MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 eco Changes

e-F@ctory

FACTORY AUTOMATION

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000 Wide

GOT2000 Wide
Graphic Operation Terminal

Smart silver

Cool black

- 広い表示エリアで情報量がたっぷり
- スリムなベゼルにより、
  スタイリッシュとコンパクトを両立
- 色で選べる、
  スマートなシルバーとクールなブラック

三菱電機グループは「グローバル環境先進企業」を目指します。

Changes for the Better

三菱電機グループは、「常により良いものを目指し、変革していく」という“Changes for the Better”の理念のもと、活力とゆとりのある社会の実現に取り組んできました。そしていま、時代に応える“eco changes”の精神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に向けてチャレンジしています。そのために、社員一人ひとりがお客さまと一体となって、グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、社会を、より安心・快適に変えてゆきます。三菱電機グループは、最先端の環境技術と優れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構築に貢献する「グローバル環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線治療装置、その他

産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、インバーター、ACサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、IH クッキングヒーター、その他

目次　INDEX

1. ラインアップ　04

2. ハードウェア　06

GT25ワイドモデル　06

3. 特長　08

4. 仕様　17

5. 製品一覧　20

6. サポート　21

GOT2000 Wide
Graphic Operation Terminal

ワイドにTouch!

ワイドなボディに豊富な情報量。
スタイリッシュに、そして美しく…。

＜実寸大＞

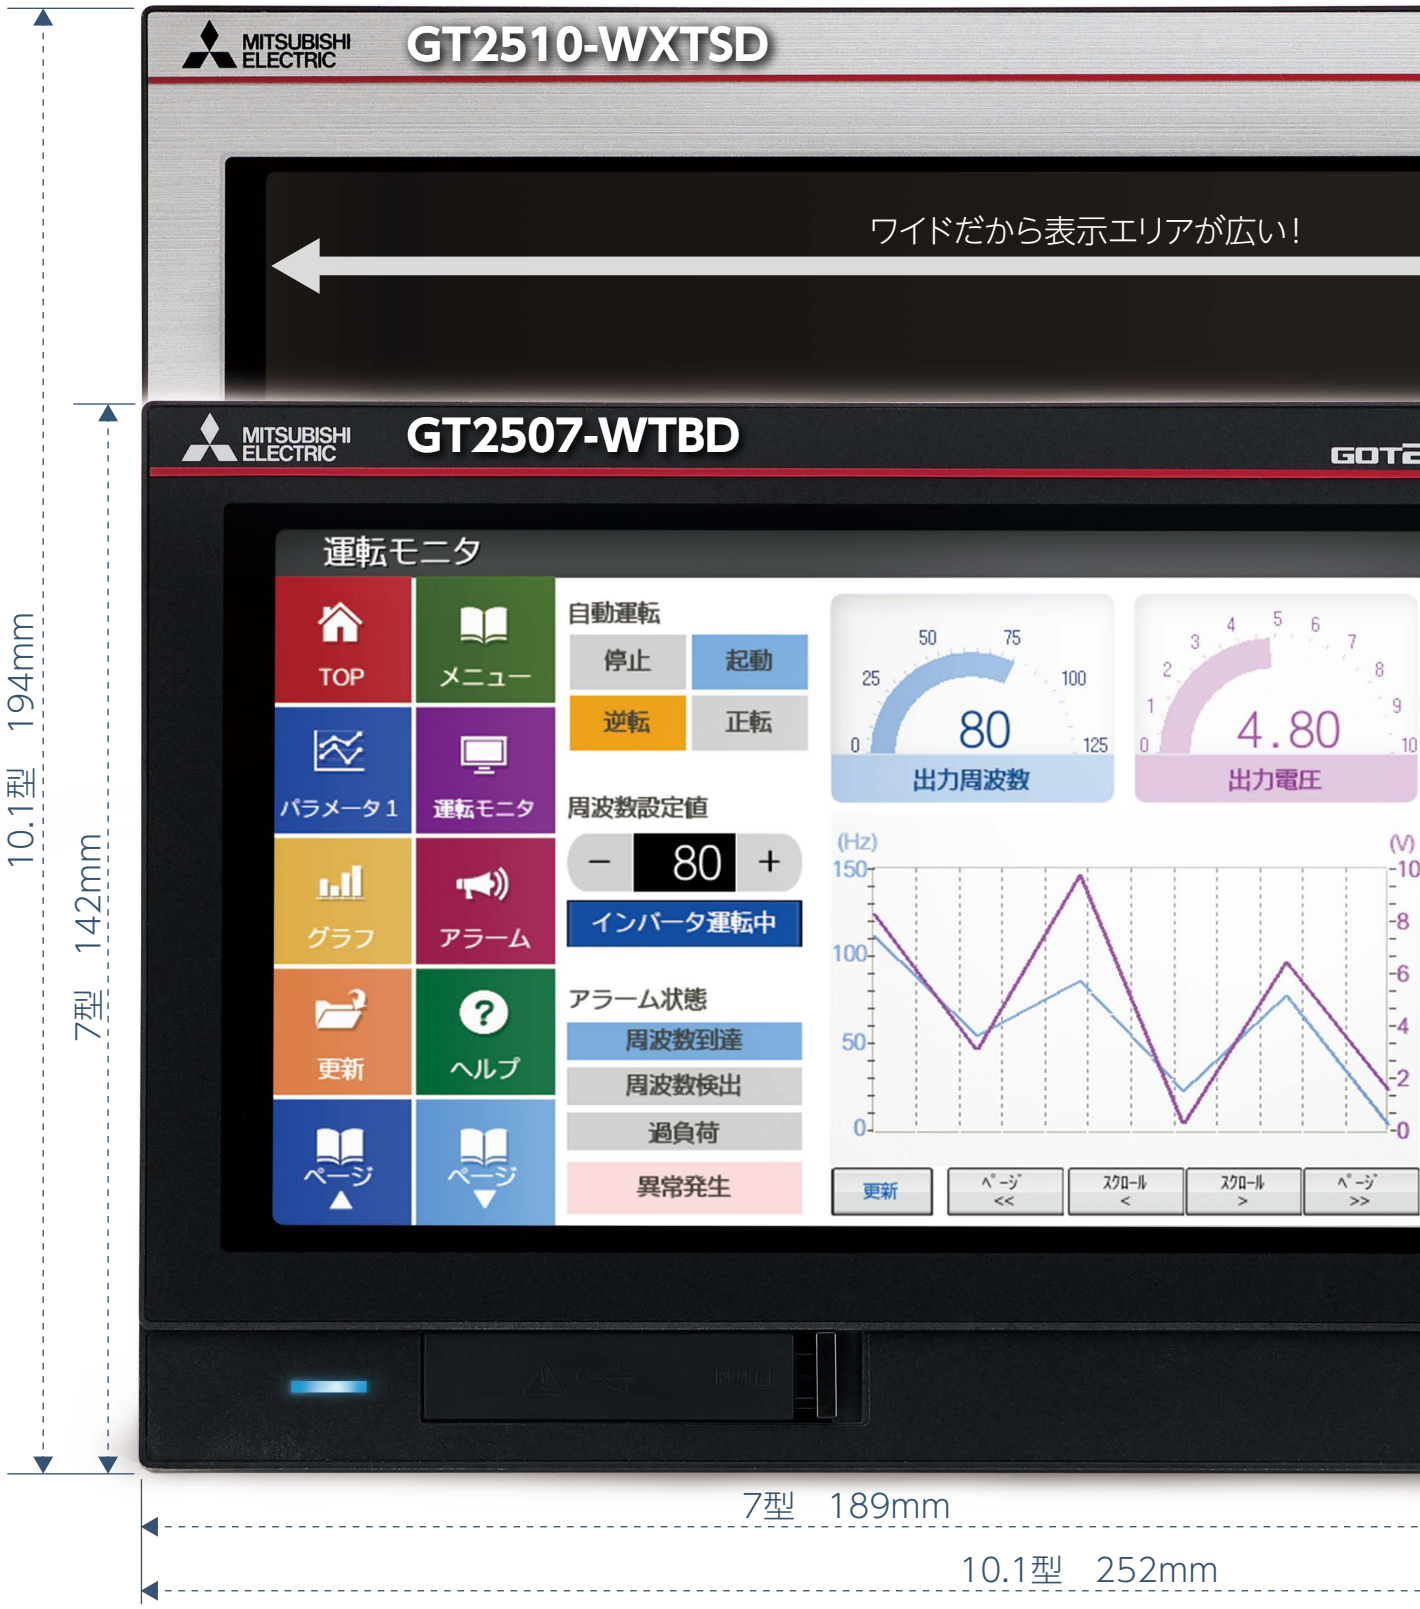

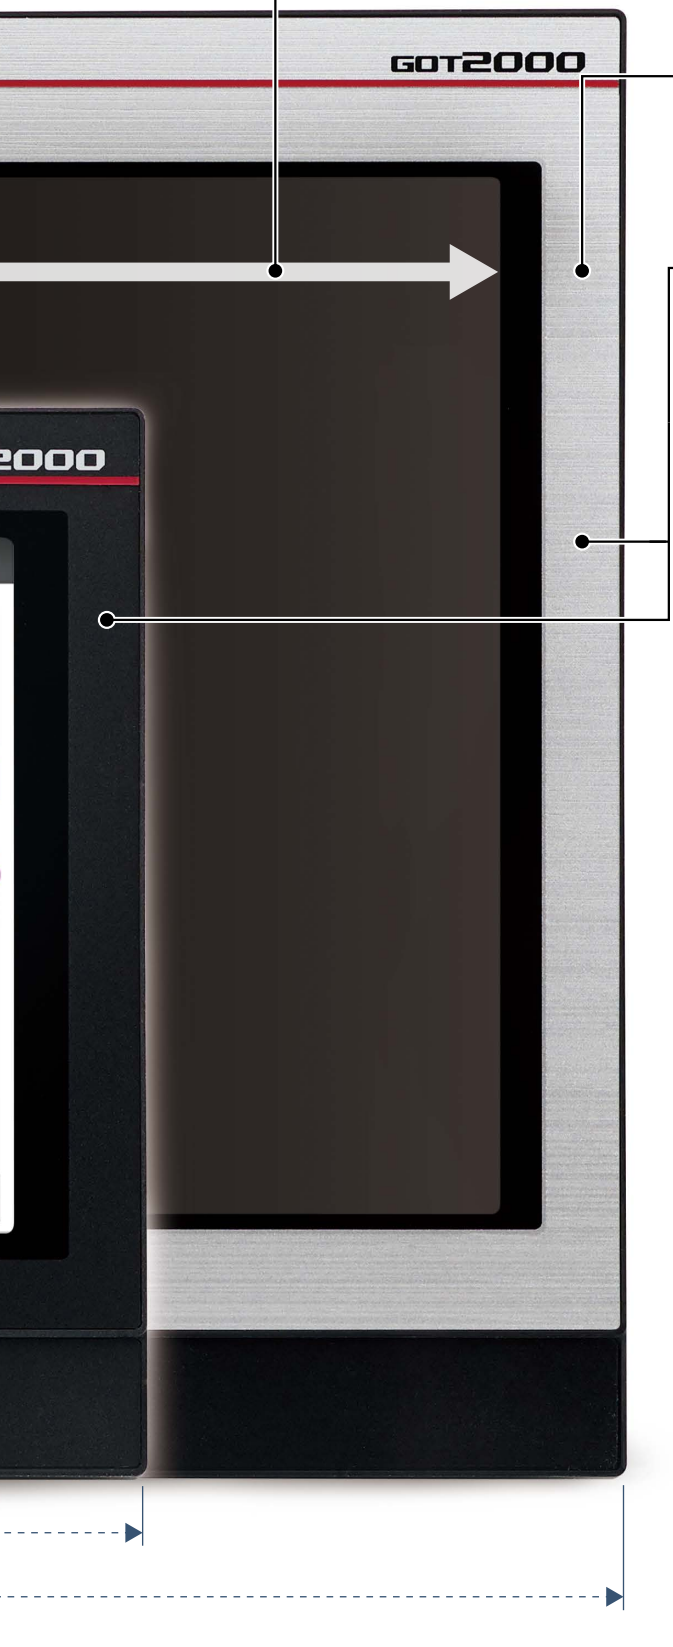

広い表示エリアで情報量がたっぷり

スリムなベゼルにより、
スタイリッシュとコンパクトを両立

色で選べる
スマートなシルバーとクールなブラック

GT25 model

Ethernet 2ポート	CC-Link IE Field Basic	RS-232	RS-422/485
音声出力インタフェース	無線LAN通信ユニット対応	格納用メモリ(ROM) 32MB	動作用メモリ(RAM) 128MB

GT2510-WXTBD

GT2510-WXTSD

10.1型ワイド

WXGA　DC電源

表示部:TFTカラー液晶
表示色:65536色
解像度:1280×800ドット

GT2507-WTBD

GT2507-WTSD

7型ワイド

WVGA　DC電源

表示部:TFTカラー液晶
表示色:65536色
解像度:800×480ドット

表示器画面作成ソフトウェア

選んで、作画。美しい画面が思いのままに…

GOT Screen Design Software
MELSOFT GT Works3+plus

使い慣れた、GOT2000シリーズ共通の表示器画面作成ソフトウェアGT Works3で画面作成できます。

＊ワイドモデルのGT Works3対応バージョンは、Ver.1.175H以降です。

GT25 model サイズと色で選べる、4つのワイド

多彩なインタフェースがオールインワン。しかも、コンパクト。
お客様の「こんなGOTがほしかった」を形にしました。

超高解像度 WXGA: 1280×800ドット ＊ 10.1型の場合

2つのEthernetポートを標準搭載

音声出力インタフェース内蔵

無線LAN通信ユニット対応

主な仕様

項目	仕様	
	GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD	GT2507-WTBD GT2507-WTSD
ディスプレイ	10.1型ワイド TFT65536色カラー液晶	7型ワイド TFT65536色カラー液晶
解像度	WXGA 1280×800ドット	WVGA 800×480ドット
バックライト	白色LED	
ユーザメモリ	格納用メモリ(ROM):32MB 動作用メモリ(RAM):128MB	
標準 インタフェース	Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485、USBホスト(USB-A)、USBデバイス(USB Mini-B)、音声出力、SDメモリカードスロット、無線LAN通信ユニットインタフェース	

充実のインタフェース

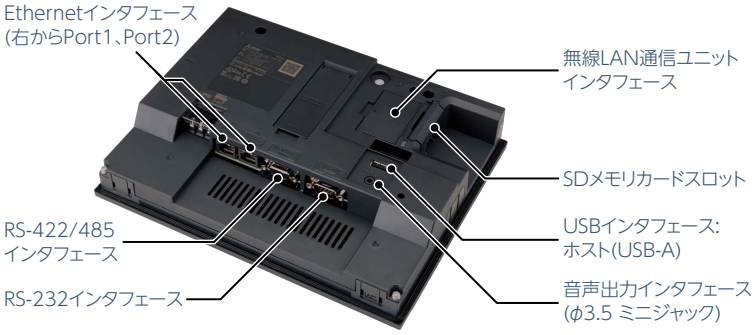

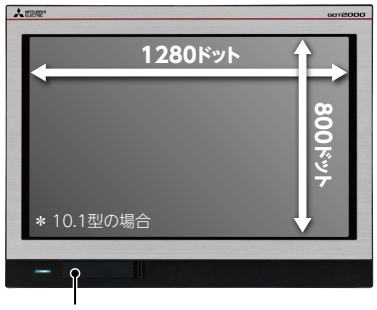

超高解像度で画面の表現力が向上

超高解像度のWXGAディスプレイ*を搭載し、納得の解像度を実現。
1画面に必要充分な情報を表示できます。 ＊ 10.1型の場合
→詳細はP.8、P.9へ

8.4型と外形サイズはほぼ同じで、表示サイズは標準モデル比約1.3倍！

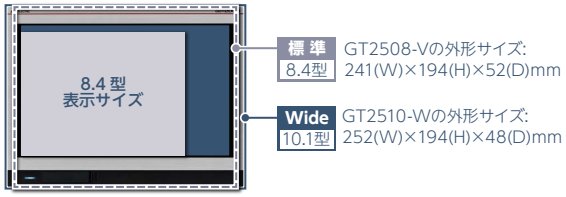

解像度は標準モデル比3.3倍で、細かい文字もくっきり見える！

情報系と制御系のネットワークを分割できる

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと生産現場の制御系ネットワークを物理的に分けることができます。それぞれ異なるIPアドレスを設定でき、安心・安全なネットワーク構成を実現できます。

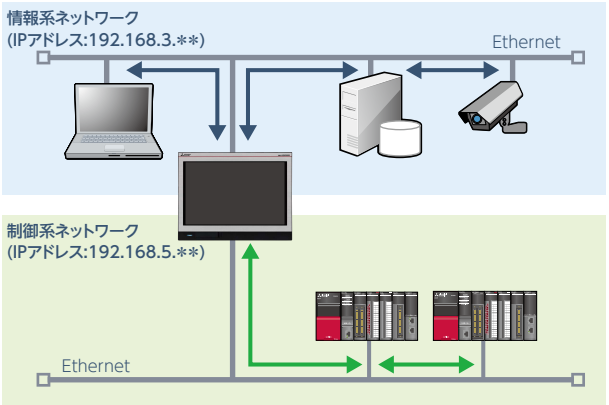

音声通知で装置に付加価値を

音声出力インタフェースを内蔵し、音声通知システムを簡単に構築できます。イベント内容を画面に表示するだけでなく、音声で通知することで、必要な情報をより確実に作業者に伝えることができます。
→詳細はP.10、P.11へ

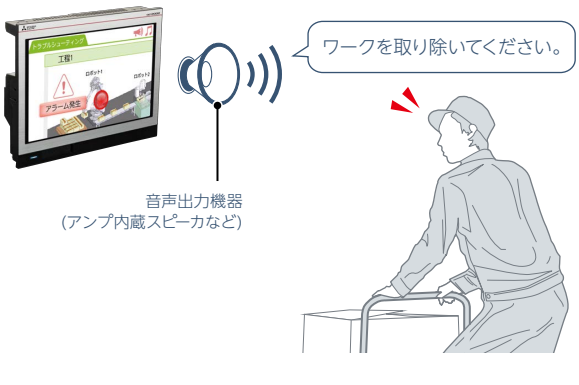

無線ネットワークで リモートメンテナンスを簡単に実現

無線LAN通信ユニットをGOTに装着することでパソコンとGOT間の無線LAN接続が可能です*。プロジェクトデータの転送やFAトランスペアレント機能、GOT Mobile機能などを使用できます。

＊ 別置きのアクセスポイントを使用しての通信も可能です。

ワイドで広がる使い方！

ワイドだとこんなにいい。
ワイド画面でうれしくなることをご紹介。

見たい情報を増やして作業効率アップ！

グラフの表示エリアを増やしたい！

Before

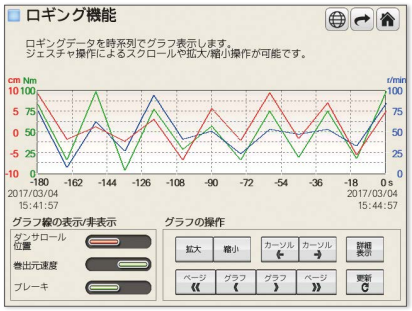

もう少し、1画面で確認できるグラフの
情報が増えたらなぁ…

ワイドなら！

After

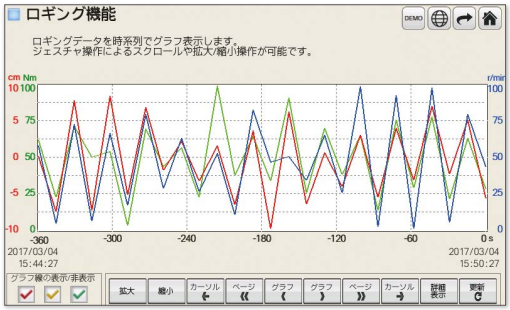

グラフの表示範囲が増えて、ロギングのトレンド情報を
たっぷり確認できる！

アラームの情報を増やしたい！

Before

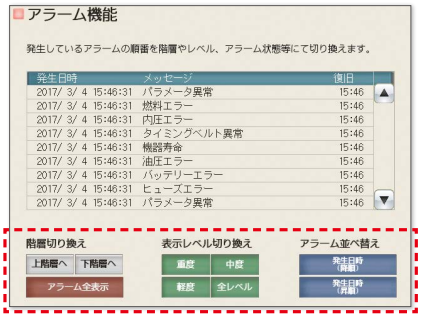

もう少し、1画面で確認できるアラームの
情報が増えたらなぁ…

ワイドなら！

After

ワイドで広くなったエリアに操作メニューを配置することで、
アラーム情報をたっぷり確認できる！

テンキーを常に表示させたい！

Before

数値入力のたびにテンキーが表示されるため、
情報が隠れてしまう…

ワイドなら！

After

テンキーをベース画面に配置できるので、見たい情報を
見ながら作業できる！

メニューを常に配置して操作性をアップ！

表示画面からすぐに画面切り換えがしたい！

Before

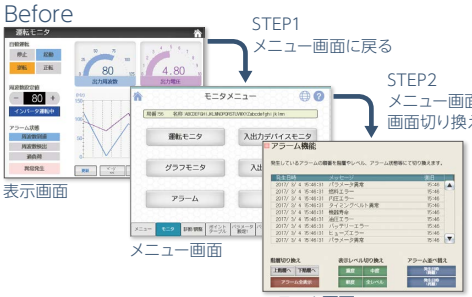

わざわざメニュー画面に戻るのは面倒だなぁ…

ワイドなら！

After

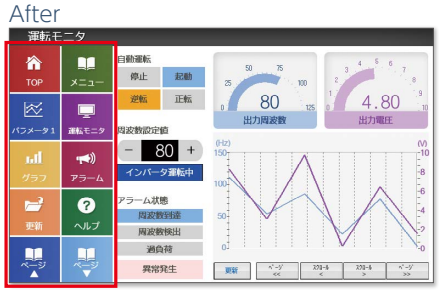

画面のサイドにメニューを配置することで、
ワンタッチで画面切り換えできる！

ドキュメント表示機能は縦置き表示でまるまる表示！

ドキュメント全体を1画面で見たい！

Before

VGA



見たい情報が途中で途切れてページを送る
操作が面倒だなぁ…

ワイドなら！

After

WXGA

見やすい大きさでドキュメント全体を表示でき、確認作業がスムーズに！

小形の装置や狭いスペースにもGOTを設置できる！

操作盤を小形化したい！

表示エリアは広いのに、
コンパクトボディを実現！

ワイドなら！

コンパクトなボディに加え、縦置き表示も可能！
だから、狭い場所にも設置でき、操作盤を小形化できる！

簡単に、より確実に、音声で情報を伝える

GT Works3で音声合成が可能に！
音声ファイルの作成が簡単になりました。

音声ファイルの作成をサポート

音声合成機能*1 NEW

GT Works3でテキストを入力するだけで、メッセージの音声ファイルを作成できます。(最大500個のファイルを登録可能)
また、メッセージは6言語に対応し、それぞれの言語で話者(女性/男性)を選択できます。
さらにFA用語翻訳ツール*2が多言語化にかかる工数を軽減し、システムのグローバル化を支援します。

*1 別途GT Works音声合成ライセンス(SW1DND-GTVO-M)が必要です。
*2 GT Works3に同梱しています。詳細はP.16または、FA用語翻訳ツールリーフレット L(名)08412をご参照ください。

対応言語

男性	日本語	英語	中国語(簡体字)		韓国語	スペイン語
女性	日本語	英語	中国語(簡体字)	中国語(繁体字)	韓国語	スペイン語

メッセージの作成イメージ

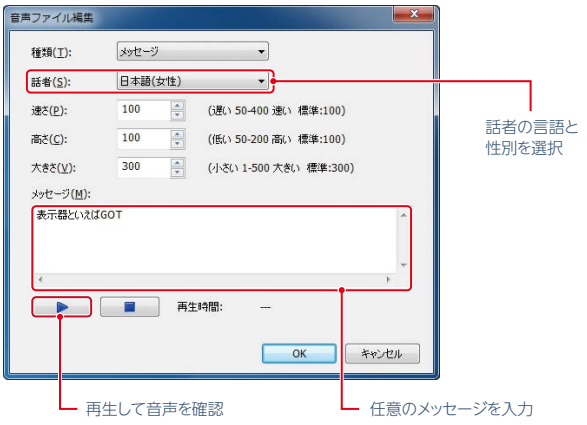

音声ファイルの再生機能がさらに充実！

複数ファイルの連続再生ができます。(最大16個)
再生時間も増え、さまざまなメッセージに対応します。

音声ファイルの仕様

項 目	仕 様
音声ファイル形式	WAV形式
サンプリング周波数	8kHz/16kHz
チャンネル数	1ch(モノラル)
最大再生時間	1ファイル:30秒 連続再生時(16ファイル):480秒
連続再生 (スイッチやトリガアクション時)	最大16個のファイルを設定可能
再生仕様	ミュート/キャンセルが可能

連続再生の設定も簡単
(スイッチ、トリガアクションで設定可能)

GT Works3で音声ファイルを再生したい順番に指定するだけで連続再生ができます。

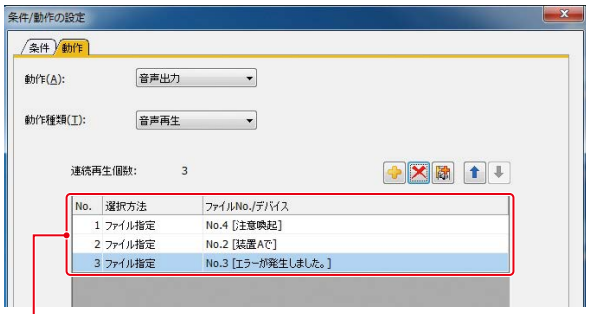

動作を設定すると、指定した順に音声ファイルを再生します。
最大16個の音声ファイルの指定が可能です。

再生途中の音声をキャンセルまたはミュートに変更できる！

状況確認後は再生途中の音声をキャンセルまたはミュートに変更することで、周囲の作業員を配慮した音声通知を実現します。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについてはマニュアルをご参照ください。

音声通知が現場で活躍！

イベント発生をメッセージや効果音、メロディで伝える

アラーム発生時などにメッセージや警報を音声として出力することで、GOTから離れた場所にいる作業者に、より確実に情報を伝えることができます。
スクリーンセーブ中でも音声通知が可能です。
装置の異常情報や原因を迅速に展開することで、ダウンタイムを短縮します。

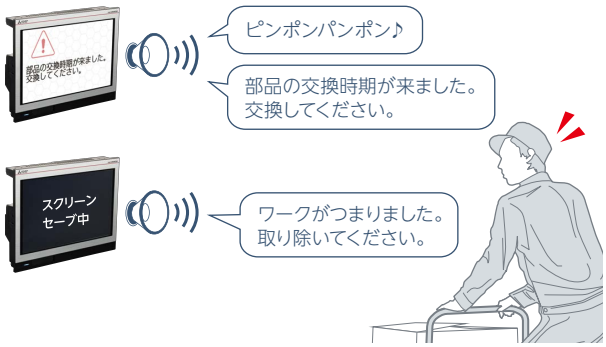

再生可能な音声ファイルの種類

メッセージ	効果音	メロディ
任意のテキストから作成	50種類以上の音源を収録	10種類以上の音源を収録

こんな機能も・・・！

同時に複数のエラーが発生しても、再生できる！

同時にエラーが発生しても、GOTで最大16個のデータを保持できるため、発生したイベントの内容を全て音声で確認でき、イベントの取りこぼしがありません。

イベントが同時発生しても・・・

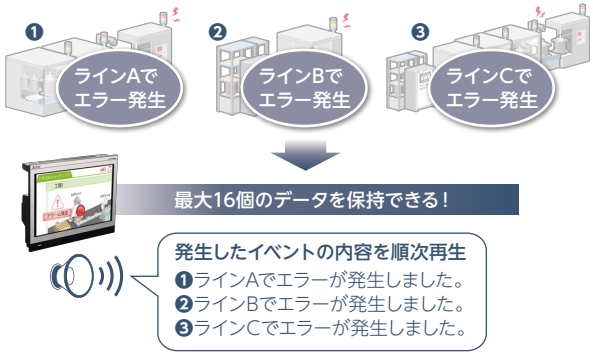

連続再生を使ってデータサイズを節約できる！

共通する音声部分を切り出して登録できるため、同じ音声データが重複せず、データサイズを節約できます。メッセージの変更も組み合わせを変えるだけで簡単です。

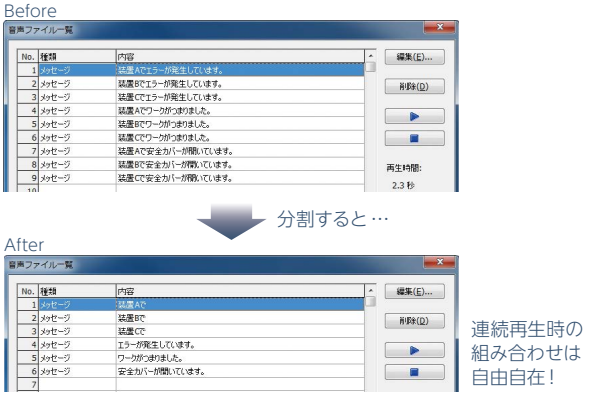

連続再生時の組み合わせは自由自在！

現場で役立つ！音声通知の小技をご紹介

状況に合わせてタッチ音を変更できる！

現場の状況や作業者に合わせたタッチ音に変更できます。

現場の状況に合わせたタッチ音の場合



作業者に合わせたタッチ音の場合
お好みのタッチ音を設定できます。

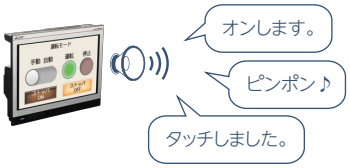

タッチスイッチ押下時の音声ガイダンスとして使える！

タッチスイッチを押下時に次の操作の指示や、注意事項を音声で伝えることで、作業ミスを未然に防ぐことができます。

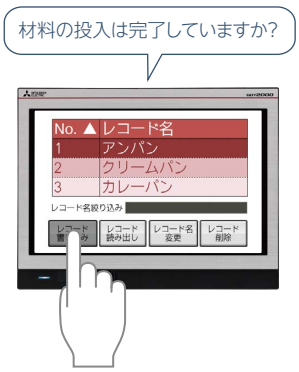

複数の言語を順番にアナウンスできる！

作業者の言語が異なる現場でも、必要な情報を正確に伝えることができます。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについてはマニュアルをご参照ください。

GOT Mobile

GOTらくらくリモートソリューション

GOT2000が工場の「見える化」、生産現場の「トータルコスト削減」に貢献します。

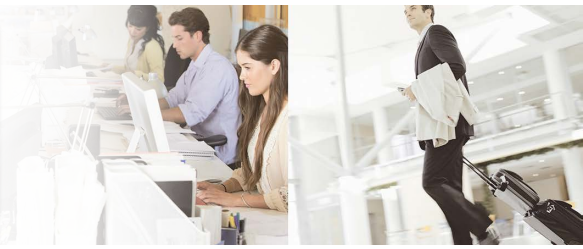

GOT Mobile機能の詳細は…
● GOTらくらくリモートソリューションリーフレットL(名)08383

いつでも、どこでも現場が見える!

GOT Mobile機能*

離れた場所から現場が見える!

現場のGOTを通じて、遠隔地のパソコンやタブレットなどの情報機器から現場の接続機器をモニタ・操作できます。
それぞれの情報機器に合わせた画面を設定できるので、見やすく必要な情報のみを表示できます。

＊ 別途ライセンス(GT25-WEBSKEY-□)が必要です。
＊ 1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大5つです。
＊ クライアントにブラウザ(Google ChromeまたはSafari)が必要です。

ここがVer.UP!
画面切り換えやブラウザの横幅を変更しても、自動でフィットして表示できます。

同時に5人で調整・立上げが可能!
同時操作の心配もなく安心!

5つの情報機器(クライアント)が1台のGOTに同時にアクセスできます。操作権の排他制御により、現場GOTの操作と遠隔操作の競合を防止できます。
(GOTネットワーク連携機能)

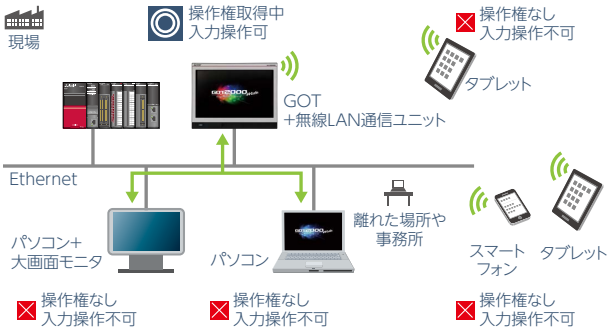

応用例

見たい情報をすぐに確認でき、ダウンタイム短縮!

必要なマニュアルやWebサイト、動画マニュアルなどをあらかじめ準備することで、タブレットで見たい情報を確認できます。
(ハイパーリンク機能)

アンドンシステムが簡単に構築できる! ここがVer.UP!

GOTと大画面モニタ+パソコンの組み合わせでアンドンシステムを構築できます。工程ごとに異なる画面を表示でき、電源投入するだけで、初期画面を表示できます。(アンドン機能)

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

駆動機器との連携をさらに強化しました。
システムの立上げや調整などに貢献します。

GOT2000の豊富な駆動機器連携機能の詳細は…
● 駆動機器連携ソリューションカタログL(名)08332

GOTでサーボアンプの立上げ・調整・保守ができる!

駆動機器連携機能

GOT2000にMR Configurator2(MR-J4対応)の主要な機能を搭載!現場作業のパソコンレス化を実現し、立上げ作業、調整作業の効率化、予防保全、保守作業の効率化、コスト削減に貢献します。

ここがVer.UP!

CC-Link IEフィールドネットワーク接続(MR-J4-□GF(-RJ))に対応しました。

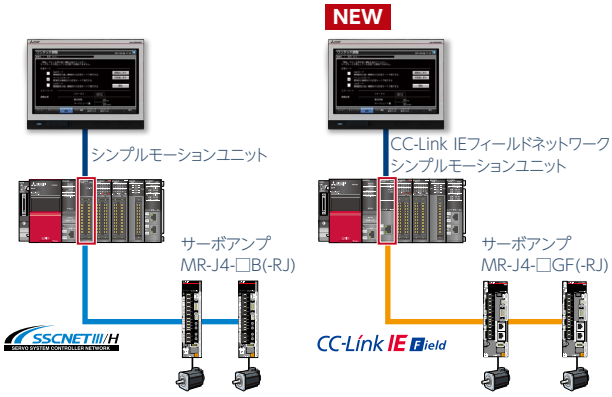

サーボアンプの状態が確認できる! ここがVer.UP!

システムランチャー機能がSSCNETⅢ/Hに対応しました。
GOTに接続されたサーボアンプの状態をグラフィカルなシステム構成図から確認でき、異常箇所を迅速に特定し、解決することができます。また、同画面からドライブレコーダ機能の起動も可能です。

システムランチャー機能

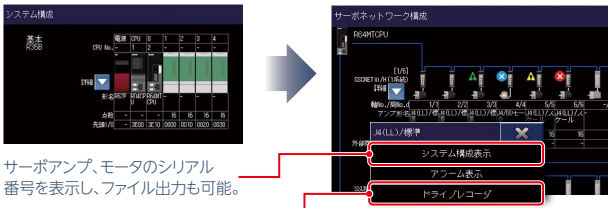

サーボアンプ、モータのシリアル番号を表示し、ファイル出力も可能。

選択したサーボアンプに対してドライブレコーダ機能を起動して波形解析可能。

サーボシステムの予防保全を支援!

機械診断機能

MR Configurator2の保全機能の機械診断相当の画面をGOTで表示できます。さらにGOTでは、ロギングしたサーボアンプの推定値としきい値を比較し、機械の経年劣化を把握することで、簡単に予防保全を実現します。





機械が止まる前に予防保全できる!

システムトラブルの原因究明に活躍!

ドライブレコーダ機能

MR Configurator2のドライブレコーダと同等の画面をGOTで表示できます。サーボアラーム発生前後のデータを、サーボアンプから読み出し、波形やデーター覧で表示できるため、トラブルにいち早く対応できます。

ドライブレコーダ情報一覧画面

グラフ波形画面



サーボデータをGOTのSDメモリカードやUSBメモリに取り出して、事務所で確認、解析することができます。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

FA機器がつながる、簡単につながる

多彩なインタフェースを内蔵。
いろいろな機器が簡単につながります。

多彩な内蔵インタフェースで機器がつながる

GT2510-WXTBD/GT2510-WXTSD

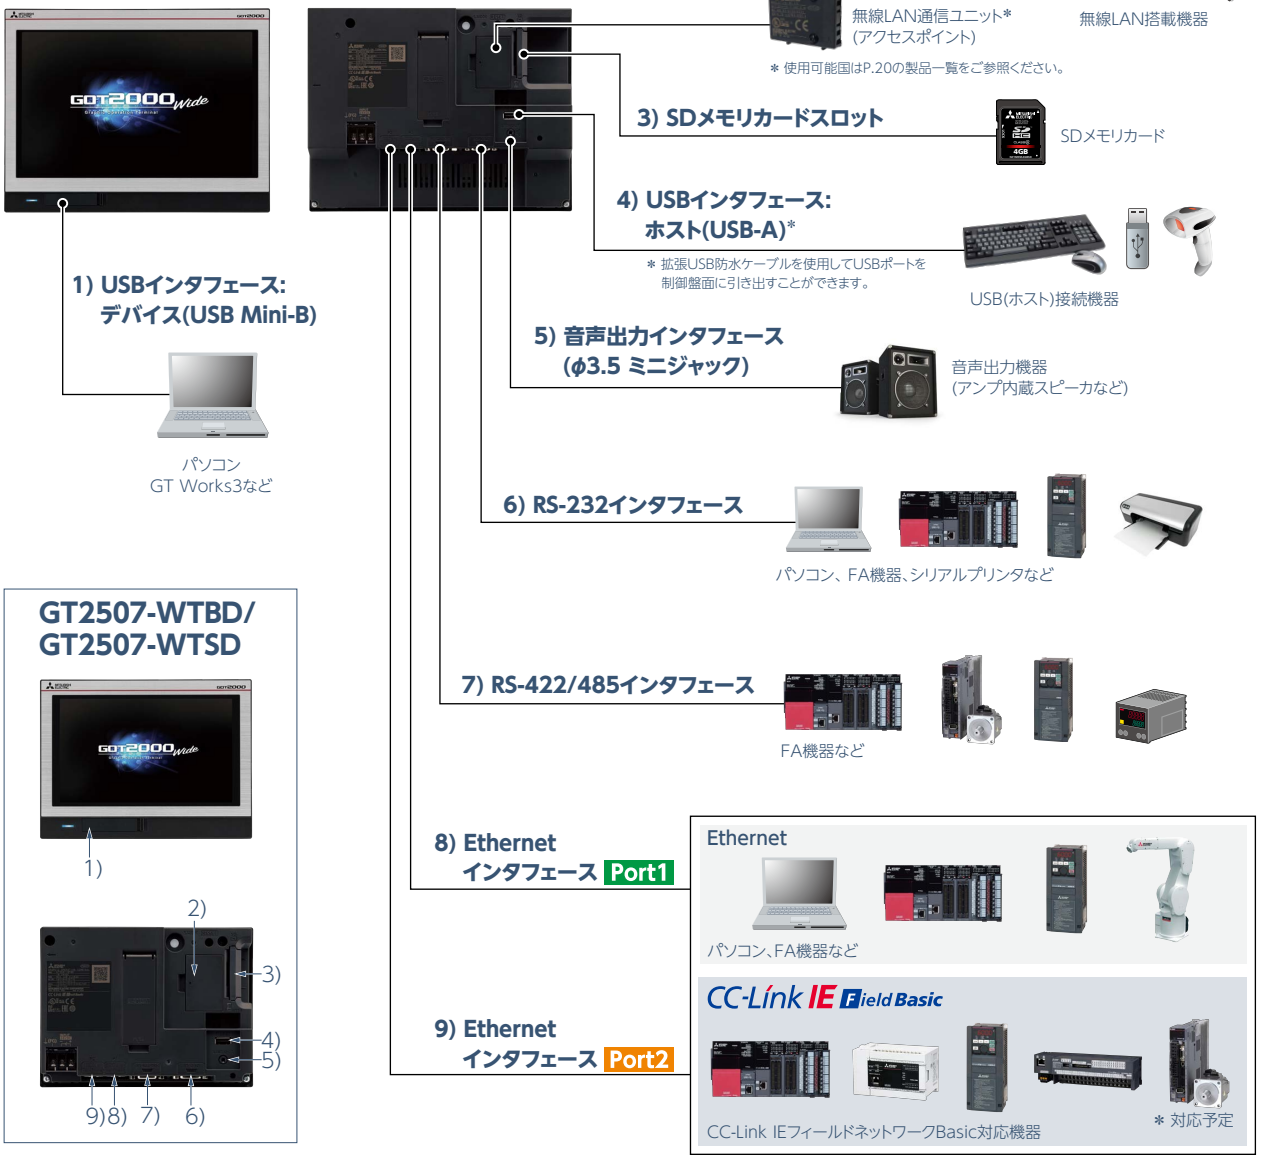

GT2507-WTBD/GT2507-WTSD

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

トラブル発生時も迅速に対応できる！

CC-Link IEフィールドネットワーク診断 NEW

GOTでCC-Link IEフィールドネットワークの診断画面を確認できます。パソコンを接続しなくてもネットワークの異常箇所がひと目で分かります。トラブル発生時に異常箇所や異常原因、イベント履歴をすぐに確認できるので、ダウンタイムを短縮できます。

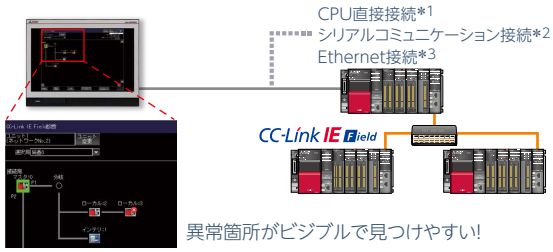

*1　RCPU、FX5CPUはCPU直接接続に対応していません。
*2　FX5CPUはシリアルコミュニケーション接続に対応していません。
*3　シーケンサのEthernetインタフェースユニットとの接続には対応していません。

自由度の高いシステム構成を実現

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応* NEW

標準のEthernetインタフェースを使用してCC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器と接続できます。サイクリック通信が可能です。TCP/IP通信との混在もできるため、さらに自由度の高いシステムを構築できます。

＊ 詳しくはテクニカルニュースNo.GOT-D-0104をご参照ください。

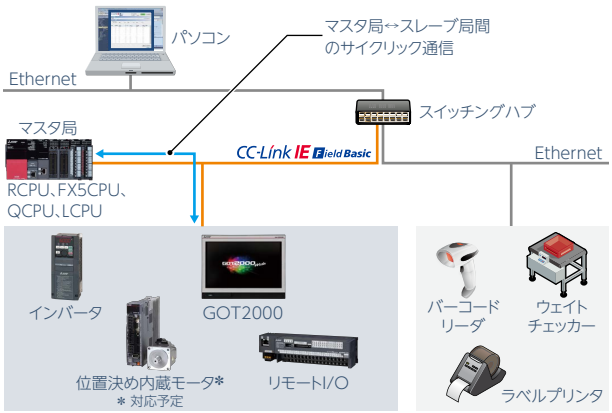

デバック作業がスムーズに！

FAトランスペアレント機能

盤を閉じたまま、GOTの前面USBインタフェースにパソコンを接続し、GOTを経由してFA機器のプログラミングや立上げ、調整作業ができます。盤を開けたりケーブルを付け替える面倒な手間がかからずスムーズに作業できます。

ここがVer.UP!

GOTと接続機器間がEthernet接続の場合でも、パソコンとGOT間をEthernet接続して、FAトランスペアレント機能が使用できます。

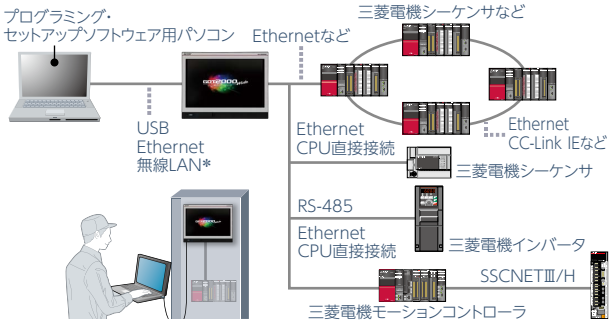

＊ GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

画面作成、グローバル化をサポート

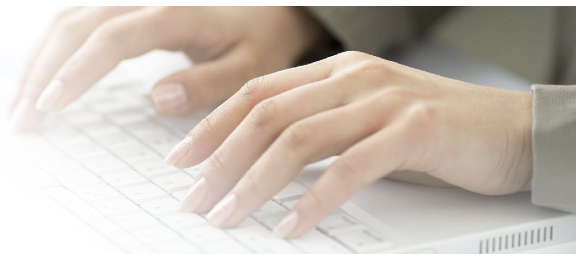

多彩な流用作成機能で画面設計工数を削減。
さらに画面の多言語化を支援します。

表示器画面作成ソフトウェア

選んで、作画。美しい画面が思いのままに…

表示器の画面作成を総合的にサポートするソフトウェアです。よりイメージ豊かな画面作成をサポートするために、「簡単」、「綺麗」、「使いやすい」の3つをテーマに、使う立場から発想した機能により、作画工数の削減を実現します。

GOT Screen Design Software
MELSOFT GT Works3 +plus

流用作成機能(プロジェクト)

作成済みのプロジェクトをまるっと流用できます。

流用作成機能(画面)

作成済みプロジェクトやサンプルプロジェクトの中から画面単位で流用できます。
画面ごとの関連設定も同時に流用できるため簡単にプロジェクトを作成できます。

対象・カテゴリ・キーワードで検索

対象やカテゴリ、キーワードで検索して、使用したい画面をすぐに見つけることができます。

カテゴリ一覧

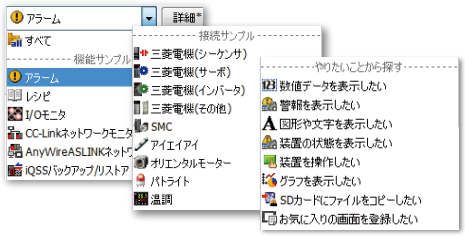

FA用語翻訳ツール

GT Works3などのMELSOFTで使用しているコメント(単語・文章)を翻訳できるソフトウェアです。三菱電機FAサイトで提供しているFA用語辞典を搭載。パソコンがインターネットに接続されていない環境でも使用できます。また、ユーザ辞書を作成し、用途に応じて辞書を切り換えて使用できます。多言語対応画面の作成をサポートします。

FA用語翻訳ツール

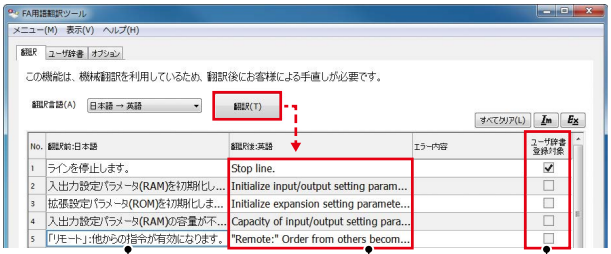

❶ GT Works3などのコメントをFA用語翻訳ツールに貼り付け

❷ 翻訳実行

チェックするとユーザ辞書に登録可能

GT Works3

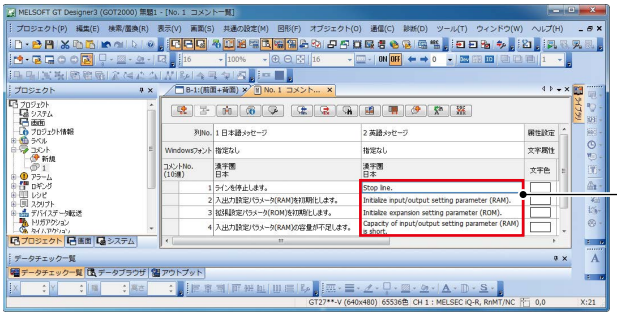

❸ 翻訳結果をGT Works3に貼り付け

言語切り換え画面が簡単に作成できる!

詳細仕様・主な制約
使用可能な接続形態や必要なオプションなどについては三菱電機グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズカタログ(L(名)08268)、またはマニュアルをご参照ください。

機能一覧

各機能の詳細や接続機器、接続形態、必要なオプションなどについては、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●:対応　—:非対応　○:オプション要

区分		機能名		オプション要否	GT25 ワイドモデル	GT25 標準モデル
画面設計	図形・オブジェクト機能	図形			●	●
		ロゴ文字			●	●
		タッチスイッチ			●	●
		ランプ			●	●
		数値表示、数値入力			●	●
		文字列表示、文字列入力			●	●
		日付表示、時刻表示		*3	●	●
		コメント表示			●	●
		部品表示		*3	●	●
		部品移動		*3	●	●
		ヒストリカルデータリスト表示		*3	●	●
		シンプルアラーム表示			●	●
		システムアラーム表示			●	●
		アラーム表示(ユーザ)		*3	●	●
		アラーム表示(システム)		*3	●	●
		レシピ表示(レコード一覧)			●	●
		グラフ			●	●
		ヒストリカルトレンドグラフ		*3	●	●
		グラフィカルメータ			●	●
		レベル/パネルメータ			●	●
		スライダー			●	●
		ドキュメント表示		○	●	●
	バックグラウンドで動作する機能	ロギング		*3	●	●
		レシピ		*3	●	●
		デバイスデータ転送			●	●
		トリガアクション			●	●
		タイムアクション		*3	●	●
		ハードコピー	ファイル出力	○	●	●
			シリアルプリンタ出力		●	●
			PictBridgeプリンタ出力	○	—	●
		プロジェクト/画面スクリプト			●	●
		オブジェクトスクリプト			●	●
	周辺機器を使用する機能	バーコード機能			●	●
		RFID機能			●	●
		GOT Mobile機能		○	●	●
		VNCサーバ機能		○	●	●
		パソコンリモート操作機能(Ethernet)		○	●	●
		パソコンリモート操作機能(シリアル)		○	—	—
		ビデオ表示機能		○	—	—
		RGB表示機能		○	—	—
		マルチメディア機能		○	—	—
		外部入出力機能		○	—	●
		操作パネル機能		○	—	●
		RGB出力機能		○	—	—
		レポート機能	シリアルプリンタ出力	*3	●	●
			PictBridgeプリンタ出力	○	—	●
		音声出力機能		○*5	●	●
		サーバ機能、クライアント機能			●	●
		メール送信機能			●	●
		FTPサーバ機能		*3	●	●
		ファイル転送機能(FTP転送)		○	●	●
		ファイル転送機能(GOT内部転送)		○	●	●
		MESインタフェース機能		○	●	●
		無線LAN機能		*4	●	●
		USBマウス、USBキーボード機能			●	●

区分	機能名	オプション要否	GT25 ワイドモデル	GT25 標準モデル
本体機能	ベース画面		●	●
	オーバーラップウィンドウ		●	●
	スーパーインポーズウィンドウ		●	●
	ダイアログウィンドウ		●	●
	モバイル画面		●	●
	キーウィンドウ		●	●
	言語切り換え		●	●
	システム情報		●	●
	オペレータ認証	*3	●	●
	操作ログ	○	●	●
	起動ロゴ		●	●
	かな漢字変換		●	●
	FAトランスペアレント		●	●
	SoftGOT-GOTリンク	○	●	●
	バックアップ/リストア	○	●	●
	マルチチャンネル機能		● 4ch (ユニット装着不可)	● 4ch (ユニット3台まで装着可)
	局番切り換え		●	●
	GOTネットワーク連携機能		●	●
	画面ジェスチャ機能		—	—
	オブジェクトジェスチャ機能		—	—
	セキュリティキー認証機能		●	●
	IPフィルタ機能		●	●
	ファイル管理機能	*3	●	●
	縦置き表示*1		● (左に90度回転)	● (左に90度回転)
保全機能	デバイスモニタ		●	●
	シーケンスプログラムモニタ(回路)	○	●	●
	シーケンスプログラムモニタ(SFC)	○	●	●
	ネットワークモニタ		●	●
	CC-Link IEフィールドネットワーク診断 NEW		●	●
	インテリジェントユニットモニタ		●	●
	ドライブレコーダ	*3	●	●
	サーボアンプモニタ		●	●
	Rモーションモニタ		●	●
	Qモーションモニタ		●	●
	モーションSFCモニタ	○	●	●
	CNCモニタ2		—	●
	CNCモニタ		—	●*2
	CNCデータ入出力	○	—	●*2
	CNC加工プログラム編集		—	●*2
	ログビューア	*3	●	●
	FXリスト編集		—	●
	FX回路モニタ		●	●
	iQSSユーティリティ	○	●	●
	システムランチャー		●	●
	MELSEC-Lトラブルシュート		●	●

*1　パソコンリモート操作(Ethernet)機能は使用できません。
以下の画面は横置きで表示されます。
ユーティリティ画面、シーケンスプログラムモニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面
その他、縦置き時のGOTの動作についての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。

*2　GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。

*3　使用する内容により、SDメモリカード、USBメモリ、バッテリが必要となります。

*4　使用する内容により、無線LAN通信ユニットが必要となります。

*5　標準モデルはオプションの音声出力ユニットが必要となります。ワイドモデルは音声出力インタフェースを内蔵しているため、不要です。

仕様

一般仕様

項目	仕様					
使用周囲温度*1	0～55℃					
保存周囲温度	-20～60℃					
使用周囲湿度	10～90%RH、結露なきこと					
保存周囲湿度	10～90%RH、結露なきこと					
耐振動	JIS B 3502、IEC 61131-2に適合		周波数	加速度	片振幅	掃引回数
		断続的な振動がある場合	5～8.4Hz	—	3.5mm	X, Y, Z 各方向10回
			8.4～150Hz	9.8m/s²	—	
		連続的な振動がある場合	5～8.4Hz	—	1.75mm	—
			8.4～150Hz	4.9m/s²	—	
耐衝撃	JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s²(15G)、X, Y, Z方向各3回					
使用雰囲気	油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)					
使用標高*2	2000m以下					
設置場所	制御盤内					
オーバボルテージカテゴリ*3	II以下					
汚染度*4	2以下					
冷却方式	自冷					
接地	D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと					

*1 使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。

*2 標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッチパネルが押しにくくなったり、シートががはがれる恐れがあります。

*3 その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリIIは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

*4 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

電源仕様

項目		仕様	
		GT2510-WXTBD GT2510-WXTSD	GT2507-WTBD GT2507-WTSD
電源電圧		DC24V(+25%、-20%)	
電源周波数		—	
消費電力	最大負荷時	16W以下	
	本体単体	9W	
	本体単体 バックライト消灯時	5W	
突入電流		59A以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)	
許容瞬停時間		5ms以内	
ノイズ耐量		ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる	
耐電圧		電源端子一括⇔アース間AC350V 1分間	
絶縁抵抗		電源端子一括⇔アース間 DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上	

国内外の規格、法律(CE、UL/cUL、EAC、KC)への最新の対応状況については、三菱電機FAサイト(**www.MitsubishiElectric.co.jp/fa**)でご確認ください。

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで使用および保管しないでください。

性能仕様

項目		仕様			
		GT2510-WXTBD	GT2510-WXTSD	GT2507-WTBD	GT2507-WTSD
表示部*1*2	表示デバイス	TFTカラー液晶			
	画面サイズ	10.1型ワイド		7型ワイド	
	解像度	WXGA:1280×800ドット		WVGA:800×480ドット	
	表示サイズ	216.96(W)×135.6(H)mm		152.40(W)×91.44(H)mm	
	表示文字数	16ドット標準フォント時:80字×50行(全角) 12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)		16ドット標準フォント時:50字×30行(全角) 12ドット標準フォント時:66字×40行(全角)	
	表示色	65536色			
	輝度調整	32段階			
	バックライト	LED(交換不可)			
	バックライト寿命*4	約50000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)			
タッチパネル*3	方式	アナログ抵抗膜式			
	キーサイズ	最小2×2ドット*8(1キーあたり)			
	同時押し	同時押し不可*5(1点のみタッチ可能)			
	寿命	100万回以上(操作力0.98N以下)			
パネル色		黒	銀*10	黒	銀*10
ユーザメモリ	ユーザメモリ容量	格納用メモリ(ROM):32MB 動作用メモリ(RAM):128MB			
	寿命(書込み回数)	10万回			
内部時計精度		±90秒/月(周囲温度25℃)			
バッテリ		GT11-50BAT形リチウムバッテリ			
	寿命	約5年(周囲温度25℃)			
内蔵インタフェース	RS-232	1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)			
	RS-422/485	1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)			
	Ethernet	2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ-45(モジュラージャック)			
	USB(ホスト)	1ch(背面)			
		最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB-A			
	USB(デバイス)	1ch(前面)			
		最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini-B			
	SDメモリカード	1ch SDHC対応(最大32GB)			
	無線LAN通信ユニットインタフェース	無線LAN通信ユニット装着用			
	音声出力インタフェース	1ch WAV形式(16bit、8kHz/16kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)			
ブザー出力		単音色(音程、音長の調整可)			
POWER LED		発光色:2色(青色、橙色)			
保護構造*6		前面部:IP67F*7*9 盤内部:IP2X			
安全規格/電波法		CE、UL、cUL、EAC、KC (2017年5月時点)			
外形寸法		252(W)×194(H)×48(D)mm		189(W)×142(H)×48(D)mm	
パネルカット寸法		243.5(W)×185.5(H)mm		180.5(W)×133.5(H)mm	
質量(取り付け金具を除く)		1.2kg		0.75kg	
対応ソフトウェアパッケージ		GT Works3 Version1.175H以降			

*1 液晶パネルは、特性として輝点(常時点灯している点)と黒点(点灯しない点)が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

*2 振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。

*3 スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。
・材質:ポリアセタール樹脂 ・先端半径:0.8mm以上

*4 GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。

*5 タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。

*6 お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

*7 USB耐環境カバーの[PULL]マークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。(USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります)

*8 配置可能な最小サイズです。
安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。
・キーサイズ:16×16ドット以上 ・キーの配置間隔:16ドット以上

*9 「IP67F」の末尾の「F」は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。

*10 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

外形寸法 / 各部の名称

GT2510-WXT□D

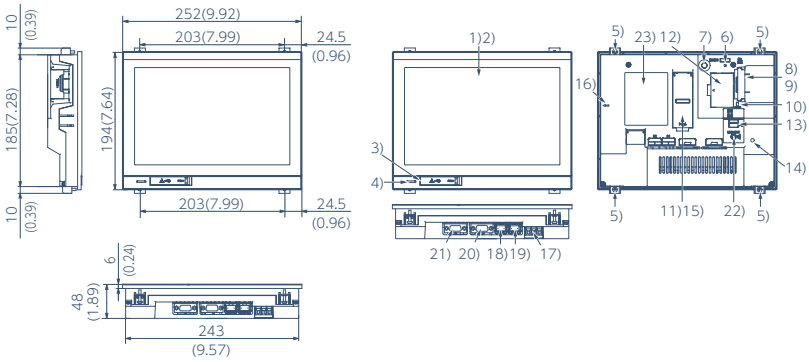

GT2507-WT□D

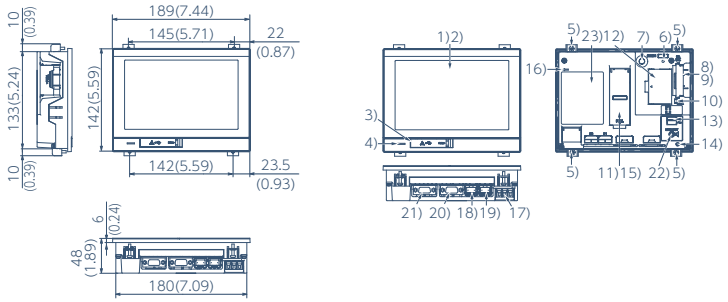

単位: mm(inch)

1) 表示面
2) タッチパネル
3) USBインタフェース(デバイス・前面)
4) POWER LED
5) 取り付け金具
6) リセットスイッチ
7) S.MODEスイッチ
8) SDメモリカードインタフェース(カバー内部)
9) SDメモリカードカバー
10) SDメモリカードアクセスLED
11) バッテリ(カバー内部)
12) 無線LAN通信ユニットインタフェース(カバー内部)
13) USBインタフェース(ホスト・背面)
14) ケーブルクランプ取付穴
15) 終端抵抗設定用スイッチ(カバー内部)
16) 縦置き設置マーク
17) 電源端子
18) Ethernetインタフェース(Port1)/Ethernet通信ステータスLED
19) Ethernetインタフェース(Port2)/Ethernet通信ステータスLED
20) RS-422/485インタフェース
21) RS-232インタフェース
22) 音声出力インタフェース
23) 定格銘板

パネルカット寸法

単位:mm(inch)

画面サイズ	形名	A	B
10.1型ワイド	GT2510-WXT□D	243.5(9.59)	185.5(7.30)
7型ワイド	GT2507-WT□D	180.5(7.11)	133.5(5.26)

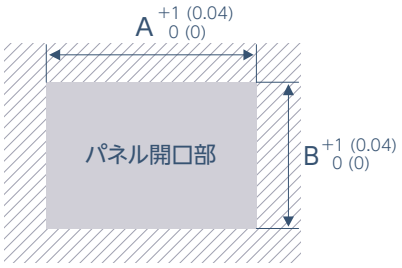

＊ 対応パネル厚
1.6(0.06)～4(0.16)mm(inch)

製品一覧

GOT本体

価格:2017年5月現在
○:仕込生産品

区分		形名	画面サイズ	表示部 表示色	パネル色	電源	参考標準価格	納期
ワイドモデル	GT25	GT2510-WXTBD NEW	10.1型WXGA	TFTカラー 65536色	黒	DC24V	¥268,000	○
		GT2510-WXTSD NEW			銀*1		¥268,000	○
		GT2507-WTBD NEW	7型WVGA		黒		¥198,000	○
		GT2507-WTSD NEW			銀*1		¥198,000	○

*1 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

通信ユニット

価格:2017年5月現在
○:仕込生産品

品名	形名	仕様	参考標準価格	納期
無線LAN通信ユニット*1	GT25-WLAN	IEEE802.11b/g/n準拠、アンテナ内蔵、無線LANアクセスポイント(親機)*2、 ステーション(子機)、パソコン・タブレット・スマートフォン接続用 適合規格:日本電波法*3、FCC規格*4、RE指令*6(R&TTE指令*4)、SRRC*5、KC*5	¥49,500	○

*1 無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
*2 GT Designer3の[無線LAN設定]で[動作モード]を[アクセスポイント]に設定した場合、最大接続台数は5つです。
*3 ハードウェアバージョンAから適合しています。ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。
*4 ハードウェアバージョンBから適合しています。ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインで使用できます。
*5 ハードウェアバージョンDから適合しています。ハードウェアバージョンD以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、中国(ただし、香港、マカオ、台湾は除く)、韓国で使用できます。
*6 無線LAN通信ユニットは、2017/3/31より、RE指令に適合しています。

オプション

価格:2017年5月現在
○:仕込生産品

品名	形名	仕様		参考標準価格	納期
保護シート	GT25-10WPSGC NEW	10.1型ワイド用	表面処理:アンチグレア シート色:なし USB耐環境カバー部:開口なし*1 セット枚数:5枚	¥5,000	○
	GT21-07WPSGC NEW	7型ワイド用		¥3,500	○
	GT25-10WPSCC NEW	10.1型ワイド用	表面処理:クリア シート色:なし USB耐環境カバー部:開口なし*1 セット枚数:5枚	¥5,000	○
	GT21-07WPSCC NEW	7型ワイド用		¥3,500	○
USB耐環境カバー	GT21-WUCOV NEW	10.1型ワイド/7型ワイド用	ワイドモデル本体前面USBインタフェース用 耐環境カバー(交換用)	¥2,000	○
SDメモリカード	NZ1MEM-2GBSD	GOT本体用 SDメモリカード 2GB		¥30,000	○
	NZ1MEM-4GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB		¥50,000	○
	NZ1MEM-8GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB		¥90,000	○
	NZ1MEM-16GBSD	GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB		¥150,000	○
バッテリ	GT11-50BAT	SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータバックアップ用電池		¥4,500	○
拡張USB防水ケーブル	GT14-C10EXUSB-4S	ケーブル長:1m、GOTのUSBポートを制御盤面に引き出す場合に使用		¥10,000	○

*1 保護シートは、USB耐環境カバーを覆わない形状をしています。

ソフトウェア

価格:2017年5月現在

品名	形名	内容			参考標準価格
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3	SW1DND-GTWK3-J	日本語版	標準ライセンス品	DVD-ROM版	¥30,000
	SW1DND-GTWK3-JC		サイトライセンス品*1		¥40,000
	SW1DND-GTWK3-JA		複数ライセンス品*2		*2
	SW1DND-GTWK3-JAZ		追加ライセンス品*2*3		*2
	SW1DND-GTWK3-E	英語版	標準ライセンス品	DVD-ROM版	¥30,000
	SW1DND-GTWK3-EA		複数ライセンス品*2		*2
	SW1DND-GTWK3-EAZ		追加ライセンス品*2*3		*2
GT Works音声合成ライセンス*5	SW1DND-GTVO-M NEW	標準ライセンス品			¥20,000
VNCサーバ機能ライセンス*4	GT25-VNCSKEY-1	1ライセンス			¥28,000
	GT25-VNCSKEY-5	5ライセンス			¥140,000
	GT25-VNCSKEY-10	10ライセンス			¥280,000
	GT25-VNCSKEY-20	20ライセンス			¥560,000
GOT Mobile機能ライセンス*4	GT25-WEBSKEY-1	1ライセンス			¥38,000
	GT25-WEBSKEY-5	5ライセンス			¥190,000
	GT25-WEBSKEY-10	10ライセンス			¥380,000
	GT25-WEBSKEY-20	20ライセンス			¥760,000

*1 サイトライセンス品1台につき、200ライセンスまで登録可能です。購入された同一法人、同一事業所内に限ります。
*2 2ライセンス以上であればご希望数のライセンスを販売いたします。詳細内容は最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。
*3 本製品には、DVD-ROMは付きません。プロダクトID番号を記載したライセンス証の発行のみです。
*4 GOT1台毎に1ライセンスが必要です
*5 音声を編集するパソコン1台毎に1ライセンスが必要です。

上記価格に消費税は含まれておりません。

商標、登録商標などについて

・MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link IEは三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。
・イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
・SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標又は商標です。
・VNCは、RealVNC Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。
・PictBridgeはキヤノン株式会社の登録商標です。
・Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
・Safari、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

⚠ 安全にお使いいただくために

●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

■無償保証範囲

(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。
ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
⑤消耗部品（バッテリ、表示デバイス、タッチパネル、ヒューズなど）の交換。
⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

(1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。

(2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。

(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。

(4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

製品の適用について

(1) 当社グラフィックオペレーションターミナルをご使用いただくにあたりましては、万一グラフィックオペレーションターミナルに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社グラフィックオペレーションターミナルは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、グラフィックオペレーションターミナルの適用を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社グラフィックオペレーションターミナルの適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

サポート

電話技術相談窓口　受付時間※1　月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種			電話番号
シーケンサ	MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサー般		052-711-5111
	MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般		052-725-2271※2
	ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット		052-712-2578
	アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット		052-712-2579
	MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ	052-711-0037
	MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works(Navigator)	052-799-3591※3
	iQ Sensor Solution		
	MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	052-712-2370※3
	MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	
	C言語コントローラ		
	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット		052-799-3592※3
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化CPU(MELSEC-Qシリーズ)	052-712-2830※2※3
		プロセスCPU(プロセス/二重化)(MELSEC iQ-Rシリーズ)	
		MELSOFT PXシリーズ	
	MELSEC Safety	安全シーケンサ(MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	052-712-3079※2※3
		安全コントローラ(MELSEC-WSシリーズ)	
	電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ	052-719-4557※2※3
センサ MELSENSOR		レーザ変位センサ	052-799-9495※3
		ビジョンセンサ	
表示器		GOT-F900/DUシリーズ	052-725-2271※2
		GOT2000/GOT1000/A900シリーズなど	052-712-2417
		MELSOFT GTシリーズ	

対象機種		電話番号
サーボ/位置決めユニット/シンプルモーションユニット/モーションコントローラ/センシングユニット/組込み型サーボシステムコントローラ	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
	位置決めユニット(MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
	シンプルモーションユニット(MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
	モーションCPU(MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
	センシングユニット(MR-MTシリーズ)	
	シンプルモーションボード	
	C言語コントローラインタフェースユニット(Q173SCCF)/ボジションボード	
	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ	
センサレスサーボ	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182
インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182
三相モータ	三相モータ225フレーム以下	0536-25-0900※3※4
ロボット	MELFAシリーズ	052-721-0100※3
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ		052-712-5430※3※5
データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440※3※5
低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ	052-719-4170
	US-Nシリーズ	
低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など	052-719-4559
電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556
省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど	052-719-4557※2※3
小容量UPS(5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489※3※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く　※2:金曜は17:00まで　※3:土曜・日曜・祝日を除く　※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30　※5:受付時間9:00～17:00　※6:月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口　受付時間　月曜～金曜　9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258※7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30(祝日・当社休日を除く)

三菱電機サービスネットワーク　三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。

サービス拠点名	住　所	受付電話	時間外修理受付窓口	FAX専用
北日本支社	〒983-0013　仙台市宮城野区中野1-5-35	022-353-7814	052-719-4337	022-353-7834
北日本支社　北海道支店	〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18	011-890-7515		011-890-7516
東京機電支社	〒108-0022　東京都港区海岸3-9-15	03-3454-5521		03-5440-7783
神奈川機器サービスステーション	〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1	045-938-5420		045-935-0066
関越機器サービスステーション	〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10	048-859-7521		048-858-5601
新潟機器サービスステーション	〒950-8504　新潟市中央区東大通2-4-10	025-241-7261		025-241-7262
中部支社	〒461-8675　名古屋市東区矢田南5-1-14	052-722-7601		052-719-1270
静岡機器サービスステーション	〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2	054-287-8866		054-287-8484
中部支社　北陸支店	〒920-0811　金沢市小坂町北255	076-252-9519		076-252-5458
関西支社	〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13	06-6458-9728		06-6458-6911
京滋機器サービスステーション	〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町8番地	075-611-6211		075-611-6330
姫路機器サービスステーション	〒670-0996　姫路市土山2-234-1	079-269-8845		079-294-4141
中四国支社	〒732-0802　広島市南区大州4-3-26	082-285-2111		082-285-7773
岡山機器サービスステーション	〒700-0951　岡山市北区田中606-8	086-242-1900		086-242-5300
中四国支社　四国支店	〒760-0072　高松市花園町1-9-38	087-831-3186		087-833-1240
九州支社	〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16	092-483-8208		092-483-8228
長崎機器サービスステーション	〒852-8004　長崎市丸尾町4番4号	095-818-0700		095-861-7566

受付体制

通常受付体制　平日9:00～19:00の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受け致します。

時間外受付体制　休日・夜間は、機器製品の修理に関し下記の休日・夜間受付専用電話でお受け致します。

時間外修理受付窓口(機器製品全般)　☎ 052-719-4337

(受付時間帯)月～金：19:00～翌9:00　土日祝日：終日

三菱電機 機器製品アフターサービス技術相談ダイヤル　052-719-4333
機器製品の故障診断など、技術相談を承ります。
(相談受付時間)　月～金：9:00～19:00　土日祝日: 9:00～17:30

YOUR SOLUTION PARTNER

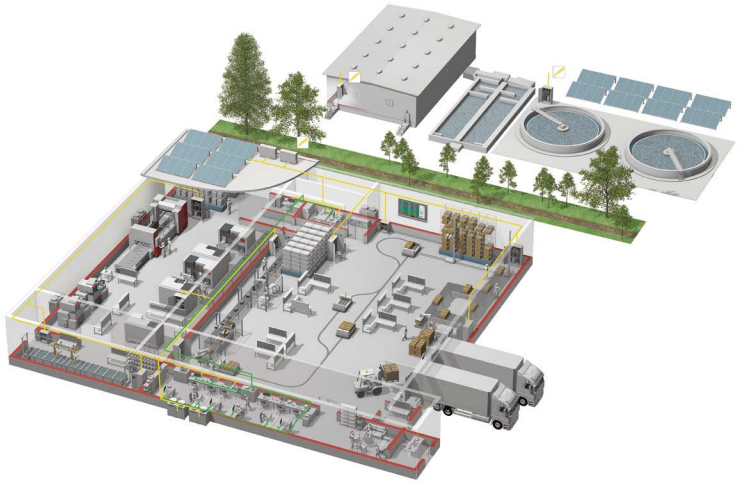

三菱電機は、シーケンサやACサーボを始めとするFA機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニクス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

生産現場で、最も信頼されるブランドを目指して

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、幅広いFA（Factory Automation）事業を展開しています。さまざまな分野の生産システムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を目指しています。そして開発から製造、品質管理まで一貫した体制で、お客様のニーズをいち早く取り込み、ご満足いただける製品づくりに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバルネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサポートをご提供しています。三菱電機のFA事業は、常にお客様との密接なコミュニケーションに基づき、最先端のFAソリューションをご提案し、世界のものづくりに貢献していきます。

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置（CNC）

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

Global Partner. Local Friend.

GOT2000 Wide

Graphic Operation Terminal

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO 14001、
及び品質システム ISO 9001の認証取得工場です。

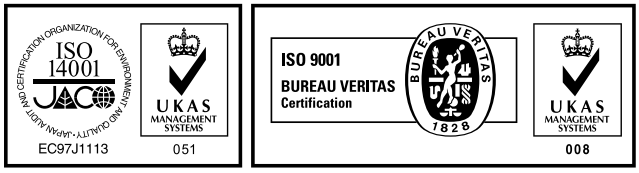

三菱電機 FA 検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部… (03)3218-6760
北海道支社 …… (011)212-3794
東北支社…… (022)216-4546
関越支社…… (048)600-5835
新潟支店…… (025)241-7227
神奈川支社 …… (045)224-2624
北陸支社…… (076)233-5502
中部支社…… (052)565-3314
豊田支店…… (0565)34-4112
関西支社…… (06)6486-4122
中国支社…… (082)248-5348
四国支社…… (087)825-0055
九州支社…… (092)721-2247

L(名)08460-A 1705〈IP〉

2017年5月作成

この印刷物は、2017年5月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。