



FACTORY AUTOMATION

三菱電機高性能省エネモータ
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
トップランナー基準(IE3)対応

PREMIUM DELIVERY NEWS Vol.1

PREMIUM 5 DAYS

工場稼働日5日出荷
約1万機種  **5日出荷** 




**「PREMIUM 5 DAYS」のモータが
さらにお求めになりやすくなりました!**

**お客様毎3台まで
(1出荷日あたり)**


従来の注文例

SF-PR 0.75kW
4P 200V B組立
×1台




●月▲日
出荷分
計3台まで

SF-PRV 5.5kW
4P 200V
ケーブル引込口変更
×1台



SF-PRFO 11kW
4P 200V 熱帯処理
×1台




2017年11月10日受注分より開始

**1機種* 3台まで
(1出荷日あたり)**

お客様1件につき、機種が異なる場合は合計3台以上注文可能です!


11月からの注文例

SF-PR 0.75kW
4P 200V B組立
×3台




●月▲日
出荷分
計9台でも
対応可能!

SF-PRV 5.5kW
4P 200V
ケーブル引込口変更
×3台



SF-PRFO 11kW
4P 200V 熱帯処理
×3台



※母体(形名、容量、極数、電圧、周波数)が同一のもの

P5対象機種なら*


端子箱仕様をカスタマイズしても工場稼働日5日でお届け!

※仕込み生産機種は「PREMIUM 5 DAYS」の対象外となります。
仕込み生産範囲は弊社窓口までお問合せ願います。

①ケーブル引込口方向変更

端子箱の引込口方向をお客様の仕様に合わせてご注文可能です。
どの方向であっても工場稼働日5日でお届け!

※機種によっては対応不可な引込口方向があります。詳細な対応可否は、弊社モータ総合
カタログのP69をご確認頂くか、弊社窓口までお問合せ願います。



三菱電機モータ
(総合カタログ)






②端子箱B組立


端子箱位置をお客様の仕様に合わせて
ご注文可能です。

A組立、B組立どちらでも工場稼働日5日でお届け!

●端子箱位置は代表機種を示すもので、図と異なる場合があります。
※端子箱上部取付の場合、端子箱向き(ケーブル引込口方向)が
負荷側軸端側から見て左側の場合はA組立、右側の場合はB組
立となります。

	脚取付形		横フランジ形
わく番号	80M ~ 180L	180LD ~ 225S*	80M ~ 200LD
図			

形名

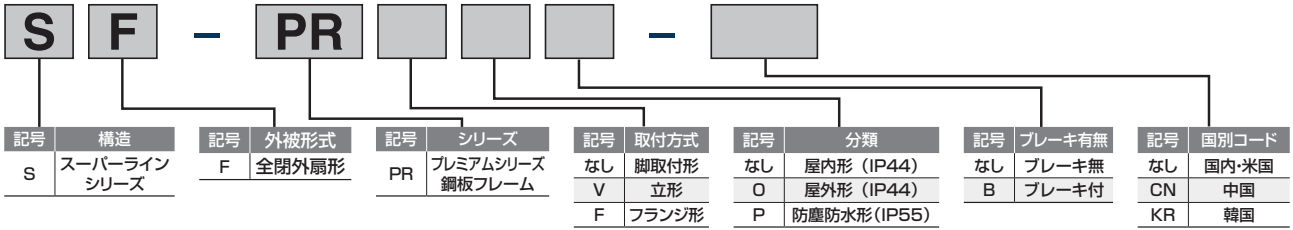

PREMIUM 5 DAYS

工場稼働日5日で出荷します! **5日** 出荷

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形 SF-PRF (注2)
屋外形 (IP44)	④脚取付形 SF-PRO	⑤立形 SF-PRVO	⑥フランジ形 SF-PRFO (注2)

海外認証取得品にも順次対応予定!

電圧	200V 級、400V 級
極数	4P
0.75kW	●
1.5kW	●
2.2kW	●
3.7kW	●
5.5kW	●
7.5kW	●
11kW	●
15kW	●
18.5kW	●
22kW	●
30kW	●
37kW(注1)	●
45kW(注1)	●
55kW(注1)	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

①回転方向CW	②熱帯処理	③ケーブル引込口方向変更(注3)	④塗装色特殊 (N5.5)	⑤端子箱B組立(注4)
---------	-------	------------------	---------------	-------------

PREMIUM 15 DAYS

工場稼働日15日で出荷します! **15日** 出荷

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形(注2) SF-PRF	④ブレーキ付(注5) SF-PRB
屋外形 (IP44)	⑤脚取付形 SF-PRO	⑥立形 SF-PRVO	⑦フランジ形(注2) SF-PRFO	
防塵防水形 (IP55)	⑧脚取付形 SF-PRP	⑨立形 SF-PRVP	⑩フランジ形(注2) SF-PRFP	

海外認証取得品にも対応!
メキシコ、ベトナム向けも順次対応予定

⑪中国GB2級 (IE3) 認証 ■対象電圧/周波数 -380V 50Hz	⑫韓国高効率規制 (IE3) 認証 (4Pのみ) ■対象電圧/周波数 -220V 60Hz -37kW~55kWは220V/440V 60/60Hz
---	---

電圧	200V 級、400V 級		
極数	2P	4P	6P
0.75kW	●	●	●
1.5kW	●	●	●
2.2kW	●	●	●
3.7kW	●	●	●
5.5kW	●	●	●
7.5kW	●	●	●
11kW	●	●	●
15kW	●	●	●
18.5kW	●	●	●
22kW	●	●	●
30kW	●	●	●
37kW(注1)	●	●	●
45kW(注1)	●	●	●
55kW(注1)	●	●	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

①回転方向CW	②熱帯処理	③ケーブル引込口方向変更(注3)	④塗装色特殊 (N5.5)	⑤端子箱B組立(注4)(注6)	⑥耐熱クラスB (112M以下)(注7)
⑦回転方向BW (両回転)	⑧防食3種塗装 (N7)	⑨軸上 (80M~180M)(注8)	⑩軸下 (80M~180M)	⑪軸端タップ (推奨寸法)	⑫端子箱屋外
⑬ラグ式 (80M~132M)	⑭KD 寸法 (屋内端子箱・推奨寸法)	⑮PF 寸法 (屋外端子箱・推奨寸法)	⑯振動階級V-5(注9) (80M~200LD)	⑰振動階級V-10(注9)	⑱ベース付 (脚取付形のみ)
⑲アース端子付 (推奨ネジ径・位置)	⑳周囲温度50℃(注9)				

(注1) 200V/400V共用(二種電圧)。 (注2) フランジ形 (SF-PRF, SF-PRFO) は、45kWまで。 (注3) 配管部分は水及び埃の浸入が無いよう、確実に密閉してください。
 (注4) 立形 (SF-PRV, SF-PRVO) は除く。 (注5) ブレーキ付は4P 0.75kW~15kW, 6P 0.75kW~11kWが対象。 (注6) ブレーキ付 (SF-PRB) は除く。
 (注7) 中国GB2級 (IE3) 認証品、韓国高効率規制 (IE3) 認証品は除く。 (注8) 屋外形/防塵防水形は除く。 (注9) インバータ駆動は低減トルク仕様となります。定トルク仕様は対応不可となります。

ご注意事項

- 弊社工場稼働日での日数となります。弊社工場稼働日の詳細については、お取引先へご確認願います。
- ロット制限は右記の通りとなります。P5 (1機種3台まで/日)、P15 (132M以下:計50台まで/日)、(160M以上:計10台まで/日)
※上記台数の定義は1出荷日あたりの出荷可能台数となります。
- 生産状況等その他の事情により記載納期のご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承願います。
- 組み合わせができない仕様もございます。詳細は弊社窓口までお問い合わせ願います。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル7階)	(03) 3218-6721	中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3321
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3785	豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022) 216-4546	関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4番20号(グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4119
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5845	中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5345
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227	四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0072
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502	九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2236