




FACTORY AUTOMATION

三菱電機高性能省エネモータ
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
トップランナー基準(IE3)対応

PREMIUM DELIVERY NEWS Vol.5



SF-PR異電圧品 PREMIUM 5DAYS/15DAYSに 新規追加!!

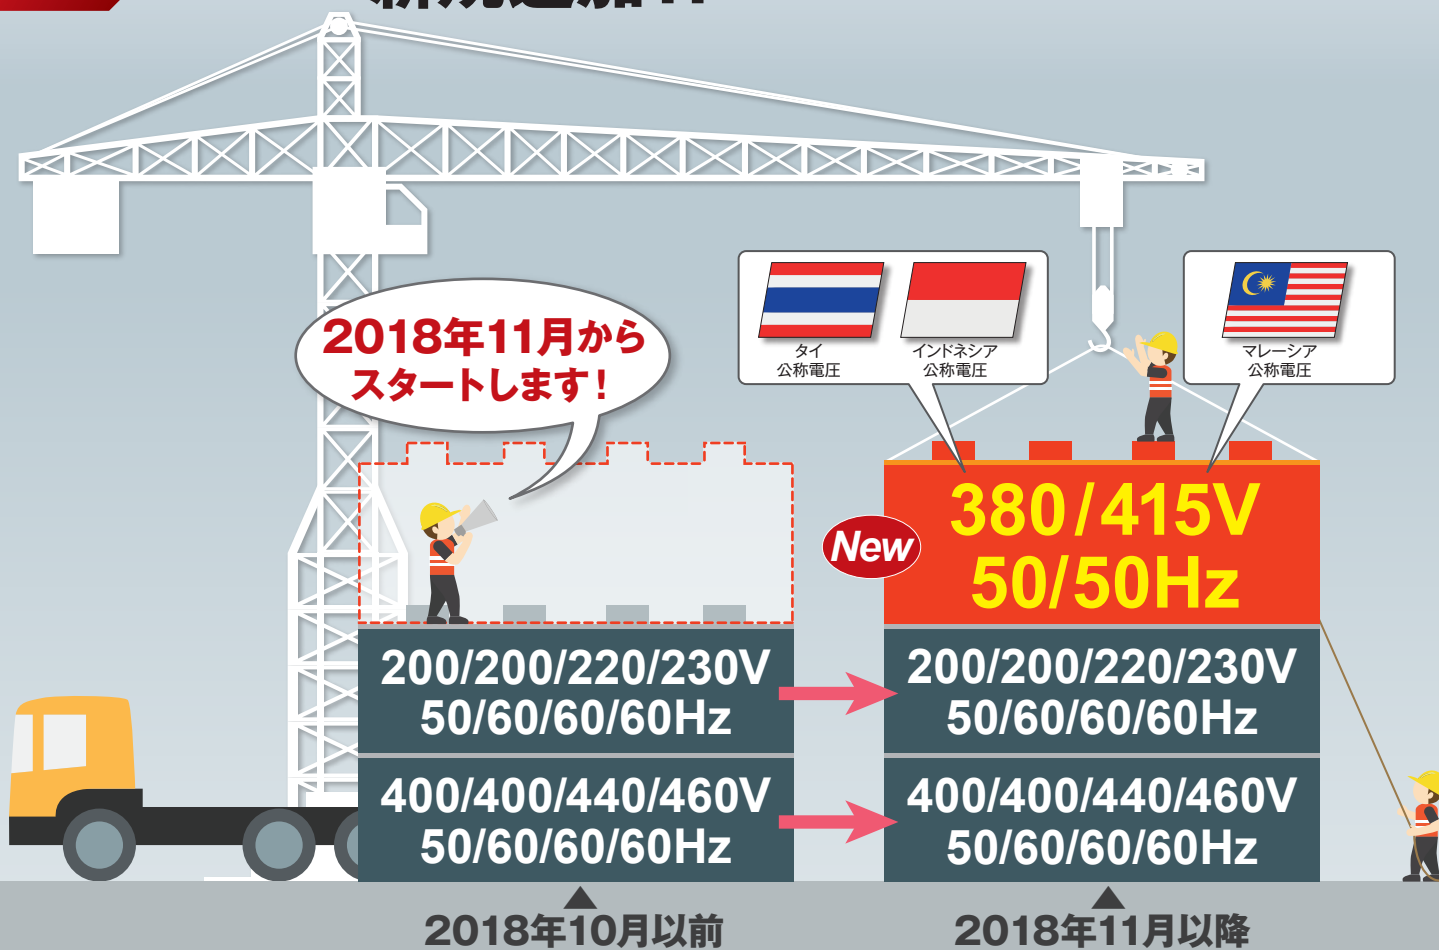

PREMIUM 5 DAYS

工場稼働日 5日出荷  **5日** 出荷 

**4P機種
0.75kW~11kW**

◀ 今回新規追加 ▶

異電圧品
短納期メニューの
対象範囲


PREMIUM 15 DAYS

工場稼働日 15日出荷  **15日** 出荷 

**2P/4P/6P機種
0.75kW~11kW**

※選択可能仕様は裏面をご確認ください。

形名

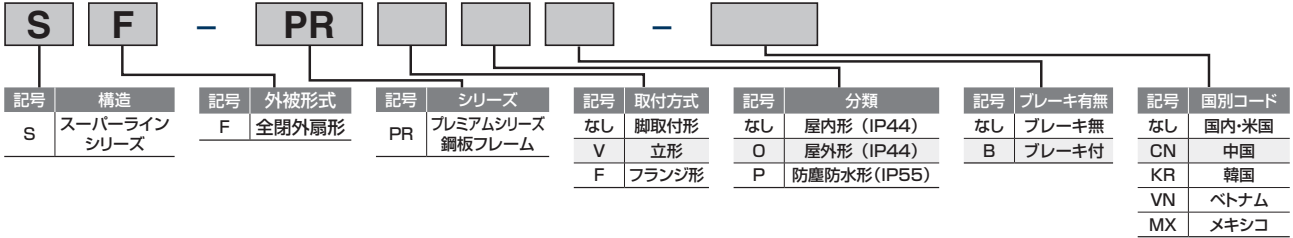

PREMIUM 5 DAYS

工場稼働日5日で出荷します! **5日**出荷

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形 SF-PRF (注2)
屋外形 (IP44)	④脚取付形 SF-PRO	⑤立形 SF-PRVO	⑥フランジ形 SF-PRFO (注2)

電圧	200V級、400V級	電圧	200V級、400V級
極数	4P	極数	4P
0.75kW	●	15kW	●
1.5kW	●	18.5kW	●
2.2kW	●	22kW	●
3.7kW	●	30kW	●
5.5kW	●	37kW (注1)	●
7.5kW	●	45kW (注1)	●
11kW	●	55kW (注1)	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

①回転方向CW	②熱帯処理	③ケーブル引込口方向変更(注3)
④塗装色特殊 (N5.5)	⑤端子箱B組立(注4)	⑥異電圧380/415V 50/50Hz (0.75kW~11kW) New

PREMIUM 15 DAYS

工場稼働日15日で出荷します! **15日**出荷

1. 基本母体を選択

屋内形 (IP44)	①脚取付形 SF-PR	②立形 SF-PRV	③フランジ形(注2) SF-PRF	④ブレーキ付(注5) SF-PRB
屋外形 (IP44)	⑤脚取付形 SF-PRO	⑥立形 SF-PRVO	⑦フランジ形(注2) SF-PRFO	
防塵防水形 (IP55)	⑧脚取付形 SF-PRP	⑨立形 SF-PRVP	⑩フランジ形(注2) SF-PRFP	

海外高効率規制にも対応!

- ⑪中国高効率規制(IE3)対応品(注15)
 - 対象電圧/周波数: 380V/50Hz
- ⑫韓国高効率規制(IE3)対応品(注15)
 - 対象電圧/周波数: 220V/60Hz, 37kW~55kWは220/440V 60/60Hz
- ⑬ベトナム高効率規制(IE1)対応品(注15)
 - 対象電圧/周波数: 380V/50Hz
- ⑭メキシコ高効率規制(IE3)対応品(注15)
 - 対象電圧/周波数: 200/220/230V 60/60/60Hz
 - わく番号180M以下: 400/440/460V 60/60/60Hz
 - わく番号200LD以上: 200/220/230/400/440/460V 60/60/60/60/60/60Hz
 - 1.492kW 6P, 5.595kW 6P*: 220/230V 60/60Hz, 440/460V 60/60Hz

電圧	200V級、400V級		
極数	2P	4P	6P
0.75kW	●	●	●
1.5kW	●	●	●
2.2kW	●	●	●
3.7kW	●	●	●
5.5kW	●	●	●
7.5kW	●	●	●
11kW	●	●	●
15kW	●	●	●
18.5kW	●	●	●
22kW	●	●	●
30kW	●	●	●
37kW(注1)	●	●	●
45kW(注1)	●	●	●
55kW(注1)	●	●	●

●: 対応機種

2. 特殊仕様を追加 (複数選択可)

⑤端子箱B組立(注4)(注6)	⑥異電圧380/415V 50/50Hz (0.75kW~11kW) New	⑦耐熱クラスB (112M以下)(注7)	⑧回転方向BW (両回転)	⑨防食3種塗装 (N7)	⑩軸上 (80M~180M)(注8)
⑪軸下(注9) (80M~180M)	⑫軸端タップ (推奨寸法)	⑬端子箱屋外	⑭ラグ式 (80M~132M)	⑮KD寸法 (屋内端子箱・推奨寸法)	⑯PF寸法 (屋外端子箱・推奨寸法)
⑰振動階級V-5(注8) (80M~200LD)	⑱振動階級V-10(注8)	⑲ベース付 (脚取付形のみ)	⑳アース端子付 (推奨サイズ・位置)	㉑周囲温度50℃(注10)	㉒ACベアリング(注11)
㉓端子接続ネジ付属(注12)	㉔SUS名板(注13)	㉕矢印名板(注14)			

(注1) 200/400V共用(二種電圧)。 (注2) フランジ形(SF-PRF, SF-PRVO, SF-PRFP)は、45kWまで。 (注3) 配管部分は水及び埃の浸入が無いよう、確実に密閉してください。 (注4) 立形(SF-PRV, SF-PRVO, SF-PRVP)は除く。 (注5) ブレーキ付は4P 0.75kW~15kW, 6P 0.75kW~11kWが対象。 (注6) ブレーキ付(SF-PRB)は除く。 (注7) 海外高効率規制対応品は対象外となります。 (注8) 屋外形/防塵防水形は除く。 (注9) ブレーキ付の場合は160Lまで対象となります。 (注10) インバータ駆動は低減トルク仕様となります。定トルク仕様は対応不可となります。 (注11) 負荷側、反負荷側の両側対応(片側のみ指定は対応不可)。 (注12) わく番号80M~132Mにおいては、ラグ式を指定した場合、対応可。 (注13) 「②熱帯処理」、「⑤矢印名板」を併せて指定した場合、熱帯処理名板及び矢印名板も同様にSUS仕様 Premiumラベル、海外認証品の認証ラベルは対象外。 (注14) 回転方向が標準仕様の場合、対応可。 回転方向が特殊の場合は指定無しで矢印名板付。 (注15) 非該当証明書の発行については、弊社窓口までお問い合わせ願います。

ご注意事項

- 弊社工場稼働日での日数となります。弊社工場稼働日の詳細については、お取引先へご確認願います。
- ロット制限は右記の通りとなります。P5(1機種3台まで/日)、P15(132M以下:計50台まで/日)、(160M以上:計10台まで/日) ※上記台数の定義は1出荷日あたりの出荷可能台数となります。
- 生産状況等その他の事情により記載納期のご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
- 組み合わせができない仕様もございます。詳細は弊社窓口までお問い合わせ願います。

詳しくは三菱電機のFAサイトをご覧ください



三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部 〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7(秋葉原アイマークビル3階) (03) 5812-1420	中部支社 〒450-6423	名古屋市千代田区名駅3-28-12(大名古屋ビルディング) (052) 565-3321
北海道支社 〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル) (011) 212-3785	豊田支店 〒471-0034	豊田市小坂町1-5-10(矢作豊田ビル) (0565) 34-4112
東北支社 〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア) (022) 216-4546	関西支社 〒530-8206	大阪市北区大深町4番20号(グランフロント大阪タワーA) (06) 6486-4119
関東支社 〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル) (048) 600-5845	中国支社 〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) (082) 248-5345
新潟支店 〒950-8504	新潟市中央区東大塚2-4-10(日本生命ビル) (025) 241-7227	四国支社 〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル) (087) 825-0072
北陸支社 〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) (076) 233-5502	九州支社 〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) (092) 721-2236