

FACTORY AUTOMATION

# 三菱電機ACサーボシステム MELSERVO-J5

今までにない価値を共創する

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM

# MELSERVO-J5



# リーディング企業として日本の、世界の「ものづくり」を支えます。



## Changes for the Better

"Changes for the Better" は「常により良いものをめざし、変革していきます」という三菱電機グループの姿勢を意味するものです。

私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続けていく強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴らしい明日』を切り拓いていくことをお約束します。



2019年、AIとIoTの最新技術を結集したソリューションが評価され、世界で影響力のあるデジタル企業として「Forbes Digital 100」に選ばれました。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

### 重電システム

タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、その他

### 産業メカトロニクス

シーケンサ、産業用PC、FAセンサー、インバーター、ACサーボ、表示器、電動機、ホイス、電磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

### 情報通信システム

無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連機器及びシステムインテグレーション、その他

### 電子デバイス

パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

### 家庭電器

液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光灯、照明器具、圧縮機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、IH クッキングヒーター、その他

# OVERVIEW

■ コンセプト	4		
■ ラインアップ	10		
■ サーボシステム	14		
■ サーボシステムコントローラ	24		
■ 組込み型サーボシステムコントローラ	58		
■ MELSERVO-J5	66		
■ SSCNETⅢ/H資産の活用	96		
■ 三菱電機ソリューション・三菱電機パートナー・三菱電機FAサイト	102		
■ 共通仕様 (サーボモータとサーボアンプ組合せなど)	1-1		
■ サーボシステムコントローラ製品仕様	2-1		
■ MELSERVO-J5製品仕様			
サーボアンプ	3-1	ダイレクトドライブモータ	6-1
回転型サーボモータ	4-1	オプション、周辺機器	7-1
リニアサーボモータ	5-1	配電制御機器、電線選定例	8-1
■ 価格表	9-1		
■ 注意事項	10-1		
■ サポート	11-1		



# MELSERVO-J5と 共に創る新たな価値。 トータルドライブソリューションで 未来を拓く。

お客様の装置、  
システムのパフォーマンスを最大化。



## Progressiveness [先進性]



装置の革新的進化のために

- 装置を先進化
- プログラムの標準化

## Connectivity [接続性]



柔軟なシステム構築のために

- 接続機器との連携

## Usability [操作性]



装置を素早く立上げるために

- ツールの強化・連携
- 駆動機器の操作性向上

## Maintainability [保全性]



異常時の早期発見・  
診断のために

- 予知保全/予防保全
- 事後保全
- メンテナンスフリー

## Heritage [継承]



既存資産の有効活用のために

- 従来機種との互換性

## お客様の装置、システムのパフォーマンスを最大化する MELSERVO-J5のトータルドライブソリューション

### Progressiveness [先進性]



#### 装置の革新的進化のために

基本性能を飛躍的に向上にしたMELSERVO-J5とCC-Link IE TSNを核としたトータルドライブソリューションで装置の革新的進化を推進し、生産効率向上に貢献します。

#### 装置を先進化

- 高速/高精度/多軸
- 振動抑制
- 小型化/省エネ化

#### プログラムの標準化

- IEC 61131-3 準拠
- モーション制御用FB
- 同期制御/カム制御

### Connectivity [接続性]



#### 柔軟なシステム構築のために

CC-Link IE TSNの採用により、IoTとの高い親和性を実現。センサなど、接続可能な機器を大幅に拡大・連携強化し、サーボシステムを核とした新しい価値を創出します。

#### 接続機器との連携

- CC-Link IE TSN
- 汎用IP機器との接続

### Usability [操作性]



#### 装置を素早く立上げるために

開発効率化を追求した直感的で使いやすい製品により、お客様の作業負担を大幅に削減します。各ツールの強化・連携により、システム設計から保守までのすべてのシーンで効率アップが可能です。

#### ツールの強化・連携

- 簡単プログラミング
- 容量選定・FA統合機種選定
- パートナツール連携

#### 駆動機器の操作性向上

- ONEコネクタ/ワンタッチロック
- 1ケーブル/2ケーブル選択可能
- サーボ調整



## Maintainability [保全性]



### 異常時の早期発見・診断のために

メンテナンスフリーの実現だけでなく、異常時の早期発見・診断により、装置のダウンタイムを大幅に削減します。長年培ったノウハウと駆動技術で予知保全を実現し、計画的なメンテナンス作業を実現します。

#### 予知保全/予防保全

- 機械診断

#### 事後保全

- サーボシステムレコーダ

#### メンテナンスフリー

- バッテリーレス絶対位置エンコーダ

## Heritage [継承]



### 既存資産の有効活用のために

既設装置をムダにすることなく、構築スピード面とコスト面でのメリットとして、お客様の既存設計資産もしっかりと継承可能です。従来製品からの置換えだけでなく、プログラム資産も最大限活用できます。

#### 従来機種との互換性

- シンプルモーションモード
- SSCNETⅢ/H対応MR-J5-B **NEW**

# 新しい発想が生み出す新世代サーボシステムは 生産性向上によるTCO削減に貢献

すべてはトータルパフォーマンスを向上させるため。

MELSERVO-J5シリーズサーボシステムは、機器の基本性能を大幅に向上。

高速高精度を実現することにより、お客様の装置の生産性向上に貢献します。

CC-Link IE TSN

MELSEC iQ-F

MELSEC iQ-R



FX5-40SSC-G  
FX5-80SSC-G

RD78GH

RD78G

モーションユニット

最小  
演算周期\*1  
**31.25**  
μs

最大  
制御軸数\*1  
**256**  
軸

\*1. RD78GH使用時

CC-Link IE TSN

パソコン組込み型  
サーボシステムコントローラ



モーションソフトウェア SWM-G

最小  
演算周期\*2  
**125**  
μs

最大  
制御軸数  
**128**  
軸

\*2. 最小演算周期は制御軸数、パソコンの性能により  
異なります。

## CC-Link IE TSN

CC-Link IE TSNは、サイクリック通信でリアルタイム性を保証した制御を実施しながら、ITシステムとの情報通信が混在可能なネットワークです。多様な機器を用いたフレキシブルなシステム構築が可能で、優れたメンテナンス機能を備えているため、工場全体のIIoTインフラ構築に最適なネットワークです。

\* TSN: Time Sensitive Networking  
\* IIoT: Industrial Internet of Things

CC-Link IE TSN

## サーボシステムコントローラ

MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズのモーションユニットに加えてパソコン対応モーションソフトウェアをラインアップ。

### モーションユニット

MELSEC iQ-Rシリーズのモーションユニットはマルチコアプロセッサを採用することで、基本性能が大幅に向上しています。PLCopen® モーション制御FBモードに加えてシンプルモーションモードを追加して更にレベルアップしました。

### モーションソフトウェア

モーションソフトウェアはパソコン環境においてソフトウェアだけでモーション制御ができるソフトウェアです。



## サーボアンプ MR-J5シリーズ

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM  
**MELSERVO-J5**

速度周波数 応答	最小 通信周期*3
<b>3.5</b> kHz	<b>31.25</b> μs


\*3. 31.25 μsはMR-J5-G/MR-J5D1-G4の場合です。



**CC-Link IE TSN**

**NEW**  
**SSCNET III/H**  
SERVO SYSTEM CONTROLLER NETWORK

MR-J5-G    MR-J5W2-G    MR-J5D1-G4    MR-J5D2-G4    MR-J5-B  
MR-J5W3-G    MR-J5D3-G4    MR-J5W2-B    MR-J5W3-B

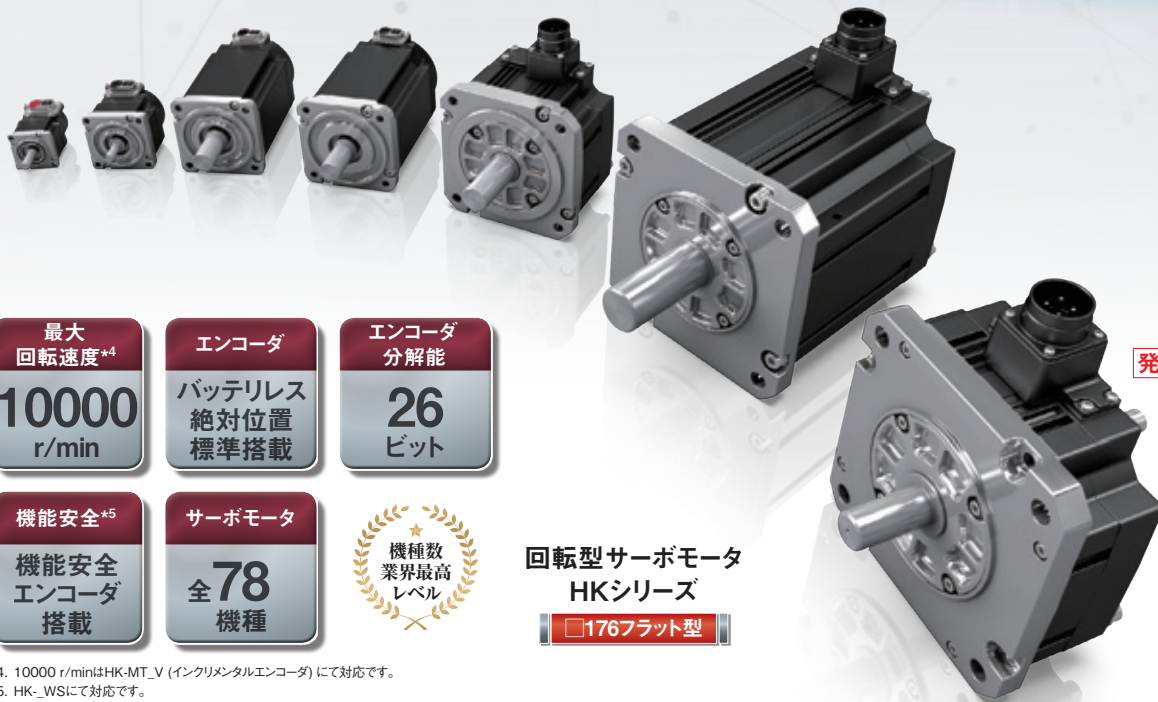

最大 回転速度*4	エンコーダ バッテリーレス 絶対位置 標準搭載	エンコーダ 分解能
<b>10000</b> r/min		<b>26</b> ビット
機能安全*5	サーボモータ	機種数 業界最高 レベル
機能安全 エンコーダ 搭載	全 <b>78</b> 機種	

\*4. 10000 r/minはHK-MT\_V (インクリメンタルエンコーダ) に対応です。  
\*5. HK\_WSIに対応です。

回転型サーボモータ  
HKシリーズ

□176フラット型

発売予定

### サーボアンプ

MELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。  
多軸サーボアンプMR-J5W-G、MR-J5W-BやドライブユニットMR-J5D-G4のご使用により、省スペース・省配線を実現します。

#### CC-Link IE TSN対応サーボアンプ

サーボアンプMR-J5-G/ MR-J5D-G4はCC-Link IE TSNに対応し、高速・高精度なモーション制御が可能です。

#### SSCNET III/H対応サーボアンプ

**NEW**

サーボアンプMR-J5-BはSSCNET III/Hに対応し、既存のプログラム資産を有効活用した装置の性能向上が可能です。

### 回転型サーボモータ

HKシリーズは分解能26ビットのバッテリーレス絶対位置エンコーダを標準搭載したサーボモータです。

#### バッテリーレス絶対位置エンコーダ

当社独自の多回転検出方式により、絶対位置データ保持用バッテリーが不要です。

#### ONEコネクタ/ワンタッチロック/1ケーブル

モータ電源ケーブル/エンコーダケーブル/電磁ブレーキケーブルを1本に集約しました。  
ワンタッチロックにてさらに配線作業が向上します。

# 今までにない価値を共創する

## CONTROLLER

### シーケンサ



MELSEC iQ-R



MELSEC iQ-F

### CC-Link IE TSN対応 モーションソフトウェア



SWM-G

### CC-Link IE TSN対応 モーションユニット



RD78G



RD78GH



FX5-SSC-G

## INTERFACE

### CC-Link IE TSN

## CC-Link IE TSN

## SERVO AMPLIFIER

### CC-Link IE TSN対応 サーボアンプ



MR-J5-G

### CC-Link IE TSN対応 2軸サーボアンプ



MR-J5W2-G

### CC-Link IE TSN対応 3軸サーボアンプ



MR-J5W3-G

\* MR-J5-GとMR-J5D1-G4はCC-Link IEフィールドネットワーク Basicにも対応しています。

## SERVO MOTOR

### 回転型サーボモータ



小容量、低慣性  
**HK-KT**シリーズ  
容量: 0.05~2 kW



小容量、超低慣性  
**HK-MT**シリーズ  
容量: 0.05~1 kW



中容量、中慣性  
**HK-ST**シリーズ  
容量: 0.5~7 kW



中容量、超低慣性  
**HK-RT**シリーズ  
容量: 1~7 kW

## SOLUTION



三菱電機が培ってきたFAの技術力と、FAとITをつなぐ連携技術を最大限に活用。

あらゆる機器や設備をIoTでつなぎ、データを分析・活用することで、ものづくり全体を最適化します。

MELSERVO-J5と共に創る新たな価値。  
トータルドライブソリューションで未来を拓く。






<p><b>表示器</b></p>  <p>GOT2000</p>	<p><b>シーケンサ</b></p>  <p>MELSEC iQ-R      MELSEC-Q</p>		<p><b>SOFTWARE</b></p> <p>MELSOFT GX Works3</p> <p>MELSOFT MT Works2</p> <p>MELSOFT MR Configurator2</p> <p>容量選定 Motorizer</p>
<p><b>SSCNETⅢ/H対応 モーションコントローラ</b></p>  <p>RnMTCPU      Q17nDSCPU</p>		<p><b>SSCNETⅢ/H対応 シンプルモーションユニット</b></p>  <p>RD77MS      QD77MS</p>	<p><b>位置決めユニット</b></p>  <p>RD75P      QD75PN RD75D      QD75DN</p>

CC-Link IE TSN

SSCNETⅢ/H

パルス列/アナログ電圧



<p><b>CC-Link IE TSN対応 1/2/3軸ドライブユニット</b></p>  <p>MR-J5D-G4</p>	<p><b>SSCNETⅢ/H対応 サーボアンプ</b></p> <p><b>NEW</b></p>  <p>MR-J5-B</p>	<p><b>SSCNETⅢ/H対応 2軸サーボアンプ</b></p> <p><b>NEW</b></p>  <p>MR-J5W2-B</p>	<p><b>SSCNETⅢ/H対応 3軸サーボアンプ</b></p> <p><b>NEW</b></p>  <p>MR-J5W3-B</p>	<p><b>汎用インタフェース対応 サーボアンプ</b></p>  <p>MR-J5-A</p>
--	---	---	--	---

\* 400 V仕様、MR-CV4が必要です。


<p><b>リニアサーボモータ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="175 1545 478 1635"> <p>コア付き対向型 <b>LM-H3シリーズ</b> 定格: 70~960 N</p> </div> <div data-bbox="486 1545 798 1635"> <p>コア付き対向型 (自冷/液冷) <b>LM-Fシリーズ</b> 定格: 300~1200 N (自冷) 定格: 600~2400 N (液冷)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="175 1691 478 1780"> <p>コア付き相殺型 <b>LM-K2シリーズ</b> 定格: 120~2400 N</p> </div> <div data-bbox="486 1691 798 1780"> <p>コアレス <b>LM-U2シリーズ</b> 定格: 50~800 N</p> </div> </div>			<p><b>ダイレクトドライブモータ</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="837 1568 1005 1668"> <p>薄型 フランジタイプ <b>TM-RG2Mシリーズ</b> 定格: 2.2~9 N・m</p> </div> <div data-bbox="1037 1568 1204 1668"> <p>薄型 テーブルタイプ <b>TM-RU2Mシリーズ</b> 定格: 2.2~9 N・m</p> </div> <div data-bbox="1236 1568 1404 1668"> <p>高剛性 <b>TM-RFMシリーズ</b> 定格: 2~240 N・m</p> </div> </div>		
--	--	--	--	--	--



FA分野で強力な製品力を誇る三菱電機と、三菱電機が推進するFAパートナープログラム(e-F@ctory Alliance)に参加しているパートナーとの強力な連携により、新たなビジネス創出や新しいものづくりを実現します。

# ラインアップ





## ■サーボシステムコントローラ (注3)

サーボシステムコントローラ		最大制御軸数	特長
モーションユニット	RD78G RD78GH 	RD78G: 4, 8, 16, 32, 64 RD78GH: 128, 256	MELSEC iQ-Rシリーズ CC-Link IE TSN対応モーションユニット ・位置決め、同期、カム、速度、トルクなどのモーション制御が可能 ・最大接続局数 120局 (注2) ・最小演算周期 RD78G: 62.5 [μs], RD78GH: 31.25 [μs] ・占有スロット数 RD78G: 1, RD78GH: 2
	FX5-SSC-G 	FX5-40SSC-G: 4 FX5-80SSC-G: 8	MELSEC iQ-Fシリーズ CC-Link IE TSN対応モーションユニット ・位置決め、同期、カム、速度、トルクなどのモーション制御が可能 ・最大接続局数 FX5-40SSC-G: 20局, FX5-80SSC-G: 24局 (注2) ・最小演算周期 500 [μs] ・接続台数 4台/FX5UまたはFX5UC
モーションソフトウェア	SWM-G 	16, 32, 64, 128	パソコン用CC-Link IE TSN対応モーションソフトウェア (注1) ・位置決め、同期、カム、速度、トルクなどのモーション制御が可能 ・最大接続局数 128局 (注2) ・Windows環境でリアルタイム動作を可能にするReal Time OS (RTX64) を同梱 ・Visual C++ <sup>®</sup> などにてプログラミング

注) 1. パソコンおよび統合開発環境 Visual Studio<sup>®</sup>は別途お客様にて準備してください。  
2. 多軸サーボアンペアMR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4は1局占有です。  
3. SSCNETIII/H対応サーボシステムコントローラについては、MELSEC iQ-RシリーズおよびMELSEC-Qシリーズのカタログやマニュアルを参照してください。

## ■サーボアンペア





●: 対応 ○: 対応 (発売) 予定 -: 非対応

サーボアンペア	制御軸数	電源仕様 (注2)	定格出力 [kW] (注1)	指令インターフェース		制御モード			対応サーボモータ														
				CC-Link IE TSN (注3)	SSCNET III/H	パルス列	アナログ電圧	位置	速度	トルク	フルロード制御	HKKT	HKMT	HKST	HKRT	LMH3	LMF	LMK2	LMU2	TMRG2M	TMRU2M	TMRFM	
CC-Link IE TSN	MR-J5-G 	1軸	AC200 V	0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.75, 1, 2, 3.5, 5, 7	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1軸	AC400 V	0.6, 1, 2, 3.5	●	-	-	-	●	●	●	●	●	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	MR-J5W-G 	2軸	AC200 V	0.2, 0.4, 0.75, 1	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
3軸	0.2, 0.4	●		-	-	-	●	●	●	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	
SSCNET III/H	MR-J5D-G4 (注4) 	1軸	AC400 V	1, 2, 3.5, 5, 7	●	-	-	-	●	●	●	●	●	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
		2軸		1, 2, 3.5, 5, 7	●	-	-	-	●	●	●	●	●	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
		3軸		1, 2	●	-	-	-	●	●	●	-	●	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-
汎用インターフェース	MR-J5-A 	1軸	AC200 V	0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.75, 1, 2, 3.5, 5, 7	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1軸	AC400 V	0.6, 1, 2, 3.5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	-	-	-	-	-	-	-

注) 1. サーボアンペアの定格出力です。対応するサーボモータについては、「サーボモータとサーボアンペア組合せ」を参照してください。  
2. AC200 V仕様のサーボアンペアは標準でDC電源入力にも対応しています。  
3. MR-J5-GとMR-J5D1-G4はCC-Link IEフィールドネットワーク Basicにも対応しています。  
4. ドライブユニットMR-J5D-G4は電源回生コンバータユニットMR-CV4が必要です。





■回転型サーボモータ

●: 対応 一: 非対応

回転型サーボモータシリーズ	定格回転速度 [r/min] (注2)	定格出力 [kW] (注1)	電磁ブレーキ付き (B)	減速機付き (注4) (G1, G5, G7)	保護等級 (注3)	置換え機種	特長	用途例	
小容量	HK-KTシリーズ 	3000 (6700)	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.4, 0.6, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 0.4, 0.6, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0	●	●	IP67	HG-KR HG-JR	低慣性 バッテリーレス絶対位置エンコーダ フラット型をラインアップ ONEコネクタ接続	ベルト駆動 ロボット X-Yテーブル 半導体製造装置
	HK-MTシリーズ 	3000 (6700/10000)	0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.4, 0.6, 0.75, 1.0	●	—	IP67	HG-MR	超低慣性 バッテリーレス絶対位置エンコーダ 高速タイプをラインアップ (注5) ONEコネクタ接続	インサータ マウンタ 超高頻度搬送装置
中容量	HK-STシリーズ 	2000/3000 (4000/6700)	0.5, 0.75 (注6), 1.0, 1.75, 2.0, 3.0, 3.5, 5.0, 7.0 0.5, 1.0, 1.75, 2.0, 3.0, 3.5, 5.0, 7.0	●	●	IP67	HG-SR HG-JR	中慣性 バッテリーレス絶対位置エンコーダ 定格回転速度は2種類ラインアップ	搬送装置 電池製造装置 印刷機 食品包装
	HK-RTシリーズ 	3000 (6700)	1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 7.0 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 7.0	●	—	IP67	HG-RR	超低慣性 バッテリーレス絶対位置エンコーダ ONEコネクタ接続 (1~2 kW)	X-Yテーブル 超高頻度搬送装置

注) 1. □は400 Vの場合です。  
 2. ( )は最大回転速度です。回転速度は機種により異なります。詳細については、「回転型サーボモータ仕様」を参照してください。  
 3. 軸貫通部分を除きます。減速機付きサーボモータの場合、減速機部分はIP44相当になります。  
 4. G1は一般産業機械対応減速機、G5およびG7は高精度対応減速機です。HK-KTは200 V仕様のみです。ラインアップの詳細については、「回転型サーボモータ仕様」を参照してください。  
 5. 高速タイプ (最大回転速度10000 r/min) はインクリメンタルエンコーダです。  
 6. 0.75 kWは発売予定です。

■リニアサーボモータ

リニアサーボモータシリーズ	最大速度 [m/s]	連続推力 [N]	最大推力 [N]	冷却方法	特長	用途例	
LM-H3シリーズ 	3.0	70, 120, 240, 360, 480, 720, 960	175, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400	自冷	省スペース化に最適なコア付きタイプです。小形ながら高推力を発生します。最大速度3 m/sで装置の高速化を実現します。	マウンタ ウェハクリーン装置 液晶組立て装置 装置間搬送	
コア付き	LM-Fシリーズ 	300, 600, 900, 1200	1800, 3600, 5400, 7200	自冷	小形化も両立したコア付きタイプです。液冷により連続推力を2倍にアップします。	プレスフィーダ NC工作機 装置間搬送	
		600, 1200, 1800, 2400					
LM-K2シリーズ 	2.0	120, 240, 360, 720, 1200, 1440, 2400	300, 600, 900, 1800, 3000, 3600, 6000	自冷	推力密度を向上させたコア付き相殺型です。磁気吸引力相殺構造により、低騒音化、リニアガイドの長寿命化に貢献します。	マウンタ ウェハクリーン装置 液晶組立て装置	
コアレス	LM-U2シリーズ 	2.0	50, 75, 100, 150, 225, 400, 600, 800	150, 225, 300, 450, 675, 1600, 2400, 3200	自冷	コギングがなく速度ムラが小さいコアレスタイプです。磁気吸引力がないため、リニアガイドの長寿命化に貢献します。	スクリーン印刷機 スキャニング露光機 検査機 装置間搬送

■ダイレクトドライブモータ

ダイレクトドライブモータシリーズ	モータ外径 [mm]	中空径 [mm]	定格回転速度 [r/min]	最大回転速度 [r/min]	定格トルク [N・m]	最大トルク [N・m]	保護等級 (注1)	特長	用途例	
薄型	TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズ 	φ130	φ20	300	600	2.2	8.8	IP40	低速回転、高トルクでの使用に最適です。低騒音で滑らかな駆動を実現します。扁平薄型のため機械可動部の小形化、また低重心化による装置の安定性向上が可能です。クリーンなシステムを構築できます。	半導体製造装置 液晶製造装置 工作機械
		φ180	φ47	300	600	4.5	13.5	IP40		
		φ230	φ62	300	600	9	27	IP40		
高剛性	TM-RFMシリーズ 	φ130	φ20	200	500	2, 4, 6	6, 12, 18	IP42		
		φ180	φ47	200	500	6, 12, 18	18, 36, 54	IP42		
		φ230	φ62	200	500	12, 48, 72	36, 144, 216	IP42		
		φ330	φ104	100	200	40, 120, 240	120, 360, 720	IP42		

注) 1. 回転部 (出力軸) の隙間およびコネクタ部を除きます。

## 多彩なラインアップにより、高性能サーボシステムを構築

100の装置があれば、100の駆動制御があるはず。


あらゆるニーズにきめ細かにお応えするために、次世代サーボシステムは

サーボシステムコントローラ、サーボアンプ、サーボモータのみならず、

シンプルコンバータ、エンジニアリングソフトウェアなど多彩なコンポーネントをラインアップ。

お客様のひとつひとつのニーズに応えていきます。

### 簡単プログラミング

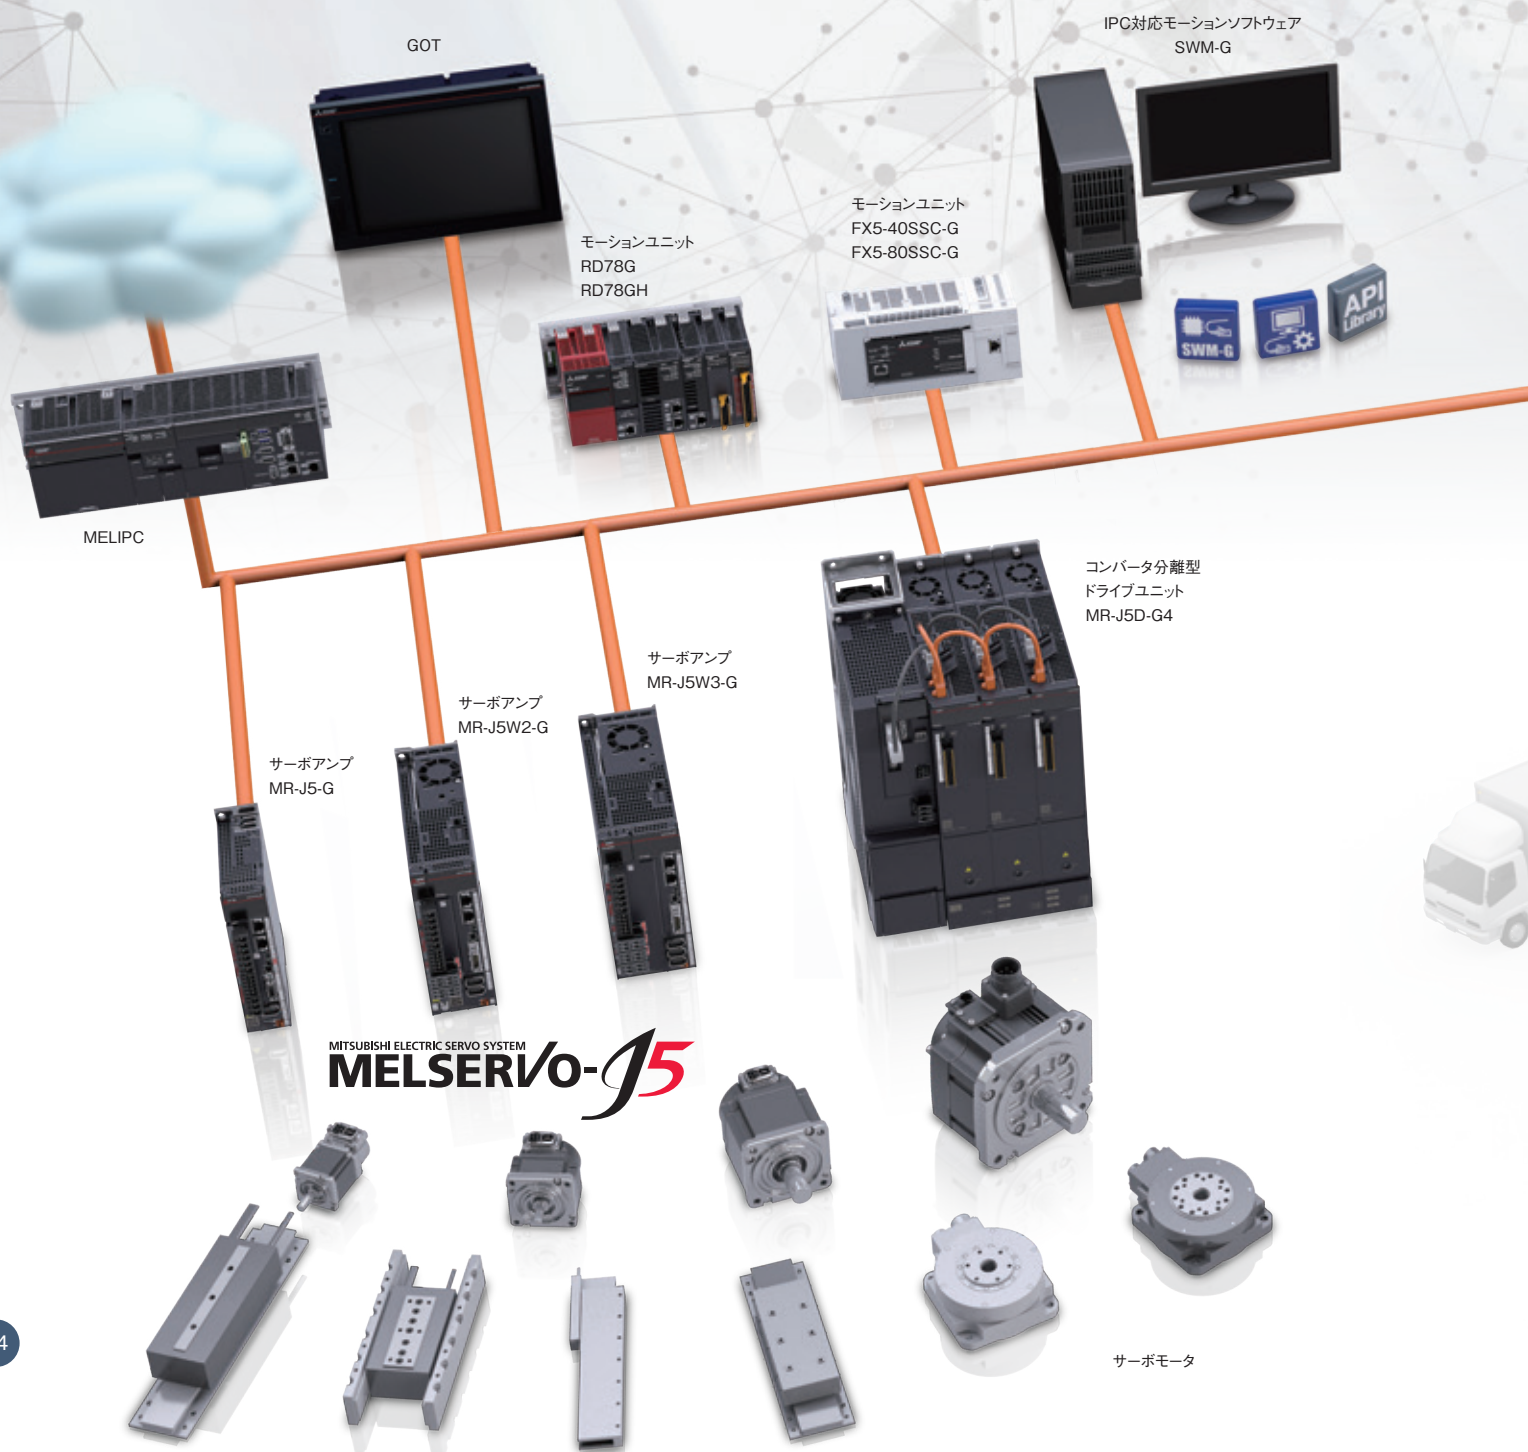



コントローラからエンコーダまで  
多彩なパートナー連携により  
皆様のシステム構築を柔軟に対応

iQ Platformならではのコントローラ、サーボドライバ、アクチュエータ、センサなどで構成されるサーボシステム。

その可能性をさらに広げるのが、パートナー企業との連携です。


(たとえば、ステッピングモータ、ダイレクトドライブモータ、ビジョンシステム、ソフトウェアをはじめとしたパートナー製品をご用意して、装置革新を実現します。)



ONEネットワーク

CC-Link IE TSN

安全入出力混合ユニット

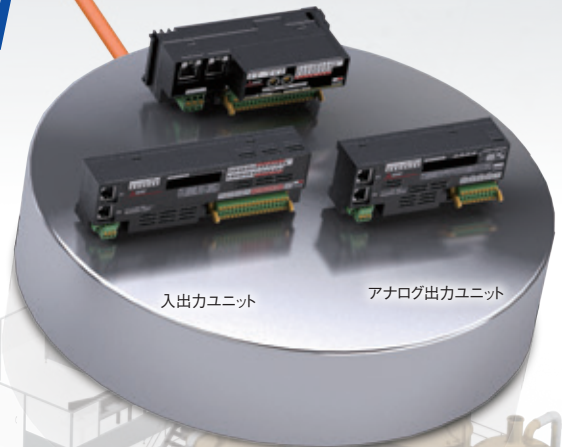

入出力ユニット

アナログ出力ユニット

インバータ



CC-Link IE TSN安全通信機能

安全制御通信、TCP/IP通信が混在しても定周期性を保証

CC-Link IE TSNで一般通信と安全通信を混在させて使用できます。\*1

各種駆動機器を接続できるため、安全監視機能(STO、SS1、SS2、SOS、SLS、SBC、SSM、SDI、SLI、SLT)をネットワーク全体で使用できます。また、TCP/IP通信が混在しても、サイクリック通信の定周期性を保証できます。システム制御に影響を与えることなく、汎用IP機器を活用できるので、柔軟なIIoTシステム構築が可能です。

\*1. 機器および構成により接続できない場合があります。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSCNET III/H  
資産の活用

# 生産現場とITシステムを融合する オープン統合ネットワーク

## CC-Link IE TSN


CC-Link IE TSNは、サイクリック通信でリアルタイム性を保証した制御を実施しながら、ITシステムとの情報通信が混在可能なネットワークです。多様な機器を用いたフレキシブルなシステム構築が可能で、優れたメンテナンス機能を備えているため、工場全体のIIoTインフラ構築に最適です。

\* TSN: Time Sensitive Networking  
\* IIoT: Industrial Internet of Things



### 他ネットワークとの混在

TSN技術の活用により、CC-Link IE TSNやTCP/IP、他Ethernet系ネットワークが、時間帯を区切って同一幹線上で混在が可能です。


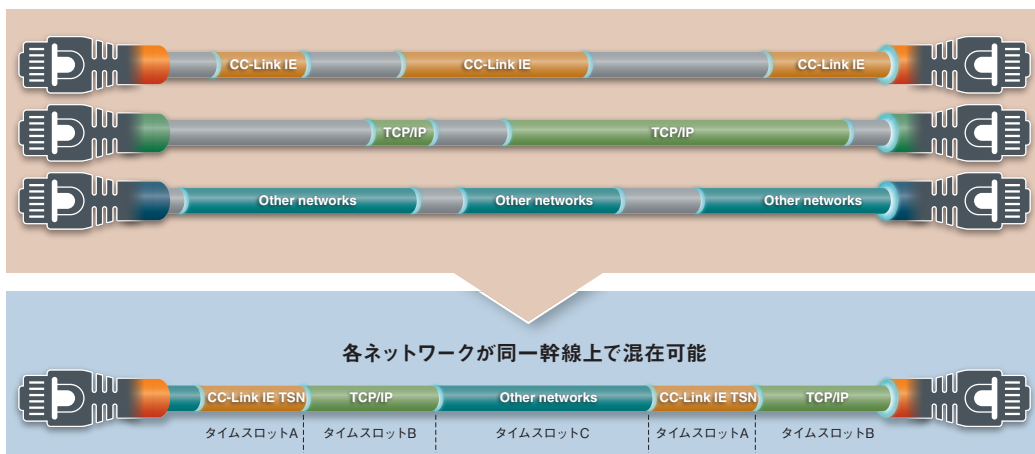




## TCP/IP通信が混在しても定周期性を保証

TCP/IP通信が混在しても、サイクリック通信の定周期性を保証できます。システム制御に影響を与えることなく、汎用IP機器を活用できるので、柔軟なIoTシステム構築が可能です。

\*機器および構成により接続できない場合があります。

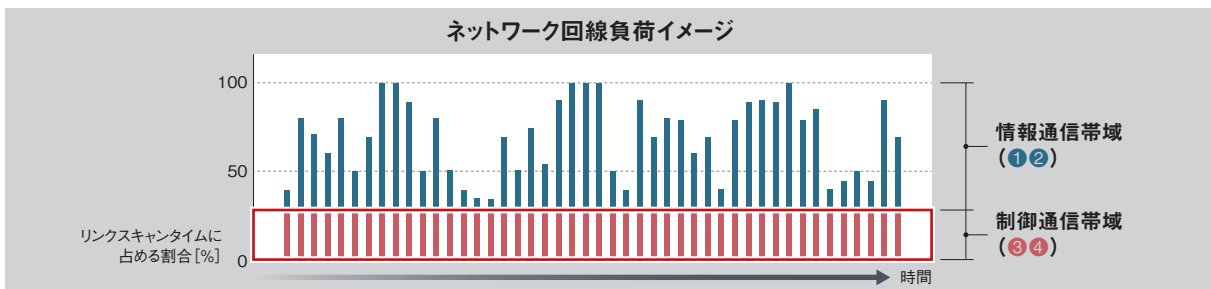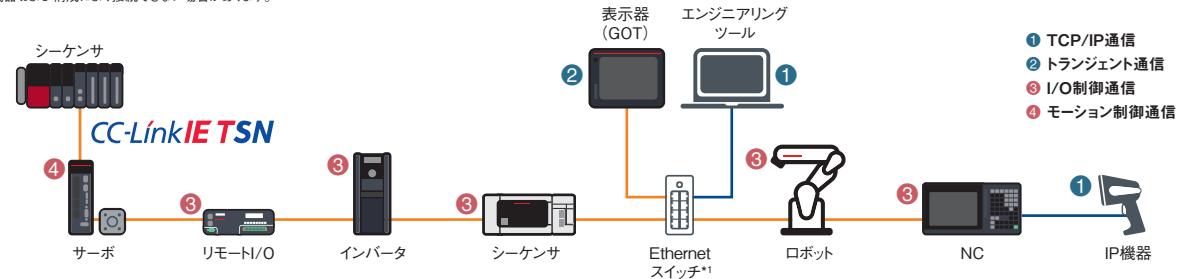


ネットワーク全体構成イメージ (将来対応の機能、製品を含む)

\*1. CC-Link協会が認定するCC-Link IE TSN対応Class Bスイッチングハブ

## ネットワークの統合

これまで複数のネットワークで構成されていたIT系や駆動系システムの融合が可能です。システム構成の自由度が増し、配線コストを削減できます。

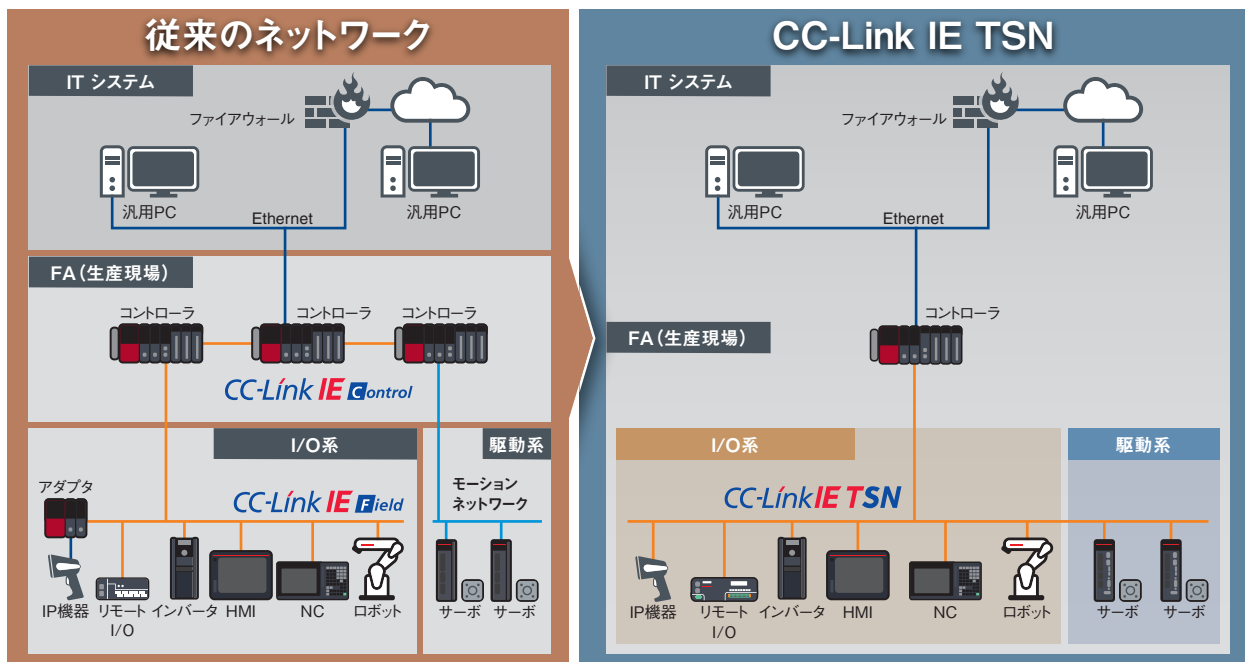

ネットワーク全体構成イメージ (将来対応の機能、製品を含む)

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組み込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ


サーボモータ

SSCONNECT III/H  
資産の活用

## 高速・高精度なモーション制御

CC-Link IE TSNは高速処理が必要なモーション制御の性能を維持しつつ、I/O制御等も1つのネットワークででき、装置性能の向上に貢献します。


- 高速性が要求されるモーション制御
- 遅い周期で通信できるI/O制御\*1

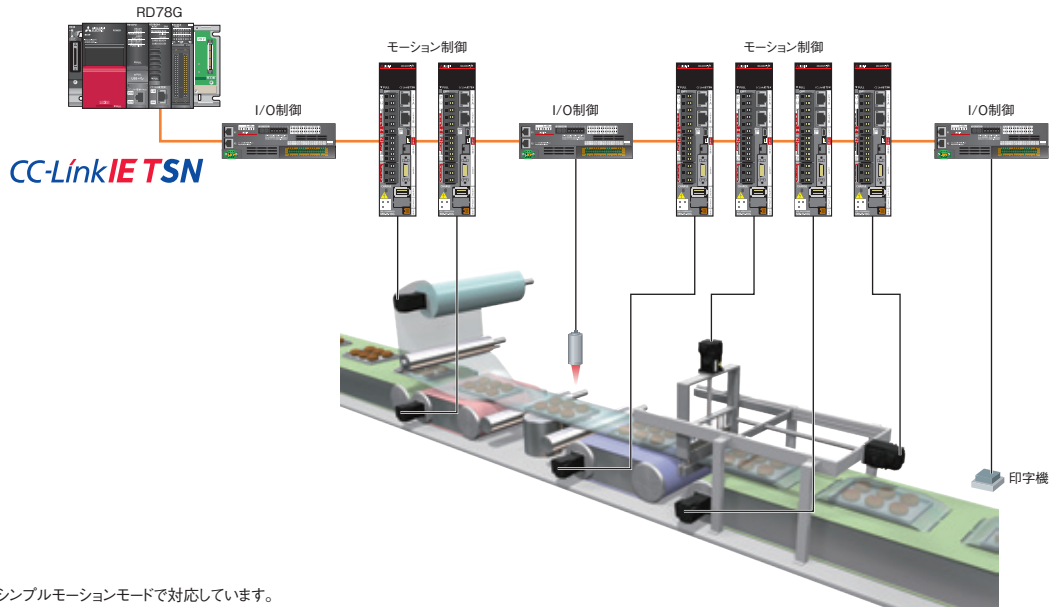

\*1. 一般局はシンプルモーションモードで対応しています。


## 時刻同期

サーボアンプ、モーションユニット、シーケンサCPUは同一時刻を共有しています。  
イベント履歴を正確に時系列で記録できるため、エラー発生時の原因の特定が容易になります。

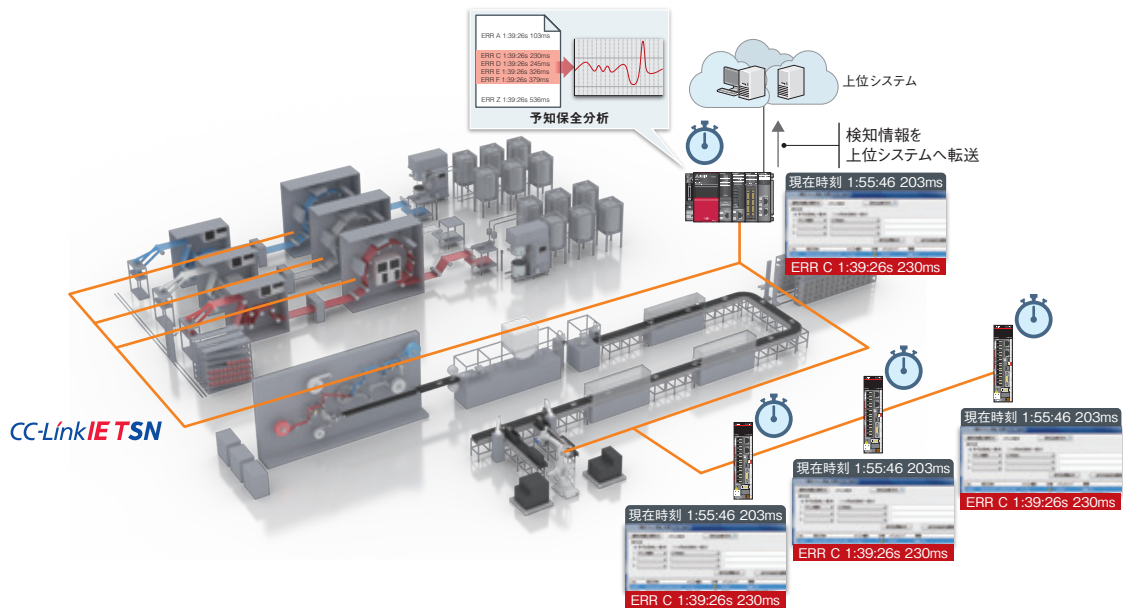


## IP通信対応機器との接続

CC-Link IE TSNによる制御通信とTCP/IP通信による情報通信の混在ができます。  
 CC-Link IE TSN対応デバイス局とIP通信対応機器を活用した、自由度の高い製造システムを構築可能です。  
 IP通信対応機器は、サーボアンプ、入出力ユニットの後ろに接続してください。

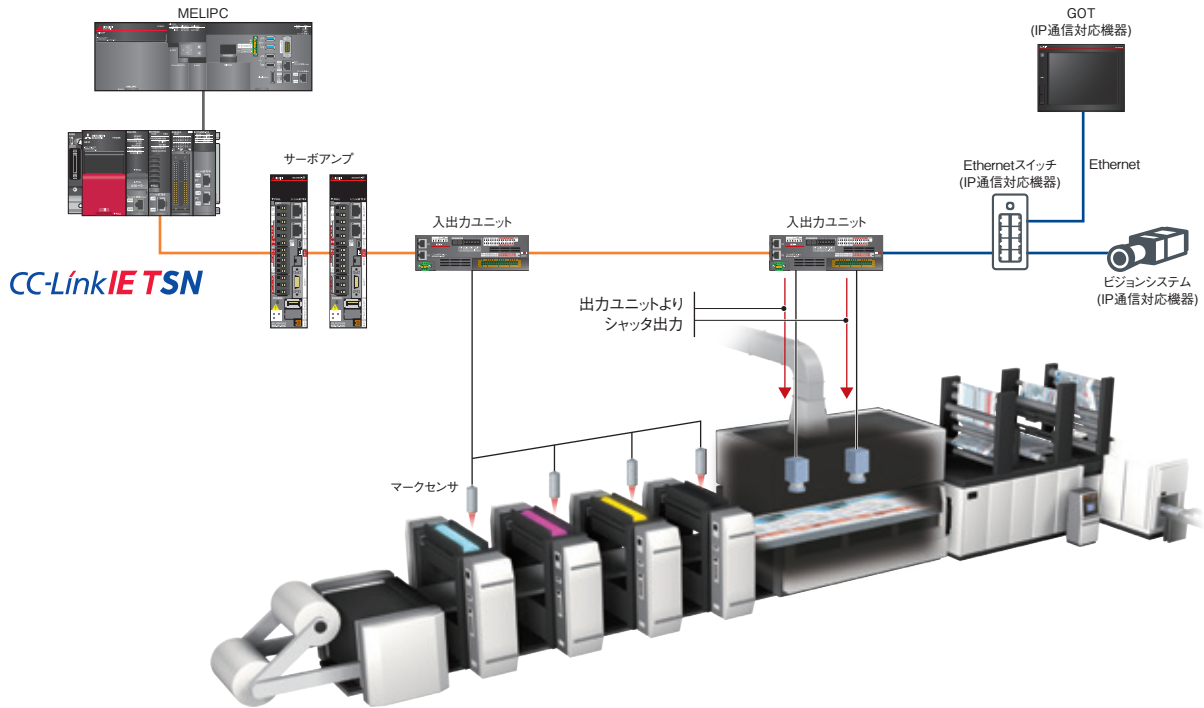

## 大容量データの通信

CC-Link IE TSNは、生産工程における製造、品質、制御データといった大容量データの送受信が可能な1Gbpsの高速・大容量ネットワークです。  
 サーボアンプとの通信に影響を与えることなく、大容量のレシピデータやトレーサビリティデータを高速に通信可能です。  
 末端のEthernet機器もコントローラとダイレクト接続が可能です。

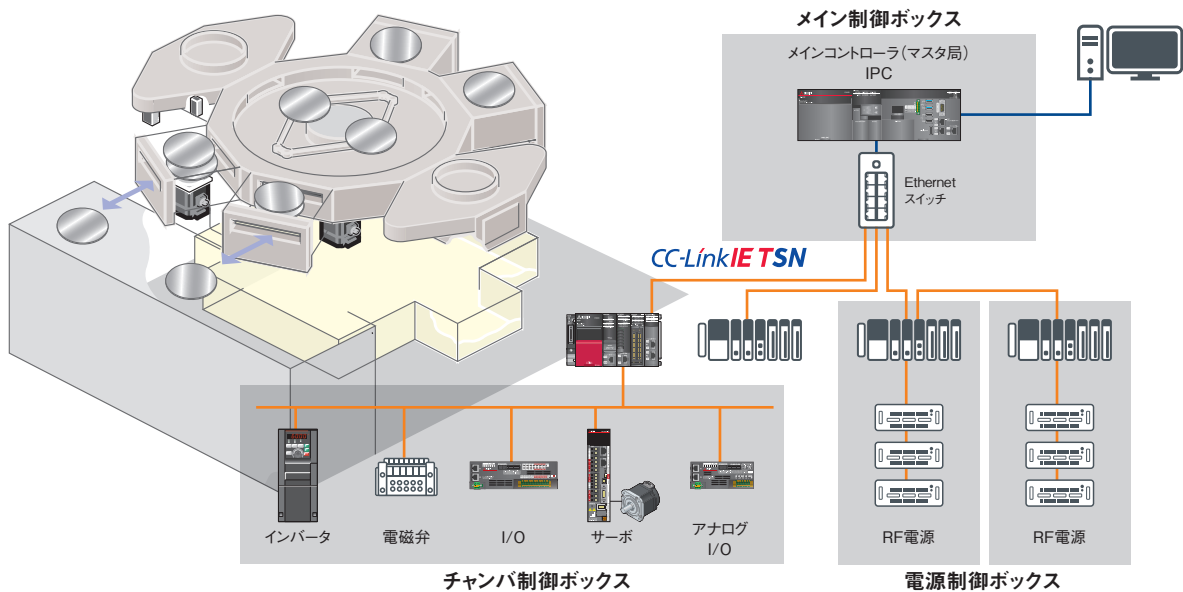

ネットワーク全体構成イメージ (将来対応の機能、製品を含む)

# 診断機能の充実が、メンテナンス向上に貢献

厳しいコスト競争の中、生産ラインの稼働率向上は重要なファクターになっています。MELSERVO-J5シリーズサーボシステムは、稼働率向上のため、不慮のトラブルを未然に防ぐ予知保全やトラブル発生時の早期復旧に対応する様々なメンテナンス機能を備えて、ダウンタイム短縮と生産性の向上、製造する製品の品質維持に貢献します。

MELSERVO-J5シリーズのサーボアンプ、サーボモータは様々な予知保全、予防保全機能を搭載しています。

## 予知保全 (CBM)

予知保全は装置の振動や摩擦の変化を事前に察知して、故障する前に部品交換などを行う保全活動です。状態基準保全(CBM: Condition Based Maintenance)とも呼びます。予知保全を取り組むことで、システムダウンの回避、メンテナンス時間の削減、装置の稼働率向上につながり、生産性向上、品質向上に貢献します。

### 振動や摩擦の変化を検出して、機械部品の寿命を予知


#### [機械診断機能]

ボールねじ、ベルト、ギアなどの摩擦、振動から経年劣化を検出する機械診断機能。警告判定値の自動生成、異常の検出、故障兆候警告の出力を自動で行います。判定結果をCC-Link IE TSN 経由でモーションユニットや上位システムへ転送することができ、システム全体の機械診断、メンテナンスに活用できます。




#### ボールねじ

ボールねじの寿命を検出したい




- 摩擦推定機能と摩擦故障予測
- 振動推定機能と振動故障予測




摩擦推定値を表示

#### ベルト

ベルトの寿命を検出したい




- 静摩擦故障予測
- ベルト張力低下予測

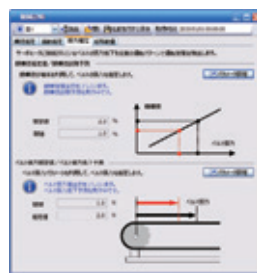

静摩擦推定値やベルト張力を表示

#### ギア

ギアの磨耗状況を検出したい



- バックラッシュ推定機能
- ギア故障予測



バックラッシュ推定値を表示


## 予防保全 (TBM) \*1

\*1. Time Based Maintenanceの略

### 機械診断 (機械部品)

サーボモータの総移動量に基づき、装置故障を推測します。機械部品の定格寿命を設定することにより、交換時期を知らせます。


#### ●機械総移動量故障予測

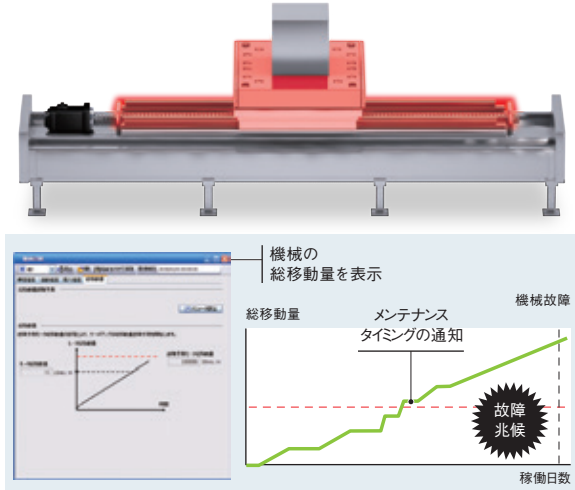

### サーボアンプ寿命診断

通電時間累積、突入リレーON/OFF回数を表示し、寿命の目安を確認できます。


- 通電時間累積(平滑コンデンサ/冷却ファン寿命)
- 突入リレーON/OFF回数 (突入リレー寿命)

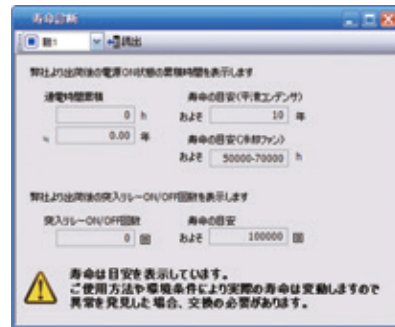

## 事後保全

### サーボシステムのレコーディング

モーションユニット(RD78G/RD78GH)のサーボシステムレコーダはエラー発生時、全ての実ドライバ軸の情報を自動で収集します。サーボアンプのドライブレコーダは、サーボアンプの状態を常時監視して、アラーム発生時前後などトリガ条件の状態遷移を一定時間記録します。

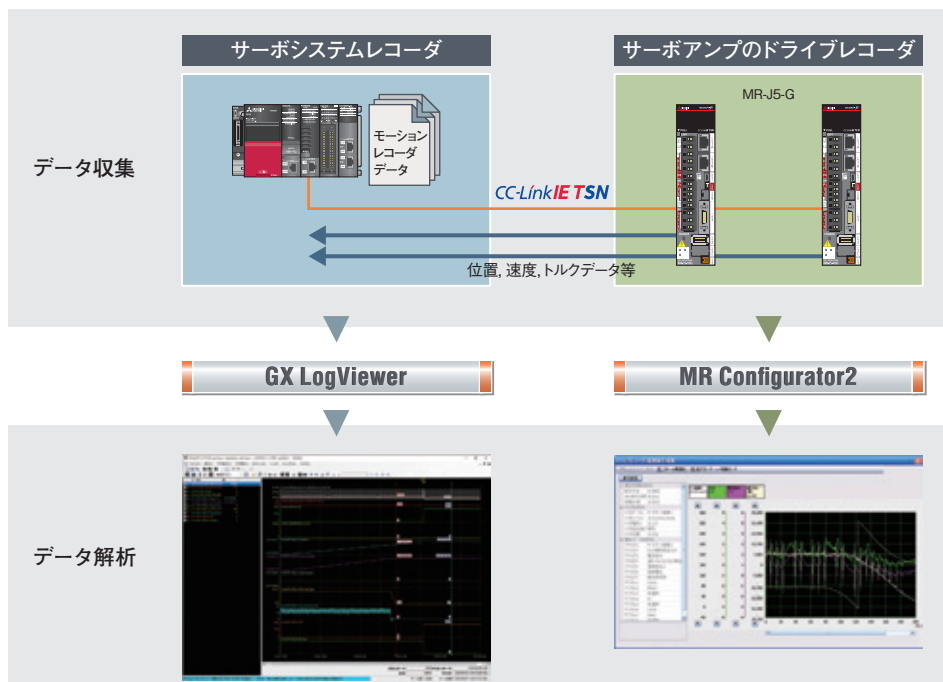

一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からメンテナンスまで対応

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

## MELSOFT GX Works3

人のオペレーションが頼りのプログラム開発。

特に高度なエンジニアリングスキルが要求されるサーボシステムは、その立ち上げにいたるまで膨大な作業と時間が欠かせませんでした。


そうした設計環境を、直感的な操作性で、より快適に、効率よく革新するのがシーケンサエンジニアリングソフトウェア「MELSOFT GX Works3」です。

### 装置性能を引き出すエンジニアリング環境

- サーボアンプの容量選定からファンクションブロック(FB)によるプログラミング、立ち上げ、メンテナンスまで一貫したエンジニアリングによる快適な設計環境を構築できます。

#### System Design

#### Programming

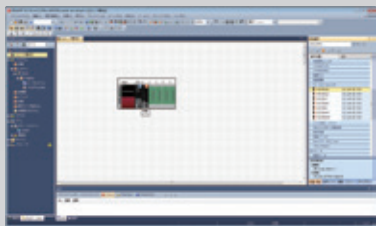

ユニット構成




ネットワーク構成



プログラム



e-Manual

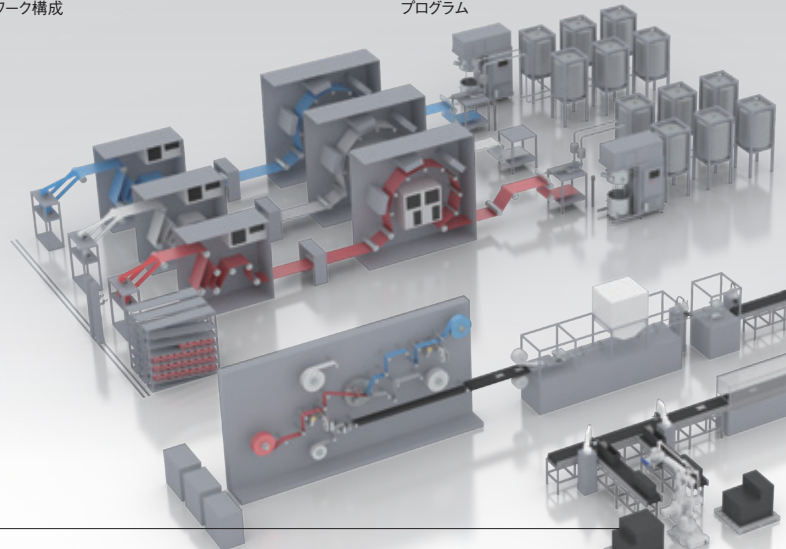

### サーボアンプ関連のツール

#### [容量選定 Motorizer]

容量選定ツールを刷新して柔軟な選定ができます。負荷機構を13種類、複数の選定候補、多軸構成が可能になり、より使いやすくなります。

#### [FA統合機種選定]

エンコーダケーブルなど必要なオプションを含めてサーボアンプ、サーボモータを選定できます。



容量選定




FA統合機種選定




●サーボアンプのパラメータからシーケンサCPUのデータまでを1プロジェクトで作成することができます。

Debug

Maintenance

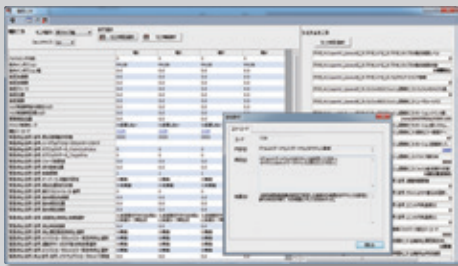

モニタ

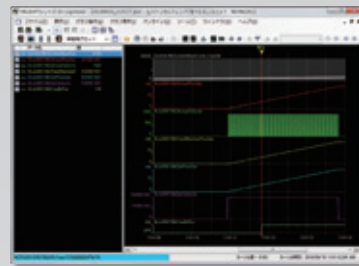

リアルタイムモニタ



サーボ調整\*1



イベント履歴

\*1. シーケンサ経由でMR Configurator2から直接サーボ調整が可能

グローバル化

**[PLCopen® Motion Control FB]**

PLCopen® Motion Control FBはインターフェースを標準化しているため、プログラム作成者以外でもプログラムを理解でき、設計、メンテナンス時間の削減につながります。




**[国際規格IEC 61131-3に準拠]**

エンジニアリングソフトウェアの国際規格 IEC 61131-3に準拠し、部品化・構造化プログラミングに対応しています。

ST、ラダーなどのプログラミング言語をお使いいただけます。

**[グローバル展開をサポートする多言語対応]**

GX Works3のメニューやメッセージは表示言語を簡単に切り替えられるため、1つのパッケージで多言語に対応できます。日本、英語、中国語に対応します。

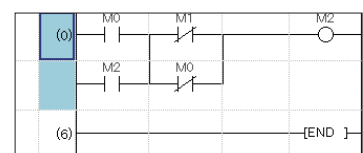

継承



## シンプルモーションモード Simple Motion

シンプルモーションモードは既存の設計資産を継承して、新たにCC-Link IE TSN経由でサーボアンプを駆動する動作モードです。既存プロジェクトを活用でき、設計工数の短縮ができます。

**CC-Link IE TSN**

モーションユニット

**MELSEC iQ-R**  
series

**RD78G**

**MELSEC iQ-F**  
series

**FX5-SSC-G**



ポイントテーブル方式

アドバンス同期制御

デジタルオシロ

選択

### シンプルモーションモードの特長

- 位置決め制御はポイントテーブル方式、アドバンス同期制御は同期パラメータを設定して簡単に運転ができます。
- CC-Link IE TSN経由でリモート機器を接続してシーケンサCPUからプログラミングできます。
- デジタルオシロを使用してモーション演算周期に同期したデータ収集と波形表示で動作確認を支援します。

### シンプルモーションモードでプログラムする例

**プログラム**

ラダー言語  
FBD/LD言語  
ST言語

シーケンサCPU

**GX Works3**

モーションユニット

シンプルモーションユニット設定

ポイントテーブル方式

No.	運転パターン	制御方式	加速時間 No.	減速時間 No.	位置決めアドレス	指令速度
1	1: 連続	OBh: INC直線2	0: 1000	0: 1000	200000.0 μm	20000.0 mm/min
2	0: 終了	OBh: INC直線2	0: 1000	0: 1000	-200000.0 μm	10000.0 mm/min

アドバンス同期制御

位置決め制御

同期制御

### ラインアップ



**CC-Link IE TSN**  
**MELSEC iQ-R**  
series

RD78G4: 4軸  
RD78G8: 8軸  
RD78G16: 16軸



**CC-Link IE TSN**  
**MELSEC iQ-F**  
series

FX5-40SSC-G: 4軸  
FX5-80SSC-G: 8軸



先進性



# PLCopen<sup>®</sup> モーション制御FBモード PLCopen<sup>®</sup>

プログラムを共通化するために、部品化、構造化が可能なPLCopen<sup>®</sup> Motion Control FBを採用した動作モードです。PLCopen<sup>®</sup> Motion Control FBやST言語によるプログラミング、モーション制御データのロギングなど、先進の技術を使ってモーション制御を行います。

**CC-Link I<sup>E</sup> TSN**

モーションユニット

**MELSEC iQ-R**  
series

**RD78GH**

**RD78G**



ST言語

PLCopen<sup>®</sup>  
Motion Control FB

ロギング

アドバンス同期  
制御FB (近日対応)


選択

## PLCopen<sup>®</sup> モーション制御FBモードの特長

- モーションユニットはST言語、シーケンサCPUはラダー、FBD/LD、ST言語でプログラミングします。
- 国際的な標準規格であるPLCopen<sup>®</sup> Motion Control FBのライブラリを使用してプログラムできます。
- ロギングしたデータからGX LogViewerで運転状態を解析でき、デバッグの効率アップになります。

### シーケンサCPUでプログラムする例


[単独でプログラムする例]

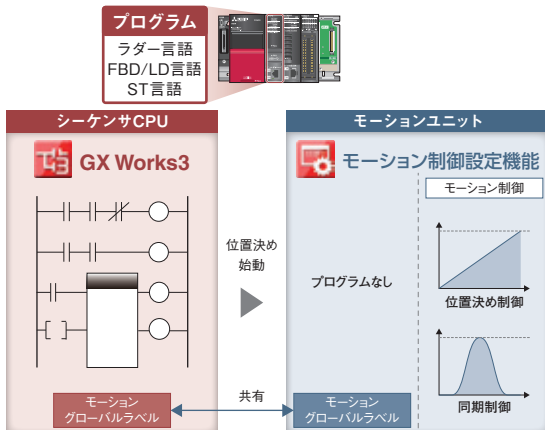

シーケンサCPUだけでプログラムできるため、設計者の負担軽減ができます。

### 各ユニットでプログラムする例

[プログラムを分散する例]

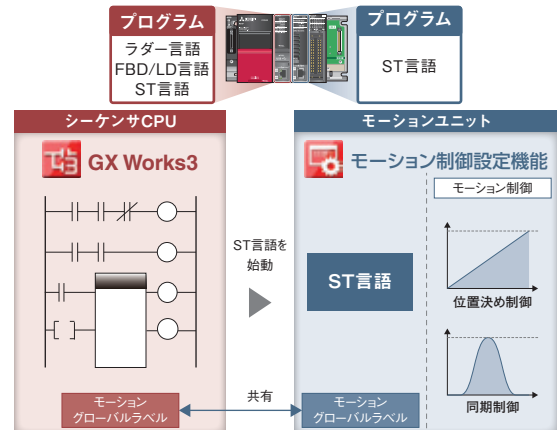

モーションユニットで演算処理、モーション制御を行うため、シーケンサCPUとの負荷分散が可能です。

## ラインアップ



**CC-Link I<sup>E</sup> TSN**  
**MELSEC iQ-R**  
series

RD78GHV: 128軸  
RD78GHW: 256軸



**CC-Link I<sup>E</sup> TSN**  
**MELSEC iQ-R**  
series

RD78G4: 4軸  
RD78G8: 8軸  
RD78G16: 16軸  
RD78G32: 32軸  
RD78G64: 64軸

シンプルモーションモードに対応し、進化と継承を実現

## シンプルモーションモード Simple Motion

**CC-Link IE TSN**

モーションユニット

**MELSEC iQ-R**  
series

**RD78G**

**MELSEC iQ-F**  
series

**FX5-SSC-G**



CC-Link IE TSN対応サーボアンプと組み合わせて高性能なサーボシステムを構築し、装置の性能アップに貢献します。

- CC-Link IE TSN経路でリモートI/O、インバータFR-A800-GNなどを接続でき、各ユニットの内容をCPUユニットで参照できます。
- IP通信対応機器を接続できるため、自由度の高いシステムを構築できます。
- 従来のシンプルモーションユニットのプロジェクトを活用できます。

### ラインアップ

Simple Motion



**MELSEC iQ-R**  
series

**RD78G4**  
**RD78G8**  
**RD78G16**

- 最大制御軸数：  
RD78G16 16軸/ユニット
- 最小演算周期\*1: 250 [μs]
- 接続サーボアンプ

**MR-J5-G MR-J5D-G4**



**MELSEC iQ-F**  
series

**FX5-40SSC-G**  
**FX5-80SSC-G**

- 最大制御軸数: FX5-40SSC-G: 4軸/ユニット、  
FX5-80SSC-G: 8軸/ユニット

- 最小演算周期\*1: 500 [μs]
- 最大接続台数\*2: 4台/システム

- 接続サーボアンプ **MR-J5-G MR-J5D-G4**

\*1. 最小演算周期は機種や制御軸数により異なります。

\*2. モーションユニットとFX5-CCLGN-MS (マスター局) 1台の合計です。

### プロジェクト流用

シンプルモーションユニットのプロジェクトを有効活用してプログラムの開発工数の削減と開発期間の短縮ができます。

#### RD77MS→RD78G


GX Works3のナビゲーションメニューで [ユニット変更] をクリックすることで、シンプルモーションユニットからモーションユニットのプロジェクトに変換できます。

その後、ネットワーク、サーボアンプなどのパラメータを設定します。

#### QD77MS→RD78G

GX Works3のナビゲーションウィンドウメニューから [シンプルモーションユニットデータのインポート] をクリックすることで、QD77MSのパラメータを流用できます。

その後、ネットワーク、サーボアンプなどのパラメータを設定します。

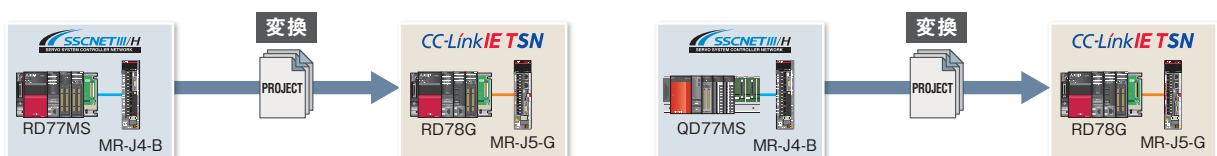


性能

Simple Motion

シンプルモーションモードのモーションユニットでは最小演算周期が従来比約1.7~3.5倍速くなり、サーボアンプからのデータ、入出力信号の授受を高速にできます。その結果タクトタイムの短縮に貢献します。


最小演算周期

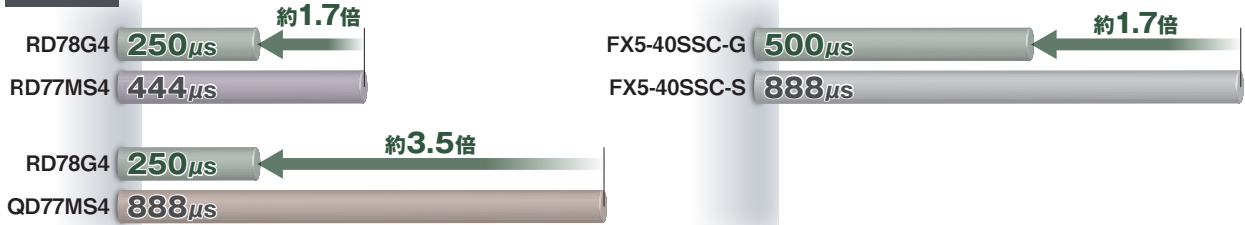

システム構成

Simple Motion

モーションユニットはCC-Link IE TSNのマスタ局の機能を搭載しています。<sup>\*1</sup>  
 ネットワークのマスタ局として使用できるため、サーボアンプ、リモートI/O、IP通信対応機器などを接続でき、自由度の高いシステム構築が可能です。<sup>\*5</sup>

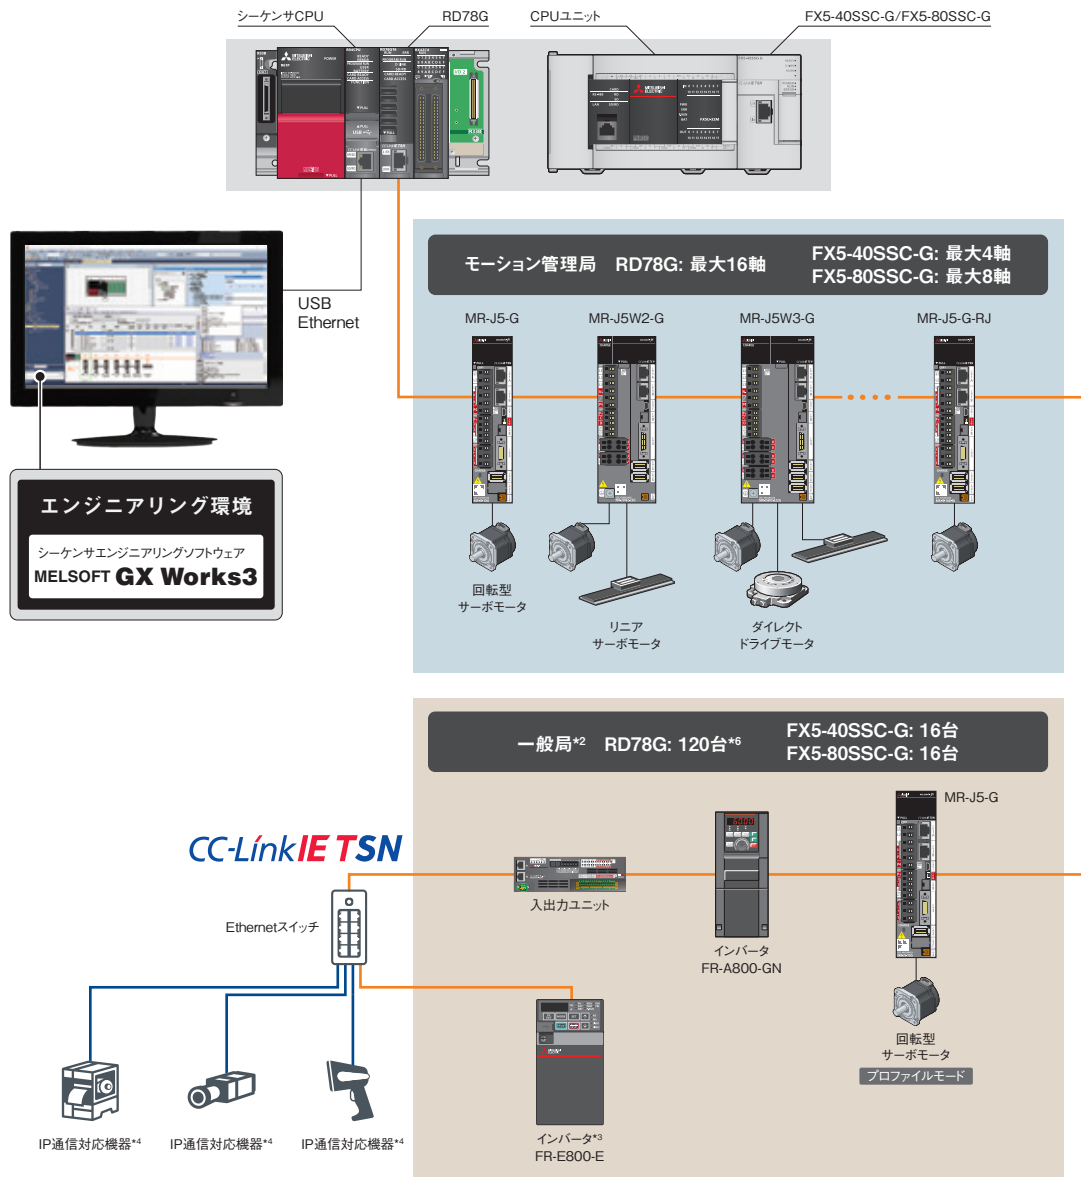

<sup>\*1</sup> サブマスタ局は対応していません。  
<sup>\*2</sup> 一般局はモーション管理局以外のCC-Link IE TSN接続するリモート局です。  
<sup>\*3</sup> RD78GにFR-E800-Eを接続する時はCC-Link IE TSNの通信速度を100 Mbpsにしてください。  
<sup>\*4</sup> IP対応通信機器は一般局に含みません。  
<sup>\*5</sup> CC-Link IE TSN Class BとCC-Link IE TSN Class Aが混在した場合の注意事項はマニュアルを参照してください。  
<sup>\*6</sup> RD78Gはモーション管理局、一般局を合わせて120台接続可能。  
 FX5-40SSC-G/FX5-80SSC-Gは一般局16台+制御軸数の台数を接続可能。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組み込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ


SSCNET III/H  
資産の活用

## 位置決め制御

Simple Motion



ポイントテーブル方式で簡単に位置決め制御が可能です。

- 直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡など、豊富な制御で様々な用途に対応できます。
- 位置決めアドレス、速度などをシーケンスプログラムから設定して簡単に自動運転ができます。
- Mコード、スキップ、速度変更、目標位置変更などの充実した補助機能を装備しています。

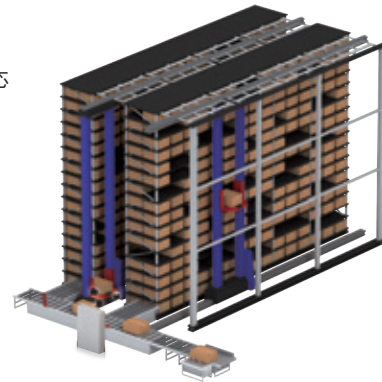


## プログラム

シーケンスプログラムからポイントテーブル方式の位置決めデータを始動することにより、簡単に位置決め制御が可能です。直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡など、豊富な制御で様々な用途に対応できます。

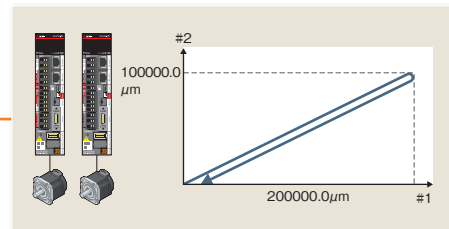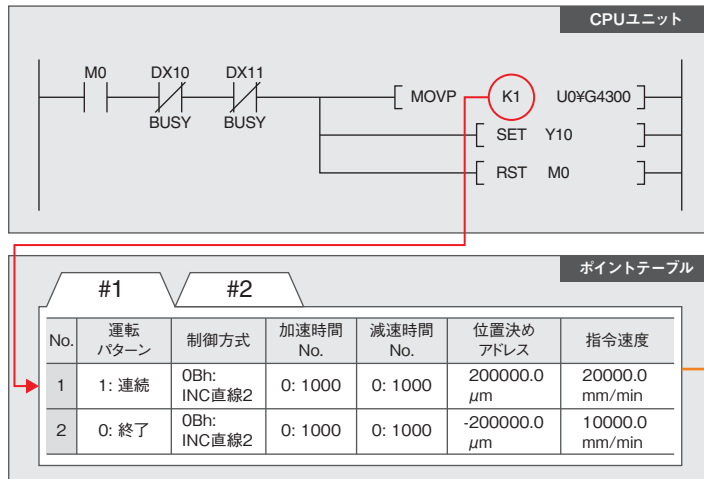


## 目標位置変更

移動中 (1軸直線制御) の目標位置を任意のタイミングで変更する機能です。次のラインへ移動中にビジョンシステムで製品の検査を行い、不良品が発生した場合は不良品入れに変更できます。

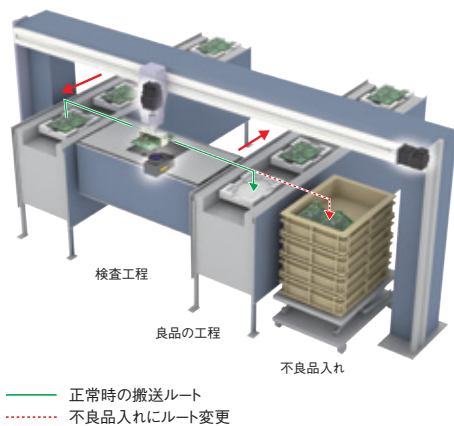


【タイムチャート】

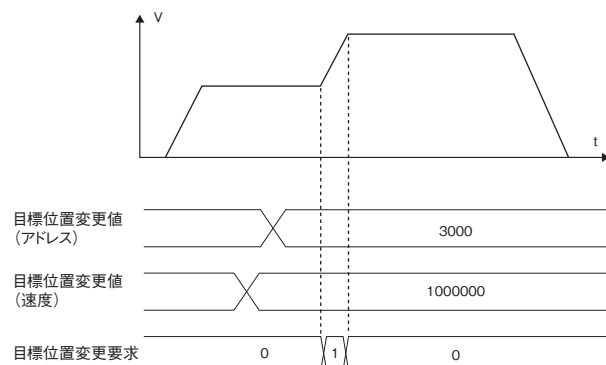

アドバンス同期制御 Simple Motion

ギア、シャフト、クラッチ、変速機、カムなどの機械機構をソフトウェアに置き換えた制御です。

- 軸ごとに同期制御の始動、停止ができ、同期制御軸と位置決め制御軸の混在が可能です。
- 入力軸に指令生成軸、サーボ入力軸、同期エンコーダ軸を設定できます。
- 出力軸はカム動作になります。カム動作には直線動作、往復動作、送り動作があります。
- サーボアンプMR-J5-G(-RJ)/MR-J5W2-G経由でインクリメンタル同期エンコーダ\*1を接続できます。

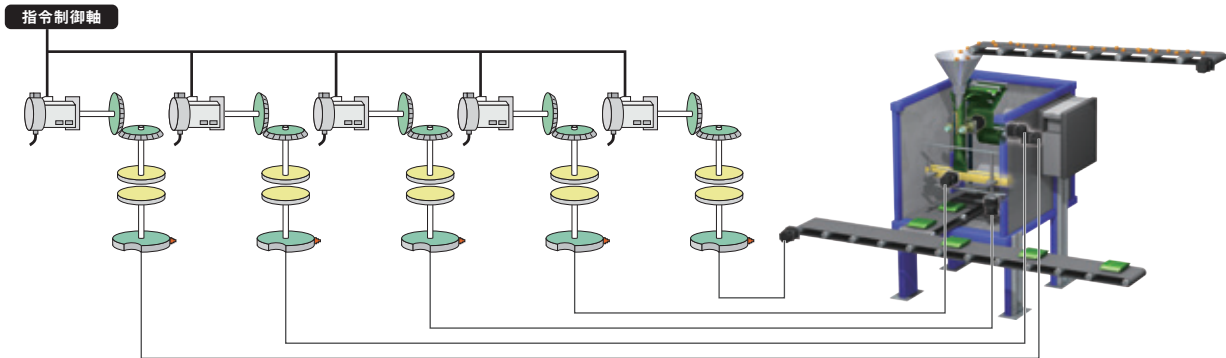


\*1. 絶対位置システムを構築する場合は、HKシリーズサーボモータのエンコーダを使用してください。


**[指令生成軸とは]**

指令生成のみを行う軸です。サーボアンプが接続された軸とは独立して制御することができます（制御軸にカウントされません）。

**パラメータ設定**

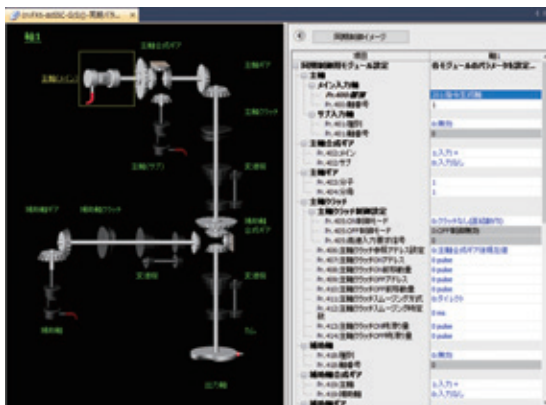


同期制御パラメータに入力軸、出力軸、ギア、クラッチなどのパラメータを設定して、同期制御始動信号をオンするだけで、同期制御を実行します。

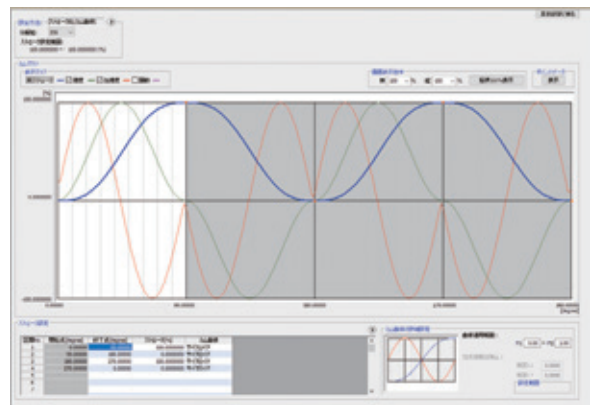

カムデータ曲線をマウスでドラッグ&ドロップして移動すると、マウスの位置に合わせて曲線も変化します。

**始動／停止**

出力軸ごとに同期制御パラメータを設定し、同期制御を始動します。  
同期制御信号をオンすると、同期制御パラメータが解析され同期制御中となります。出力軸は入力軸の運転に同期して動作します。

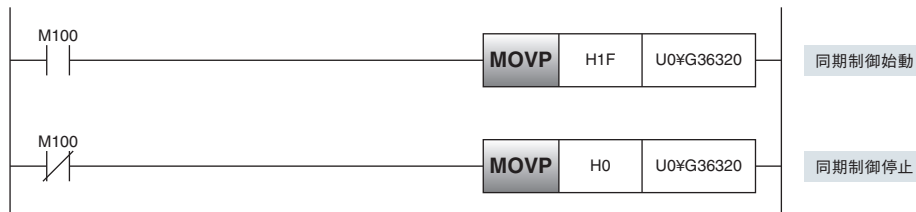


用途に合わせて選択できる速度制御

Simple Motion

速度制御は指令速度に追従して速度を一定に制御します。  
速度制御中も現在位置管理を実施しているため、位置制御に戻した後も絶対位置座標での位置決めが可能です。  
速度制御の種類には、位置ループを含む速度制御と含まない速度制御があります。


位置ループを含まない速度制御

- サーボアンプの制御モードは速度制御モードです。
- 速度制御は目標速度が変化した場合でも素早く応答し、負荷が変動しても目標速度からの変動を小さくできます。
- 巻出し/巻取りなどの一定速度で回転する装置に適しています。

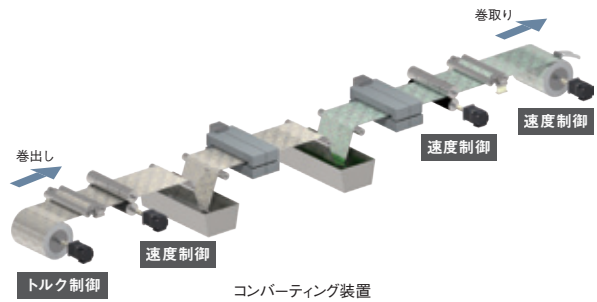

位置ループを含む速度制御

- サーボアンプの制御モードは位置制御モードです。
- 速度制御と位置制御を繰り返す運転に適しています。

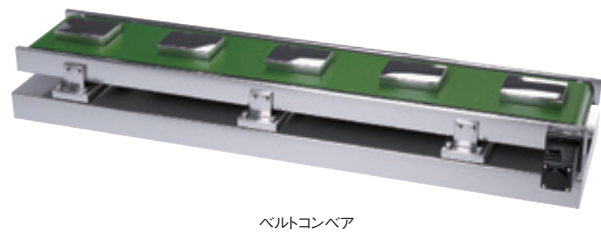


トルク制御

Simple Motion

トルク制御


トルク制御は指令トルクに追従してトルクを一定に制御します。  
負荷が軽い場合、速度が上昇して速度制限値まで到達すると速度制御に切り換ります。

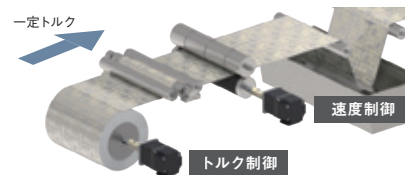

押当て制御

押当て制御は位置決め中に押当て制御に切り換える制御です。

- 押当て制御中も現在位置管理をしているため、位置制御に切り換えてもスムーズに位置決めができます。
- 位置制御からサーボモータを停止せずに押当て制御にショックなく切り換ります。

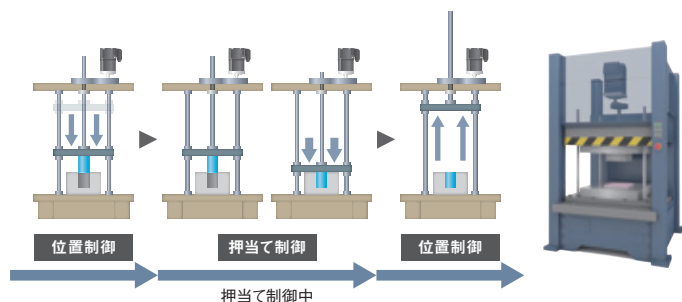


補助機能

Simple Motion

ユニット間同期\*1 **NEW**

同一ベース上の複数のモーションユニット間で制御タイミングをあわせる機能です。  
CPUと各I/Oユニットとの同期が取れるため、別装置間の入出力信号の同期が取れます。


【ユニット間同期を使用した装置間の同期運転例】

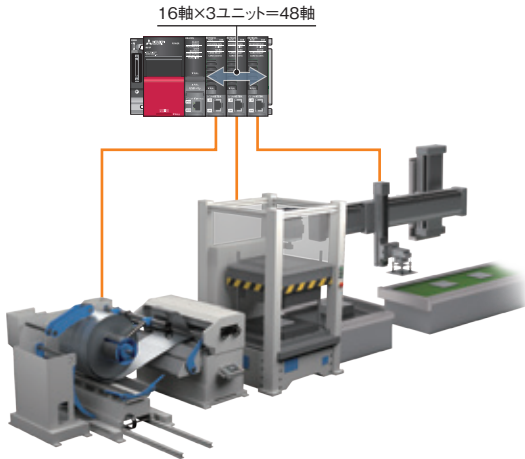

\*1. RD78Gの機能です。


自動復列

データリンク異常により解列されたリモート局が正常になると、自動的にネットワークに復列してデータリンクを再開する機能です。  
システムの電源をオフできないラインや装置では、異常が発生した場合、対象装置のみ電源をオフして部品を交換できます。

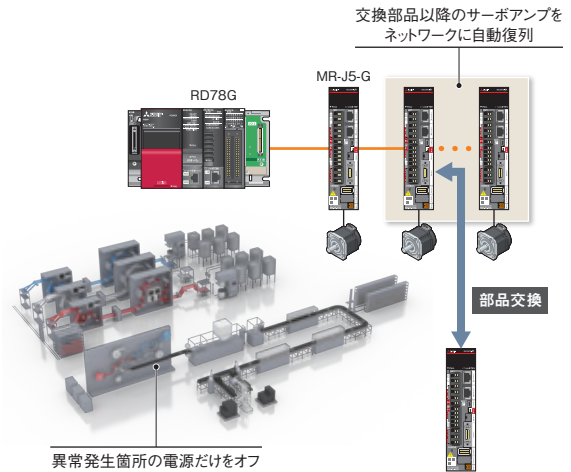


一般局の読み書き

- モーション管理局以外のリモート局を一般局として入出力できます。
- マスタ局とリモート局間で1：1の通信ができます。
- シーケンサCPUでリモート局の信号を使ってプログラミングができます。

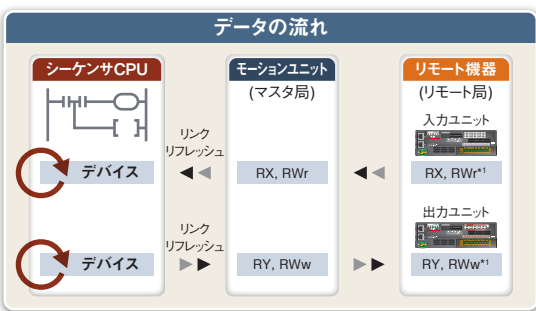


\*1. リモート機器によっては、RX, RYはありません。

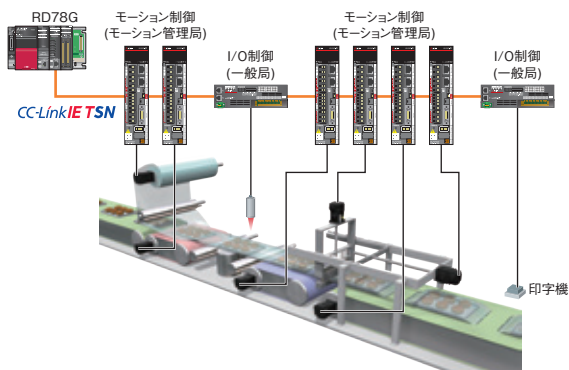

マーク検出


サーボアンプへのトリガ入力を検出するタイミングで、任意のデータをラッチする機能です。  
ラッチしたデータから補正量を計算して補助軸にて、補正します。  
1 μsの高精度マーク検出に対応しています。 **機能UP**

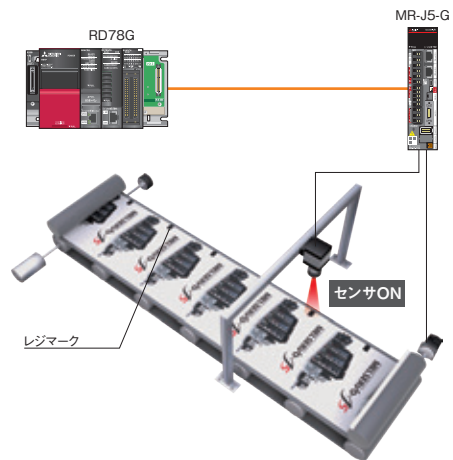

## CC-Link IE TSN安全通信機能

Simple Motion


CC-Link IE TSNは一般制御と安全制御を混在させたシステムを構築することができます。  
 安全CPUは安全リモートI/O経由で取り込んだ安全信号をチェックし、サーボアンプに安全信号 (STOなど) を出力します。  
 そのため、安全コントローラやサーボアンプへの安全信号の配線が不要になります。  
 CC-Link IE TSN安全通信はMELSEC iQ-Rシリーズの機能です。MELSEC iQ-Fシリーズはサーボアンプの安全監視機能を使用してください。

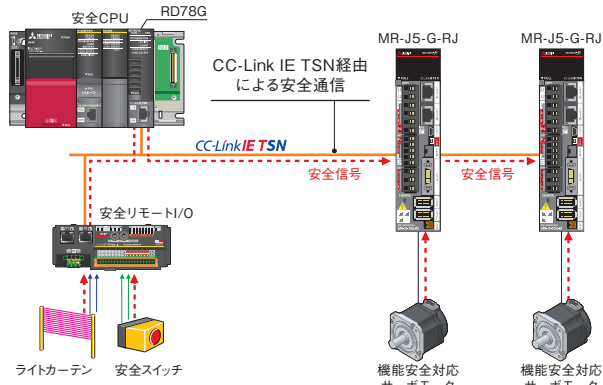

## 任意データモニタ

Simple Motion

運転中にサーボデータを逐次変更・モニタリングが可能です。CC-Link IE TSN経由で取得したサーボアンプ、サーボモータの運転状態を上位システムやお客様作成のGOT画面へ転送・表示できます。

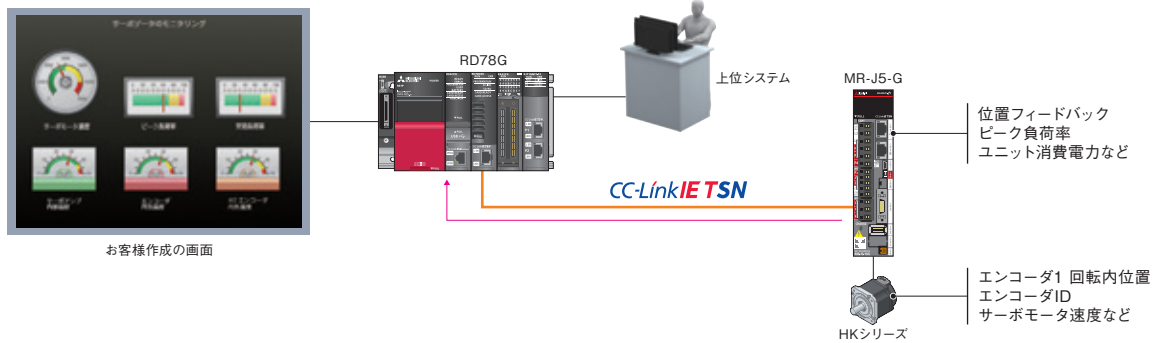


## ドライバ間通信

NEW

Simple Motion

サーボアンプのドライバ間通信により、マスタ軸のトルクを追従軸へ送信し、そのトルクを指令として追従軸が作動する機能です。

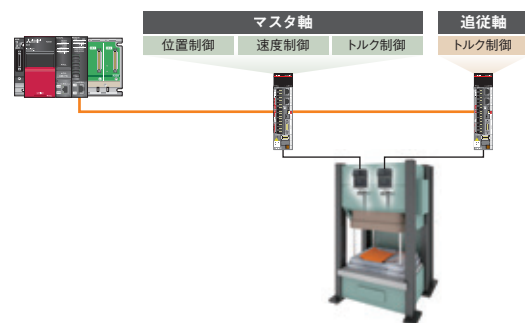



多彩な機能

Simple Motion

JOG運転

JOG始動信号がONしている間、指定の方向にワークを移動させます。原点復帰未完時でも実行可能です。

停止機能

停止機能には緊急停止、軸停止、サーボアンプの強制停止があります。

絶対位置システム

指定された軸の絶対位置を復元する機能です。システム立ち上げ時に原点復帰を行うと、以後、システムの電源投入時などの原点復帰が不要となります。

仮想サーボアンプ

サーボアンプを接続してなくても仮想的に (接続しているものとみなして) 動作します。仮想サーボアンプ軸を同期制御のサーボ入力軸として使用することで、仮想的な入力指令で同期制御ができます。また、サーボアンプ未接続の軸をシミュレーション動作させる用途にも使用できます。

ストロークリミット機能

機械の物理的な可動範囲を確定することができます。ハードウェアストロークリミット機能とソフトウェアストロークリミット機能があります。

原点復帰制御

位置決め制御を行う際に起点となる位置 (=原点) を確立し、その起点に向かって位置決めを行う制御です。

目標位置変更

移動中 (1軸直線制御) の目標位置を任意のタイミングで変更する機能です。

トルク制限機能

サーボモータに発生するトルクがトルク制限値を超えるような場合、発生トルクをトルク制限値の範囲内に制限する機能です。

加減速処理機能

加減速処理機能は、各モーション制御の加減速を装置に適した加減速カーブに調整する機能です。

イベント履歴

エラー情報やユニットに対して行った操作を、イベントとしてCPUユニットやモーションシステムに保存する機能です。

オーバーライド

実行するすべての制御について、指令速度を指定した割合 (0~300%) で変更する機能です。

## One Software, Many Possibilities 1つのソフトウェアに多くの可能性

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

# GX Works3



GX Works3は、プロジェクト作成とメンテナンス作業を容易にする機能を搭載しています。

GX Works3、容量選定、FA統合機種選定などのエンジニアリングツールを活用して、モーションユニット、サーボアンプ、サーボモータのパラメータ設定から保守までのシーンをサポートします。

### GX Works3

シーケンサの設計、保守を総合的にサポートするソフトウェアです。

### サーボセットアップソフトウェア MR Configurator2

パソコンを用いて調整、モニタ表示、診断、パラメータの書き込み/読み出しやテスト運転が簡単に行えます。

機械系の調整、最適制御、立上げ時間の短縮など、機能充実の立上げ支援ツールです。

### FA統合機種選定

エンコーダケーブルなど必要なオプションを含めてサーボアンプ、サーボモータを選定できます。

### シンプルモーションユニット設定

モーションユニットのパラメータ設定からデバッグ、保守まで対応するソフトウェアです。

### 容量選定 Motorizer

機械の機構や運転パターンを設定するだけで、最適なサーボモータ、サーボアンプ、回生オプションを選定できます。



エンジニアリング環境


Simple Motion

GX Works3、容量設定、FA統合機種選定などのエンジニアリングツールを活用して、モーションユニット、サーボアンプ、サーボモータのパラメータ設定から保守までのシーンをサポートします。

システム設計

System Design

ユニット構成

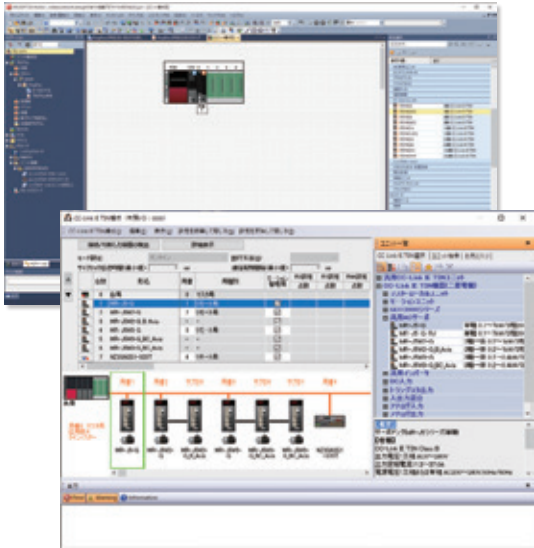


ネットワーク構成

- ユニット構成
- ネットワーク構成
- サーボアンプのデータ設定
- リモートI/Oの設定

プログラミング（位置決め）

Programming

位置決めデータ設定

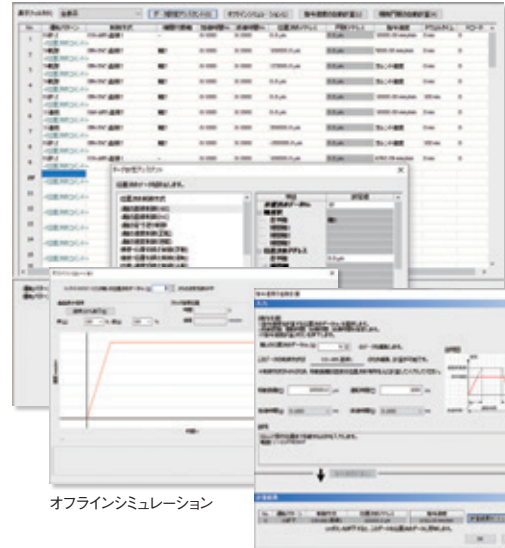

オフラインシミュレーション


指令速度の自動計算

- ラダー、SFC、FBD/LD言語でプログラミング
- 位置決めデータ設定
- オフラインシミュレーション、指令速度の自動計算

プログラミング（アドバンス同期制御）

Programming

同期パラメータ

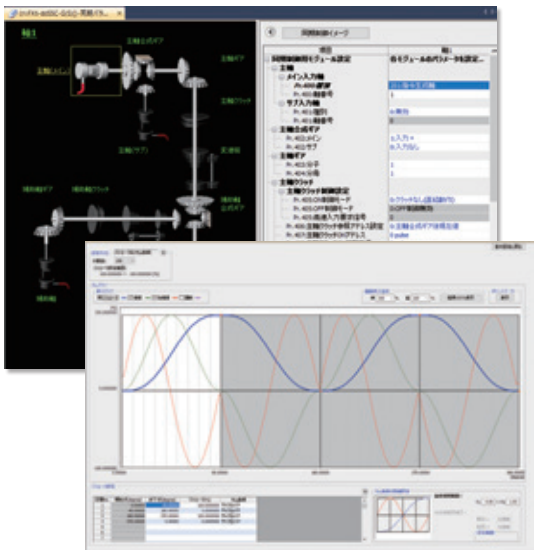

カムデータ作成


- 同期制御パラメータ
- カムデータ作成、カムデータ一覧

デバッグ/メンテナンス

Debug

Maintenance

軸モニタ

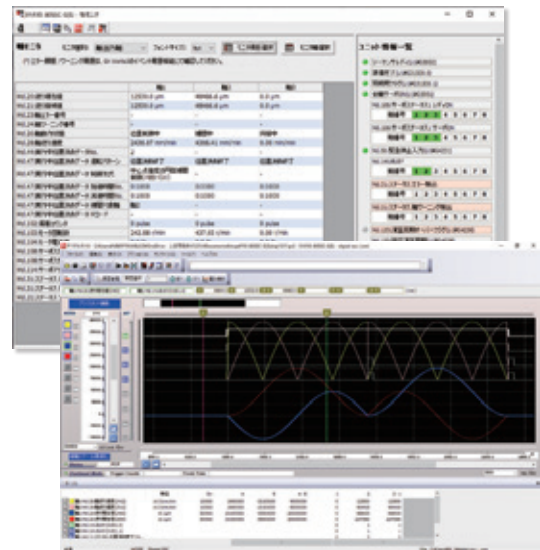

デジタルオンシロ

- イベント履歴
- 現在値履歴、始動履歴、軸モニタ
- サーボモニタ
- デジタルオンシロ

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSONET III/H  
資産の活用

CC-Link IE TSN対応で、お客様と新たなシステムを共創する

## PLCopen<sup>®</sup> モーション制御FBモード PLCopen<sup>®</sup>

CC-Link IE TSN  
モーションユニット

# RD78GH RD78G



マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットは、CC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。

- ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。
- 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。
- 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。

### ラインアップ

PLCopen<sup>®</sup>



CC-Link IE TSN  
**MELSEC iQ-R**  
series

RD78GHV  
RD78GHW

- 最大制御軸数：  
RD78GHV 128軸/ユニット  
RD78GHW 256軸/ユニット
- 最小演算周期\*1：31.25 [μs]
- ST言語のプログラム容量：  
内蔵ROM最大64[MB] + SDメモ리카ード
- 接続サーボアンプ

**MR-J5-G MR-J5D-G4**



CC-Link IE TSN  
**MELSEC iQ-R**  
series

RD78G4/RD78G8  
RD78G16/RD78G32  
RD78G64

- 最大制御軸数：  
RD78G64 64軸/ユニット
- 最小演算周期\*1：62.5 [μs]
- ST言語のプログラム容量：  
内蔵ROM最大16[MB] + SDメモ리카ード
- 接続サーボアンプ

**MR-J5-G MR-J5D-G4**

クアッドコア(4コア)のプロセッサを搭載したハイパフォーマンスのモーションユニットです。モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPUとの負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能向上の両立ができます。


デュアルコアのプロセッサを搭載したモーションユニットです。位置決め、同期、カム、速度、トルクなど、様々なモーション制御ができるコントローラです。モーションユニットでのプログラミングが可能です。

\*1. 最小演算周期は機種や制御軸数により異なります。

性能

PLCopen<sup>®</sup>


PLCopen<sup>®</sup>モーション制御FBモードのモーションユニットRD78GHでは性能が従来比約4~8倍になります。サーボアンプからのデータ、入出力信号の授受を高速にでき、タクトタイムの短縮に貢献します。

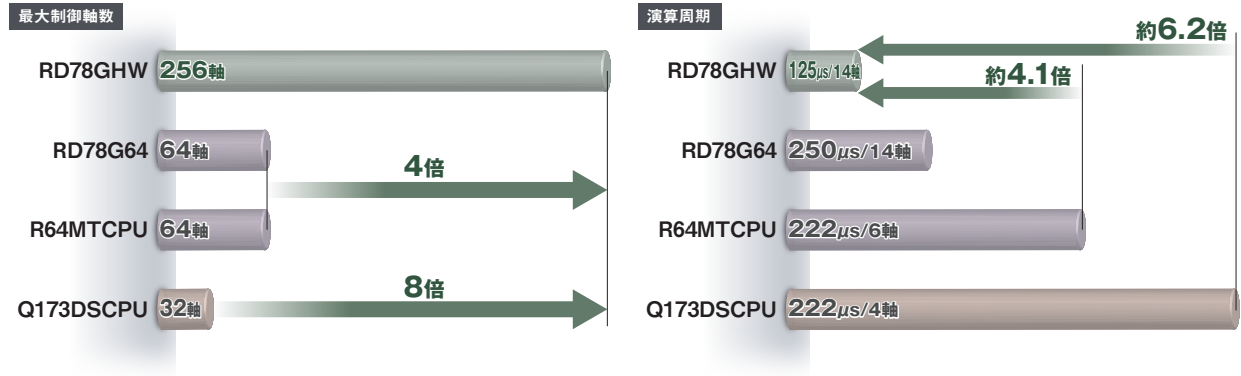

システム構成

PLCopen<sup>®</sup>

モーションユニットはCC-Link IE TSNのマスター局の機能を搭載しています。<sup>\*1</sup>モーション制御だけでなく、ネットワークのマスター局として使用できるため、システム構築のコストを抑えられます。

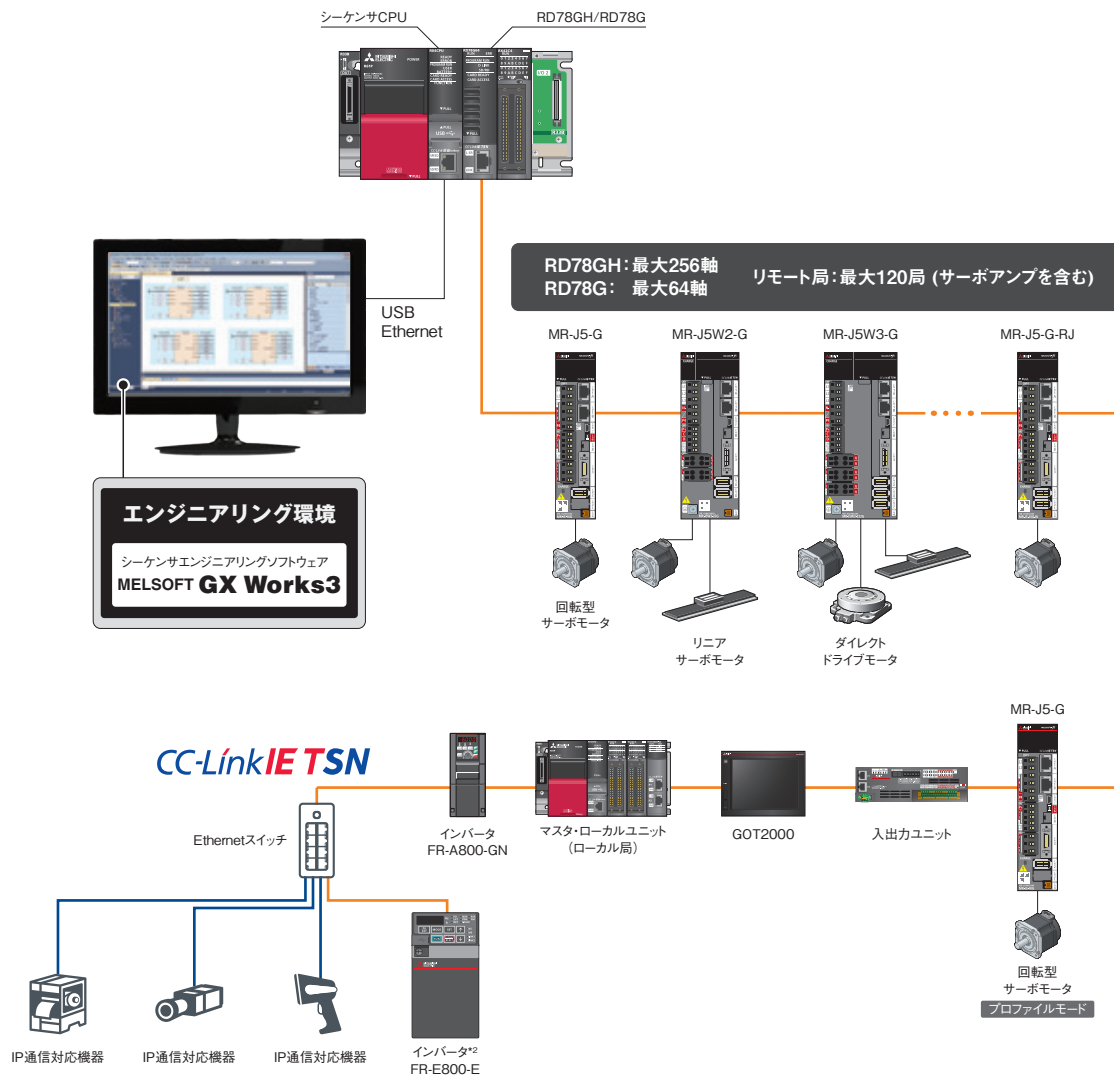

<sup>\*1</sup> サブマスター局は対応していません。  
<sup>\*2</sup> RD78GにFR-E800-Eを接続する時はCC-Link IE TSNの通信速度を100 Mbpsにしてください。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組み込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ


サーボモーター

SSCONNECT III / H  
資産の活用

**ユニット間同期** PLCopen<sup>®</sup>

同一ベース上の複数のモーションユニット間で制御タイミングをあわせる機能です。

- CPUと各I/Oユニットとの同期が取れるため、別装置間の入出力信号の同期が取れます。
- モーションユニットとシーケンサCPUで負荷分散ができるため、軸数が拡張されても性能を維持できます。

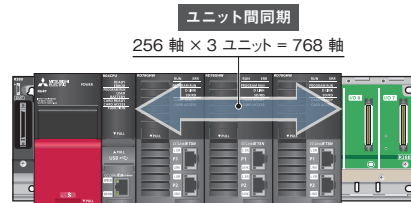

**位置決め制御** PLCopen<sup>®</sup>



位置決め制御は単軸制御と多軸制御があり、用途に合わせて様々な制御に使用できます。

項目	制御区分	
単軸制御	位置決め	絶対値位置決め
		相対値位置決め
	原点復帰 JOG運転	



項目	制御区分	
多軸制御	直線補間	絶対値直線補間
		相対値直線補間
円弧補間	円弧補間	絶対値円弧補間
		相対値円弧補間
	多軸バス制御	

**主な制御**



**直線補間**



**円弧補間**



**多軸バス<sup>\*1</sup>**



\*1. パツファモードを使用した位置決めで対応。


## 加減速処理

PLCopen<sup>®</sup>

加減速処理は、台形加減速、ジャーク加減速、加減速時間一定方式があり、用途に合わせて使用します。


### 台形加減速方式

加速度がステップ的に変化する加減速方式です。  
ワークを搭載した装置が急加速すると、衝撃を受け、ワークが前後に大きく揺れます。衝撃、振動を小さくするためには加速度を小さくする必要があり、目的速度に到達する時間は長くなります。  
速度は台形波形になります。

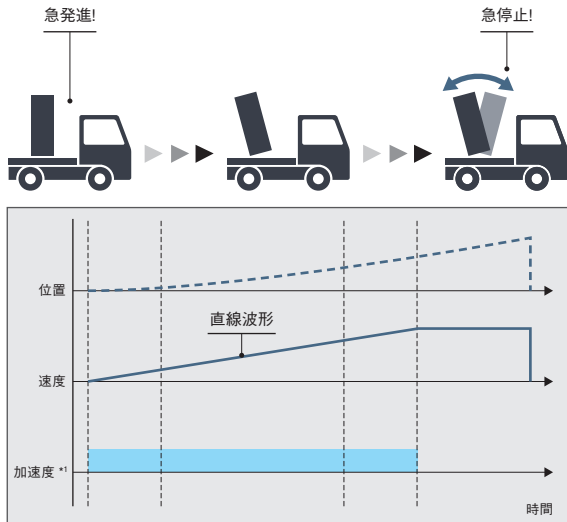


### ジャーク加減速方式

装置が揺れないようにゆっくり加速し、加速中はジャークを保持、一定速度に移る場合、ジャークを戻します。上手にジャーク調整をすれば、なめらかな加速を実現しつつ、目的速度までの時間も短縮することができます。  
ジャークはアクセルに相当しています。  
速度はS字波形になります。

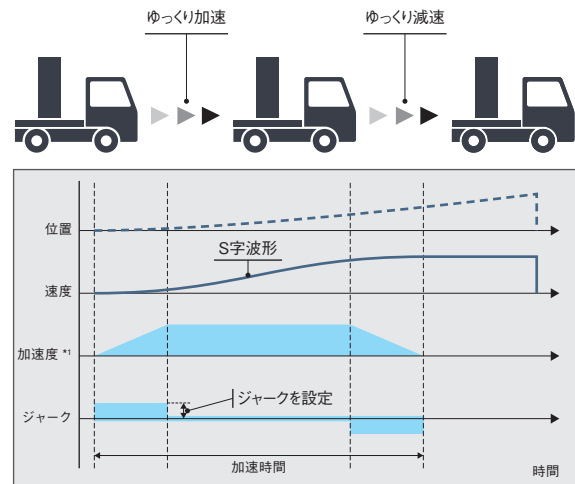

### 加減速時間一定方式

指令速度に関係なく指定した加減速時間を入力して加減速を行います。

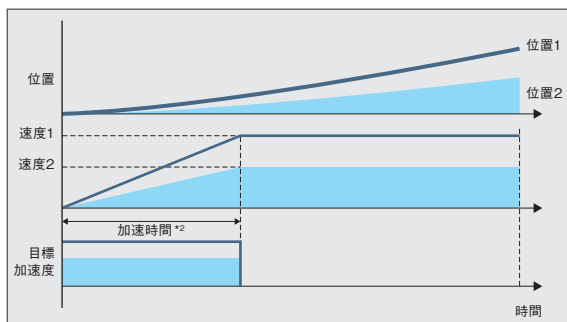

\*1. 加速度を入力  
\*2. 加減速時間を入力


同期制御 PLCopen<sup>®</sup>

組み合わせを自由に選択できる同期制御

同期制御はギア、シャフト、変速機、カムなどの機械機構をファンクションブロック(FB)で制御します。


- 同期モジュールの接続個数、組み合わせを自由に選択できるため、効率の良い同期制御ができます。
- カムデータにはカム、ロータリーカッター用カムがあります。
- カム番号を自由に切換えて、複雑なカム制御もできます。
- 同期制御と通常の位置決め制御の混在が可能です。
- ロータリーカッター用カムをGX Works3またはFBで作成できます。
- 同期エンコーダを使用した同期制御ができます。

[包装機のプログラム例]

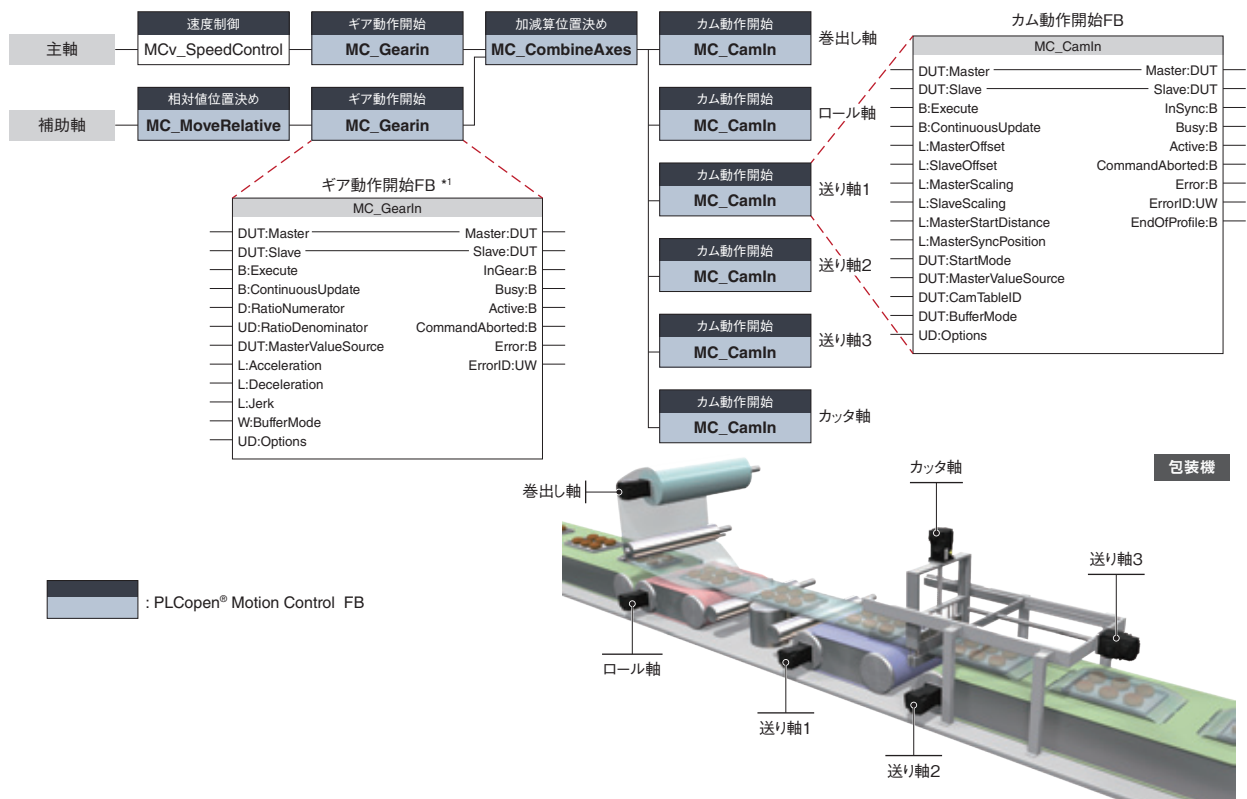

[タイムチャート]

このプログラムは巻出し軸からカッタ軸までの全軸を主軸に同期させて同期制御が行えます。このプログラムでは、カッタ軸と送り軸3で走行切断を行えます。そのタイムチャートが下図です。

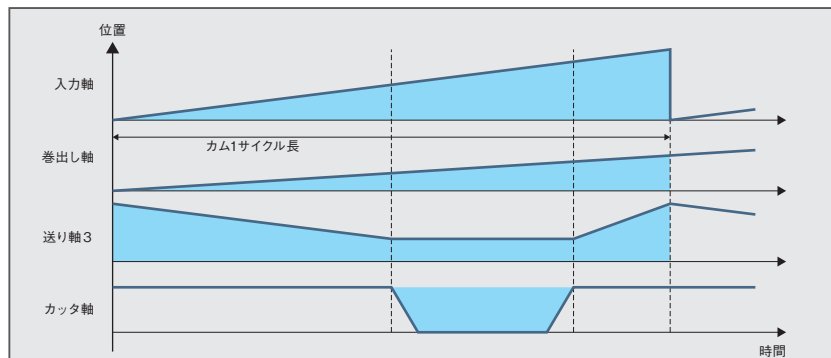




グラフィカルに設定できるアドバンス同期制御FB

近日対応

PLCopen<sup>®</sup> Motion Control FB を使用したプログラムに加えて、アドバンス同期制御用データを使用したプログラムも実行できます。補助軸、ギア、クラッチ、変速機をアドバンス同期制御用データ(パラメータ)で設定した後、同期制御の始動をするだけでアドバンス同期制御を実行できます。

- 補助軸、ギア、クラッチ、変速機などをパラメータで設定できます。
- 同期モジュールを選択した箇所はハイライトになり、グラフィカルなイメージで確認できます。
- カムデータを作成して、パラメータに設定するだけで、指定したカム制御を実現できます。

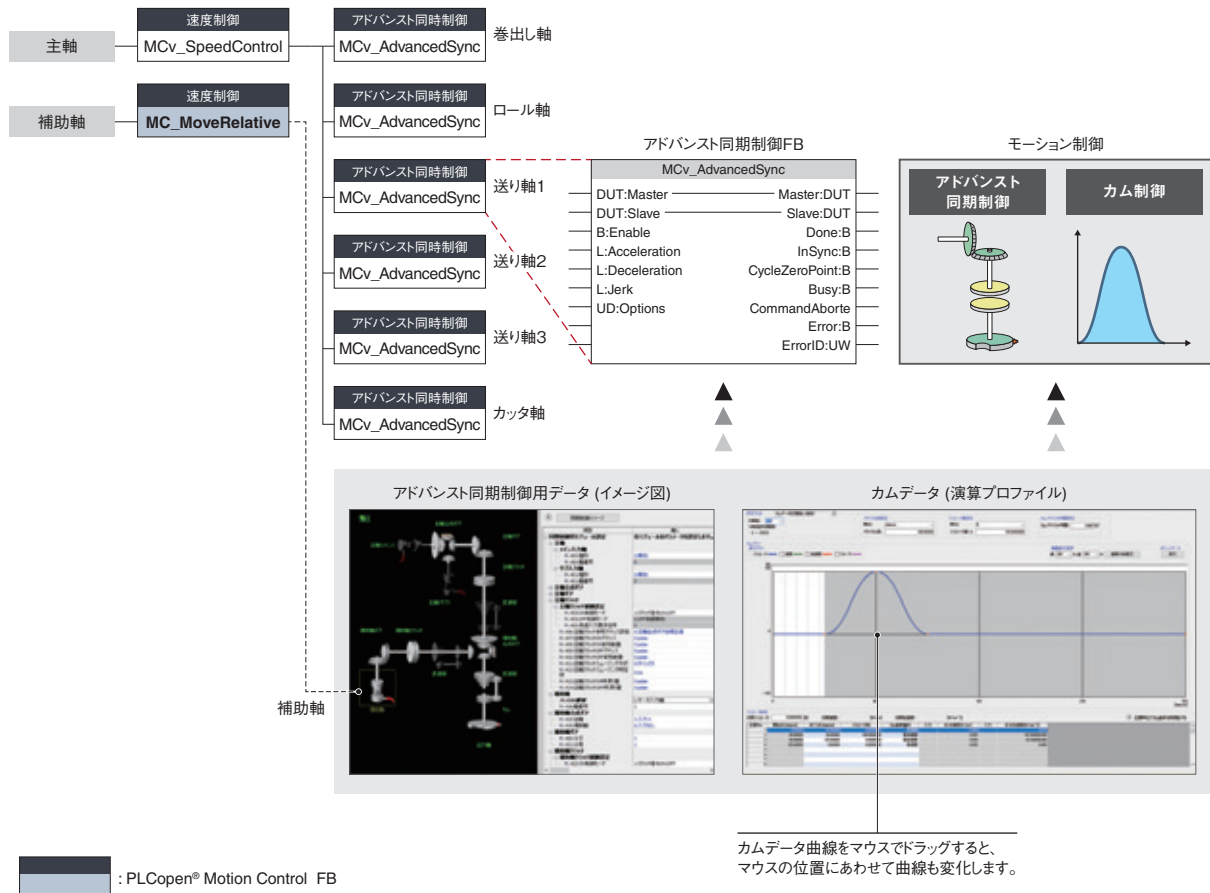

アドバンス同期制御用データ

- 入力軸データ
- 同期パラメータ(出力軸)
- 補助軸のデータ
- クラッチのデータ
- ギアのデータ
- 変速機のデータ
- カムデータ (演算プロファイル)
- カム曲線種別

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSCNET III/H  
資産の活用


クラッチ

近日対応

クラッチ信号のON/OFFを行うことにより、主軸入力／補助軸入力からの指令パルスの伝達／切離しを行います。  
出力軸の運転／停止を制御する場合に使用します。  
クラッチは、主軸クラッチと補助軸クラッチにそれぞれ設定できます。

クラッチON制御モード	クラッチOFF制御モード
無効 (直結動作)	無効 (OFF制御無効)
クラッチ指令立上り	クラッチ指令立上り
クラッチ指令立下り	クラッチ指令立下り
アドレスモード	アドレスモード
入出力データ指定	入出力データ指定

アドバンス同期制御用データ (イメージ図)

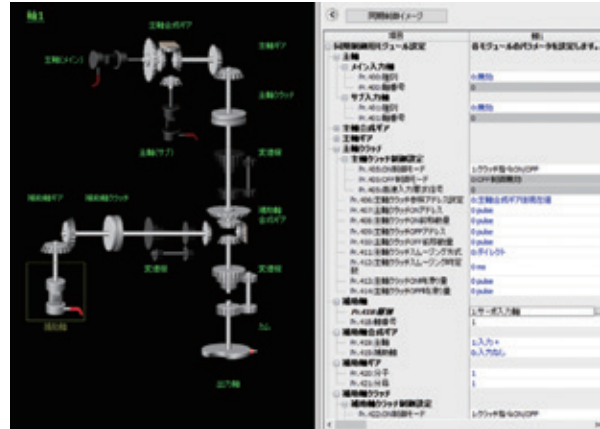


同期制御の再開

近日対応


同期制御中に緊急停止などで同期位置関係がずれた場合でも、各軸の位置から同期位置を算出する機能により指定の位置から同期制御を再開することができます。

- ① 同期制御解析モードにて、入力軸の1サイクル現在位置より、出力軸 (軸1、軸2、軸3) のカム指令現在位置を更新
- ② 出力軸をカム指令現在位置へ位置決め
- ③ 同期制御解析モードをOFF、同期制御始動の軸をONにして、同期制御を始動

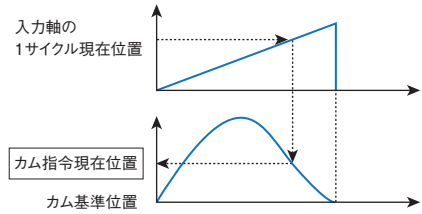

## 同期エンコーダ


同期エンコーダを実エンコーダに割り付けてファンクションブロック(FB)を作成することで、簡単に同期制御を実現できます。同期エンコーダの分解能により、指令パルスの重みをギア動作のFB、またはパラメータにて換算できます。

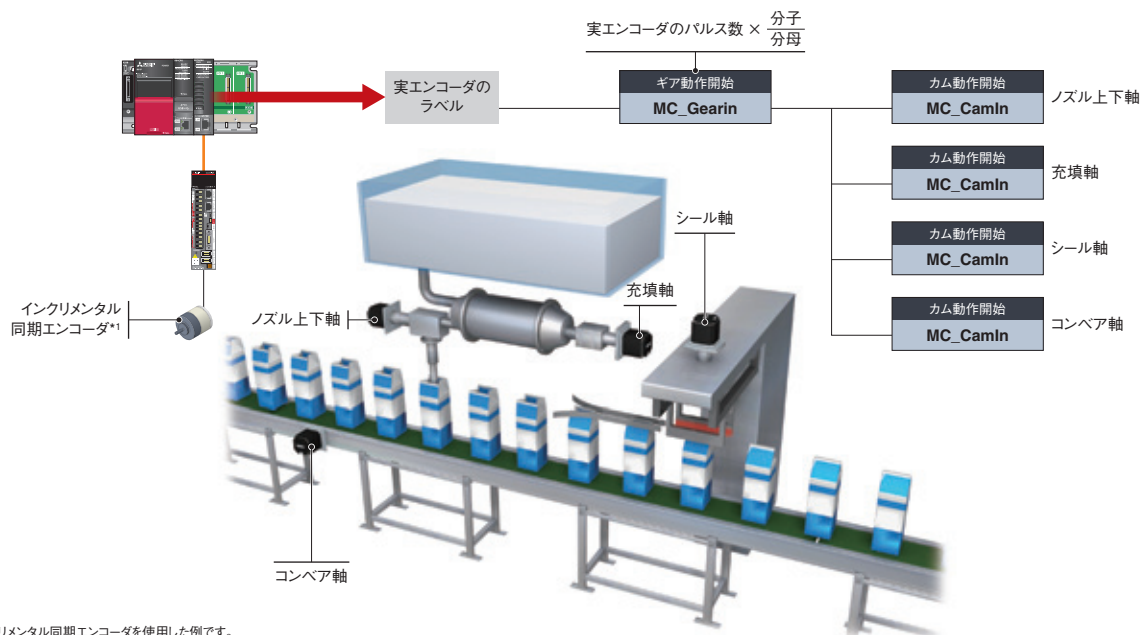

\*1. インクリメンタル同期エンコーダを使用した例です。  
絶対位置システムを構築する場合は、HKシリーズサーボモータのエンコーダを使用してください。

## カム制御

カム制御中にサーボモータを停止することなく、カム制御から位置決め制御、およびカム番号を切換えられます。

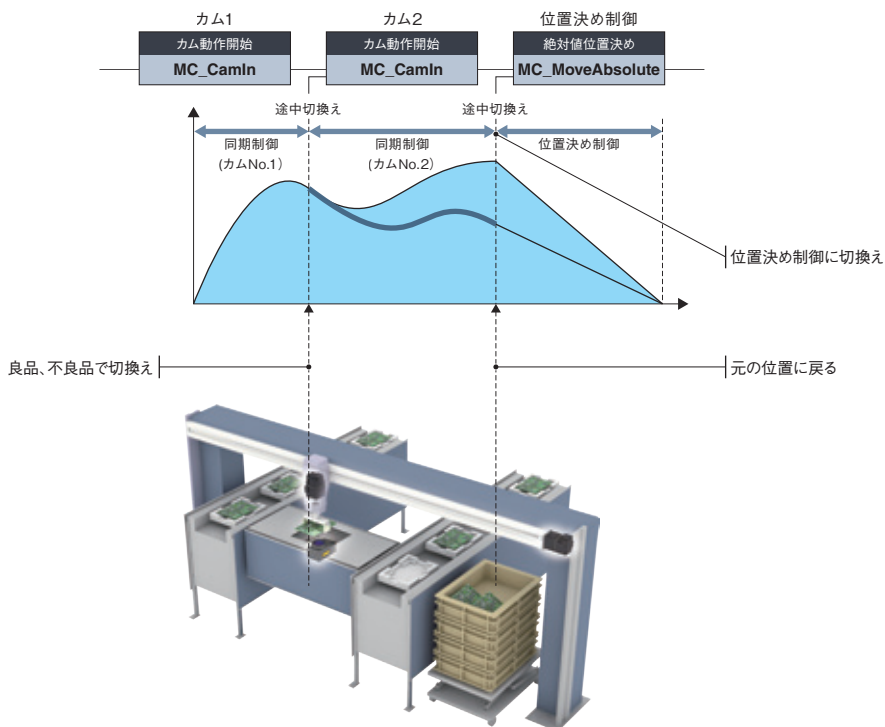

カムデータ PLCopen<sup>®</sup>



カム制御では、動作に合わせた演算プロファイルデータ\*1(カムデータ)を作成することにより、出力軸を制御します。カム動作には直線動作、往復動作、送り動作があり、用途に合わせて選択できます。

\*1. 波形データの総称を演算プロファイルデータと呼び、様々な用途に使用します。

演算プロファイルデータ (カムデータ)



直線動作

直線動作をします。  
ボールねじ、回転テーブルなどに使用します。





往復動作

始点と終点が同じ位置になる動作をします。  
機械的なカムはこれに相当します。




送り動作

始点と終点が違う位置になる動作をします。  
一定量送る動作や間欠動作に使用します。  
送り動作の終点を任意の位置にすることが可能です。




用途 (応用例)

【全軸を同期制御する装置】

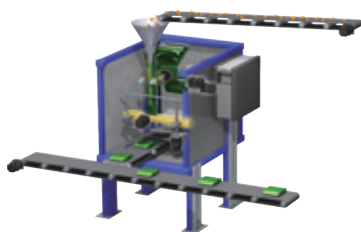


装置全体を同期制御で運転します。

【一部の軸を同期する装置】



2軸が同期して移動する機構です。  
2軸のみ同期制御を行い、他の軸は通常の位置決めをすることができます。




同期制御を行うことで2つのロボットの干渉を回避することができ、サイクルタイムの短縮を図れます。

## 演算プロファイルデータ


PLCopen<sup>®</sup>

演算プロファイルデータには、次のカムデータがあります。

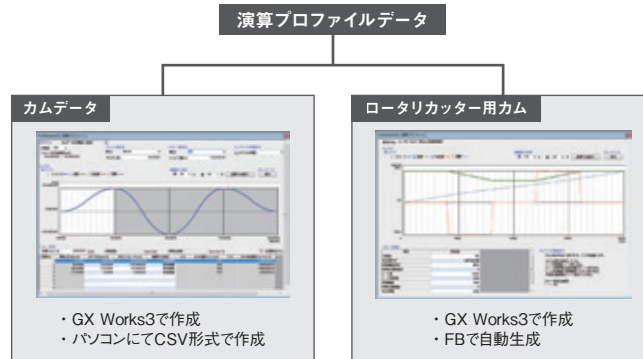

### CSV形式の演算プロファイルデータをインポートして運転


パソコンで作成したCSV形式の演算プロファイルデータをインポートして運転することができます。

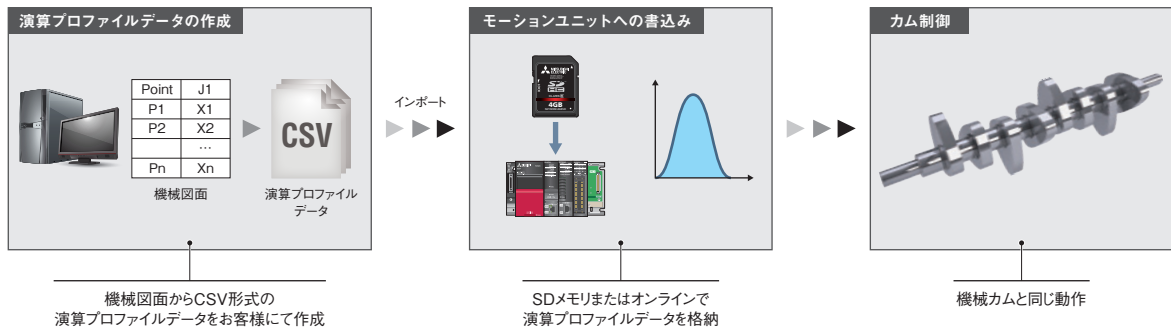

### 手軽にカムを作成できるロータリーカッター用カム

ロータリーカッター用カムには、GX Works3で作成する方法とFBで自動生成する方法があります。

- シート長、シート同期幅等を設定してFBを起動するだけで、演算プロファイルデータを作成します。
- GX Works3で作成する方法ではシート長、シート同期幅などを設定すると、自動で作成します。

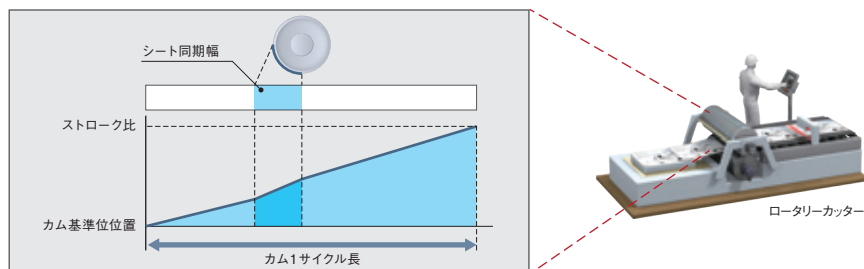


サーボアンプの制御モード PLCopen<sup>®</sup>

サーボアンプの制御モードには、位置制御、速度制御、トルク制御モードがあります。

**【制御モード】**

- 位置制御モード: 目標位置へ正確に移動  
位置ループを含む速度制御
- 速度制御モード: 目標速度で回転  
位置ループを含まない速度制御
- トルク制御モード: 目標トルクで回転

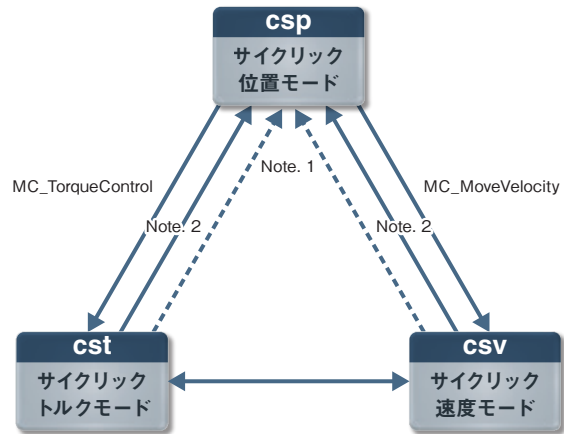


Note.1: 停止完了または異常発生にて遷移  
Note.2: MC\_MoveVelocity/MC\_TorqueControl以外の命令をAborting/  
Bufferedした場合に遷移

用途に合わせて選択できる速度制御 PLCopen<sup>®</sup>

速度制御は指令速度に追従して速度を一定に制御します。  
速度制御中も現在位置管理を実施しているので、位置制御に戻した後も絶対位置座標での位置決めが可能です。  
速度制御の種類には、位置ループを含む速度制御と含まない速度制御があります。


**位置ループを含まない速度制御**

- サーボアンプの制御モードは速度制御モードです。
- 速度制御は目標速度が変化した場合でも素早く応答し、負荷が変動しても目標速度からの変動を小さくできます。
- 巻出し/巻取りなどの一定速度で回転する装置に適しています。

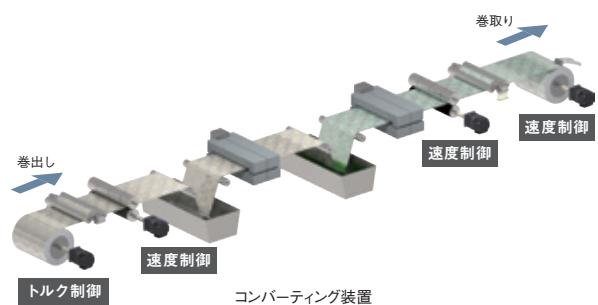

**位置ループを含む速度制御**

- サーボアンプの制御モードは位置制御モードです。
- 速度制御と位置制御を繰り返す運転に適しています。

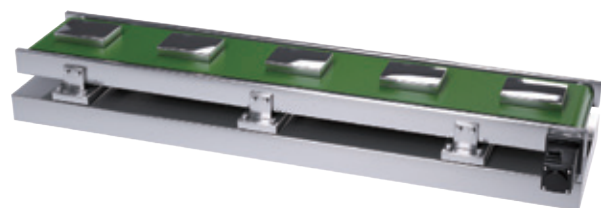


ベルトコンベア

トルク制御 PLCopen<sup>®</sup>

トルク制御モード


トルク制御は指令トルクに追従してトルクを一定に制御します。  
 負荷が軽い場合、速度が上昇して速度制限値まで到達すると速度制御に切り換ります。

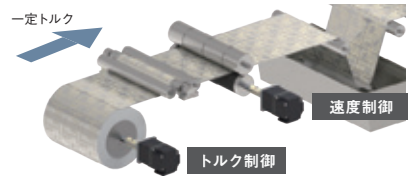

用途 (応用例)

【コンバーティング装置の巻出し軸】


フィルムにシワが出ないように一定張力で巻出します。トルク指令を逐次制御することで張力を一定に保つことができます。トルク制御は張力を一定に保つことができ、巻出し軸に適しています。

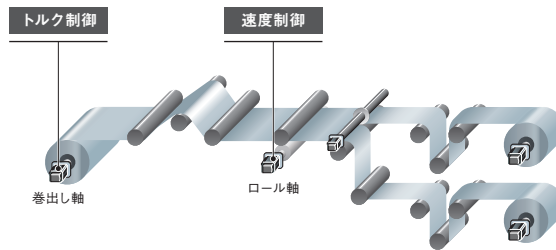

押当て制御モード

押当て制御モードは位置決め中に押当て制御に切り換える制御モードです。



- 押当て制御中も現在位置管理をしているため、位置制御に切り換えてもスムーズに位置決めができます。
- 位置制御からサーボモータを停止せずに押当て制御にショックなく切り換ります。

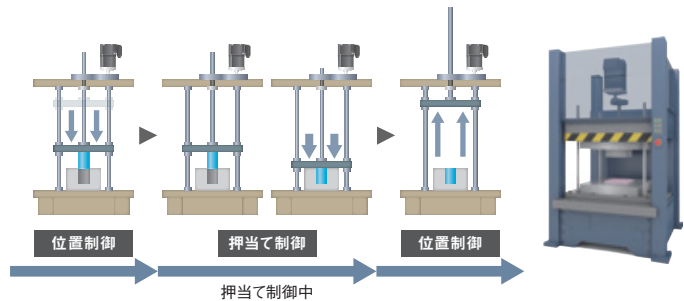

用途 (応用例)

【押当て制御の使用例】

押当て制御モードを使用する装置には、貼り合わせ、圧入、打ち抜き、カシメなどの装置に応用できます。

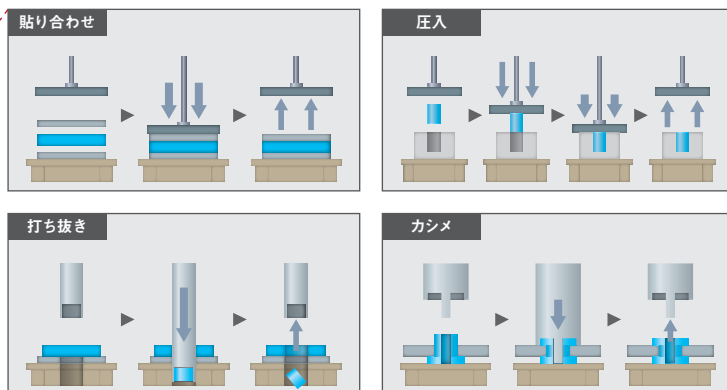

多様なトポロジーで柔軟なシステム構築が可能


PLCopen<sup>®</sup>

ライン型、スター型に対応し、柔軟なシステム構築が可能です。

**【ライン型】**

高速・高性能なシステム構築に適しています。


CC-Link IE TSN対応デバイス局のみで構成し、ネットワークの分岐をなくすことで、高速通信を実現できます。

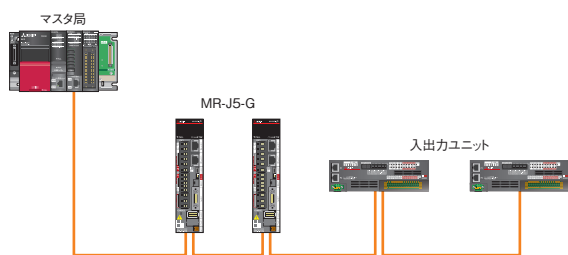

**【スター型】**

フレキシブルなシステム構築に適しています。

Ethernetスイッチの使用により、デバイス局の分散配置を容易に実現でき、現場のレイアウト変更やデバイス局の交換などに対応できます。

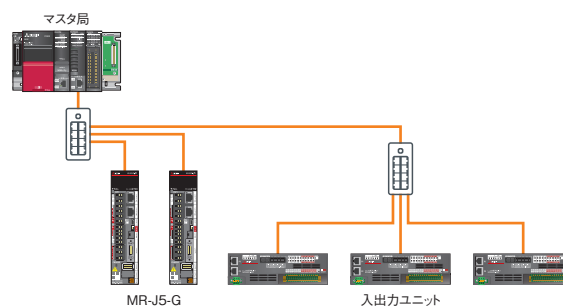





## サーボシステムレコーダ

PLCopen<sup>®</sup>

サーボシステムレコーダ機能は、エラー発生時、全ての実ドライバ軸の情報をモーションユニットにおいて自動で収集します。トラブル発生時の指令値やフィードバック値の収集結果をもとに、トラブルシュートに役立てられます。

- プログラムレスでサーボシステムレコーダのデータを収集できます。
- 全軸のデータを収集するため、原因がエラー発生軸以外でも究明がしやすくなります。

### [データ収集]

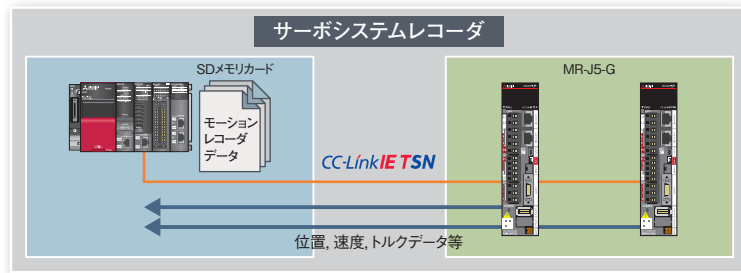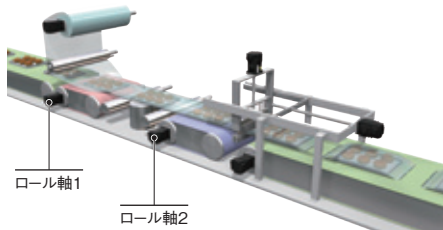

GX LogViewer


## GX LogViewer

機能UP

収集したモーションユニットのデータはGX LogViewerに表示できます。エラー発生時前後の運転状態を波形表示できるため、より詳細な解析ができ、原因究明、要因分析に役立ちます。

### [特長]

- 収集したデータやイベントをグラフィカルに表示
- 自動調整機能やドラッグ操作により簡単にグラフ調整が可能

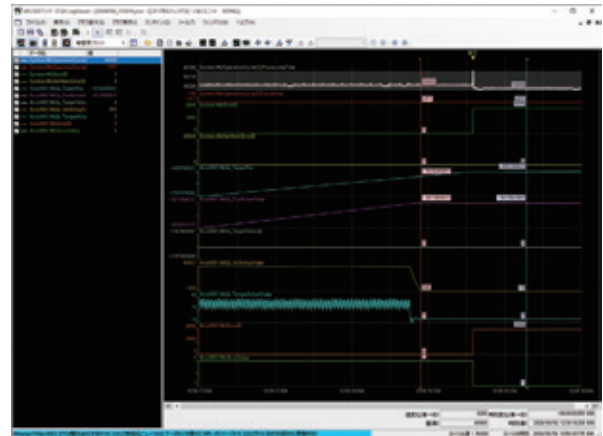


## データ解析

エラー発生前後のモーションユニットやサーボアンプの動作推移を解析することで、エラー要因の特定に役立ちます。

### [解析例]


- ① エラーが発生しています。
  - ② エラー発生前に指令位置が増加しているにもかかわらず、速度、トルクが0になっています。
- ①、②から運転中に動力線の断線などが発生したと想定されます。

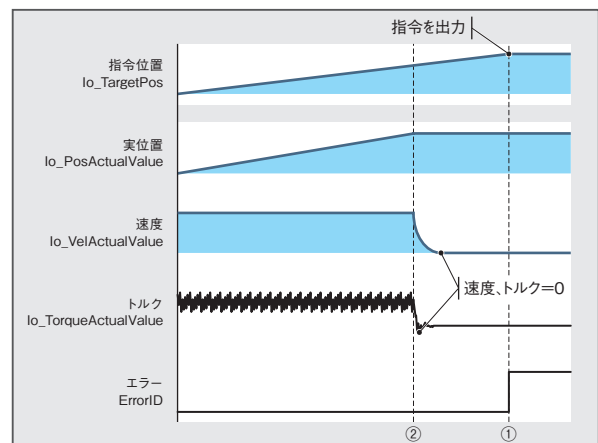

## タッチプローブ機能

PLCopen<sup>®</sup>


サーボアンプへのトリガ入力を検出するタイミングで、任意のデータをラッチする機能です。  
ラッチしたデータから補正量を計算して補助軸にて、補正します。  
1 μsの高精度タッチプローブに対応しています。

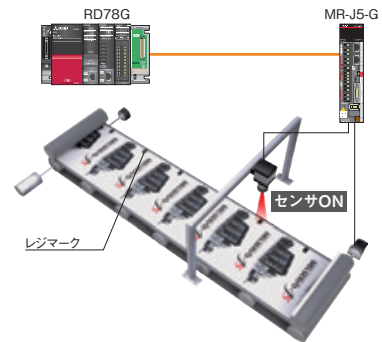

## サーボデータのモニタリング

PLCopen<sup>®</sup>


運転中にサーボデータを逐次変更・モニタリングが可能です。CC-Link IE TSN経由で取得したサーボアンプ、サーボモータの運転状態を上位システムやお客様作成のGOT画面へ転送・表示できます。

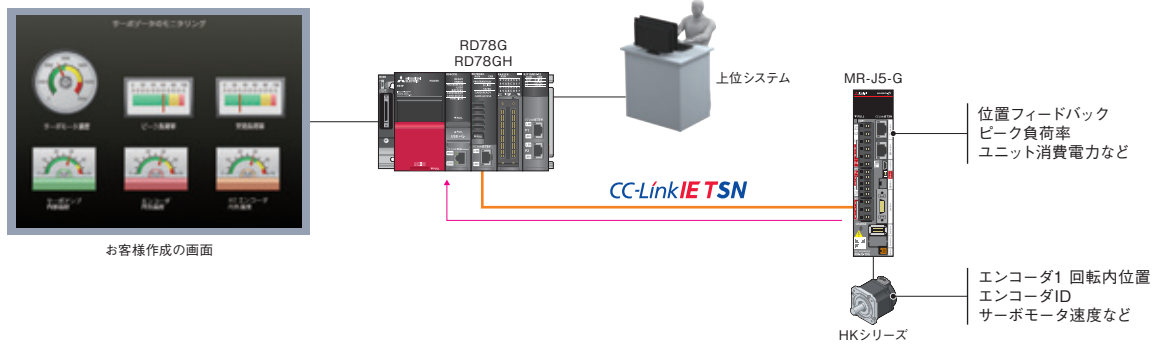

## CC-Link IE TSN安全通信機能

PLCopen<sup>®</sup>

CC-Link IE TSNは一般制御と安全制御を混在させたシステムを構築することができます。  
安全CPUは安全リモートI/O経由で取り込んだ安全信号をチェックし、サーボアンプに安全信号 (STOなど) を出力します。  
そのため、安全コントローラやサーボアンプへの安全信号の配線が不要になります。  
CC-Link IE TSNによる安全通信はMELSEC iQ-Rシリーズの機能です。

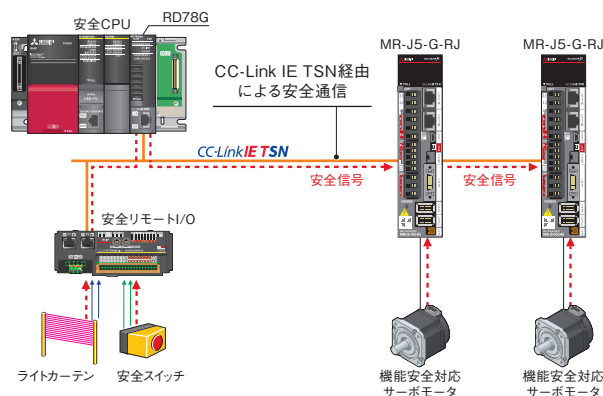

多彩な機能

PLCopen<sup>®</sup>

JOG運転

MCv\_JOG (JOG 運転) を使用して、正転／逆転のJOG指令を入力している間、モーションシステムから軸に指令を出力し、指定方向に軸が動作します。

絶対位置システム

指定された軸の絶対位置を復元する機能です。システム立ち上げ時に原点復帰を行うと、以後、システムの電源投入時などの原点復帰が不要となります。

ストロークリミット機能

機械の物理的な可動範囲を確定することができます。ハードウェアストロークリミット機能とソフトウェアストロークリミット機能があります。

目標位置変更

バッファモードを0: mcAbortingに指定することで、制御中のFBを中断 (キャンセル) して次のFBを即時実行します。バッファモードにより動作が異なります。

加減速処理機能

各モーション制御の加減速を装置に適した加減速カーブに調整する機能です。

オーバライド

速度に対する係数を設定し、目標速度を変更する制御を行います。オーバライド係数の変更は、専用FBを使用する方法と制御データを変更する方法があります。

停止機能

停止機能には緊急停止、軸停止、軸グループ停止、サーボアンプの強制停止があります。

軸エミュレート

サーボアンプを接続していなくても仮想的に (接続しているものとみなして) 動作します。装置立ち上げ時のユーザプログラムのデバッグや位置決め動作の検証が可能です。

ファイル転送

指定したコマンドを基に、ファイルの操作やデータのバックアップ／リストアを行う機能です。

トルク制限機能

サーボモータに発生するトルクがトルク制限値を超えるような場合、発生トルクをトルク制限値の範囲内に制限する機能です。トルク制限値の変更は、専用FB を使用する方法と、制御データを変更する方法があります。


イベント履歴

エラー情報やユニットに対して行った操作を、イベントとしてCPUユニットやモーションシステムに保存する機能です。

## One Software, Many Possibilities 1つのソフトウェアに多くの可能性

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

# GX Works3

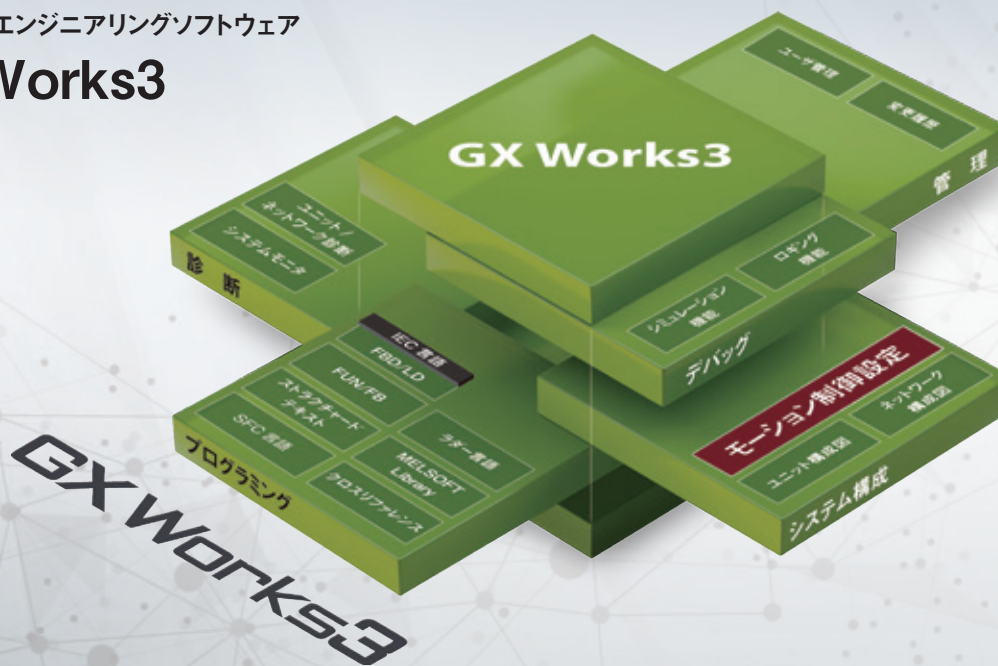

GX Works3は、プロジェクト作成とメンテナンス作業を容易にする機能を搭載しています。

GX Works3のモーション制御設定により、モーションユニットのパラメータ設定からプログラミング、デバッグ、保守まで全てのシーンに対応できます。

### プロジェクトの開発プロセスを考えた開発環境

様々な機能をGX Works3にまとめることで、プロジェクト作成が簡単になるばかりではなく開発プロセスに統一性を持たせることができます。

System Design

Programming

Debug

Maintenance

#### システム設計

System Design

- ネットワーク構成設定
- ネットワーク構成の自動検出

#### プログラミング

Programming

- ST言語による簡単プログラミング
- バッファメモリやデバイスの割り付けを意識しないプログラミング
- 軸情報へのアクセスが容易
- 演算プロファイルデータ

#### デバッグ

Debug

- 軸モニタ、ST言語プログラムモニタなど各種モニタ
- プログラム動作を実機なしで、デバッグできるシミュレータ
- GX LogViewerを使用したリアルタイムモニタ

#### メンテナンス

Maintenance

- 軸モニタ、イベント履歴など各種モニタ
- セキュリティキー認証 **NEW**

## ネットワーク構成設定

PLCopen®

### 【ネットワーク構成設定】

●ドラッグ&ドロップとグラフィカルな画面表示により、ネットワークの直感的な設定環境を実現しました。

### 【自動検出】

●[接続/切断した機器検出]ボタンをクリックすると、各デバイス局の接続状況を自動検出して、CC-Link IE TSN構成を生成し画面表示します。




## 容易に作成できる演算プロファイルデータ

PLCopen®

カムデータ、ロータリーカッターの演算プロファイルデータを容易に作成できます。

- マウスでドラッグ&ドロップして移動すると、マウスの位置に合わせて曲線も変化します。
- ストローク、速度、加速度、ジャークをグラフ上で確認しながら設定できます。
- カム曲線種別に5次(調整)を設定すると、区間のつなぎ目の速度を滑らかにします。
- ロータリーカッター用演算プロファイルデータはシート長、シート同期幅などを設定すると、自動で作成できます。
- 演算プロファイル一覧で作成したデータを確認できます。

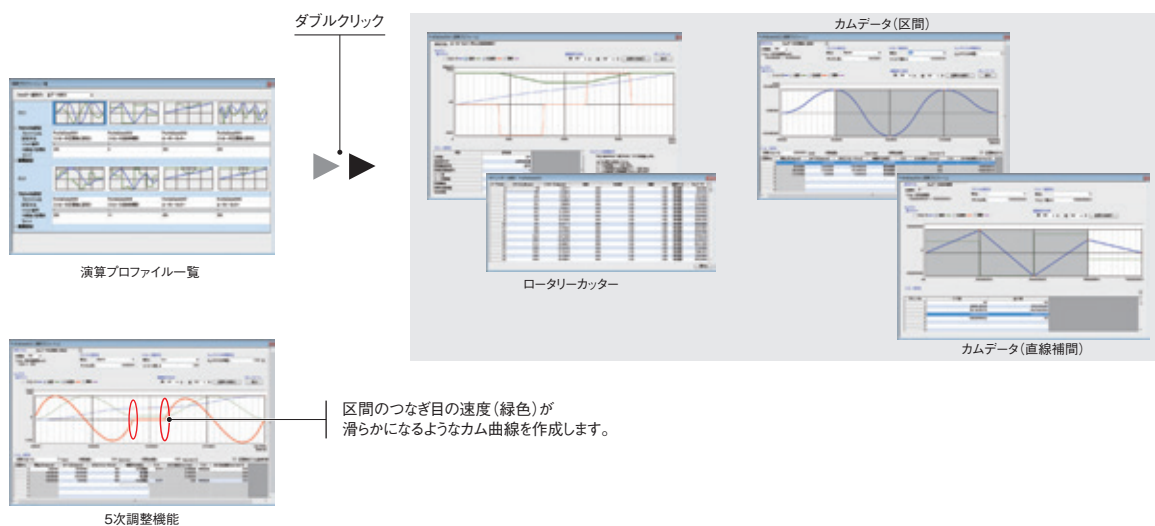


## ST言語による簡単プログラミング

PLCopen<sup>®</sup>

- 構造化プログラミングにより、プログラム機能ごとにモジュール化でき、可読性が向上します。
- ST言語によるプログラムの部品化により、プログラム資産の再利用性が向上します。
- GX Works3の操作性統一により、迷わずに感覚的に操作できます。
- ライブラリラインアップの充実により、プログラム作成工数を削減できます。
- プログラム部品のドラッグ&ドロップによるプログラミングの簡素化ができます。
- GX Works3のシミュレータにより、デバッグ段階から実機なしでプログラムの動作を確認でき、立上げ時間の短縮を図れます。

## ラベルを使用したプログラミング

- モーションユニットで制御する軸、入出力信号などをラベル変数として管理するため、プログラムの流用が容易で、作業効率が向上します。
- モーションユニットで追加したグローバルラベルは、シーケンサCPUのプログラムで使用できます。

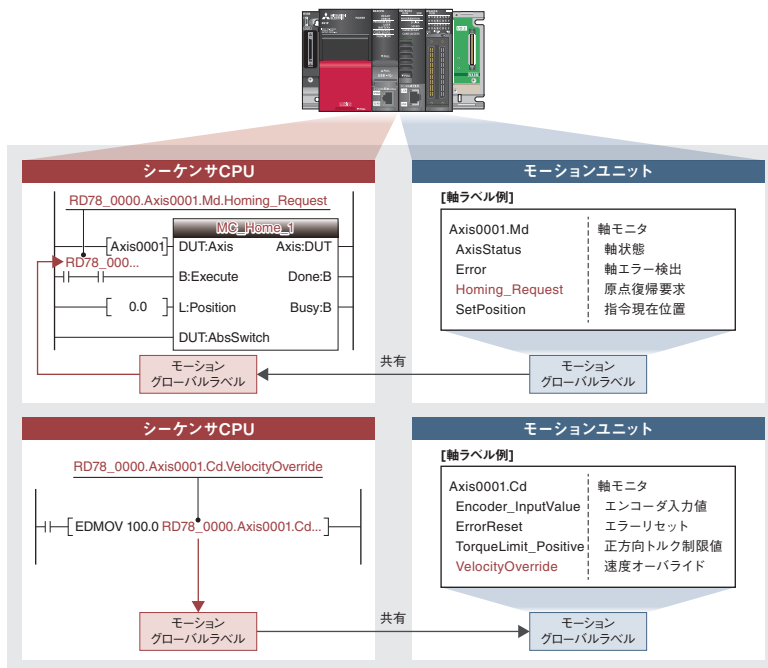

### 【読み出し】

シーケンサCPU側のプログラムからモーションユニットの軸ラベルを参照することができます。


### 【書き込み】

シーケンサCPU側のプログラムからモーションユニットの軸ラベルにデータの書き込みができます。

## 軸情報へのアクセスが容易

- 位置決めFBの軸指定にも、軸ラベル変数を引数として使用できます。
- インテリセンス機能により、STプログラム作成時のプログラムミスが削減できます。
- 変数名でアクセスするため、可読性がよくなります。

### [STエディタ]

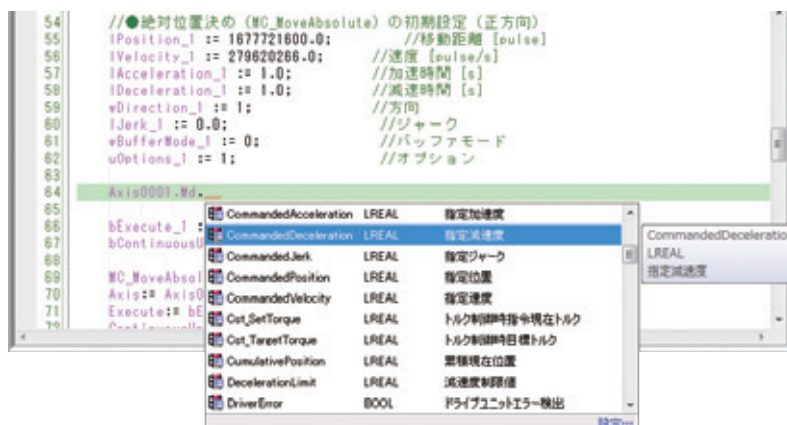


## 波形表示を充実したGX LogViewer

PLCopen<sup>®</sup>

シーケンサ、モーションユニットのグラフデータをGX LogViewerに1本化することで、データ解析や表示の連携が容易になります。GX LogViewerには、オフラインで使用するデータロギングとリアルタイムモニタがあります。


### オフラインで使用するデータロギング機能

データロギング機能は、エンジニアリングツールから書き込んだロギング設定(トリガ条件やデータ収集条件)に基づき、モーションシステムのデータを指定の間隔で収集し、結果をデータロギングファイルに保存する機能です。モーションシステムでは、最大10設定分のデータロギングを同時に実行できます。

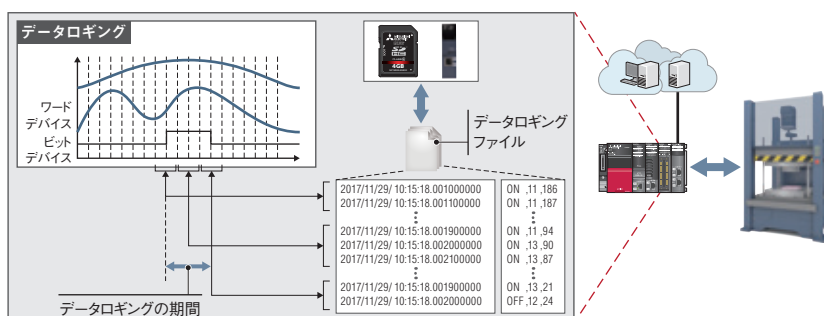

### リアルタイムモニタ

最大32点のモーションシステムの収集データをリアルタイムに表示できます。

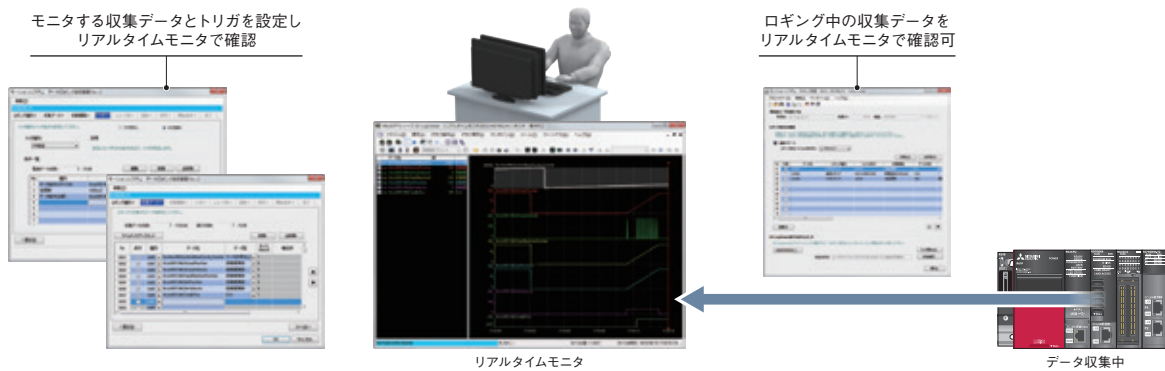

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ


SSCNET III/H  
資産の活用

シミュレーションで事前検証、モニタ機能でトラブルシュートが容易

PLCopen<sup>®</sup>

システムシミュレータによりシーケンサ、モーションユニットのプログラム連携シミュレーションが可能です。プログラムの動作を実機なしで、デバッグ段階から確認でき、立上げ時間の短縮を図れます。

軸モニタは、装置にあわせてモニタ表示項目をカスタマイズでき、デバッグ効率をアップします。シミュレーション時も使用できます。

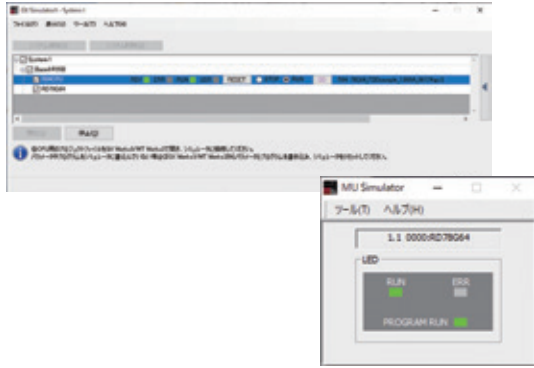


イベント履歴表示では、各ユニットで発生したエラーや実行した操作を時系列で確認できるため、トラブルシュートに役立ちます。

ST言語は、操作性が統一されたプログラムモニタ、ウォッチウィンドウでデバックが可能です。



ST言語プログラムモニタ

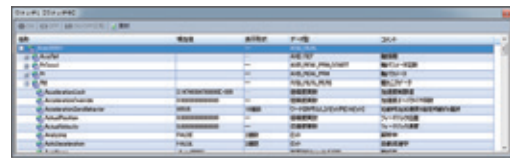

ウォッチウィンドウ



System Design

Programming

Debug

Maintenance

セキュリティキー認証機能 **NEW**

PLCopen<sup>®</sup>

セキュリティキー認証機能により、セキュリティキーを登録していないパソコンではプログラムを開けないようにロックできます。また、セキュリティキーを登録していないモーションユニットではプログラムを実行できないため、お客様の技術(ノウハウ)の流出を防ぎます。



サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSCNET III/H  
資産の活用

## ソフトウェアで高精度モーション制御を実現

CC-Link IE TSN  
モーションソフトウェア

# SWM-G



モーションソフトウェアは、パソコン環境にモーションソフトウェアをインストールするだけで、モーション制御、ネットワーク制御が可能です。

- 同梱しているReal Time OS (RTX64) でパソコンをリアルタイム拡張して、CC-Link IE TSNに対応した駆動制御システムに適用できます。
- モーション制御に必要なAPIライブラリを使用して、位置決め、同期、カム、速度、トルクなどのモーション制御が様々な装置に適用できます。
- ネットワーク制御を用いて、リモートI/Oなどのデバイス局やIP通信対応機器を接続して設定できます。

### ラインアップ



三菱電機FAサイトよりダウンロード



#### モーションソフトウェア SWM-G

- SWM-G Engine
- SWM-G API
- Network API
- SWM-G Operating Station
- Real Time OS



USBキー (ライセンス) を購入

#### USBキー

- 16軸版
- 64軸版
- 32軸版
- 128軸版

CC-Link IE TSN  
モーションソフトウェア\*1

## SWM-G

- 最大制御軸数：128軸
- 最小演算周期\*2：125 [μs]

- プログラミング：Visual C++®
- 接続サーボアンプ

MR-J5-G MR-J5D-G4


### モーションソフトウェア用USBキー

- MR-SWMG16-U：16軸、MR-SWMG32-U：32軸
- MR-SWMG64-U：64軸、MR-SWMG128-U：128軸


\*1. SWM-G Engine, SWM-G API, ネットワークAPI, SWM-G Operating Station, CC-Link IE TSN Configurator, Real Time OS (RTX64) は、モーションソフトウェアに同梱しています。  
\*2. 最小演算周期は制御軸数、パソコンの性能により異なります。

幅広い軸数のシステムに対応

- 16軸版から128軸版までラインアップしており、大小様々な規模の製造装置での多軸同期制御を支援します。

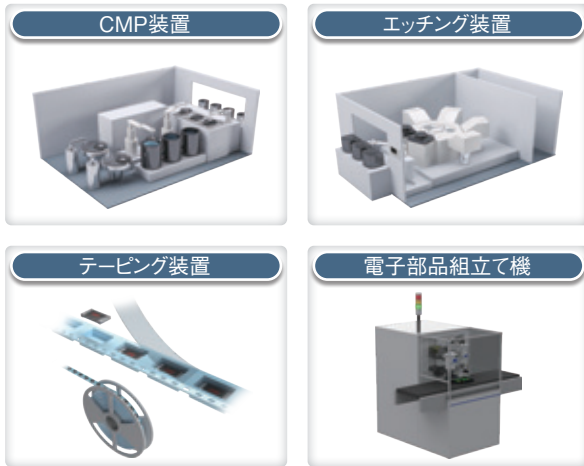


- お客様が選定されたIPCのCPUコアをSWM-Gに割り振って頂くことで、Windows®側の動作状況に影響なく高速なリアルタイム制御が可能です。

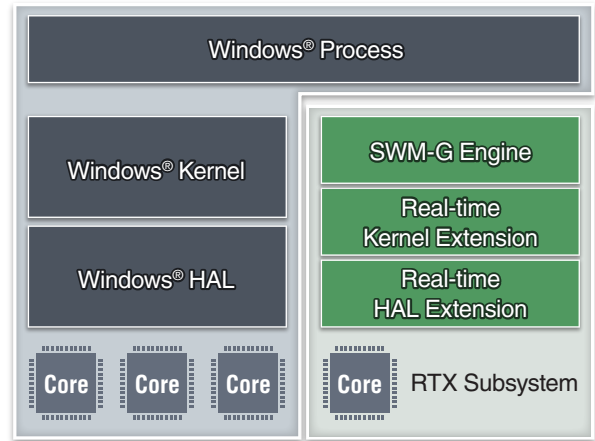

装置設計・立上げ時間の短縮

- 統合テストツールSWM-G Operating Stationにより、設計から検証までを実施し、TCO削減に貢献します。
- マスタ局、リモート局の通信設定や通信状態の確認を実施し、設計工数の削減に貢献します。

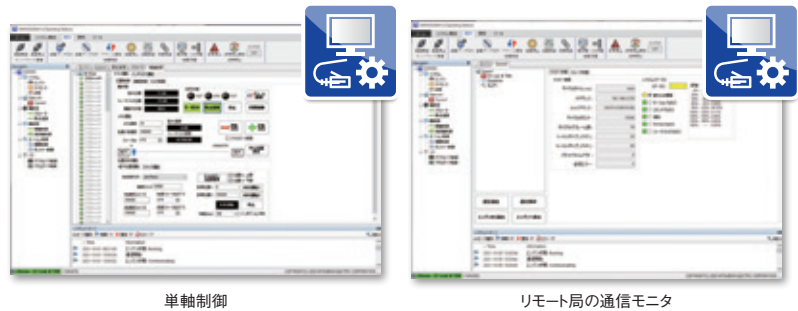

MELIPC連携による保全ソリューション



MELIPCをIPCに選定頂ければ、Edgecross対応ソフトウェアの活用により保全ソリューションを実現します。

【予知保全・予防保全】



- モーションソフトウェアの通信APIを使用して、機械診断機能などのMR-J5-Gのデータが収集可能です。
- Edgecross対応ソフトウェアのリアルタイムデータアナライザを搭載したIPC上でデータ解析が可能です。

【事後保全】

- サーボアンプMR-J5-GのドライブレコーダデータをIP通信で取得し、トラブルシューティング時間を短縮します。

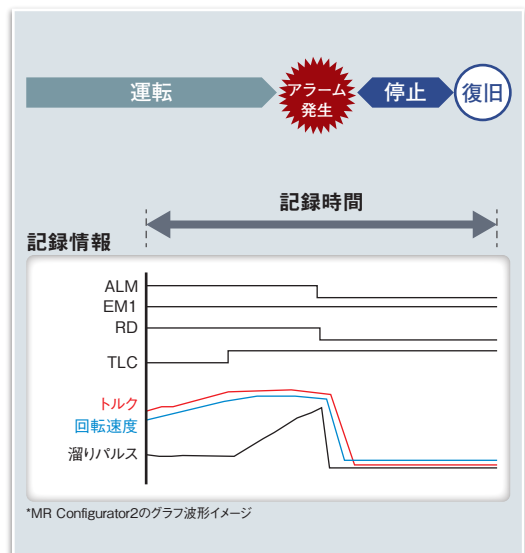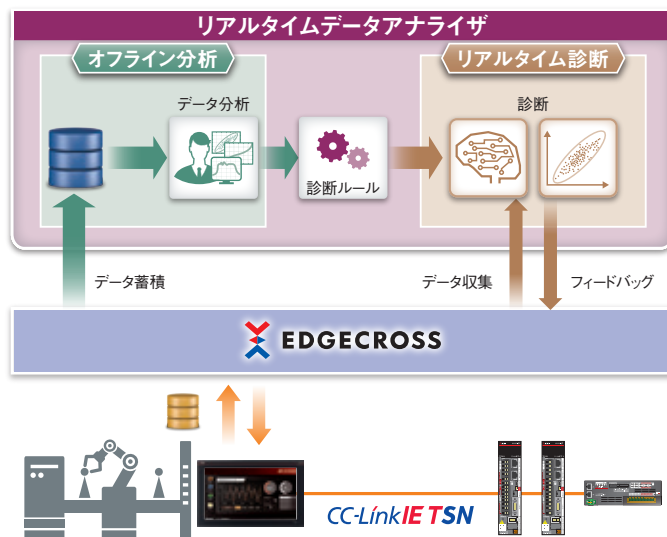


システム構成

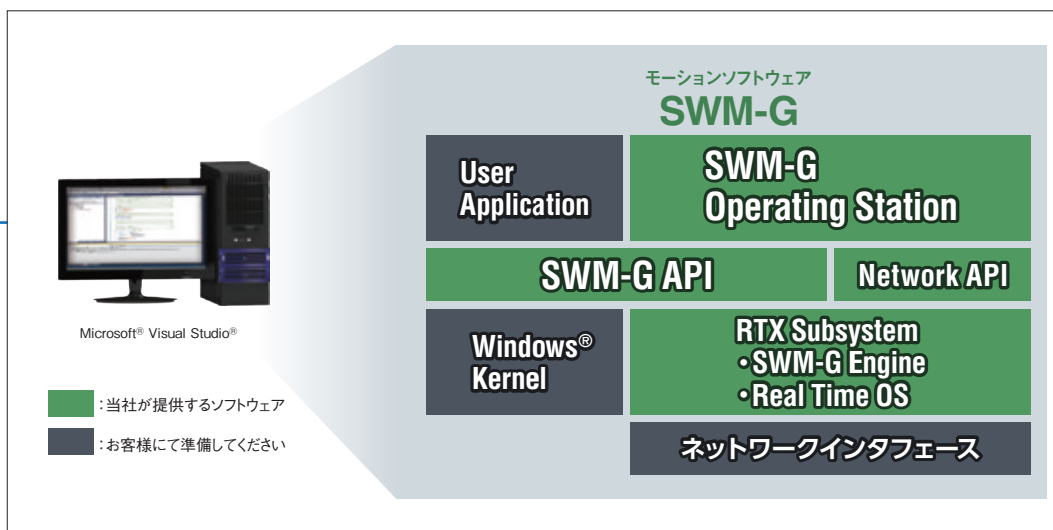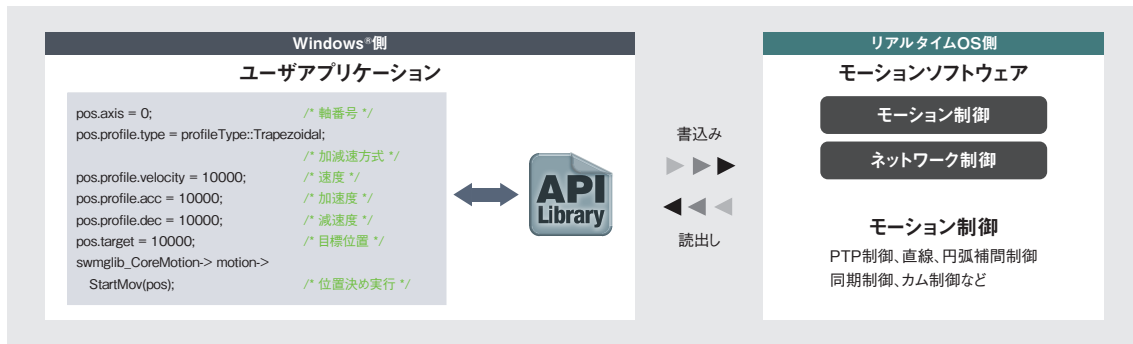

CC-Link IETS<sup>N</sup>

SWM-G: 最大128軸、リモート局: 最大128局 (サーボアンプを含む)

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM  
**MELSERV<sup>o</sup>-J5**

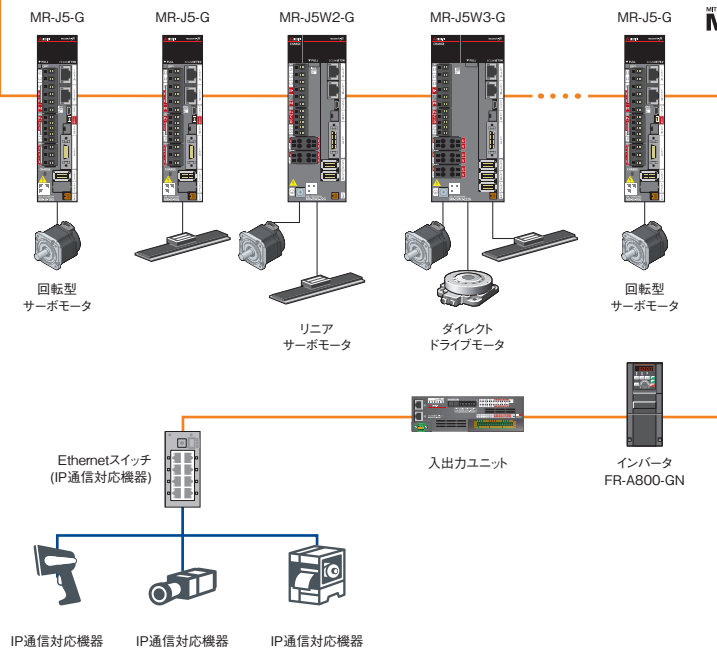

\*モーションソフトウェアはCC-Link IE TSNのマスタ局の機能を搭載しています。  
 サブマスタ局、ローカル局、マルチマスタ構成、バックアップリストア機能、一般局のデータ交信機能、安全通信は対応していません。

## 統合テストツール SWM-G Operating Station




アプリケーション開発に必要なパラメータの設定、JOG 運転やインチング、位置決め運転等のテスト運転を行うことができます。また、各軸の状態やサンプリング波形の表示機能により、起動タイミングや運転パターンの検証に活用できます。

### SWM-G Operating Station

#### 【通信モニタ】

- マスタの通信設定の一覧を表示
- システムステータスを表示して通信状態を確認

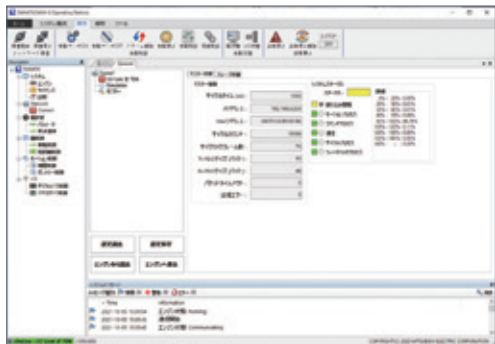

#### 【単軸制御】

- 単軸制御のテスト運転
- 試運転でよく利用する往復運転を搭載



## 多軸システムでのサーボアンプ設定・調整



CC-Link IE TSNのIP通信混在機能により、多軸システムでも簡単にサーボアンプの設定や調整が可能です。統合テストツールと組み合わせてサーボアンプの通信状態を確認しながら、サーボ調整が可能です。


- MR-J5-Gに対応
- 多軸接続により多軸システムを1つのプロジェクトで管理
- 機械診断機能を専用画面にて容易に設定




\*MR Configurator2はモーションソフトウェアに同梱されていません。

## 位置決め制御


直線補間

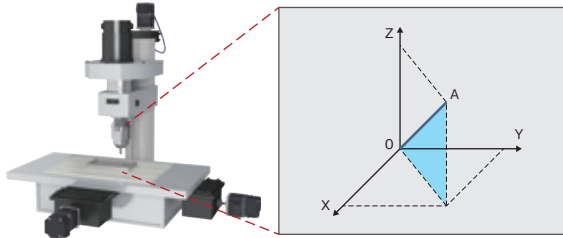


円弧補間

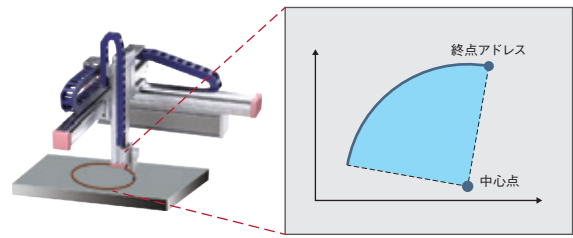


連続軌跡制御 (パス補間)

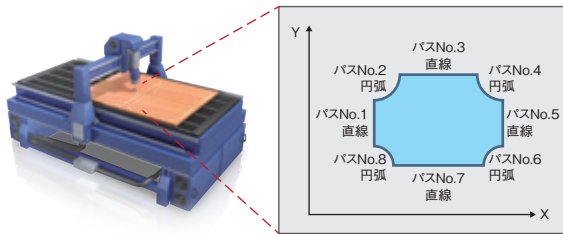


ヘリカル補間

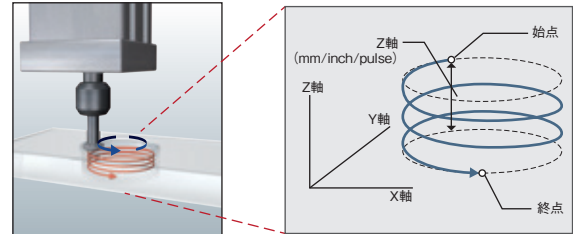

ジャーク加減速方式

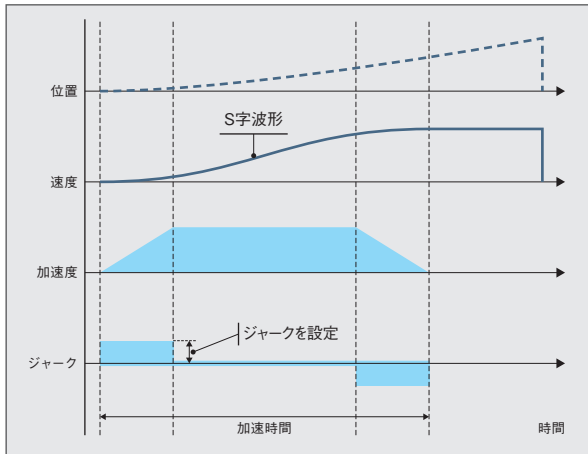

トリガードモーション

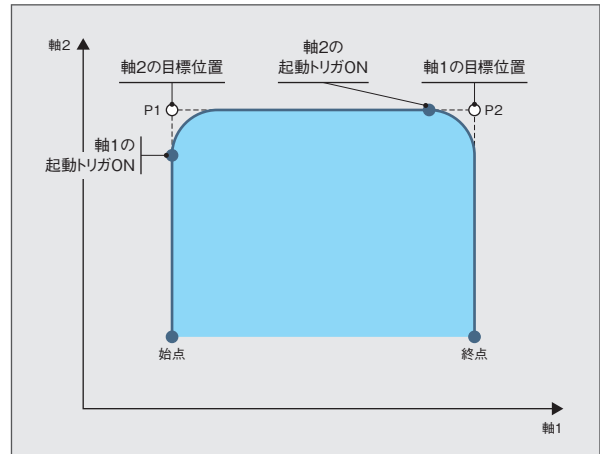


装置が揺れないようにゆっくり加速し、加速中はジャークを保持、一定速度に移る場合、ジャークを戻します。上手にジャーク調整をすれば、なめらかな加速を実現しつつ、目的の速度までの時間も短縮することができます。速度はS字波形になります。

トリガ条件になるまで実行を遅らせる機能です。軸2は通常運転、直後に軸1はトリガードモーション指令にします。軸2運転中にトリガをONすると、軸1は運転を開始します。コントローラで自動的に軸起動をするため、搬送装置などでタクトタイム短縮が図れます。




## 同期制御 (並列駆動)

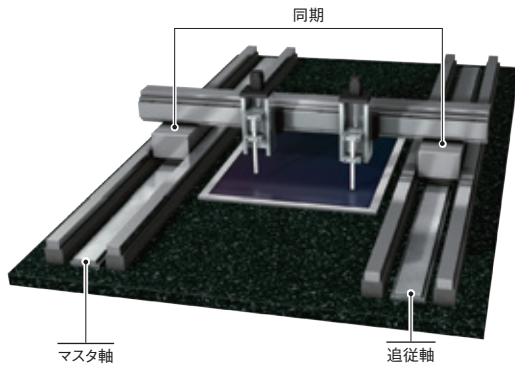

マスタ軸の指令位置にあわせて、追従軸を同じ量だけ移動する並列駆動ができます。

## ガントリー原点復帰

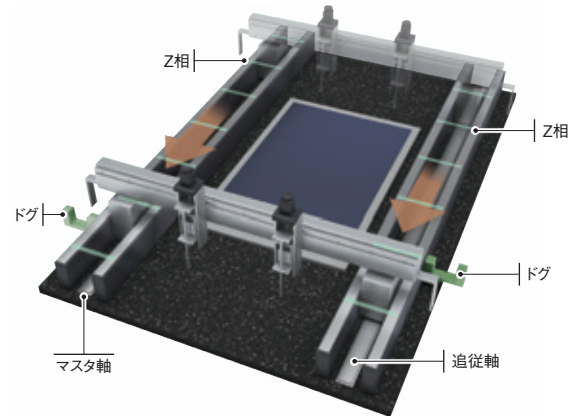

ガントリー原点復帰は、マスタ軸、追従軸のドグを通過後、マスタ軸のZ相で停止します。

1度に2軸以上の原点復帰が可能になり、ガントリー機構にも対応できます。

## 多彩な機能



## ホットコネク (切断/再接続)

システムの通信停止の要求なしで動作中に、トポロジを変更するための機能です。

APIライブラリを使用して、ネットワークの切断/再接続ができます。

## サーボデータのモニタリング

CC-Link IE TSN経由でサーボアンプの状態を取得できます。サーボアンプMR-J5-Gの機械診断情報やエンコーダ内気温度などの情報を取得でき、装置の状態が見える化できます。

## 位置同期出力 (カムスイッチ)

特定の条件が満たされたとき出力信号をONします。リミットスイッチの代用ができます。

## タッチプローブ (マーク検出)

タッチプローブ信号が入力されたときに、サーボモータの現在値を読み出すことができます。ソフトウェアタッチプローブ、ハードウェアタッチプローブがあり、用途により使い分けできます。

## ピッチ誤差補正

軸の等間隔の指令位置で設定した量を補正します。ボールネジの補正ができ、精度が向上します。

## バックラッシュ補正

軸が移動方向を変えるときに、設定した量を補正します。ボールネジのガタを補正でき、装置の精度が向上します。

## 加減速方式


台形、S字曲線、ジャーク比、ジャーク、パラボリック、サイン曲線、加速時間指定台形など24種類の加減速があります。用途に合わせて加減速方式を選択できます。

## APIライブラリを使用したプログラミング



### 開発環境 \*1 (Microsoft® Visual Studio®)

Microsoft® Visual Studio®のプロジェクトに、SWM-G APIライブラリを追加してユーザプログラムを作成します。

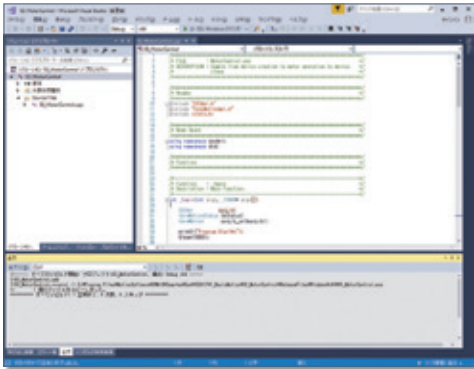

- C++, C#コンパイル
- C言語のプログラムデバッグ

\*1. 開発環境としてMicrosoft® Visual Studio®をお客様にて準備してください。

### 位置決め始動プログラミング

```


void sample()
{
    Motion::PosCommand pos;

    /* 位置指令データ設定 */
    pos.axis = 0;                /* 軸=Axis0 */
    pos.profile.type = ProfileType::Trapezoidal; /* 加減速=台形 */
    pos.profile.velocity = 10000.0; /* 速度=10000.0[U/s] */
    pos.profile.acc = 10000.0;   /* 加速度=10000.0[U/s^2] */
    pos.profile.dec = 10000.0;  /* 減速度=10000.0[U/s^2] */
    pos.target = 30000.0;       /* 移動量=30000.0[U] */

    /* 相対位置決め制御開始 */
    err = sscLib_cm.motion->StartMov(&pos);
    if (err != ErrorCode::None) { /* エラー処理 */ }

    /* 位置決め完了待ち */
    sscLib_cm.motion->Wait(0);
}
    
```

ユーザプログラム

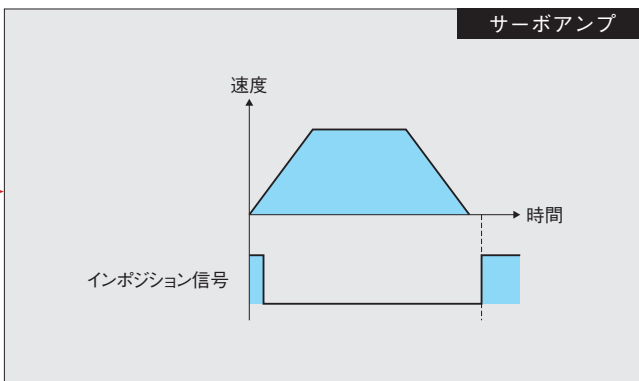



## ■トリガー位置決めによる連続始動プログラミング

```

void sample()
{
  Motion::PosCommand pos;
  Motion::TriggerPosCommand tpos;

  /* 位置指令データ設定(Axis0) */
  pos.axis = 0; /* 軸=Axis0 */
  pos.profile.type = ProfileType::Trapezoidal; /* 加減速=台形 */
  pos.profile.velocity = 10000.0; /* 速度=10000.0[U/s] */
  pos.profile.acc = 10000.0; /* 加速度=10000.0[U/s^2] */
  pos.profile.dec = 10000.0; /* 減速度=10000.0[U/s^2] */
  pos.target = 30000.0; /* 移動量=30000.0[U] */

  /* 相対位置決め制御開始(Axis0) */
  err = sscLib_cm.motion->StartMov(&pos);
  if (err != ErrorCode::None) { /* エラー処理 */ }


  /* トリガー位置指令データ設定(Axis1) */
  tpos.axis = 1; /* 軸=Axis1 */
  tpos.profile.type = ProfileType::Trapezoidal; /* 加減速=台形 */
  tpos.profile.velocity = 10000.0; /* 速度=10000.0[U/s] */
  tpos.profile.acc = 10000.0; /* 加速度=10000.0[U/s^2] */
  tpos.profile.dec = 10000.0; /* 減速度=10000.0[U/s^2] */
  tpos.target = 20000.0; /* 移動量=20000.0[U] */
  tpos.trigger.triggerAxis = 0; /* トリガー参照軸=Axis0 */
  tpos.trigger.triggerType = TriggerType::RemainingDistance; /* トリガー条件=残距離 */
  tpos.trigger.triggerValue = 1500.0; /* トリガー残距離=1500.0[U] */

  /* トリガー相対位置決め制御開始(Axis1) */
  err = sscLib_cm.motion->StartMov(&tpos);
  if (err != ErrorCode::None) { /* エラー処理 */ }

  /* 位置決め完了待ち */
  sscLib_cm.motion->Wait(1);
}

```

ユーザプログラム

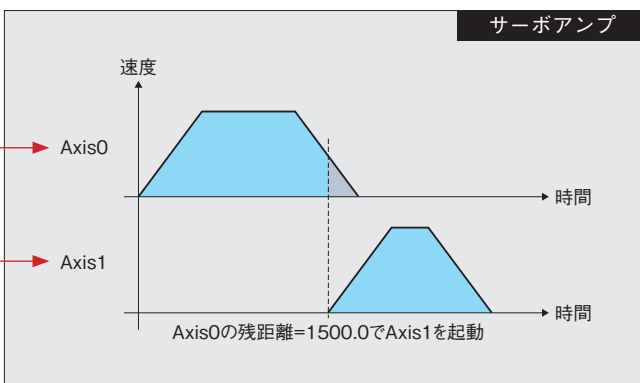

先進も、継承も、思いのままに。

MELSERVO-J5という選択肢が、システム・装置に新しい価値を創り出す。

先進性



CC-Link IE TSN対応サーボアンプ MR-J5-G

サーボアンプMR-J5-G/MR-J5W-G/MR-J5D-G4はCC-Link IE TSNに対応し、高速・高精度なモーション制御が可能です。性能・機能を大幅向上し、装置の革新的進化に貢献します。

CC-Link IE TSN

サーボアンプ

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM  
MELSERVO-J5

MR-J5-G(4)

MR-J5W-G

MR-J5D-G4




最小通信周期\*1  
31.25 μs

ネットワークによる  
機能安全

サーボシステム  
レコーダ

CC-Link IE TSN対応サーボアンプの特長

- 最小通信周期31.25 μsを実現し、高速・高精度なモーション制御が可能です。
- 1つのネットワークで制御通信と情報通信の混在ができ、自由度の高いシステムを構築できます。
- 1Gbpsの高速・大容量ネットワークにより、レシビデータなどの大容量データの送受信が可能です。

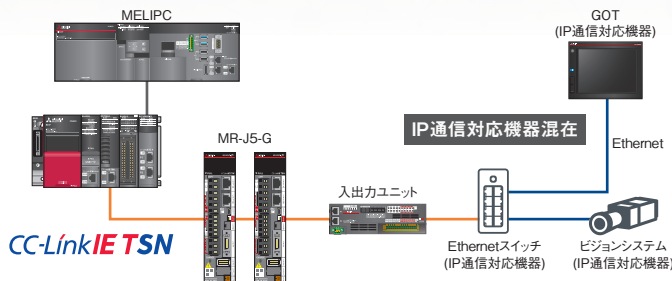

速度周波数  
応答

3.5  
kHz

最小  
通信周期\*1


31.25  
μs

エンコーダ

バッテリーレス  
絶対位置  
標準搭載

\*1. 31.25 μsはMR-J5-G/MR-J5D1-G4の場合です。

- CC-Link IE TSN経由で安全通信ができます。

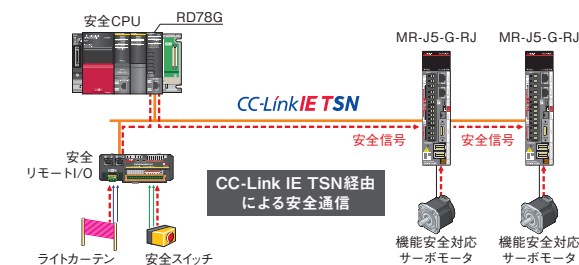

- MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニットは、トラブル発生時にサーボアンプのデータを収集します。



対応サーボシステムコントローラ



MELSEC iQ-R  
モーションユニット  
RD78GHV  
RD78GHW



MELSEC iQ-R  
モーションユニット  
RD78G4  
RD78G8  
RD78G16  
RD78G32  
RD78G64



MELSEC iQ-F  
モーションユニット  
FX5-40SSC-G  
FX5-80SSC-G

パソコン組込み型  
サーボシステムコントローラ  
モーションソフトウェア  
SWM-G



継承



SSCNETⅢ/H対応サーボアンプ **MR-J5-B**

**NEW**

サーボアンプMR-J5-B/MR-J5W-BはSSCNETⅢ/Hに対応し、既存のプログラム資産を有効活用した装置の性能向上が可能です。MELSERVO-J4シリーズからMELSERVO-J5シリーズへの置換えをサポートします。



サーボアンプ

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM  
**MELSERVO-J5**



**MR-J5-B(4)**  
**MR-J5W-B**



- プログラム資産を有効活用
- 光通信
- サーボシステムレコーダ

SSCNETⅢ/H対応サーボアンプの特長

- モーションコントローラやシンプルモーションユニットのプログラム資産を有効活用し、MELSERVO-J5シリーズサーボシステムを構築できます。
- サーボアンプMR-J5-Bによる装置の機能アップが可能です。

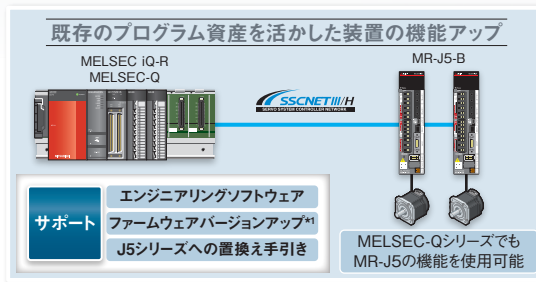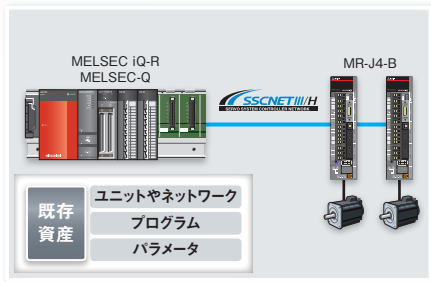


\*1. モーションコントローラのファームウェアをバージョンアップすることで、MR-J5-Bに対応します。

速度周波数応答  
**3.5 kHz**

エンコーダ  
バッテリーレス  
絶対位置標準搭載

- サーボアンプの設定をMR-J4-BからMR-J5-Bに変更するだけでパラメータを変換できます。

エンジニアリングソフトウェア  
MELSOFT MT Work2  
MELSOFT GX Work3/GX Work2

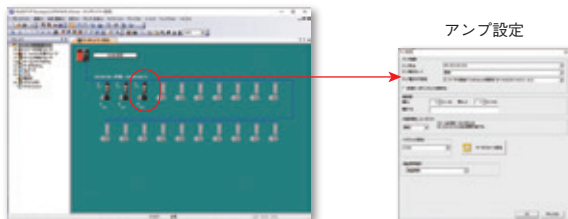

- MELSEC iQ-Rシリーズ モーションコントローラは、トラブル発生時にサーボアンプのデータを収集します。



対応サーボシステムコントローラ

**MELSEC iQ-R series**  
モーションコントローラ  
R16MTCPU  
R32MTCPU  
R64MTCPU

**MELSEC iQ-R series**  
シンプルモーションユニット  
RD77MS2  
RD77MS4  
RD77MS8  
RD77MS16

**MELSEC Q series**  
モーションコントローラ  
Q172DSCPU  
Q173DSCPU

**MELSEC Q series**  
シンプルモーションユニット  
QD77MS2  
QD77MS4  
QD77MS16

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSCNETⅢ/H  
資産の活用

ワイドレンジモータ駆動、モータ組合せの拡充など、柔軟にモータを駆動。


サーボアンプ

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM  
**MELSERVO-J5**

周囲温度 60°C対応

冷却ファン交換可能

視認性向上



入力と出力の色分け



**CC-Link IE TSN**  
**MR-J5-G(4)**

Ethernetベースで高速 大容量通信 (1Gbps) のCC-Link IE TSN 対応のサーボアンプです。最小通信周期31.25  $\mu$ sと速度周波数応答3.5 kHzで、高度なモーション制御に対応します。



**CC-Link IE TSN**  
**MR-J5W2-G**  
**MR-J5W3-G**

1ユニットで2台/3台のサーボモータを駆動できる2軸/3軸サーボアンプです。省エネ、省スペース、省配線を実現できます。

ラインアップ

■ サーボアンプ

●: 対応 ○: 対応 (発売) 予定 -: 非対応

形名	電源仕様 (注1)	指令インタフェース (注4)	フルクロード制御 (注2)	対応サーボモータ		
				回転型	リニア (注3)	ダイレクトドライブ
MR-J5-G	AC200 V	CC-Link IE TSN	●	●	●	●
	AC400 V		●	●	○	-
MR-J5W2-G	AC200 V		●	●	●	●
MR-J5W3-G			-	●	●	●
MR-J5D1-G4			●	●	-	-
MR-J5D2-G4			●	●	-	-
MR-J5D3-G4	AC400 V	-	●	-	-	
MR-J5-B	AC200 V	SSCNETⅢ/H	●	●	●	●
	AC400 V		●	●	○	-
MR-J5W2-B	●		●	●	●	●
MR-J5W3-B	AC200 V	-	●	●	●	
MR-J5-A	AC200 V	パルス列/アナログ電圧	●	●	●	●
	AC400 V		●	●	○	-

注) 1. AC200 V仕様のサーボアンプは、標準でDC電源入力にも対応しています。  
2. 2線式シリアルエンコーダに対応しています。4線式シリアルおよびパルス列インタフェース (ABZ相差出力タイプ) のエンコーダには、MR-J5-G-RJ/MR-J5D1-G4/MAR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプで対応しています。  
3. 2線式/4線式シリアルリニアエンコーダのみの対応です。パルス列インタフェース (ABZ相差出力タイプ) のリニアエンコーダには、MR-J5-G-RJ/MAR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプで対応しています。  
4. MR-J5-GとMR-J5D1-G4はCC-Link IEフィールドネットワーク Basicにも対応しています。

ドライブユニット

ユニット幅 60 mm \*1

機能安全標準対応

1軸駆動

2軸駆動

3軸駆動




\*1. 一部ユニットは幅 75 mmです。

**CC-Link I<sup>E</sup> TSN**  
**MR-J5D-G4**  
 コンバータ部を分離したドライブユニットです (1軸/2軸/3軸)。電源回生コンバータMR-CV4と組み合わせて省エネサーボシステムを構築可能です。

**SSCNET III/H** **NEW**  
**MR-J5-B(4)**  
**MR-J5W2-B**  
**MR-J5W3-B**  
 光ネットワークSSCNET III/H対応のサーボアンプです。最小通信周期0.222 ms、速度周波数応答3.5 kHzです。

**汎用インタフェース対応**  
**MR-J5-A(4)**  
 パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。最大指令パルス周波数 4 Mpulses/sに対応します。

■: 発売予定

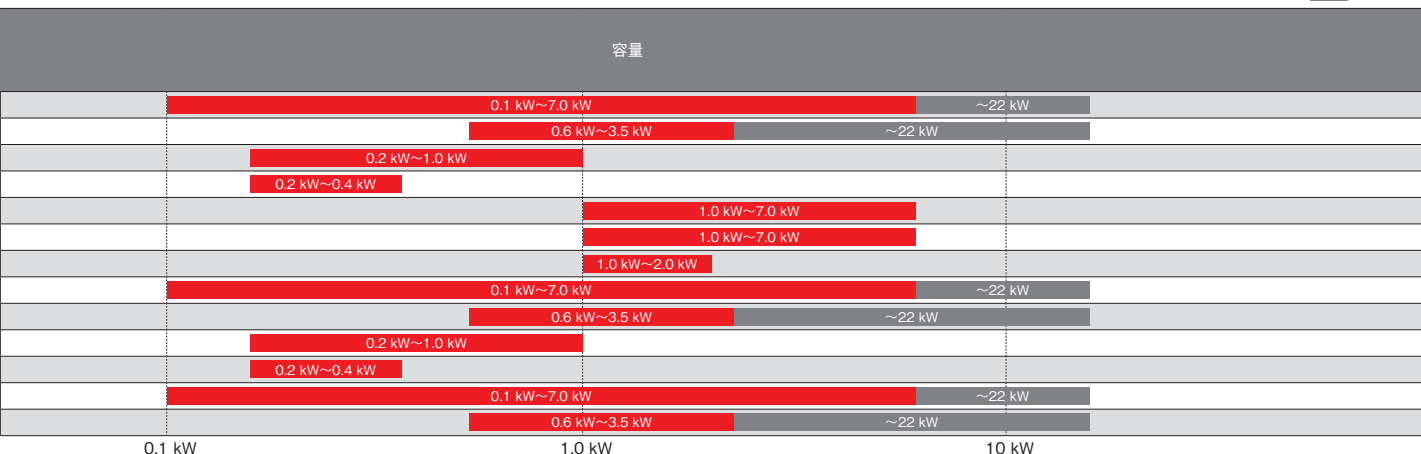

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組み込み型サーボシステム  
コントローラ


サーボアンプ

サーボモータ

SSCNET III/H  
資産の活用


## 調整機能

装置の要求性能に応じて、最適な調整方法を選択できます。

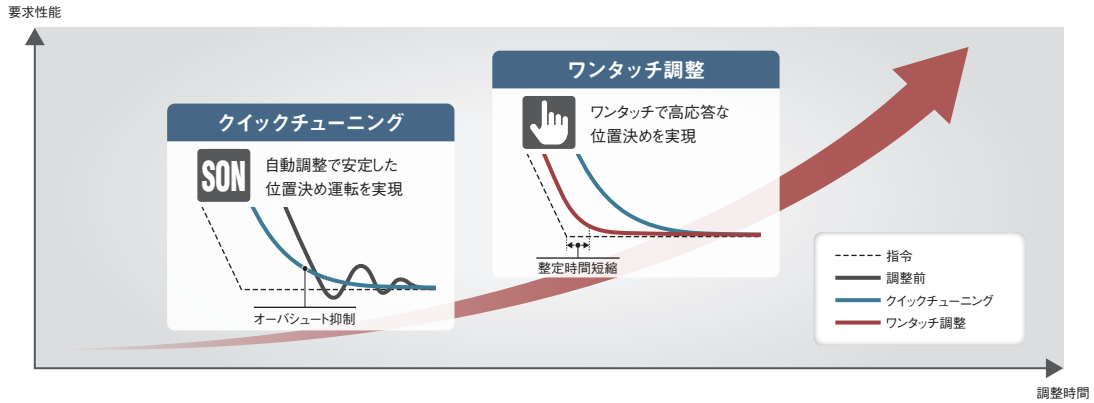


### クイックチューニング

サーボオンするだけで、自動で振動やオーバーシュートを抑制し、すぐに使えるクイックチューニングです。通常運転する前に自動加振し、0.3秒で制御ゲインや機械共振抑制フィルタを調整して、通常運転します。

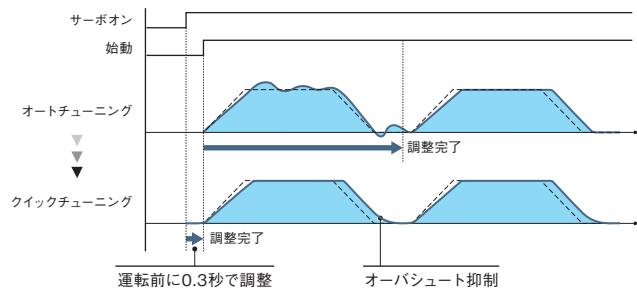


### ワンタッチ調整

ワンタッチ調整機能をオンするだけで、機械特性に応じた調整をして整定時間を短縮できます。機械共振抑制フィルタ、アドバンス制振制御II、ロバストフィルタを含めたサーボゲイン調整が完了。オーバーシュート抑制と制振制御を強化し、装置の性能が更に向上します。

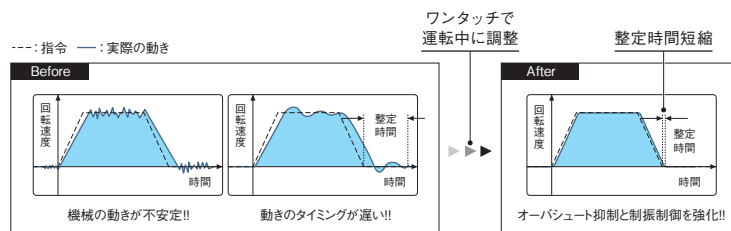

### アドバンス制振制御II

3慣性系の機械に対応した振動抑制アルゴリズムにより、低周波振動を2つ同時に抑制可能。調整もMR Configurator2から簡単に実施できます。アーム先端や装置本体で発生する、約100 Hz以下の比較的低い周波数の残留振動の抑制に効果を発揮します。残留振動の抑制により整定時間を短縮できます。

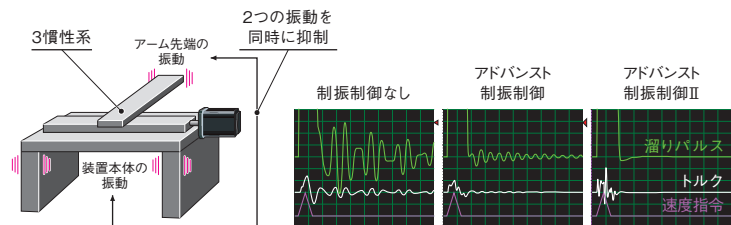

### 指令ノッチフィルタ

指令ノッチフィルタは約1 Hzから2000 Hzまで設定可能なので、機械振動周波数に近い設定ができます。


### 機械共振抑制フィルタ

適用周波数範囲を10 Hz～8000 Hzに拡張。適用可能なフィルタ数は5個あり、機械の振動抑制性能を向上します。機械共振の周波数はMR Configurator2のマシナナライザにて把握できます。

省エネ・省スペース・省配線 (200 V環境)

シンプルコンバータ MR-CM


母線共通接続により、再生電力の有効利用による省エネと、配線用遮断器/電磁接触器を削減し省スペース・省配線を実現できます。シンプルコンバータMR-CMIは、駆動可能なサーボアンプ容量の合計3 kW、最大6台のサーボアンプを接続可能です。渡り配線用のデージーチェーン電源コネクタを使用すると、母線や制御電源の配線作業が容易になります。

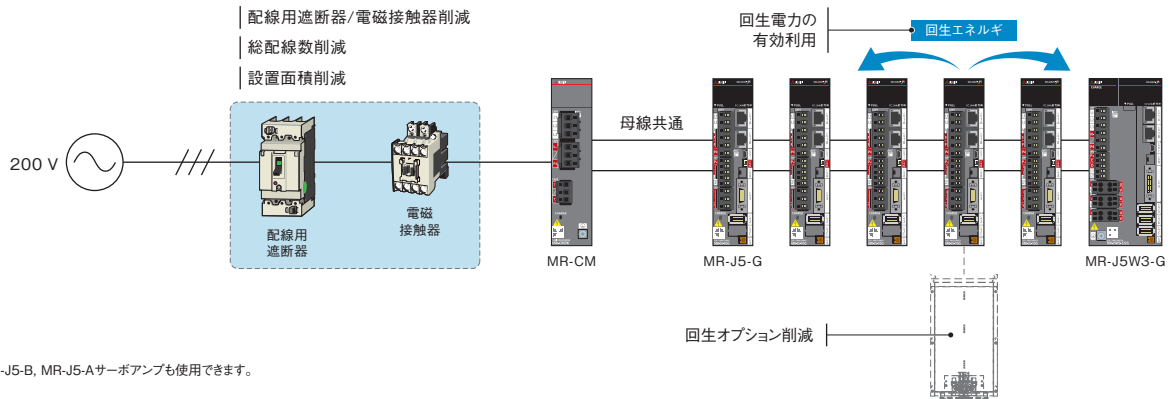

用途 (応用例)


【縦ビロー包装機】

包装用フィルム巻き出し軸の回生エネルギーを搬送ローラ軸などに利用できます。

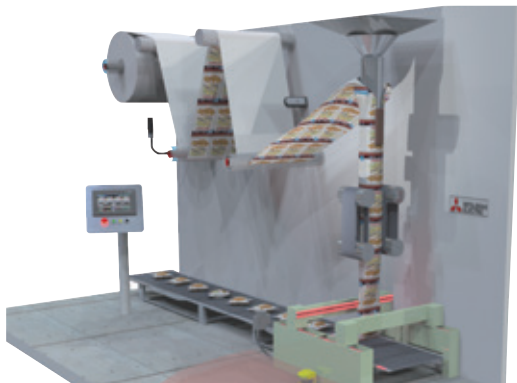


【ウェハーテスタ】

クリーンルームに設置される半導体製造装置の省スペース化に貢献します。

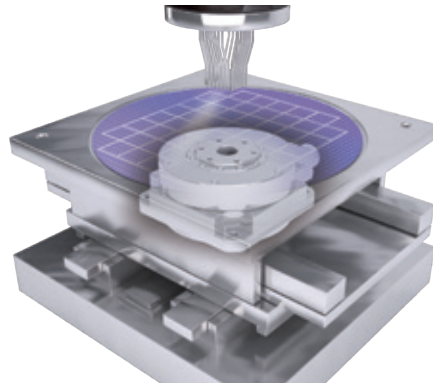

多軸サーボアンプ J5W2-G J5W3-G J5W2-B J5W3-B

1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸サーボアンプをラインアップ。装置の省エネ・小形化を実現します。また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組み合わせて使用することができます。

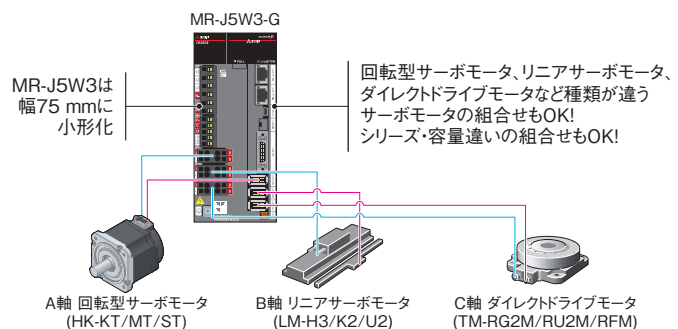


## 400 V仕様 コンバータ分離型ドライブユニット MR-J5D-G4

- 400 V仕様サーボアンプに、新たにコンバータ部を分離したドライブユニットMR-J5D-G4 (1軸/2軸/3軸) をラインアップしました。
- 電源回生コンバータMR-CV4とMR-J5D-G4を組合わせて省エネ・省スペース・省配線のサーボシステムを構築可能です。
- CC-Link IE TSN安全通信対応によるユニットレスでの機能安全を実現します。多軸構成時でもネットワークケーブルのみで機能安全の構築を支援します。


### ドライブユニット MR-J5D-G4 特長

- 母線共通接続による省エネ、省スペース、省配線
- MR-J5D2-G4 (2軸)/MR-J5D3-G4 (3軸) による、さらなる省スペース、省配線
- 安全監視機能を標準MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4で対応し、CC-Link IE TSNの安全通信では軸ごとにSTOなども可能
- 冷却ファンのユニット化により、冷却ファンをユーザにて簡単に交換可能

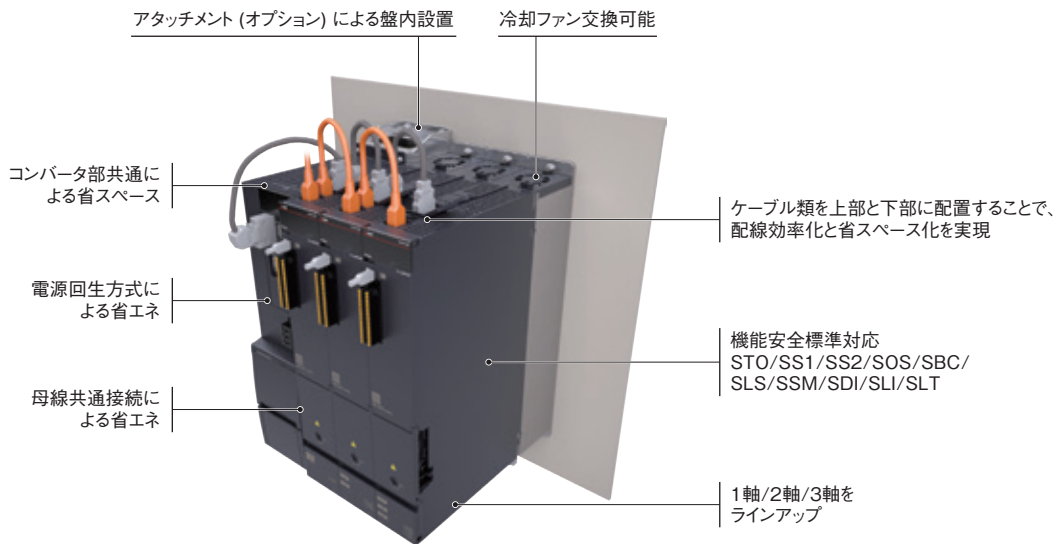

### 3軸ドライブユニットによる省スペース化 (スリム化)

400 V仕様3軸ドライブユニットにより、省スペース化を実現しました。  
例えば1 kWを6軸使用する場合、横幅を200 mmスリム化できます。  
またノーヒューズ遮断器や電磁接触器も削減できます。

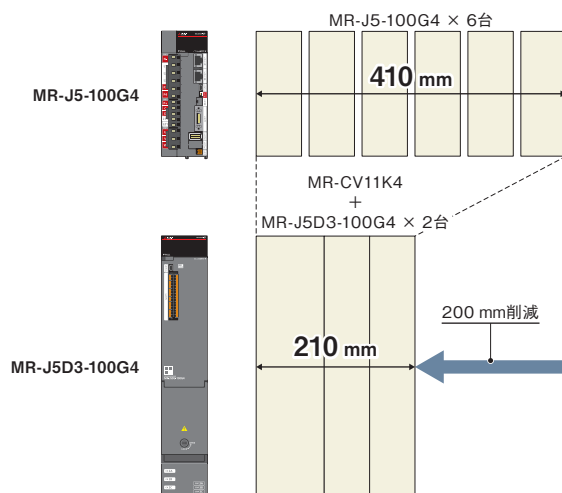




## 400 V環境での省エネシステムの提供

### 母線共通接続と電源回生方式採用による省エネシステムに対応 J5D-G4


電源回生コンバータユニットMR-CV4と複数のドライブユニットMR-J5D-G4を母線共通接続すると、ある軸の回生エネルギーを、他の軸のモータ駆動エネルギーとして利用することが可能。

電源回生コンバータユニットMR-CV4は、回生エネルギーを電源に戻す電源回生方式を採用。他システムの電力として使用可能であるため、省エネに貢献します。また、回生オプションは不要のため、発熱を低減します。

#### [母線共通接続]

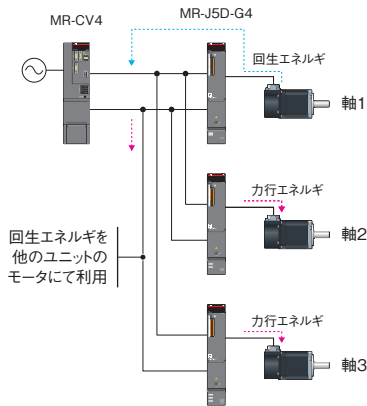


#### [電源回生方式]

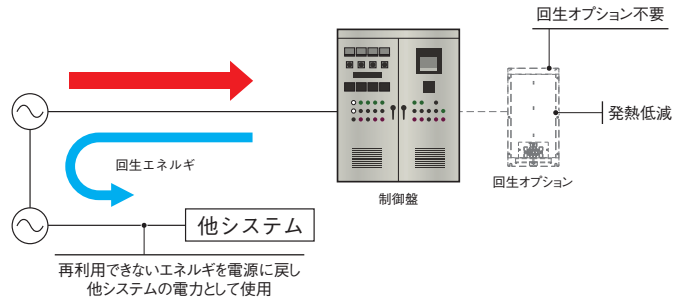

### 400 Vサーボの新提案! サーボモータ組合せを一新


50 W ~ 7 kWのサーボモータを駆動可能。小容量・低慣性HK-KTシリーズ、中容量・中慣性HK-STシリーズ、中容量・超低慣性HK-RTシリーズのサーボモータと組合せ可能です。装置のさらなる最適化に貢献します。

最小フランジサイズ □40  
(0.05 kW ~)




小容量・低慣性  
HK-KTシリーズ

最小フランジサイズ □130  
(0.5 kW ~)



中容量・中慣性  
HK-STシリーズ

最小フランジサイズ □90  
(1 kW ~)




中容量・超低慣性  
HK-RTシリーズ

□: モータフランジサイズ (単位 mm)

#### 用途 (応用例)


##### [印刷機]

ユニット毎に駆動するセクショナルドライブ方式の輪転機に最適です。

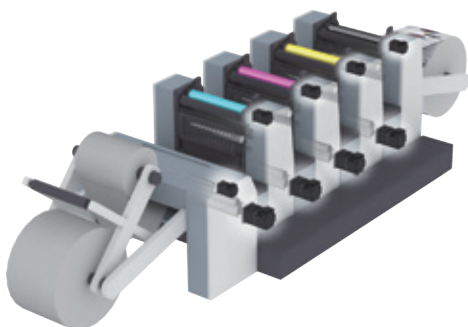

##### [スリッター]

巻き出し軸、ローラ軸、巻き取り軸で構成されたコンバーティング装置に最適です。

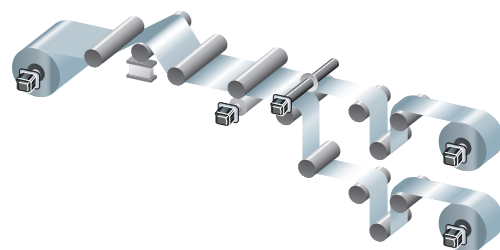

## 予知保全






状態を監視してサーボアンプが機械故障の兆候を検知

Maisartは、Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology の略。全ての機器をより賢くすることを目指した三菱電機のAI技術ブランド。

### 機械診断 (ボールねじ・リニアガイド)

ボールねじやリニアガイドなどの機械要素の摩擦や振動を推定し、予知保全を支援します。



- 摩擦推定機能と摩擦故障予測
- 振動推定機能と振動故障予測

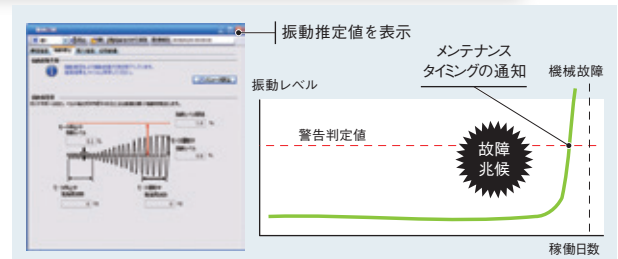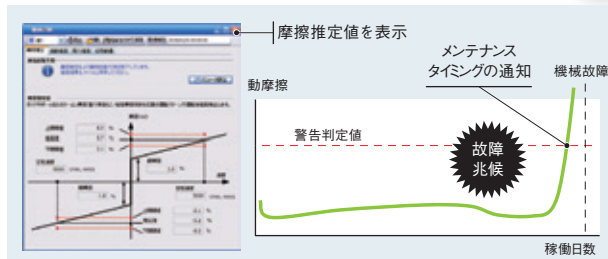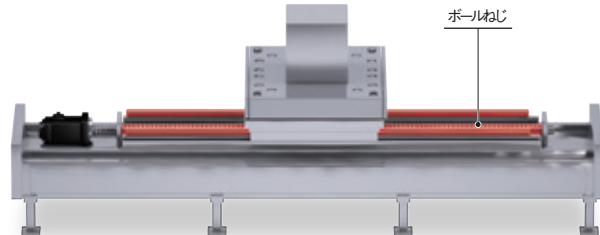

### 機械診断 (ベルト)

静摩擦故障予測とベルト張力推定によるテンション低下の予測にて、ベルトの経年劣化を事前検知します。


- 静摩擦故障予測
- ベルト張力低下予測

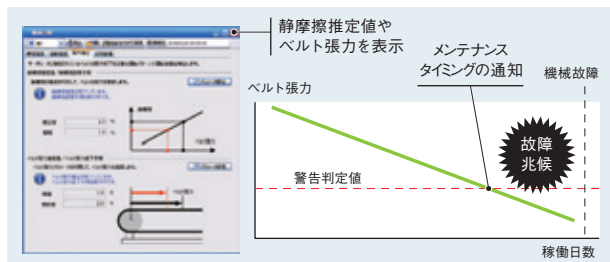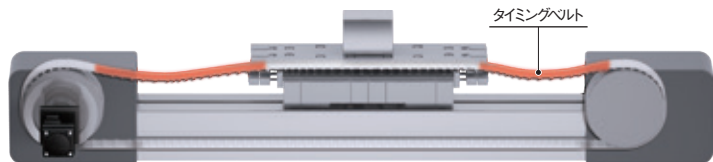

### 機械診断 (ギア) \*1

推定開始操作にて、サーボアンプが指令を自動生成して往復位置決めをすることにより、ギアのバックラッシュ量を推定します。バックラッシュ公称値を設定することによりギアの故障を予測します。

- バックラッシュ推定機能
- ギア故障予測

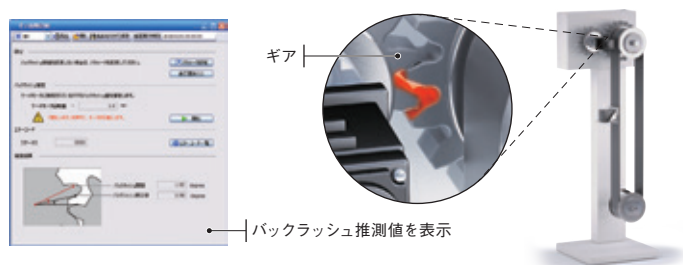


\*1. 通常運転時は診断しません。

予防保全

機械診断 (機械部品)

サーボモータの総移動量に基づき、装置故障を推測します。機械部品の定格寿命を設定することにより、交換時期を知らせます。


- 機械総移動量故障予測

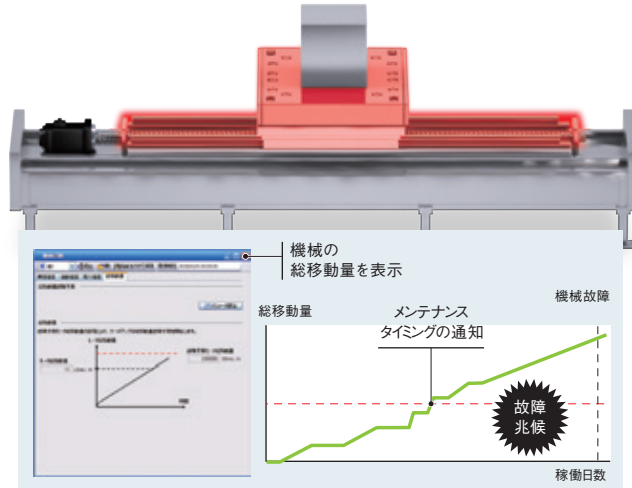

サーボアンプ寿命診断

通電時間累積、突入リレーON/OFF回数を表示し、寿命の目安を確認できます。


- 通電時間累積(平滑コンデンサ/冷却ファン寿命)
- 突入リレーON/OFF回数 (突入リレー寿命)

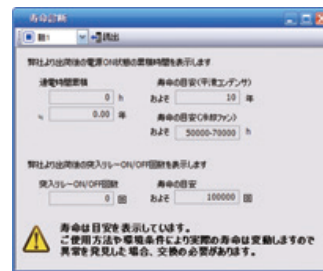

事後保全

ドライブレコーダ

サーボアンプの状態を常時監視して、アラーム発生前後などリガ条件の状態遷移を一定時間記録します。MR Configurator2を用いて原因解析に活用します。過去に発生した16個分のアラーム履歴の波形とモニタ値に加え、新たにシステム構成表示とサーボパラメータも表示します。CC-Link IE TSNで正常通信している場合は、アラーム発生時の時刻も表示します。またGX LogViewer形式ファイル出力に対応しました。

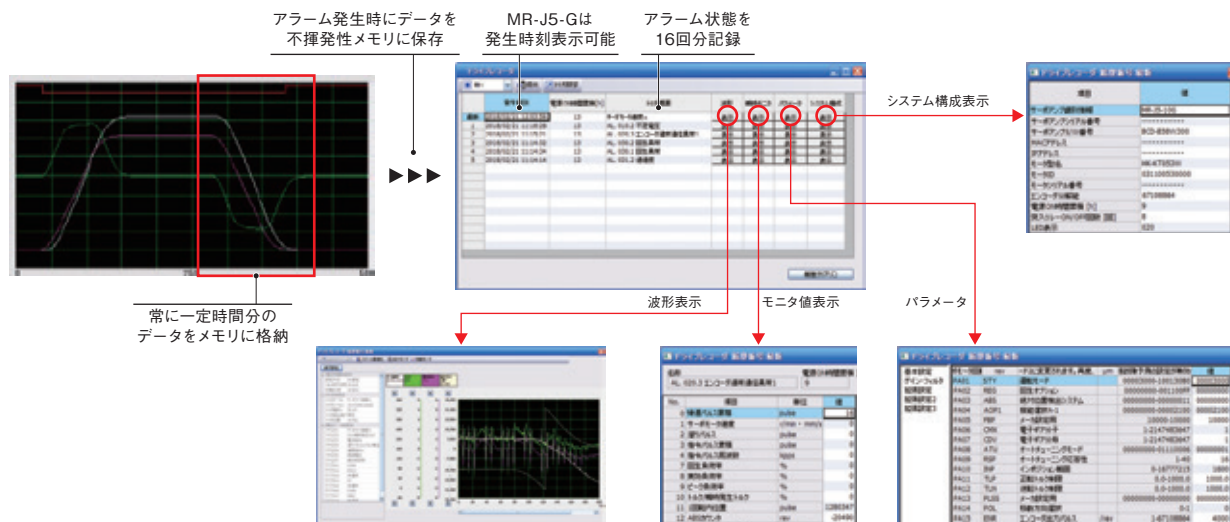

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ


サーボモータ

SSONET III/H  
資産の活用

断線検知・モータ誤配線検知・エンコーダ通信診断

断線検知


サーボアンプの主回路電源の欠相を検知する入力欠相検知とサーボモータの電源欠相を検知する出力欠相検知の機能を装備しました。過負荷などのアラームと区別可能なので復旧作業を短縮できます。  
ドライブユニットMR-J5D-G4は出力欠相のみ対応しています。

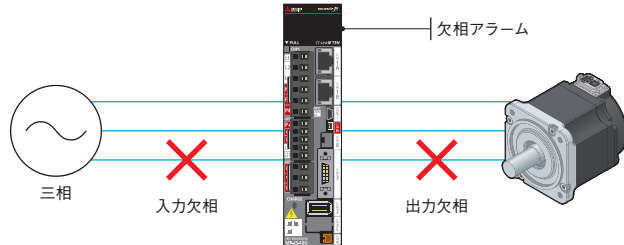

モータ誤配線検知 J5W2-G J5W3-G


多軸サーボアンプMR-J5W2-G/MR-J5W3-Gにて、A軸/B軸/C軸に接続した容量が異なるサーボモータの誤配線を検知し、サーボモータ保護に貢献します。接続したサーボモータのエンコーダからモータ容量情報を取得して、モータ電源ケーブルが正しい容量のモータに接続しているかを確認して、不一致の場合にアラームを発生します。<sup>\*1</sup>

\*1. 同じ容量の場合は検知しません。

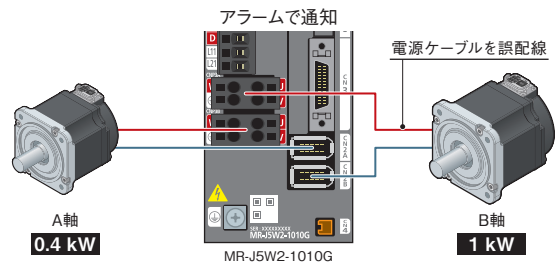

エンコーダ通信診断


サーボアンプ内のエンコーダ通信回路の診断をします。エンコーダ通信アラーム発生時にエンコーダケーブル断線などのトラブル要因との区分けに役立ちます。

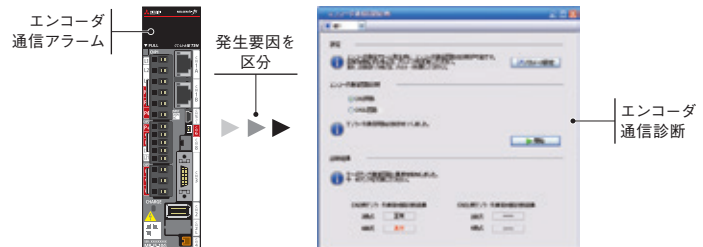

## 軌跡制御

### スーパートレース制御


定速運転時のみだけでなく、等加減速時の溜りパルスをほぼ0にすることができる制御です。剛性の高い装置において、軌跡精度を向上させることが可能です。

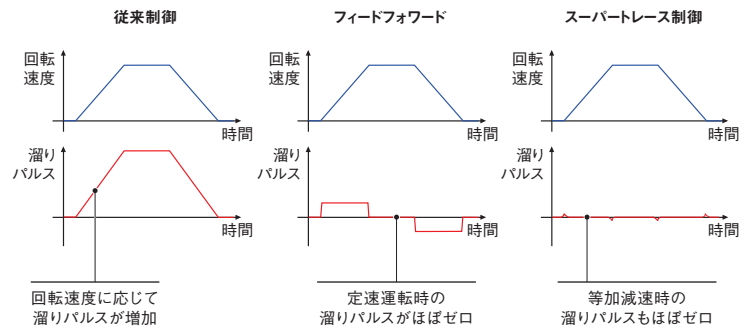

### ロストモーション補正

XYテーブルなどの軌跡制御において、円弧軌跡の精度を向上します。


摩擦やねじれなどの影響によって、サーボモータ回転方向反転時に発生する、象限突起現象を抑制します。

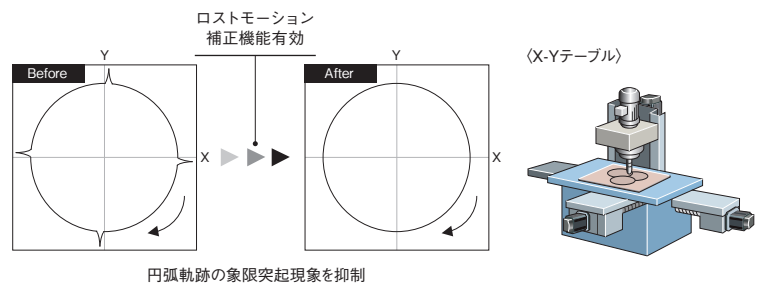

### 軌跡追従型モデル適応制御

軌跡追従モードを選択することにより、往復運転における軌跡誤差を小さくすることが可能です。

通常はモデル適応制御にて位置決め制御し、整定時間を短くするように調整されますが、本機能でオーバーシュートを小さくし、軌跡精度を向上させることができます。加工機などの高い軌跡精度が要求される機械に適しています。

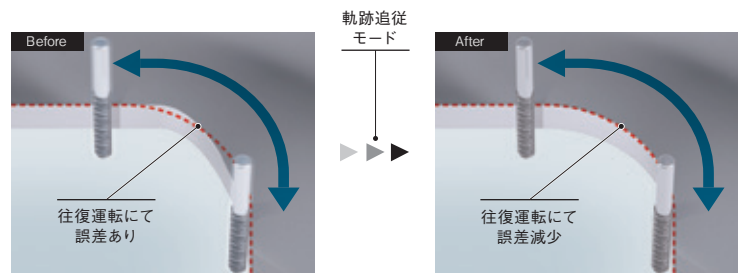


## 安全監視機能

### セーフティ機能を内蔵し、安全監視機能の拡充 J5-G-RJ J5D-G4


安全制御部をサーボアンプに内蔵し、MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4は専用の取付けユニットが不要で安全監視機能に対応します。機能安全対応サーボモータ HK\_WSと組み合わせて、さらに安全性レベルが向上します。STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLTの安全監視機能を、SIL 2またはSIL 3の安全性レベルで提供します。

MR-J5-G-RJ

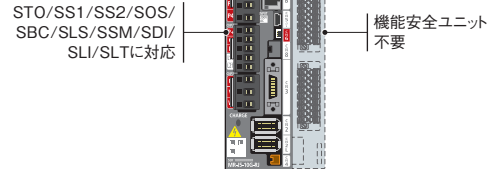


機能安全対応サーボモータはサーボアンプの安全監視機能に必要な位置や速度を、カテゴリ4 PL eおよびSIL 3の安全性レベルで提供します。また、標準サーボモータと同じエンコーダケーブルが使えます。

機能安全対応サーボモータ HK\_WS

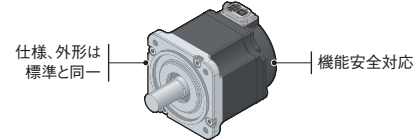

### CC-Link IE TSNの安全通信機能に対応 J5-G-RJ J5D-G4

CC-Link IE TSNは一般制御と安全制御を混在させたシステムを構築することができます。MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4は、安全CPU R□SFCPU-SETとモーションユニットRD78Gを組み合わせて、CC-Link IE TSN経由で安全CPUの安全信号データを受け取ることが可能です。そのため、安全信号をサーボアンプに直接配線する必要がありません。

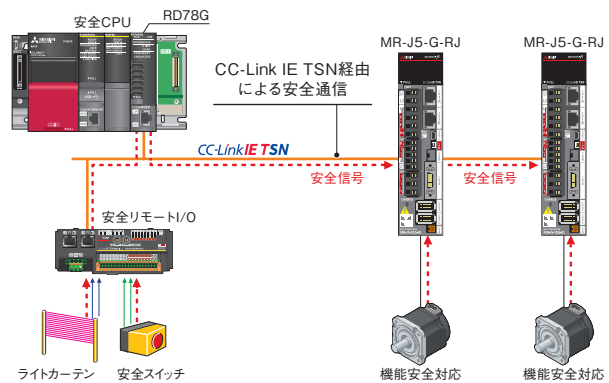

### IEC/EN 61800-5-2のSTO機能に標準対応


STO (Safe torque off) に標準対応。装置のサーボモータ動力を遮断する安全システムを簡単に構築できます。

- サーボアンプの制御回路電源を落とす必要がないため、再起動時間を短縮化。また、再原点復帰の必要もありません。
- 不慮のサーボモータ再起動を防止するための電磁接触器が不要になります。\*1

サーボアンプ形名	安全性レベル
MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-B-RJ/ MR-J5W2-B/MR-J5W3-B/ MR-J5-A/MR-J5-A-RJ	カテゴリ3 PL e, SIL 3
MR-J5-G-RJ/MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/ MR-J5D-G4	カテゴリ4 PL e, SIL 3 *2

\*1. STOの要求を満たすための電磁接触器は必要ありませんが、サーボアラームで主回路電源を遮断するための電磁接触器は、推奨として記載しています。  
\*2. カテゴリ4に対応した安全PLCなどを使用してサーボアンプへのSTO配線が必要です。サーボアンプに直接スイッチを配線している図はカテゴリ3です。安全監視機能の詳細は、「MR-J5 ユーザーズマニュアル」を参照してください。

#### <STOによる遮断>

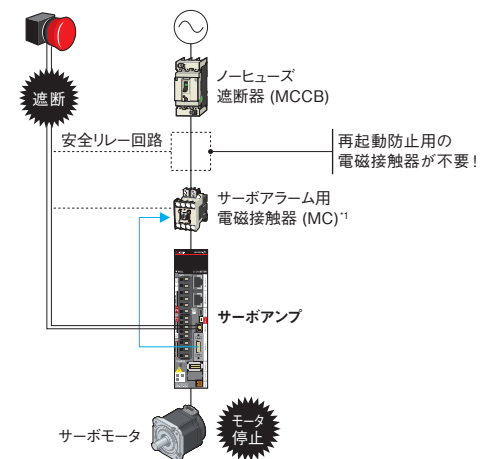

IEC/EN 61800-5-2に準拠する安全監視機能

MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4はSTO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLTの安全監視機能に対応しています。  
 サーボアンプおよび回転型サーボモータ (機能安全対応サーボモータ含む) /リニアサーボモータ/ダイレクトドライブモータの組合せで実現できる  
 安全監視機能および安全性レベルについては、「共通仕様 安全監視機能」を参照してください。

<p><b>安全トルク遮断 (STO)</b></p> <p>外部機器からの入力信号に基づき、モータ駆動エネルギーを電子的に遮断します。(2次側出力遮断)                  IEC/EN 60204-1の停止カテゴリ0に相当します。</p>	<p>STOは、必ずサーボオフ状態または、サーボモータが停止してから実施してください。</p>	<p><b>安全速度制限 (SLS)</b></p> <p>規定速度制限値を超えないことを監視する機能。指定速度制限値を超えると、STOによりエネルギーを遮断します。</p>	
<p><b>安全停止1 (SS1)</b></p> <p>外部機器からの入力信号に基づき、減速を開始します。停止が確認できる指定時間経過したら、STO機能を実行します。モータ減速率に基づく減速監視も対応。                  IEC/EN 60204-1の停止カテゴリ1に相当します。</p>		<p><b>安全速度範囲出力 (SSM)</b></p> <p>モータ速度が規定速度内のとき、安全出力信号を出力します。</p>	
<p><b>安全停止2 (SS2)</b></p> <p>外部機器からの入力信号に基づき、減速を開始します。停止が確認できる指定時間経過したら、SOS機能を実行します。モータ減速率に基づく減速監視も対応。                  IEC/EN 60204-1の停止カテゴリ2に相当します。</p>		<p><b>安全回転方向制限 (SDI)</b></p> <p>移動方向が指定方向であることを監視します。方向が変わったときは、STO機能を実行します。</p>	
<p><b>安全停止保持 (SOS)</b></p> <p>モータが定められた範囲以上に停止位置から外れないことを監視します。モータにエネルギーを提供した状態です。</p>		<p><b>安全移動量制限 (SLI)</b></p> <p>移動量が指定範囲を超えないことを監視します。範囲を超えると、STO機能を実行します。</p>	
<p><b>安全ブレーキ出力 (SBC)</b></p> <p>外部ブレーキ制御用に安全出力信号を出力します。</p>		<p><b>安全トルク制限 (SLT)</b></p> <p>トルク (または推力) が指定範囲を超えないことを監視します。範囲を超えると、STO機能を実行します。</p>	


機能作動領域

用途に合わせた駆動システムに対応

フルクローズド制御に標準対応 J5-G J5W2-G J5D1-G4 J5D2-G4 J5-B J5W2-B J5-A

MR-J5-G/MR-J5W2-G/MR-J5D1-G4/  
MR-J5D2-G4/MR-J5-B/MR-J5W2-B/MR-J5-A  
サーボアンプは、標準でフルクローズド制御に対応\*1。  
機械端の高精度制御を実現します。


\*1. 2線式シリアルエンコーダに対応しています。4線式シリアルおよびパルス列インタフェース（ABZ相差動出力タイプ）のエンコーダにはMR-J5-G-RJ/MR-J5D1-G4/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプで対応しています。

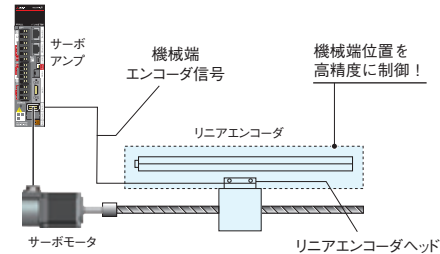

スケール計測機能 J5-G J5W2-G J5D1-G4 J5D2-G4 J5-B J5W2-B

MR-J5-G/MR-J5W2-G/MR-J5D1-G4/  
MR-J5D2-G4/MR-J5-B/MR-J5W2-Bサーボ  
アンプ\*1では、セミクローズド制御の状態  
でスケール計測エンコーダを接続し、  
スケール計測エンコーダの位置情報を  
コントローラに送信することができます。  
スケール計測機能を用いることで、  
リニアエンコーダやスケール計測  
エンコーダのデータをサーボアンプ  
経由でサーボシステムコントローラに  
送信することができ、省配線化が  
可能です。


\*1. ご使用のスケール計測エンコーダに対応したサーボアンプ (MR-J5-G/MR-J5-G-RJ/  
MR-J5W2-G/MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5-B/MR-J5-B-RJ/  
MR-J5W2-B) を使用してください。

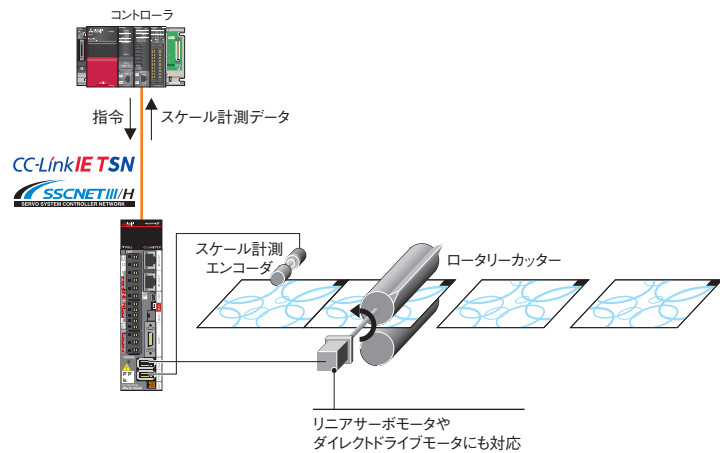

タッチプローブ機能 J5-G J5W2-G J5W3-G J5D-G4

プローブで検知したときの位置フィードバック値を  
ラッチする機能を追加。コントローラにて読み込む  
ことにより、計測やアライメントなどに応用  
できます。タッチプローブはラッチ精度 1 μs  
に  
標準MR-J5-Gもタッチプローブに対応しました。\*1

\*1. 2021年6月以降に製造されたMR-J5-Gを使用してください。  
なお、流通段階で対応前後の製品が混在する可能性がありますので、  
タッチプローブ機能が必要な場合は、当社営業窓口までお問合せください。

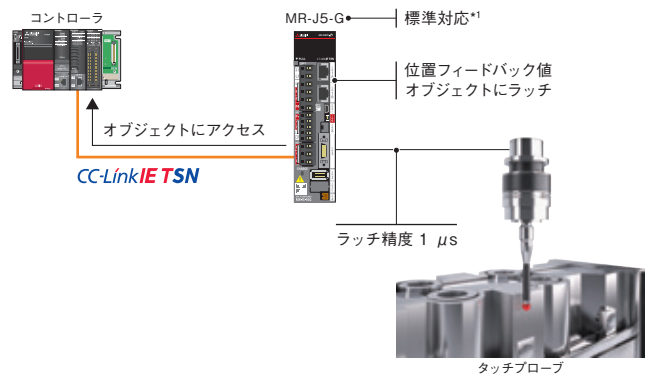




用途に合わせた駆動システムに対応

CC-Link IE TSN対応 RJ71GN11-T2による位置決め

CANopenに対応したマスタ・ローカルユニットRJ71GN11-T2にてサーボアンプを制御できます。<sup>\*1</sup>サーボアンプはプロファイルモード (位置/速度<sup>\*2</sup>/トルク<sup>\*2</sup>) と位置決めモード (ポイントテーブル) の2つの方式に対応しています。<sup>\*3</sup>例えば、プロファイル位置モードでは、マスタ局から目標位置や目標速度などを設定し、始動信号オンするだけで、サーボアンプが目標位置までの指令を生成し、位置決め運転を開始します。位置決めユニットなしで簡単に位置決めシステムを構築することができます。


<sup>\*1</sup>. モーションユニットRD78G/FX5-SSC-GもCANopenに対応しています。  
<sup>\*2</sup>. MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4はプロファイルモード (速度/トルク) には未対応です。  
<sup>\*3</sup>. 制御可能なモードはマスタ局の仕様を参照願います。

【プロファイル位置モード連続運転】

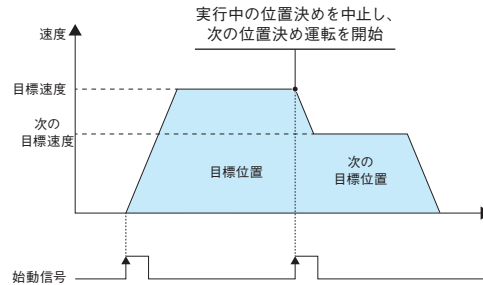



【位置決めモード連続運転 (ポイントテーブル)】

ポイントテーブル番号	位置データ	回転速度	加速時定数	減速時定数	ドウェル	補助機能	Mコード
1	1000	2000	200	200	0	1	1
2	2000	1600	100	100	0	0	2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
255	3000	3000	100	100	0	2	99

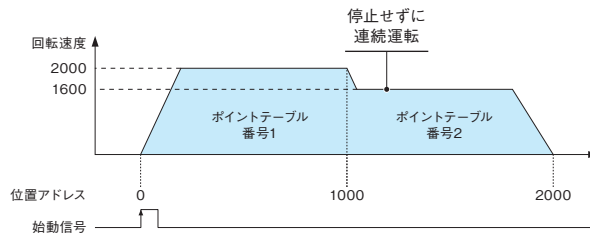

ドライバ間通信機能 J5-G J5D1-G4 J5-B 機能UP

MR-J5-G/J5D1-G4/MR-J5-Bサーボアンプでは、ドライバ間通信によりマスタ軸のトルクを他の軸 (複数軸可能) へ送信し、そのトルクを指令として他の軸をトルク制御運転することが可能です。マスタ軸から他の軸へのトルクデータの送信は、ネットワークを介して行うため、特別な配線追加は必要ありません。

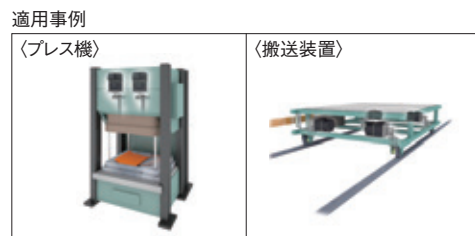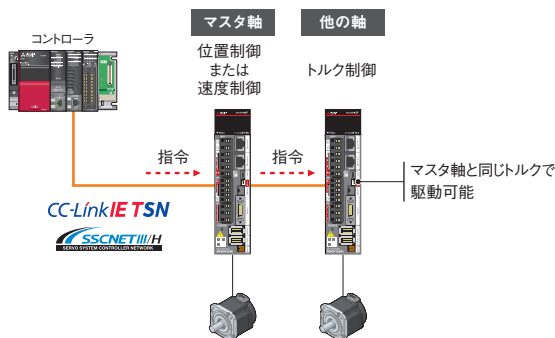

SEMI F47対応

半導体・液晶製造装置への対応として、SEMI F47規格に準拠<sup>\*1</sup>。(単相AC200V入力、DC入力およびMR-J5D-G4は適用外です。)

<sup>\*1</sup>. 本サーボアンプの制御回路電源は、SEMI F47に対応可能ですが、主回路電源の瞬時停電については、電源インピーダンスや運転状況に応じてバックアップコンデンサが必要な場合があります。必ずお客様の装置でSEMI F47電源瞬時停電規格に対する実機試験、詳細確認を実施してください。サーボアンプへの入力は三相電源を使用してください。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ


SSCNET III/H  
資産の活用

## 指令インターフェース

### CC-Link IE TSN J5-G J5W2-G J5W3-G J5D-G4


CC-Link IE TSN対応のコントローラとの同期通信にて一定周期で指令を受け取り、サーボモータを駆動できます。(位置/速度/トルク) モーションユニットやモーションソフトウェアと組み合わせ、高速と高精度の時刻一致により、軸/装置間での正確な同期動作を実現します。CiA 402ドライブプロファイルに対応し、プロファイルモード (位置/速度<sup>2</sup>/トルク<sup>2</sup>) や位置決めモード (ポイントテーブル) も可能です。プロファイルモード対応したコントローラと組み合わせた場合、サーボアンブにて目標位置までの位置指令を生成するので、コントローラの負荷が低減します。

\*1. 通信周期31.25 μsはMR-J5-G/MR-J5D1-G4とRD78GHの組合せの場合です。  
\*2. MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4はプロファイルモード (速度/トルク) には未対応です。

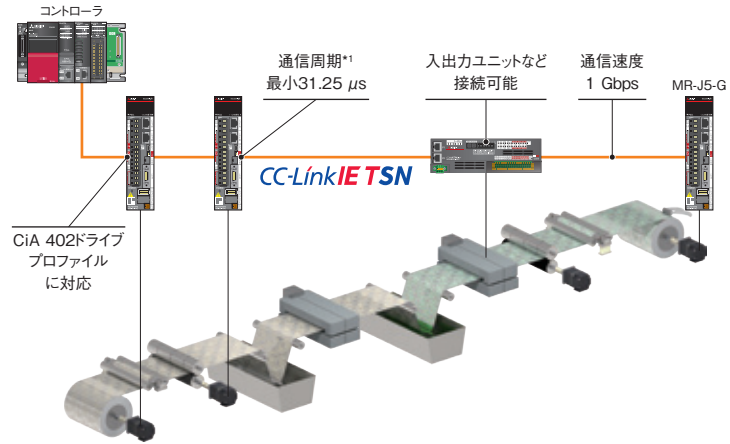

### SSCNETⅢ/H J5-B J5W2-B J5W3-B


MR-J5-Bを使用することで、サーボシステムコントローラの既存資産を有効活用できます。エンジニアリングソフトウェアや『MELSERVO-J4シリーズからJ5シリーズへの置換えの手引き』により、置換えをサポートします。

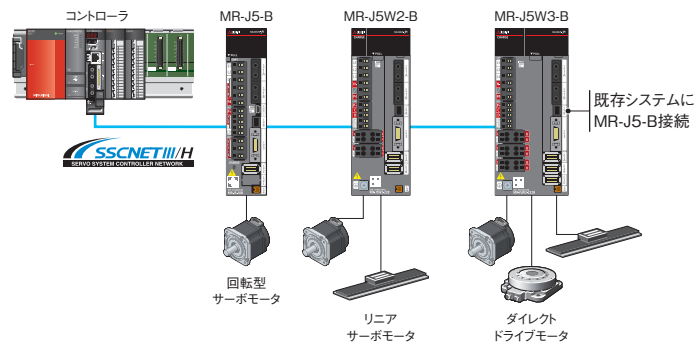

### CC-Link IEフィールドネットワーク Basic J5-G J5D1-G4


FX5U CPUユニットなどCC-Link IEフィールドネットワーク Basic対応マスタ局にてMR-J5-G/MR-J5D1-G4サーボアンブを制御できます。リンクデバイスを介して、サーボアンブはCANopenデバイスとして実行します。プロファイルモード (位置/速度/トルク)と位置決めモード (ポイントテーブル) の2つの方式に対応しています。MR-J4-GFで構築した既存システムにMR-J5-Gサーボアンブを接続可能です。またMR-J5-G/MR-J5D1-G4はライン接続に対応しました。\*1

\*1. ライン接続未対応機器使用時は、スター・ライン接続となります。

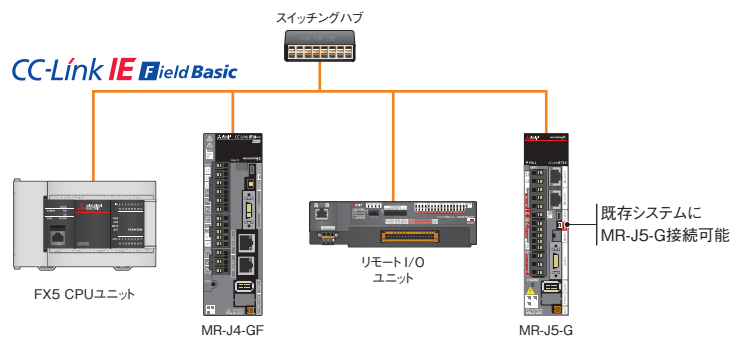

### 汎用インターフェース J5-A

指令インターフェースとしてパルス列、アナログ入力などを装備。制御モードは位置、速度、トルク制御に対応し、制御モードの切換えが可能です。オープンコレクタ時は、シンク入力およびソース入力に対応しています。

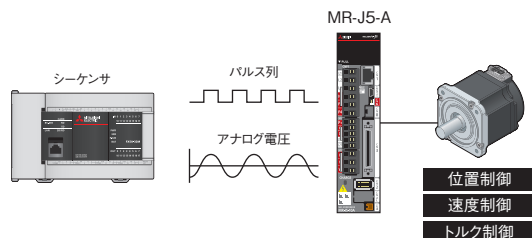


## サーボセットアップソフトウェア MR Configurator2

パソコンを用いて調整、モニタ表示、診断、パラメータの書込み/読出しやテスト運転が簡単に行えます。機械系の調整、最適制御、立上げ時間の短縮など、機能充実の立上げ支援ツールです。


### パラメータ設定とドッキングヘルプ

パラメータ設定は、リストにて機能別表示に対応。パラメータ番号や桁を意識せずに設定が可能です。また設定しているパラメータに対応したヘルプが表示されるのでヘルプを確認しながら設定ができます。ドッキングヘルプのe-Manual化により最新のマニュアルを確認できます。

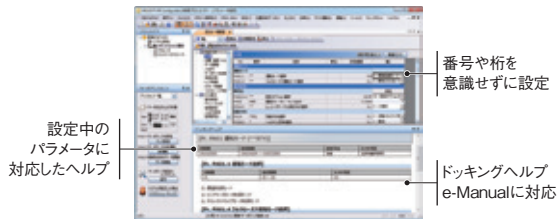

### サーボアンプ接続で多軸対応可能

サーボアンプに接続して、他のサーボアンプのパラメータ設定やモニタなどができます。イーサネットスイッチやコントローラ経由の接続も可能です。

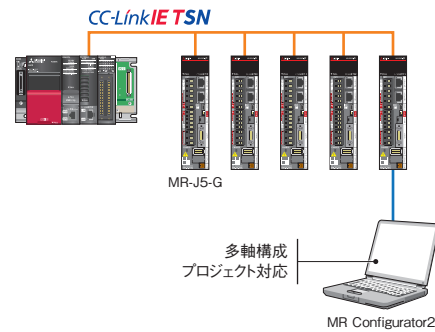


### チューニング機能

クイックチューニングやワンタッチ調整後に、マニュアル設定で更に性能を追求したい場合には[チューニング]画面で制御ゲインを微調整できます。




### グラフ機能

アナログ7ch、デジタル8chのグラフを取得できます。1回の測定で様々なサーボの状態を同時に波形で表示し、立上げ、調整をサポート。複数データの[重ね書き]機能、過去のグラフ履歴を表示する[履歴選択]機能など、便利な機能も充実しています。また、2種類の信号をOR/AND条件でトリガ信号とすることができます。

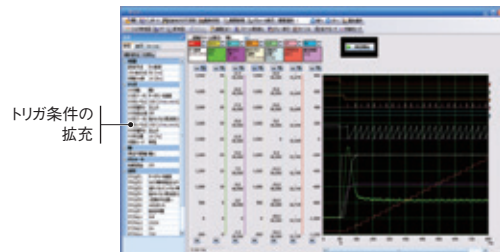

### マシンアナライザ機能

[開始]ボタンで、サーボモータを自動的に加振させ、機械系の周波数特性 (0.1 Hz~8 kHz) を解析可能。機械共振抑制フィルタなどの設定を支援します。

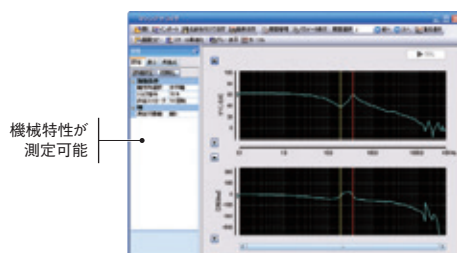

### ソフトウェアリセット

サーボアンプに対してソフトウェアリセットする機能を追加しました。サーボアンプの電源をオフせずに、スイッチ設定やパラメータ変更が有効になります。



サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

SSCONNECT III/H  
資産の活用


## 容量選定 Motorizer

機械の機構や運転パターンを設定するだけで、最適なサーボモータ、サーボアンプ、回生オプションを選定できます。複数候補の選定結果から最適な組合せを選ぶことが可能で、多軸システムにも対応しています。容量選定 Motorizerは三菱電機FAサイトからダウンロードして無償でご利用になれます。




### 負荷機構を柔軟に対応

- 代表的な負荷機構を13種類から選択
- カップリングなど伝達機構追加可能
- 負荷機構の傾斜角を任意に設定可能

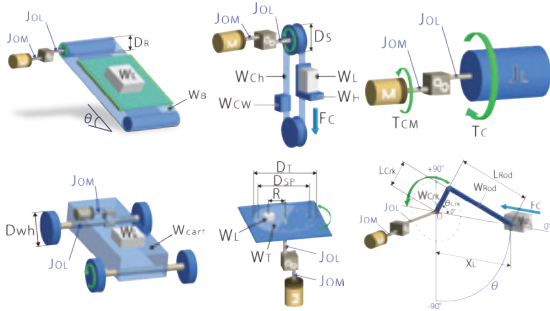

### 多軸選定に対応

- 多軸サーボアンプやコンバータに対応
- 運転パターンも多軸設定が可能
- 多軸システムにて回生オプションを選定

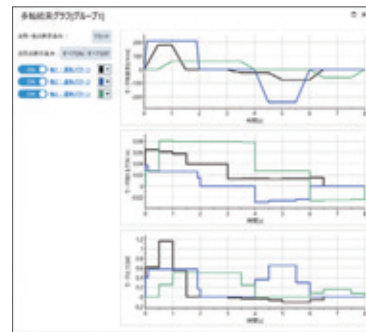

### 複数候補の選定

- 複数候補を一覧で表示 (負荷慣性モーメント比/ピークトルクなど)
- サーボアンプとサーボモータの組合せ拡充に対応
- 判定用のしきい値の設定が可能
- 多軸システムの省エネ効果の表示

The screenshot shows a table of selection results with columns for motor, gear ratio, torque, and efficiency. The table contains several rows of data, with some cells highlighted in green or red to indicate different selection criteria.

### 動画にて操作を説明

- 操作や選定方法を動画で説明



## FA統合機種選定 FA Integrated Selection Tool

FA機器を三菱電機FAサイトにて選定するツールです。1ツールで装置/システム全体の選定が行えます。シーケンサ・ACサーボなど「機種から選定」または「ネットワークから選定」することができます。エンコーダケーブルなど必要なオプションも選定可能で、システム構成図や注文時に必要な購入品のリストが簡単に作成できますので、手配ミスを防止できます。選定結果はFAサイトのマイページに保存できます。

### 機種選定ポータル

#### FA統合機種選定ツール FA Integrated Selection Tool



#### コントローラ/サーボモータ/サーボアンプ選択

- 容量選定 (Motorizer) の選定結果を読み込み可能




#### オプション選択

- 選定ミスの防止



#### 構成図

- 軸ごとに確認が可能

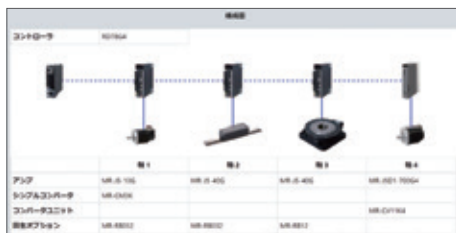

#### 購入リスト

- Excel形式での出力が可能



## e-Manual

MR-J5シリーズは、e-Manualに対応します。サーボモータやコントローラなどのマニュアルとリンクして使用できます。e-Manualは、必要な情報を素早く探せる三菱電機FA機器ユーザーのためのマニュアルです。複数のマニュアルを1つのデータベースのように扱うことができ、欲しい情報を手軽に素早く、その場で検索できます。英語・中国語にも対応しています。

### 特長

- 必要なマニュアルを全て1つのデータベースとして利用
- 一度ダウンロードした後は、ローカル環境で使用可能
- タブレット端末ではタブレット版e-Manualアプリを利用可能
- 最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード、更新
- 探したい情報を、マニュアル横断で検索



コントローラ  
サーボアンプ  
サーボモータを  
横断しながら確認可能

ラインアップを拡充。機械に最適なモータでスマートな装置を構築。

回転型サーボモータ


# HK Series

ONEコネクタ

分解能26ビット  
バッテリーレス  
絶対位置  
エンコーダ搭載

減定格で  
周囲温度60℃対応

フラット型

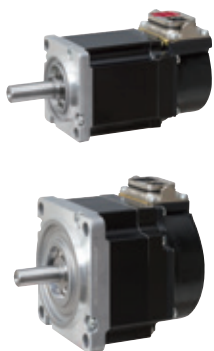


小容量、低慣性

## HK-KT Series

分解能26ビット バッテリーレス絶対位置  
エンコーダ搭載。  
定格回転速度3000 r/min、最大回転  
速度6700 r/min。<sup>\*1</sup>  
400 Vやフラット型もラインアップ。  
ONEコネクタに対応。

<sup>\*1</sup>. 回転速度は機種により異なります。



小容量、超低慣性

## HK-MT Series

分解能26ビット バッテリーレス絶対位置  
エンコーダ搭載。  
定格回転速度3000 r/min。  
最大回転速度10000 r/minの高速  
タイプもラインアップ。<sup>\*1</sup>  
ONEコネクタに対応。

<sup>\*1</sup>. 高速タイプはインクリメンタルエンコーダです。



中容量、中慣性

## HK-ST Series

分解能26ビット バッテリーレス絶対位置  
エンコーダ搭載。  
定格回転速度2000 r/minと3000 r/min  
の2種類をラインアップ。  
エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー  
ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチ  
ロックに対応。

発売予定



中容量、超低慣性

## HK-RT Series

分解能26ビット バッテリーレス絶対位置  
エンコーダ搭載。  
定格回転速度3000 r/min、最大回転  
速度6700 r/min。<sup>\*1</sup>  
400 Vもラインアップ。  
ONEコネクタに対応。(1~2 kW)

<sup>\*1</sup>. 回転速度は機種により異なります。



令和2年度優秀省エネ機器・システム  
資源エネルギー庁長官賞

主催：一般社団法人日本機械工業連合会



三菱電機FAサイト

## ラインアップ

バッテリーレス絶対位置エンコーダ標準搭載の回転型サーボモータHKシリーズは、小容量・低慣性HK-KTシリーズ、小容量・超低慣性HK-MTシリーズ、中容量・中慣性HK-STシリーズ、中容量・超低慣性HK-RTシリーズをラインアップしています。


シリーズ	特長	モータタイプ	サーボアンプ電源	対応 (発売) 予定
HK-KT	低慣性	HK-KT_W	AC200 V	0.05 kW~2.0 kW
			AC400 V	0.05 kW~0.15 kW ~ 2.0 kW
		HK-KT_4_W	AC200 V	0.2 kW~ 1.0 kW
			AC400 V	0.4 kW~2.0 kW
HK-MT	超低慣性	HK-MT_W	AC200 V	0.05 kW~1.0 kW
			AC400 V	0.05 kW~1.0 kW
HK-ST	中慣性	HK-ST_W	AC200 V	0.5 kW~ 7.0 kW ~ 11 kW
			AC400 V	0.5 kW~ 11 kW
		HK-ST_4_W	AC200 V	0.3 kW~ 4.2 kW ~ 5.5 kW
			AC400 V	0.5 kW~ 7.0 kW ~ 11 kW
HK-RT	超低慣性	HK-RT_W	AC200 V	1.0 kW~ 7.0 kW
			AC400 V	1.0 kW~ 7.0 kW
		HK-RT_4W	AC200 V	0.5 kW~ 3.5 kW
			AC400 V	1.0 kW~ 7.0 kW

注) モータタイプとは、200 Vまたは400 V級のサーボモータです。200 Vサーボアンプで400 V級のサーボモータも駆動できるため、モータタイプとして識別しています。  
回転型サーボモータの詳細は、「4 回転型サーボモータ」を参照願います。

## バッテリーレス絶対位置エンコーダ標準搭載


### 購入、交換、在庫管理不要

バッテリー交換作業やバッテリーの在庫管理が不要となり、メンテナンスコストを削減します。  
標準で対応しているのでサーボモータ予備品も減らせます。

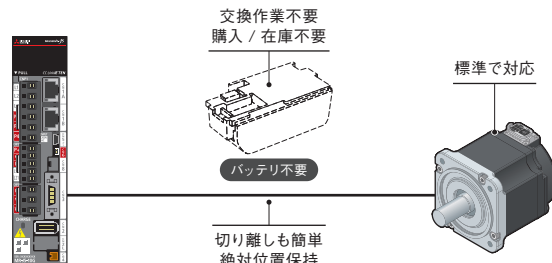


### 多軸システムでの配線削減

多軸システムでは、サーボアンプ間にバッテリーケーブルの配線が必要でしたが、バッテリーレス絶対位置エンコーダによりバッテリーケーブル配線は不要となります。

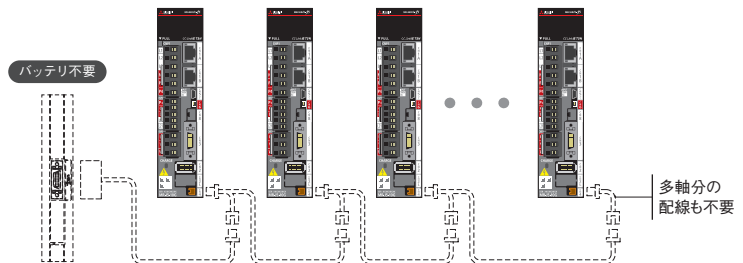

### 搬送作業での手間の削減

制御盤 (サーボアンプ) と機械 (回転型サーボモータ) を切り離しても位置データを消失しないので、装置搬送時の作業が簡単です。  
また海上輸送や航空輸送時のリチウム金属電池の取扱いを気にせずに輸送できます。

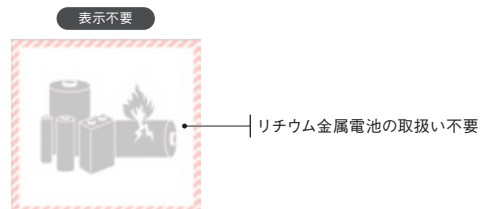

ONEコネクタ/ワンタッチロック/1ケーブル

ONEコネクタ/ワンタッチロック/1ケーブル **HK-KT** **HK-MT** **HK-RT**

HK-KT/HK-MT/HK-RT\*1シリーズはONEコネクタとし、モータ電源ケーブル/エンコーダケーブル/電磁ブレーキケーブルを1ケーブルにて接続可能です。


ねじ締め不要のワンタッチロックにてさらに配線作業が向上します。

2ケーブルや水平引出し/垂直引出しケーブルにも対応します。

サーボモータ用ケーブルの詳細については「オプション、周辺機器」を参照してください。

\*1. HK-RTは1~2 kWの場合です。


水平引出し ワンタッチロック 1ケーブル

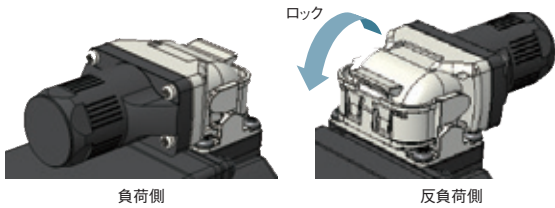


垂直引出し ワンタッチロック 1ケーブル




水平引出し ワンタッチロック 2ケーブル

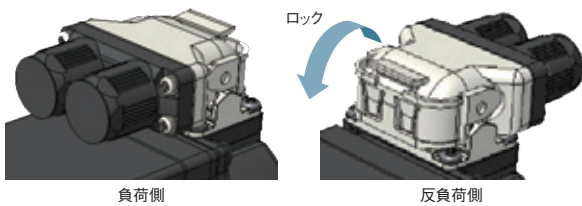

垂直引出し ワンタッチロック 2ケーブル



ワンタッチロック 1ケーブル接続例

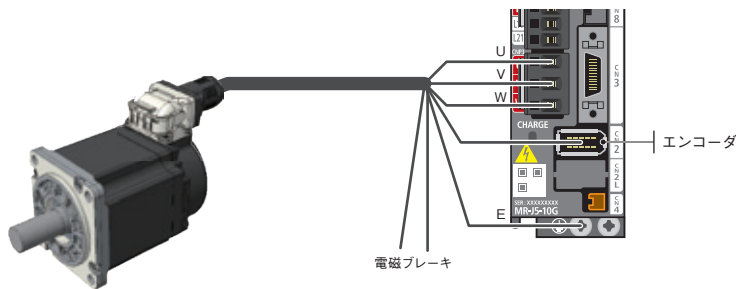

ワンタッチロック **HK-ST** **HK-RT**


HK-ST/HK-RT\*1シリーズは、ねじ締め不要のワンタッチロックにて配線作業が向上します。

ストレートタイプとアングルタイプに対応しています。

電源/エンコーダ/電磁ブレーキ全てワンタッチロックで接続可能です。また、ねじ締めタイプのケーブルにも対応しています。

\*1. HK-RTは3.5~7 kWの場合です。

ワンタッチロック

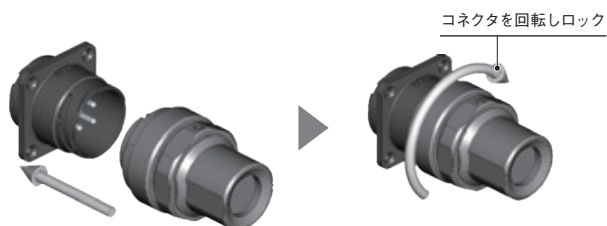




## サーボアンプとサーボモータの組合せ拡充

最大トルクアップ、ワイドレンジモータ駆動など、サーボモータ組合せの拡充により、柔軟にサーボモータを駆動できます。組合せの詳細については、「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。

### サーボアンプ変更による最大トルクアップ

組み合わせるサーボアンプを変更することにより、最大トルクを増大させることが可能です。タクトタイムを短縮できます。

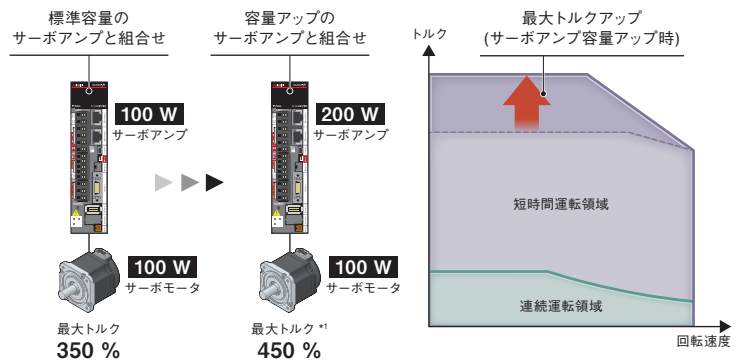


\*1. HK-KT13W サーボモータと 200 W サーボアンプの組合せの場合

### 容量の小さいサーボモータの駆動


サーボアンプの容量より小さいサーボモータを駆動可能となりサーボアンプの予備品種類を削減できます。

例えば400 Wサーボアンプの場合、サーボモータは50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 400 Wの組合せに対応しています。

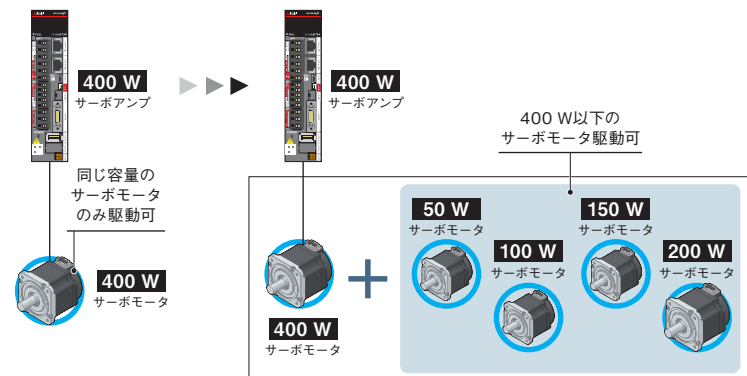


### ワイドレンジモータ駆動

200 Vサーボアンプにて、400 V級のサーボモータ HK-KT\_4\_W/HK-ST\_4\_Wの駆動が可能です。200 Vサーボアンプとの組合せのトルク特性に満足する運転の場合は、サーボアンプの容量を下げることで、コスト削減・設置スペース削減に貢献します。

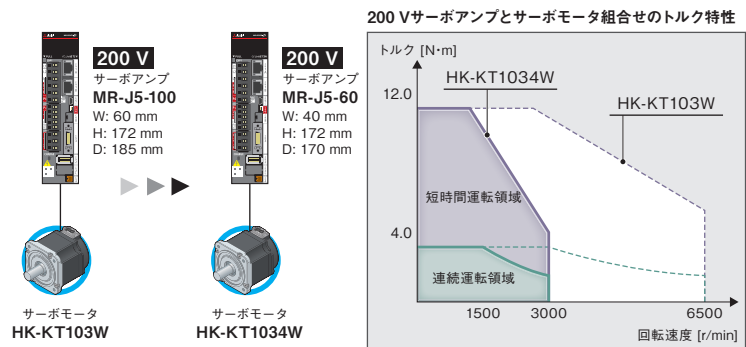

## バッテリーレス絶対位置エンコーダ標準搭載とモータ小型化の両立


バッテリーレス絶対位置エンコーダを標準搭載しながら、従来機種HG-KRシリーズと比べ小型化を実現。またフラット型もラインアップしました。  
装置の小形化に貢献します。

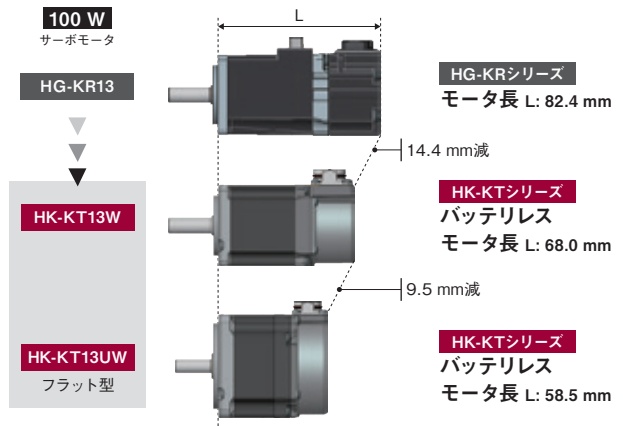

## 耐環境性向上

保護等級IP67 \*1、周囲温度60°C \*2対応により、環境耐性が向上します。

\*1. ケーブルなどの保護等級と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
\*2. 周囲温度が高い環境で使用する場合は減定格となります。

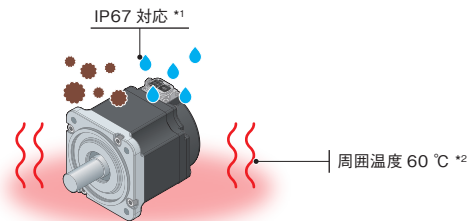

## 用途事例

<p>&lt;半導体・液晶・太陽電池製造装置&gt;</p>	<p>&lt;マウンタ・ボンダ&gt;</p>	<p>&lt;X-Yテーブル&gt;</p>	<p>&lt;ロボット&gt;</p>
<p>&lt;ローダ・アンローダ、フィーダ、スライダ&gt;</p>	<p>&lt;食品機械 (充填機、攪拌機、計量機など)&gt;</p>	<p>&lt;食品包装機&gt;</p>	<p>&lt;プレス機&gt;</p>

## 超低慣性サーボモータによる高応答運転

小容量、超低慣性HK-MTシリーズと中容量、超低慣性HK-RTシリーズの2シリーズをラインアップ。  
超低慣性サーボモータによる高応答運転で、超高頻度搬送装置のタクトタイムの短縮が可能です。

### 高パワーレートで、高速・小型化を実現

中容量HK-RTシリーズ 1~7 kW

#### 従来機種HG-RR103との比較 (容量1 kWの場合)

( )はトルクアップ組合せ

サーボモータ形名	HG-RR103	HK-RT103W	
組合せサーボアンプ定格出力 [kW]	2.0	<b>1.0 (2.0)</b>	● サーボアンプ容量ダウン
フランジサイズ [mm]	100	<b>90</b>	● 小型化 (10 %減)
定格トルク [N・m]		3.2	
最大トルク [N・m]	8.0	<b>8.0 (9.5)</b>	● トルクアップ (118 %UP)
最大回転速度 [r/min]	4500	<b>6700</b>	● 高速化 (148 %UP)
慣性モーメントJ [ $\times 10^{-4}$ kg・m <sup>2</sup> ]	1.50	<b>0.721</b>	● 低慣性化 (52 %減)
定格トルク時のパワーレート [kW/s]	67.4	<b>141</b>	● 高応答化 (209 %UP)
全長L [mm]	145.5	<b>118.9</b>	● 小型化 (26.6 mm減)

#### HKシリーズ 低慣性HK-KT203Wとの比較 (容量2 kWの場合)

( )はトルクアップ組合せ

サーボモータ形名	HK-KT203W	HK-RT203W	
フランジサイズ [mm]		90	
定格トルク [N・m]		6.4	
最大トルク [N・m]	19.1 (25.5)	15.9 (19.1)	
最大回転速度 [r/min]	6000	<b>6700</b>	● 高速化 (111 %UP)
慣性モーメントJ [ $\times 10^{-4}$ kg・m <sup>2</sup> ]	5.65	<b>1.28</b>	● 低慣性化 (77 %減)
定格トルク時のパワーレート [kW/s]	71.7	<b>317</b>	● 高応答化 (442 %UP)
全長L [mm]	136.9	172.9	


### 最大回転速度10000 r/minを実現

小容量HK-MTシリーズ 0.05~1 kW

梱包装置、搬送装置に最適な高パワーレートのサーボモータです。

最大回転速度を10000 r/minに対応した機種もラインアップ\*1。  
さらなるタクトタイム短縮に貢献します。

\*1. 高速タイプは形名にVが付き、インクリメンタルエンコーダです。



最大回転速度  
標準サーボモータ: 6700 r/min  
高速サーボモータ: 10000 r/min\*1

## HK-STモータに定格回転速度3000 r/minを追加

中容量、中慣性HK-STシリーズに定格回転速度3000 r/minもラインアップ。

HK-KT63UWなど機種追加した小容量、低慣性HK-KTとともに、従来機種HG-JRモータの置き換えも可能です。

(モータフランジサイズ □90 mmおよび□130 mm)

高速・高精度が求められる直動システムに最適。

リニアサーボモータ

# LM Series



## ラインアップ

用途で選べる、4シリーズをラインアップ。

▲  
推力

コア付き対向型 (自冷/液冷)  
**LM-F**シリーズ  
最大速度: 2 m/s  
定格推力: 300~1200 N (自冷)  
600~2400 N (液冷)  
最大推力: 1800~7200 N (自冷/液冷)  
液冷により連続推力を2倍にアップ。  
小形化も両立したコア付きタイプ。

プレスフィーダ  
NC工作機

コアレス  
**LM-U2**シリーズ  
最大速度: 2 m/s  
定格推力: 50 N~800 N  
最大推力: 150 N~3200 N  
コギングレスで速度ムラが小さい。  
磁気吸引力がなく、リニアガイドを  
長寿命化。

装置間搬送

スクリーン印刷機  
スキャニング露光機

コア付き対向型  
**LM-H3**シリーズ  
最大速度: 3 m/s  
定格推力: 70 N~960 N  
最大推力: 175 N~2400 N  
省スペース化に最適なコア付きタイプ。  
高速・高加減速に対応。

液晶組立て装置  
半導体実装機

コア付き相殺型  
**LM-K2**シリーズ  
最大速度: 2 m/s  
定格推力: 120 N~2400 N  
最大推力: 300 N~6000 N  
磁気吸引力相殺構造により、  
リニアガイドを長寿命化。  
低騒音化。

◀送り重視

▶位置決め重視

## リニアサーボモータ

### 基本性能

- 最大速度3 m/s (LM-H3シリーズ) に対応。
- 最大推力150 N~7200 Nに対応。磁界解析、高密度巻線技術により、小形で高推力。
- コア付き、コア付き液冷タイプ、コア付き相殺型、コアレスの4シリーズをラインアップ。
- 最小分解能1 nm~の多彩なシリアル/Fエンコーダに対応。
- CC-Link IE TSNにて、高精度なタンデム同期制御をはじめとした高度なシステムを構築可能。
- 標高 2000 m、周囲温度60°C対応により、環境耐性が向上します。\*1

\*1. 標高 1000 m超および周囲温度が高い環境で使用する場合は減定格となります。

### 装置の高度化

#### 装置を高性能化

- 駆動部の高速化による生産性向上。


#### 使いやすさも向上

- 機構部の簡素化・小形化と、機械の高剛性化。
- 滑らかで静かな運転と、クリーンなシステムを実現。

#### 装置構成を柔軟に

- 自在なマルチヘッド構成やタンデム構成。
- 可動部の長ストローク化。


<従来の「ボールねじ駆動システム」と比べて多彩なメリット>

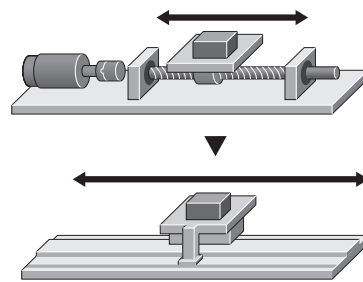


## 用途事例

高速・高精度が求められる直動システムに最適。タンデム構成やマルチヘッド構成も容易に実現。

#### タンデム駆動




タンデム構成により、2軸間の高精度な同期が必要になる大型装置に対応。




#### マルチヘッド

マルチヘッド構成により、2つの可動子（一次側コイル）に対して、個別の指令で制御可能。機械構造がシンプルになるため、タクトタイムの短縮が必要とされる装置に最適。


<工作機械XYZステージ>




<半導体・液晶製造装置/電子部品組立・製造装置>




<スクリーン印刷機/大型液晶基板塗布装置>



<搬送装置>

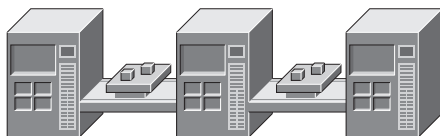




<装置間マルチヘッド搬送>

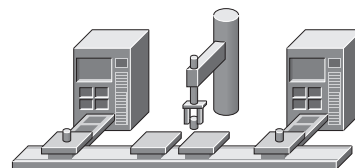

装置回転部駆動部を小形化・簡素化。高精度制御に最適。

ダイレクトドライブモータ

# TM Series

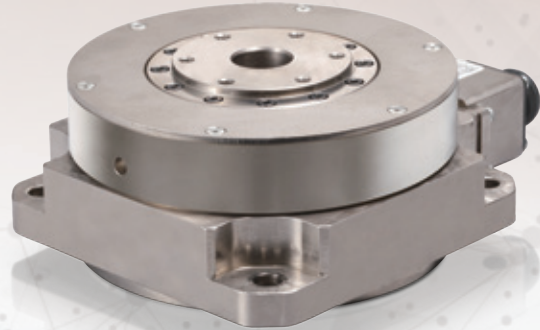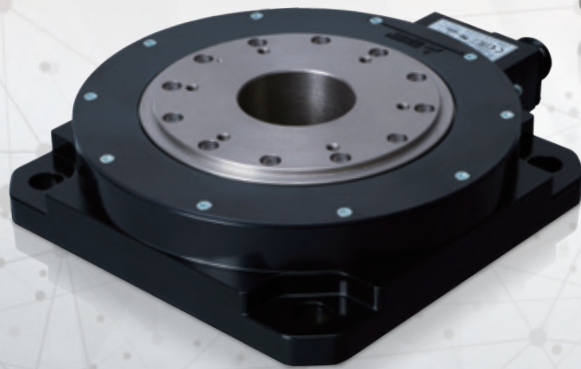

薄型フランジタイプ

TM-RG2M Series

薄型テーブルタイプ

TM-RU2M Series

薄型で装置のさらなる、小形・軽量化へ



高剛性

TM-RFM Series

高トルクで、高可搬質量に対応

## ラインアップ

4枠・18機種をラインアップ。

シリーズ	モータ外径	トルク出力範囲	
TM-RG2M TM-RU2M 薄型	φ130 mm	2.2 N·m	8.8 N·m
	φ180 mm	4.5 N·m	13.5 N·m
	φ230 mm	9 N·m	27 N·m
TM-RFM 高剛性	φ130 mm	2 N·m~6 N·m	6 N·m~18 N·m
	φ180 mm	6 N·m~18 N·m	18 N·m~54 N·m
	φ230 mm	12 N·m~72 N·m	36 N·m~216 N·m
	φ330 mm	40 N·m~240 N·m	120 N·m~720 N·m

1 N·m      10 N·m      100 N·m      1000 N·m

■ 定格トルク   ■ 最大トルク

注) 2019年6月以降に製造されたダイレクトドライブモータを使用してください。

## ダイレクトドライブモータ

### 基本性能

#### 最新技術を結集し、高性能化

最新の磁気設計技術と巻線技術により、高トルク密度を実現。また、トルクリップルを極小化することで、回転も極めてスムーズです。

#### 高分解能ABSエンコーダを採用

100万～400万 pulses/revの高分解能絶対位置エンコーダを装備。装置の高精度化を実現します。

#### 耐環境性向上

標高 2000 m、周囲温度60℃対応により、環境耐性が向上します。\*1

\*1. 標高 1000 m超および周囲温度が高い環境で使用の場合は減定格となります。

#### 小形化・扁平薄型化

高い構造設計技術により、小形化・扁平薄型化を実現。装置への設置スペース縮小化と低重心化が可能です。

#### 中空径は、φ20 mm～104 mm

大径のベアリングやエンコーダの採用により、中空径を拡大。ケーブルやエア配管の設置も可能です。

### 装置の高度化

#### 装置を高性能化

- 低速回転、高トルクでの使用に最適。
- 駆動部との直結使用により、高精度位置決めを実現。


#### 使いやすさも向上

- 低騒音で滑らかな駆動。
- メンテナンスフリーだから手間いらず。
- 摩耗による粉塵も出ず、クリーンなシステムが可能。
- ガタやバックラッシュによる損失を低減。
- 伝達機構部品が不要になり、部品点数が削減。

#### 装置構成を柔軟に

- 機構部を簡素化・小形化・高剛性化。
- 扁平構造・低重心により装置の安定性を向上。
- 中空構造のため、ケーブル・配管を通す構造が可能。

<伝達機構のないDDモータだから、「たわみ」や「ねじれ」も解消。>



### 用途事例

低速回転・高トルクでの用途に最適。

<p>&lt;塗布・蒸着装置&gt;</p>	<p>&lt;液晶・半導体のスピンドル式洗浄装置&gt;</p>	<p>&lt;液晶・半導体の検査装置 (XYθテーブル)&gt;</p>
<p>&lt;工作機械のインデックステーブル&gt;</p>	<p>&lt;研磨装置の回転軸&gt;</p>	<p>&lt;搬送ロボットの回転軸&gt;</p>

継承



SSCNETⅢ/Hに対応し、進化と継承を実現

MELSEC iQ-R series MELSEC Q series

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM MELSERVO-J5




既設装置をムダにすることなく、構築スピード面とコスト面でのメリットとして、お客様の既存設計資産もしっかりと継承可能です。従来製品からの置き換えだけでなく、プログラム資産も最大限活用します。

### SSCNETⅢ/H対応サーボシステム

- サーボシステムコントローラの既存資産を有効活用したシステムを構築できます。  
エンジニアリングソフトウェアで機種変更時、サーボパラメータを変換します。
- MELSEC iQ-Rシリーズモーションコントローラはサーボシステムレコーダを搭載し、トラブル時の原因追及ができます。 **NEW**

### MELSERVO-J5シリーズの機能を活用

- クイックチューニング、機械診断、サーボモータ組み合わせ拡充など、MELSERVO-J5シリーズでの新機能を搭載しています。
- バッテリーレス絶対位置エンコーダを標準搭載したサーボモータが使用できます。

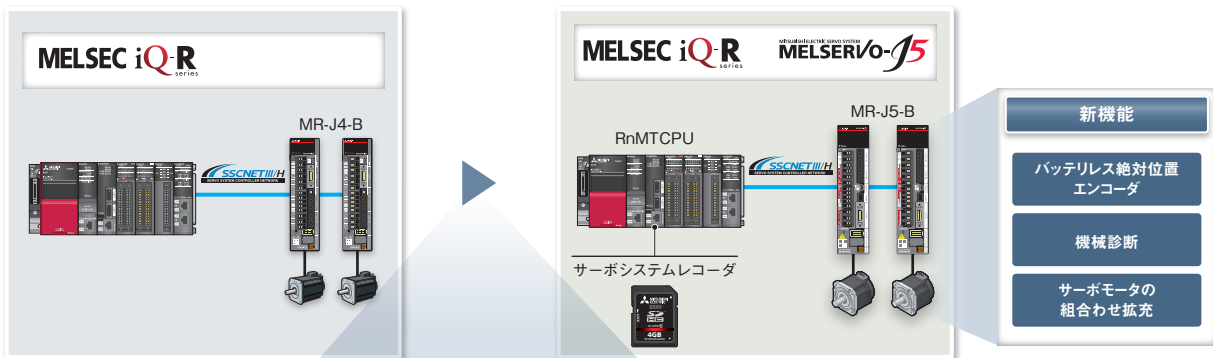

置換えの手引き、エンジニアリングソフトウェアによるパラメータコンバータなどで置き換えをサポート。



## 事後保全

### サーボシステムレコーダ



NEW

RnMTCPU

サーボシステムレコーダ機能は、エラー発生時、全ての実ドライバ軸の情報をモーションコントローラにおいて自動で収集します。トラブル発生時の指令値やフィードバック値の収集結果をもとに、トラブルシュートに役立てられます。

- プログラムレスでサーボシステムのデータを収集できます。
- 全軸のデータを収集するため、原因がエラー発生軸以外でも究明がしやすくなります。

#### [データ収集]

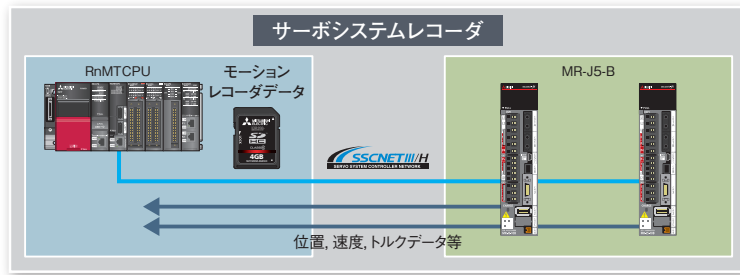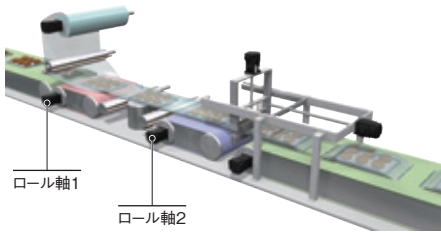


### GX LogViewer

#### GX LogViewer

収集したモーションコントローラのデータはGX LogViewerに表示できます。エラー発生時前後の運転状態を波形表示できるため、より詳細な解析ができ、原因究明、要因分析に役立ちます。

#### [特長]

- 収集したデータやイベントをグラフィカルに表示
- 自動調整機能やドラッグ操作により簡単にグラフ調整が可能

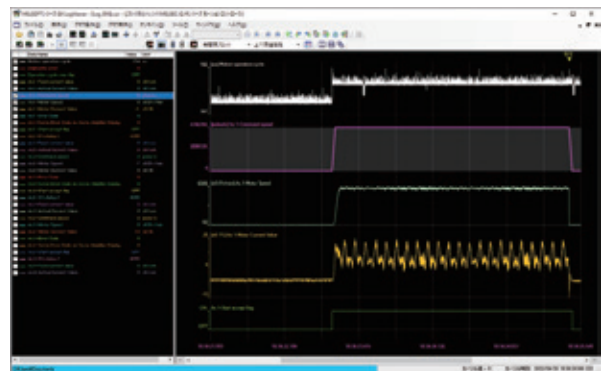


#### データ解析

エラー発生前後のモーションコントローラやサーボアンプの動作推移を解析することで、エラー要因の特定に役立ちます。


#### [解析例]

- ①エラーが発生しています。
  - ②エラー発生前に指令位置が増加しているにもかかわらず、速度、トルクが0になっています。
- ①、②から運転中に動力線の断線などが発生したと想定されます。

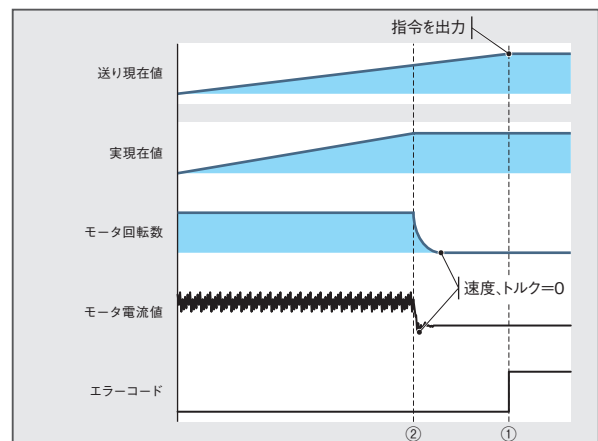


## SSCNETⅢ/H対応サーボシステムコントローラ

### MELSEC-Qシリーズ シンプルモーションユニット QD77MS

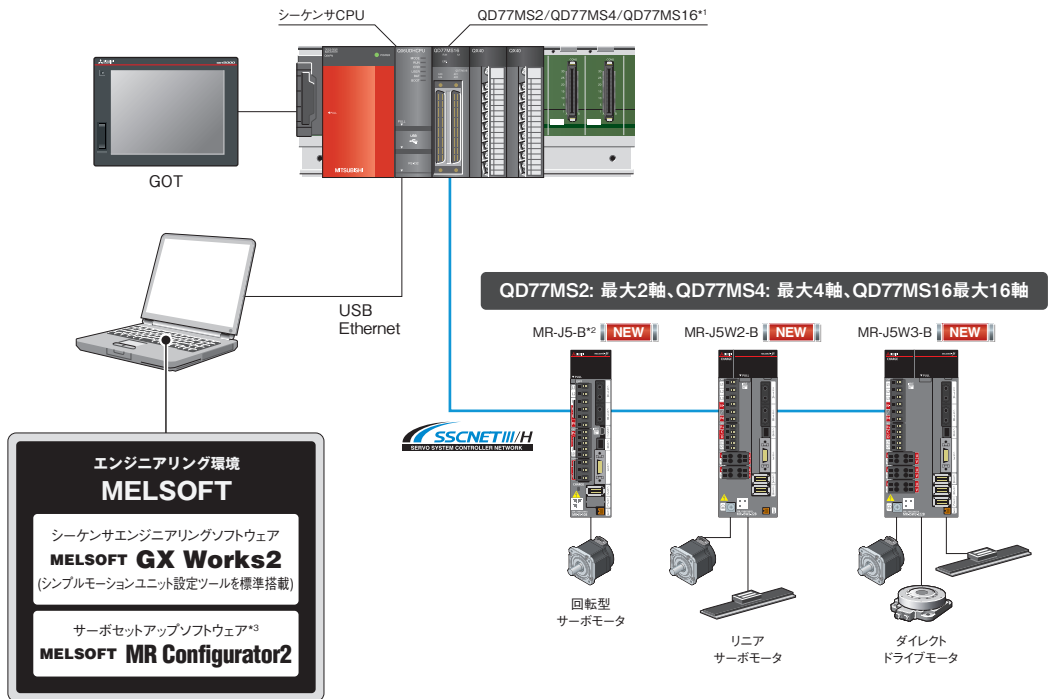

\*1. 補間制御や同期制御を行うなど、複数の軸で機械端に高精度な同期が必要な場合は、同一サーボシリーズのサーボアンプを使用してシステムを構築してください。  
 \*2. ドライバ間通信機能で、MR-J5-Bを使用する場合、組み合わせるマスタ軸および従動軸を全てMR-J5-Bにしてください。  
 \*3. MELSOFT GX Works2がインストールされたパソコンには、MELSOFT MR Configurator2を三菱電機FAサイトよりダウンロードしてインストールできます。

#### [プログラム資産の継承]

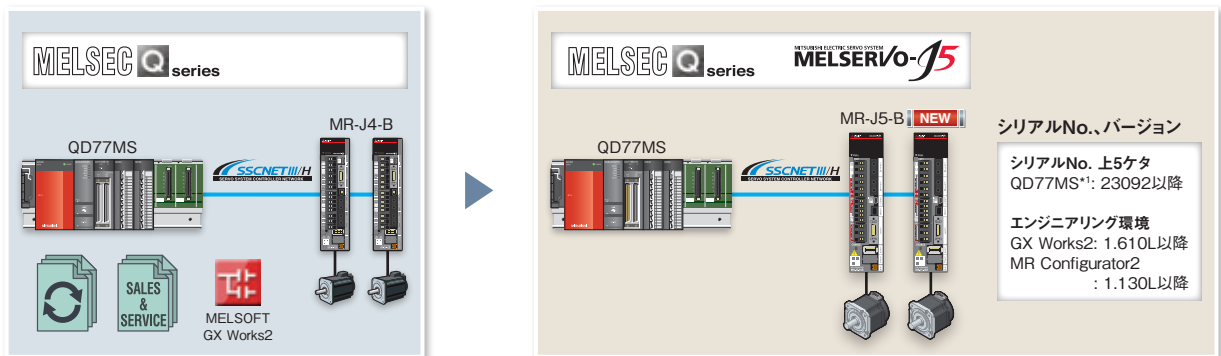

\*1. ファームウェアのバージョンアップには対応していないため、上記シリアルNo.に対応したユニットが必要です。



#### MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへの置換えの手引き

- MR-J4-Bを使用したSSCNETⅢ/HシステムをMR-J5-Bに置換えるための流れを説明しています。
- 置換え時に見直しが必要な項目、混在した場合の制約事項を説明しています。



#### HGシリーズサーボモータとの 組合せ追加のお知らせ


MR-J4シリーズのサーボアンプと組み合わせてご使用いただいている既設置装置のサーボモータを変更せずにMR-J5の新機能を活用することができ、装置の性能および機能向上に貢献いたします。  
 詳細については、営業窓口にお問合せください。



#### MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへ機種変更


- 機種変更時、サーボパラメータは変換されます。
- プログラムで読み出し・変更しているサーボパラメータは変更されませんので見直してください。

MELSEC-Qシリーズ モーションコントローラ Q172DSCPU/Q173DSCPU

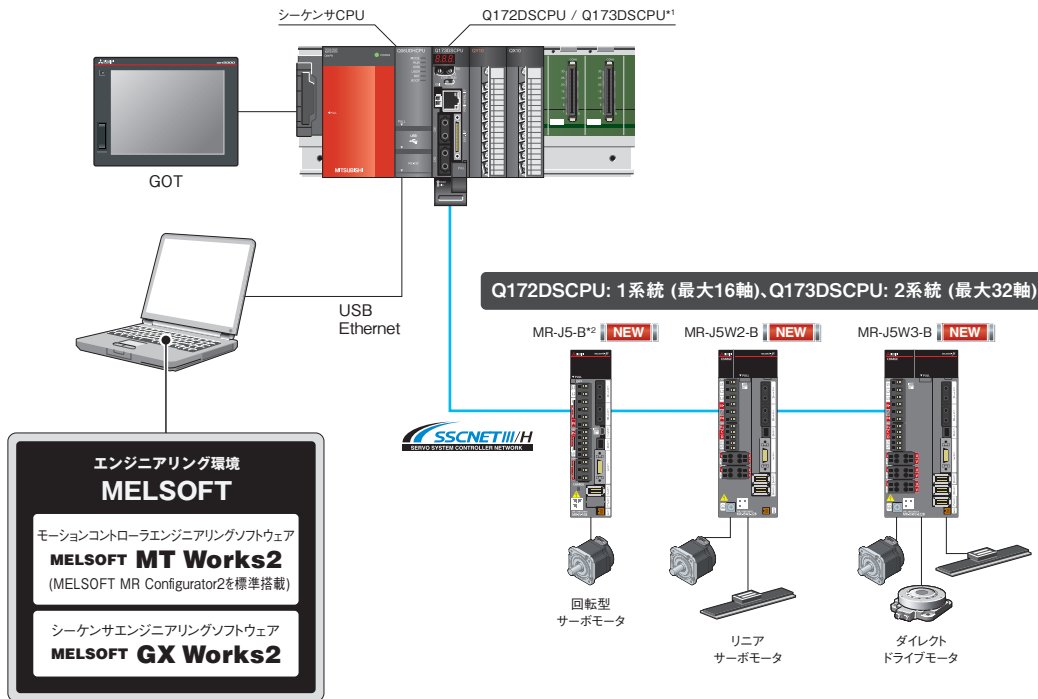

\*1. 補間制御や同期制御を行うなど、複数の軸で機械端に高精度な同期が必要な場合は、同一サーボシリーズのサーボアンプを使用してシステムを構築してください。  
 \*2. ドライバ間通信機能で、MR-J5-Bを使用する場合、組み合わせで使用するマスタ軸および追従軸を全てMR-J5-Bにしてください。

[プログラム資産の継承]

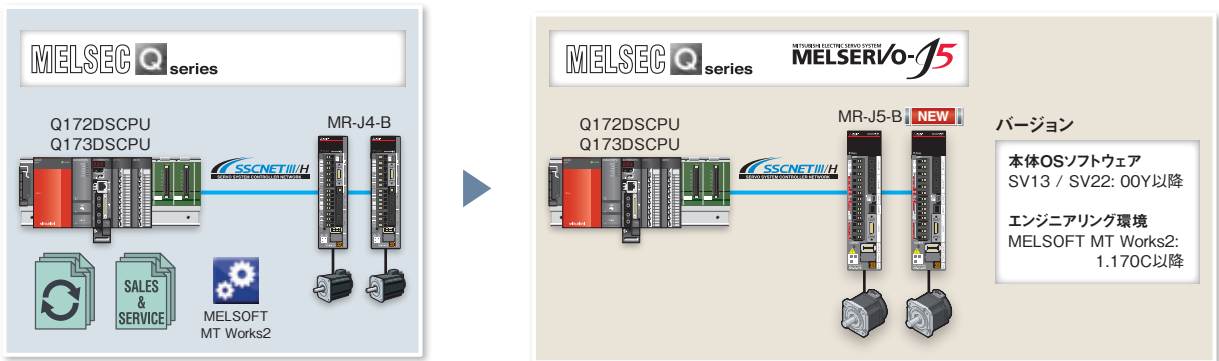

MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへの置換えの手引き

- MR-J4-Bを使用したSSCNETⅢ/HシステムをMR-J5-Bに置換えるための流れを説明しています。
- 置換え時に見直しが必要な項目、混在した場合の制約事項を説明しています。



HGシリーズサーボモータとの 組合せ追加のお知らせ

MR-J4シリーズのサーボアンプと組み合わせてご使用いただいている既設置装置のサーボモータを変えずにMR-J5の新機能を活用することができ、装置の性能および機能向上に貢献いたします。詳細については、営業窓口にお問合せください。



MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへ機種変更

- 機種変更時、サーボパラメータは変換されます。
- プログラムで読み出し・変更しているサーボパラメータは変更されませんので見直してください。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ


組み込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ


SSCNETⅢ/H  
資産の活用

MELSEC iQ-Rシリーズ シンプルモーションユニット RD77MS

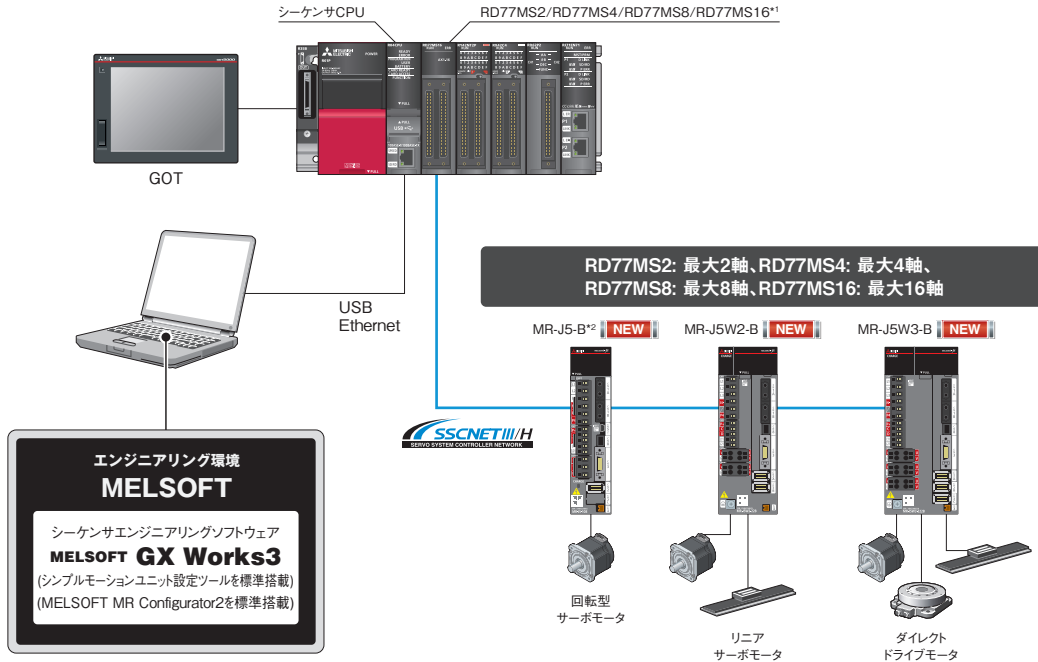

\*1. 補間制御や同期制御を行うなど、複数の軸で機械的に高精度な同期が必要な場合は、同一サーボシリーズのサーボアンプを使用してシステムを構築してください。  
 \*2. ドライバ間通信機能で、MR-J5-Bを使用する場合、組み合わせるマスタ軸および追従軸を全てMR-J5-Bにしてください。

[プログラム資産の継承]

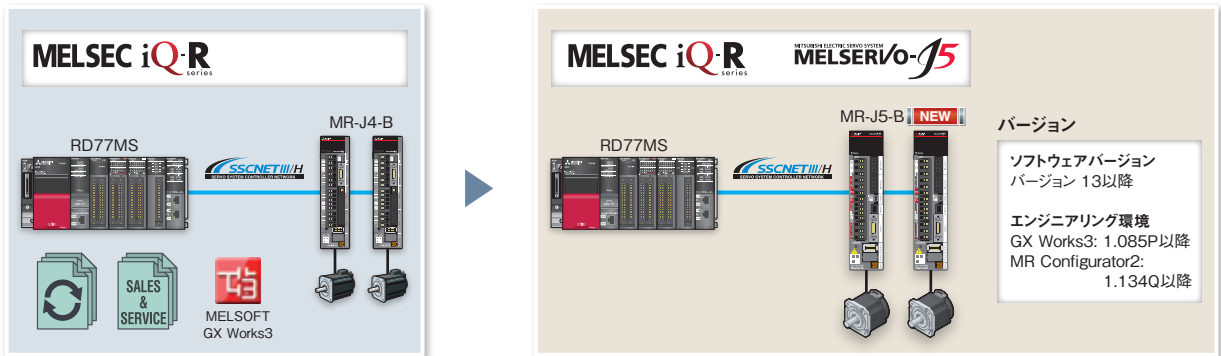

\*1. ファームウェアのバージョンアップには対応していないため、上記ソフトウェアバージョンに対応したユニットが必要です。



MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへの置換えの手引き

- MR-J4-Bを使用したSSCNETⅢ/HシステムをMR-J5-Bに置換えるための流れを説明しています。
- 置換え時に見直しが必要な項目、混在した場合の制約事項を説明しています。



HGシリーズサーボモータとの 組合せ追加のお知らせ


MR-J4シリーズのサーボアンプと組み合わせてご使用いただいている既設置装置のサーボモータを変更せずにMR-J5の新機能を活用することができ、装置の性能および機能向上に貢献いたします。  
 詳細については、営業窓口にお問合せください。



MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへ機種変更


- 機種変更時、サーボパラメータは変換されます。
- プログラムで読み出し・変更しているサーボパラメータは変更されませんので見直してください。

MELSEC iQ-Rシリーズ モーションコントローラ R16MTCPU/R32MTCPU/R64MTCPU

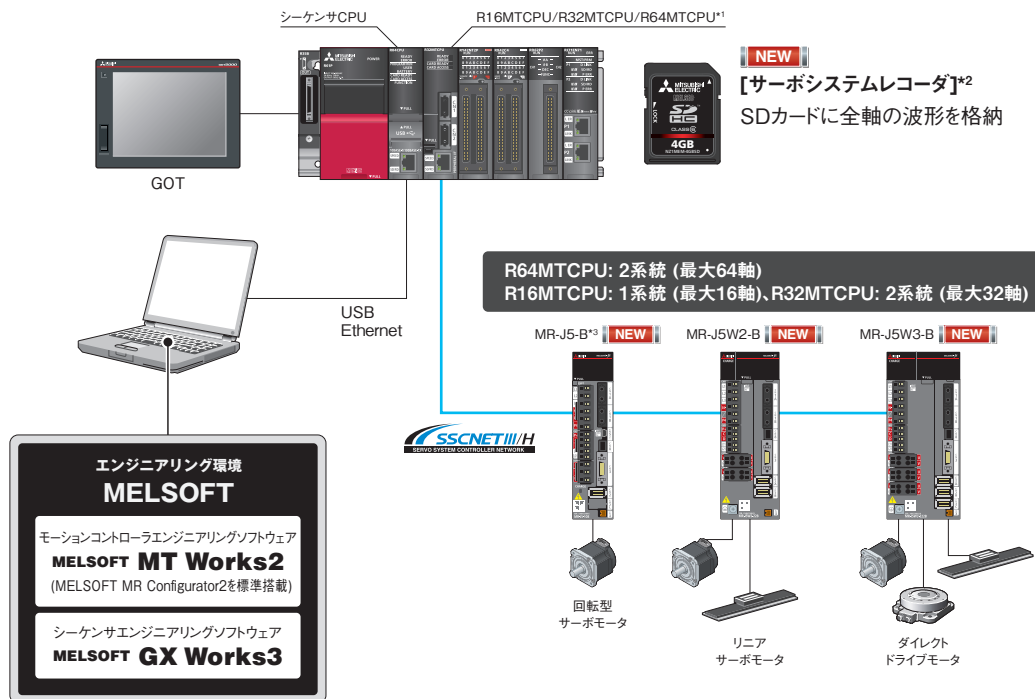

\*1. 補間制御や同期制御を行うなど、複数の軸で機械端に高精度な同期が必要な場合は、同一サーボシリーズのサーボアンプを使用してシステムを構築してください。  
 \*2. サーボシステムレコーダとデジタルオンロ機能を併用する場合は、2022年7月以降に出荷された対応機種を使用してください。  
 \*3. ドライバ間通信機能で、MR-J5-Bを使用する場合、組み合わせて使用するマスタ軸および追従軸を全てMR-J5-Bにしてください。

[プログラム資産の継承]

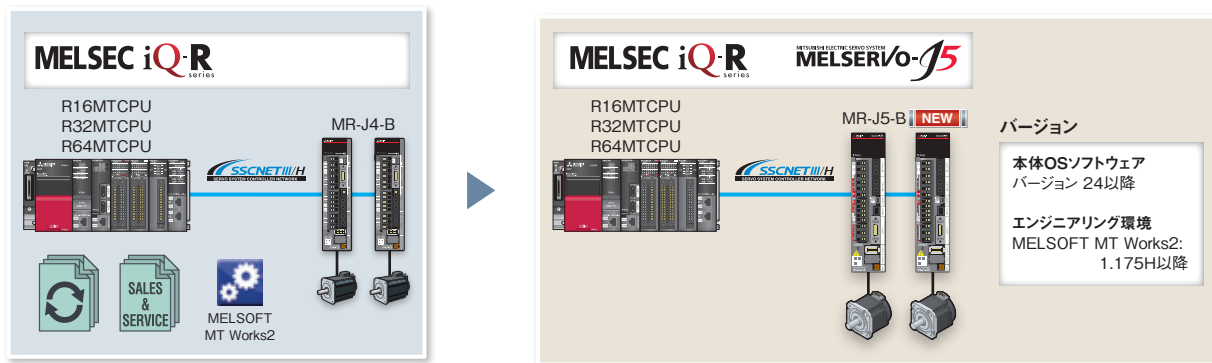

MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへの置換えの手引き

- MR-J4-Bを使用したSSCNETⅢ/HシステムをMR-J5-Bに置換えるための流れを説明しています。
- 置換え時に見直しが必要な項目、混在した場合の制約事項を説明しています。

HGシリーズサーボモータとの 組合せ追加のお知らせ

MR-J4シリーズのサーボアンプと組み合わせてご使用いただいている既設置装置のサーボモータを変更せずにMR-J5の新機能を活用することができ、装置の性能および機能向上に貢献いたします。詳細については、営業窓口にお問合せください。

MELSERVO-J4シリーズから J5シリーズへ機種変更

- 機種変更時、サーボパラメータは変換されます。
- プログラムで読み出し・変更しているサーボパラメータは変更されませんので見直してください。

サーボシステム

サーボシステム  
コントローラ

組み込み型サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ


サーボモータ

SSCNETⅢ/H  
資産の活用

三菱電機ソリューション

e-F@ctory ソリューション

FA統合ソリューション「e-F@ctory」は、工場全体のシームレス通信によって生産性を高め、保守・運用のコスト削減を実現します。FA技術とIT技術を活用し、改善活動の支援、サプライチェーンの最適化を図り、トータルコストを削減するソリューションを提案します。  
 今日の生産現場では、次世代スマート工場の実現に向けて、生産設備や予防保全に必要なデータなどといった情報通信とリアルタイム性が求められる制御通信の混在を可能とする高速・大容量ネットワークが必要とされています。e-F@ctoryでは、CC-Link IE TSNを活用することでITシステム-FAシステムを統合し、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコスト削減に貢献します。

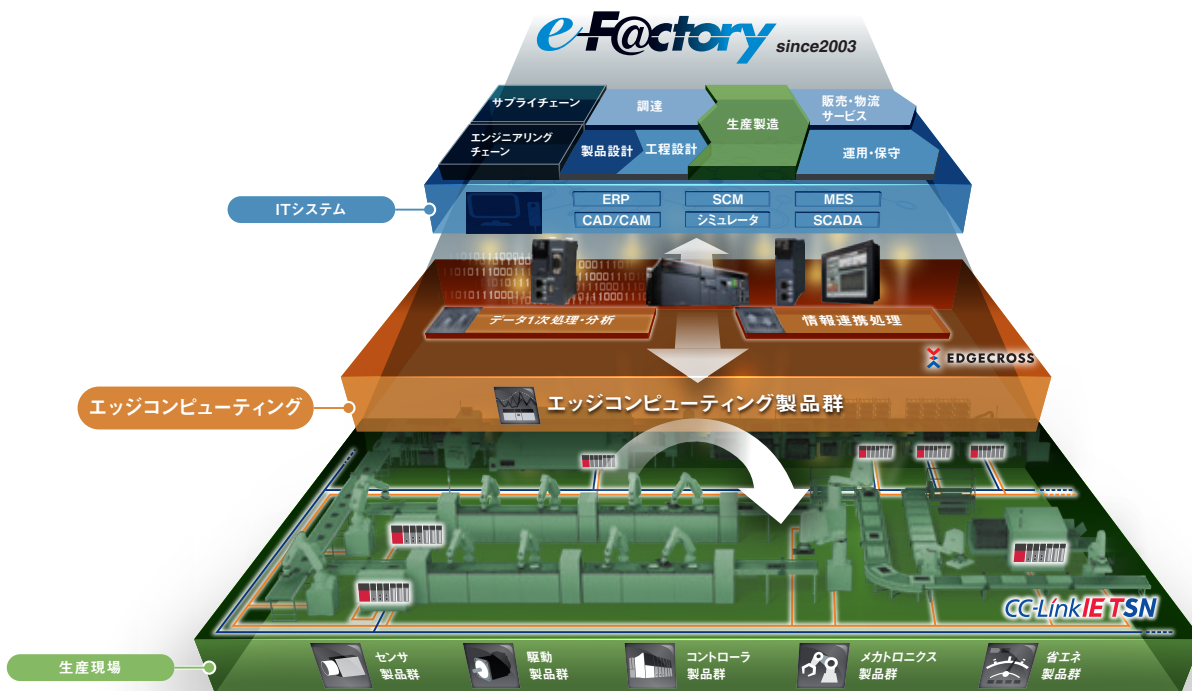

**e-F@ctory**

CC-Link IE TSN

- ITシステム融合
- 高速・時刻同期
- オープン性
- ネットワーク統合

MELSEC iQ-R      MELSEC iQ-F      MELSERVO-1S      FREQROL-A800/E800

GOT2000      MELFA FR      MITSUBISHIELECTRIC CNC C80

SMART FACTORY

生産性向上

品質向上

フレキシビリティ

メンテナンス性向上

三菱電機パートナー

e-F@ctory Alliance

e-F@ctory Allianceとは、三菱電機FA機器との接続親和性の良いソフトウェア・機器を提供するパートナーと、それらを活用しシステムを構築するシステムインテグレーションパートナーとの強力な連携により、お客様に最適なソリューションを提供するためのFAパートナープログラムです。



三菱電機サーボシステムパートナー

コントローラ、サーボドライバ、アクチュエータ、センサなどで構成されるサーボシステム。その可能性をさらに広げるのが、パートナー企業様との連携です。

たとえば、ステッピングモータ、耐圧防爆サーボモータ、リニアエンコーダなどの多彩なパートナー様製品との連携による柔軟なシステム構築の実現力で、装置革新に貢献します。

三菱電機サーボシステムパートナー会はe-F@ctory Allianceの分科会です。

CC-Link IE TSN対応、MELSERVO-J5対応のパートナー様製品は順次拡充中です。



詳細については、  
「三菱電機サーボシステム  
パートナー カタログ  
L(名)03112」を  
参照してください。

## 三菱電機FAサイト

Webで、知る、調べる、学習する…。

三菱電機FAサイトが、FA機器についての疑問をスピーディに解消します。

### FA機器のあらゆる情報がここに集約

三菱電機FA機器に関するあらゆる情報をカバーした「三菱電機FAサイト」。1日のアクセス数が10万件を超える、お客様から圧倒的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、セミナー情報など、FA機器のさまざまな情報を満載し、全ての三菱電機FA機器ユーザーを、強力にサポートします。

#### 充実したコンテンツ

##### 製品情報

詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載。

##### 用途・導入事例

テーマや業界、工程など用途別にご紹介する用途事例や実際にFA製品を導入されたユーザー企業様の声をご紹介する導入事例を掲載。

##### ソリューション

三菱電機FA統合ソリューション e-F@ctory やテーマ別のソリューションを掲載。

##### イベント・キャンペーン情報

期間限定の製品キャンペーンなど、お得な情報を掲載。

三菱電機FAサイトホームページ URL

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)



### 必要な情報を素早く、確実に e-Manual

必要な情報を素早く探せる、三菱電機FA機器ユーザーのためのマニュアルです。

- 最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード
- 探したい情報を、マニュアル横断でスピーディに検索
- タブレット版を用いれば手軽にどこでも検索可能



タブレット版は、上記アプリ配信サイトから「三菱 e-manual」で検索できます。Windows版はFAサイトにてダウンロードできます。


### Global & Locations WorldWideなサイトへ

三菱電機FAサイトから、Global サイトおよび各国のローカルサイトにリンクします。

FA Global サイト

[www.MitsubishiElectric.com/fa](http://www.MitsubishiElectric.com/fa)

 Worldwide

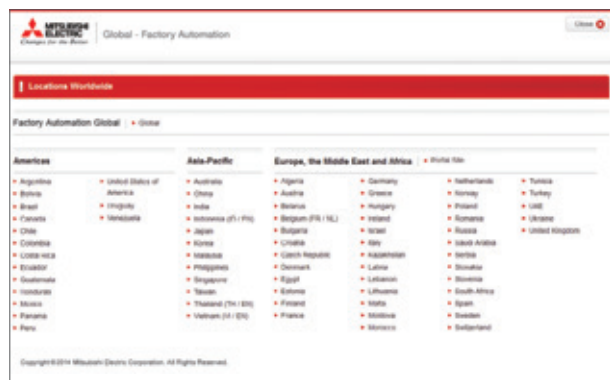

<各国のローカルサイト>



<Global サイト>



## MELSERVO-J5ページ

次世代サーボシステムをコンセプト動画や機能紹介動画で、わかりやすく説明しています。



ファーストビュー



コンセプト紹介



機能紹介動画 機械診断編



機能紹介動画 モータ編

## 選定のためのツールを活用する

容量選定でサーボモータ/サーボアンプ/回生オプションを選定し、FA統合機種選定で装置/システム全体の選定が行え、購入リストを作成できます。



容量選定 Motorizer




FA統合機種選定 FA Integrated Selection Tool

## 目的の製品を探す

仕様の条件を絞り込みして必要な製品を検索し、性能・仕様の確認や比較が可能です。また規格適合品を探すこともできます。



製品仕様



仕様比較

## ダウンロード

カタログ、マニュアル、CAD以外にモーションユニット/MR-J5サーボアンプ\*1のファームウェアやFBライブラリなどをダウンロードできます。新規機能や改善内容も同時に確認できます。



\*1. MR-J5-G/MR-J5D-G4/MR-J5-Aのファームウェアをダウンロードできます。

MEMO

# 1

## 共通仕様

回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ .....	1-2
回転型サーボモータとドライブユニット組合せ .....	1-6
リニアサーボモータとサーボアンプ組合せ .....	1-7
ダイレクトドライブモータとサーボアンプ組合せ .....	1-9
安全監視機能 .....	1-10
環境条件 .....	1-12
海外規格・法令への対応 .....	1-14

回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

容量の大きいサーボアンプと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。(注2)  
トルク特性は、組合せによって異なります。各回転型サーボモータの仕様表を参照してください。

1軸サーボアンプ (200 V)

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

回転型サーボモータ (注2)			サーボアンプ MR-J5- (200 V)							
			10G/B/A	20G/B/A	40G/B/A	60G/B/A	70G/B/A	100G/B/A	200G/B/A	350G/B/A
HK-KT_W	□40	HK-KT053W	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-KT13W	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-KT1M3W	-	○	◎	◎	-	-	-	-
	□60	HK-KT13UW	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-KT23W	-	○	◎	◎	-	-	-	-
		HK-KT43W	-	-	○	○	◎	-	-	-
	□80	HK-KT63W	-	-	-	-	○	○	◎	-
		HK-KT23UW	-	○	◎	◎	-	-	-	-
		HK-KT43UW	-	-	○	○	◎	-	-	-
	□90	HK-KT7M3W	-	-	-	-	○	○	◎	-
		HK-KT103W	-	-	-	-	-	○	◎	◎
		HK-KT63UW	-	-	-	○	◎	◎	-	-
		HK-KT7M3UW	-	-	-	-	○	○	◎	-
		HK-KT103UW	-	-	-	-	-	○	◎	◎
HK-KT_4_W	□60	HK-KT153W	-	-	-	-	-	○	◎	
		HK-KT203W	-	-	-	-	-	○	◎	
	□80	HK-KT202W	-	-	-	-	-	○	◎	
		HK-KT434W	-	○	◎	◎	-	-	-	-
	□90	HK-KT634W	-	-	○	○	◎	-	-	-
		HK-KT7M34W	-	-	○	○	◎	-	-	-
HK-KT1034W		-	-	-	○	◎	◎	-	-	
HK-MT_W (注3)	□40	HK-KT1534W	-	-	-	-	○	○	◎	-
		HK-KT2034W	-	-	-	-	-	○	◎	◎
		HK-KT2024W	-	-	-	-	-	○	○	○
	□60	HK-MT053W	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-MT13W	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-MT1M3W	-	○	◎	-	-	-	-	-
	□80	HK-MT23W	-	○	◎	-	-	-	-	-
		HK-MT43W	-	-	○	-	◎	-	-	-
		HK-MT63W	-	-	-	-	○	-	◎	-
HK-MT_VW (注3)	□40	HK-MT7M3W	-	-	-	○	-	◎	-	
		HK-MT103W	-	-	-	-	-	○	◎	-
		HK-MT053VW	○	◎	◎	-	-	-	-	-
	□60	HK-MT13VW	○	◎	◎	-	-	-	-	-
		HK-MT1M3VW	-	○	◎	-	-	-	-	-
		HK-MT23VW	-	○	◎	-	-	-	-	-
□80	HK-MT43VW	-	-	-	○	◎	-	-	-	
	HK-MT63VW	-	-	-	-	○	-	◎	-	
		HK-MT7M3VW	-	-	-	-	○	-	◎	
		HK-MT103VW	-	-	-	-	-	○	◎	

注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
2. 減速機付きサーボモータ、電磁ブレーキ付きサーボモータおよび機能安全対応サーボモータとサーボアンプの組合せは、この表に記載の組合せと同じです。ただし、減速機付きサーボモータの場合、表内のトルクアップ組合せのサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。  
3. ファームウェアバージョンC2以降のサーボアンプを使用してください。それより前のファームウェアバージョンのサーボアンプを使用した場合、アラームが発生します。

### 回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

容量の大きいサーボアンプと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。(注2)  
トルク特性は、組合せによって異なります。各回転型サーボモータの仕様表を参照してください。

#### 1軸サーボアンプ (200 V)

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

回転型サーボモータ (注2)		サーボアンプ MR-J5_ (200 V)								
		40G/B/A	60G/B/A	70G/B/A	100G/B/A	200G/B/A	350G/B/A	500G/B/A	700G/B/A	
HK-ST_W (注3)	□130	HK-ST52W	-	○	◎	◎	-	-	-	-
		HK-ST102W	-	-	-	○	◎	◎	-	-
		HK-ST172W	-	-	-	-	○	○	-	-
		HK-ST202AW	-	-	-	-	○	◎	-	-
		HK-ST302W	-	-	-	-	-	○	◎ (注4)	-
		HK-ST353W	-	-	-	-	-	○	◎	-
		HK-ST503W	-	-	-	-	-	-	○	◎
	□176	HK-ST7M2UW (発売予定)	-	-	○	○	◎	-	-	-
		HK-ST172UW (発売予定)	-	-	-	-	○	◎	-	-
		HK-ST202W	-	-	-	-	○	◎	-	-
		HK-ST352W	-	-	-	-	-	○	◎ (注4)	-
		HK-ST502W	-	-	-	-	-	-	○	◎
		HK-ST702W	-	-	-	-	-	-	-	○
	HK-ST_4_W	□130	HK-ST524W	○	○	○	-	-	-	-
HK-ST1024W			-	○	◎	◎	-	-	-	
HK-ST1724W			-	-	-	○	○	○	-	
HK-ST2024AW			-	-	-	○	○	○	-	
□176		HK-ST3024W	-	-	-	-	○	○	-	
		HK-ST2024W	-	-	-	-	○	○	-	
		HK-ST3524W	-	-	-	-	○	◎	-	
		HK-ST5024W	-	-	-	-	-	○	◎ (注4)	
HK-ST7024W	-	-	-	-	-	-	○	○		
HK-RT_W	□90	HK-RT103W	-	-	-	○ (注5)	◎	-	-	
		HK-RT153W	-	-	-	-	○	-	◎	
		HK-RT203W	-	-	-	-	○	◎	-	
	□130	HK-RT353W	-	-	-	-	-	○	◎	
		HK-RT503W	-	-	-	-	-	-	○	◎
		HK-RT703W	-	-	-	-	-	-	-	○

- 注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
 2. 減速機付きサーボモータ、電磁ブレーキ付きサーボモータおよび機能安全対応サーボモータとサーボアンプの組合せは、この表に記載の組合せと同じです。ただし、減速機付きサーボモータの場合、表内のトルクアップ組合せのサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。  
 3. 減速機付きサーボモータHK-ST152G とサーボアンプの組合せは、HK-ST172Wと同じです。  
 4. 2020年12月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 5. 従来品のHG-RR103とMR-J4-200 との組合せ時よりダイナミックブレーキ時定数が長くなります。この組合せと同等のダイナミックブレーキ時定数が必要な場合は、HK-RT103WとMR-J5-200\_を組み合わせてください。惰走距離の計算方法については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

# 共通仕様

## 回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

容量の大きいサーボアンプと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。(注2)

トルク特性は、組合せによって異なります。各回転型サーボモータの仕様表を参照してください。

### 1軸サーボアンプ (400 V)

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

回転型サーボモータ (注2)			サーボアンプ MR-J5- (400 V)			
			60G4/B4/A4	100G4/B4/A4	200G4/B4/A4	350G4/B4/A4
HK-KT_W	□40	HK-KT053W	○ (注3)	◎ (注3)	-	-
		HK-KT13W	○ (注3)	◎ (注3)	-	-
		HK-KT1M3W	○ (注3)	◎ (注3)	-	-
HK-KT_4_W	□60	HK-KT434W	○ (注3)	◎ (注3)	◎ (注3)	-
		HK-KT634W	-	○ (注3)	◎ (注3)	◎ (注3)
	□80	HK-KT7M34W	-	○ (注3)	◎ (注3)	◎ (注3)
		HK-KT1034W	-	○ (注3)	◎ (注3)	◎ (注3)
	□90	HK-KT634UW	○	◎	◎	-
		HK-KT1034UW	-	○	◎	◎
		HK-KT1534W	-	-	○ (注3)	◎ (注3)
		HK-KT2034W	-	-	○ (注3)	◎ (注3)
		HK-KT2024W	-	-	○ (注3)	◎ (注3)
HK-ST_4_W (注5)	□130	HK-ST524W	○ (注4)	◎ (注4)	◎ (注4)	-
		HK-ST1024W	-	○ (注4)	◎ (注4)	◎ (注4)
		HK-ST1724W	-	-	○ (注4)	○ (注4)
		HK-ST2024AW	-	-	○ (注4)	◎ (注4)
		HK-ST3024W	-	-	-	○ (注4)
		HK-ST3534W	-	-	-	○
	□176	HK-ST2024W	-	-	○ (注4)	◎ (注4)
		HK-ST3524W	-	-	-	○ (注4)
HK-RT_4W	□90	HK-RT1034W	-	○	◎	-
		HK-RT1534W	-	-	○	-
		HK-RT2034W	-	-	○	◎
		HK-RT3534W	-	-	-	○

- 注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
 2. 減速機付きサーボモータ、電磁ブレーキ付きサーボモータおよび機能安全対応サーボモータとサーボアンプの組合せは、この表に記載の組合せと同じです。ただし、減速機付きサーボモータの場合、表内のトルクアップ組合せのサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。  
 3. 2020年9月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 4. 2020年12月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 5. 減速機付きサーボモータHK-ST1524G\_とサーボアンプの組合せは、HK-ST1724Wと同じです。

### 回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

容量の大きいサーボアンプと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。(注2)

トルク特性は、組合せによって異なります。各回転型サーボモータの仕様表を参照してください。

多軸サーボアンプに対応しているサーボモータであれば、シリーズや容量違いの組合せも、回転型サーボモータ、リニアサーボモータ、およびダイレクタドライブモータが混在した組合せも可能です。

### 多軸サーボアンプ (200 V)

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

回転型サーボモータ (注2)			サーボアンプ MR-J5W2_				サーボアンプ MR-J5W3_		
			22G/B	44G/B	77G/B	1010G/B	222G/B	444G/B	
HK-KT_W	□40	HK-KT053W	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-KT13W	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-KT1M3W	○	◎	-	-	○	◎	
	□60	HK-KT13UW	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-KT23W	○	◎	-	-	○	◎	
		HK-KT43W	-	○	◎	◎	-	○	
	□80	HK-KT63W	-	-	○	○	-	-	
		HK-KT23UW	○	◎	-	-	○	◎	
		HK-KT43UW	-	○	◎	◎	-	○	
	□90	HK-KT7M3W	-	-	○	○	-	-	
		HK-KT103W	-	-	-	○	-	-	
		HK-KT63UW	-	-	◎	◎	-	-	
HK-KT_4_W	□60	HK-KT7M3UW	-	-	○	○	-	-	
		HK-KT103UW	-	-	-	○	-	-	
	□80	HK-KT434W	○	◎	-	-	○	◎	
		HK-KT634W	-	○	◎	◎	-	○	
	□90	HK-KT7M34W	-	○	◎	◎	-	○	
		HK-KT1034W	-	-	◎	◎	-	-	
HK-MT_W (注3)	□40	HK-KT1534W	-	-	○	○	-	-	
		HK-KT2034W	-	-	-	○	-	-	
		HK-KT2024W	-	-	-	○	-	-	
	□60	HK-MT053W	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-MT13W	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-MT1M3W	○	◎	-	-	○	◎	
	□80	HK-MT23W	○	◎	-	-	○	◎	
		HK-MT43W	-	○	◎	◎	-	○	
		HK-MT63W	-	-	○	○	-	-	
	HK-MT_VW (注3)	□40	HK-MT7M3W	-	-	○	○	-	-
			HK-MT103W	-	-	-	○	-	-
			HK-MT053VW	◎	◎	-	-	◎	◎
□60		HK-MT13VW	◎	◎	-	-	◎	◎	
		HK-MT1M3VW	○	◎	-	-	○	◎	
		HK-MT23VW	○	◎	-	-	○	◎	
□80	HK-MT43VW	-	-	◎	◎	-	-		
	HK-MT63VW	-	-	○	○	-	-		
	HK-MT7M3VW	-	-	○	○	-	-		
HK-ST_W	□130	HK-ST52W	-	-	◎	◎	-	-	
		HK-ST102W	-	-	-	○	-	-	
	□176	HK-ST7M2UW (発売予定)	-	-	○	○	-	-	
HK-ST_4_W	□130	HK-ST524W	-	○	○	-	-	○	
		HK-ST1024W	-	-	◎	◎	-	-	
		HK-ST1724W	-	-	-	○	-	-	
		HK-ST2024AW	-	-	-	○	-	-	
HK-RT_W	□90	HK-RT103W	-	-	-	○	-		

注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
 2. 減速機付きサーボモータ、電磁ブレーキ付きサーボモータおよび機能安全対応サーボモータとサーボアンプの組合せは、この表に記載の組合せと同じです。ただし、減速機付きサーボモータの場合、表内のトルクアップ組合せのサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。  
 3. ファームウェアバージョンC2以降のサーボアンプを使用してください。それより前のファームウェアバージョンのサーボアンプを使用した場合、アラームが発生します。

# 共通仕様

## 回転型サーボモータとドライブユニット組合せ<sup>(注1)</sup>

容量の大きいドライブユニットと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。<sup>(注2)</sup>

トルク特性は、組合せによって異なります。各回転型サーボモータの仕様表を参照してください。

多軸ドライブユニットに対応しているサーボモータであれば、シリーズや容量違いの組合せも可能です。

### ドライブユニット (400 V)

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

回転型サーボモータ <sup>(注2)</sup>			ドライブユニット MR-J5D1- <sub>  </sub>					ドライブユニット MR-J5D2- <sub>  </sub>					ドライブユニット MR-J5D3- <sub>  </sub>	
			100G4	200G4	350G4	500G4	700G4	100G4	200G4	350G4	500G4	700G4	100G4	200G4
HK-KT_W	□40	HK-KT053W	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-
		HK-KT13W	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-
		HK-KT1M3W	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	-
HK-KT_4_W	□60	HK-KT434W	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>
		HK-KT634W	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>
	□80	HK-KT7M34W	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>
		HK-KT1034W	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>
	□90	HK-KT634UW	◎	◎	-	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎
		HK-KT1034UW	○	◎	◎	-	-	○	◎	◎	-	-	○	◎
		HK-KT1534W	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	○ <sup>(注3)</sup>
		HK-KT2034W	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	○ <sup>(注3)</sup>	◎ <sup>(注3)</sup>	-	-	-	○ <sup>(注3)</sup>
HK-ST_4_W <sup>(注6)</sup>	□130	HK-ST524W	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	-	-	-	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	-	-	-	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>
		HK-ST1024W	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>
		HK-ST1724W	-	○ <sup>(注4)</sup>	○ <sup>(注4)</sup>	○ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	○ <sup>(注4)</sup>	○ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>
		HK-ST2024AW	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>
		HK-ST3024W	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-
		HK-ST3534W	-	-	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-	-
	□176	HK-ST5034W	-	-	-	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-
		HK-ST2024W	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>
		HK-ST3524W	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	○ <sup>(注4)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-
		HK-ST5024W	-	-	-	○ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-	-	○ <sup>(注5)</sup>	◎ <sup>(注5)</sup>	-	-
HK-RT_4W	□90	HK-RT1034W	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-	-	○	◎
		HK-RT1534W	-	○	-	◎	-	-	○	-	◎	-	-	○
		HK-RT2034W	-	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-	-	○
	□130	HK-RT3534W	-	-	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-	-
		HK-RT5034W	-	-	-	○	◎	-	-	-	○	◎	-	-
		HK-RT7034W	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-

- 注) 1. サーボモータと特殊仕様のドライブユニットの組合せは、標準ドライブユニットの組合せと同じです。同じ定格出力のドライブユニットを参照してください。
2. 減速機付きサーボモータ、電磁ブレーキ付きサーボモータおよび機能安全対応サーボモータとドライブユニットの組合せは、この表に記載の組合せと同じです。ただし、減速機付きサーボモータの場合、表内のトルクアップ組合せのドライブユニットと組み合わせてもトルクは増大しません。
3. 2020年9月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。
4. 2020年12月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。
5. 2021年4月以降に製造された回転型サーボモータを使用してください。それより前に製造された回転型サーボモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。
6. 減速機付きサーボモータHK-ST1524Gとドライブユニットの組合せは、HK-ST1724Wと同じです。



リニアサーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

1軸サーボアンプ

○: 標準推力

リニアサーボモータ			サーボアンプ MR-J5_									
	一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	20 G/B/A	40 G/B/A	60 G/B/A	70 G/B/A	100 G/B/A	200 G/B/A	350 G/B/A	500 G/B/A	700 G/B/A	
LM-H3 シリーズ	LM-H3P2A-07P-BSS0	LM-H3S20-288-BSS0	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-H3S20-384-BSS0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-H3S20-480-BSS0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-H3S20-768-BSS0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LM-H3P3A-12P-CSS0	LM-H3S30-288-CSS0	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		LM-H3S30-384-CSS0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
		LM-H3S30-480-CSS0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
		LM-H3S30-768-CSS0	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
LM-H3P7A-24P-ASS0	LM-H3S70-288-ASS0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	LM-H3S70-384-ASS0	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	LM-H3S70-480-ASS0	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	LM-H3S70-768-ASS0	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
LM-F シリーズ	LM-FP2B-06M-1SS0	LM-FS20-480-1SS0	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
		LM-FS20-576-1SS0	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
	LM-FP2D-12M-1SS0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	LM-FP2F-18M-1SS0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	LM-FP4B-12M-1SS0	LM-FS40-480-1SS0	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LM-FP4D-24M-1SS0	LM-FS40-576-1SS0	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
LM-K2 シリーズ	LM-K2P1A-01M-2SS1	LM-K2S10-288-2SS1	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-K2S10-384-2SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LM-K2P1C-03M-2SS1	LM-K2S10-480-2SS1	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
		LM-K2S10-768-2SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LM-K2P2A-02M-1SS1	LM-K2S20-288-1SS1	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
		LM-K2S20-384-1SS1	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
		LM-K2S20-480-1SS1	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
LM-K2P2E-12M-1SS1	LM-K2S20-768-1SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
	LM-K2S30-288-1SS1	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
LM-K2P3C-14M-1SS1	LM-K2S30-384-1SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	LM-K2S30-480-1SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
LM-K2P3E-24M-1SS1	LM-K2S30-768-1SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
	LM-U2PAB-05M-0SS0	LM-U2SA0-240-0SS0	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
LM-U2 シリーズ	LM-U2PAD-10M-0SS0	LM-U2SA0-300-0SS0	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-U2SA0-420-0SS0	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	LM-U2PBB-07M-1SS0	LM-U2SB0-240-1SS1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		LM-U2SB0-300-1SS1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	LM-U2PBD-15M-1SS0	LM-U2SB0-420-1SS1	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
		LM-U2S20-300-2SS1	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
	LM-U2PBF-22M-1SS0	LM-U2S20-480-2SS1	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
		LM-U2P2B-40M-2SS0	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
LM-U2P2C-60M-2SS0	LM-U2S20-300-2SS1	-	-	-	-	-	-	-	○	-		
	LM-U2S20-480-2SS1	-	-	-	-	-	-	-	-	○		

注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 共通仕様

## リニアサーボモータとサーボアンプ組合せ (注1)

多軸サーボアンプに対応しているサーボモータであれば、シリーズや容量違いの組合せも、回転型サーボモータ、リニアサーボモータ、およびダイレクトドライブモータが混在した組合せも可能です。

### 多軸サーボアンプ

○: 標準推力

リニアサーボモータ		サーボアンプ MR-J5W2- <u>  </u>				サーボアンプ MR-J5W3- <u>  </u>		
一次側 (コイル)	二次側 (磁石)	22G/B	44G/B	77G/B	1010G/B	222G/B	444G/B	
LM-H3 シリーズ	LM-H3P2A-07P-BSS0	LM-H3S20-288-BSS0 LM-H3S20-384-BSS0 LM-H3S20-480-BSS0 LM-H3S20-768-BSS0	-	○	○	○	-	○
	LM-H3P3A-12P-CSS0	LM-H3S30-288-CSS0 LM-H3S30-384-CSS0	-	○	○	○	-	○
	LM-H3P3B-24P-CSS0	LM-H3S30-480-CSS0	-	-	○	○	-	-
	LM-H3P3C-36P-CSS0	LM-H3S30-768-CSS0	-	-	○	○	-	-
LM-H3P7A-24P-ASS0	LM-H3S70-288-ASS0 LM-H3S70-384-ASS0 LM-H3S70-480-ASS0 LM-H3S70-768-ASS0	-	-	○	○	-	-	
LM-K2 シリーズ	LM-K2P1A-01M-2SS1	LM-K2S10-288-2SS1 LM-K2S10-384-2SS1 LM-K2S10-480-2SS1 LM-K2S10-768-2SS1	-	○	○	○	-	○
	LM-K2P2A-02M-1SS1	LM-K2S20-288-1SS1 LM-K2S20-384-1SS1 LM-K2S20-480-1SS1 LM-K2S20-768-1SS1	-	-	○	○	-	-
LM-U2 シリーズ	LM-U2PAB-05M-0SS0	LM-U2SA0-240-0SS0	○	○	-	-	○	○
	LM-U2PAD-10M-0SS0	LM-U2SA0-300-0SS0	-	○	○	○	-	○
	LM-U2PAF-15M-0SS0	LM-U2SA0-420-0SS0	-	○	○	○	-	○
	LM-U2PBB-07M-1SS0	LM-U2SB0-240-1SS1	○	○	-	-	○	○
	LM-U2PBD-15M-1SS0	LM-U2SB0-300-1SS1	-	-	○	○	-	-
	LM-U2PBF-22M-1SS0	LM-U2SB0-420-1SS1	-	-	○	○	-	-

注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

### ダイレクトドライブモータとサーボアンプ組合せ (注1)

容量の大きいサーボアンプと組み合わせることで、トルクを増大させることができます。

トルク特性は、組合せによって異なります。各ダイレクトドライブモータの仕様表を参照してください。

多軸サーボアンプに対応しているサーボモータであれば、シリーズや容量違いの組合せも、回転型サーボモータ、リニアサーボモータ、およびダイレクトドライブモータが混在した組合せも可能です。

#### 1軸サーボアンプ

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

ダイレクトドライブモータ (注2)		サーボアンプ MR-J5- <u>          </u>						
		20G/B/A	40G/B/A	60G/B/A	70G/B/A	100G/B/A	350G/B/A	500G/B/A
TM-RG2M/ TM-RU2M シリーズ	TM-RG2M002C30	○	-	-	-	-	-	-
	TM-RU2M002C30							
	TM-RG2M004E30	○	◎	-	-	-	-	-
	TM-RU2M004E30							
	TM-RG2M009G30	-	○	-	-	-	-	-
	TM-RU2M009G30							
TM-RFM シリーズ	TM-RFM002C20	○	-	-	-	-	-	-
	TM-RFM004C20	-	○	-	-	-	-	-
	TM-RFM006C20	-	-	○	-	-	-	-
	TM-RFM006E20	-	-	○	-	-	-	-
	TM-RFM012E20	-	-	-	○	-	-	-
	TM-RFM018E20	-	-	-	-	○	-	-
	TM-RFM012G20	-	-	-	○	-	-	-
	TM-RFM048G20	-	-	-	-	-	○	-
	TM-RFM072G20	-	-	-	-	-	○	-
	TM-RFM040J10	-	-	-	○	-	-	-
	TM-RFM120J10	-	-	-	-	-	○	-
	TM-RFM240J10	-	-	-	-	-	-	○

#### 多軸サーボアンプ

○: 標準トルク ◎: トルクアップ

ダイレクトドライブモータ (注2)		サーボアンプ MR-J5W2- <u>          </u>				サーボアンプ MR-J5W3- <u>          </u>	
		22G/B	44G/B	77G/B	1010G/B	222G/B	444G/B
TM-RG2M/ TM-RU2M シリーズ	TM-RG2M002C30	○	○	-	-	○	○
	TM-RU2M002C30						
	TM-RG2M004E30	○	◎	-	-	○	◎
	TM-RU2M004E30						
	TM-RG2M009G30	-	○	○	○	-	○
	TM-RU2M009G30						
TM-RFM シリーズ	TM-RFM002C20	○	○	-	-	○	○
	TM-RFM004C20	-	○	○	○	-	○
	TM-RFM006C20	-	-	○	○	-	-
	TM-RFM006E20	-	-	○	○	-	-
	TM-RFM012E20	-	-	○	○	-	-
	TM-RFM018E20	-	-	-	○	-	-
	TM-RFM012G20	-	-	○	○	-	-
	TM-RFM040J10	-	-	○	○	-	-

注) 1. サーボモータと特殊仕様のサーボアンプの組合せは、標準サーボアンプの組合せと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
 2. MR-J5サーボアンプと接続する場合、2019年6月以降に製造されたダイレクトドライブモータを使用してください。それより前に製造されたダイレクトドライブモータを接続した場合、アラームが発生します。製造時期の確認方法については、『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。

## 共通仕様

### 安全監視機能 (注1)

#### サーボアンプ仕様

#### ●MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-B(4)-RJ/MR-J5W\_-B/MR-J5-A(4)/MR-J5-A(4)-RJ

安全性能	準拠規格	EN ISO 13849-1:2015 カテゴリ3 PL e, IEC 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN 61800-5-2
	予想平均危険側故障時間 (MTTFd)	MTTFd ≥ 100 [年] (314a)
	診断範囲 (DC)	DC = 中 (Medium), 97.6 %
	危険側故障の平均確率 (PFH)	PFH = 6.4 × 10 <sup>-9</sup> [1/h]
	使命時間 (T <sub>M</sub> ) (注3)	T <sub>M</sub> = 20 [年]

#### ●MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5W\_-G/MR-J5D\_-G4

安全性能	準拠規格 (注2)	EN ISO 13849-1:2015 カテゴリ4 PL e, IEC 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN 61800-5-2
	予想平均危険側故障時間 (MTTFd)	MTTFd ≥ 100 [年] (750a)
	診断範囲 (DC)	DC = 中 (Medium), 96.5 %
	危険側故障の平均確率 (PFH)	PFH = 3 × 10 <sup>-9</sup> [1/h]
	使命時間 (T <sub>M</sub> ) (注3)	T <sub>M</sub> = 20 [年]

### 機能仕様

安全監視機能 (注2)	STO	遮断応答時間 (STO入力オフ → エネルギー遮断)	8 ms以下 (入力デバイス使用時) 60 ms以下 (ネットワーク使用時) (注4, 5, 8)
	SS1	減速遅延時間	0 ms~60000 ms (機能安全パラメータ設定)
	SS2	減速遅延時間	0 ms~60000 ms (機能安全パラメータ設定)
	SOS	監視位置	0 rev~1000 rev (機能安全パラメータ設定)
	SBC	遮断応答時間	8 ms以下 (入力デバイス使用時) 60 ms以下 (ネットワーク使用時) (注4, 5, 8)
	SLS1/2/3/4	監視速度	0 r/min (mm/s)~10000 r/min (mm/s) (機能安全パラメータ設定) (注6)
	SSM	監視速度	0 r/min (mm/s)~10000 r/min (mm/s) (機能安全パラメータ設定)
	SDI	方向監視遅延時間	0 ms~60000 ms (機能安全パラメータ設定)
	SLI	監視位置	0 rev~1000 rev (機能安全パラメータ設定)
	SLT	監視トルク	-1000.0 %~1000.0 % (機能安全パラメータ設定)
入出力機能	入力デバイス	入力点数	1点 × 2系統
		二重化入力不一致検出の不一致許容時間	0 ms~60000 ms (機能安全パラメータ設定)
		ノイズ除去フィルタ	1.000 ms~32.000 ms (機能安全パラメータ設定)
		テストパルスオフ時間 (注7)	1 Hz~25 Hz
	出力デバイス	出力点数	1点 × 2系統
テストパルスオフ時間 (注7)	0.500 ms~2.000 ms (機能安全パラメータ設定)		
テストパルス間隔 (注7)	1 s以下		
安全通信機能	応答時間	250 ms (注9)	
	送信間隔監視時間	16.0 ms~1000.0 ms (機能安全パラメータ設定) (ネットワーク使用時) (注8)	
	安全通信遅延時間	60 ms以下 (ネットワーク使用時) (注4, 8)	

- 注) 1. サーボアンプまたはドライブユニットとサーボモータの組合せおよびサーボアンプのファームウェアバージョンによって、実現できる安全監視機能および安全性レベルが異なります。「安全監視機能対応一覧表」を参照してください。
2. DI/O接続 (CN8) の場合、カテゴリ4 PL e, SIL 3を満たすためには、テストパルスによる診断が必要です。
3. 安全監視機能の使命時間内に特別な機能確認テストは必要ありませんが、IEC 61800-5-2:2016では、安全性レベルがカテゴリ3 PL e, SIL 3の場合、システムに対して少なくとも3ヶ月に1回のテストを推奨しています。
4. 送信間隔監視時間が32.0 ms以下の場合です。
5. MR-J5-G(4)-RJ, MR-J5D1-G4の場合、通信周期125 μs以上で接続してください。MR-J5D2-G4およびMR-J5D3-G4の場合、通信周期500 μs以上で接続してください。
6. 安全監視速度を個別に設定できます。
7. テストパルスは、サーボアンプまたはドライブユニットへの信号を一定周期で瞬時オフにして、外部回路が自己診断をするための信号です。
8. ネットワーク接続による安全監視機能を使用した場合の仕様です。
9. 送信間隔監視時間が64.0 ms以下の場合です。

安全監視機能 (注10)

安全監視機能対応一覧表

サーボアンプまたはドライブユニットとサーボモータの組合せによって、実現できる安全監視機能および安全性レベルが異なります。下記の表を参照してください。

サーボアンプ 形名 (注11)	機能実現方法 (配線先)	サーボモータ区分	安全監視機能 (IEC/EN 61800-5-2)											
			STO	SS1		SS2 (注3)	SOS (注3)	SBC	SLS (注3)	SSM (注3)	SDI (注3)	SLI (注3)	SLT	
				SS1-t (注3)	SS1-r (注3)	SS2-t, SS2-r								
MR-J5-G(4) MR-J5-B(4) (-RJ) MR-J5W2-B MR-J5W3-B MR-J5-A(4) (-RJ)	DI/O接続 (CN8)	機能安全対応サーボモータ 回転型サーボモータ リニアサーボモータ ダイレクトドライブモータ	Cat. 3 PL e, SIL 3	- (注8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5-G(4)- RJ MR-J5D1-G4 MR-J5D2-G4 (注9) MR-J5D3-G4 (注9)	DI/O接続 (注2, 6) (CN8)	機能安全対応サーボモータ	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2	
		回転型サーボモータ リニアサーボモータ ダイレクトドライブモータ	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2	-	-	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2	Cat. 3 PL d, SIL 2	Cat. 3 PL d, SIL 2	-	Cat. 3 PL d, SIL 2	
	ネットワーク接続 (注1, 5, 7, 12, 13) (CN1A/ CN1B)	機能安全対応サーボモータ	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2
		回転型サーボモータ リニアサーボモータ ダイレクトドライブモータ	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2	-	-	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 3 PL d, SIL 2	Cat. 3 PL d, SIL 2	Cat. 3 PL d, SIL 2	Cat. 3 PL d, SIL 2	-	Cat. 3 PL d, SIL 2
MR-J5W2-G (注4, 9) MR-J5W3-G (注4, 9)	DI/O接続 (注2, 6) (CN8)	機能安全対応サーボモータ 回転型サーボモータ リニアサーボモータ ダイレクトドライブモータ	Cat. 4 PL e, SIL 3	Cat. 4 PL e, SIL 3	-	-	-	-	Cat. 4 PL e, SIL 3	-	-	-	-	

- 注) 1. ファームウェアバージョン20以降の安全CPU R\_SFCPUと組み合わせてください。  
 2. 表に記載の安全性レベルは、カテゴリ4 PL e, SIL 3に対応した安全CPUまたは安全コントローラによる安全監視機能制御を行った場合です。非常停止スイッチ、安全スイッチ、イネーブルスイッチなどとサーボアンプを直接接続する場合、安全性レベルはカテゴリ3 PL d, SIL 2になります。  
 3. フルクロス制御システムはSS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SDIおよびSLIに対応していません。  
 4. 安全監視機能は2019年11月以降に製造されたMR-J5W\_Gで対応しています。  
 5. MR-J5-G(4)-RJ, MR-J5D1-G4の場合、通信周期125 μs以上で接続してください。MR-J5D2-G4およびMR-J5D3-G4の場合、通信周期500 μs以上で接続してください。  
 6. DI/O接続 (CN8) の場合、カテゴリ4 PL e, SIL 3を満たすためには、テストパルスによる診断が必要です。  
 7. CC-Link IEフィールドネットワーク Basicで使用する場合、ネットワーク接続による安全監視機能は使用できません。  
 8. MR-J3-D05とサーボアンプを組み合わせることで、SS1-tに対応します。詳細については、本カタログのp. 7-47を参照してください。  
 9. 軸ごとのSTO設定が可能です。  
 10. 200 V級サーボアンプの場合、サーボアンプのファームウェアバージョンB2以降を使用してください。  
 11. 機能安全ユニット (MR-D30) は接続できません。  
 12. CC-Link IE TSN Class Aで使用する場合、ネットワーク接続による安全監視機能は使用できません。  
 13. ドライブ間通信機能を使用する場合、ネットワーク接続による安全監視機能は使用できません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボモータ

ドライブ  
レギュレータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 共通仕様

### 環境条件

#### モーションユニット

項目	運転	保存
周囲温度	0 °C～55 °C 0 °C～60 °C (高温対応ベースユニットを使用する場合) <sup>(注2)</sup>	-25 °C～75 °C (凍結のないこと)
周囲湿度	5 %RH～95 %RH (結露のないこと)	
雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと	
標高	2000 m以下	
耐振動	断続的な振動がある場合 (X, Y, Z各方向): 5 Hz～8.4 Hz, 変位振幅3.5 mm 8.4 Hz～150 Hz, 加速度振幅9.8 m/s <sup>2</sup> 連続的な振動がある場合: 5 Hz～8.4 Hz, 変位振幅1.75 mm 8.4 Hz～150 Hz, 加速度振幅4.9 m/s <sup>2</sup>	

#### サーボアンプ/ドライブユニット/シンプルコンバータ

項目	運転	輸送	保存
周囲温度	0 °C～60 °C (凍結のないこと) クラス3K3 (IEC 60721-3-3)	-25 °C～70 °C (凍結のないこと) クラス2K12 (IEC 60721-3-2)	-25 °C～70 °C (凍結のないこと) クラス1K4 (IEC 60721-3-1)
周囲湿度	5 %RH～95 %RH (結露のないこと)		
雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと		
標高/気圧	標高: 2000 m以下 <sup>(注1)</sup>	地上/海上、または700 hPa以上に加圧された航空機内で輸送すること	気圧: 700 hPa～1060 hPa (標高: -400 m～3000 mに相当)
耐振動	断続的な振動がある場合: 10 Hz～57 Hz, 変位振幅0.075 mm 57 Hz～150 Hz, 加速度振幅9.8 m/s <sup>2</sup> クラス3M1 (IEC 60721-3-3) 連続的な振動がある場合 (X, Y, Z各方向): 10 Hz～55 Hz, 加速度振幅5.9 m/s <sup>2</sup>	2 Hz～9 Hz, 変位振幅 (片振幅) 7.5 mm 9 Hz～200 Hz, 加速度振幅20 m/s <sup>2</sup> クラス2M3 (IEC 60721-3-2)	2 Hz～9 Hz, 変位振幅 (片振幅) 1.5 mm 9 Hz～200 Hz, 加速度振幅5 m/s <sup>2</sup> クラス1M2 (IEC 60721-3-1)

#### 電源回生コンバータユニット

項目	運転	輸送	保存
周囲温度	0 °C～55 °C (凍結のないこと) クラス3K3 (IEC 60721-3-3)	-20 °C～65 °C (凍結のないこと) クラス2K12 (IEC 60721-3-2)	-20 °C～65 °C (凍結のないこと) クラス1K4 (IEC 60721-3-1)
周囲湿度	5 %RH～90 %RH (結露のないこと)		
雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと		
標高	2000 m以下 <sup>(注1)</sup>		1000 m以下
耐振動	断続的な振動がある場合: 10 Hz～57 Hz, 振幅0.075 mm 57 Hz～150 Hz, 加速度振幅9.8 m/s <sup>2</sup> (IEC 60068-2-6のTest Fc) 連続的な振動がある場合 (X, Y, Z各方向): 10 Hz～55 Hz, 加速度振幅5.9 m/s <sup>2</sup>	2 Hz～9 Hz, 変位振幅 (片振幅) 7.5 mm 9 Hz～200 Hz, 加速度振幅20 m/s <sup>2</sup> クラス2M3 (IEC 60721-3-2)	2 Hz～9 Hz, 変位振幅 (片振幅) 1.5 mm 9 Hz～200 Hz, 加速度振幅5 m/s <sup>2</sup> クラス1M2 (IEC 60721-3-1)

注) 1. 標高1000 mを超えて2000 m以下で使用する場合の制約事項については、各サーボアンプ、ドライブユニットまたは電源回生コンバータユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。  
2. 高温対応ベースユニットにはRD78Gのみ対応しています。

## 環境条件

### 回転型サーボモータ

項目	運転	保存
周囲温度	0 °C～60 °C (凍結のないこと) <sup>(注2)</sup>	-15 °C～70 °C (凍結のないこと)
周囲湿度	10 %RH～90 %RH (結露のないこと)	
雰囲気 <sup>(注1)</sup>	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと、強磁場が発生しない所	
標高	2000 m以下 <sup>(注3)</sup>	
外部磁界	10 mT以下	
耐振動	各回転型サーボモータ仕様を確認してください。	

### リニアサーボモータ

項目	運転	保存
周囲温度	0 °C～60 °C (凍結のないこと) <sup>(注2)</sup>	-15 °C～70 °C (凍結のないこと)
周囲湿度	10 %RH～80 %RH (結露のないこと)	10 %RH～90 %RH (結露のないこと)
雰囲気 <sup>(注1)</sup>	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと	
標高	2000 m以下 <sup>(注5)</sup>	
耐振動	各リニアサーボモータ仕様を確認してください。	

### ダイレクトドライブモータ

項目	運転	保存
周囲温度	0 °C～60 °C (凍結のないこと) <sup>(注2)</sup>	-15 °C～70 °C (凍結のないこと)
周囲湿度	10 %RH～80 %RH (結露のないこと)	10 %RH～90 %RH (結露のないこと)
雰囲気 <sup>(注1, 4)</sup>	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと	
標高	2000 m以下 <sup>(注3)</sup>	
耐振動	各ダイレクトドライブモータ仕様を確認してください。	

- 注) 1. 常時オイルミストや油水がかかる環境では使用しないでください。  
 2. 周囲温度に関する制約事項については、各サーボモータのユーザーズマニュアルを参照してください。  
 3. 標高1000 mを超えて2000 m以下で使用する場合は減定格条件については、各サーボモータのユーザーズマニュアルを参照してください。  
 4. ダイレクトドライブモータの付近に磁石などの磁力を発生する物体を配置しないでください。やむを得ず配置する場合は、遮蔽板を設けるなどの対策で磁力を遮蔽してください。  
 5. 標高1000 mを超えて2000 m以下で使用する場合は制約事項については、リニアサーボモータのユーザーズマニュアルを参照してください。

# 共通仕様

## 海外規格・法令への対応

対応機種など詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。  
記載している海外規格・法令への対応は、カタログ作成時のものです。

### モーションユニット



欧州/英国	欧州 低電圧指令/英国 電気機器 (安全) 規則	-
	欧州 電磁両立性指令/英国 電磁両立性規則	EN/BS EN IEC 61131-2
	欧州 機械指令/英国 機械の供給 (安全) 規則	-
	欧州 RoHS指令/英国 電気・電子機器規則における特定有害物質の使用制限	EN/BS EN 63000
北米	UL規格	UL 61010-1, UL 61010-2-201
	CSA規格	CSA C22.2 No. 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-2-201
中国	中華人民共和国国家標準 (GB)	GB/T15969.2
	電子情報製品汚染規制管理方法 (中国RoHS)	第十三条 (有害物質及び含有有無をマニュアル等に明記) 第十四条 (有害物質使用制限マークを標示)
	中国製品安全強制認証	対象外
韓国	韓国 電波法/電気通信基本法	KN 61131-2

### サーボアンプ/ドライブユニット



欧州/英国	欧州 低電圧指令/英国 電気機器 (安全) 規則	EN/BS EN 61800-5-1
	欧州 電磁両立性指令/英国 電磁両立性規則	EN/BS EN IEC 61800-3 カテゴリ C2/C3 第2種環境
	欧州 機械指令/英国 機械の供給 (安全) 規則	EN/BS EN ISO 13849-1:2015 カテゴリ3/4 PL e, EN/BS EN 62061 SIL CL 3, EN/BS EN 61800-5-2
	欧州 RoHS指令/英国 電気・電子機器規則における特定有害物質の使用制限	EN/BS EN IEC 63000
北米	UL規格	UL 61800-5-1
	CSA規格	CSA C22.2 No. 274
中国	中華人民共和国国家標準 (GB)	GB 12668.501, GB 12668.3
	電子情報製品汚染規制管理方法 (中国RoHS)	第十三条 (有害物質及び含有有無をマニュアル等に明記) 第十四条 (有害物質使用制限マークを標示)
	中国製品安全強制認証	対象外
韓国	韓国 電波法/電気通信基本法	KN 61800-3 (KS C 9800-3)

### 回転型サーボモータ



欧州/英国	欧州 低電圧指令/英国 電気機器 (安全) 規則	EN 60034-1
	欧州 電磁両立性指令/英国 電磁両立性規則	EN 61800-3 カテゴリ C3
	欧州 機械指令/英国 機械の供給 (安全) 規則	- (注1)
	欧州 RoHS指令/英国 電気・電子機器規則における特定有害物質の使用制限	EN IEC 63000
北米	UL規格	UL 1004-1, UL 1004-6
	CSA規格	CSA C22.2 No. 100
中国	中華人民共和国国家標準 (GB)	GB/T 755
	電子情報製品汚染規制管理方法 (中国RoHS)	第十三条 (有害物質及び含有有無をマニュアル等に明記) 第十四条 (有害物質使用制限マークを標示)
	中国製品安全強制認証	対象外
韓国	韓国 電波法/電気通信基本法	対象外

注) 1. 機能安全対応サーボモータのエンコーダは、EN ISO 13849-1:2015 カテゴリ4 PL e, IEC 61508-1~3:2010 (SIL 3), IEC 62061:2021 (maximum SIL 3) に対応しています。

### リニアサーボモータ



欧州/英国	欧州 低電圧指令/英国 電気機器 (安全) 規則	DIN VDE 0580
	欧州 電磁両立性指令/英国 電磁両立性規則	-
	欧州 機械指令/英国 機械の供給 (安全) 規則	-
	欧州 RoHS指令/英国 電気・電子機器規則における特定有害物質の使用制限	EN IEC 63000
北米	UL規格	UL 1004-6
	CSA規格	CSA C22.2 No. 100
中国	中華人民共和国国家標準 (GB)	該当GB番号なし
	電子情報製品汚染規制管理方法 (中国RoHS)	第十三条 (有害物質及び含有有無をマニュアル等に明記) 第十四条 (有害物質使用制限マークを標示)
	中国製品安全強制認証	対象外
韓国	韓国 電波法/電気通信基本法	対象外

### ダイレクトドライブモータ



欧州/英国	欧州 低電圧指令/英国 電気機器 (安全) 規則	EN 60034-1
	欧州 電磁両立性指令/英国 電磁両立性規則	EN 61800-3 カテゴリ C3
	欧州 機械指令/英国 機械の供給 (安全) 規則	-
	欧州 RoHS指令/英国 電気・電子機器規則における特定有害物質の使用制限	EN IEC 63000
北米	UL規格	UL 1004-1, UL 1004-6
	CSA規格	CSA C22.2 No. 100
中国	中華人民共和国国家標準 (GB)	GB/T 755
	電子情報製品汚染規制管理方法 (中国RoHS)	第十三条 (有害物質及び含有有無をマニュアル等に明記) 第十四条 (有害物質使用制限マークを標示)
	中国製品安全強制認証	対象外
韓国	韓国 電波法/電気通信基本法	対象外



# 2 サーボシステム コントローラ

モーションユニット .....	2-2
エンジニアリングソフトウェア .....	2-12
モーションソフトウェア .....	2-13

# サーボシステムコントローラ

## モーションユニットRD78G (シンプルモーションモード)

### 制御仕様

太字: 相違点

項目	仕様			従来機種 (シンプルモーションユニット) との比較	
	RD78G4	RD78G8	RD78G16	RD77MS	QD77MS
最大制御軸数	[軸] 4	8	16	2, 4, 8, 16	2, 4, 16 (2, 4はバッファメモリが4軸配置)
指令インタフェース	CC-Link IE TSN			SSCNETⅢ/H	
サーボアンプ	MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4			MR-J5-B, MR-J5W2-B, MR-J5W3-B, MR-J4-B, MR-J4W2-B, MR-J4W3-B	
演算周期 (演算周期設定) [μs]	250, 500, 1000, 2000, 4000			444, 888, 1777, 3555	888, 1777
補間機能	直線補間 (最大4軸)、2軸円弧補間、ヘリカル補間				直線補間 (最大4軸)、 2軸円弧補間
制御方式	位置決め制御、軌跡制御 (直線、円弧、ヘリカル補間 <sup>(注1)</sup> とも設定可)、速度制御、速度・トルク制御、同期制御、 押当て制御				
加減速処理	台形加減速、S字加減速				
補正機能	バックラッシュ補正、電子ギア、近傍通過				
同期制御	同期エンコーダ入力、指令生成軸、カム、位相補正			同期エンコーダ入力、カム、 位相補正	同期エンコーダ入力、 指令生成軸、カム、位相補正
カム制御	カム登録数 <sup>(注2)</sup>	最大256個			
	カムデータ形式	ストローク比データ形式、座標データ形式			
	カム自動生成	ロータリーカッター用カム自動生成			
位置決め制御方式	ポイントテーブル方式				
制御単位	mm, inch, degree, pulse				
位置決めデータ数	600データ (位置決めデータNo. 1~600) / 軸 (MELSOFT GX Works3で設定。 シーケンスプログラムは1~600。)			600データ (位置決めデータ No. 1~600) / 軸 (MELSOFT GX Works3で 設定。 シーケンスプログラムは1~ 100。)	600データ (位置決めデータ No. 1~600) / 軸 (MELSOFT GX Works2で 設定。 シーケンスプログラムは 1~100, QD77MS2/ QD77MS4では1~600。)
バックアップ	パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可 (バッテリーレス)				
原点復帰	ドライバ原点復帰式 <sup>(注3)</sup>			近点ドグ式、カウント式1、 カウント式2、データセット式、 スケール原点信号検出式、 ドライバ原点復帰式 <sup>(注3)</sup>	近点ドグ式、カウント式1、 カウント式2、データセット式、 スケール原点信号検出式
位置決め制御	直線補間制御 (最大4軸 <sup>(注4)</sup> 、(合成速度、基準軸速度))、寸送り制御 (最大4軸)、2軸円弧補間制御 (補助点指定、中心点指定)、ヘリカル補間制御、速度制御 (最大4軸)、速度・位置切換え制御 (INCモード、ABSモード)、 位置・速度切換え制御、現在値変更 (位置決めデータ指定、現在値変更用始動番号指定) NOP命令、JUMP命令 (条件付き、無条件)、LOOP、LEND、ブロック始動、条件始動、ウェイト始動、同時始動、 繰り返し始動				
手動制御	JOG運転	あり			
	イン칭ング運転	あり			
	手動バルサ運転	1台接続可能 (インクリメンタル)、 単位倍率: 1~10000倍、CPU経由 (バッファメモリ)		1台接続可能 (インクリメンタル)、 単位倍率: 1~10000倍、内蔵インタフェース	
速度・トルク制御	位置ループを含まない速度制御、トルク制御、押当て制御				
絶対位置システム	あり			サーボアンプにバッテリー装着にて対応可能	
同期エンコーダ運転機能	サーボアンプの制御軸数分 (サーボアンプ経由、CPU経由)			最大4CH 内蔵インタフェース、CPU経由 (バッファメモリ) サーボアンプ経由	
速度制限	速度制限値、JOG速度制限値				
トルク制限機能	トルク制限値同一指定、トルク制限値個別指定				
緊急停止	バッファメモリ経由、有効 / 無効の切換え機能あり			内蔵インタフェース、バッファメモリ経由、 有効 / 無効の切換え機能あり	
ソフトウェアストロークリミット機能	送り現在値で可動範囲チェック、送り機械値で可動範囲チェック				
ハードウェアストロークリミット機能	あり				
速度変更	あり				
オーバーライド	0~300 %				1~300 %
加減速処理変更	あり				
トルク制限値変更	あり				
目標位置変更	目標位置のアドレス、目標位置への速度の変更が可能				
Mコード出力機能	WITHモード / AFTERモード				
その他機能	ステップ機能	減速単位ステップ、データNo. 単位ステップ			
	スキップ機能	CPU経由、外部指令信号経由			
パラメータ初期化機能	あり				

モーションユニットRD78G (シンプルモーションモード)

制御仕様

太字: 相違点

項目	仕様			従来機種 (シンプルモーションユニット) との比較	
	RD78G4	RD78G8	RD78G16	RD77MS	QD77MS
外部入力信号設定機能	CPU経由、サーボアンプ経由			内蔵インタフェース、CPU経由 (バッファメモリ) サーボアンプ経由	
マーク検出機能	常時検出モード、指定回数モード、リングバッファモード				
マーク検出信号	サーボアンプの制御軸数分			20	4 (QD77MS2: 2点)
マーク検出設定	16設定				16設定 (QD77MS4/QD77MS2: 4点)
任意データモニタ機能	最大4点/軸				
機能安全	安全通信(ネットワーク接続)、サーボアンプのDI/O接続			サーボアンプのDI/O接続	
ドライバ間通信	あり				
ユニット間同期	あり				
自動復列	あり			SSCNET通信の切断/再接続機能	
デジタルオシロ機能	ビットデータ16CH (注5)、ワードデータ16CH (注5)			QD77MS16: ビットデータ16CH (注5)、 ワードデータ16CH (注5) QD77MS4/QD77MS2: ビットデータ8CH、 ワードデータ4CH	

- 注) 1. RD78G, RD77MSの機能です。  
 2. カム登録数はメモリ容量、カム分解能、座標数により変化します。  
 3. ドライバ (サーボアンプ) に設定された原点復帰方式を使用します。  
 4. 4軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。  
 5. ワード8CH、ビット8CHまでのデータをリアルタイム波形表示可能です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## モーションユニットFX5-40SSC-G/FX5-80SSC-G (シンプルモーションモード)

### 制御仕様

太字: 相違点

項目	仕様		従来機種 (シンプルモーションユニット) との比較	
	FX5-40SSC-G	FX5-80SSC-G	FX5-40SSC-S	FX5-80SSC-S
最大制御軸数 [軸]	4	8	4	8
指令インタフェース	CC-Link IE TSN		SSCNETⅢ/H	
サーボアンプ	MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4		MR-J4-B, MR-J4W2-B, MR-J4W3-B	
演算周期 (演算周期設定) [ $\mu$ s]	500, 1000, 2000, 4000		888, 1777	
補間機能	直線補間 (最大4軸)、2軸円弧補間			
制御方式	位置決め制御、軌跡制御 (直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・トルク制御、同期制御、押当て制御			
加減速処理	台形加減速、S字加減速			
補正機能	バックラッシュ補正、電子ギア、近傍通過			
同期制御	同期エンコーダ入力、指令生成軸、カム、位相補正			
カム制御	カム登録数 (注1)	最大128個	最大64個	最大128個
	カムデータ形式	ストローク比データ形式、座標データ形式		
	カム自動生成	ロータリーカッター用カム自動生成		
位置決め制御方式	ポイントテーブル方式			
制御単位	mm, inch, degree, pulse			
位置決めデータ数	600データ (位置決めデータNo. 1~600) / 軸 (MELSOFT GX Works3で設定可能。シーケンスプログラムは1~100まで可能)			
バックアップ	パラメータ、位置決めデータ、ブロック始動データはフラッシュROMで保存可 (バッテリーレス)			
原点復帰	ドライバ原点復帰式 (注2)	近点ドグ式、カウント式1、カウント式2、データセット式、スケール原点信号検出式、ドライバ原点復帰式 (注2)		
位置決め制御	直線補間制御 (最大4軸 (注3)、(合成速度、基準軸速度))、寸送り制御 (最大4軸)、 2軸円弧補間制御 (補助点指定、中心点指定)、速度制御 (最大4軸)、 速度・位置切換え制御 (INCモード、ABSモード)、位置・速度切換え制御 (INCモード)、 現在値変更 (位置決めデータ指定、現在値変更開始番号指定) NOP命令、JUMP命令 (条件付き、無条件)、LOOP、LEND、 ブロック始動、条件始動、ウェイト始動、同時始動、繰り返し始動			
手動制御	JOG運転	あり		
	インチング運転	あり		
	手動バルサ運転	1台接続可能 (インクリメンタル)、 単位倍率: 1~10000倍、CPU経由 (バッファメモリ)	1台接続可能 (インクリメンタル)、 単位倍率: 1~10000倍、内蔵インタフェース	
速度・トルク制御	位置ループを含まない速度制御、トルク制御、押当て制御			
絶対位置システム	あり	サーボアンプにバッテリー装着にて対応可能		
同期エンコーダ運転機能	4台 (サーボアンプ経由、CPU経由)		4台 (内蔵インタフェース、CPU経由)	
速度制限	速度制限値、JOG速度制限値			
トルク制限機能	トルク制限値同一指定、トルク制限値個別指定			
緊急停止	バッファメモリ経由、有効 / 無効の切換え機能あり			
ソフトウェアストロークリミット機能	送り現在値で可動範囲チェック、送り機械値で可動範囲チェック			
ハードウェアストロークリミット機能	あり			
速度変更	あり			
オーバーライド	0~300 %		1~300 %	
加減速処理変更	あり			
トルク制限値変更	あり			
目標位置変更	目標位置のアドレス、目標位置への速度の変更が可能			
Mコード出力機能	WITHモード/AFTERモード			
その他機能	ステップ機能	減速単位ステップ、データNo. 単位ステップ		
	スキップ機能	CPU経由、外部指令信号経由		
パラメータ初期化機能	あり			
外部入力信号設定機能	CPU経由、サーボアンプ経由			
マーク検出機能	常時検出モード、指定回数モード、リングバッファモード			
	マーク検出信号	サーボアンプの制御軸数分	最大4点	
	マーク検出設定	16設定		
任意データモニタ機能	最大4点 / 軸			
機能安全	サーボアンプのDI/O接続 (注4)			—
ドライバ間通信	—			
自動復列	あり	SSCNET通信の切断 / 再接続機能		
デジタルオシロ機能	ビットデータ16CH、ワードデータ16CH (注5)			

- 注) 1. カム登録数はメモリ容量、カム分解能、座標数により変化します。  
 2. ドライバ (サーボアンプ) に設定された原点復帰方式を使用します。  
 3. 4軸直線補間制御は基準軸速度のみ有効です。  
 4. 対応バージョン1.001以降のモーションユニットと安全増設ユニットの組合せが可能です。  
 5. ワード8CH、ビット8CHまでのデータをリアルタイム波形表示可能です。

モーションユニット (RD78G(H)/FX5-40SSC-G/FX5-80SSC-G)同期制御仕様

同期制御

項目	設定可能数				
	RD78G4	RD78G8	RD78G16	FX5-40SSC-G	FX5-80SSC-G
サーボ入力軸 [軸/ユニット]	4	8	16	4	8
同期エンコーダ入力軸 [軸/ユニット]	4	8	16	4	4
指令生成軸 [軸/ユニット]	4	8	16	4	8
主軸合成ギア [個/出力軸]	1				
主軸メイン入力軸 [個/出力軸]	1				
主軸サブ入力軸 [個/出力軸]	1				
主軸ギア [個/出力軸]	1				
主軸クラッチ [個/出力軸]	1				
補助軸 [個/出力軸]	1				
補助軸ギア [個/出力軸]	1				
補助軸クラッチ [個/出力軸]	1				
補助軸合成ギア [個/出力軸]	1				
変速機 [個/出力軸]	1				
出力軸 (カム軸) [軸/ユニット]	4	8	16	4	8

カム制御

項目		仕様									
		RD78G4	RD78G8	RD78G16	FX5-40SSC-G	FX5-80SSC-G					
メモリ容量	カム保存エリア	256 kバイト			128 kバイト						
	カム展開エリア	1 Mバイト									
最大登録数		256個			128個						
コメント		カムデータごとに最大32文字 (半角)									
カムデータ	ストローク比データ形式	最大カム登録数	カム分解能	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768
			RD78G	256	128	64	32	16	8	4	2
			FX5-SSC-G	128	64	32	16	8	4	2	-
			ストローク比	-214.7483648~214.7483647 [%]							
	座標データ形式	最大カム登録数	カム分解能	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384
			RD78G	256	128	64	32	16	8	4	2
FX5-SSC-G			128	64	32	16	8	4	2	-	
		座標データ	入力値: 0~2147483647 出力値: -2147483648~2147483647								
カム自動生成		ロータリーカッター用カム									

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## モーションユニットRD78GH/RD78G (PLCopen<sup>®</sup>モーション制御FBモード)

### 制御仕様

項目		仕様	
		モーションユニット	
		RD78GH	RD78G
最大制御軸数		RD78GHV: 128軸 RD78GHW: 256軸	RD78G4: 4軸 RD78G8: 8軸 RD78G16: 16軸 RD78G32: 32軸 RD78G64: 64軸
最大接続局数		120局	
指令インタフェース		CC-Link IE TSN	
サーボアンプ		MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4	
演算周期 (演算周期設定) <sup>(注1)</sup>	[μs]	31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000	62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
軸	軸グループ	実ドライブ軸、仮想ドライブ軸、実エンコーダ軸、仮想エンコーダ軸、仮想連結軸	
	実ドライブ軸	0: 未設定 1~: 設定軸グループNo.	
	実エンコーダ軸	サーボアンプ	
		サーボアンプ経由	
補間機能		直線補間 (2~4軸)、2軸円弧補間	
制御方式		位置決め制御、ダイレクト制御	
加減速処理		台形加減速、ジャーク加減速、加減速時間一定方式	
補正機能		ドライブ単位変換	
同期制御	モジュール	主軸、カム、ギア	
	主軸	実ドライブ軸、仮想ドライブ軸、実エンコーダ軸、仮想エンコーダ軸、仮想連結軸	
演算プロファイル (カムデータ)	カムデータ	カムデータ、ロータリーカッター用カム	
	モーション制御FB (カム自動生成)	ロータリーカッター用カム	
制御単位		任意単位文字列・小数桁を設定可 (mm, inch, degree, pulseはプリセットで選択可)	
プログラム言語		シーケンサCPU: ラダー、FBD/LD言語、ST言語 モーションユニット: ST言語	
バックアップ		パラメータ、プログラムはフラッシュROMで保存可 (バッテリーレス)	
始動停止		始動、停止、再始動、バッファモード、緊急停止	
原点復帰	原点復帰方式	ドライブ式原点復帰 (ドライブに設定された原点復帰方式を使用)	
位置決め制御	直線制御	直線補間 (2~4軸)	
	2軸円弧補間	境界点指定、中心点指定、半径指定	
手動制御		JOG運転	
ダイレクト制御	速度制御	位置ループを含まない速度制御、位置ループを含む速度制御	
	トルク制御	トルク制御、押当て制御	
絶対位置システム		あり (バッテリーレス)	
制御を制限する機能	速度制限	速度指令範囲	
	トルク制限	正方向トルク制限値、負方向トルク制限値	
	緊急停止	有効/無効の切換え	
	ソフトウェアストロークリミット	指令現在位置、送り機械位置で可動範囲をチェック	
	ハードウェアストロークリミット	あり	
制御内容を変更する機能	指令速度変更	あり	
	現在値変更	あり	
	加減速処理変更	加減速度、加減速時間	
	トルク制限値変更	あり	
	目標位置変更	目標位置変更、移動距離変更	
	オーバーライド	あり	
	履歴データ	イベント履歴、位置データ履歴	
その他機能	ロギング	データロギング、リアルタイムモニタ	
	軸エミュレート	あり	
	タッチプローブ (マーク検出)	あり	
	サーボデータのモニタリング	サイクリック伝送、トランジェント伝送	
	サーボシステムレコーダ	あり	
	安全通信	あり	
	ユニット間同期	あり	

注) 1. 演算周期により、制御軸数は異なります。

モーションユニットRD78GH/RD78G (PLCopen®モーション制御FBモード)

プログラム仕様

項目	RD78GH	RD78G
プログラム容量	内蔵ROM最大64 [MB] + SDメモ리카ード	内蔵ROM最大16 [MB] + SDメモ리카ード
プログラム容量メモリ	最大160 [MB]	最大96 [MB]
変数メモリ	ラベルエリア	ST言語のプログラム容量、ラベルメモリ容量を設定可
データメモリ		プログラム容量に相当
最大ファイル本数	プログラム	512ファイル (1定義/1ファイル)
	FB/FUN	128ファイル (64定義/1ファイル)
	グローバルラベル	1ファイル (16384000定義)
コードサイズ/1プログラム	プログラムメモリに依存	

同期制御仕様

FB	名称
MC_CamIn	カム動作開始
MC_GearIn	ギア動作開始
MC_CombineAxes	加減算位置決め
MCv_ChangeCycle	1サイクル現在値変更

\* FBの使用可能数はプログラム容量の範囲内です。

演算プロファイル (カム) 仕様

項目	RD78GH	RD78G
メモリ容量	内蔵ROM最大64 [MB] + SDメモ리카ード	内蔵ROM最大16 [MB] + SDメモ리카ード
登録数	最大60000 (うちエンジニアリングツールからの設定可能数: 1024)	
カムデータ	種別	カムデータ、ロータリーカッター
	補間方法	区間ごとに指定、直線補間、スプライン補間
	プロファイルID	1~60000
	分解能	8~65535 (任意)
	1サイクル長設定の単位	mm, inch, pulse, degree
	ストローク量の単位	%, mm, inch, pulse, degree
カム自動生成	ロータリーカッター用カム	

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## モーションユニットRD78GH/RD78G (PLCopen<sup>®</sup>モーション制御FBモード)

### ファンクションブロック (FB) 一覧

種別	名称	内容
MCFB (動作系)	MC_CamIn	カム動作開始
	MC_CombineAxes	加減算位置決め
	MC_GearIn	ギア動作開始
	MC_GroupStop	グループ強制停止
	MC_Home	原点復帰
	MC_MoveAbsolute	絶対値位置決め
	MC_MoveRelative	相対値位置決め
	MC_MoveVelocity	速度制御
	MC_Stop	強制停止
	MC_TorqueControl	トルク制御
	MCv_BacklashCompensationFilter	バックラッシュ補正
	MCv_DirectionFilter	回転方向制限フィルタ
	MCv_Jog	JOG運転
	MCv_MoveCircularInterpolateAbsolute	絶対値円弧補間制御
	MCv_MoveCircularInterpolateRelative	相対値円弧補間制御
	MCv_MoveLinearInterpolateAbsolute	絶対値直線補間制御
	MCv_MoveLinearInterpolateRelative	相対値直線補間制御
	MCv_SmoothingFilter	スムージングフィルタ
	MCv_SpeedControl	速度制御 (位置ループを含む)
	MCv_SpeedLimitFilter	速度制限フィルタ
MCFB (管理系)	MC_CamTableSelect	カムテーブル選択
	MC_GroupDisable	軸グループ無効
	MC_GroupEnable	軸グループ有効
	MC_GroupReset	軸グループエラーリセット
	MC_GroupSetOverride	軸グループオーバライド値設定
	MC_Power	運転可
	MC_Reset	軸エラーリセット
	MC_SetOverride	オーバライド値設定
	MC_SetPosition	現在位置変更
	MC_TouchProbe	タッチプローブ有効
	MC_AbortTrigger	タッチプローブ無効
	MC_ReadParameter	パラメータ読み出し
	MC_WriteParameter	パラメータ書き込み
	MCv_AllPower	全軸運転可
	MCv_ChangeCycle	1サイクル現在値変更
	MCv_MotionErrorReset	モーションエラーリセット
	MCv_SetTorqueLimit	トルク制限値
一般FB	MCv_ReadProfileData	プロファイル読み出し
	MCv_WriteProfileData	プロファイル書き込み



モーションユニット (PLCopen<sup>®</sup>モーション制御FBモード / シンプルモーションモード)  
CC-Link IE TSNネットワーク

項目	モーションユニット			
	PLCopen <sup>®</sup> モーション制御FBモード	シンプルモーションモード		
	RD78GH/RD78G	RD78G	FX5-40SSC-G	FX5-80SSC-G
通信速度	[bps]	1G/100M <sup>(注1)</sup>		
1ネットワーク最大接続局数		121台 (マスタ局を含む)	21台 (マスタ局、モーション管理局4台を含む)	25台 (マスタ局、モーション管理局8台を含む)
接続ケーブル		Ethernetケーブル (カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP) ストレートケーブル		
最大局間距離	[m]	100		
最大ネットワーク数		239		
伝送路形式		ライン型、スター型、ライン + スター型		
通信方式		時分割方式		
トランジェント伝送容量		最大1920バイト		
1ネットワークあたりの最大リンク点数				
RX/RY		16K点	8K点	
RWr/RWw		8K点	1K点	
1局あたりの最大リンク点数				
RX/RY		16K点	8K点	
RWr/RWw		8K点	1K点	
安全通信				
1台あたりの最大安全コネクション数		120コネクション	-	
1安全コネクションあたりの最大安全リンク点数		8ワード (入力8ワード、出力8ワード)	-	

注) 1. 1Gbps対応機器と100Mbps対応機器の混在接続はできません。


[接続上の注意事項]

Class Aのリモート局はClass Bのリモート局の後ろに接続してください。

CC-Link IE TSN Class

CC-Link IE TSNでは、機器(ノード)およびスイッチの機能・性能に応じてCC-Link IE TSN Classを設けています。CC-Link IE TSN ClassにはAとBがあります。各製品のCC-Link IE TSN Classについては、CC-Link協会のホームページ、または各製品のカタログやマニュアルなどでご確認ください。また、ご使用される製品のCC-Link IE TSN Classによって、使用できる機能・システム構成が異なります。例えば、高速なモーション制御システムを構築する場合は、Class Bに対応した製品が必要となります。なお、Class AとClass Bの機器を混在する場合など、システム構築の詳細についてはマスタ製品のマニュアルなどでご確認ください。

システム構成

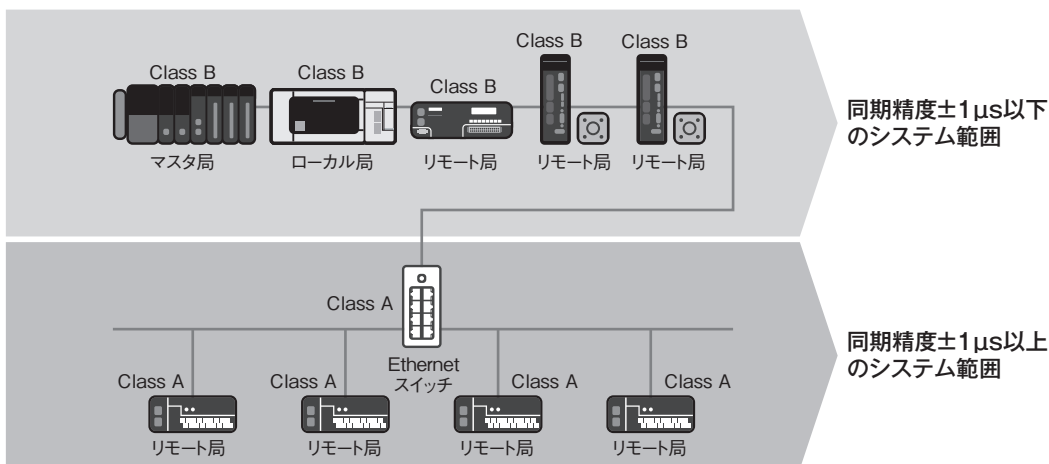

- 接続する機器とスイッチのCC-Link IE TSN Classの組合せによって、システムの同期精度が異なります
- 高精度同期±1μs以下のシステムを実現する場合、Class Bの機器をご使用ください
- Class Bの機器をスター型で配線する場合、Class BのEthernetスイッチをご使用ください
- 高精度同期±1μs以下のシステムにClass Aの機器を使用する場合、Class Aの機器はClass Bの機器から分岐した先に接続してください。その他システム構築の詳細については、マスタ製品のマニュアルなどでご確認ください
- 当社ブロックタイプリモートユニットにはClassB/A両方に対応したものもあります

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## モーションユニット

### ユニット仕様 RD78GH/RD78G

項目	RD78GH	RD78G
最大制御軸数	RD78GHV: 128軸 RD78GHW: 256軸	RD78G4: 4軸 RD78G8: 8軸 RD78G16: 16軸 RD78G32: 32軸 RD78G64: 64軸
最大接続局数	121台 (マスタ局を含む)	
サーボアンプ接続方式	CC-Link IE TSN	
CC-Link IE TSN Class	B	
最大局間距離	[m] 100	
周辺装置インタフェース	CPUユニット経由 (USB, Ethernet)	
拡張メモリ	SDメモ리카ード	
CC-Link IE TSN系統数	2ポート	1ポート
入出力占有点数	48点 (I/O割付: 空き16点+32点)	32点
ユニット占有スロット数	2スロット	1スロット
DC5 V内部消費電流	[A] 2.33	1.93
質量	[kg] 0.44	0.26
外形寸法	[mm] 106.0 (H) × 56.0 (W) × 110.0 (D)	106.0 (H) × 27.8 (W) × 110.0 (D)

### ユニット仕様 FX5-40SSC-G/FX5-80SSC-G

項目	FX5-40SSC-G	FX5-80SSC-G
最大制御軸数	4軸	8軸
最大接続局数	21台 (マスタ局、モーション管理局4台を含む)	25台 (マスタ局、モーション管理局8台を含む)
サーボアンプ接続方式	CC-Link IE TSN	
CC-Link IE TSN Class	B	
最大局間距離	[m] 100	
DC24 V外部消費電流	[A] 0.24	
質量	[kg] 0.3	
外形寸法	[mm] 90 (H) × 50 (W) × 83 (D)	
適用CPU (注1)	FX5U、FX5UC (注2)	

- 注) 1. モーションユニットと接続可能なCPUユニットのバージョンは「バージョン1.230以降」です。  
バージョン1.230へアップデート可能なCPUユニットの製造番号は「17X\*\*\*\*以降」です。  
FX5UC-32MT/DS-TSおよびFX5UC-32MT/DSS-TSの製造番号は「178\*\*\*\*以降」です。  
2. FX5UC CPUユニットへの接続には、FX5-CNV-IFCが必要です。

## ■紹介品

### 手動パルス発生器

当社にて動作確認を実施した手動パルス発生器です。詳細については、メーカーにお問合せください。


品名	形名	内容	メーカー
手動パルス発生器 (注1)	RE46A2C02B	1回転パルス数: 25 pulse/rev (4通倍後で100 pulse/rev)	東京測定器材株式会社

- 注) 1. 手動パルス発生器はCPUユニット、高速パルス入出力ユニットに接続します。詳細は、ユーザーズマニュアル、および各製品のマニュアルを参照してください。

モーションユニット


外形寸法図

- RD78G4/RD78G8/RD78G16/  
RD78G32/RD78G64

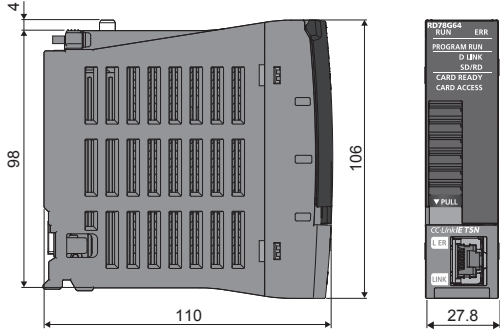

[単位: mm]


- RD78GHV/RD78GHW

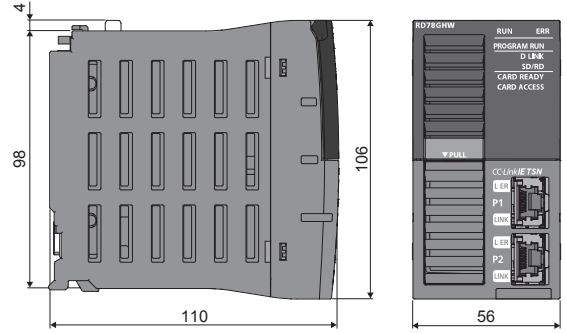


[単位: mm]

外形寸法図

- FX5-40SSC-G

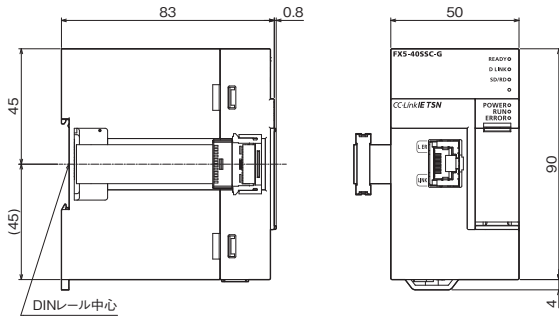

- FX5-80SSC-G


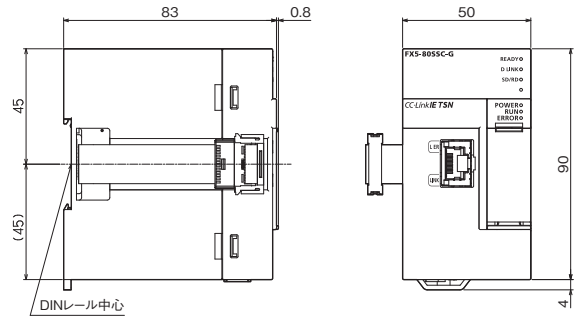


[単位: mm]

取付け

- RD78G4/RD78G8/RD78G16/RD78G32/RD78G64  
RD78GHV/RD78GHW

制御盤の天井、または配線ダクト部分の位置を示す。

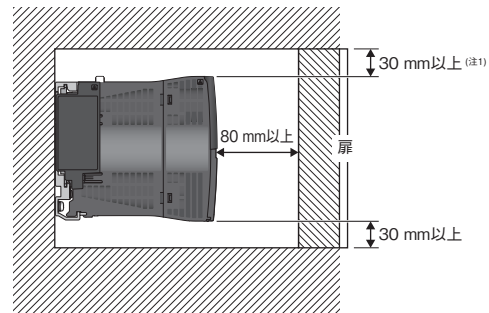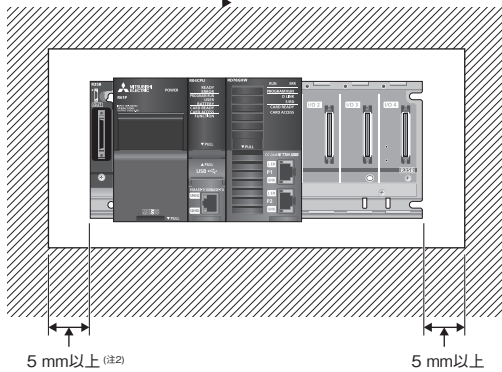

- 注) 1. 配線ダクトが高さ50 mm以下の場合は30 mm以上、その他の場合は40 mm以上。  
2. 電源ユニットを外さずに増設ケーブルを着脱する場合は 20 mm以上。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## エンジニアリングソフトウェア

### MELSOFT GX Works3動作環境 (注1)

項目	内容
OS	Microsoft® Windows® 11 (Home, Pro, Enterprise, Education) (64ビット) Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Enterprise 2016 LTSC (注2)) (64ビット/32ビット) Microsoft® Windows® 8.1 (64ビット/32ビット), Microsoft® Windows® 8.1 (Pro, Enterprise) (64ビット/32ビット) Microsoft® Windows® 8 (Pro, Enterprise) (64ビット/32ビット) Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise) (64ビット/32ビット)
パソコン本体	Windows® が動作するパソコン
CPU	インテル®Core™2 Duo 2 GHz以上推奨 (注3)
必要メモリ	2 GB以上推奨 (64ビット版の場合) (注4) 1 GB以上推奨 (32ビット版の場合) (注4)
ハードディスク空き容量	インストール時: HDの空き容量22 GB以上 動作時: 仮想メモリの空き容量512 MB以上
ディスクドライブ	DVD-ROM対応ディスクドライブ
ディスプレイ	解像度1024 × 768 ドット以上

- 注) 1. 動作環境の注意事項や制約条件は、インストール手順書を参照してください。  
2. 64ビット版にのみ対応しています。  
3. Windows® 11で使用する場合、2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) が必要です。  
4. Windows® 11で使用する場合、4 GB以上推奨です。

## エンジニアリングソフトウェア一覧

項目	形名	内容	
MELSOFT GX Works3	SW1DND-GXW3-J	・シーケンサエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT GX Works3 (マルチ言語版 (注2)、GX Works2、GX Developer、PX Developer)]	DVD-ROM版
	SW1DND-GXW3-E	・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library	DVD-ROM版
MELSOFT iQ Works	SW2DND-IQWK-J (注1)	FAエンジニアリングソフトウェア (注3) ・システム管理ソフトウェア [MELSOFT Navigator] ・シーケンサエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT GX Works3 (マルチ言語版 (注2)、GX Works2、GX Developer、PX Developer)]	DVD-ROM版
	SW2DND-IQWK-E (注1)	・モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT MT Works2] ・表示器画面作成ソフトウェア [MELSOFT GT Works3] ・ロボットプログラミングソフトウェア [MELSOFT RT ToolBox3 (注4)] ・インバータセットアップソフトウェア [MELSOFT FR Configurator2] ・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library	DVD-ROM版

- 注) 1. 従来機種 (SW1DN□-IQWK-J/E) をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびMELSOFT GX Works3のFAサイトからのアップデートはできませんので、グレードアップ版をお求めください。詳細は、当社の営業窓口にお問合せください。  
2. MELSOFT GX Works3は、日本語、英語、中国語 (簡体字) を切り替えられます。  
3. 各ソフトウェアの対応機種については、各製品のマニュアルを参照してください。  
4. iQ Worksの製品IDを使用した場合、RT ToolBox3 mini (簡易版) がインストールされます。RT ToolBox3 (シミュレーション機能付) が必要な場合、RT ToolBox3の製品IDを購入してください。

## モーションソフトウェアSWM-G

### 制御仕様

項目	仕様	
最大制御軸数 <sup>(注1)</sup>	16軸、32軸、64軸、128軸	
指令インタフェース	CC-Link IE TSN	
サーボアンプ	MR-J5-G, MR-J5W2-G, MR-J5W3-G, MR-J5D1-G4, MR-J5D2-G4, MR-J5D3-G4	
通信周期 (演算周期設定)	[μs] 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000	
ネットワーク	CC-Link IE TSN	
CC-Link IE TSN Class	B	
通信仕様	ホットコネク、SDO通信、IP通信混在	
開発環境	・ Microsoft® Visual Studio® 2017, 2019 ・ APIライブラリ対応言語: C/C++, .NET (C#, VB.NET, etc)	
機能	制御方式	位置、速度、トルク
	位置決め	最大128軸同時 (絶対値指令、相対値指令) オーバライド (可能)
	加減速処理	台形、S字曲線、ジャーク比、パラボリック、サイン、加速時間台形 (計24種類)
	補間	2~4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸円弧補間、3軸ヘリカル補間、PVT
	連続軌跡	直線と円弧の組合せ、スプライン補間、先読み速度自動制御、回転ステージを伴う直線/円弧連続軌跡
	JOG運転	あり
	リアルタイム制御	イベント、トリガードモーション、位置同期出力
	同期制御	単純同期、同期ギア比、同期位相オフセット、同期補正、同期の動的確立/解除、複数組 (最大64組) の1軸対多軸同期 (同期グループ)
	電子カム	8系統のカム曲線を定義可能、通信周期ごとのカム曲線、位相操作、クラッチ
	原点復帰 <sup>(注2)</sup>	Z相、原点センサ、リミットセンサ、リミット近傍センサ、外部入力信号、メカエンド等、ガントリ軸の原点復帰
	I/Oサイズ	入力8000バイト、出力8000バイト
	補正機能	バックラッシュ、ピッチ誤差、平面ひずみ (真直度)
補助機能	タッチプローブ、ロギング	

注) 1. モーションソフトウェア用USBキーにより異なります。  
2. サーボアンプの原点復帰モードには対応していません。

### CC-Link IE TSNネットワーク

項目	仕様
通信速度	[bps] 1G/100M <sup>(注3)</sup>
1ネットワーク最大接続局数	128局
接続ケーブル	Ethernetケーブル (カテゴリ5e以上、二重シールド付・STP)、ストレートケーブル
最大局間距離	[m] 100
伝送路形式 <sup>(注4)</sup>	ライン型、スター型、ライン+スター型
通信方式	時分割方式
トランジェント伝送容量	最大1920バイト

注) 3. 1Gbps機器と100Mbps機器の混在接続はできません。  
4. Class Bの機器をスター型で配線する場合、Class BのEthernetスイッチをご使用ください。

### 動作環境

項目	仕様
パソコン	Microsoft® Windows®が動作するパソコン
OS	Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Enterprise LTSC <sup>(注5)</sup> ) 64ビット版
CPU	Intel® Atom™ (2 GHz, 2Core) 以上推奨
メモリ	4 GB以上
ハードディスク空き容量	インストール時: 5 GB以上
ネットワークインタフェース (推奨Network Interface Card)	Intel® I210 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1533) Intel® I350 (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1521) Intel® I211-AT (Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0X1539)

注) 5. Windows® 10 IoT Enterprise LTSCを推奨します。

### 製品一覧

品名	形名	用途
モーションソフトウェア <sup>(注6)</sup>	SW1DNN-SWMG-M	・ SWM-G Engine ・ SWM-G API
		・ SWM-G Operating Station ・ Real Time OS (RTX64)
		・ Network API
モーションソフトウェア用USBキー	MR-SWMG16-U	最大制御軸数16軸、USBキー (ライセンス)
	MR-SWMG32-U	最大制御軸数32軸、USBキー (ライセンス)
	MR-SWMG64-U	最大制御軸数64軸、USBキー (ライセンス)
	MR-SWMG128-U	最大制御軸数128軸、USBキー (ライセンス)

注) 6. 三菱電機FAサイトよりダウンロードしてインストールできます。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

周辺機器  
オプション

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボシステムコントローラ

## APIライブラリ

APIライブラリでモーションソフトウェアに簡単にアクセスできます。  
ハードウェアを意識しない簡単プログラミングを実現します。

### ■主なAPIライブラリー一覧

クラス	関数	機能
SSCApiクラス	StartEngine	SWM-Gエンジンを開始します。
	StopEngine	SWM-Gエンジンを停止します。
	CreateDevice	SWM-Gエンジンとインタフェースするためのデバイスを作成します
	CloseDevice	デバイスを閉じます。
	StartCommunication	サーボネットワークとの通信を開始します。
	StopCommunication	サーボネットワークとの通信を停止します。
CoreMotionクラス	GetStatus	現在のシステム状態をSWM-Gエンジンから読み込みます。
AxisControlクラス	SetServoOn	サーボをONまたはOFFします。
	SetAxisCommandMode	軸の指令モードを設定します。
	GetAxisCommandMode	軸の指令モードを取得します。
	GetPosCommand	軸の指令位置を取得します。
	GetPosFeedback	軸のフィードバック位置を取得します。
	GetVelCommand	軸の指令速度を取得します。
	GetVelFeedback	軸のフィードバック速度を取得します。
Configクラス	SetParam	システムパラメータを設定します。
	GetParam	システムパラメータを取得します。
	SetAxisParam	軸パラメータを設定します。
	GetAxisParam	軸パラメータを取得します。
	Export	システムパラメータと軸パラメータをxmlファイルにエクスポートします。
	Import	システムパラメータと軸パラメータをxmlファイルからインポートします。
Homeクラス	StartHome	原点復帰を開始します。
	SetCommandPos	軸の指令位置を指定された値に設定します。
Motionクラス	StartPos	絶対位置の位置決め制御を開始します。
	StartMov	相対位置の位置決め制御を開始します。
	StartLinearIntplPos	絶対位置の直線補間制御を開始します。
	StartLinearIntplMov	相対位置の直線補間制御を開始します。
	StartCircularIntplPos	絶対位置の円弧補間制御を開始します。
	StartCircularIntplMov	相対位置の円弧補間制御を開始します。
	StartHelicalIntplPos	絶対位置のヘリカル補間制御を開始します。
	StartHelicalIntplMov	相対位置のヘリカル補間制御を開始します。
	StartJog	JOG運転を開始します。
	Stop	軸を減速停止させます。
	ExecQuickStop	軸をQuick Stop Decパラメータで減速停止させます。
	ExecTimedStop	軸を指定された時間で減速停止させます。
	Wait	ブロッキングの待機指令を実行します。
	Pause	位置制御を一時停止します。
	Resume	一時停止された位置制御を再開します。
	OverridePos	位置決め制御中に目標位置を絶対位置で上書きします。
	OverrideMov	位置決め制御中に目標位置を相対位置で上書きします。
	OverrideProfile	位置決め制御中、JOG運転中、速度制御中に速度パターンを上書きします。
	StopJogAtPos	JOG運転中の軸を指定した位置に停止するように減速停止させます。

クラス	関数	機能
Syncクラス	SetSyncMasterSlave	マスター軸と追従軸の同期制御を確立します。
	ResolveSync	指定した追従軸の同期制御を解除します。
Velocityクラス	StartVel	速度制御を開始します。
	Stop	速度制御を停止します。
Torqueクラス	StartTrq	トルク制御を開始します。
	StopTrq	トルク制御を停止します。
AdvMotionクラス	CreatePathIntplBuffer	パス補間のバッファメモリを軸に割り当てます。
	FreePathIntplBuffer	パス補間のバッファメモリを解放します。
	StartPathIntplPos	絶対位置パス補間制御を開始します。
	StartPathIntplMov	相対位置パス補間制御を開始します。
	StartPathIntpl3DPos	絶対位置3Dパス補間制御を開始します。
	StartPathIntpl3DMov	相対位置3Dパス補間制御を開始します。
AdvSyncクラス	StartECAM	E-CAM制御を開始します。
	StopECAM	E-CAM制御を停止します。
Eventクラス	SetEvent	イベントを設定します。
	SetSoftwareTouchProbe	ソフトウェアタッチプローブチャンネルのパラメータを設定します。
	GetSoftwareTouchProbeStatus	ソフトウェアタッチプローブのパラメータと現在の状態を取得します。
	SetHardwareTouchProbe	ハードウェアタッチプローブのパラメータを設定します。
	GetHardwareTouchProbeStatus	ハードウェアタッチプローブのパラメータと現在の状態を取得します。
	StartPSO	位置同期出力チャンネルを開始します。
Ioクラス	SetOutBit	出力ビットの値を設定します。
	SetOutByte	出力バイトの値を設定します。
	SetOutAnalogDataShort	2バイトの出力データを設定します。
	GetInBit	入力ビットの値を取得します。
	GetInByte	入力バイトの値を取得します。
	GetInAnalogDataShort	2バイトの入力データを取得します。
UserMemoryクラス	SetMBit	ユーザーメモリビットの値を設定します。
	SetMByte	ユーザーメモリバイトの値を設定します。
	SetMAnalogDataShort	2バイトのユーザーメモリデータを設定します。
	GetMBit	ユーザーメモリビットの値を取得します。
	GetMByte	ユーザーメモリバイトの値を取得します。
	GetMAnalogDataShort	2バイトのユーザーメモリデータを取得します。
Logクラス	StartLog	ログのデータ収集を開始します。
	StopLog	ログのデータ収集を停止します。
	SetLog	ログ動作によって収集されるデータを指定します。
CCLinkクラス	StartHotconnect	ホットコネクトを開始します。
	SdoDownload	指定されたリモート局のSDOデータをダウンロードします。
	SdoUpload	指定されたリモート局のSDOデータをアップロードします。
	SetAxisMode	指定したリモート局の軸の制御モードを設定します。
	StartAxisHM	指定したリモート局の軸のHMモード制御を開始します。
	SlmpSendBySlaveld	指定されたリモート局にSLMPを送信します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MEMO



# 3 サーボアンプ

形名構成.....	3-2
MR-J5-G_ 周辺機器との接続.....	3-6
MR-J5-G_ 仕様.....	3-7
MR-J5-G_ 標準接続例.....	3-9
機能安全入出力信号用コネクタ (CN8) の接続例.....	3-10
主回路/制御回路電源の接続例.....	3-11
サーボモータの接続例 (MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-Aの場合).....	3-13
外部エンコーダ接続仕様.....	3-18
サーボモータの接続例 (MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJの場合).....	3-19
MR-J5-G_ 外形寸法図.....	3-22
MR-J5W_-G 周辺機器との接続.....	3-26
MR-J5W_-G 仕様.....	3-27
MR-J5W_-G 標準接続例.....	3-29
主回路/制御回路電源の接続例.....	3-31
サーボモータの接続例.....	3-32
外部エンコーダ接続仕様.....	3-33
MR-J5W_-G 外形寸法図.....	3-38
MR-J5D_ 周辺機器との接続.....	3-40
MR-J5D_ 仕様.....	3-41
MR-J5D_ 標準接続例.....	3-44
主回路/制御回路電源の接続例.....	3-47
サーボモータの接続例.....	3-48
外部エンコーダ接続仕様.....	3-49
MR-J5D_ 外形寸法図.....	3-53
位置決め機能.....	3-57
制約事項.....	3-59
MR-J5-B_ 周辺機器との接続.....	3-60
MR-J5-B_ 仕様.....	3-61
MR-J5-B_ 標準接続例.....	3-63
MR-J5-B_ 外形寸法図.....	3-64
MR-J5W_-B 周辺機器との接続.....	3-68
MR-J5W_-B 仕様.....	3-69
MR-J5W_-B 標準接続例.....	3-71
MR-J5W_-B 外形寸法図.....	3-73
MR-J5-A_ 周辺機器との接続.....	3-75
MR-J5-A_ 仕様.....	3-76
MR-J5-A_ 標準接続例.....	3-79
MR-J5-A_ 外形寸法図.....	3-82
MR-CM3K 仕様.....	3-86
MR-CM3K 接続例.....	3-87
MR-CM3K 外形寸法図.....	3-88
MR-CV_ 仕様.....	3-89
MR-CV_ 外形寸法図.....	3-90
コンバータユニット、サーボアンプおよびドライブユニットの選定.....	3-92

**G** MR-J5-G **G-RJ** MR-J5-G-RJ **WG** MR-J5W2-G/MR-J5W3-G **DG** MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4 **B** MR-J5-B  
**B-RJ** MR-J5-B-RJ **WB** MR-J5W2-B/MR-J5W3-B **A** MR-J5-A **A-RJ** MR-J5-A-RJ


\* 本章に記載の「サーボアンプ」には、ドライブユニットとコンバータユニットの組合せも含まれます。

# サーボアンプ

## 1軸サーボアンプ形名構成 (注1)

**G** **G-RJ**

### MR-J5-10G -

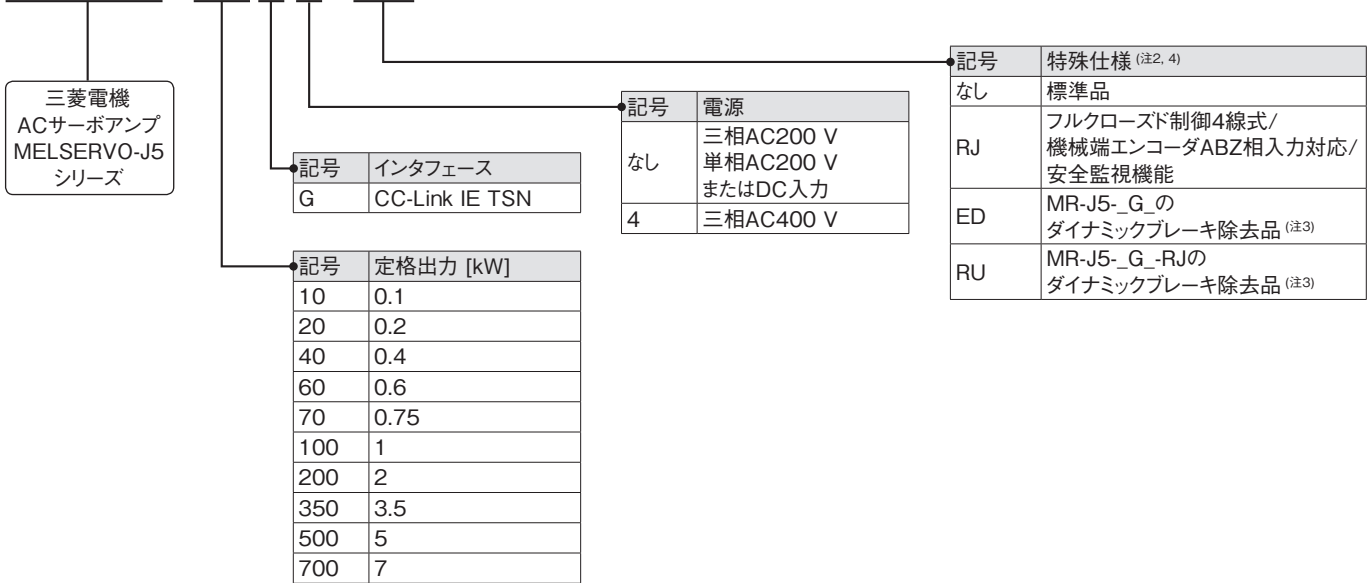

### MR-J5-10B -

**B** **B-RJ**



- 注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 2. 各機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. 7 kW以下のサーボアンプに内蔵されているダイナミックブレーキが除去されたタイプです。ダイナミックブレーキ除去品使用時は、アラーム発生時や電源遮断時などにサーボモータがフリーラン停止となるため、急停止しません。装置全体で安全を確保してください。また、特定のサーボモータ使用時にアラームが発生した場合、電子式ダイナミックブレーキが作動することがあります。電子式ダイナミックブレーキは、サーボパラメータを設定することで解除可能です。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 4. 各機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。

1軸サーボアンプ形名構成 (注1)

A A-RJ

MR-J5-10A -

三菱電機  
ACサーボアンプ  
MELSERVO-J5  
シリーズ

記号	インターフェース
A	汎用

記号	定格出力 [kW]
10	0.1
20	0.2
40	0.4
60	0.6
70	0.75
100	1
200	2
350	3.5
500	5
700	7

記号	電源
なし	三相AC200 V 単相AC200 V またはDC入力
4	三相AC400 V

記号	特殊仕様 (注2)
なし	標準品
RJ	フルクロード制御4線式/ 機械端エンコーダABZ相入力/ 高分解能アナログ入力対応
ED	MR-J5-_A_の ダイナミックブレーキ除去品 (注3)
RU	MR-J5-_A_-RJの ダイナミックブレーキ除去品 (注3)

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 2. 各機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. 7 kW以下のサーボアンプに内蔵されているダイナミックブレーキが除去されたタイプです。ダイナミックブレーキ除去品使用時は、アラーム発生時や電源遮断時などにサーボモータがフリーラン停止となるため、急停止しません。装置全体で安全を確保してください。また、特定のサーボモータ使用時にアラームが発生した場合、電子式ダイナミックブレーキが作動することがあります。電子式ダイナミックブレーキは、サーボパラメータを設定することで解除可能です。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

# サーボアンプ

## 多軸サーボアンプ形名構成 (注1)


WG

### MR-J5W2-22G -

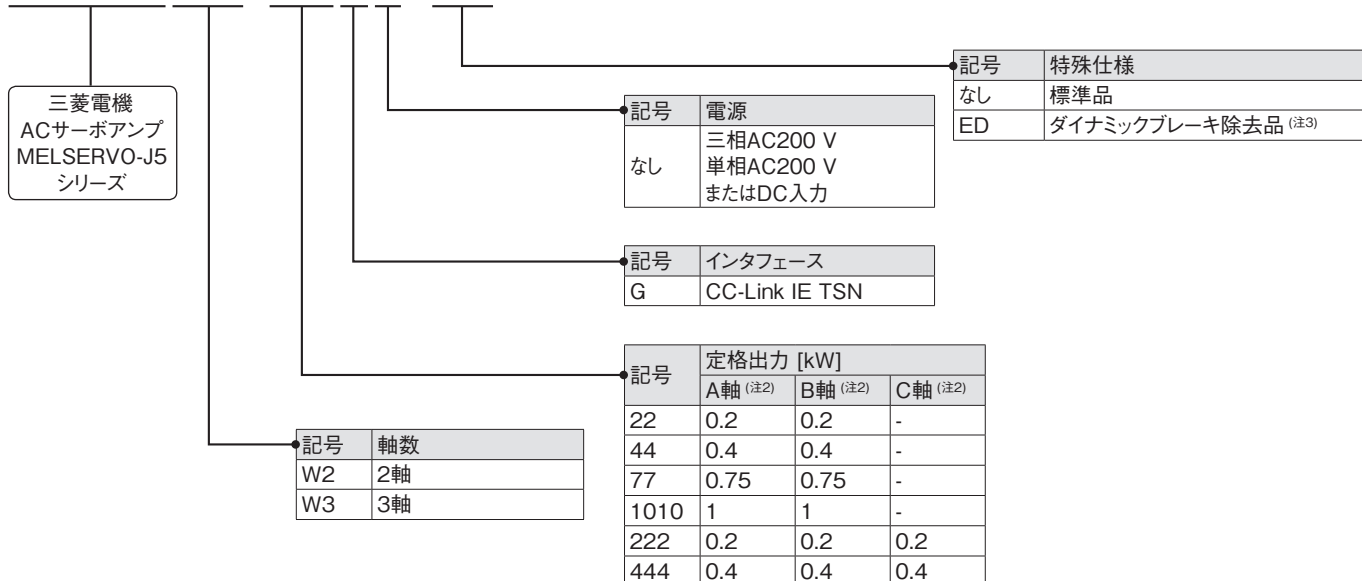

WB

### MR-J5W2-22B -

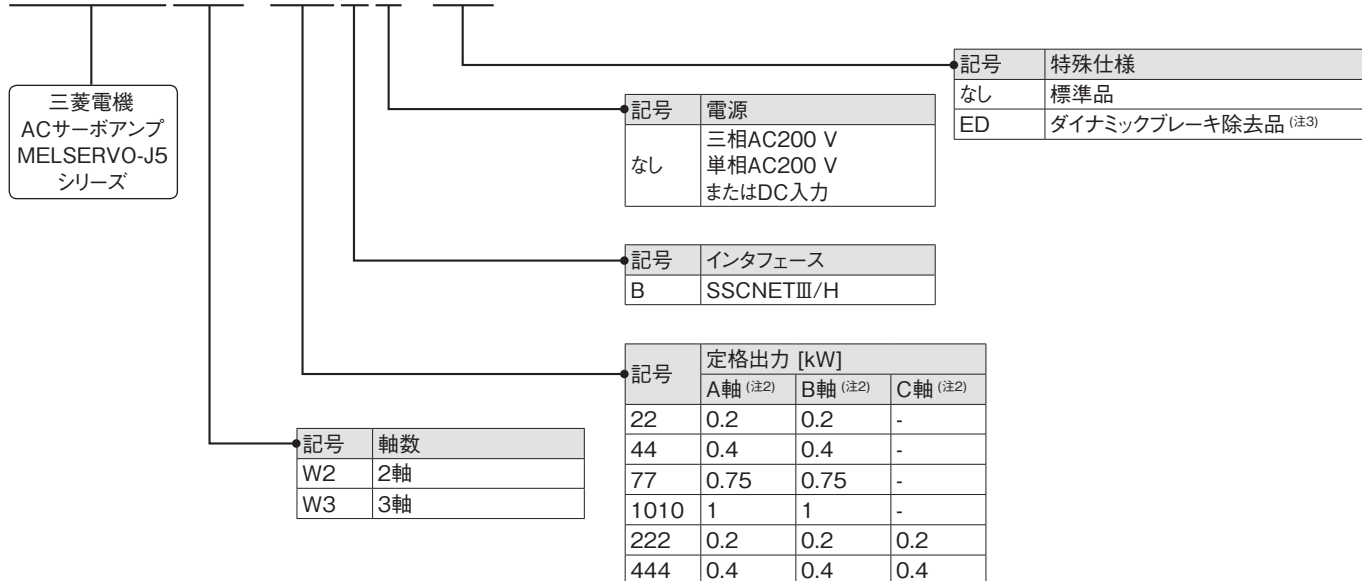


注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。

2. A軸、B軸、C軸は多軸サーボアンプの軸名称を表します。C軸は3軸サーボアンプの場合です。

3. サーボアンプに内蔵されているダイナミックブレーキが除去されたタイプです。ダイナミックブレーキ除去品使用時は、アラーム発生時や電源遮断時などにサーボモータがフリーラン停止となるため、急停止しません。装置全体で安全を確保してください。また、特定のサーボモータ使用時にアラームが発生した場合、電子式ダイナミックブレーキが作動することがあります。電子式ダイナミックブレーキは、サーボパラメータを設定することで解除可能です。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

ドライブユニット形名構成 (注1)


MR-J5D1-100G4-

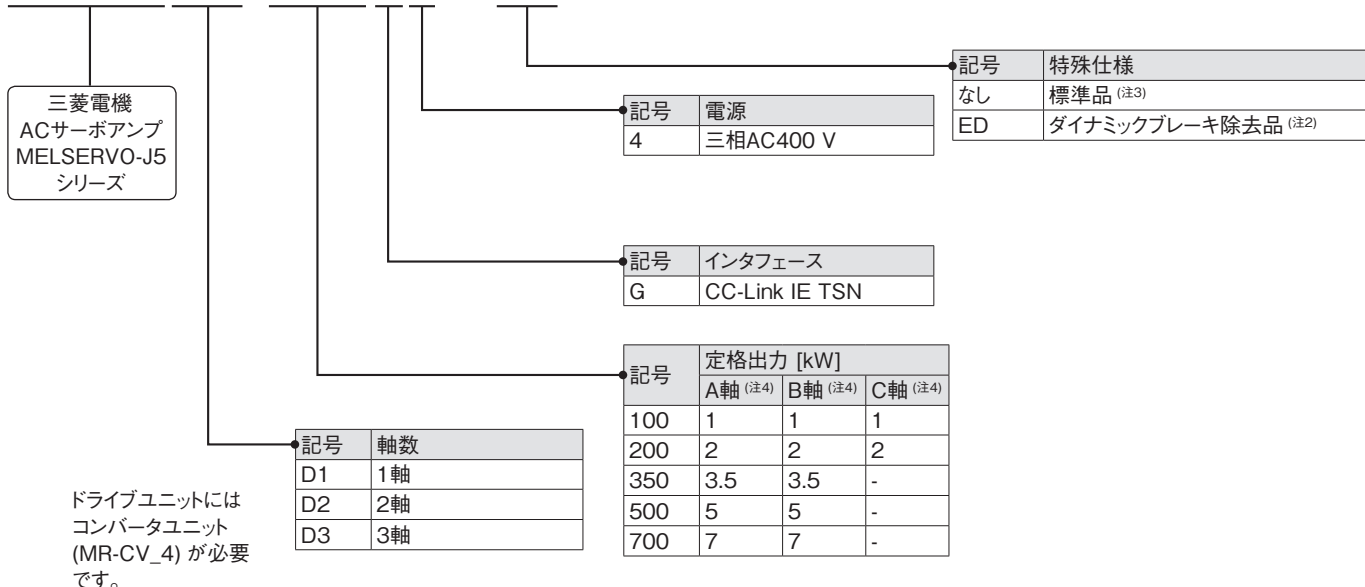

シンプルコンバータ形名構成


G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

MR-CM3K

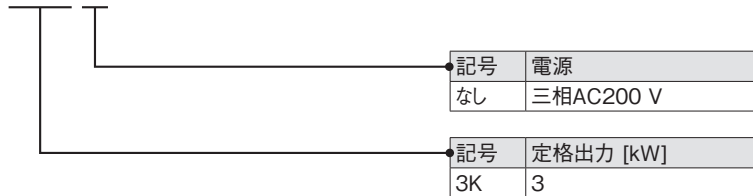

電源回生コンバータユニット形名構成

MR-CV11K4

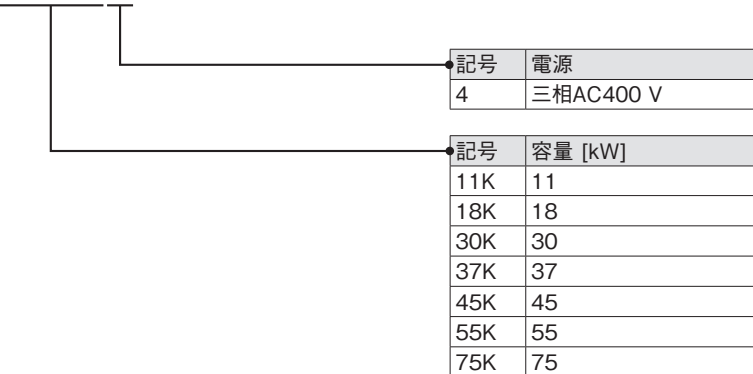


注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 2. ドライブユニットに内蔵されているダイナミックブレーキが除去されたタイプです。ダイナミックブレーキ除去品使用時は、アラーム発生時や電源遮断時などにサーボモータがフリーラン停止となるため、急停止しません。装置全体で安全を確保してください。また、特定のサーボモータ使用時にアラームが発生した場合、電子式ダイナミックブレーキが作動することがあります。電子式ダイナミックブレーキは、サーボパラメータを設定することで解除可能です。詳細については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. MR-J5D1-G4は標準でフルロード制御4線式入力および機械端エンコーダABZ相入力に対応しています。  
 4. A軸、B軸、C軸は多軸ドライブユニットの軸名称を表します。B軸は2軸ドライブユニットおよび3軸ドライブユニットの場合です。C軸は3軸ドライブユニットの場合です。

## MR-J5-G 周辺機器との接続 (注1)

G G-RJ

MR-J5-Gと周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

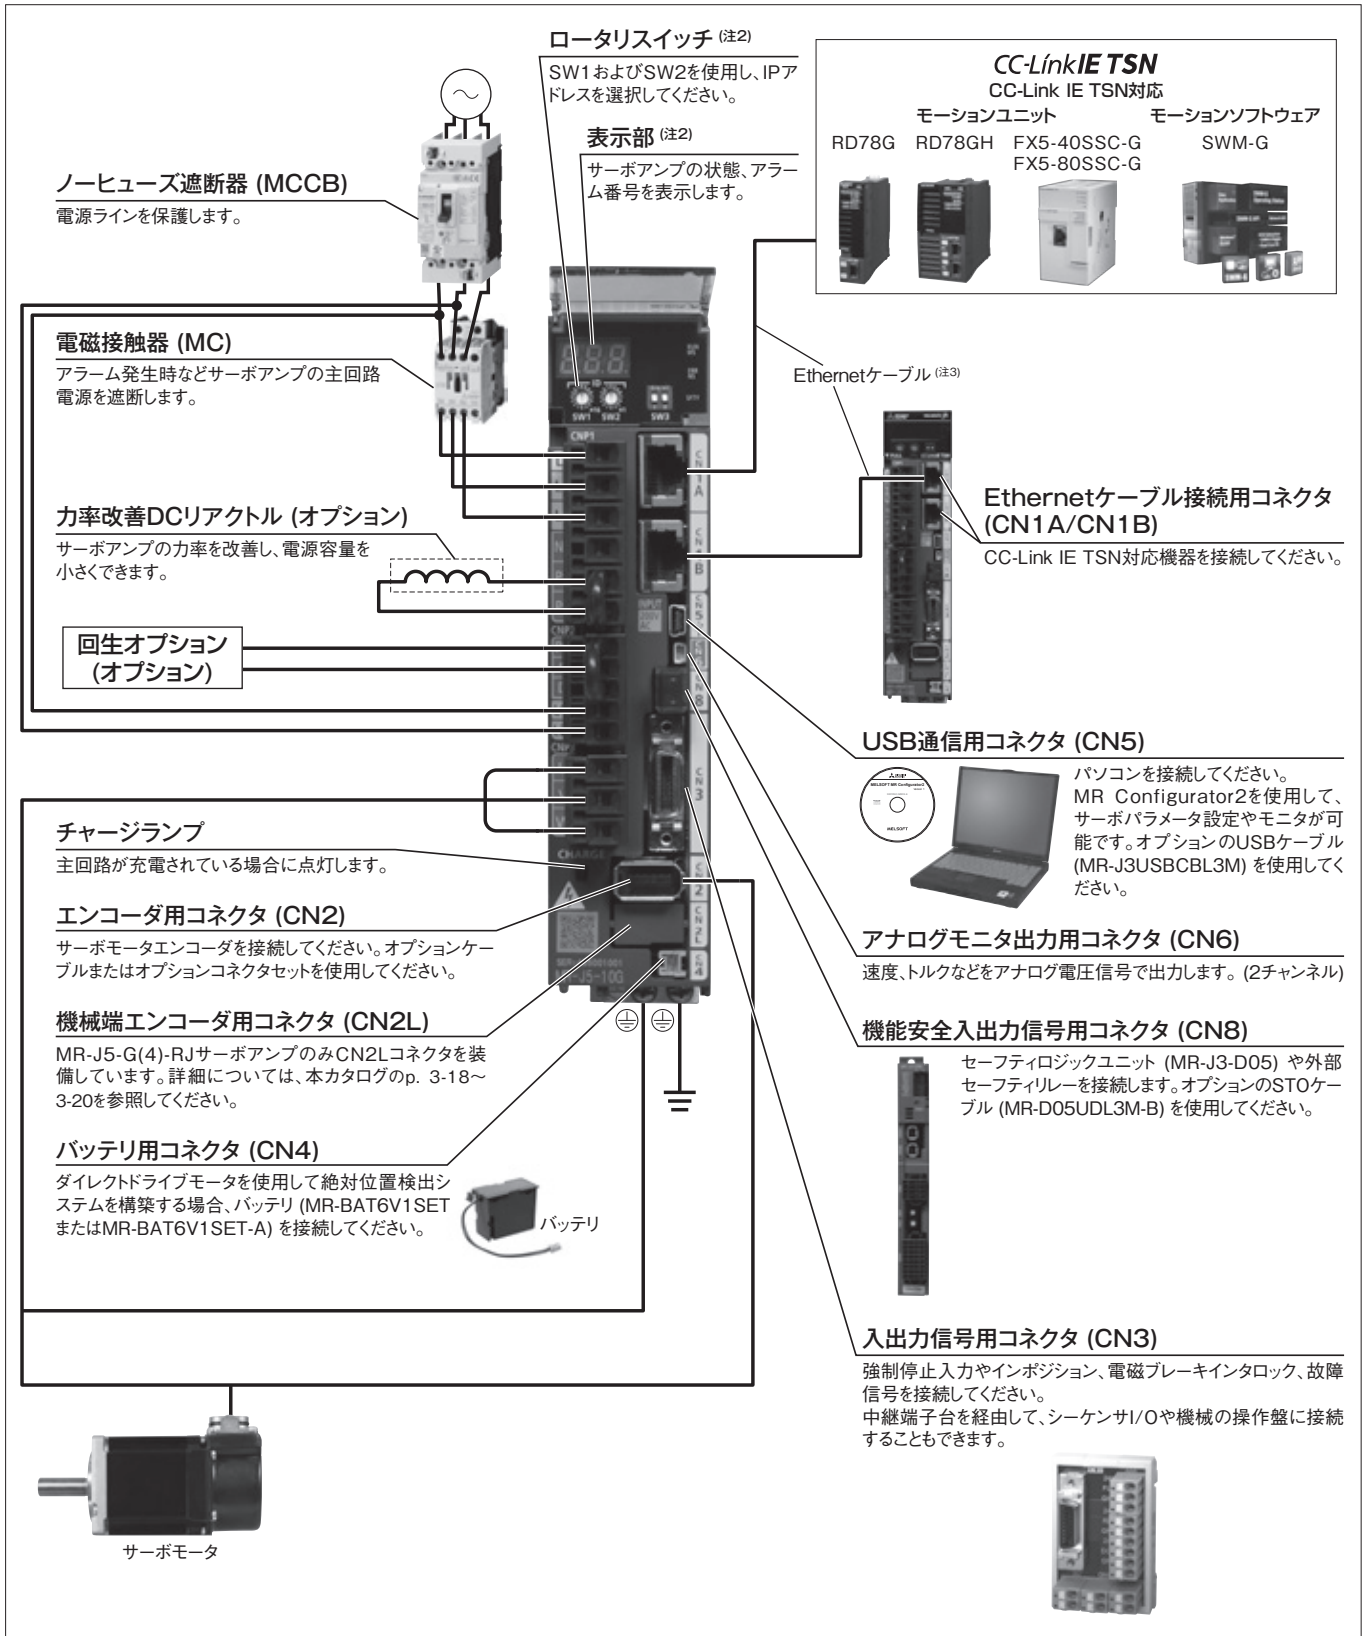

注) 1. MR-J5-350G(4)(-RJ)以下の場合の接続例です。実際の接続については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。  
3. Ethernetケーブルの仕様については、本カタログp. 7-28の「Ethernetケーブル仕様」を参照してください。

MR-J5-G\_ (CC-Link IE TSN) 仕様 (200 V)

G G-RJ

サーボアンプ形名 MR-J5_(-RJ)		10G	20G	40G	60G	70G	100G	200G	350G	500G	700G	
出力	電圧	三相AC0 V~240 V										
	定格電流 [A]	1.3	1.8	2.8	3.2	5.8	6.0	11.0	17.0	28.0	37.0	
主回路電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup>	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz				三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz <sup>(注7)</sup>		三相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz			
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 <sup>(注6)</sup> [A]	0.9	1.5	2.6	3.2	3.8	5.0	10.5	16.0	21.7	28.9	
	許容電圧変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V				三相または単相AC170 V~264 V <sup>(注7)</sup>		三相AC170 V~264 V			
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
許容周波数変動	±5 %以内											
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 [A]	0.2									0.3	
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
許容周波数変動	±5 %以内											
消費電力 [W]	30											
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.3 A (CN8コネクタ信号を含む))											
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式											
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 <sup>(注2, 3)</sup> [W]	-	10			30		100		130		170	
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>	内蔵											
CC-Link IE TSN Class B <sup>(注13)</sup>	通信周期 <sup>(注10, 12)</sup>	31.25 μs, 62.5 μs, 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms										
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 <sup>(注5)</sup>										
CC-Link IE TSN Class A <sup>(注5, 13, 14)</sup>	通信周期 <sup>(注10)</sup>	500 μs~500 ms										
	プロトコルバージョン	2.0										
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic <sup>(注5, 14)</sup>	対応											
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)										
エンコーダ出力パルス	対応 (ABZ相パルス)											
アナログモニタ	2チャンネル											
位置決めモード <sup>(注5, 12)</sup>	ポイントテーブル方式											
フルクロード制御 <sup>(注5, 12)</sup>	MR-J5-G	2線式通信方式										
	MR-J5-G-RJ	2線式/4線式通信方式										
機械端エンコーダインタフェース	MR-J5-G	三菱電機高速シリアル通信										
	MR-J5-G-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号										
サーボ機能	アドバンス制御制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能 <sup>(注5, 12)</sup> 、スーパートレース制御 <sup>(注5)</sup> 、押当て制御モード <sup>(注5, 12)</sup> 、ドライバ間通信機能 <sup>(注5, 12)</sup>											
保護機能	過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護											
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。											
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)					強冷、開放 (IP20)			強冷、開放 (IP20) <sup>(注9)</sup>			
密着取付け	三相電源入力	可 <sup>(注11)</sup>										
	単相電源入力	可 <sup>(注11)</sup>					不可		-			
質量 [kg]	0.8			1.0		1.4		2.2		3.7		6.2

- 注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 6. 三相電源で使用する場合の電流値です。  
 7. 750 Wを超えるサーボモータと組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. コネクタ部分を除きます。  
 10. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 11. 密着取付けする場合、周囲温度を0 °C~45 °Cにするか、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 12. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 13. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 14. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ

## MR-J5-G\_ (CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)

G G-RJ

サーボアンプ形名 MR-J5_(-RJ)		60G4	100G4	200G4	350G4
出力	電圧	三相AC0 V~480 V			
	定格電流 [A]	1.6	2.8	5.5	8.6
主回路 電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup> AC入力時	三相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	1.4	2.5	5.1	7.9
	許容電圧変動 AC入力時	三相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路 電源入力	電圧・周波数 AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	0.1			
	許容電圧変動 AC入力時	単相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
	消費電力 [W]	30			
インタフェース用電源		DC24 V ± 10 % (必要電流量: 0.3 A (CN8コネクタ信号を含む))			
制御方式		正弦波PWM制御・電流制御方式			
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 <sup>(注2, 3)</sup> [W]		15	15	100	120
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>		内蔵			
CC-Link IE TSN Class B <sup>(注7)</sup>	通信周期 <sup>(注5, 6)</sup>	31.25 μs, 62.5 μs, 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms			
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 <sup>(注9)</sup>			
CC-Link IE TSN Class A <sup>(注7, 8, 9)</sup>	通信周期 <sup>(注5)</sup>	500 μs~500 ms			
	プロトコルバージョン	2.0			
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic <sup>(注8, 9)</sup>		対応			
通信機能	USB	パソコンなどの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス		対応 (ABZ相パルス)			
アナログモニタ		2チャンネル			
位置決めモード <sup>(注6, 9)</sup>		ポイントテーブル方式			
フルクロード制御 <sup>(注6)</sup>	MR-J5-G4	2線式通信方式			
	MR-J5-G4-RJ	2線式/4線式通信方式			
機械端エンコーダ インタフェース	MR-J5-G4	三菱電機高速シリアル通信			
	MR-J5-G4-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号			
サーボ機能		アドバンス制御制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能 <sup>(注6)</sup> 、スーパートレース制御、押当て制御モード <sup>(注6)</sup> 、ドライバ間通信機能 <sup>(注6, 9)</sup>			
保護機能		過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護			
安全監視機能・安全性能		本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。			
構造 (保護等級)		自冷、開放 (IP20)		強冷、開放 (IP20)	
密着取付け		不可			
質量 [kg]		1.6	2.2	2.2	2.3

- 注) 1. 組み合わせられた回転型サーボモータの定格出力と定格回転速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 6. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 7. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 8. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。



MR-J5-G\_標準接続例

G G-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ


オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

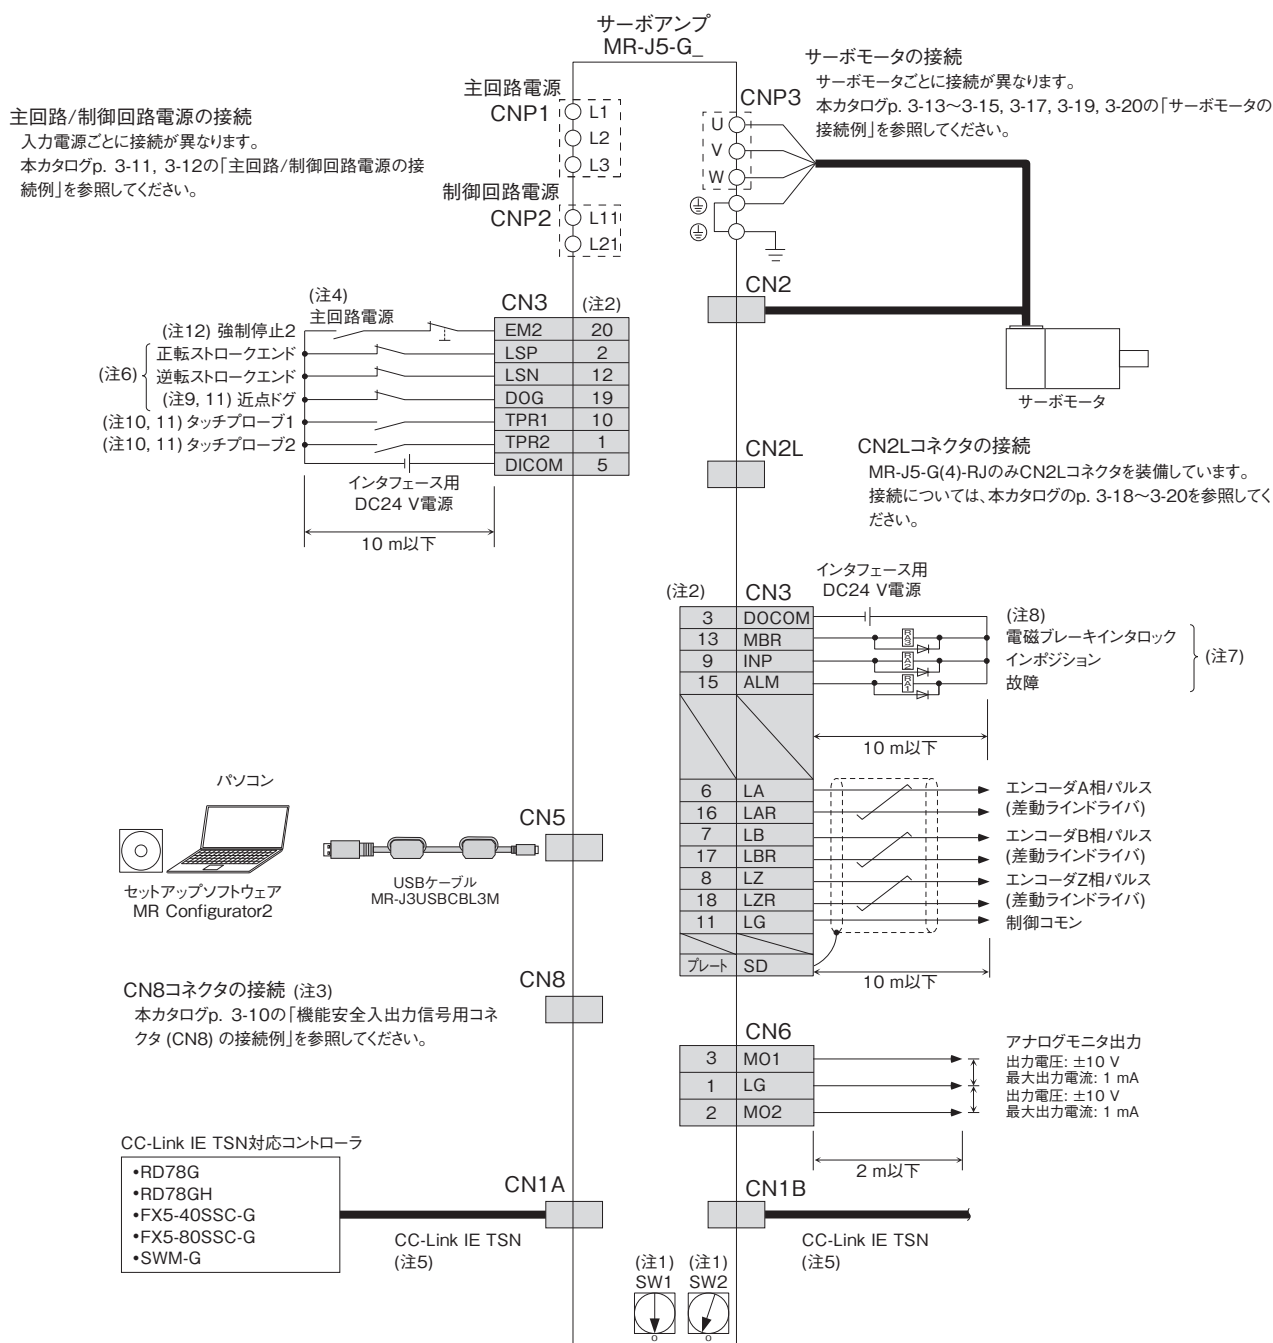

- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様依存します。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
4. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのユーザーズマニュアルを参照してください。
6. これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。
7. これらのピンは [Pr. PD07], [Pr. PD08] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
8. リニアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキインタロック) を使用してください。
9. MR-J5-G(4)-RJの場合、このデバイスは、[Pr. PD05] でTPR3 (タッチプローブ3) に変更できます。TPR3 に設定した場合、TPR1 (タッチプローブ1) およびTPR2 (タッチプローブ2) と同じく、A接点スイッチを使用して接続してください。
10. MR-J5-G(4)の場合、ファームウェアバージョンC0以降、かつ2021年6月以降製造のサーボアンプで使用できます。サーボアンプは流通段階で対応前後の製品が混在する可能性があるため、タッチプローブ機能の導入を検討されている場合、営業窓口にお問合せください。
11. タッチプローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
12. サーボアンプの強制停止です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

## 機能安全入出力信号用コネクタ (CN8) の接続例


**G** **G-RJ** **WG** **DG** **B** **B-RJ** **WB** **A** **A-RJ**

以下の接続例は、MR-J5-GのSTO機能の場合です。実際の配線および使用については、必ず『MR-J5 ユーザーズマニュアル』または『MR-J5D ユーザーズマニュアル』をよくお読みください。

### ●安全扉を接続する場合

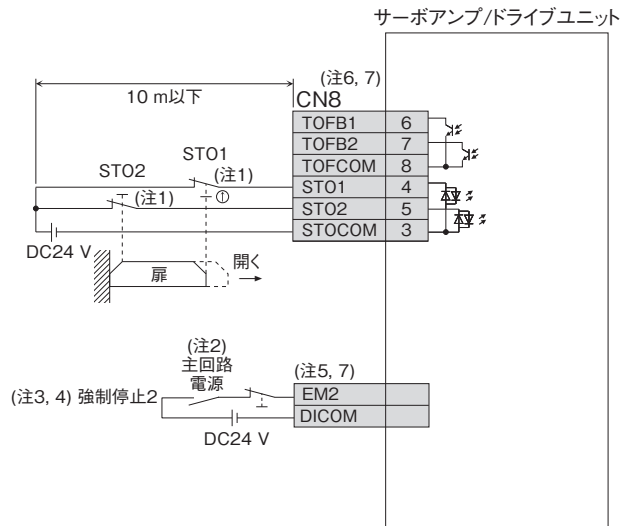

### ●MR-J3-D05を接続する場合

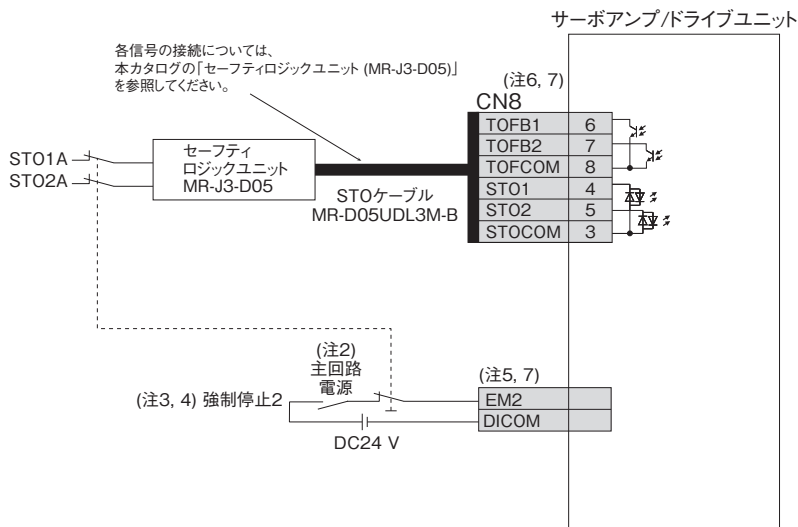


- 注) 1. STO機能を使用する場合、STO1とSTO2は、同時にオフにしてください。サーボオフ状態でサーボモータが停止後STO1とSTO2をオフにするか、またはEM2 (強制停止2) をオフにして強制停止減速後にサーボモータが停止してからSTO1とSTO2をオフにしてください。
2. サーボンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
3. コントローラ側に緊急停止機能がない場合は、強制停止2スイッチ (B接点) を設置してください。
4. 運転時には、EM2 (強制停止2) をオンにしてください。
5. サーボンプごとにコネクタおよび各信号のピン番号は異なります。本カタログの各サーボンプの標準接続例を参照してください。
6. MR-J5-G(4)-RJ, MR-J5W-G, MR-J5Dの場合、CN8の入出力信号名称は、記載の名称 (STO1やTOFB1など) とは異なります。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』または『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。
7. ソース配線の場合です。シンク配線も可能です。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。


主回路/制御回路電源の接続例 (注6)

●三相200 V,  
主回路電源のオン/オフをAC電源で駆動する場合

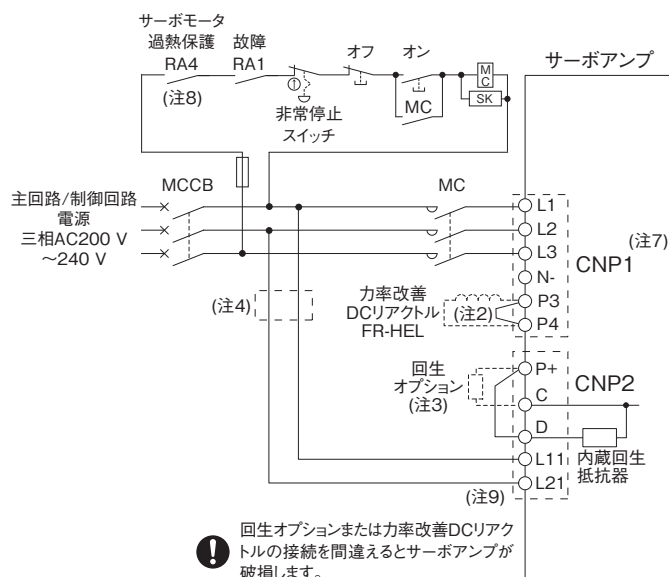

❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。


●単相200 V,  
主回路電源のオン/オフをAC電源で駆動する場合

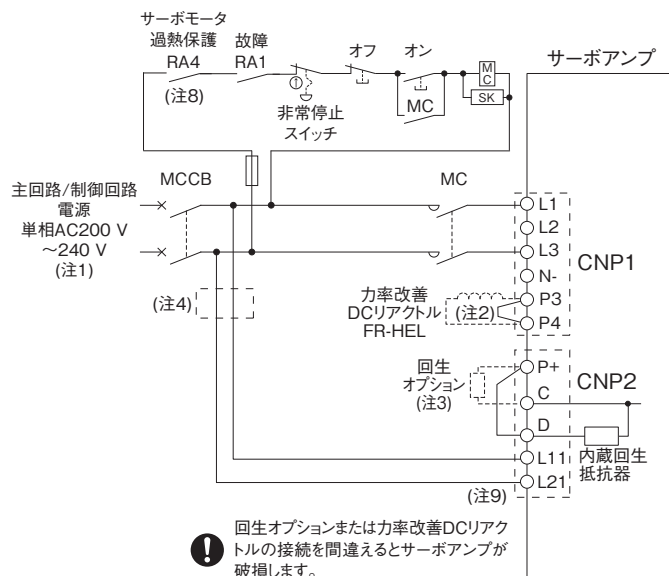

❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。


G G-RJ B B-RJ A A-RJ

●三相200 V,  
主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合

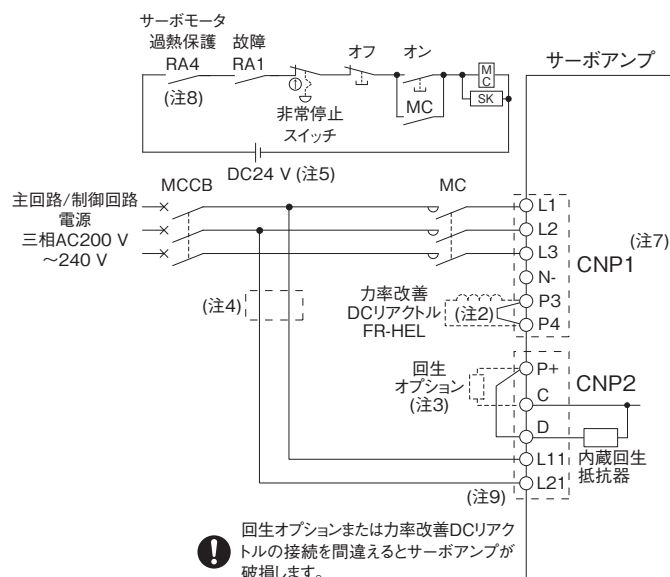

❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

●単相200 V,  
主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合

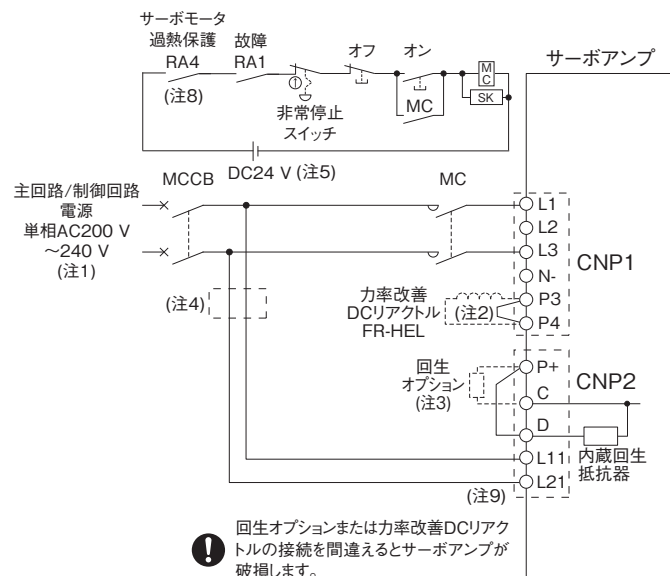

❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

- 注) 1. 単相AC200 V~240 V電源はL1およびL3に接続し、L2には何も接続しないでください。  
 2. 力率改善DCリアクトルまたはシンプルコンバータを使用する場合は、P3とP4の間の短絡バーを外してください。  
 3. 外部に回生オプションを接続する場合は、P+とDの間の短絡バーを外してください。  
 4. L11およびL21に使用する電線サイズが、L1、L2およびL3に使用する電線サイズより小さい場合は、ノーヒューズ遮断器またはヒューズを使用してください。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 電磁接触器用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁接触器専用の電源を使用してください。  
 6. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 7. MR-J5-500 およびMR-J5-700 サーボンプの場合、CNP1コネクタはCNP1Aコネクタ (L1/L2/L3) およびCNP1Bコネクタ (N1/P3/P4) の2つに分かれます。  
 8. サーマルプロテクタ付きのリニアサーボモータを接続する場合、リニアサーボモータのサーマルプロテクタ出力に運動する接点を追加してください。  
 9. 制御回路電源を無停電電源装置 (UPS) または絶縁トランスを使用して主回路電源と分離している場合でも、L11およびL21を接地しないでください。


❗ 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレクト  
 モータ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

# サーボンプ


## 主回路/制御回路電源の接続例

- 三相400 V,  
主回路電源のオン/オフをAC電源で駆動する場合

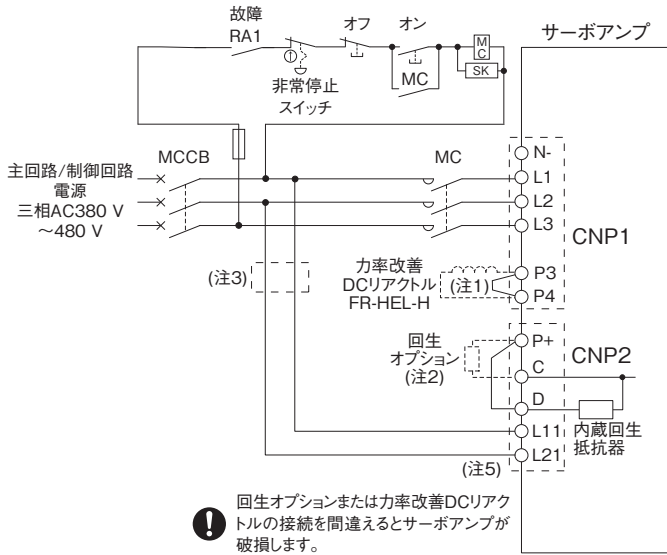

## G G-RJ B B-RJ A A-RJ

- 三相400 V,  
主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合

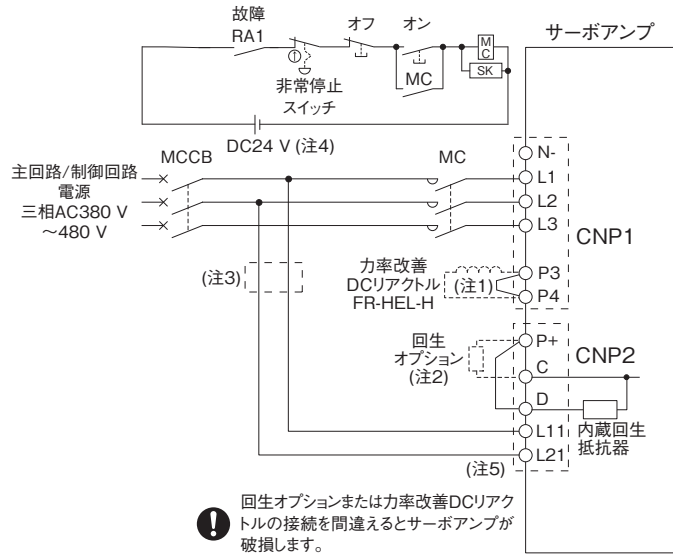


- 注) 1. 力率改善DCリアクトルを使用する場合は、P3とP4の間の短絡バーを外してください。  
 2. 外部に再生オプションを接続する場合は、P+とDの間の短絡バーを外してください。  
 3. L11およびL21に使用する電線サイズが、L1、L2およびL3に使用する電線サイズより小さい場合は、ノーヒューズ遮断器またはヒューズを使用してください。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 4. 電磁接触器用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁接触器専用の電源を使用してください。  
 5. 制御回路電源を無停電電源装置 (UPS) または絶縁トランスを使用して主回路電源と分離している場合でも、L11およびL21を接地しないでください。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。


サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)

MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-A(4)によるセミクロード制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

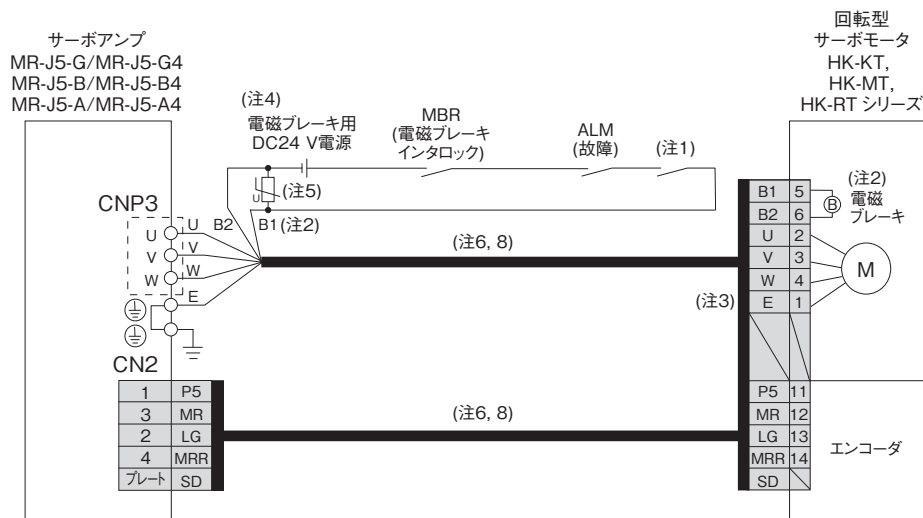

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

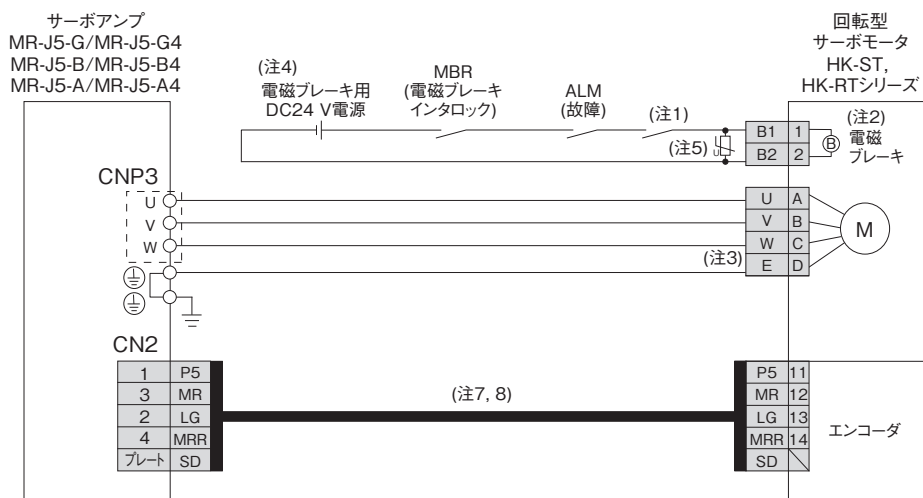

- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. B1とB2の間には、サージアブソーバを取り付けてください。  
 6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。


G B A

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレクタ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート


サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)

MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-A(4)によるフルクロード制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

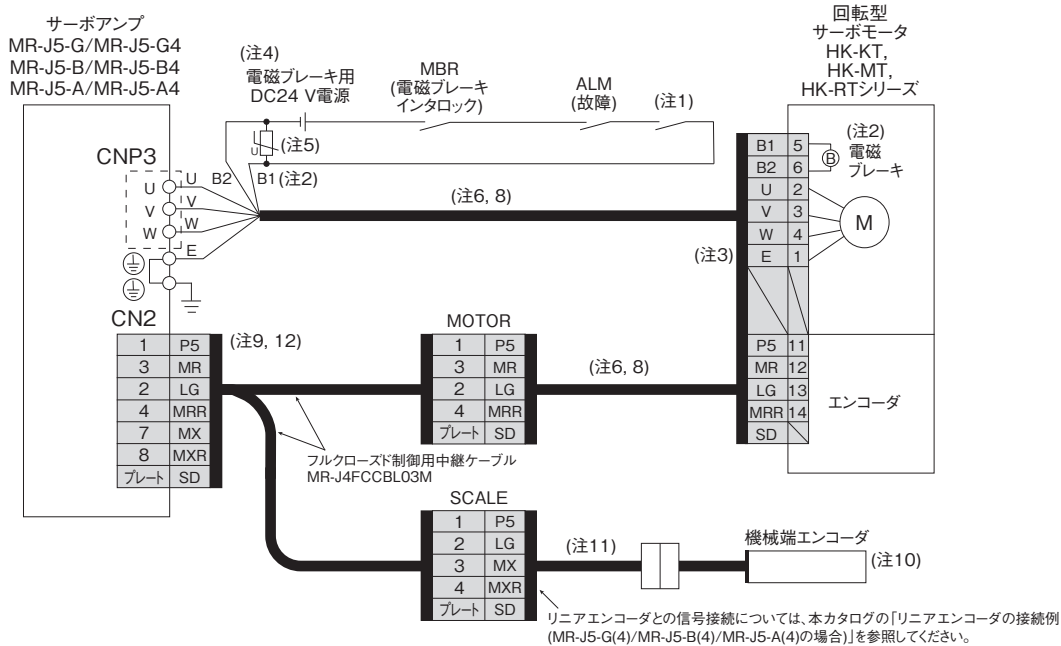

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

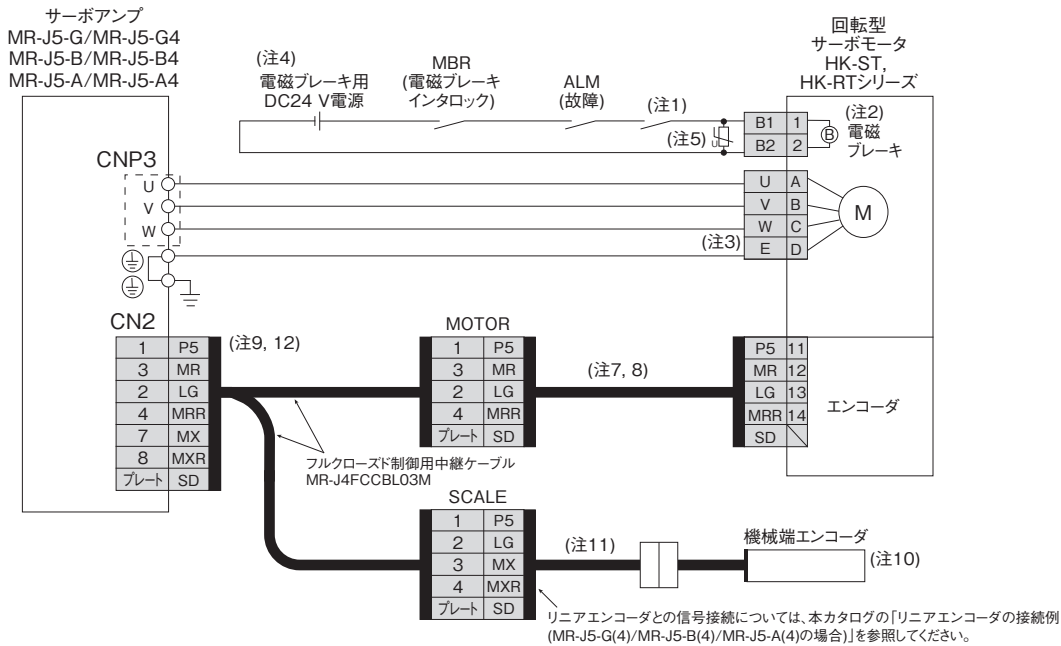

- 注) 1. 非常停止スイッチに運動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. B1とB2の間には、サージアブソーバを取り付けてください。  
 6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 9. フルクロード制御の場合、機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式のみ対応しています。4線式は使用できません。  
 10. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ」を参照してください。ロータリエンコーダを使用したフルクロード制御については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 11. 機械端エンコーダごとに必要なエンコーダケーブルが異なりますので、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』および『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 12. MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-A(4)でフルクロード制御システムを構築する場合、CN2コネクタにはMR-J4FCCBL03M中継ケーブル、またはMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルを接続してください。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

サーボモータの接続例 (リニアサーボモータ)

MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-Aによるリニアサーボシステム

●LM-H3シリーズ/LM-Fシリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズの場合

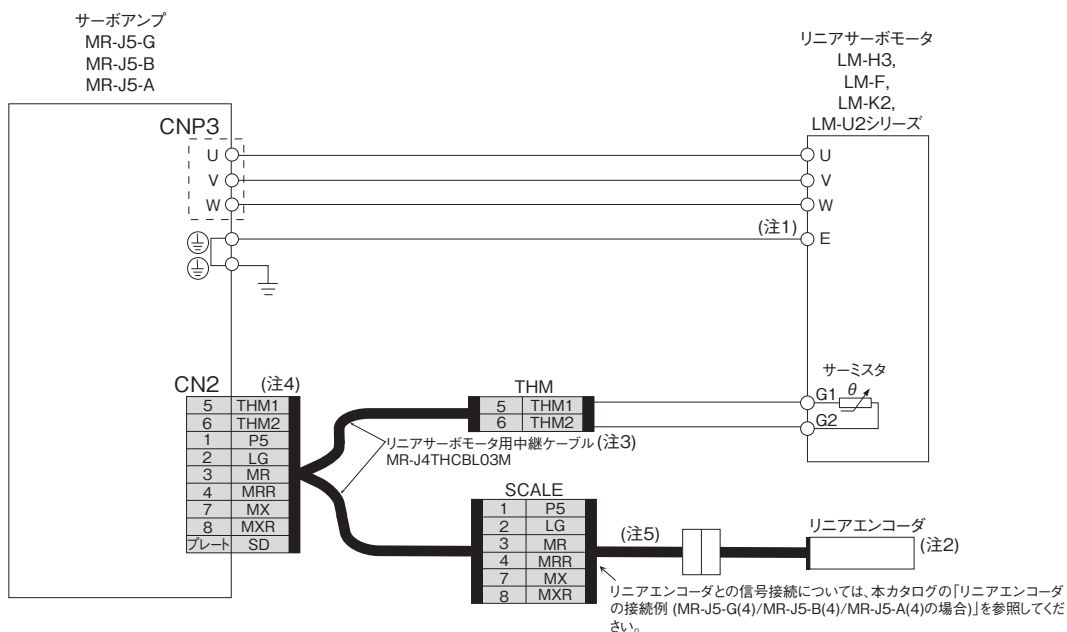

- 注) 1. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 2. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ一覧」を参照してください。  
 3. リニアサーボモータ用中継ケーブル (MR-J4THCBL03M) は、2線式および4線式のリニアエンコーダに対応しています。  
 4. MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-Aでリニアサーボモータを使用する場合、CN2コネクタにはMR-J4THCBL03M中継ケーブル、またはMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルを接続してください。  
 5. 使用するケーブルは、リニアエンコーダによって異なります。詳細については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表






注意事項

サポート

# サーボアンブ

## リニアエンコーダの接続例 (MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-A(4)の場合)

G B A

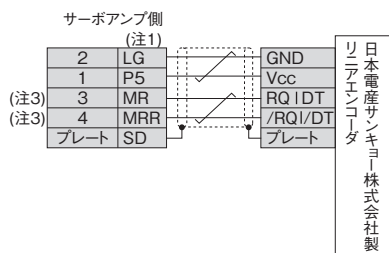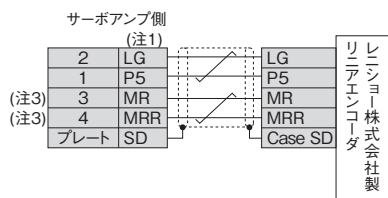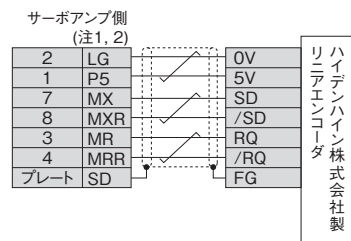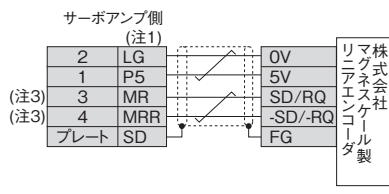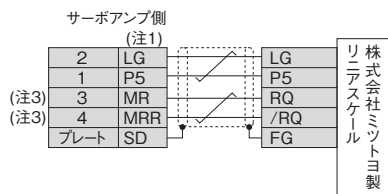

- 注) 1. LGおよびP5のペア数については、「MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
 2. 回転型サーボモータでフルクローズド制御システムを構築する場合、機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式のみ対応しています。4線式は使用できません。  
 3. フルクローズド制御の場合、サーボアンブ側コネクタのMR, MRRはMR-J4FCCBL03MのSCALEコネクタのMX, MXRに接続されます。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。




サーボモータの接続例 (ダイレクトドライブモータ)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

●TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ (インクリメンタルシステム) の場合

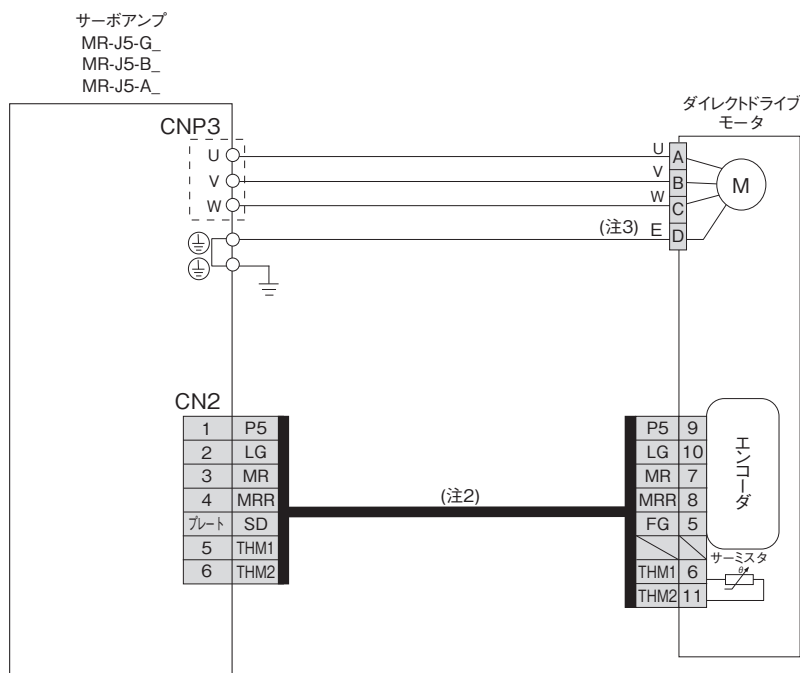

●TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ (絶対位置検出システム) の場合

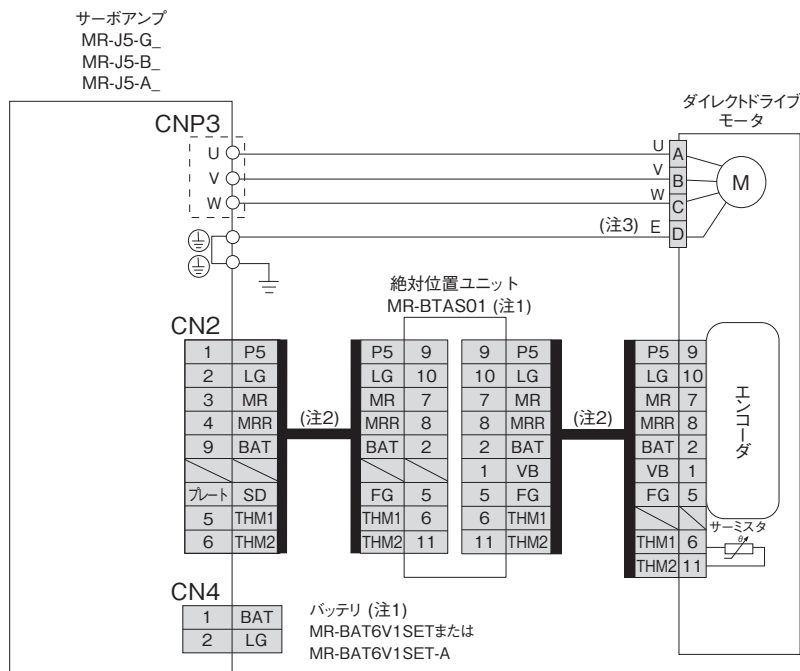

- 注) 1. 絶対位置検出システムの場合は、オプションの絶対位置ユニット (MR-BTAS01) およびバッテリー (MR-BAT6V1SETまたはMR-BAT6V1SET-A) が必要です。絶対位置検出システムの詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』および『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。
2. お客様でエンコーダケーブルを製作してください。エンコーダケーブルの製作については、『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。
3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 外部エンコーダ接続仕様

G
G-RJ
B
B-RJ
A
A-RJ

各システムに対応するエンコーダ通信方式、および機械端エンコーダを接続するサーボアンプのコネクタは、下記を参照してください。

運転モード	外部エンコーダ通信方式	外部エンコーダ接続コネクタ			
		MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)	MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJ	MR-J5-A(4)	MR-J5-A(4)-RJ
リニアサーボシステム (注3)	2線式	CN2 (注1)	CN2 (注1)	CN2 (注1)	CN2 (注1)
	4線式				
フルクロースト制御システム (注6, 7)	ABZ相差動出力方式	CN2 (注4, 5)	CN2L (注2)	CN2 (注4, 5)	CN2L (注2)
	2線式				
	4線式				
スケール計測機能 (注6, 7)	ABZ相差動出力方式	CN2 (注4, 5)	CN2L	CN2 (注4, 5)	CN2L
	2線式				
	4線式				
スケール計測機能 (注6, 7)	ABZ相差動出力方式	CN2 (注4, 5)	CN2L	CN2 (注4, 5)	CN2L
	2線式				
スケール計測機能 (注6, 7)	4線式	CN2 (注4, 5)	CN2L	CN2 (注4, 5)	CN2L
	ABZ相差動出力方式				


- 注) 1. MR-J4THCBL03M中継ケーブルが必要です。  
 2. サーミスタはCN2に接続してください。  
 3. リニアサーボモータに対応するサーボアンプについては、本カタログの「リニアサーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. MR-J4FCCBL03M中継ケーブルが必要です。  
 5. サーボモータエンコーダの通信方式が4線式の場合、MR-J5-G(4)/MR-J5-B(4)/MR-J5-A(4)を使用できません。MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJ/MR-J5-A(4)-RJを使用してください。  
 6. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 7. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)


G-RJ B-RJ A-RJ

MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJ/MR-J5-A(4)-RJによるフルクロード制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

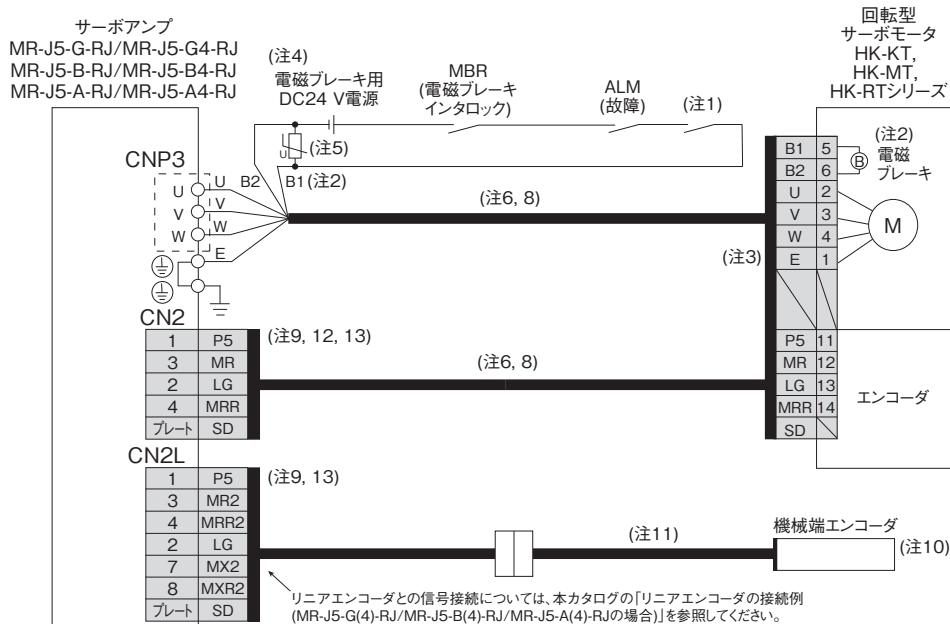

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

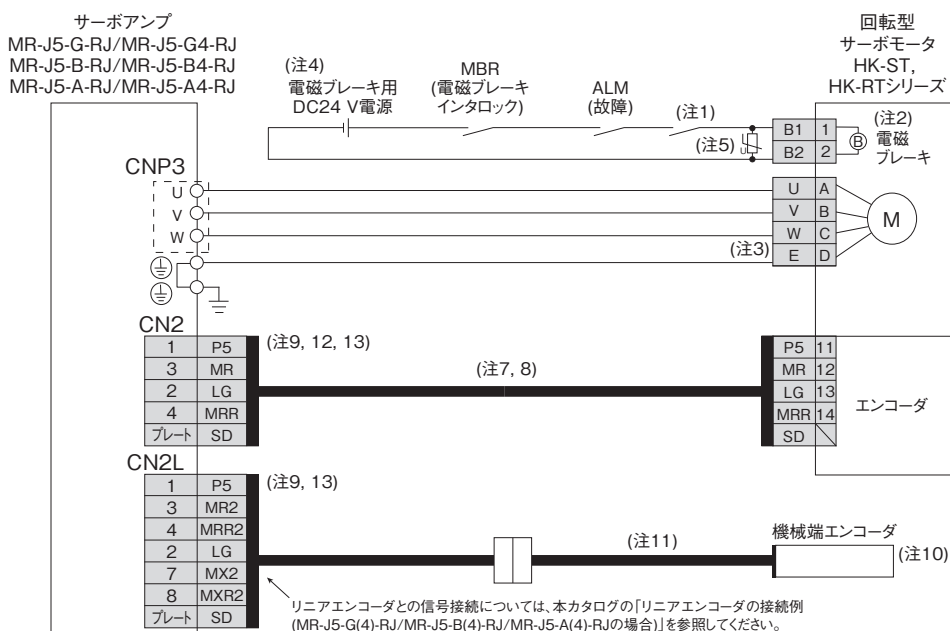

- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はなりません。  
 3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. B1とB2の間には、サージアブソーバを取り付けてください。  
 6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 9. 機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式および4線式通信方式に対応しています。  
 10. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ一覧」を参照してください。ロータリエンコーダを使用したフルクロード制御については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 11. 機械端エンコーダごとに必要なエンコーダケーブルが異なりますので、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』および『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 12. このサーボモータエンコーダの配線は2線式通信方式の場合です。  
 13. MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJ/MR-J5-A(4)-RJでフルクロード制御システムを構築する場合、CN2コネクタにはサーボモータエンコーダを、CN2Lコネクタには機械端エンコーダを接続してください。  
 MR-J4FCCBL03M中継ケーブルおよびMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルは使用できません。

! 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

サーボモータの接続例 (リニアサーボモータ)


G-RJ B-RJ A-RJ

MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJによるリニアサーボシステム  
(LM-H3シリーズ, LM-Fシリーズ, LM-K2シリーズ, LM-U2シリーズ)

●シリアルリニアエンコーダと接続する場合

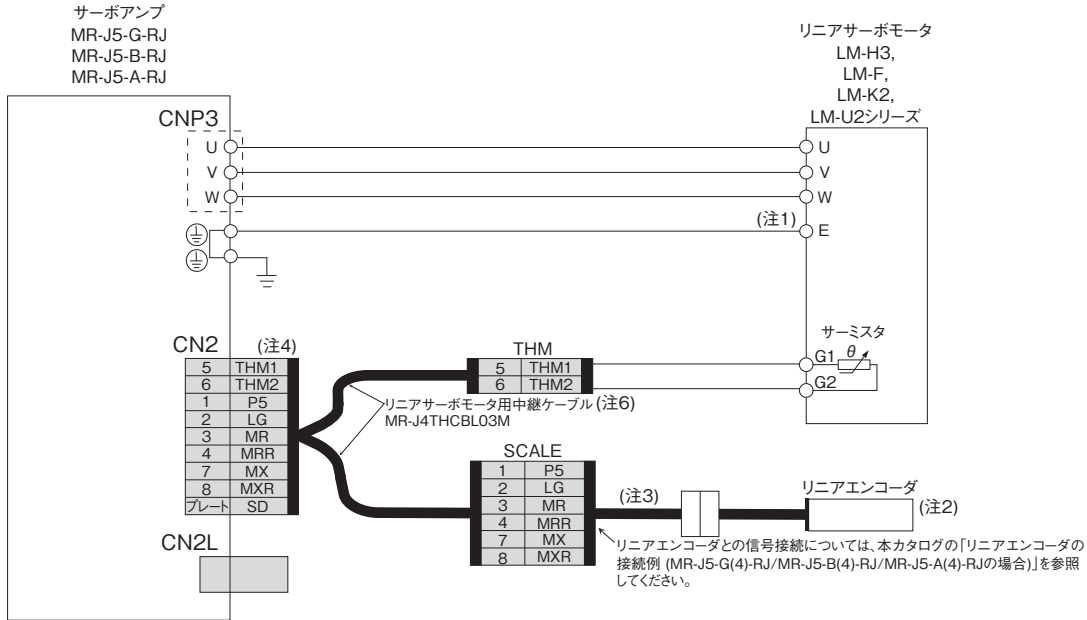

●ABZ相差動出力リニアエンコーダと接続する場合

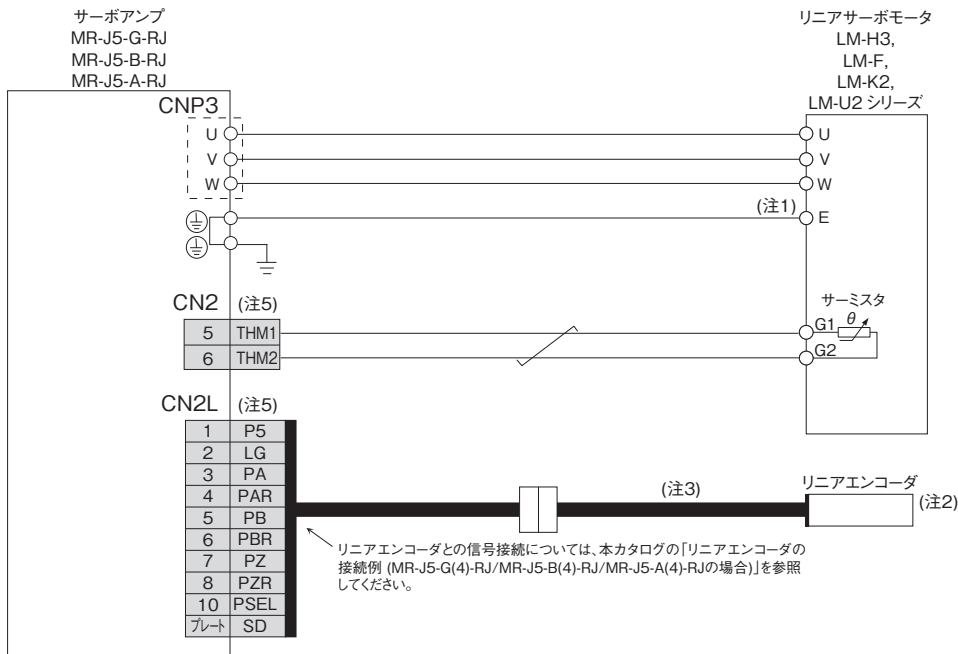







- 注) 1. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 2. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ一覧」を参照してください。  
 3. 使用するケーブルは、リニアエンコーダによって異なります。詳細については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 4. MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJを使用したリニアサーボシステムでシリアルリニアエンコーダを使用する場合、CN2コネクタにはMR-J4THCBL03M中継ケーブル、またはMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルを接続してください。  
 5. MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJを使用したリニアサーボシステムでABZ相差動出力リニアエンコーダを使用する場合、CN2コネクタにはサーミスタを、CN2Lコネクタにはリニアエンコーダを接続してください。MR-J4THCBL03M中継ケーブルおよびMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルは使用できません。  
 6. リニアサーボモータ用中継ケーブル (MR-J4THCBL03M) は、2線式および4線式のリニアエンコーダに対応しています。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

リニアエンコーダの接続例 (MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJ/MR-J5-A(4)-RJの場合)

G-RJ B-RJ A-RJ

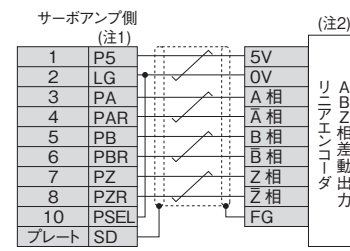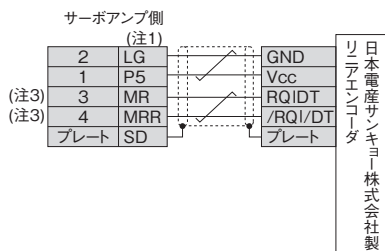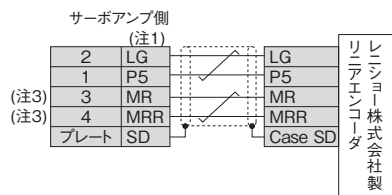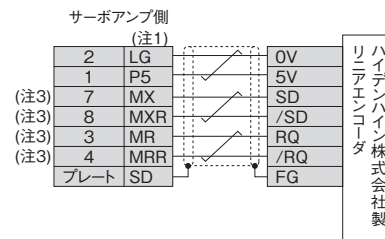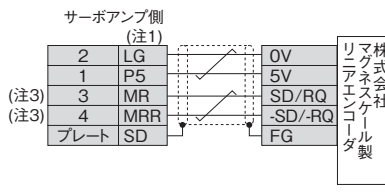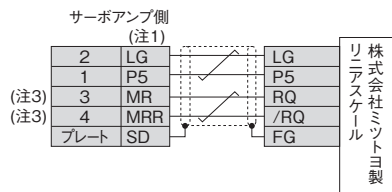

- 注) 1. LGおよびP5のペア数については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 2. エンコーダの消費電流が350 mAを超える場合は、外部から電源を供給してください。  
 3. フルクロード制御の場合、CN2Lコネクタの3ピン、4ピン、7ピンおよび8ピンの信号は次のとおりです。  
 3ピン: MR2  
 4ピン: MRR2  
 7ピン: MX2  
 8ピン: MXR2

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシヨク、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

# サーボアンプ

## MR-J5-G\_外形寸法図


G G-RJ

- MR-J5-10G, MR-J5-10G-RJ
- MR-J5-20G, MR-J5-20G-RJ
- MR-J5-40G, MR-J5-40G-RJ

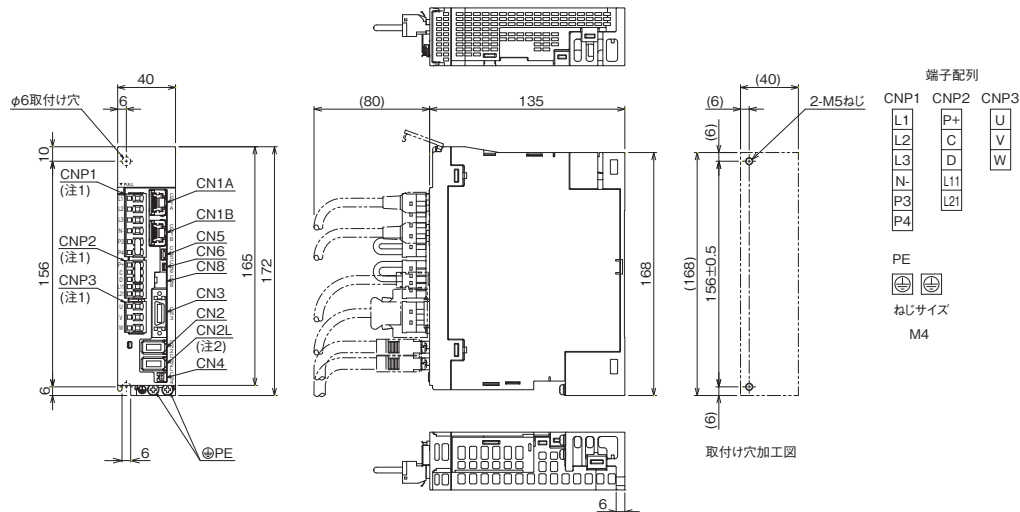

[単位: mm]

- MR-J5-60G, MR-J5-60G-RJ

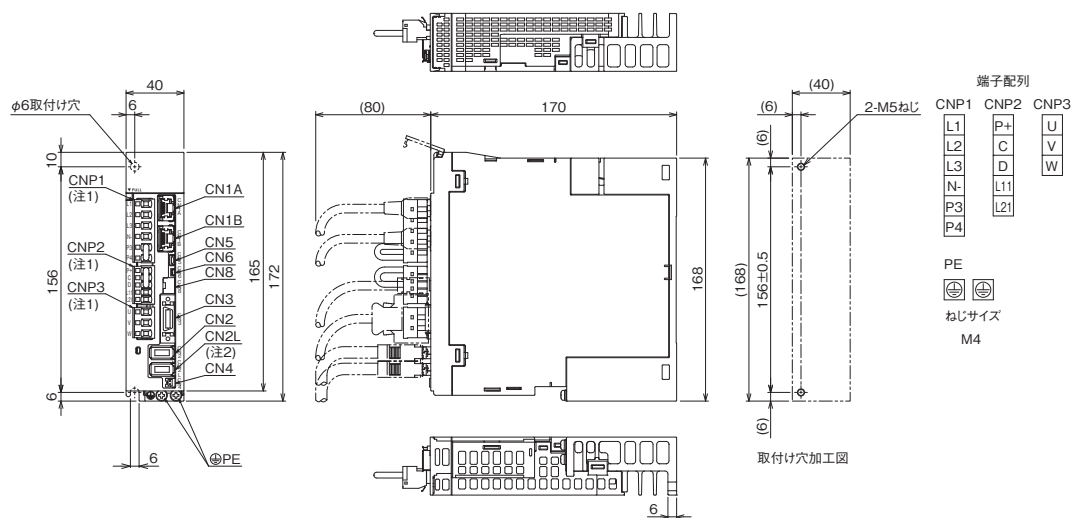

[単位: mm]

注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Gサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。

G G-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5-G 外形寸法図

- MR-J5-70G, MR-J5-70G-RJ
- MR-J5-100G, MR-J5-100G-RJ

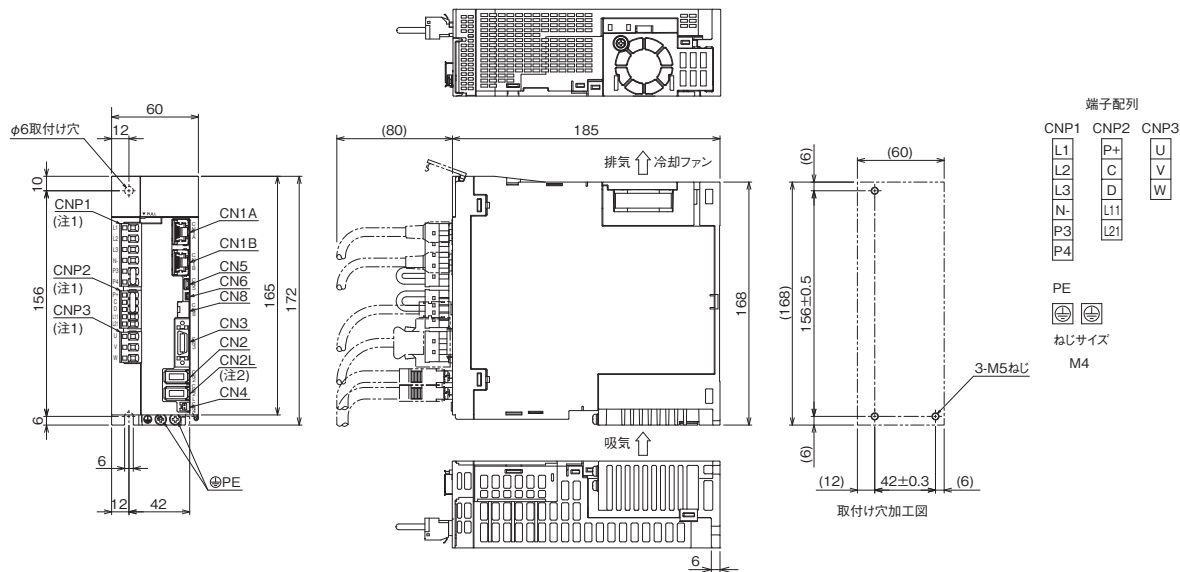

- MR-J5-200G, MR-J5-200G-RJ (注3)
- MR-J5-350G, MR-J5-350G-RJ (注3)

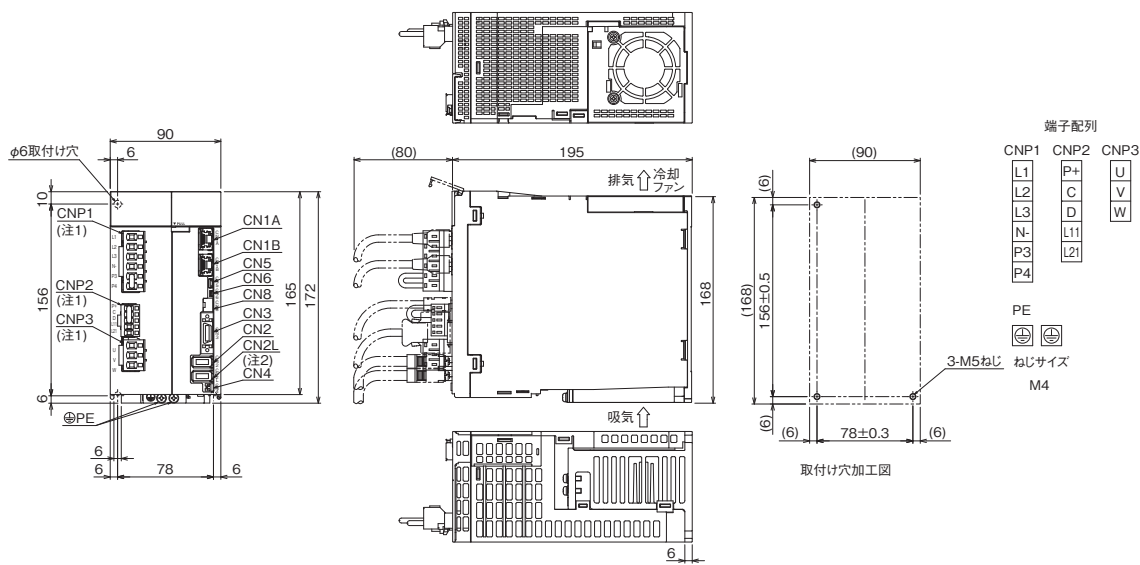


注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Gサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については、『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

# サーボアンブ

## MR-J5-G\_外形寸法図


G G-RJ

### ●MR-J5-500G, MR-J5-500G-RJ

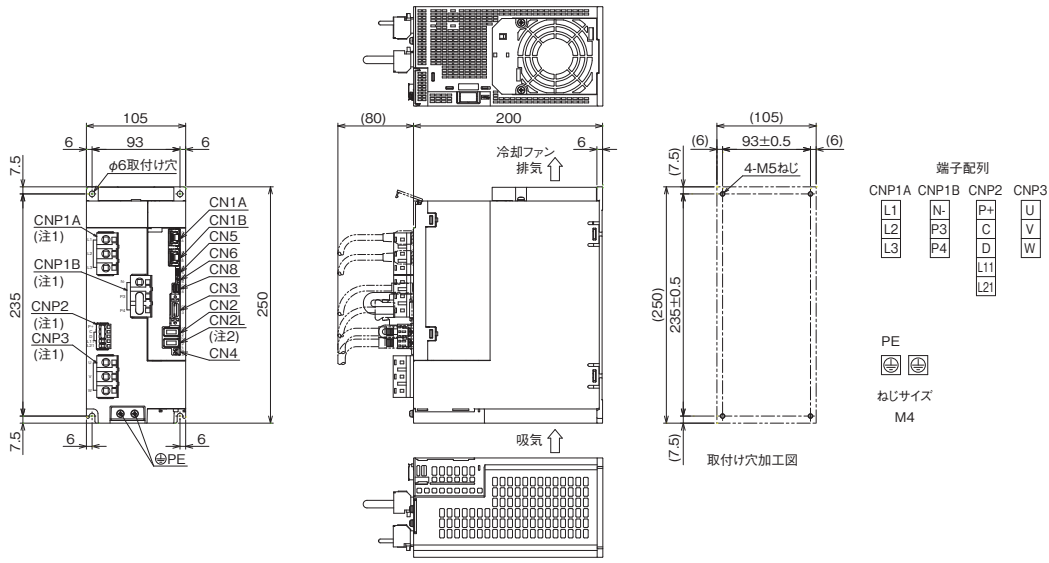

[単位: mm]

### ●MR-J5-700G, MR-J5-700G-RJ

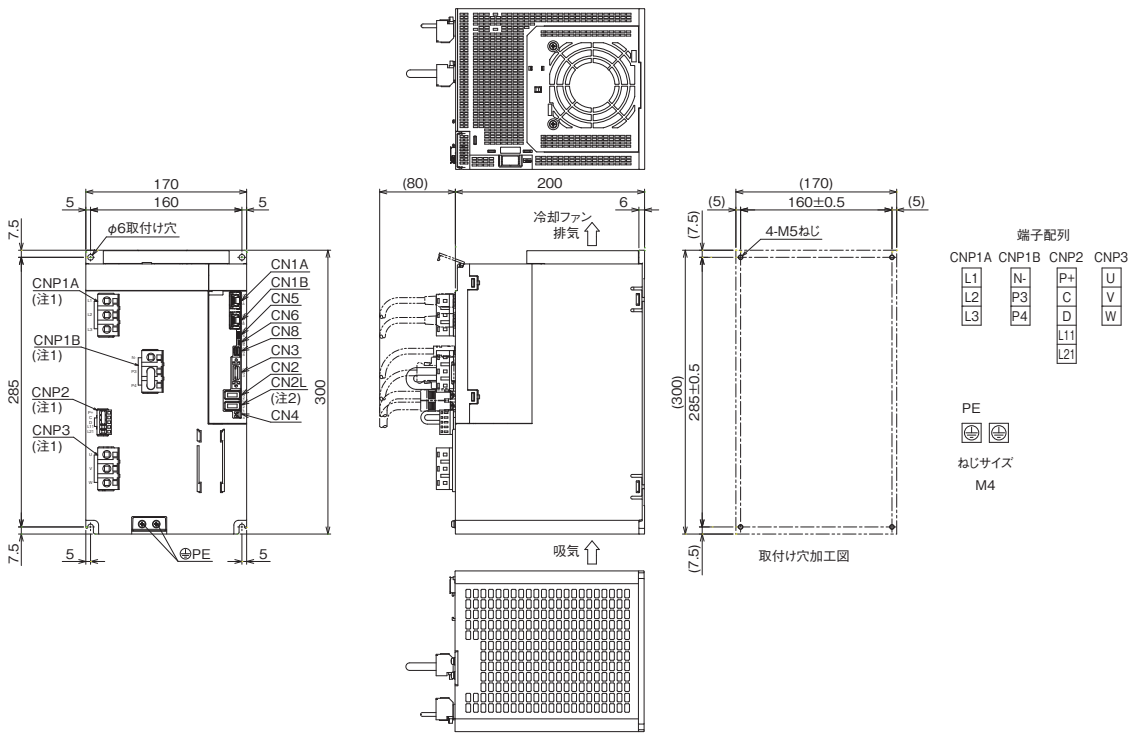

[単位: mm]

- 注) 1. CNP1Aコネクタ, CNP1Bコネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンブに付属しています。  
 2. MR-J5-Gサーボアンブには, CN2Lコネクタはありません。



G G-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5-G\_外形寸法図

- MR-J5-60G4, MR-J5-60G4-RJ
- MR-J5-100G4, MR-J5-100G4-RJ

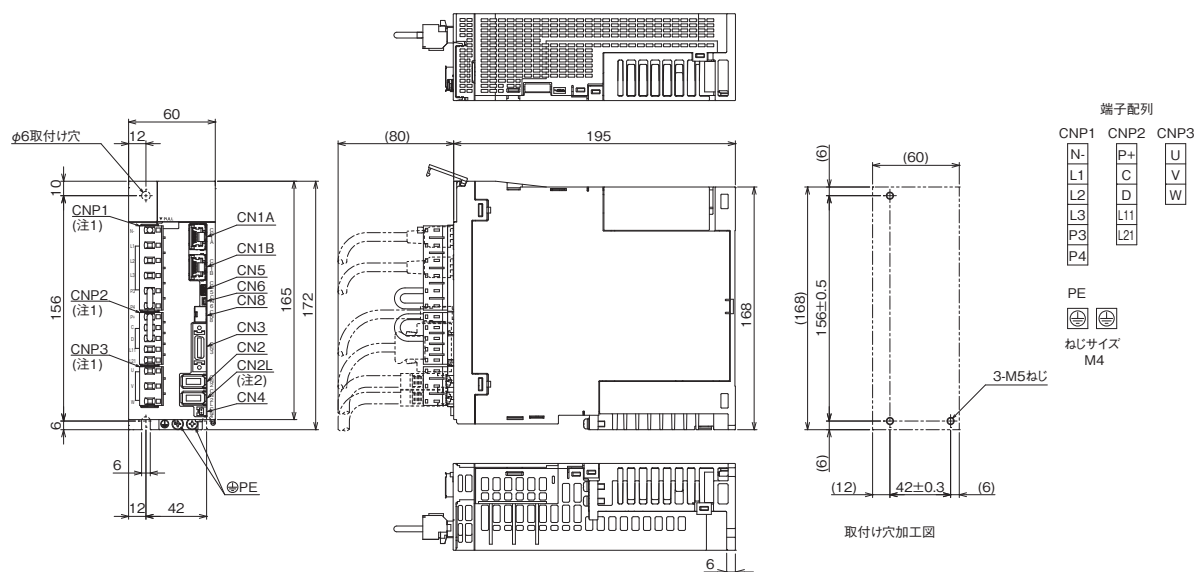

- MR-J5-200G4, MR-J5-200G4-RJ (注3)
- MR-J5-350G4, MR-J5-350G4-RJ (注3)

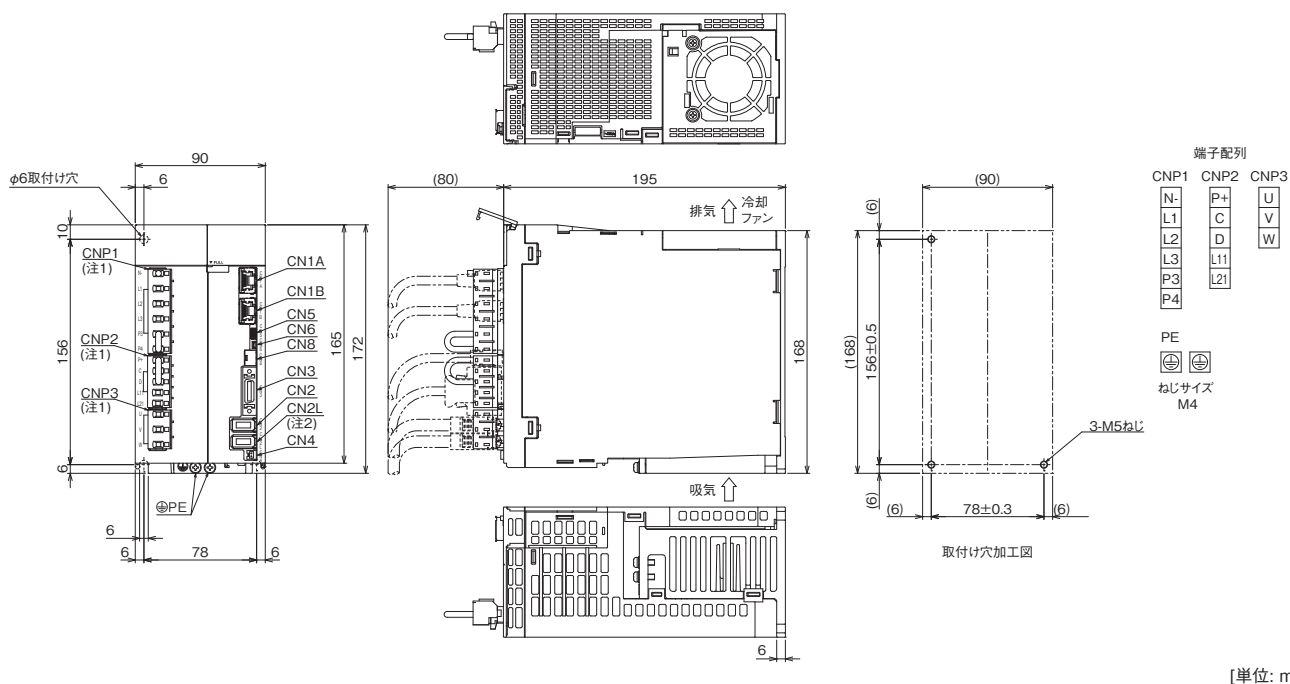


注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-G4サーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については、『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

MR-J5W\_-G 周辺機器との接続 (注1)

WG

MR-J5W\_-Gと周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

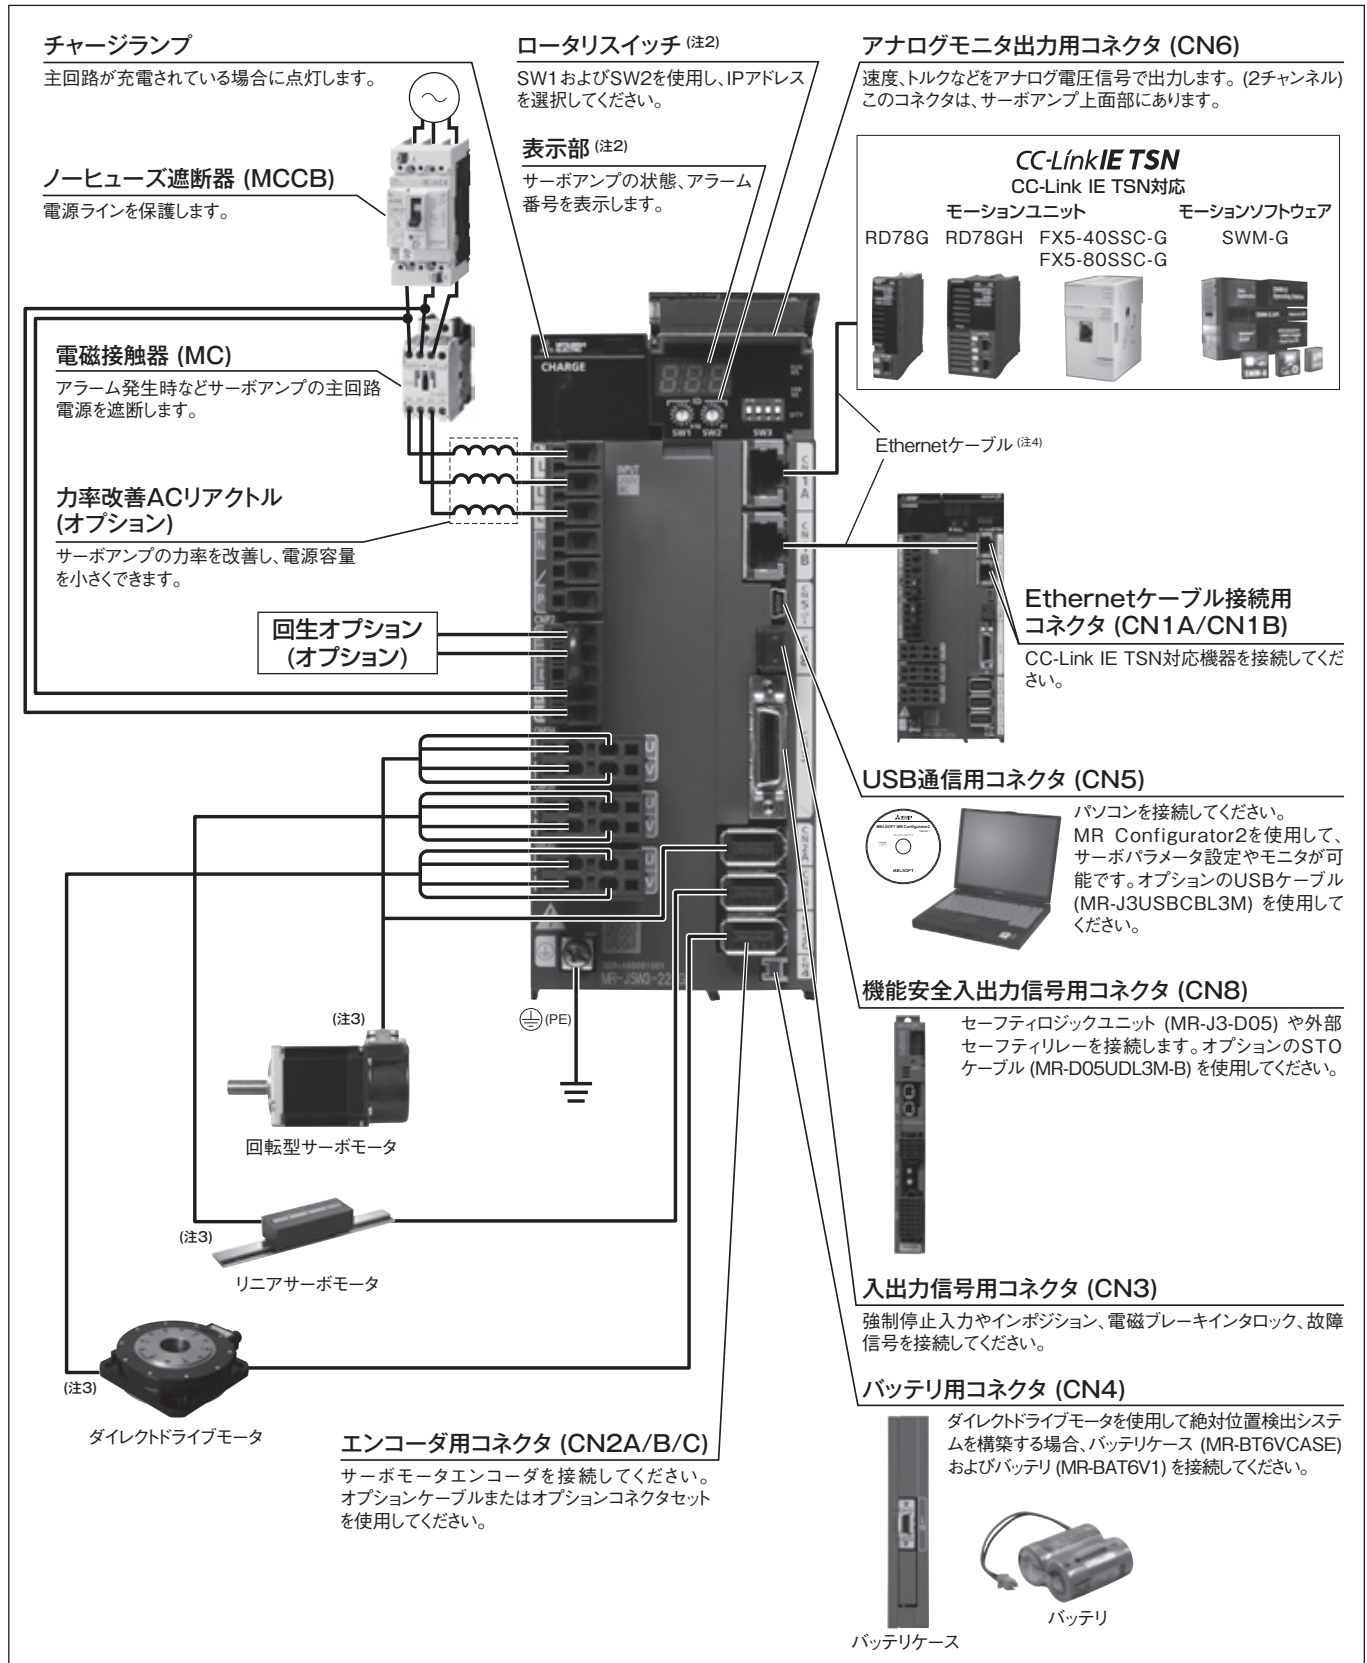

注) 1. MR-J5W3-222Gの場合の接続例です。MR-J5W2-Gの場合、CNP3CおよびCN2Cコネクタはありません。各多軸サーボンプの実際の接続については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。  
3. サーボモータの接地はサーボンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
4. Ethernetケーブルの仕様については、本カタログp. 7-28の「Ethernetケーブル仕様」を参照してください。

MR-J5W2-G (2軸CC-Link IE TSN) 仕様

WG

サーボアンプ形名 MR-J5W2- <u>          </u>		22G	44G	77G	1010G
出力	電圧	三相AC0 V~240 V			
	定格電流 (各軸) [A]	1.8	2.8	5.8	6.0
主回路電源入力	電圧・周波数 (注1)	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V		
	定格電流 (注6) [A]	2.9	5.2	7.5	9.8
	許容電圧変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V		
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V		
	許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V		
	定格電流 [A]	0.4			
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V		
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V		
	許容周波数変動	±5 %以内			
消費電力 [W]	55				
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.35 A (CN8コネクタ信号を含む))				
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式				
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 (注2, 3) [W]	20			100	
ダイナミックブレーキ (注4)	内蔵				
CC-Link IE TSN Class B (注9)	通信周期 (注5, 12)	62.5 μs, 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms			
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 (注11)			
CC-Link IE TSN Class A (注9, 11, 13)	通信周期 (注5)	500 μs~500 ms			
	プロトコルバージョン	2.0			
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic	非対応				
通信機能	USB				
エンコーダ出力パルス	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)				
アナログモータ	対応 (AB相パルス) (注12)				
位置決めモード (注11, 12)	2チャンネル				
フルロード制御 (注11, 12)	ポイントテーブル方式				
フルロード制御 (注11, 12)	2線式通信方式				
機械端エンコーダインタフェース (注10)	三菱電機高速シリアル通信				
サーボ機能	アドバンス制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能 (注11, 12)、スーパートレース制御 (注11)、押当て制御モード (注11)				
保護機能	過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護				
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。				
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)		強冷、開放 (IP20)		
密着取付け	可 (注7)				
質量 [kg]	1.5			1.9	

- 注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 6. 三相電源で使用する場合の電流値です。  
 7. 密着取付けする場合、周囲温度を0℃~45℃にするか、実効負荷率75%以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 10. パルス列インタフェース (AB相差動出力タイプ) には対応していません。  
 11. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 12. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 13. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MR-J5W3-G (3軸CC-Link IE TSN) 仕様

WG

サーボアンブ形名 MR-J5W3- <u>  </u>		222G	444G	
出力	電圧	三相AC0 V~240 V		
	定格電流 (各軸) [A]	1.8	2.8	
主回路 電源入力	電圧・ 周波数 (注1)	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz	
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V	
	定格電流 (注6) [A]	4.3	7.8	
	許容電圧 変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V	
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V	
許容周波数変動		±5 %以内		
制御回路 電源入力	電圧・ 周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz	
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V	
	定格電流 [A]	0.4		
	許容電圧 変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V	
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V	
許容周波数変動		±5 %以内		
消費電力 [W]		55		
インタフェース用電源		DC24 V ± 10 % (必要電流量: 0.45 A (CN8コネクタ信号を含む))		
制御方式		正弦波PWM制御・電流制御方式		
サーボアンブ内蔵回生抵抗器の 許容回生電力 (注2, 3) [W]		30		
ダイナミックブレーキ (注4)		内蔵		
CC-Link IE TSN Class B (注9)	通信周期 (注5, 11)	125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms		
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 (注10)		
CC-Link IE TSN Class A (注9, 10, 13)	通信周期 (注5)	500 μs~500 ms		
	プロトコルバージョン	2.0		
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic		非対応		
通信機能   USB	パソコンなどの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス	A軸およびB軸のみ対応 (AB相パルス) (注11, 12)			
アナログモニタ	2チャンネル			
位置決めモード (注10, 11)	ポイントテーブル方式			
フルロード制御	非対応			
サーボ機能	アドバンスト制御制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スーパートレース制御 (注10)、押当て制御モード (注10)			
保護機能	過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護			
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。			
構造 (保護等級)	強冷、開放 (IP20)			
密着取付け	可 (注7)			
質量 [kg]	1.8			

- 注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 6. 三相電源で使用する場合は電流値です。  
 7. 密着取付けする場合、周囲温度を0 °C~45 °Cにするか、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 10. 本機能に対応するサーボアンブのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 11. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 12. 指令単位選択機能 (指令単位/s) またはタッチプローブを有効にした場合、エンコーダ出力パルスは出力されません。  
 13. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

MR-J5W2-G 標準接続例

WG

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ


周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

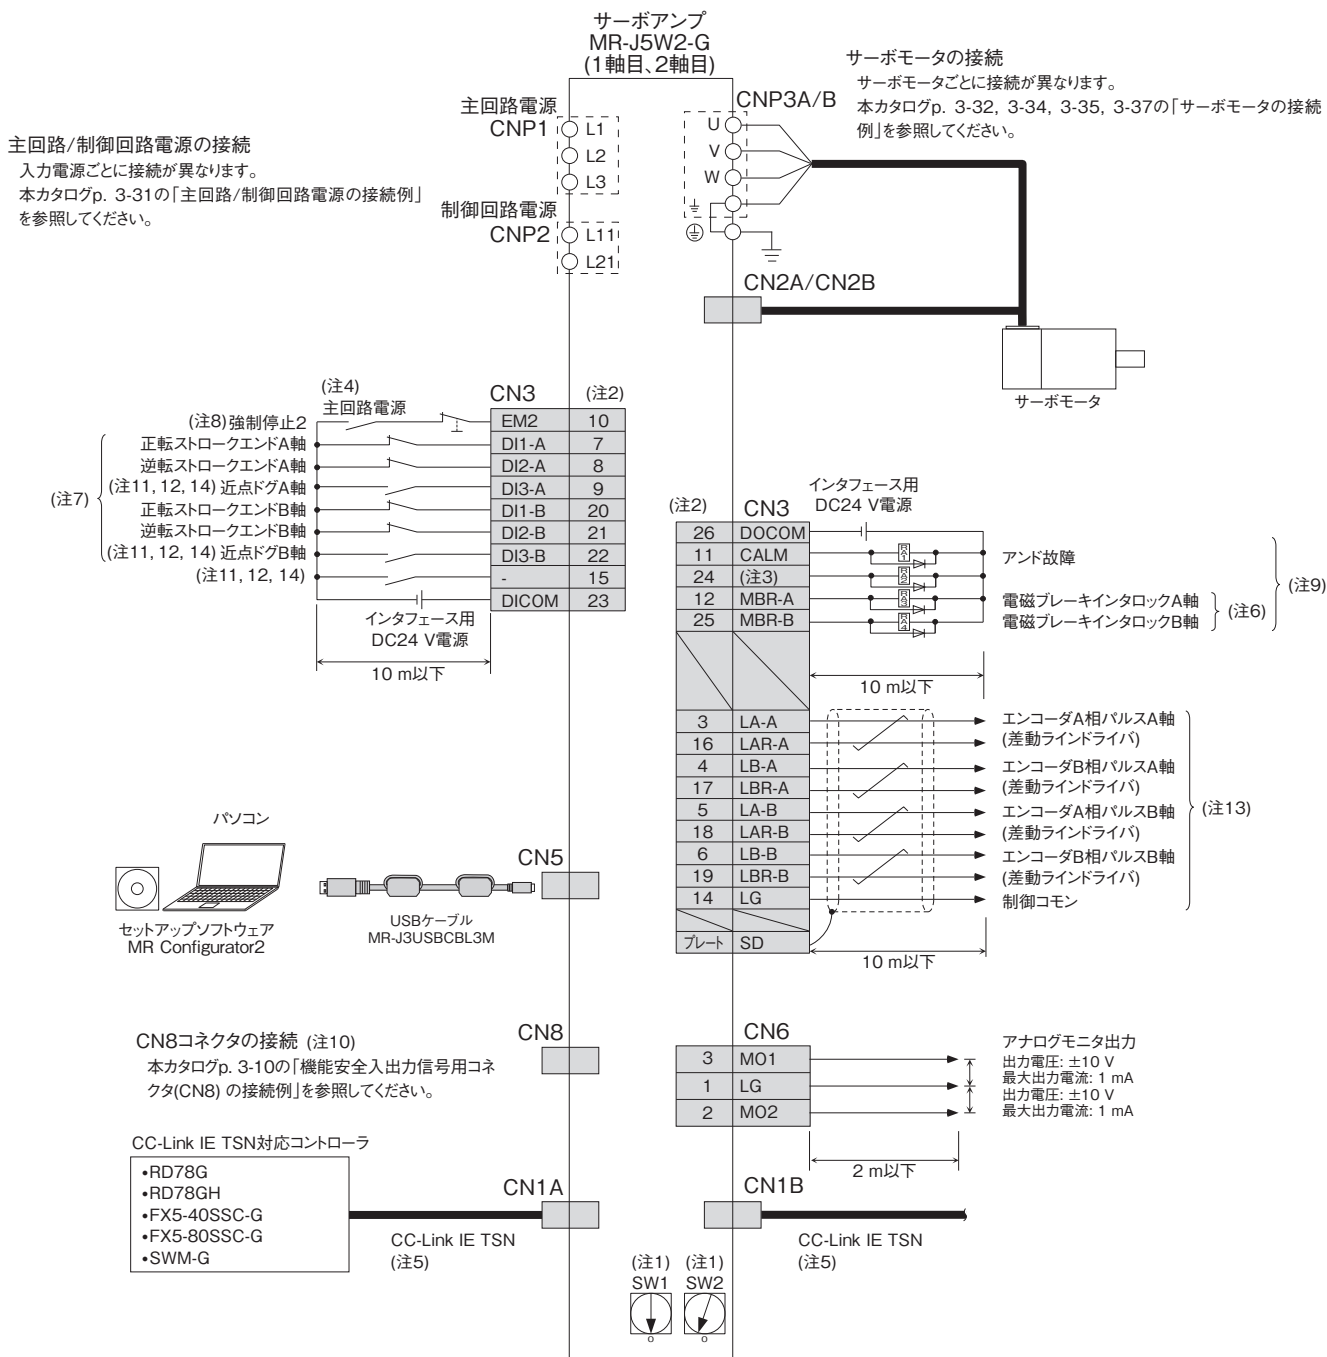


- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1 および SW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様によって異なります。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。
4. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
6. リニアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキインタロック) を使用してください。
7. これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。
8. サーボアンプの強制停止 (2軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。
9. これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
10. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
11. これらのデバイスは、[Pr. PD05] および [Pr. PD51] でTPR1 (タッチプローブ1), TPR2 (タッチプローブ2), TPR3 (タッチプローブ3) に変更できます。
12. タッチプローブ機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。
13. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
14. タッチプローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

MR-J5W3-G 標準接続例

WG

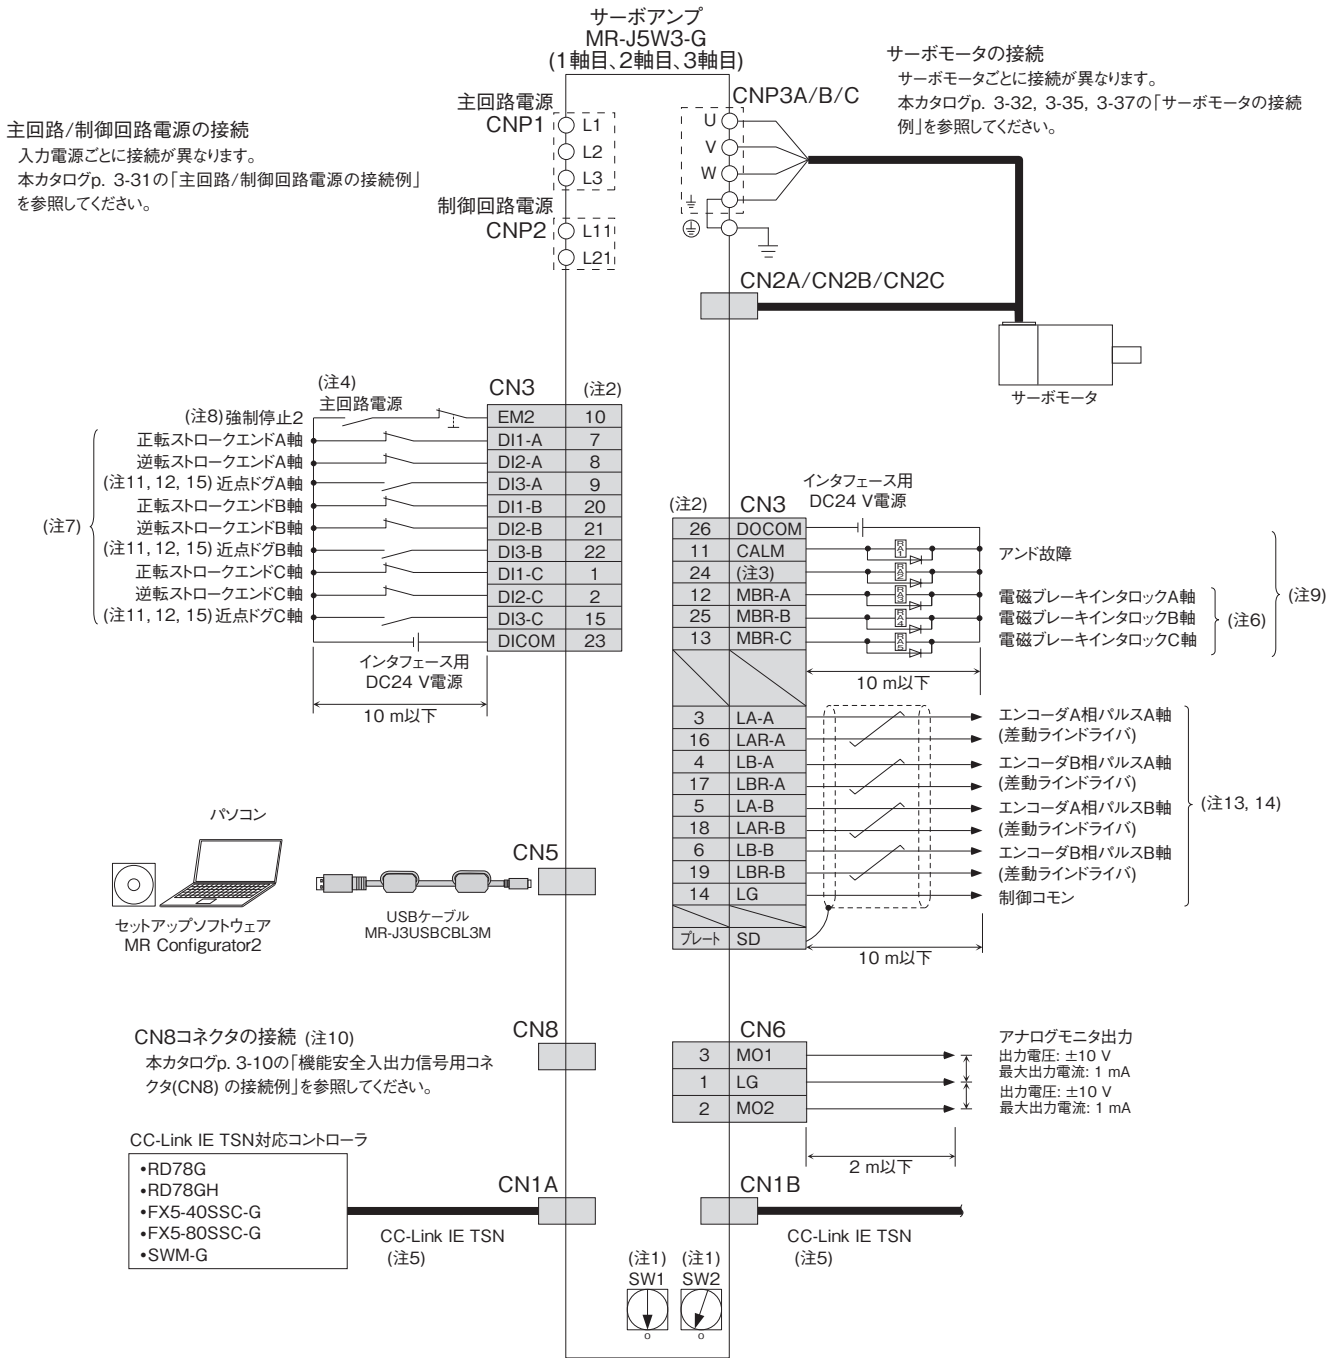


- ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様によって異なります。
- シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
- このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。
- サーボンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたならEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
- CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのユーザーズマニュアルを参照してください。
- リアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキエンタロック) を使用してください。
- これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。
- サーボンプの強制停止 (3軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。
- これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
- 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
- これらのデバイスは、[Pr. PD05] でTPR1 (タッチブローブ1), TPR2 (タッチブローブ2), TPR3 (タッチブローブ3) に変更できます。
- タッチブローブ機能に対応するサーボンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。
- エンコーダ出力パルスの使用可否については、本カタログの「MR-J5W3-G (3軸CC-Link IE TSN) 仕様」を参照してください。
- 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
- タッチブローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。


主回路/制御回路電源の接続例 (注6)

●三相200 V,  
主回路電源のオン/オフをAC電源で駆動する場合

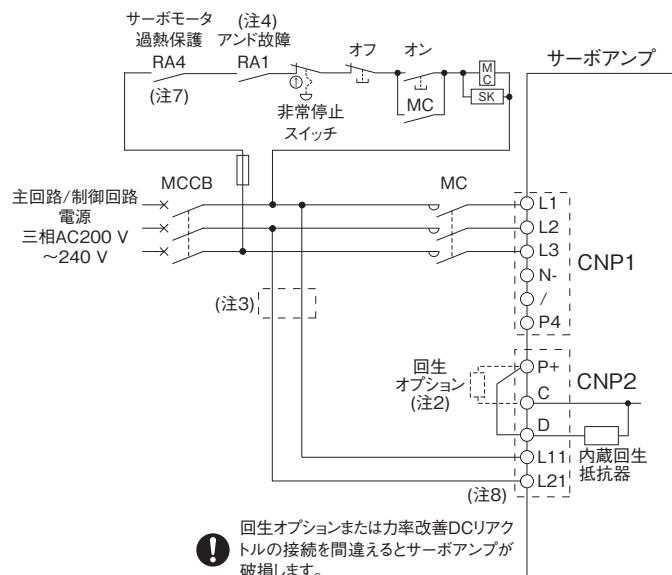


❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

●三相200 V,  
主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合

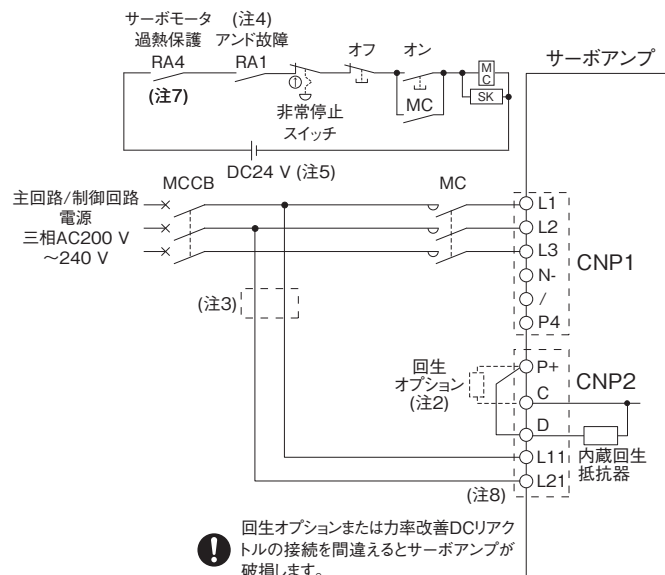


❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

●単相200 V,  
主回路電源のオン/オフをAC電源で駆動する場合

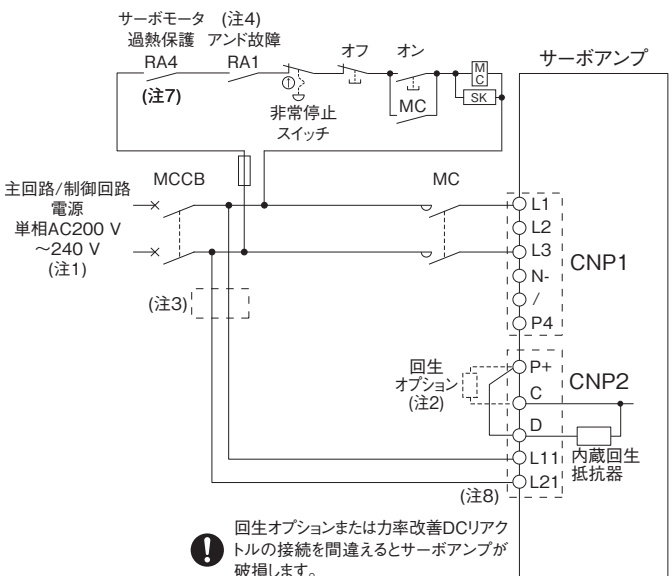

❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

●単相200 V,  
主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合

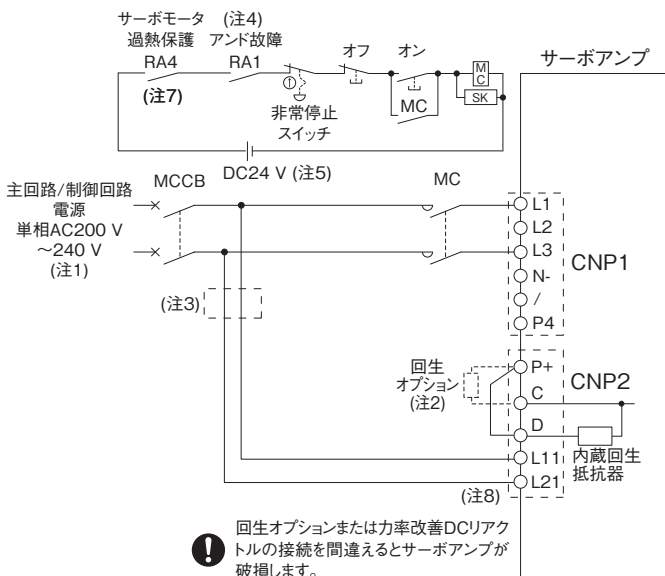


❗ 回生オプションまたは力率改善DCリアクトルの接続を間違えるとサーボンプが破損します。

- 注) 1. 単相AC200 V~240 V電源はL1およびL3に接続し、L2には何も接続しないでください。  
 2. 外部に回生オプションを接続する場合は、P+とDの間の短絡バーを外してください。  
 3. L11およびL21に使用する電線サイズが、L1、L2およびL3に使用する電線サイズより小さい場合は、ノーヒューズ遮断器またはヒューズを使用してください。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 4. CALM (アンド故障) の機能はコントローラで次のように選択できます。  
 1) いずれかの軸でアラームが発生したときに開放になる。  
 2) 全ての軸でアラームが発生したときに開放になる。  
 5. 電磁接触器用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁接触器専用の電源を使用してください。  
 6. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 7. サーマルプロテクタ付きのリニアサーボモータを接続する場合、リニアサーボモータのサーマルプロテクタ出力に連動する接点を追加してください。  
 8. 制御回路電源を無停電電源装置 (UPS) または絶縁トランスを使用して主回路電源と分離している場合でも、L11およびL21を接地しないでください。


❗ 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)  
MR-J5W\_によるセミクローズド制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

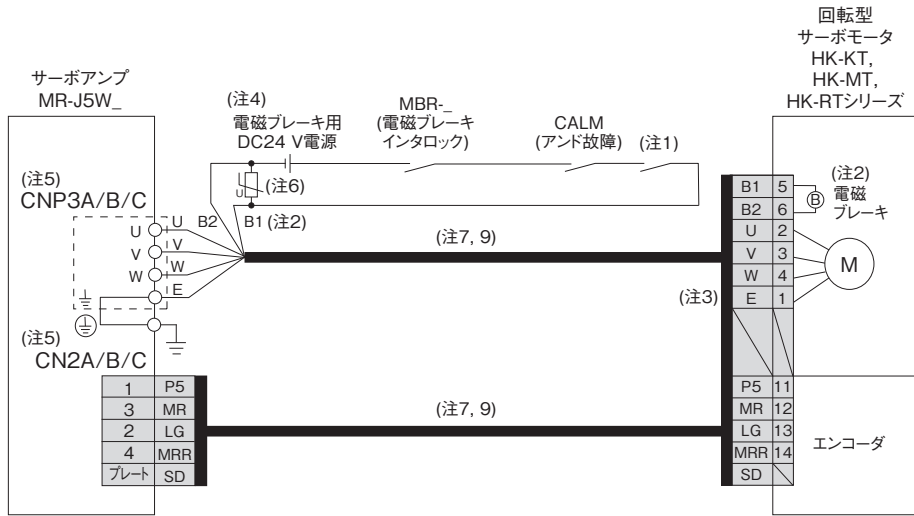

●HK-STシリーズの場合

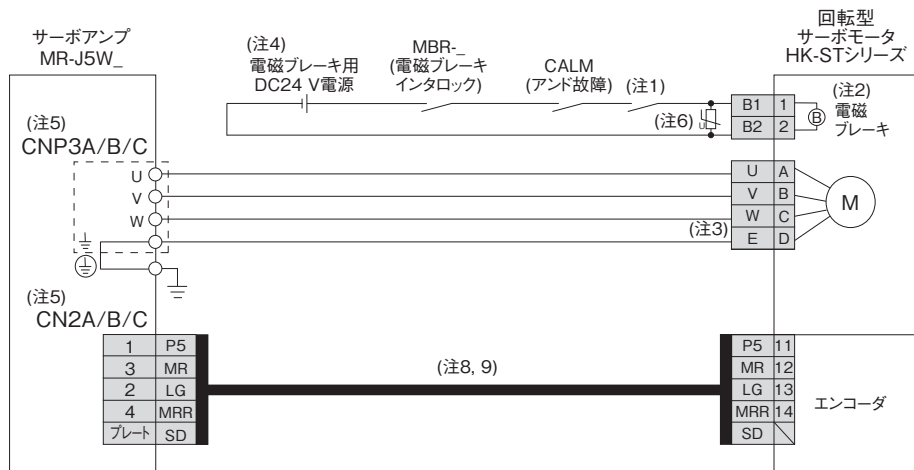

- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5W3\_サーボアンプの場合です。  
 6. B1とB2の間には、サーミアブソバを取り付けてください。  
 7. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 8. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 9. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。



## 外部エンコーダ接続仕様

各システムに対応するエンコーダ通信方式、および機械端エンコーダを接続するサーボアンプのコネクタは、下記を参照してください。

運転モード	外部エンコーダ通信方式	外部エンコーダ接続コネクタ	コネクタ
		MR-J5W2-G/MR-J5W2-B	MR-J5W3-G/MR-J5W3-B
リニアサーボシステム (注3)	2線式	CN2A (注1)	CN2A (注1)
	4線式	CN2B (注1)	CN2B (注1) CN2C (注1)
フルクローズド制御システム (注2, 5)	2線式	CN2A (注4, 6) CN2B (注4, 6)	
スケール計測機能 (注2, 5)	2線式	CN2A (注4, 6) CN2B (注4, 6)	

- 注) 1. MR-J4THCBL03M中継ケーブルが必要です。  
 2. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. リニアサーボモータに対応するサーボアンプについては、本カタログの「リニアサーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. MR-J4FCCBL03M中継ケーブルが必要です。  
 5. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 6. サーボモータエンコーダの通信方式が4線式の場合、MR-J5W2-G/MR-J5W2-Bを使用できません。MR-J5-G(4)-RJ/MR-J5-B(4)-RJを使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)  
MR-J5W2\_によるフルクローズド制御システム

WG WB

●HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

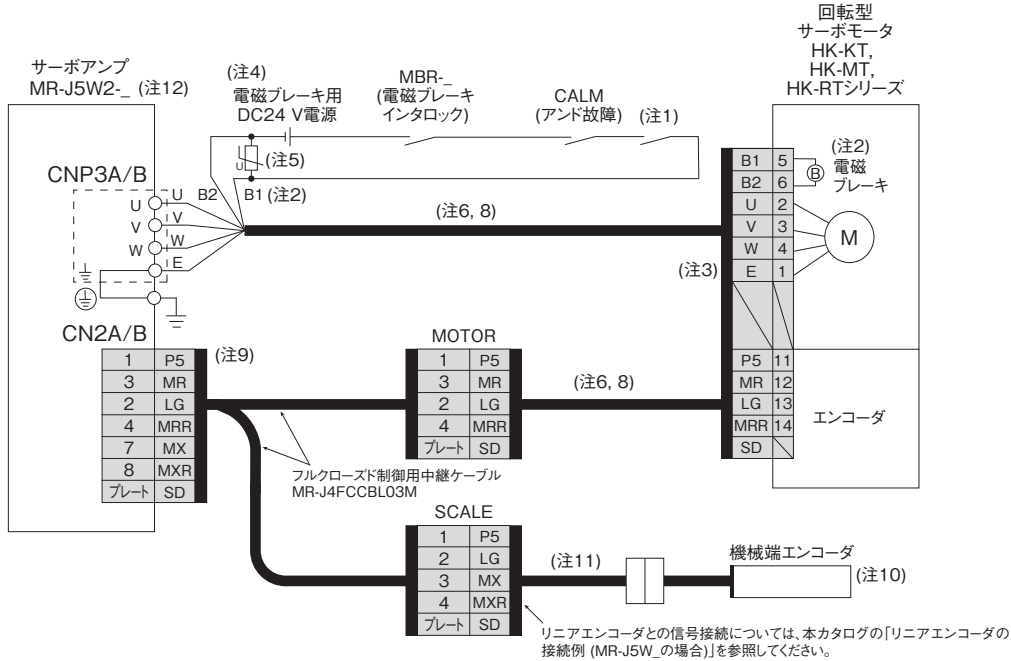

●HK-STシリーズの場合

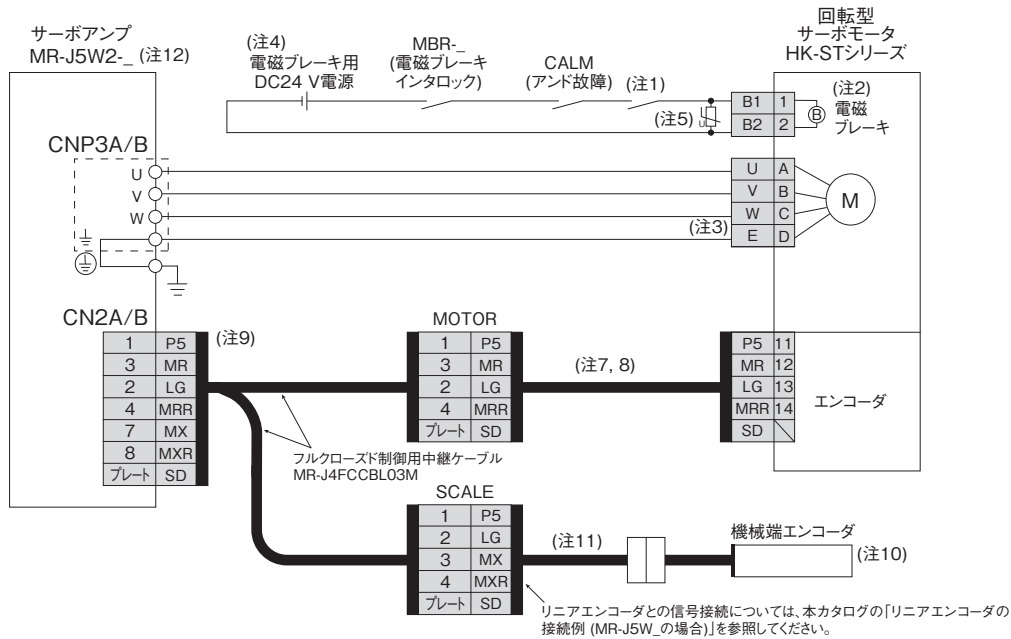

- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。
2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。
3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。
4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。
5. B1とB2の間には、サーミアブソーバを取り付けてください。
6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合は、1ケーブルタイプもあります。
7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。
8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。
9. フルクローズド制御の場合、機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式のみ対応しています。4線式は使用できません。
10. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ」を参照してください。ロータリエンコーダを使用したフルクローズド制御については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。
11. 機械端エンコーダごとに必要なエンコーダケーブルが異なりますので、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』および『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。
12. MR-J5W3\_はフルクローズド制御に対応していません。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

サーボモータの接続例 (リニアサーボモータ)

MR-J5W\_によるリニアサーボシステム

●LM-H3シリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズの場合

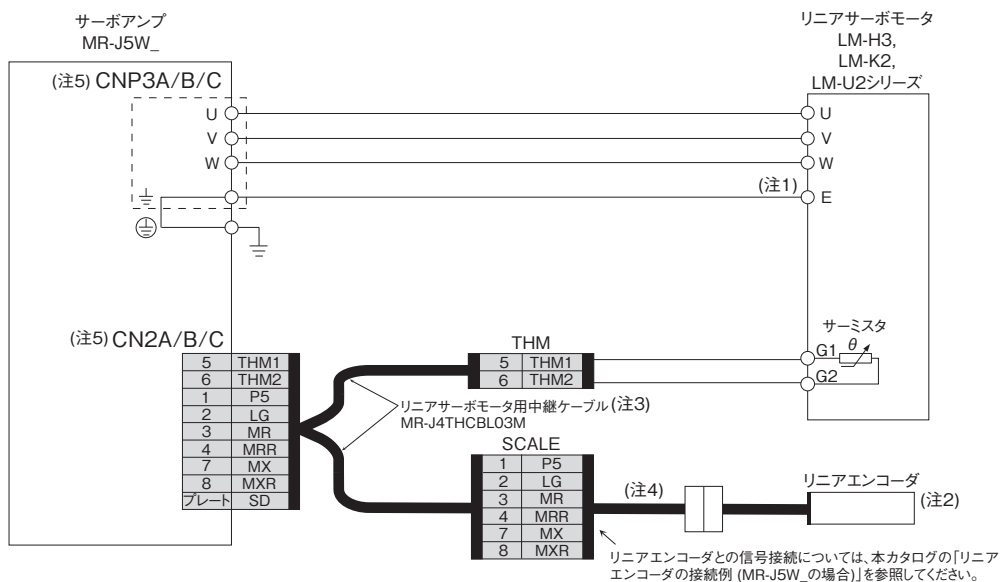

- 注) 1. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 2. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ一覧」を参照してください。  
 3. リニアサーボモータ用中継ケーブル (MR-J4THCBL03M) は、2線式および4線式のリニアエンコーダに対応しています。  
 4. 使用するケーブルは、リニアエンコーダによって異なります。詳細については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5W3\_サーボアンプの場合です。








実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

# サーボンプ

## リニアエンコーダの接続例 (MR-J5W\_の場合)

WG WB

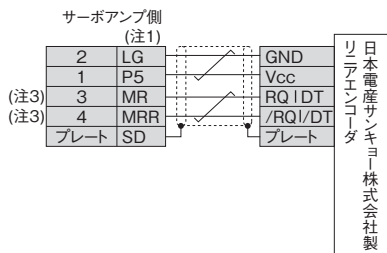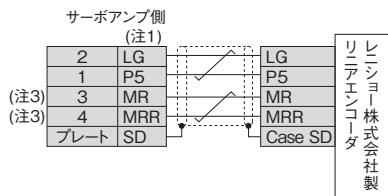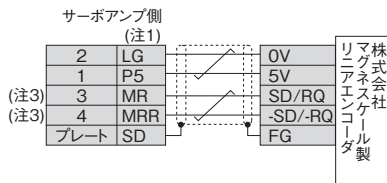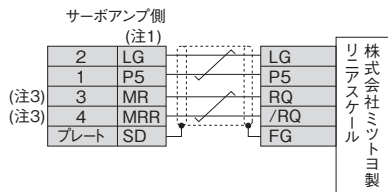


- 注) 1. LGおよびP5のペア数については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 2. フルクロード制御の場合、機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式のみ対応しています。4線式は使用できません。  
 3. フルクロード制御の場合、サーボンプ側コネクタのMR, MRRはMR-J4FCCBL03MのSCALEコネクタのMX, MXRIに接続されます。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

サーボモータの接続例 (ダイレクトドライブモータ)

●TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ (インクリメンタルシステム) の場合

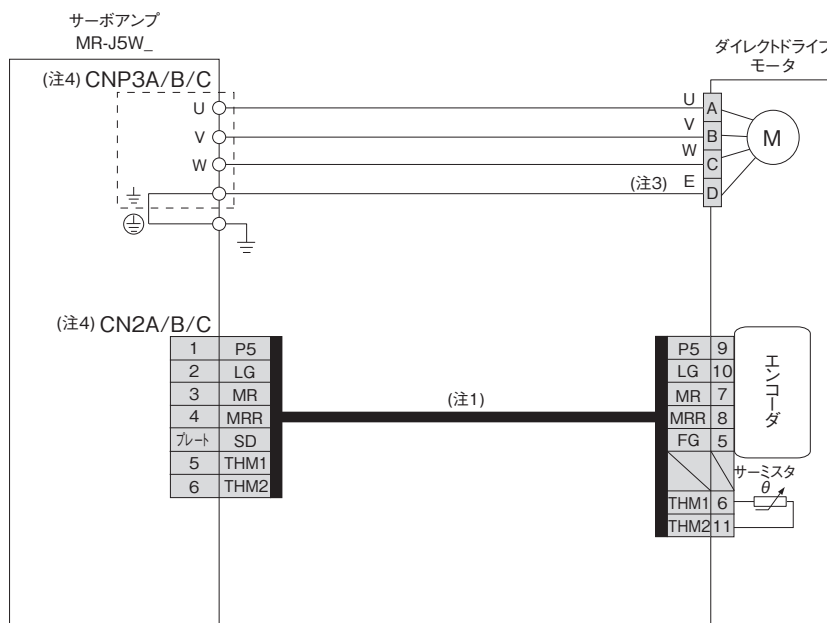

●TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ (絶対位置検出システム) の場合

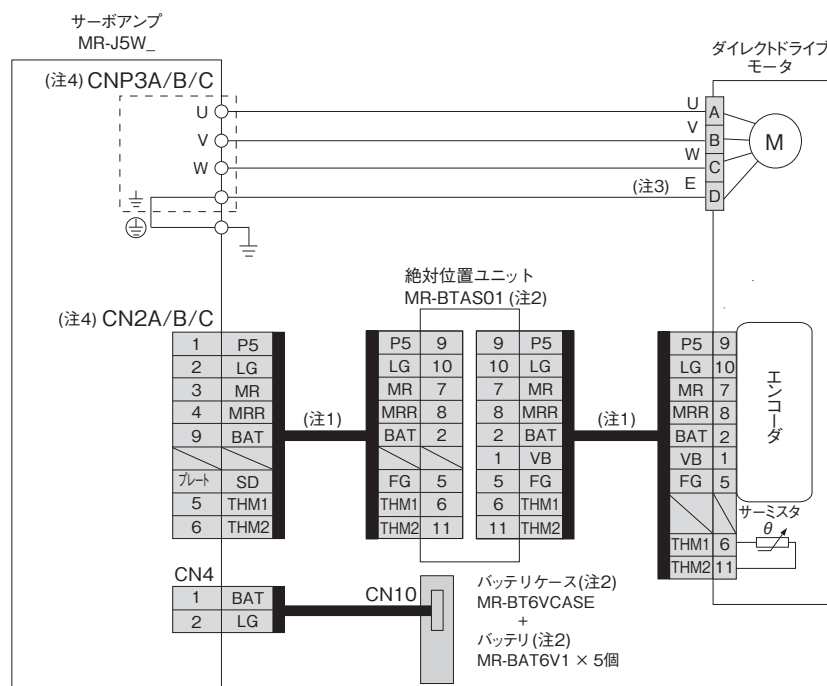

- 注) 1. お客様でエンコーダケーブルを製作してください。エンコーダケーブルの製作については、『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。
- 2. 絶対位置検出システムの場合は、オプションの絶対位置ユニット (MR-BTAS01)、バッテリーケース (MR-BT6VCASE) およびバッテリー (MR-BAT6V1) が必要です。絶対位置検出システムの詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』および『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。
- 3. サーボモータの接地はサーボアンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。
- 4. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5W3\_ サーボアンプの場合です。


**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

# サーボアンプ

## MR-J5W2-G 外形寸法図


- MR-J5W2-22G
- MR-J5W2-44G

WG

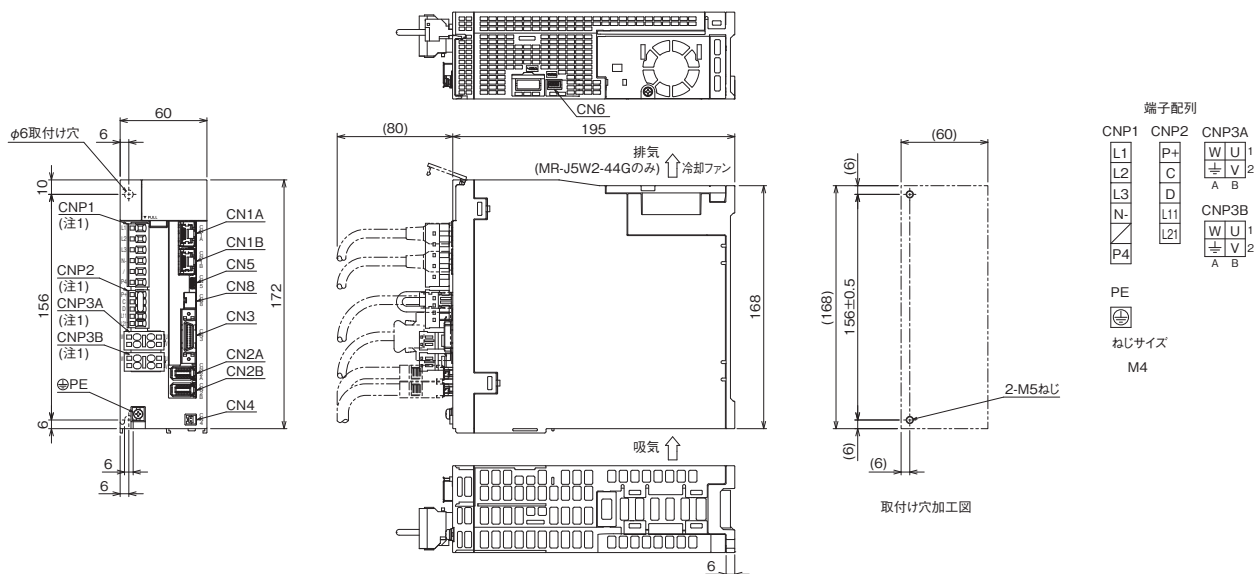

[単位: mm]

- MR-J5W2-77G
- MR-J5W2-1010G

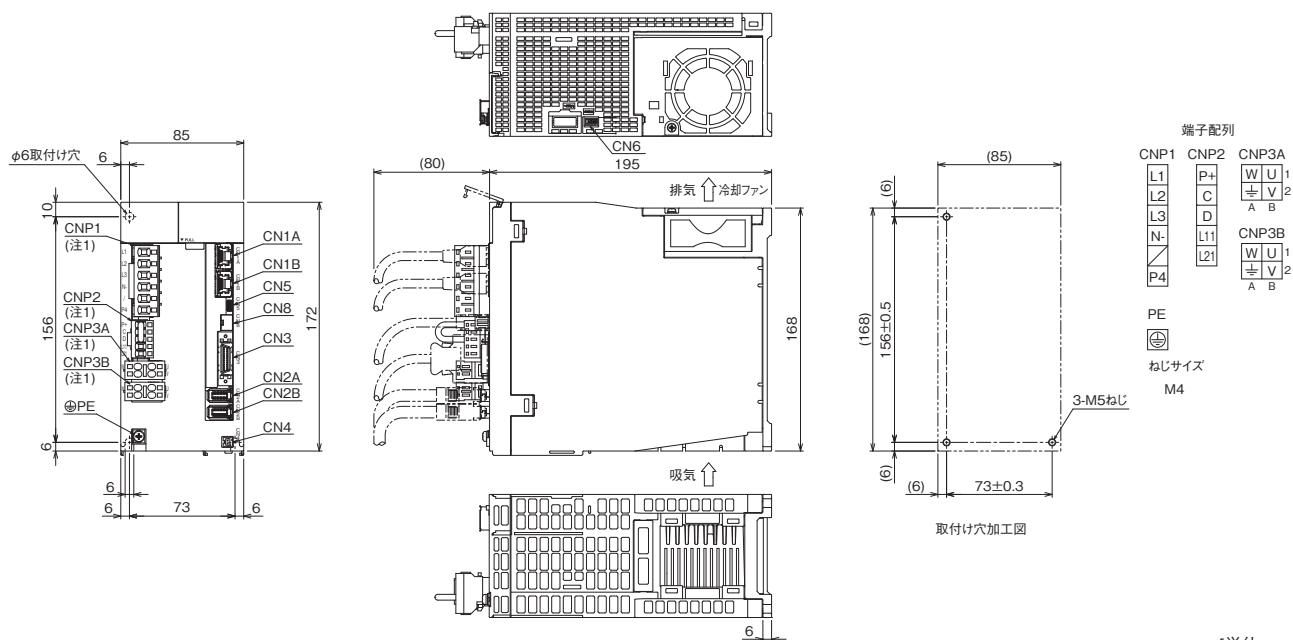


[単位: mm]

注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3Aコネクタ, CNP3Bコネクタはサーボアンプに付属しています。

MR-J5W3-G 外形寸法図

- MR-J5W3-222G
- MR-J5W3-444G

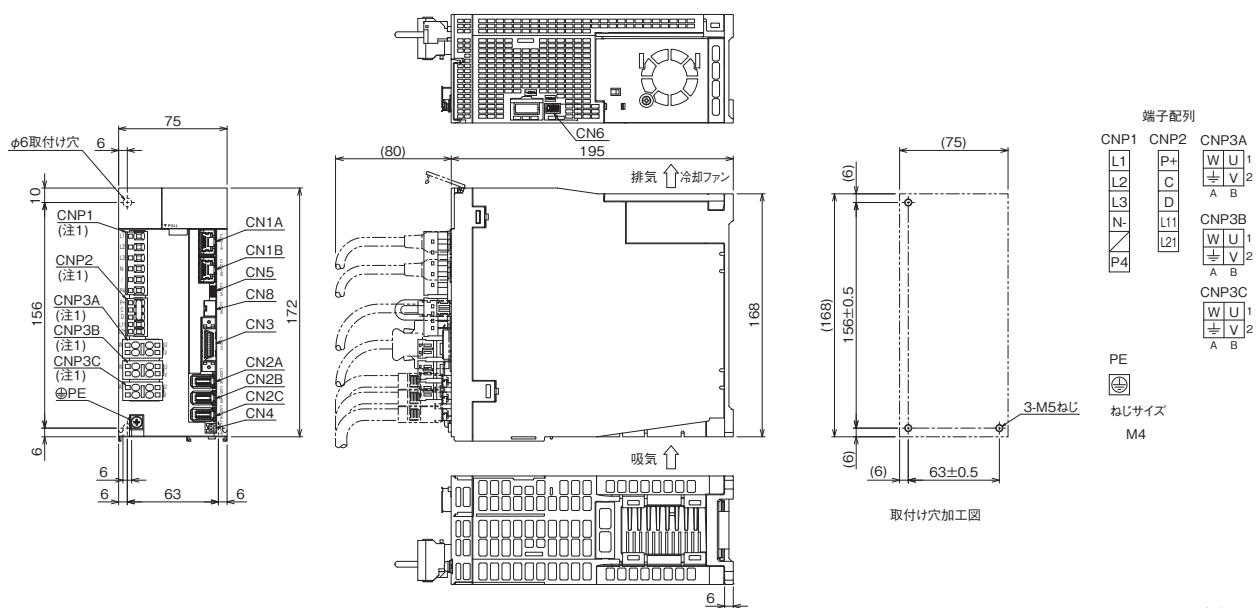

注) 1. CNP1コネクタ、CNP2コネクタ、CNP3Aコネクタ、CNP3Bコネクタ、CNP3Cコネクタはサーボアンプに付属しています。

[単位: mm]


WG

共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブレクタ  
オフシヨ  
ン、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

MR-J5D\_ 周辺機器との接続 (注1)

DG

MR-J5D\_と周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

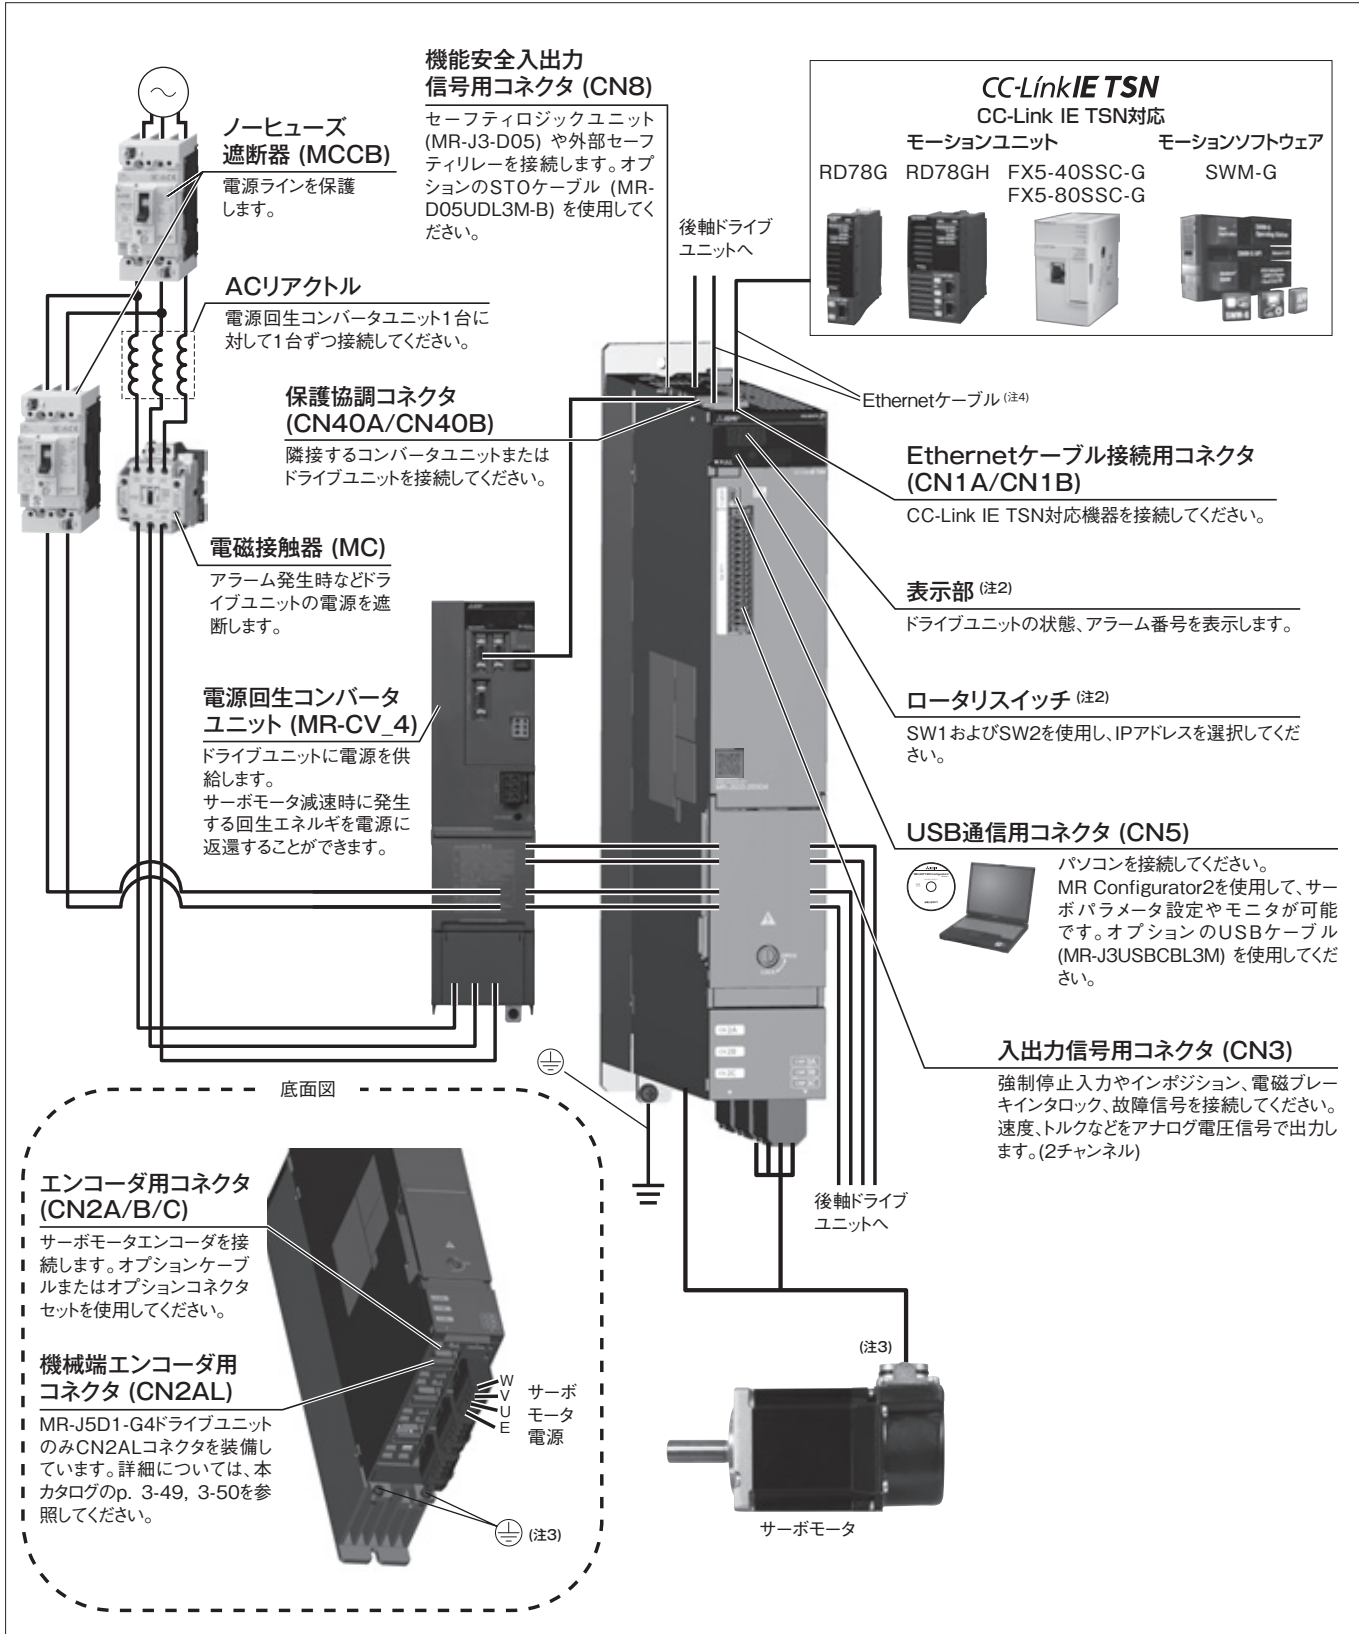

注) 1. MR-J5D3-200G4の場合の接続例です。各ドライブユニットの実際の接続については、「MR-J5D ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
2. 表示部カバーを閉じた状態の図です。  
3. サーボモータの接地はドライブユニットを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
4. Ethernetケーブルの仕様については、本カタログp. 7-28の「Ethernetケーブル仕様」を参照してください。



MR-J5D1-G4 (1軸CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)

DG

ドライブユニット形名 MR-J5D1- <sub>  </sub>	100G4	200G4	350G4	500G4	700G4
対応コンバータユニット形名	MR-CV_4 (注8)				
出力	電圧	三相AC0 V~480 V			
	定格電流 [A]	3.0	5.5	8.6	14.0
主回路電源入力	ドライブユニットの主回路電源は電源回生コンバータユニットより供給されます。				
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz		
	定格電流 [A]		0.2		
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC323 V~528 V		
	許容周波数変動		±5 %以内		
	消費電力 [W]		40		
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.3 A (CN8コネクタ信号を含む))				
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式				
ダイナミックブレーキ (注2)	内蔵				
CC-Link IE TSN Class B (注5)	通信周期 (注3, 4)	31.25 μs, 62.5 μs, 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms			
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 (注6)			
CC-Link IE TSN Class A (注5, 6, 7)	通信周期 (注3)	500 μs~500 ms			
	プロトコルバージョン	2.0			
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic (注7)	対応				
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス	対応 (ABZ相パルス)				
アナログモニタ	2チャンネル				
位置決めモード (注4)	ポイントテーブル方式				
フルクロズド制御 (注4)	2線式/4線式通信方式				
機械端エンコーダインタフェース	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号				
サーボ機能	アドバンスド制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能 (注4)、スーパートレース制御、押当て制御モード (注4)、ドライバ間通信機能 (注4, 6)				
保護機能	過電流遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護				
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。				
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20) (注1)			強冷、開放 (IP20) (注1)	
質量 [kg]	5.5			4.6	

- 注) 1. IP20対応には側面保護カバー (オプション) が必要です。  
 2. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 4. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 5. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 6. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 7. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 8. 電源回生コンバータユニットMR-CV\_4には据付けアタッチメントが必要です。使用する電源回生コンバータユニットによって、ドライブユニットに据付けアタッチメントが必要な場合があります。詳細については、本カタログの「据付けアタッチメント」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボモータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MR-J5D2-G4 (2軸CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)

DG

ドライブユニット形名 MR-J5D2- <sub>  </sub>	100G4	200G4	350G4	500G4	700G4
対応コンバータユニット形名	MR-CV_4 <sup>(注2)</sup>				
出力	電圧	三相AC0 V~480 V			
	定格電流 (各軸) [A]	3.0	5.5	8.6	14.0
主回路電源入力	ドライブユニットの主回路電源は電源回生コンバータユニットより供給されます。				
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz		
	定格電流 [A]		0.2		
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC323 V~528 V		
	許容周波数変動		±5 %以内		
	消費電力 [W]		40		
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流量: 0.35 A (CN8コネクタ信号を含む))				
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式				
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>	内蔵				
CC-Link IE TSN Class B <sup>(注7)</sup>	通信周期 <sup>(注5, 6)</sup>	62.5 μs, 125 μs, 250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms			
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 <sup>(注9)</sup>			
CC-Link IE TSN Class A <sup>(注7, 9, 10)</sup>	通信周期 <sup>(注5)</sup>	500 μs~500 ms			
	プロトコルバージョン	2.0			
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic	非対応				
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス	対応 (AB相パルス) <sup>(注6, 8)</sup>				
アナログモニタ	2チャンネル				
位置決めモード <sup>(注6)</sup>	ポイントテーブル方式				
フルクロード制御 <sup>(注6)</sup>	2線式通信方式				
機械端エンコーダインタフェース <sup>(注3)</sup>	三菱電機高速シリアル通信				
サーボ機能	アドバンスド制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能 <sup>(注6)</sup> 、スーパートレース制御、押当て制御モード <sup>(注6)</sup>				
保護機能	過電流遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護				
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。				
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20) <sup>(注1)</sup>		強冷、開放 (IP20) <sup>(注1)</sup>		
質量 [kg]	5.7	5.6	6.2		

- 注) 1. IP20対応には側面保護カバー (オプション) が必要です。  
 2. 電源回生コンバータユニットMR-CV\_4には据付けアタッチメントが必要です。使用する電源回生コンバータユニットによって、ドライブユニットに据付けアタッチメントが必要な場合があります。詳細については、本カタログの「据付けアタッチメント」を参照してください。  
 3. パルス列インタフェース (ABZ相差動出力タイプ) には対応していません。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 6. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 7. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 8. 安全監視機能 (ネットワーク接続) を有効にした場合、エンコーダ出力パルスは出力されません。  
 9. 本機能に対応するサーボアンブのファームウェアバージョンについては、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 10. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。

MR-J5D3-G4 (3軸CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)

DG

ドライブユニット形名 MR-J5D3_	100G4	200G4	
対応コンバータユニット形名	MR-CV_4 (注3)		
出力	電圧	三相AC0 V~480 V	
	定格電流 (各軸) [A]	3.0	5.5
主回路電源入力	ドライブユニットの主回路電源は電源回生コンバータユニットより供給されます。		
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz
	定格電流 [A]		0.2
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC323 V~528 V
	許容周波数変動		±5 %以内
	消費電力 [W]		40
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.45 A (CN8コネクタ信号を含む))		
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式		
ダイナミックブレーキ (注4)	内蔵		
CC-Link IE TSN Class B (注2)	通信周期 (注5, 6)	250 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	
	プロトコルバージョン	1.0/2.0 (注8)	
CC-Link IE TSN Class A (注2, 8, 9)	通信周期 (注5)	500 μs~500 ms	
	プロトコルバージョン	2.0	
CC-Link IEフィールドネットワーク Basic	非対応		
通信機能 USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)		
エンコーダ出力パルス	A軸およびB軸のみ対応 (AB相パルス) (注6, 7)		
アナログモニタ	2チャンネル		
位置決めモード (注6)	ポイントテーブル方式		
フルクロード制御	非対応		
サーボ機能	アドバンス制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スーパートレース制御、押当て制御モード (注6)		
保護機能	過電流遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護		
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。		
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20) (注1)	強冷、開放 (IP20) (注1)	
質量 [kg]	5.9	5.8	

- 注) 1. IP20対応には側面保護カバー (オプション) が必要です。  
 2. 通信速度は1 Gbps/100 Mbpsを選択可能です。100 Mbps選択時の最小通信周期は500 μsです。  
 3. 電源回生コンバータユニットMR-CV\_4には据付けアタッチメントが必要です。使用する電源回生コンバータユニットによって、ドライブユニットに据付けアタッチメントが必要な場合があります。詳細については、本カタログの「据付けアタッチメント」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続デバイス局数に依存します。  
 6. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
 7. 指令単位選択機能 (指令単位/s)、安全監視機能 (ネットワーク接続) またはタッチプローブを有効にした場合、エンコーダ出力パルスは出力されません。  
 8. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. 本ネットワークの制約事項については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボモータ

ドライブレ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項

サポート

MR-J5D1-G4 標準接続例

DG

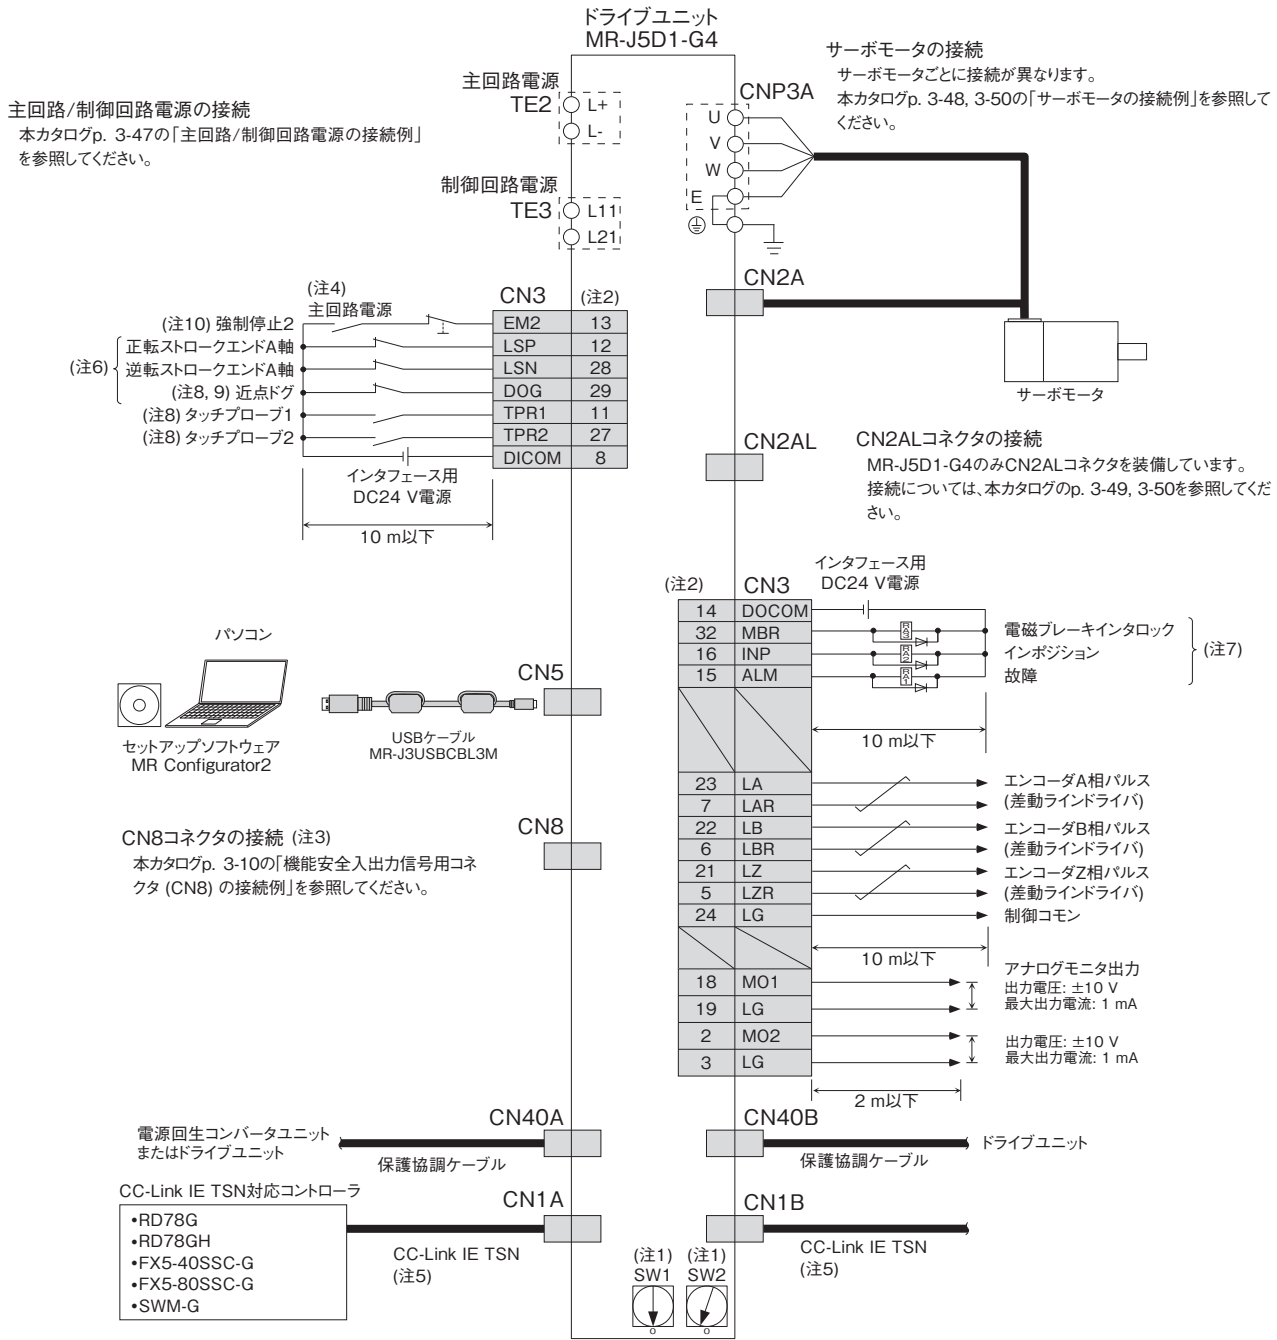

- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様によります。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、ドライブユニットに付属している短絡コネクタを装着してください。
4. ドライブユニットの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのユーザーズマニュアルを参照してください。
6. これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。
7. これらのピンは [Pr. PD07], [Pr. PD08] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
8. タッチプローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
9. このデバイスは、[Pr. PD05] でTPR3 (タッチプローブ3) に変更できます。TPR3に設定した場合、TPR1 (タッチプローブ1) およびTPR2 (タッチプローブ2) と同じく、A接点スイッチを使用して接続してください。
10. ドライブユニットの強制停止です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

MR-J5D2-G4 標準接続例

DG

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ


オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

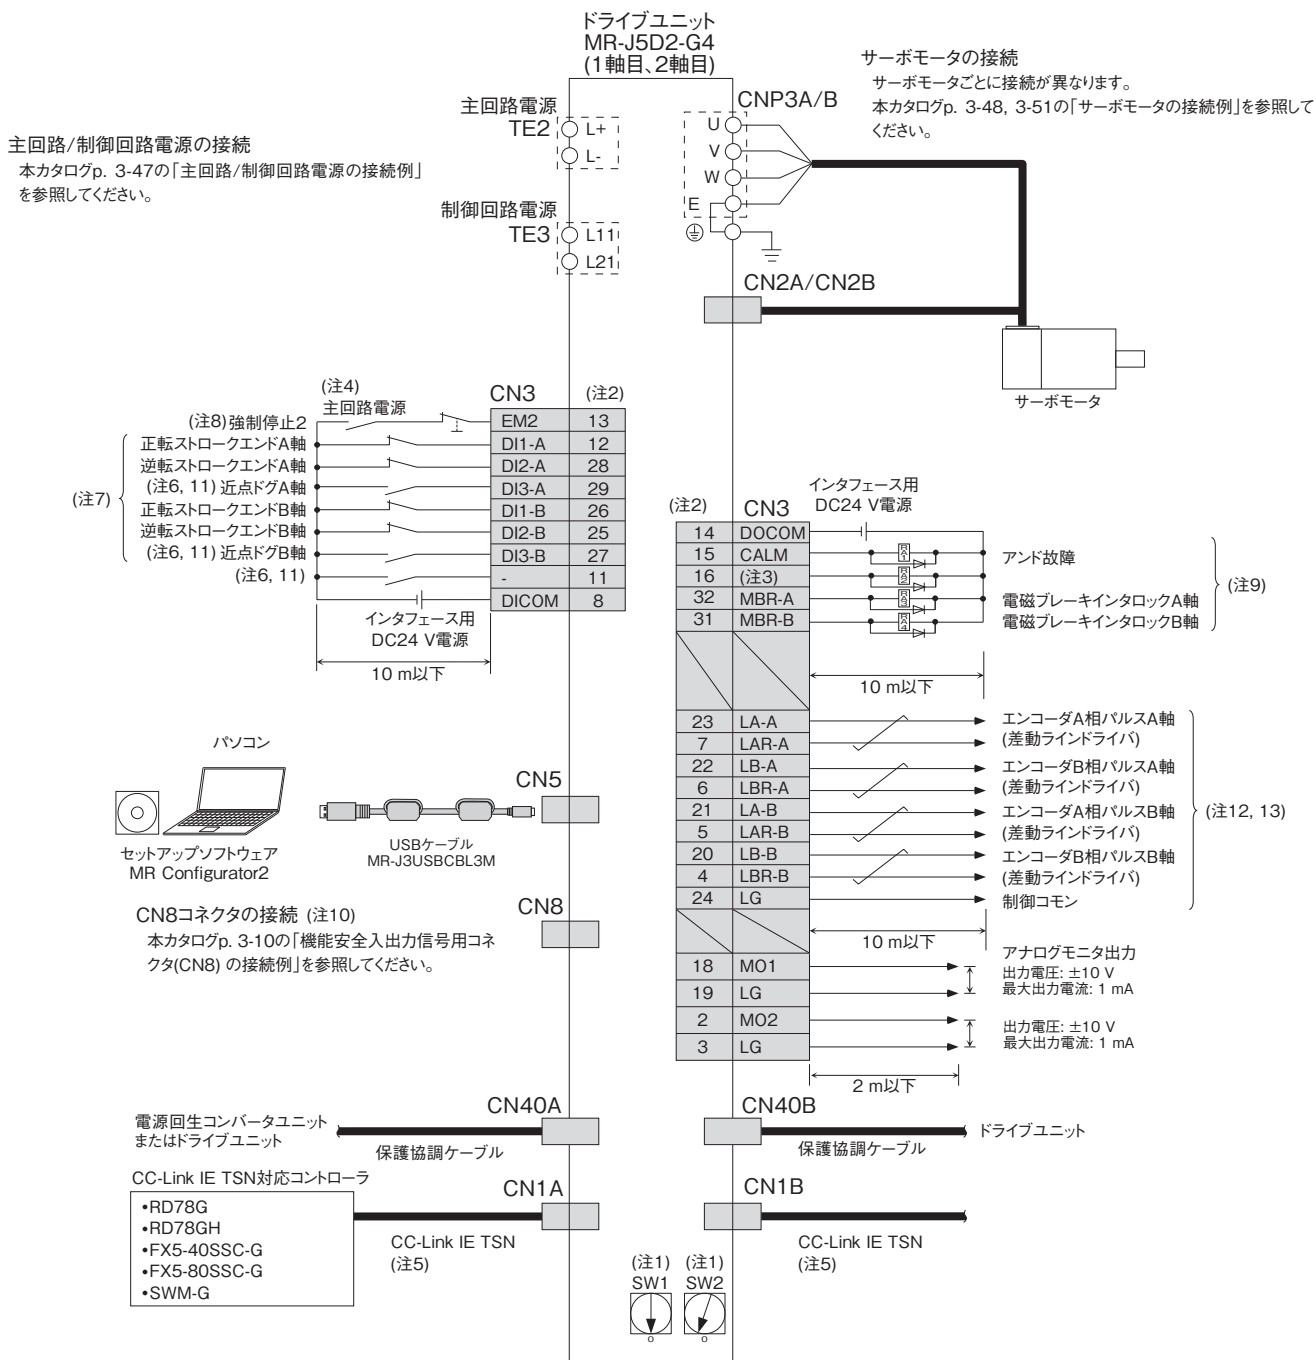


- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1 および SW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様依存します。  
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。  
3. このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。  
4. ドライブユニットの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたならEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。  
5. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラของผู้ใช้ manuals を参照してください。  
6. タッチプローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
7. これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。  
8. ドライブユニットの強制停止 (2軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。  
9. これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。  
10. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、ドライブユニットに付属している短絡コネクタを装着してください。  
11. これらのデバイスは、[Pr. PD05] および [Pr. PD51] でTPR1 (タッチプローブ1), TPR2 (タッチプローブ2), TPR3 (タッチプローブ3) に変更できます。  
12. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。  
13. エンコーダ出力パルスの使用可否については、本カタログの「MR-J5D2-G4 (2軸CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)」を参照してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

MR-J5D3-G4 標準接続例

DG

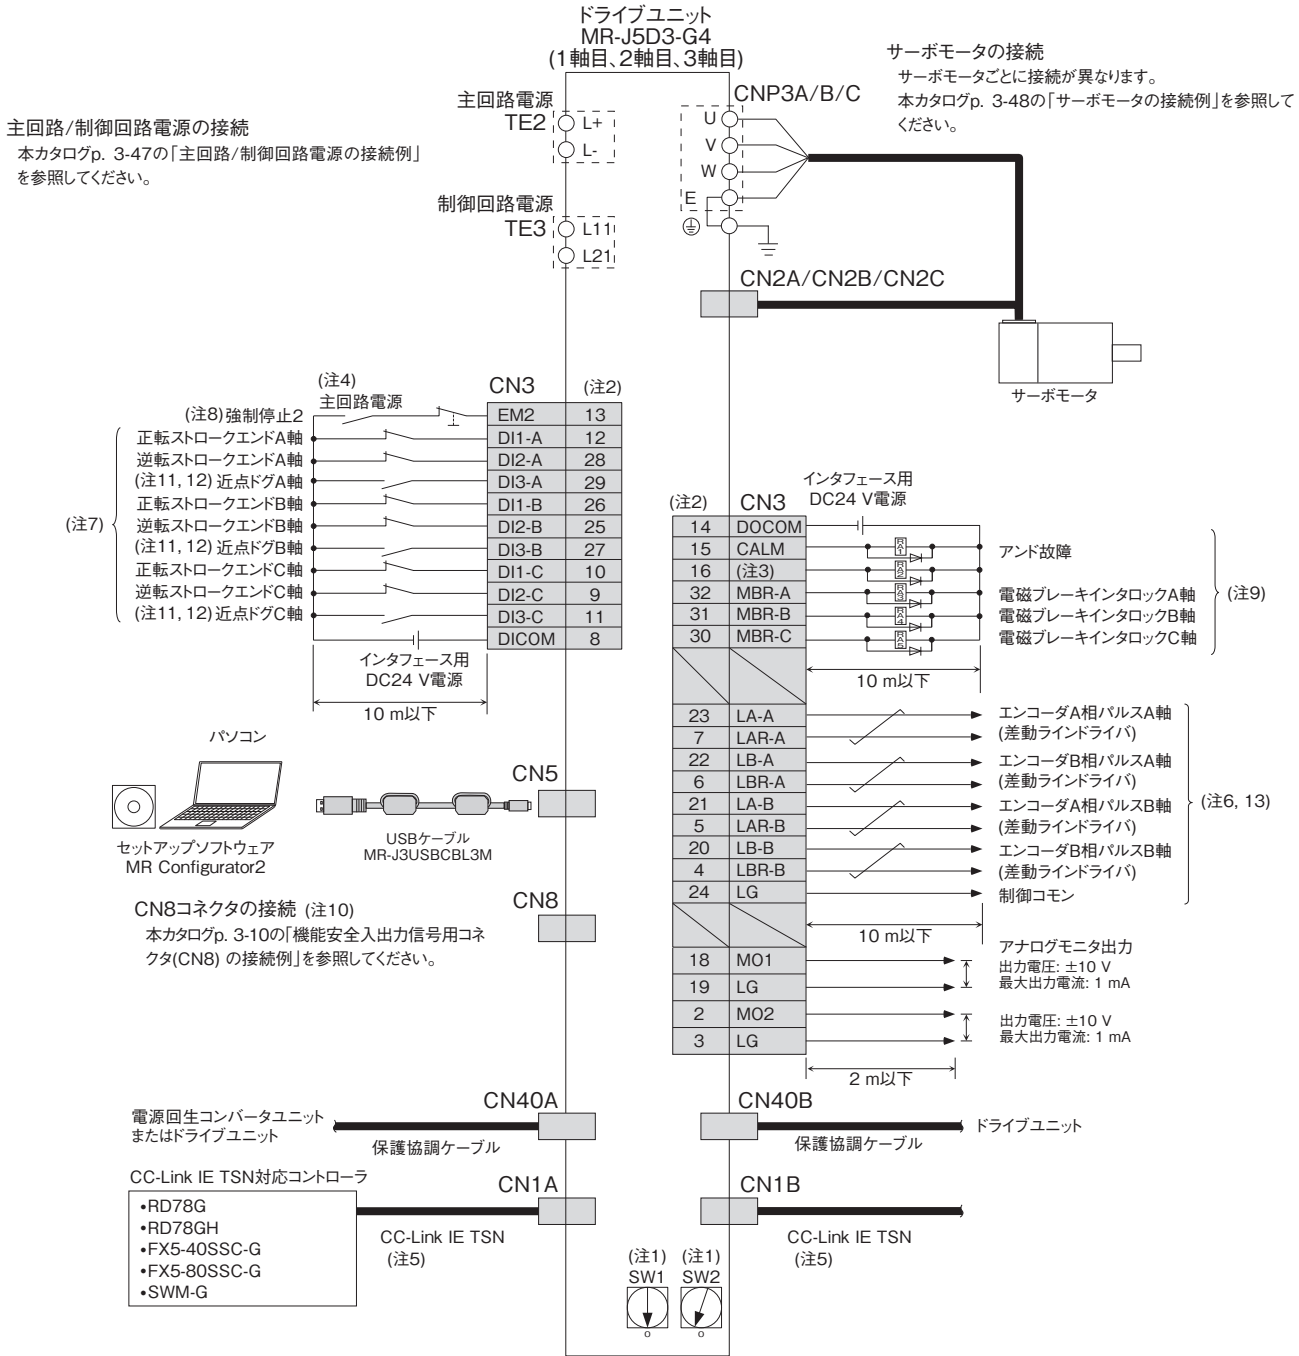


- ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、IPアドレスの第4オクテットを1~254に設定できます。ただし、接続できるデバイス局数はコントローラの仕様によります。
- シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
- このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。
- ドライブユニットの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
- CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
- 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
- これらのピンは [Pr. PD03], [Pr. PD04] および [Pr. PD05] でデバイスを変更できます。
- ドライブユニットの強制停止 (3軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。
- これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
- 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、ドライブユニットに付属している短絡コネクタを装着してください。
- これらのデバイスは、[Pr. PD05] でTPR1 (タッチプローブ1), TPR2 (タッチプローブ2), TPR3 (タッチプローブ3) に変更できます。
- タッチプローブ機能の通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。
- エンコーダ出力パルスの使用可否については、本カタログの「MR-J5D3-G4 (3軸CC-Link IE TSN) 仕様 (400 V)」を参照してください。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

主回路/制御回路電源の接続例 (注11)

●MR-CV\_とMR-J5D\_の接続の場合

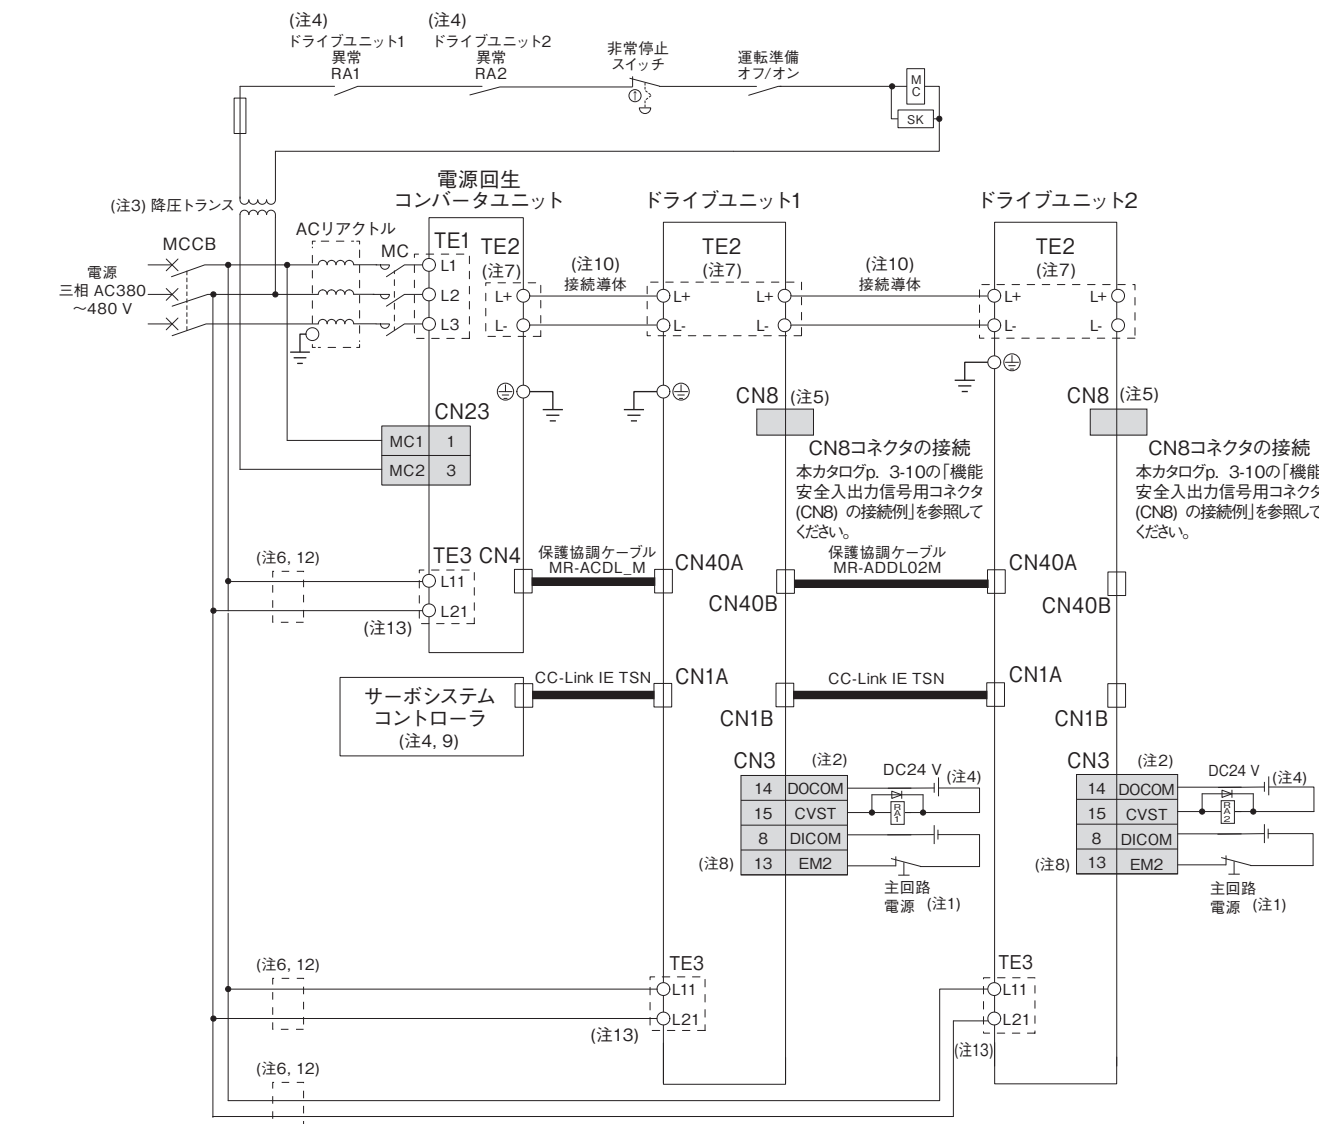

- 注) 1. ドライブユニットの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらドライブユニットのEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。  
 2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。  
 3. 電源回生コンバータユニットが400 V級で電磁接触器のコイル電圧が200 V級の場合、降圧トランスが必要です。  
 4. 複数台のドライブユニットを接続する場合、いずれかの軸でアラームが発生したら、サーボシステムコントローラが全ての軸を停止するシーケンスと、主回路電源を遮断するシーケンスを構成してください。  
 5. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、ドライブユニットに付属している短絡コネクタを装着してください。  
 6. 分岐回路の保護用に過電流保護機器 (ノーヒューズ遮断器、ヒューズなど) を設置してください。  
 7. 電源回生コンバータユニットおよびドライブユニットの容量により、端子が異なります。本カタログの「MR-CV\_外形寸法図」および「MR-J5D\_外形寸法図」を参照してください。  
 8. EM2 (強制停止2) を使用して、強制停止減速により全軸のサーボモータを停止させる場合は、パラメータの設定が必要です。詳細については、「MR-J5 ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
 9. サーボシステムコントローラの緊急停止入力については、各コントローラのユーザーズマニュアルを参照してください。  
 10. 電源回生コンバータユニットとドライブユニットの組合せによって、使用する接続導体が異なります。詳細については、本カタログの「接続導体」を参照してください。  
 11. 電磁接触器駆動出力が有効の場合の接続例です。  
 12. 制御回路電源 (L11/L21) は渡り配線が可能です。詳細については、「MR-J5D ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
 13. 制御回路電源を無停電電源装置 (UPS) または絶縁トランスを使用して主回路電源と分離している場合でも、L11およびL21を接地しないでください。


**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

DG


共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 サーボモータ  
 回転型  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレレクト  
 モータ  
 オフシジョン、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)  
MR-J5D\_によるセミクロード制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

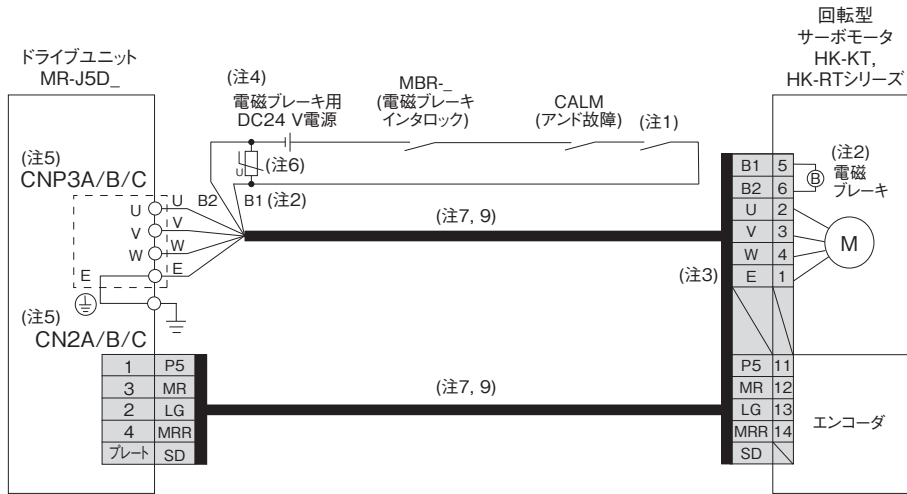

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

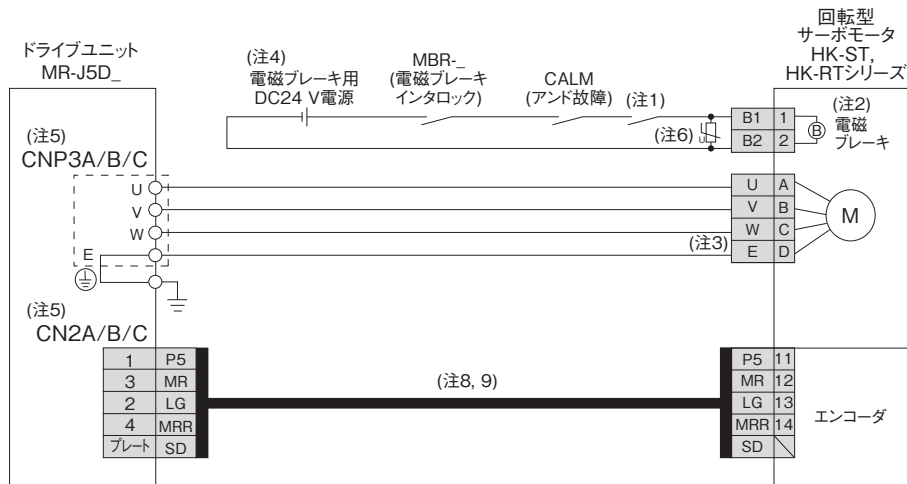

- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はドライブユニットを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. CNP3BおよびCN2BコネクタはMR-J5D2-G4およびMR-J5D3-G4ドライブユニットの場合です。CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5D3-G4ドライブユニットの場合です。  
 6. B1とB2の間には、サーミアブソーバを取り付けてください。  
 7. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 8. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 9. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。



## 外部エンコーダ接続仕様

各システムに対応するエンコーダ通信方式、および機械端エンコーダを接続するドライブユニットのコネクタは、下記を参照してください。

運転モード	外部エンコーダ通信方式	外部エンコーダ接続コネクタ		
		MR-J5D1-G4	MR-J5D2-G4	MR-J5D3-G4
フルクロード制御システム (注3)	2線式	CN2AL	CN2A (注1, 2)	
	4線式		CN2B (注1, 2)	
	ABZ相差動出力方式			
スケール計測機能 (注3)	2線式	CN2AL	CN2A (注1, 2)	
	4線式		CN2B (注1, 2)	
	ABZ相差動出力方式			

- 注) 1. MR-J4FCCBL03M中継ケーブルが必要です。  
 2. サーボモータエンコーダの通信方式が4線式の場合、MR-J5D2-G4を使用できません。MR-J5D1-G4を使用してください。  
 3. 通信周期の制約については、本カタログの「制約事項」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)  
MR-J5D1-G4によるフルクロード制御システム

●HK-KTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

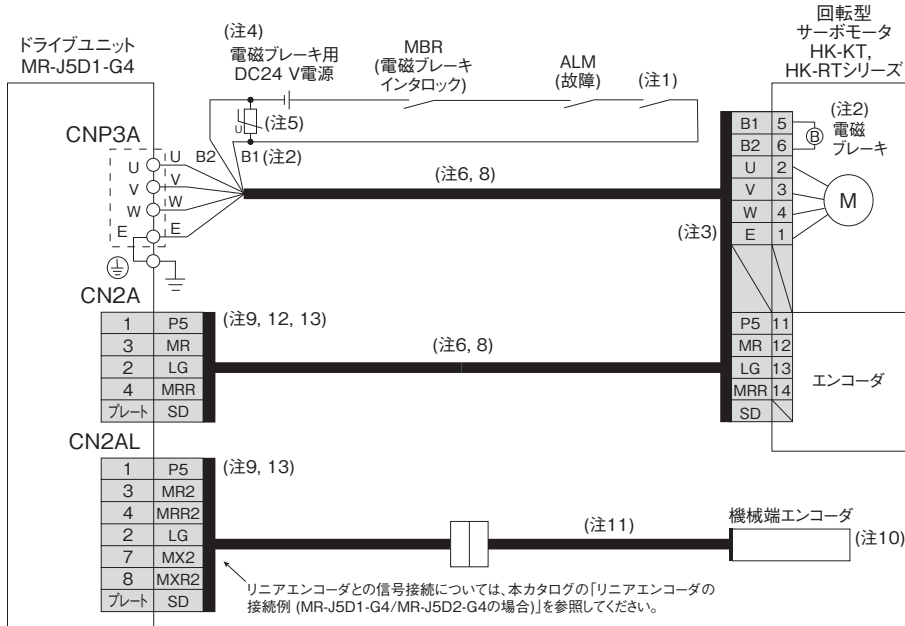

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

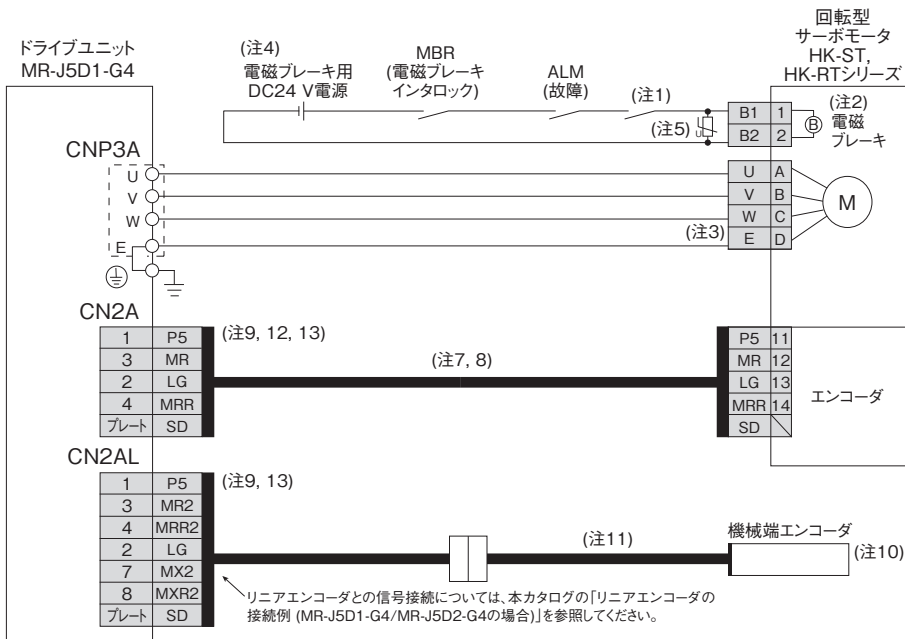


- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はドライブユニットを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. B1とB2の間には、サーミアブソーバを取り付けてください。  
 6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 9. 機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式および4線式通信方式に対応しています。  
 10. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ」を参照してください。ロータリエンコーダを使用したフルクロード制御については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 11. 機械端エンコーダごとに必要なエンコーダケーブルが異なりますので、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』および『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 12. このサーボモータエンコーダの配線は2線式通信方式の場合です。  
 13. MR-J5D1-G4でフルクロード制御システムを構築する場合、CN2Aコネクタにはサーボモータエンコーダを、CN2ALコネクタには機械端エンコーダを接続してください。MR-J4FCCBL03M中継ケーブルおよびMR-J3THMCN2コネクタセットを使用して製作した中継ケーブルは使用できません。




実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

**サーボモータの接続例 (回転型サーボモータ)**  
**MR-J5D2-G4によるフルクロード制御システム**

●HK-KTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズの場合

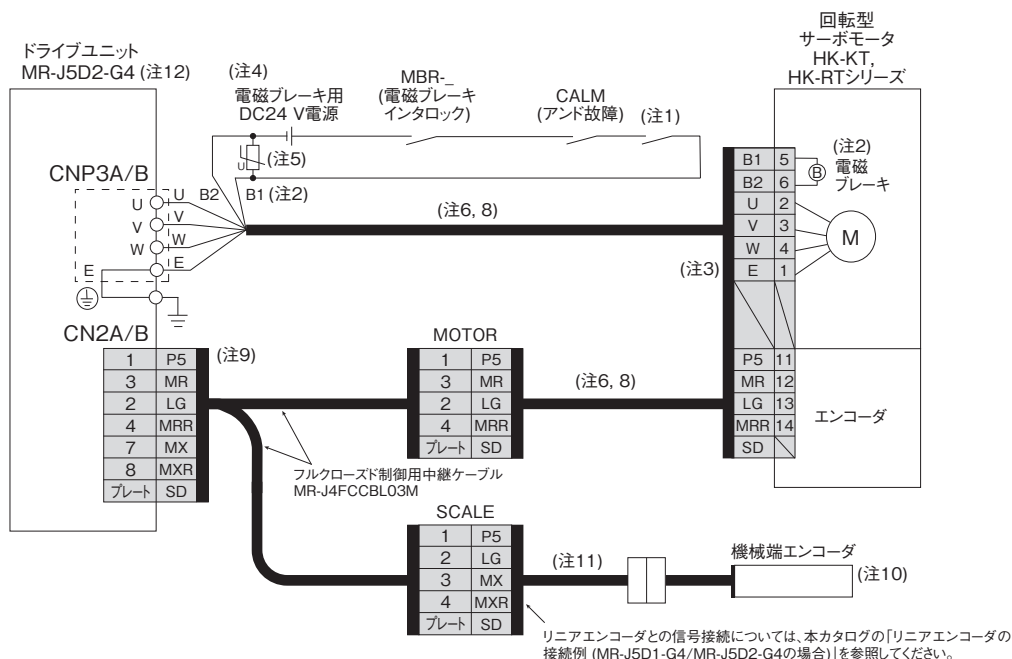

●HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズの場合

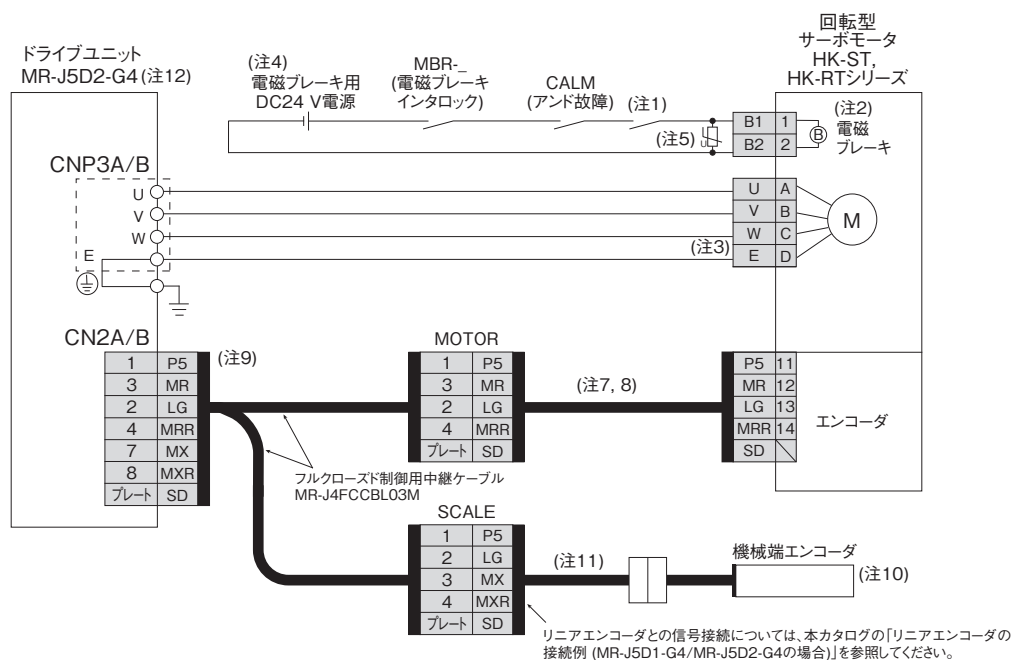







- 注) 1. 非常停止スイッチに連動して回路を遮断する構成にしてください。  
 2. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. サーボモータの接地はドライブユニットを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。  
 4. 電磁ブレーキ用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。  
 5. B1とB2の間には、サージアブソーバを取り付けてください。  
 6. オプションの2ケーブルタイプを使用した場合です。1ケーブルタイプもあります。  
 7. オプションのエンコーダケーブルを用意しています。  
 8. ケーブルを製作する場合は、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 9. フルクロード制御の場合、機械端エンコーダおよびサーボモータエンコーダは2線式通信方式のみ対応しています。4線式は使用できません。  
 10. リニアエンコーダについては、本カタログの「リニアエンコーダ」を参照してください。ロータリエンコーダを使用したフルクロード制御については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 11. 機械端エンコーダごとに必要なエンコーダケーブルが異なりますので、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』および『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 12. MR-J5D3-G4はフルクロード制御に対応していません。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

## リニアエンコーダの接続例 (MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4の場合)

DG

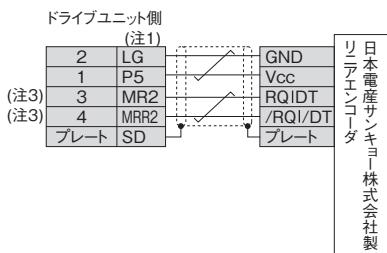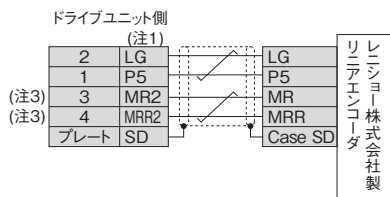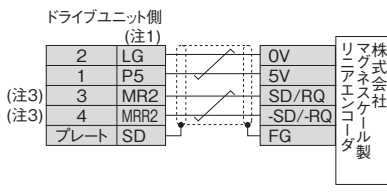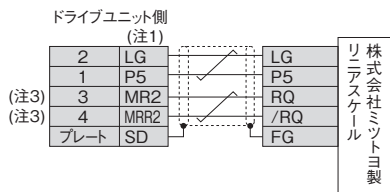

- 注) 1. LGおよびP5のペア数については、『MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 2. エンコーダの消費電流が350 mAを超える場合は、外部から電源を供給してください。  
 3. MR-J5D2-G4でフルクロスド制御システムを構築する場合、ドライブユニット側コネクタのMR, MRRはMR-J4FCCBL03MのSCALEコネクタのMX, MXRに接続されます。  
 4. MR-J5D1-G4の場合です。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

DG

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5D\_外形寸法図

- MR-J5D1-100G4
- MR-J5D1-200G4
- MR-J5D1-350G4

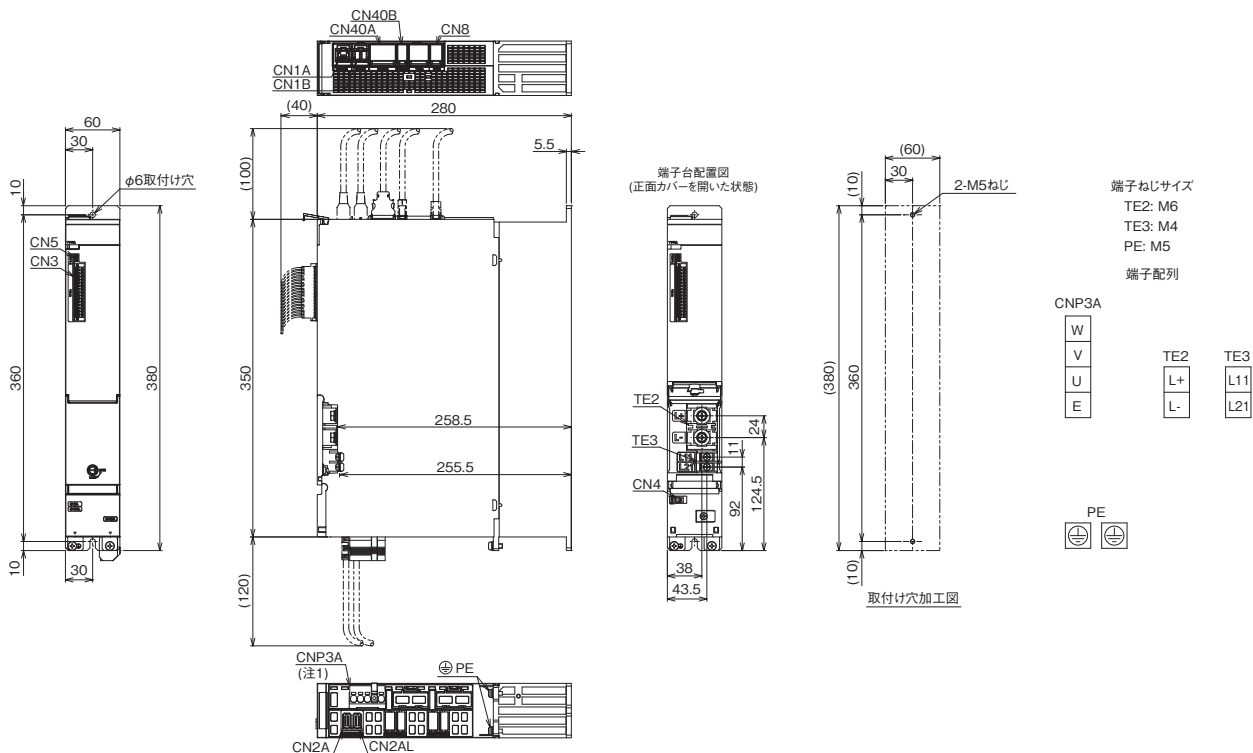


- MR-J5D1-500G4
- MR-J5D1-700G4

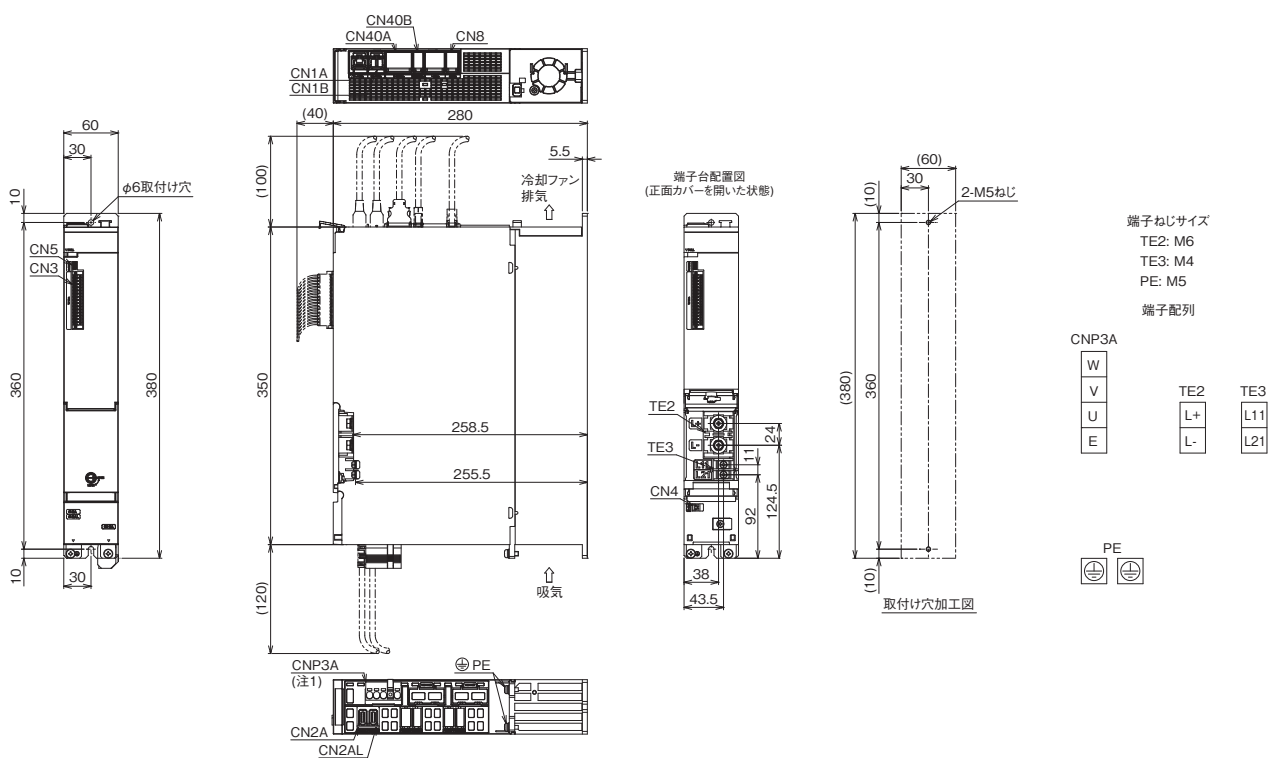

注) 1. CNP3Aコネクタはドライブユニットに付属しています。


MR-J5D\_外形寸法図

●MR-J5D2-100G4

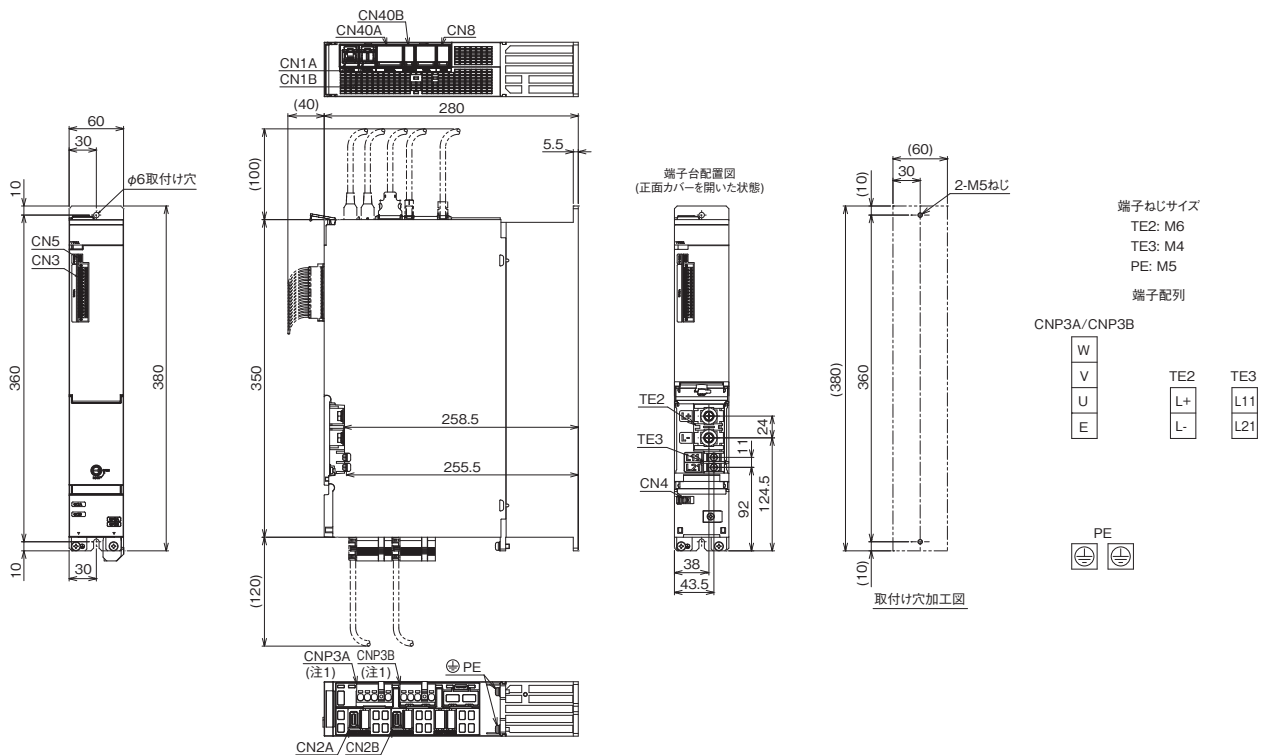

●MR-J5D2-200G4

●MR-J5D2-350G4

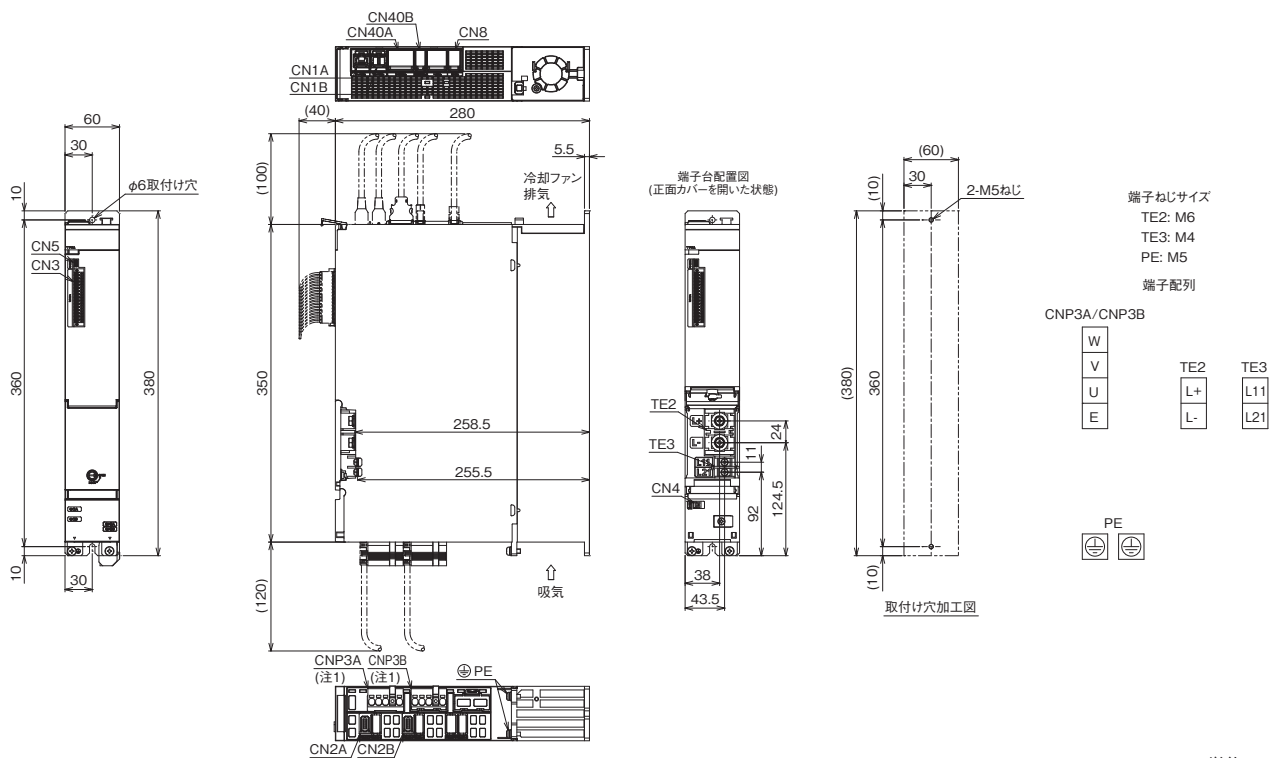

注) 1. CNP3Aコネクタ、CNP3Bコネクタはドライブユニットに付属しています。

DG

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
ドライブレクタ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5D\_外形寸法図

- MR-J5D2-500G4
- MR-J5D2-700G4

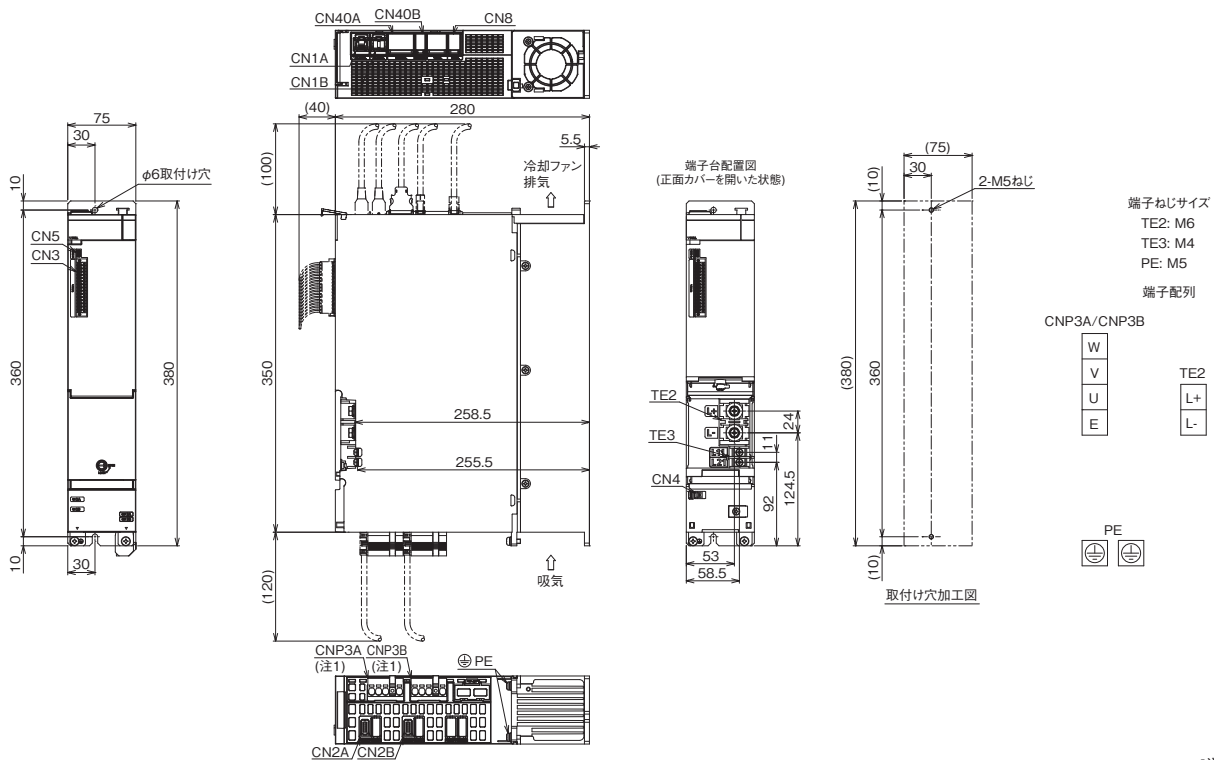


●MR-J5D3-100G4

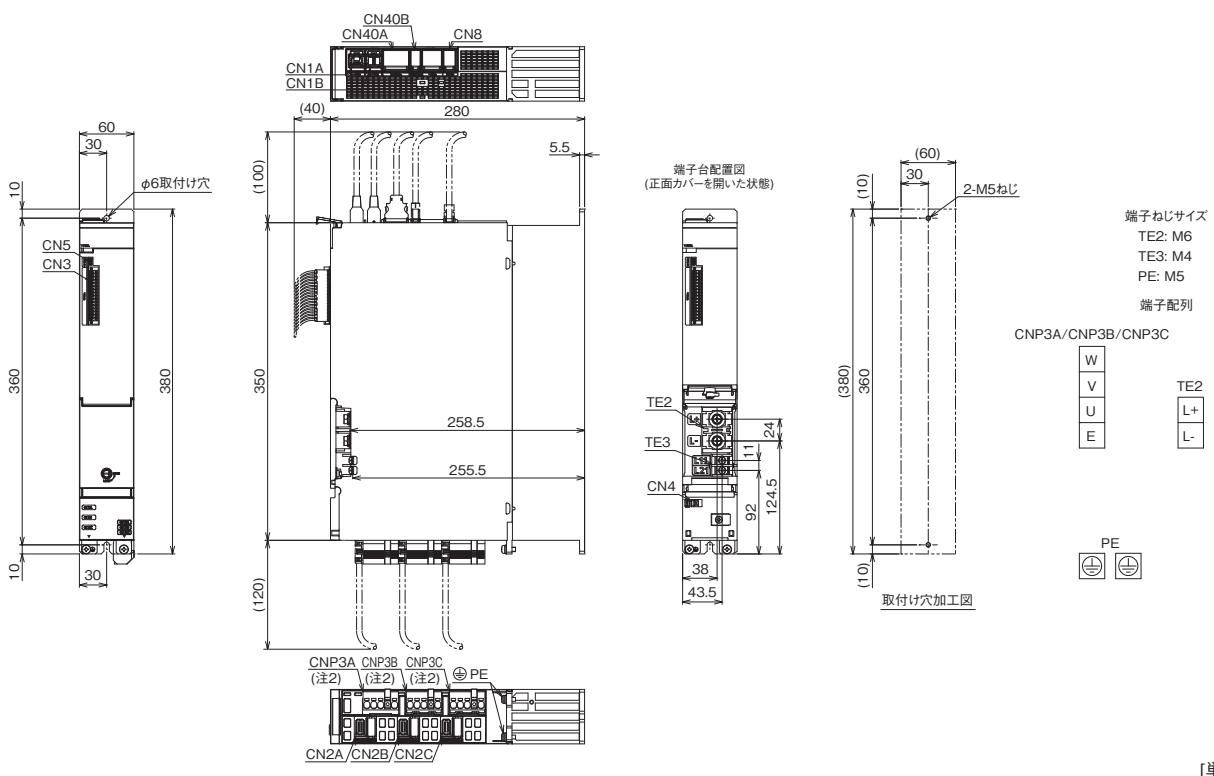

注) 1. CNP3Aコネクタ、CNP3Bコネクタはドライブユニットに付属しています。  
2. CNP3Aコネクタ、CNP3Bコネクタ、CNP3Cコネクタはドライブユニットに付属しています。

MR-J5D\_外形寸法図

●MR-J5D3-200G4

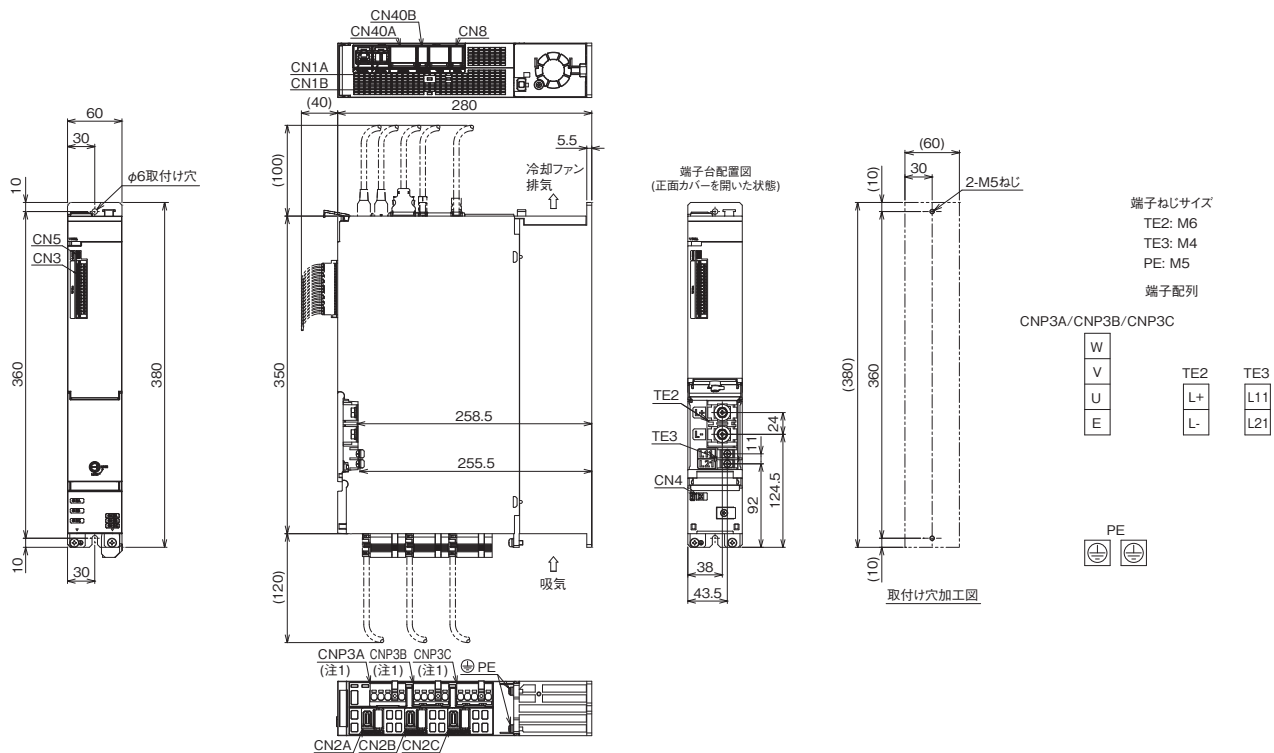

[単位: mm]

注) 1. CNP3Aコネクタ, CNP3Bコネクタ, CNP3Cコネクタはドライブユニットに付属しています。



**MR-J5-G /MR-J5W\_G/MR-J5D\_ 位置決め機能: ポイントテーブル方式**

**G G-RJ WG DG**

あらかじめ位置データ、速度データをポイントテーブルに設定します。

指令インタフェースの信号でポイントテーブル番号を選択し位置決め運転を行います。

項目		内容
指令インタフェース		オブジェクトディクショナリ
操作仕様		ポイントテーブル番号の指定による位置決め (255ポイント)
システム		符号付き絶対値指令方式
位置指令入力	絶対値指令方式	ポイントテーブルで設定 1点の送り長設定範囲: -2147483648~2147483647 [ $\mu$ m], -214748.3648~214748.3647 [inch], -2147483648~2147483647 [pulse], -360.000~360.000 [degree]
速度指令入力		サーボモータ速度をポイントテーブルで設定 加減速時定数/加減速度をポイントテーブルで設定 S字加減速時定数を [Pr. PT51] で設定 速度単位を選択可能 ([r/min], 指令単位/s) 加減速単位を選択可能 ([ms], 指令単位/s <sup>2</sup> )
トルク制限		サーボパラメータまたはオブジェクトディクショナリによる設定
ポイントテーブルモード (pt)	1回の位置決め運転	ポイントテーブル番号入力方式 位置指令および速度指令に基づき1回の位置決め運転を行います。
	連続位置決め運転	速度変更運転 (2速~255速)/ 連続位置決め運転 (2ポイント~255ポイント)/ 起動時に選択したポイントテーブルへの連続運転/ ポイントテーブル番号1への連続運転
JOG運転モード (jg)	JOG運転	速度指令に基づきネットワーク通信機能で寸動運転を行います。
原点復帰モード (hm) <sup>(注1)</sup>		ドグ式 (後端検出 Z相基準)、押当て式 (押当て位置基準)、 カウント式 (前端検出 Z相基準)、ドグ式 (後端検出 後端基準)、 カウント式 (前端検出 前端基準)、ドグクレードル式、ドグ式直前Z相基準、 ドグ式前端基準、ドグレスZ相基準、 Homing on negative limit switch and index pulse (メソッド1)、 Homing on positive limit switch and index pulse (メソッド2)、 Homing on positive home switch and index pulse (メソッド3, 4)、 Homing on negative home switch and index pulse (メソッド5, 6)、 Homing on home switch and index pulse (メソッド7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)、 Homing without index pulse (メソッド17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28)、 Homing on index pulse (メソッド33, 34)、 Homing on current position (メソッド35, 37)
位置決め運転上の機能		絶対位置検出/外部リミットスイッチ/ソフトウェアポジションリミット/ 原点への位置決め機能など

注) 1. メソッドNo. 9, 10, 13, 14, 17, 18に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MR-J5-G /MR-J5W\_-G/MR-J5D\_ 位置決め機能: ポイントテーブル方式

G G-RJ WG DG

絶対値指令方式: 原点を基準にしたアドレス (絶対値) に移動します。

項目	設定範囲	内容
ポイントテーブル番号	1~255	目標位置、サーボモータ速度、加速時定数/加速度、減速時定数/減速度、ドウェル補助機能および、Mコードを設定するポイントテーブルを指定します。
目標位置 (注1) (位置データ)	-2147483.648~2147483.647 [mm] -214748.3648~214748.3647 [inch] -360.000~360.000 [degree] -2147483648~2147483647 [pulse]	移動量を設定します。 (1) 絶対位置指令方式として使用する場合 目標アドレス (絶対値) を設定します。 (2) 相対位置指令方式として使用する場合 移動量を設定します。 "-" 符号を付けると逆転指令になります。
サーボモータ速度 (注2)	0~最大速度 [r/min] 0~2147483.647 [mm/s] 0~214748.3647 [inch/s] 0~2147483.647 [degree/s] 0~2147483647 [pulse/s]	位置決め実行時のサーボモータの指令速度を設定します。
加速度	0~2147483.647 [mm/s <sup>2</sup> ] 0~214748.3647 [inch/s <sup>2</sup> ] 0~2147483.647 [degree/s <sup>2</sup> ] 0~2147483647 [pulse/s <sup>2</sup> ]	設定したサーボモータ速度に到達するまでの加速度を設定します。 (加速時間 [s] = サーボモータ速度 / 加速度)
加速時定数	0~20000 [ms]	サーボモータの定格速度に到達するまでの時間を設定します。
減速度	0~2147483.647 [mm/s <sup>2</sup> ] 0~214748.3647 [inch/s <sup>2</sup> ] 0~2147483.647 [degree/s <sup>2</sup> ] 0~2147483647 [pulse/s <sup>2</sup> ]	設定したサーボモータ速度から停止するまでの減速度を設定します。 (減速時間 [s] = サーボモータ速度 / 減速度)
減速時定数	0~20000 [ms]	サーボモータの定格速度から停止するまでの時間を設定します。
ドウェル	0~20000 [ms]	ドウェルを設定します。 ドウェルを設定すると、選択したポイントテーブルの位置指令を完了し、設定したドウェル経過後に次のポイントテーブルの位置指令を開始します。 補助機能に0または2を設定するとドウェルは無効です。 補助機能に1, 3, 8, 9, 10または11を設定し、ドウェル = 0で連続運転になります。
補助機能	0~3, 8~11	補助機能を設定します。 (1) 絶対位置指令方式として使用する場合 0: 選択した1つのポイントテーブルの自動運転を実行します。 1: 次のポイントテーブルの自動運転を実行します。 8: 起動時に選択したポイントテーブルの自動運転を実行します。 9: ポイントテーブル番号1の自動運転を実行します。 (2) 相対位置指令方式として使用する場合 2: 選択した1つのポイントテーブルの自動運転を実行します。 3: 次のポイントテーブルの自動運転を実行します。 10: 起動時に選択したポイントテーブルの自動運転を実行します。 11: ポイントテーブル番号1の自動運転を実行します。
Mコード	0~255	位置決め完了時に出力するコードを設定します。

注) 1. 単位は [Pr. PT01] でmm/inch/degree/pulseに変更できます。


2. 回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータを使用する場合はr/min、リニアサーボモータを使用する場合はmm/sです。

ポイントテーブルデータ設定例

<ポイントテーブル例>

ポイントテーブル番号	目標位置 (位置データ)	サーボモータ回転速度 [r/min]	加速時定数 [ms]	減速時定数 [ms]	ドウェル [ms]	補助機能	Mコード
1	1000	2000	200	200	0	1	1
2	2000	1600	100	100	0	0	2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
255	3000	3000	100	100	0	2	99

<動作>

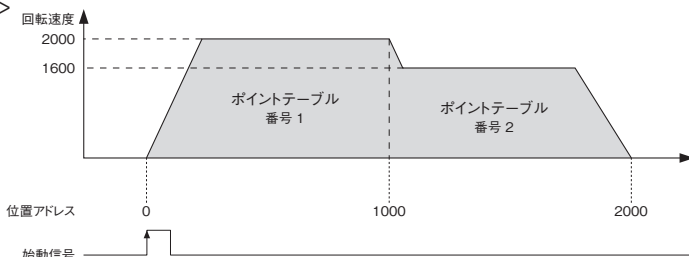

G G-RJ WG DG

制約事項

表中の機能に対するサーボアンプおよびドライブユニットの通信周期の制約は以下のとおりです。

通信周期

分類	機能	ネットワーク通信周期制約 (最小)						
		MR-J5-G(4) (注1)	MR-J5-G(4)-RJ (注1)	MR-J5W2-G (注1)	MR-J5W3-G	MR-J5D1-G4	MR-J5D2-G4	MR-J5D3-G4
制御モード	プロファイル位置モード (pp)	250 μs	250 μs	500 μs	500 μs	250 μs	500 μs	500 μs
	プロファイル速度モード (pv)	250 μs	250 μs	-	-	250 μs	-	-
	プロファイルトルクモード (tq)	250 μs	250 μs	-	-	250 μs	-	-
	押当て制御モード (ct)	62.5 μs	62.5 μs	制約なし	制約なし	62.5 μs	制約なし	制約なし
	位置決めモード (ポイントテーブル方式)	250 μs	250 μs	500 μs	500 μs	250 μs	500 μs	500 μs
ネットワーク	ドライバ間通信機能	125 μs (注3)	125 μs (注3)	-	-	125 μs (注3)	-	-
位置検出	フルクローズ制御	125 μs	125 μs	250 μs	-	125 μs	250 μs	-
	スケール計測機能	125 μs	125 μs	250 μs	-	125 μs	250 μs	-
I/O・モニタ	ABZ相出力	制約なし	制約なし	125 μs	250 μs	制約なし	125 μs	制約なし
	タッチプローブ	62.5 μs	62.5 μs	250 μs	250 μs	62.5 μs	250 μs	制約なし
機能安全	安全監視機能 (注2)	-	125 μs	125 μs	制約なし	125 μs	125 μs	制約なし
	安全監視機能 (ネットワーク接続) (注2)	-	125 μs	-	-	125 μs	500 μs	500 μs
	安全監視機能 (機能安全対応サーボモータ を使用した位置・速度監視) (注2)	-	125 μs	-	-	125 μs	500 μs	500 μs
単位	指令単位選択機能 (指令単位/s) (注2)	125 μs	125 μs	250 μs	250 μs	125 μs	250 μs	制約なし
	指令単位選択機能 (degree単位) (注2)	250 μs	250 μs	500 μs	500 μs	250 μs	500 μs	500 μs

注) 1. 通信周期62.5 μs以下で接続する場合、サーボアンプのファームウェアバージョンA6以降を使用してください。  
 2. 機能の詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 3. ドライバ間通信機能を使用する場合、ネットワーク通信周期は125 μsまたは250 μsで使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

## MR-J5-B 周辺機器との接続 (注1)

**B B-RJ**

MR-J5-B と周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

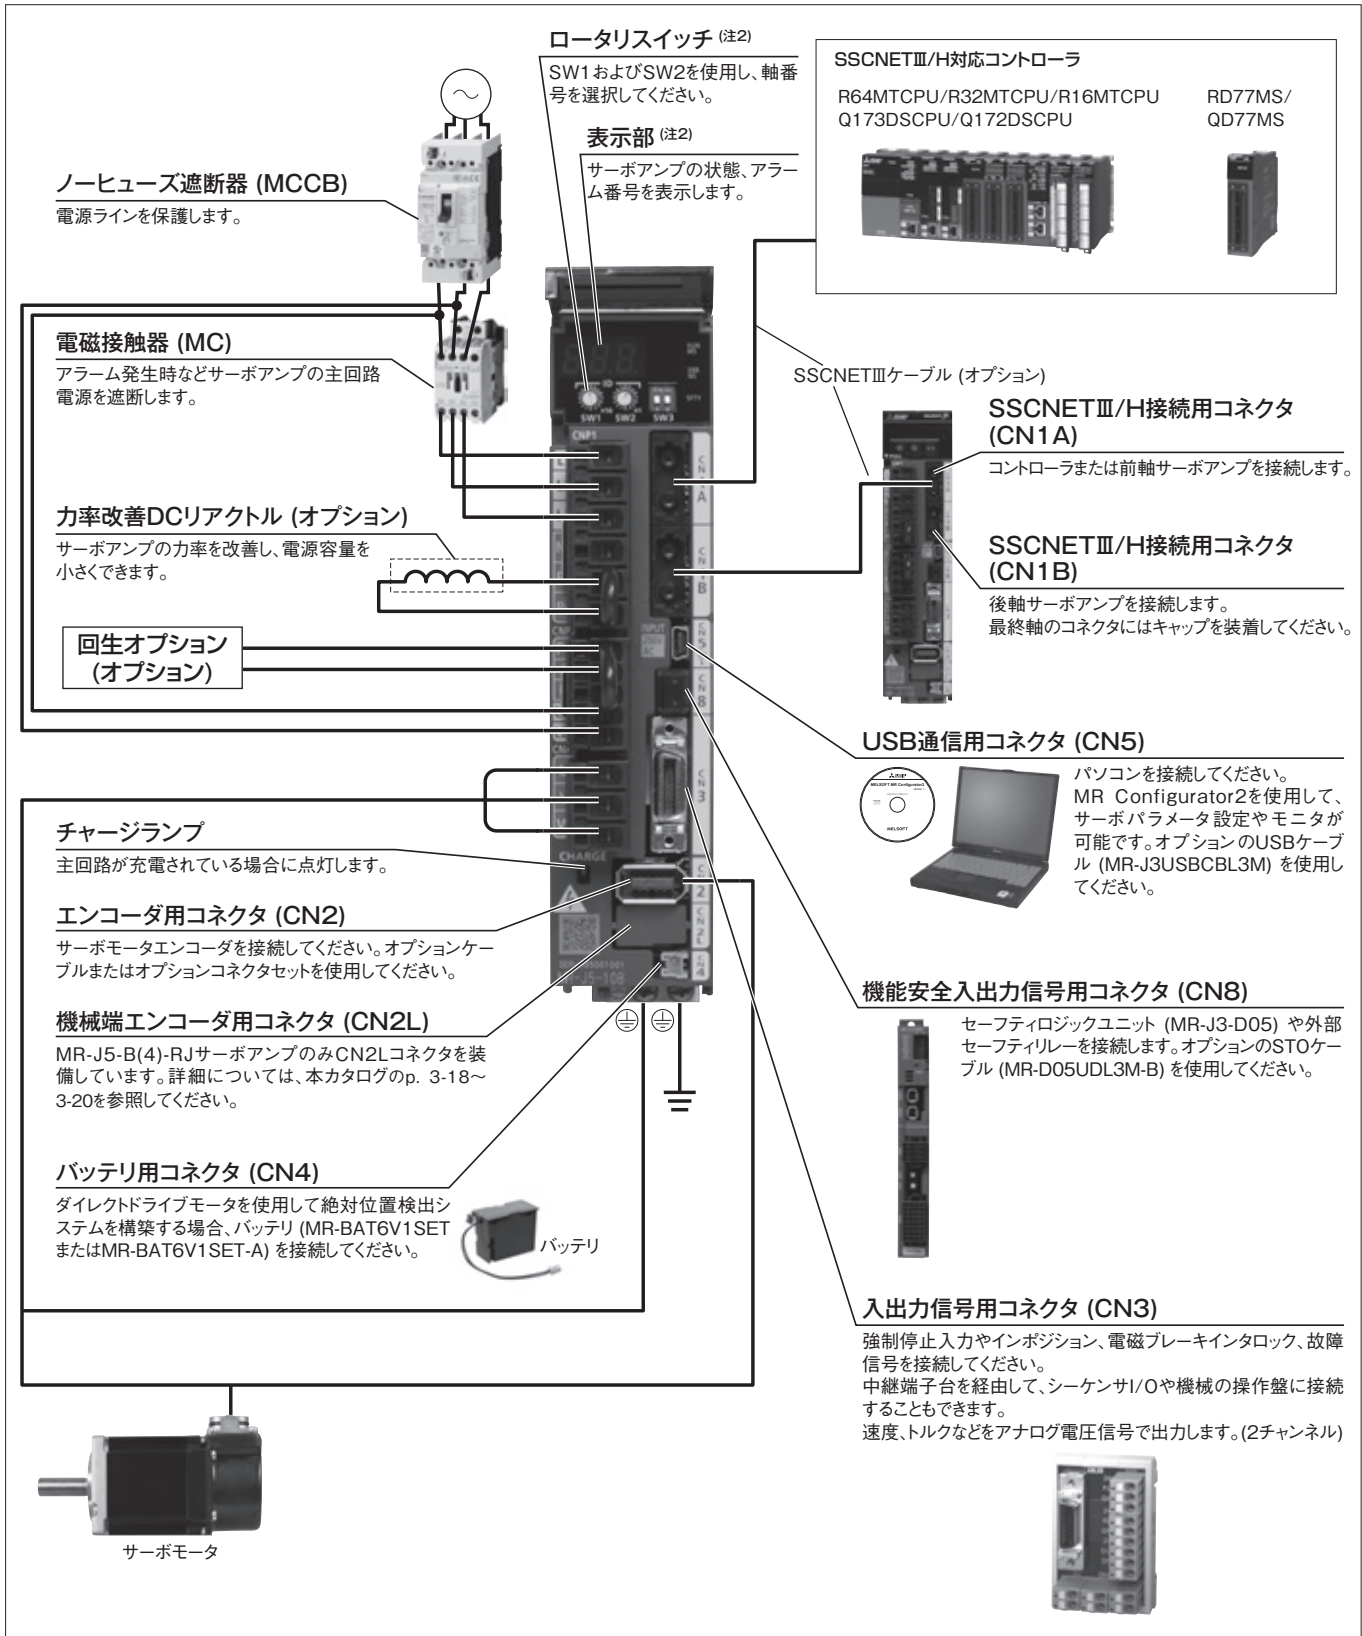

注) 1. MR-J5-350B(4)-(R)以下の場合の接続例です。実際の接続については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。

MR-J5-B\_ (SSCNETⅢ/H) 仕様 (200 V)

B B-RJ

サーボアンプ形名 MR-J5_-(-RJ)		10B	20B	40B	60B	70B	100B	200B	350B	500B	700B	
出力	電圧	三相AC0 V~240 V										
	定格電流 [A]	1.3	1.8	2.8	3.2	5.8	6.0	11.0	17.0	28.0	37.0	
主回路電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup>	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz				三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz <sup>(注7)</sup>			三相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 <sup>(注6)</sup> [A]	0.9	1.5	2.6	3.2	3.8	5.0	10.5	16.0	21.7	28.9	
	許容電圧変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V				三相または単相AC170 V~264 V <sup>(注7)</sup>			三相AC170 V~264 V		
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
許容周波数変動	±5 %以内											
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 [A]	0.2								0.3		
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
許容周波数変動	±5 %以内											
消費電力 [W]	30											
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.3 A (CN8コネクタ信号を含む))											
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式											
サーボアンプ内蔵再生抵抗器の許容再生電力 <sup>(注2, 3)</sup> [W]	-	10			30		100		130		170	
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>	内蔵											
SSCNETⅢ/H	通信周期 <sup>(注10)</sup>	0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms										
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)										
エンコーダ出力パルス	対応 (ABZ相パルス)											
アナログモニタ	2チャンネル											
フルクロード制御	MR-J5-B	2線式通信方式										
	MR-J5-B-RJ	2線式/4線式通信方式										
機械端エンコーダインタフェース	MR-J5-B	三菱電機高速シリアル通信										
	MR-J5-B-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号										
サーボ機能	アドバンスド制振制御Ⅱ、アダプティブフィルタⅡ、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能、スーパートレース制御、押当て制御モード、ドライブ間通信機能											
保護機能	過電流遮断、再生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、再生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護											
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。											
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)					強冷、開放 (IP20)			強冷、開放 (IP20) <sup>(注9)</sup>			
密着取付け	三相電源入力	可 <sup>(注5)</sup>										
	単相電源入力	可 <sup>(注5)</sup>					不可		-			
質量 [kg]	0.8			1.0		1.4		2.2		3.7		6.2

- 注) 1. 組み合わせられた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な再生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な再生オプションを選定してください。  
 3. 再生オプション使用時の許容再生電力 [W] については、本カタログの「再生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 密着取付けする場合、周囲温度を0 °C~45 °Cにするか、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 6. 三相電源で使用する場合の電流値です。  
 7. 750 Wを超えるサーボモータと組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. コネクタ部分を除きます。  
 10. 通信周期は、コントローラの仕様および接続軸数に依存します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ

## MR-J5-B\_ (SSCNETⅢ/H) 仕様 (400 V)


**B** **B-RJ**

サーボアンプ形名 MR-J5_(-RJ)		60B4	100B4	200B4	350B4
出力	電圧	三相AC0 V~480 V			
	定格電流 [A]	1.6	2.8	5.5	8.6
主回路 電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup> AC入力時	三相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	1.4	2.5	5.1	7.9
	許容電圧変動 AC入力時	三相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路 電源入力	電圧・周波数 AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	0.1			
	許容電圧変動 AC入力時	単相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
消費電力 [W]		30			
インタフェース用電源		DC24 V ± 10 % (必要電流量: 0.3 A (CN8コネクタ信号を含む))			
制御方式		正弦波PWM制御・電流制御方式			
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 <sup>(注2, 3)</sup> [W]		15	15	100	120
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>		内蔵			
SSCNETⅢ/H	通信周期 <sup>(注5)</sup>	0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms			
通信機能	USB	パソコンなどの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス		対応 (ABZ相パルス)			
アナログモニタ		2チャンネル			
フルクロード制御	MR-J5-B4	2線式通信方式			
	MR-J5-B4-RJ	2線式/4線式通信方式			
機械端エンコーダ インタフェース	MR-J5-B4	三菱電機高速シリアル通信			
	MR-J5-B4-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号			
サーボ機能		アドバンス制御制御Ⅱ、アダプティブフィルタⅡ、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能、スーパートレース制御、押当て制御モード、ドライバ間通信機能			
保護機能		過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護			
安全監視機能・安全性能		本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。			
構造 (保護等級)		自冷、開放 (IP20)		強冷、開放 (IP20)	
密着取付け		不可			
質量 [kg]		1.6	2.2	2.3	

- 注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータの定格出力と定格回転速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続軸数に依存します。

MR-J5-B\_標準接続例

B B-RJ

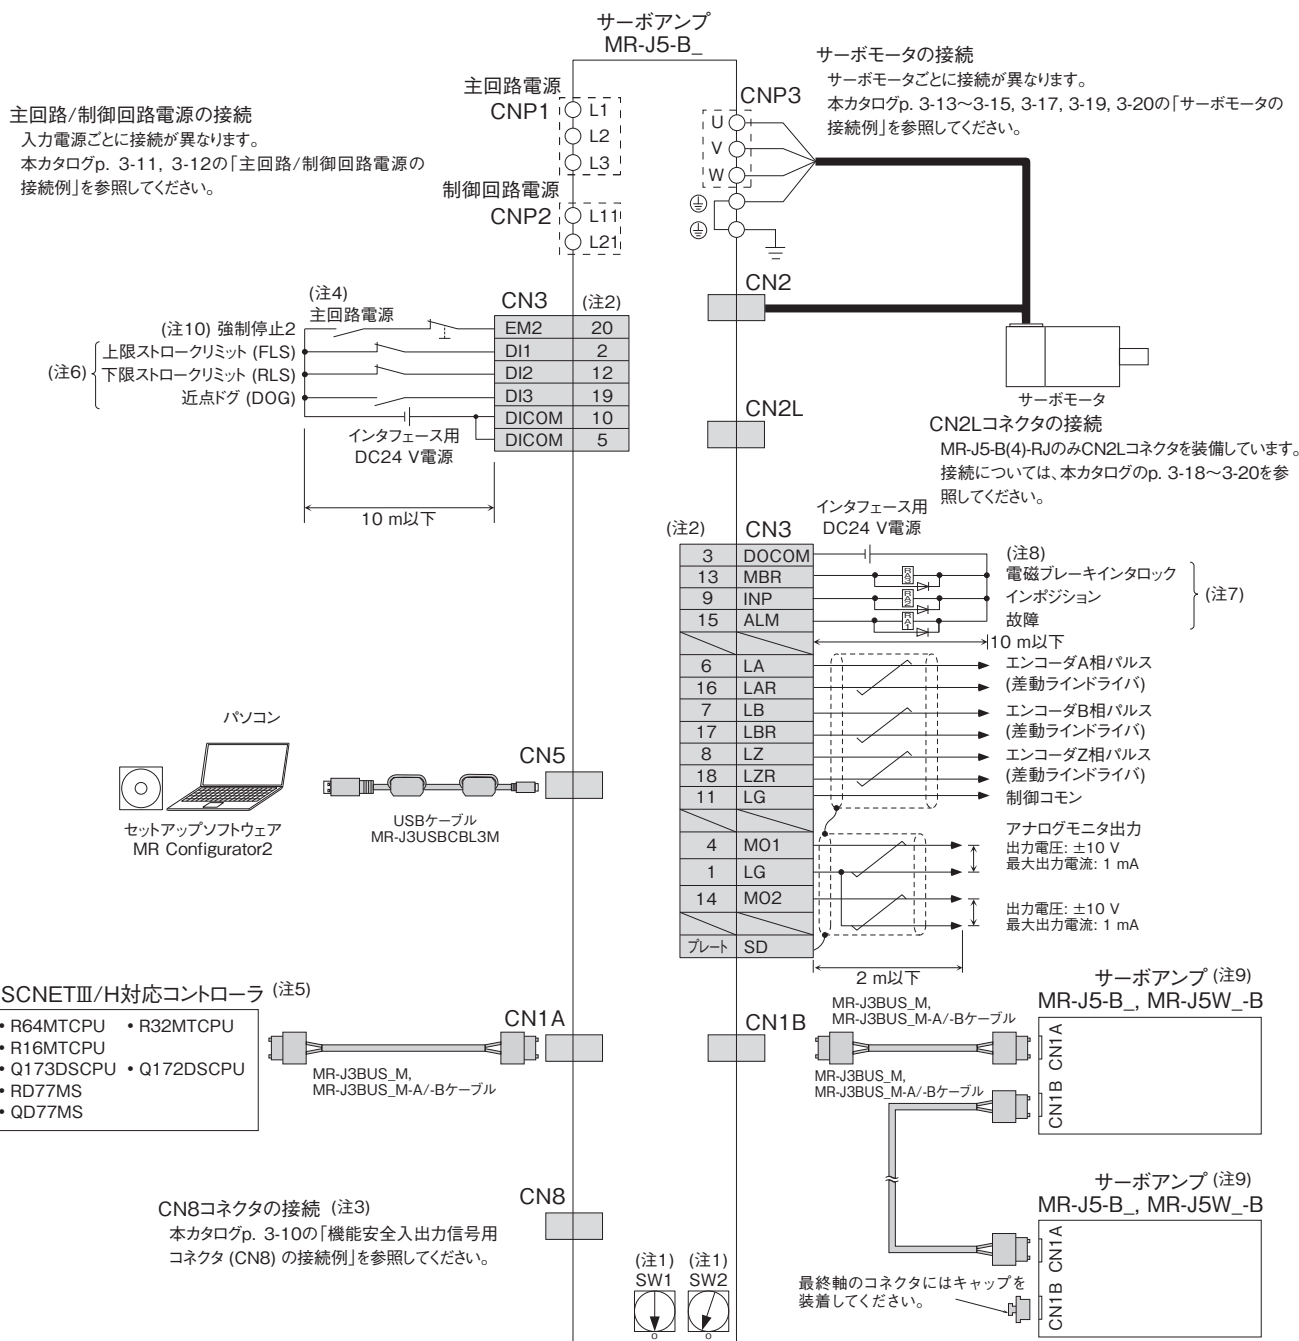

- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、最大64軸まで設定できます。ただし、接続できる軸数はコントローラの仕様依存します。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
4. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. コントローラの設定など詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
6. DI1, DI2, DI3には、コントローラの設定でデバイスを割り付けることができます。設定方法については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
7. これらのピンは [Pr. PD07], [Pr. PD08] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
8. リニアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキインタロック) を使用してください。
9. 2軸目以降の結線は省略してあります。
10. サーボアンプの強制停止です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。


共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 サーボモータ  
 回転型  
 リニアサーボモータ  
 ドライブモータ  
 オフシフト、周辺機器  
 配電制御機器、電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

# サーボアンプ

## MR-J5-B\_ 外形寸法図


**B**   **B-RJ**

- MR-J5-10B, MR-J5-10B-RJ
- MR-J5-20B, MR-J5-20B-RJ
- MR-J5-40B, MR-J5-40B-RJ

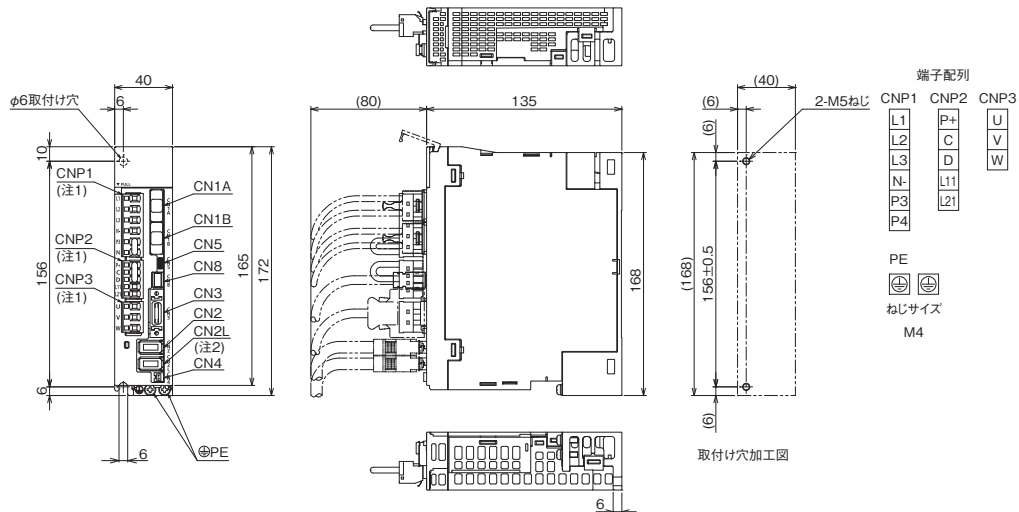

[単位: mm]

- MR-J5-60B, MR-J5-60B-RJ

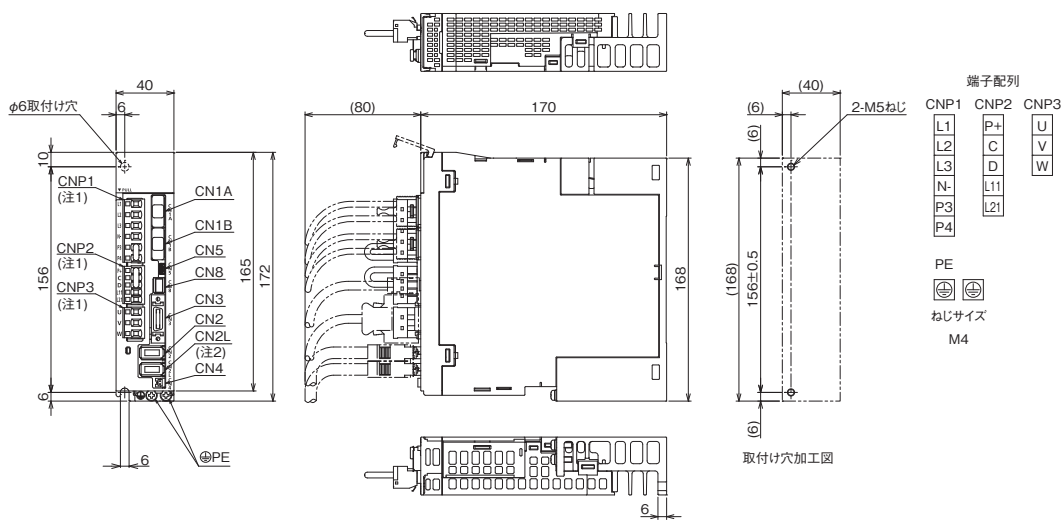

[単位: mm]

- 注) 1. CNP1コネクタ、CNP2コネクタ、CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Bサーボアンプには、CN2Lコネクタはありません。



B B-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5-B\_外形寸法図

- MR-J5-70B, MR-J5-70B-RJ
- MR-J5-100B, MR-J5-100B-RJ

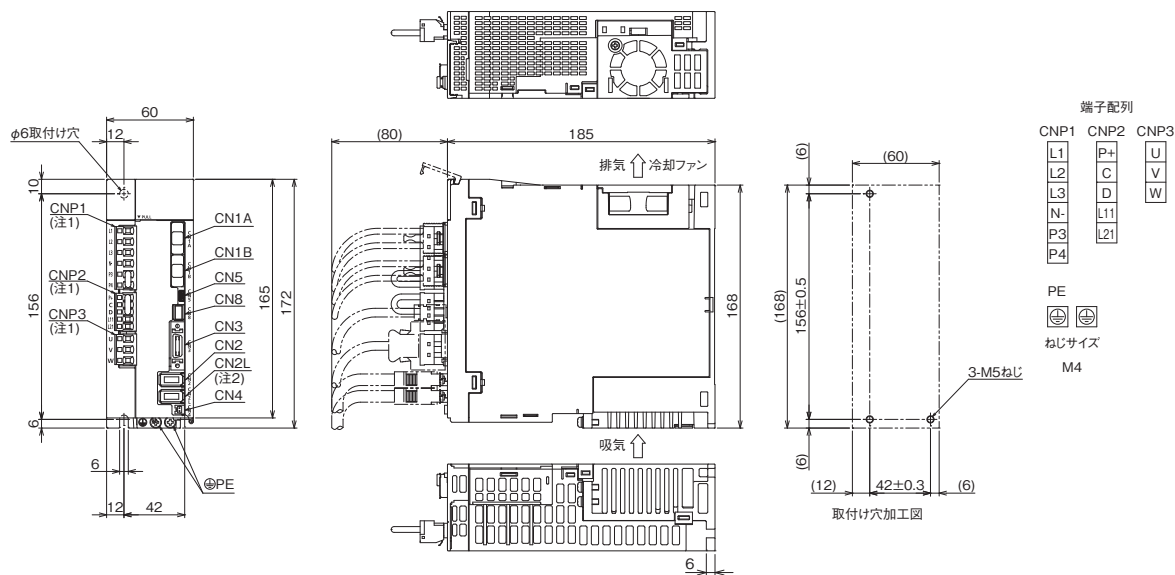

- MR-J5-200B, MR-J5-200B-RJ (注3)
- MR-J5-350B, MR-J5-350B-RJ (注3)

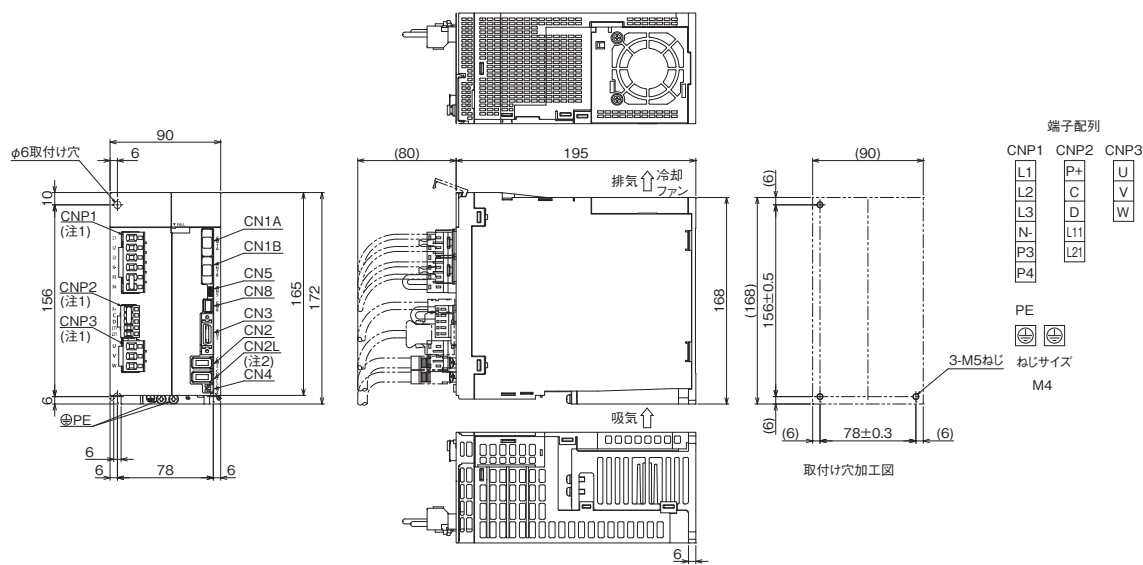


注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Bサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については、『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

# サーボアンプ

## MR-J5-B\_外形寸法図


B B-RJ

### ●MR-J5-500B, MR-J5-500B-RJ

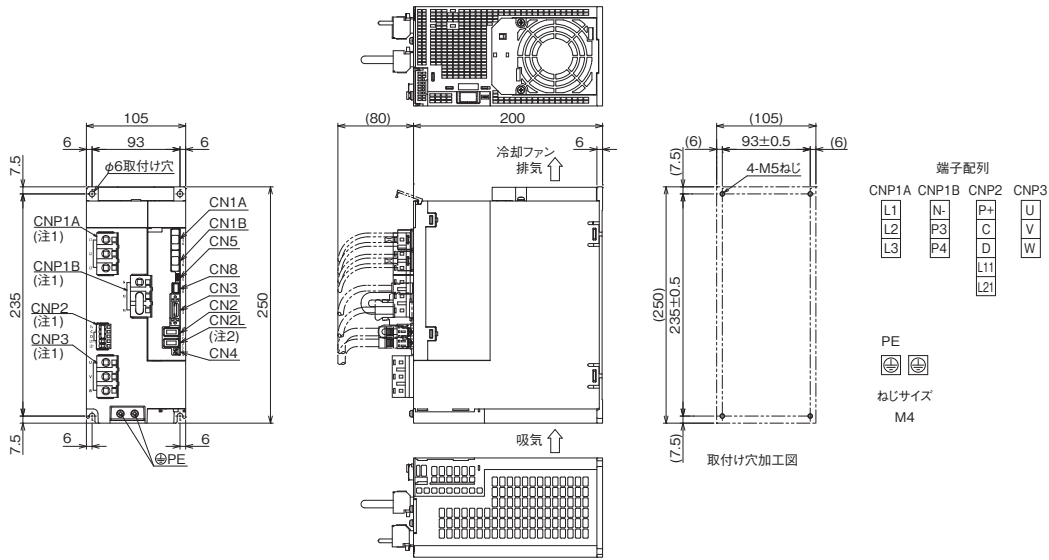

[単位: mm]

### ●MR-J5-700B, MR-J5-700B-RJ

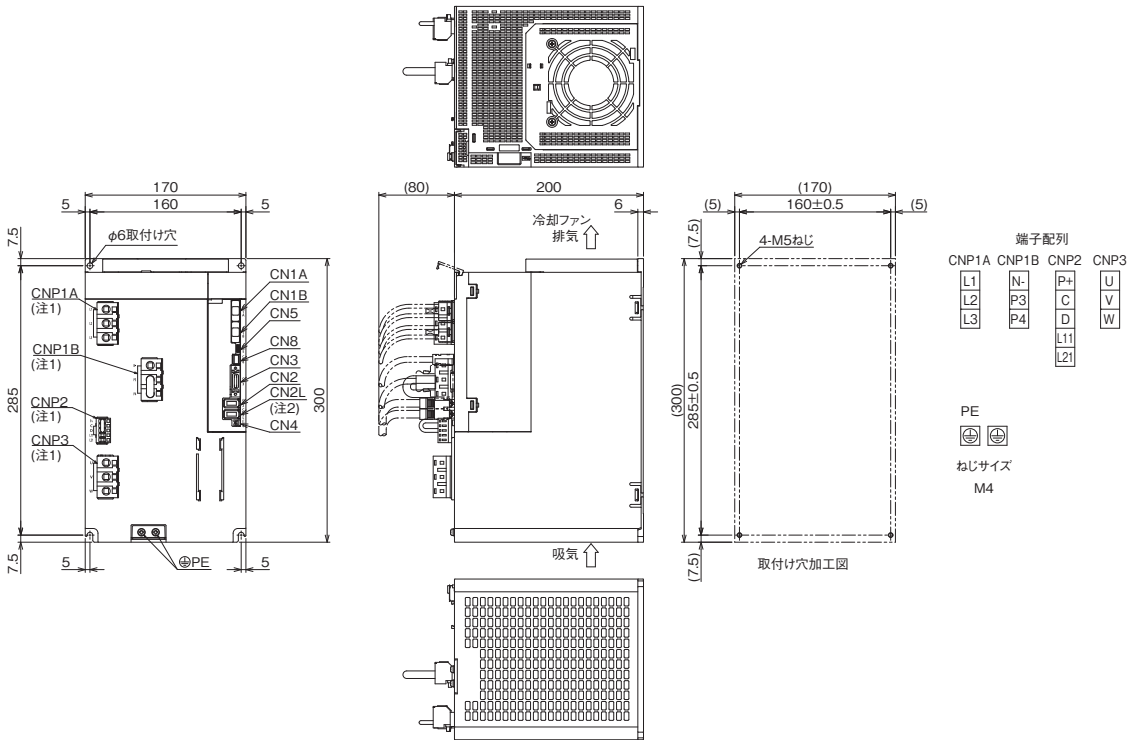

[単位: mm]

- 注) 1. CNP1Aコネクタ, CNP1Bコネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Bサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。

B B-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-J5-B\_外形寸法図

- MR-J5-60B4, MR-J5-60B4-RJ
- MR-J5-100B4, MR-J5-100B4-RJ

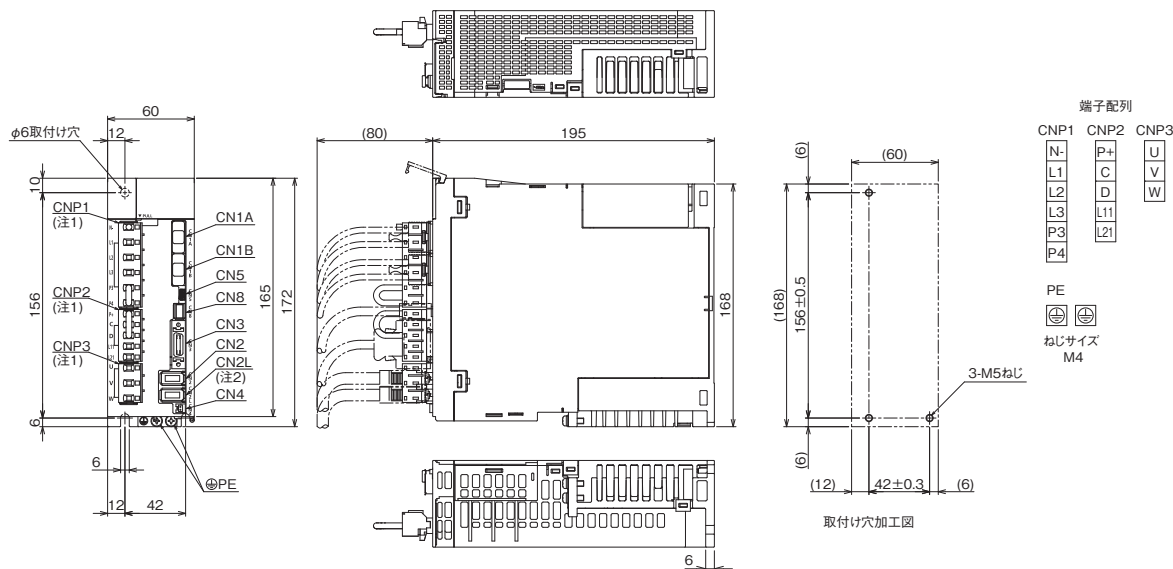

- MR-J5-200B4, MR-J5-200B4-RJ (注3)
- MR-J5-350B4, MR-J5-350B4-RJ (注3)

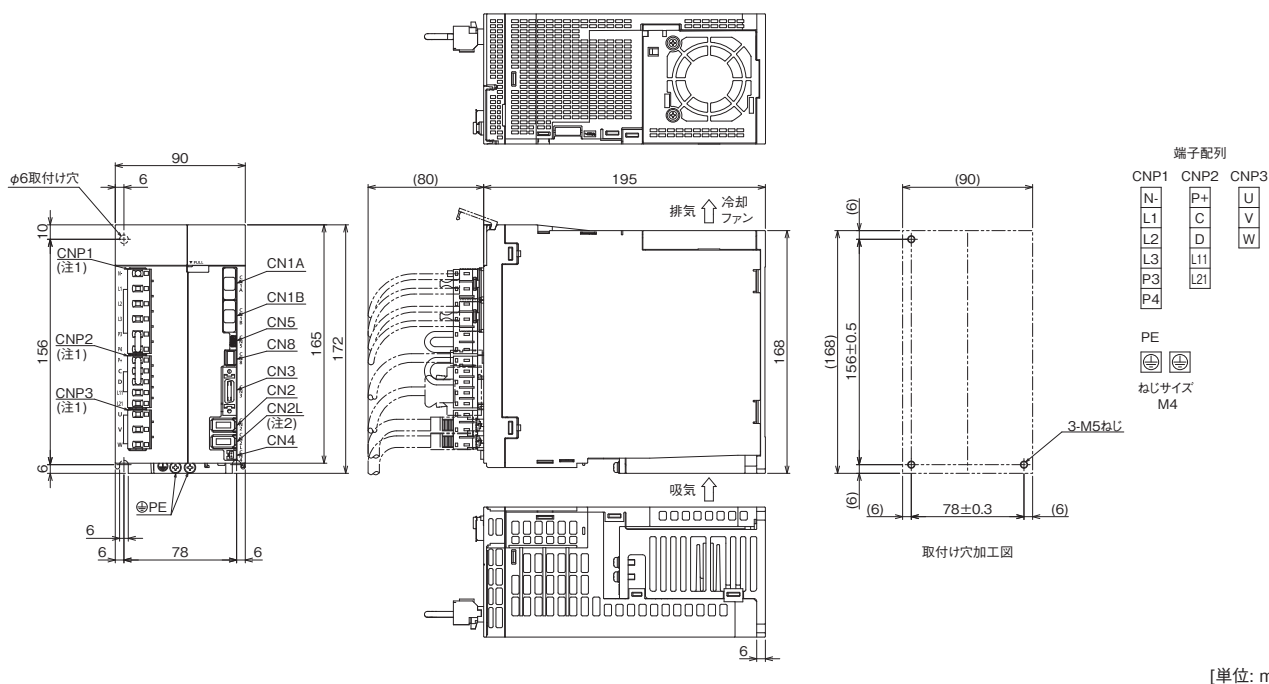


注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-B4サーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については, 『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

MR-J5W\_-B 周辺機器との接続 (注1)

WB

MR-J5W\_-Bと周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

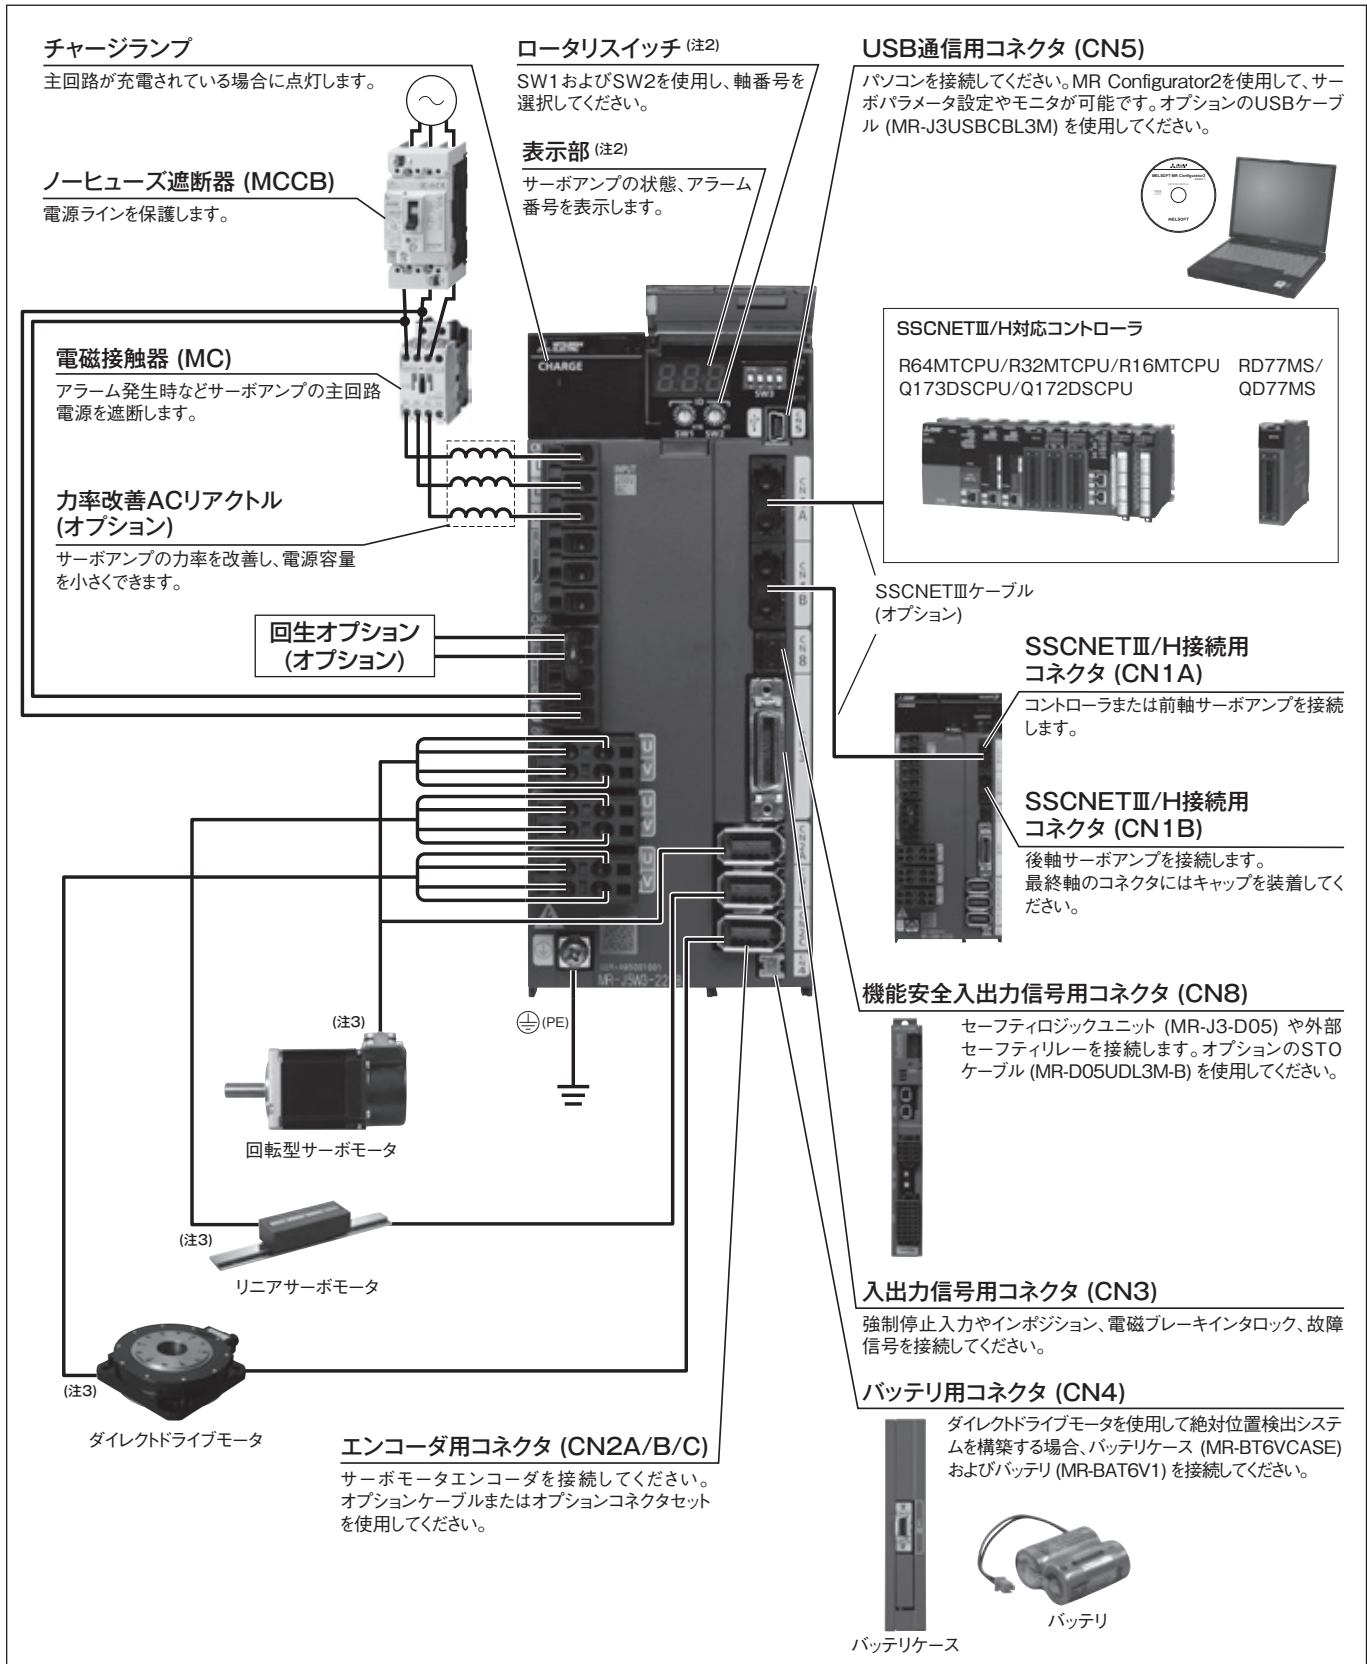

注) 1. MR-J5W3-222Bの場合の接続例です。MR-J5W2-Bの場合、CNP3CおよびCN2Cコネクタはありません。各多軸サーボンプの実際の接続については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。  
3. サーボモータの接地はサーボンプを中継し、制御盤の保護接地 (PE) 端子から大地に落としてください。

MR-J5W2-B (2軸SSCNETⅢ/H) 仕様

WB

サーボアンプ形名 MR-J5W2- <u>        </u>		22B	44B	77B	1010B
出力	電圧	三相AC0 V~240 V			
	定格電流 (各軸) [A]	1.8	2.8	5.8	6.0
主回路 電源入力	電圧・周波数 (注1)	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V		
	定格電流 (注6) [A]	2.9	5.2	7.5	9.8
	許容電圧 変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V		
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V		
	許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路 電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 (注8)	DC283 V~340 V		
	定格電流 [A]	0.4			
	許容電圧 変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V		
		DC入力時 (注8)	DC241 V~374 V		
	許容周波数変動	±5 %以内			
消費電力 [W]	55				
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.35 A (CN8コネクタ信号を含む))				
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式				
サーボアンプ内蔵再生抵抗器の 許容再生電力 (注2, 3) [W]	20			100	
ダイナミックブレーキ (注4)	内蔵				
SSCNETⅢ/H	通信周期 (注5)	0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms			
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)			
エンコーダ出力パルス	対応 (AB相パルス)				
アナログモニタ	非対応				
フルロード制御	2線式通信方式				
機械端エンコーダインタフェース (注9)	三菱電機高速シリアル通信				
サーボ機能	アドバンスド制振制御Ⅱ、アダプティブフィルタⅡ、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スケール計測機能、スーパートレース制御、押当て制御モード				
保護機能	過電流遮断、再生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、再生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護				
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。				
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)	強冷、開放 (IP20)			
密着取付け	可 (注7)				
質量 [kg]	1.5			1.9	

- 注) 1. 組み合わせられた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な再生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な再生オプションを選定してください。  
 3. 再生オプション使用時の許容再生電力 [W] については、本カタログの「再生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続軸数に依存します。  
 6. 三相電源で使用する場合の電流値です。  
 7. 密着取付けする場合、周囲温度を0 °C~45 °Cにするか、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. パルス列インタフェース (ABZ相差動出力タイプ) には対応していません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボ  
モータ

ドライブレ  
クト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ

## MR-J5W3-B (3軸SSCNETⅢ/H) 仕様

WB

サーボアンプ形名 MR-J5W3- <u>    </u>		222B	444B	
出力	電圧	三相AC0 V～240 V		
	定格電流 (各軸) [A]	1.8	2.8	
主回路 電源入力	電圧・ 周波数 (注1)	AC入力時	三相または単相AC200 V～240 V, 50 Hz/60 Hz	
		DC入力時 (注8)	DC283 V～340 V	
	定格電流 (注6) [A]	4.3	7.8	
	許容電圧 変動	AC入力時	三相または単相AC170 V～264 V	
		DC入力時 (注8)	DC241 V～374 V	
許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路 電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V～240 V, 50 Hz/60 Hz	
		DC入力時 (注8)	DC283 V～340 V	
	定格電流 [A]	0.4		
	許容電圧 変動	AC入力時	単相AC170 V～264 V	
		DC入力時 (注8)	DC241 V～374 V	
許容周波数変動	±5 %以内			
消費電力 [W]	55			
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.45 A (CN8コネクタ信号を含む))			
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式			
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の 許容回生電力 (注2, 3) [W]	30			
ダイナミックブレーキ (注4)	内蔵			
SSCNETⅢ/H	通信周期 (注5)	0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms		
通信機能	USB	パソコンなどとの接続 (MR Configurator2対応)		
エンコーダ出力パルス	A軸およびB軸のみ対応 (AB相パルス)			
アナログモニタ	非対応			
フルクロード制御	非対応			
サーボ機能	アドバンス制御Ⅱ、アダプティブフィルタⅡ、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スーパートレース制御、押当て制御モード			
保護機能	過電流速断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護			
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。			
構造 (保護等級)	強冷、開放 (IP20)			
密着取付け	可 (注7)			
質量 [kg]	1.8			

- 注) 1. 組み合わせられた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 通信周期は、コントローラの仕様および接続軸数に依存します。  
 6. 三相電源で使用する場合は電流値です。  
 7. 密着取付けする場合、周囲温度を0℃～45℃にするか、実効負荷率75%以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

MR-J5W2-B 標準接続例

WB

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボンプ

サーボモータ

リニアモータ

ドライブレクタ


周辺機器

配電制御機器

価格表

注意事項

サポート

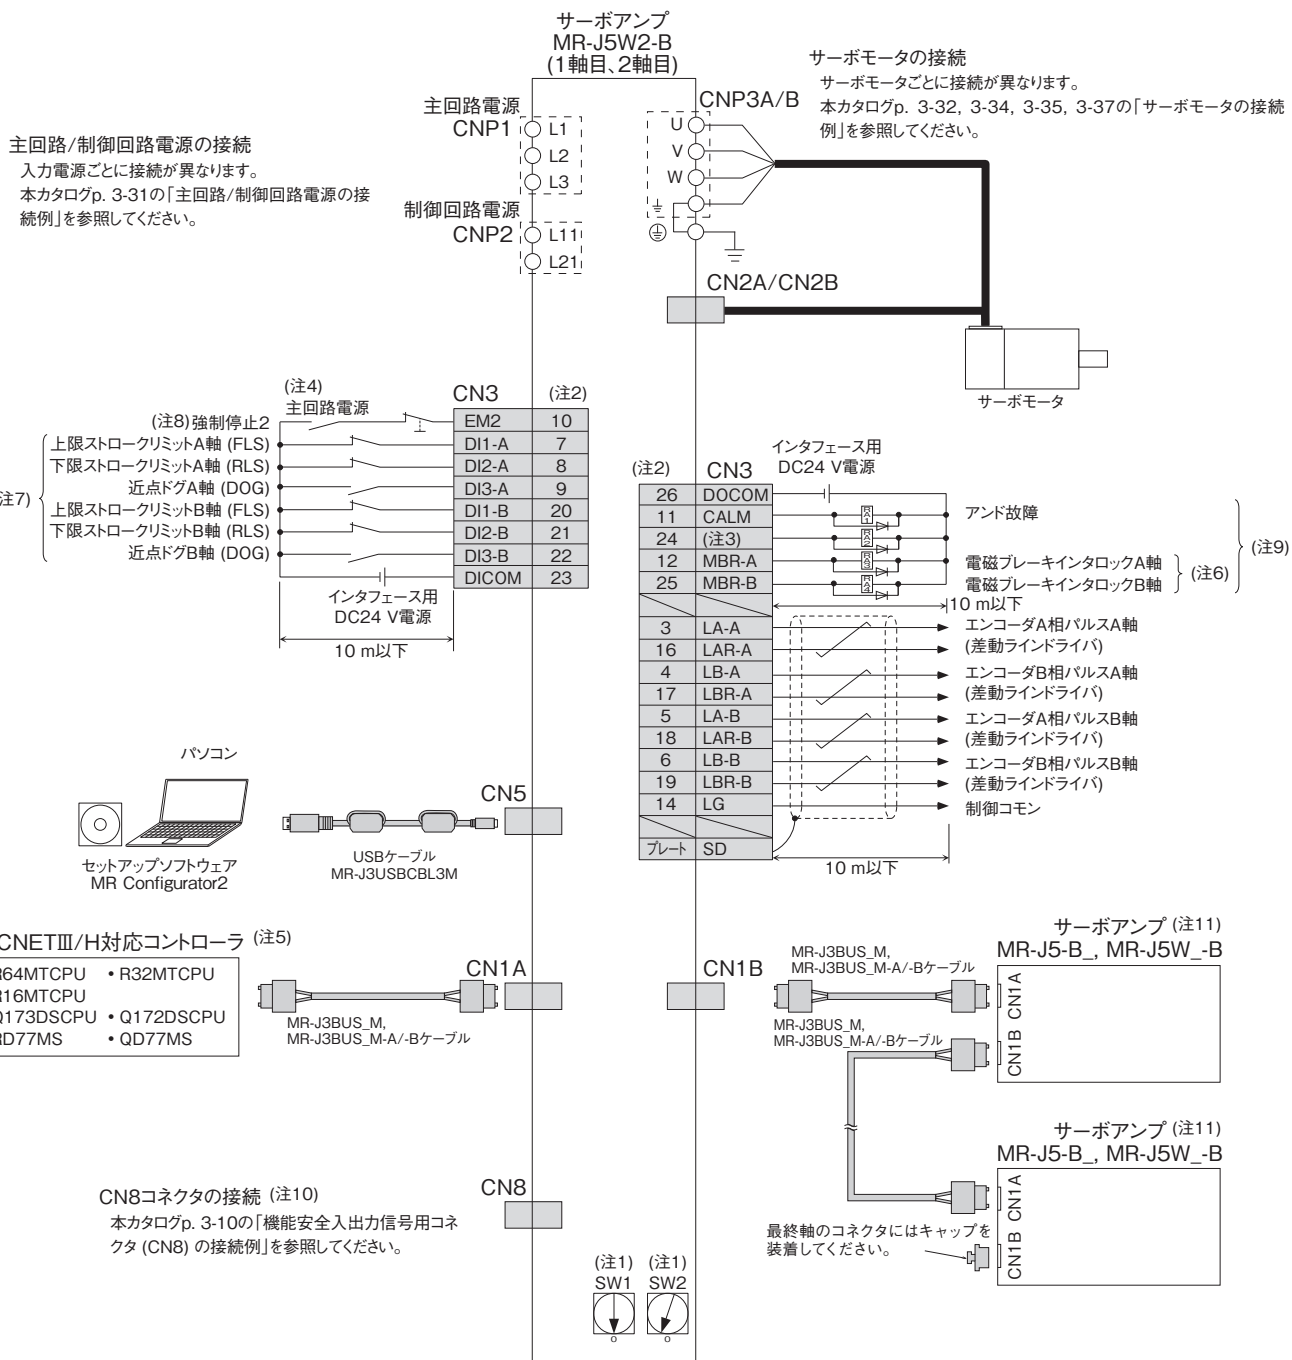


- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、最大64軸まで設定できます。ただし、接続できる軸数はコントローラの仕様によって異なります。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。
4. サーボンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. コントローラの設定など詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
6. リニアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキインタロック) を使用してください。
7. これらの信号には、コントローラの設定でデバイスを割り付けることができます。設定方法については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
8. サーボンプの強制停止 (2軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。
9. これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
10. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
11. 3軸目以降の結線は省略してあります。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

MR-J5W3-B 標準接続例

WB

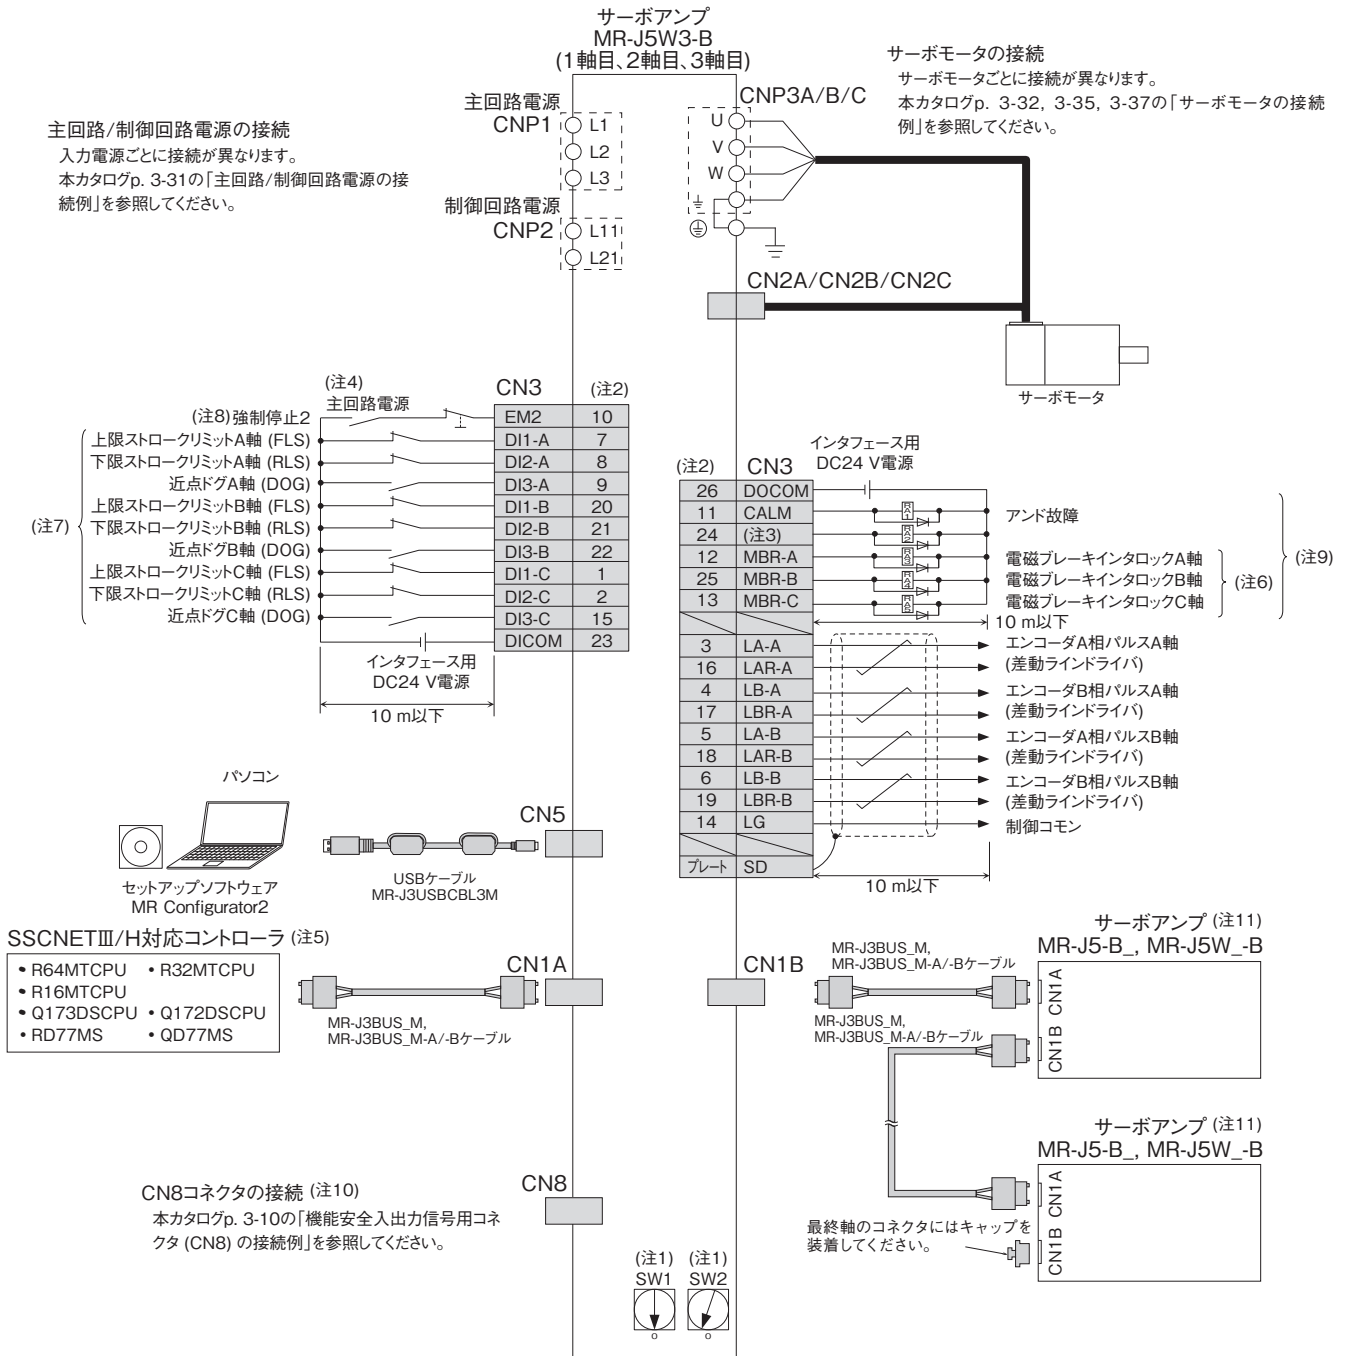


- 注) 1. ロータリスイッチ (SW1およびSW2) を組み合わせて、最大64軸まで設定できます。ただし、接続できる軸数はコントローラの仕様によって異なります。
2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。
3. このピンには初期状態でCINP (アンドインポジション) が割り付けられています。このピンは [Pr. PD08] でデバイスを変更できます。
4. サーボンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。
5. コントローラの設定など詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
6. リニアサーボモータまたはダイレクトドライブモータを使用する場合、外部にブレーキ機構を設けるときはMBR (電磁ブレーキインタロック) を使用してください。
7. これらの信号には、コントローラの設定でデバイスを割り付けることができます。設定方法については、各コントローラのマニュアルを参照してください。
8. サーボンプの強制停止 (3軸共通) です。システム全体の非常停止はコントローラ側で実施してください。
9. これらのピンは [Pr. PD07] および [Pr. PD09] でデバイスを変更できます。
10. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボンプに付属している短絡コネクタを装着してください。
11. 4軸目以降の結線は省略してあります。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。




MR-J5W2-B 外形寸法図

- MR-J5W2-22B
- MR-J5W2-44B

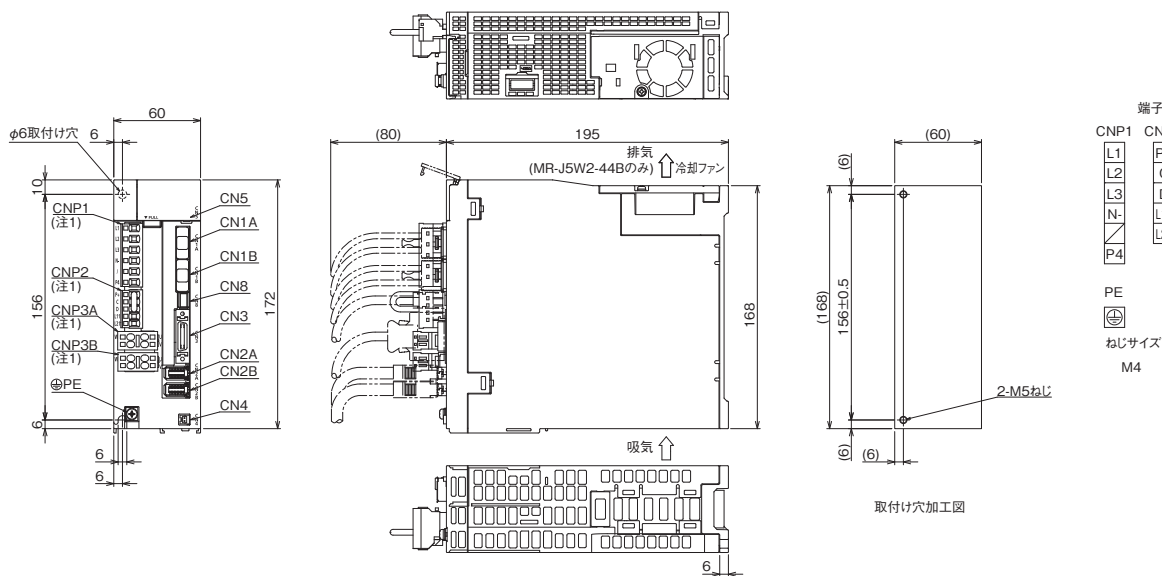

[単位: mm]

- MR-J5W2-77B
- MR-J5W2-1010B

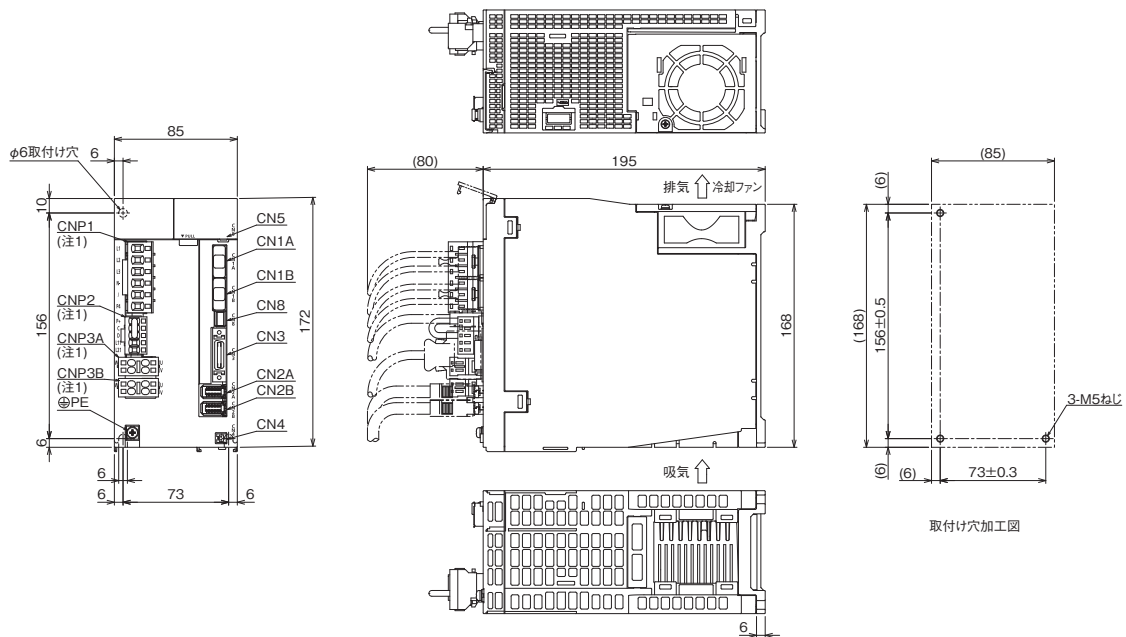

[単位: mm]

注) 1. CNP1コネクタ、CNP2コネクタ、CNP3Aコネクタ、CNP3Bコネクタはサーボアンプに付属しています。


# サーボアンプ

## MR-J5W3-B 外形寸法図

●MR-J5W3-222B

●MR-J5W3-444B

WB

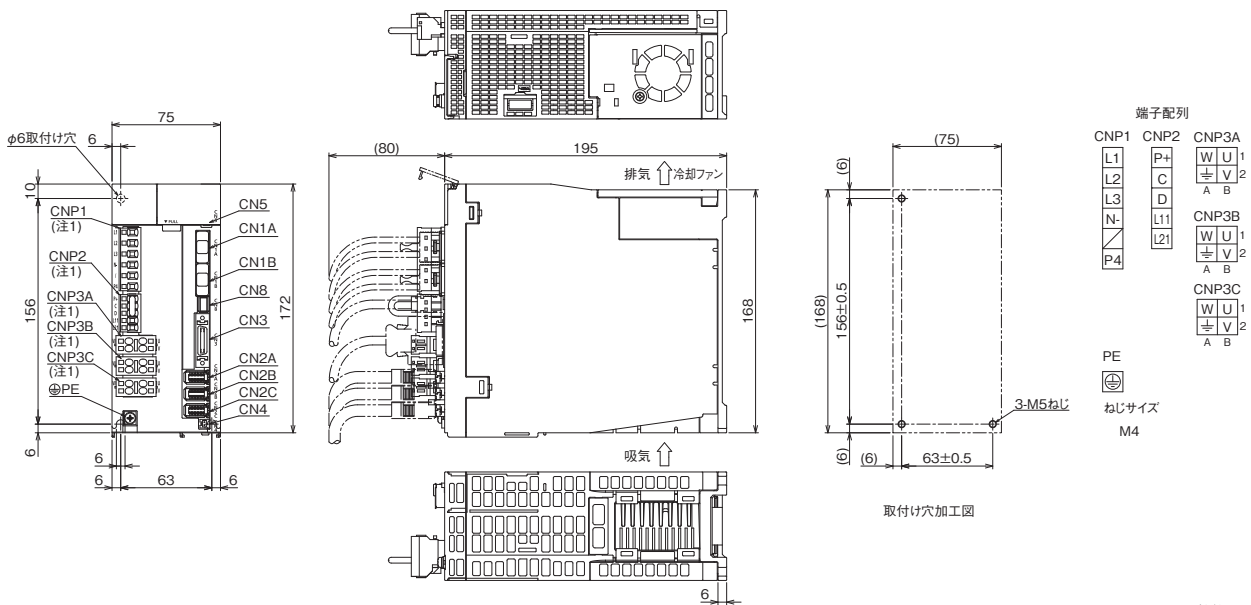


[単位: mm]

注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3Aコネクタ, CNP3Bコネクタ, CNP3Cコネクタはサーボアンプに付属しています。

MR-J5-A 周辺機器との接続 (注1)

A A-RJ

MR-J5-Aと周辺機器の接続を示します。ご購入後簡単にセットアップでき、すぐにご使用できるようにコネクタ類、ケーブル類、オプション類など必要な機器を取り揃えています。

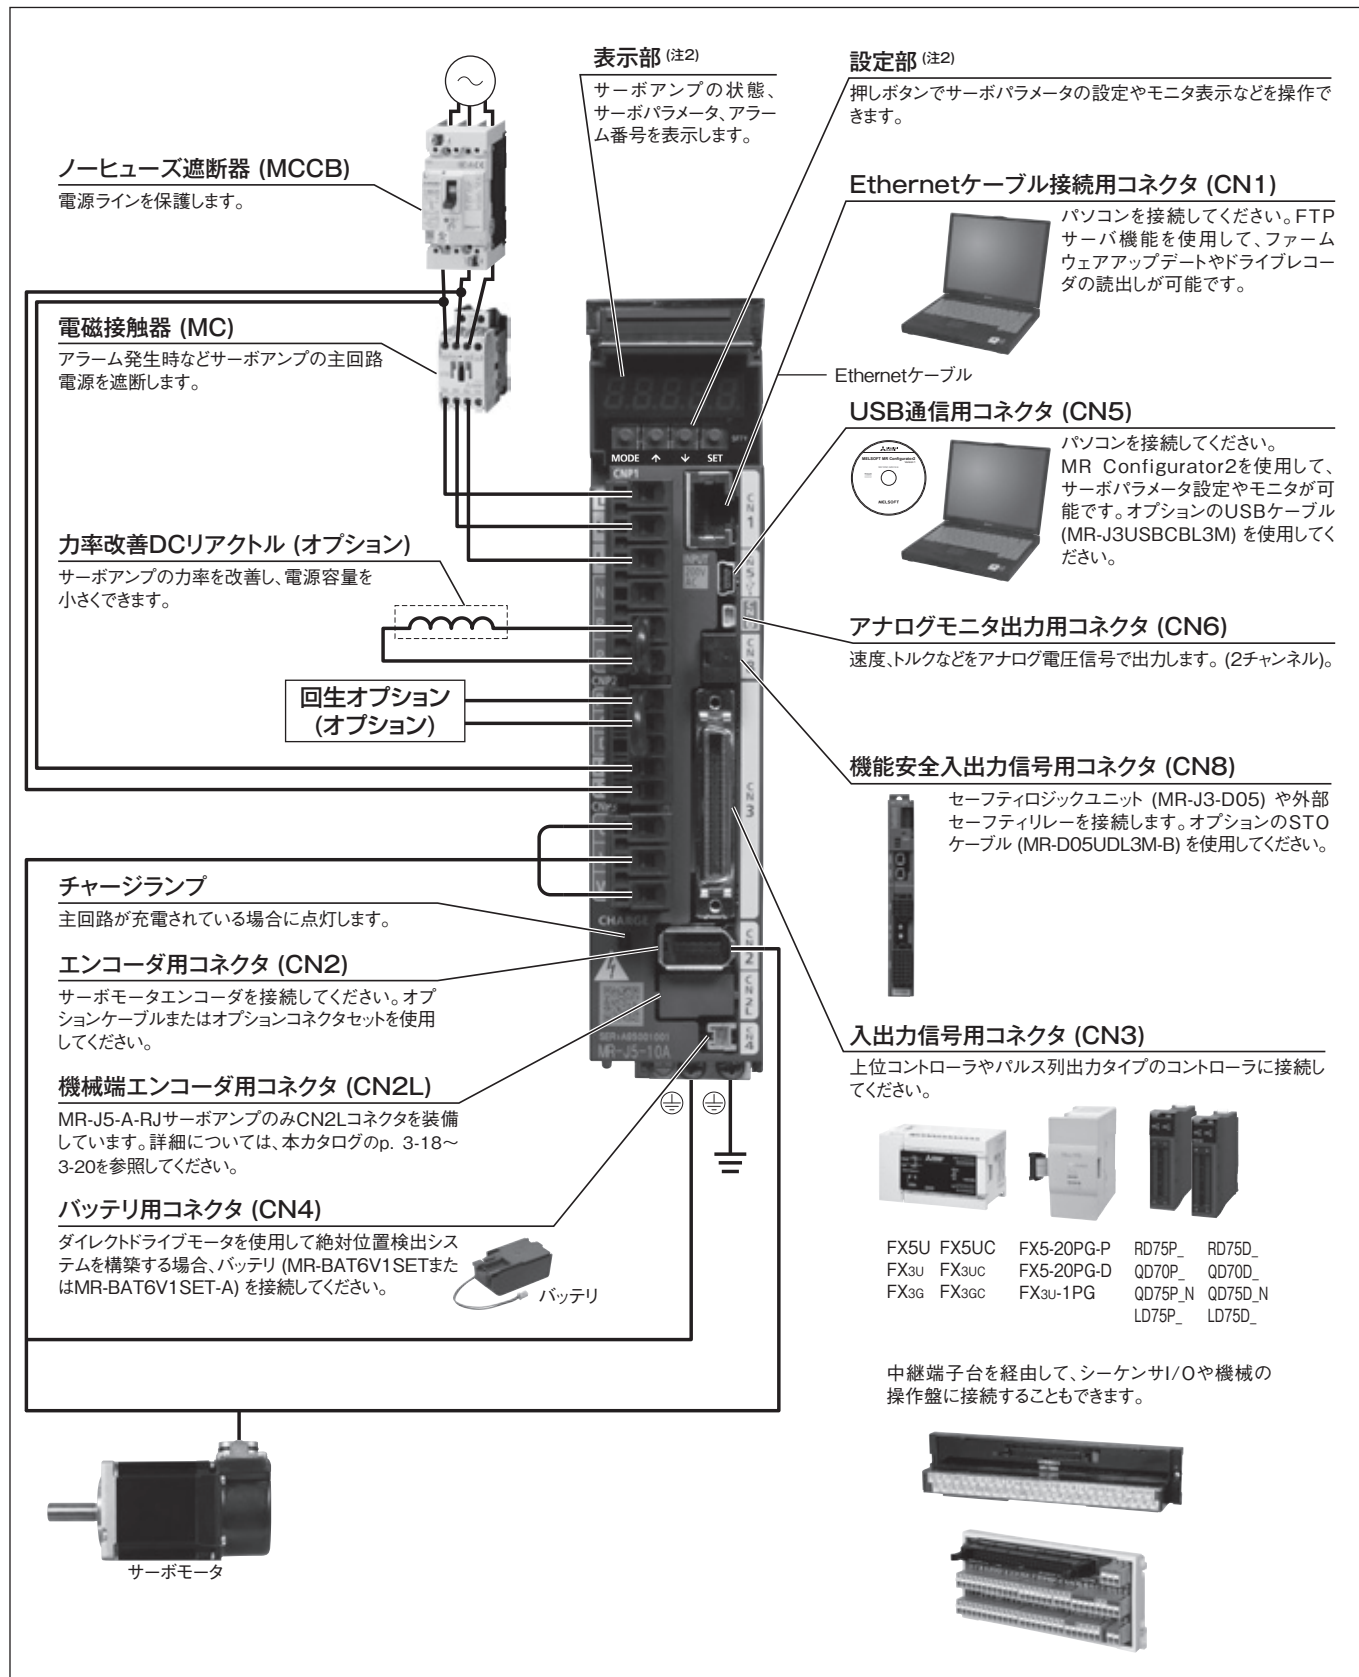

注) 1. MR-J5-350A(4)(-RJ)以下の場合の接続例です。実際の接続については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 表示部カバーを開いた状態の写真です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション  
周辺機器

配電制御機器  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ

## MR-J5-A\_ (汎用インタフェース) 仕様 (200 V)

A A-RJ

サーボアンプ形名 MR-J5_(-RJ)		10A	20A	40A	60A	70A	100A	200A	350A	500A	700A	
出力	電圧	三相AC0 V~240 V										
	定格電流 [A]	1.3	1.8	2.8	3.2	5.8	6.0	11.0	17.0	28.0	37.0	
主回路電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup>	AC入力時	三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz					三相または単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz <sup>(注7)</sup>		三相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz		
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 <sup>(注6)</sup> [A]	0.9	1.5	2.6	3.2	3.8	5.0	10.5	16.0	21.7	28.9	
	許容電圧変動	AC入力時	三相または単相AC170 V~264 V					三相または単相AC170 V~264 V <sup>(注7)</sup>		三相AC170 V~264 V		
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
許容周波数変動	±5 %以内											
制御回路電源入力	電圧・周波数	AC入力時	単相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC283 V~340 V									
	定格電流 [A]	0.2									0.3	
	許容電圧変動	AC入力時	単相AC170 V~264 V									
		DC入力時 <sup>(注8)</sup>	DC241 V~374 V									
	許容周波数変動	±5 %以内										
消費電力 [W]	30											
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.5 A (CN8コネクタ信号を含む))											
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式											
サーボアンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 <sup>(注2, 3)</sup> [W]	-	10			30		100		130		170	
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>	内蔵											
通信機能	USB	パソコンなどの接続 (MR Configurator2対応)										
	RS-422/RS-485	最大32軸まで1:n通信										
エンコーダ出力パルス	対応 (ABZ相パルス)											
アナログモニタ	2チャンネル											
位置制御モード	最大入力パルス周波数	4 Mpulses/s (差動レシーバ時)、200 kpulses/s (オープンコレクタ時)										
	位置決め帰還パルス	エンコーダ分解能 (サーボモータ1回転あたりの分解能): 26ビット										
	指令パルス倍率	電子ギアA/B倍 A = 1~2147483647, B = 1~2147483647, 1/10 < A/B < 64000										
	位置決め完了幅設定	0 pulse~±16777215 pulses (指令パルス単位)										
	誤差過大	±3回転										
	トルク制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~+10 V/最大トルク)										
速度制御モード	速度制御範囲	アナログ速度指令 1:2000、内部速度指令 1:5000										
	アナログ速度指令入力	DC0 V~±10 V/定格回転速度 (10 Vでの回転速度は [Pr. PC12] で変更可能)										
	速度変動率	±0.01 %以下 (負荷変動: 0 %~100 %), 0 % (電源変動: ±10 %) ±0.2 %以下 (周囲温度: 25 °C ± 10 °C) アナログ速度指令時のみ										
	トルク制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~+10 V/最大トルク)										
トルク制御モード	アナログトルク指令入力	DC0 V~±8 V/最大トルク (入力インピーダンス: 10 kΩ~12 kΩ)										
	速度制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~±10 V/定格回転速度)										
フルクロスド制御 <sup>(注5)</sup>	MR-J5-A	2線式通信方式										
	MR-J5-A-RJ	2線式/4線式通信方式										
機械端エンコーダインタフェース	MR-J5-A	三菱電機高速シリアル通信										
	MR-J5-A-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号										
サーボ機能	アドバンス制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スーパートレース制御 <sup>(注5)</sup>											
保護機能	過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護											
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。											
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)					強冷、開放 (IP20)				強冷、開放 (IP20) <sup>(注9)</sup>		
密着取付け	三相電源入力	可 <sup>(注10)</sup>										
	単相電源入力	可 <sup>(注10)</sup>					不可		-			
質量 [kg]	0.8			1.0		1.4		2.2		3.7		6.2

A A-RJ

## MR-J5-A\_ (汎用インタフェース) 仕様

- 注) 1. 組み合わせられた回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータの定格出力と定格回転速度、およびリニアサーボモータの連続推力と最大速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比および許容負荷質量比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 本機能に対応するサーボアンプのファームウェアバージョンについては、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 6. 三相電源で使用する場合の電流値です。  
 7. 750 Wを超えるサーボモータと組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。  
 8. DC入力時の電源系回路の接続例については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 9. コネクタ部分を除きます。  
 10. 密着取付けする場合、周囲温度を0 °C~45 °Cにするか、実効負荷率75 %以下で使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボンプ


## MR-J5-A\_ (汎用インタフェース) 仕様 (400 V)

**A**
**A-RJ**

サーボンプ形名 MR-J5_(-RJ)		60A4	100A4	200A4	350A4
出力	電圧	三相AC0 V~480 V			
	定格電流 [A]	1.6	2.8	5.5	8.6
主回路電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup> AC入力時	三相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	1.4	2.5	5.1	7.9
	許容電圧変動 AC入力時	三相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
制御回路電源入力	電圧・周波数 AC入力時	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz			
	定格電流 [A]	0.1			
	許容電圧変動 AC入力時	単相AC323 V~528 V			
	許容周波数変動	±5 %以内			
	消費電力 [W]	30			
インタフェース用電源	DC24 V ± 10 % (必要電流量: 0.5 A (CN8コネクタ信号を含む))				
制御方式	正弦波PWM制御・電流制御方式				
サーボンプ内蔵回生抵抗器の許容回生電力 <sup>(注2,3)</sup> [W]	15	15	100	120	
ダイナミックブレーキ <sup>(注4)</sup>	内蔵				
通信機能	USB	パソコンなどの接続 (MR Configurator2対応)			
	RS-422/RS-485	最大32軸まで1:n通信			
エンコーダ出力パルス	対応 (ABZ相パルス)				
アナログモニタ	2チャンネル				
位置制御モード	最大入力パルス周波数	4 Mpulses/s (差動レシーバ時), 200 kpulses/s (オープンコレクタ時)			
	位置決め帰還パルス	エンコーダ分解能 (サーボモータ1回転あたりの分解能): 26ビット			
	指令パルス倍率	電子ギアA/B倍 A = 1~2147483647, B = 1~2147483647, 1/10 < A/B < 64000			
	位置決め完了幅設定	0 pulse~±16777215 pulses (指令パルス単位)			
	誤差過大	±3回転			
	トルク制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~+10 V/最大トルク)			
速度制御モード	速度制御範囲	アナログ速度指令 1:2000, 内部速度指令 1:5000			
	アナログ速度指令入力	DC0 V~±10 V/定格回転速度 (10 Vでの回転速度は [Pr. PC12] で変更可能)			
	速度変動率	±0.01 %以下 (負荷変動: 0 %~100 %), 0 % (電源変動: ±10 %) ±0.2 %以下 (周囲温度: 25 °C ± 10 °C) アナログ速度指令時のみ			
	トルク制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~+10 V/最大トルク)			
トルク制御モード	アナログトルク指令入力	DC0 V~±8 V/最大トルク (入力インピーダンス: 10 kΩ~12 kΩ)			
	速度制限	サーボパラメータ設定または外部アナログ入力による設定 (DC0 V~±10 V/定格回転速度)			
フルロード制御	MR-J5-A4	2線式通信方式			
	MR-J5-A4-RJ	2線式/4線式通信方式			
機械端エンコーダインタフェース	MR-J5-A4	三菱電機高速シリアル通信			
	MR-J5-A4-RJ	三菱電機高速シリアル通信/ABZ相差動入力信号			
サーボ機能	アドバンス制御制振II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、クイックチューニング、オートチューニング、ワンタッチ調整、タフドライブ機能、ドライブレコーダ機能、機械診断機能 (故障予測含む)、電力モニタ機能、ロストモーション補正機能、スーパートレース制御				
保護機能	過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断 (電子サーマル)、サーボモータ過熱保護、エンコーダ異常保護、回生異常保護、不足電圧保護、瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護、磁極検出保護、リニアサーボ制御異常保護				
安全監視機能・安全性能	本カタログp. 1-10, 1-11の「安全監視機能」を参照してください。				
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP20)			強冷、開放 (IP20)	
密着取付け	不可				
質量 [kg]	1.6	2.2	2.3		

- 注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータの定格出力と定格回転速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 各システムに応じて最適な回生オプションが異なりますので、ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizerを使用し、最適な回生オプションを選定してください。  
 3. 回生オプション使用時の許容回生電力 [W] については、本カタログの「回生オプション」を参照してください。  
 4. ダイナミックブレーキ使用時の許容負荷慣性モーメント比については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

MR-J5-A 標準接続例: 位置制御運転  
RD75Dと接続する場合

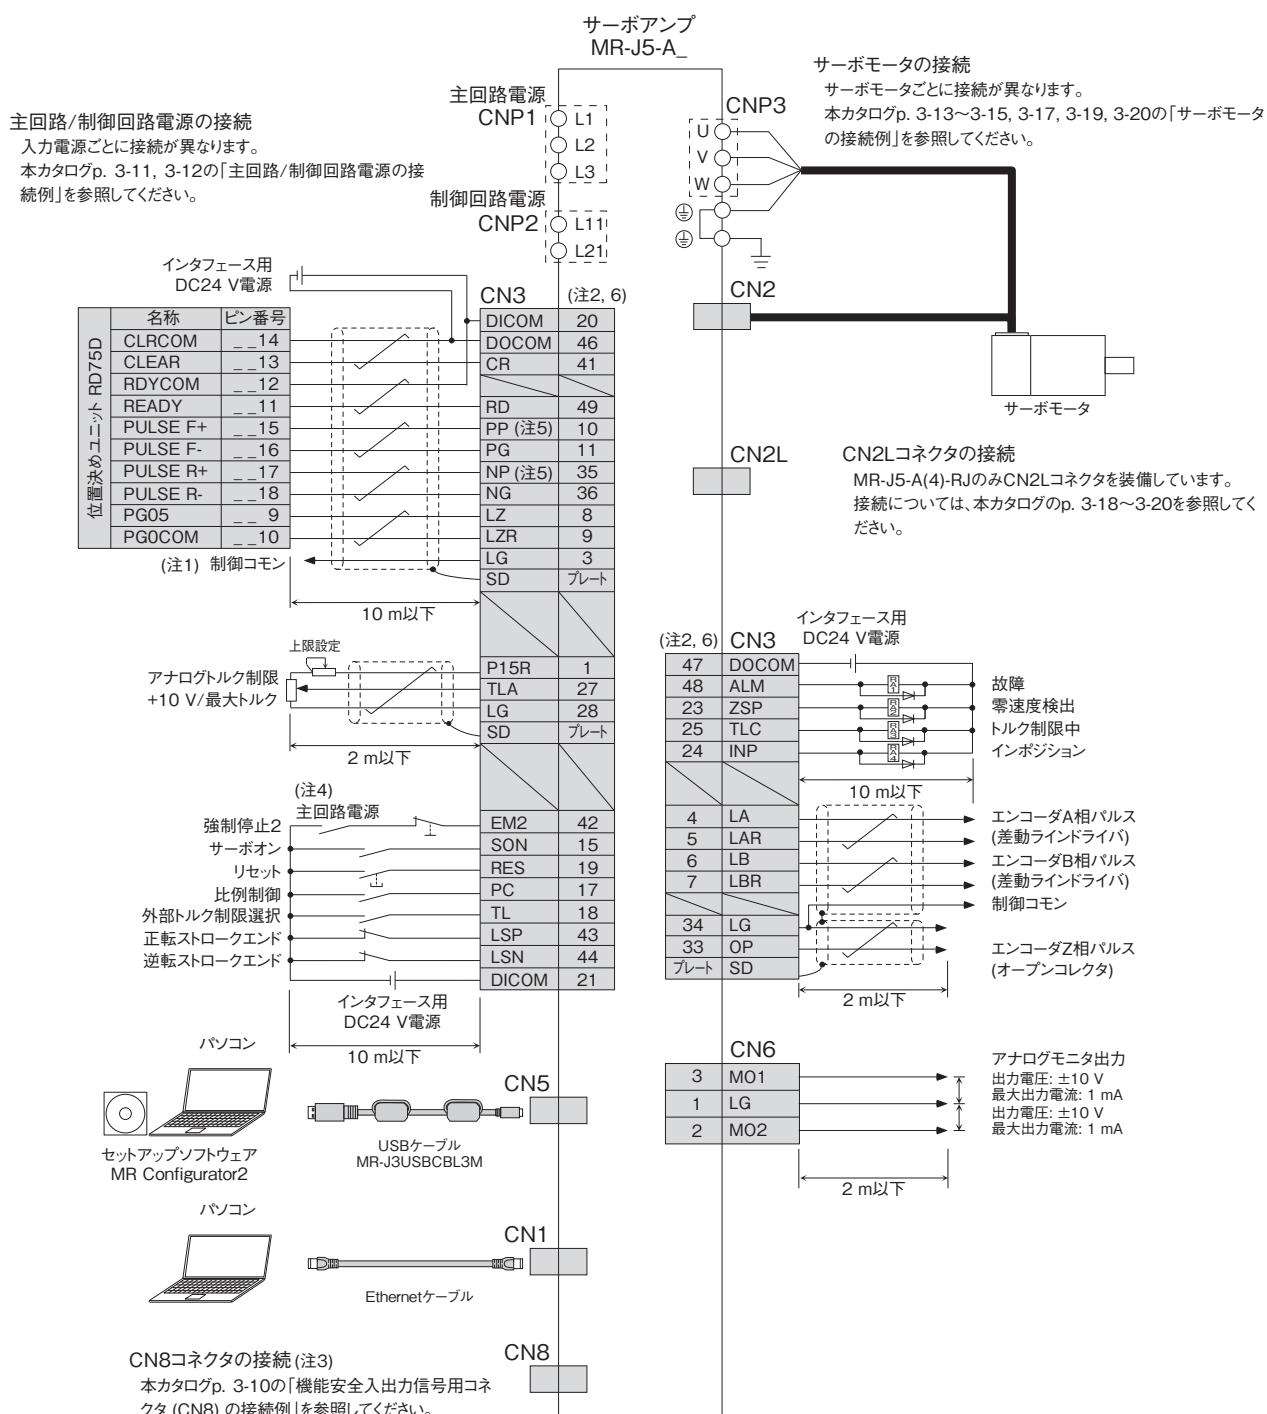


- 注) 1. RD75Dを使用する場合、この接続は必要ありません。ただし、使用するコントローラによってはノイズ耐力を向上させるためLGと制御コモン端子の間の接続を推奨します。  
 2. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。  
 3. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。  
 4. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。  
 5. パルス列入力はオープンコレクタ方式のシンク入力およびソース入力にも対応しています。ソース入力で使用する場合はPP2およびNP2端子を使用します。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 6. 同じ名称の信号はサーボアンプの内部で接続しています。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

## MR-J5-A\_ 標準接続例: 速度制御運転

A A-RJ

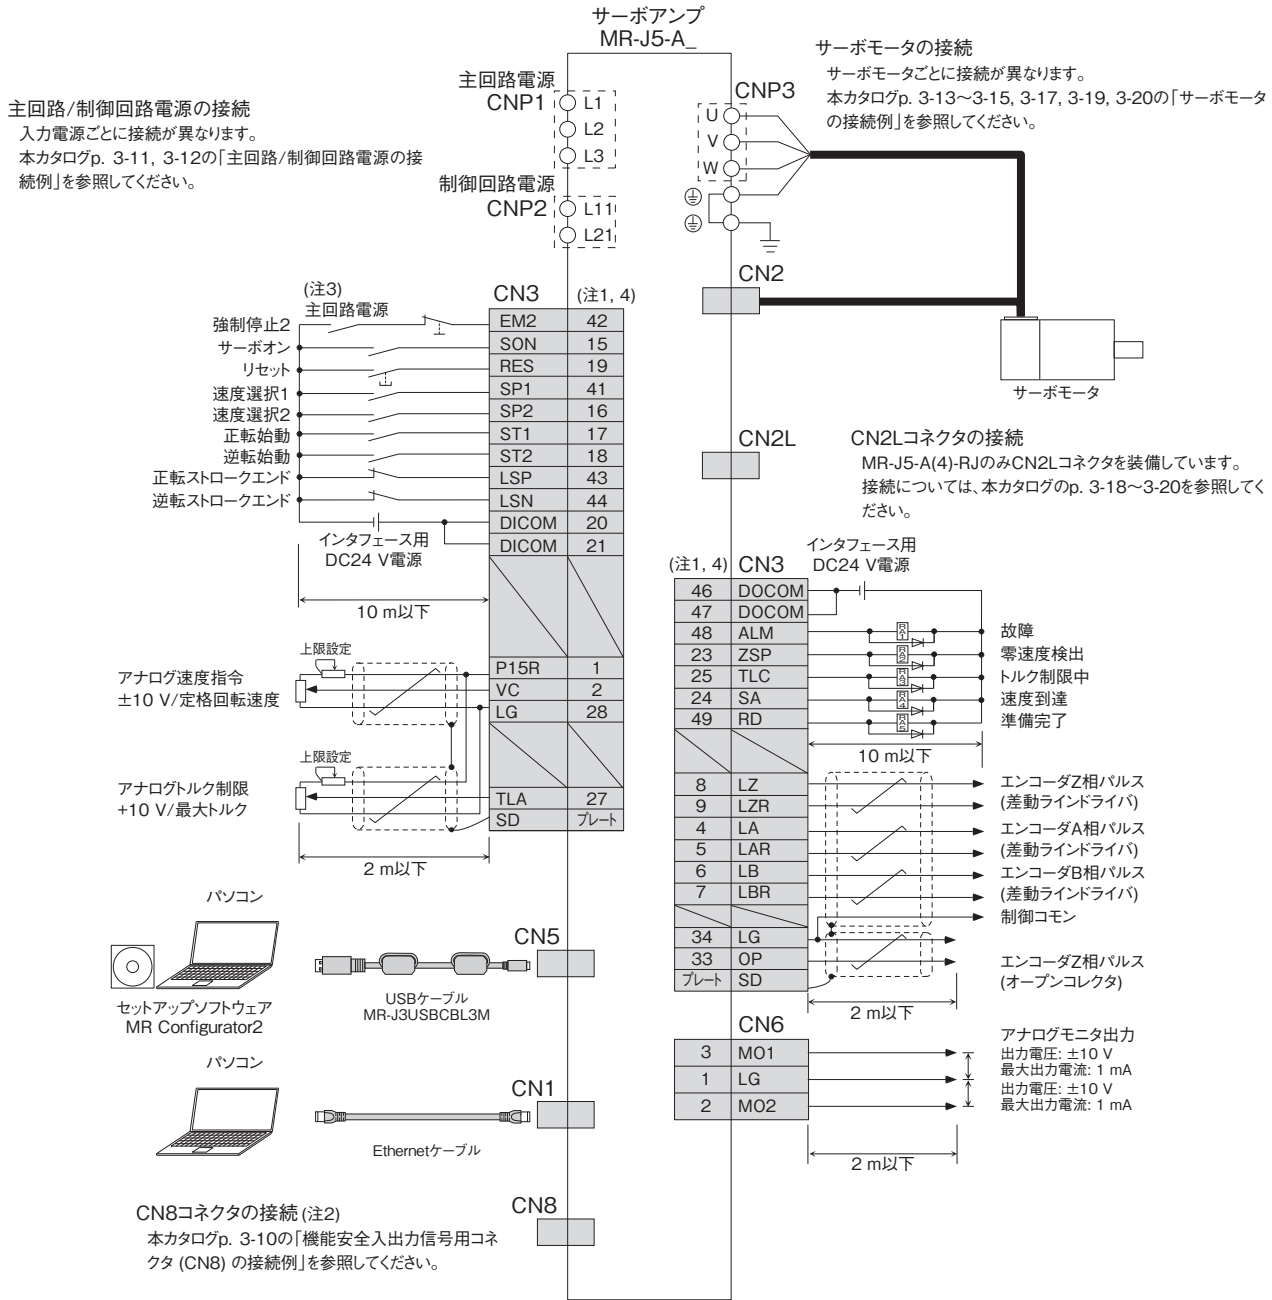


- 注) 1. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。  
 2. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。  
 3. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたならEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。  
 4. 同じ名称の信号はサーボアンプの内部で接続しています。



実際の配線および使用については、必ず「ユーザズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。



MR-J5-A\_標準接続例: トルク制御運転

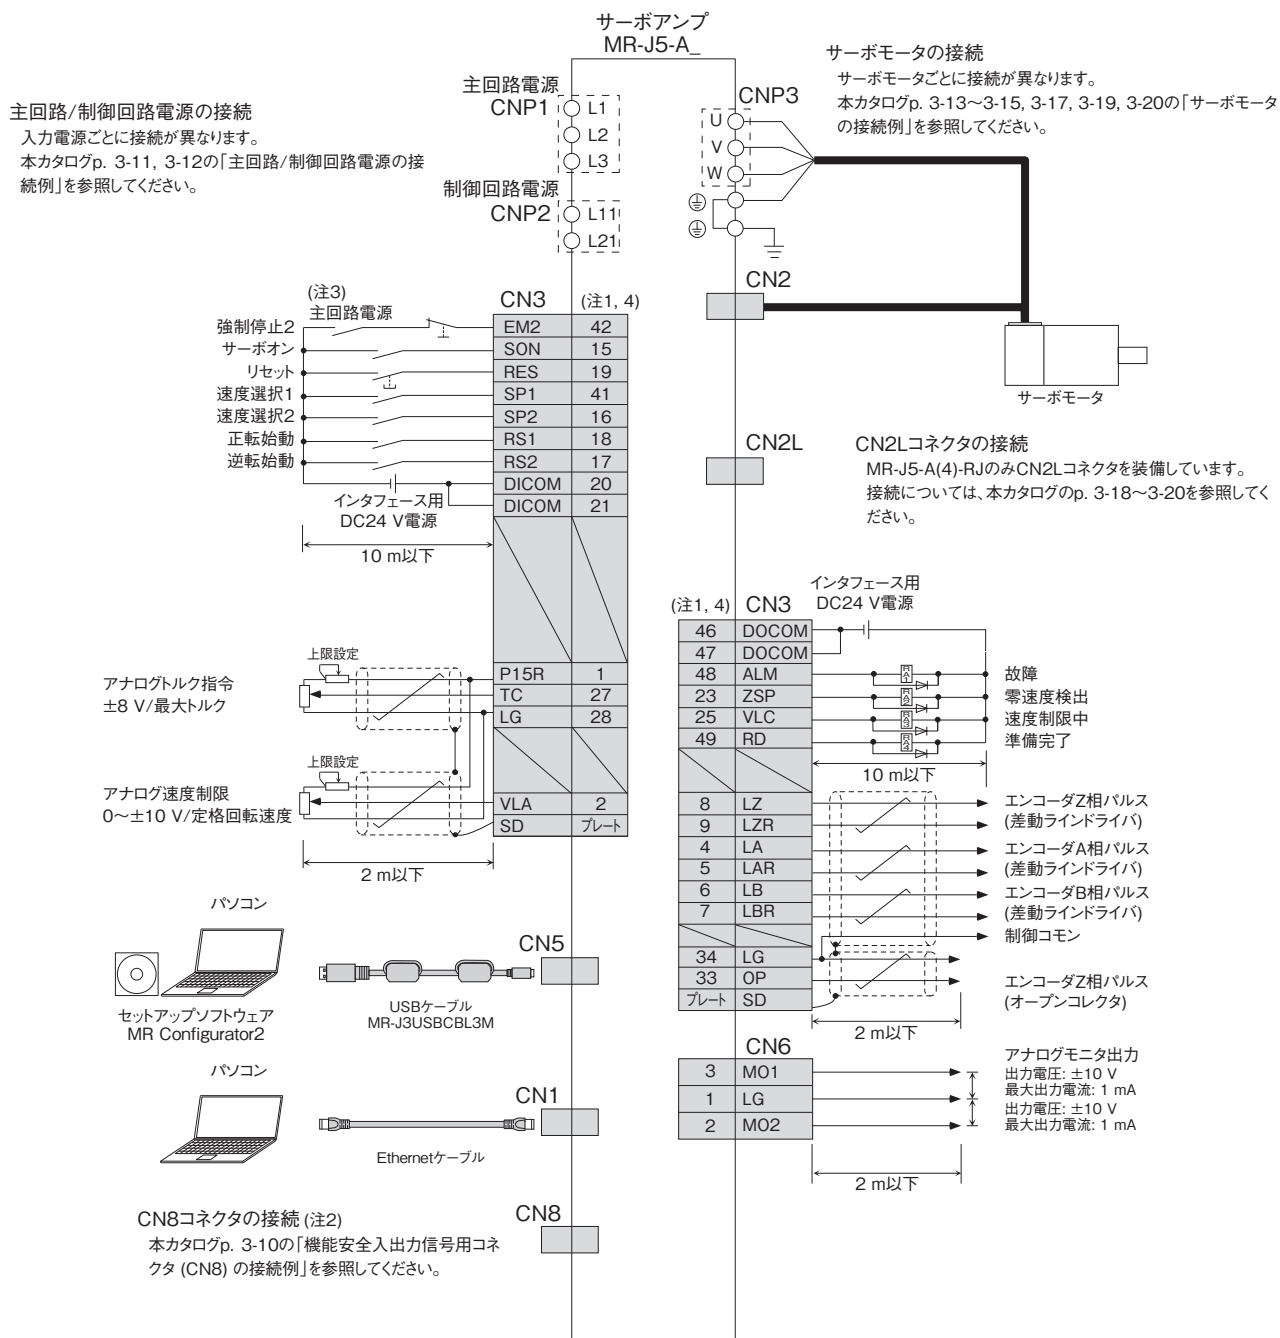

- 注) 1. シンク配線の場合です。ソース配線も可能です。  
 2. 機能安全 (STO機能) を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。  
 3. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2 (強制停止2) もオフにする回路を構成してください。  
 4. 同じ名称の信号はサーボアンプの内部で接続しています。

**!** 実際の配線および使用については、必ず「ユーザズマニュアル」をよくお読みください。機器の知識、安全の情報および注意事項についてご確認のうえ、使用してください。

# サーボアンプ


## MR-J5-A\_外形寸法図

A A-RJ

●MR-J5-10A, MR-J5-10A-RJ


●MR-J5-20A, MR-J5-20A-RJ

●MR-J5-40A, MR-J5-40A-RJ

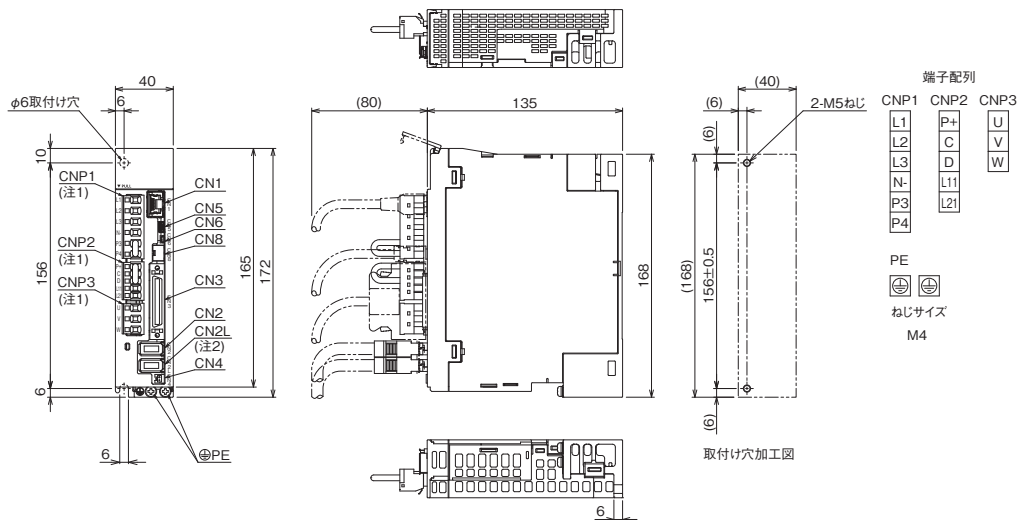

[単位: mm]

●MR-J5-60A, MR-J5-60A-RJ

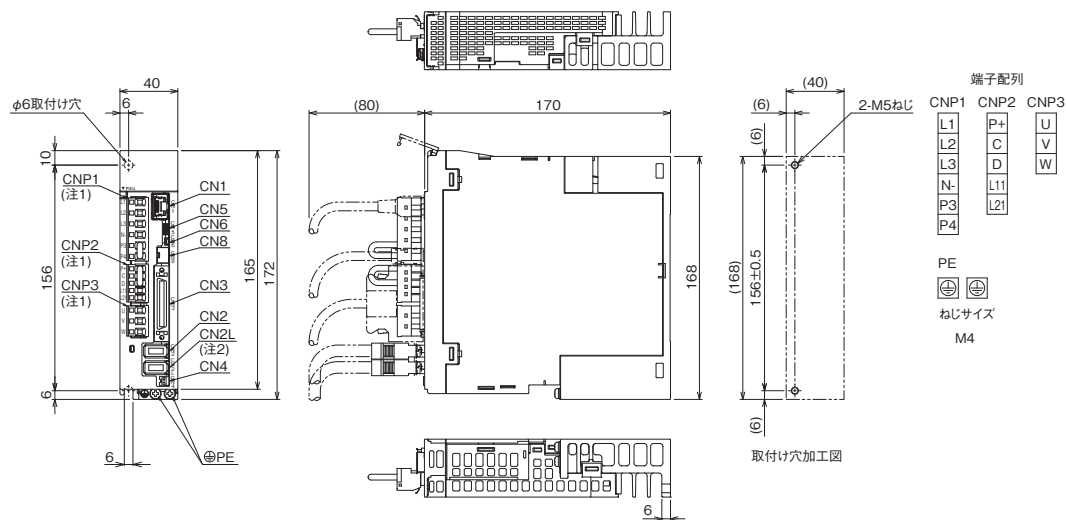

[単位: mm]

- 注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
2. MR-J5-Aサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。

MR-J5-A 外形寸法図

- MR-J5-70A, MR-J5-70A-RJ
- MR-J5-100A, MR-J5-100A-RJ

A A-RJ

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ


オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項

サポート

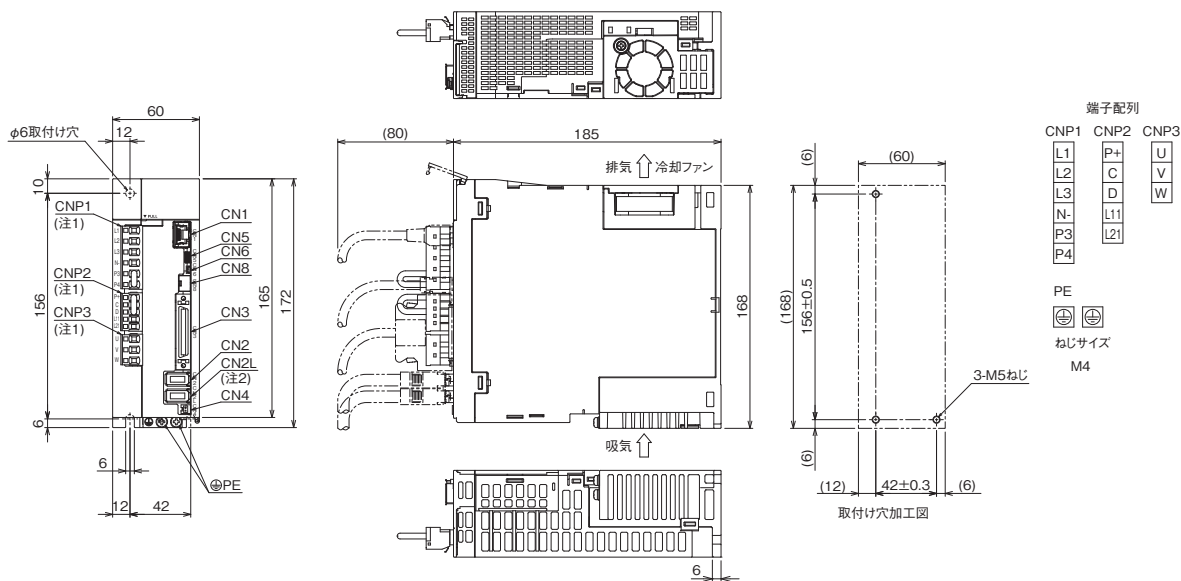

- MR-J5-200A, MR-J5-200A-RJ (注3)
- MR-J5-350A, MR-J5-350A-RJ (注3)

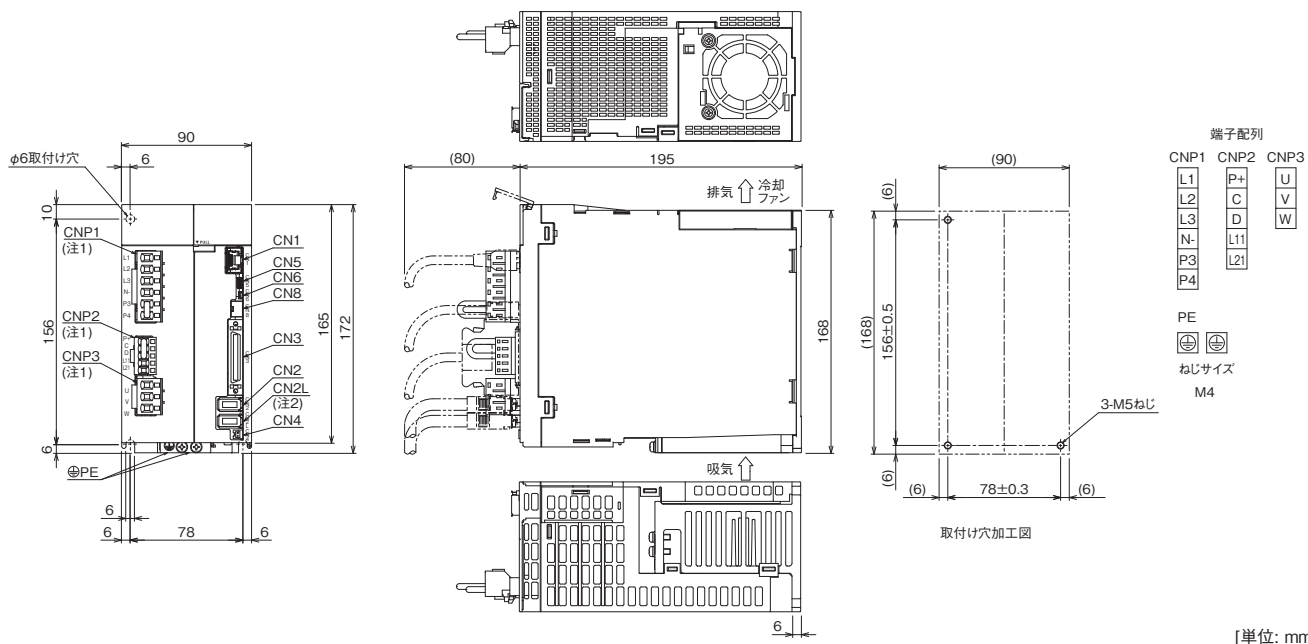


注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-Aサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については, 『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

# サーボアンプ

## MR-J5-A\_外形寸法図


A A-RJ

### ●MR-J5-500A, MR-J5-500A-RJ

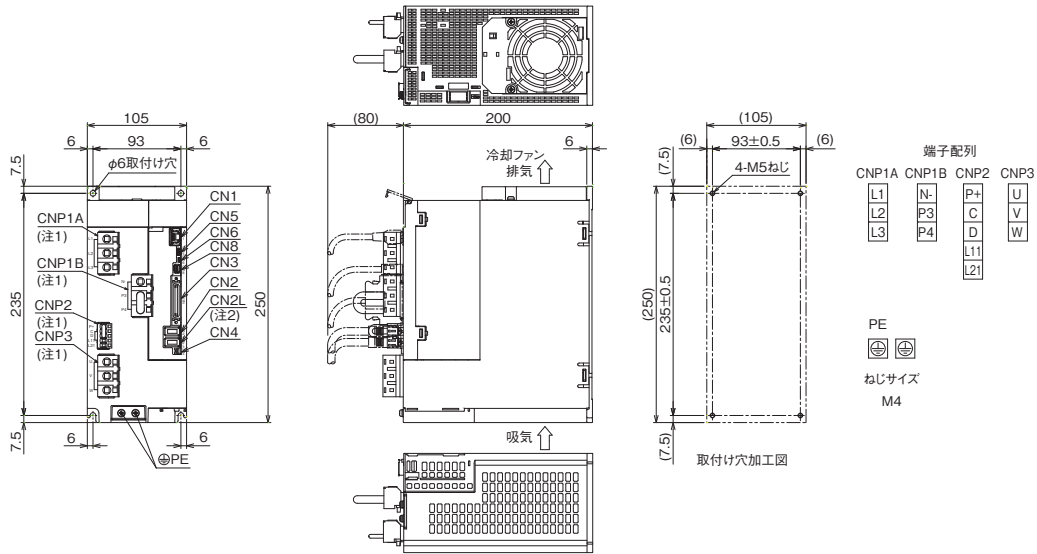

[単位: mm]

### ●MR-J5-700A, MR-J5-700A-RJ

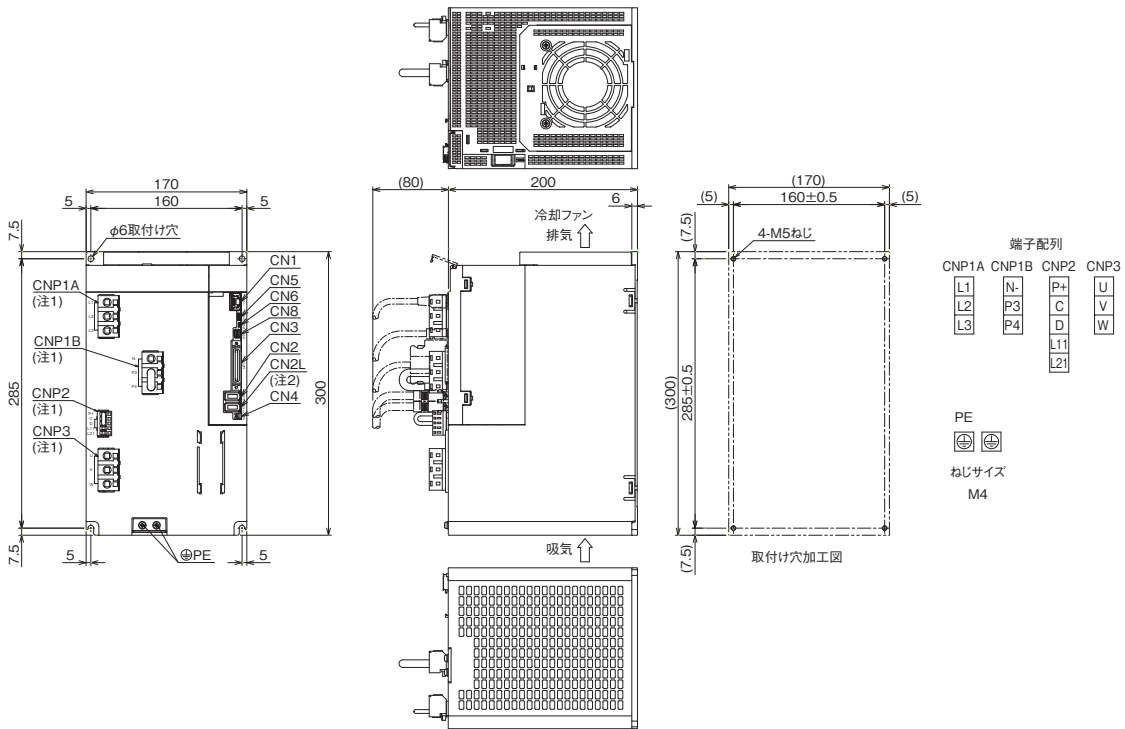


[単位: mm]

- 注) 1. CNP1Aコネクタ, CNP1Bコネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
2. MR-J5-Aサーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。


MR-J5-A\_外形寸法図

- MR-J5-60A4, MR-J5-60A4-RJ
- MR-J5-100A4, MR-J5-100A4-RJ

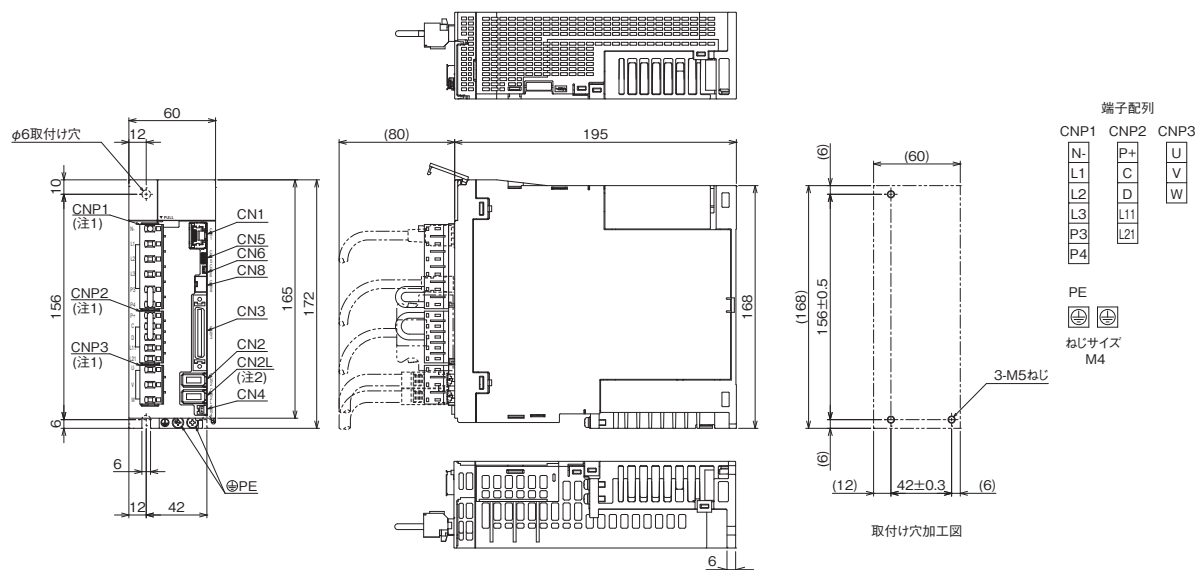

[単位: mm]

- MR-J5-200A4, MR-J5-200A4-RJ (注3)
- MR-J5-350A4, MR-J5-350A4-RJ (注3)

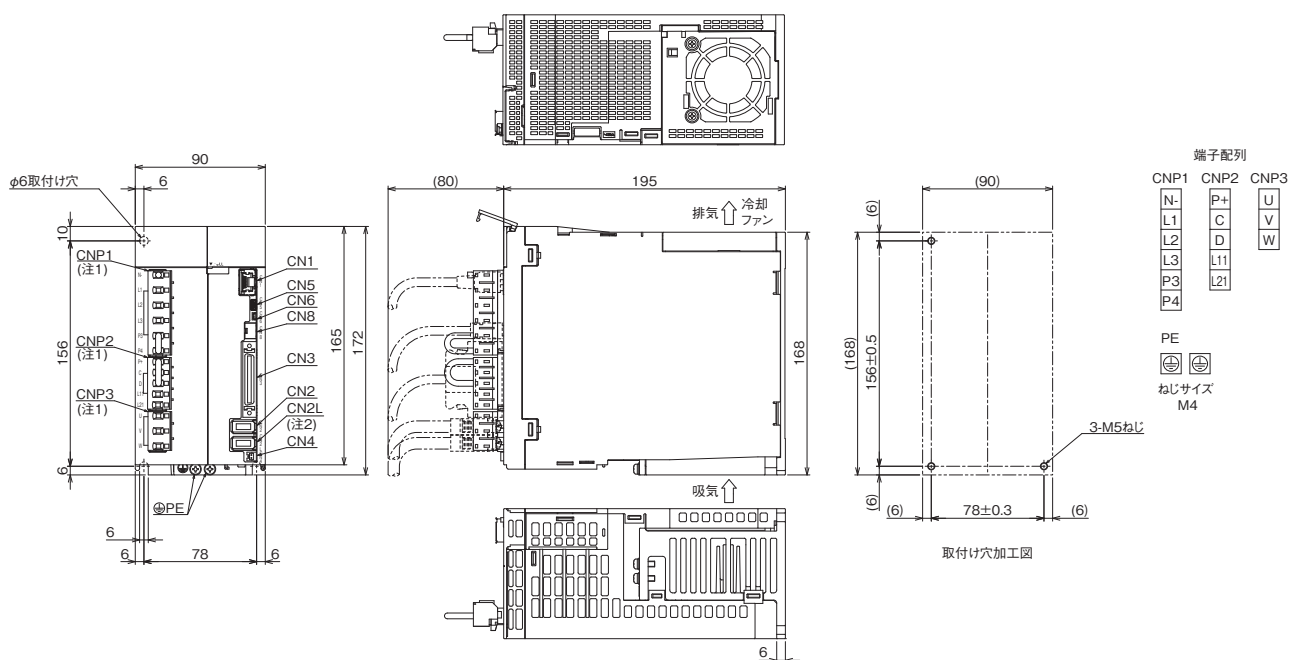

[単位: mm]

- 注) 1. CNP1コネクタ, CNP2コネクタ, CNP3コネクタはサーボアンプに付属しています。  
 2. MR-J5-A4サーボアンプには, CN2Lコネクタはありません。  
 3. 2022年8月以降製造のサーボアンプは, ファンユニットが2本のねじで固定されています。詳細については、『三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス No. 22-02』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ


## MR-CM3K 仕様 (200 V)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ


シンプルコンバータ形名		MR-CM3K (200 V)	
コンバータ出力	定格電圧	DC270 V~324 V	
	定格電流 [A]	20	
主回路電源入力	電圧・周波数	三相AC200 V~240 V, 50 Hz/60 Hz	
	定格電流 [A]	16	
	許容電圧変動	三相AC170 V~264 V	
過熱検知機能	サーマルセンサ		
	過熱時にTH1とTH2間の接点が開放		
	接点仕様	最大電圧	110 V AC/DC
		最大電流	0.3 A/20 V DC
		最小電流	0.1 mA/1 V DC
最大容量		6 VA	
対応サーボアンプ	MR-J5-10G/B/A~MR-J5-200G/B/A, MR-J5W2-22G/B~MR-J5W2-1010G/B, MR-J5W3-222G/B, MR-J5W3-444G/B		
接続可能な最大サーボアンプ台数	6台		
駆動可能なサーボアンプ容量の合計 [kW]	3		
連続定格 [kW]	3		
瞬時最大定格 [kW]	9		
構造 (保護等級)	IP20		
密着取付け	可		
環境条件	サーボアンプと同じです。サーボアンプの使用環境条件については、本カタログの「1. 共通仕様」を参照してください。		
質量 [kg]	0.7		
電線サイズ	L1/L2/L3/PE	2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12)	
	P4/N-	2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12)	
シンプルコンバータのP4/N-からサーボアンプのP4/N-への総配線長	5 m以下		

MR-CM3K 接続例

G	G-RJ	WG	B	B-RJ	WB	A	A-RJ
---	------	----	---	------	----	---	------

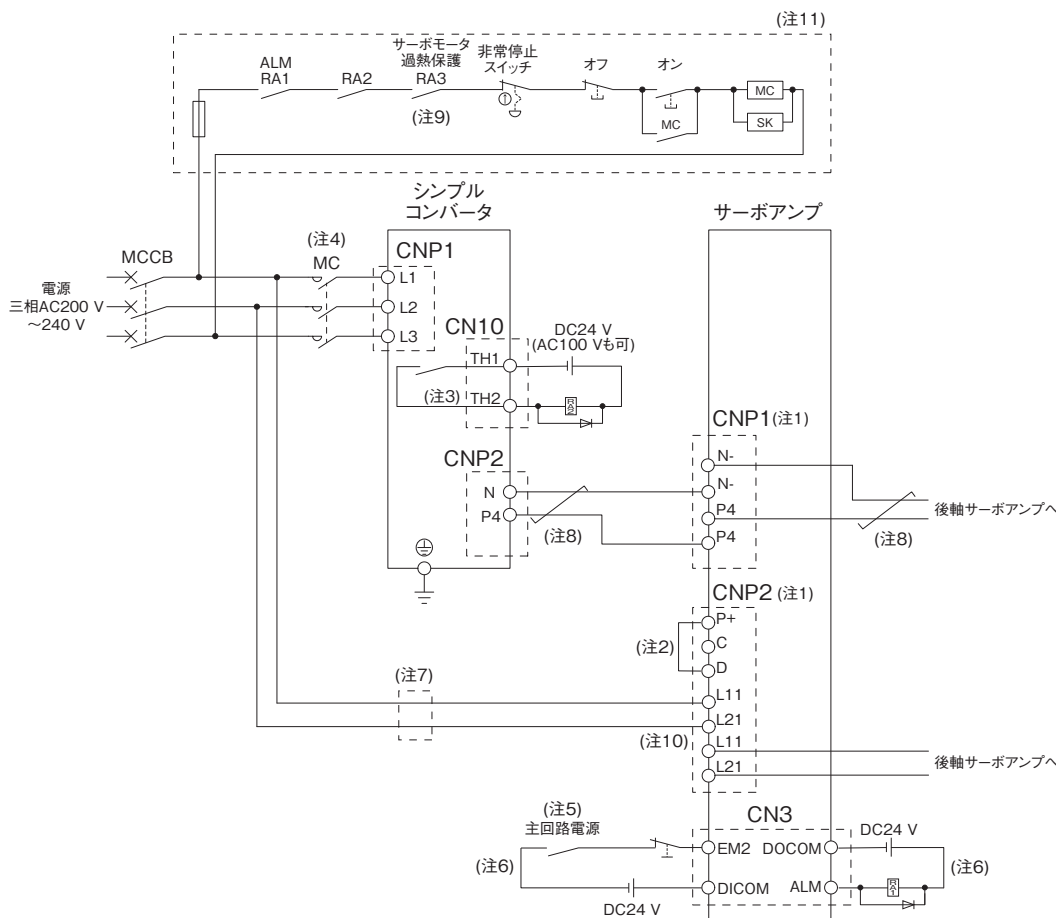

- 注) 1. シンプルコンバータを使用するときは、オプションのデジチェーン電源コネクタを使用してください。  
 2. P+とDの間を接続してください。  
 3. 過熱時にTH1とTH2間の接点が開放になります。  
 4. 作動遅れ時間（操作コイルに電流が流れてから、接点が閉じるまでの時間）が80 ms以下の電磁接触器を使用してください。  
 5. サーボアンプの予期しない再起動を防止するため、主回路電源をオフにしたらEM2（強制停止2）もオフにする回路を構成してください。  
 6. いずれかのサーボアンプでアラームが発生したら、主回路電源を遮断すると同時にコントローラからの指令を停止してください。例えば、主回路電源を遮断するためには、入出力ユニットを用いて回路を作成してください。または、各サーボアンプに対応したアラーム出力用リレーを電磁接触器のコイル側に直列接続してください。  
 7. 分岐回路の保護用に過電流保護機器（ノーヒューズ遮断器やヒューズなど）を設置してください。  
 8. シンプルコンバータとサーボアンプの間、およびサーボアンプ間の電線は、2本の電線の距離が離れないようツイストするか結束バンドでまとめてください。シンプルコンバータから全サーボアンプへの総配線長は5 m以下にしてください。  
 9. サーマルプロテクタ付きのリニアサーボモータを接続する場合、リニアサーボモータのサーマルプロテクタ出力に運動する接点を追加してください。  
 10. 制御回路電源を無停電電源装置（UPS）または絶縁トランスを使用して主回路電源と分離している場合でも、L11およびL21を接地しないでください。  
 11. 主回路電源のオン/オフをDC電源で駆動する場合、次のように配線してください。電磁接触器用のDC電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。電磁接触器専用の電源を使用してください。




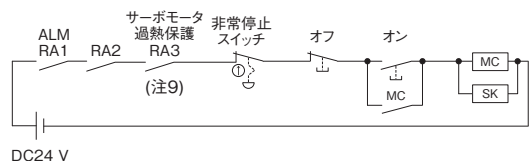


共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレレクト  
 ト  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

# サーボアンプ


## MR-CM3K 外形寸法図

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

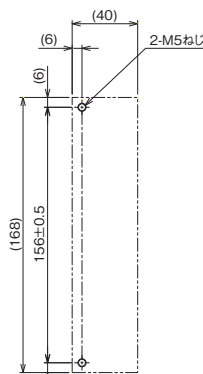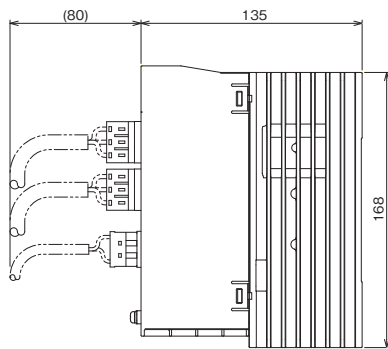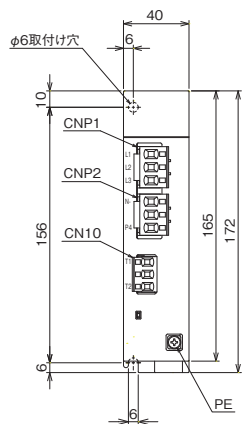

取付け穴加工図

端子配列



PE



ねじサイズ

M4

取付けねじサイズ

M5

[単位: mm]



MR-CV\_仕様<sup>(注3)</sup> (400 V)

DG

電源回生コンバータユニット形名 MR-CV_		11K4	18K4	30K4	37K4	45K4	55K4	75K4
出力	定格電圧	DC513 V~648 V						
	定格電流 [A]	21	38	72	82	99	119	150
主回路電源入力	電圧・周波数 <sup>(注1)</sup>	三相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz						
	定格電流 [A]	18	35	61	70	85	106	130
制御回路電源入力	許容電圧変動	三相AC323 V~528 V						
	許容周波数変動	±3 %以内						
	電圧・周波数	単相AC380 V~480 V, 50 Hz/60 Hz						
	定格電流 [A]	0.1						
インタフェース用電源	許容電圧変動	単相AC323 V~528 V						
	許容周波数変動	±3 %以内						
	消費電力 [W]	30						
容量 [kW]	DC24 V ± 10 % (必要電流容量: 0.35 A)							
容量 [kW]	11	18	30	37	45	55	75	
保護機能	不足電圧保護、回生異常保護、回生過電圧遮断、MC駆動回路異常保護、欠相検出、突入電流抑制回路異常保護、主回路素子過熱異常保護、冷却ファン異常保護、過負荷遮断 (電子サーマル)							
連続定格 [kW]	7.5	11	20	25	25	55	55	
瞬時最大定格 [kW]	39	60	92	101	125	175	180	
構造 (保護等級)	強冷、開放 (IP20) <sup>(注2)</sup>							
質量 [kg]	6.1	6.1	12.1	12.1	12.1	25.0	25.0	

注) 1. 組み合わされた回転型サーボモータの定格出力と定格回転速度は記載された電源電圧・周波数の場合です。  
 2. 端子台部分を除きます。  
 3. MR-CV\_4電源回生コンバータユニットには据付けアタッチメントが必要です。詳細については、本カタログの「据付けアタッチメント」を参照してください。

MR-CV\_接続例

電源回生コンバータユニットの接続例については、本カタログの「主回路/制御回路電源の接続例 MR-CV\_とMR-J5D\_の接続の場合」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

MR-CV\_外形寸法図

- MR-CV11K4
- MR-CV18K4


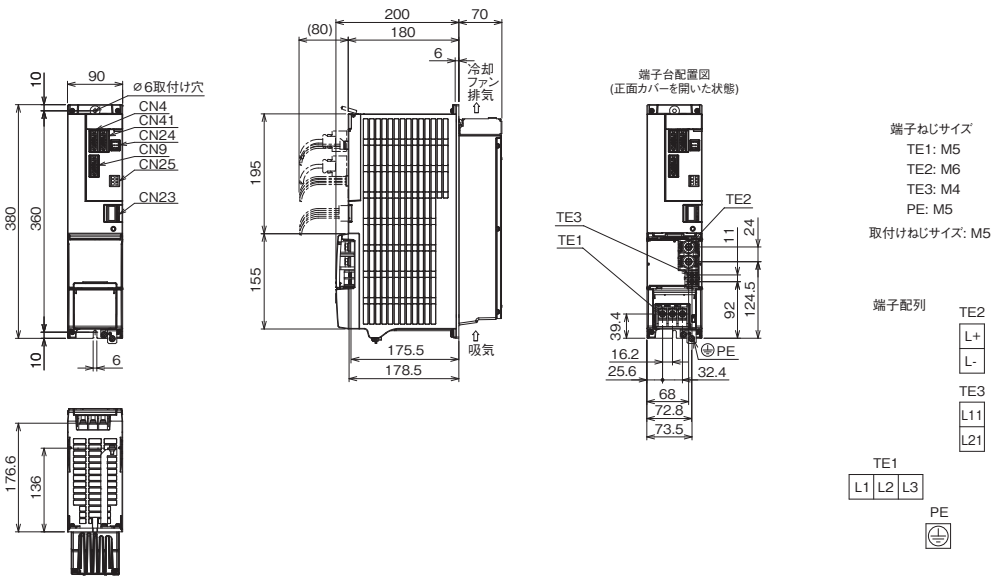


- MR-CV30K4
- MR-CV37K4
- MR-CV45K4

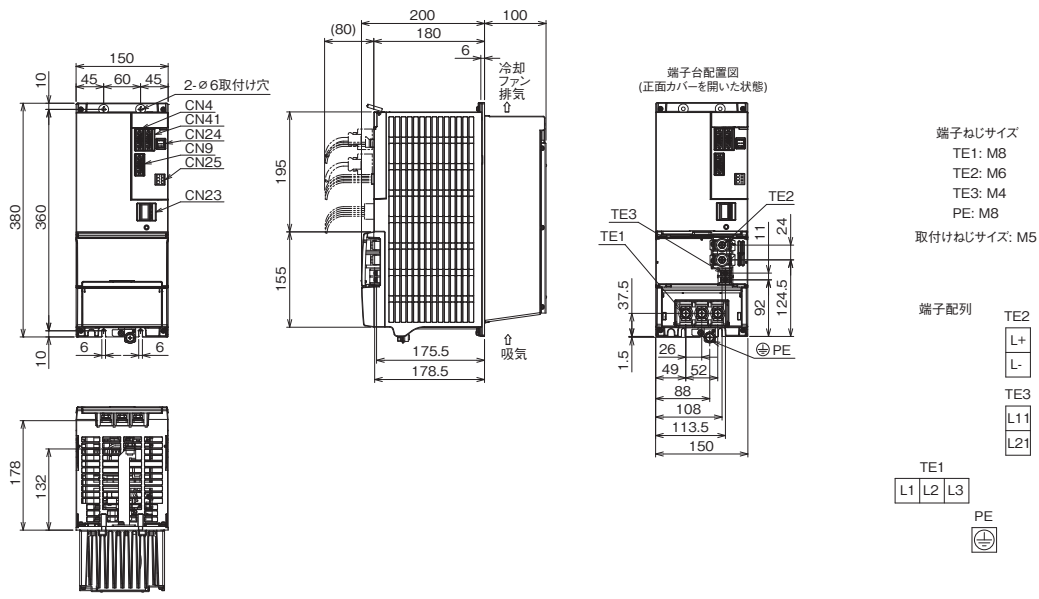


MR-CV\_外形寸法図

- MR-CV55K4
- MR-CV75K4

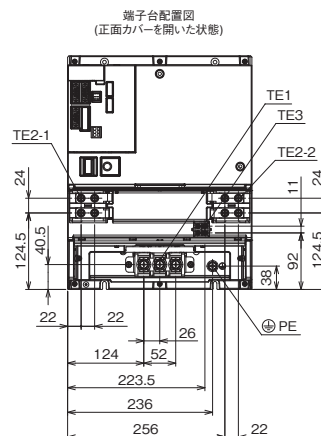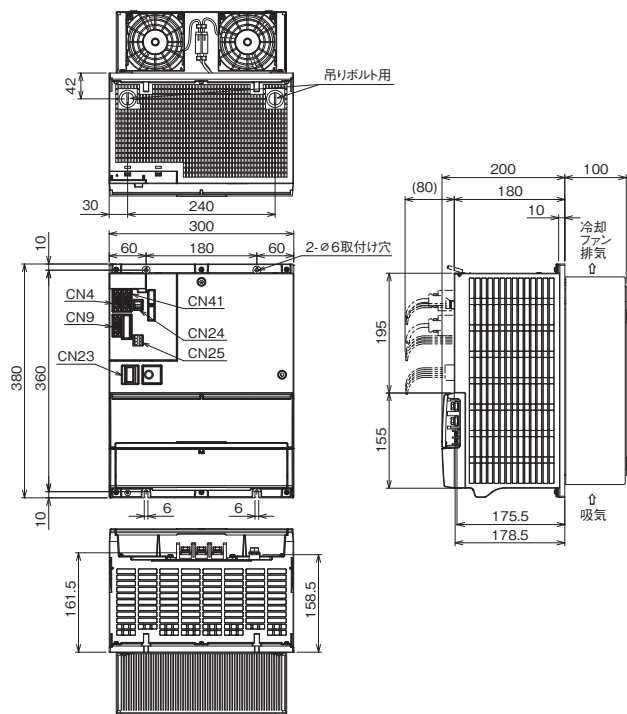

端子ねじサイズ  
 TE1: M8  
 TE2-1: M6  
 TE2-2: M6  
 TE3: M4  
 PE: M8  
 取付けねじサイズ: M5

端子配列



[単位: mm]

DG

共通仕様

サーボシステム  
 コントローラ

サーボアンプ

回転型  
 サーボモータ

リニアサーボ  
 モータ

ドライブレクタ  
 モータ

オフシヨ  
 ン、  
 周辺機器

配電制御機器、  
 電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# サーボアンプ

## コンバータユニット、サーボアンプおよびドライブユニットの選定

### シンプルコンバータとサーボアンプの組合せ

**G** **G-RJ** **WG** **B** **B-RJ** **WB** **A** **A-RJ**

次に示す条件にしたがって接続するサーボアンプを選定してください。

- 接続可能なサーボアンプ形名  
MR-J5-10\_~MR-J5-200\_, MR-J5W2-22\_~MR-J5W2-1010\_, MR-J5W3-222\_/MR-J5W3-444\_
- 接続するサーボアンプ定格容量 [kW] の総和  $\leq 3$  kW (MR-CM3K 定格出力)  
多軸サーボアンプの場合、各軸の定格容量の合計をサーボアンプ1台の定格容量として計算してください。
- MR-CM3K 1台に対するサーボアンプの接続台数  $\leq 6$  台  
多軸サーボアンプは、軸数ではなくサーボアンプユニット1台を1台としてカウントしてください。

	MR-CM3K (200 V)
接続可能な最大サーボアンプ台数	6台
接続可能なサーボアンプ容量の合計	3 kW
連続定格	3 kW
瞬時最大定格	9 kW

### 電源回生コンバータユニットとドライブユニットの組合せ

**DG**

次に示す条件にしたがって電源回生コンバータユニットを選定してください。全ての条件を満たすことで、1台の電源回生コンバータユニットに複数台のMR-J5D\_ドライブユニットを接続することができます。複数台のMR-J5D\_ドライブユニットを接続する場合、電源回生コンバータユニットの右側から、ドライブユニットを1軸あたりの容量が大きい順に配置してください。選定方法の詳細については、『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。

- (1) サーボモータの合計出力電力の実効値 [kW]  $\leq$  MR-CV\_の連続定格 [kW]
- (2) サーボモータの合計出力電力の最大値 [kW]  $\times 1.2 \leq$  MR-CV\_の瞬時最大定格 [kW]
- (3) MR-J5D\_のユニット幅の合計 (片側)  $\leq 1500$  mm

	MR-CV_ (400 V)						
	11K4	18K4	30K4	37K4	45K4	55K4	75K4
連続定格 [kW]	7.5	11	20	25	25	55	55
瞬時最大定格 [kW]	39	60	92	101	125	175	180
MR-J5D_のユニット幅の合計	1500 mm以下						

	MR-J5D1-_					MR-J5D2-_					MR-J5D3-_			
	100G4	200G4	350G4	500G4	700G4	100G4	200G4	350G4	500G4	700G4	100G4	200G4		
ユニット幅 [mm]	60					60					75		60	

# 4 回転型サーボモータ

形名構成.....	4-2
HK-KTシリーズ	
仕様.....	4-6
トルク特性.....	4-13
外形寸法図.....	4-20
コネクタ外形寸法図.....	4-23
特殊軸外形寸法図.....	4-24
減速機付きサーボモータ仕様.....	4-25
減速機付きサーボモータ外形寸法図.....	4-28
減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図.....	4-31
HK-MTシリーズ	
仕様.....	4-32
トルク特性.....	4-34
外形寸法図.....	4-36
コネクタ外形寸法図.....	4-38
特殊軸外形寸法図.....	4-39
HK-STシリーズ	
仕様.....	4-40
トルク特性.....	4-48
外形寸法図.....	4-54
特殊軸外形寸法図.....	4-56
減速機付きサーボモータ仕様.....	4-57
減速機付きサーボモータ外形寸法図.....	4-63
減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図.....	4-67
HK-RTシリーズ	
仕様.....	4-68
トルク特性.....	4-70
外形寸法図.....	4-72
コネクタ外形寸法図.....	4-73
特殊軸外形寸法図.....	4-73
電源設備容量.....	4-74


\* 本章に記載の「サーボアンプ」には、ドライブユニットとコンバータユニットの組合せも含まれます。  
\* 各モータシリーズの仕様、トルク特性の値、および公差のない数値は代表値です。

# 回転型サーボモータ

## 形名構成 (注2)

●HK-KTシリーズ (低慣性、小容量)

### HK-KT434 WB

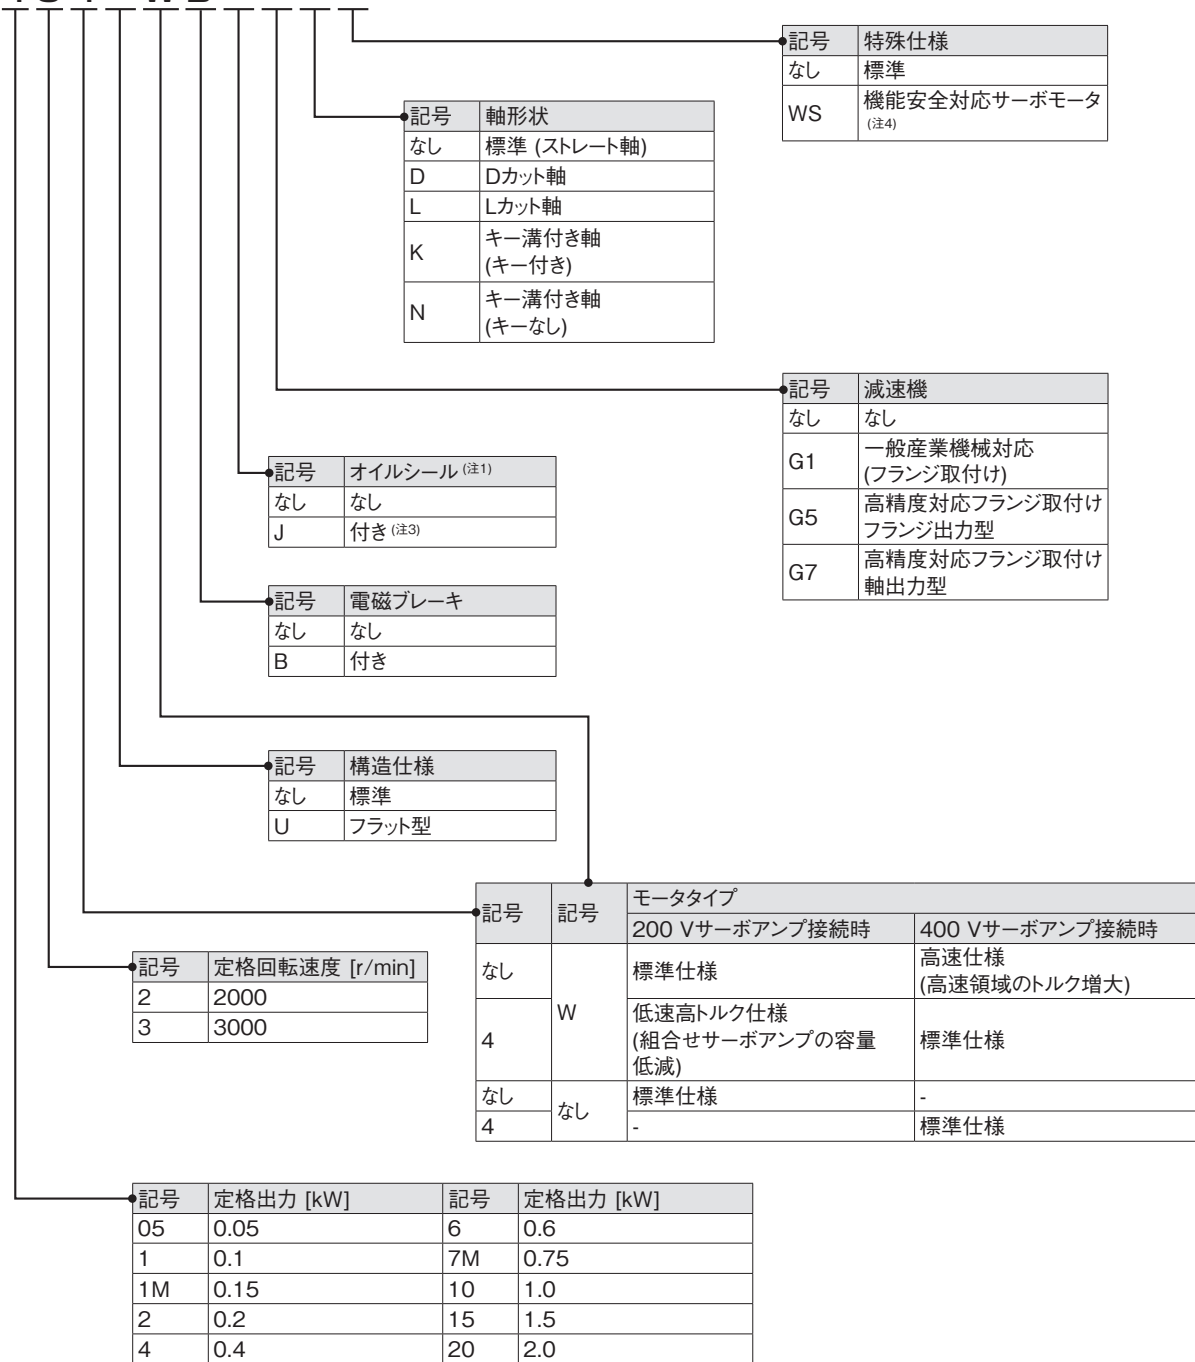


- 注) 1. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 2. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 3. 減速機付きの場合、オイルシール付きはありません。  
 4. 機能安全対応サーボモータの外形寸法は、標準サーボモータと同じです。

形名構成 (注2)

●HK-MT シリーズ (超低慣性、小容量)

HK-MT43VWB

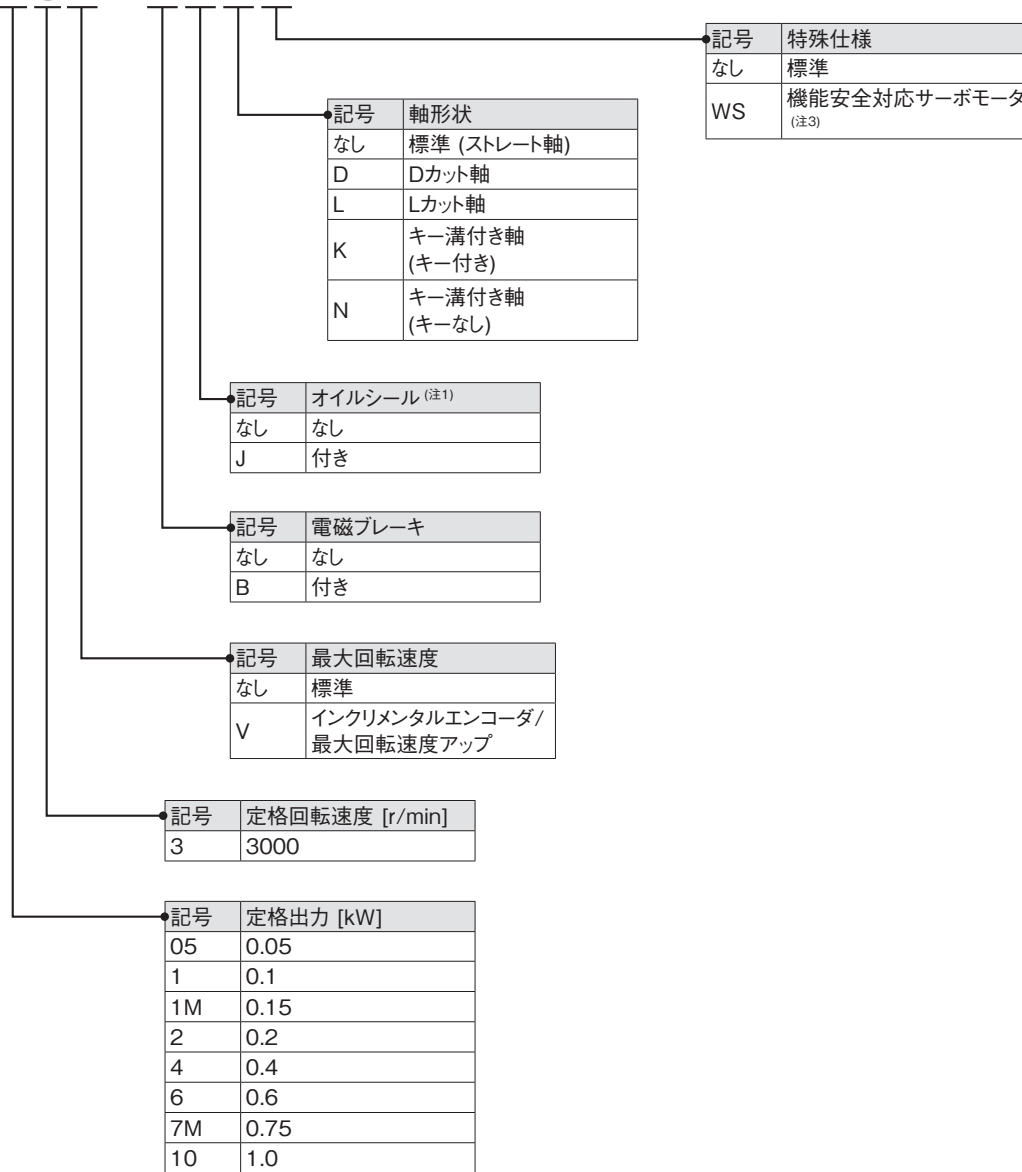


注) 1. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 2. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 3. 機能安全対応サーボモータの外形寸法は、標準サーボモータと同じです。

# 回転型サーボモータ

## 形名構成 (注2)

●HK-STシリーズ (中慣性、中容量)

### HK-ST2024AWB

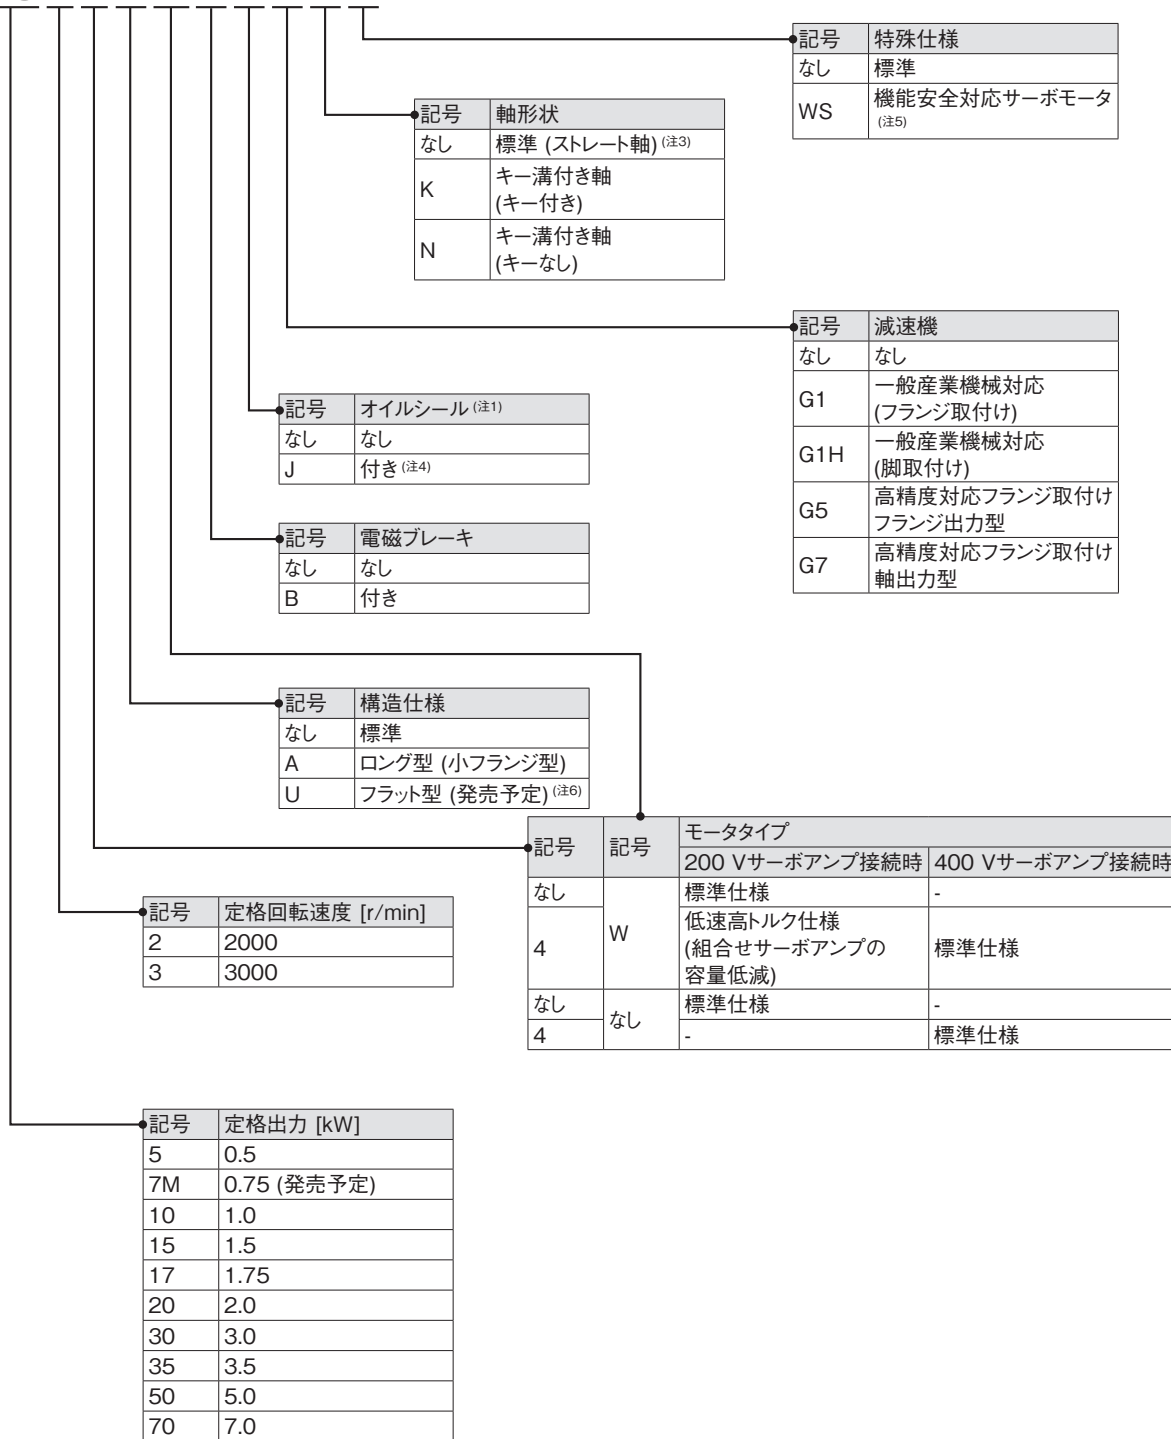

- 注) 1. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 2. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 3. HK-STシリーズのG1/G1Hの場合は標準でキー溝付き軸 (キー付き) です。  
 4. 減速機付きの場合、オイルシール付きはありません。  
 5. 機能安全対応サーボモータの外形寸法は、標準サーボモータと同じです。  
 6. HK-ST7M2UWおよびHK-ST172UWは発売予定です。



形名構成 (注2)

●HK-RT シリーズ (超低慣性、中容量)

HK-RT1034WB



注) 1. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 2. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 3. 機能安全対応サーボモータの外形寸法は、標準サーボモータと同じです。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_W (低慣性、小容量)

### 200 Vサーボアンプ接続仕様

フランジサイズ		[mm]	□40				□60			
回転型サーボモータ形名		HK-KT	053W	13W	1M3W	13UW	23W	43W	63W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	0.05	0.1	0.15	0.1	0.2	0.4	0.6	
	定格トルク (注5)	[N·m]	0.16 (注6)	0.32	0.48	0.32	0.64	1.3	1.9	
最大トルク (注3)		[N·m]	0.56 (0.72)	1.1 (1.4)	1.7 (2.1)	1.1 (1.4)	2.2 (2.9)	4.5 (5.7)	6.7 (8.6)	
定格回転速度 (注4)		[r/min]	3000							
最大回転速度 (注4)		[r/min]	6700							
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし		6.4	14.8	23.3	8.4	19.4	39.5	61.0	
	電磁ブレーキ付き		5.8	14.0	22.4	6.6	16.0	36.7	58.0	
定格電流		[A]	1.3	1.2	1.2	1.1	1.4	2.6	4.5	
最大電流 (注3)		[A]	4.6 (6.2)	4.6 (6.0)	4.5 (6.0)	4.6 (6.0)	5.4 (7.1)	9.8 (14)	19 (25)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.0394	0.0686	0.0977	0.121	0.209	0.410	0.598	
	電磁ブレーキ付き		0.0434	0.0725	0.102	0.153	0.254	0.442	0.629	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)			20倍以下 (注9)		20倍以下		10倍以下 (注9)		23倍以下 (注8)	
速度/位置検出器			バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)							
形式			永久磁石同期電動機							
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。) (注6)							
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)							
サーミスタ			なし							
耐熱クラス			155 (F)							
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 7)							
耐振動 <sup>1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49							
振動階級			V10 <sup>13</sup>							
軸の許容荷重 <sup>2</sup>	L	[mm]	25				30			
	ラジアル	[N]	88				245			
	スラスト	[N]	59				98			
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		0.27	0.37	0.47	0.57	0.77	1.2	1.5	
	電磁ブレーキ付き		0.53	0.63	0.73	0.79	1.2	1.6	1.9	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. HK-KT053W\_J\_ (オイルシール付き) は減定格率80%で使用してください。  
 7. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 8. 回転速度が6000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は28倍以下です。  
 9. 0.1 kWサーボアンプと組み合わせる場合、定格回転速度で運転するときの推奨負荷慣性モーメント比です。定格回転速度を超えて使用する場合、ドライブシステム容量選定ソフトウェア Motorizerで再生オプションの要否を確認してください。容量の大きなサーボアンプと組み合わせることも可能です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-KT	053WB	13WB	1M3WB	13UWB	23WB	43WB	63WB		
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ									
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)									
消費電力	[W] at 20 °C	6.4				7.9				
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N·m]	0.48以上				1.9以上				
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	5.6				22			
	1時間あたり	[J]	56				220			
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000							
	1制動の仕事量	[J]	5.6				22			

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-KT\_W (低慣性、小容量)

200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□80				
回転型サーボモータ形名	HK-KT	23UW	43UW	7M3W	103W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.2	0.4	0.75	1.0
	定格トルク <sup>(注5)</sup>	[N・m]	0.64	1.3	2.4	3.2
最大トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	1.9 (2.5)	4.5 (5.7)	8.4 (10.7)	11.1 (14.3)	
定格回転速度 <sup>(注4)</sup>	[r/min]	3000				
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>	[r/min]	6700				
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし	9.7	22.3	41.6	60.3	
	電磁ブレーキ付き	7.3	18.8	37.7	56.0	
定格電流	[A]	1.5	2.1	4.7	5.0	
最大電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	5.9 (9.0)	9.2 (13)	20 (26)	21 (28)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	0.419	0.726	1.37	1.68	
	電磁ブレーキ付き	0.557	0.864	1.51	1.81	
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>		10倍以下		17倍以下		
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)				
形式		永久磁石同期電動機				
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)				
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)				
サーミスタ		なし				
耐熱クラス		155 (F)				
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2, 6)</sup>				
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49				
振動階級		V10 <sup>-3</sup>				
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	30	40		
	ラジアル	[N]	245	392		
	スラスト	[N]	98	147		
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	1.2	1.5	2.2	2.4	
	電磁ブレーキ付き	1.6	1.9	2.9	3.1	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-KT	23UWB	43UWB	7M3WB	103WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ			
定格電圧		DC24 V (-10% ~ 0%)			
消費電力	[W] at 20 °C	8.2		10	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	1.3以上		3.2以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	22	64	
	1時間あたり	[J]	220	640	
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000		
	1制動の仕事量	[J]	22		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_W (低慣性、小容量)

### 200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□90					
回転型サーボモータ形名		HK-KT	63UW	7M3UW	103UW	153W	203W	202W
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.6	0.75	1.0	1.5	2.0	2.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	1.9 (2.4)	2.4	3.2	4.8	6.4	9.5
最大トルク <sup>(注3)</sup>		[N・m]	6.3 (10.3)	8.4 (10.7)	11.1 (14.3)	16.7 (21.5)	19.1 (25.5)	28.6 (38.2)
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>		[r/min]	3000 (2400)		3000			2000
最大回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>		[r/min]	6000 (6700)	6700	6000	6700	6000	3000
連続定格トルク 時のパワーレート <sup>(注3)</sup> [kW/s]	電磁ブレーキなし		17.3 (27.0)	27.0	37.0	52.0	71.7	111
	電磁ブレーキ付き		14.9 (23.3)	23.3	32.9	48.3	67.7	107
定格電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	3.2 (4.0)	4.0	4.9	8.7	11	9.0
最大電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	12 (20)	16 (22)	21 (27)	34 (46)	34 (48)	30 (41)
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		2.11		2.74	4.38	5.65	8.18
	電磁ブレーキ付き		2.45		3.08	4.72	5.99	8.53
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>			10倍以下		15倍以下			
速度/位置検出器			バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式			永久磁石同期電動機					
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ			なし					
耐熱クラス			155 (F)					
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2, 6)</sup>					
耐振動 <sup>*1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49			X: 24.5, Y: 24.5		
振動階級			V10 <sup>-3</sup>					
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	40					
	ラジアル	[N]	392					
	スラスト	[N]	147					
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		2.3		2.7	3.6	4.4	5.9
	電磁ブレーキ付き		2.9		3.3	4.7	5.5	7.0

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-KT	63UWB	7M3UWB	103UWB	153WB	203WB	202WB	
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ							
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)							
消費電力	[W] at 20 °C	9.0			13.8			
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	3.2以上			9.5以上			
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	66			64		
	1時間あたり	[J]	660			640		
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000			5000		
	1制動の仕事量	[J]	33			64		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-KT\_4\_W (低慣性、小容量)

200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□60	□80				□90		
回転型サーボモータ形名		HK-KT	434W	634W	7M34W	1034W	1534W	2034W	2024W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.2	0.3	0.375	0.5	0.75	1.0	1.0	
	定格トルク <sup>(注5)</sup>	[N・m]	1.3	1.9	2.4	3.2	4.8	6.4	9.5	
最大トルク <sup>(注3)</sup>		[N・m]	4.5 (5.7)	6.7 (8.6)	8.4 (10.7)	11.1 (14.3)	19.1 (21.5)	22.3 (25.5)	38.2	
定格回転速度 <sup>(注4)</sup>		[r/min]	1500						1000	
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>		[r/min]	3500			3000			1500	
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし		39.5	61.0	41.6	60.3	52.0	71.7	111	
	電磁ブレーキ付き		36.7	58.0	37.7	56.0	48.3	67.7	107	
定格電流		[A]	1.3	2.3	2.4	2.5	4.4	5.3	4.5	
最大電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	4.9 (6.6)	9.1 (13)	9.7 (13)	11 (14)	20 (23)	21 (24)	21	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.410	0.598	1.37	1.68	4.38	5.65	8.18	
	電磁ブレーキ付き		0.442	0.629	1.51	1.81	4.72	5.99	8.53	
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>			25倍以下			17倍以下		15倍以下		
速度/位置検出器			バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)							
形式			永久磁石同期電動機							
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)							
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)							
サーミスタ			なし							
耐熱クラス			155 (F)							
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2, 6)</sup>							
耐振動 <sup>*1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49				X: 24.5, Y: 24.5			
振動階級			V10 <sup>-3</sup>							
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	30		40					
	ラジアル	[N]	245		392					
	スラスト	[N]	98		147					
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		1.2	1.5	2.2	2.4	3.6	4.4	5.9	
	電磁ブレーキ付き		1.6	1.9	2.9	3.1	4.7	5.5	7.0	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-KT	434WB	634WB	7M34WB	1034WB	1534WB	2034WB	2024WB	
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ							
定格電圧		DC24 V (-10%~0%)							
消費電力	[W] at 20 °C	7.9			10		13.8		
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	1.9以上			3.2以上		9.5以上		
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	22			64		64	
	1時間あたり	[J]	220			640		640	
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000			5000			
	1制動の仕事量	[J]	22			64		64	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_W (低慣性、小容量)

### 400 Vサーボアンプ接続仕様

フランジサイズ	[mm]	□40			
回転型サーボモータ形名	HK-KT	053W	13W	1M3W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	0.05	0.1	0.15
	定格トルク (注5)	[N・m]	0.16 (注6)	0.32	0.48
最大トルク (注3)	[N・m]	0.56 (0.72)	1.1 (1.4)	1.7 (2.1)	
定格回転速度 (注4)	[r/min]	3000			
最大回転速度 (注4)	[r/min]	6700			
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし	6.4	14.8	23.3	
	電磁ブレーキ付き	5.8	14.0	22.4	
定格電流	[A]	1.3	1.2	1.2	
最大電流 (注3)	[A]	4.6 (6.2)	4.6 (6.0)	4.5 (6.0)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	0.0394	0.0686	0.0977	
	電磁ブレーキ付き	0.0434	0.0725	0.102	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)	MR-J5	20倍以下			
	MR-J5D	20倍以下			
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)				
形式	永久磁石同期電動機				
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。) (注6)				
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)				
サーミスタ	なし				
耐熱クラス	155 (F)				
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 7)				
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49			
振動階級		V10 <sup>-3</sup>			
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	25		
	ラジアル	[N]	88		
	スラスト	[N]	59		
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	0.27	0.37	0.47	
	電磁ブレーキ付き	0.53	0.63	0.73	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. HK-KT053W\_J\_ (オイルシール付き) は減定格率80%で使用してください。  
 7. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-KT	053WB	13WB	1M3WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ			
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)			
消費電力	[W] at 20 °C	6.4		
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	0.48以上		
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	5.6	
	1時間あたり	[J]	56	
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000	
	1制動の仕事量	[J]	5.6	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-KT\_4\_W (低慣性、小容量)

400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□60	□80			
回転型サーボモータ形名	HK-KT	434W	634W	7M34W	1034W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	0.4	0.6	0.75	1.0
	定格トルク (注5)	[N·m]	1.3	1.9	2.4	3.2
最大トルク (注3)	[N·m]	4.5 (5.7)	6.7 (8.6)	8.4 (10.7)	11.1 (14.3)	
定格回転速度 (注4)	[r/min]	3000				
最大回転速度 (注4)	[r/min]	6700			6500	
連続定格トルク時のパワーレートの [kW/s]	電磁ブレーキなし	39.5	61.0	41.6	60.3	
	電磁ブレーキ付き	36.7	58.0	37.7	56.0	
定格電流	[A]	1.3	2.3	2.4	2.5	
最大電流 (注3)	[A]	4.9 (6.6)	9.1 (13)	9.7 (13)	10 (14)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	0.410	0.598	1.37	1.68	
	電磁ブレーキ付き	0.442	0.629	1.51	1.81	
推奨負荷慣性 モーメント比 (注1)	MR-J5	23倍以下	20倍以下 (注7)	9倍以下 (注8)	7倍以下 (注7)	
	MR-J5D	23倍以下	30倍以下	20倍以下	30倍以下	
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式	永久磁石同期電動機					
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ	なし					
耐熱クラス	155 (F)					
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 6)					
耐振動 *1	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49				
振動階級	V10 <sup>-3</sup>					
軸の許容荷重 *2	L	[mm]	30	40		
	ラジアル	[N]	245	392		
	スラスト	[N]	98	147		
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	1.2	1.5	2.2	2.4	
	電磁ブレーキ付き	1.6	1.9	2.9	3.1	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 7. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は30倍以下です。  
 8. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は20倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-KT	434WB	634WB	7M34WB	1034WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ				
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)				
消費電力	[W] at 20 °C	7.9			10
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N·m]	1.9以上		3.2以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	22	64	
	1時間あたり	[J]	220	640	
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000		
	1制動の仕事量	[J]	22	64	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_4\_W (低慣性、小容量)

### 400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□90				
回転型サーボモータ形名		HK-KT	634UW	1034UW	1534W	2034W	2024W
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.6	1.0	1.5	2.0	2.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	1.9 (2.4)	3.2	4.8	6.4	9.5
最大トルク <sup>(注3)</sup>		[N・m]	6.3 (10.3)	11.1 (14.3)	16.7 (21.5)	19.1 (25.5)	28.6 (38.2)
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>		[r/min]	3000 (2400)	3000			2000
最大回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>		[r/min]	6000 (6700)	6000	6700	6000	3000
連続定格トルク時のパワーレート <sup>(注3)</sup> [kW/s]	電磁ブレーキなし		17.3 (27.0)	37.0	52.0	71.7	111
	電磁ブレーキ付き		14.9 (23.3)	32.9	48.3	67.7	107
定格電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	1.6 (2.0)	2.5	4.4	5.3	4.5
最大電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	5.6 (9.7)	9.7 (14)	17 (23)	17 (24)	15 (21)
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		2.11	2.74	4.38	5.65	8.18
	電磁ブレーキ付き		2.45	3.08	4.72	5.99	8.53
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>	MR-J5		10倍以下		11倍以下 <sup>(注7)</sup>	10倍以下 <sup>(注7)</sup>	15倍以下
	MR-J5D		10倍以下		10倍以下	9倍以下	15倍以下
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式		永久磁石同期電動機					
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ		なし					
耐熱クラス		155 (F)					
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2, 6)</sup>					
耐振動 <sup>*1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49		X: 24.5, Y: 24.5		
振動階級		V10 <sup>*3</sup>					
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	40				
	ラジアル	[N]	392				
	スラスト	[N]	147				
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		2.3	2.7	3.6	4.4	5.9
	電磁ブレーキ付き		2.9	3.3	4.7	5.5	7.0

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 7. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は30倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-KT	634UWB	1034UWB	1534WB	2034WB	2024WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ					
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)					
消費電力	[W] at 20 °C	9.0			13.8	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	3.2以上			9.5以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	66			64
	1時間あたり	[J]	660			640
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000			5000
	1制動の仕事量	[J]	33			64

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。




HK-KT\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC200 Vの場合です。  
 —: 単相AC200 Vの場合です。


HK-KT053W  
標準トルク




HK-KT053W  
トルクアップ




HK-KT13W  
標準トルク




HK-KT13W  
トルクアップ




HK-KT1M3W  
標準トルク




HK-KT1M3W  
トルクアップ




HK-KT13UW  
標準トルク

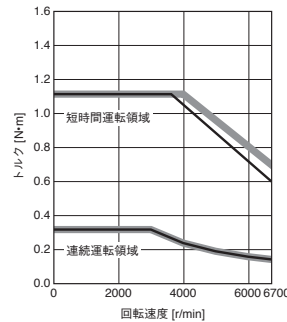


HK-KT13UW  
トルクアップ

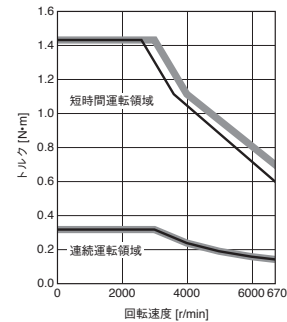


HK-KT23W  
標準トルク

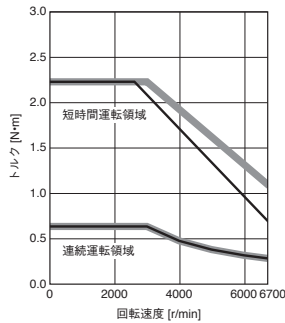


HK-KT23W  
トルクアップ

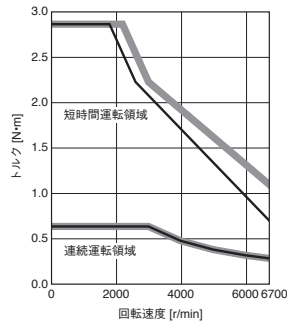


HK-KT43W  
標準トルク

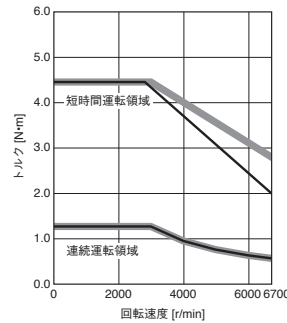


HK-KT43W  
トルクアップ

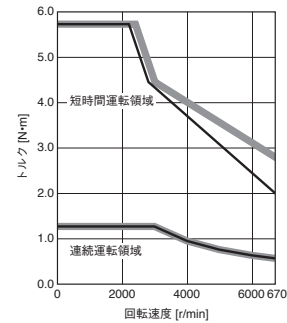

HK-KT63W  
標準トルク

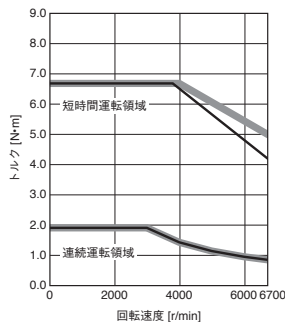

HK-KT63W  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 —: 単相AC200 Vの場合です。


HK-KT23UW  
標準トルク

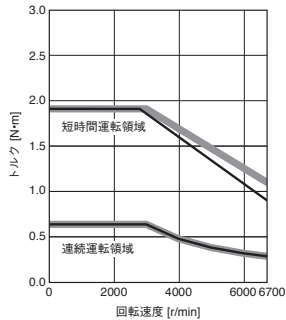


HK-KT23UW  
トルクアップ

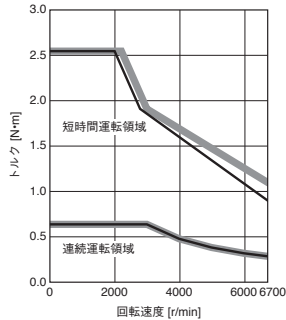


HK-KT43UW  
標準トルク

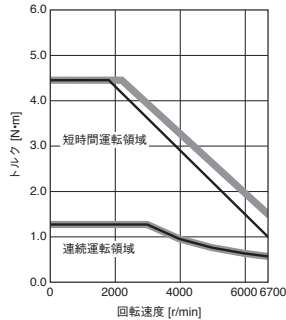


HK-KT43UW  
トルクアップ

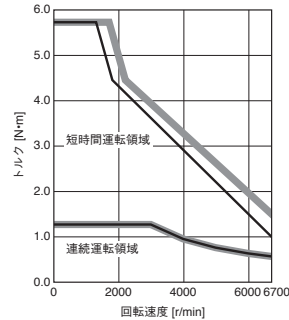


HK-KT7M3W  
標準トルク

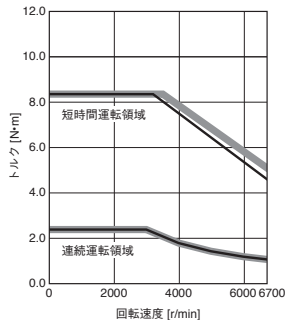


HK-KT7M3W  
トルクアップ

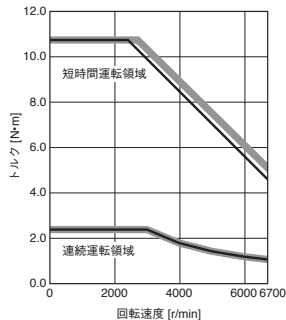

HK-KT103W (注2)  
標準トルク

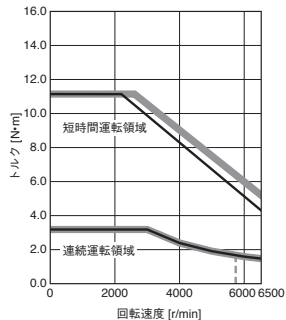

HK-KT103W (注2)  
トルクアップ

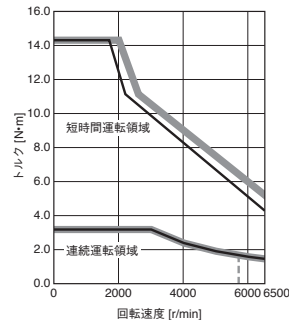


注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせで単相電源で使用する場合、実効負荷率75%以下で使用してください。

HK-KT\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC200 Vの場合です。  
 —: 単相AC200 Vの場合です。


HK-KT63UW  
標準トルク

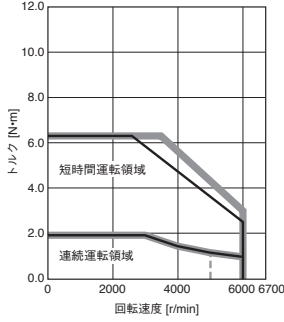


HK-KT63UW  
トルクアップ

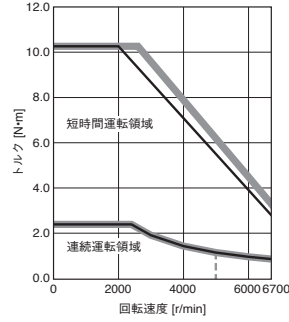


HK-KT7M3UW  
標準トルク

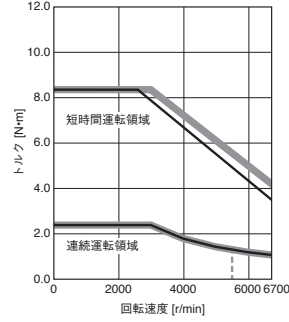


HK-KT7M3UW  
トルクアップ

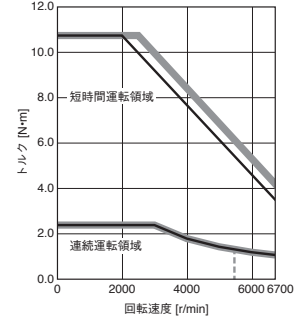


HK-KT103UW (注2)  
標準トルク

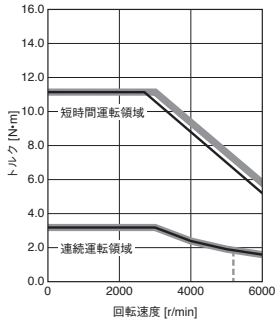


HK-KT103UW (注2)  
トルクアップ

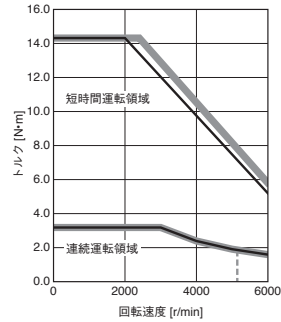


HK-KT153W (注2)  
標準トルク




HK-KT153W  
トルクアップ

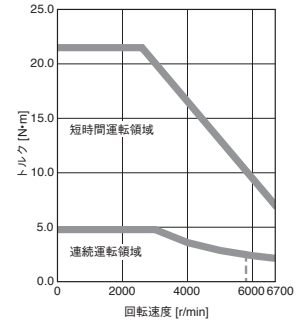


HK-KT203W (注2)  
標準トルク

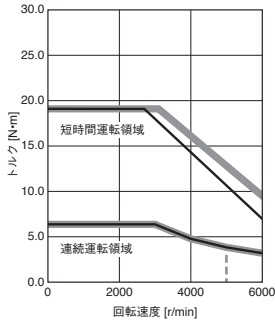


HK-KT203W  
トルクアップ

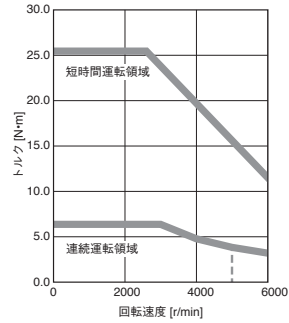

HK-KT202W (注2)  
標準トルク

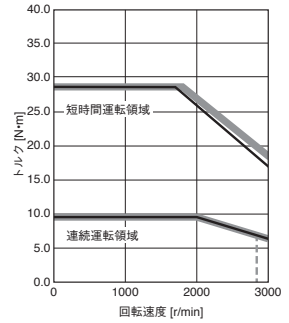

HK-KT202W  
トルクアップ

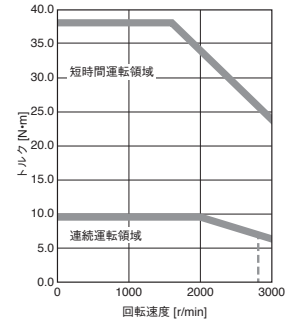

注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブモータ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_4\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 ○: 単相AC200 Vの場合です。


HK-KT434W  
標準トルク




HK-KT434W  
トルクアップ

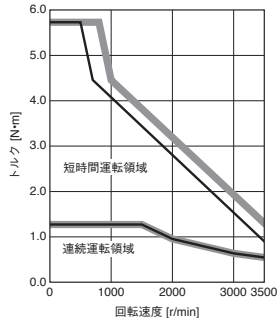


HK-KT634W  
標準トルク

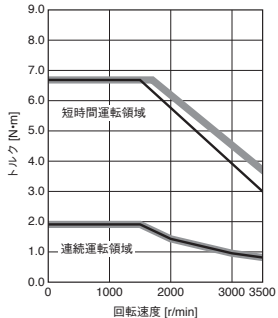


HK-KT634W  
トルクアップ

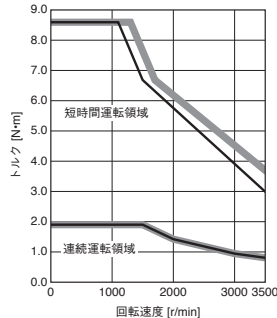


HK-KT7M34W  
標準トルク




HK-KT7M34W  
トルクアップ

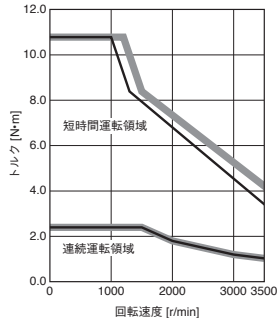


HK-KT1034W  
標準トルク

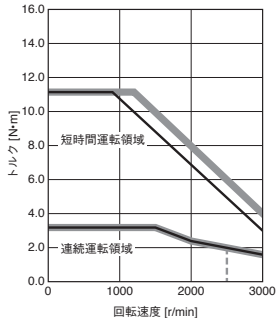


HK-KT1034W  
トルクアップ

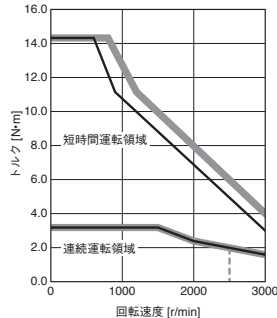


HK-KT1534W  
標準トルク




HK-KT1534W  
トルクアップ

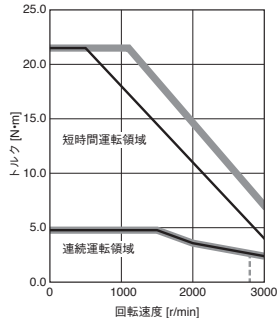


HK-KT2034W (注2)  
標準トルク

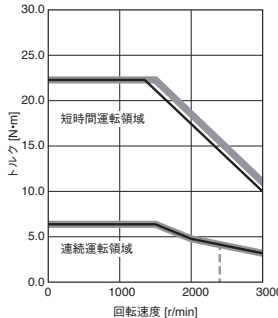

HK-KT2034W (注2)  
トルクアップ

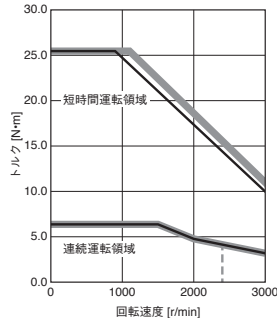

HK-KT2024W (注2)  
標準トルク

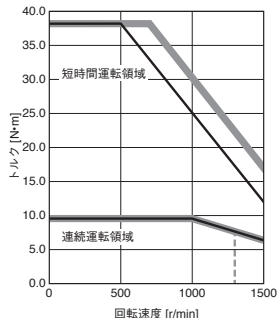

注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。


2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせる場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。

## HK-KT\_Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC400 Vの場合です。  
 —: 三相AC380 Vの場合です。


HK-KT053W  
標準トルク




HK-KT053W  
トルクアップ




HK-KT13W  
標準トルク




HK-KT13W  
トルクアップ

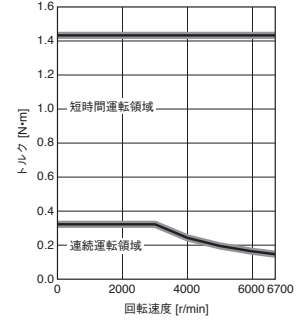

HK-KT1M3W  
標準トルク



HK-KT1M3W  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KT\_4\_Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC400 Vの場合です。  
 ——: 三相AC380 Vの場合です。


HK-KT434W  
標準トルク

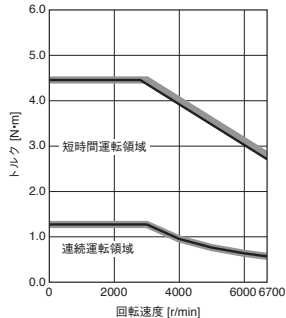


HK-KT434W  
トルクアップ




HK-KT634W  
標準トルク




HK-KT634W  
トルクアップ




HK-KT7M34W  
標準トルク




HK-KT7M34W  
トルクアップ



HK-KT1034W  
標準トルク



HK-KT1034W  
トルクアップ

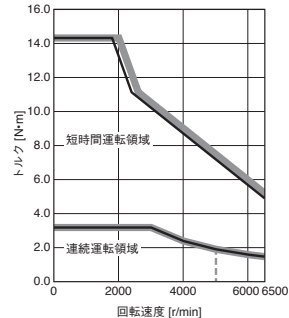


注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC323 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。

## HK-KT\_4\_Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC400 Vの場合です。  
 ——: 三相AC380 Vの場合です。


HK-KT634UW  
標準トルク

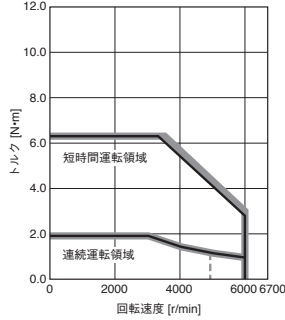


HK-KT634UW  
トルクアップ




HK-KT1034UW  
標準トルク

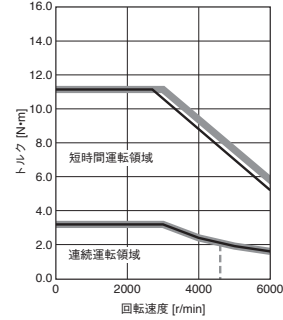


HK-KT1034UW  
トルクアップ




HK-KT1534W  
標準トルク

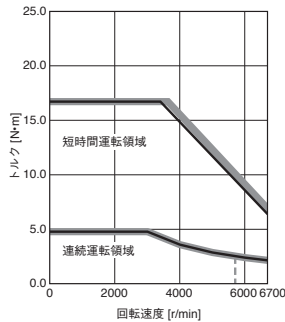


HK-KT1534W  
トルクアップ




HK-KT2034W  
標準トルク




HK-KT2034W  
トルクアップ



HK-KT2024W  
標準トルク

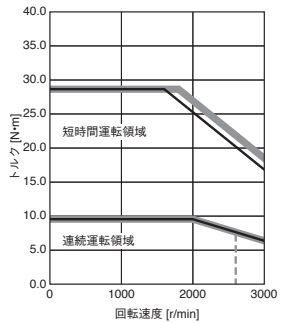

HK-KT2024W  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC323 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

### HK-KT053W(B), HK-KT13W(B), HK-KT1M3W(B)

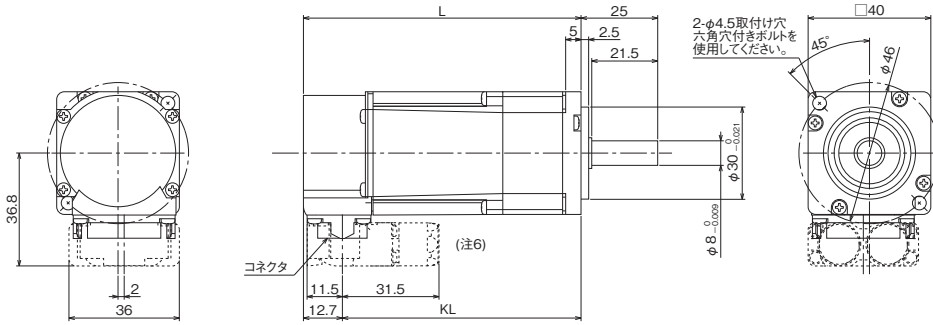

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V


エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR


形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-KT053W(B)	55.5 (90.5)	42.8 (77.8)
HK-KT13W(B)	68 (103)	55.3 (90.3)
HK-KT1M3W(B)	80.5 (115.5)	67.8 (102.8)

[単位: mm]

### HK-KT13UW(B)

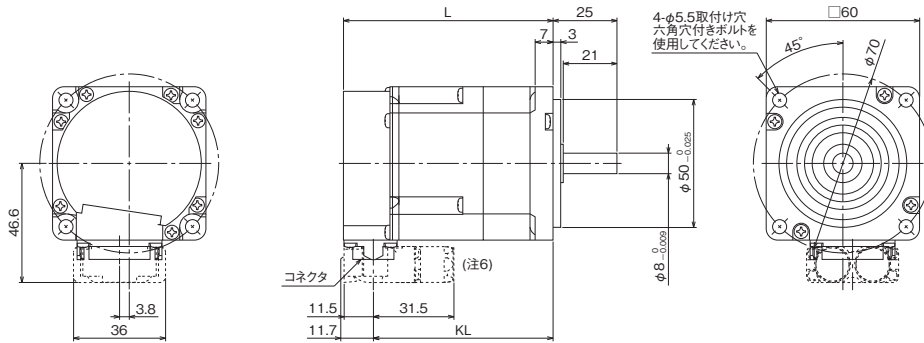

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V

エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-KT13UW(B)	58.5 (82)	46.8 (70.3)


[単位: mm]

- 注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 6. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。




HK-KTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

HK-KT23W(B), HK-KT43W(B), HK-KT63W(B),  
HK-KT434W(B), HK-KT634W(B)

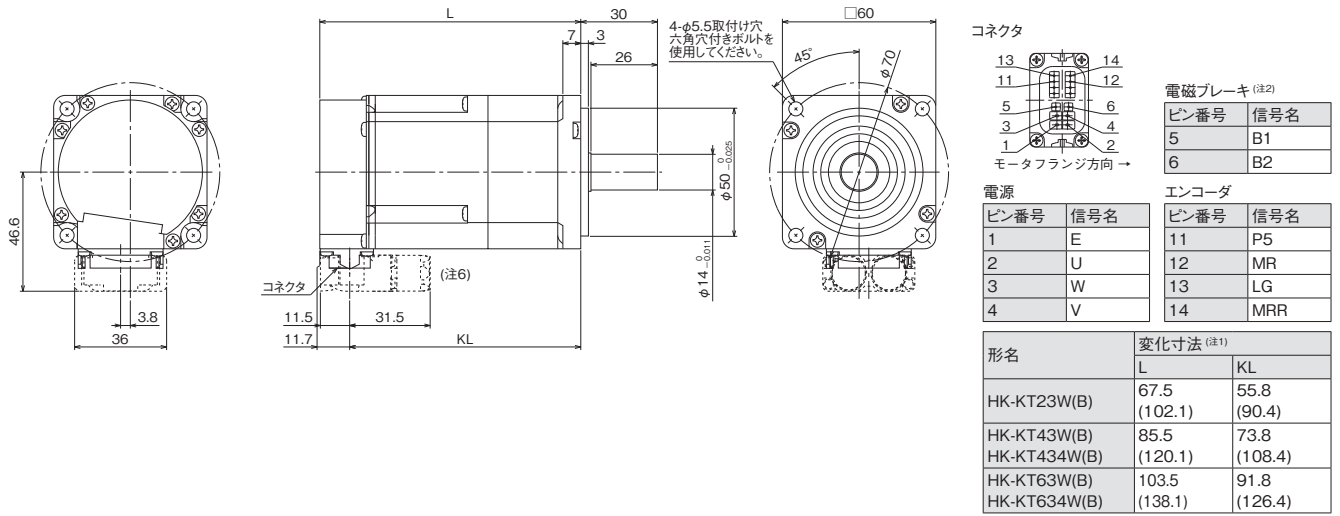

[単位: mm]

HK-KT23UW(B), HK-KT43UW(B)

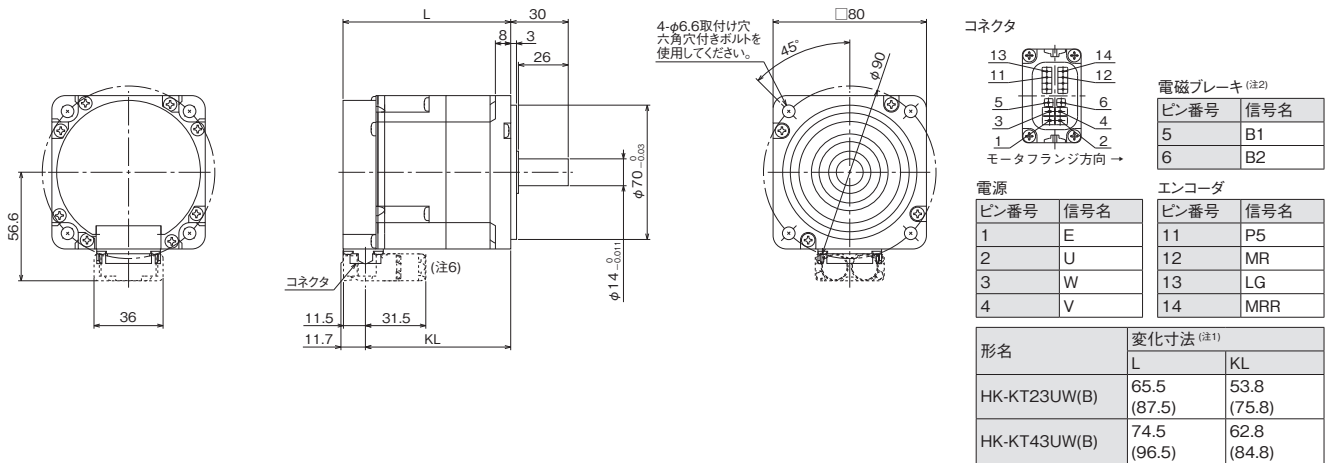


[単位: mm]

- 注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 6. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。

HK-KTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

HK-KT7M3W(B), HK-KT103W(B), HK-KT7M34W(B), HK-KT1034W(B)

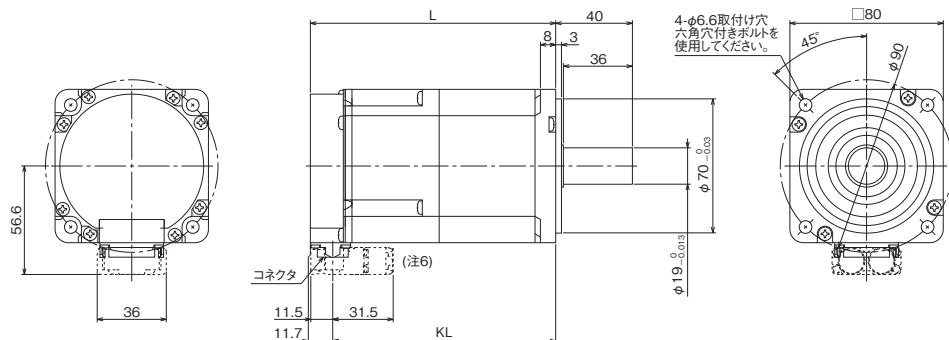

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V


エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR


形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-KT7M3W(B)	92.5	80.8
HK-KT7M34W(B)	(128)	(116.3)
HK-KT103W(B)	101.5	89.8
HK-KT1034W(B)	(137)	(125.3)

[単位: mm]

HK-KT63UW(B), HK-KT7M3UW(B), HK-KT103UW(B), HK-KT153W(B),  
 HK-KT203W(B), HK-KT202W(B),  
 HK-KT634UW(B), HK-KT1034UW(B), HK-KT1534W(B),  
 HK-KT2034W(B), HK-KT2024W(B)

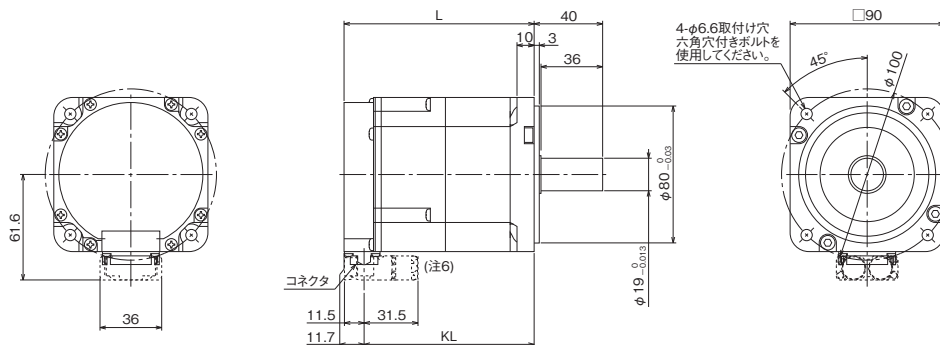

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V

エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-KT63UW(B)	83.5	71.8
HK-KT634UW(B)	(111)	(99.3)
HK-KT7M3UW(B)	92.5	80.8
HK-KT103UW(B)	(120)	(108.3)
HK-KT153W(B)	118.9	107.2
HK-KT1534W(B)	(158.3)	(146.6)
HK-KT203W(B)	136.9	125.2
HK-KT2034W(B)	(176.3)	(164.6)
HK-KT202W(B)	172.9	161.2
HK-KT2024W(B)	(212.3)	(200.6)




[単位: mm]

- 注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 6. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。

HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図

ケーブル引出し方向: 負荷側/反負荷側

形名	変化寸法							
	2ケーブル				1ケーブル			
	A	B	C	D	A	B	C	D
HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W	36.8	36	12.7	31.5	39.6	32	12.7	40
HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43(4)W HK-KT63(4)W	46.6		49.4					
HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3(4)W HK-KT103(4)W	56.6		59.4					
HK-KT63(4)UW HK-KT7M3UW HK-KT103(4)UW HK-KT153(4)W HK-KT203(4)W HK-KT202(4)W	61.6		64.4					





\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。

[単位: mm]

ケーブル引出し方向: 垂直

形名	変化寸法					
	2ケーブル			1ケーブル		
	A	B	C	A	B	C
HK-KT053W HK-KT13W HK-KT1M3W	63.4	36	12.7	71.9	32	12.7
HK-KT13UW HK-KT23W HK-KT43(4)W HK-KT63(4)W	73.2		81.7			
HK-KT23UW HK-KT43UW HK-KT7M3(4)W HK-KT103(4)W	83.2		91.7			
HK-KT63(4)UW HK-KT7M3UW HK-KT103(4)UW HK-KT153(4)W HK-KT203(4)W HK-KT202(4)W	88.2		96.7			



\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。

[単位: mm]

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KTシリーズ特殊軸外形寸法図

下記仕様の特殊品もご用命により製作します。

### D: Dカット軸 (注1)


形名	変化寸法	
	Q1	Q2
HK-KT053WD HK-KT13WD HK-KT1M3WD	21.5	20.5
HK-KT13UWD	21	20



[単位: mm]

### L: Lカット軸 (注1)


形名	変化寸法	
	Q1	Q2
HK-KT053WL HK-KT13WL HK-KT1M3WL	21.5	20.5
HK-KT13UWL	21	20



[単位: mm]

### K: キー溝付き軸 (両丸キー付き) (注1)


形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	T	Y
HK-KT053WK HK-KT13WK HK-KT1M3WK	8 <sup>0.009</sup>	25	21.5	3	14	5	1.8	3	M3 ねじ深さ 8
HK-KT13UWK			21						
HK-KT23WK HK-KT43(4)WK HK-KT63(4)WK HK-KT23UWK HK-KT43UWK	14 <sup>0.011</sup>	30	26	5	20	3	3	5	M4 ねじ深さ 15
HK-KT7M3(4)WK HK-KT103(4)WK HK-KT63(4)UWK HK-KT7M3UWK HK-KT103(4)UWK HK-KT153(4)WK HK-KT203(4)WK HK-KT202(4)WK	19 <sup>0.013</sup>	40	36	6	25	5	3.5	6	M5 ねじ深さ 20

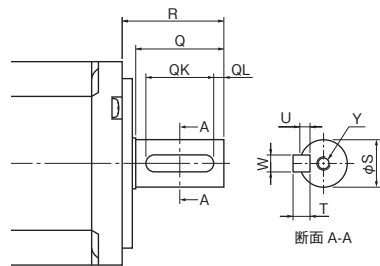

[単位: mm]

### N: キー溝付き軸 (キーなし) (注1, 2)

形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	r	Y
HK-KT053WN HK-KT13WN HK-KT1M3WN	8 <sup>0.009</sup>	25	21.5	3 <sup>0.004</sup> <sub>-0.029</sub>	14	5	1.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	1.5	M3 ねじ深さ 8
HK-KT13UWN			21						
HK-KT23WN HK-KT43(4)WN HK-KT63(4)WN HK-KT23UWN HK-KT43UWN	14 <sup>0.011</sup>	30	26	5 <sup>0.003</sup>	20	3	3 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	2.5	M4 ねじ深さ 15
HK-KT7M3(4)WN HK-KT103(4)WN HK-KT63(4)UWN HK-KT7M3UWN HK-KT103(4)UWN HK-KT153(4)WN HK-KT203(4)WN HK-KT202(4)WN	19 <sup>0.013</sup>	40	36	6 <sup>0.003</sup>	25	5	3.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	3	M5 ねじ深さ 20

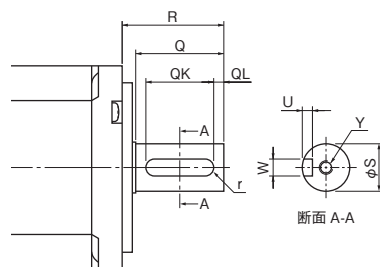

[単位: mm]

- 注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、Dカット軸、Lカット軸、およびキー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
2. キーは付属していません。お客様でキーを手配してください。

HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

一般産業機械対応 (フランジ取付け) 減速機付き: G1

形名 HK-KT	出力 [kW]	減速比	実減速比	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 *1			質量 [kg]		潤滑方式	取付け 方向
				電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		Q [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
053G1	0.05	1/5	9/44	0.0764	0.0804	サーボモータ 慣性モーメントの 5倍以下	12.5	150	200	1.4	1.6	グリース (封入済み)	全方向
		1/12	49/576	0.0984	0.1024			240	320	1.8	2.0		
		1/20	25/484	0.0804	0.0844			370	450	1.8	2.0		
13G1	0.1	1/5	9/44	0.106	0.110	サーボモータ 慣性モーメントの 5倍以下	12.5	150	200	1.5	1.7		
		1/12	49/576	0.128	0.132			240	320	1.9	2.1		
		1/20	25/484	0.110	0.114			370	450	1.9	2.1		
23G1	0.2	1/5	19/96	0.363	0.408	サーボモータ 慣性モーメントの 7倍以下	17.5	330	350	3.2	3.6		
		1/12	961/11664	0.494	0.539			710	720	3.8	4.2		
		1/20	513/9984	0.375	0.420			780	780	3.8	4.2		
43G1	0.4	1/5	19/96	0.564	0.596	サーボモータ 慣性モーメントの 7倍以下	17.5	330	350	3.5	3.9		
		1/12	961/11664	0.695	0.727			710	720	4.1	4.5		
		1/20	7/135	0.687	0.719			760	760	5.2	5.6		
7M3G1	0.75	1/5	1/5	1.79	1.93	サーボモータ 慣性モーメントの 5倍以下	25	430	430	5.4	6.1		
		1/12	7/87	1.85	1.99			620	620	6.5	7.2		
		1/20	625/12544	2.52	2.66			970	960	9.4	11		

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と同一方向
バックラッシュ (注4)	減速機出力軸にて60分以下
最大トルク (注5)	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-KTシリーズ仕様を参照してください。)
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	4500 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 (注3)	40%~85%

- 注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ軸換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
 表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20℃における代表値であり、保証値ではありません。  
 4. バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°  
 5. 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
トモータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

高精度対応フランジ取付けフランジ出力型減速機付き: G5

形名 HK-KT	出力 [kW]	減速比 (注3)	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 *1			質量 [kg]		潤滑方式	取付け方向
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		L [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
053G5	0.05	1/5 (□40)	0.0429	0.0469	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	17	93	431	0.48	0.66	グリース (封入済み)	全方向
		1/5 (□60)	0.1074	0.1114		23	177	706	1.1	1.3		
		1/9	0.0419	0.0459		17	111	514	0.49	0.67		
		1/11	0.0994	0.1034		23	224	895	1.2	1.4		
		1/21	0.0904	0.0944		23	272	1987	1.2	1.4		
		1/33	0.0844	0.0884		23	311	1244	1.2	1.4		
		1/45	0.0844	0.0884		23	342	1366	1.2	1.4		
13G5	0.1	1/5 (□40)	0.0721	0.076	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	17	93	431	0.58	0.76		
		1/5 (□60)	0.137	0.141		23	177	706	1.2	1.4		
		1/11	0.129	0.133		23	224	895	1.3	1.5		
		1/21	0.120	0.124		23	272	1087	1.3	1.5		
		1/33	0.131	0.135		32	733	2581	2.5	2.7		
		1/45	0.130	0.134		32	804	2833	2.5	2.7		
23G5	0.2	1/5	0.410	0.455	サーボモータ 慣性モーメントの 14倍以下	23	177	706	1.7	2.1		
		1/11	0.412	0.457		23	224	895	1.8	2.2		
		1/21	0.707	0.752		32	640	2254	3.3	3.7		
		1/33	0.661	0.706		32	733	2581	3.3	3.7		
		1/45	0.660	0.705		32	804	2833	3.3	3.7		
43G5	0.4	1/5	0.611	0.643	サーボモータ 慣性モーメントの 14倍以下	23	177	706	2.1	2.5		
		1/11	0.986	1.02		32	527	1856	3.7	4.1		
		1/21	0.908	0.940		32	640	2254	3.7	4.1		
		1/33	0.960	0.992		57	1252	4992	5.8	6.2		
		1/45	0.954	0.986		57	1374	5478	5.8	6.2		
7M3G5	0.75	1/5	2.02	2.16	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	4.2	4.9		
		1/11	1.93	2.07		32	527	1856	4.5	5.2		
		1/21	2.12	2.26		57	1094	4359	6.6	7.3		
		1/33	1.90	2.04		57	1252	4992	6.6	7.3		
		1/45	1.90	2.04		57	1374	5478	6.6	7.3		

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と同一方向
バックラッシュ (注5)	減速機出力軸にて3分以下
最大トルク (注6)	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-KTシリーズ仕様を参照してください。)
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	6000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 (注4)	HK-KT053G5の1/5 (□60): 12 % HK-KT053G5の1/11, 1/21, 1/33, 1/45: 22 %~34 % HK-KT053G5の1/5 (□40), 1/9およびHK-KT13G5~HK-KT7M3G5: 48 %~84 %

- 注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. ( ) はフランジ寸法を表します。  
 4. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
 表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。  
 5. バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°  
 6. 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き: G7

形名 HK-KT	出力 [kW]	減速比 (注3)	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 *1			質量 [kg]		潤滑方式	取付け方向				
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		Q [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き						
053G7	0.05	1/5 (□40)	0.0456	0.0496	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	17	93	431	0.51	0.69	グリース (封入済み)	全方向				
		1/5 (□60)	0.113	0.117		23	177	706	1.1	1.3						
		1/9	0.0436	0.0476		17	111	514	0.51	0.69						
		1/11	0.100	0.104		23	224	895	1.2	1.4						
		1/21	0.0904	0.0944		23	272	1987	1.2	1.4						
		1/33	0.0844	0.0884		23	311	1244	1.2	1.4						
13G7	0.1	1/5 (□40)	0.0748	0.0787	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	17	93	431	0.61	0.79			グリース (封入済み)	全方向		
		1/5 (□60)	0.143	0.147		23	177	706	1.2	1.4						
		1/11	0.130	0.134		23	224	895	1.3	1.5						
		1/21	0.120	0.124		23	272	1087	1.3	1.5						
		1/33	0.132	0.136		32	733	2581	2.8	3.0						
		1/45	0.130	0.134		32	804	2833	2.8	3.0						
23G7	0.2	1/5	0.416	0.461	サーボモータ 慣性モーメントの 14倍以下	23	177	706	1.7	2.2	グリース (封入済み)	全方向				
		1/11	0.412	0.457		23	224	895	1.8	2.3						
		1/21	0.709	0.754		32	640	2254	3.7	4.1						
		1/33	0.662	0.707		32	733	2581	3.7	4.1						
		1/45	0.660	0.705		32	804	2833	3.7	4.1						
43G7	0.4	1/5	0.617	0.649	サーボモータ 慣性モーメントの 14倍以下	23	177	706	2.2	2.6					グリース (封入済み)	全方向
		1/11	0.994	1.03		32	527	1856	4.1	4.5						
		1/21	0.910	0.942		32	640	2254	4.1	4.5						
		1/33	0.966	0.998		57	1252	4992	7.2	7.6						
		1/45	0.957	0.989		57	1374	5478	7.2	7.6						
7M3G7	0.75	1/5	2.06	2.20	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	4.6	5.3			グリース (封入済み)	全方向		
		1/11	1.94	2.08		32	527	1856	4.9	5.6						
		1/21	2.14	2.28		57	1094	4359	8.0	8.7						
		1/33	1.91	2.05		57	1252	4992	8.0	8.7						
		1/45	1.90	2.04		57	1374	5478	8.0	8.7						

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と同一方向
バックラッシュ (注5)	減速機出力軸にて3分以下
最大トルク (注6)	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-KTシリーズ仕様を参照してください。)
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	6000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 (注4)	HK-KT053G7の1/5 (□60): 12 % HK-KT053G7の1/11, 1/21, 1/33, 1/45: 22 %~34 % HK-KT053G7の1/5 (□40), 1/9およびHK-KT13G7~HK-KT7M3G7: 48 %~84 %

- 注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ軸換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. ( ) はフランジ寸法を表します。  
 4. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
 表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。  
 5. バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°  
 6. 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1, 5)

一般産業機械対応 (フランジ取付け) 減速機付き

HK-KT\_G1 (注6)

下図は概略図ですので、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

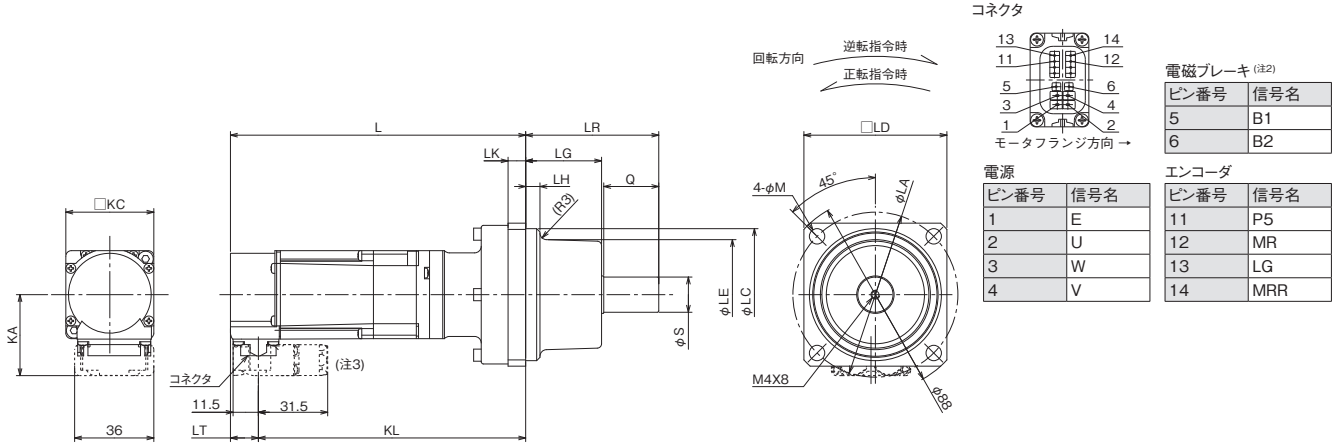

[単位: mm]

形名 HK-KT	減速比 (実減速比)	変化寸法 (注4)		LA	LC	LD	LE	S	LH	LK	KL	LG	Q	LR	M	KA	LT	KC
053(B)G1	1/5 (9/44)	99.2 (134.2)	75	60 <sup>0.03</sup>	65	50	16 <sup>0.011</sup>	6.5	8	8	86.5 (121.5)	34.5	25	60.5	7	36.8	12.7	40
	1/12 (49/576)	118 (153)									105.3 (140.3)							
	1/20 (25/484)	111.7 (146.7)									99 (134)							
13(B)G1	1/5 (9/44)	111.7 (146.7)	100	82 <sup>0.035</sup>	90	75	25 <sup>0.013</sup>	8	8	10	109 (143.6)	38	35	74	9	46.6	11.7	60
	1/12 (49/576)	130.5 (165.5)									128.8 (163.4)							
	1/20 (25/484)	127 (161.6)									146.8 (181.4)							
23(B)G1	1/5 (9/44)	120.7 (155.3)	115	95 <sup>0.035</sup>	100	83	32 <sup>0.016</sup>	9.5	9.5	15	109 (143.6)	39	50	90	14	56.6	11.7	80
	1/12 (49/576)	140.5 (175.1)									127 (161.6)							
	1/20 (25/484)	138.7 (173.3)									146.8 (181.4)							
43(B)G1	1/5 (9/44)	138.7 (173.3)	140	115 <sup>0.035</sup>	120	98	40 <sup>0.016</sup>	11.5	11.5	15	127 (161.6)	44.5	60	105.5	14	56.6	11.7	80
	1/12 (49/576)	158.5 (193.1)									146.8 (181.4)							
	1/20 (7/135)	162.5 (197.1)									150.8 (185.4)							
7M3(B)G1	1/5 (1/5)	157.5 (193)	140	115 <sup>0.035</sup>	120	98	40 <sup>0.016</sup>	11.5	11.5	15	145.8 (181.3)	44.5	60	105.5	14	56.6	11.7	80
	1/12 (7/87)	179.5 (215)									167.8 (203.3)							
	1/20 (625/12544)	192.5 (228)									180.8 (216.3)							

1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。
2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。
3. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。
4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
5. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
6. キー溝付き軸 (キー付き) のHK-KT\_G1Kも対応可能です。詳細については、本カタログの「HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図」を参照してください。




HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1)

高精度対応フランジ取付けフランジ出力型減速機付き

HK-KT\_G5

下図は概略図ですので、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

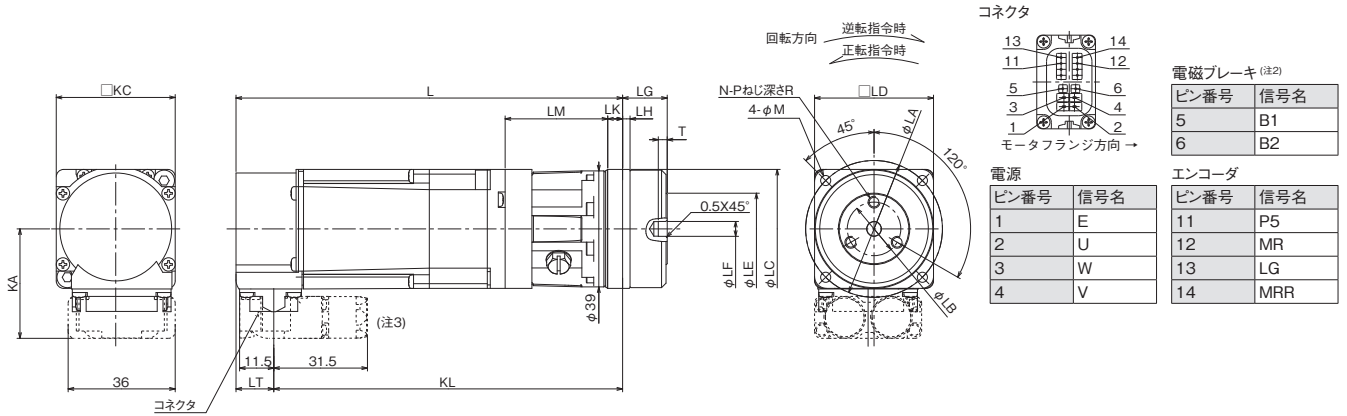

[単位: mm]

形名	減速比 (注5)	変化寸法 (注4)																				
HK-KT		L	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LK	LM	KL	T	N	P	R	M	KA	LT	KC	
053(B)G5	1/5 (□40)	95 (130)	46	18	40 <sup>0.025</sup>	40	24	5 <sup>+0.012</sup>	15 <sup>+0.25</sup>	2.5	5	34.5	82.3 (117.3)	3	3		6	3.4				
	1/5 (□60)	119.5 (154.5)	70	30	56 <sup>0.035</sup>	60	40	14 <sup>+0.018</sup>	21 <sup>+0.4</sup>	3	8	56	106.8 (141.8)	5	6		7	5.5				
	1/9	95 (130)	46	18	40 <sup>0.025</sup>	40	24	5 <sup>+0.012</sup>	15 <sup>+0.25</sup>	2.5	5	34.5	82.3 (117.3)	3	3		6	3.4				
	1/11																					
	1/21	119.5 (154.5)	70	30	56 <sup>0.035</sup>	60	40	14 <sup>+0.018</sup>	21 <sup>+0.4</sup>	3	8	56	106.8 (141.8)	5	6	M4	7	5.5	36.8	12.7	40	
13(B)G5	1/5 (□40)	107.5 (142.5)	46	18	40 <sup>0.025</sup>	40	24	5 <sup>+0.012</sup>	15 <sup>+0.25</sup>	2.5	5	34.5	94.8 (129.8)	3	3		6	3.4				
	1/5 (□60)	132 (167)	70	30	56 <sup>0.035</sup>	60	40	14 <sup>+0.018</sup>	21 <sup>+0.4</sup>	3	8	56	119.3 (154.3)				7	5.5				
	1/11																					
	1/21	134.5 (169.5)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	56.5	121.8 (156.8)			M6	10	9				
	1/33	134.5 (169.5)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	56.5	121.8 (156.8)			M6	10	9				
23(B)G5	1/5	131.5 (166.1)	70	30	56 <sup>0.035</sup>	60	40	14 <sup>+0.018</sup>	21 <sup>+0.4</sup>	3	8	56	119.8 (154.4)			M4	7	5.5				
	1/11																					
	1/21	138.5 (173.1)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	61	126.8 (161.4)			M6	10	9				
	1/33	138.5 (173.1)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	61	126.8 (161.4)			M6	10	9				
	1/45	138.5 (173.1)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	61	126.8 (161.4)			M6	10	9				
43(B)G5	1/5	149.5 (184.1)	70	30	56 <sup>0.035</sup>	60	40	14 <sup>+0.018</sup>	21 <sup>+0.4</sup>	3	8	56	137.8 (172.4)	5	6	M4	7	5.5	46.6		60	
	1/11	156.5 (191.1)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	61	144.8 (179.4)			M6	10	9			11.7	
	1/21	168.5 (203.1)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	70	156.8 (191.4)			M8	12	11				
	1/33	168.5 (203.1)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	70	156.8 (191.4)			M8	12	11				
	1/45	168.5 (203.1)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	70	156.8 (191.4)			M8	12	11				
7M3(B)G5	1/5	170.5 (206)	105	45	85 <sup>0.035</sup>	90	59	24 <sup>+0.021</sup>	27 <sup>+0.4</sup>	8	10	68	158.8 (194.3)			M6	10	9	56.6		80	
	1/11	180.5 (216)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	75	168.8 (204.3)			M8	12	11				
	1/21	180.5 (216)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	75	168.8 (204.3)			M8	12	11				
	1/33	180.5 (216)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	75	168.8 (204.3)			M8	12	11				
	1/45	180.5 (216)	135	60	115 <sup>0.035</sup>	120	84	32 <sup>+0.025</sup>	35 <sup>+0.4</sup>	13	13	75	168.8 (204.3)			M8	12	11				

- 注) 1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。
2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。
3. 2ケーブルタイプのモーターケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。
4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
5. ( ) はフランジ寸法を表します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1, 5)


高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き

HK-KT\_G7 (注7)

下図は概略図ですので、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

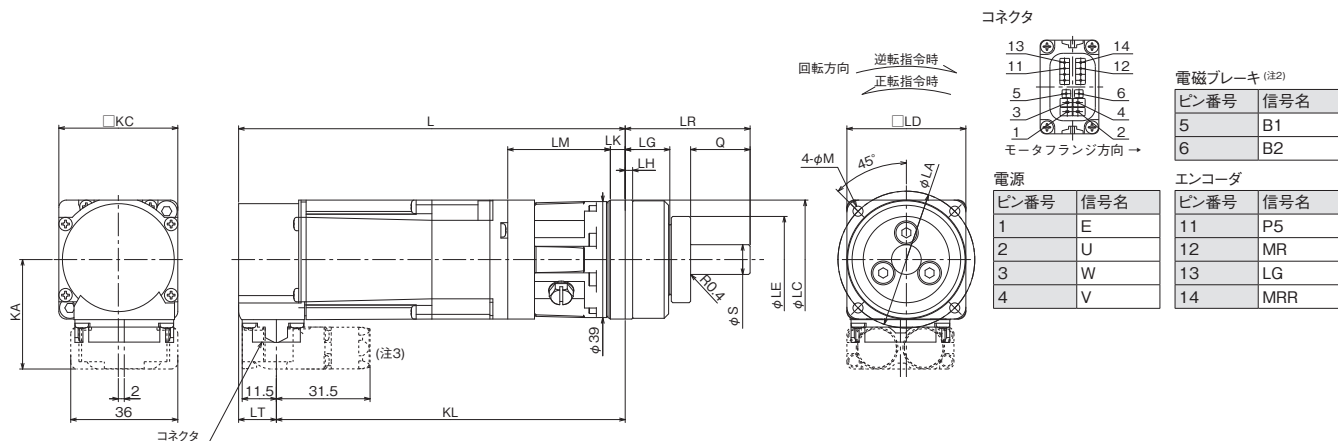

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V

エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

[単位: mm]

形名 HK-KT	減速比 (注6)	変化寸法 (注4)																
		L	LA	LC	LD	LE	S	LG	LH	Q	LR	LK	LM	KL	M	KA	LT	KC
053(B)G7	1/5 (□40)	95 (130)	46	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	40	29	10 <sup>0</sup> <sub>0.015</sub>	15	2.5	20	42	5	34.5	82.3 (117.3)	3.4	36.8	12.7	40
	1/5 (□60)	119.5 (154.5)	70	56 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	60	40	16 <sup>0</sup> <sub>0.018</sub>	21	3	28	58	8	56	106.8 (141.8)	5.5			
	1/9	95 (130)	46	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	40	29	10 <sup>0</sup> <sub>0.015</sub>	15	2.5	20	42	5	34.5	82.3 (117.3)	3.4			
	1/11																	
	1/21	119.5 (154.5)	70	56 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	60	40	16 <sup>0</sup> <sub>0.018</sub>	21	3	28	58	8	56	106.8 (141.8)	5.5			
13(B)G7	1/5 (□40)	107.5 (142.5)	46	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	40	29	10 <sup>0</sup> <sub>0.015</sub>	15	2.5	20	42	5	34.5	94.8 (129.8)	3.4	36.8	12.7	40
	1/5 (□60)	132 (167)	70	56 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	60	40	16 <sup>0</sup> <sub>0.018</sub>	21	3	28	58	8	56	119.3 (154.3)	5.5			
	1/11																	
	1/21	134.5 (169.5)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	61	121.8 (156.8)	9			
	1/33																	
23(B)G7	1/5	131.5 (166.1)	70	56 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	60	40	16 <sup>0</sup> <sub>0.018</sub>	21	3	28	58	8	56	119.8 (154.4)	5.5	46.6	11.7	60
	1/11																	
	1/21	138.5 (173.1)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	61	126.8 (161.4)	9			
	1/33																	
	1/45																	
43(B)G7	1/5	149.5 (184.1)	70	56 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	60	40	16 <sup>0</sup> <sub>0.018</sub>	21	3	28	58	8	56	137.8 (172.4)	5.5	46.6	11.7	60
	1/11	156.5 (191.1)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	61	144.8 (179.4)	9			
	1/21																	
	1/33	168.5 (203.1)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	70	156.8 (191.4)	11			
	1/45																	
7M3(B)G7	1/5	170.5 (206)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	68	158.8 (194.3)	9	56.6	11.7	80
	1/11																	
	1/21	180.5 (216)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	75	168.8 (204.3)	11			
	1/33																	
	1/45																	


- 注) 1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。
2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。
3. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-KTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。
4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
5. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
6. ( ) はフランジ寸法を表します。
7. キー溝付き軸 (キー付き) のHK-KT\_G7Kも対応可能です。詳細については、本カタログの「HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図」を参照してください。

HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図

HK-KT\_G1 (一般産業機械対応減速機付き) およびHK-KT\_G7 (高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き) の標準軸形状はストレート軸ですが、キー溝付き軸 (キー付き) も特殊にて対応可能です。

HK-KT\_G1K (注1, 2)


キー溝付き軸 (両角キー付き)



[単位: mm]

HK-KT\_G7K (注1, 2)

キー溝付き軸 (片とがりキー付き)

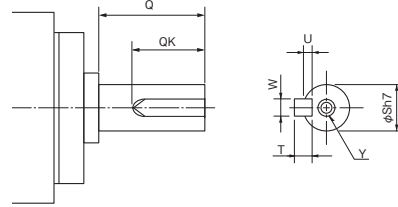

[単位: mm]

形名	減速比 (実減速比)	変化寸法						
		S	Q	W	QK	U	T	Y
HK-KT053(B)G1K	1/5 (9/44)	16 <sup>0.011</sup>	25	5	20	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/12 (49/576)							
	1/20 (25/484)							
HK-KT13(B)G1K	1/5 (9/44)	25 <sup>0.013</sup>	35	8	30	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/12 (49/576)							
	1/20 (25/484)							
HK-KT23(B)G1K	1/5 (19/96)	32 <sup>0.016</sup>	50	10	40	5	8	M8ねじ 深さ16
	1/12 (961/11664)							
	1/20 (513/9984)							
HK-KT43(B)G1K	1/5 (19/96)	40 <sup>0.016</sup>	60	12	50	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/12 (961/11664)							
	1/20 (7/135)							
HK-KT7M3(B)G1K	1/5 (1/5)	40 <sup>0.016</sup>	60	12	50	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/12 (7/87)							
	1/20 (625/12544)							

形名	減速比 (注3)	変化寸法						
		S	Q	W	QK	U	T	Y
HK-KT053(B)G7K	1/5 (□40)	10	20	4	15	2.5	4	M3ねじ 深さ6
	1/5 (□60)	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/9	10	20	4	15	2.5	4	M3ねじ 深さ6
	1/11	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/21							
1/33	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12	
1/45								
1/45								
HK-KT13(B)G7K	1/5 (□40)	10	20	4	15	2.5	4	M3ねじ 深さ6
	1/5 (□60)	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/11	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/21							
	1/33	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
1/45								
1/45								
HK-KT23(B)G7K	1/5	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/11	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/21							
	1/33	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/45							
1/45								
HK-KT43(B)G7K	1/5	16	28	5	25	3	5	M4ねじ 深さ8
	1/11	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/21							
	1/33	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/45							
1/45								
HK-KT7M3(B)G7K	1/5	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/11	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/21							
	1/33	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/45							
1/45								

- 注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、キー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
 2. 表に記載のない寸法は、それぞれHK-KT\_G1および HK-KT\_G7のストレート軸と同じです。本カタログの「HK-KTシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図」の「HK-KT\_G1」および「HK-KT\_G7」を参照してください。  
 3. ( ) はフランジ寸法を表します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-MT\_W (超低慣性、小容量)

### 200 Vサーボアンプ接続仕様

フランジサイズ		[mm]	□40			□60			□80		
回転型サーボモータ形名		HK-MT	053W	13W	1M3W	23W	43W	63W	7M3W	103W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.4	0.6	0.75	1.0	
	定格トルク (注5)	[N·m]	0.16 (注6)	0.32	0.48	0.64	1.3	1.9	2.4	3.2	
最大トルク (注3)		[N·m]	0.48 (0.64)	0.95 (1.3)	1.4 (1.9)	1.9 (2.3)	3.8 (4.5)	5.7 (7.1)	7.2 (8.8)	9.5 (12.4)	
定格回転速度 (注4)		[r/min]	3000								
最大回転速度 (注4)		[r/min]	6700								
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし		12.5	31.7	52.2	41.5	101.3	155.9	104.6	142.5	
	電磁ブレーキ付き		10.4	28.1	47.8	31.2	84.4	137.1	83.4	119.3	
定格電流		[A]	1.2	1.2	1.2	1.6	2.5	5.3	5.8	5.4	
最大電流 (注3)		[A]	4.3 (6.3)	4.6 (5.9)	4.6 (6.5)	6.3 (9.8)	9.7 (13)	21 (28)	21 (31)	20 (31)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.0203	0.0320	0.0437	0.0976	0.160	0.234	0.545	0.711	
	電磁ブレーキ付き		0.0243	0.0360	0.0477	0.130	0.192	0.266	0.683	0.849	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)			35倍以下 (注8)			35倍以下					
速度/位置検出器			バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)								
形式			永久磁石同期電動機								
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。) (注6)								
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)								
サーミスタ			なし								
耐熱クラス			155 (F)								
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 7)								
耐振動 <sup>1)</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49								
振動階級			V10 <sup>13</sup>								
軸の許容荷重 <sup>2)</sup>	L	[mm]	25			30			40		
	ラジアル	[N]	88			245			392		
	スラスト	[N]	59			98			147		
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		0.31	0.43	0.54	0.92	1.4	1.8	2.8	3.3	
	電磁ブレーキ付き		0.59	0.74	0.82	1.4	1.8	2.2	3.5	3.9	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. HK-MT053W\_J (オイルシール付き) は減定格率80%で使用してください。  
 7. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 8. 0.1 kWサーボアンプと組み合わせる場合、定格回転速度で運転するときの推奨負荷慣性モーメント比です。定格回転速度を超えて使用する場合、ドライブシステム容量選定ソフトウェア Motorizerで再生オプションの要否を確認してください。容量の大きなサーボアンプと組み合わせることも可能です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-MT	053WB	13WB	1M3WB	23WB	43WB	63WB	7M3WB	103WB		
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ										
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)										
消費電力	[W] at 20 °C	6.4			7.9			10			
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N·m]	0.48以上			1.9以上			3.2以上			
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	5.6			22			64		
	1時間あたり	[J]	56			220			640		
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000								
	1制動の仕事量	[J]	5.6			22			64		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-MT\_VW (超低慣性、小容量)

200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□40			□60			□80	
回転型サーボモータ形名		HK-MT	053VW	13VW	1M3VW	23VW	43VW	63VW	7M3VW	103VW
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.05	0.1	0.15	0.2	0.4	0.6	0.75	1.0
	定格トルク <sup>(注5)</sup>	[N・m]	0.16 <sup>(注6)</sup>	0.32	0.48	0.64	1.3	1.9	2.4	3.2
最大トルク <sup>(注3)</sup>		[N・m]	0.48 (0.64)	0.95 (1.3)	1.4 (1.9)	1.9 (2.3)	3.8 (4.5)	5.7 (7.1)	7.2 (8.8)	9.5 (11.5)
定格回転速度 <sup>(注4)</sup>		[r/min]	3000							
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>		[r/min]	10000							
連続定格トルク時のパワーレートの [kW/s]	電磁ブレーキなし		12.5	31.7	52.2	41.5	101.3	155.9	104.6	142.5
	電磁ブレーキ付き		10.4	28.1	47.8	31.2	84.4	137.2	83.4	119.3
定格電流		[A]	1.2	1.2	1.2	1.6	3.0	5.3	5.8	8.1
最大電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	4.3 (6.3)	4.6 (5.9)	4.6 (6.5)	6.3 (9.8)	12 (15)	21 (28)	21 (31)	30 (37)
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.0203	0.0320	0.0437	0.0976	0.160	0.234	0.545	0.711
	電磁ブレーキ付き		0.0243	0.0360	0.0477	0.130	0.192	0.266	0.683	0.849
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>			24倍以下 <sup>(注8)</sup>			24倍以下		30倍以下		
速度/位置検出器			インクリメンタル26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)							
形式			永久磁石同期電動機							
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。) <sup>(注6)</sup>							
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)							
サーミスタ			なし							
耐熱クラス			155 (F)							
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2, 7)</sup>							
耐振動 <sup>*1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49							
振動階級			V10 <sup>-3</sup>							
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	25			30			40	
	ラジアル	[N]	88			245			392	
	スラスト	[N]	59			98			147	
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		0.31	0.43	0.54	0.92	1.4	1.8	2.8	3.3
	電磁ブレーキ付き		0.59	0.74	0.82	1.4	1.8	2.2	3.5	3.9

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. HK-MT053VW\_J\_ (オイルシール付き) は減定格率80%で使用してください。  
 7. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービズ株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 8. 0.1 kWサーボアンプと組み合わせる場合、定格回転速度で運転するときの推奨負荷慣性モーメント比です。定格回転速度を超えて使用する場合、ドライブシステム容量選定ソフトウェア Motorizerで回生オプションの要否を確認してください。容量の大きなサーボアンプと組み合わせることも可能です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-MT	053VWB	13VWB	1M3VWB	23VWB	43VWB	63VWB	7M3VWB	103VWB	
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ									
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)									
消費電力	[W] at 20 °C	6.4			7.9			10		
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	0.48以上			1.9以上			3.2以上		
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	5.6			22			64	
	1時間あたり	[J]	56			220			640	
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000							
	1制動の仕事量	[J]	5.6			22			64	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-MT\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 ○: 単相AC200 Vの場合です。


HK-MT053W  
標準トルク

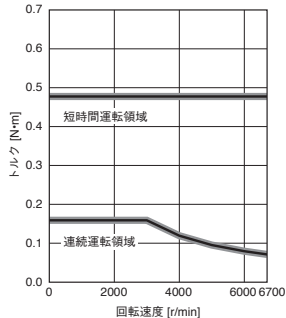


HK-MT053W  
トルクアップ

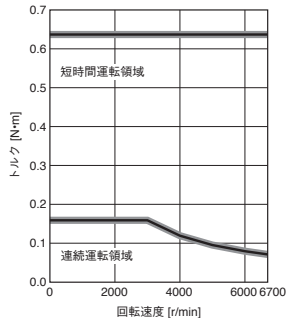


HK-MT13W  
標準トルク

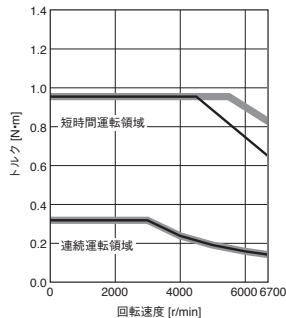


HK-MT13W  
トルクアップ

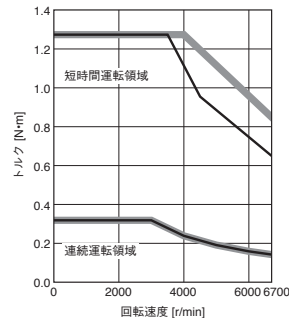


HK-MT1M3W  
標準トルク




HK-MT1M3W  
トルクアップ

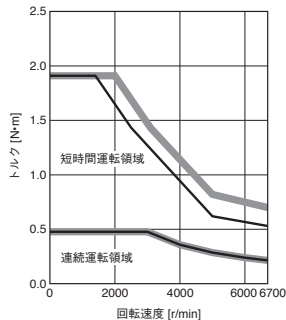


HK-MT23W  
標準トルク

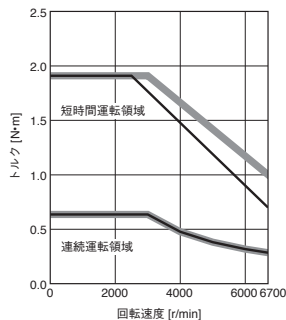


HK-MT23W  
トルクアップ

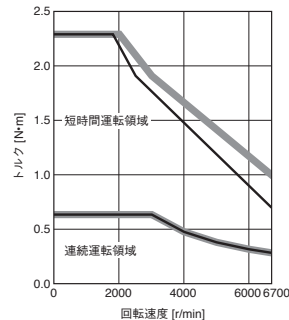


HK-MT43W  
標準トルク

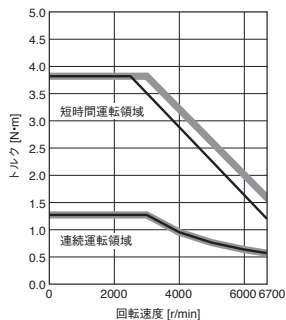


HK-MT43W  
トルクアップ

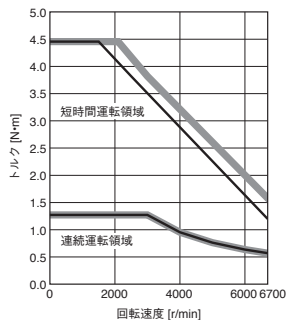


HK-MT63W  
標準トルク

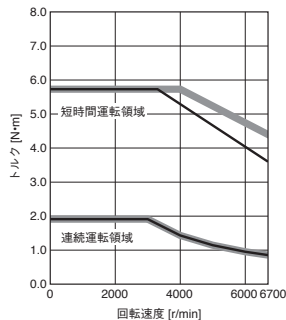


HK-MT63W  
トルクアップ




HK-MT7M3W  
標準トルク

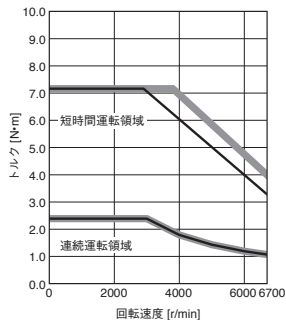


HK-MT7M3W  
トルクアップ

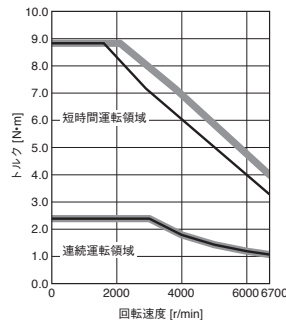

HK-MT103W (注2)  
標準トルク

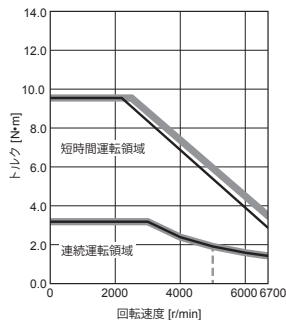

HK-MT103W (注2)  
トルクアップ

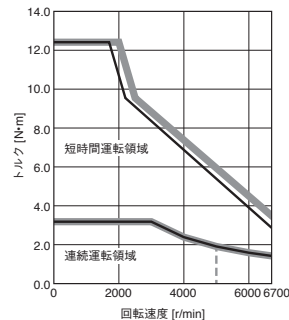

注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。


2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせで単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。

HK-MT\_VWトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC200 Vの場合です。  
 —: 単相AC200 Vの場合です。


HK-MT053VW  
標準トルク

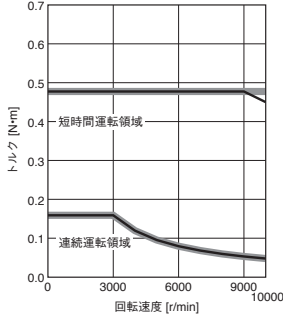


HK-MT053VW  
トルクアップ

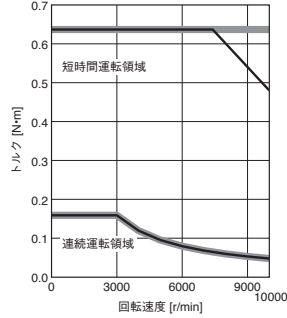


HK-MT13VW  
標準トルク

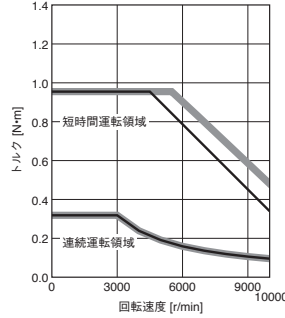


HK-MT13VW  
トルクアップ

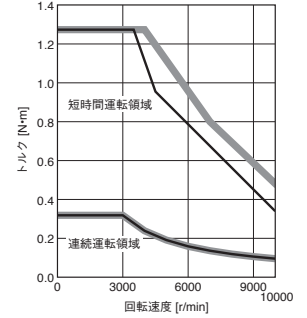


HK-MT1M3VW  
標準トルク

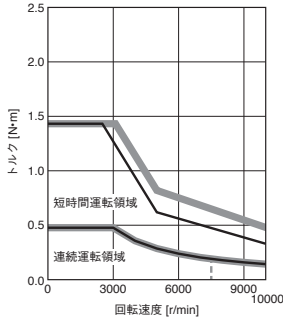


HK-MT1M3VW  
トルクアップ

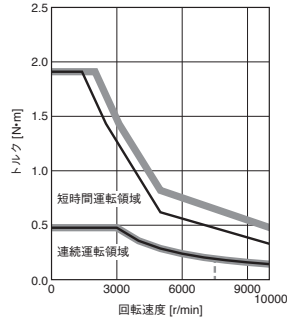


HK-MT23VW  
標準トルク

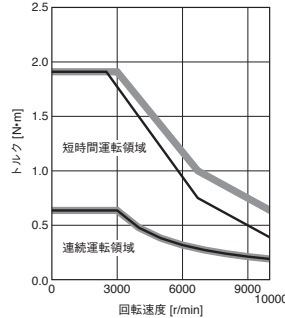


HK-MT23VW  
トルクアップ

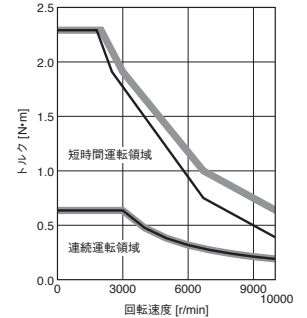


HK-MT43VW  
標準トルク

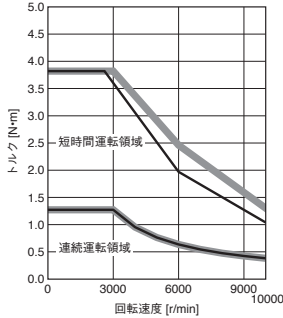


HK-MT43VW  
トルクアップ

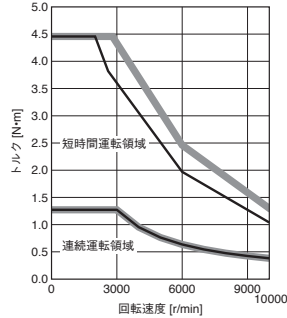


HK-MT63VW  
標準トルク

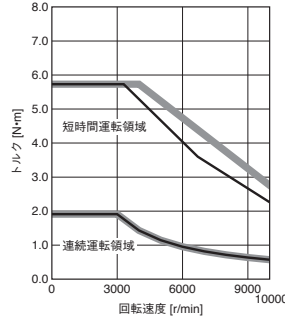


HK-MT63VW  
トルクアップ

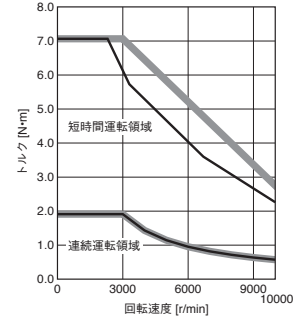


HK-MT7M3VW  
標準トルク

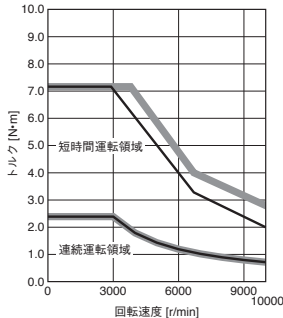


HK-MT7M3VW  
トルクアップ



HK-MT103VW (注2)  
標準トルク



HK-MT103VW  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75%以下で使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-MTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

HK-MT053W(B), HK-MT13W(B), HK-MT1M3W(B)  
 HK-MT053VW(B), HK-MT13VW(B), HK-MT1M3VW(B)

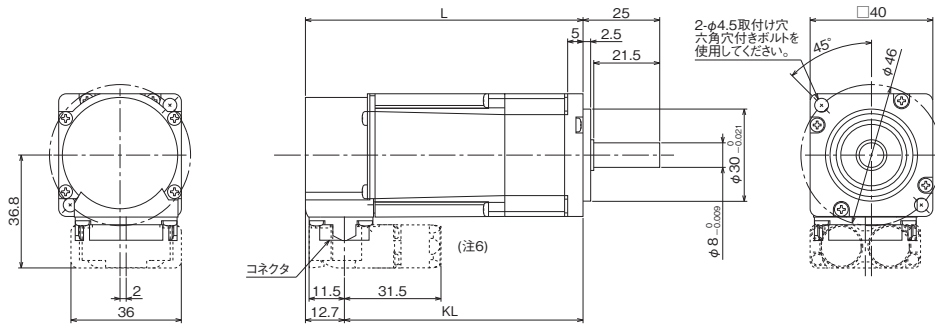

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V


エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR


形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-MT053W(B)	61.3	48.6
HK-MT053VW(B)	(96.3)	(83.6)
HK-MT13W(B)	74.8	62.1
HK-MT13VW(B)	(109.8)	(97.1)
HK-MT1M3W(B)	88.3	75.6
HK-MT1M3VW(B)	(123.3)	(110.6)

[単位: mm]

HK-MT23W(B), HK-MT43W(B), HK-MT63W(B),  
 HK-MT23VW(B), HK-MT43VW(B), HK-MT63VW(B)

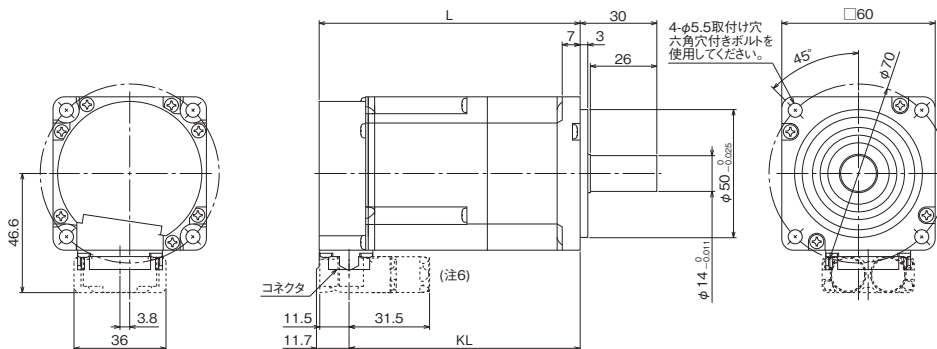

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V

エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-MT23W(B)	76.6	64.9
HK-MT23VW(B)	(111.2)	(99.5)
HK-MT43W(B)	96.1	84.4
HK-MT43VW(B)	(130.7)	(119)
HK-MT63W(B)	118.6	106.9
HK-MT63VW(B)	(153.2)	(141.5)


[単位: mm]

- ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
- 電磁ブレーキ端子には極性はありません。
- オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。
- 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
- 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。
- 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-MTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。




HK-MTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

HK-MT7M3W(B), HK-MT103W(B)  
 HK-MT7M3VW(B), HK-MT103VW(B)

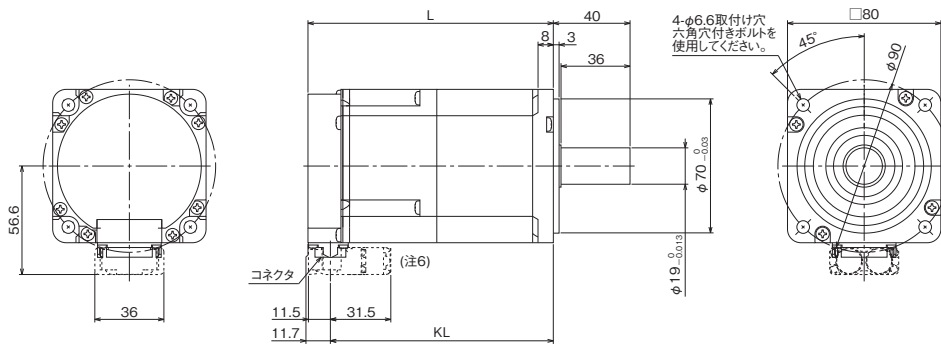

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V

エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-MT7M3W(B)	110	98.3
HK-MT7M3VW(B)	(145.5)	(133.8)
HK-MT103W(B)	129.5	117.8
HK-MT103VW(B)	(165)	(153.3)

[単位: mm]

- 注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 6. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-MTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

# 回転型サーボモータ


## HK-MTシリーズコネクタ外形寸法図

ケーブル引出し方向: 負荷側/反負荷側


形名	変化寸法							
	2ケーブル				1ケーブル			
	A	B	C	D	A	B	C	D
HK-MT053(V)W HK-MT13(V)W HK-MT1M3(V)W	36.8	36	12.7	31.5	39.6	32	12.7	40
HK-MT23(V)W HK-MT43(V)W HK-MT63(V)W	46.6		11.7		49.4		11.7	
HK-MT7M3(V)W HK-MT103(V)W	56.6				59.4			



ケーブル引出し方向: 負荷側





ケーブル引出し方向: 反負荷側



\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。  
[単位: mm]

ケーブル引出し方向: 垂直

形名	変化寸法					
	2ケーブル			1ケーブル		
	A	B	C	A	B	C
HK-MT053(V)W HK-MT13(V)W HK-MT1M3(V)W	63.4	36	12.7	71.9	32	12.7
HK-MT23(V)W HK-MT43(V)W HK-MT63(V)W	73.2		11.7	81.7		11.7
HK-MT7M3(V)W HK-MT103(V)W	83.2			91.7		




\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。  
[単位: mm]

### HK-MTシリーズ特殊軸外形寸法図

下記仕様の特殊品もご用命により製作します。

#### D: Dカット軸 (注1)


形名	変化寸法	
	Q1	Q2
HK-MT053(V)WD	21.5	20.5
HK-MT13(V)WD		
HK-MT1M3(V)WD		



[単位: mm]

#### L: Lカット軸 (注1)


形名	変化寸法	
	Q1	Q2
HK-MT053(V)WL	21.5	20.5
HK-MT13(V)WL		
HK-MT1M3(V)WL		



[単位: mm]

#### K: キー溝付き軸 (両丸キー付き) (注1)


形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	T	Y
HK-MT053(V)WK	$8_{-0.009}^0$	25	21.5	3	14	5	1.8	3	M3
HK-MT13(V)WK									ねじ深さ
HK-MT1M3(V)WK									8
HK-MT23(V)WK	$14_{-0.011}^0$	30	26	5	20	3	3	5	M4
HK-MT43(V)WK									ねじ深さ
HK-MT63(V)WK									15
HK-MT7M3(V)WK	$19_{-0.013}^0$	40	36	6	25	5	3.5	6	M5
HK-MT103(V)WK									ねじ深さ
									20

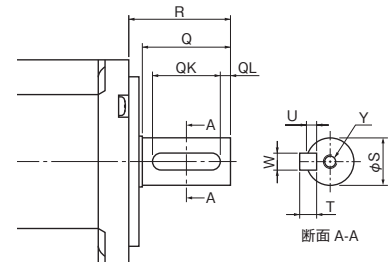

[単位: mm]

#### N: キー溝付き軸 (キーなし) (注1, 2)

形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	r	Y
HK-MT053(V)WN	$8_{-0.009}^0$	25	21.5	$3_{-0.029}^{-0.004}$	14	5	$1.8_{0}^{+0.1}$	1.5	M3
HK-MT13(V)WN									ねじ深さ
HK-MT1M3(V)WN									8
HK-MT23(V)WN	$14_{-0.011}^0$	30	26	$5_{-0.03}^0$	20	3	$3_{0}^{+0.1}$	2.5	M4
HK-MT43(V)WN									ねじ深さ
HK-MT63(V)WN									15
HK-MT7M3(V)WN	$19_{-0.013}^0$	40	36	$6_{-0.03}^0$	25	5	$3.5_{0}^{+0.1}$	3	M5
HK-MT103(V)WN									ねじ深さ
									20

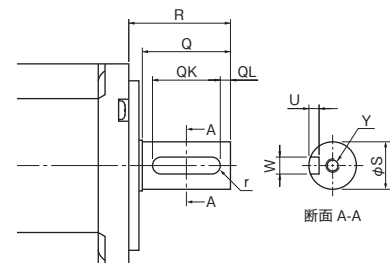

[単位: mm]

注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、Dカット軸、Lカット軸、およびキー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
2. キーは付属していません。お客様でキーを手配してください。

# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_W (中慣性、中容量)

### 200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□130					
回転型サーボモータ形名	HK-ST	52W	102W	172W	202AW	302W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.5	1.0	1.75	2.0	3.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	2.4 (3.2)	4.8 (6.4)	8.4	9.5 (11.6)	14.3
最大トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	7.2 (12.7)	14.3 (19.1)	25.1	28.6 (34.7)	43.0 (50.1)	
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>	[r/min]	2000 (1500)	2000 (1500)	2000	2000 (1650)	2000	
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>	[r/min]	4000				2500	
連続定格トルク時のパワーレート <sup>(注3)</sup> [kW/s]	電磁ブレーキなし	9.7 (17.2)	26.3 (46.8)	61.2	53.9 (79.2)	91.5	
	電磁ブレーキ付き	7.0 (12.4)	20.9 (37.2)	51.1	47.8 (70.3)	83.6	
定格電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	3.0 (4.0)	5.3 (7.0)	9.3	11 (13)	11	
最大電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	11 (19)	18 (24)	32	34 (42)	34 (40)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	5.90	8.65	11.4	16.9	22.4	
	電磁ブレーキ付き	8.15	10.9	13.7	19.1	24.5	
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>		15倍以下 <sup>(注6)</sup>	23倍以下	24倍以下			
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式		永久磁石同期電動機					
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ		なし					
耐熱クラス		155 (F)					
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2)</sup>					
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49					
振動階級		V10 <sup>*3</sup>					
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	55				
	ラジアル	[N]	980				
	スラスト	[N]	490				
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	5.0	6.0	7.1	9.1	11	
	電磁ブレーキ付き	6.8	7.8	8.8	11	13	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は19倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-ST	52WB	102WB	172WB	202AWB	302WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ				
定格電圧		DC24 V (-10%~0%)				
消費電力	[W] at 20 °C	20			23	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	8.5以上			16以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400			400
	1時間あたり	[J]	4000			4000
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000			5000
	1制動の仕事量	[J]	200			400

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-ST\_W (中慣性、中容量)

200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□176						
回転型サーボモータ形名	HK-ST	7M2UW (発売予定)	172UW (発売予定)	202W	352W	502W	702W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.75	1.75	2.0	3.5	5.0	7.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	3.6	8.4	9.5 (12.7)	16.7 (20.3)	23.9 (28.9)	33.4
最大トルク <sup>(注3)</sup>		[N・m]	10.7 (12.5)	25.1 (29.2)	28.6 (38.2)	50.1 (60.8)	71.6 (86.8)	100
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>		[r/min]	2000		2000 (1500)	2000 (1650)	2000 (1650)	2000
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>		[r/min]	3000		4000	3500	4000	3000
連続定格トルク時のパワーレートの <sup>(注3)</sup> [kW/s]	電磁ブレーキなし		13.1	37.9	25.1 (44.6)	52.1 (76.5)	80.4 (118)	106
	電磁ブレーキ付き		11.0	34.4	22.0 (39.2)	47.7 (70.0)	75.2 (110)	101
定格電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	4.6	9.0	10 (14)	16 (19)	27 (32)	28
最大電流 <sup>(注3)</sup>		[A]	18 (24)	34 (40)	32 (45)	52 (66)	90 (110)	102
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		9.82	18.4	36.4	53.6	70.8	105
	電磁ブレーキ付き		11.7	20.3	41.4	58.6	75.8	110
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>			19倍以下		15倍以下 <sup>(注6)</sup>	12倍以下 <sup>(注7)</sup>	10倍以下 <sup>(注8)</sup>	8倍以下 <sup>(注8)</sup>
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)						
形式		永久磁石同期電動機						
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)						
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)						
サーミスタ		なし						
耐熱クラス		155 (F)						
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2)</sup>						
耐振動 <sup>*1</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 24.5		X: 24.5, Y: 49		X: 24.5, Y: 29.4	
振動階級			V10 <sup>*3</sup>					
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	55		79			
	ラジアル	[N]	980		2058			
	スラスト	[N]	490		980			
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		7.5	9.2	13	16	20	27
	電磁ブレーキ付き		9.5	11	18	21	25	31

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は20倍以下です。  
 7. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は22倍以下です。  
 8. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は22倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-ST	7M2UWB (発売予定)	172UWB (発売予定)	202WB	352WB	502WB	702WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ					
定格電圧		DC24 V (-10% ~ 0%)					
消費電力	[W] at 20 °C	20		34			
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	8.5以上		44以上			
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400		4500		
	1時間あたり	[J]	4000		45000		
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000		20000		
	1制動の仕事量	[J]	200		1000		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレクト  
 モータ  
 オフシジョン、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_W (中慣性、中容量)

### 200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□130	
回転型サーボモータ形名	HK-ST	353W	503W
連続特性 (注4)	定格出力 (注3)	[kW]	2.6 (3.5)
	定格トルク (注3, 5)	[N・m]	8.3 (11.1)
最大トルク (注3)	[N・m]	24.8 (44.6)	47.8 (63.7)
定格回転速度 (注4)	[r/min]	3000	
最大回転速度 (注4)	[r/min]	6700	6000
連続定格トルク時のパワーレート (注3) [kW/s]	電磁ブレーキなし	40.5 (73.4)	91.5
	電磁ブレーキ付き	35.9 (65.0)	84.7
定格電流 (注3)	[A]	14 (19)	23
最大電流 (注3)	[A]	43 (83)	73 (100)
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	16.9	27.7
	電磁ブレーキ付き	19.1	29.9
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)		10倍以下	
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)	
形式		永久磁石同期電動機	
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)	
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)	
サーミスタ		なし	
耐熱クラス		155 (F)	
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)	
耐振動 *1	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49	
振動階級		V10 *3	
軸の許容荷重 *2	L	[mm]	55
	ラジアル	[N]	980
	スラスト	[N]	490
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	9.1	13
	電磁ブレーキ付き	11	15

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-ST	353WB	503WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ	
定格電圧		DC24 V (-10%~0%)	
消費電力	[W] at 20 °C	23	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	16以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400
	1時間あたり	[J]	4000
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	5000
	1制動の仕事量	[J]	400

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-ST\_4\_W (中慣性、中容量)

200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□130					
回転型サーボモータ形名	HK-ST	524W	1024W	1724W	2024AW	3024W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	0.3	0.6	0.85	1.0	1.5
	定格トルク (注5)	[N・m]	2.9	5.7	8.1	9.5	14.3
最大トルク (注3)	[N・m]	11.5	17.2 (20.1)	24.4	33.4	43.0	
定格回転速度 (注4)	[r/min]	1000					
最大回転速度 (注4)	[r/min]	2000				1200	
連続定格トルク時のパワーレートの [kW/s]	電磁ブレーキなし	13.9	37.9	57.8	53.9	91.5	
	電磁ブレーキ付き	10.1	30.1	48.3	47.8	83.6	
定格電流	[A]	1.8	3.2	4.5	5.2	5.1	
最大電流 (注3)	[A]	8.3	11 (13)	17	20	17	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	5.90	8.65	11.4	16.9	22.4	
	電磁ブレーキ付き	8.15	10.9	13.7	19.1	24.5	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)		15倍以下	24倍以下		20倍以下	24倍以下	
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式		永久磁石同期電動機					
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ		なし					
耐熱クラス		155 (F)					
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)					
耐振動 *1	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49					
振動階級		V10 <sup>-3</sup>					
軸の許容荷重 *2	L	[mm]	55				
	ラジアル	[N]	980				
	スラスト	[N]	490				
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	5.0	6.0	7.1	9.1	11	
	電磁ブレーキ付き	6.8	7.8	8.8	11	13	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-ST	524WB	1024WB	1724WB	2024AWB	3024WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ				
定格電圧		DC24 V (-10%~0%)				
消費電力	[W] at 20 °C	20			23	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	8.5以上			16以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400			
	1時間あたり	[J]	4000			
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000			
	1制動の仕事量	[J]	200			

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_4\_W (中慣性、中容量)

### 200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□176				
回転型サーボモータ形名	HK-ST	2024W	3524W	5024W	7024W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	1.2	2.0	3.0	4.2
	定格トルク (注5)	[N·m]	11.5	19.1	28.6	40.1
最大トルク (注3)	[N·m]	40.1	57.3 (66.8)	85.9	120	
定格回転速度 (注4)	[r/min]	1000				
最大回転速度 (注4)	[r/min]	2000	1500	2000	1500	
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし	36.1	68.0	116	153	
	電磁ブレーキ付き	31.7	62.3	108	146	
定格電流	[A]	6.0	9.0	16	17	
最大電流 (注3)	[A]	24	32 (37)	52	60	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	36.4	53.6	70.8	105	
	電磁ブレーキ付き	41.4	58.6	75.8	110	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)		23倍以下			22倍以下	
速度/位置検出器		バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)				
形式		永久磁石同期電動機				
オイルシール		なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)				
電磁ブレーキ		なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)				
サーミスタ		なし				
耐熱クラス		155 (F)				
構造		全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)				
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49		X: 24.5, Y: 29.4		
振動階級		V10 <sup>*3</sup>				
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	79			
	ラジアル	[N]	2058			
	スラスト	[N]	980			
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	13	16	20	27	
	電磁ブレーキ付き	18	21	25	31	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-ST	2024WB	3524WB	5024WB	7024WB
形式		無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ			
定格電圧		DC24 V (-10%~0%)			
消費電力	[W] at 20 °C	34			
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N·m]	44以上			
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	4500		
	1時間あたり	[J]	45000		
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	20000		
	1制動の仕事量	[J]	1000		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。



HK-ST\_4\_W (中慣性、中容量)

400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□130					
回転型サーボモータ形名	HK-ST	524W	1024W	1724W	2024AW	3024W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	0.5	1.0	1.75	2.0	3.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	2.4 (3.2)	4.8 (6.4)	8.4	9.5 (11.6)	14.3
最大トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	7.2 (12.7)	14.3 (19.1)	25.1	28.6 (34.7)	43.0 (50.1)	
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>	[r/min]	2000 (1500)	2000 (1500)	2000	2000 (1650)	2000	
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>	[r/min]	4000				2500	
連続定格トルク時のパワーレートの [kW/s] <sup>(注3)</sup>	電磁ブレーキなし	9.7 (17.2)	26.3 (46.8)	61.2	53.9 (79.2)	91.5	
	電磁ブレーキ付き	7.0 (12.4)	20.9 (37.2)	51.1	47.8 (70.3)	83.6	
定格電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	1.5 (2.0)	2.7 (3.5)	4.7	5.2 (6.3)	5.1	
最大電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	5.1 (9.3)	8.8 (12)	16	17 (21)	17 (20)	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	5.90	8.65	11.4	16.9	22.4	
	電磁ブレーキ付き	8.15	10.9	13.7	19.1	24.5	
推奨負荷慣性 モーメント比 <sup>(注1)</sup>	MR-J5	4倍以下 <sup>(注6)</sup>	4倍以下 <sup>(注7)</sup>	4倍以下 <sup>(注8)</sup>	8倍以下 <sup>(注8)</sup>	24倍以下	
	MR-J5D	19倍以下	16倍以下	11倍以下	7倍以下 <sup>(注8)</sup>	24倍以下	
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)						
形式	永久磁石同期電動機						
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)						
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)						
サーミスタ	なし						
耐熱クラス	155 (F)						
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2)</sup>						
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49					
振動階級	V10 <sup>-3</sup>						
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	55				
	ラジアル	[N]	980				
	スラスト	[N]	490				
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	5.0	6.0	7.1	9.1	11	
	電磁ブレーキ付き	6.8	7.8	8.8	11	13	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧低下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は19倍以下です。  
 7. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は23倍以下です。  
 8. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は24倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-ST	524WB	1024WB	1724WB	2024AWB	3024WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ					
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)					
消費電力	[W] at 20 °C	20			23	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	8.5以上			16以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400			400
	1時間あたり	[J]	4000			4000
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000			5000
	1制動の仕事量	[J]	200			400

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_4\_W (中慣性、中容量)

### 400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□176				
回転型サーボモータ形名	HK-ST	2024W	3524W	5024W	7024W	
連続特性 <sup>(注4)</sup>	定格出力	[kW]	2.0	3.5	5.0	7.0
	定格トルク <sup>(注3, 5)</sup>	[N・m]	9.5 (12.7)	16.7 (20.3)	23.9 (28.9)	33.4
最大トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	28.6 (38.2)	50.1 (60.8)	71.6 (86.8)	100	
定格回転速度 <sup>(注3, 4)</sup>	[r/min]	2000 (1500)	2000 (1650)	2000 (1650)	2000	
最大回転速度 <sup>(注4)</sup>	[r/min]	4000	3500	4000	3000	
連続定格トルク時のパワーレート <sup>(注3)</sup> [kW/s]	電磁ブレーキなし	25.1 (44.6)	52.1 (76.5)	80.4 (118)	106	
	電磁ブレーキ付き	22.0 (39.2)	47.7 (70.0)	75.2 (110)	101	
定格電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	5.0 (6.7)	7.9 (9.5)	14 (16)	14	
最大電流 <sup>(注3)</sup>	[A]	16 (23)	26 (33)	45 (55)	59	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	36.4	53.6	70.8	105	
	電磁ブレーキ付き	41.4	58.6	75.8	110	
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>	MR-J5	4倍以下 <sup>(注6)</sup>	5倍以下 <sup>(注7)</sup>	-	-	
	MR-J5D	2倍以下 <sup>(注8)</sup>	4倍以下 <sup>(注9)</sup>	2倍以下 <sup>(注10)</sup>	2倍以下 <sup>(注11)</sup>	
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)					
形式	永久磁石同期電動機					
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)					
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)					
サーミスタ	なし					
耐熱クラス	155 (F)					
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) <sup>(注2)</sup>					
耐振動 <sup>*1</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49		X: 24.5, Y: 29.4		
振動階級	V10 <sup>*3</sup>					
軸の許容荷重 <sup>*2</sup>	L	[mm]	79			
	ラジアル	[N]	2058			
	スラスト	[N]	980			
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	13	16	20	27	
	電磁ブレーキ付き	18	21	25	31	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は20倍以下です。  
 7. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は22倍以下です。  
 8. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は12倍以下です。  
 9. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は14倍以下です。  
 10. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は10倍以下です。  
 11. 回転速度が2000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は7倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様<sup>(注1)</sup>

形名	HK-ST	2024WB	3524WB	5024WB	7024WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ				
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)				
消費電力	[W] at 20 °C	34			
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	44以上			
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	4500		
	1時間あたり	[J]	45000		
電磁ブレーキ寿命 <sup>(注2)</sup>	制動回数	[回]	20000		
	1制動の仕事量	[J]	1000		

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

HK-ST\_4\_W (中慣性、中容量)

400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ	[mm]	□130	
回転型サーボモータ形名	HK-ST	3534W	5034W
連続特性 (注4)	定格出力 (注3)	[kW]	2.6 (3.5)
	定格トルク (注3, 5)	[N・m]	8.3 (11.1)
最大トルク (注3)	[N・m]	24.8 (44.6)	47.8 (63.7)
定格回転速度 (注4)	[r/min]	3000	
最大回転速度 (注4)	[r/min]	6700	6000
連続定格トルク時のパワーレート (注3) [kW/s]	電磁ブレーキなし	40.5 (73.4)	91.5
	電磁ブレーキ付き	35.9 (65.0)	84.7
定格電流 (注3)	[A]	6.9 (9.2)	12
最大電流 (注3)	[A]	22 (42)	37 (52)
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし	16.9	27.7
	電磁ブレーキ付き	19.1	29.9
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)	MR-J5	10倍以下	-
	MR-J5D	3倍以下 (注6)	2倍以下 (注7)
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)		
形式	永久磁石同期電動機		
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)		
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)		
サーミスタ	なし		
耐熱クラス	155 (F)		
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)		
耐振動 *1	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49	
振動階級	V10 <sup>-3</sup>		
軸の許容荷重 *2	L	[mm]	55
	ラジアル	[N]	980
	スラスト	[N]	490
質量 [kg]	電磁ブレーキなし	9.1	13
	電磁ブレーキ付き	11	15

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は20倍以下です。  
 7. 回転速度が3000 r/min以下の場合、推奨負荷慣性モーメント比は12倍以下です。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-ST	3534WB	5034WB
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ		
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)		
消費電力	[W] at 20 °C	23	
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	16以上	
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	400
	1時間あたり	[J]	4000
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	5000
	1制動の仕事量	[J]	400

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_Wトルク特性 (注1)


200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 —: 単相AC200 Vの場合です。


HK-ST52W  
標準トルク

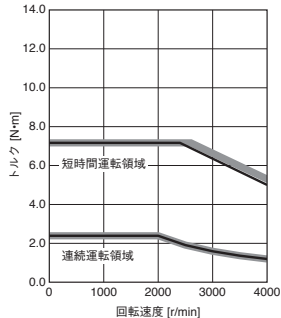


HK-ST52W  
トルクアップ

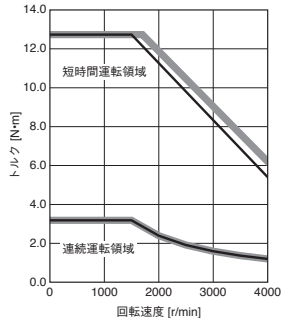


HK-ST102W (注2)  
標準トルク

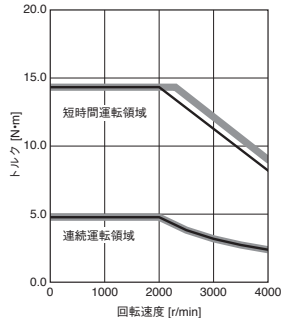


HK-ST102W (注2)  
トルクアップ

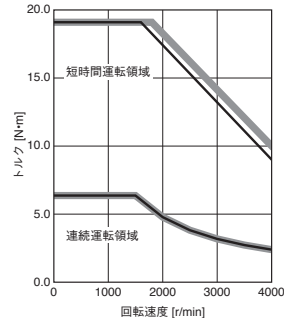


HK-ST172W (注2)  
標準トルク

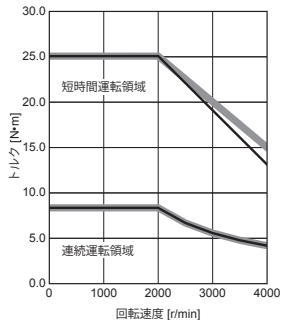


HK-ST202AW (注2)  
標準トルク

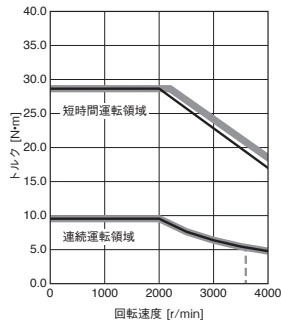


HK-ST202AW  
トルクアップ



HK-ST302W  
標準トルク



HK-ST302W  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧低下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。


HK-ST\_Wトルク特性 (注1)

200 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC200 Vの場合です。  
 ——: 単相AC200 Vの場合です。


発売予定

HK-ST7M2UW  
標準トルク

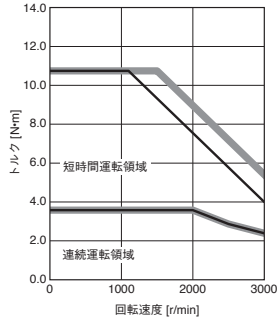


発売予定

HK-ST7M2UW  
トルクアップ

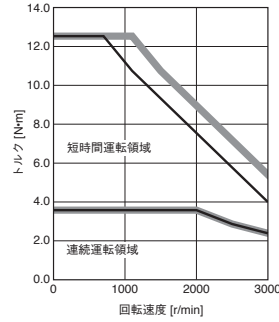


発売予定

HK-ST172UW (注2)  
標準トルク

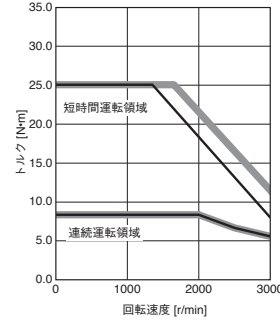


発売予定


HK-ST172UW  
トルクアップ

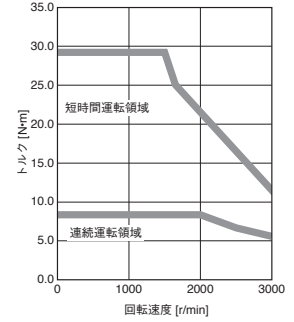


HK-ST202W (注2)  
標準トルク

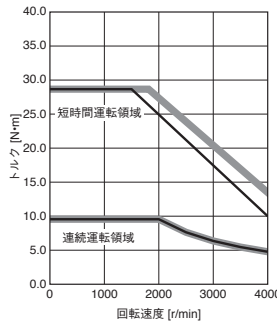


HK-ST202W  
トルクアップ

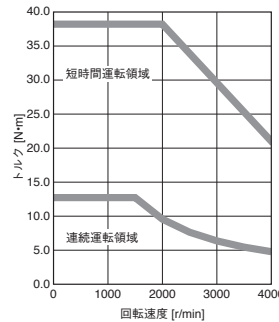


HK-ST352W  
標準トルク




HK-ST352W  
トルクアップ

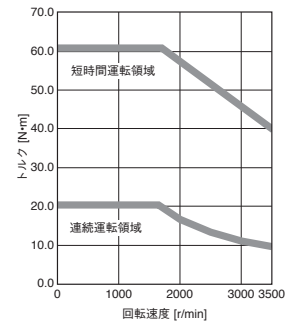


HK-ST502W  
標準トルク

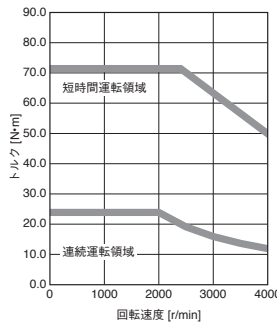


HK-ST502W  
トルクアップ

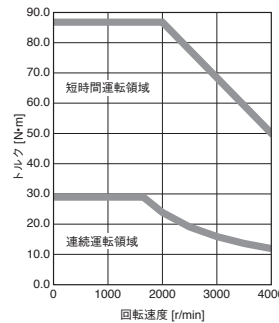


HK-ST702W  
標準トルク

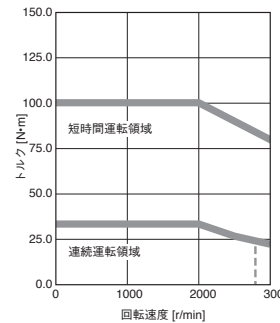


HK-ST353W  
標準トルク




HK-ST353W  
トルクアップ

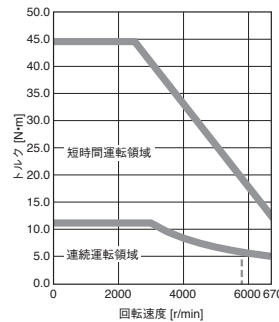

HK-ST503W  
標準トルク

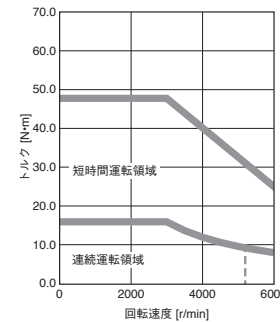

HK-ST503W  
トルクアップ

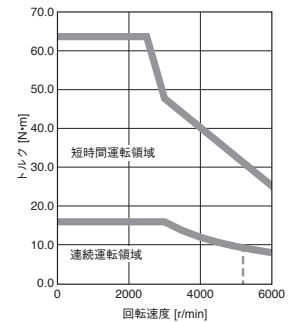

注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75%以下で使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ


## HK-ST\_4\_Wトルク特性 (注1)

200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 ○: 単相AC200 Vの場合です。


### HK-ST524W

標準トルク




### HK-ST1024W

標準トルク




### HK-ST1024W

トルクアップ




### HK-ST1724W (注2)

標準トルク




### HK-ST2024AW (注2)

標準トルク




### HK-ST3024W (注2)

標準トルク



### HK-ST2024W (注2)

標準トルク



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせで単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。


## HK-ST\_4\_Wトルク特性 (注1)

200 Vサーボアンプ接続時

——: 三相AC200 Vの場合です。  
—: 単相AC200 Vの場合です。


### HK-ST3524W (注2)

標準トルク




### HK-ST3524W

トルクアップ




### HK-ST5024W

標準トルク



### HK-ST7024W

標準トルク



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせて単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。


# 回転型サーボモータ

## HK-ST\_4\_Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC400 Vの場合です。  
 —: 三相AC380 Vの場合です。


HK-ST524W  
標準トルク

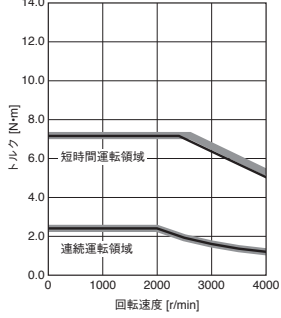


HK-ST524W  
トルクアップ

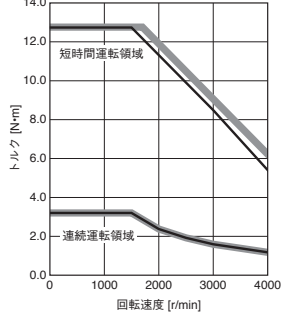


HK-ST1024W  
標準トルク

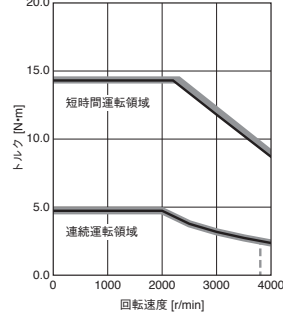


HK-ST1024W  
トルクアップ

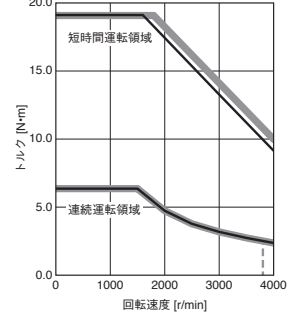


HK-ST1724W  
標準トルク

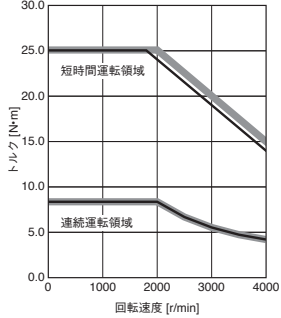


HK-ST2024AW  
標準トルク

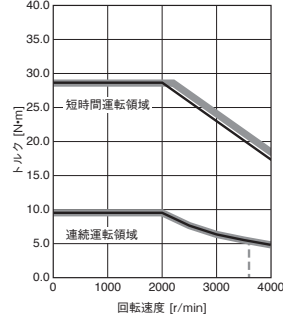


HK-ST2024AW  
トルクアップ

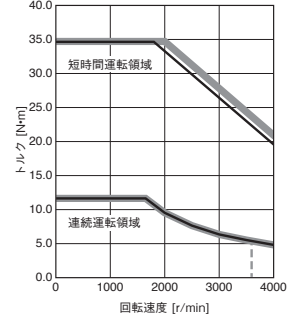

HK-ST3024W  
標準トルク



HK-ST3024W  
トルクアップ

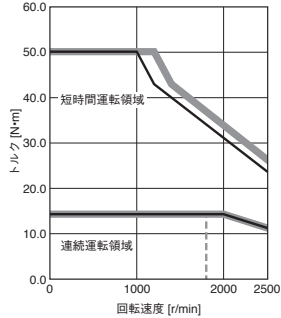

注) 1. 電源電圧低下時はトルクが低下します。-----: 三相AC323 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。




HK-ST\_4\_Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

— : 三相AC400 Vの場合です。  
 — : 三相AC380 Vの場合です。


HK-ST2024W  
標準トルク

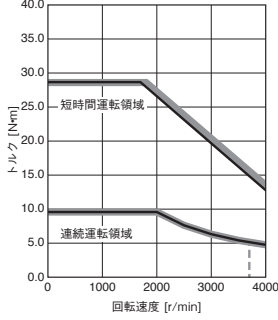


HK-ST2024W  
トルクアップ

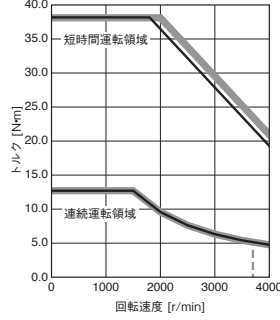


HK-ST3524W  
標準トルク

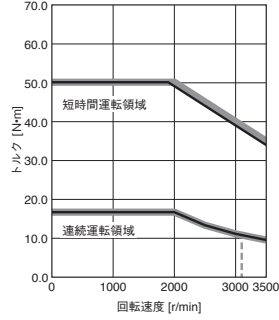


HK-ST3524W  
トルクアップ

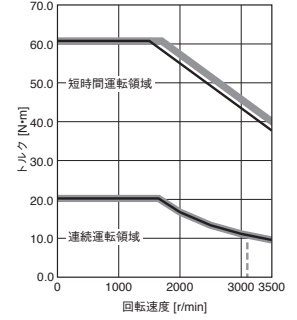


HK-ST5024W  
標準トルク

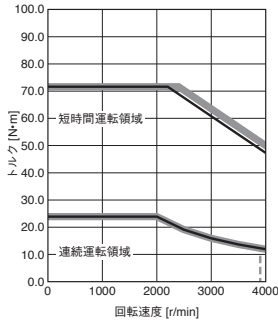


HK-ST5024W  
トルクアップ




HK-ST7024W  
標準トルク

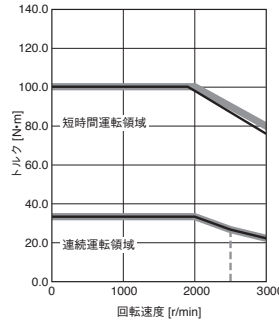


HK-ST3534W  
標準トルク

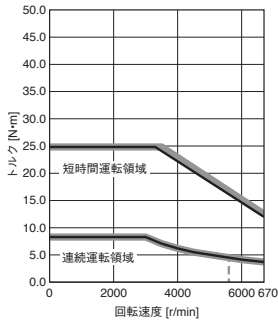


HK-ST3534W  
トルクアップ

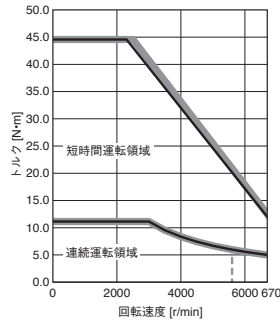

HK-ST5034W  
標準トルク

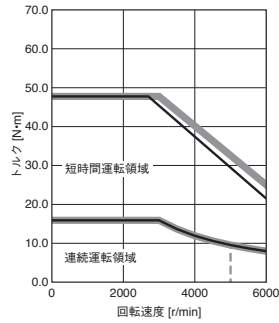

HK-ST5034W  
トルクアップ



注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC323 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ



## HK-STシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 6)

HK-ST52W(B), HK-ST102W(B), HK-ST172W(B), HK-ST202AW(B), HK-ST302W(B),  
HK-ST524W(B), HK-ST1024W(B), HK-ST1724W(B), HK-ST2024AW(B), HK-ST3024W(B)

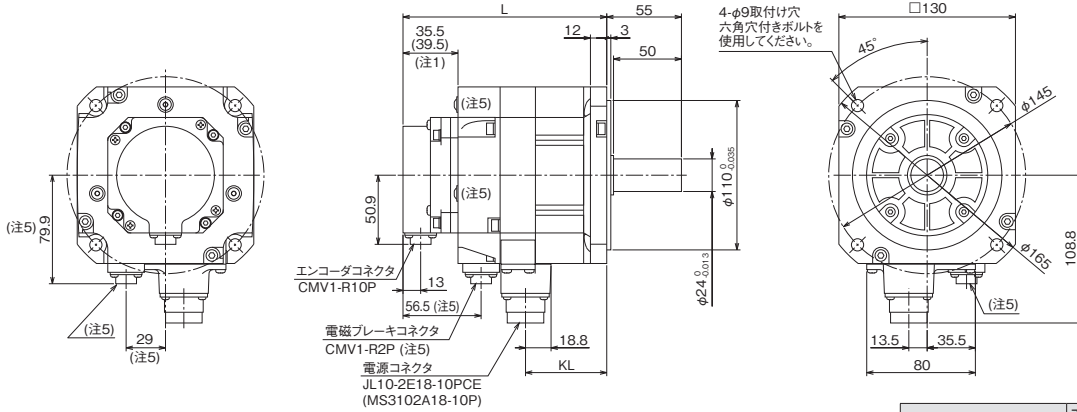

エンコーダ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MR	6	-
2	MRR	7	-
3	-	8	P5
4	-	9	-
5	LG	10	SHD




形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-ST52W(B)	115.5	-
HK-ST524W(B)	(150)	59.8
HK-ST102W(B)	126.5	70.8
HK-ST1024W(B)	(161)	-
HK-ST172W(B)	137.5	81.8
HK-ST1724W(B)	(172)	-
HK-ST202AW(B)	159.5	103.8
HK-ST2024AW(B)	(194)	-
HK-ST302W(B)	181.5	125.8
HK-ST3024W(B)	(216)	-

[単位: mm]


## HK-ST7M2UW(B), HK-ST172UW(B)

発売予定

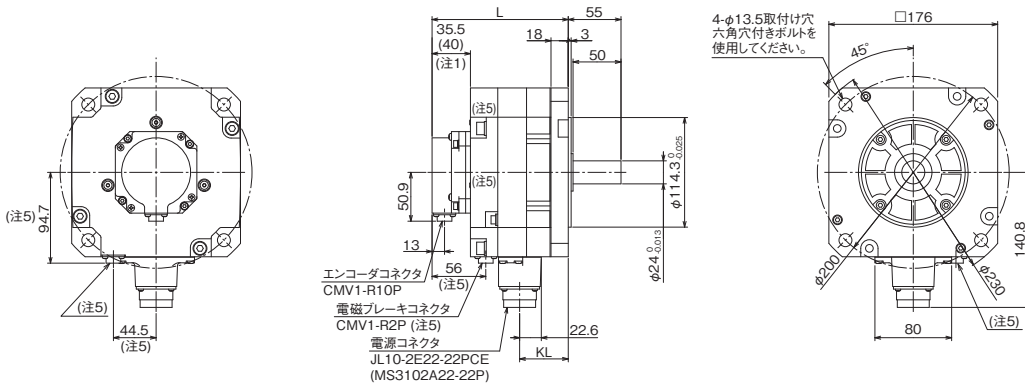

エンコーダ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MR	6	-
2	MRR	7	-
3	-	8	P5
4	-	9	-
5	LG	10	SHD




形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-ST7M2UW(B)	108.5 (142)	50.7
HK-ST172UW(B)	118.5 (152)	60.7

[単位: mm]


注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
5. 電磁ブレーキ付きの場合です。  
6. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。

HK-STシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 7)

HK-ST202W(B), HK-ST352W(B), HK-ST502W(B), HK-ST702W(B),  
HK-ST2024W(B), HK-ST3524W(B), HK-ST5024W(B), HK-ST7024W(B)

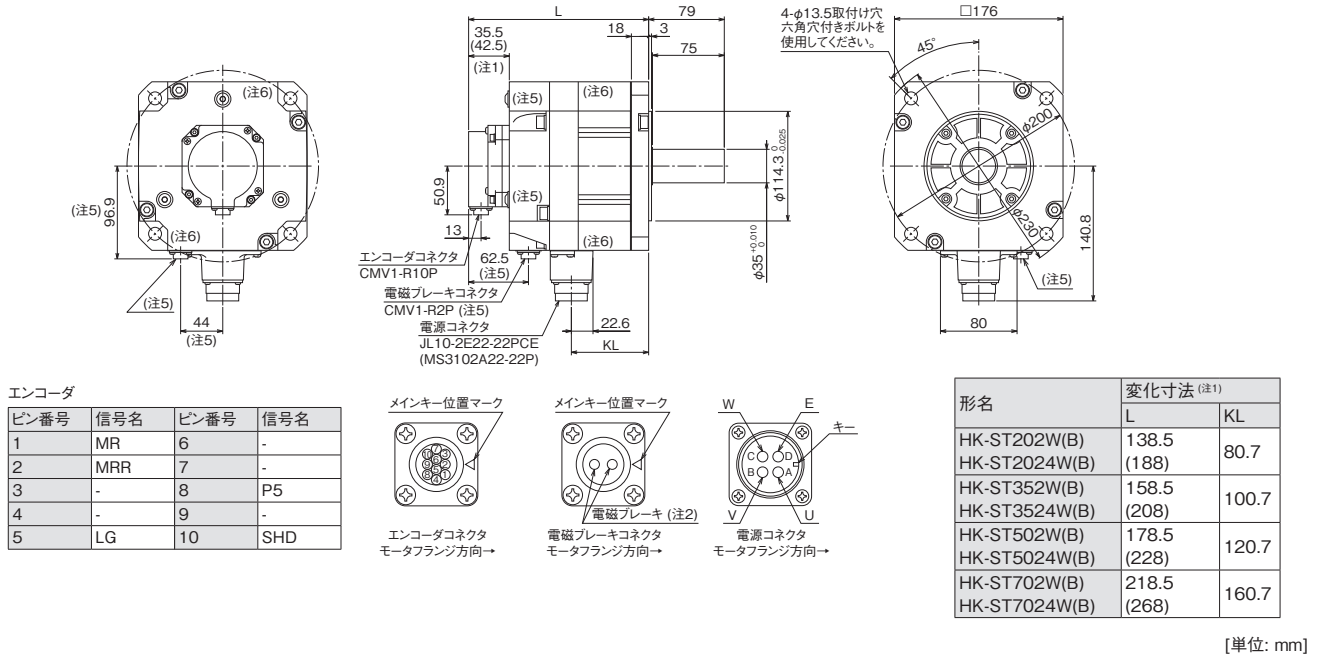

HK-ST353W(B), HK-ST503W(B),  
HK-ST3534W(B), HK-ST5034W(B)

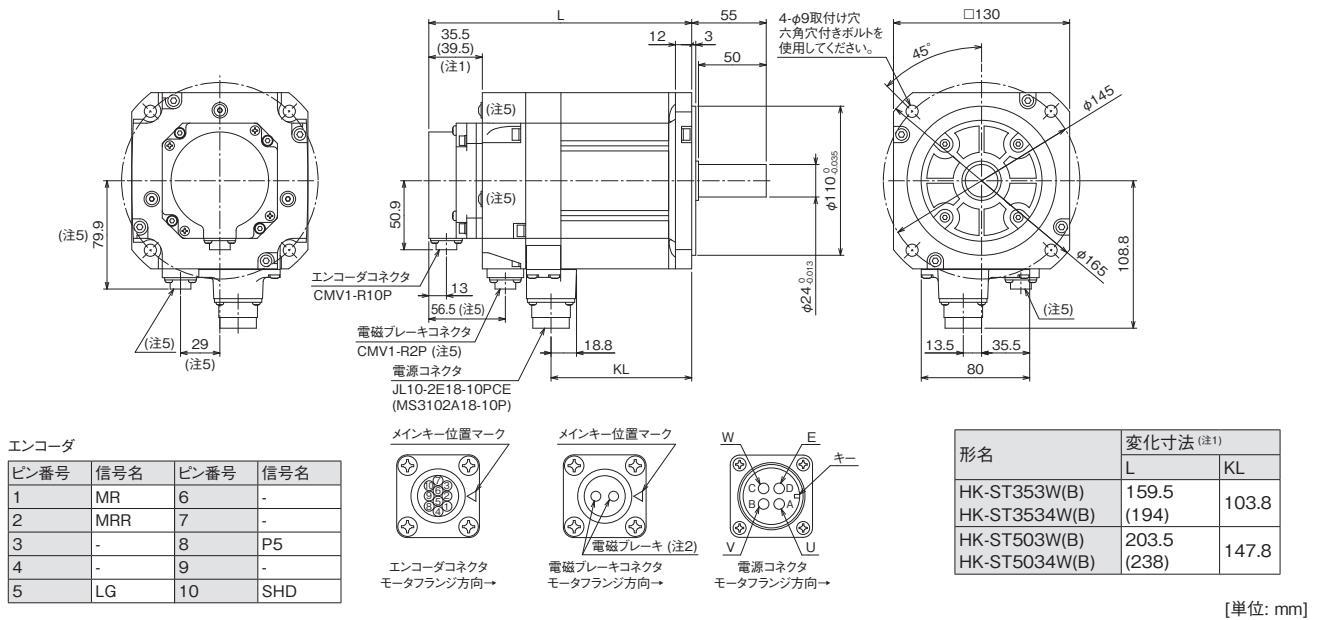

注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 電磁ブレーキ付きの場合です。  
 6. HK-ST352W(B), HK-ST3524W(B), HK-ST502W(B), HK-ST5024W(B), HK-ST702W(B)およびHK-ST7024W(B)には、吊りボルト用ねじ穴 (M8) があります。  
 7. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-STシリーズ特殊軸外形寸法図

下記仕様の特殊品もご用命により製作します。

### K: キー溝付き軸 (両丸キー付き) (注1)


形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	T	Y
HK-ST52(4)WK HK-ST102(4)WK HK-ST172(4)WK HK-ST202(4)AWK HK-ST302(4)WK HK-ST353(4)WK HK-ST503(4)WK HK-ST7M2UWK (注3) HK-ST172UWK (注3)	24 <sup>0</sup> <sub>-0.013</sub>	55	50	8	36	5	4	7	M8 ねじ深さ 20
HK-ST202(4)WK HK-ST352(4)WK HK-ST502(4)WK HK-ST702(4)WK	35 <sup>+0.010</sup> <sub>0</sub>	79	75	10	55	5	5	8	M8 ねじ深さ 20

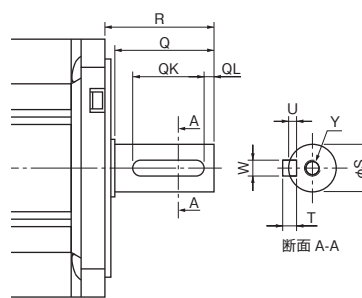

[単位: mm]

### N: キー溝付き軸 (キーなし) (注1, 2)

形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	r	Y
HK-ST52(4)WN HK-ST102(4)WN HK-ST172(4)WN HK-ST202(4)AWN HK-ST302(4)WN HK-ST353(4)WN HK-ST503(4)WN HK-ST7M2UWN (注3) HK-ST172UWN (注3)	24 <sup>0</sup> <sub>-0.013</sub>	55	50	8 <sup>0</sup> <sub>-0.036</sub>	36	5	4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	4	M8 ねじ深さ 20
HK-ST202(4)WN HK-ST352(4)WN HK-ST502(4)WN HK-ST702(4)WN	35 <sup>+0.010</sup> <sub>0</sub>	79	75	10 <sup>0</sup> <sub>-0.036</sub>	55	5	5 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	5	M8 ねじ深さ 20

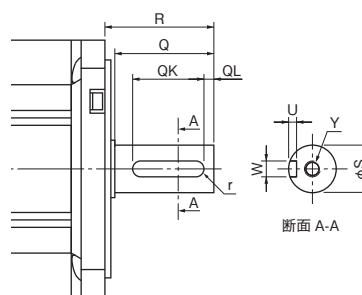

[単位: mm]

- 注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、キー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
 2. キーは付属していません。お客様でキーを手配してください。  
 3. 発売予定です。

HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

一般産業機械対応 (フランジ取付け) 減速機付き: G1

形名 HK-ST	出力 [kW]	減速比	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 <sup>1</sup>			質量 [kg]		潤滑方式 (注5)	取付け方向
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		Q [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
52G1 524G1	0.5	1/6	6.72	8.97	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	35	2058	1470	17	19	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	6.29	8.54		35	2391	1470	17	19		
		1/17	6.17	8.42		35	2832	1470	17	19		
		1/29	6.11	8.36		35	3273	1470	17	19		
		1/35	6.90	9.15		55	5253	2940	27	29		
		1/43	6.86	9.11		55	5253	2940	27	29		
		1/59	6.82	9.07		55	5880	2940	27	29		
102G1 1024G1	1.0	1/6	11.9	14.1	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	29	31	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	10.4	12.6		55	3273	2764	29	31		
		1/17	9.95	12.2		55	3646	2940	29	31		
		1/29	9.65	11.9		55	4410	2940	29	31		
		1/35	9.65	11.9		55	5253	2940	29	31		
		1/43	10.9	13.1		70	6047	3920	48	50		
		1/59	16.2	18.4		90	9741	6860	80	82		
152G1 1524G1 (注6)	1.5	1/6	14.6	16.9	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	30	32	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	13.1	15.4		55	3273	2764	30	32		
		1/17	12.7	15.0		55	3646	2940	30	32		
		1/29	13.8	16.1		70	5135	3920	49	51		
		1/35	13.7	16.0		70	6047	3920	49	51		
		1/43	19.0	21.3		90	8555	6860	81	83		
		1/59	18.9	21.2		90	9741	6860	81	83		
202G1 2024G1	2.0	1/6	39.6	44.6	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	37	42	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	38.0	43.0		55	3273	2764	37	42		
		1/17	37.7	42.7		55	3646	2940	37	42		
		1/29	44.4	49.4		90	7291	6860	88	93		
		1/35	44.1	49.1		90	8555	6860	88	93		
		1/43	43.9	48.9		90	8555	6860	88	93		
		1/59	43.8	48.8		90	9741	6860	88	93		
352G1 3524G1	3.5	1/6	62.1	67.1	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	70	3332	3920	59	63	油 (注3)	軸水平 (注4)
		1/11	57.8	62.8		70	3871	3920	59	63		
		1/17	56.5	61.5		70	4420	3920	59	63		
		1/29	61.6	66.6		90	7291	6860	91	96		
		1/35	61.3	66.3		90	8555	6860	91	96		
		1/43	80.0	85.0		90	11662	9800	135	140		
		1/59	79.0	84.0		90	13132	9800	135	140		
502G1 5024G1	5.0	1/6	97.1	102	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	90	5448	5000	94	99	油 (注3)	軸水平 (注4)
		1/11	85.1	90.1		90	5488	6292	94	99		
		1/17	81.1	86.1		90	6468	6860	94	99		
		1/29	112	117		110	13426	13720	165	170		
		1/35	111	116		110	16072	13720	165	170		
		1/43	110	115		110	16072	13720	165	170		
		1/59	109	114		110	16072	13720	165	170		
702G1 7024G1	7.0	1/6	131	136	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	90	7526	5000	100	105	油	軸水平 (注4)
		1/11	144	149		90	7526	8085	145	150		
		1/17	136	141		90	8683	9673	145	150		
		1/29	146	151		110	13426	13720	170	175		
		1/35	146	151		110	16072	13720	170	175		
		1/43	221	226		135	22540	19600	240	245		
		1/59	220	225		135	22540	19600	240	245		

注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ軸換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. 油潤滑はサーボモータが移動するような用途では使用できません。このような場合、グリース潤滑 (特殊対応) を指定してください。グリース潤滑を指定した場合でも最大回転速度は油潤滑の場合と同じです。  
 4. 軸方向および軸回転方向に傾ける取付け方法は不可です。詳細については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」の\*2を参照してください。軸水平以外の取付けは、特殊にて対応可能な機種もあります。詳細については、「回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)」を参照してください。  
 5. 油潤滑仕様の減速機は油を抜いて出荷していますので、お客様で潤滑油を手配し給油してください。  
 6. HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N・m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

一般産業機械対応 (フランジ取付け) 減速機付き: G1

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と逆方向
バックラッシュ <sup>(注3)</sup>	減速機出力軸にて40分〜2° <sup>(注2)</sup>
最大トルク <sup>(注4)</sup>	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-STシリーズ仕様を参照してください。) <sup>(注5)</sup>
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	グリース潤滑の場合: 3000 r/min 油潤滑の場合: 2000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 <sup>(注1)</sup>	85 %〜94 %

- 注) 1. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。
- 設計値であり、保証値ではありません。
  - バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°
  - 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。
  - HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N・m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。

HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

一般産業機械対応 (脚取付け) 減速機付き: G1H

形名 HK-ST	出力 [kW]	減速比	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 <sup>1</sup>			質量 [kg]		潤滑方式 (注5)	取付け方向
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		Q [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
52G1H 524G1H	0.5	1/6	6.72	8.97	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	35	2058	1470	20	22	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	6.29	8.54		35	2391	1470	20	22		
		1/17	6.17	8.42		35	2832	1470	20	22		
		1/29	6.11	8.36		35	3273	1470	20	22		
		1/35	6.90	9.15		55	5253	2940	28	30		
		1/43	6.86	9.11		55	5253	2940	28	30		
		1/59	6.82	9.07		55	5880	2940	28	30		
102G1H 1024G1H	1.0	1/6	11.9	14.1	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	30	32	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	10.4	12.6		55	3273	2764	30	32		
		1/17	9.95	12.2		55	3646	2940	30	32		
		1/29	9.65	11.9		55	4410	2940	30	32		
		1/35	9.65	11.9		55	5253	2940	30	32		
		1/43	10.9	13.1		70	6047	3920	49	51		
		1/59	16.2	18.4		90	9741	6860	85	87		
152G1H 1524G1H (注6)	1.5	1/6	14.6	16.9	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	31	33	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	13.1	15.4		55	3273	2764	31	33		
		1/17	12.7	15.0		55	3646	2940	31	33		
		1/29	13.8	16.1		70	5135	3920	50	52		
		1/35	13.7	16.0		70	6047	3920	50	52		
		1/43	19.0	21.3		90	8555	6860	86	88		
		1/59	18.9	21.2		90	9741	6860	86	88		
202G1H 2024G1H	2.0	1/6	39.6	44.6	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	55	2842	2352	38	43	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	38.0	43.0		55	3273	2764	38	43		
		1/17	37.7	42.7		55	3646	2940	38	43		
		1/29	44.4	49.4		90	7291	6860	93	98		
		1/35	44.1	49.1		90	8555	6860	93	98		
		1/43	43.9	48.9		90	8555	6860	93	98		
		1/59	43.8	48.8		90	9741	6860	93	98		
352G1H 3524G1H	3.5	1/6	62.1	67.1	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	70	3332	3920	60	64	油 (注3)	軸水平 (注4)
		1/11	57.8	62.8		70	3871	3920	60	64		
		1/17	56.5	61.5		70	4420	3920	60	64		
		1/29	61.6	66.6		90	7291	6860	96	105		
		1/35	61.3	66.3		90	8555	6860	96	105		
		1/43	80.0	85.0		90	11662	9800	140	145		
		1/59	79.0	84.0		90	13132	9800	140	145		
502G1H 5024G1H	5.0	1/6	97.1	102	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	90	5448	5000	99	105	油 (注3)	軸水平 (注4)
		1/11	85.1	90.1		90	5488	6292	99	105		
		1/17	81.1	86.1		90	6468	6860	99	105		
		1/29	112	117		110	13426	13720	180	185		
		1/35	111	116		110	16072	13720	180	185		
		1/43	110	115		110	16072	13720	180	185		
		1/59	109	114		110	16072	13720	180	185		
702G1H 7024G1H	7.0	1/6	131	136	サーボモータ 慣性モーメントの 4倍以下	90	7526	5000	105	110	油	軸水平 (注4)
		1/11	144	149		90	7526	8085	145	150		
		1/17	136	141		90	8683	9673	145	150		
		1/29	146	151		110	13426	13720	185	190		
		1/35	146	151		110	16072	13720	185	190		
		1/43	221	226		135	22540	19600	255	260		
		1/59	220	225		135	22540	19600	255	260		

注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ軸換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. 油潤滑はサーボモータが移動するような用途では使用できません。このような場合、グリース潤滑 (特殊対応) を指定してください。グリース潤滑を指定した場合でも最大回転速度は油潤滑の場合と同じです。  
 4. 軸方向および軸回転方向に傾ける取付け方法は不可です。詳細については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」の\*2を参照してください。  
 軸水平以外の取付けは、特殊にて対応可能な機種もあります。詳細については、「回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)」を参照してください。  
 5. 油潤滑仕様の減速機は油を抜いて出荷していますので、お客様で潤滑油を手配し給油してください。  
 6. HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N・m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

一般産業機械対応 (脚取付け) 減速機付き: G1H

項目	仕様
取付け方法	脚取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と逆方向
バックラッシュ <sup>(注3)</sup>	減速機出力軸にて40分〜2° <sup>(注2)</sup>
最大トルク <sup>(注4)</sup>	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-STシリーズ仕様を参照してください。) <sup>(注5)</sup>
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	グリース潤滑の場合: 3000 r/min 油潤滑の場合: 2000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 <sup>(注1)</sup>	85 %〜94 %

- 注) 1. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。
- 設計値であり、保証値ではありません。
  - バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°
  - 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。
  - HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N・m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。



HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

高精度対応フランジ取付けフランジ出力型減速機付き: G5

形名 HK-ST	出力 [kW]	減速比	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 *1			質量 [kg]		潤滑方式	取付け方向
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		L [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
52G5 524G5	0.5	1/5	6.55	8.80	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	7.1	8.8	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	6.46	8.71		32	527	1856	7.5	9.2		
		1/21	8.80	11.1		57	1094	4359	11	13		
		1/33	8.60	10.9		57	1252	4992	11	13		
		1/45	8.60	10.9		57	1374	5478	11	13		
102G5 1024G5	1.0	1/5	9.30	11.6	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	8.0	9.7		
		1/11	12.0	14.2		57	901	3590	12	14		
		1/21	11.6	13.8		57	1094	4359	12	14		
		1/33	13.4	15.6		62	2929	10130	22	23		
		1/45	13.3	15.5		62	3215	11117	22	23		
152G5 1524G5 (注3)	1.5	1/5	12.1	14.4	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	9.0	11		
		1/11	14.7	17.0		57	901	3590	13	15		
		1/21	17.1	19.4		62	2558	8845	23	24		
		1/33	16.1	18.4		62	2929	10130	23	24		
		1/45	16.0	18.3		62	3215	11117	23	24		
202G5 2024G5	2.0	1/5	41.0	46.0	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	57	711	2834	20	25		
		1/11	40.8	45.8		57	901	3590	20	25		
		1/21	42.8	47.8		62	2558	8845	30	35		
		1/33	41.8	46.8		62	2929	10130	30	35		
		1/45	41.8	46.8		62	3215	11117	30	35		
352G5 3524G5	3.5	1/5	58.2	63.2	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	57	711	2834	23	28		
		1/11	61.7	66.7		62	2107	7285	33	38		
		1/21	60.0	65.0		62	2558	8845	33	38		
502G5 5024G5	5.0	1/5	80.9	85.9	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	62	1663	5751	34	39		
		1/11	78.9	83.9		62	2107	7285	36	41		
702G5 7024G5	7.0	1/5	115	120	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	62	1663	5751	40	45		

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と同一方向
バックラッシュ (注5)	減速機出力軸にて3分以下
最大トルク (注6)	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-STシリーズ仕様を参照してください。)(注3)
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	3000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 (注4)	77 %~92 %

- 注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ軸換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N・m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。  
 4. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
 表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。  
 5. バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°  
 6. 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。

\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシオン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ仕様

高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き: G7

形名 HK-ST	出力 [kW]	減速比	慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ] (注1)		許容負荷 慣性モーメント比 (注2) (サーボモータ軸換算 にて)	軸の許容荷重 <sup>*1</sup>			質量 [kg]		潤滑方式	取付け方向
			電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		Q [mm]	ラジアル [N]	スラスト [N]	電磁ブレーキ なし	電磁ブレーキ 付き		
52G7 524G7	0.5	1/5	6.59	8.84	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	7.5	9.2	グリース (封入済み)	全方向
		1/11	6.46	8.71		32	527	1856	7.7	9.4		
		1/21	8.80	11.1		57	1094	4359	13	14		
		1/33	8.60	10.9		57	1252	4992	13	14		
		1/45	8.60	10.9		57	1374	5478	13	14		
102G7 1024G7	1.0	1/5	9.34	11.6	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	8.4	11		
		1/11	12.1	14.3		57	901	3590	14	15		
		1/21	11.6	13.8		57	1094	4359	14	15		
		1/33	13.4	15.6		62	2929	10130	25	26		
		1/45	13.4	15.6		62	3215	11117	25	26		
152G7 1524G7 (注3)	1.5	1/5	12.1	14.4	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	32	416	1465	9.4	11		
		1/11	14.8	17.1		57	901	3590	15	16		
		1/21	17.1	19.4		62	2558	8845	26	27		
		1/33	16.1	18.4		62	2929	10130	26	27		
		1/45	16.1	18.4		62	3215	11117	26	27		
202G7 2024G7	2.0	1/5	41.3	46.3	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	57	711	2834	21	26		
		1/11	40.9	45.9		57	901	3590	22	27		
		1/21	42.9	47.9		62	2558	8845	33	38		
		1/33	41.8	46.8		62	2929	10130	33	38		
		1/45	41.8	46.8		62	3215	11117	33	38		
352G7 3524G7	3.5	1/5	58.5	63.5	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	57	711	2834	24	29		
		1/11	62.0	67.0		62	2107	7285	36	41		
		1/21	60.1	65.1		62	2558	8845	36	41		
502G7 5024G7	5.0	1/5	82.3	87.3	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	62	1663	5751	37	42		
		1/11	79.2	84.2		62	2107	7285	39	44		
702G7 7024G7	7.0	1/5	117	122	サーボモータ 慣性モーメントの 10倍以下	62	1663	5751	43	48		

項目	仕様
取付け方法	フランジ取付け
出力軸回転方向	サーボモータ出力軸と同一方向
バックラッシュ (注5)	減速機出力軸にて3分以下
最大トルク (注6)	定格トルクの3倍 (定格トルクについては、本カタログのHK-STシリーズ仕様を参照してください。)(注3)
最大回転速度 (サーボモータ軸にて)	3000 r/min
保護等級 (減速機部分)	IP44相当
減速機効率 (注4)	77 %~92 %

- 注) 1. 慣性モーメント値はサーボモータ + 減速機 (+ 電磁ブレーキ) のサーボモータ換算値です。  
 2. 負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 3. HK-ST152(4)のトルク特性はHK-ST172(4)Wを出力比で減定格した仕様 (定格トルク: 7.2 N·m) です。慣性モーメントはHK-ST172(4)Wと同一です。  
 4. 減速機効率は、減速比により異なります。また、減速機効率は出力トルク、回転速度、温度など使用条件により変動します。  
 表中の数値は定格トルク、定格回転速度および20 °Cにおける代表値であり、保証値ではありません。  
 5. バックラッシュの単位換算は次のとおりです。1分 = 0.0167°  
 6. 減速機付きサーボモータは、容量の大きいサーボアンプと組み合わせてもトルクは増大しません。


\*1については、本カタログp. 4-79の「減速機付きサーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1, 5)

一般産業機械対応 (フランジ取付け) 減速機付き

HK-ST\_G1 (注6)

下図は概略図ですので、給油栓、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

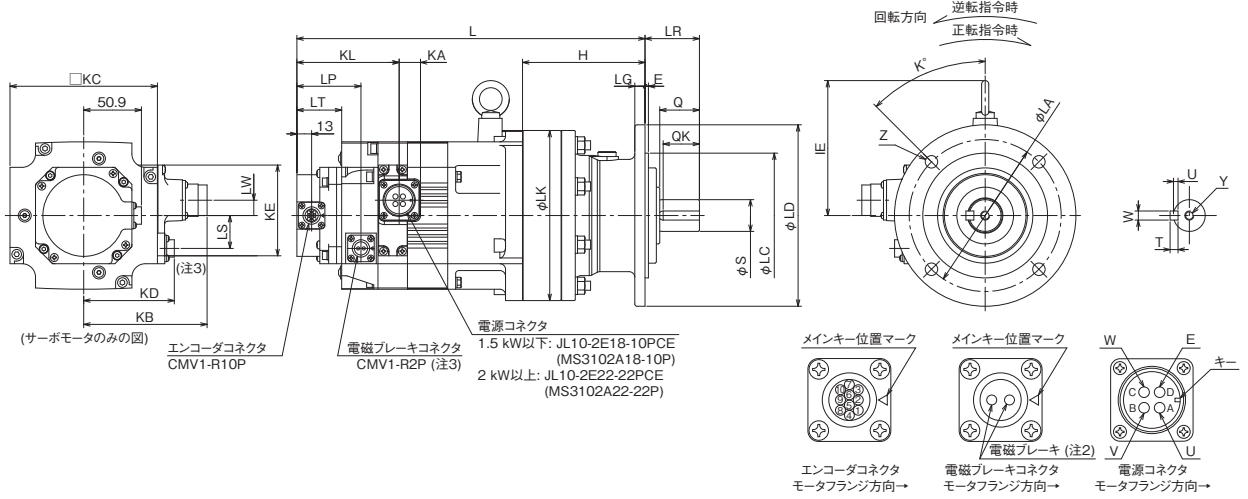

[単位: mm]

形名 HK-ST	減速比	変化寸法 (注4)																													
		L	LA	LC	LD	LG	LK	LR	IE	KL	KA	LP	LT	LW	LS	KE	Z	K	E	H	KB	KD	KC	Q	QK	S	T	U	W	Y	
52(B)G1 524(B)G1	1/6																														
	1/11	272.5	134	110 <sup>0.030</sup> <sub>0.020</sub>	160	9	150	48	119	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	4-φ11	45	3	108	108.8	(79.9)	130	35	32	28 <sup>0.013</sup>	7	4	8		M8ねじ 深さ20	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	265	180	140 <sup>0.043</sup> <sub>0.036</sub>	210	13	204	69	132	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	6-φ11	30	4	117	108.8	(79.9)	130	55	50	38 <sup>0.016</sup>	8	5	10			
	1/43	(299.5)																													
102(B)G1 1024(B)G1	1/6																														
	1/11	276	180	140 <sup>0.043</sup> <sub>0.036</sub>	210	13	204	69	132	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	6-φ11	30	4	117	108.8	(79.9)	130	55	50	38 <sup>0.016</sup>	8	5	10		M8ねじ 深さ20	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	321.5	230	200 <sup>0.050</sup> <sub>0.025</sub>	260	15	230	76	145	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	6-φ11	60	4	164	108.8	(79.9)	130	70	56	50 <sup>0.016</sup>	9	5.5	14		M10ねじ 深さ18	
	1/43	(356)																													
152(B)G1 1524(B)G1	1/6																														
	1/11	287	180	140 <sup>0.043</sup> <sub>0.036</sub>	210	13	204	69	132	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	6-φ11	30	4	117	108.8	(79.9)	130	55	50	38 <sup>0.016</sup>	8	5	10		M8ねじ 深さ20	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	332.5	230	200 <sup>0.050</sup> <sub>0.025</sub>	260	15	230	76	145	55.7	18.8	(56.5)	35.5	13.5	80	6-φ11	60	4	164	108.8	(79.9)	130	70	56	50 <sup>0.016</sup>	9	5.5	14		M10ねじ 深さ18	
	1/43	(367)																													
202(B)G1 2024(B)G1	1/6																														
	1/11	306	180	140 <sup>0.043</sup> <sub>0.036</sub>	210	13	204	69	142	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	30	4	117	140.8	(96.9)	176	55	50	38 <sup>0.016</sup>	8	5	10		M8ねじ 深さ20	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	403	310	270 <sup>0.050</sup> <sub>0.037</sub>	340	20	300	89	181	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	60	4	219	140.8	(96.9)	176	90	80	60 <sup>0.019</sup>	11	7	18		M10ねじ 深さ18	
	1/43	(452.5)																													
352(B)G1 3524(B)G1	1/6																														
	1/11	368.5	230	200 <sup>0.050</sup> <sub>0.025</sub>	260	15	230	76	145	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	60	4	164	140.8	(96.9)	176	70	56	50 <sup>0.016</sup>	9	5.5	14		M10ねじ 深さ18	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	423	310	270 <sup>0.050</sup> <sub>0.037</sub>	340	20	300	89	181	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	60	4	219	140.8	(96.9)	176	90	80	60 <sup>0.019</sup>	11	7	18		M10ねじ 深さ18	
	1/43	(472.5)																													
502(B)G1 5024(B)G1	1/6																														
	1/11	443	310	270 <sup>0.050</sup> <sub>0.037</sub>	340	20	300	89	181	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	60	4	219	140.8	(96.9)	176	90	80	60 <sup>0.019</sup>	11	7	18		M10ねじ 深さ18	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	506.5	390	345 <sup>0.062</sup> <sub>0.051</sub>	430	22	370	110	176	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	8-φ18	22.5	5	279	140.8	(96.9)	176	110	100	80 <sup>0.019</sup>	14	9	22		M12ねじ 深さ24	
	1/43	(556)																													
702(B)G1 7024(B)G1	1/6																														
	1/11	483	310	270 <sup>0.050</sup> <sub>0.037</sub>	340	20	300	89	181	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	6-φ11	60	4	219	140.8	(96.9)	176	90	80	60 <sup>0.019</sup>	11	7	18		M10ねじ 深さ18	
	1/17																														
	1/29																														
	1/35	522.5	360	316 <sup>0.050</sup> <sub>0.037</sub>	400	22	340	94	181	57.8	22.6	(62.5)	35.5	0	80	8-φ14	22.5	5	258	140.8	(96.9)	176	90	80	70 <sup>0.019</sup>	12	7.5	20		M12ねじ 深さ24	
	1/43	(572)																													

注) 1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. 電磁ブレーキ付きの場合です。  
 4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 5. 油潤滑仕様の減速機は油を抜いて出荷していますので、お客様で潤滑油を手配し給油してください。  
 6. この減速機付きサーボモータは標準でキー溝付き軸(キー付き)です。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モーター  
 ドライブモジュール  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート





## HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1)

高精度対応フランジ取付けフランジ出力型減速機付き

### HK-ST\_G5

下図は概略図ですので、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

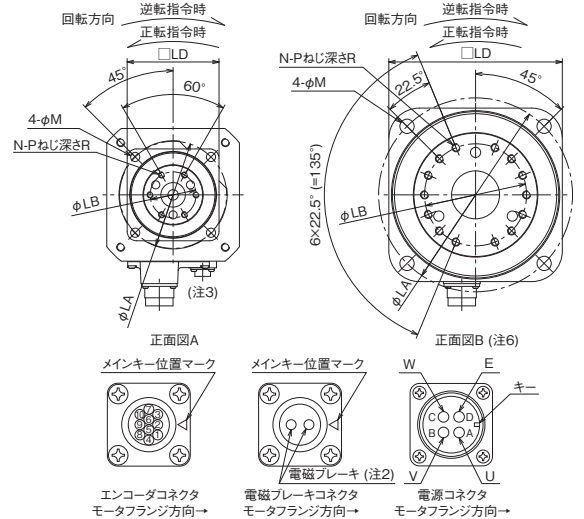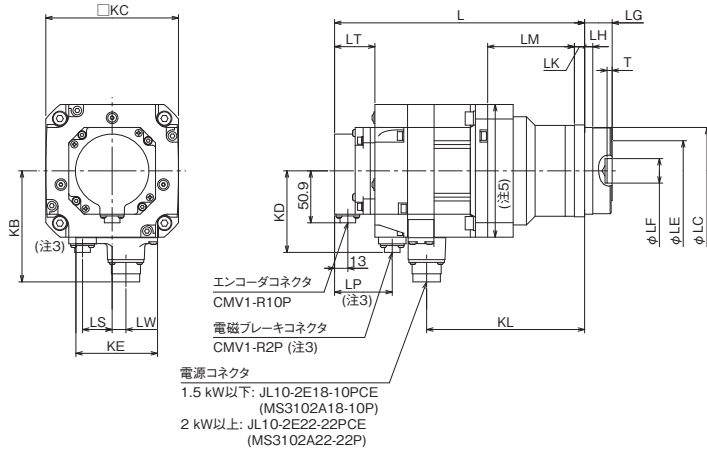

[単位: mm]

形名 HK-ST	減速比	変化寸法 (注4)																						正面図			
		L	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LM	LN	LP	LW	LS	T	N	P	R	M	KB	KD	KC		KE		
52(B)G5 524(B)G5	1/5	210.5	105	45	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	24 <sup>+0.021</sup> <sub>0</sub>	27 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	8	10	85	35.5	154.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M6	10	9	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/11	210.5	105	45	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	24 <sup>+0.021</sup> <sub>0</sub>	27 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	8	10	85	35.5	154.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M6	10	9	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/21	222.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	94	35.5	166.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M8	12	11	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/33	222.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	94	35.5	166.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M8	12	11	108.8	(79.9)	130	80	A
102(B)G5 1024(B)G5	1/5	221.5	105	45	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	24 <sup>+0.021</sup> <sub>0</sub>	27 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	8	10	85	35.5	165.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M6	10	9	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/11	233.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	94	35.5	177.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M8	12	11	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/21	249.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	107	35.5	193.8	(56.5)	13.5	(29)	7	14	M8	12	14	108.8	(79.9)	130	80	B
	1/33	249.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	107	35.5	193.8	(56.5)	13.5	(29)	7	14	M8	12	14	108.8	(79.9)	130	80	B
152(B)G5 1524(B)G5	1/5	232.5	105	45	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	24 <sup>+0.021</sup> <sub>0</sub>	27 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	8	10	85	35.5	176.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M6	10	9	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/11	244.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	94	35.5	188.8	(56.5)	13.5	(29)	5	6	M8	12	11	108.8	(79.9)	130	80	A
	1/21	260.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	107	35.5	204.8	(56.5)	13.5	(29)	7	14	M8	12	14	108.8	(79.9)	130	80	B
	1/33	260.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	107	35.5	204.8	(56.5)	13.5	(29)	7	14	M8	12	14	108.8	(79.9)	130	80	B
202(B)G5 2024(B)G5	1/5	267.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	116	35.5	209.7	(62.5)	0	(44)	5	6	M8	12	11	140.8	(96.9)	176	80	A
	1/11	267.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	116	35.5	209.7	(62.5)	0	(44)	5	6	M8	12	11	140.8	(96.9)	176	80	A
	1/21	287.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	229.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
	1/33	287.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	229.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
352(B)G5 3524(B)G5	1/5	287.5	135	60	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	32 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	35 <sup>+0.4</sup> <sub>0.5</sub>	13	13	116	35.5	229.7	(62.5)	0	(44)	5	6	M8	12	11	140.8	(96.9)	176	80	A
	1/11	307.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	249.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
	1/21	307.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	249.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
	1/33	307.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	249.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
502(B)G5 5024(B)G5	1/5	327.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	269.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
	1/11	327.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	269.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
702(B)G5 7024(B)G5	1/5	367.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	309.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B
	1/11	367.5	190	100	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	47 <sup>+0.025</sup> <sub>0</sub>	53 <sup>+0.8</sup> <sub>0.8</sub>	13	16	133	35.5	309.7	(62.5)	0	(44)	7	14	M8	12	14	140.8	(96.9)	176	80	B

注) 1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. 電磁ブレーキ付きの場合です。  
 4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 5. HK-ST202(B)G5~HK-ST702(B)G5およびHK-ST2024(B)G5~HK-ST7024(B)G5の場合、この範囲に最大寸法で180 mm角の箇所があります。  
 6. 正面図Bの場合、ねじの位置は全周等ピッチではありません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図 (注1, 5)

高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き

### HK-ST\_G7 (注7)

下図は概略図ですので、形状、取付けねじが実際と異なる場合があります。

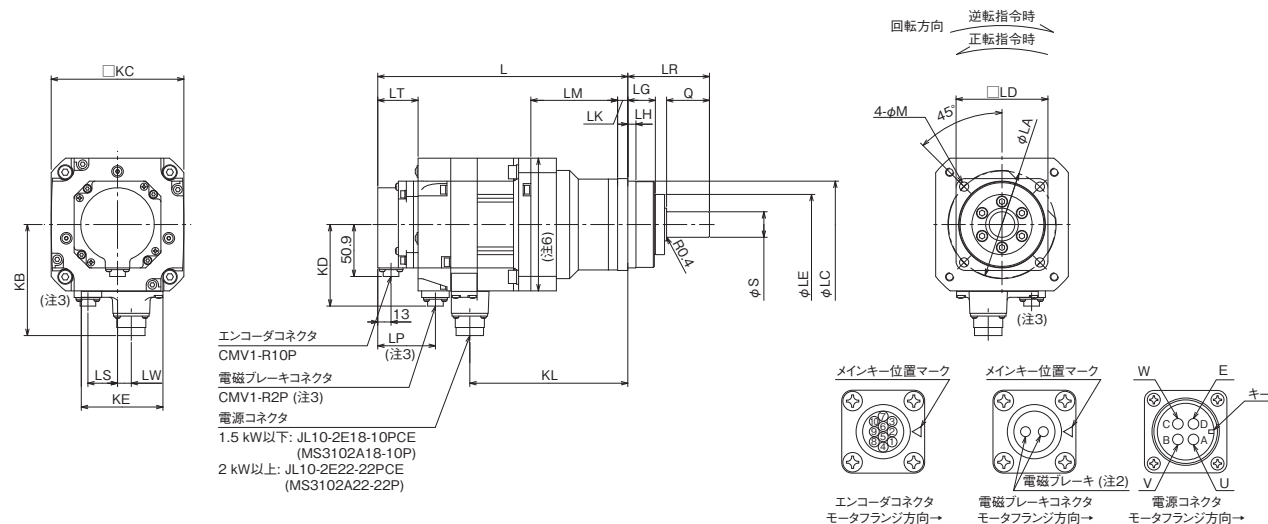

[単位: mm]

形名 HK-ST	減速比	変化寸法 (注4)																					
		L	LA	LC	LD	LE	S	LG	LH	Q	LR	LK	LM	LT	KL	LP	LW	LS	M	KB	KD	KC	KE
52(B)G7 524(B)G7	1/5	210.5 (245)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	85	35.5 (39.5)	154.8	(56.5)	13.5	(29)	9	108.8	(79.9)	130	80
	1/11																						
	1/21																						
	1/33 1/45	222.5 (257)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	94	35.5 (39.5)	166.8	(56.5)	13.5	(29)	11	108.8	(79.9)	130	80
102(B)G7 1024(B)G7	1/5	221.5 (256)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	85	35.5 (39.5)	165.8	(56.5)	13.5	(29)	9	108.8	(79.9)	130	80
	1/11																						
	1/21																						
	1/33 1/45	249.5 (284)	190	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	50 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	53	13	82	156	16	107	35.5 (39.5)	193.8	(56.5)	13.5	(29)	14	108.8	(79.9)	130	80
152(B)G7 1524(B)G7	1/5	232.5 (267)	105	85 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	90	59	25 <sup>0</sup> <sub>0.021</sub>	27	8	42	80	10	85	35.5 (39.5)	176.8	(56.5)	13.5	(29)	9	108.8	(79.9)	130	80
	1/11																						
	1/21																						
	1/33 1/45	244.5 (279)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	94	35.5 (39.5)	188.8	(56.5)	13.5	(29)	11	108.8	(79.9)	130	80
202(B)G7 2024(B)G7	1/5	267.5 (317)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	116	35.5 (42.5)	209.7	(62.5)	0	(44)	11	140.8	(96.9)	176	80
	1/11																						
	1/21																						
	1/33 1/45	287.5 (337)	190	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	50 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	53	13	82	156	16	133	35.5 (42.5)	229.7	(62.5)	0	(44)	14	140.8	(96.9)	176	80
352(B)G7 3524(B)G7	1/5	287.5 (337)	135	115 <sup>0</sup> <sub>0.035</sub>	120	84	40 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	35	13	82	133	13	116	35.5 (42.5)	229.7	(62.5)	0	(44)	11	140.8	(96.9)	176	80
	1/11																						
	1/21																						
502(B)G7 5024(B)G7	1/5	327.5 (377)	190	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	50 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	53	13	82	156	16	133	35.5 (42.5)	269.7	(62.5)	0	(44)	14	140.8	(96.9)	176	80
	1/11																						
702(B)G7 7024(B)G7	1/5	367.5 (417)	190	165 <sup>0</sup> <sub>0.063</sub>	170	122	50 <sup>0</sup> <sub>0.025</sub>	53	13	82	156	16	133	35.5 (42.5)	309.7	(62.5)	0	(44)	14	140.8	(96.9)	176	80

- 注) 1. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。
2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。
3. 電磁ブレーキ付きの場合です。
4. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
5. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
6. HK-ST202(B)G7~HK-ST702(B)G7およびHK-ST2024(B)G7~HK-ST7024(B)G7の場合、この範囲に最大寸法で180 mm角の箇所があります。
7. キー溝付き軸 (キー付き) のHK-ST\_G7Kも対応可能です。詳細については、本カタログの「HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図」を参照してください。


### HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ特殊軸外形寸法図

HK-ST\_G7 (高精度対応フランジ取付け軸出力型減速機付き) の標準軸形状はストレート軸ですが、キー溝付き軸 (キー付き) HK-ST\_G7Kも対応可能です。

#### HK-ST\_G7K (注1, 2)

キー溝付き軸 (片とがりキー付き)

形名	減速比	変化寸法						
		S	Q	W	QK	U	T	Y
HK-ST52(B)G7K HK-ST524(B)G7K	1/5	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/11							
	1/21	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/33							
	1/45							
HK-ST102(B)G7K HK-ST1024(B)G7K	1/5	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/11	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/21	50	82	14	70	5.5	9	M10ねじ 深さ20
	1/33							
	1/45							
HK-ST152(B)G7K HK-ST1524(B)G7K	1/5	25	42	8	36	4	7	M6ねじ 深さ12
	1/11	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/21	50	82	14	70	5.5	9	M10ねじ 深さ20
	1/33							
	1/45							
HK-ST202(B)G7K HK-ST2024(B)G7K	1/5	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/11							
	1/21	50	82	14	70	5.5	9	M10ねじ 深さ20
	1/33							
	1/45							
HK-ST352(B)G7K HK-ST3524(B)G7K	1/5	40	82	12	70	5	8	M10ねじ 深さ20
	1/11							
HK-ST502(B)G7K HK-ST5024(B)G7K	1/5	50	82	14	70	5.5	9	M10ねじ 深さ20
	1/11							
HK-ST702(B)G7K HK-ST7024(B)G7K	1/5							

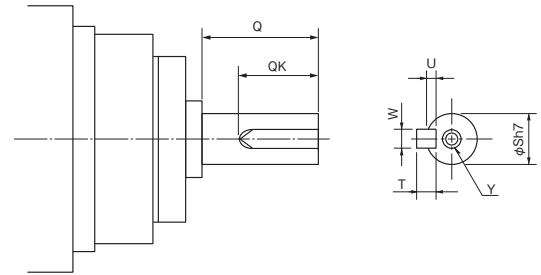

[単位: mm]

- 注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、キー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
 2. 表に記載のない寸法は、HK-ST\_G7のストレート軸と同じです。本カタログの「HK-STシリーズ減速機付きサーボモータ外形寸法図」の「HK-ST\_G7」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## HK-RT\_W (超低慣性、中容量)

### 200 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□90				□130		
回転型サーボモータ形名		HK-RT	103W	153W	203W	353W	503W	703W	
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	1.0	1.5	2.0	3.5	5.0	7.0	
	定格トルク (注5)	[N・m]	3.2	4.8	6.4	11.1	15.9	22.3	
最大トルク (注3)		[N・m]	8.0 (9.5)	11.9 (12.9)	15.9 (19.1)	27.9 (33.4)	47.7 (55.7)	66.8	
定格回転速度 (注4)		[r/min]	3000						
最大回転速度 (注4)		[r/min]	6700				6000		5000
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし		141	251	317	280	403	655	
	電磁ブレーキ付き		95.6	182	249	189	301	512	
定格電流		[A]	5.2	11	9.5	16	25	28	
最大電流 (注3)		[A]	17 (21)	34 (42)	30 (37)	51 (62)	90 (110)	102	
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.721	0.909	1.28	4.44	6.29	7.58	
	電磁ブレーキ付き		1.06	1.25	1.63	6.57	8.41	9.70	
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)			11倍以下				10倍以下		
速度/位置検出器			バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)						
形式			永久磁石同期電動機						
オイルシール			なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)						
電磁ブレーキ			なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)						
サーミスタ			なし						
耐熱クラス			155 (F)						
構造			全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 6)				全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)		
耐振動 <sup>1)</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49				X: 24.5, Y: 24.5		
振動階級			V10 <sup>*3</sup>						
軸の許容荷重 <sup>2)</sup>	L	[mm]	40				55		
	ラジアル	[N]	686				980		
	スラスト	[N]	196				490		
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		3.6	4.4	5.9	13	17	20	
	電磁ブレーキ付き		4.7	5.5	7.0	15	19	23	

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

### 電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-RT	103WB	153WB	203WB	353WB	503WB	703WB	
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ							
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)							
消費電力	[W] at 20 °C	13.8				23		
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	9.5以上				16以上		
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	64				400	
	1時間あたり	[J]	640				4000	
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	5000					
	1制動の仕事量	[J]	64				400	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。



HK-RT\_4W (超低慣性、中容量)

400 Vサーボアンプ接続時仕様

フランジサイズ		[mm]	□90				□130	
回転型サーボモータ形名		HK-RT	1034W	1534W	2034W	3534W	5034W	7034W
連続特性 (注4)	定格出力	[kW]	1.0	1.5	2.0	3.5	5.0	7.0
	定格トルク (注5)	[N・m]	3.2	4.8	6.4	11.1	15.9	22.3
最大トルク (注3)		[N・m]	8.0 (9.5)	11.9 (12.9)	15.9 (19.1)	27.9 (33.4)	47.7 (55.7)	66.8
定格回転速度 (注4)		[r/min]	3000					
最大回転速度 (注4)		[r/min]	6700				6000	5000
連続定格トルク時のパワーレート [kW/s]	電磁ブレーキなし		141	251	317	280	403	655
	電磁ブレーキ付き		95.6	182	249	189	301	512
定格電流		[A]	2.6	5.3	4.7	7.8	13	14
最大電流 (注3)		[A]	8.5 (11)	18 (20)	15 (19)	26 (31)	45 (55)	51
慣性モーメントJ [× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	電磁ブレーキなし		0.721	0.909	1.28	4.44	6.29	7.58
	電磁ブレーキ付き		1.06	1.25	1.63	6.57	8.41	9.70
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)	MR-J5		11倍以下			10倍以下		-
	MR-J5D		11倍以下			10倍以下		-
速度/位置検出器	バッテリーレス絶対位置/インクリメンタル共用26ビットエンコーダ (サーボモータ1回転あたりの分解能: 67,108,864 pulses/rev)							
形式	永久磁石同期電動機							
オイルシール	なし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。)							
電磁ブレーキ	なし (電磁ブレーキ付きサーボモータも対応可能です。)							
サーミスタ	なし							
耐熱クラス	155 (F)							
構造	全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2, 6)				全閉自冷 (保護等級: IP67) (注2)			
耐振動 *1		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 24.5, Y: 49				X: 24.5, Y: 24.5	
振動階級	V10 <sup>-3</sup>							
軸の許容荷重 *2	L	[mm]	40				55	
	ラジアル	[N]	686				980	
	スラスト	[N]	196				490	
質量 [kg]	電磁ブレーキなし		3.6	4.4	5.9	13	17	20
	電磁ブレーキ付き		4.7	5.5	7.0	15	19	23

- 注) 1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 軸貫通部を除きます。軸貫通部の詳細については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」の\*4を参照してください。  
 3. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「回転型サーボモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 4. 電源電圧降下時には連続特性および回転速度は保証できません。  
 5. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 6. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

\*1~\*3については、本カタログp. 4-79の「回転型サーボモータ仕様の注釈について」を参照してください。

電磁ブレーキ仕様 (注1)

形名	HK-RT	1034WB	1534WB	2034WB	3534WB	5034WB	7034WB	
形式	無励磁作動形 (スプリング制動) 安全ブレーキ							
定格電圧	DC24 V (-10%~0%)							
消費電力	[W] at 20 °C	13.8				23		
電磁ブレーキ静摩擦トルク	[N・m]	9.5以上				16以上		
許容制動仕事量	1制動あたり	[J]	64				400	
	1時間あたり	[J]	640				4000	
電磁ブレーキ寿命 (注2)	制動回数	[回]	5000					
	1制動の仕事量	[J]	64				400	

- 注) 1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。  
 2. ブレーキギャップは調整できません。制動によってブレーキギャップの調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ


## HK-RT\_Wトルク特性 (注1)

### 200 Vサーボアンプ接続時

■: 三相AC200 Vの場合です。  
 ○: 単相AC200 Vの場合です。


#### HK-RT103W (注2)

##### 標準トルク




#### HK-RT103W (注2)

##### トルクアップ




#### HK-RT153W (注2)

##### 標準トルク




#### HK-RT153W

##### トルクアップ




#### HK-RT203W (注2)

##### 標準トルク




#### HK-RT203W

##### トルクアップ




#### HK-RT353W

##### 標準トルク




#### HK-RT353W

##### トルクアップ




#### HK-RT503W

##### 標準トルク




#### HK-RT503W

##### トルクアップ



#### HK-RT703W

##### 標準トルク




注) 1. 電源電圧降下時はトルクが低下します。-----: 三相AC170 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。  
 2. 750 Wを超えるサーボモータとMR-J5-100\_またはMR-J5-200\_を組み合わせで単相電源で使用する場合、実効負荷率75 %以下で使用してください。

HK-RT\_4Wトルク特性 (注1)


400 Vサーボアンプ接続時

—: 三相AC400 Vの場合です。  
 —: 三相AC380 Vの場合です。


HK-RT1034W  
標準トルク

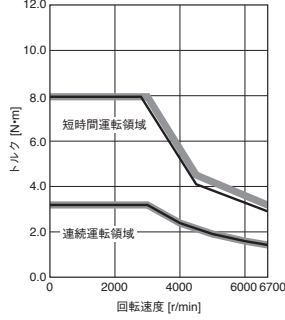


HK-RT1034W  
トルクアップ

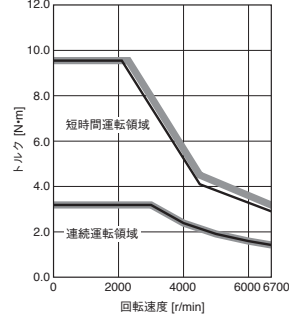


HK-RT1534W  
標準トルク




HK-RT1534W  
トルクアップ

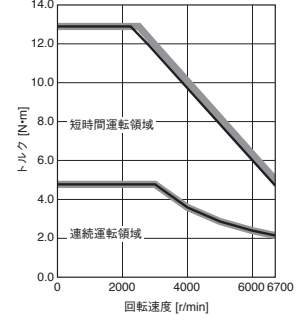


HK-RT2034W  
標準トルク

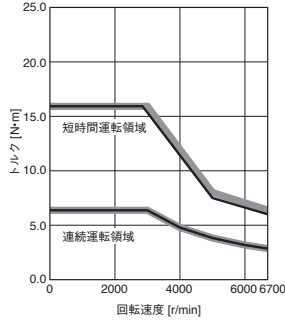


HK-RT2034W  
トルクアップ

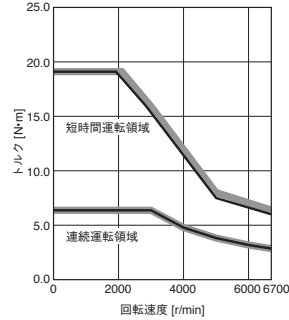


HK-RT3534W  
標準トルク

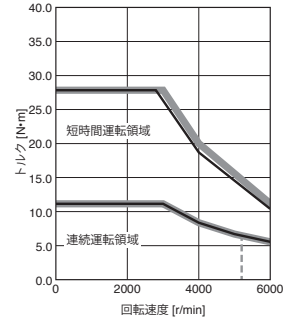


HK-RT3534W  
トルクアップ

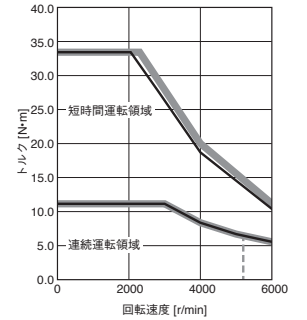


HK-RT5034W  
標準トルク

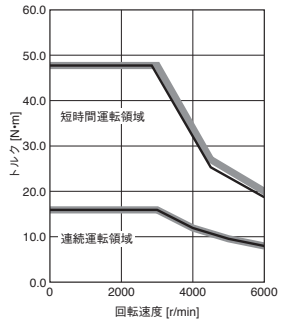

HK-RT5034W  
トルクアップ

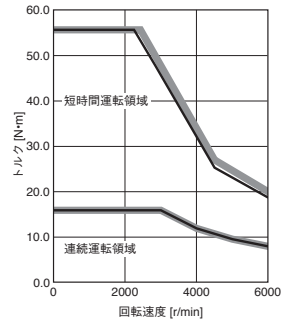

HK-RT7034W  
標準トルク

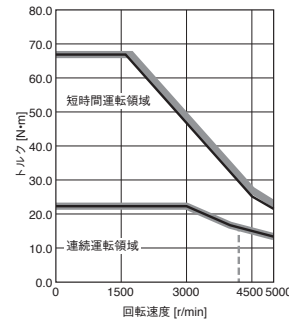

注) 1. 電源電圧低下時はトルクが低下します。-----: 三相AC323 Vの場合の連続運転可能な領域の目安です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


# 回転型サーボモータ

## HK-RTシリーズ外形寸法図 (注3, 4, 5)

HK-RT103W(B), HK-RT153W(B), HK-RT203W(B)  
 HK-RT1034W(B), HK-RT1534W(B), HK-RT2034W(B)

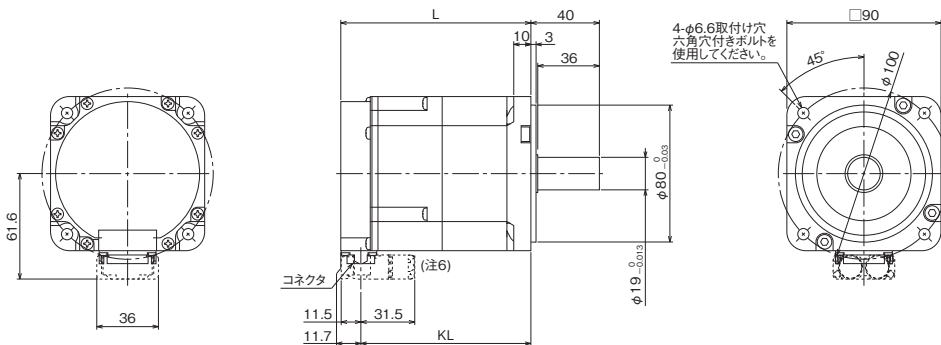

コネクタ



電磁ブレーキ (注2)

ピン番号	信号名
5	B1
6	B2

電源

ピン番号	信号名
1	E
2	U
3	W
4	V


エンコーダ

ピン番号	信号名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-RT103W(B)	118.9	107.2
HK-RT1034W(B)	(158.3)	(146.6)
HK-RT153W(B)	136.9	125.2
HK-RT1534W(B)	(176.3)	(164.6)
HK-RT203W(B)	172.9	161.2
HK-RT2034W(B)	(212.3)	(200.6)

[単位: mm]


HK-RT353W(B), HK-RT503W(B), HK-RT703W(B)  
 HK-RT3534W(B), HK-RT5034W(B), HK-RT7034W(B)

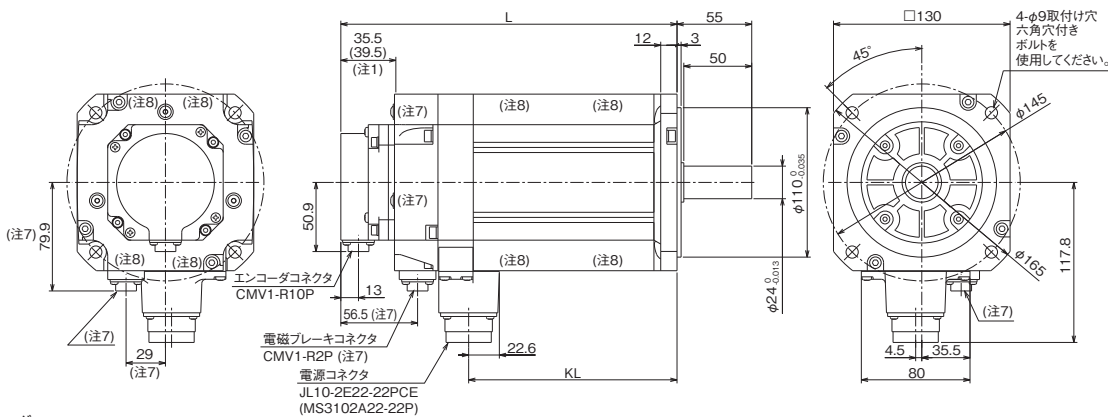

エンコーダ

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MR	6	-
2	MRR	7	-
3	-	8	P5
4	-	9	-
5	LG	10	SHD

メインキー位置マーク




エンコーダコネクタ  
モータフランジ方向→

メインキー位置マーク



電磁ブレーキ (注2)  
モータフランジ方向→

W E キー



V U  
電源コネクタ  
モータフランジ方向→

形名	変化寸法 (注1)	
	L	KL
HK-RT353W(B)	213	153.4
HK-RT3534W(B)	(247.5)	
HK-RT503W(B)	267	207.4
HK-RT5034W(B)	(301.5)	
HK-RT703W(B)	306	246.4
HK-RT7034W(B)	(340.5)	




[単位: mm]

- 注) 1. ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。  
 2. 電磁ブレーキ端子には極性はありません。  
 3. オイルシールの有無に関わらず外形寸法は同じです。  
 4. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。  
 5. 回転型サーボモータには組み立て時の部品の傾きや部品製造時のばらつきが発生するため、実際の寸法が図面寸法よりも最大3 mm程度大きい場合があります。また、記載の寸法および寸法公差は20 °Cにおける値です。寸法値は周囲温度によって変化する場合があるので、機械側は余裕をもって設計してください。  
 6. 2ケーブルタイプのモータケーブルを負荷側に引き出す場合の寸法です。反負荷側または垂直に引き出す場合、および1ケーブルタイプを使用する場合の寸法については、本カタログの「HK-RTシリーズコネクタ外形寸法図」を参照してください。  
 7. 電磁ブレーキ付きの場合です。  
 8. HK-RT703W(B)およびHK-RT7034W(B)には、吊りボルト用ねじ穴 (M6 ねじ深さ10.5) があります。吊りボルトを使用する際は、φ14以上の座金を使用して座面を密着させてください。

### HK-RTシリーズコネクタ外形寸法図

ケーブル引出し方向: 負荷側/反負荷側



形名	変化寸法							
	2ケーブル				1ケーブル			
	A	B	C	D	A	B	C	D
HK-RT103(4)W								
HK-RT153(4)W	61.6	36	11.7	31.5	64.4	32	11.7	40
HK-RT203(4)W								



\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。  
[単位: mm]

ケーブル引出し方向: 垂直

形名	変化寸法					
	2ケーブル			1ケーブル		
	A	B	C	A	B	C
HK-RT103(4)W						
HK-RT153(4)W	88.2	36	11.7	96.7	32	11.7
HK-RT203(4)W						




\* この図は、2ケーブルタイプのモータケーブルを使用した場合です。  
[単位: mm]

### HK-RTシリーズ特殊軸外形寸法図

下記仕様の特種品もご用命により製作します。

K: キー溝付き軸 (両丸キー付き) (注1)


形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	T	Y
HK-RT103(4)WK									
HK-RT153(4)WK	19 <sup>0</sup> <sub>0.013</sub>	40	36	6	25	5	3.5	6	M5 ねじ深さ 20
HK-RT203(4)WK									
HK-RT353(4)WK									
HK-RT503(4)WK	24 <sup>0</sup> <sub>0.013</sub>	55	50	8	36	5	4	7	M8 ねじ深さ 20
HK-RT703(4)WK									

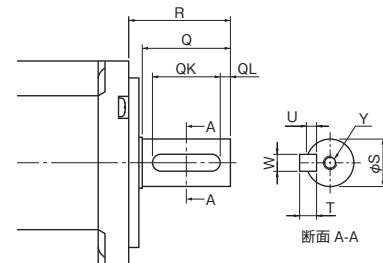

[単位: mm]

N: キー溝付き軸 (キーなし) (注1, 2)

形名	変化寸法								
	S	R	Q	W	QK	QL	U	r	Y
HK-RT103(4)WN									
HK-RT153(4)WN	19 <sup>0</sup> <sub>0.013</sub>	40	36	6 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub>	25	5	3.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	3	M5 ねじ深さ 20
HK-RT203(4)WN									
HK-RT353(4)WN									
HK-RT503(4)WN	24 <sup>0</sup> <sub>0.013</sub>	55	50	8 <sup>0</sup> <sub>0.036</sub>	36	5	4 <sup>+0.2</sup> <sub>0</sub>	4	M8 ねじ深さ 20
HK-RT703(4)WN									

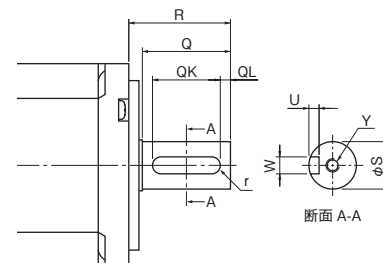

[単位: mm]

注) 1. 軸破断などの事故の原因になるため、キー溝付き軸のサーボモータを高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。  
2. キーは付属していません。お客様でキーを手配してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## 電源設備容量

### 1軸サーボアンプ (200 V)

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-KT_W	HK-KT053W	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.3
		MR-J5-40G/B/A	0.3
	HK-KT13W	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.3
		MR-J5-40G/B/A	0.3
	HK-KT1M3W	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.5
		MR-J5-60G/B/A	0.5
	HK-KT13UW	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.3
	HK-KT23W	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.5
		MR-J5-60G/B/A	0.5
	HK-KT43W	MR-J5-40G/B/A	0.9
		MR-J5-60G/B/A	0.9
		MR-J5-70G/B/A	0.9
	HK-KT63W	MR-J5-70G/B/A	1.3
		MR-J5-100G/B/A	1.3
		MR-J5-200G/B/A	1.3
	HK-KT23UW	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.5
		MR-J5-60G/B/A	0.5
	HK-KT43UW	MR-J5-40G/B/A	0.8
		MR-J5-60G/B/A	0.8
		MR-J5-70G/B/A	0.8
	HK-KT7M3W	MR-J5-70G/B/A	1.3
		MR-J5-100G/B/A	1.3
		MR-J5-200G/B/A	1.3
	HK-KT103W	MR-J5-100G/B/A	1.9
		MR-J5-200G/B/A	1.9
	HK-KT63UW	MR-J5-60G/B/A	1.3
		MR-J5-70G/B/A	1.3
		MR-J5-100G/B/A	1.1
	HK-KT7M3UW	MR-J5-70G/B/A	1.3
		MR-J5-100G/B/A	1.3
HK-KT103UW	MR-J5-100G/B/A	1.8	
	MR-J5-200G/B/A	1.8	
	MR-J5-350G/B/A	1.8	
HK-KT153W	MR-J5-200G/B/A	2.6	
	MR-J5-350G/B/A	2.8	
HK-KT203W	MR-J5-200G/B/A	3.2	
	MR-J5-350G/B/A	3.6	
HK-KT202W	MR-J5-200G/B/A	3.3	
	MR-J5-350G/B/A	3.6	

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-KT_4_W	HK-KT434W	MR-J5-20G/B/A	0.6
		MR-J5-40G/B/A	0.6
		MR-J5-60G/B/A	0.6
	HK-KT634W	MR-J5-40G/B/A	0.8
		MR-J5-60G/B/A	0.8
		MR-J5-70G/B/A	0.8
	HK-KT7M34W	MR-J5-40G/B/A	0.9
		MR-J5-60G/B/A	0.9
		MR-J5-70G/B/A	0.9
	HK-KT1034W	MR-J5-60G/B/A	1.1
		MR-J5-70G/B/A	1.1
		MR-J5-100G/B/A	1.1
	HK-KT1534W	MR-J5-70G/B/A	1.5
		MR-J5-100G/B/A	1.5
		MR-J5-200G/B/A	1.5
	HK-KT2034W	MR-J5-100G/B/A	1.9
		MR-J5-200G/B/A	1.9
		MR-J5-350G/B/A	2.0
HK-KT2024W	MR-J5-100G/B/A	1.9	
	MR-J5-200G/B/A	1.9	
	MR-J5-350G/B/A	2.1	
HK-MT_W	HK-MT053W	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.3
		MR-J5-40G/B/A	0.3
	HK-MT13W	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.4
		MR-J5-40G/B/A	0.4
	HK-MT1M3W	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.5
	HK-MT23W	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.6
	HK-MT43W	MR-J5-40G/B/A	0.9
		MR-J5-70G/B/A	0.9
HK-MT63W	MR-J5-70G/B/A	1.2	
	MR-J5-200G/B/A	1.2	
HK-MT7M3W	MR-J5-70G/B/A	1.3	
	MR-J5-200G/B/A	1.6	
HK-MT103W	MR-J5-100G/B/A	1.8	
	MR-J5-200G/B/A	2.0	
HK-MT_VW	HK-MT053VW	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.3
		MR-J5-40G/B/A	0.3
	HK-MT13VW	MR-J5-10G/B/A	0.3
		MR-J5-20G/B/A	0.4
		MR-J5-40G/B/A	0.4
	HK-MT1M3VW	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.5
	HK-MT23VW	MR-J5-20G/B/A	0.5
		MR-J5-40G/B/A	0.6
	HK-MT43VW	MR-J5-60G/B/A	0.9
		MR-J5-70G/B/A	0.9
	HK-MT63VW	MR-J5-70G/B/A	1.2
		MR-J5-200G/B/A	1.2
	HK-MT7M3VW	MR-J5-70G/B/A	1.3
		MR-J5-200G/B/A	1.6
	HK-MT103VW	MR-J5-200G/B/A	2.0
		MR-J5-350G/B/A	2.0

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。

2. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

電源設備容量

1軸サーボアンプ (200 V)

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-ST_W <sup>(注3)</sup>	HK-ST52W	MR-J5-60G/B/A	1.0
		MR-J5-70G/B/A	1.0
		MR-J5-100G/B/A	1.0
	HK-ST102W	MR-J5-100G/B/A	1.7
		MR-J5-200G/B/A	1.7
	HK-ST172W	MR-J5-350G/B/A	1.8
		MR-J5-200G/B/A	3.0
	HK-ST202AW	MR-J5-350G/B/A	3.2
		MR-J5-200G/B/A	3.5
	HK-ST302W	MR-J5-350G/B/A	3.5
		MR-J5-500G/B/A	4.9
	HK-ST353W	MR-J5-350G/B/A	4.9
		MR-J5-500G/B/A	5.5
	HK-ST503W	MR-J5-500G/B/A	7.4
		MR-J5-700G/B/A	7.5
	HK-ST7M2UW (発売予定)	MR-J5-70G/B/A	10
		MR-J5-100G/B/A	1.3
		MR-J5-200G/B/A	1.3
	HK-ST172UW (発売予定)	MR-J5-200G/B/A	1.3
		MR-J5-350G/B/A	3.0
HK-ST202W	MR-J5-200G/B/A	3.2	
	MR-J5-350G/B/A	3.5	
HK-ST352W	MR-J5-350G/B/A	5.5	
	MR-J5-500G/B/A	5.5	
HK-ST502W	MR-J5-500G/B/A	7.5	
	MR-J5-700G/B/A	7.8	
HK-ST702W	MR-J5-700G/B/A	10	
HK-ST_4_W	HK-ST524W	MR-J5-40G/B/A	0.7
		MR-J5-60G/B/A	0.7
		MR-J5-70G/B/A	0.7
	HK-ST1024W	MR-J5-60G/B/A	1.3
		MR-J5-100G/B/A	1.3
	HK-ST1724W	MR-J5-100G/B/A	1.7
		MR-J5-200G/B/A	1.7
		MR-J5-350G/B/A	1.8
	HK-ST2024AW	MR-J5-100G/B/A	1.9
		MR-J5-200G/B/A	1.9
	HK-ST3024W	MR-J5-350G/B/A	2.0
		MR-J5-200G/B/A	2.6
	HK-ST2024W	MR-J5-350G/B/A	2.8
		MR-J5-200G/B/A	2.1
	HK-ST3524W	MR-J5-350G/B/A	2.2
		MR-J5-200G/B/A	3.2
	HK-ST5024W	MR-J5-350G/B/A	3.5
		MR-J5-500G/B/A	4.9
	HK-ST7024W	MR-J5-500G/B/A	5.0
		MR-J5-700G/B/A	6.6
		6.9	

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-RT_W	HK-RT103W	MR-J5-100G/B/A	1.7
		MR-J5-200G/B/A	1.7
	HK-RT153W	MR-J5-200G/B/A	2.5
		MR-J5-500G/B/A	3.1
	HK-RT203W	MR-J5-200G/B/A	3.5
		MR-J5-350G/B/A	3.5
	HK-RT353W	MR-J5-350G/B/A	5.5
		MR-J5-500G/B/A	6.4
HK-RT503W	MR-J5-500G/B/A	7.5	
	MR-J5-700G/B/A	8.8	
HK-RT703W	MR-J5-700G/B/A	13	

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。  
 2. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。  
 3. HK-ST152G\_の電源設備容量は2.5 kVAです。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## 電源設備容量

### 1軸サーボアンプ (400 V)

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-KT_W	HK-KT053W	MR-J5-60G4/B4/A4 0.3 MR-J5-100G4/B4/A4 0.3	
	HK-KT13W	MR-J5-60G4/B4/A4 0.5 MR-J5-100G4/B4/A4 0.4	
	HK-KT1M3W	MR-J5-60G4/B4/A4 0.6 MR-J5-100G4/B4/A4 0.6	
HK-KT_4_W	HK-KT434W	MR-J5-60G4/B4/A4 1.2 MR-J5-100G4/B4/A4 1.1 MR-J5-200G4/B4/A4 1.1	
		HK-KT634W	MR-J5-100G4/B4/A4 1.5 MR-J5-200G4/B4/A4 1.6 MR-J5-350G4/B4/A4 1.6
			HK-KT7M34W
	HK-KT1034W	MR-J5-100G4/B4/A4 2.3 MR-J5-200G4/B4/A4 2.3 MR-J5-350G4/B4/A4 2.3	
		HK-KT634UW	
			HK-KT1034UW
	HK-KT1534W		
		HK-KT2034W	MR-J5-200G4/B4/A4 4.0 MR-J5-350G4/B4/A4 4.0
	HK-KT2024W		MR-J5-200G4/B4/A4 4.0 MR-J5-350G4/B4/A4 4.0

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注2)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1)</sup>	
HK-ST_4_W <small>(注3)</small>	HK-ST524W	MR-J5-60G4/B4/A4 1.0 MR-J5-100G4/B4/A4 1.0 MR-J5-200G4/B4/A4 1.0	
		HK-ST1024W	MR-J5-100G4/B4/A4 1.7 MR-J5-200G4/B4/A4 1.7 MR-J5-350G4/B4/A4 1.7
	HK-ST1724W		MR-J5-200G4/B4/A4 3.2 MR-J5-350G4/B4/A4 3.3
			HK-ST2024AW
	HK-ST3024W	MR-J5-350G4/B4/A4 4.9	
		HK-ST3534W	MR-J5-200G4/B4/A4 5.5
	HK-ST2024W		MR-J5-200G4/B4/A4 3.5 MR-J5-350G4/B4/A4 3.5
		HK-ST3524W	MR-J5-350G4/B4/A4 5.5
	HK-RT_4W	HK-RT1034W	MR-J5-100G4/B4/A4 2.2 MR-J5-200G4/B4/A4 2.2
			HK-RT1534W
HK-RT2034W		MR-J5-200G4/B4/A4 3.9 MR-J5-350G4/B4/A4 3.9	
		HK-RT3534W	MR-J5-350G4/B4/A4 6.2

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。

2. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

3. HK-ST1524G\_の電源設備容量は2.5 kVAです。



電源設備容量

多軸サーボアンプ (200 V)

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注3)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1, 2)</sup>
HK-KT_W	HK-KT053W	MR-J5W2-22G/B 0.3
		MR-J5W2-44G/B 0.3
		MR-J5W3-222G/B 0.3
		MR-J5W3-444G/B 0.3
	HK-KT13W	MR-J5W2-22G/B 0.3
		MR-J5W2-44G/B 0.3
		MR-J5W3-222G/B 0.3
	HK-KT1M3W	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-KT13UW	MR-J5W2-22G/B 0.3
		MR-J5W2-44G/B 0.3
		MR-J5W3-222G/B 0.3
	HK-KT23W	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-KT43W	MR-J5W2-44G/B 0.9
		MR-J5W2-77G/B 0.9
		MR-J5W3-444G/B 0.9
	HK-KT63W	MR-J5W2-77G/B 1.3
		MR-J5W2-1010G/B 1.3
	HK-KT23UW	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
		MR-J5W3-444G/B 0.5
	HK-KT43UW	MR-J5W2-44G/B 0.8
		MR-J5W2-77G/B 0.8
		MR-J5W2-1010G/B 0.8
HK-KT7M3W	MR-J5W3-444G/B 0.8	
	MR-J5W2-77G/B 1.3	
	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
HK-KT103W	MR-J5W2-1010G/B 1.9	
	MR-J5W2-77G/B 1.3	
HK-KT63UW	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
	MR-J5W2-22G/B 0.5	
HK-KT7M3UW	MR-J5W2-77G/B 1.3	
	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
HK-KT103UW	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
	MR-J5W2-22G/B 0.6	
HK-KT_4_W	HK-KT434W	MR-J5W2-44G/B 0.6
		MR-J5W3-222G/B 0.6
		MR-J5W3-444G/B 0.6
		MR-J5W2-44G/B 0.8
	HK-KT634W	MR-J5W2-77G/B 0.8
		MR-J5W2-1010G/B 0.8
		MR-J5W3-444G/B 0.8
	HK-KT7M34W	MR-J5W2-44G/B 0.9
		MR-J5W2-77G/B 0.9
		MR-J5W2-1010G/B 0.9
	HK-KT1034W	MR-J5W3-444G/B 0.9
		MR-J5W2-77G/B 1.1
HK-KT1534W	MR-J5W2-1010G/B 1.1	
	MR-J5W2-77G/B 1.5	
HK-KT2034W	MR-J5W2-1010G/B 1.5	
HK-KT2024W	MR-J5W2-1010G/B 1.9	

回転型サーボモータ	サーボアンプ <sup>(注3)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1, 2)</sup>
HK-MT_W	HK-MT053W	MR-J5W2-22G/B 0.3
		MR-J5W2-44G/B 0.3
		MR-J5W3-222G/B 0.3
		MR-J5W3-444G/B 0.3
	HK-MT13W	MR-J5W2-22G/B 0.4
		MR-J5W2-44G/B 0.4
		MR-J5W3-222G/B 0.4
	HK-MT1M3W	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-MT23W	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-MT43W	MR-J5W2-44G/B 0.9
		MR-J5W2-77G/B 0.9
		MR-J5W3-444G/B 0.9
	HK-MT63W	MR-J5W2-77G/B 1.2
		MR-J5W2-1010G/B 1.2
HK-MT7M3W	MR-J5W2-77G/B 1.3	
	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
HK-MT103W	MR-J5W2-1010G/B 1.8	
	MR-J5W2-22G/B 0.3	
HK-MT_VW	HK-MT053VW	MR-J5W2-44G/B 0.3
		MR-J5W3-222G/B 0.3
		MR-J5W3-444G/B 0.3
		MR-J5W2-22G/B 0.4
	HK-MT13VW	MR-J5W2-44G/B 0.4
		MR-J5W3-222G/B 0.4
		MR-J5W3-444G/B 0.4
	HK-MT1M3VW	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-MT23VW	MR-J5W2-22G/B 0.5
		MR-J5W2-44G/B 0.5
		MR-J5W3-222G/B 0.5
	HK-MT43VW	MR-J5W2-77G/B 0.9
		MR-J5W2-1010G/B 0.9
		MR-J5W2-77G/B 1.2
	HK-MT63VW	MR-J5W2-1010G/B 1.2
		MR-J5W2-77G/B 1.3
HK-MT7M3VW	MR-J5W2-77G/B 1.3	
	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
HK-ST_W	HK-ST52W	MR-J5W2-77G/B 1.0
	HK-ST102W	MR-J5W2-1010G/B 1.0
	HK-ST7M2UW (発売予定)	MR-J5W2-77G/B 1.7
		MR-J5W2-1010G/B 1.3
	HK-ST_4_W	MR-J5W2-44G/B 0.7
		MR-J5W2-77G/B 0.7
MR-J5W3-444G/B 0.7		
HK-ST_4_W	MR-J5W2-77G/B 1.3	
	MR-J5W2-1010G/B 1.3	
	MR-J5W2-77G/B 1.7	
HK-ST_4_W	MR-J5W2-1010G/B 1.7	
	MR-J5W2-1010G/B 1.9	
HK-RT_W	HK-RT103W	MR-J5W2-1010G/B 1.7

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。  
 2. 記載の値はサーボモータ1台あたりに必要な電源設備容量です。多軸サーボアンプの電源設備容量は次の式で算出してください。  
 電源設備容量 [kVA] = 接続するサーボモータ電源設備容量 [kVA] の合計値  
 3. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 回転型サーボモータ

## 電源設備容量

### ドライブユニット (400 V)

ドライブユニットの電源設備容量は、電源回生コンバータユニットの容量から算出してください。


電源回生コンバータユニット	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1, 2)</sup>
MR-CV11K4	16
MR-CV18K4	27
MR-CV30K4	43
MR-CV37K4	53
MR-CV45K4	64
MR-CV55K4	78
MR-CV75K4	107

注) 1. 1台の電源回生コンバータユニットに複数のドライブユニットを接続する場合でも、電源設備容量は電源回生コンバータユニットの容量から選定してください。電源回生コンバータユニットに接続されたドライブユニットが駆動するサーボモータ出力ワット数の合計値がコンバータ容量よりも小さい場合、電源設備容量は表の値より下げることができます。


2. サーボモータの加速時には定格電流の2~2.5倍の電流が必要です。電源回生コンバータユニットの主回路電源端子 (L1/L2/L3) において、許容電圧変動内に収まる電源を確保してください。電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。

### 回転型サーボモータ仕様の注釈について


- \*1. 振動方向は下図のとおりです。数値は最大値を示す部分 (通常反負荷側ブラケット) の値です。  
サーボモータ停止時は、ベアリングにフレッチングが発生しやすくなりますので、振動を許容値の半分程度に抑えてください。




- \*2. 軸の許容荷重については、下図を参照してください。軸には表中の値を超える荷重がかからないようにしてください。表中の値はそれぞれ単独で作用した場合です。

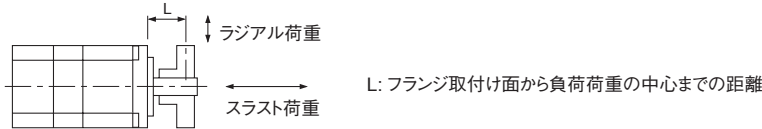

- \*3. V10とは、サーボモータ単体での振幅が10 μm以下であることを示します。測定時のサーボモータ取付け姿勢および測定位置を下図に示します。




- \*4. 軸貫通部については、下図を参照してください。




### 減速機付きサーボモータ仕様の注釈について

- \*1. 軸の許容荷重については、下図を参照してください。軸には表中の値を超える荷重がかからないようにしてください。表中の値はそれぞれ単独で作用した場合です。




一般産業機械対応 (G1/G1H)  
高精度対応フランジ取付け軸出力型 (G7)

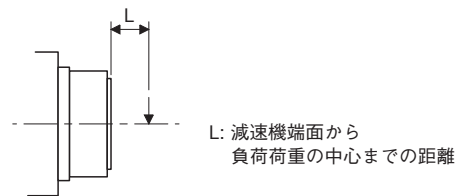

高精度対応フランジ取付けフランジ出力型 (G5)

- \*2. 下記のモータについては、軸方向および軸回転方向に傾ける取付け方法は不可です。

- ・ HK-ST102(4)G1/G1H 1/43, 1/59
- ・ HK-ST152(4)G1/G1H 1/29, 1/35, 1/43, 1/59
- ・ HK-ST202(4)G1/G1H 1/29, 1/35, 1/43, 1/59
- ・ HK-ST352(4)G1/G1H 全減速比
- ・ HK-ST502(4)G1/G1H 全減速比
- ・ HK-ST702(4)G1/G1H 全減速比

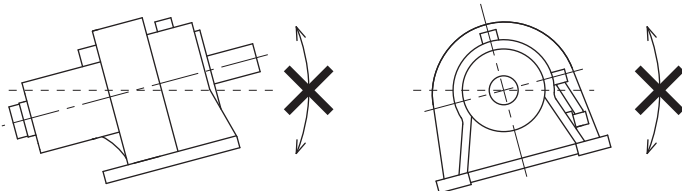

MEMO

# 5 リニアサーボモータ


形名構成.....	5-2
仕様	
LM-H3シリーズ.....	5-6
LM-Fシリーズ.....	5-8
LM-K2シリーズ.....	5-10
LM-U2シリーズ.....	5-12
電源設備容量.....	5-14
外形寸法図	
LM-H3シリーズ.....	5-16
LM-Fシリーズ.....	5-18
LM-K2シリーズ.....	5-20
LM-U2シリーズ.....	5-22
リニアエンコーダー一覧.....	5-24
二次側 (磁石) の枚数選定.....	5-26

# リニアサーボモータ


## 形名構成 (注1)

### ●LM-H3シリーズ

#### LM-H3P2A-07P- (一次側: コイル)

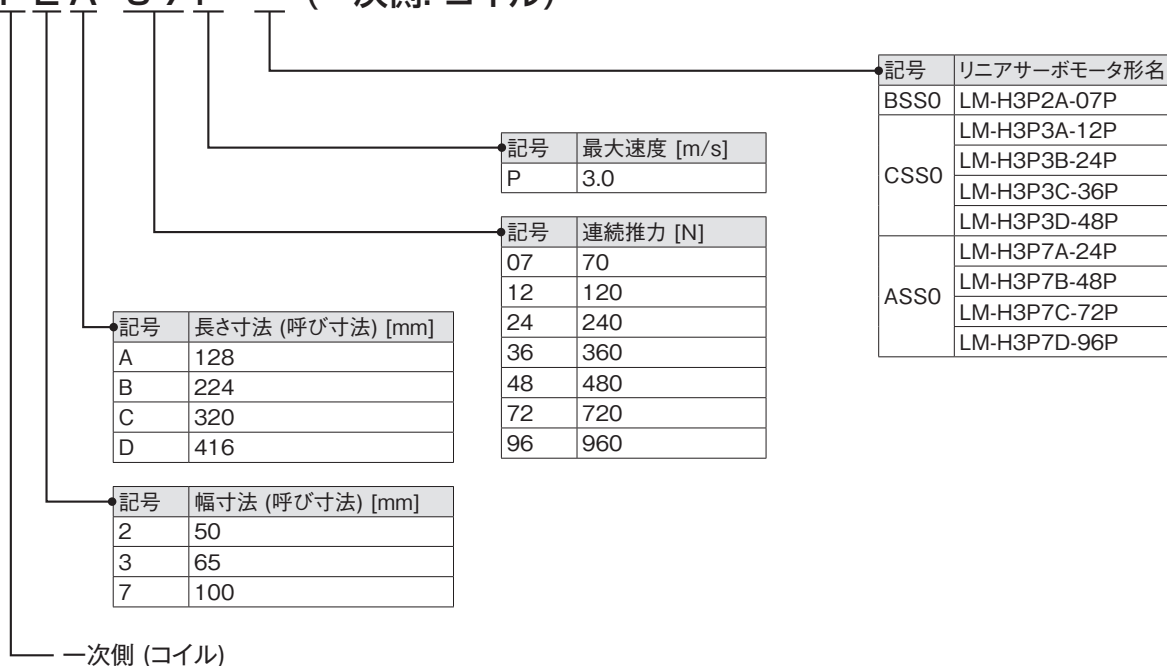

#### LM-H3S20-288- (二次側: 磁石)

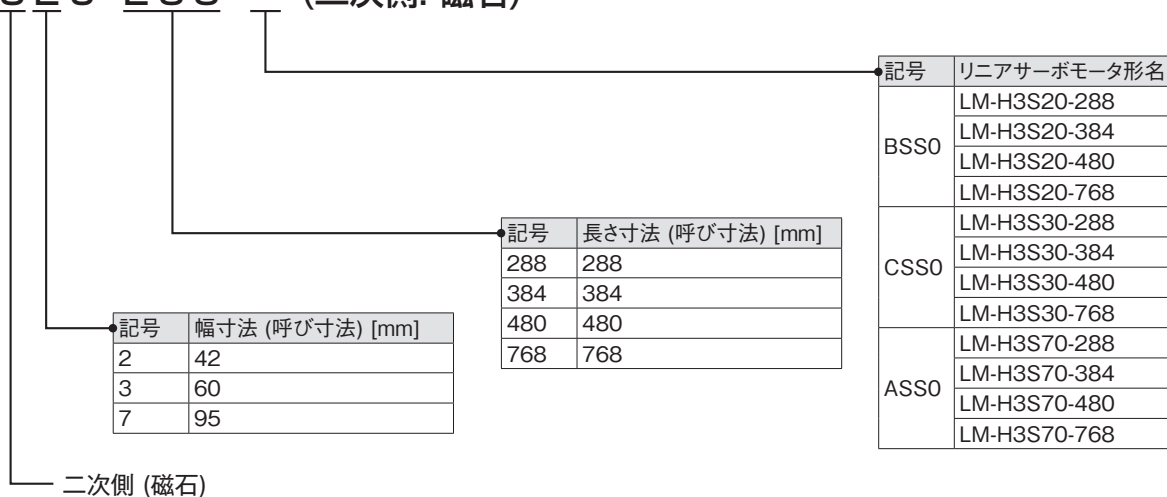


注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。

形名構成 (注1)

●LM-Fシリーズ

LM-FP2B-06M- (一次側: コイル)

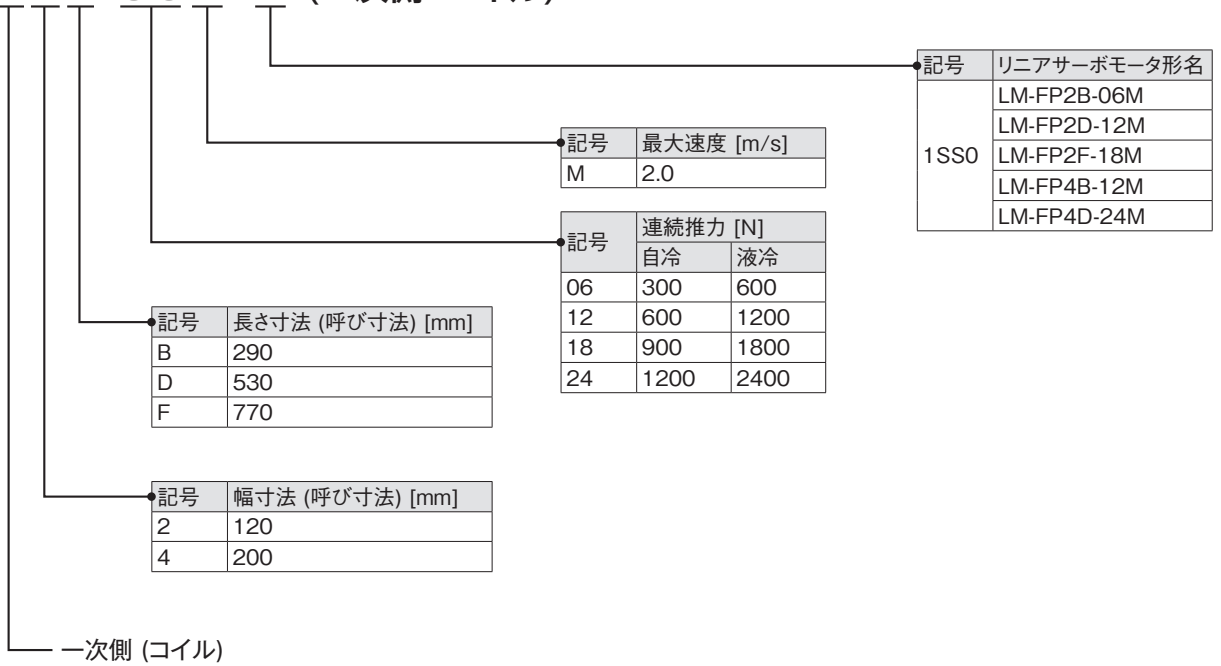

LM-FS20-480- (二次側: 磁石)



注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

# リニアサーボモータ


## 形名構成 (注1)

### ●LM-K2シリーズ

#### LM-K2P1A-01M- (一次側: コイル)

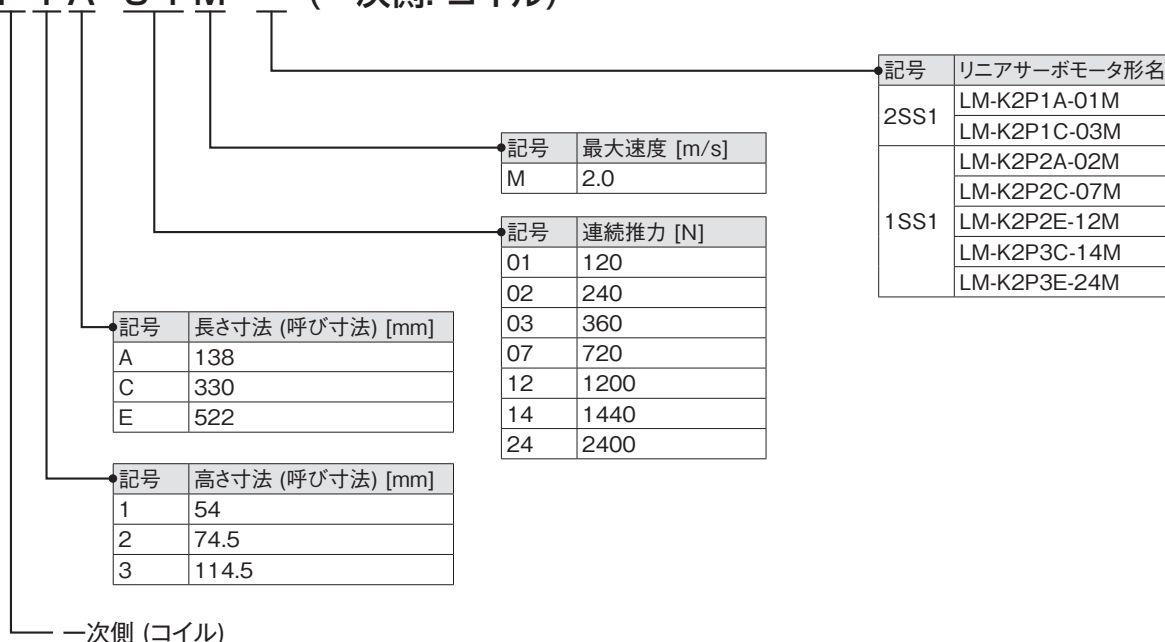

#### LM-K2S10-288- (二次側: 磁石)

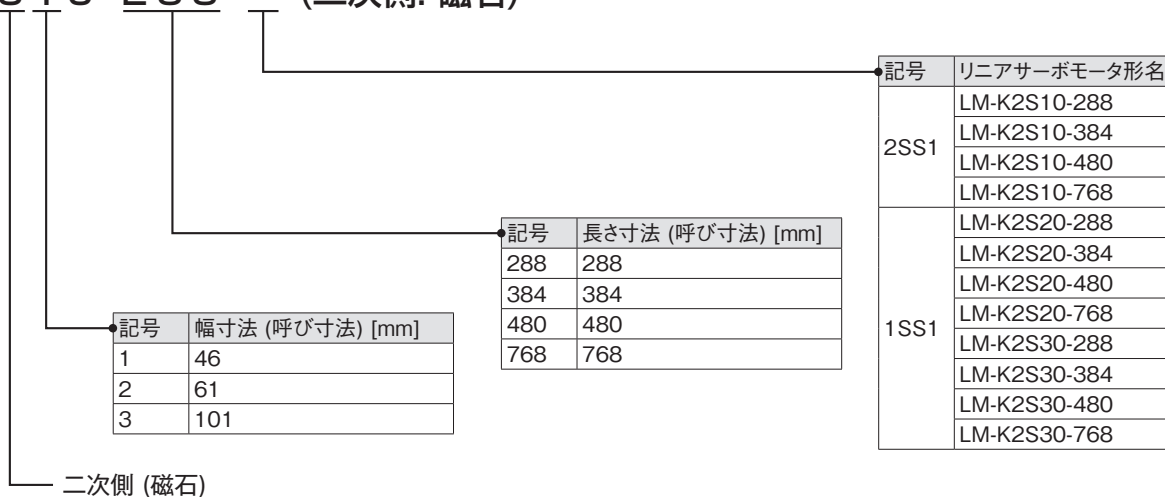

注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。



形名構成 (注1)

●LM-U2 (中推力) シリーズ

LM-U2PAB-05M- (一次側: コイル)

記号	長さ寸法 (呼び寸法) [mm]
B	130
D	250
F	370

記号	幅寸法 (呼び寸法) [mm]
A	66.5
B	86.5

記号	最大速度 [m/s]
M	2.0

記号	連続推力 [N]
05	50
07	75
10	100
15	150
22	225

記号	リニアサーボモータ形名
OSS0	LM-U2PAB-05M
	LM-U2PAD-10M
	LM-U2PAF-15M
1SS0	LM-U2PBB-07M
	LM-U2PBD-15M
	LM-U2PBF-22M

一次側 (コイル)

LM-U2SA0-240- (二次側: 磁石)

記号	幅寸法 (呼び寸法) [mm]
A	62
B	82

記号	長さ寸法 (呼び寸法) [mm]
240	240
300	300
420	420

記号	リニアサーボモータ形名
OSS0	LM-U2SA0-240
	LM-U2SA0-300
	LM-U2SA0-420
1SS1	LM-U2SB0-240
	LM-U2SB0-420

二次側 (磁石)

●LM-U2 (大推力) シリーズ

LM-U2P2B-40M- (一次側: コイル)

記号	長さ寸法 (呼び寸法) [mm]
B	286
C	406
D	526

記号	最大速度 [m/s]
M	2.0

記号	連続推力 [N]
40	400
60	600
80	800

記号	リニアサーボモータ形名
2SS0	LM-U2P2B-40M
	LM-U2P2C-60M
	LM-U2P2D-80M

一次側 (コイル)

LM-U2S20-300- (二次側: 磁石)

記号	長さ寸法 (呼び寸法) [mm]
300	300
480	480

記号	リニアサーボモータ形名
2SS1	LM-U2S20-300
	LM-U2S20-480

二次側 (磁石)

注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。

# リニアサーボモータ


## LM-H3シリーズ仕様

リニアサーボモータ形名 一次側 (コイル)	LM-H3	P2A-07P-BSS0	P3A-12P-CSS0	P3B-24P-CSS0	P3C-36P-CSS0	P3D-48P-CSS0	P7A-24P-ASS0	P7B-48P-ASS0	P7C-72P-ASS0	P7D-96P-ASS0	
リニアサーボモータ形名 二次側 (磁石)	LM-H3	S20-288-BSS0 S20-384-BSS0 S20-480-BSS0 S20-768-BSS0	S30-288-CSS0 S30-384-CSS0 S30-480-CSS0 S30-768-CSS0				S70-288-ASS0 S70-384-ASS0 S70-480-ASS0 S70-768-ASS0				
冷却方法		自冷									
推力	連続 <sup>(注2)</sup>	[N]	70	120	240	360	480	240	480	720	960
	最大	[N]	175	300	600	900	1200	600	1200	1800	2400
最大速度 <sup>(注1)</sup>		[m/s]	3.0								
磁気吸引力		[N]	630	1100	2200	3300	4400	2200	4400	6600	8800
定格電流		[A]	1.8	1.7	3.4	5.1	6.8	3.4	6.8	10.2	13.6
最大電流		[A]	5.8	5.0	9.9	14.9	19.8	9.6	19.1	28.6	38.1
推奨負荷質量比 <sup>(注3)</sup>			35倍以下								
形式			永久磁石同期電動機								
サーミスタ			内蔵								
耐熱クラス			155 (F)								
構造			開放 (保護等級: IP00)								
耐振動		[m/s <sup>2</sup> ]	49								
質量	一次側 (コイル)	[kg]	0.9	1.3	2.3	3.3	4.3	2.2	3.9	5.6	7.3
	二次側 (磁石)	[kg]	(288 mm1枚) 0.7 (384 mm1枚) 0.9 (480 mm1枚) 1.1 (768 mm1枚) 1.8	(288 mm1枚) 1.0 (384 mm1枚) 1.4 (480 mm1枚) 1.7 (768 mm1枚) 2.7				(288 mm1枚) 2.8 (384 mm1枚) 3.7 (480 mm1枚) 4.7 (768 mm1枚) 7.4			


- 注) 1. リニアサーボモータの最大速度とリニアエンコーダの定格速度の小さいほうの値がリニアサーボモータの速度の上限値になります。  
 2. サーボロック時または微小往復運転時は、実効負荷率70%以下で使用してください。  
 3. リニアサーボモータの一次側質量に対する負荷質量の比率です。負荷質量比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。

LM-H3シリーズ推力特性


LM-H3P2A-07P-BSS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P3A-12P-CSS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P3B-24P-CSS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P3C-36P-CSS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P3D-48P-CSS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P7A-24P-ASS0 (注1, 2, 3)




LM-H3P7B-48P-ASS0 (注1, 2, 3)



LM-H3P7C-72P-ASS0 (注1, 2, 3)



LM-H3P7D-96P-ASS0 (注1, 3)



- 注) 1. —: 三相AC200 Vの場合です。  
 2. - - -: 单相AC200 Vの場合です。  
 3. 電源電圧降下時は推力が低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# リニアサーボモータ


## LM-Fシリーズ仕様

リニアサーボモータ形名 一次側 (コイル)	LM-F	P2B-06M-1SS0	P2D-12M-1SS0	P2F-18M-1SS0	P4B-12M-1SS0	P4D-24M-1SS0	
リニアサーボモータ形名 二次側 (磁石)	LM-F	S20-480-1SS0 S20-576-1SS0			S40-480-1SS0 S40-576-1SS0		
冷却方法		自冷、液冷					
推力	連続 (自冷) <sup>(注2)</sup>	[N]	300	600	900	600	1200
	連続 (液冷) <sup>(注2)</sup>	[N]	600	1200	1800	1200	2400
	最大	[N]	1800	3600	5400	3600	7200
最大速度 <sup>(注1)</sup>		[m/s]	2.0				
磁気吸引力		[N]	4500	9000	13500	9000	18000
定格電流	自冷	[A]	4.0	7.8	12	7.8	15
	液冷	[A]	7.8	16	23	17	31
最大電流		[A]	30	58	87	57	109
推奨負荷質量比 <sup>(注3)</sup>			15倍以下				
形式			永久磁石同期電動機				
サーミスタ			内蔵				
耐熱クラス			155 (F)				
構造			開放 (保護等級: IP00)				
耐振動		[m/s <sup>2</sup> ]	49				
質量	一次側 (コイル)	[kg]	9.0	18	27	14	28
	二次側 (磁石)	[kg]	(480 mm1枚) 7.0 (576 mm1枚) 9.0			(480 mm1枚) 12 (576 mm1枚) 15	


- 注) 1. リニアサーボモータの最大速度とリニアエンコーダの定格速度の小さいほうの値がリニアサーボモータの速度の上限値になります。  
 2. サーボロック時または微小往復運転時は、実効負荷率70%以下で使用してください。  
 3. リニアサーボモータの一次側質量に対する負荷質量の比率です。負荷質量比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。

LM-Fシリーズ推力特性


LM-FP2B-06M-1SS0 (注1, 2, 3)




LM-FP2D-12M-1SS0 (注1, 3)




LM-FP2F-18M-1SS0 (注1, 3)



LM-FP4B-12M-1SS0 (注1, 3)



LM-FP4D-24M-1SS0 (注1, 3)



- 注) 1. —: 三相AC200 Vの場合です。  
 2. - - -: 単相AC200 Vの場合です。  
 3. 電源電圧降下時は推力が低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# リニアサーボモータ


## LM-K2シリーズ仕様

リニアサーボモータ形名 一次側 (コイル)	LM-K2	P1A-01M- 2SS1	P1C-03M- 2SS1	P2A-02M- 1SS1	P2C-07M- 1SS1	P2E-12M- 1SS1	P3C-14M- 1SS1	P3E-24M- 1SS1	
リニアサーボモータ形名 二次側 (磁石) <sup>(注2)</sup>	LM-K2	S10-288-2SS1 S10-384-2SS1 S10-480-2SS1 S10-768-2SS1		S20-288-1SS1 S20-384-1SS1 S20-480-1SS1 S20-768-1SS1			S30-288-1SS1 S30-384-1SS1 S30-480-1SS1 S30-768-1SS1		
冷却方法		自冷							
推力	連続 <sup>(注3)</sup>	[N]	120	360	240	720	1200	1440	2400
	最大	[N]	300	900	600	1800	3000	3600	6000
最大速度 <sup>(注1)</sup>		[m/s]	2.0						
磁気吸引力 <sup>(注4)</sup>		[N]	0						
磁気吸引力 (片側) <sup>(注5)</sup>		[N]	800	2400	1100	3200	5300	6400	10700
定格電流		[A]	2.3	6.8	3.7	12	19	15	25
最大電流		[A]	7.6	23	13	39	65	47	79
推奨負荷質量比 <sup>(注6)</sup>			30倍以下						
形式			永久磁石同期電動機						
サーミスタ			内蔵						
耐熱クラス			155 (F)						
構造			開放 (保護等級: IP00)						
耐振動		[m/s <sup>2</sup> ]	49						
質量	一次側 (コイル)	[kg]	2.5	6.5	4.0	10	16	18	27
	二次側 (磁石)	[kg]	(288 mm1枚) 1.5 (384 mm1枚) 2.0 (480 mm1枚) 2.5 (768 mm1枚) 3.9		(288 mm1枚) 1.9 (384 mm1枚) 2.5 (480 mm1枚) 3.2 (768 mm1枚) 5.0			(288 mm1枚) 5.5 (384 mm1枚) 7.3 (480 mm1枚) 9.2 (768 mm1枚) 14.6	


- 注) 1. リニアサーボモータの最大速度とリニアエンコーダの定格速度の小さいほうの値がリニアサーボモータの速度の上限値になります。  
 2. LM-K2シリーズは相殺構造のため、同一形名の二次側 (磁石) が最少2枚必要です。  
 3. サーボロック時または微小往復運転時は、実効負荷率70%以下で使用してください。  
 4. 組付け精度などの要因で、磁気吸引力が発生します。  
 5. 片方の二次側に発生する磁気吸引力を示します。  
 6. リニアサーボモータの一次側質量に対する負荷質量の比率です。負荷質量比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。

LM-K2シリーズ推力特性


LM-K2P1A-01M-2SS1 (注1, 4)




LM-K2P1C-03M-2SS1 (注2, 3, 4)




LM-K2P2A-02M-1SS1 (注1, 4)




LM-K2P2C-07M-1SS1 (注2, 4)




LM-K2P2E-12M-1SS1 (注2, 4)



LM-K2P3C-14M-1SS1 (注2, 4)



LM-K2P3E-24M-1SS1 (注2, 4)



- 注) 1. : 三相AC200 Vおよび単相AC200 Vの場合です。  
 2. : 三相AC200 Vの場合です。  
 3. : 単相AC200 Vの場合です。  
 4. 電源電圧降下時は推力が低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# リニアサーボモータ

## LM-U2シリーズ仕様


リニアサーボモータ形名 一次側 (コイル)	LM-U2	PAB-05M-0SS0	PAD-10M-0SS0	PAF-15M-0SS0	PBB-07M-1SS0	PBD-15M-1SS0	PBF-22M-1SS0	P2B-40M-2SS0	P2C-60M-2SS0	P2D-80M-2SS0	
リニアサーボモータ形名 二次側 (磁石)	LM-U2	SA0-240-0SS0 SA0-300-0SS0 SA0-420-0SS0			SB0-240-1SS1 SB0-300-1SS1 SB0-420-1SS1			S20-300-2SS1 S20-480-2SS1			
冷却方法	自冷										
推力	連続 <sup>(注2)</sup>	[N]	50	100	150	75	150	225	400	600	800
	最大	[N]	150	300	450	225	450	675	1600	2400	3200
最大速度 <sup>(注1)</sup>	[m/s]	2.0									
磁気吸引力	[N]	0									
定格電流	[A]	0.9	1.9	2.7	1.5	3.0	4.6	6.6	9.8	13.1	
最大電流	[A]	2.7	5.5	8.3	4.5	8.9	13.7	26.7	40.3	53.7	
推奨負荷質量比 <sup>(注3)</sup>	30倍以下										
形式	永久磁石同期電動機										
サーミスタ	内蔵										
耐熱クラス	155 (F)										
構造	開放 (保護等級: IP00)										
耐振動	[m/s <sup>2</sup> ]	49									
質量	一次側 (コイル)	[kg]	0.3	0.6	0.8	0.4	0.8	1.1	2.9	4.2	5.5
	二次側 (磁石)	[kg]	(240 mm1枚) 2.0 (300 mm1枚) 2.5 (420 mm1枚) 3.5			(240 mm1枚) 2.6 (300 mm1枚) 3.2 (420 mm1枚) 4.5			(300 mm1枚) 9.6 (480 mm1枚) 15.3		

- 注) 1. リニアサーボモータの最大速度とリニアエンコーダの定格速度の小さいほうの値がリニアサーボモータの速度の上限値になります。  
 2. サーボロック時または微小往復運転時は、実効負荷率70%以下で使用してください。  
 3. リニアサーボモータの一次側質量に対する負荷質量の比率です。負荷質量比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。




LM-U2シリーズ推力特性


LM-U2PAB-05M-0SS0 (注1, 4)




LM-U2PAD-10M-0SS0 (注1, 4)




LM-U2PAF-15M-0SS0 (注1, 4)




LM-U2PBB-07M-1SS0 (注1, 4)




LM-U2PBD-15M-1SS0 (注1, 4)




LM-U2PBF-22M-1SS0 (注1, 4)




LM-U2P2B-40M-2SS0 (注2, 3, 4)



LM-U2P2C-60M-2SS0 (注2, 4)



LM-U2P2D-80M-2SS0 (注2, 4)



- 注) 1. ———: 三相AC200 Vおよび単相AC200 Vの場合です。  
 2. ———: 三相AC200 Vの場合です。  
 3. - - - - : 単相AC200 Vの場合です。  
 4. 電源電圧降下時は推力が低下します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# リニアサーボモータ

## 電源設備容量

リニアサーボモータ (一次側)	サーボアンプ (注3)	電源設備容量 [kVA] (注1, 2)	
LM-H3シリーズ	LM-H3P2A-07P-BSS0	MR-J5-40G/B/A MR-J5W2-44G/B, MR-J5W2-77G/B	0.9
	LM-H3P3A-12P-CSS0	MR-J5W2-1010G/B MR-J5W3-444G/B	
	LM-H3P3B-24P-CSS0	MR-J5-70G/B/A	1.3
	LM-H3P3C-36P-CSS0	MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	1.9
	LM-H3P3D-48P-CSS0	MR-J5-200G/B/A	3.5
	LM-H3P7A-24P-ASS0	MR-J5-70G/B/A MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	1.3
	LM-H3P7B-48P-ASS0	MR-J5-200G/B/A	3.5
	LM-H3P7C-72P-ASS0		3.8
	LM-H3P7D-96P-ASS0	MR-J5-350G/B/A	5.5
LM-Fシリーズ	LM-FP2B-06M-1SS0	MR-J5-200G/B/A	3.5
	LM-FP2D-12M-1SS0	MR-J5-500G/B/A	7.5
	LM-FP2F-18M-1SS0	MR-J5-700G/B/A	10
	LM-FP4B-12M-1SS0	MR-J5-500G/B/A	7.5
	LM-FP4D-24M-1SS0	MR-J5-700G/B/A	10
LM-K2シリーズ	LM-K2P1A-01M-2SS1	MR-J5-40G/B/A MR-J5W2-44G/B, MR-J5W2-77G/B MR-J5W2-1010G/B MR-J5W3-444G/B	0.9
	LM-K2P1C-03M-2SS1	MR-J5-200G/B/A	3.5
	LM-K2P2A-02M-1SS1	MR-J5-70G/B/A MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	1.3
	LM-K2P2C-07M-1SS1	MR-J5-350G/B/A	5.5
	LM-K2P2E-12M-1SS1	MR-J5-500G/B/A	7.5
	LM-K2P3C-14M-1SS1	MR-J5-350G/B/A	5.5
	LM-K2P3E-24M-1SS1	MR-J5-500G/B/A	7.5
LM-U2シリーズ	LM-U2PAB-05M-0SS0	MR-J5-20G/B/A MR-J5W2-22G/B, MR-J5W2-44G/B MR-J5W3-222G/B, MR-J5W3-444G/B	0.5
	LM-U2PAD-10M-0SS0	MR-J5-40G/B/A MR-J5W2-44G/B, MR-J5W2-77G/B MR-J5W2-1010G/B MR-J5W3-444G/B	0.9
	LM-U2PAF-15M-0SS0		
	LM-U2PBB-07M-1SS0	MR-J5-20G/B/A MR-J5W2-22G/B, MR-J5W2-44G/B MR-J5W3-222G/B, MR-J5W3-444G/B	0.5
	LM-U2PBD-15M-1SS0	MR-J5-60G/B/A MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	1.0
	LM-U2PBF-22M-1SS0	MR-J5-70G/B/A MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	1.3
	LM-U2P2B-40M-2SS0	MR-J5-200G/B/A	3.5
	LM-U2P2C-60M-2SS0	MR-J5-350G/B/A	5.5
	LM-U2P2D-80M-2SS0	MR-J5-500G/B/A	7.5

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。

2. 記載の値はサーボモータ1台あたりに必要な電源設備容量です。多軸サーボアンプの電源設備容量は次の式で算出してください。

電源設備容量 [kVA] = 接続するサーボモータ電源設備容量 [kVA] の合計値

3. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

MEMO

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項

サポート


LM-H3シリーズ一次側 (コイル) 外形寸法図 (注1, 2)

●LM-H3P2A-07P-BSS0

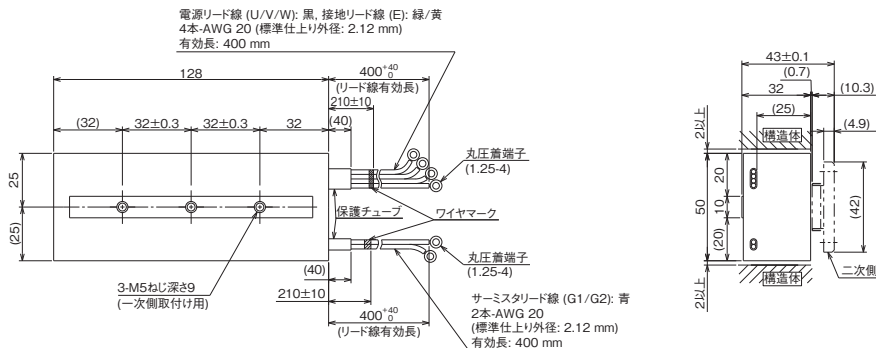

[単位: mm]


●LM-H3P3A-12P-CSS0 ●LM-H3P3B-24P-CSS0 ●LM-H3P3C-36P-CSS0  
●LM-H3P3D-48P-CSS0

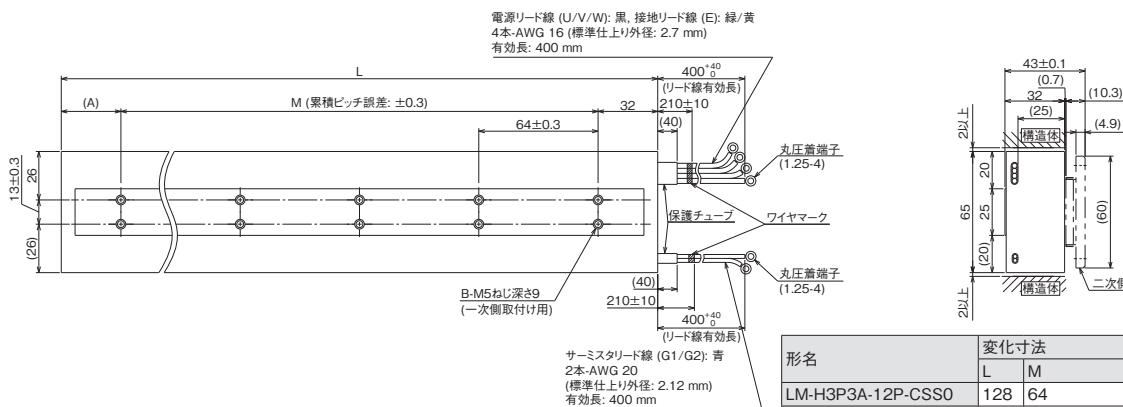

形名	変化寸法			
	L	M	A	B
LM-H3P3A-12P-CSS0	128	64	32	2 × 2
LM-H3P3B-24P-CSS0	224	2 × 64 = 128	64	2 × 3
LM-H3P3C-36P-CSS0	320	4 × 64 = 256	32	2 × 5
LM-H3P3D-48P-CSS0	416	5 × 64 = 320	64	2 × 6

[単位: mm]

●LM-H3P7A-24P-ASS0 ●LM-H3P7B-48P-ASS0 ●LM-H3P7C-72P-ASS0  
●LM-H3P7D-96P-ASS0

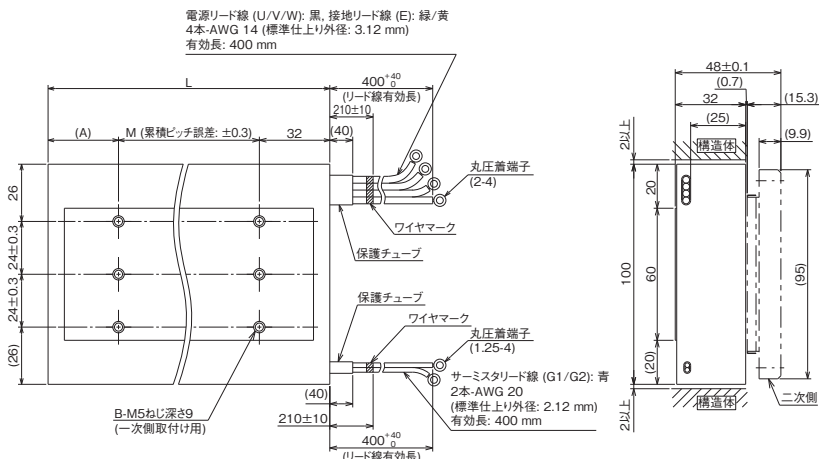


形名	変化寸法			
	L	M	A	B
LM-H3P7A-24P-ASS0	128	64	32	3 × 2
LM-H3P7B-48P-ASS0	224	2 × 64 = 128	64	3 × 3
LM-H3P7C-72P-ASS0	320	4 × 64 = 256	32	3 × 5
LM-H3P7D-96P-ASS0	416	5 × 64 = 320	64	3 × 6

[単位: mm]

注) 1. 電源リード線、接地リード線およびサーミスタリード線は高屈曲寿命品ではありません。一次側 (コイル) から出ているリード線は、可動部などに固定し繰り返し屈曲動作を生じないようにしてください。  
2. リード線の最小曲げ半径はリード線の標準仕上り外径の6倍です。

LM-H3シリーズ二次側 (磁石) 外形寸法図


- LM-H3S20-288-BSS0 ●LM-H3S20-384-BSS0 ●LM-H3S20-480-BSS0
- LM-H3S20-768-BSS0

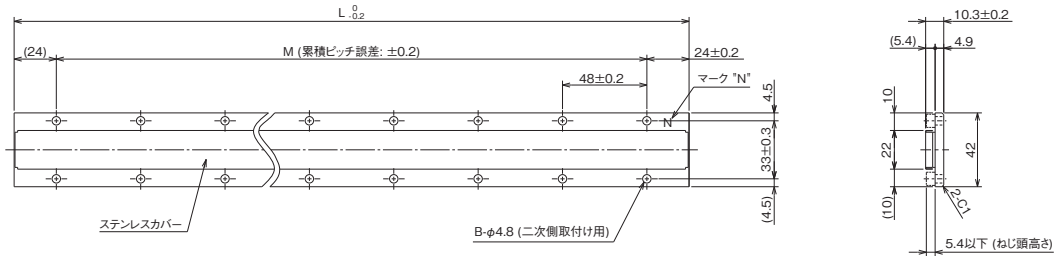

形名	変化寸法		
	L	M	B
LM-H3S20-288-BSS0	288	5 × 48 = 240	2 × 6
LM-H3S20-384-BSS0	384	7 × 48 = 336	2 × 8
LM-H3S20-480-BSS0	480	9 × 48 = 432	2 × 10
LM-H3S20-768-BSS0	768	15 × 48 = 720	2 × 16

[単位: mm]


- LM-H3S30-288-CSS0 ●LM-H3S30-384-CSS0 ●LM-H3S30-480-CSS0
- LM-H3S30-768-CSS0

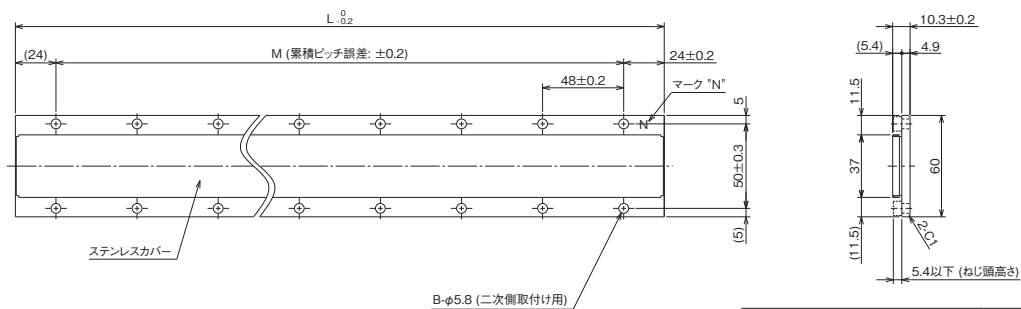

形名	変化寸法		
	L	M	B
LM-H3S30-288-CSS0	288	5 × 48 = 240	2 × 6
LM-H3S30-384-CSS0	384	7 × 48 = 336	2 × 8
LM-H3S30-480-CSS0	480	9 × 48 = 432	2 × 10
LM-H3S30-768-CSS0	768	15 × 48 = 720	2 × 16

[単位: mm]

- LM-H3S70-288-ASS0 ●LM-H3S70-384-ASS0 ●LM-H3S70-480-ASS0
- LM-H3S70-768-ASS0

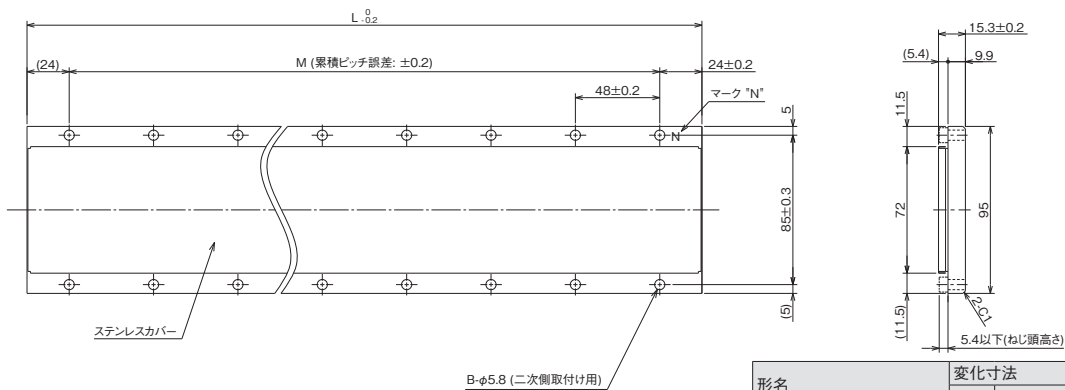

形名	変化寸法		
	L	M	B
LM-H3S70-288-ASS0	288	5 × 48 = 240	2 × 6
LM-H3S70-384-ASS0	384	7 × 48 = 336	2 × 8
LM-H3S70-480-ASS0	480	9 × 48 = 432	2 × 10
LM-H3S70-768-ASS0	768	15 × 48 = 720	2 × 16

[単位: mm]

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項





サポート

## LM-Fシリーズ一次側 (コイル) 外形寸法図 (注1, 2)

●LM-FP2B-06M-1SS0

●LM-FP2D-12M-1SS0

●LM-FP2F-18M-1SS0




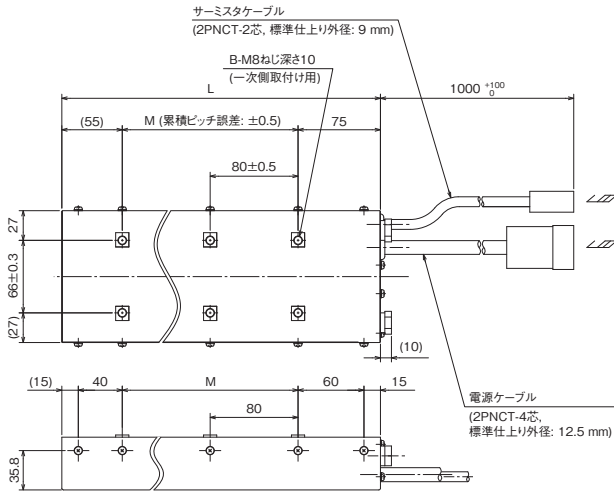


形名	変化寸法		
	L	M	B
LM-FP2B-06M-1SS0	290	2 × 80 = 160	2 × 3
LM-FP2D-12M-1SS0	530	5 × 80 = 400	2 × 6
LM-FP2F-18M-1SS0	770	8 × 80 = 640	2 × 9

[単位: mm]

●LM-FP4B-12M-1SS0

●LM-FP4D-24M-1SS0

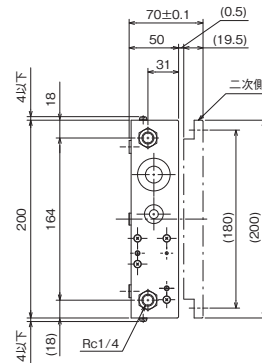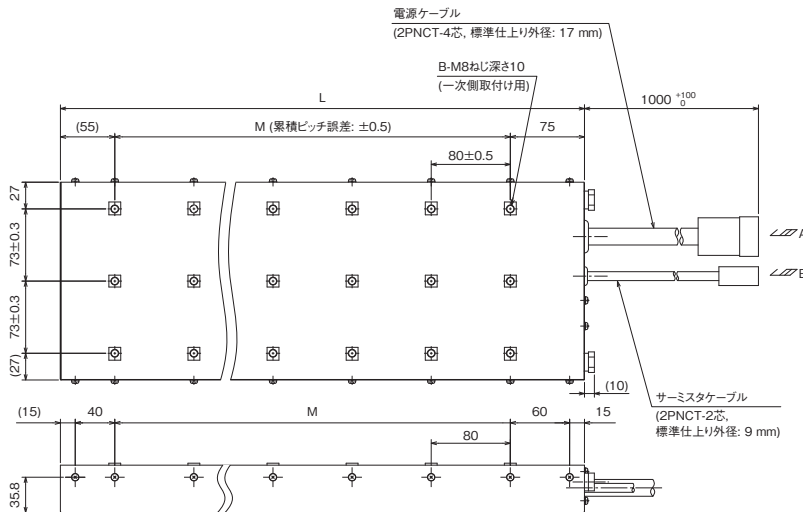


形名	変化寸法		
	L	M	B
LM-FP4B-12M-1SS0	290	2 × 80 = 160	3 × 3
LM-FP4D-24M-1SS0	530	5 × 80 = 400	3 × 6

[単位: mm]

- 注) 1. 電源ケーブルとサーミスタケーブルは高屈曲寿命品ではありません。一次側 (コイル) から出ているケーブルは、可動部などに固定し繰り返し屈曲動作を生じないようにしてください。  
2. ケーブルの最小曲げ半径はケーブルの標準仕上り外径の6倍です。

LM-Fシリーズ二次側 (磁石) 外形寸法図


- LM-FS20-480-1SS0 ●LM-FS20-576-1SS0

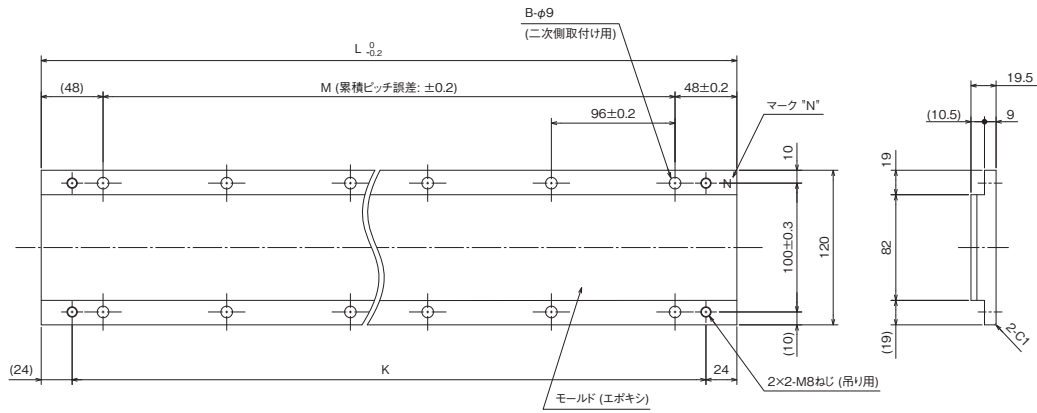

形名	変化寸法			
	L	M	B	K
LM-FS20-480-1SS0	480	4 × 96 = 384	2 × 5	432
LM-FS20-576-1SS0	576	5 × 96 = 480	2 × 6	528

[単位: mm]

- LM-FS40-480-1SS0 ●LM-FS40-576-1SS0

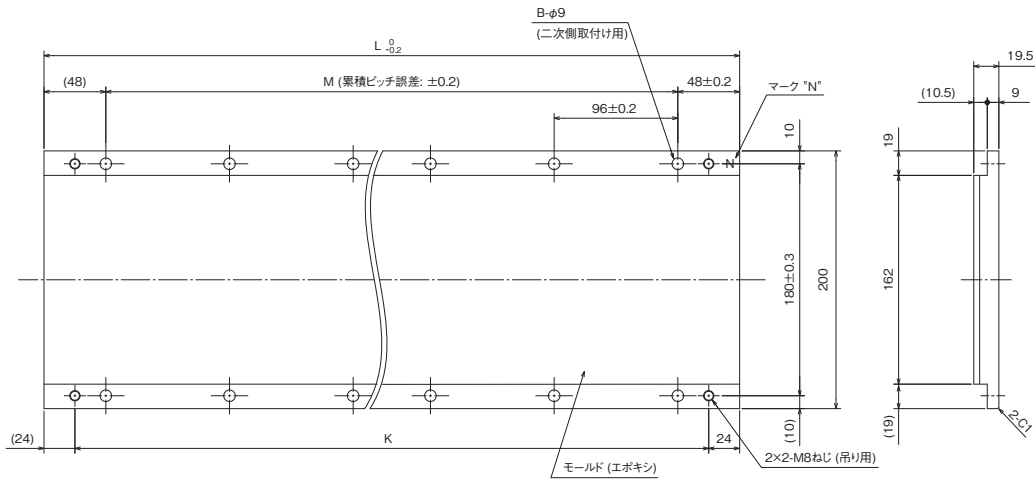

形名	変化寸法			
	L	M	B	K
LM-FS40-480-1SS0	480	4 × 96 = 384	2 × 5	432
LM-FS40-576-1SS0	576	5 × 96 = 480	2 × 6	528

[単位: mm]

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

LM-K2シリーズ次側 (コイル) 外形寸法図 (注1, 2)


●LM-K2P1A-01M-2SS1 ●LM-K2P1C-03M-2SS1

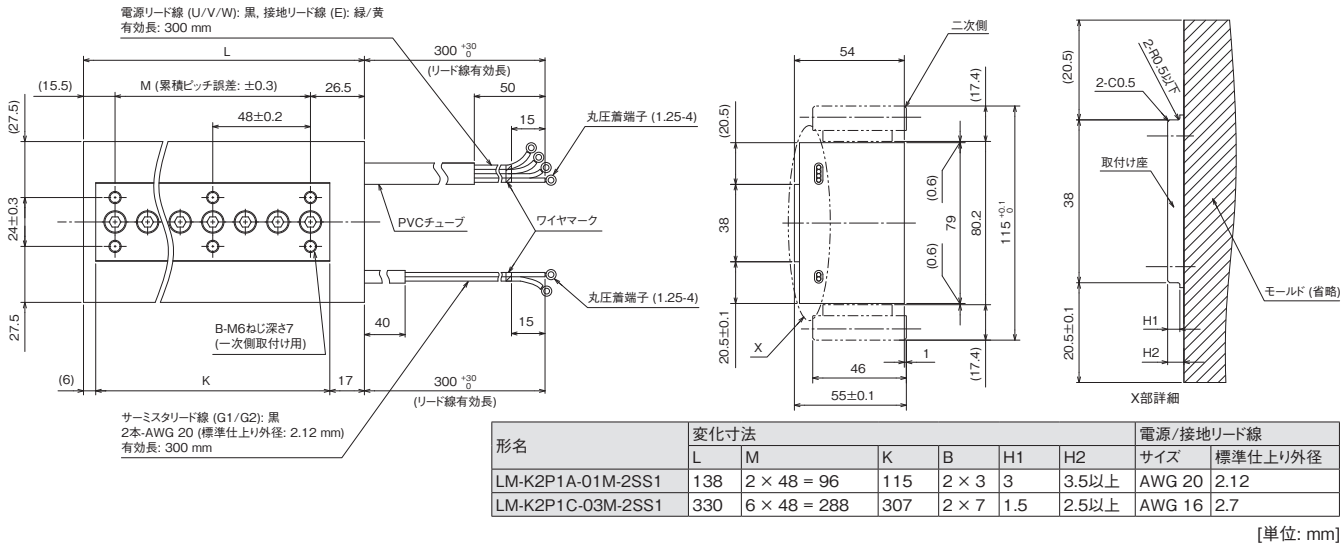

●LM-K2P2A-02M-1SS1 ●LM-K2P2C-07M-1SS1 ●LM-K2P2E-12M-1SS1

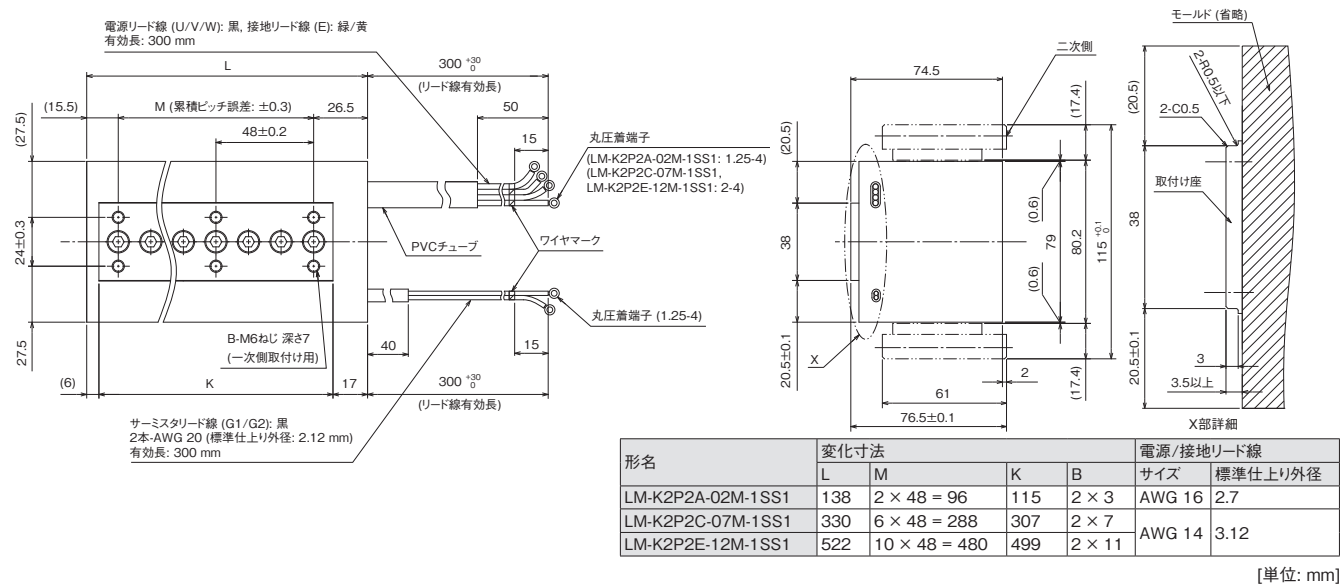

●LM-K2P3C-14M-1SS1 ●LM-K2P3E-24M-1SS1

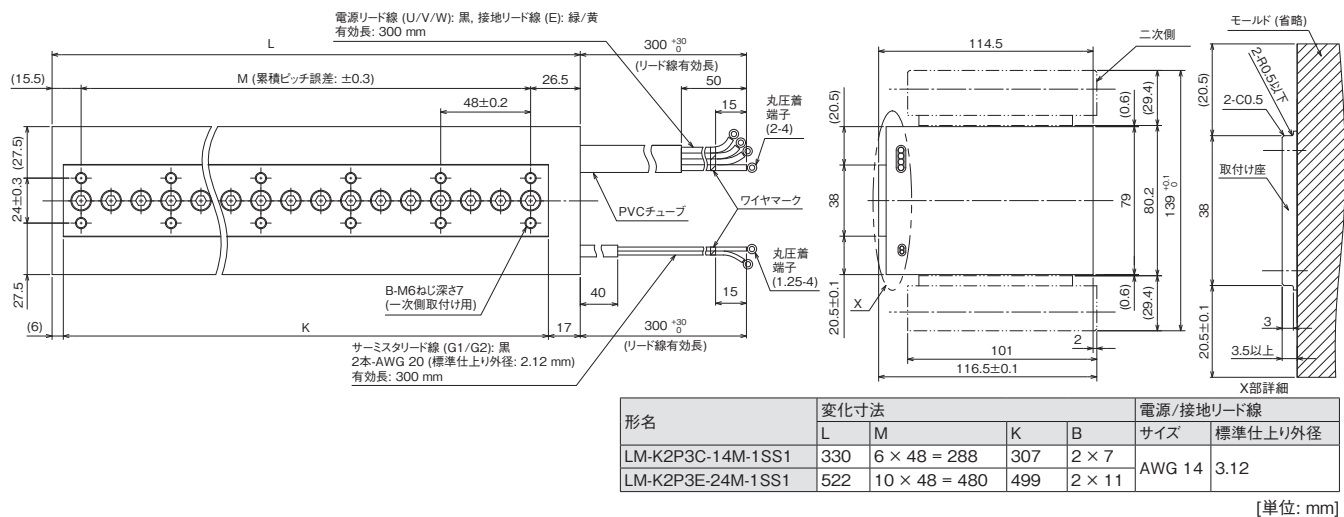


注) 1. 電源リード線、接地リード線およびサーミスタリード線は高屈曲寿命品ではありません。一次側 (コイル) から出ているリード線は、可動部などに固定し繰り返し屈曲動作を生じないようにしてください。  
2. リード線の最小曲げ半径はリード線の標準仕上り外径の6倍です。




LM-K2シリーズ二次側 (磁石) 外形寸法図


- LM-K2S10-288-2SS1 ●LM-K2S10-384-2SS1 ●LM-K2S10-480-2SS1
- LM-K2S10-768-2SS1

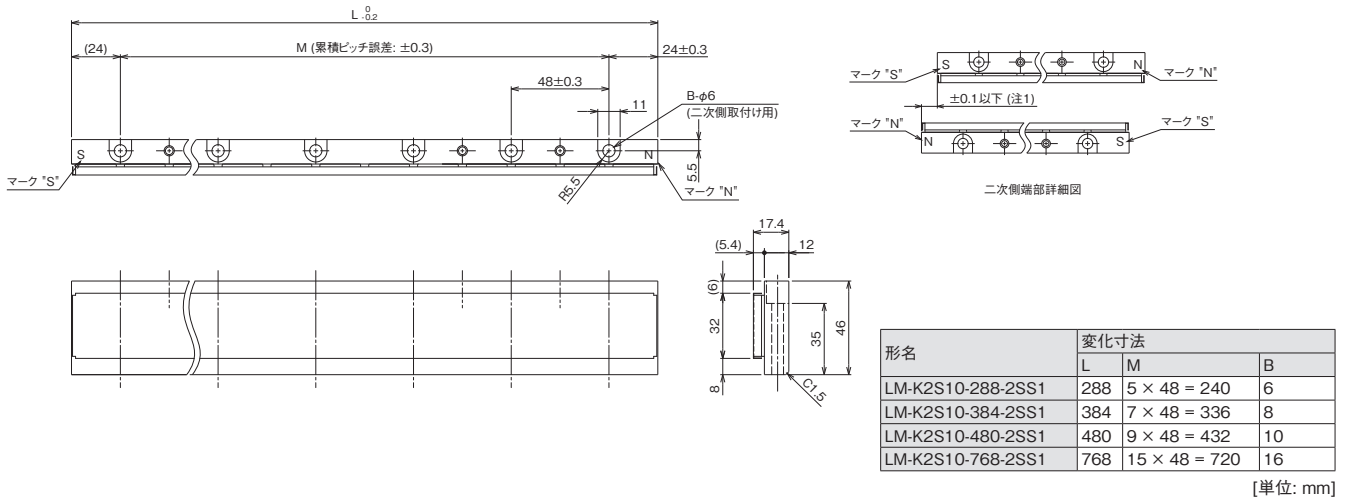

- LM-K2S20-288-1SS1 ●LM-K2S20-384-1SS1 ●LM-K2S20-480-1SS1
- LM-K2S20-768-1SS1

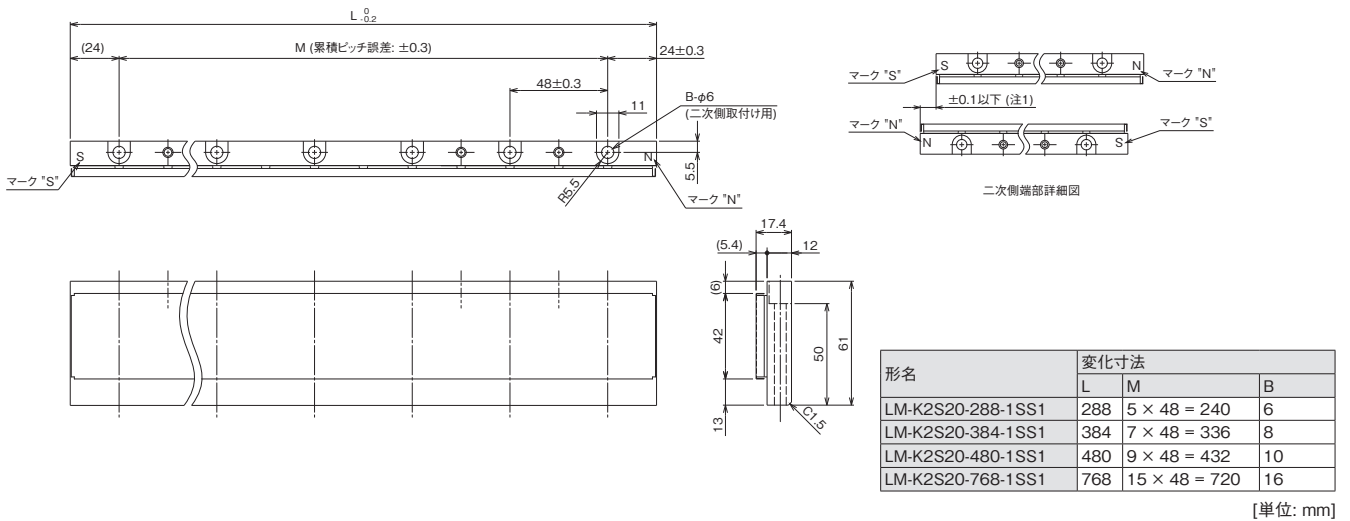

- LM-K2S30-288-1SS1 ●LM-K2S30-384-1SS1 ●LM-K2S30-480-1SS1
- LM-K2S30-768-1SS1

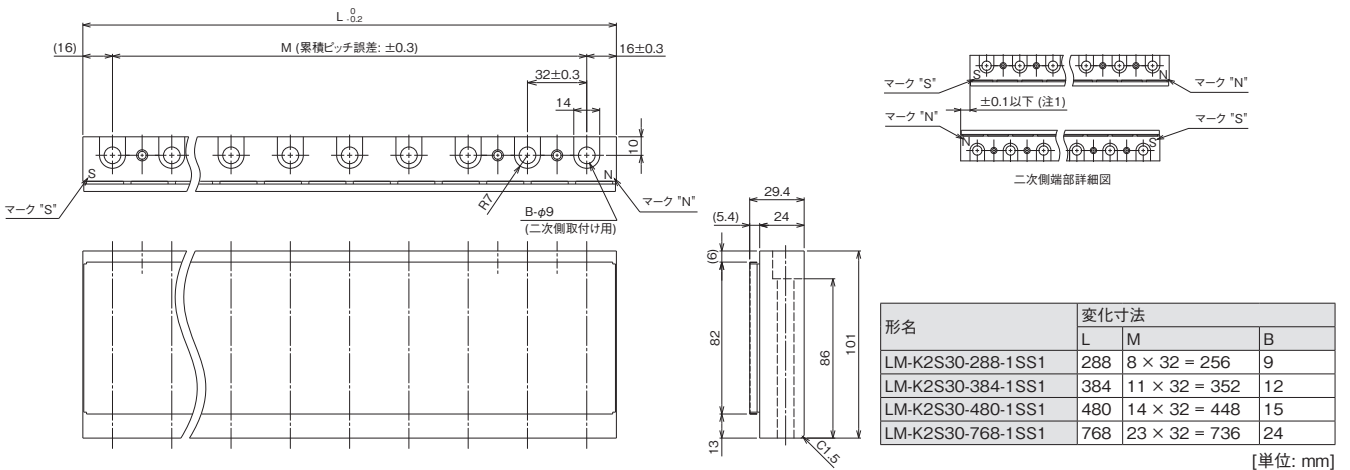

注) 1. 二次側長手方向の位置ずれは±0.1 mm以下に抑えてください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

# リニアサーボモータ

## LM-U2シリーズ一次側 (コイル) 外形寸法図 (注1, 2)


●LM-U2PAB-05M-OSSO ●LM-U2PAD-10M-OSSO ●LM-U2PAF-15M-OSSO

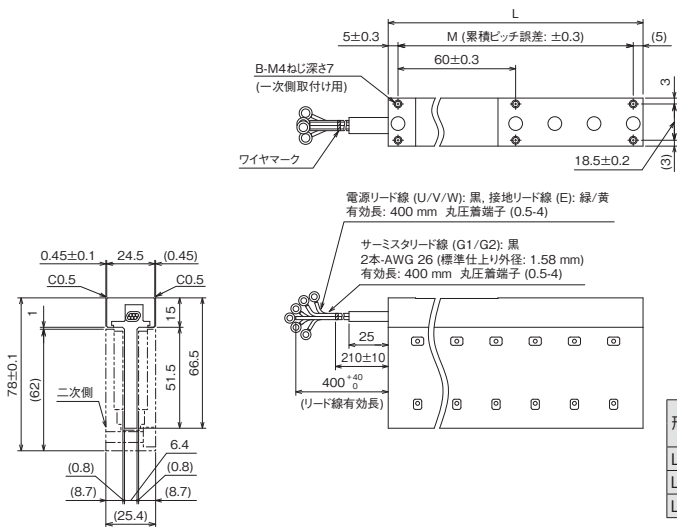

形名	変化寸法			電源/接地リード線	
	L	M	B	サイズ	標準仕上り外径
LM-U2PAB-05M-OSSO	130	2 × 60 = 120	2 × 3	AWG 26	1.58
LM-U2PAD-10M-OSSO	250	4 × 60 = 240	2 × 5		
LM-U2PAF-15M-OSSO	370	6 × 60 = 360	2 × 7		

[単位: mm]


●LM-U2PBB-07M-1SSO ●LM-U2PBD-15M-1SSO ●LM-U2PBF-22M-1SSO

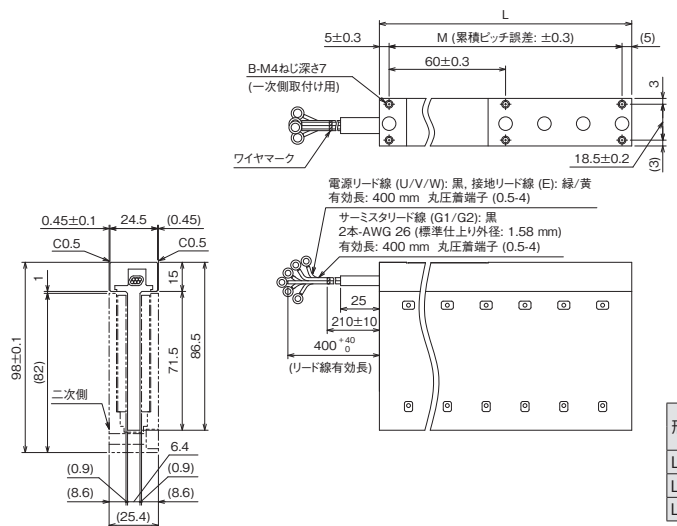

形名	変化寸法			電源/接地リード線	
	L	M	B	サイズ	標準仕上り外径
LM-U2PBB-07M-1SSO	130	2 × 60 = 120	2 × 3	AWG 26	1.58
LM-U2PBD-15M-1SSO	250	4 × 60 = 240	2 × 5		
LM-U2PBF-22M-1SSO	370	6 × 60 = 360	2 × 7		

[単位: mm]

●LM-U2P2B-40M-2SSO ●LM-U2P2C-60M-2SSO ●LM-U2P2D-80M-2SSO

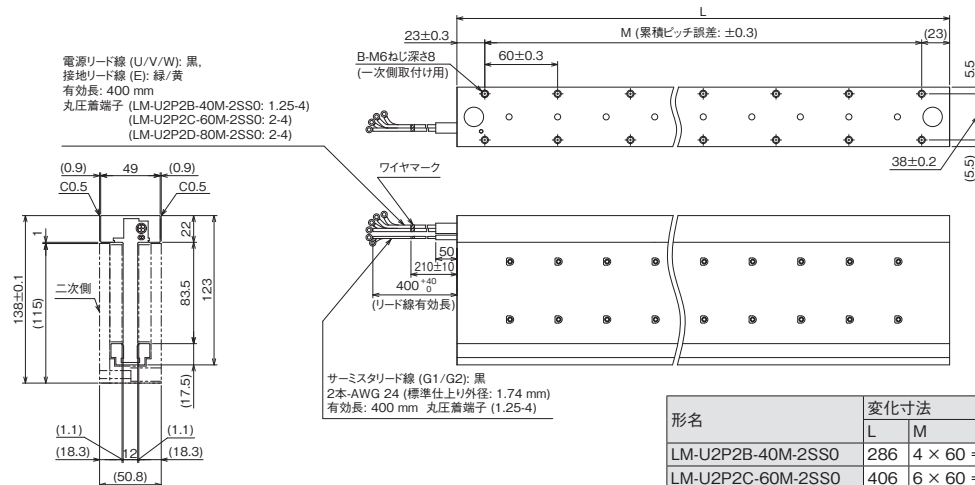


形名	変化寸法			電源/接地リード線	
	L	M	B	サイズ	標準仕上り外径
LM-U2P2B-40M-2SSO	286	4 × 60 = 240	2 × 5	AWG 16	2.7
LM-U2P2C-60M-2SSO	406	6 × 60 = 360	2 × 7		
LM-U2P2D-80M-2SSO	526	8 × 60 = 480	2 × 9	AWG 14	3.12

[単位: mm]

注) 1. 電源リード線、接地リード線およびサーミスタリード線は高屈曲寿命品ではありません。一次側 (コイル) から出ているリード線は、可動部などに固定し繰り返し屈曲動作を生じないようにしてください。  
2. リード線の最小曲げ半径はリード線の標準仕上り外径の6倍です。

LM-U2シリーズ二次側 (磁石) 外形寸法図


- LM-U2SA0-240-OSS0 ●LM-U2SA0-300-OSS0 ●LM-U2SA0-420-OSS0

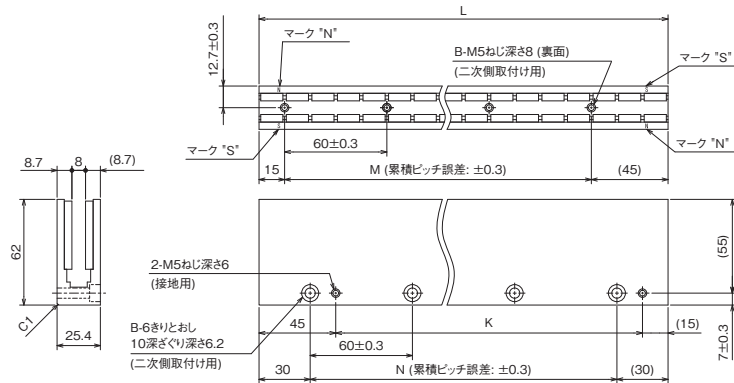

形名	変化寸法				
	L	M	B	K	N
LM-U2SA0-240-OSS0	240	3 × 60 = 180	4	180	3 × 60 = 180
LM-U2SA0-300-OSS0	300	4 × 60 = 240	5	240	4 × 60 = 240
LM-U2SA0-420-OSS0	420	6 × 60 = 360	7	360	6 × 60 = 360

[単位: mm]


- LM-U2SB0-240-1SS1 ●LM-U2SB0-300-1SS1 ●LM-U2SB0-420-1SS1

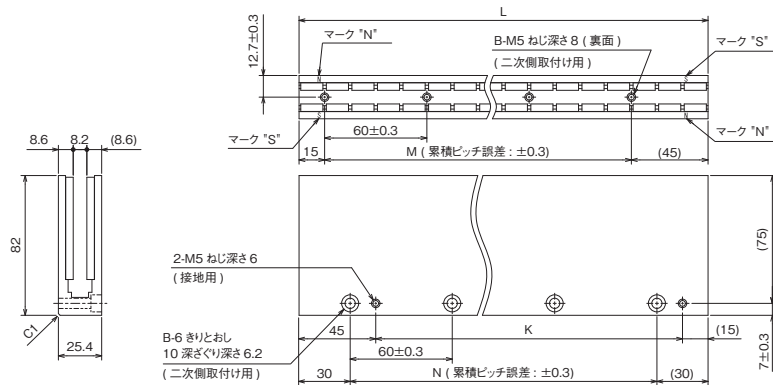

形名	変化寸法				
	L	M	B	K	N
LM-U2SB0-240-1SS1	240	3 × 60 = 180	4	180	3 × 60 = 180
LM-U2SB0-300-1SS1	300	4 × 60 = 240	5	240	4 × 60 = 240
LM-U2SB0-420-1SS1	420	6 × 60 = 360	7	360	6 × 60 = 360

[単位: mm]

- LM-U2S20-300-2SS1 ●LM-U2S20-480-2SS1

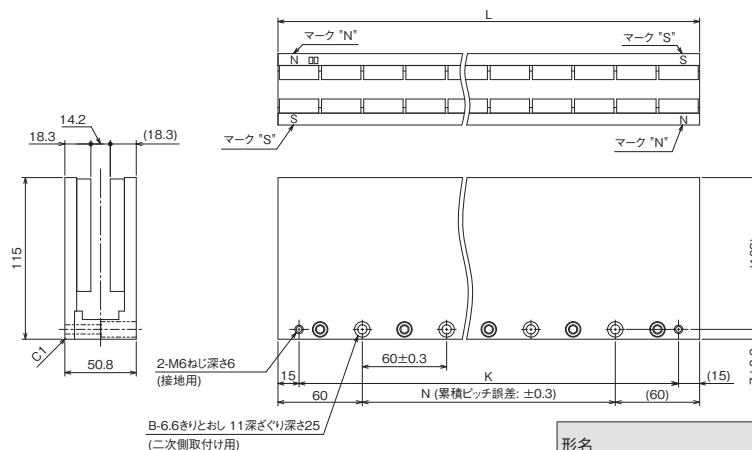

形名	変化寸法			
	L	N	B	K
LM-U2S20-300-2SS1	300	3 × 60 = 180	4	270
LM-U2S20-480-2SS1	480	6 × 60 = 360	7	450

[単位: mm]

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# リニアサーボモータ

## リニアエンコーダ一覧 (注1)

使用できるリニアエンコーダについては、営業窓口にお問合せください。

### 三菱電機高速シリアル通信対応絶対位置タイプ

メーカー	形名	分解能	定格速度 (注2)	最大有効測定長 (注3)	通信方式	
株式会社 マグネスケール	SR77	0.05 $\mu$ m/0.01 $\mu$ m	3.3 m/s	2040 mm	2線式	
	SR87			3040 mm		
	SR27A	0.01 $\mu$ m	3.3 m/s	2040 mm	2線式/4線式 (注4)	
	SR67A			3640 mm		
	SmartSCALE SQ47	0.005 $\mu$ m	3.3 m/s	3740 mm		
	SmartSCALE SQ57			3770 mm		
株式会社 ミツトヨ	AT343A	0.05 $\mu$ m	2.0 m/s	3000 mm		2線式
	AT543A-SC		2.5 m/s	2200 mm		
	AT545A-SC	20 $\mu$ m/4096 (約0.005 $\mu$ m)	2.5 m/s	2200 mm		
	ST743A	0.1 $\mu$ m	5.0 m/s	6000 mm		
	ST744A					
	ST748A	0.01 $\mu$ m	8.0 m/s	12000 mm		
	ST1341A			4200 mm		
ST1342A	0.001 $\mu$ m					
レニショー 株式会社	RESOLUTE RL40M	1 nm	100 m/s	2100 mm	2線式	
		50 nm		20990 mm		
	EVOLUTE EL40M	50 nm/100 nm/ 500 nm	100 m/s	10010 mm		
ハイデンハイン 株式会社	LC 495M	0.001 $\mu$ m/0.01 $\mu$ m	3.0 m/s	2040 mm	4線式 (注4)	
	LC 195M			4240 mm		
	LIC 4193M	0.005 $\mu$ m/0.01 $\mu$ m	10.0 m/s	3040 mm	2線式/4線式 (注4)	
	LIC 4195M			28440 mm		
	LIC 4197M			6040 mm		
	LIC 4199M			1020 mm		
	LIC 2197M	0.05 $\mu$ m/0.1 $\mu$ m	10.0 m/s	6020 mm		
	LIC 2199M			6020 mm		
	MC15M	0.05 $\mu$ m/0.1 $\mu$ m	10.0 m/s	3020 mm		

- 注) 1. 温度、耐振動、保護構造などリニアエンコーダの使用環境および仕様については、各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。
2. 記載の値はメーカーの仕様値です。MELSERVO-J5シリーズのサーボアンプと組み合わせて使用する場合、記載値またはサーボモータの最大速度のどちらか低いほうが仕様値になります。
3. 記載の値はメーカーの仕様値です。リニアエンコーダとサーボアンプの間のエンコーダケーブル長は最大30 mです。
4. フルクロード制御で4線式のリニアエンコーダを使用する場合は、MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプを使用してください。  
スケール計測機能はMR-J5-G\_/MR-J5-B\_サーボアンプのみで対応しています。

リニアエンコーダー一覧 (注1)

使用できるリニアエンコーダについては、営業窓口にお問合せください。


三菱電機高速シリアル通信対応インクリメンタルタイプ

メーカー	形名	分解能	定格速度 (注2)	最大有効測定長 (注3)	通信方式
株式会社 マグネスケール	SR75	0.05 μm/0.01 μm	3.3 m/s	2040 mm	2線式
	SR85			3040 mm	
	SL710 + PL101-RM/ RHM	0.1 μm	10.0 m/s	100000 mm	
	SQ10 + PQ10 + MQ10	0.1 μm/0.05 μm	10.0 m/s	3800 mm	
ハイデンハイン 株式会社	LIDA 483 + EIB 392M (16384分割) (注7)	20 μm/16384 (約1.22 nm)	4.0 m/s	3040 mm	4線式 (注6)
	LIDA 485 + EIB 392M (16384分割) (注7)			30040 mm	
	LIDA 487 + EIB 392M (16384分割) (注7)			6040 mm	
	LIDA 489 + EIB 392M (16384分割) (注7)			1020 mm	
	LIDA 287 + EIB 392M (16384分割) (注7)	200 μm/16384 (約12.2 nm)	4.0 m/s	10000 mm	
	LIDA 289 + EIB 392M (16384分割) (注7)			10000 mm	
	LIF 481 + EIB 392M (4096分割)	4 μm/4096 (約0.977 nm)	1.6 m/s	1020 mm	
	LIP 6081 + EIB 392M (4096分割)			1440 mm	
日本電産サンキョー 株式会社	PSLH041	0.1 μm	5.0 m/s	2400 mm	2線式

ABZ相差動出力タイプ (注4, 8)

メーカー	形名	分解能	定格速度 (注2)	最大有効測定長 (注3)	通信方式
指定なし	-	0.001 μm~5 μm (注5)	リニアエンコーダに依存	リニアエンコーダに依存	ABZ相差動出力方式

- 注) 1. 温度、耐振動、保護構造などリニアエンコーダの使用環境および仕様については、各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
 2. 記載の値はメーカーの仕様値です。MELSERVO-J5シリーズのサーボアンプと組み合わせて使用する場合、記載値またはサーボモータの最大速度のどちらか低いほうが仕様値になります。  
 3. 記載の値はメーカーの仕様値です。リニアエンコーダとサーボアンプの間のエンコーダケーブル長は最大30 mです。  
 4. ABZ相差動出力タイプのリニアエンコーダを使用する場合は、MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプを使用してください。  
 5. この範囲内でリニアエンコーダを選定してください。  
 6. フルクロード制御で4線式のリニアエンコーダを使用する場合は、MR-J5-G-RJ/MR-J5-B-RJ/MR-J5-A-RJサーボアンプを使用してください。スケール計測機能はMR-J5-G /MR-J5-B\_サーボアンプのみで対応しています。  
 7. 本組合せにおいて、EIB 392Mは16384分割が推奨品です。4096分割のEIB 392Mもあります。詳細については、メーカーにお問合せください。  
 8. A相パルスとB相パルスの位相差は200 ns以上、Z相パルス幅は200 ns以上の幅が必要になります。  
 ABZ相差動出力タイプリニアエンコーダのA相パルスおよびB相パルスの出力パルスは4通倍カウント方式です。Z相がないリニアエンコーダの場合、使用できない原点復帰モードがあります。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

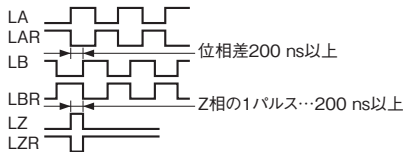

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

## 二次側 (磁石) の枚数選定

二次側 (磁石) の枚数は、下式で算出される二次側の長さを満足する枚数にしてください。(注2)

$$(\text{二次側 (磁石) を並べた長さの合計} \geq (\text{最大送り距離}) + (\text{一次側 (コイル) の長さ})$$

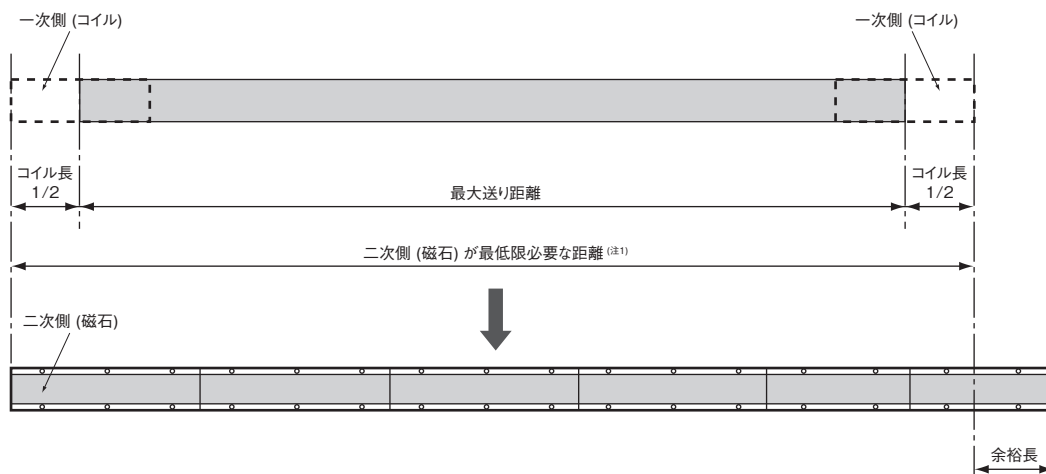

- 注) 1. 取付けねじ穴の累積ピッチ誤差を±0.2 mm以内にしてください。二次側 (磁石) を2枚以上並べて取り付ける場合、取付け方および枚数によっては二次側 (磁石) 間に隙間が空くことがあります。
2. LM-K2シリーズは相殺構造のため、同一形名の二次側 (磁石) が最少2枚必要です。そのため算出した枚数の2倍をご用意ください。

# 6 **ダイレクトドライブモータ**

形名構成.....	6-2
仕様	
TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズ.....	6-4
TM-RFMシリーズ.....	6-6
機械精度.....	6-9
電源設備容量.....	6-10
外形寸法図	
TM-RG2Mシリーズ.....	6-12
TM-RU2Mシリーズ.....	6-14
TM-RFMシリーズ.....	6-16


# ダイレクトドライブモータ

## 形名構成 (注1, 2)

### 薄型軽量シリーズ


#### ●フランジタイプ

## TM-RG2M

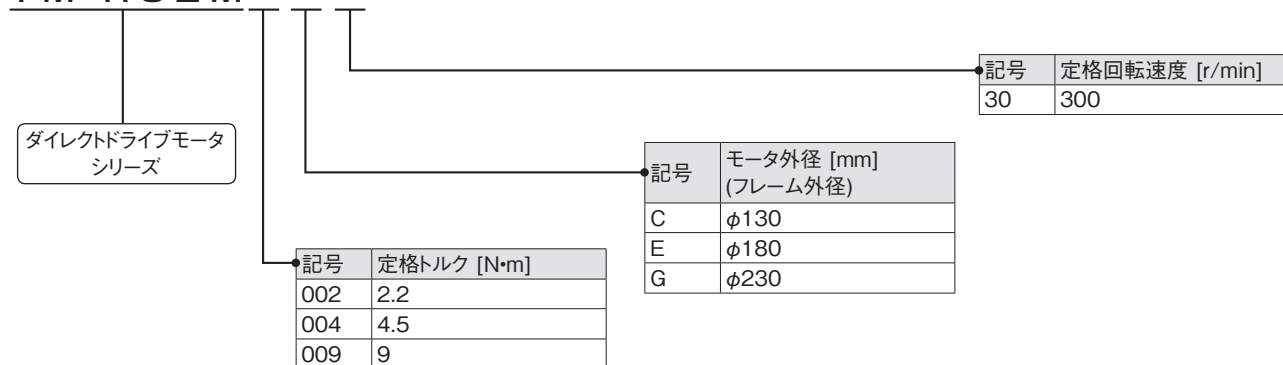

#### ●テーブルタイプ

## TM-RU2M

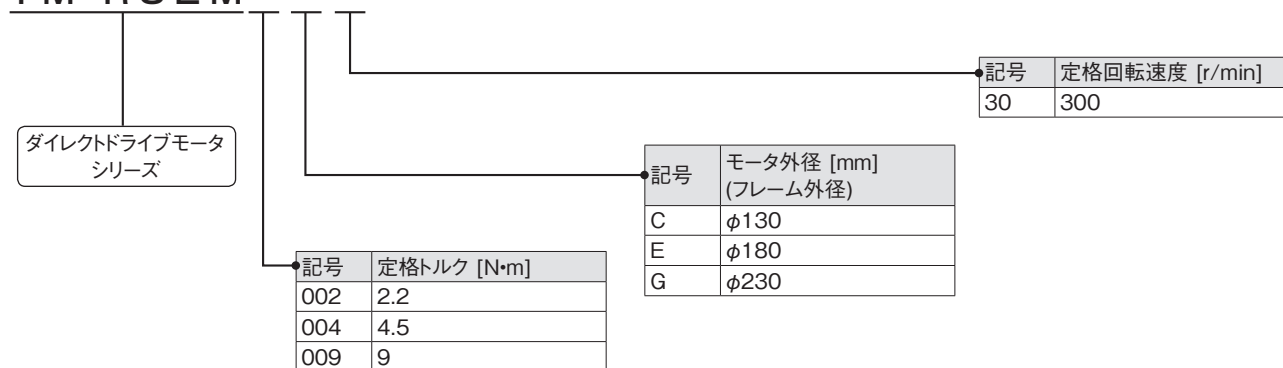

- 注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
2. MR-J5サーボアンプと接続する場合、2019年6月以降に製造されたダイレクトドライブモータを使用してください。  
上記より前に製造されたダイレクトドライブモータを接続した場合、アラームが発生します。



形名構成 (注1, 2)

高剛性シリーズ

T M - R F M



注) 1. ここでは形名の内容を説明しています。全ての記号の組合せが存在するものではありません。  
 2. MR-J5サーボアンプと接続する場合、2019年6月以降に製造されたダイレクトドライブモータを使用してください。  
 上記より前に製造されたダイレクトドライブモータを接続した場合、アラームが発生します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# ダイレクトドライブモータ

## TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズ仕様


ダイレクトドライブモータ形名		TM-RG2M	002C30	004E30	009G30
モータ外径 (フレーム外径)		[mm]	φ130	φ180	φ230
連続特性	定格出力 (注4)	[W]	69	141 (188)	283
	定格トルク (注3, 4)	[N・m]	2.2	4.5 (6)	9
最大トルク (注4)		[N・m]	8.8	13.5 (18)	27
定格回転速度		[r/min]	300		
最大回転速度		[r/min]	600		
連続定格トルク時のパワーレート (注4)		[kW/s]	6.1	3.4 (6.0)	5.5
定格電流 (注4)		[A]	1.2	1.3 (1.7)	2.2
最大電流 (注4)		[A]	4.9	4.0 (5.3)	6.7
慣性モーメントJ		[× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	7.88	60.2	147
推奨負荷慣性モーメント比 (注1)			50倍以下	20倍以下	
絶対精度 (注5)		[s]	±15	±12.5	
速度/位置 検出器	絶対位置/ インクリメンタル共用 *1		21ビットエンコーダ 2097152 pulses/rev	22ビットエンコーダ 4194304 pulses/rev	
形式			永久磁石同期電動機		
サーミスタ			内蔵		
耐熱クラス			155 (F)		
構造			全閉自冷 (保護等級: IP40) (注2)		
耐振動 *2		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49		
振動階級			V10 *4		
回転部 許容荷重 *3	モーメント荷重	[N・m]	15	49	65
	アキシャル荷重	[N]	770	2300	3800
質量		[kg]	2.7	5.5	8.3

- 注) 1. ダイレクトドライブモータ回転部に対する推奨負荷慣性モーメント比を示します。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 回転部 (出力軸) の隙間およびコネクタ部を除きます。  
 3. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、必ず絶対位置検出システムを使用してください。また、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 4. ( ) は組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合の値です。組合せについては、本カタログの「ダイレクトドライブモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。  
 5. 絶対精度は、負荷の取付け状態および周囲環境によって変わります。


\*1~\*4については、本カタログp. 6-11の「ダイレクトドライブモータ仕様の注釈について」を参照してください。

TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズトルク特性図


TM-RG2M002C30,  
TM-RU2M002C30 (注1, 2, 3)




TM-RG2M004E30,  
TM-RU2M004E30 (注1, 2, 3)



TM-RG2M004E30,  
TM-RU2M004E30 (注1, 2, 3, 4)  
(トルク増大時)

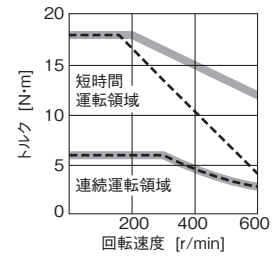


TM-RG2M009G30,  
TM-RU2M009G30 (注1, 2, 3)




- 注) 1. —: 三相AC200 Vおよび単相AC230 Vの場合です。  
 2. - - -: 単相AC200 Vの場合です。  
 3. 電源電圧降下時はトルクが低下します。  
 4. 組み合わせるサーボアンプを変更して、トルクを増大させた場合です。組合せについては、本カタログの「ダイレクトドライブモータとサーボアンプ組合せ」を参照してください。

TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズの設置について

●フランジタイプ (インロー)

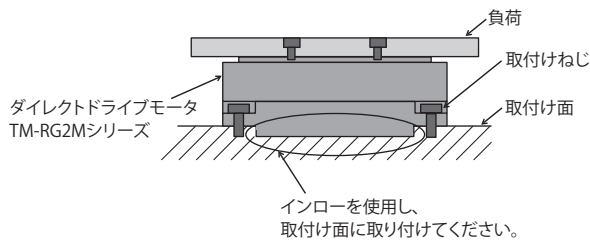

●テーブルタイプ (位置決めピン穴)

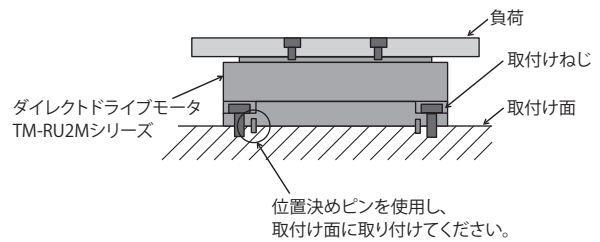

ダイレクトドライブモータ設置時のご注意

- 取付け面の剛性が低いと機械共振が発生する場合があります。ダイレクトドライブモータを剛性の高い取付け面に確実に固定してください。
  - 十分な剛性を確保するため、ダイレクトドライブモータおよび回転テーブルの取付けねじは、緩みがないよう確実に固定してください。
  - ダイレクトドライブモータの精度確保と放熱のため、十分な放熱面積がある、剛性の高い取付け面にダイレクトドライブモータ底面の浮きがないよう、密着取付けをしてください。
  - テーブルタイプに比べ、フランジタイプの方が取付け精度が高いです。高い取付け精度が要求される場合、フランジタイプを選択してください。
- ダイレクトドライブモータの機械精度については、本カタログp. 6-9の「ダイレクトドライブモータの機械精度」、寸法公差については、ダイレクトドライブモータの外形寸法図を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# ダイレクトドライブモータ

## TM-RFMシリーズ仕様

ダイレクトドライブモータ形名	TM-RFM	002C20	004C20	006C20	006E20	012E20	018E20	
モータ外径 (フレーム外径)	[mm]	φ130				φ180		
連続特性	定格出力	[W]	42	84	126	126	251	377
	定格トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	2	4	6	6	12	18
最大トルク	[N・m]	6	12	18	18	36	54	
定格回転速度	[r/min]	200						
最大回転速度	[r/min]	500						
連続定格トルク時のパワーレート	[kW/s]	3.7	9.6	16.1	4.9	12.9	21.8	
定格電流	[A]	1.3	2.2	3.2	3.0	3.8	6.0	
最大電流	[A]	3.9	6.6	9.6	9.0	12	18	
慣性モーメントJ	[× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	10.9	16.6	22.4	74.0	111	149	
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>		50倍以下						
絶対精度 <sup>(注4)</sup>	[s]	±15				±12.5		
速度/位置検出器		絶対位置/インクリメンタル共用20ビットエンコーダ <sup>*1</sup> (ダイレクトドライブモータ1回転あたりの分解能: 1048576 pulses/rev)						
形式		永久磁石同期電動機						
サーミスタ		内蔵						
耐熱クラス		155 (F)						
構造		全閉自冷 (保護等級: IP42) <sup>(注2)</sup>						
耐振動 <sup>*2</sup>	[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49						
振動階級		V10 <sup>*4</sup>						
回転部	モーメント荷重	[N・m]	22.5			70		
	許容荷重 <sup>*3</sup>	アキシャル荷重	[N]	1100			3300	
質量	[kg]	5.2	6.8	8.4	11	15	18	

- 注) 1. ダイレクトドライブモータ回転部に対する推奨負荷慣性モーメント比を示します。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 回転部 (出力軸) の隙間およびコネクタ部を除きます。  
 3. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、必ず絶対位置検出システムを使用してください。また、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 4. 絶対精度は、負荷の取付け状態および周囲環境によって変わります。

\*1~\*4については、本カタログp. 6-11の「ダイレクトドライブモータ仕様の注釈について」を参照してください。

TM-RFMシリーズ仕様

ダイレクトドライブモータ形名		TM-RFM	012G20	048G20	072G20	040J10	120J10	240J10
モータ外径 (フレーム外径)		[mm]	φ230			φ330		
連続特性	定格出力	[W]	251	1005	1508	419	1257	2513
	定格トルク <sup>(注3)</sup>	[N・m]	12	48	72	40	120	240
最大トルク		[N・m]	36	144	216	120	360	720
定格回転速度		[r/min]	200			100		
最大回転速度		[r/min]	500			200		
連続定格トルク時のパワーレート		[kW/s]	6.0	37.5	59.3	9.4	40.9	91.4
定格電流		[A]	3.6	11	16	4.3	11	19
最大電流		[A]	11	33	48	13	33	57
慣性モーメントJ		[× 10 <sup>-4</sup> kg・m <sup>2</sup> ]	238	615	875	1694	3519	6303
推奨負荷慣性モーメント比 <sup>(注1)</sup>			50倍以下					
絶対精度 <sup>(注4)</sup>		[s]	±12.5			±10		
速度/位置検出器			絶対位置/インクリメンタル共用20ビットエンコーダ <sup>*1</sup> (ダイレクトドライブモータ1回転あたりの分解能: 1048576 pulses/rev)					
形式			永久磁石同期電動機					
サーミスタ			内蔵					
耐熱クラス			155 (F)					
構造			全閉自冷 (保護等級: IP42) <sup>(注2)</sup>					
耐振動 <sup>*2</sup>		[m/s <sup>2</sup> ]	X: 49, Y: 49			X: 24.5, Y: 24.5		
振動階級			V10 <sup>*4</sup>					
回転部許容荷重 <sup>*3</sup>	モーメント荷重	[N・m]	93			350		
	アキシャル荷重	[N]	5500			16000		
質量		[kg]	17	36	52	53	91	146

- 注) 1. ダイレクトドライブモータ回転部に対する推奨負荷慣性モーメント比を示します。負荷慣性モーメント比が記載値を超える場合は、営業窓口にお問合せください。  
 2. 回転部 (出力軸) の隙間およびコネクタ部を除きます。  
 3. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、必ず絶対位置検出システムを使用してください。また、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。  
 4. 絶対精度は、負荷の取付け状態および周囲環境によって変わります。

\*1~\*4については、本カタログp. 6-11の「ダイレクトドライブモータ仕様の注釈について」を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


# ダイレクトドライブモータ

## TM-RFMシリーズトルク特性


TM-RFM002C20 (注1, 2, 3)




TM-RFM004C20 (注1, 2, 3)




TM-RFM006C20 (注1, 2, 3)




TM-RFM006E20 (注1, 2, 3)




TM-RFM012E20 (注1, 2, 3)




TM-RFM018E20 (注1, 2, 3)




TM-RFM012G20 (注1, 2, 3)




TM-RFM048G20 (注1, 3)




TM-RFM072G20 (注1, 3)




TM-RFM040J10 (注1, 2, 3)



TM-RFM120J10 (注1, 3)



TM-RFM240J10 (注1, 3)




- 注) 1. —: 三相AC200 Vおよび単相AC230 Vの場合です。  
 ただし、単相AC230 Vには下記のダイレクトドライブモータが対応します。  
 TM-RFM002C20, TM-RFM004C20, TM-RFM006C20, TM-RFM012E20, TM-RFM018E20, TM-RFM012G20, TM-RFM040J10  
 2. - - -: 単相AC200 Vの場合です。  
 3. 電源電圧降下時はトルクが低下します。

ダイレクトドライブモータの機械精度


ダイレクトドライブモータの回転部 (出力軸) および取付けまわりの機械精度を下表に示します。

項目	測定位置	精度 [mm]
取付け面の回転部 (出力軸) に対する振れ	a	0.05
取付け面のはめあい外径の振れ	b	0.07
回転部 (出力軸) の振れ	c	0.04
回転部 (出力軸) 端面の振れ	d	0.02


●TM-RG2Mシリーズ

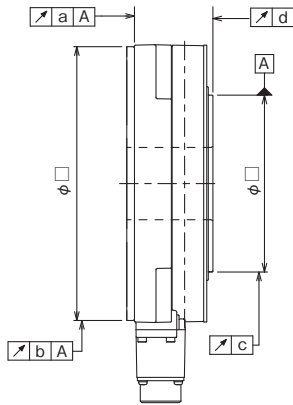

●TM-RU2Mシリーズ

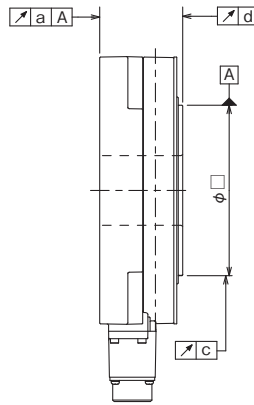

●TM-RFMシリーズ

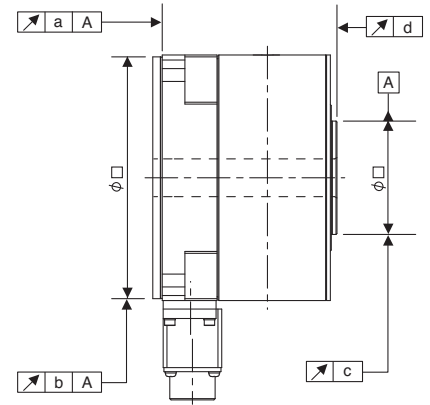

# ダイレクトドライブモータ

## 電源設備容量

ダイレクトドライブモータ	サーボアンプ <sup>(注3)</sup>	電源設備容量 [kVA] <sup>(注1, 2)</sup>	
TM-RG2M/ TM-RU2M シリーズ	TM-RG2M002C30	MR-J5-20G/B/A	0.25
	TM-RU2M002C30	MR-J5W2-22G/B, MR-J5W2-44G/B MR-J5W3-222G/B, MR-J5W3-444G/B	
	TM-RG2M004E30	MR-J5-20G/B/A	0.5
	TM-RU2M004E30	MR-J5W2-22G/B MR-J5W3-222G/B	
	TM-RG2M004E30	MR-J5-40G/B/A	0.7
	TM-RU2M004E30	MR-J5W2-44G/B MR-J5W3-444G/B	
	TM-RG2M009G30	MR-J5-40G/B/A	0.9
	TM-RU2M009G30	MR-J5W2-44G/B, MR-J5W2-77G/B MR-J5W2-1010G/B MR-J5W3-444G/B	
TM-RFM シリーズ	TM-RFM002C20	MR-J5-20G/B/A	0.25
	TM-RFM004C20	MR-J5W2-22G/B, MR-J5W2-44G/B MR-J5W3-222G/B, MR-J5W3-444G/B	
	TM-RFM006C20	MR-J5-40G/B/A	0.38
	TM-RFM006E20	MR-J5W2-44G/B, MR-J5W2-77G/B MR-J5W2-1010G/B MR-J5W3-444G/B	
	TM-RFM006C20	MR-J5-60G/B/A	0.53
	TM-RFM006E20	MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	
	TM-RFM012E20	MR-J5-70G/B/A	0.81
	TM-RFM018E20	MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	
	TM-RFM018E20	MR-J5-100G/B/A	1.3
	TM-RFM012G20	MR-J5W2-1010G/B	
	TM-RFM012G20	MR-J5-70G/B/A	0.71
	TM-RFM048G20	MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B	
TM-RFM072G20	MR-J5-350G/B/A	2.7	
TM-RFM072G20	MR-J5-350G/B/A	3.8	
TM-RFM040J10	MR-J5-70G/B/A	1.2	
TM-RFM120J10	MR-J5W2-77G/B, MR-J5W2-1010G/B		
TM-RFM120J10	MR-J5-350G/B/A	3.4	
TM-RFM240J10	MR-J5-500G/B/A	6.6	

注) 1. 電源設備容量は電源インピーダンスによって変わります。

2. 記載の値はサーボモータ1台あたりに必要な電源設備容量です。多軸サーボアンプの電源設備容量は次の式で算出してください。


電源設備容量 [kVA] = 接続するサーボモータ電源設備容量 [kVA] の合計値

3. 特殊仕様のサーボアンプの電源設備容量は、標準サーボアンプの電源設備容量と同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。




ダイレクトドライブモータ仕様の注釈について

- \*1. 絶対位置検出システムの場合は、次のオプションを必ず接続してください。
  - ・MR-J5-G\_/MR-J5-B\_/MR-J5-A\_: バッテリ (MR-BAT6V1SETまたはMR-BAT6V1SET-A)、絶対位置ユニット (MR-BTAS01)
  - ・MR-J5W\_: バッテリケース (MR-BT6VCASE)、バッテリ (MR-BAT6V1) × 5個、絶対位置ユニット (MR-BTAS01)
 詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。
- \*2. 振動方向は下図のとおりです。数値は最大値を示す部分の値です。ダイレクトドライブモータ停止時は、ベアリングにフレットイングが発生しやすくなりますので、振動を許容値の半分程度に抑えてください。




- \*3. ダイレクトドライブモータの回転部 (出力軸) へのアキシャル荷重、モーメント荷重の計算例を以下に示します。アキシャル荷重、モーメント荷重は許容値以下にしてください。

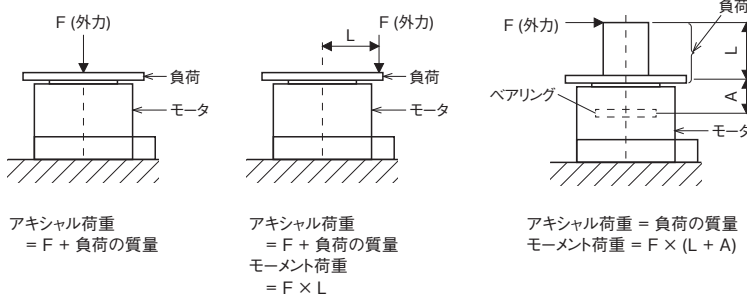

モータ外径 [mm] (フレーム外径)	寸法 A [mm]	
	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ	TM-RFMシリーズ
φ130	20.6	19.1
φ180	20.7	20.2
φ230	18.0	24.4
φ330	-	32.5

- \*4. V10とは、ダイレクトドライブモータ単体での振幅が10 μm以下であることを示します。測定時のダイレクトドライブモータ取付け姿勢および測定位置を下図に示します。



共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

# ダイレクトドライブモータ


## TM-RG2Mシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

### ●TM-RG2M002C30

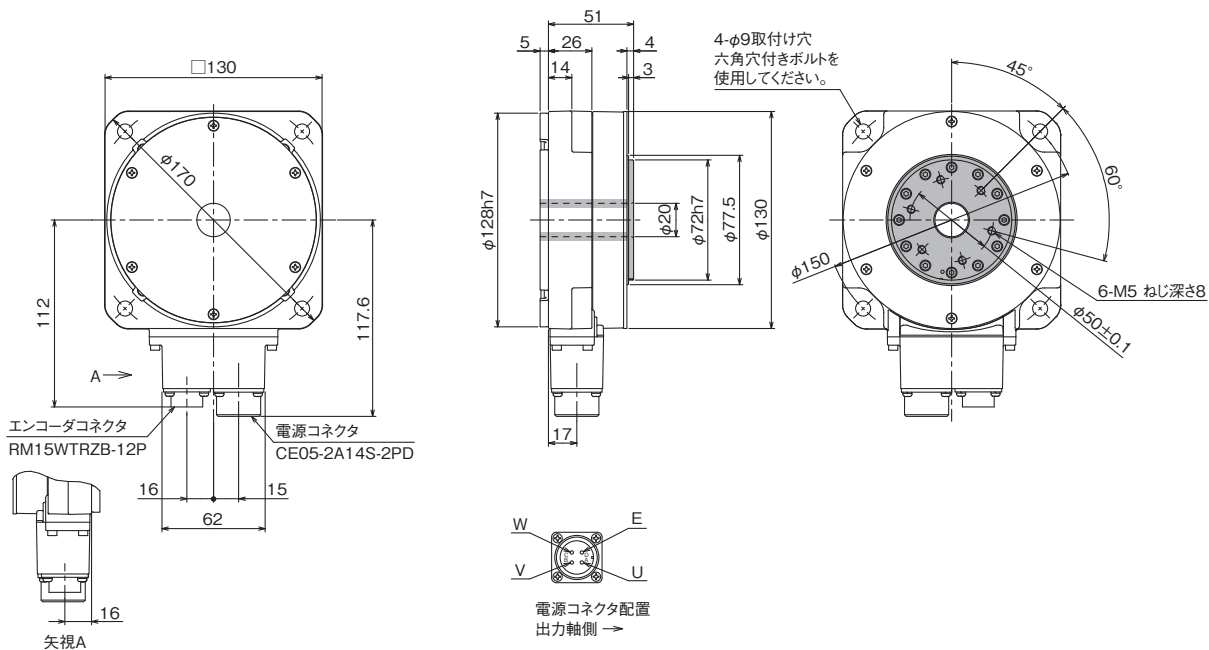

[単位: mm]

### ●TM-RG2M004E30

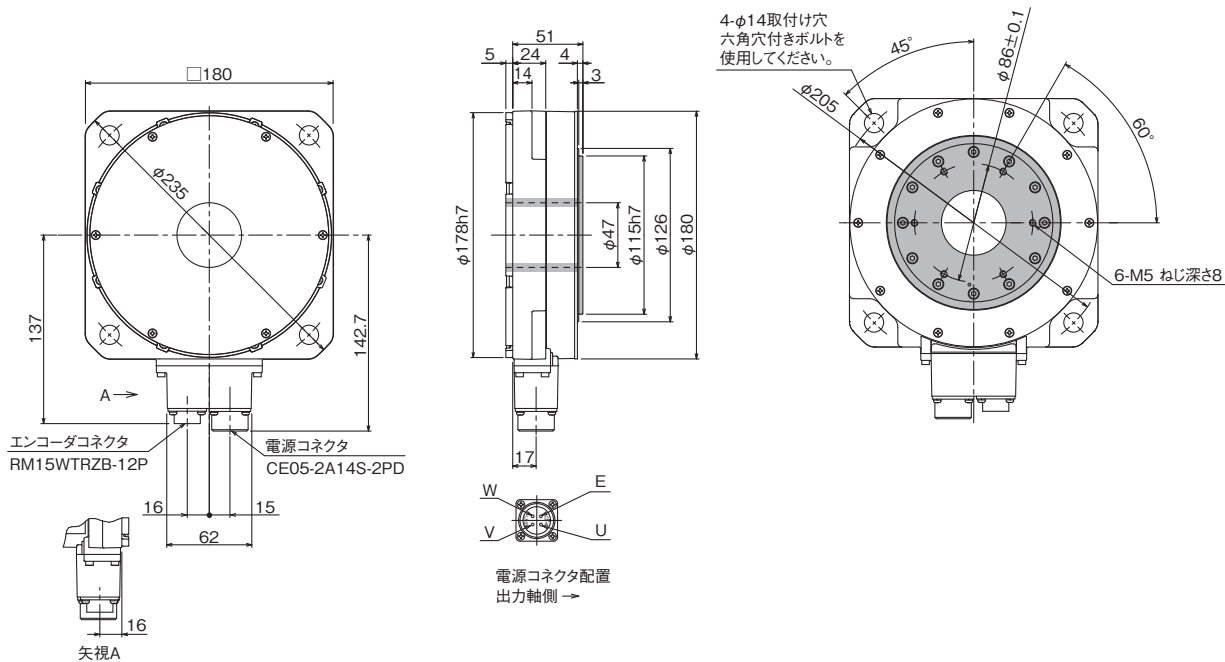


[単位: mm]

注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。  
 2. ■は回転部を示します。

TM-RG2Mシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

●TM-RG2M009G30

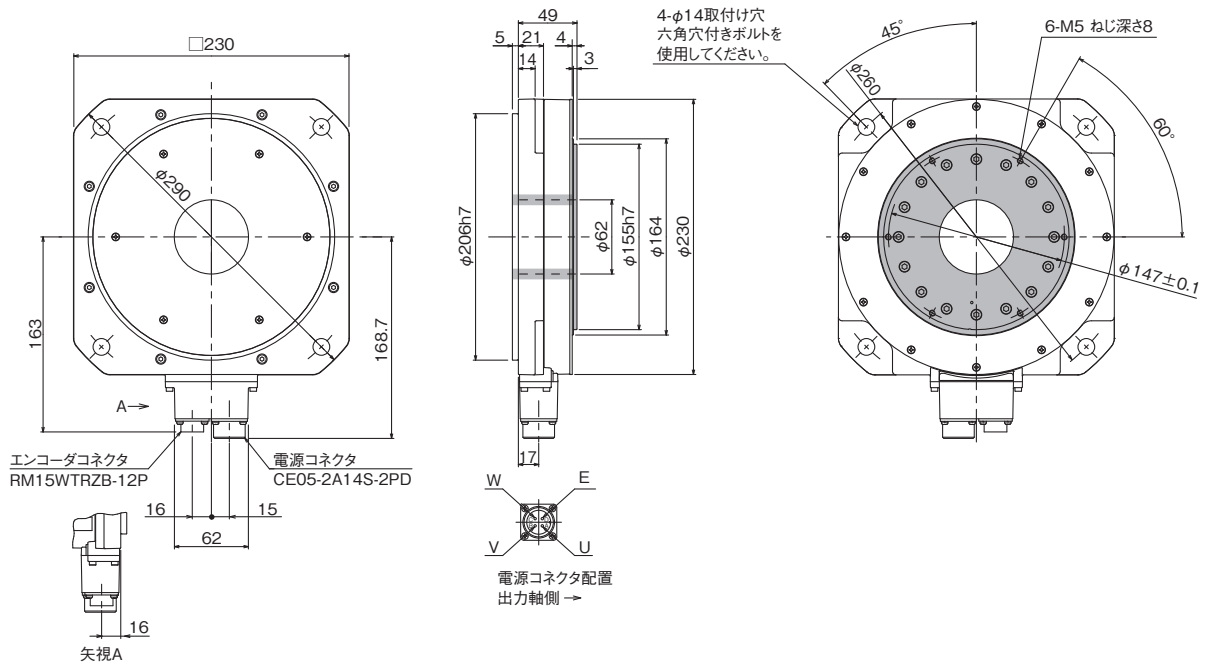

[単位: mm]

- 注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。  
 2. ■ は回転部を示します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

# ダイレクトドライブモータ


## TM-RU2Mシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

### ●TM-RU2M002C30

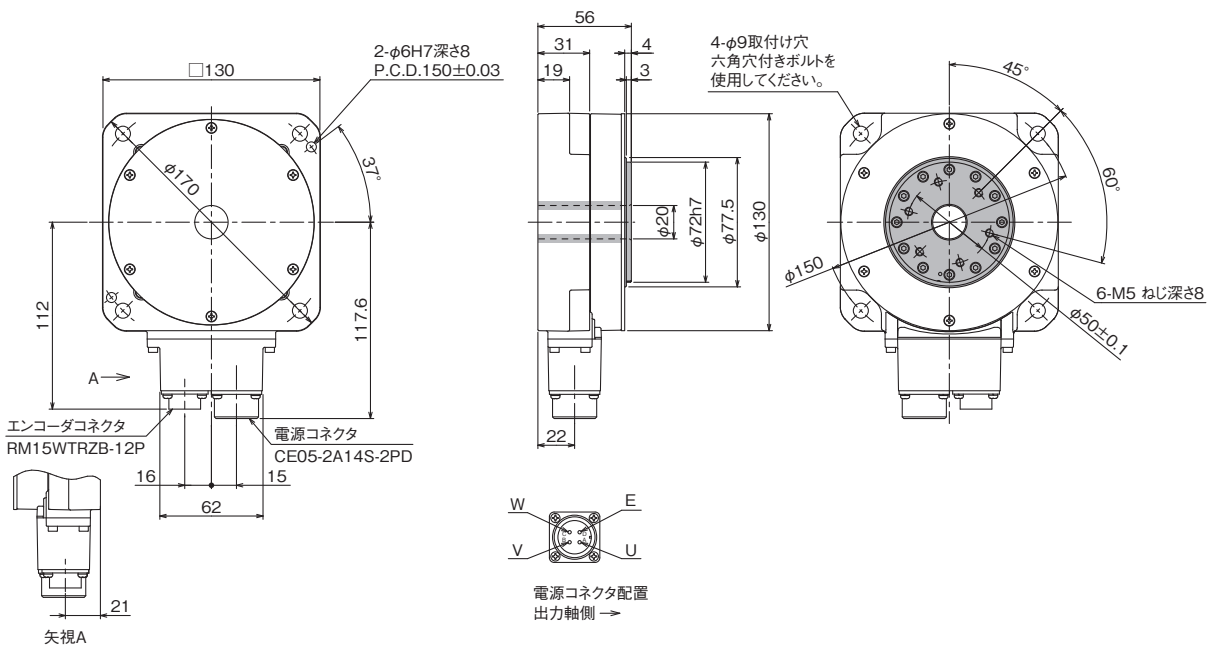

[単位: mm]

### ●TM-RU2M004E30

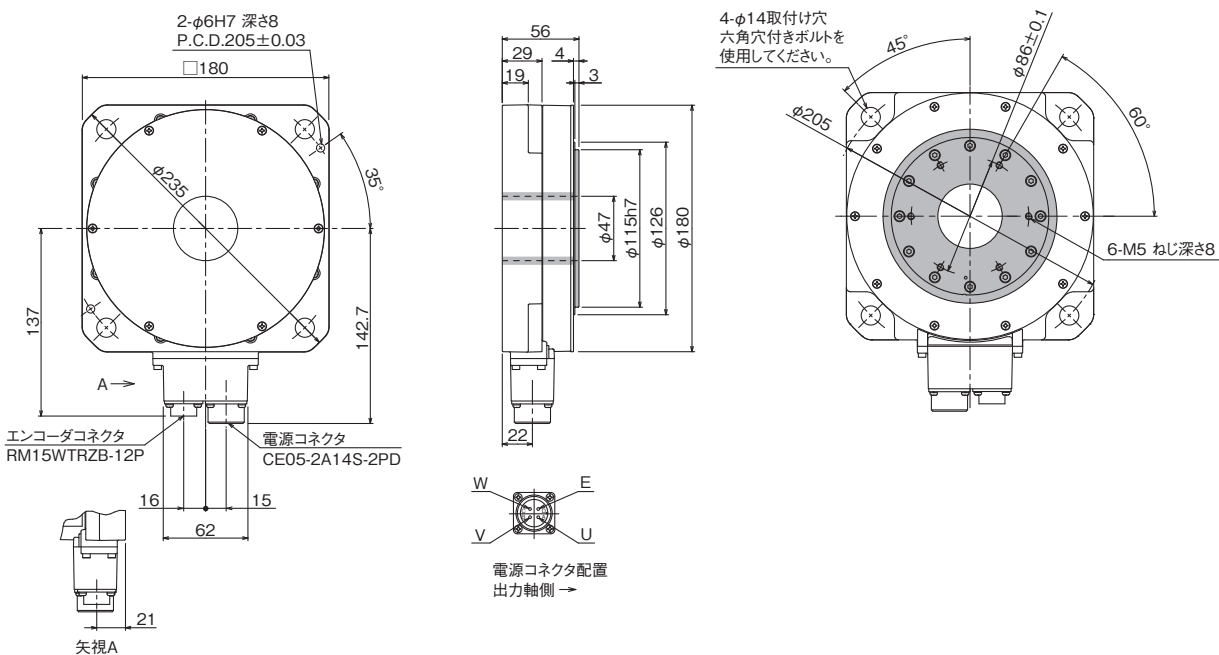


[単位: mm]

- 注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。  
2. ■ は回転部を示します。

TM-RU2Mシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

●TM-RU2M009G30

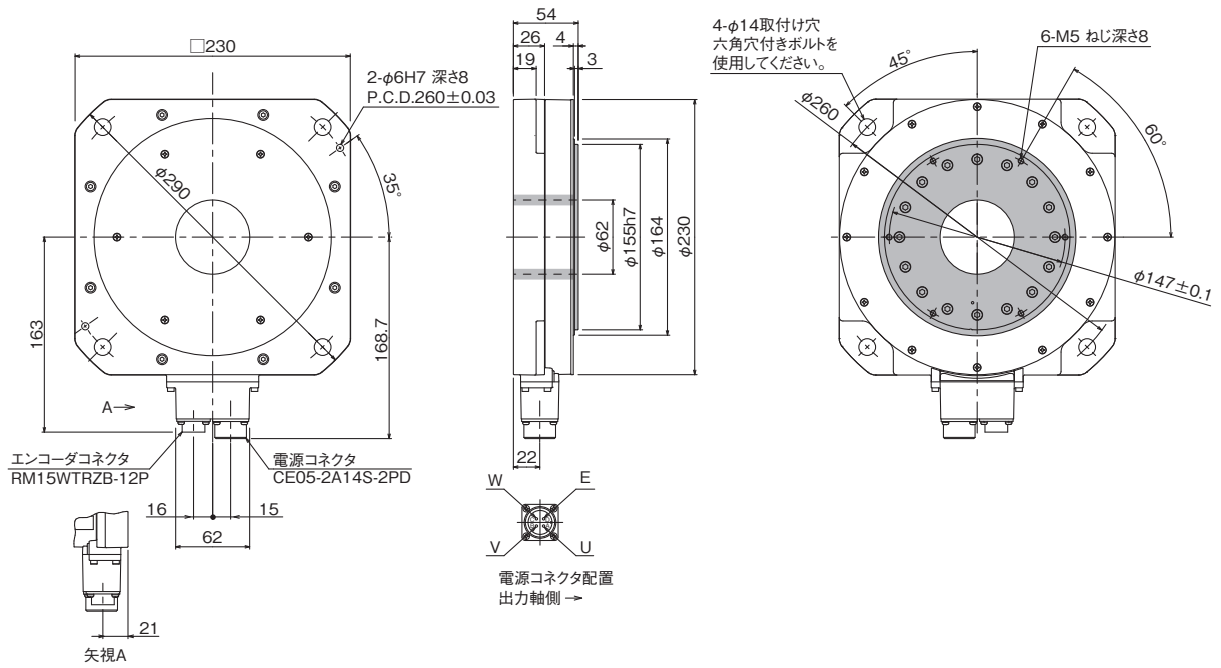

[単位: mm]

- 注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。  
 2. ■ は回転部を示します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

# ダイレクトドライブモータ


## TM-RFMシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

### ●TM-RFM002C20, TM-RFM004C20, TM-RFM006C20

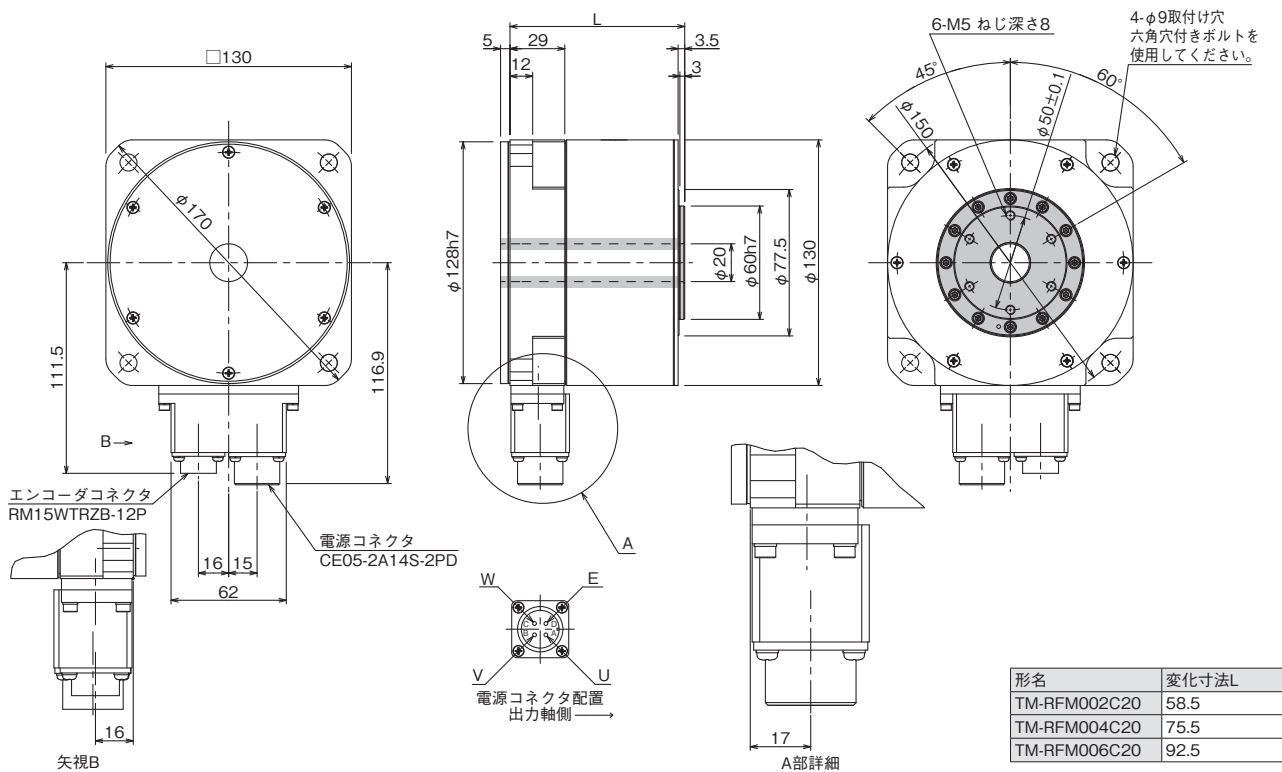

[単位: mm]

### ●TM-RFM006E20, TM-RFM012E20, TM-RFM018E20

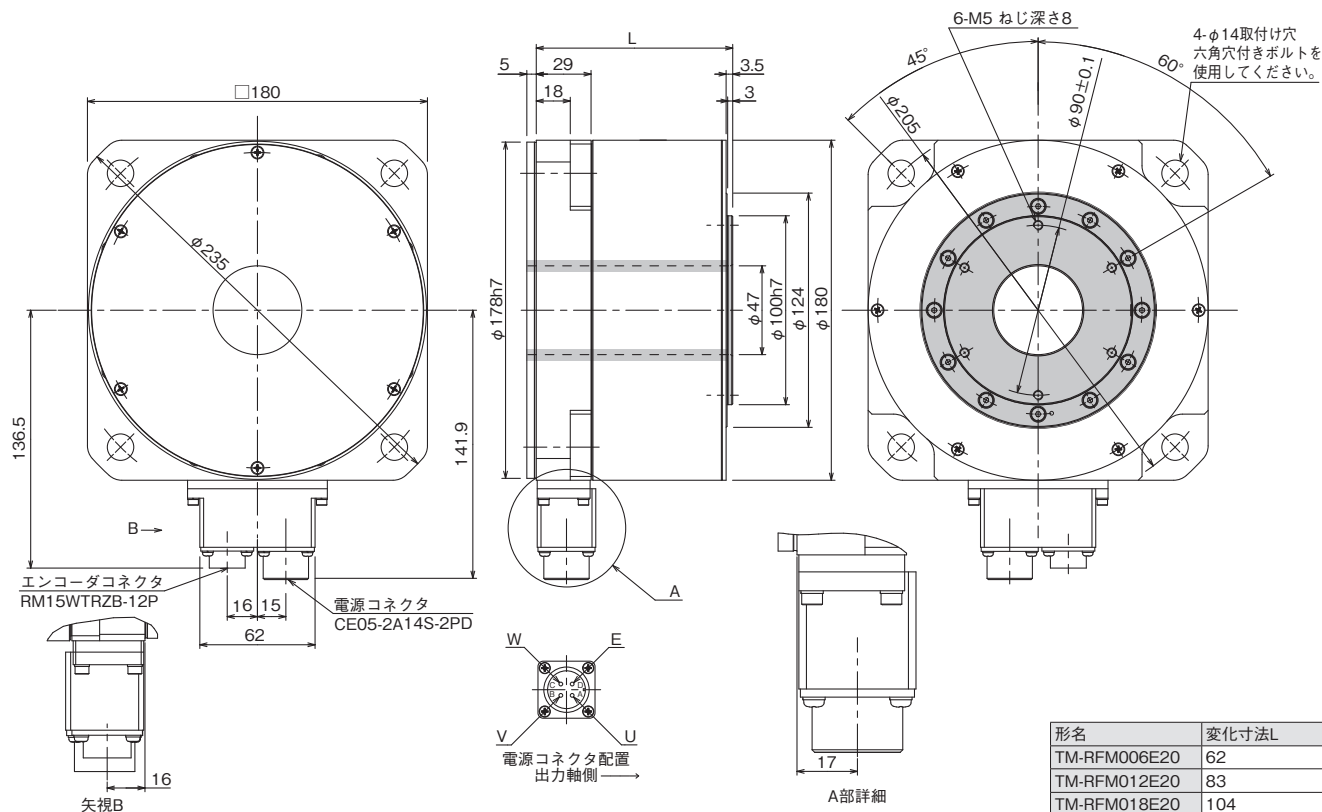


[単位: mm]


注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。実際の寸法が図面寸法に対し1 mm~3 mm程度大きくなる場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
2. ■は回転部を示します。

TM-RFMシリーズ外形寸法図 (注1, 2)

●TM-RFM012G20, TM-RFM048G20, TM-RFM072G20

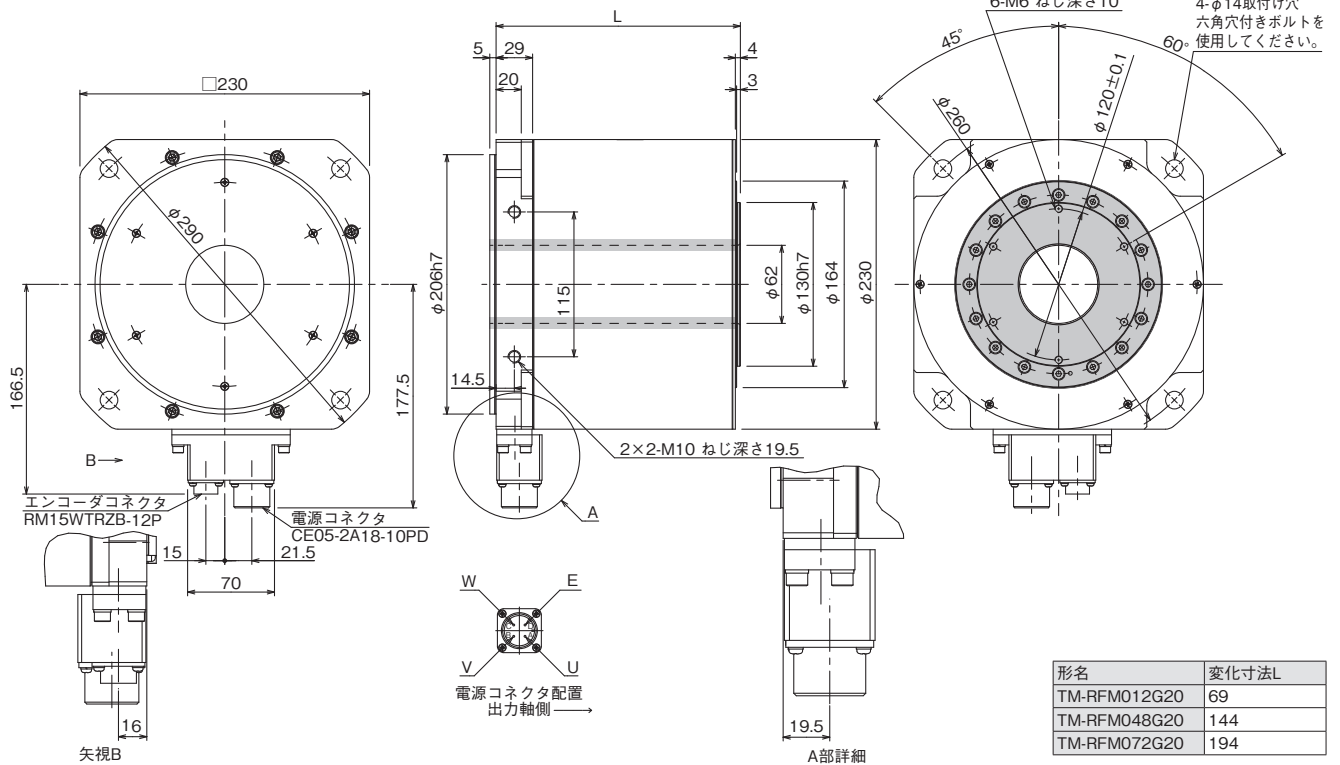

●TM-RFM040J10, TM-RFM120J10, TM-RFM240J10

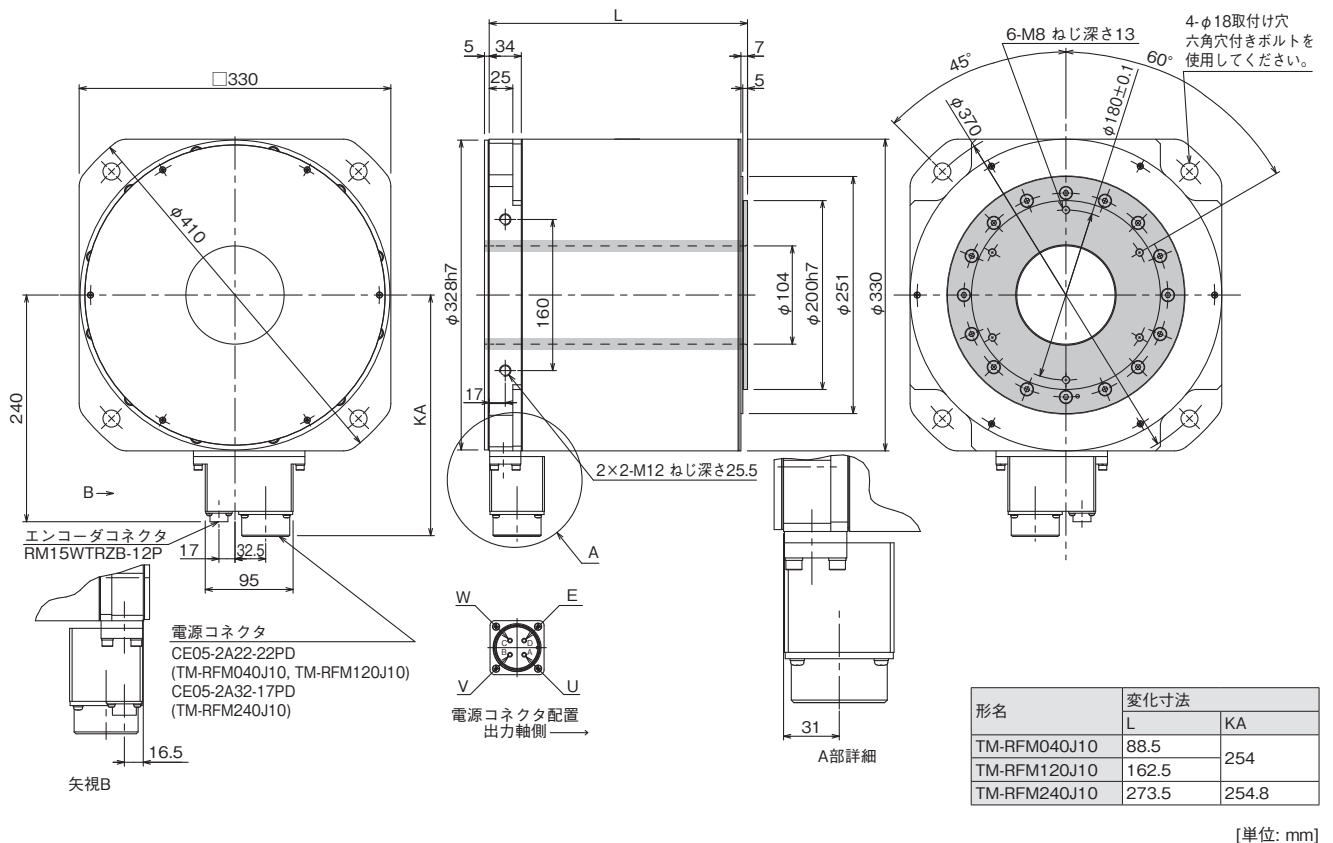

注) 1. 公差なき寸法については、一般公差になります。実際の寸法が図面寸法に対し1 mm~3 mm程度大きくなる場合がありますので、機械側は余裕をもって設計してください。  
2. ■は回転部を示します。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ダイレクト  
ドライブモータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MEMO



# 7

## オプション、周辺機器

サーボアンプ

	G	G-RJ	WG	DG	B	B-RJ	WB	A	A-RJ	●: 対応
FA統合機種選定ツールのご紹介	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-2
サーボモータ用ケーブル、コネクタ選定表	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-2
サーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-4
サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-18
サーボモータ用紹介品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-22
MR-J5-G(-RJ)/MR-J5W_-G用ケーブル、コネクタ構成例	●	●	●							..... 7-27
MR-J5D_-G4用ケーブル、コネクタ構成例				●						..... 7-28
Ethernetケーブル仕様	●	●	●	●						..... 7-28
MR-J5-B(-RJ)/MR-J5W_-B用ケーブル、コネクタ構成例					●	●	●			..... 7-29
MR-J5-A(-RJ)用ケーブル、コネクタ構成例								●	●	..... 7-30
接続導体				●						..... 7-35
MR-CM用ケーブル、コネクタ構成例	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-36
MR-J3-D05用ケーブル、コネクタ構成例	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-37
サーボアンプ/MR-CM/MR-J3-D05用オプションコネクタ詳細形名	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-38
サーボアンプ用紹介品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-41
セーフティロジックユニット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-47
回生オプション	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-49
多機能回生コンバータ	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-52
バッテリー、バッテリーケース	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-54
絶対位置ユニット	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-56
交換用ファンユニット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-56
制御盤取付けアタッチメント	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-57
接地端子前出しアタッチメント	●	●			●	●		●	●	..... 7-57
据付けアタッチメント				●						..... 7-58
側面保護カバー				●						..... 7-58
中継端子台	●	●	●		●	●	●	●	●	..... 7-59
ラジオノイズフィルタ/ラインノイズフィルタ/データラインフィルタ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-61
サージキラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-61
EMCフィルタ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-62
サージプロテクタ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-64
力率改善リアクトル	●	●	●		●	●		●	●	..... 7-65
ACリアクトル				●						..... 7-70
サーボ支援ソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-71
お問合せ先一覧	●	●	●	●	●	●	●	●	●	..... 7-73

**G** MR-J5-G **G-RJ** MR-J5-G-RJ **WG** MR-J5W2-G/MR-J5W3-G **DG** MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4 **B** MR-J5-B

**B-RJ** MR-J5-B-RJ **WB** MR-J5W2-B/MR-J5W3-B **A** MR-J5-A **A-RJ** MR-J5-A-RJ

\* 特殊仕様のサーボアンプまたはドライブユニットのオプション、周辺機器は、標準サーボアンプまたは標準ドライブユニットと同じです。同じ定格出力のサーボアンプまたはドライブユニットを参照してください。

\* 本章に記載の「サーボアンプ」には、ドライブユニットとコンバータユニットの組合せも含まれます。

## FA統合機種選定ツールのご紹介

三菱電機FAサイトでは、コントローラやサーボモータ、サーボアンプ、回生オプションを選択すると対応するオプション（エンコーダケーブル、サーボモータ電源ケーブルなど）が選定できる便利な機種選定をご使用いただけます。（オンライン版）

機種選定ポータルサイト:

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/ssl/products/select/>



## サーボモータ用ケーブル、コネクタ選定表

サーボモータシリーズごとに必要なオプションケーブル、コネクタは異なります。

次の選定表で必要なオプションを確認してください。

### HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズサーボモータ用ケーブル

ケーブルタイプ	ケーブル長さ	保護等級 <sup>(注1)</sup>	電磁 ブレーキ 電線	引出し方向	屈曲区分 <sup>(注5)</sup>	形名	参照ページ
2ケーブルタイプ	10 m以下 (直結タイプ)	IP65 <sup>(注3)</sup>	あり	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2CBL_M-A1-H	p. 7-6
					標準	MR-AEPB2CBL_M-A1-L	
				反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2CBL_M-A2-H	
					標準	MR-AEPB2CBL_M-A2-L	
				垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEPB2CBL_M-A5-H	
					標準	MR-AEPB2CBL_M-A5-L	
			なし	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2CBL_M-A1-H	
					標準	MR-AEP2CBL_M-A1-L	
				反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2CBL_M-A2-H	
					標準	MR-AEP2CBL_M-A2-L	
				垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEP2CBL_M-A5-H	
					標準	MR-AEP2CBL_M-A5-L	
	10 m超 (中継タイプ) <sup>(注2)</sup>	IP20	あり	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L, MR-AEKCBM_M-H	p. 7-7
					標準	MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L, MR-AEKCBM_M-L	
				反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBM_M-H	
					標準	MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBM_M-L	
				垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEPB2J10CBL03M-A5-L, MR-AEKCBM_M-H	
					標準	MR-AEPB2J10CBL03M-A5-L, MR-AEKCBM_M-L	
			なし	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2J10CBL03M-A1-L, MR-AEKCBM_M-H	
					標準	MR-AEP2J10CBL03M-A1-L, MR-AEKCBM_M-L	
				反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBM_M-H	
					標準	MR-AEP2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBM_M-L	
				垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEP2J10CBL03M-A5-L, MR-AEKCBM_M-H	
					標準	MR-AEP2J10CBL03M-A5-L, MR-AEKCBM_M-L	
10 m超 (中継タイプ) <sup>(注2)</sup>	IP65 <sup>(注3)</sup>	あり	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L, MR-AENSCBL_M-H	p. 7-8	
				標準	MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L, MR-AENSCBL_M-L		
			反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L, MR-AENSCBL_M-H		
				標準	MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L, MR-AENSCBL_M-L		
			垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEPB2J20CBL03M-A5-L, MR-AENSCBL_M-H		
				標準	MR-AEPB2J20CBL03M-A5-L, MR-AENSCBL_M-L		
		なし	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2J20CBL03M-A1-L, MR-AENSCBL_M-H		
				標準	MR-AEP2J20CBL03M-A1-L, MR-AENSCBL_M-L		
			反負荷側	高屈曲寿命	MR-AEP2J20CBL03M-A2-L, MR-AENSCBL_M-H		
				標準	MR-AEP2J20CBL03M-A2-L, MR-AENSCBL_M-L		
			垂直 <sup>(注4)</sup>	高屈曲寿命	MR-AEP2J20CBL03M-A5-L, MR-AENSCBL_M-H		
				標準	MR-AEP2J20CBL03M-A5-L, MR-AENSCBL_M-L		

- 注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 記載の2種類のケーブルが必要です。  
 3. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 4. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 5. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。

サーボモータ用ケーブル、コネクタ選定表

HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズサーボモータ用ケーブル

ケーブルタイプ	ケーブル長さ	保護等級 (注1)	電磁ブレーキ電線	引出し方向	屈曲区分 (注5)	形名	参照ページ	
1ケーブルタイプ	10 m以下 (直結タイプ)	IP65 (注3)	あり	負荷側	高屈曲寿命	MR-AEPB1CBL_M-A1-H	p. 7-9	
					標準	MR-AEPB1CBL_M-A1-L		
					反負荷側	高屈曲寿命		MR-AEPB1CBL_M-A2-H
						標準		MR-AEPB1CBL_M-A2-L
					垂直 (注4)	高屈曲寿命		MR-AEPB1CBL_M-A5-H
						標準		MR-AEPB1CBL_M-A5-L
				なし	負荷側	高屈曲寿命		MR-AEP1CBL_M-A1-H
						標準		MR-AEP1CBL_M-A1-L
					反負荷側	高屈曲寿命		MR-AEP1CBL_M-A2-H
						標準		MR-AEP1CBL_M-A2-L
					垂直 (注4)	高屈曲寿命		MR-AEP1CBL_M-A5-H
						標準		MR-AEP1CBL_M-A5-L

HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズサーボモータ用ケーブル

用途	対応サーボモータ	保護等級 (注1)	屈曲区分 (注5)	長さ	形名	参照ページ
エンコーダ	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	IP67	高屈曲寿命	2 m~10 m	MR-J3ENSCBL_M-H	p. 7-8
				20 m~50 m	MR-AENSCBL_M-H	
			標準	2 m~10 m	MR-J3ENSCBL_M-L	
				20 m~30 m	MR-AENSCBL_M-L	

HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズサーボモータ用コネクタ

用途	対応サーボモータ	保護等級 (注1)	コネクタ形状	接続タイプ	形名 (注2)	参照ページ
エンコーダ	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	IP67	ストレート	ワンタッチ	MR-J3SCNS	p. 7-9
				ねじ締め	MR-ENCNS2	
			アングル	ワンタッチ	MR-J3SCNSA	
				ねじ締め	MR-ENCNS2A	
電源 (注6)	HK-ST52(4)(W), 102(4)(W), 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W, 353(4)W, 503(4)W HK-ST7M2UW (注7), 172UW (注7), 202(4)(W), 352(4)(W), 502(4)(W), 702(4)(W) HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	IP67	ストレート	ワンタッチ	MR-APWCNS4	p. 7-10
				ワンタッチ	MR-APWCNS5	
電磁ブレーキ	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB	IP67	ストレート	ワンタッチ	MR-BKCNS1	
				ねじ締め	MR-BKCNS2	
			アングル	ワンタッチ	MR-BKCNS1A	
				ねじ締め	MR-BKCNS2A	

- 注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 記載のオプションコネクタセットを使用し、ケーブルを製作してください。  
 3. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 4. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 5. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 6. 減速機付きサーボモータHK-ST152(4)G1/G1H/G5/G7の対応コネクタはHK-ST172(4)Wと同一です。  
 7. 発売予定です。

共通仕様  
 サイボシステム  
 コントローラ  
 サイボアンプ  
 サイボ回転型  
 リニアサイボ  
 モータ  
 ドライブレクタ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート


回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注2)

G	G-RJ	WG	DG	B	B-RJ	WB	A	A-RJ
---	------	----	----	---	------	----	---	------


HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズ

(ケーブル引出し方向: 負荷側/反負荷側/垂直) (注4, 5)


●ケーブル長10 m以下

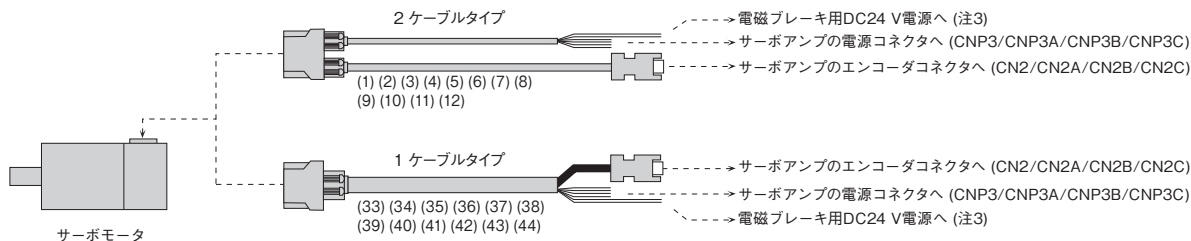


●ケーブル長10 m超

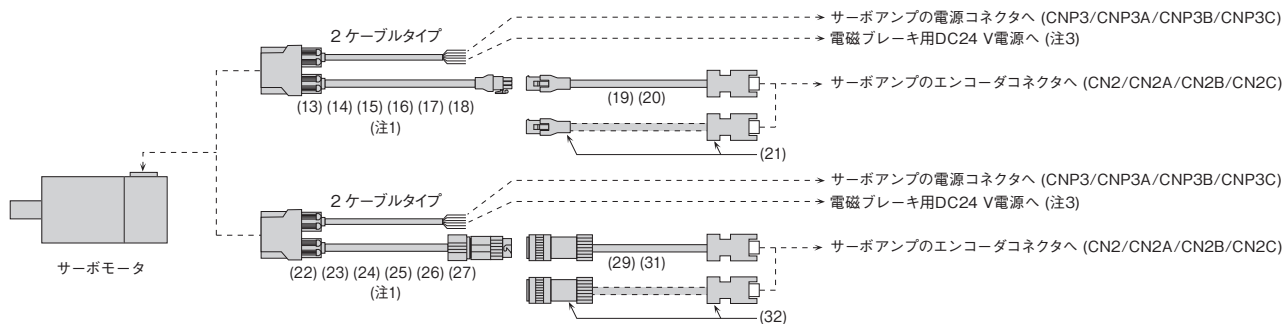

HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズ

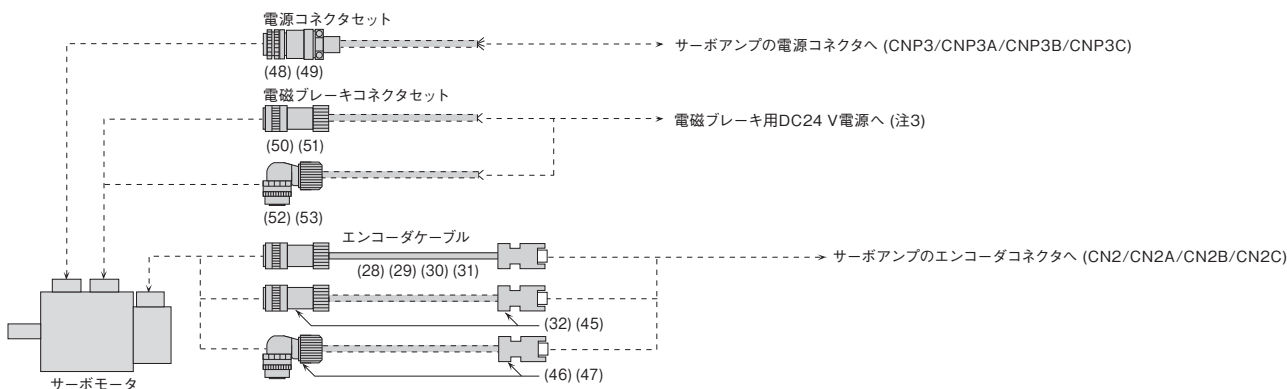

- 注) 1. このケーブルは高屈曲寿命品ではありませんので、ケーブルを固定して使用してください。  
 2. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 3. 電磁ブレーキ付きサーボモータの場合です。  
 4. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 5. ケーブル引出し方向は反負荷側の場合の構成例です。  
 選択するオプションによって、ケーブルは負荷側、反負荷側または垂直に引き出せます。  
 引出し方向は下図のとおりです。




回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注2)

フルクローズド制御の場合

**G** **WG** **DG** **B** **WB** **A**


(MR-J5-G\_, MR-J5W2-G, MR-J5D2-G4, MR-J5-B\_, MR-J5W2-B, MR-J5-A\_と回転型サーボモータ) (注3)

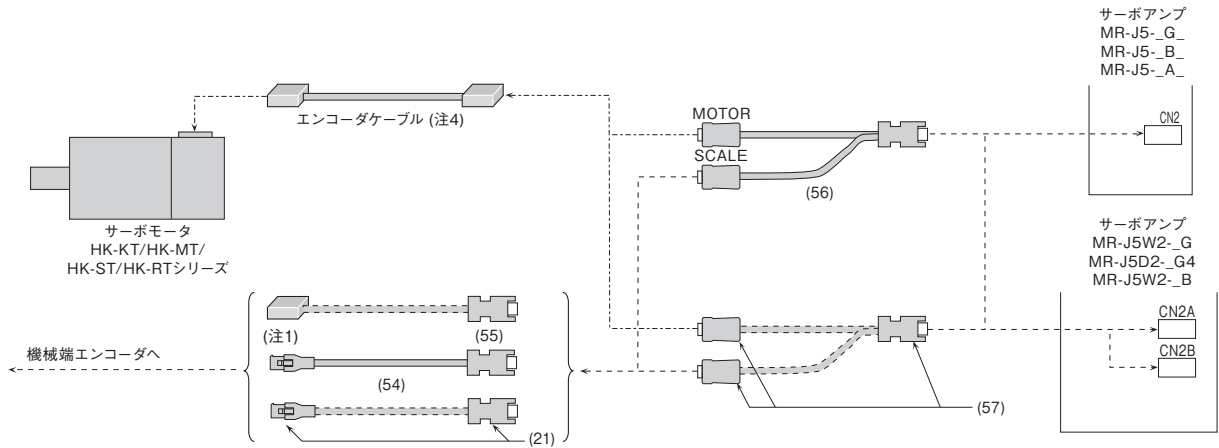

フルクローズド制御の場合

**G-RJ** **DG** **B-RJ** **A-RJ**

(MR-J5-G\_-RJ, MR-J5D1-G4, MR-J5-B\_-RJ, MR-J5-A\_-RJと回転型サーボモータ) (注3)

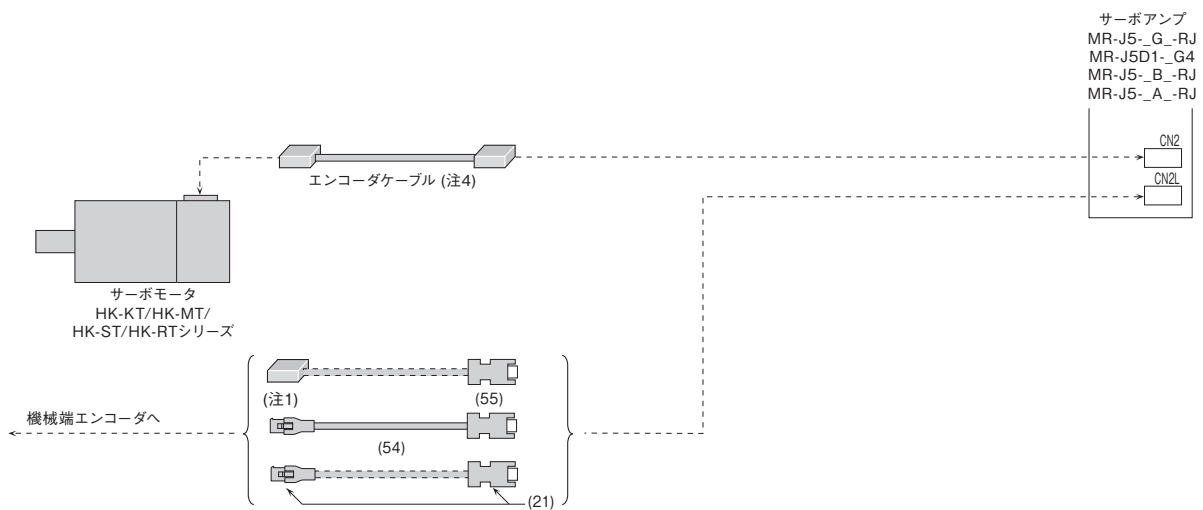







- 注) 1. ヘッドケーブルと接続するコネクタについては、各リニアエンコーダメーカーにお問合せください。  
 2. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 3. 記載の接続以外は、各回転型サーボモータを接続する場合と同じです。各回転型サーボモータのケーブル、コネクタ構成例を参照してください。  
 4. エンコーダケーブルはサーボモータシリーズにより異なります。各回転型サーボモータのケーブル、コネクタ構成例を参照してください。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニア  
 モータ  
 ドライブ  
 モータ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御  
 機器、  
 電線選  
 定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表








各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分 (注4)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)		
(1)	モータケーブル (注2, 3) (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	高屈曲寿命	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A1-H	 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65		
				5 m	MR-AEPB2CBL5M-A1-H			
				10 m	MR-AEPB2CBL10M-A1-H			
(2)		標準	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A1-L				
			5 m	MR-AEPB2CBL5M-A1-L				
			10 m	MR-AEPB2CBL10M-A1-L				
(3)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	高屈曲寿命	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A2-H		 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65	
				5 m	MR-AEPB2CBL5M-A2-H			
				10 m	MR-AEPB2CBL10M-A2-H			
(4)		標準	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A2-L				
			5 m	MR-AEPB2CBL5M-A2-L				
			10 m	MR-AEPB2CBL10M-A2-L				
(5)	モータケーブル (注2, 3) (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し (注5) 電磁ブレーキ電線あり	高屈曲寿命	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A5-H	 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65		
				5 m	MR-AEPB2CBL5M-A5-H			
				10 m	MR-AEPB2CBL10M-A5-H			
(6)		標準	2 m	MR-AEPB2CBL2M-A5-L				
			5 m	MR-AEPB2CBL5M-A5-L				
			10 m	MR-AEPB2CBL10M-A5-L				
(7)		モータケーブル (注2, 3) (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	高屈曲寿命	2 m		MR-AEP2CBL2M-A1-H	 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65
					5 m		MR-AEP2CBL5M-A1-H	
					10 m		MR-AEP2CBL10M-A1-H	
(8)			標準	2 m	MR-AEP2CBL2M-A1-L			
				5 m	MR-AEP2CBL5M-A1-L			
				10 m	MR-AEP2CBL10M-A1-L			
(9)	モータケーブル (注2, 3) (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	高屈曲寿命	2 m	MR-AEP2CBL2M-A2-H	 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65	
					5 m	MR-AEP2CBL5M-A2-H		
					10 m	MR-AEP2CBL10M-A2-H		
(10)			標準	2 m	MR-AEP2CBL2M-A2-L			
				5 m	MR-AEP2CBL5M-A2-L			
				10 m	MR-AEP2CBL10M-A2-L			
(11)		モータケーブル (注2, 3) (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し (注5) 電磁ブレーキ電線なし	高屈曲寿命	2 m	MR-AEP2CBL2M-A5-H		 サーボモータコネクタ      サーボアンプコネクタ IP65
					5 m	MR-AEP2CBL5M-A5-H		
					10 m	MR-AEP2CBL10M-A5-H		
(12)			標準	2 m	MR-AEP2CBL2M-A5-L			
				5 m	MR-AEP2CBL5M-A5-L			
				10 m	MR-AEP2CBL10M-A5-L			

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合せたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 3. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 4. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 5. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。

回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

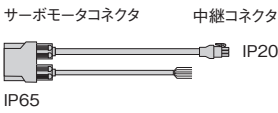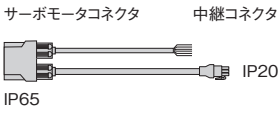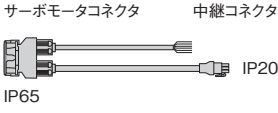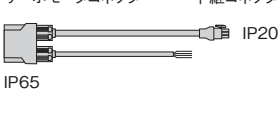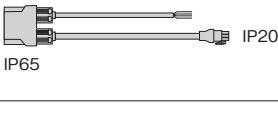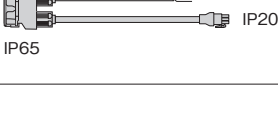No.	品名	用途	屈曲区分 (注7)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)
(13)	モーターケーブル (注3, 5) (2ケーブルタイプ/ 10 m超中継タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(14)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(15)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し (注8) 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J10CBL03M-A5-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(16)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J10CBL03M-A1-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(17)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J10CBL03M-A2-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(18)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し (注8) 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J10CBL03M-A5-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65 IP20
(19)	エンコーダケーブル (注4, 5, 9)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	高屈曲寿命	20 m	MR-AEKCBL20M-H	 中継コネクタ サーボアンプコネクタ IP20
				30 m	MR-AEKCBL30M-H	
	40 m			MR-AEKCBL40M-H		
(20)	標準		20 m	MR-AEKCBL20M-L		
			30 m	MR-AEKCBL30M-L		
(21)	エンコーダコネクタ セット (注2, 4, 6)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 機械端エンコーダ 接続	-	-	

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合せたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 圧着工具 (91529-1) (タイコ エレクトロニクス ジャパン (合) 製) が必要です。メーカーにお問合せください。  
 3. このケーブルは、(19)~(21) のいずれかと組み合わせて使用してください。  
 4. このケーブルまたはコネクタセットをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズに使用する場合、(13)~(18) のいずれかと組み合わせて使用してください。  
 5. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 6. 株式会社ミットヨ製スケールAT343A, AT543A-SCおよびAT545A-SCの出力ケーブルに接続する場合は、MR-EKCBL\_M-HまたはMR-ECNMを使用してください。  
 7. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 8. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 9. エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令 (AC50 V~1000 VおよびDC75 V~1500 V) に該当しません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例








価格表

注意事項

サポート

回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

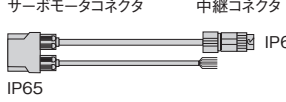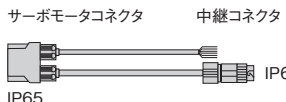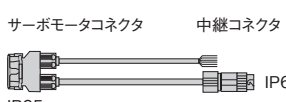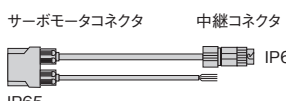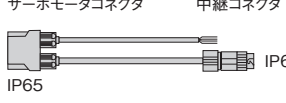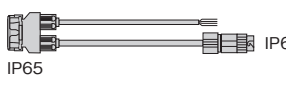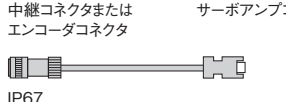




No.	品名	用途	屈曲区分 (注6)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)
(22)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(23)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(24)	モータケーブル (注2, 4, 5) (2ケーブルタイプ/ 10 m超中継タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し (注7) 電磁ブレーキ電線あり	標準	0.3 m	MR-AEPB2J20CBL03M-A5-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(25)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J20CBL03M-A1-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(26)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J20CBL03M-A2-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(27)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し (注7) 電磁ブレーキ電線なし	標準	0.3 m	MR-AEP2J20CBL03M-A5-L	 サーボモータコネクタ 中継コネクタ IP65
(28)		HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	高屈曲寿命	2 m 5 m 10 m	MR-J3ENSCBL2M-H MR-J3ENSCBL5M-H MR-J3ENSCBL10M-H	 中継コネクタまたは エンコーダコネクタ      サーボアンプコネクタ IP67
(29)	エンコーダケーブル (注3, 4, 8)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-STシリーズ HK-RTシリーズ	高屈曲寿命	20 m 30 m 40 m 50 m	MR-AENSCBL20M-H MR-AENSCBL30M-H MR-AENSCBL40M-H MR-AENSCBL50M-H	
(30)		HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	標準	2 m 5 m 10 m	MR-J3ENSCBL2M-L MR-J3ENSCBL5M-L MR-J3ENSCBL10M-L	
(31)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-STシリーズ HK-RTシリーズ	標準	20 m 30 m	MR-AENSCBL20M-L MR-AENSCBL30M-L	

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. このケーブルは、(29)、(31)または(32)と組み合わせて使用してください。  
 3. このケーブルまたはコネクタセットをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW～2.0 kW) シリーズに使用する場合は、(22)～(27)のいずれかと組み合わせて使用してください。  
 4. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 5. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 6. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 7. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 8. エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令 (AC50 V～1000 VおよびDC75 V～1500 V) に該当しません。



回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分 (注4)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)		
(32)	エンコーダコネクタセット (注6, 7, 8) (ファンタッチ接続タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-STシリーズ HK-RTシリーズ	-	-	MR-J3SCNS	中継コネクタまたはエンコーダコネクタ サーボアンプコネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 5.5 mm~9.0 mm		
(33)	モータケーブル (注2, 3) (1ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	高屈曲寿命	2 m	MR-AEPB1CBL2M-A1-H	サーボモータコネクタ サーボアンプコネクタ  IP65		
5 m				MR-AEPB1CBL5M-A1-H				
10 m				MR-AEPB1CBL10M-A1-H				
(34)		負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	2 m	MR-AEPB1CBL2M-A1-L			
5 m				MR-AEPB1CBL5M-A1-L				
10 m				MR-AEPB1CBL10M-A1-L				
(35)		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	高屈曲寿命	2 m	MR-AEPB1CBL2M-A2-H			
5 m				MR-AEPB1CBL5M-A2-H				
10 m				MR-AEPB1CBL10M-A2-H				
(36)		反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	標準	2 m	MR-AEPB1CBL2M-A2-L			
5 m				MR-AEPB1CBL5M-A2-L				
10 m				MR-AEPB1CBL10M-A2-L				
(37)		モータケーブル (注2, 3) (1ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	高屈曲寿命	2 m		MR-AEPB1CBL2M-A5-H	サーボモータコネクタ サーボアンプコネクタ  IP65
5 m					MR-AEPB1CBL5M-A5-H			
10 m	MR-AEPB1CBL10M-A5-H							
(38)	垂直引出し (注5) 電磁ブレーキ電線あり		標準	2 m	MR-AEPB1CBL2M-A5-L			
5 m				MR-AEPB1CBL5M-A5-L				
10 m				MR-AEPB1CBL10M-A5-L				
(39)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W		高屈曲寿命	2 m	MR-AEP1CBL2M-A1-H	サーボモータコネクタ サーボアンプコネクタ  IP65		
5 m				MR-AEP1CBL5M-A1-H				
10 m				MR-AEP1CBL10M-A1-H				
(40)	負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし		標準	2 m	MR-AEP1CBL2M-A1-L			
5 m				MR-AEP1CBL5M-A1-L				
10 m				MR-AEP1CBL10M-A1-L				
(41)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W		高屈曲寿命	2 m	MR-AEP1CBL2M-A2-H			
5 m				MR-AEP1CBL5M-A2-H				
10 m		MR-AEP1CBL10M-A2-H						
(42)	反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	標準	2 m	MR-AEP1CBL2M-A2-L				
5 m			MR-AEP1CBL5M-A2-L					
10 m			MR-AEP1CBL10M-A2-L					
(43)	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	高屈曲寿命	2 m	MR-AEP1CBL2M-A5-H	サーボモータコネクタ サーボアンプコネクタ  IP65			
5 m			MR-AEP1CBL5M-A5-H					
10 m			MR-AEP1CBL10M-A5-H					
(44)	垂直引出し (注5) 電磁ブレーキ電線なし	標準	2 m	MR-AEP1CBL2M-A5-L				
5 m			MR-AEP1CBL5M-A5-L					
10 m			MR-AEP1CBL10M-A5-L					

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 3. IP67のケーブルが必要な場合、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 4. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 5. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。  
 6. ケーブル外径5.5 mm~7.5 mm用と7.0 mm~9.0 mm用のケーブルクランプおよびブッシングを同梱しています。  
 7. このコネクタセットにはプラグとコンタクトが同梱されています。他プラグ用のコンタクトを使用するとコネクタが破損するおそれがあるため、同梱のコンタクトを使用してください。  
 8. このケーブルまたはコネクタセットをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズに使用する場合、(22)~(27)のいずれかと組み合わせて使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例













価格表

注意事項

サポート

回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)
(45)	エンコーダコネクタセット (注2, 3, 4) (ねじ締めタイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (ストレートタイプ)	-	-	MR-ENCNS2	エンコーダコネクタ      サーボアンプコネクタ   IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 5.5 mm~9.0 mm
(46)	エンコーダコネクタセット (注2, 3, 4) (ワンタッチ接続タイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (アングルタイプ)	-	-	MR-J3SCNSA	エンコーダコネクタ      サーボアンプコネクタ   IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 5.5 mm~9.0 mm
(47)	エンコーダコネクタセット (注2, 3, 4) (ねじ締めタイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (アングルタイプ)	-	-	MR-ENCNS2A	エンコーダコネクタ      サーボアンプコネクタ   IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 5.5 mm~9.0 mm
(48)	電源コネクタセット (注4, 5, 6) (ワンタッチ接続タイプ)	HK-ST52(4)(W), 102(4)(W), 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W, 353(4)W, 503(4)W (注7)	-	-	MR-APWCNS4	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 12) 以下 ケーブル外径: 11 mm ~14.1 mm
(49)	電源コネクタセット (注4, 5) (ワンタッチ接続タイプ)	HK-ST7M2UW (注8), 172UW (注8), 202(4)(W), 352(4)(W), 502(4)(W), 702(4)(W) HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	-	-	MR-APWCNS5	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 8 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 以下 ケーブル外径: 12.9 mm ~16 mm
(50)	電磁ブレーキ コネクタセット (注3, 4) (ワンタッチ接続タイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (ストレートタイプ)	-	-	MR-BKCNS1	電磁ブレーキコネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 16) 以下 ケーブル外径: 9.0 mm~11.6 mm
(51)	電磁ブレーキ コネクタセット (注3, 4) (ねじ締めタイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (ストレートタイプ)	-	-	MR-BKCNS2	電磁ブレーキコネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 16) 以下 ケーブル外径: 9.0 mm~11.6 mm
(52)	電磁ブレーキ コネクタセット (注3, 4) (ワンタッチ接続タイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (アングルタイプ)	-	-	MR-BKCNS1A	電磁ブレーキコネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 16) 以下 ケーブル外径: 9.0 mm~11.6 mm
(53)	電磁ブレーキ コネクタセット (注3, 4) (ねじ締めタイプ)	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (アングルタイプ)	-	-	MR-BKCNS2A	電磁ブレーキコネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 16) 以下 ケーブル外径: 9.0 mm~11.6 mm

- 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。
- ケーブル外径5.5 mm~7.5 mm用と7.0 mm~9.0 mm用のケーブルクランプおよびプッシングを同梱しています。
- このコネクタセットにはプラグとコンタクトが同梱されています。他プラグ用のコンタクトを使用するとコネクタが破損するおそれがあるため、同梱のコンタクトを使用してください。
- ケーブルの製作については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。
- ねじ締めタイプが必要な場合は、「回転型サーボモータ用紹介品」を参照してください。
- 減速機付きサーボモータHK-ST152(4)G1/G1H/G5/G7の対応コネクタはHK-ST172(4)Wと同一です。
- HK-ST503WをUL/CSA規格に対応させる場合、MR-APWCNS4は使用できません。三菱電機システムサービス株式会社製のケーブル (SC-PWC403C\_M-SBLLまたはSC-PWC403C\_M-SBLH) を使用し、AWG 10の電線で延長ケーブルを製作してください。SC-PWC403C\_M-SBLLおよびSC-PWC403C\_M-SBLHについては、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。
- 発売予定です。

### 回転型サーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分 (注5)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)
(54)	エンコーダケーブル (注2, 3, 6)	機械端エンコーダ接続	高屈曲寿命	2 m	MR-EKCBL2M-H	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ  IP20
				5 m	MR-EKCBL5M-H	
(55)	エンコーダコネクタセット	機械端エンコーダ接続	-	-	MR-J3CN2	サーボアンプコネクタ 
(56)	フルクロード制御用中継ケーブル (注4)	機械端エンコーダ分岐	標準	0.3 m	MR-J4FCCBL03M	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ 
(57)	コネクタセット	機械端エンコーダ分岐	-	-	MR-J3THMCN2	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ 

- 注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 株式会社ミトヨ製スケールAT343A, AT543A-SCおよびAT545A-SCの出力ケーブルに接続する場合は、MR-EKCBL\_M-HまたはMR-ECNMを使用してください。  
 3. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 4. フルクロード制御用中継ケーブルとリニアサーボモータ用中継ケーブルを取り違えて使用すると、サーボシステムが正しく動作しません。ご注文の際は形名を十分ご確認ください。  
 5. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 6. エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令 (AC50 V~1000 VおよびDC75 V~1500 V) に該当しません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

リニアサーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注3)


G WG B WB A

MR-J5-G/B/A, MR-J5W\_G/BとLM-H3シリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズ

●中継ケーブルを使用する場合

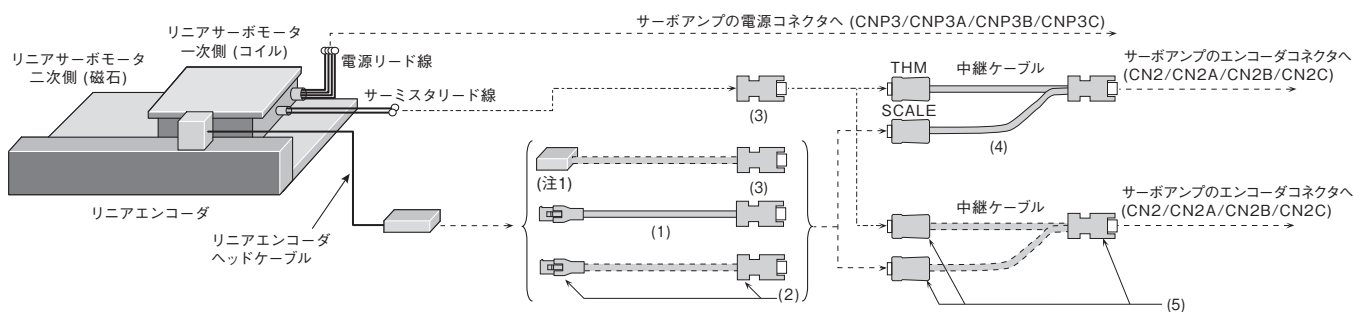


●中継ケーブルを使用しない場合

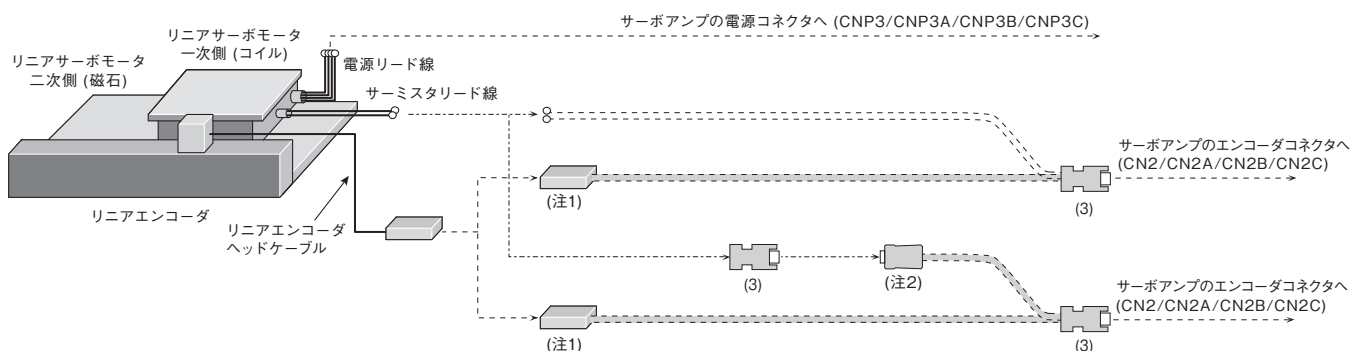


MR-J5-G/B/AとLM-Fシリーズ

●中継ケーブルを使用する場合

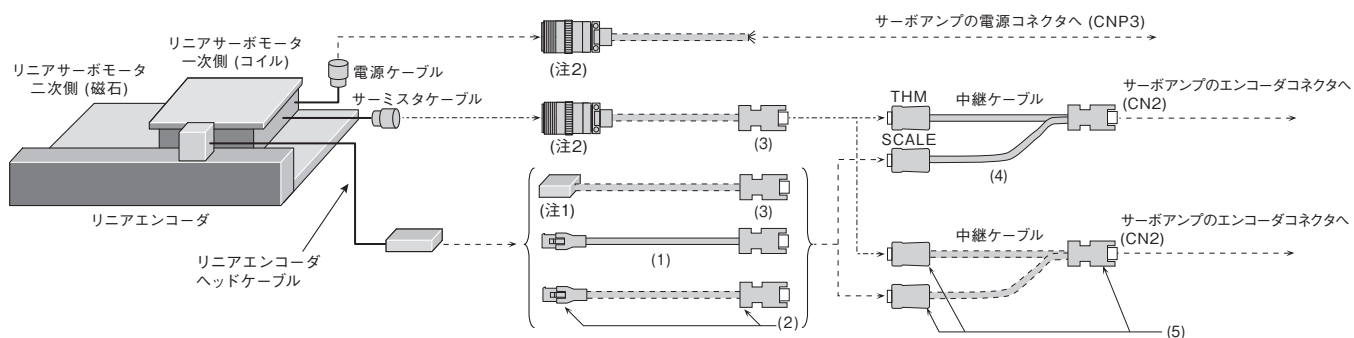

●中継ケーブルを使用しない場合

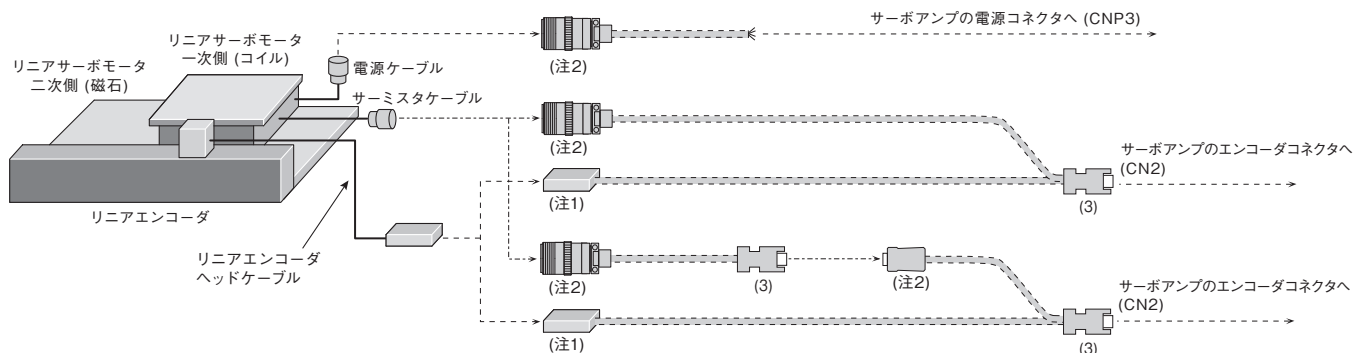

注) 1. ヘッドケーブルと接続するコネクタについては、各リニアエンコーダメーカーにお問合せください。  
 2. これらのコネクタについては、本カタログの「リニアサーボモータ用紹介品」を参照してください。  
 3. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『リニアサーボモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。


リニアサーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注3)

G-RJ B-RJ A-RJ


シリアルリニアエンコーダを使用し、

MR-J5-G-RJ/B-RJ/A-RJとLM-H3シリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズでリニアサーボシステムを構築する場合

●中継ケーブルを使用する場合

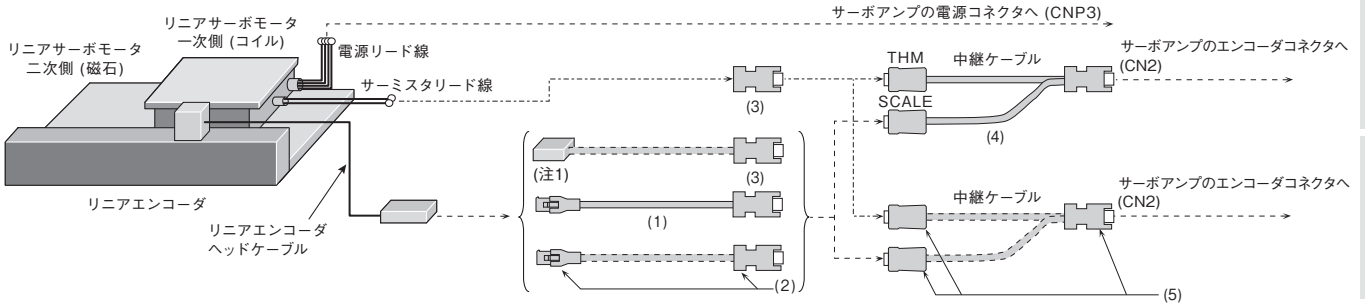


●中継ケーブルを使用しない場合

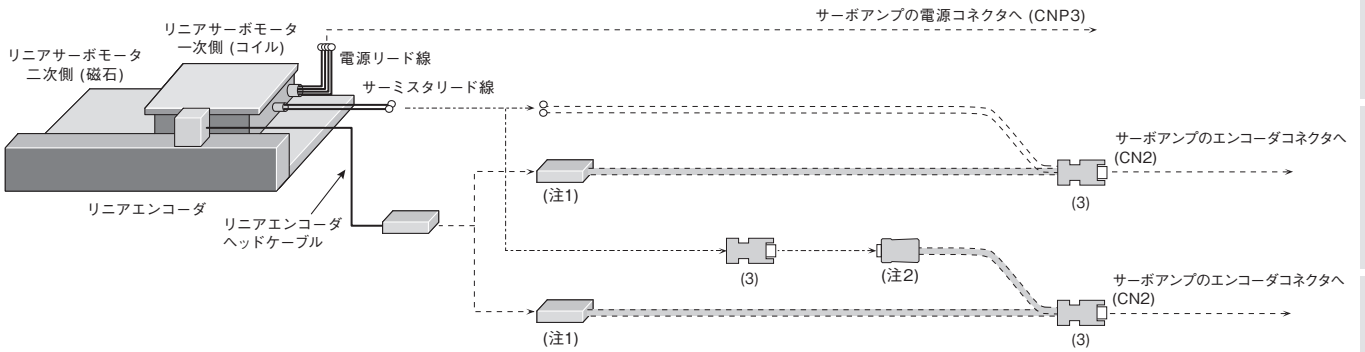


シリアルリニアエンコーダを使用し、

MR-J5-G-RJ/B-RJ/A-RJとLM-Fシリーズでリニアサーボシステムを構築する場合

●中継ケーブルを使用する場合

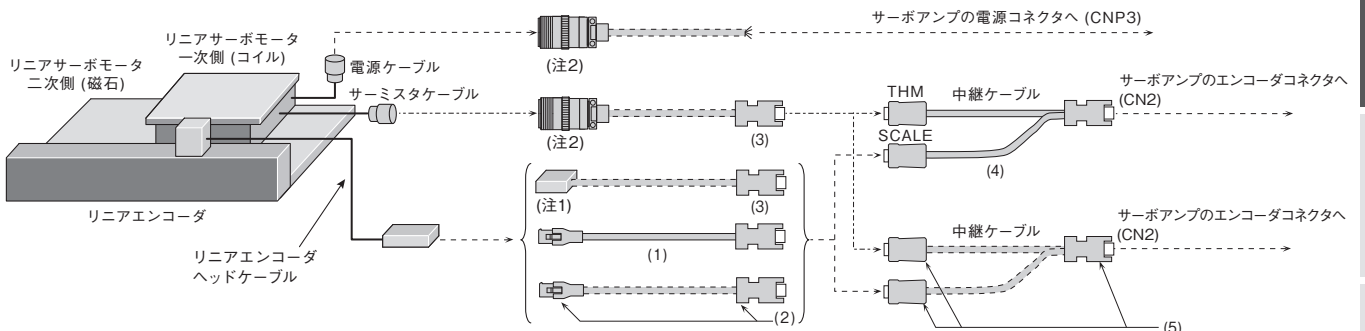

●中継ケーブルを使用しない場合

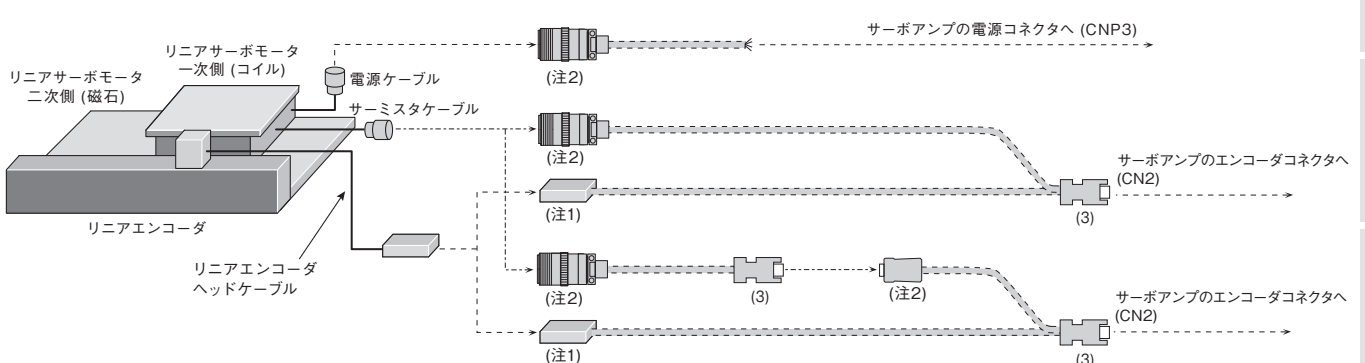


注) 1. ヘッドケーブルと接続するコネクタについては、各リニアエンコーダメーカーにお問合せください。  
 2. これらのコネクタについては、本カタログの「リニアサーボモータ用紹介品」を参照してください。  
 3. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『リニアサーボモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブモータ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート


リニアサーボモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注3)

G-RJ B-RJ A-RJ

ABZ相差動出力リニアエンコーダを使用し、  
MR-J5-G-RJ/B-RJ/A-RJとLM-H3シリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズでリニアサーボシステムを構築する場合

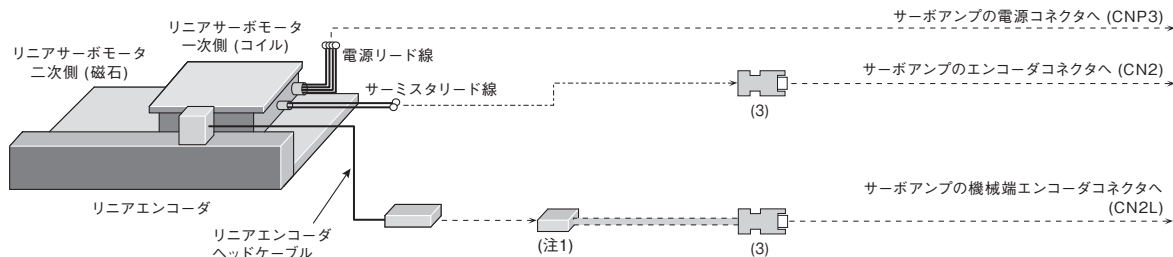

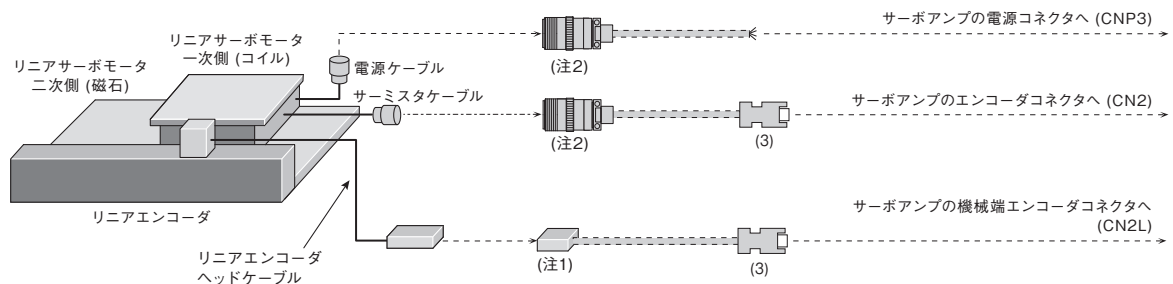




ABZ相差動出力リニアエンコーダを使用し、  
MR-J5-G-RJ/B-RJ/A-RJとLM-Fシリーズでリニアサーボシステムを構築する場合



- 注) 1. ヘッドケーブルと接続するコネクタについては、各リニアエンコーダメーカーにお問合せください。  
2. これらのコネクタについては、本カタログの「リニアサーボモータ用紹介品」を参照してください。  
3. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、「リニアサーボモータ ユーザーズマニュアル」を参照してください。

## リニアサーボモータ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分 (注6)	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 (注1)
(1)	エンコーダケーブル (注3, 4, 7)	リニアエンコーダ 接続	高屈曲寿命	2 m	MR-EKCBL2M-H	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ 
				5 m	MR-EKCBL5M-H	IP20
(2)	エンコーダコネクタセット (注2, 3)	リニアエンコーダ 接続	-	-	MR-ECNM	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ  IP20 適合ケーブル 電線サイズ: AWG 26~22 ケーブル外径: 7 mm~9 mm
(3)	エンコーダコネクタセット	リニアエンコーダ 接続、または サーミスタ接続	-	-	MR-J3CN2	サーボアンプコネクタ 
(4)	リニアサーボモータ用 中継ケーブル (注5)	サーミスタ分岐	標準	0.3 m	MR-J4THCBL03M	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ 
(5)	コネクタセット	サーミスタ分岐	-	-	MR-J3THMCN2	中継コネクタ      サーボアンプコネクタ 

- 注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
 2. 圧着工具 (91529-1) (タイコ エレクトロニクス ジャパン (合) 製) が必要です。メーカーにお問合せください。  
 3. 株式会社ミトヨ製スケールAT343A, AT543A-SCおよびAT545A-SCの出力ケーブルに接続する場合は、MR-EKCBL\_M-HまたはMR-ECNMを使用してください。  
 4. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
 5. フルクロード制御用中継ケーブルとリニアサーボモータ用中継ケーブルを取り違えて使用すると、サーボシステムが正しく動作しません。ご注文の際は形名を十分ご確認ください。  
 6. 高屈曲寿命は可動部用、標準は固定部用です。  
 7. エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令 (AC50 V~1000 VおよびDC75 V~1500 V) に該当しません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

ダイレクトドライブモータ用ケーブル、コネクタ構成例 (注1)


G	G-RJ	WG	B	B-RJ	WB	A	A-RJ
---	------	----	---	------	----	---	------

TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ

●インクリメンタルシステム

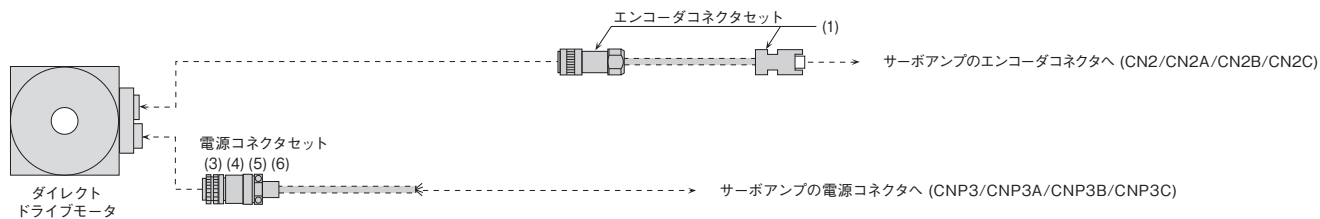

●絶対位置検出システム

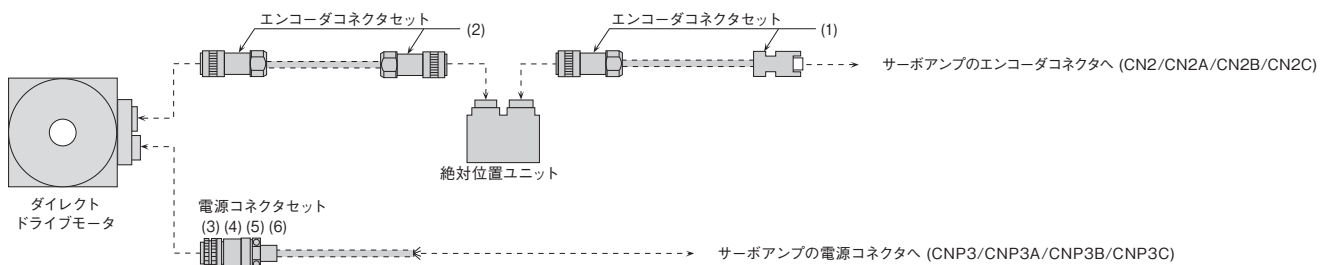









注) 1. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル』を参照してください。



### ダイレクトドライブモータ用ケーブル、コネクタ一覧表


各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	屈曲区分	ケーブル長さ	形名	内容/保護等級 <sup>(注1)</sup>
(1)	エンコーダコネクタセット	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ (ダイレクトドライブモータ、 サーボアンプ接続 または絶対位置ユニット、 サーボアンプ接続)	-	-	MR-J3DDCNS	エンコーダコネクタまたは 絶対位置ユニットコネクタ サーボアンプコネクタ   IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.25 mm <sup>2</sup> ~0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 23~20) ケーブル外径: 7.8 mm~8.2 mm
(2)	エンコーダコネクタセット	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ (ダイレクトドライブモータ、 絶対位置ユニット接続)	-	-	MR-J3DDSPS	エンコーダコネクタ 絶対位置ユニット コネクタ   IP67 IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.25 mm <sup>2</sup> ~0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 23~20) ケーブル外径: 7.8 mm~8.2 mm
(3)	電源コネクタセット <sup>(注2, 3)</sup>	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFM_C20 TM-RFM_E20	-	-	MR-PWCNF	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 0.3 mm <sup>2</sup> ~1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 22~16) ケーブル外径: 8.3 mm ~11.3 mm
(4)	電源コネクタセット <sup>(注2)</sup>	TM-RFM_G20	-	-	MR-PWCNS4	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12) ケーブル外径: 10.5 mm ~14.1 mm
(5)	電源コネクタセット <sup>(注2)</sup>	TM-RFM040J10, TM-RFM120J10	-	-	MR-PWCNS5	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 5.5 mm <sup>2</sup> ~8 mm <sup>2</sup> (AWG 10~8) ケーブル外径: 12.5 mm ~16 mm
(6)	電源コネクタセット <sup>(注2)</sup>	TM-RFM240J10	-	-	MR-PWCNS3	電源コネクタ  IP67 適合ケーブル 電線サイズ: 14 mm <sup>2</sup> ~22 mm <sup>2</sup> (AWG 6~4) ケーブル外径: 22 mm~23.8 mm













注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータまたは絶対位置ユニットと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータまたは絶対位置ユニットの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. ケーブルの製作については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。  
3. TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFM\_C20/TM-RFM\_E20をUL/CSA規格に対応させる場合、MR-PWCNFは使用できません。三菱電機システムサービス株式会社製のケーブル (SC-PWCFCBL\_M-LまたはSC-PWCFCBL\_M-H) を使用してください。SC-PWCFCBL\_M-LおよびSC-PWCFCBL\_M-Hについては、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。連絡先については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブモータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名

形名	サーボモータコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AEPB2CBL_M-A1-H MR-AEPB2CBL_M-A1-L MR-AEPB2CBL_M-A2-H MR-AEPB2CBL_M-A2-L MR-AEP2CBL_M-A1-H MR-AEP2CBL_M-A1-L MR-AEP2CBL_M-A2-H MR-AEP2CBL_M-A2-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVLD(7.5) 電源用コネクタ: MT50E-1820SCFA 信号用コネクタ: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	サーボモータコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AEPB2CBL_M-A5-H MR-AEPB2CBL_M-A5-L MR-AEP2CBL_M-A5-H MR-AEP2CBL_M-A5-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVSD(7.5) 電源用コネクタ: MT50E-1820SCFA 信号用コネクタ: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	サーボモータコネクタ	中継コネクタ
MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L MR-AEP2J10CBL03M-A1-L MR-AEP2J10CBL03M-A2-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVLD(7.5) 電源用コネクタ: MT50E-1820SCFA 信号用コネクタ: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタ: 170361-4 ハウジング: 1-172169-9 ケーブルクランプ: 316454-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)
形名	サーボモータコネクタ	中継コネクタ
MR-AEPB2J10CBL03M-A5-L MR-AEP2J10CBL03M-A5-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVSD(7.5) 電源用コネクタ: MT50E-1820SCFA 信号用コネクタ: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタ: 170361-4 ハウジング: 1-172169-9 ケーブルクランプ: 316454-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)
形名	中継コネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AEKCBL_M-H MR-AEKCBL_M-L	 ハウジング: 1-172161-9 コネクタピン: 170359-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社) または同等品 ケーブルクランプ: MT1-0002 (東亜電気工業株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	中継コネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-ECNM MR-EKCBL_M-H	 ハウジング: 1-172161-9 コネクタピン: 170359-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社) または同等品 ケーブルクランプ: MT1-0002 (東亜電気工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	サーボモータコネクタ	中継コネクタ
MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L MR-AEP2J20CBL03M-A1-L MR-AEP2J20CBL03M-A2-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVLD(7.5) 電源用コネクタ: MT50E-1820SCFA 信号用コネクタ: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 ケーブルレセプタクル: CMV1-CR10P-M2 (第一電子工業株式会社)

サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名

形名	サーボモータコネクタ	中継コネクタ
MR-AEPB2J20CBL03M-A5-L MR-AEP2J20CBL03M-A5-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVSD(7.5) 電源用コンタクト: MT50E-1820SCFA 信号用コンタクト: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 ケーブルレセプタクル: CMV1-CR10P-M2 (第一電子工業株式会社)
形名	エンコーダコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-J3ENSCBL_M-H (注2) MR-J3ENSCBL_M-L (注2)	 ストレートプラグ: CMV1-SP10S-M1 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-C1-100 (第一電子工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	中継コネクタ/エンコーダコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AENSCBL_M-H (注2) MR-AENSCBL_M-L (注2)	 ストレートプラグ: CMV1-SP10S-M2 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-S1-100 (第一電子工業株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	中継コネクタ/エンコーダコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-J3SCNS (注1, 2, 3)	 ストレートプラグ: CMV1-SP10S-M2 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-S1-100 (第一電子工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	サーボモータコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AEPB1CBL_M-A1-H MR-AEPB1CBL_M-A1-L MR-AEPB1CBL_M-A2-H MR-AEPB1CBL_M-A2-L MR-AEP1CBL_M-A1-H MR-AEP1CBL_M-A1-L MR-AEP1CBL_M-A2-H MR-AEP1CBL_M-A2-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVL(11.9) 電源用コンタクト: MT50E-1820SCFA 信号用コンタクト: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	サーボモータコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-AEPB1CBL_M-A5-H MR-AEPB1CBL_M-A5-L MR-AEP1CBL_M-A5-H MR-AEP1CBL_M-A5-L	 コネクタセット: MT50W-8D/2D4ES-CVS(11.9) 電源用コンタクト: MT50E-1820SCFA 信号用コンタクト: MT50D-2224SCFA (ヒロセ電機株式会社)	 コネクタセット: 54599-1016 (日本モレックス合同会社) または レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)

注) 1. ケーブル外径5.5 mm~7.5 mm用と7.0 mm~9.0 mm用のケーブルクランプおよびプッシングを同梱しています。  
 2. ケーブルまたはコネクタセットには同一形名で別形状のコネクタを使用しているオプションもありますが、どちらも使用可能です。  
 3. このコネクタセットにはプラグとコンタクトが同梱されています。他プラグ用のコンタクトを使用するとコネクタが破損するおそれがあるため、同梱のコンタクトを使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器













配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項












サポート

サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名

形名	エンコーダコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-ENCNS2 (注2, 3)	 ストレートプラグ: CMV1S-SP10S-M2 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-S1-100 (第一電子工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
MR-J3SCNSA (注1, 2, 3)	 アングルプラグ: CMV1-AP10S-M2 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-S1-100 (第一電子工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
MR-ENCNS2A (注2, 3)	 アングルプラグ: CMV1S-AP10S-M2 ソケットコンタクト: CMV1-#22ASC-S1-100 (第一電子工業株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	電源コネクタ	
MR-APWCNS4	 プラグ: JL10-6A18-10SE-EB (ストレート) ケーブルクランプ: JL04-18CK(13)-R (日本航空電子工業株式会社)	
MR-APWCNS5	 プラグ: JL10-6A22-22SE-EB (ストレート) ケーブルクランプ: JL04-2022CK(14)-R (日本航空電子工業株式会社)	
形名	電磁ブレーキコネクタ	
MR-BKCNS1 (注1, 2)	 ストレートプラグ: CMV1-SP2S-L ソケットコンタクト: CMV1-#22BSC-S2-100 (第一電子工業株式会社)	
MR-BKCNS2 (注2)	 ストレートプラグ: CMV1S-SP2S-L ソケットコンタクト: CMV1-#22BSC-S2-100 (第一電子工業株式会社)	
形名	電磁ブレーキコネクタ	
MR-BKCNS1A (注1, 2)	 アングルプラグ: CMV1-AP2S-L ソケットコンタクト: CMV1-#22BSC-S2-100 (第一電子工業株式会社)	
形名	電磁ブレーキコネクタ	
MR-BKCNS2A (注2)	 アングルプラグ: CMV1S-AP2S-L ソケットコンタクト: CMV1-#22BSC-S2-100 (第一電子工業株式会社)	

注) 1. ケーブルまたはコネクタセットには同一形名で別形状のコネクタを使用しているオプションもありますが、どちらも使用可能です。  
 2. このコネクタセットにはプラグとコンタクトが同梱されています。他プラグ用のコンタクトを使用するとコネクタが破損するおそれがあるため、同梱のコンタクトを使用してください。  
 3. ケーブル外径5.5 mm~7.5 mm用と7.0 mm~9.0 mm用のケーブルクランプおよびブッシングを同梱しています。

サーボモータ用オプションコネクタ詳細形名

形名	サーボアンプコネクタ	
MR-J3CN2	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)	または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	中継コネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-J4FCCBL03M MR-J4THCBL03M MR-J3THMCN2	 プラグ: 36110-3000FD シェルキット: 36310-F200-008 (スリーエムジャパン株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	エンコーダコネクタ/絶対位置ユニットコネクタ	サーボアンプコネクタ
MR-J3DDCNS	 プラグ: RM15WTPZK-12S コードクランプ: JR13WCCA-8(72) (ヒロセ電機株式会社)	 レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008 (スリーエムジャパン株式会社) または コネクタセット: 54599-1019 (日本モレックス合同会社)
形名	エンコーダコネクタ	絶対位置ユニットコネクタ
MR-J3DDSPS	 プラグ: RM15WTPZK-12S コードクランプ: JR13WCCA-8(72) (ヒロセ電機株式会社)	 プラグ: RM15WTPZ-12P(72) コードクランプ: JR13WCCA-8(72) (ヒロセ電機株式会社)
形名	電源コネクタ	
MR-PWCNF	 プラグ: CE05-6A14S-2SD-D (ストレート) (第一電子工業株式会社) ケーブルクランプ: YS014-9~11 (大和電業株式会社)	
形名	電源コネクタ	
MR-PWCNS4	 プラグ: CE05-6A18-10SD-D-BSS (ストレート) ケーブルクランプ: CE3057-10A-1-D (第一電子工業株式会社)	
形名	電源コネクタ	
MR-PWCNS5	 プラグ: CE05-6A22-22SD-D-BSS (ストレート) ケーブルクランプ: CE3057-12A-1-D (第一電子工業株式会社)	
形名	電源コネクタ	
MR-PWCNS3	 プラグ: CE05-6A32-17SD-D-BSS (ストレート) ケーブルクランプ: CE3057-20A-1-D (第一電子工業株式会社)	

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

### 回転型サーボモータ用紹介品

各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
記載のコネクタを使用してケーブルを作成する場合、結線方法、組立て手順については、各コネクタメーカーの要領書を参照してください。

#### エンコーダコネクタ (サーボアンプ側)



用途	コネクタ (スリーエムジャパン株式会社)
サーボアンプ CN2コネクタ	レセプタクル: 36210-0100PL シェルキット: 36310-3200-008
	コネクタ (日本モレックス合同会社)
	54599-1019 (グレー)
	54599-1016 (黒)

#### HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズ対応 コネクタ (2ケーブルタイプ用)

負荷側/反負荷側引出し 垂直引出し



適用サーボ モータ	保護等級 (注1)	コネクタセット (ヒロセ電機株式会社)		コンタクト (ヒロセ電機株式会社)	適合ケーブル例
		ケーブル 引出し方向	形名		
HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	IP67	負荷側/ 反負荷側	MT50W-8D/ 2D4ES-CVLD(7.5)	電源用: MT50E-1820SCFA 信号用: MT50D-2224SCFA	適合ケーブルについては、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照して ください。
		垂直 (注3)	MT50W-8D/ 2D4ES-CVSD(7.5)		


負荷側/反負荷側引出し 垂直引出し



#### HK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズ対応 コネクタ (1ケーブルタイプ用)

適用サーボ モータ	保護等級 (注1)	コネクタセット (ヒロセ電機株式会社)		コンタクト (ヒロセ電機株式会社)	適合ケーブル例
		ケーブル 引出し方向	形名		
HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	IP67	負荷側/ 反負荷側	MT50W-8D/ 2D4ES-CVL(11.9)	電源用: MT50E-1820SCFA 信号用: MT50D-2224SCFA	適合ケーブルについては、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照して ください。
		垂直 (注3)	MT50W-8D/ 2D4ES-CVS(11.9)		

ストレートタイプ アングルタイプ



#### HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズ対応エンコーダコネクタ


適用サーボ モータ	保護等級 (注1)	コネクタ (第一電子工業株式会社)				適合ケーブル例 ケーブル外径 [mm]
		タイプ	接続タイプ	プラグ	ソケットコンタクト	
HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	IP67	ストレート	ワンタッチ接続タイプ	CMV1-SP10S-M1	はんだ付けタイプまたは 圧着タイプから選択。 (下表を参照してください。)	5.5~7.5
				CMV1-SP10S-M2		7.0~9.0
			ねじ締めタイプ	CMV1S-SP10S-M1		5.5~7.5
				CMV1S-SP10S-M2		7.0~9.0
		アングル	ワンタッチ接続タイプ	CMV1-AP10S-M1		5.5~7.5
				CMV1-AP10S-M2		7.0~9.0
ねじ締めタイプ	CMV1S-AP10S-M1	5.5~7.5				
CMV1S-AP10S-M2	7.0~9.0					

コンタクト	ソケットコンタクト (第一電子工業株式会社)	電線サイズ (注2)
はんだ付けタイプ	CMV1-#22ASC-S1-100	0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下
圧着タイプ	CMV1-#22ASC-C1-100	0.2 mm <sup>2</sup> ~0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24~20) 圧着工具 (357J-53162T) が必要です。
	CMV1-#22ASC-C2-100	0.08 mm <sup>2</sup> ~0.2 mm <sup>2</sup> (AWG 28~24) 圧着工具 (357J-53163T) が必要です。

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。  
3. 垂直引出しケーブルの場合、ロックレバーを負荷側方向に取り付けてください。


回転型サーボモータ用紹介品

各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
記載のコネクタを使用してケーブルを作成する場合、結線方法、組立て手順については、各コネクタメーカーの要領書を参照してください。



HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズ対応電源コネクタ (注3)

適用サーボモータ	保護等級 (注1)	プラグ (日本航空電子工業株式会社)			ケーブルクランプ (日本航空電子工業株式会社)	適合ケーブル例	
		タイプ	接続タイプ	形名		電線サイズ (注2)	ケーブル外径 [mm]
HK-ST52(4)(W), 102(4)(W), 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W, 353(4)W, 503(4)W	IP67	ストレート	ワンタッチ接続タイプ	JL10-6A18-10SE-EB	JL04-18CK(10)-R	3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 12) 以下	8~11
				JL04-18CK(13)-R	11~14.1		
			ねじ締めタイプ	JL04V-6A18-10SE-EB-R	JL04-18CK(10)-R		8~11
				JL04-18CK(13)-R	11~14.1		
		アングル	ワンタッチ接続タイプ	JL10-8A18-10SE-EB	JL04-18CK(10)-R		8~11
				JL04-18CK(13)-R	11~14.1		
			ねじ締めタイプ	JL04V-8A18-10SE-EBH-R	JL04-18CK(10)-R		8~11
				JL04-18CK(13)-R	11~14.1		
HK-ST7M2UW (注4), 172UW (注4), 202(4)(W), 352(4)(W), 502(4)(W), 702(4)(W) HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	IP67	ストレート	ワンタッチ接続タイプ	JL10-6A22-22SE-EB	JL04-2022CK(12)-R	8 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 以下	9.5~13
				JL04-2022CK(14)-R	12.9~16		
			ねじ締めタイプ	JL04V-6A22-22SE-EB-R	JL04-2022CK(12)-R		9.5~13
				JL04-2022CK(14)-R	12.9~16		
		アングル	ワンタッチ接続タイプ	JL10-8A22-22SE-EB	JL04-2022CK(12)-R		9.5~13
				JL04-2022CK(14)-R	12.9~16		
			ねじ締めタイプ	JL04V-8A22-22SE-EBH-R	JL04-2022CK(12)-R		9.5~13
				JL04-2022CK(14)-R	12.9~16		



HK-STシリーズ/HK-RT (3.5 kW~7.0 kW) シリーズ対応電磁ブレーキコネクタ

適用サーボモータ	保護等級 (注1)	コネクタ (第一電子工業株式会社)				適合ケーブル例	
		タイプ	接続タイプ	プラグ	ソケットコンタクト	ケーブル外径 [mm]	
HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB	IP67	ストレート	ワンタッチ接続タイプ	CMV1-SP2S-S	はんだ付けタイプまたは 圧着タイプから選択。 (下表を参照してください。)	4.0~6.0	
				CMV1-SP2S-M1		5.5~7.5	
				CMV1-SP2S-M2		7.0~9.0	
				CMV1-SP2S-L		9.0~11.6	
			ねじ締めタイプ	CMV1S-SP2S-S		4.0~6.0	
				CMV1S-SP2S-M1		5.5~7.5	
				CMV1S-SP2S-M2		7.0~9.0	
				CMV1S-SP2S-L		9.0~11.6	
		アングル	ワンタッチ接続タイプ	CMV1-AP2S-S		4.0~6.0	
				CMV1-AP2S-M1		5.5~7.5	
				CMV1-AP2S-M2		7.0~9.0	
				CMV1-AP2S-L		9.0~11.6	
			ねじ締めタイプ	CMV1S-AP2S-S		4.0~6.0	
				CMV1S-AP2S-M1		5.5~7.5	
				CMV1S-AP2S-M2		7.0~9.0	
				CMV1S-AP2S-L		9.0~11.6	

コンタクト	ソケットコンタクト (第一電子工業株式会社)	電線サイズ (注2)
はんだ付けタイプ	CMV1-#22BSC-S2-100	1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 16) 以下
圧着タイプ	CMV1-#22BSC-C3-100	0.5 mm <sup>2</sup> ~1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 20~16) 圧着工具 (357J-53164T) が必要です。

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。  
3. 減速機付きサーボモータHK-ST152(4)G1/G1H/G5/G7の対応コネクタはHK-ST172(4)Wと同一です。  
4. 発売予定です。

共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンブ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブレクト  
モータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

## オプション、周辺機器

### リニアサーボモータ用紹介品

各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。

記載のコネクタを使用してケーブルを作成する場合、結線方法、組立て手順については、各コネクタメーカーの要領書を参照してください。

#### LM-H3シリーズ/LM-K2シリーズ/LM-U2シリーズ/LM-Fシリーズ対応サーミスタ 中継コネクタ



適用サーボ モータ	保護等級 <sup>(注1)</sup>	コネクタ (スリーエムジャパン株式会社)		適合ケーブル例
		プラグ	シールドキット	
LM-H3シリーズ LM-K2シリーズ LM-U2シリーズ LM-Fシリーズ	-	36110-3000FD	36310-F200-008	電線サイズ: 0.3 mm <sup>2</sup> (AWG 22) 以下 ケーブル外径: 7 mm~9 mm

#### LM-Fシリーズ対応サーミスタコネクタ



適用サーボ モータ	保護等級 <sup>(注1)</sup>	ケーブルレセプタクル (第一電子工業株式会社)	ケーブルクランプ (第一電子工業株式会社)	適合ケーブル例
LM-Fシリーズ	-	D/MS3101A14S-9S	D/MS3057A-6A	電線サイズ: 0.3 mm <sup>2</sup> ~1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 22~16) ケーブル外径: 7.9 mm以下

#### LM-Fシリーズ対応電源コネクタ



適用サーボ モータ	保護等級 <sup>(注1)</sup>	ケーブルレセプタクル (第一電子工業株式会社)	ケーブルクランプ (第一電子工業株式会社)	適合ケーブル例	
				電線サイズ <sup>(注2)</sup>	ケーブル外径 [mm]
LM-FP2B, 2D, 2F	-	D/MS3101A18-10S	D/MS3057-10A	2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12)	14.3以下 (ブッシング内径)
LM-FP4B, 4D	-	D/MS3101A24-22S	D/MS3057-16A	5.5 mm <sup>2</sup> ~8 mm <sup>2</sup> (AWG 10~8)	19.1以下 (ブッシング内径)


- 注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。



### ダイレクトドライブモータ用紹介品


各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
記載のコネクタを使用してケーブルを作成する場合、結線方法、組立て手順については、各コネクタメーカーの要領書を参照してください。

#### TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ対応エンコーダコネクタ 絶対位置ユニットコネクタ (サーボアンプ側)



適用サーボモータ	適用コネクタ	保護等級 (注1)	プラグ (ヒロセ電機株式会社)			適合ケーブル例
			タイプ	プラグ	コードクランプ	
TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ	エンコーダ用 または 絶対位置ユニット用 (サーボアンプ側)	IP67	ストレート	RM15WTPZK-12S	JR13WCCA-8(72)	電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 7.8 mm~8.2 mm 電線例: 坂東電線 (株) 製ビニルジャケット ケーブル (注2) 20276 VSVP AWG#23×6P KB-0492号

#### TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ対応エンコーダコネクタ 絶対位置ユニットコネクタ (エンコーダ側)



適用サーボモータ	適用コネクタ	保護等級 (注1)	プラグ (ヒロセ電機株式会社)			適合ケーブル例
			タイプ	プラグ	コードクランプ	
TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ	絶対位置ユニット用 (エンコーダ側)	IP67	ストレート	RM15WTPZ-12P(72)	JR13WCCA-8(72)	電線サイズ: 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) 以下 ケーブル外径: 7.8 mm~8.2 mm 電線例: 坂東電線 (株) 製ビニルジャケット ケーブル (注2) 20276 VSVP AWG#23×6P KB-0492号

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータまたは絶対位置ユニットと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータまたは絶対位置ユニットの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. お問合せ先: 東亜電気工業株式会社

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項

サポート

### ダイレクトドライブモータ用紹介品

各メーカーにお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
記載のコネクタを使用してケーブルを作成する場合、結線方法、組立て手順については、各コネクタメーカーの要領書を参照してください。



#### TM-RFMシリーズ対応電源コネクタ

適用サーボモータ	保護等級 (注1)	プラグ (バックシェル付き) (第一電子工業株式会社)		ケーブルクランプ (第一電子工業株式会社)	適合ケーブル例		
		タイプ	形名	形名	電線サイズ (注2)	ケーブル外径 [mm]	
TM-RFM012G20, 048G20, 072G20	IP67	ストレート		CE05-6A18-10SD-D-BSS	CE3057-10A-2-D	2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12)	8.5~11
					CE3057-10A-1-D		10.5~14.1
	-			D/MS3106B18-10S	D/MS3057-10A	2 mm <sup>2</sup> ~3.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14~12)	14.3以下 (プッシング内径)
IP67	CE05-6A22-22SD-D-BSS			CE3057-12A-2-D	5.5 mm <sup>2</sup> ~8 mm <sup>2</sup> (AWG 10~8)	9.5~13	
				CE3057-12A-1-D		12.5~16	
-	D/MS3106B22-22S			D/MS3057-12A	5.5 mm <sup>2</sup> ~8 mm <sup>2</sup> (AWG 10~8)	15.9以下 (プッシング内径)	
TM-RFM240J10	IP67	CE05-6A32-17SD-D-BSS	CE3057-20A-1-D	14 mm <sup>2</sup> ~22 mm <sup>2</sup> (AWG 6~4)	22~23.8		
		D/MS3106B32-17S	D/MS3057-20A	14 mm <sup>2</sup> ~22 mm <sup>2</sup> (AWG 6~4)	23.8以下 (プッシング内径)		




#### TM-RG2Mシリーズ/TM-RU2Mシリーズ/TM-RFMシリーズ対応電源コネクタ

適用サーボモータ	保護等級 (注1)	プラグ (第一電子工業株式会社)	ケーブルクランプ			適合ケーブル例	
			タイプ	形名	メーカー	電線サイズ (注2)	ケーブル外径 [mm]
TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFM002C20, 004C20, 006C20, 006E20, 012E20, 018E20	IP67	CE05-6A14S-2SD-D	ストレート	C2KD0814	株式会社 三桂製作所 (注3)	0.3 mm <sup>2</sup> ~1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 22~16)	4~8
				C2KD1214			8~12
				YSO14-5~8	大和電業 株式会社		5~8.3
				YSO14-9~11			8.3~11.3
-	D/MS3106B14S-2S	ストレート	D/MS3057-6A	第一電子工業 株式会社	0.3 mm <sup>2</sup> ~1.25 mm <sup>2</sup> (AWG 22~16)	7.9以下 (プッシング内径)	

注) 1. 記載の保護等級は、コネクタ部をサーボモータと嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。  
2. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。  
3. お問合せ先: 株式会社三桂製作所、ミクニ電機株式会社


MR-J5-G(-RJ)用ケーブル、コネクタ構成例

G G-RJ

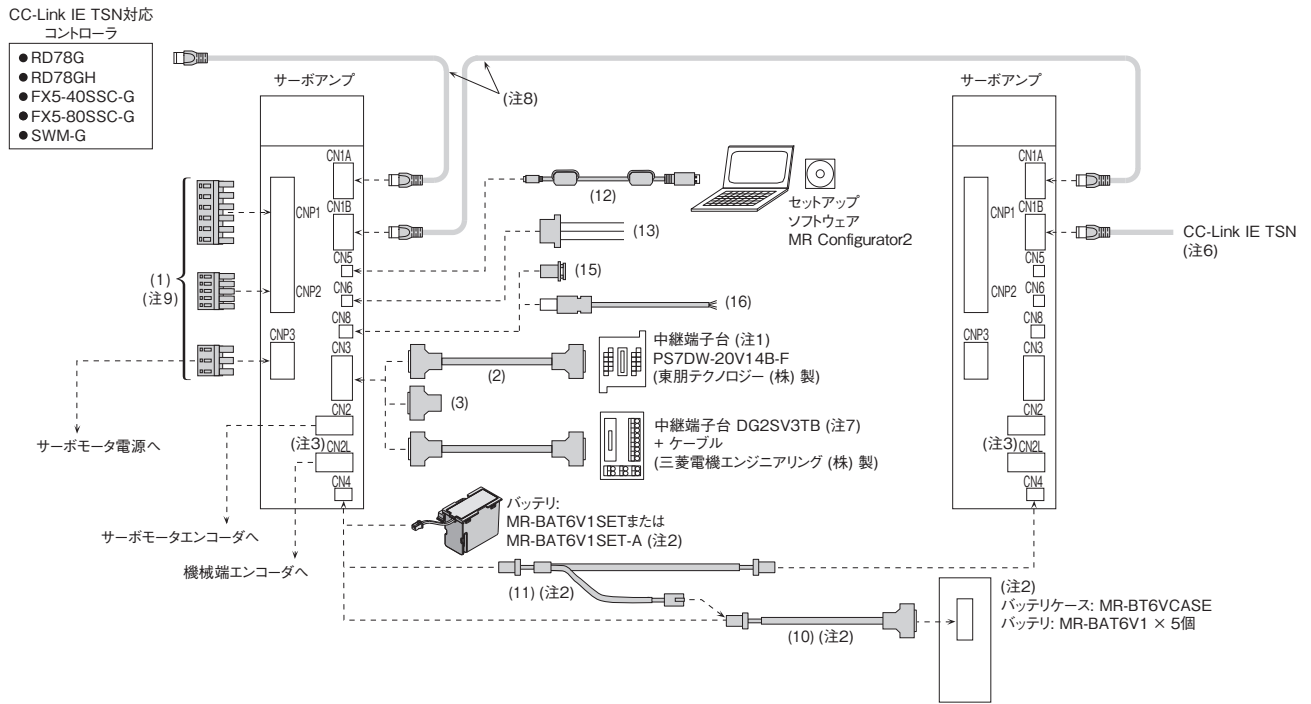

MR-J5W-G用ケーブル、コネクタ構成例

WG

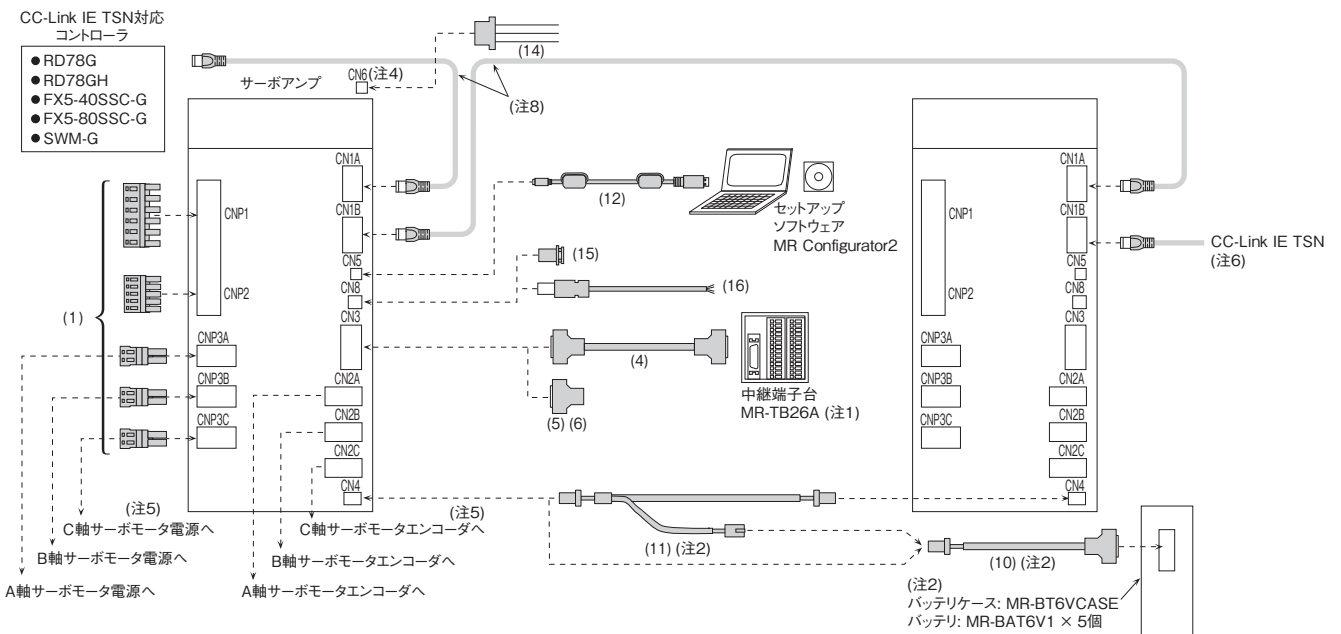


- 注) 1. 本カタログの「中継端子台」を参照してください。
2. ダイレクトドライブモータを使用して絶対位置システムを構築する場合、バッテリー (MR-BAT6V1SETまたはMR-BAT6V1SET-A)、またはバッテリーケース (MR-BT6VCASE) およびバッテリー (MR-BAT6V1 × 5個) を使用してください。バッテリーケースを使用する場合、記載のケーブルが必要です。バッテリーについての詳細、およびバッテリーケースの接続については、本カタログの「バッテリー」または「バッテリーケース、バッテリー」を参照してください。
3. CN2LコネクタはMR-J5-G-RJサーボアンプの場合です。
4. MR-J5W-GのCN6コネクタはサーボアンプ上面にあります。
5. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5W3-Gサーボアンプの場合です。
6. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのユーザーズマニュアルを参照してください。
7. 詳細については、本カタログのp. 7-44を参照してください。
8. Ethernetケーブルの仕様については、本カタログの「Ethernetケーブル仕様」を参照してください。
9. MR-J5-500 およびMR-J5-700\_サーボアンプの場合、CNP1コネクタはCNP1Aコネクタ (L1/L2/L3) およびCNP1Bコネクタ (N1/P3/P4) の2つに分かれます。

MR-J5D\_-G4用ケーブル、コネクタ構成例

DG

MR-CV\_とMR-J5D\_-G4の場合

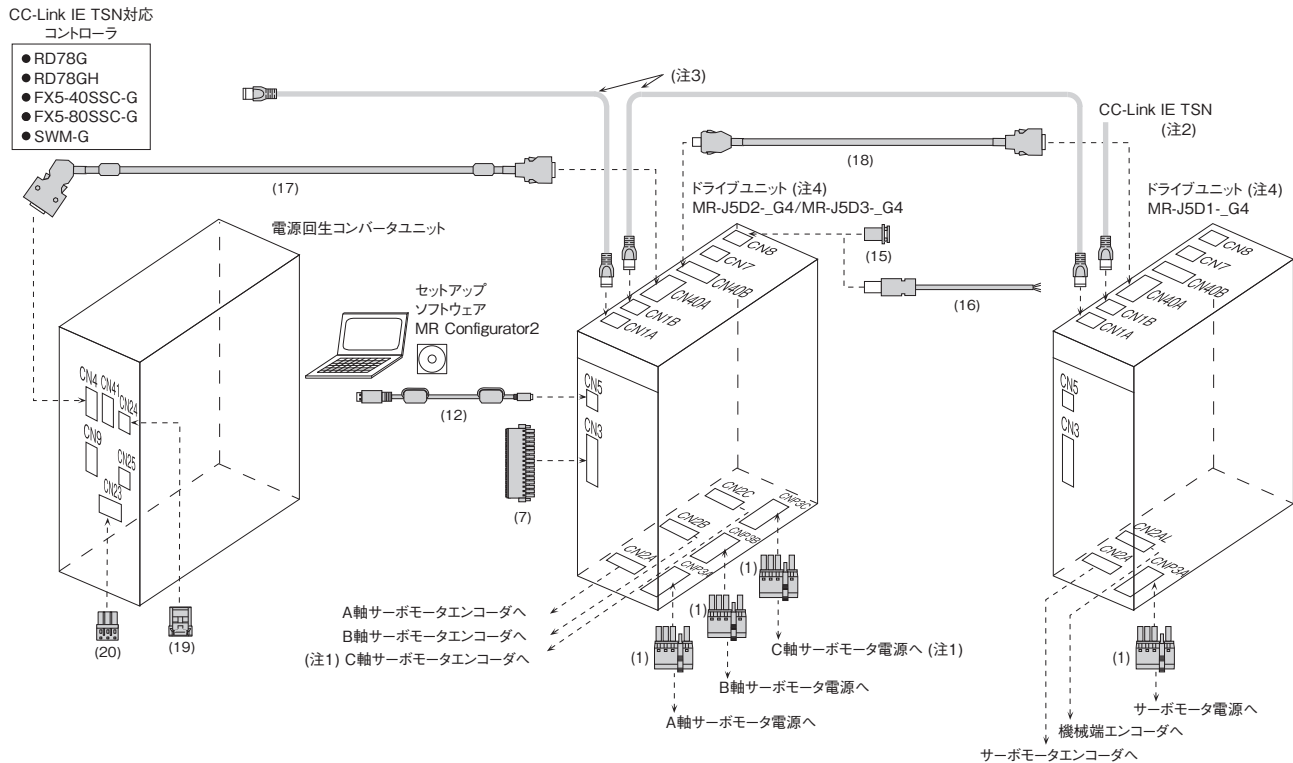

- 注) 1. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5D3\_-G4ドライブユニットの場合です。  
 2. CC-Link IE TSN (同期通信機能) をスイッチングハブを用いて分岐する場合、CC-Link協会推奨のスイッチングハブ (Class B) を使用してください。スイッチングハブ (Class A) も使用できますが、使用するトポロジに制約があります。詳細については、各コントローラのマニュアルを参照してください。  
 3. Ethernetケーブルの仕様については、本カタログの「Ethernetケーブル仕様」を参照してください。  
 4. 電源回生コンバータユニットの右側から、ドライブユニットを1軸あたりの容量の大きい順に配置してください。同じ容量のドライブユニットを使用する場合、並び順に制約はありません。

Ethernetケーブル仕様 (注1, 2)

項目	内容
Ethernetケーブル	カテゴリ5e以上、(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル
	規格 下記を満たすケーブル ・IEEE802.3 (1000BASE-T) ・ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e)
	コネクタ シールド付きRJ-45

- 注) 1. CC-Link IE TSNの配線には、CC-Link協会の推奨配線部品を使用してください。  
 2. CC-Link IE TSNには、CC-Link IE コントローラネットワーク用のケーブルは使用できません。

[紹介品]

Ethernetケーブル

品名	形名	仕様
Ethernetケーブル	屋内用	SC-E5EW-S_M 内ケーブル長さ (0.5 m, 1~100 m (1 m単位))
	屋内可動部用	SC-E5EW-S_M-MV 内ケーブル長さ (0.1, 0.2, 0.3, 0.5 m, 1~45 m (1 m単位))
	屋内・屋外用	SC-E5EW-S_M-L 内ケーブル長さ (1~100 m (1 m単位))

二重シールド付き (カテゴリ5e)

価格および詳細については、下記の三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。


■ 北日本支社 ..... Tel: 022-353-7814	■ 中部支社 ..... Tel: 052-722-7602	■ 中四国支社 ..... Tel: 082-285-2111
■ 北海道支店 ..... Tel: 011-890-7515	■ 北陸支店 ..... Tel: 076-252-9519	■ 四国支店 ..... Tel: 087-831-3186
■ 首都圏第2支社 ..... Tel: 03-3454-5511	■ 関西支社 ..... Tel: 06-6454-0281	■ 九州支社 ..... Tel: 092-483-8208
URL: www.melco.co.jp/business/		

(2022年6月現在)

\* 上記以外の市販ケーブルについては、CC-Link協会のホームページをご確認ください。  
<https://www.cc-link.org/ja/>

MR-J5-\_B(-RJ)用ケーブル、コネクタ構成例 (注8)


B B-RJ

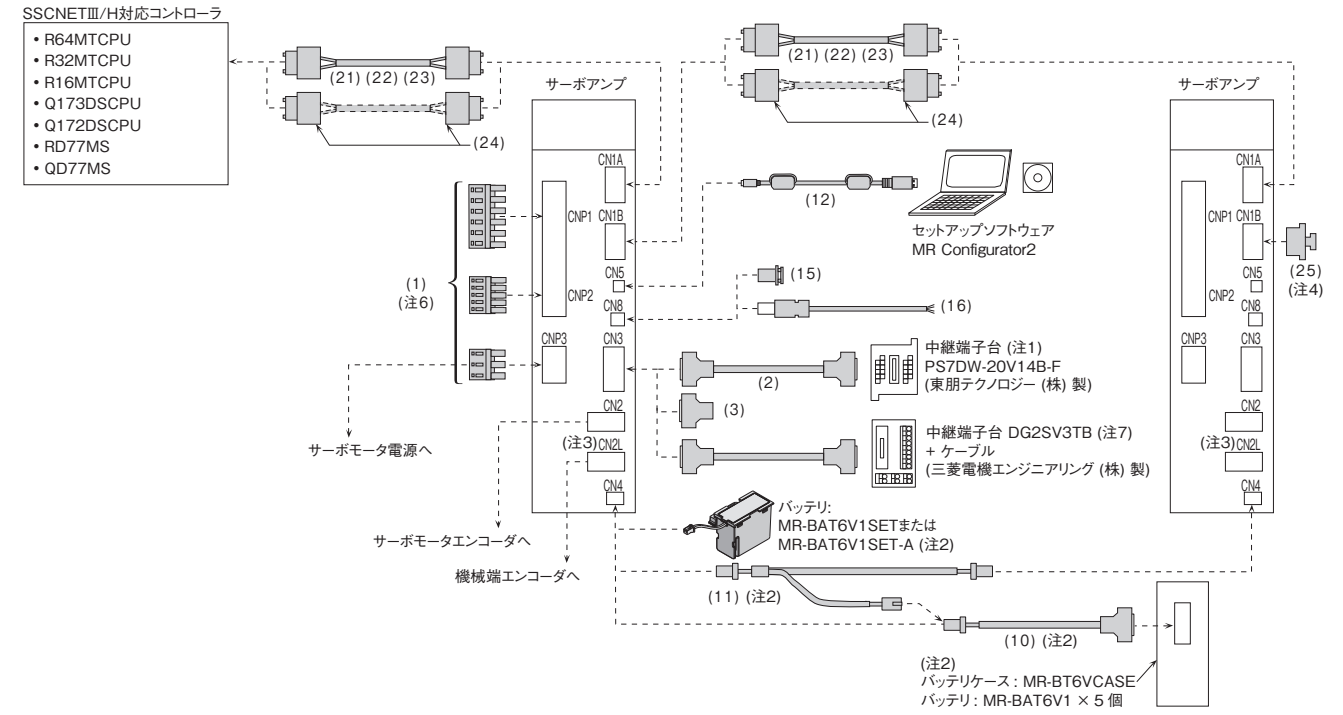

共通仕様  
サーボシステム  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ

MR-J5W\_-\_B用ケーブル、コネクタ構成例 (注8)

WB

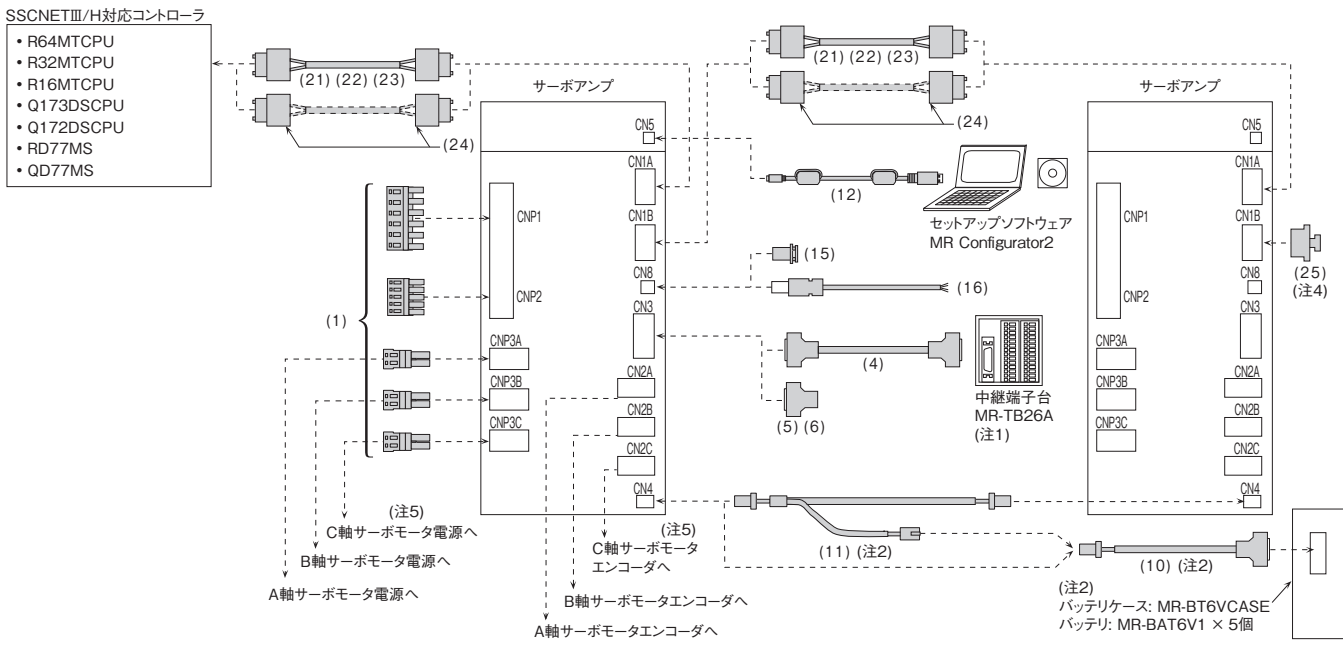


ドライブレレクト  
モータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例

- 注) 1. 本カタログの「中継端子台」を参照してください。  
 2. ダイレクトドライブモータを使用して絶対位置システムを構築する場合、バッテリー (MR-BAT6V1SETまたはMR-BAT6V1SET-A)、またはバッテリーケース (MR-BT6VCASE) およびバッテリー (MR-BAT6V1 × 5個) を使用してください。バッテリーケースを使用する場合、記載のケーブルが必要です。バッテリーについての詳細、およびバッテリーケースの接続については、本カタログの「バッテリー」または「バッテリーケース、バッテリー」を参照してください。  
 3. CN2LコネクタはMR-J5-B-RJサーボアンプの場合です。  
 4. 最終軸のコネクタにはキャップを装着してください。  
 5. CNP3CおよびCN2CコネクタはMR-J5W3-Bサーボアンプの場合です。  
 6. MR-J5-500\_およびMR-J5-700\_サーボアンプの場合、CNP1コネクタはCNP1Aコネクタ (L1/L2/L3) およびCNP1Bコネクタ (N1/P3/P4) の2つに分かれます。  
 7. 詳細については、本カタログの「サーボアンプ用紹介品 三菱電機エンジニアリング株式会社」を参照してください。  
 8. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『MR-J5\_ユーザーズマニュアル』を参照してください。

価格表  
注意事項  
サポート

MR-J5\_ A(-RJ)用ケーブル、コネクタ構成例 (注4)




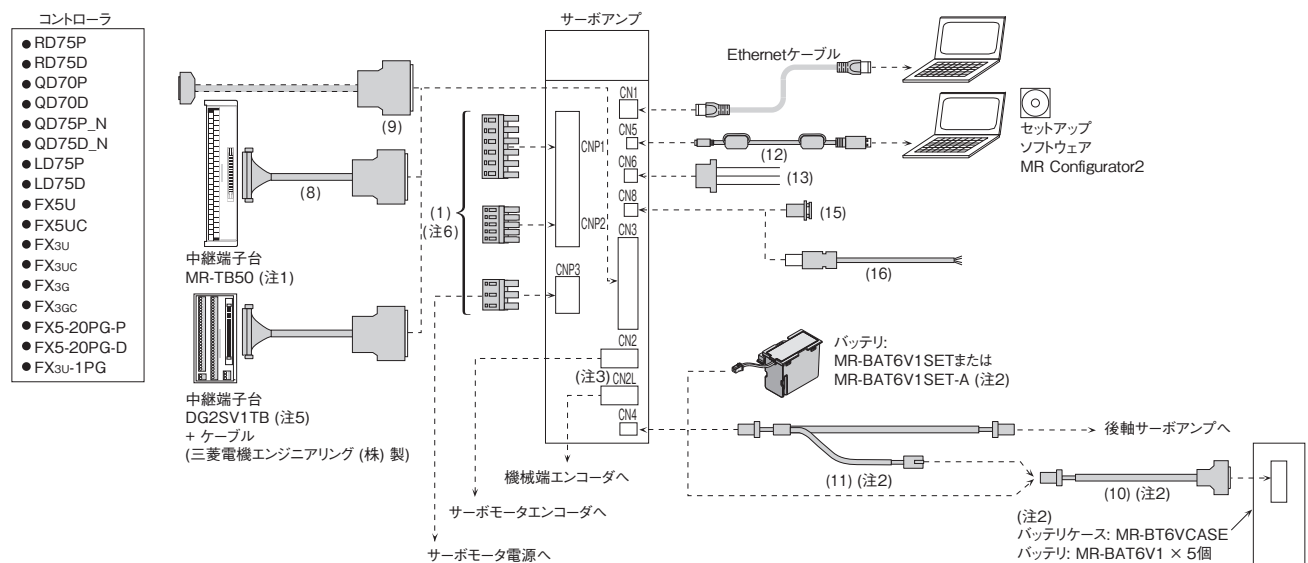






















A A-RJ



- 注) 1. 本カタログの「中継端子台」を参照してください。
2. ダイレクトドライブモータを使用して絶対位置システムを構築する場合、バッテリー (MR-BAT6V1SETまたはMR-BAT6V1SET-A)、またはバッテリーケース (MR-BT6VCASE) およびバッテリー (MR-BAT6V1 × 5個) を使用してください。バッテリーケースを使用する場合、記載のケーブルが必要です。バッテリーについての詳細、およびバッテリーケースの接続については、本カタログの「バッテリー」または「バッテリーケース、バッテリー」を参照してください。
3. CN2LコネクタはMR-J5-A-RJサーボアンプの場合です。
4. 破線のケーブルはお客様で製作してください。ケーブルの製作については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。
5. 詳細については、本カタログのp. 7-46を参照してください。
6. MR-J5-500\_およびMR-J5-700\_サーボアンプの場合、CNP1コネクタはCNP1Aコネクタ (L1/L2/L3) およびCNP1Bコネクタ (N1/P3/P4) の2つに分かれます。

サーボンプ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	ケーブル長さ	形名	内容
CNP1/CNP1A/CNP1B/CNP2/CNP3/CNP3A/CNP3B/CNP3C用 (1)	サーボンプ 電源コネクタセット	MR-J5-100G(-RJ)以下/ MR-J5-100B(-RJ)以下/ MR-J5-100A(-RJ)以下		(標準付属品)	CNP1 コネクタ    CNP2 コネクタ    CNP3 コネクタ    オープンツール     適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5-200G(-RJ)/ MR-J5-200B(-RJ)/ MR-J5-200A(-RJ)/ MR-J5-350G(-RJ)/ MR-J5-350B(-RJ)/ MR-J5-350A(-RJ)			CNP1 コネクタ    CNP2 コネクタ    CNP3 コネクタ    オープンツール     CNP1, CNP3コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 16~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5-500G(-RJ)/ MR-J5-500B(-RJ)/ MR-J5-500A(-RJ)/ MR-J5-700G(-RJ)/ MR-J5-700B(-RJ)/ MR-J5-700A(-RJ)			CNP1A コネクタ    CNP1B コネクタ    CNP3 コネクタ    オープンツール     CNP1A/CNP1B/CNP3コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~8 絶縁体外径: 7.6 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5-350G4(-RJ)以下/ MR-J5-350B4(-RJ)以下/ MR-J5-350A4(-RJ)以下			CNP1 コネクタ    CNP2 コネクタ    CNP3 コネクタ    オープンツール     適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5W2-44G以下/ MR-J5W2-44B以下/ MR-J5W3-444G以下/ MR-J5W3-444B以下			CNP1 コネクタ    CNP2 コネクタ    CNP3 (注2) コネクタ    オープンツール     適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5W2-77G以上/ MR-J5W2-77B以上			CNP1 コネクタ    CNP2 コネクタ    CNP3 (注2) コネクタ    オープンツール     CNP1コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 16~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2, CNP3コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
	ドライブユニット 電源コネクタセット	MR-J5D_-G4			CNP3 (注3) コネクタ    オープンツール   CNP3コネクタ 適合電線サイズ (注1): AWG 24~8 絶縁体外径: 10 mm以下 * オープンツールは付属していません。お客様でオープンツールを手配してください。

注) 1. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。

2. MR-J5W2\_-G/MR-J5W2\_-B: CNP3A/CNP3B, MR-J5W3\_-G/MR-J5W3\_-B: CNP3A/CNP3B/CNP3C

3. MR-J5D1\_-G4: CNP3A, MR-J5D2\_-G4: CNP3A/CNP3B, MR-J5D3\_-G4: CNP3A/CNP3B/CNP3C

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例












価格表

注意事項

サポート

サーボンプ用ケーブル、コネクタ一覧表




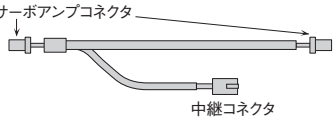


各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	ケーブル長さ	形名	内容
CN3用	(2) 中継端子台ケーブル	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5-_B(-RJ), PS7DW-20V14B-F接続	0.5 m	MR-J2HBUS05M	
			1 m	MR-J2HBUS1M	
			5 m	MR-J2HBUS5M	
	(3) コネクタセット	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5-_B(-RJ)	-	MR-CCN1	 サーボンプコネクタ
	(4) 中継端子台ケーブル	MR-J5W_-_G/ MR-J5W_-_B, MR-TB26A接続	0.5 m	MR-TBNATBL05M	
			1 m	MR-TBNATBL1M	
	(5) コネクタセット (数量: 1個)	MR-J5W_-_G/ MR-J5W_-_B	-	MR-J2CMP2	 サーボンプコネクタ
	(6) コネクタセット (数量: 20個)	MR-J5W_-_G/ MR-J5W_-_B	-	MR-ECN1	
	(7) 入出力/モニタ用コネクタ	MR-J5D_-_G4	-	MR-ADCN3	 ドライブユニットコネクタ
(8) 中継端子台ケーブル	MR-J5-_A(-RJ), MR-TB50接続	0.5 m	MR-J2M-CN1TBL05M		
		1 m	MR-J2M-CN1TBL1M		
(9) コネクタセット	MR-J5-_A(-RJ)	-	MR-J3CN1	 サーボンプコネクタ	
CN4用	(10) バッテリーケーブル	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5-_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5-_A(-RJ), MR-BT6VCASE接続	0.3 m	MR-BT6V1CBL03M	
			1 m	MR-BT6V1CBL1M	
	(11) バッテリー中継ケーブル	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5-_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5-_A(-RJ)	0.3 m	MR-BT6V2CBL03M	
			1 m	MR-BT6V2CBL1M	
CN5用	(12) パソコン 通信ケーブル (USBケーブル)	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5D_-_G4/ MR-J5-_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5-_A(-RJ)	3 m	MR-J3USBCBL3M	 サーボンプコネクタ mini-Bコネクタ (5ピン) <span style="margin-left: 100px;">パソコン Aコネクタ</span>
CN6用	(13) モニタケーブル	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5-_A(-RJ)	1 m	MR-ACN6CBL1M	 サーボンプコネクタ
	(14) モニタケーブル	MR-J5W_-_G	1 m	MR-J3CN6CBL1M	



サーボンプ用ケーブル、コネクタ一覧表

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	ケーブル長さ	形名	内容
CN8用	(15) 短絡コネクタ	MR-J5_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5D_-_G4/ MR-J5_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5_A(-RJ)	-	(標準付属品)	 STO機能を使用しない場合に必要です。
	(16) STOケーブル	MR-J5_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5D_-_G4/ MR-J5_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5_A(-RJ), MR-J3-D05および その他の安全制御機器接続	3 m	MR-D05UDL3M-B	サーボアンプコネクタ 
電源回生コンバータユニットCN4用 ドライブユニットCN40A用	(17) 保護協調ケーブル	MR-CV11K4~MR-CV45K4, MR-J5D_-_G4	0.2 m	MR-ACDL02M	 電源回生コンバータ ユニットコネクタ      ドライブユニットコネクタ
		MR-CV55K4/MR-CV75K4, MR-J5D_-_G4	0.5 m	MR-ACDL05M	
ドライブユニット CN40A/CN40B用	(18) 保護協調ケーブル	MR-J5D_-_G4	0.2 m	MR-ADDL02M	 ドライブユニットコネクタ      ドライブユニットコネクタ
電源回生コンバータ ユニットCN24用	(19) コネクタセット (注1)	MR-CV_	-	MR-CVCN24S	電源回生コンバータユニットコネクタ 
電源回生コンバータ ユニットCN23用	(20) 電磁接触器配線 コネクタ	MR-CV_	-	(標準付属品)	電源回生コンバータユニットコネクタ      オープンツール 

注) 1. 圧着工具 (357J-22733) (第一電子工業 (株) 製) が必要です。メーカーにお問合せください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

サーボンプ用ケーブル、コネクタ一覧表


各コネクタの詳細形名については、本カタログの「サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	ケーブル長さ	形名	内容
コントローラ/CN1A/CN1B用	(21) SSCNETⅢケーブル (注1) (盤内標準コード) SSCNETⅢ/H対応	MR-J5-_B_(-RJ)/ MR-J5W_-_B	0.15 m	MR-J3BUS015M	
			0.3 m	MR-J3BUS03M	
			0.5 m	MR-J3BUS05M	
			1 m	MR-J3BUS1M	
			3 m	MR-J3BUS3M	
	(22) SSCNETⅢケーブル (注1) (盤外標準ケーブル) SSCNETⅢ/H対応	MR-J5-_B_(-RJ)/ MR-J5W_-_B	5 m	MR-J3BUS5M-A (注4)	
			10 m	MR-J3BUS10M-A (注4)	
			20 m	MR-J3BUS20M-A (注4)	
	(23) SSCNETⅢケーブル (注1, 3) (長距離ケーブル、 高屈曲寿命品) SSCNETⅢ/H対応	MR-J5-_B_(-RJ)/ MR-J5W_-_B	30 m	MR-J3BUS30M-B (注4)	
			40 m	MR-J3BUS40M-B (注4)	
			50 m	MR-J3BUS50M-B (注4)	
	(24) SSCNETⅢ コネクタセット (注1, 2) SSCNETⅢ/H対応	MR-J5-_B_(-RJ)/ MR-J5W_-_B	-	MR-J3BCN1	
CN1B用	(25) SSCNETⅢ コネクタキャップ SSCNETⅢ/H対応	MR-J5-_B_(-RJ)/ MR-J5W_-_B	-	(標準付属品)	

- 注) 1. ご使用前にオプションに同梱の注意事項をよくお読みください。  
 2. 専用工具が必要です。詳細については、営業窓口にお問合せください。  
 3. 50 mを超える長距離ケーブルおよび超高屈曲寿命ケーブルについては、本カタログの「サーボンプ用紹介品」を参照してください。  
 4. 特殊線長対応については、本カタログのp. 7-42, 7-43を参照してください。

接続導体

コンバータユニットとドライブユニット間、およびドライブユニットとドライブユニット間のL+/L-端子の接続には接続導体を使用してください。表に記載の導体形名は2個1組です。

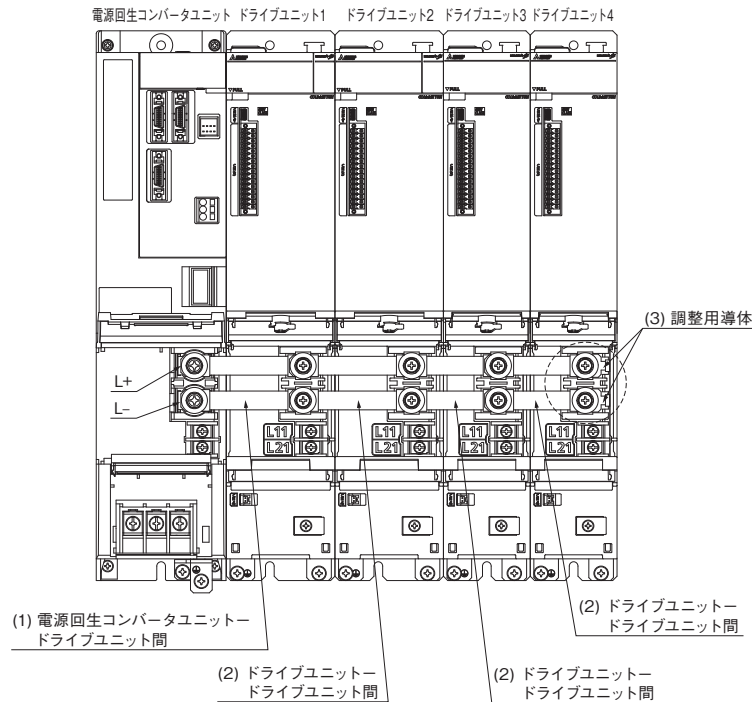

(1) 電源回生コンバータユニット-ドライブユニット間

左側設置ユニット (注1)	右側設置ユニット (注1)	接続導体形名
MR-CV11K4 MR-CV18K4	MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-DCBAR077-B02
	MR-J5D2-500G4, MR-J5D2-700G4	MR-DCBAR092-B02
MR-CV30K4 MR-CV37K4 MR-CV45K4	MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-DCBAR097-B02
	MR-J5D2-500G4, MR-J5D2-700G4	MR-DCBAR112-B02
MR-CV55K4 MR-CV75K4	MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-DCBAR099-B03
	MR-J5D2-500G4, MR-J5D2-700G4	MR-DCBAR114-B03

(2) ドライブユニット-ドライブユニット間

左側設置ユニット (注1)	右側設置ユニット (注1)	接続導体形名
MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-DCBAR077-B02
	MR-J5D2-500G4, MR-J5D2-700G4	MR-DCBAR092-B02
MR-J5D2-500G4、 MR-J5D2-700G4	MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	MR-DCBAR077-B02
	MR-J5D2-500G4, MR-J5D2-700G4	MR-DCBAR092-B02

(3) 最終端ドライブユニット用

ドライブユニットの台数が偶数の場合、最終端のドライブユニットの端子台TE2と接続導体の間に導体の厚み分だけ隙間ができます。端子台TE2と接続導体の間に調整用導体 (MR-DCBAR024-B05) を挟み込んでねじ止めてください。

ドライブユニット台数	調整用導体形名
偶数	MR-DCBAR024-B05
奇数	不要

注) 1. 左側設置ユニット、右側設置ユニットは、ユニットを正面から見たときの位置関係を示します。ドライブユニットの左側に電源回生コンバータユニットを設置してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート


MR-CM用ケーブル、コネクタ構成例

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

MR-CM用コネクタ構成例

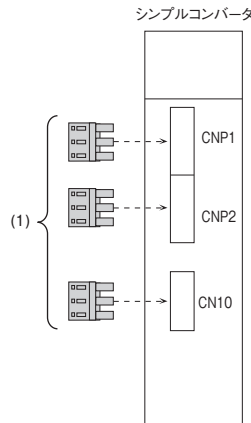

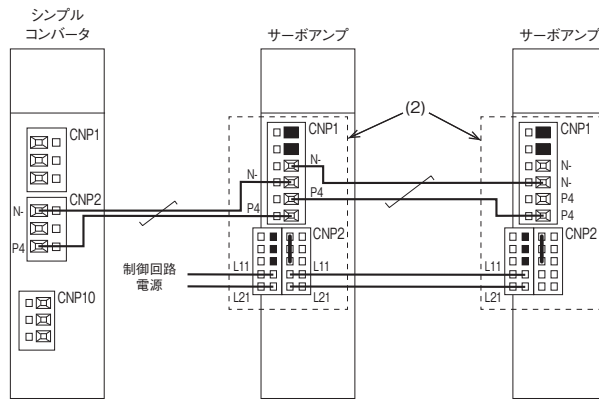


デジチェーン電源コネクタ構成例 (注2)



ケーブル、コネクタ一覧表 (MR-CM)


各コネクタの詳細形名については、本カタログの「MR-CM用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。

No.	品名	用途	形名	内容
(1)	シンプルコンバータコネクタセット	MR-CM3K	(標準付属品)	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ CNP10 コネクタ オープンツール 
(2)	デジチェーン電源コネクタ	MR-J5-100G(-RJ)以下/ MR-J5W2-44G以下/ MR-J5W3-444G以下/ MR-J5-100B(-RJ)以下/ MR-J5W2-44B以下/ MR-J5W3-444B以下/ MR-J5-100A(-RJ)以下	MR-J5CNP12-J1	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ  CNP1コネクタ 適合電線サイズ <sup>(注1)</sup> : AWG 18~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ <sup>(注1)</sup> : AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下
		MR-J5-200G(-RJ)/ MR-J5W2-77G以上/ MR-J5-200B(-RJ)/ MR-J5W2-77B以上/ MR-J5-200A(-RJ)	MR-J5CNP12-J2	CNP1 コネクタ CNP2 コネクタ  CNP1コネクタ 適合電線サイズ <sup>(注1)</sup> : AWG 16~10 絶縁体外径: 4.7 mm以下 CNP2コネクタ 適合電線サイズ <sup>(注1)</sup> : AWG 18~14 絶縁体外径: 3.9 mm以下

注) 1. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例」を参照してください。  
 2. サーボアンプの配置については、「MR-J5 ユーザーズマニュアル」に記載の制約事項に従ってください。

MR-J3-D05用ケーブル、コネクタ構成例

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

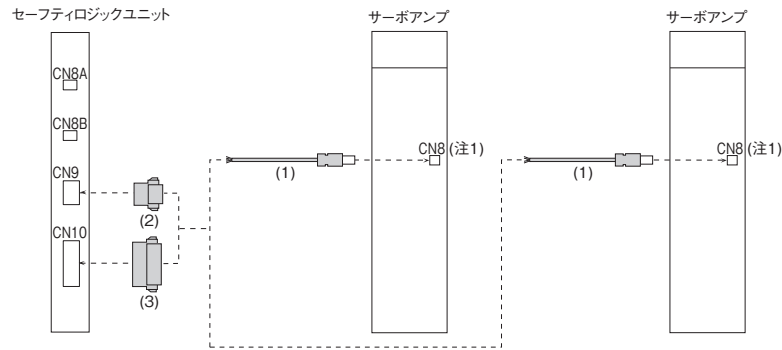

ケーブル、コネクタ一覧表 (MR-J3-D05)

各コネクタの詳細形名については、本カタログの「MR-J3-D05用オプションコネクタ詳細形名」を参照してください。




























No.	品名	用途	ケーブル長さ	形名	内容
CN8用 (1)	STOケーブル	MR-J5-_G(-RJ)/ MR-J5W_-_G/ MR-J5D_-_G4/ MR-J5-_B(-RJ)/ MR-J5W_-_B/ MR-J5-_A_(-RJ), MR-J3-D05および その他の安全制御機器接続	3 m	MR-D05UDL3M-B	サーボアンプコネクタ
CN9用 (2)	コネクタ	MR-J3-D05	-	(MR-J3-D05の標準付属品)	セーフティロジックユニットコネクタ
CN10用 (3)	コネクタ	MR-J3-D05	-	(MR-J3-D05の標準付属品)	セーフティロジックユニットコネクタ

注) 1. STO機能を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタを装着してください。















共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブレクト  
モータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

## オプション、周辺機器

### サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名

形名	CNP1コネクタ	CNP2コネクタ	CNP3コネクタ	オープンツール
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5-100G(-RJ)以下/ MR-J5-100B(-RJ)以下/ MR-J5-100A(-RJ)以下用 (標準付属品)	 06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 03JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-K (日本圧着端子製造株式会社)
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5-200G(-RJ)/ MR-J5-200B(-RJ)/ MR-J5-200A(-RJ)/ MR-J5-350G(-RJ)/ MR-J5-350B(-RJ)/ MR-J5-350A(-RJ)用 (標準付属品)	 06JFAT-SAXGFK-XL (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 03JFAT-SAXGFK-XL (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-EXL (日本圧着端子製造株式会社)
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5-500G(-RJ)/ MR-J5-500B(-RJ)/ MR-J5-500A(-RJ)/ MR-J5-700G(-RJ)/ MR-J5-700B(-RJ)/ MR-J5-700A(-RJ)用 (標準付属品)	 CNP1Aコネクタ 03JFAT-SAXGDK-P15 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)  CNP1Bコネクタ 03JFAT-SAYGDK-P15 (LB) (日本圧着端子製造株式会社)	 CNP2コネクタ 05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 CNP3コネクタ 03JFAT-SAZGDK-P15 (LC) (日本圧着端子製造株式会社)	CNP1A/CNP1B/ CNP3コネクタ用  J-FAT-OT-P (日本圧着端子製造株式会社)  CNP2コネクタ用  J-FAT-OT (N) (日本圧着端子製造株式会社)
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5-350G4(-RJ)以下/ MR-J5-350B4(-RJ)以下/ MR-J5-350A4(-RJ)以下用 (標準付属品)	 06JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-HT7.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 03JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-XL (日本圧着端子製造株式会社)
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5W2-44G以下/ MR-J5W3-444G以下用 MR-J5W2-44B以下/ MR-J5W3-444B以下用 (標準付属品)	 06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LB) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 04JFAT-SAGG-G-KK (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-K (日本圧着端子製造株式会社)
サーボンプ電源コネクタセット MR-J5W2-77G以上/ MR-J5W2-77B以上用 (標準付属品)	 06JFAT-SAXGFK-XL (LB) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 04JFAT-SAGG-G-KK (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-EXL (日本圧着端子製造株式会社)
ドライブユニット電源コネクタセット MR-J5D - G4用 (標準付属品)	 BVF 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX LRP (日本ワイドミューラ株式会社)		 SDS 0.8X4.5X125 (日本ワイドミューラ株式会社) * オープンツールは付属していません。お客様でオープンツールを手配してください。	

サーボンプ用オプションコネクタ詳細形名

形名	サーボンプコネクタ	中継端子台コネクタ
MR-J2HBUS_M	 圧着タイプ <sup>(注2)</sup> コネクタ: 10120-6000EL シェルキット: 10320-3210-000 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	 圧着タイプ <sup>(注2)</sup> コネクタ: 10120-6000EL シェルキット: 10320-3210-000 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	サーボンプコネクタ	中継端子台コネクタ
MR-CCN1	 はんだ付けタイプ <sup>(注1)</sup> コネクタ: 10120-3000PE シェルキット: 10320-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	はんだ付けタイプ <sup>(注1)</sup> コネクタ: 10120-3000PE シェルキット: 10320-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	サーボンプコネクタ	中継端子台コネクタ
MR-TBNATBL_M	 コネクタ: 10126-6000EL シェルキット: 10326-3210-000 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	 コネクタ: 10126-6000EL シェルキット: 10326-3210-000 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	サーボンプコネクタ	中継端子台コネクタ
MR-J2CMP2 MR-ECN1	 コネクタ: 10126-3000PE シェルキット: 10326-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	コネクタ: 10126-3000PE シェルキット: 10326-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	入出力/モニタ用コネクタ	
MR-ADCN3		コネクタ: DFMC 1,5/16-STF-3,5 (フエニックス・コンタクト株式会社)
形名	中継端子台コネクタ	サーボンプコネクタ
MR-J2M-CN1TBL_M	 コネクタ: D7950-B500FL (スリーエムジャパン株式会社)	 圧着タイプ <sup>(注3)</sup> コネクタ: 10150-6000EL シェルキット: 10350-3210-000 (スリーエムジャパン株式会社)
形名	サーボンプコネクタ	中継端子台コネクタ
MR-J3CN1	 コネクタ: 10150-3000PE シェルキット: 10350-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	コネクタ: 10150-3000PE シェルキット: 10350-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	サーボンプコネクタ	バッテリーケースコネクタ
MR-BT6V1CBL_M	 コネクタ: SPHD-001G-P0.5 ハウジング: PAP-02V-0 (日本圧着端子製造株式会社)	 はんだ付けタイプ <sup>(注4)</sup> コネクタ: 10114-3000PE シェルキット: 10314-52F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品
形名	サーボンプコネクタ	中継コネクタ
MR-BT6V2CBL_M	 コネクタ: SPHD-001G-P0.5 ハウジング: PAP-02V-0 (日本圧着端子製造株式会社)	 コネクタ: SPAL-001GU-P0.5 ハウジング: PALR-02VF-0 (日本圧着端子製造株式会社)

注) 1. 圧着タイプ (コネクタ: 10120-6000EL、シェルキット: 10320-3210-000) (スリーエムジャパン(株)製) も使用可能です。メーカーにお問合せください。  
 2. はんだ付けタイプ (コネクタ: 10120-3000PE、シェルキット: 10320-52F0-008) (スリーエムジャパン(株)製) も使用可能です。メーカーにお問合せください。  
 3. はんだ付けタイプ (コネクタ: 10150-3000PE、シェルキット: 10350-52F0-008) (スリーエムジャパン(株)製) も使用可能です。メーカーにお問合せください。  
 4. 圧着タイプ (コネクタ: 10114-6000EL、シェルキット: 10314-3210-000) (スリーエムジャパン(株)製) も使用可能です。メーカーにお問合せください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例








価格表

注意事項








サポート

## オプション、周辺機器

### サーボアンプ用オプションコネクタ詳細形名



形名	サーボアンプコネクタ	
MR-ACN6CBL1M		ハウジング: SHR-03V-S コンタクト: SSH-003T-P0.2-H (日本圧着端子製造株式会社)
形名	サーボアンプコネクタ	
MR-J3CN6CBL1M		ハウジング: 51004-0300 ターミナル: 50011-8100 (日本モレックス合同会社)
形名	サーボアンプコネクタ	
MR-DO5UDL3M-B		コネクタセット: 2069250-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)
形名	SSCNETⅢ/Hコネクタ	SSCNETⅢ/Hコネクタ
MR-J3BUS_M MR-J3BUS_M-A MR-J3BCN1	コネクタ: PF-2D103 (日本航空電子工業株式会社) 	コネクタ: PF-2D103 (日本航空電子工業株式会社) 
MR-J3BUS_M-B	コネクタ: CF-2D103-S (日本航空電子工業株式会社) 	コネクタ: CF-2D103-S (日本航空電子工業株式会社) 

### ドライブユニット/MR-CV\_用オプションコネクタ詳細形名




形名	電源回生コンバータユニットコネクタ	ドライブユニットコネクタ
MR-ACDL_M	 プラグ: 10120-3000PE シェルキット: 10320-56F0-008 (スリーエムジャパン株式会社) または同等品	 プラグ: HDR-E26MG1+ シェルキット: HDR-E26LPJP+ (本多通信工業株式会社)
形名	ドライブユニットコネクタ	ドライブユニットコネクタ
MR-ADDL02M	 コネクタ: IX30G-A-10S-CV(7.0) (ヒロセ電機株式会社)	 プラグ: HDR-E26MG1+ シェルキット: HDR-E26LPJP+ (本多通信工業株式会社)
形名	電源回生コンバータユニットコネクタ	
MR-CVCN24S		コネクタ: DK-2100D-08R コンタクト: DK-2RECSLP1-100 (第一電子工業株式会社)
形名	電源回生コンバータユニットコネクタ	オープンツール
電磁接触器配線コネクタ (電源回生コンバータユニットの 標準付属品)	 コネクタ: 03JFAT-SAXGSA-L (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-EXL (日本圧着端子製造株式会社)



### MR-CM用オプションコネクタ詳細形名

形名	CNP1コネクタ	CNP2コネクタ	CNP10コネクタ	オープンツール
シンプルコンバータ コネクタセット (標準付属品)	 03JFAT-SAYGFK-XL (LB) (日本圧着端子製造株式会社)	 02(16.0)JFAT-SAZGFK-XL (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 02(3-2)JFAT-SAYDFK-K7.5 (日本圧着端子製造株式会社)	 J-FAT-OT-EXL (日本圧着端子製造株式会社)
形名	CNP1コネクタ	CNP2コネクタ		
MR-J5CNP12-J1	 06JFAT-SAXGDK-KC7.5 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-KC5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)		
形名	CNP1コネクタ	CNP2コネクタ		
MR-J5CNP12-J2	 06JFAT-SAXGFK-XLC (LA) (日本圧着端子製造株式会社)	 05JFAT-SAXGDK-HC5.0 (LA) (日本圧着端子製造株式会社)		


### MR-J3-D05用オプションコネクタ詳細形名

形名	サーボアップコネクタ		
MR-D05UDL3M-B		コネクタセット: 2069250-1 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)	
形名	セーフティロジックユニットコネクタ		
コネクタ セーフティロジックユニットCN9用 (MR-J3-D05の標準付属品)		コネクタ: 1-1871940-4 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)	
形名	セーフティロジックユニットコネクタ		
コネクタ セーフティロジックユニットCN10用 (MR-J3-D05の標準付属品)		コネクタ: 1-1871940-8 (タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社)	

### サーボアップ用紹介品

三菱電機システムサービス株式会社にお問合せください。メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-43を参照してください。

### SSCNETⅢケーブル

用途	形名	内容	
SSCNETⅢ/H用 盤外標準ケーブル	SC-J4BUS_M-A	内ケーブル長さ (最大100 m、1 m単位)	
SSCNETⅢ/H用 長距離ケーブル、超高屈曲寿命品	SC-J3BUS_M-C		三菱電機システムサービス株式会社

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモーター  
回転型

リニアサーボ  
モーター

ドライブレレクト  
モーター

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

### サーボンプ用紹介品

三菱電機システムサービス株式会社

### 三菱電機ACサーボシステム MELSERVO-J5用ケーブル

MELSERVO-J5シリーズのサーボンプと  
サーボモータを接続する専用ケーブル (特殊線長) です。



### 特長

#### ■ 三菱電機株式会社から発売されているMELSERVO-J5シリーズの エンコーダ、電源、電磁ブレーキ用ケーブルを製作します。(1 m単位)

- ※ 三菱電機株式会社が標準長として販売しているケーブル以外を製作いたします。
- ※ 一部未対応のケーブルがあります。別途お問合せください。

#### ■ お客様ご指定の長さのケーブルを短納期で対応します。(標準納期7日)

- ※ 数量がまとまる場合は、お問合せください。
- ※ カタログ掲載品に限ります。

#### ■ シールド付き電源ケーブルをご用意しています。

- 電源ケーブルから放出されるスイッチングノイズを抑制します。

#### ■ ULワイヤリングハーネスプログラムに対応しています。

- ※ ワイヤリングハーネスプログラムとは、ULのトレーサビリティプログラムの1つであり、加工された電線のUL認証を保証するためのプログラムです。  
2009年7月よりハーネス類のUL認証を保証するためにはUL登録工場で製造されたことを証明するラベルが必要となりました。  
三菱電機システムサービス株式会社はUL登録工場としての認証を取得しており、本製品は上記プログラムに対応したULラベルを貼付して出荷します。

### 仕様

項目	品名
コネクタ	三菱電機株式会社推奨品
電線仕様	三菱電機株式会社推奨電線
適合規格 (電線部)	エンコーダケーブル (UL AWM対応) 電源・電磁ブレーキケーブル (UL AWM対応)

### 三菱電機システムサービスWebサイトのご紹介

- 製品の詳細・選定については三菱電機システムサービスWebサイトをご確認ください。

[www.melsc.co.jp/business/j5cable/index.html](http://www.melsc.co.jp/business/j5cable/index.html)

三菱電機システムサービス MR-J5サーボケーブル

検索



スマートフォン、タブレットから  
二次元コードで簡単アクセス  
各製品ページから仕様書、外形図などが  
ダウンロードできます

製品ページ




会員登録  
不要

サーボケーブル応用例


サーボアンプとサーボモータを接続するケーブルの特殊線長やアンプ側中継接続ケーブル、およびEMC対策用ケーブルなどラインアップしております。

(1) 特殊線長

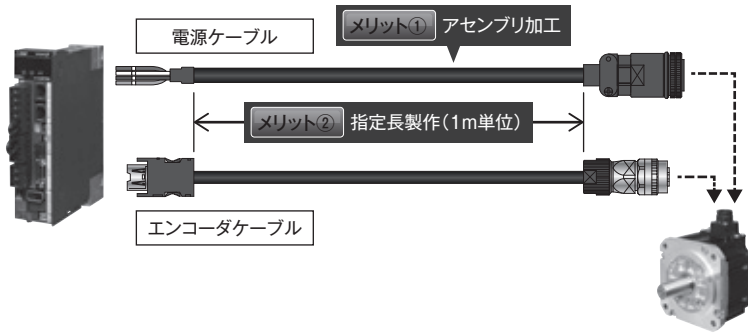


- メリット①**  
三菱電機より発売されているコネクタをアセンブリして販売します!!
- メリット②**  
装置の大きさに合わせて余長なくケーブルを設置できます!!

(2) 中継接続用ケーブル

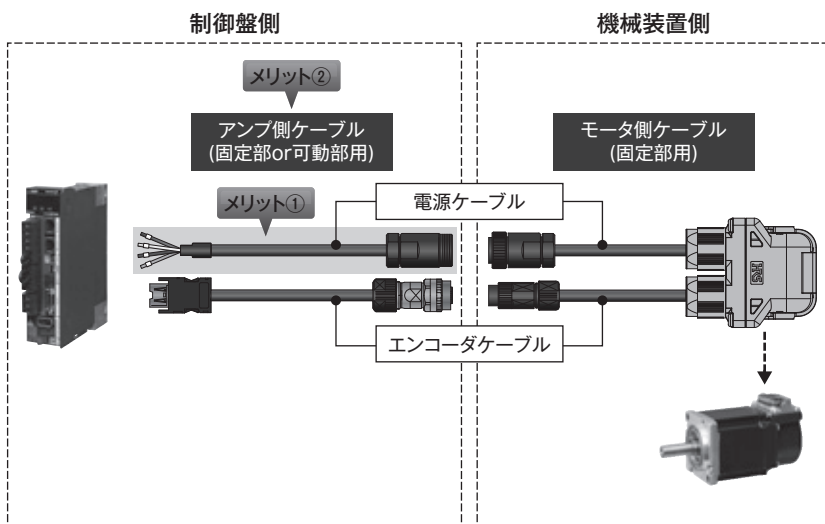

- メリット①**  
三菱電機株式会社で発売していないアンプ側中継接続用電源ケーブルをラインアップ!!
- メリット②**  
可動部分のみを高屈曲ケーブルにすることで、断線時の交換作業費用、ケーブル費用を削減できます!!

(3) シールド付電源ケーブル

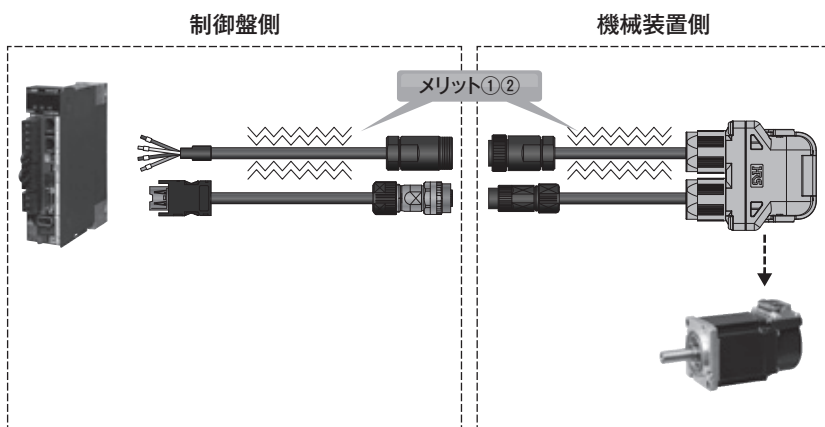

- メリット①**  
シールドを追加することにより電源ケーブルから放出されるスイッチングノイズを抑制できます。
- メリット②**  
EMC対策用のケーブルとしてご使用できます。

特殊線長対応について

下記の三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。

- |                              |                           |                            |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ■北日本支社 ……Tel: 022-353-7814   | ■中部支社 ……Tel: 052-722-7602 | ■中四国支社 ……Tel: 082-285-2111 |
| ■北海道支店 ……Tel: 011-890-7515   | ■北陸支店 ……Tel: 076-252-9519 | ■四国支店 ……Tel: 087-831-3186  |
| ■首都圏第2支社 ……Tel: 03-3454-5511 | ■関西支社 ……Tel: 06-6454-0281 | ■九州支社 ……Tel: 092-483-8208  |
- URL: [www.melco.jp/business/](http://www.melco.jp/business/) (2022年6月現在)

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## サーボAMP用紹介品

三菱電機エンジニアリング株式会社

### ネットワークAMP用中継端子台



#### 特長

- スプリングクランプ端子台を採用し、ねじ端子台より設置面積を約40 %削減。\*
- 多軸使用時に、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能。

#### サーボAMPとの接続

#### 外形寸法図

##### ■ DG2SV3TB

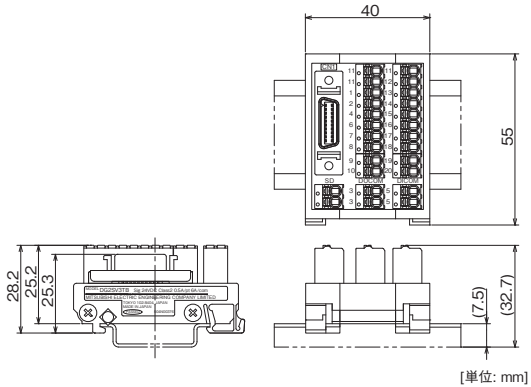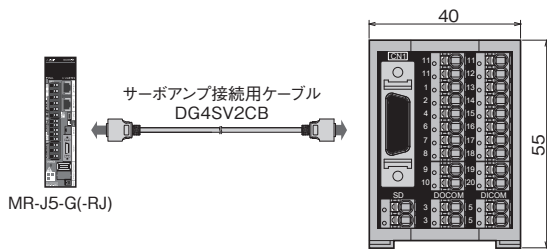

[単位: mm]

#### 製品形名

項目	形名	内容
ネットワークAMP用中継端子台	DG2SV3TB	ネットワーク対応1軸サーボAMP用シンク/ソース共用 外部供給電圧: DC24 V ± 10 % 最大使用電流: 信号 0.5 A/コモンライン 6 A
サーボAMP接続用ケーブル	DG4SV2CB05	長さ: 0.5 m
	DG4SV2CB10	長さ: 1 m
	DG4SV2CB50	長さ: 5 m

\* 三菱電機エンジニアリング (株) 調べ

### ブレーキ付モータ用中継端子台



#### 特長

- MR-J5-GサーボAMP推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が容易に。
- 従来方法と比べ、設置面積最大約50 %削減。制御盤内配線の削減に貢献。

#### サーボAMPとの接続

#### 外形寸法図

##### ■ DG2BK1TB

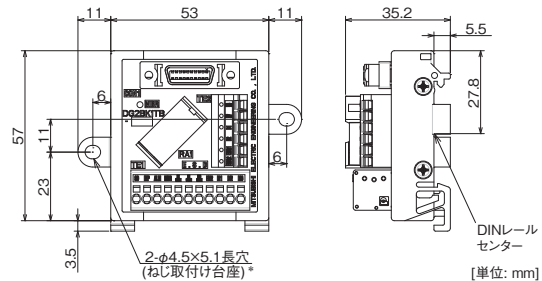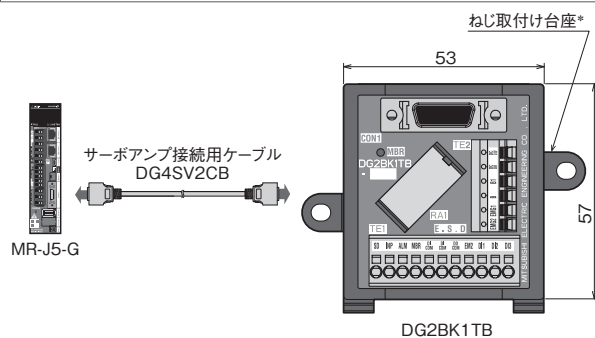

[単位: mm]

\* DG2BK1TB-Dはねじ取付け台座がありません。

\* DG2BK1TB-Dはねじ取付け台座がありません。

#### 製品形名

項目	形名	内容
ブレーキ付モータ用中継端子台 ネットワーク対応1軸サーボAMP用 シンク/ソース共用*	DG2BK1TB	ねじ取付け/ DINレール取付け
	DG2BK1TB-D	DINレール取付け専用
サーボAMP接続用ケーブル	DG4SV2CB05	長さ: 0.5 m
	DG4SV2CB10	長さ: 1 m
	DG4SV2CB50	長さ: 5 m


ネットワークアンプ用メカ信号端子台



特長


- ストロークリミット信号 (FLS/RLS) と近点ドグ信号 (DOG) に特化しコンパクト化。
- 機械端の近くに端子台を設置できる様専用長尺ケーブルをご用意。(高屈曲寿命品ケーブルもラインアップ。)

サーボアンプとの接続

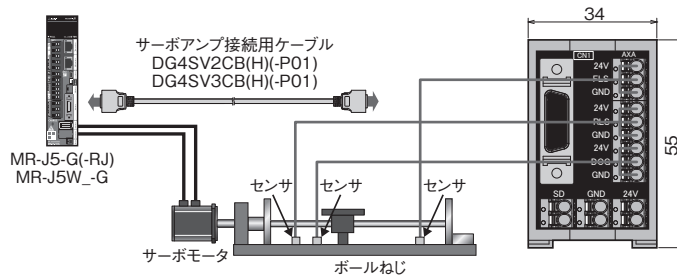


外形寸法図

■ DG2SV2TB (1軸サーボアンプ用)

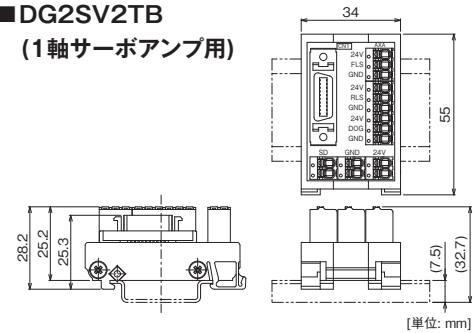


外形寸法図

■ DG2SV2TB2 (2軸サーボアンプ用)

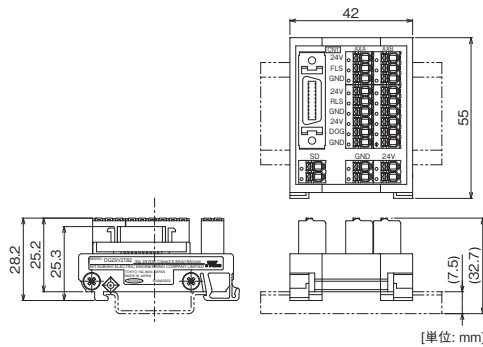

外形寸法図

■ DG2SV2TB3 (3軸サーボアンプ用)

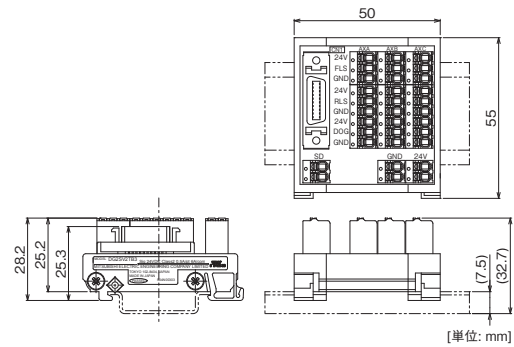

製品形名

項目	形名	内容
ネットワークアンプ用メカ信号端子台 (1軸サーボアンプ用)	DG2SV2TB	ネットワーク対応1軸サーボアンプ用 シンク/ソース共用、FLS/RLS/DOG信号専用 外部供給電圧: DC24 V ± 10 % 最大使用電流: 信号0.5 A/コモンライン6 A
	DG4SV2CB05	長さ: 0.5 m
	DG4SV2CB10	長さ: 1 m
	DG4SV2CB50	長さ: 5 m
	DG4SV2CB50H	長さ: 5 m
	DG4SV2CB100H	長さ: 10 m
	DG4SV2CB05-P01	長さ: 0.5 m
DG4SV2CB10-P01	長さ: 1 m	
DG4SV2CB50-P01	長さ: 5 m	
DG4SV2CB50H-P01	長さ: 5 m	
DG4SV2CB100H-P01	長さ: 10 m	
ネットワークアンプ用メカ信号端子台 (2軸/3軸サーボアンプ用)	DG2SV2TB2	ネットワーク対応2軸サーボアンプ用 シンク/ソース共用、FLS/RLS/DOG信号専用 外部供給電圧: DC24 V ± 10 % 最大使用電流: 信号0.5 A/コモンライン6 A
	DG2SV2TB3	ネットワーク対応3軸サーボアンプ用 シンク/ソース共用、FLS/RLS/DOG信号専用 外部供給電圧: DC24 V ± 10 % 最大使用電流: 信号0.5 A/コモンライン6 A
	DG4SV3CB05	長さ: 0.5 m
	DG4SV3CB10	長さ: 1 m
	DG4SV3CB50	長さ: 5 m
	DG4SV3CB50H	長さ: 5 m
	DG4SV3CB100H	長さ: 10 m
DG4SV3CB05-P01	長さ: 0.5 m	
DG4SV3CB10-P01	長さ: 1 m	
DG4SV3CB50-P01	長さ: 5 m	
DG4SV3CB50H-P01	長さ: 5 m	
DG4SV3CB100H-P01	長さ: 10 m	

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

パルス列位置決めユニット用アンプ接続ケーブル


特長

- MELSEC位置決めユニットでMR-J5-Aを制御する際に、本「パルス列位置決めユニット用アンプ接続ケーブル」を使用すると容易に配線が可能。




外形寸法図

■ FA-CBLQ75M2J3, FA-CBLQ75PM2J3

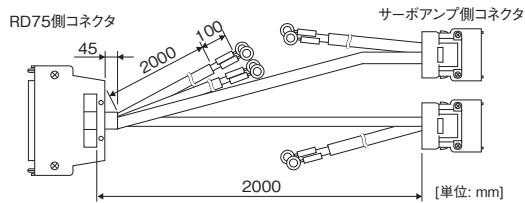

■ FA-CBLQ75M2J3-P

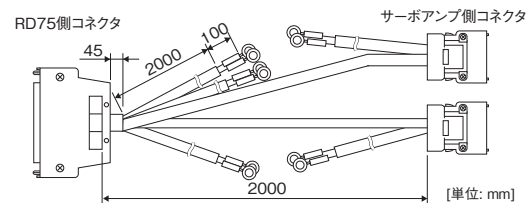


製品形名

項目	形名	内容
パルス列位置決めユニット用アンプ接続ケーブル	FA-CBLQ75M2J3-P	対応位置決めユニット: RD75D2, RD75D4, FX5-20PG-D 長さ: 2 m, バルサケーブルあり
	FA-CBLQ75M2J3	対応位置決めユニット: RD75D2, RD75D4, FX5-20PG-D 長さ: 2 m, バルサケーブルなし
	FA-CBLQ75PM2J3	対応位置決めユニット: RD75P2, RD75P4, FX5-20PG-P 長さ: 2 m, バルサケーブルなし


汎用インタフェースアンプ用中継端子台

特長

- スプリングクランプ端子台を採用し、ねじ端子台より設置面積を50%削減。\*
- 多軸使用時に、4台までインタフェース用電源の端子間渡り配線が可能。




サーボアンプとの接続

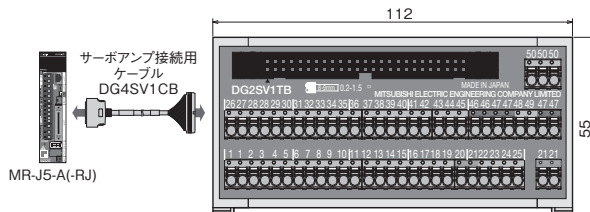

外形寸法図

■ DG2SV1TB

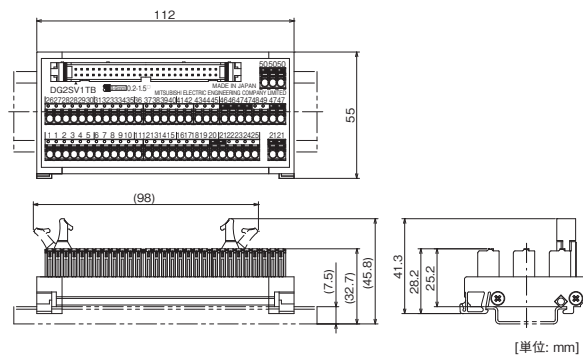

製品形名

項目	形名	内容
汎用インタフェースアンプ用中継端子台	DG2SV1TB	汎用インタフェースサーボアンプ用シンク/ソース共用 外部供給電圧: DC24 V ± 10 %, 電流容量: 1 A (max)
サーボアンプ接続用ケーブル	DG4SV1CB05	長さ: 0.5 m
	DG4SV1CB10	長さ: 1 m

\* 三菱電機エンジニアリング (株) 調べ

● 製品仕様については、三菱電機エンジニアリング株式会社ホームページ (FA関連製品 (MEEFAN) URL [www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/](http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/)) を参照してください。

下記の三菱電機エンジニアリング株式会社までお問合せください。

■ 営業統括部 …… Tel: 03-3288-1103	■ 東日本営業支社 … Tel: 03-3288-1743	■ 中日本営業支社 … Tel: 052-565-3435
■ 西日本営業支社 …… Tel: 06-6347-2926	■ 中四国支店 …… Tel: 082-248-5390	■ 九州支店 …… Tel: 092-721-2202

URL [www.mee.co.jp/](http://www.mee.co.jp/) (2022年6月現在)

## セーフティロジックユニット (MR-J3-D05)

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

セーフティロジックユニット (MR-J3-D05) は、SS1 (Safe Stop1) 機能とSTO機能を持っています。サーボアンプはセーフティロジックユニットを組み合わせることでSS1機能に対応します。

### 仕様

セーフティロジックユニット形名		MR-J3-D05
制御回路 電源	電圧	DC24 V
	許容電圧変動	DC24 V ± 10 %
	必要電流容量	[A] 0.5 (注1, 2)
対応系統	2系統 (A軸、B軸独立)	
遮断入力	4点 (2点 × 2系統) SDI_ : ソース/シンク対応 (注3)	
遮断解除入力	2点 (1点 × 2系統) SRES_ : ソース/シンク対応 (注3)	
フィードバック入力	2点 (1点 × 2系統) TOF_ : ソース対応 (注3)	
入力方式	フォトカプラ絶縁、DC24 V (外部供給)、内部制限抵抗5.4 kΩ	
遮断出力	8点 (4点 × 2系統) STO_ : ソース対応 (注3) SDO_ : ソース/シンク対応 (注3)	
出力方式	フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ方式 許容電流: 1点あたり40 mA以下、突入電流: 1点あたり100 mA以下	
遅延設定時間	A軸: 0 s, 1.4 s, 2.8 s, 5.6 s, 9.8 s, 30.8 sから選択 B軸: 0 s, 1.4 s, 2.8 s, 9.8 s, 30.8 sから選択 精度: ±2 %	
安全監視機能	STO, SS1 (IEC/EN 61800-5-2) EMG STOP, EMG OFF (IEC/EN 60204-1)	
安全性能	準拠規格	ISO 13849-1:2015 カテゴリ3 PL d, IEC 61508 SIL 2, IEC 62061 SIL CL 2, IEC 61800-5-2
	応答性能 (遅延設定時間0 s時) (注4)	10 ms以下 (STO入力オフ → 遮断出力オフ)
	予想平均危険側故障時間 (MTTFd)	MTTFd ≥ 100 [年] (516a)
	診断範囲 (DC)	DC = 中 (Medium), 93.1 [%]
	危険側故障の平均確率 (PFH)	$4.75 \times 10^{-9}$ [1/h]
海外準拠規格	CEマーキング	LVD: EN 61800-5-1 EMC: EN 61800-3 MD: EN ISO 13849-1:2015, EN 61800-5-2, EN 62061
構造 (保護等級)	自冷、開放 (IP00)	
環境条件	周囲温度	運転: 0 °C~55 °C (凍結のないこと)、保存: -20 °C~65 °C (凍結のないこと)
	周囲湿度	運転/保存: 5 %RH~90 %RH (結露のないこと)
	雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
	標高	1000 m以下
	耐振動	5.9 m/s <sup>2</sup> 、10 Hz~55 Hz (X, Y, Z各方向)
質量	[kg]	0.2 (CN9, CN10コネクタも含む)

- 注) 1. 電源投入時1.5 A程度の突入電流が瞬間的に流れますので、突入電流を考慮した容量の電源を選定してください。  
 2. 電源投入寿命は10万回です。  
 3. 信号名称の\_には番号、軸名が入ります。  
 4. テストパルス入力については、営業窓口にお問合せください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

セーフティロジックユニット (MR-J3-D05)


接続例

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

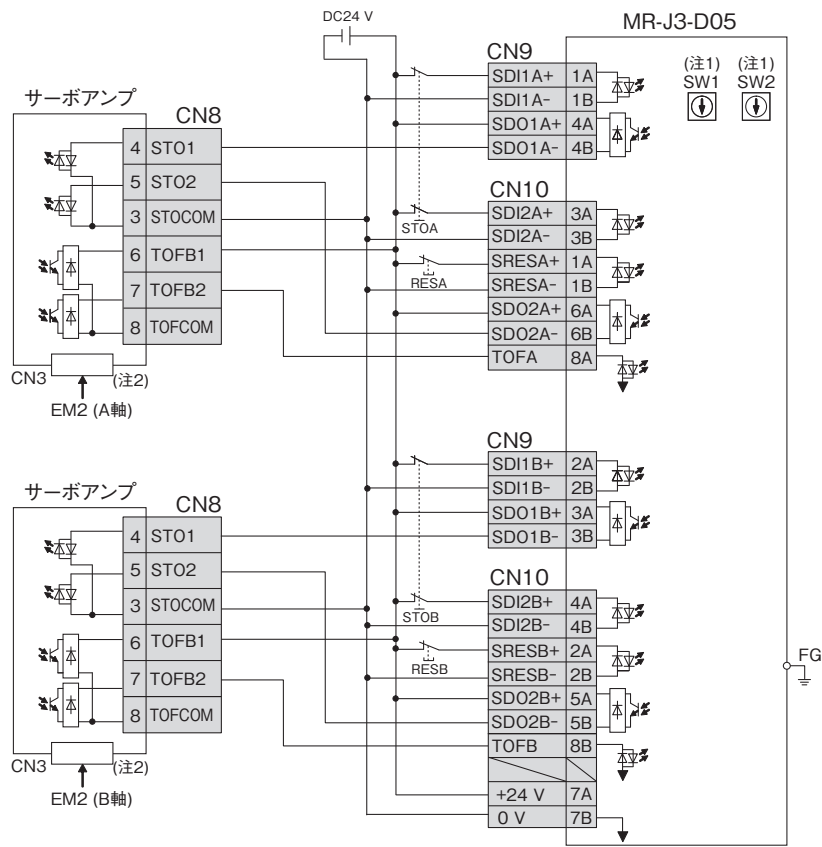

- 注) 1. SW1, SW2でSTO出力の遅延時間を設定します。  
 2. この接続はソースインタフェースの場合です。

外形寸法図

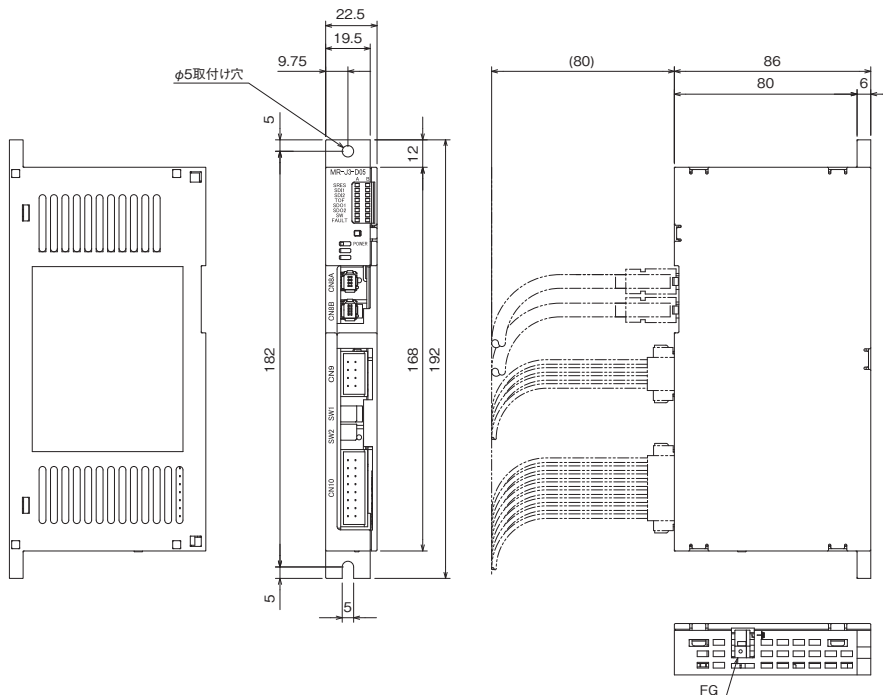

取付けねじサイズ: M4

[単位: mm]



回生オプション

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

200 V用 (MR-RB\_)

サーボアンプ形名	許容回生電力 [W] (注2)												
	内蔵回生抵抗器	回生オプション											
		MR-RB											
	032	12	14	30 (注3)	3N (注3)	31 (注3)	3Z (注3, 4)	34 (注3)	50 (注1)	5N (注1)	51 (注1)	5Z (注1, 4)	
	40 Ω	40 Ω	26 Ω	13 Ω	9 Ω	6.7 Ω	5.5 Ω	26 Ω	13 Ω	9 Ω	6.7 Ω	5.5 Ω	
MR-J5-10G/B/A	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5-20G/B/A	10	30	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5-40G/B/A	10	30	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5-60G/B/A	10	30	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5-70G/B/A	30	-	-	100	-	-	-	300	-	-	-	-	
MR-J5-100G/B/A	30	-	-	100	-	-	-	300	-	-	-	-	
MR-J5-200G/B/A	100	-	-	-	300	-	-	-	500	-	-	-	
MR-J5-350G/B/A	100	-	-	-	-	300	-	-	-	500	-	-	
MR-J5-500G/B/A	130	-	-	-	-	-	300	-	-	-	500	-	
MR-J5-700G/B/A	170	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	500	
MR-J5W2-22G/B	20	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5W2-44G/B	20	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
MR-J5W2-77G/B	100	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	
MR-J5W2-1010G/B	100	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	
MR-J5W3-222G/B	30	-	-	100	-	-	-	300	-	-	-	-	
MR-J5W3-444G/B	30	-	-	100	-	-	-	300	-	-	-	-	

400 V用 (MR-RB\_-4)

サーボアンプ形名	許容回生電力 [W] (注2)					
	内蔵回生抵抗器	回生オプション				
		MR-RB				
	1H-4	3M-4 (注1)	3G-4 (注1)	3Y-4 (注1)	5G-4 (注1)	5Y-4 (注1)
	82 Ω	120 Ω	47 Ω	36 Ω	47 Ω	36 Ω
MR-J5-60G4/B4/A4	15	100	300	-	-	-
MR-J5-100G4/B4/A4	15	100	300	-	-	-
MR-J5-200G4/B4/A4	100	-	-	300	-	500
MR-J5-350G4/B4/A4	120	-	-	-	300	500

- 注) 1. 冷却ファン (1.0 m<sup>3</sup>/min以上、92 mm角) で強制冷却してください。冷却ファンはお客様で手配してください。  
 2. 表中の電力の数値は抵抗器による回生電力であり、定格電力ではありません。  
 3. 使用環境によって、冷却ファン (1.0 m<sup>3</sup>/min以上、92 mm角) で強制冷却する必要があります。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。冷却ファンはお客様で手配してください。  
 4. ファームウェアバージョンB6以降のサーボアンプで使用できます。

\*回生オプション設置/配線上的ご注意

1. 回生オプションは周囲温度に対し100 °C以上の上昇があります。放熱、取付け位置および使用電線などは十分に考慮して配置してください。配線に使用する電線は難燃電線を使用するか、難燃処理を施し、回生オプション本体に接触しないようにしてください。
2. サーボアンプとの接続はツイスト線を使用し、5 m以下の電線で配線してください。
3. サーマルセンサの配線にはツイスト線を使用し、誘導ノイズによって誤作動しないようにしてください。
4. 回生オプションの取付け方向には制約があります。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回轉型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項


サポート

回生オプション

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

外形寸法図 [単位: mm] 接続図

MR-RB032 (200 V用)

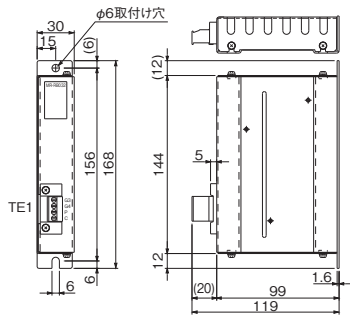


端子配列  
TE1  
G3  
G4  
P  
C

適合電線サイズ (注3):  
0.2 mm<sup>2</sup>~2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24~12)  
取付けねじサイズ: M5

形名	質量 [kg]
MR-RB032	0.5


MR-RB12, MR-RB14 (200 V用)

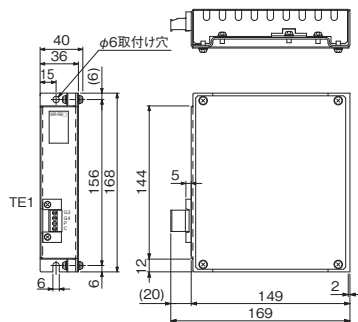


端子配列  
TE1  
G3  
G4  
P  
C

適合電線サイズ (注3):  
0.2 mm<sup>2</sup>~2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24~12)  
取付けねじサイズ: M5

形名	質量 [kg]
MR-RB12	1.1
MR-RB14	



MR-RB1H-4 (400 V用)

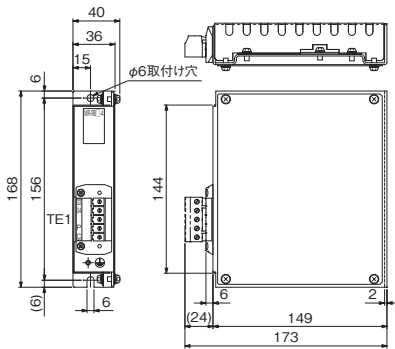

端子配列  
TE1  
G3  
G4  
P  
C

適合電線サイズ (注3):  
0.2 mm<sup>2</sup>~4.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24~10)  
取付けねじサイズ: M5

形名	質量 [kg]
MR-RB1H-4	1.1

- 注) 1. 異常過熱したときに電磁接触器を切るシーケンス回路を構成してください。  
2. G3, G4端子はサーマルセンサです。回生オプションが異常過熱するとG3とG4の間が開放になります。  
3. 記載の電線サイズはコネクタの配線制約を示します。電線サイズの選定例については、本カタログの「電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例」を参照してください。

回生オプション


G	G-RJ	WG	B	B-RJ	WB	A	A-RJ
---	------	----	---	------	----	---	------

外形寸法図


[単位: mm]

接続図


MR-RB30, MR-RB3N, MR-RB31, MR-RB3Z, MR-RB34 (200 V用)  
MR-RB3M-4, MR-RB3G-4, MR-RB3Y-4 (400 V用)

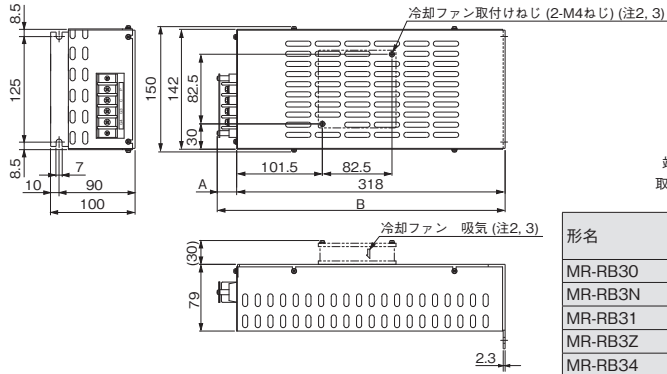

形名	変化寸法		質量 [kg]
	A	B	
MR-RB30	17	335	2.9
MR-RB3N			
MR-RB31			
MR-RB3Z			
MR-RB34			
MR-RB3M-4	23	341	
MR-RB3G-4			
MR-RB3Y-4			

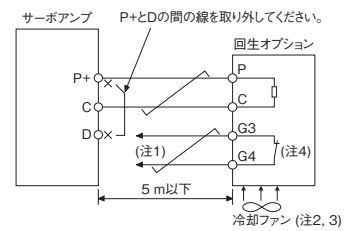

MR-RB50, MR-RB5N, MR-RB51, MR-RB5Z (200 V用)  
MR-RB5G-4, MR-RB5Y-4 (400 V用)

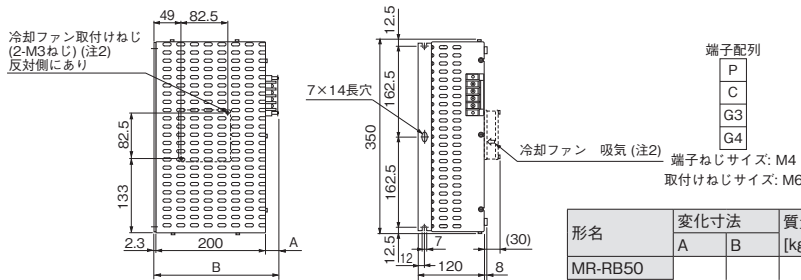

形名	変化寸法		質量 [kg]
	A	B	
MR-RB50	17	217	5.6
MR-RB5N			
MR-RB51			
MR-RB5Z			
MR-RB5G-4	23	223	
MR-RB5Y-4			

- 注) 1. 異常過熱したときに電磁接触器を切るシーケンス回路を構成してください。  
 2. MR-RB3M-4, MR-RB3G-4, MR-RB3Y-4, MR-RB50, MR-RB5N, MR-RB51, MR-RB5Z, MR-RB5G-4, MR-RB5Y-4を使用する場合は、冷却ファン (1.0 m<sup>3</sup>/min以上、92 mm角) で強制冷却してください。冷却ファンはお客様で手配してください。  
 3. MR-RB30, MR-RB3N, MR-RB31, MR-RB3Z, MR-RB34を使用する場合、使用環境によって、冷却ファン (1.0 m<sup>3</sup>/min以上、92 mm角) で強制冷却する必要があります。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。冷却ファンはお客様で手配してください。  
 4. G3, G4端子はサーマルセンサです。回生オプションが異常過熱するとG3とG4の間が開放になります。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回生型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## オプション、周辺機器

### 多機能回生コンバータ (FR-XC, FR-XC-H) (注5)

**G G-RJ B B-RJ A A-RJ**

多機能回生コンバータFR-XCは100 W～7 kWの200 V級のサーボアンプ、FR-XC-Hは600 W～3.5 kWの400 V級のサーボアンプで使用できます。多軸サーボアンプおよびドライブユニットには対応していません。

共通母線モード (高調波抑制制御無効) で使用してください。回生専用モード、および高調波抑制制御有効には対応していません。

#### 200 V級

多機能回生コンバータ	FR-XC-	7.5K	11K	15K	22K	30K	37K	55K
容量	[kW]	7.5	11	15	22	30	37	55
サーボアンプの最大接続台数		10						
接続可能なサーボアンプ容量の合計 (注1)	[kW]	3.5 (5.5)	5.5 (7.5)	7.5 (11)	22	30	37	55
連続出力 (注1)	[kW]	3.5 (5.5)	5.5 (7.5)	7.5 (11)	18.5	22	30	45
定格入力電流 [A]	力行	33	47	63	92	124	151	223
	回生	26	37	51	74	102	125	186
過負荷電流定格		100 %連続/150 %60 s						
電源	定格入力交流電圧・周波数	三相AC200 V～240 V, 50 Hz/60 Hz						
	交流電圧許容変動	三相AC170 V～264 V, 50 Hz/60 Hz						
	周波数許容変動	±5 %						
	電源設備容量	[kVA]	17	20	28	41	52	66
保護等級 (IEC 60529)		開放型 (IP00)						
冷却方式		強制風冷						
環境条件	周囲温度	-10 °C～50 °C (凍結のないこと)						
	周囲湿度	90 %RH以下 (結露のないこと)						
	保存温度	-20 °C～65 °C						
	雰囲気	屋内 (腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと)						
	標高	2500 m以下 (1000 mを超える標高に設置する場合、500 mごとに3 %の定格電流低減が必要です。)						
耐振動	5.9 m/s <sup>2</sup> , 10 Hz～55 Hz (X, Y, Z各方向)							
ノーヒューズ遮断器または漏電遮断器 (注4)		100 AF 60 A (30 AF 30 A)	100 AF 75 A (50 AF 50 A)	225 AF 125 A (100 AF 75 A)	225 AF 175 A (100 AF 100 A)	225 AF 225 A (125 AF 125 A)	400 AF 250 A (125 AF 125 A)	400 AF 400 A (225 AF 175 A)
電磁接触器 (注4)		S-T35 (S-T21)	S-T50 (S-T35)	S-T65 (S-T50)	S-T100 (S-T65)	S-N125 (S-T80)	S-N150 (S-T100)	S-N220 (S-N125)

#### 400 V級

多機能回生コンバータ	FR-XC-H	7.5K	11K	15K	22K	30K	37K	55K
容量	[kW]	7.5	11	15	22	30	37	55
サーボアンプの最大接続台数		10						
接続可能なサーボアンプ容量の合計 (注1)	[kW]	3.5 (5.5)	5.5 (7.5)	7.5 (11)	22	30	37	55
連続出力 (注1)	[kW]	3.5 (5.5)	5.5 (7.5)	7.5 (11)	18.5	22	30	45
定格入力電流 [A]	力行	18	25	34	49	65	80	118
	回生	14	20	27	39	54	66	98
過負荷電流定格		100 %連続/150 %60 s						
電源	定格入力交流電圧・周波数 (注2)	三相AC380 V～500 V, 50 Hz/60 Hz						
	交流電圧許容変動 (注3)	三相AC323 V～550 V, 50 Hz/60 Hz						
	周波数許容変動	±5 %						
	電源設備容量	[kVA]	17	20	28	41	52	66
保護等級 (IEC 60529)		開放型 (IP00)						
冷却方式		強制風冷						
環境条件	周囲温度	-10 °C～50 °C (凍結のないこと)						
	周囲湿度	90 %RH以下 (結露のないこと)						
	保存温度	-20 °C～65 °C						
	雰囲気	屋内 (腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと)						
	標高	2500 m以下 (1000 mを超える標高に設置する場合、500 mごとに3 %の定格電流低減が必要です。)						
耐振動	5.9 m/s <sup>2</sup> , 10 Hz～55 Hz (X, Y, Z各方向)							
ノーヒューズ遮断器または漏電遮断器 (注4)		30 AF 30 A (30 AF 15 A)	50 AF 50 A (30 AF 20 A)	100 AF 60 A (30 AF 30 A)	100 AF 100 A (50 AF 50 A)	225 AF 125 A (60 AF 60 A)	225 AF 150 A (100 AF 75 A)	225 AF 200 A (100 AF 100 A)
電磁接触器 (注4)		S-T21	S-T25 (S-T21)	S-T35 (S-T21)	S-T50 (S-T25)	S-T65 (S-T35)	S-T80 (S-T50)	S-N125 (S-T65)

注) 1. ( ) 内の値はサーボアンプの接続台数が6台以下の場合です。

2. サーボアンプと接続する場合は380 V～480 Vの範囲で使用してください。

3. サーボアンプと接続する場合は323 V～528 Vの範囲で使用してください。

4. ( ) 内はFR-XC-(H)容量 [kW] ≥ FR-XC-(H)に接続するサーボアンプ定格容量の合計値 [kW] × 2の場合です。

5. 記載の仕様は2022年6月現在の内容です。

FR-XC-(H)多機能回生コンバータの選定の際は、最新の「FR-XC 取扱説明書」および「MR-J5 ユーザーズマニュアル」を参照してください。

#### \* 選定上のご注意

1. FR-XC-(H)に接続するサーボアンプ定格容量の合計値 [kW] ≤ FR-XC-(H)容量 [kW]


2. サーボモータの合計出力電力の実効値 [kW] ≤ FR-XC-(H)連続出力 [kW]

3. サーボモータの合計電力の最大値 [kW] ≤ FR-XC-(H)容量 [kW] × 1.5

多機能回生コンバータ (FR-XC, FR-XC-H)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

接続例

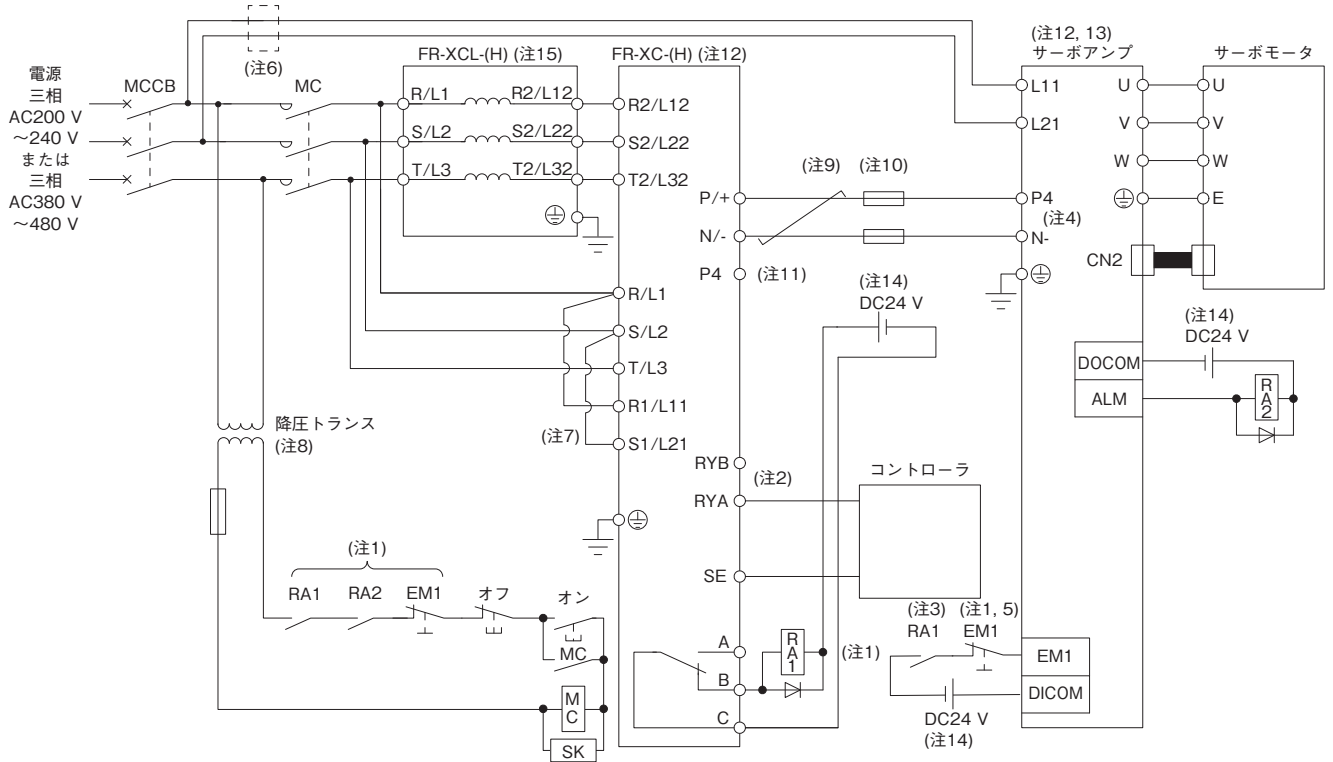

- 注) 1. 次のいずれかの場合に主回路電源を遮断するシーケンスを構成してください。  
 ・FR-XC-(H)またはサーボアンプにアラームが発生した。  
 ・EM1 (強制停止1) を有効にした。  
 2. FR-XC-(H)が準備完了後にサーボアンプがサーボオンになるシーケンスを構成してください。  
 3. FR-XC-(H)でアラームが発生した場合、コントローラへの緊急停止入力でサーボモータを停止するシーケンスを構成してください。コントローラに緊急停止入力がない場合、図に示すようにサーボアンプへの強制停止入力でサーボモータを停止するようにしてください。  
 4. FR-XC-(H)を使用する場合、P3とP4の間の短絡バーを外してください。  
 5. [Pr. PA04.3] を"0"、[Pr. PA04.2] を"0"に設定してEM1 (強制停止1) を使用可能にしてください。  
 6. L11およびL21に使用する電線サイズが、L1、L2およびL3に使用する電線サイズより小さい場合は、ノーヒューズ遮断器を使用してください。  
 7. 制御回路別電源にする場合はR/L1とR1/L11の間、およびS/L2とS1/L21の間の短絡片を外してください。  
 8. FR-XC-H使用時、電磁接触器のコイル電圧が200 V級の場合、降圧トランスが必要です。  
 9. FR-XC-(H)とサーボアンプの間の直流電源接続の総配線長は5 m以下 (EMC対応は3 m以下) にしてツイスト処理してください。  
 10. FR-XC-(H)とサーボアンプの間にそれぞれヒューズを設置してください。  
 11. FR-XC-(H)のP4端子には何も接続しないでください。  
 12. FR-XC-(H)とサーボアンプの入出力 (主回路) は高周波成分を含んでおり、周辺の通信機器に電波障害を与える場合があります。この場合、ラジオノイズフィルタ (FR-BIF, FR-BIF-H)またはラインノイズフィルタ (FR-BSF01, FR-BLF) を取り付けることで障害を小さくすることができます。  
 13. 7 kW以下のサーボアンプの場合、P+とDの間の短絡バーを外さないでください。  
 14. 便宜上、入力信号用と出力信号用のDC24 V電源を分けて記載していますが、1台で構成可能です。  
 15. FR-XC-(H)を使用する場合、次の専用別置きリアクトル (FR-XCL, FR-XCL-H) を設置してください。力率改善ACリアクトル (FR-HAL, FR-HAL-H)、力率改善DCリアクトル (FR-HEL, FR-HEL-H) を使用しないでください。

多機能回生コンバータ	専用別置きリアクトル
FR-XC-7.5K	FR-XCL-7.5K
FR-XC-11K	FR-XCL-11K
FR-XC-15K	FR-XCL-15K
FR-XC-22K	FR-XCL-22K
FR-XC-30K	FR-XCL-30K
FR-XC-37K	FR-XCL-37K
FR-XC-55K	FR-XCL-55K

多機能回生コンバータ	専用別置きリアクトル
FR-XC-H7.5K	FR-XCL-H7.5K
FR-XC-H11K	FR-XCL-H11K
FR-XC-H15K	FR-XCL-H15K
FR-XC-H22K	FR-XCL-H22K
FR-XC-H30K	FR-XCL-H30K
FR-XC-H37K	FR-XCL-H37K
FR-XC-H55K	FR-XCL-H55K

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表





注意事項

サポート

バッテリー (MR-BAT6V1SET, MR-BAT6V1SET-A)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

ダイレクトドライブモータを使用して絶対位置検出システムを構築する場合、バッテリーを使用してください。サーボアンプにバッテリーを装着することで絶対位置データを保持できます。回転型サーボモータおよびリニアサーボモータを使用する場合は、バッテリーは必要ありません。バッテリーが寿命になった場合は、内蔵されているMR-BAT6V1バッテリーを交換してください。バッテリーの装着方法については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

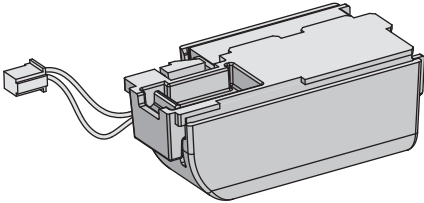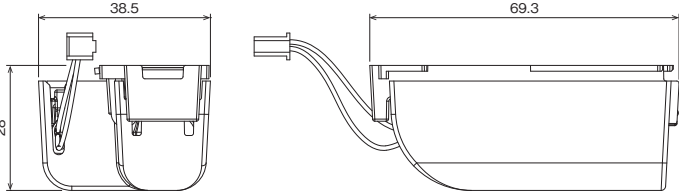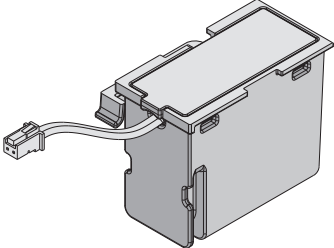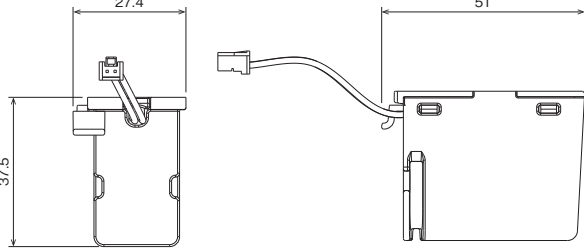外観	外形寸法図 <span style="float: right;">[単位: mm]</span>
<p>MR-BAT6V1SET</p> 	
<p>MR-BAT6V1SET-A</p> 	

形名	MR-BAT6V1SET/MR-BAT6V1SET-A
公称電圧 [V]	6
公称容量 [mAh]	1650
リチウム含有量 [g]	1.2
一次電池	2CR17335A (CR17335A × 2個直列)
質量 [g]	55 (MR-BAT6V1バッテリーを含む)

- \* 電圧仕様が異なるため、MR-J3BATは使用できません。
- \* MR-BAT6V1SETおよびMR-BAT6V1SET-Aはリチウム金属電池CR17335Aを使用した組電池です。UN規制では危険物 (Class9) には該当しません。  
リチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危険物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関 (ICAO) の技術指針 (ICAO-TI)、および国際海事機関 (IMO) の国際海上危険物規程 (IMDG Code) で定める規制に従った対応が必要です。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。詳細については、営業窓口にお問合せください。
- \* バッテリーは、自治体で定められた廃棄方法に従って廃棄してください。

**バッテリーケース (MR-BT6VCASE)  
バッテリー (MR-BAT6V1)**

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

最大4軸のダイレクトドライブモータの絶対位置データを保持します。インクリメンタルシステムで使用するダイレクトドライブモータも軸数に含みます。また、フルクロード制御の同期エンコーダも軸数に含みます。リニアサーボモータは軸数に含みません。1軸サーボアンプ、多軸サーボアンプが混在するシステムでも使用できます。バッテリーケースには5個のバッテリーをコネクタ接続して格納します。バッテリーケースにはバッテリーは含まれていませんので、バッテリーを別途購入してください。

外形寸法図 (組立て後)	[単位: mm]	MR-BAT6V1
--------------	----------	-----------

取付けねじサイズ: M4  
質量: 0.18 kg

形名	MR-BAT6V1
公称電圧 [V]	6
公称容量 [mAh]	1650
リチウム含有量 [g]	1.2
一次電池	2CR17335A (CR17335A × 2個直列)
質量 [g]	34

\* MR-BAT6V1はリチウム金属電池CR17335Aを使用した組電池です。UN規制では危険物 (Class9) には該当しません。リチウム金属電池、およびリチウム金属電池を組み込んだ機器を輸送する場合は、国連の危険物輸送に関する規制勧告、国際民間航空機関 (ICAO) の技術指針 (ICAO-TI)、および国際海事機関 (IMO) の国際海上危険物規程 (IMDG Code) で定める規制に従った対応が必要です。お客様が輸送される場合は、お客様自身で最新の規格や当該輸送国の法令を確認し、対応していただく必要があります。詳細については、営業窓口にお問合せください。  
\* バッテリーは、自治体で定められた廃棄方法に従って廃棄してください。

**接続方法**

1台のサーボアンプ

4軸分までのサーボアンプ

注) 1. オプションケーブルです。本カタログの「サーボアンプ用ケーブル、コネクタ一覧表」を参照してください。

共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
サーボモータ  
回転型  
リニアサーボモータ  
ドライブモータ  
オプション、周辺機器  
配電制御機器、電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

### 絶対位置ユニット (MR-BTAS01)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

ダイレクトドライブモータを使用して、絶対位置検出システムを構築する場合に使用します。  
インクリメンタルシステムでご使用の際は、このユニットを装着する必要はありません。

外形寸法図 [単位: mm]

RM15WTRZB-12P (サーボアンプ側) 19 19 RM15WTRZB-12S (エンコーダ側)

3-φ6取付け穴

81 63 45.2 5 20 6 6 20 45.2 3R3 5 6

取付け面A (注1)

取付け面B (注1)

取付けねじサイズ: M5

質量: 0.26 kg

項目	環境条件
周囲温度	運転: 0 °C~60 °C (凍結のないこと)、 保存: -20 °C~65 °C (凍結のないこと)
周囲湿度	運転: 10 %RH~90 %RH (結露のないこと)、 保存: 10 %RH~90 %RH (結露のないこと)
雰囲気	屋内 (直射日光が当たらないこと)、 腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃・油水の 飛散のないこと
標高	2000 m以下
耐振動	取付け面A固定時: 49 m/s <sup>2</sup> (X, Y, Z各方向) 取付け面B固定時: 5.9 m/s <sup>2</sup> (X, Y, Z各方向)

注) 1. 制御盤外に取り付ける場合は、取付け面Aを4本のねじで固定してください。制御盤内に取り付ける場合は、取付け面Bを2本のねじで固定することも可能です。

### 交換用ファンユニット (MR-J5-FAN)

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください。冷却ファンの交換方法については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』または『MR-J5D ユーザーズマニュアル』を参照してください。



サーボアンプ形名	交換用ファンユニット形名
MR-J5-70G/B/A MR-J5-100G/B/A	MR-J5-FAN1
MR-J5-200G/B/A MR-J5-350G/B/A MR-J5-200G4/B4/A4 MR-J5-350G4/B4/A4	MR-J5-FAN6
MR-J5-500G/B/A	MR-J5-FAN3
MR-J5-700G/B/A	MR-J5-FAN4
MR-J5W2-44G/B	MR-J5W-FAN1
MR-J5W2-77G/B MR-J5W2-1010G/B	MR-J5W-FAN3
MR-J5W3-222G/B MR-J5W3-444G/B	MR-J5W-FAN2
MR-J5D1-500G4 MR-J5D1-700G4 MR-J5D2-200G4 MR-J5D2-350G4 MR-J5D3-200G4	MR-J5D-FAN1
MR-J5D2-500G4 MR-J5D2-700G4	MR-J5D-FAN2



### 制御盤取付けアタッチメント (J5-CHP07-10P)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプを制御盤に取り付ける際に制御盤取付けアタッチメントを使用することで、ドライバを水平にして取付けねじを締め付けることができます。  
 対応機種: MR-J5-350G\_/B\_/A\_以下/MR-J5W\_/MR-CM3K

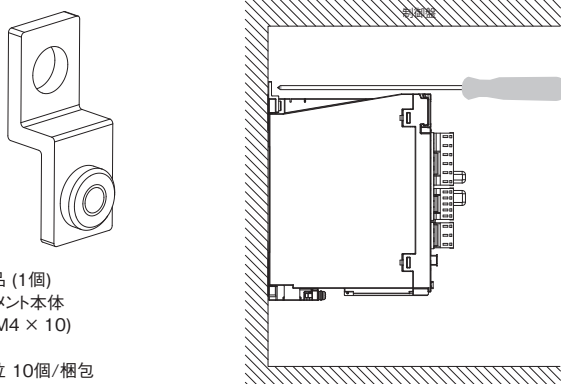
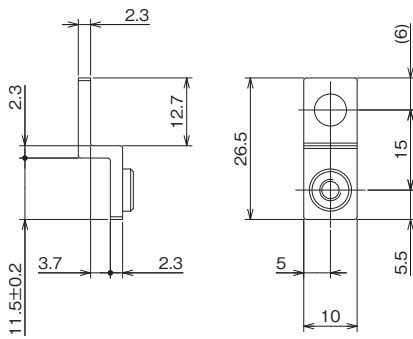
外観/取付け	外形寸法図
 <p>構成部品 (1個)                  アタッチメント本体                  皿ねじ (M4 × 10)</p> <p>梱包単位 10個/梱包</p>	 <p>[単位: mm]</p>

### 接地端子前出しアタッチメント (J5-CHP08)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

接地端子前出しアタッチメントを使用することで、サーボアンプ前面での接地端子配線が可能です。また、サーボアンプ前面でケーブルを固定することもできます。

対応サーボアンプ: MR-J5-350G\_/B\_/A\_以下

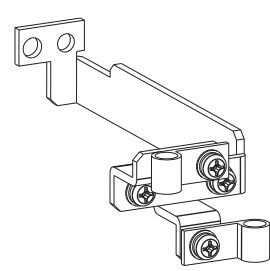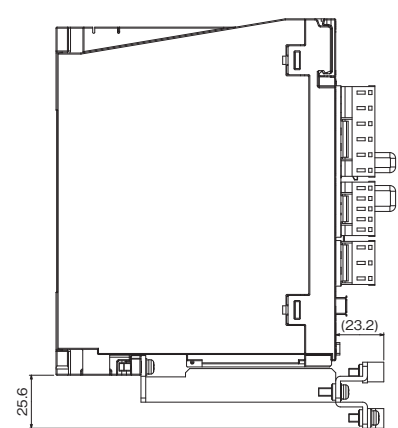外観	取付け (注2)
<p>ケーブルクランプを取り付けた場合</p>  <p>構成部品                  アタッチメント本体                  ケーブルクランプ (注1) (竹内工業 (株) 製: ALC7 束線径φ6.5 mm~7.5 mm) × 2                  ねじ (M4 × 12) × 4</p>	 <p>[単位: mm]</p>

注) 1. 付属以外の束線径のクランプはALCシリーズ (竹内工業 (株) 製) アルミクランプが適合します。  
 メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。  
 2. バッテリー (MR-BAT6V1SETおよびMR-BAT6V1SET-A) を使用する場合、接地端子前出しアタッチメントを取り付けることはできません。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 サーボモータ  
 回転型  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレクタ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート

据付けアタッチメント

DG

電源回生コンバータユニット用アタッチメント (MR-ADCACN)

電源回生コンバータユニットに据付けアタッチメントを取り付ける必要があります。

電源回生コンバータユニット形名	アタッチメント形名	変化寸法 [mm]				アタッチメント取付け時の 外形寸法図 [単位: mm]
		D	Da	Db	Dc	
MR-CV11K4 MR-CV18K4	MR-ADCACN090	280	80	255.5	258.5	
MR-CV30K4 MR-CV37K4 MR-CV45K4	MR-ADCACN150	310	110	285.5	288.5	
MR-CV55K4 MR-CV75K4	MR-ADCACN300					

ドライブユニット用アタッチメント (MR-ADACN)

ドライブユニット用の据付けアタッチメントは、接続する電源回生コンバータユニットに対応したものを選定してください。

電源回生コンバータ ユニット形名	ドライブユニット形名	対応する電源回生コンバータ ユニット形名	アタッチメント取付け時の 外形寸法図 [単位: mm]
MR-CV11K4 MR-CV18K4	MR-CV30K4 MR-CV37K4 MR-CV45K4 MR-CV55K4 MR-CV75K4	MR-ADACN060	
MR-J5D1-700G4以下、 MR-J5D2-350G4以下、 MR-J5D3-200G4以下	アタッチメント不要	MR-ADACN075	
MR-J5D2-500G4 MR-J5D2-700G4	アタッチメント不要		

側面保護カバー (MR-J5DCASE01)

DG

最終端のユニットの外側に側面保護カバーを使用することで、端子台部分がIP20に適合します。

外観	取付け <sup>(注1)</sup>

注) 1. 側面保護カバーを取り付けた場合でも、ユニットの外形寸法に変更はありません。

[紹介品]


**中継端子台 (DG2SV3TB)、サーボアンプ接続ケーブル (DG4SV2CB\_)**

**G G-RJ B B-RJ**

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。

外形寸法図

[単位: mm]

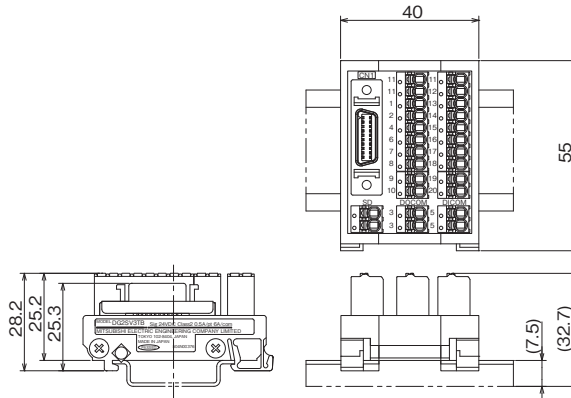

お問合せ先:  
三菱電機エンジニアリング株式会社<sup>(注1)</sup>

適合電線: 最大1.5 mm<sup>2</sup> (絶縁体外径: φ2.8 mm以下)

注) 1. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-46を参照してください。

[紹介品]


**中継端子台 (PS7DW-20V14B-F)**

**G G-RJ B B-RJ**

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。

外形寸法図

[単位: mm]

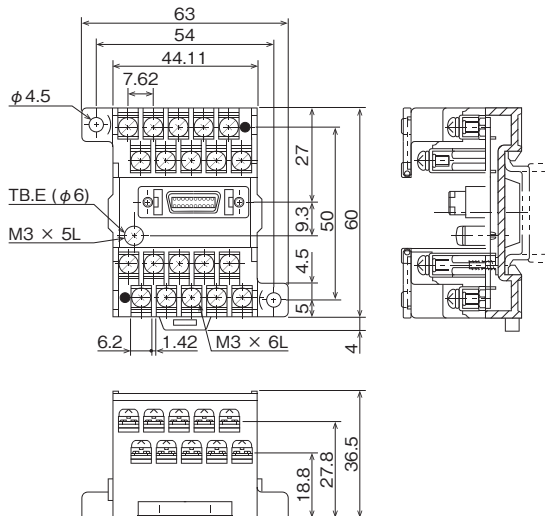

お問合せ先:  
東朋テクノロジー株式会社<sup>(注1)</sup>  
吉田端子台工場

適合電線: 最大1.25 mm<sup>2</sup>

注) 1. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。


共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブレクタ  
モータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

## 中継端子台 (MR-TB26A)

WG WB


中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。

外形寸法図 (注1) [単位: mm]

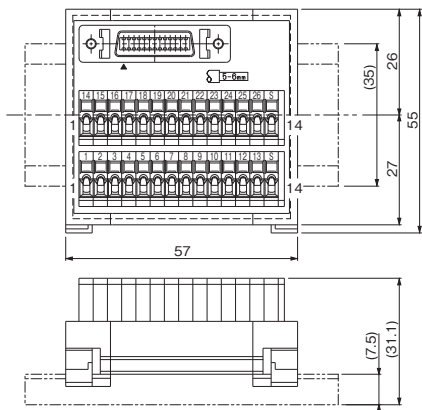

### 仕様

定格	AC/DC32 V, 0.5 A	
使用可能電線 (端子台側)	撚線	0.08 mm <sup>2</sup> ~1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28~14)
	単線	φ0.32 mm~1.2 mm
	電線絶縁体外径	3.4 mm以下
操作工具	210-619 (ワゴジャパン (株) 製) または同等品 210-119SB (ワゴジャパン (株) 製) または同等品	
電線むき長さ	5 mm~6 mm	





注) 1. ( ) 内の寸法値は、DIN35 mmレール取付け時の寸法値です。

## 中継端子台 (MR-TB50)

A A-RJ

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。

外形寸法図 [単位: mm]

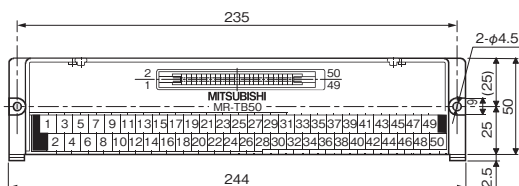

端子ねじサイズ: M3.5  
適合電線: 最大2 mm<sup>2</sup>  
圧着端子幅: 7.2 mm以下  
取付けねじサイズ: M4


### [紹介品]

## 中継端子台 (DG2SV1TB)、サーボアンプ接続ケーブル (DG4SV1CB\_)

A A-RJ

中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。

外形寸法図 [単位: mm]

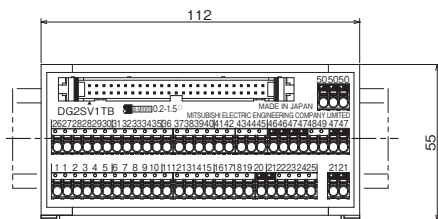

お問合せ先:  
三菱電機エンジニアリング株式会社 (注1)



適合電線: 最大1.5 mm<sup>2</sup> (絶縁体外径: φ2.8 mm以下)

注) 1. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-46を参照してください。

## ラジオノイズフィルタ (FR-BIF, FR-BIF-H)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ





サーボアンプの電源側から輻射するノイズを抑制する効果があり、特に10 MHz以下のラジオ周波数帯域に有効です。入力側専用です。

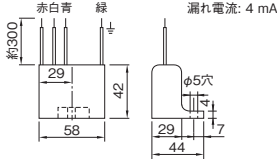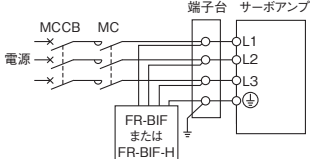外形寸法図	[単位: mm] 接続図
	<p>サーボアンプの出力側には接続できません。 配線は極力短くしてください。また接地してください。 単相電源でラジオノイズフィルタをご使用の場合、配線に使用しない電線に絶縁処理を施してください。</p>  <p>200 V級: FR-BIF 400 V級: FR-BIF-H</p>

## ラインノイズフィルタ (FR-BSF01, FR-BLF)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプの電源側および出力側から輻射するノイズを抑制する効果があり高周波の漏れ電流 (零相電流) の抑制にも有効です。特に0.5 MHz〜5 MHzの帯域に対して効果があります。

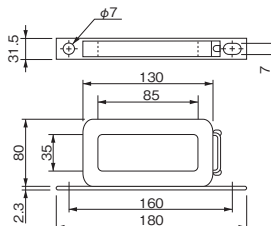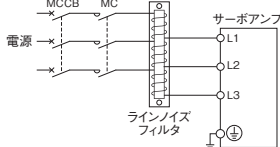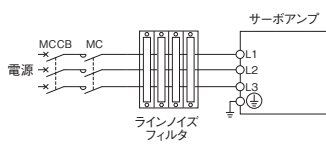外形寸法図	[単位: mm] 接続図
<p>FR-BSF01 電線サイズ3.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12) 以下用</p>  <p>FR-BLF 電線サイズ5.5 mm<sup>2</sup> (AWG 10) 以上用</p> 	<p>ラインノイズフィルタはサーボアンプの主回路電源 (L1/L2/L3) とサーボモータの電源 (U/V/W) の電線に取り付けることができます。全ての電線は同じ方向に同じ回数をラインノイズフィルタに貫通させてください。 主回路電源線に使用する場合、貫通回数は多いほど効果がありますが、通常の貫通回数は4回です。サーボモータの電源線に使用する場合、貫通回数は4回以下にしてください。この場合、接地線はフィルタを貫通させないでください。貫通させると効果が減少します。 例1を参考に電線をラインノイズフィルタに巻き付けて、必要な貫通回数を確保してください。電線が太くて巻き付けることができない場合、例2を参考に2個以上のラインノイズフィルタを使用して、貫通回数の合計が必要回数になるようにしてください。 ラインノイズフィルタはできる限りサーボアンプの近くに配置してください。ノイズ低減効果が向上します。</p> <p>例1</p>  <p>例2</p> 

## データラインフィルタ

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

パルス列指令ユニットなどのパルス出力ケーブル、エンコーダケーブルにデータラインフィルタを設けることで、ノイズの侵入を防止する効果があります。

- (例) ESD-SR-250 ((株)トーキン製) <sup>(注1)</sup>
- ZCAT3035-1330 (TDK (株)製) <sup>(注1)</sup>
- GRFC-13 (北川工業 (株)製) <sup>(注1)</sup>
- E04SRM563218 (星和電機 (株)製) <sup>(注1)</sup>

## サージキラー

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプ周辺のACリレー、ACバルブにはサージキラーを、DCリレー、DCバルブなどにはダイオードを取り付けてください。

- (例) サージキラー: CR-50500 (岡谷電機産業 (株)製) <sup>(注1)</sup>
- ダイオード: リレーの駆動電圧、電流に対して耐圧4倍以上、電流2倍以上のもの。

注) 1. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。

共通仕様  
サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブモータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

## EMCフィルタ

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

### サーボアンプ用

サーボアンプの電源用EMC指令対応フィルタとして下記のを推奨しています。  
 別途サージプロテクタが必要です。詳細については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 EMCフィルタ1台に、1台以上のサーボアンプを接続する場合は、次の条件を満たしてください。

- ・ EMCフィルタの定格電圧 [V]  $\geq$  サーボアンプの定格入力電圧 [V]
- ・ EMCフィルタの定格電流 [A]  $\geq$  EMCフィルタに接続するサーボアンプ定格入力電流の合計値 [A]

適用環境	サーボモータ 電源ケーブル長の合計	EMCフィルタ						
		形名	定格電流 [A]	定格電圧 [V AC]	使用温度 [°C]	質量 [kg]	図	メーカー <sup>(注2)</sup>
IEC/EN 61800-3 カテゴリ C2, C3 <sup>(注1)</sup>	50 m以下	FSB-10-254-HU	10	250	-40~85	1.8	A	コーセル (株)
		FSB-20-254-HU	20					
		FSB-30-254-HU	30					
		FSB-40-324-HU	40			3.3	B	
		FSB-10-355	10	500				
		FSB-20-355	20					
IEC/EN 61800-3 カテゴリ C3 <sup>(注1)</sup>	100 m以下	HF3010C-SZB	10	500	-20~50	0.9	E	双信電機 (株)
		HF3020C-SZB	20					
		HF3030C-SZB	30					
		HF3040C-SZB	40			2.0	F	
	100 m以下	HF3030C-SZL	30	500	-20~50			
	200 m以下	HF3060C-SZL	60					
	250 m以下	HF3100C-SZL	100	500	-20~50	5.8	H	
		HF3150C-SZL	150					

### 電源回生コンバータユニット用

電源回生コンバータユニットの電源用EMC指令対応フィルタとして下記のを推奨しています。  
 別途サージプロテクタが必要です。詳細については、『MR-CV 電源回生コンバータユニットユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 EMCフィルタ1台に、1台以上の電源回生コンバータユニットを接続する場合は、次の条件を満たしてください。

- ・ EMCフィルタの定格電圧 [V]  $\geq$  電源回生コンバータユニットの定格入力電圧 [V]
- ・ EMCフィルタの定格電流 [A]  $\geq$  EMCフィルタに接続する電源回生コンバータユニット定格入力電流の合計値 [A]

適用環境	EMCフィルタ						
	形名	定格電流 [A]	定格電圧 [V AC]	使用温度 [°C]	質量 [kg]	図	メーカー <sup>(注2)</sup>
IEC/EN 61800-3 カテゴリ C2, C3 <sup>(注1)</sup>	FSB-20-355	20	500	-40~85	1.8	A	コーセル (株)
	FSB-30-355	30					
	FSB-40-355	40			3.3	B	
	FSB-80-355	80					
	FSB-100-355	100			8.8	D	
	FSB-150-355	150					
IEC/EN 61800-3 カテゴリ C3 <sup>(注1)</sup>	HF3030C-SZL	30	500	-20~50	1.3	G	双信電機 (株)
	HF3060C-SZL	60					
	HF3100C-SZL	100			5.8	H	
	HF3150C-SZL	150					







注) 1. カテゴリC2: 第1種環境 (家庭環境など) への専門家による設置。第2種環境 (商業、軽工業および工業環境) への設置。  
 カテゴリC3: 第2種環境 (商業、軽工業および工業環境) への設置。  
 2. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。

EMCフィルタ

- G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

外形寸法図

[単位: mm]

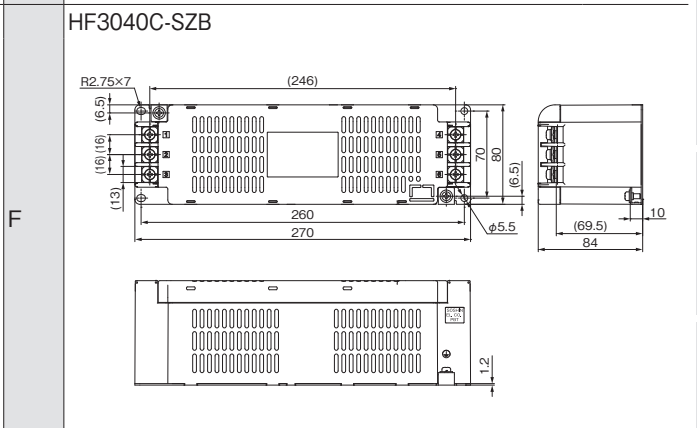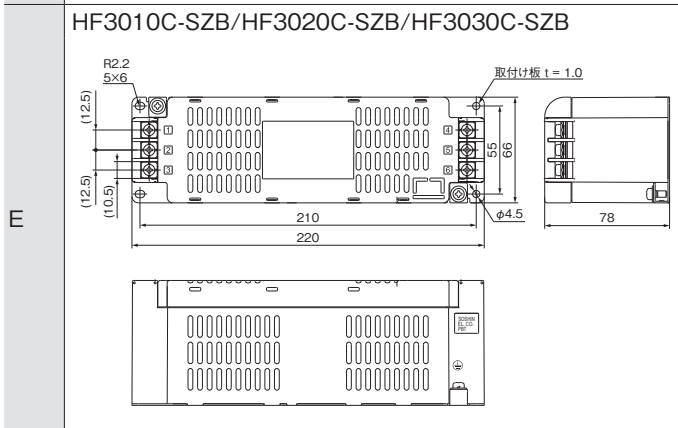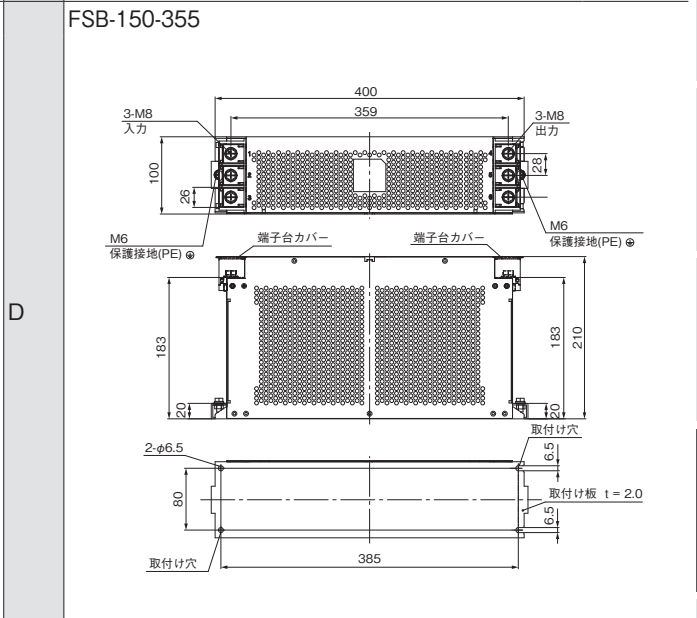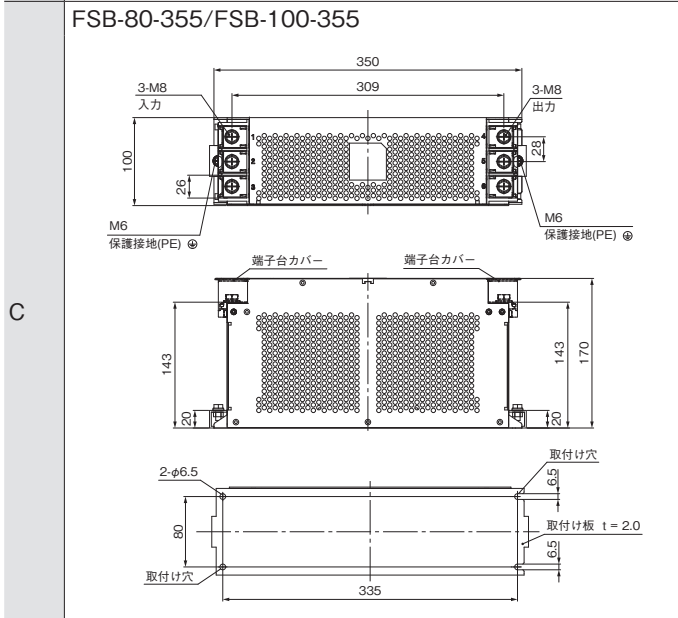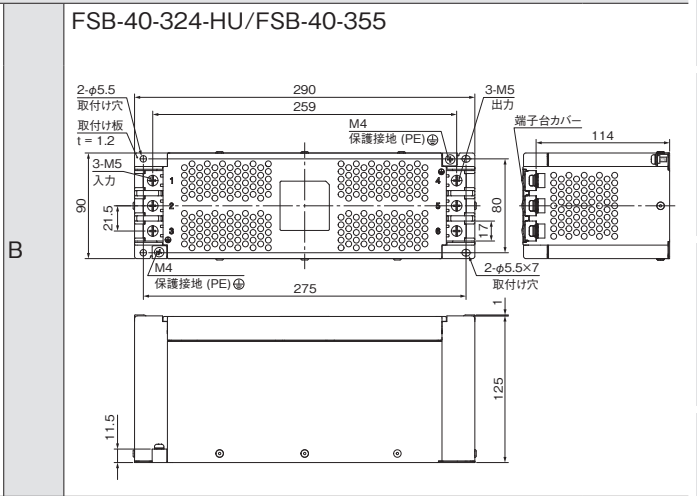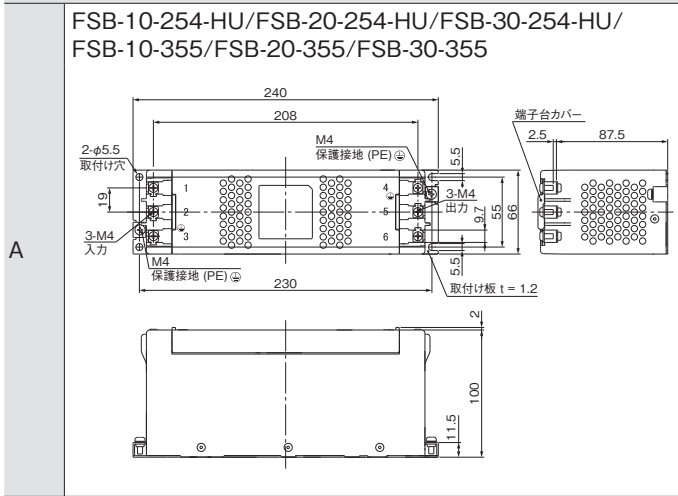

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例


価格表

注意事項


サポート

EMCフィルタ


G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

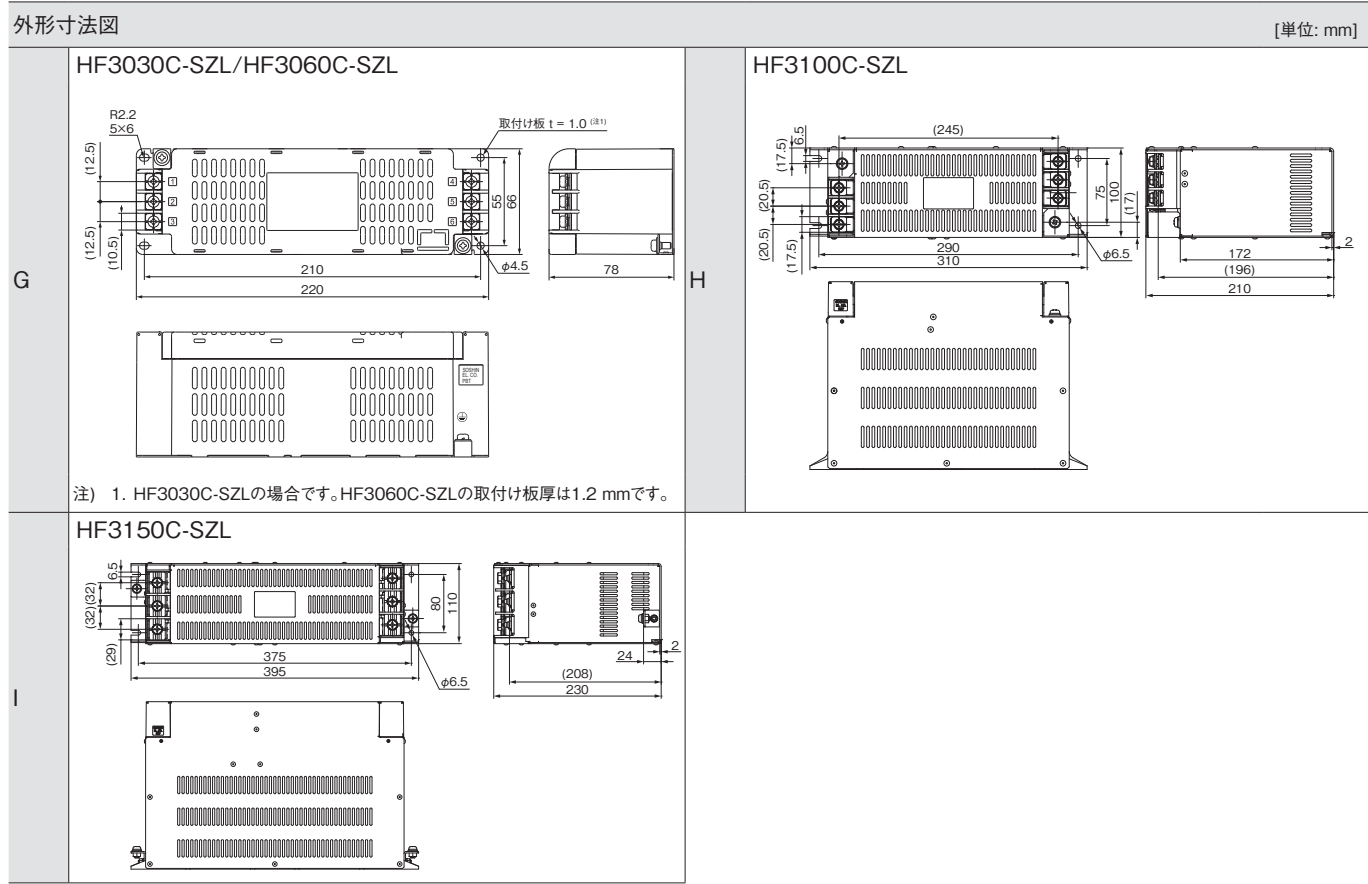

接続図

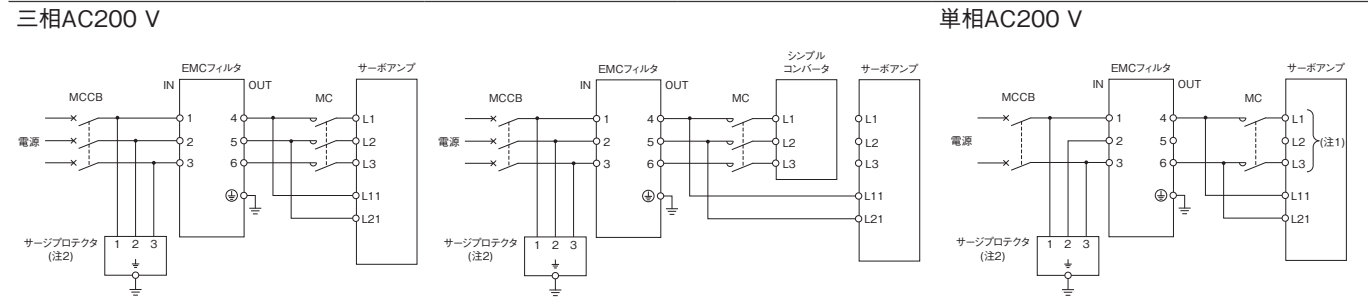

MR-CVとMR-J5D\_-G4の場合

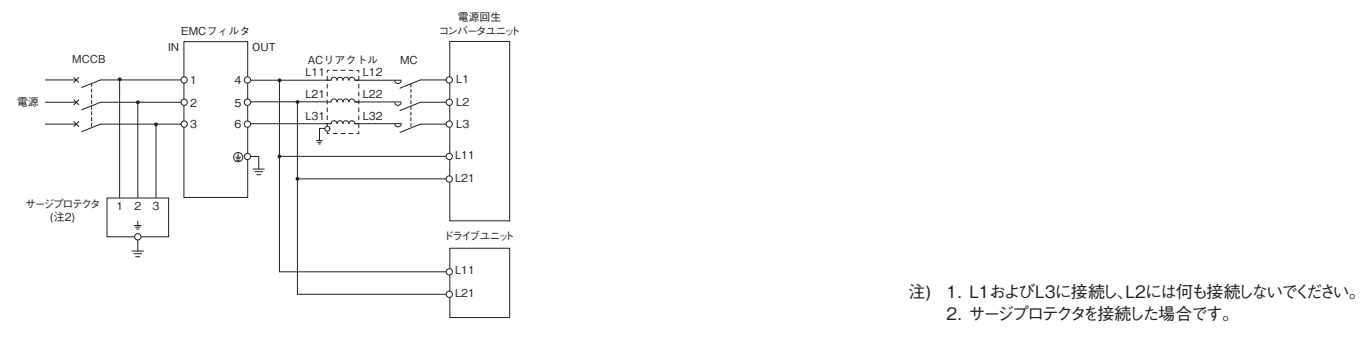

サージプロテクタ

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプには、RSPDシリーズ (岡谷電機産業 (株) 製) (注1) またはLT-CS-WSシリーズ (双信電機 (株) 製) (注1) のサージプロテクタを取り付けてください。

注) 1. メーカーの連絡先については、本カタログのp. 7-73を参照してください。



### 力率改善DCリアクトル (FR-HEL, FR-HEL-H)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ


サーボアンプの力率を改善し、電源容量を小さくできます。

力率改善DCリアクトルが力率改善ACリアクトルのいずれかを使用してください。

力率改善DCリアクトル (FR-HEL, FR-HEL-H) は、力率改善ACリアクトル (FR-HAL, FR-HAL-H) に比べて力率改善効果が高く、小形、軽量でかつ配線が簡単なため、力率改善DCリアクトルのご使用をお奨めします。(配線本数: 力率改善ACリアクトルは6本、力率改善DCリアクトルは2本)


サーボアンプ形名	力率改善DCリアクトル形名	図
MR-J5-10G/B/A	FR-HEL-0.4K	A
MR-J5-20G/B/A		
MR-J5-40G/B/A		
MR-J5-60G/B/A		
MR-J5-70G/B/A		
MR-J5-100G/B/A	FR-HEL-1.5K	B
MR-J5-200G/B/A	FR-HEL-3.7K	
MR-J5-350G/B/A	FR-HEL-7.5K	C
MR-J5-500G/B/A	FR-HEL-11K	D
MR-J5-700G/B/A	FR-HEL-15K	
MR-J5-60G4/B4/A4	FR-HEL-H1.5K	E
MR-J5-100G4/B4/A4	FR-HEL-H2.2K	
MR-J5-200G4/B4/A4	FR-HEL-H3.7K	F
MR-J5-350G4/B4/A4	FR-HEL-H7.5K	

接続図




注) 1. 力率改善DCリアクトルを使用する場合は、P3とP4の間の短絡バーを外してください。

#### 外形寸法図

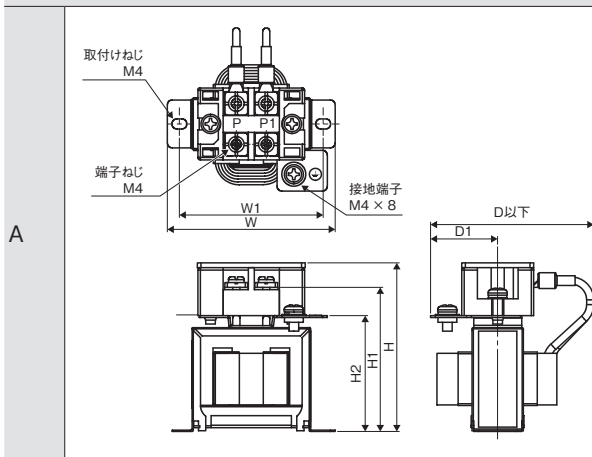

形名	変化寸法 [mm]							質量 [kg]	使用電線 [mm <sup>2</sup> ] (注2)
	D (注1)	D1	W	W1	H	H1	H2		
FR-HEL-0.4K	61	28	70	60	71	61	48	2 (AWG 14)	
FR-HEL-0.75K	61	28	85	74	81	71	59		
FR-HEL-1.5K	70	33	85	74	81	71	59		
FR-HEL-2.2K	70	33	85	74	81	71	59		

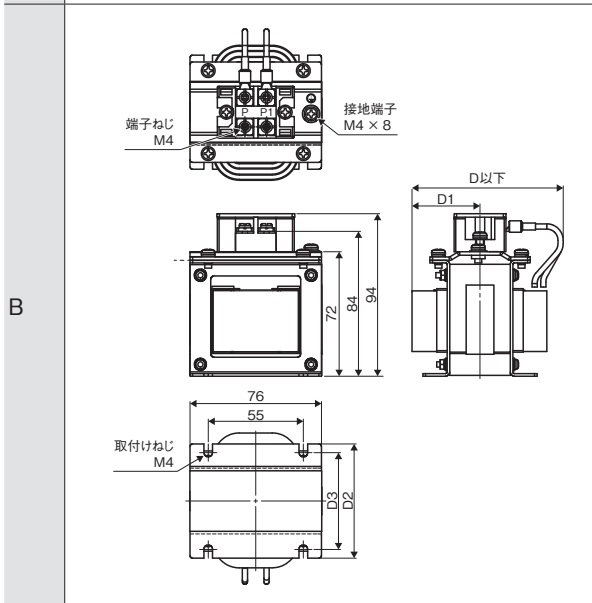

形名	変化寸法 [mm]				質量 [kg]	使用電線 [mm <sup>2</sup> ] (注2)
	D (注1)	D1	D2	D3		
FR-HEL-3.7K	82	39	66	56	1.4	2 (AWG 14)

注) 1. 最大寸法です。入出力線の曲げ方によって寸法が変わります。  
2. 記載の電線サイズは600V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例です。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表


注意事項

サポート

力率改善DCリアクトル (FR-HEL, FR-HEL-H)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

外形寸法図

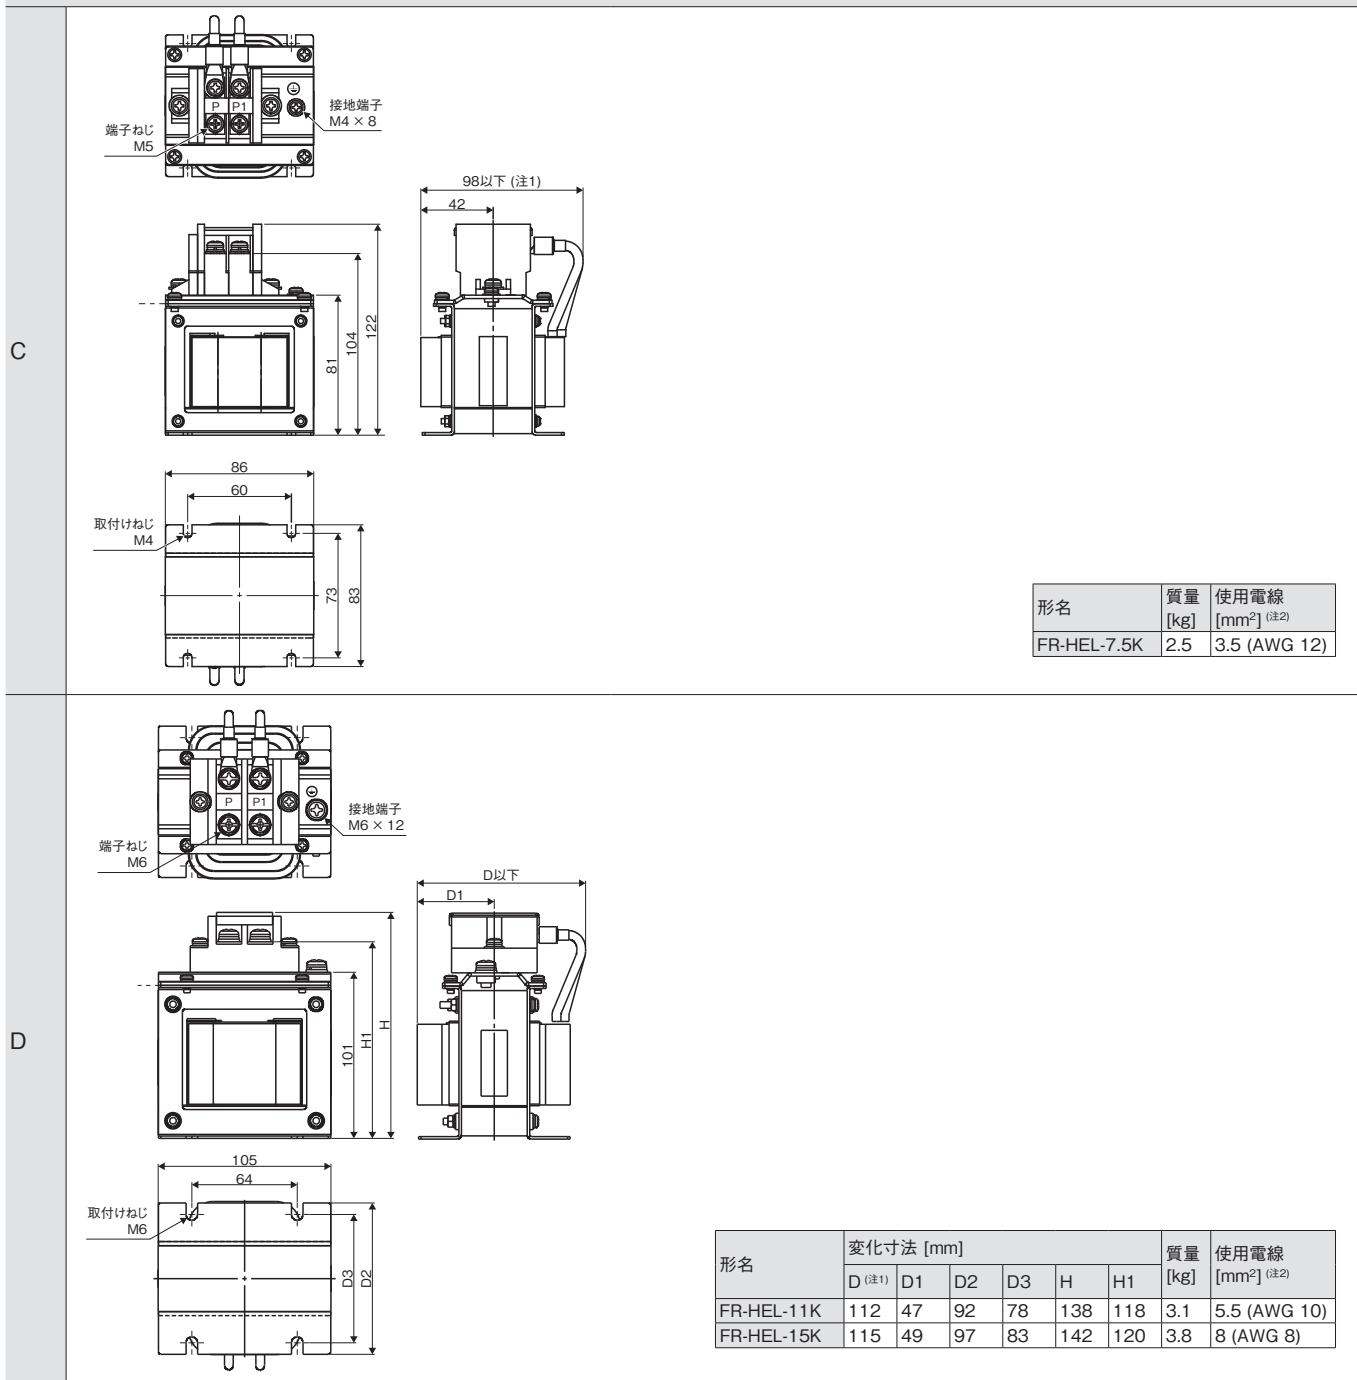

注) 1. 最大寸法です。入出力線の曲げ方によって寸法が変わります。  
 2. 記載の電線サイズは600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例です。

力率改善DCリアクトル (FR-HEL, FR-HEL-H)

G G-RJ B B-RJ A A-RJ

外形寸法図

E

形名	変化寸法 [mm]								質量 [kg]	使用電線 [mm <sup>2</sup> ] (注2)
	D (注1)	D1	D2	D3	W	H	H1	H2		
FR-HEL-H1.5K	80	36	74	54	66	100	87	75	1.0	2 (AWG 14)
FR-HEL-H2.2K	80	38	74	54	76	110	97	85	1.3	2 (AWG 14)

共通仕様

F

形名	変化寸法 [mm]										取付けねじ	接地端子	質量 [kg]	使用電線 [mm <sup>2</sup> ] (注2)
	D (注1)	D1	D2	D3	W	W1	H	H1	H2					
FR-HEL-H3.7K	95	39	89	69	86	55	128	114	94	M4	M4 x 8	2.3	2 (AWG 14)	
FR-HEL-H7.5K	105	47	100	80	96	60	136	122	102	M5	M5 x 10	3.5	2 (AWG 14)	

サーボシステム  
コントローラ  
サーボアンプ  
回転型  
サーボモータ  
リニアサーボ  
モータ  
ドライブレクタ  
モータ  
オプション、  
周辺機器  
配電制御機器、  
電線選定例  
価格表  
注意事項  
サポート

注) 1. 最大寸法です。入出力線の曲げ方によって寸法が変わります。  
 2. 記載の電線サイズは600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例です。

力率改善ACリアクトル (FR-HAL, FR-HAL-H)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

サーボアンプの力率を改善し、電源容量を小さくできます。

MR-J5-G/B/A, MR-CM3K

MR-J5W2-G/B (注1)

サーボアンプ/ シンプルコンバータ 形名	力率改善ACリアクトル 形名 (注2)	図
MR-J5-10G/B/A	FR-HAL-0.4K	A
MR-J5-20G/B/A		
MR-J5-40G/B/A		
MR-J5-60G/B/A		
MR-J5-70G/B/A		
MR-J5-100G/B/A (三相電源入力)	FR-HAL-2.2K	A
MR-J5-100G/B/A (単相電源入力)		
MR-J5-200G/B/A (三相電源入力)	FR-HAL-3.7K	B
MR-J5-200G/B/A (単相電源入力)		
MR-J5-350G/B/A MR-CM3K		
MR-J5-500G/B/A	FR-HAL-11K	B
MR-J5-700G/B/A		
MR-J5-60G4/B4/ A4	FR-HAL-H1.5K	C
MR-J5-100G4/ B4/A4		
MR-J5-200G4/ B4/A4		
MR-J5-350G4/ B4/A4	FR-HAL-H7.5K	D



回転型サーボモータ 出力の合計	リニアサーボモータ 連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ 出力の合計	力率改善 ACリアクトル形名 (注2)	図
450 W以下	150 N以下	100 W以下	FR-HAL-0.75K	A
450 Wを超えて 600 W以下	150 Nを超えて 240 N以下	100 Wを超えて 377 W以下	FR-HAL-1.5K	
600 Wを超えて 1 kW以下	240 Nを超えて 300 N以下	377 Wを超えて 545 W以下	FR-HAL-2.2K	
1 kWを超えて 2 kW以下	300 Nを超えて 720 N以下	545 Wを超えて 838 W以下	FR-HAL-3.7K	

MR-J5W3-G/B (注1)

回転型サーボモータ 出力の合計	リニアサーボモータ 連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ 出力の合計	力率改善 ACリアクトル形名 (注2)	図
450 W以下	150 N以下	-	FR-HAL-0.75K	A
450 Wを超えて 600 W以下	150 Nを超えて 240 N以下	378 W以下	FR-HAL-1.5K	
600 Wを超えて 1 kW以下	240 Nを超えて 300 N以下	-	FR-HAL-2.2K	
1 kWを超えて 2 kW以下	300 Nを超えて 450 N以下	-	FR-HAL-3.7K	

注) 1. 回転型サーボモータ、リニアサーボモータおよびダイレクトドライブモータを組み合わせて使用する場合は、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
2. 力率改善ACリアクトルを使用する場合は、サーボアンプ1台ごとに、力率改善ACリアクトル1台を設置してください。

接続図

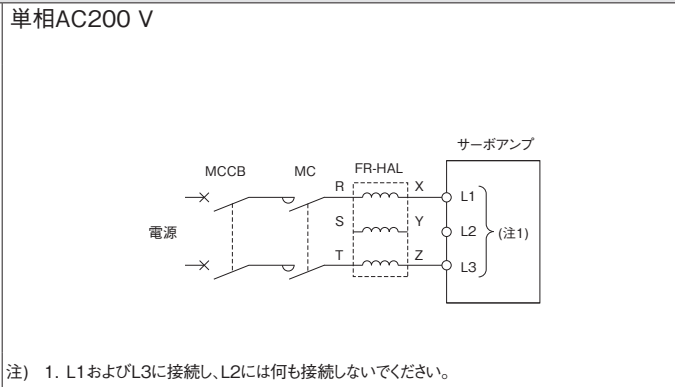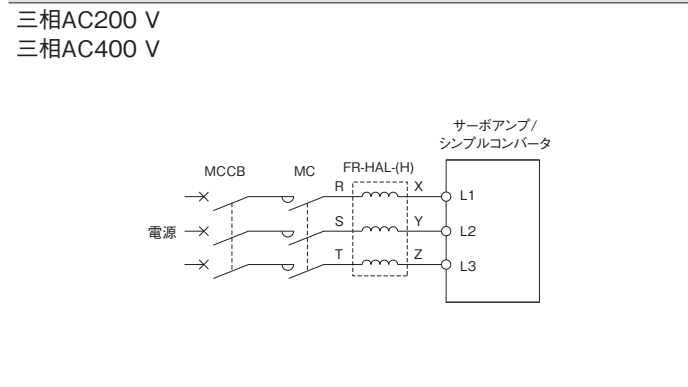

注) 1. L1およびL3に接続し、L2には何も接続しないでください。

力率改善ACリアクトル (FR-HAL, FR-HAL-H)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

外形寸法図

A		変化寸法 [mm]								質量 [kg]	端子ねじサイズ
		W	W1	H	D	D1	D2	d			
		FR-HAL-0.4K	104±2	84	99	72	51	40	M5	0.6	M4
		FR-HAL-0.75K	104±2	84	99	74	56	44	M5	0.8	M4
		FR-HAL-1.5K	104±2	84	99	77	61	50	M5	1.1	M4
		FR-HAL-2.2K	115 (注2)	40	115	77	71	57	M6	1.5	M4
		FR-HAL-3.7K	115 (注2)	40	115	83	81	67	M6	2.2	M4
		FR-HAL-5.5K	115 (注2)	40	115	83	81	67	M6	2.3	M4

B		変化寸法 [mm]								質量 [kg]	端子ねじサイズ
		W	W1	H	D	D1	D2	d			
		FR-HAL-7.5K	130	50	135	100	98	86	M6	4.2	M5
		FR-HAL-11K	160	75	164	111	109	92	M6	5.2	M6
		FR-HAL-15K	160	75	167	126	124	107	M6	7.0	M6

C		変化寸法 [mm]								質量 [kg]	端子ねじサイズ
		W	W1	H	D	D1	D2	d			
		FR-HAL-H1.5K	135	120	115	59	59.6	45	M4	1.5	M3.5
		FR-HAL-H2.2K	135	120	115	59	59.6	45	M4	1.5	M3.5
		FR-HAL-H3.7K	135	120	115	69	70.6	57	M4	2.5	M3.5

D		変化寸法 [mm]								質量 [kg]	端子ねじサイズ
		W	W1	H	D	D1	D2	d			
		FR-HAL-H7.5K	160	145	142	91	91	75	M4	5.0	M4


注) 1. 接地配線する場合に使用してください。  
 2. 最大寸法です。入出力線の曲げ方によって寸法が変わります。

共通仕様  
 サーボシステム  
 コントローラ  
 サーボアンプ  
 回転型  
 サーボモータ  
 リニアサーボ  
 モータ  
 ドライブレクタ  
 モータ  
 オプション、  
 周辺機器  
 配電制御機器、  
 電線選定例  
 価格表  
 注意事項  
 サポート


ACリアクトル (MR-AL)

DG

電源回生 コンバータユニット形名	ACリアクトル形名	図
MR-CV11K4	MR-AL-11K4	A
MR-CV18K4	MR-AL-18K4	
MR-CV30K4	MR-AL-30K4	
MR-CV37K4	MR-AL-37K4	
MR-CV45K4	MR-AL-45K4	
MR-CV55K4	MR-AL-55K4	
MR-CV75K4	MR-AL-75K4	

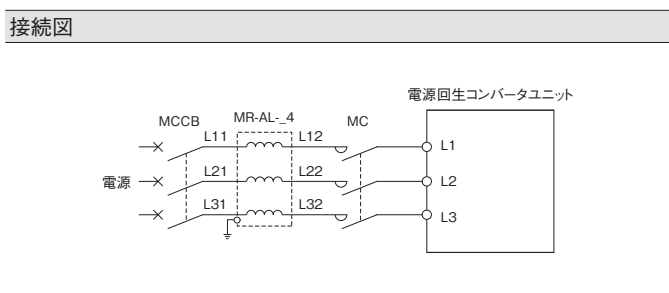

外形寸法図

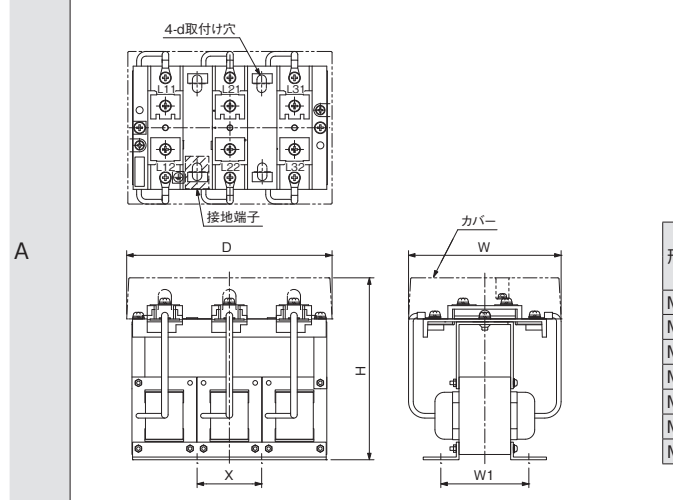

形名	変化寸法 [mm]						質量 [kg]	端子ねじサイズ
	W	D	H	W1	X	d		
MR-AL-11K4	145	175	155	75	55	M6	3.7	M5
MR-AL-18K4	145	175	155	105	55	M6	5.3	M6
MR-AL-30K4	145	175	155	110	55	M6	6.0	M6
MR-AL-37K4	150	215	175	110	70	M6	8.5	M6
MR-AL-45K4	160	215	175	120	70	M6	9.8	M6
MR-AL-55K4	230	220	210	120	200	M8	10.5	M6
MR-AL-75K4	230	250	215	143	230	M8	13.0	M6

サーボ支援ソフトウェア

ドライブシステム容量選定ソフトウェアMotorizer

三菱電機FAサイトからダウンロードして無償でご利用いただけます。

仕様

項目	内容
モータ/ドライブの種類	サーボ、インバータ、センサレスサーボ
負荷機構の種類	ボールねじ、ラック&ピニオン、ロールフィード、回転テーブル、台車、昇降機/ホイスト、コンベヤ、ファン、ポンプ、クランク、汎用機構 (回転)、汎用機構 (直動)、リニアサーボ
伝達機構の種類	カップリング、外付け減速機、Vベルト&プーリ、歯付ベルト/ローラーチェーン
運転パターンの種類	定速/休止、加減速、台形、三角形、速度csvファイル、MELSOFT GX LogViewerファイル
慣性モーメント入力支援の種類	中空円筒、中空円筒、円盤、直方体、円錐台、球、汎用
選定結果	判定、モータ種別、電源電圧、モータ、モータ容量、ドライブ、ドライブ容量、実効トルク、トルク実効負荷率、ピークトルク、ピーク負荷率、停止時実効トルク、停止時実効負荷率、モータ出力、モータ出力率、最大速度、最大速度率、最大負荷慣性モーメント、慣性モーメント比、回生電力、回生負荷率、回生オプション、最大トルクアップ、定格速度、ブレーキ、オイルシール、構造仕様、モータ端速度/モータ端トルク/モータ出力のグラフ
結果出力印刷	負荷機構、伝達機構、運転パターン、選定結果を印刷
データ保存	負荷機構、伝達機構、運転パターン、モータ選択、ドライブ選択、選定結果にファイル名を付けて保管

動作環境 (注1, 2)

項目	内容
OS	Microsoft® Windows® 10 (64ビット/32ビット)
	Microsoft® Windows® 8.1 (64ビット/32ビット)
	Microsoft® Windows® 7 (64ビット/32ビット) [Service Pack1以降]
.NET Framework	.NET Framework 4.6以降
CPU	デスクトップパソコン: Intel® Celeron® プロセッサ2.4 GHz以上推奨
	ノートパソコン: Intel® Pentium® プロセッサ1.9 GHz以上推奨
メモリ	1 GB以上推奨 (32ビットOS対応)
	2 GB以上推奨 (64ビットOS対応)
ハードディスク空き容量	インストール時: HDの空き容量1 GB以上
	動作時: 仮想メモリの空き容量512 MB以上
ディスプレイ	解像度1024 × 768以上 (XGA)
	上記パソコンに接続可能なもの

注) 1. 使用するパソコンによって本ソフトウェアが正常に作動しない場合があります。  
 2. サロゲートヘア文字および環境依存文字を使用できません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

サーボ支援ソフトウェア

MELSOFT

MR Configurator2 (SW1DNC-MRC2-J) (注1)

MR Configurator2は下記のいずれかの方法でご入手いただけます。

- ・MR Configurator2単体でのご購入
- ・GX Works3またはMT Works2のご購入: GX Works3およびソフトウェアバージョン1.34L以降のMT Works2にはMR Configurator2が標準搭載されています。
- ・MR Configurator2のダウンロード: MELSOFT iQ Works, GX Works3, GX Works2, MT Works2, EM Software Development KitまたはCW Configuratorをご購入のお客様は、MR Configurator2を三菱電機FAサイトからダウンロードして無償でご利用いただけます。

英語版 (SW1DNC-MRC2-E) もあります。

仕様 (注2)

項目	内容
プロジェクト	プロジェクトを作成/開く/保存/削除、他形式ファイルの読出/書込、システム設定、印刷
パラメータ	パラメータ設定、ネットワークパラメータ、アンプ軸名称設定、パラメータコンバータ
安全	安全パラメータ設定、パスワード変更、パスワード初期化
位置決めデータ	ポイントテーブル、プログラム、インダイレクトアドレッシング、カムデータ
モニタ	一括表示、入出力モニタ表示、グラフ、ABSデータ表示、オブジェクトモニタ
診断	アラーム表示、アラーム発生時データ表示、ドライブレコーダ、回転しない理由表示、システム構成表示、寿命診断、機械診断、リニア診断、フルクローズド診断、ギア故障診断、エンコーダ通信回路診断
テスト運転	JOG運転、位置決め運転、モータなし運転、DO強制出力、プログラム運転、1ステップ送り、テスト運転イベント情報
調整	ワンタッチ調整、チューニング、マシンアナライザ、アドバンスゲインサーチ
その他	サーボアシスタント、パラメータ設定範囲更新、機械単位換算設定、表示言語切替え、ヘルプ表示、三菱電機FAサイトへの接続

注) 1. 各サーボアンプには、以下のソフトウェアバージョン以降で対応しています。

・MR-J5-G/MR-J5D-G/MR-J5-A: 1.100E ・MR-J5-B: 1.130L

2. 対応する項目はサーボアンプごとに異なります。詳細については、『MR Configurator2 SW1DNC-MRC2-J 取扱説明書』を参照してください。

動作環境 (注1, 3)

機器	内容	
OS	Microsoft® Windows® 11 Education Operating System	Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise
	Microsoft® Windows® 11 Enterprise Operating System	Microsoft® Windows® 8.1 Pro
	Microsoft® Windows® 11 Pro Operating System	Microsoft® Windows® 8.1
	Microsoft® Windows® 11 Home Operating System	Microsoft® Windows® 8 Enterprise
	Microsoft® Windows® 10 Education	Microsoft® Windows® 8 Pro
	Microsoft® Windows® 10 Enterprise	Microsoft® Windows® 8
	Microsoft® Windows® 10 Pro	Microsoft® Windows® 7 Enterprise
	Microsoft® Windows® 10 Home	Microsoft® Windows® 7 Ultimate
	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (注2)	Microsoft® Windows® 7 Professional Microsoft® Windows® 7 Home Premium Microsoft® Windows® 7 Starter
CPU (推奨)	Windows® 11	2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC)
	Windows® 11以外	デスクトップパソコン: Intel® Celeron® プロセッサ 2.8 GHz以上 ノートパソコン: Intel® Pentium® M プロセッサ 1.7 GHz以上
メモリ (推奨)	Windows® 11	4 GB以上 (64ビット版OS)
	Windows® 11以外	1 GB以上 (32ビット版OS)、2 GB以上 (64ビット版OS)
ハードディスク空き容量	1.5 GB以上	
ディスプレイ	解像度1024 × 768以上、High Color (16ビット) 表示が可能なもの 上記パソコンに接続可能なもの	
USBケーブル	MR-J3USBCBL3M	
Ethernetケーブル	ケーブル種類: カテゴリ5e以上、(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル 規格: IEEE802.3 (1000BASE-T) またはANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) コネクタ: シールド付きRJ-45	

注) 1. 使用するパソコンによって本ソフトウェアが正常に作動しない場合があります。

2. 64ビット版にのみ対応しています。

3. サロゲートペア文字および環境依存文字を使用できません。



## お問合せ先一覧 メーカー50音順

お問合せ先	電話番号
岡谷電機産業株式会社	03-4544-7030
北川工業株式会社 名古屋支店	0587-34-3651
コーセル株式会社	本社 技術お問合せフリーダイヤル
	076-432-8151
	0120-52-8151
株式会社三桂製作所	052-784-8758
スリーエムジャパン株式会社	3M カスタマーコールセンター
	0570-012-321
星和電機株式会社	0774-55-8181
双信電機株式会社	03-5730-8001
第一電子工業株式会社	03-5606-1155
タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社	044-844-8052
株式会社タイセイ	052-931-0511
大和電業株式会社	03-3719-3611
竹内工業株式会社	03-3727-7721
TDK株式会社	03-3278-5111
東亜電気工業株式会社 名古屋支店	052-937-7611
東京測定器材株式会社	営業部
	0428-31-2321
株式会社トーキン	03-3515-9260
東朋テクノロジー株式会社	吉田端子台工場 技術サポート
	075-581-7175
	075-594-6408
日本圧着端子製造株式会社	0561-33-0607
日本航空電子工業株式会社	0565-34-0600
日本電産サンキョー株式会社	03-5740-3000
日本モレックス合同会社	046-261-4500
日本ワイドミューラ株式会社	03-6711-5300
ハイデンハイン株式会社	本社 名古屋営業所
	03-3234-7781
	052-959-4677
ヒロセ電機株式会社	045-620-3526
フエニックス・コンタクト株式会社	名古屋支店
	052-589-3810
本多通信工業株式会社	本社
	03-6853-7100
株式会社マグネスケール	特販1課
	03-6632-7923
	東京営業所
	03-6632-7922
	名古屋営業所
	052-587-1823
	大阪営業所
	06-6305-3101
ミクニ電機株式会社	052-451-0123
株式会社ミットヨ センシング営業部	044-813-8236
レニショー株式会社 エンコーダ キャリブレーショングループ	03-5366-5317
ワゴジャパン株式会社	052-701-7171

(2022年6月現在)

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモーター  
回転型リニアサーボ  
モータードライブレレクト  
モーターオプション、  
周辺機器配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

MEMO

# 8

## 配電制御機器、電線選定例

電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例.....	8-2
IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例.....	8-5
Type E コンビネーションモータコントローラ.....	8-8
各サーボモータに使用するHIV電線の選定例.....	8-9

**G** MR-J5-G   **G-RJ** MR-J5-G-RJ   **WG** MR-J5W2-G/MR-J5W3-G   **DG** MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4   **B** MR-J5-B

**B-RJ** MR-J5-B-RJ   **WB** MR-J5W2-B/MR-J5W3-B   **A** MR-J5-A   **A-RJ** MR-J5-A-RJ

\* 特殊仕様のサーボアンプまたはドライブユニットの配電制御機器、電線選定例は、標準サーボアンプまたは標準ドライブユニットと同じです。同じ定格出力のサーボアンプまたはドライブユニットを参照してください。

## 配電制御機器、電線選定例

### 電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例

**G G-RJ B B-RJ A A-RJ**

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例を下記に示します。

U/V/W/Eの電線サイズは、サーボモータごとに異なります。サーボモータとの配線に使用する電線については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。

#### 電線、ノーヒューズ遮断器 (MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-A)

サーボンプ形名	ノーヒューズ遮断器 (注4, 5, 6)	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注4)			
		L1/L2/L3/⊕	L11/L21	P+/C (注1)	U/V/W/E
MR-J5-10G/B/A	30 Aフレーム5 A (30 Aフレーム5 A)	2 (AWG 14)	1.25~2 (AWG 16~14)	2 (AWG 14)	0.75~2 (AWG 18~14) (注3)
MR-J5-20G/B/A	30 Aフレーム5 A (30 Aフレーム5 A)				
MR-J5-40G/B/A	30 Aフレーム10 A (30 Aフレーム5 A)				
MR-J5-60G/B/A	30 Aフレーム15 A (30 Aフレーム10 A)				
MR-J5-70G/B/A	30 Aフレーム15 A (30 Aフレーム10 A)				
MR-J5-100G/B/A (三相電源入力)	30 Aフレーム15 A (30 Aフレーム10 A)				
MR-J5-100G/B/A (単相電源入力)	30 Aフレーム15 A (30 Aフレーム15 A)	3.5 (AWG 12)			0.75~5.5 (AWG 18~10) (注3)
MR-J5-200G/B/A (三相電源入力)	30 Aフレーム20 A (30 Aフレーム20 A)				
MR-J5-200G/B/A (単相電源入力)	30 Aフレーム20 A (30 Aフレーム20 A)				
MR-J5-350G/B/A	30 Aフレーム30 A (30 Aフレーム30 A)	5.5 (AWG 10)			0.75~8 (AWG 18~8) (注3)
MR-J5-500G/B/A	50 Aフレーム50 A (50 Aフレーム50 A)				
MR-J5-700G/B/A	100 Aフレーム75 A (60 Aフレーム60 A)	8 (AWG 8)			

#### 電線、ノーヒューズ遮断器 (MR-J5-G4/MR-J5-B4/MR-J5-A4)

サーボンプ形名	ノーヒューズ遮断器 (注4, 5, 6)	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注4)			
		L1/L2/L3/⊕	L11/L21	P+/C (注1)	U/V/W/E
MR-J5-60G4/B4/A4	30 Aフレーム5 A (30 Aフレーム5 A)	2 (AWG 14)	1.25~2 (AWG 16~14)	2 (AWG 14)	0.75~2 (AWG 18~14) (注3)
MR-J5-100G4/B4/A4	30 Aフレーム10 A (30 Aフレーム5 A)				
MR-J5-200G4/B4/A4	30 Aフレーム15 A (30 Aフレーム10 A)				
MR-J5-350G4/B4/A4	30 Aフレーム20 A (30 Aフレーム15 A)				

#### 電磁接触器 (MR-J5-G/MR-J5-B/MR-J5-A)

サーボンプ形名	電磁接触器 (注2, 5)	
	主回路電源のオン/オフ	
	AC電源	DC電源
MR-J5-10G/B/A	S-T10	SD-T12
MR-J5-20G/B/A		
MR-J5-40G/B/A		
MR-J5-60G/B/A		
MR-J5-70G/B/A		
MR-J5-100G/B/A		
MR-J5-200G/B/A	S-T10, S-T21	SD-T21
MR-J5-350G/B/A	S-T21	
MR-J5-500G/B/A	S-T25, S-T35	SD-T35
MR-J5-700G/B/A	S-T35, S-T50	SD-T50

#### 電磁接触器 (MR-J5-G4/MR-J5-B4/MR-J5-A4)

サーボンプ形名	電磁接触器 (注2, 5)	
	主回路電源のオン/オフ	
	AC電源	DC電源
MR-J5-60G4/B4/A4	S-T10	SD-T12
MR-J5-100G4/B4/A4		
MR-J5-200G4/B4/A4		
MR-J5-350G4/B4/A4	S-T21	SD-T21

- 注) 1. 回生オプションの配線は5 m以下にしてください。  
 2. 作動遅れ時間 (操作コイルに電流が流れてから、接点が閉じるまでの時間) が80 ms以下の電磁接触器を使用してください。  
 3. この電線サイズは、サーボンプのコネクタの適合電線サイズです。  
 4. IEC/EN/UL/CSA規格に対応する場合は、本カタログの「IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例」を参照してください。  
 5. サーボンプ1台に対して、ノーヒューズ遮断器および電磁接触器を1台ずつ設置した場合の例です。複数台のサーボンプを接続する場合は「MR-J5 ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
 6. 力率改善リアクトルを使用する場合は、( ) のノーヒューズ遮断器を使用してください。

電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例

WG WB

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例を下記に示します。

U/V/W/Eの電線サイズは、サーボモータごとに異なります。サーボモータとの配線に使用する電線については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。

電線 (MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5W2-B/MR-J5W3-B)

サーボアンプ形名	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注3)			
	L1/L2/L3/⊕	L11/L21	P+/C (注5)	U/V/W/E
MR-J5W2-22G/B	2 (AWG 14)	2 (AWG 14)	2 (AWG 14)	0.75~2 (AWG 18~14) (注2)
MR-J5W2-44G/B				
MR-J5W2-77G/B				
MR-J5W2-1010G/B				
MR-J5W3-222G/B				
MR-J5W3-444G/B				

ノーヒューズ遮断器 (MR-J5W2-G/MR-J5W2-B) (注4)

回転型サーボモータ出力の合計	リニアサーボモータ連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ出力の合計	ノーヒューズ遮断器 (注3, 6)
300 W以下	-	-	30 Aフレーム5 A
300 Wを超えて600 W以下	150 N以下	100 W以下	30 Aフレーム10 A
600 Wを超えて1 kW以下	150 Nを超えて300 N以下	100 Wを超えて252 W以下	30 Aフレーム15 A
1 kWを超えて2 kW以下	300 Nを超えて720 N以下	252 Wを超えて838 W以下	30 Aフレーム20 A

電磁接触器 (MR-J5W2-G/MR-J5W2-B) (注4)

回転型サーボモータ出力の合計	リニアサーボモータ連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ出力の合計	電磁接触器 (注1, 6)	
			主回路電源のオン/オフ	
			AC電源	DC電源
300 W以下	-	-		
300 Wを超えて600 W以下	150 N以下	100 W以下	S-T10	SD-T12
600 Wを超えて1 kW以下	150 Nを超えて300 N以下	100 Wを超えて252 W以下		
1 kWを超えて2 kW以下	300 Nを超えて720 N以下	252 Wを超えて838 W以下	S-T21	SD-T21

ノーヒューズ遮断器 (MR-J5W3-G/MR-J5W3-B) (注4)

回転型サーボモータ出力の合計	リニアサーボモータ連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ出力の合計	ノーヒューズ遮断器 (注3, 6)
450 W以下	150 N以下	-	30 Aフレーム10 A
450 Wを超えて800 W以下	150 Nを超えて300 N以下	252 W以下	30 Aフレーム15 A
800 Wを超えて1.5 kW以下	300 Nを超えて450 N以下	252 Wを超えて378 W以下	30 Aフレーム20 A

電磁接触器 (MR-J5W3-G/MR-J5W3-B) (注4)

回転型サーボモータ出力の合計	リニアサーボモータ連続推力の合計	ダイレクトドライブモータ出力の合計	電磁接触器 (注1, 6)	
			主回路電源のオン/オフ	
			AC電源	DC電源
450 W以下	150 N以下	-		
450 Wを超えて800 W以下	150 Nを超えて300 N以下	252 W以下	S-T10	SD-T12
800 Wを超えて1.5 kW以下	300 Nを超えて450 N以下	252 Wを超えて378 W以下	S-T21	SD-T21

- 注) 1. 作動遅れ時間 (操作コイルに電流が流れてから、接点が閉じるまでの時間) が80 ms以下の電磁接触器を使用してください。  
 2. この電線サイズは、サーボアンプのコネクタの適合電線サイズです。  
 3. IEC/EN/UL/CSA規格に対応する場合は、本カタログの「IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例」を参照してください。  
 4. 回転型サーボモータ、リニアサーボモータおよびダイレクトドライブモータを混在して使用する場合は、ノーヒューズ遮断器および電磁接触器の選定については、『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。  
 5. 回生オプションの配線は5 m以下にしてください。  
 6. サーボアンプ1台に対して、ノーヒューズ遮断器および電磁接触器を1台ずつ設置した場合の例です。複数台のサーボアンプを接続する場合は『MR-J5 ユーザーズマニュアル』を参照してください。

## 配電制御機器、電線選定例

### 電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器選定例

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用した場合の選定例を下記に示します。

U/V/W/Eの電線サイズは、サーボモータごとに異なります。サーボモータとの配線に使用する電線については、本カタログの「各サーボモータに使用するHIV電線の選定例」を参照してください。

#### 電線 (MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4)

DG

ドライブユニット形名 (注1)	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注2, 3)	
	L11/L21/⊕	U/V/W/E
MR-J5D1-100G4	1.25~5.5 (AWG 16~10) (注8)	1.25~2 (AWG 16~14)
MR-J5D1-200G4		
MR-J5D1-350G4		
MR-J5D1-500G4		3.5 (AWG 12)
MR-J5D1-700G4		5.5 (AWG 10)
MR-J5D2-100G4		1.25~2 (AWG 16~14)
MR-J5D2-200G4		
MR-J5D2-350G4		
MR-J5D2-500G4		3.5 (AWG 12)
MR-J5D2-700G4		5.5 (AWG 10)
MR-J5D3-100G4		1.25~2 (AWG 16~14)
MR-J5D3-200G4		

#### 電線 (MR-CM3K)

G

G-RJ

WG

B

B-RJ

WB

A

A-RJ

シンプルコンバータ形名	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注2, 3)	
	L1/L2/L3/⊕	P4/N-
MR-CM3K	3.5 (AWG 12)	3.5 (AWG 12)

#### ノーヒューズ遮断器、電磁接触器 (MR-CM3K)

シンプルコンバータ形名	サーボアンプ合計容量 (注7)	ノーヒューズ遮断器 (注3, 5, 6)	電磁接触器 (注4, 6)	
			主回路電源のオン/オフ	
			AC電源	DC電源
MR-CM3K	2 kW未満	30~125 Aフレーム15~20 A (30~125 Aフレーム15~20 A)	S-T21	SD-T21
	2 kW以上	30~125 Aフレーム20~30 A (30~125 Aフレーム20~30 A)	S-T21	SD-T21

#### 電線、ノーヒューズ遮断器、電磁接触器 (MR-CV\_4)

DG

電源回生コンバータユニット形名 (注1)	ノーヒューズ遮断器 (注3, 6)	電磁接触器 (注4, 6)	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注2, 3)	
			L1/L2/L3/⊕	L11/L21
MR-CV11K4	30 Aフレーム30 A	S-T21	5.5 (AWG 10)	1.25~2 (AWG 16~14)
MR-CV18K4	50 Aフレーム50 A	S-T35	8 (AWG 8)	
MR-CV30K4	100 Aフレーム80 A	S-T65	14 (AWG 6)	
MR-CV37K4	100 Aフレーム100 A	S-T80	22 (AWG 4)	
MR-CV45K4	125 Aフレーム125 A	S-T100	38 (AWG 2)	
MR-CV55K4	225 Aフレーム150 A	S-N125	60 (AWG 2/0)	
MR-CV75K4	225 Aフレーム200 A	S-N150	60 (AWG 2/0)	

- 注) 1. 端子台へ接続するときは、端子台に付属しているねじを使用してください。  
 2. 組み合わせられるサーボモータの中で最も大きい定格電流をもとに選定しています。  
 3. IEC/EN/UL/CSA規格に対応する場合は、本カタログの「IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例」を参照してください。  
 4. 作動遅れ時間 (操作コイルに電流が流れてから、接点が閉じるまでの時間) が80 ms以下の電磁接触器を使用してください。  
 5. 力率改善リアクトルを使用する場合は、( ) のノーヒューズ遮断器を使用してください。  
 6. コンバータユニット1台に対して、ノーヒューズ遮断器および電磁接触器を1台ずつ設置してください。  
 7. 接続するサーボアンプ定格容量 [kW] の総和 ≤ 3 kW (MR-CM3K 定格出力)  
 多軸サーボアンプを使用する場合、各軸の定格容量の合計をサーボアンプ1台の定格容量として計算してください。  
 8. National Electrical Codeが推奨する電線サイズは、最小AWG 14 (2 mm<sup>2</sup>) です。

IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例

表中のノーヒューズ遮断器 (MCCB)、半導体ヒューズはサーボアンプまたはコンバータユニットの定格入出力に基づいた選定例です。

ノーヒューズ遮断器/半導体ヒューズ

**G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ**

(MR-J5-G/MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5-B/MR-J5W2-B/MR-J5W3-B/MR-J5-A)

サーボアンプ形名	ノーヒューズ遮断器 (AC240 V) SCCR 50 kA (三菱電機製)	半導体ヒューズ (700 V) SCCR 100 kA (BUSSMANN製)
MR-J5-10G/B/A	NF125-SVU-15A (125 Aフレーム15 A)	170M1408 (10 A)
MR-J5-20G/B/A		
MR-J5-40G/B/A		
MR-J5-60G/B/A (三相電源入力)		170M1409 (16 A)
MR-J5-60G/B/A (単相電源入力)		170M1408 (10 A)
MR-J5-70G/B/A (三相電源入力)		170M1409 (16 A)
MR-J5-70G/B/A (単相電源入力)		170M1412 (32 A)
MR-J5-100G/B/A (三相電源入力)		
MR-J5-100G/B/A (単相電源入力)		
MR-J5-200G/B/A (三相電源入力)		NF125-SVU-20A (125 Aフレーム20 A)
MR-J5-350G/B/A	NF125-SVU-30A (125 Aフレーム30 A) (注1)	170M1415 (63 A)
MR-J5-500G/B/A	NF125-SVU-40A (125 Aフレーム40 A) (注1)	170M1416 (80 A)
MR-J5W2-22G/B (三相電源入力)	NF125-SVU-15A (125 Aフレーム15 A)	170M1408 (10 A)
MR-J5W2-22G/B (単相電源入力)		170M1409 (16 A)
MR-J5W2-44G/B (三相電源入力)		170M1412 (32 A)
MR-J5W2-44G/B (単相電源入力)	NF125-SVU-20A (125 Aフレーム20 A)	170M1413 (40 A)
MR-J5W2-77G/B (三相電源入力)	NF125-SVU-15A (125 Aフレーム15 A)	170M1412 (32 A)
MR-J5W2-77G/B (単相電源入力)		170M1409 (16 A)
MR-J5W2-1010G/B		170M1412 (32 A)
MR-J5W3-222G/B (三相電源入力)		170M1412 (32 A)
MR-J5W3-222G/B (単相電源入力)	NF125-SVU-20A (125 Aフレーム20 A)	170M1413 (40 A)
MR-J5W3-444G/B (三相電源入力)	NF125-SVU-15A (125 Aフレーム15 A)	170M1409 (16 A)
MR-J5W3-444G/B (単相電源入力)		170M1412 (32 A)
MR-J5W3-444G/B (三相電源入力)	NF125-SVU-20A (125 Aフレーム20 A)	170M1413 (40 A)

ノーヒューズ遮断器/半導体ヒューズ

**G G-RJ B B-RJ A A-RJ**

(MR-J5-G4/MR-J5-B4/MR-J5-A4)

サーボアンプ形名	ノーヒューズ遮断器 (AC480 V) SCCR 30 kA (三菱電機製)	半導体ヒューズ (700 V) SCCR 100 kA (BUSSMANN製)
MR-J5-60G4/B4/A4	NF125-SVU-15A (125 Aフレーム15 A) (注1)	170M1408 (10 A)
MR-J5-100G4/B4/A4		170M1409 (16 A)
MR-J5-200G4/B4/A4		170M1412 (32 A)
MR-J5-350G4/B4/A4		

ノーヒューズ遮断器/半導体ヒューズ (MR-CM3K)

**G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ**

シンプルコンバータ形名	サーボアンプ合計容量	ノーヒューズ遮断器 (AC240 V) SCCR 50 kA (三菱電機製)	半導体ヒューズ (700 V) SCCR 100 kA (BUSSMANN製)
MR-CM3K	2 kW未満	NF125-SVU-15A (125 A フレーム15 A)	170M1409 (16 A)
	2 kW以上	NF125-SVU-20A (125 A フレーム20 A)	170M1413 (40 A)

半導体ヒューズ (MR-CV\_4)

**DG**

電源回生コンバータユニット形名 (注2)	半導体ヒューズ (700 V) SCCR 100 kA (BUSSMANN製)
MR-CV11K4	170M1413 (40 A)
MR-CV18K4	170M1416 (80 A)
MR-CV30K4	170M1419 (160 A)
MR-CV37K4	
MR-CV45K4	170M1420 (200 A)
MR-CV55K4	170M1421 (250 A)
MR-CV75K4	170M1422 (315 A)

注 1. UL/CSA規格に準拠させるためには、半導体ヒューズを使用してください。  
2. 端子台へ接続するときは、端子台に付属しているねじを使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 配電制御機器、電線選定例

### IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例

表中の推奨電線サイズはサーボアンプの定格入出力に基づいた選定例です。

#### 推奨電線

**G** **G-RJ** **WG** **B** **B-RJ** **WB** **A** **A-RJ**

(MR-J5-G/MR-J5W2-G/MR-J5W3-G/MR-J5-B/MR-J5W2-B/MR-J5W3-B/MR-J5-A)

サーボアンプ形名	75 °C燃線 [AWG]			
	L1/L2/L3/⊕	L11/L21	P+/C	U/V/W/E
MR-J5-10G/B/A	14			14
MR-J5-20G/B/A				
MR-J5-40G/B/A				
MR-J5-60G/B/A				
MR-J5-70G/B/A				
MR-J5-100G/B/A				
MR-J5-200G/B/A (三相電源入力)	12	14	14	12
MR-J5-200G/B/A (単相電源入力)				
MR-J5-350G/B/A				
MR-J5-500G/B/A				
MR-J5-700G/B/A				
MR-J5-700G/B/A				
MR-J5W2-22G/B	14			14
MR-J5W2-44G/B				
MR-J5W2-77G/B				
MR-J5W2-1010G/B				
MR-J5W3-222G/B				
MR-J5W3-444G/B				

#### 推奨電線 (MR-J5-G4/MR-J5-B4/MR-J5-A4)

**G** **G-RJ** **B** **B-RJ** **A** **A-RJ**

サーボアンプ形名	75 °C燃線 [AWG]			
	L1/L2/L3/⊕	L11/L21	P+/C	U/V/W/E
MR-J5-60G4/B4/A4	14	14	14	14
MR-J5-100G4/B4/A4				
MR-J5-200G4/B4/A4				
MR-J5-350G4/B4/A4				



IEC/EN/UL 61800-5-1およびCSA C22.2 No. 274に準拠した選定例

表中の推奨電線サイズはドライブユニットまたはコンバータユニットの定格入出力に基づいた選定例です。

推奨電線 (MR-J5D1-G4/MR-J5D2-G4/MR-J5D3-G4)

DG

ドライブユニット形名 (注1)	75 °C燃線 [AWG]	
	L11/L21/⊕	U/V/W/E
MR-J5D1-100G4	14	14
MR-J5D1-200G4		
MR-J5D1-350G4		
MR-J5D1-500G4		12
MR-J5D1-700G4		10
MR-J5D2-100G4		14
MR-J5D2-200G4		
MR-J5D2-350G4		
MR-J5D2-500G4		
MR-J5D2-700G4		12
MR-J5D3-100G4	10	
MR-J5D3-200G4	14	

推奨電線 (MR-CM3K)

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

シンプルコンバータ形名	75 °C燃線 [AWG]	
	L1/L2/L3/⊕	P4/N-
MR-CM3K	14/12 (注2)	14/12 (注2)

推奨電線 (MR-CV\_4)

DG

電源回生コンバータユニット形名 (注1)	75 °C燃線 [AWG]	
	L1/L2/L3/⊕	L11/L21
MR-CV11K4	10	14
MR-CV18K4	8	
MR-CV30K4	6	
MR-CV37K4	4	
MR-CV45K4	4	
MR-CV55K4	2	
MR-CV75K4	1/0	

- 注) 1. 端子台へ接続するときは、端子台に付属しているねじを使用してください。  
 2. 電線サイズは接続するサーボアンプの総和電流によって変わります。総和電流が12 Aを超える場合、AWG 12を使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

Type E コンビネーションモータコントローラ

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

Type E コンビネーションモータコントローラとは、マニュアルモータスタータ、UT-TU短絡表示ユニットおよびUT-CV3電源側端子カバーを組み合わせた製品です。(注4)

サーボアンプ	定格入力電圧AC [V]	入力相 (注2)	マニュアルモータスタータ			SCCR [kA] (注1)	
			形名 (三菱電機製)	定格電圧AC [V]	定格電流 [A] (ヒータ呼び)		
MR-J5-10G/B/A	200~240	三相	MMP-T32	240	1.6	50	
MR-J5-20G/B/A					2.5		
MR-J5-40G/B/A					4		
MR-J5-60G/B/A					6.3		
MR-J5-70G/B/A					8		
MR-J5-100G/B/A					18		
MR-J5-200G/B/A					25		25
MR-J5-350G/B/A					32		
MR-J5-500G/B/A (注3)					6.3	50	
MR-J5W2-22G/B					8		
MR-J5W2-44G/B					13		
MR-J5W2-77G/B					18		
MR-J5W2-1010G/B					8		
MR-J5W3-222G/B					13		

- 注) 1. サーボアンプと組み合わせた場合の値です。  
 2. 単相入力には対応していません。  
 3. UL/CSA規格に準拠させるためには、半導体ヒューズを使用してください。  
 4. MMP-Tシリーズの製品本体にULマークが表示されている物のみ適用となります。

各サーボモータに使用するHIV電線の選定例

G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用し、配線長30 mを基準にした場合の選定例を下記に示します。

回転型サーボモータ形名		電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注6)				
		電源、接地用 (U/V/W/E)	電磁ブレーキ用 (B1/B2)			
HK-KT_W	HK-KT053W	0.75 (AWG 18) (注1, 2, 3)				
	HK-KT13W					
	HK-KT1M3W					
	HK-KT13UW					
	HK-KT23W					
	HK-KT43W					
	HK-KT63W					
	HK-KT23UW					
	HK-KT43UW					
	HK-KT7M3W					
	HK-KT103W					
	HK-KT63UW					
	HK-KT7M3UW					
	HK-KT103UW					
HK-KT_4_W	HK-KT153W	0.75 (AWG 18) (注1, 3, 7)				
	HK-KT203W					
	HK-KT202W					
	HK-KT434W					
	HK-KT634W					
	HK-KT7M34W					
	HK-KT1034W					
	HK-KT634UW					
	HK-KT1034UW					
	HK-KT1534W					
	HK-KT2034W					
	HK-KT2024W					
	HK-MT_W			HK-MT053W	0.75 (AWG 18) (注1, 2, 3)	
				HK-MT13W		
HK-MT1M3W						
HK-MT23W						
HK-MT43W						
HK-MT63W						
HK-MT7M3W						
HK-MT_VW	HK-MT103W					
	HK-MT053VW					
	HK-MT13VW					
	HK-MT1M3VW					
	HK-MT23VW					
	HK-MT43VW					
	HK-MT63VW					
HK-MT7M3VW						
HK-MT103VW						

- 注) 1. サーボモータ電源への配線には、0.75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) のフッ素樹脂電線を使用してください。  
 2. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、MR-AEPB2J10CBL03M-\_-L, MR-AEP2J10CBL03M-\_-L, MR-AEPB2J20CBL03M-\_-L, またはMR-AEP2J20CBL03M-\_-L および1.25 mm<sup>2</sup> (AWG 16) のHIV電線を使用して延長してください。  
 3. 三菱電機株式会社または三菱電機システムサービス株式会社が提供するケーブルを使用してください。ケーブルを製作する場合、用途に適した電線を選定してください。National Electrical Codeが推奨する最小電線サイズは、AWG 14 (2 mm<sup>2</sup>)です。  
 4. 電磁ブレーキへの配線には、0.2 mm<sup>2</sup> (AWG 24) のフッ素樹脂電線を使用してください。  
 5. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、1.25 mm<sup>2</sup> (AWG 16) のHIV電線を使用して延長してください。  
 6. トルクを増大させた場合も、電線サイズは同じです。  
 7. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、MR-AEPB2J10CBL03M-\_-L, MR-AEP2J10CBL03M-\_-L, MR-AEPB2J20CBL03M-\_-L, またはMR-AEP2J20CBL03M-\_-L および2 mm<sup>2</sup> (AWG 14) のHIV電線を使用して延長してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシヨ  
ン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 配電制御機器、電線選定例

### 各サーボモータに使用するHIV電線の選定例

**G G-RJ WG DG B B-RJ WB A A-RJ**

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用し、配線長30 mを基準にした場合の選定例を下記に示します。HK-STシリーズ、HK-RTシリーズサーボモータの電源線 (U/V/W) にキャプタイヤケーブルを使用する場合の選定例については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。

回転型サーボモータ形名	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ] (注6)	
	電源、接地用 (U/V/W/E)	電磁ブレーキ用 (B1/B2)
HK-ST_W (注7)	HK-ST52W	1.25 (AWG 16) (注5)
	HK-ST102W	
	HK-ST172W	
	HK-ST202AW	2 (AWG 14)
	HK-ST302W	
	HK-ST353W	3.5 (AWG 12)
	HK-ST503W	
	HK-ST7M2UW (注10)	1.25 (AWG 16) (注5)
	HK-ST172UW (注10)	
	HK-ST202W	2 (AWG 14)
	HK-ST352W	3.5 (AWG 12)
HK-ST502W	8 (AWG 8)	
HK-ST702W		
HK-ST_4_W (注7)	HK-ST524W	1.25 (AWG 16) (注5)
	HK-ST1024W	
	HK-ST1724W	
	HK-ST2024AW	
	HK-ST3024W	2 (AWG 14)
	HK-ST3534W	
	HK-ST5034W	1.25 (AWG 16) (注5)
	HK-ST2024W	
	HK-ST3524W	
	HK-ST5024W	
HK-ST7024W	3.5 (AWG 12)	
HK-RT_W	HK-RT103W	0.75 (AWG 18) (注1, 2, 5)
	HK-RT153W	0.75 (AWG 18) (注1, 3, 5)
	HK-RT203W	
	HK-RT353W	3.5 (AWG 12)
	HK-RT503W	5.5 (AWG 10)
	HK-RT703W	
HK-RT_4W	HK-RT1034W	0.75 (AWG 18) (注1, 2, 5)
	HK-RT1534W	
	HK-RT2034W	
	HK-RT3534W	1.25 (AWG 16) (注5)
	HK-RT5034W	2 (AWG 14)
	HK-RT7034W	

- 注) 1. サーボモータ電源への配線には、0.75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) のフッ素樹脂電線を使用してください。  
 2. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、MR-AEPB2J10CBL03M-\_-L, MR-AEP2J10CBL03M-\_-L, MR-AEPB2J20CBL03M-\_-L, またはMR-AEP2J20CBL03M-\_-L および1.25 mm<sup>2</sup> (AWG 16) のHIV電線を使用して延長してください。  
 3. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、MR-AEPB2J10CBL03M-\_-L, MR-AEP2J10CBL03M-\_-L, MR-AEPB2J20CBL03M-\_-L, またはMR-AEP2J20CBL03M-\_-L および2 mm<sup>2</sup> (AWG 14) のHIV電線を使用して延長してください。  
 4. 電磁ブレーキへの配線には、0.2 mm<sup>2</sup> (AWG 24) のフッ素樹脂電線を使用してください。  
 5. National Electrical Codeが推奨する電線サイズは、最小AWG 14 (2 mm<sup>2</sup>) です。詳細については、『回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)』を参照してください。  
 6. トルクを増大させた場合も、電線サイズは同じです。  
 7. 減速機付きサーボモータHK-ST152(4)G1/G1H/G5/G7に使用する電線はHK-ST172(4)Wと同一です。  
 8. HK-ST503WをUL/CSA規格に対応させる場合、三菱電機システムサービス株式会社製のケーブル (SC-PWC403C\_M-SBLLまたはSC-PWC403C\_M-SBLH) を使用し、AWG 10の電線で延長ケーブルを製作してください。SC-PWC403C\_M-SBLLおよびSC-PWC403C\_M-SBLHについては、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。  
 9. 配線長10 m以下の場合です。10 mを超える場合は、1.25 mm<sup>2</sup> (AWG 16) のHIV電線を使用して延長してください。  
 10. 発売予定です。

各サーボモータに使用するHIV電線の選定例

G G-RJ WG B B-RJ WB A A-RJ

600 V二種ビニル絶縁電線 (HIV電線) を使用し、配線長30 mを基準にした場合の選定例を下記に示します。

リニアサーボモータ形名 一次側	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ]		
	電源、接地用 (U/V/W/E)	サーミスタ用 (G1/G2)	
LM-H3P2A-07P-BSS0	1.25 (AWG 16) (注1)		
LM-H3P3A-12P-CSS0			
LM-H3P3B-24P-CSS0			
LM-H3P3C-36P-CSS0			
LM-H3P3D-48P-CSS0			
LM-H3P7A-24P-ASS0	1.25 (AWG 16) (注1)	0.2 (AWG 24)	
LM-H3P7B-48P-ASS0	2 (AWG 14)		
LM-H3P7C-72P-ASS0	2 (AWG 14)		
LM-H3P7D-96P-ASS0	3.5 (AWG 12)		
LM-FP2B-06M-1SS0	自冷		2 (AWG 14)
	液冷		
LM-FP2D-12M-1SS0	自冷		3.5 (AWG 12)
	液冷		
LM-FP2F-18M-1SS0	自冷		2 (AWG 14)
	液冷		3.5 (AWG 12) (注3)
LM-FP4B-12M-1SS0	自冷		5.5 (AWG 10)
	液冷		
LM-FP4D-24M-1SS0	自冷		
	液冷		
LM-K2P1A-01M-2SS1	1.25 (AWG 16) (注1)		
LM-K2P1C-03M-2SS1	2 (AWG 14)		
LM-K2P2A-02M-1SS1	1.25 (AWG 16) (注1)		
LM-K2P2C-07M-1SS1	3.5 (AWG 12)		
LM-K2P2E-12M-1SS1	5.5 (AWG 10)		
LM-K2P3C-14M-1SS1	3.5 (AWG 12)		
LM-K2P3E-24M-1SS1	5.5 (AWG 10)		
LM-U2PAB-05M-0SS0, LM-U2PAD-10M-0SS0, LM-U2PAF-15M-0SS0, LM-U2PBB-07M-1SS0, LM-U2PBD-15M-1SS0, LM-U2PBF-22M-1SS0	1.25 (AWG 16) (注1)		
LM-U2P2B-40M-2SS0	2 (AWG 14)		
LM-U2P2C-60M-2SS0	3.5 (AWG 12)		
LM-U2P2D-80M-2SS0	5.5 (AWG 10)		
ダイレクトドライブモータ形名	電線サイズ [mm <sup>2</sup> ]		
	電源、接地用 (U/V/W/E)		
TM-RG2M002C30, TM-RG2M004E30, TM-RG2M009G30, TM-RU2M002C30, TM-RU2M004E30, TM-RU2M009G30	0.75 (AWG 18) (注1, 2)		
TM-RFM002C20, TM-RFM004C20, TM-RFM006C20, TM-RFM006E20, TM-RFM012E20, TM-RFM018E20, TM-RFM012G20	1.25 (AWG 16) (注1)		
TM-RFM048G20, TM-RFM072G20	3.5 (AWG 12)		
TM-RFM040J10	1.25 (AWG 16) (注1)		
TM-RFM120J10	3.5 (AWG 12)		
TM-RFM240J10	5.5 (AWG 10)		

注) 1. National Electrical Codeが推奨する電線サイズは、最小AWG 14 (2 mm<sup>2</sup>) です。詳細については、各サーボモータのユーザーズマニュアルを参照してください。  
 2. トルクを増大させた場合も、電線サイズは同じです。  
 3. サーボモータ電源への配線には、耐熱温度105 °C 以上の電線を使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●サーボシステムコントローラ

品名	形名	仕様	標準価格(円)	
モーションユニット	RD78G4	最大制御軸数4軸	CC-Link IE TSN マスタ局	170,000
	RD78G8	最大制御軸数8軸	CC-Link IE TSN マスタ局	220,000
	RD78G16	最大制御軸数16軸	CC-Link IE TSN マスタ局	260,000
	RD78G32	最大制御軸数32軸	CC-Link IE TSN マスタ局	420,000
	RD78G64	最大制御軸数64軸	CC-Link IE TSN マスタ局	650,000
	RD78GHV	最大制御軸数128軸	CC-Link IE TSN マスタ局	オープン価格
	RD78GHW	最大制御軸数256軸	CC-Link IE TSN マスタ局	オープン価格
	FX5-40SSC-G	最大制御軸数4軸	CC-Link IE TSN マスタ局	135,000
FX5-80SSC-G	最大制御軸数8軸	CC-Link IE TSN マスタ局	180,000	
モーションソフトウェア <sup>(注1)</sup>	SW1DNN-SWMG-M	・SWM-G Engine ・SWM-G API	・SWM-G Operating Station ・Real Time OS (RTX64) ・Network API	-
モーションソフトウェア用 USBキー	MR-SWMG16-U	最大制御軸数16軸	USBキー(ライセンス)	オープン価格
	MR-SWMG32-U	最大制御軸数32軸	USBキー(ライセンス)	オープン価格
	MR-SWMG64-U	最大制御軸数64軸	USBキー(ライセンス)	オープン価格
	MR-SWMG128-U	最大制御軸数128軸	USBキー(ライセンス)	オープン価格
シンプルモーションユニット <sup>(注2)</sup>	RD77MS2	最大制御軸数2軸	SSCNETⅢ/H接続	110,000
	RD77MS4	最大制御軸数4軸	SSCNETⅢ/H接続	170,000
	RD77MS8	最大制御軸数8軸	SSCNETⅢ/H接続	220,000
	RD77MS16	最大制御軸数16軸	SSCNETⅢ/H接続	260,000
	QD77MS2	最大制御軸数2軸	SSCNETⅢ/H接続	110,000
	QD77MS4	最大制御軸数4軸	SSCNETⅢ/H接続	170,000
	QD77MS16	最大制御軸数16軸	SSCNETⅢ/H接続	260,000
モーションコントローラ	R16MTCPU	最大制御軸数16軸	SSCNETⅢ/H接続	308,000
	R32MTCPU	最大制御軸数32軸	SSCNETⅢ/H接続	500,000
	R64MTCPU	最大制御軸数64軸	SSCNETⅢ/H接続	650,000
	Q172DSCPU	最大制御軸数16軸	SSCNETⅢ/H接続	308,000
	Q173DSCPU	最大制御軸数32軸	SSCNETⅢ/H接続	500,000

注)

- 三菱電機FAサイトよりダウンロードしてインストールできます。
- コネクタは付属しておりません。別途A6CON1, A6CON2, A6CON4を手配してください。

## ●エンジニアリングソフトウェア


品名	形名	用途	標準価格(円)	
MELSOFT iQ Works	SW2DND-IQWK-JC <sup>(注1)</sup>	FAエンジニアリングソフトウェア 日本語版	サイトライセンス品	220,000
	SW2DND-IQWK-E <sup>(注1)</sup>	FAエンジニアリングソフトウェア 英語版		220,000
MELSOFT GX Works3	SW1DND-GXW3-JC	シーケンサエンジニアリングソフトウェア (モーション制御設定を含む) 日本語版 <sup>(注2)</sup>	サイトライセンス品	150,000
	SW1DND-GXW3-E	シーケンサエンジニアリングソフトウェア (モーション制御設定を含む) 英語版 <sup>(注2)</sup>		150,000
MELSOFT MT Works2	SW1DND-MTW2-JC	モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア 日本語版	サイトライセンス品	150,000
	SW1DND-MTW2-E	モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア 英語版		150,000

注)

- 従来機種(SW1DND-IQWK-J/E)をお持ちの方は、MELSOFT NavigatorおよびMELSOFT GX Works3の三菱電機FAサイトからのアップデートはできませんので、グレードアップ版をお求めください。
- GX Works3をバージョンアップする際は、三菱電機FAサイトからGX Works3、モーション制御設定をそれぞれアップデートしてください。

## サイトライセンスの考え方

サイトライセンス品を1つご購入いただくことで、同一法人、同一事業所内であれば、人数に制限なくご使用いただけます。追加のライセンス料を気にする必要はありません。

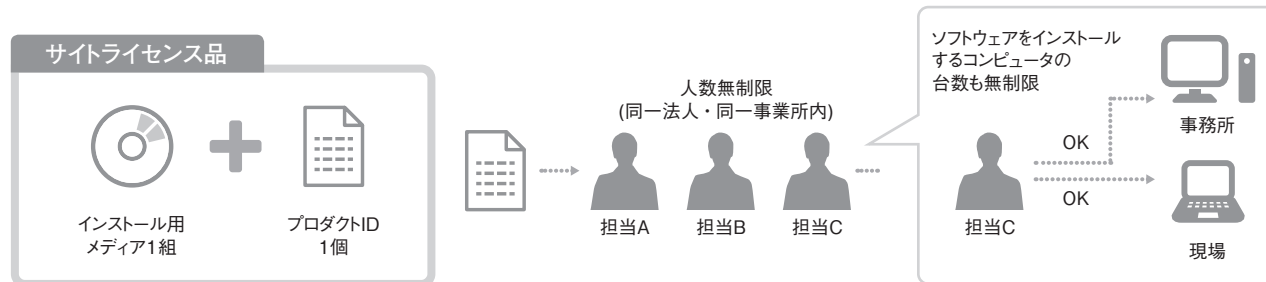

教育機関向けにアカデミック価格品をご用意しています。詳細については、営業窓口にお問合せください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

●サーボアンプ

品名	形名	定格出力	主回路電源	標準価格(円)	
サーボアンプ MR-J5-G	200 V クラス	MR-J5-10G	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	128,000
		MR-J5-20G	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	138,000
		MR-J5-40G	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	144,000
		MR-J5-60G	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	149,000
		MR-J5-70G	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	192,000
		MR-J5-100G	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	296,000
		MR-J5-200G	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	330,000
		MR-J5-350G	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	352,000
		MR-J5-500G	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	450,000
		MR-J5-700G	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	540,000
サーボアンプ MR-J5-G4	400 V クラス	MR-J5-60G4	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	179,000
		MR-J5-100G4	1 kW	三相AC380 V~480 V	350,000
		MR-J5-200G4	2 kW	三相AC380 V~480 V	390,000
		MR-J5-350G4	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	422,000
サーボアンプ MR-J5-G-RJ	200 V クラス	MR-J5-10G-RJ	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	160,000
		MR-J5-20G-RJ	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	170,000
		MR-J5-40G-RJ	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	176,000
		MR-J5-60G-RJ	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	180,000
		MR-J5-70G-RJ	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	224,000
		MR-J5-100G-RJ	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	326,000
		MR-J5-200G-RJ	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	356,000
		MR-J5-350G-RJ	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	385,000
		MR-J5-500G-RJ	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	486,000
		MR-J5-700G-RJ	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	576,000
サーボアンプ MR-J5-G4-RJ	400 V クラス	MR-J5-60G4-RJ	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	211,000
		MR-J5-100G4-RJ	1 kW	三相AC380 V~480 V	383,000
		MR-J5-200G4-RJ	2 kW	三相AC380 V~480 V	423,000
		MR-J5-350G4-RJ	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	455,000
サーボアンプ MR-J5W2-G	200 V クラス	MR-J5W2-22G	0.2 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	230,000
		MR-J5W2-44G	0.4 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	254,000
		MR-J5W2-77G	0.75 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	346,000
		MR-J5W2-1010G	1 kW x 2軸	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	533,000
サーボアンプ MR-J5W3-G	200 V クラス	MR-J5W3-222G	0.2 kW x 3軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	340,000
		MR-J5W3-444G	0.4 kW x 3軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	355,000

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●ドライブユニット

品名		形名	定格出力	主回路電源	標準価格 (円)
ドライブユニット MR-J5D1-G4	400 V クラス	MR-J5D1-100G4	1 kW	ドライブユニットの主回路電源は、電源回生 コンバータユニットより供給されます。	358,000
		MR-J5D1-200G4	2 kW		393,000
		MR-J5D1-350G4	3.5 kW		430,000
		MR-J5D1-500G4	5 kW		526,000
		MR-J5D1-700G4	7 kW		576,000
ドライブユニット MR-J5D2-G4	400 V クラス	MR-J5D2-100G4	1 kW x 2軸	ドライブユニットの主回路電源は、電源回生 コンバータユニットより供給されます。	524,000
		MR-J5D2-200G4	2 kW x 2軸		587,000
		MR-J5D2-350G4	3.5 kW x 2軸		635,000
		MR-J5D2-500G4	5 kW x 2軸		784,000
		MR-J5D2-700G4	7 kW x 2軸		865,000
ドライブユニット MR-J5D3-G4	400 V クラス	MR-J5D3-100G4	1 kW x 3軸	ドライブユニットの主回路電源は、電源回生 コンバータユニットより供給されます。	755,000
		MR-J5D3-200G4	2 kW x 3軸		843,000

上記価格には消費税は含まれておりません。



●サーボアンプ

品名	形名	定格出力	主回路電源	標準価格(円)	
サーボアンプ MR-J5-B	200 V クラス	MR-J5-10B	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	128,000
		MR-J5-20B	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	138,000
		MR-J5-40B	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	144,000
		MR-J5-60B	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	149,000
		MR-J5-70B	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	192,000
		MR-J5-100B	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	296,000
		MR-J5-200B	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	330,000
		MR-J5-350B	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	352,000
		MR-J5-500B	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	450,000
		MR-J5-700B	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	540,000
サーボアンプ MR-J5-B4	400 V クラス	MR-J5-60B4	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	179,000
		MR-J5-100B4	1 kW	三相AC380 V~480 V	350,000
		MR-J5-200B4	2 kW	三相AC380 V~480 V	390,000
		MR-J5-350B4	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	422,000
サーボアンプ MR-J5-B-RJ	200 V クラス	MR-J5-10B-RJ	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	160,000
		MR-J5-20B-RJ	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	170,000
		MR-J5-40B-RJ	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	176,000
		MR-J5-60B-RJ	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	180,000
		MR-J5-70B-RJ	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	224,000
		MR-J5-100B-RJ	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	326,000
		MR-J5-200B-RJ	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	356,000
		MR-J5-350B-RJ	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	385,000
		MR-J5-500B-RJ	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	486,000
		MR-J5-700B-RJ	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	576,000
サーボアンプ MR-J5-B4-RJ	400 V クラス	MR-J5-60B4-RJ	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	211,000
		MR-J5-100B4-RJ	1 kW	三相AC380 V~480 V	383,000
		MR-J5-200B4-RJ	2 kW	三相AC380 V~480 V	423,000
		MR-J5-350B4-RJ	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	455,000
サーボアンプ MR-J5W2-B	200 V クラス	MR-J5W2-22B	0.2 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	230,000
		MR-J5W2-44B	0.4 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	254,000
		MR-J5W2-77B	0.75 kW x 2軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	346,000
		MR-J5W2-1010B	1 kW x 2軸	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	533,000
サーボアンプ MR-J5W3-B	200 V クラス	MR-J5W3-222B	0.2 kW x 3軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	340,000
		MR-J5W3-444B	0.4 kW x 3軸	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	355,000

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●サーボアンプ

品名		形名	定格出力	主回路電源	標準価格 (円)
サーボアンプ MR-J5-A	200 V クラス	MR-J5-10A	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	128,000
		MR-J5-20A	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	138,000
		MR-J5-40A	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	144,000
		MR-J5-60A	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	149,000
		MR-J5-70A	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	192,000
		MR-J5-100A	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	296,000
		MR-J5-200A	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	330,000
		MR-J5-350A	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	352,000
		MR-J5-500A	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	450,000
		MR-J5-700A	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	540,000
サーボアンプ MR-J5-A4	400 V クラス	MR-J5-60A4	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	179,000
		MR-J5-100A4	1 kW	三相AC380 V~480 V	350,000
		MR-J5-200A4	2 kW	三相AC380 V~480 V	390,000
		MR-J5-350A4	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	422,000
サーボアンプ MR-J5-A-RJ	200 V クラス	MR-J5-10A-RJ	0.1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	160,000
		MR-J5-20A-RJ	0.2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	170,000
		MR-J5-40A-RJ	0.4 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	176,000
		MR-J5-60A-RJ	0.6 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	180,000
		MR-J5-70A-RJ	0.75 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	224,000
		MR-J5-100A-RJ	1 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	326,000
		MR-J5-200A-RJ	2 kW	三相または単相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	356,000
		MR-J5-350A-RJ	3.5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	385,000
		MR-J5-500A-RJ	5 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	486,000
		MR-J5-700A-RJ	7 kW	三相AC200 V~240 V, DC283 V~340 V	576,000
サーボアンプ MR-J5-A4-RJ	400 V クラス	MR-J5-60A4-RJ	0.6 kW	三相AC380 V~480 V	211,000
		MR-J5-100A4-RJ	1 kW	三相AC380 V~480 V	383,000
		MR-J5-200A4-RJ	2 kW	三相AC380 V~480 V	423,000
		MR-J5-350A4-RJ	3.5 kW	三相AC380 V~480 V	455,000

## ●コンバータユニット

品名		形名	定格出力	主回路電源	標準価格 (円)
シンプルコンバータ MR-CM	200 V クラス	MR-CM3K	3 kW	三相AC200 V~240 V	40,000
電源回生コンバータユニット MR-CV	400 V クラス	MR-CV11K4	11 kW	三相AC380 V~480 V	372,000
		MR-CV18K4	18 kW	三相AC380 V~480 V	396,000
		MR-CV30K4	30 kW	三相AC380 V~480 V	552,000
		MR-CV37K4	37 kW	三相AC380 V~480 V	628,000
		MR-CV45K4	45 kW	三相AC380 V~480 V	675,000
		MR-CV55K4	55 kW	三相AC380 V~480 V	1,284,000
		MR-CV75K4	75 kW	三相AC380 V~480 V	1,292,000

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ

品名	フランジサイズ [mm]	形名	定格出力	定格回転速度	標準価格 (円)			
					ブレーキなし	ブレーキ付き		
HK-KTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-KT_W	□40	HK-KT053W(B)	0.05 kW	3000 r/min	74,000	115,000	
			HK-KT13W(B)	0.1 kW	3000 r/min	77,000	118,000	
			HK-KT1M3W(B)	0.15 kW	3000 r/min	87,000	128,000	
		□60	HK-KT13UW(B)	0.1 kW	3000 r/min	77,000	128,000	
			HK-KT23W(B)	0.2 kW	3000 r/min	96,000	147,000	
			HK-KT43W(B)	0.4 kW	3000 r/min	114,000	165,000	
		□80	HK-KT63W(B)	0.6 kW	3000 r/min	132,000	183,000	
			HK-KT23UW(B)	0.2 kW	3000 r/min	96,000	147,000	
			HK-KT43UW(B)	0.4 kW	3000 r/min	114,000	167,000	
	□90	HK-KT7M3W(B)	0.75 kW	3000 r/min	139,000	192,000		
		HK-KT103W(B)	1.0 kW	3000 r/min	145,000	198,000		
		HK-KT63UW(B)	0.6 kW	3000 r/min	132,000	183,000		
		HK-KT7M3UW(B)	0.75 kW	3000 r/min	139,000	193,000		
		HK-KT103UW(B)	1.0 kW	3000 r/min	142,000	196,000		
		HK-KT153W(B)	1.5 kW	3000 r/min	153,000	207,000		
	HK-KT_4_W	□60	HK-KT203W(B)	2.0 kW	3000 r/min	166,000	220,000	
			HK-KT202W(B)	2.0 kW	2000 r/min	181,000	235,000	
		□80	HK-KT434W(B)	0.4 kW	3000 r/min	114,000	165,000	
			HK-KT634W(B)	0.6 kW	3000 r/min	132,000	183,000	
		□90	HK-KT7M34W(B)	0.75 kW	3000 r/min	139,000	193,000	
			HK-KT1034W(B)	1.0 kW	3000 r/min	142,000	198,000	
	HK-KT634UW(B)		0.6 kW	3000 r/min	132,000	183,000		
	HK-KT1034UW(B)		1.0 kW	3000 r/min	142,000	198,000		
	機能安全対応サーボモータ HK-KTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-KT_W_WS	□40	HK-KT1534W(B)	1.5 kW	3000 r/min	153,000	213,000
				HK-KT2034W(B)	2.0 kW	3000 r/min	166,000	221,000
				HK-KT2024W(B)	2.0 kW	2000 r/min	181,000	235,000
			□60	HK-KT053W(B)WS	0.05 kW	3000 r/min	90,000	131,500
				HK-KT13W(B)WS	0.1 kW	3000 r/min	93,000	134,500
				HK-KT1M3W(B)WS	0.15 kW	3000 r/min	103,500	144,500
	□80		HK-KT13UW(B)WS	0.1 kW	3000 r/min	93,000	144,500	
HK-KT23W(B)WS			0.2 kW	3000 r/min	112,500	163,000		
HK-KT43W(B)WS			0.4 kW	3000 r/min	130,500	181,000		
HK-KT_4_W_WS	□60	HK-KT63W(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	148,500	199,000		
		HK-KT23UW(B)WS	0.2 kW	3000 r/min	112,500	163,000		
		HK-KT43UW(B)WS	0.4 kW	3000 r/min	130,500	183,000		
	□80	HK-KT7M3W(B)WS	0.75 kW	3000 r/min	155,000	208,000		
		HK-KT103W(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	161,000	214,000		
		HK-KT63UW(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	149,000	199,000		
□90	HK-KT7M3UW(B)WS	0.75 kW	3000 r/min	155,000	209,000			
	HK-KT103UW(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	158,000	212,000			
	HK-KT153W(B)WS	1.5 kW	3000 r/min	169,000	223,000			
	HK-KT203W(B)WS	2.0 kW	3000 r/min	182,000	236,000			
	HK-KT202W(B)WS	2.0 kW	2000 r/min	172,400	219,600			
	HK-KT434W(B)WS	0.4 kW	3000 r/min	130,500	181,000			
□80	HK-KT634W(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	148,500	199,000			
	HK-KT7M34W(B)WS	0.75 kW	3000 r/min	155,000	209,000			
	HK-KT1034W(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	158,000	214,000			
	HK-KT634UW(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	149,000	199,000			
	□90	HK-KT1034UW(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	158,000	214,000		
		HK-KT1534W(B)WS	1.5 kW	3000 r/min	169,000	229,000		
HK-KT2034W(B)WS		2.0 kW	3000 r/min	182,000	237,000			
HK-KT2024W(B)WS	2.0 kW	2000 r/min	197,000	251,000				

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-KTシリーズ 一般産業機械対応減速機付き B: 電磁ブレーキ付き	HK-KT_G_	HK-KT053(B)G1 1/5	0.05 kW	3000 r/min	1/5	114,000	155,000
		HK-KT053(B)G1 1/12	0.05 kW	3000 r/min	1/12	116,000	157,000
		HK-KT053(B)G1 1/20	0.05 kW	3000 r/min	1/20	118,000	159,000
		HK-KT13(B)G1 1/5	0.1 kW	3000 r/min	1/5	116,000	158,000
		HK-KT13(B)G1 1/12	0.1 kW	3000 r/min	1/12	118,000	160,000
		HK-KT13(B)G1 1/20	0.1 kW	3000 r/min	1/20	120,000	162,000
		HK-KT23(B)G1 1/5	0.2 kW	3000 r/min	1/5	141,000	192,000
		HK-KT23(B)G1 1/12	0.2 kW	3000 r/min	1/12	146,000	196,000
		HK-KT23(B)G1 1/20	0.2 kW	3000 r/min	1/20	147,000	197,000
		HK-KT43(B)G1 1/5	0.4 kW	3000 r/min	1/5	159,000	211,000
		HK-KT43(B)G1 1/12	0.4 kW	3000 r/min	1/12	163,000	215,000
		HK-KT43(B)G1 1/20	0.4 kW	3000 r/min	1/20	164,000	216,000
		HK-KT7M3(B)G1 1/5	0.75 kW	3000 r/min	1/5	192,000	244,000
		HK-KT7M3(B)G1 1/12	0.75 kW	3000 r/min	1/12	196,000	248,000
HK-KT7M3(B)G1 1/20	0.75 kW	3000 r/min	1/20	213,000	265,000		
HK-KTシリーズ 高精度対応フランジ取付け フランジ出力型減速機付き B: 電磁ブレーキ付き	HK-KT_G_	HK-KT053(B)G5 1/5 (□40)	0.05 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法40 mm角)	202,000	243,000
		HK-KT053(B)G5 1/5 (□60)	0.05 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法60 mm角)	202,000	243,000
		HK-KT053(B)G5 1/9	0.05 kW	3000 r/min	1/9	222,000	263,000
		HK-KT053(B)G5 1/11	0.05 kW	3000 r/min	1/11	222,000	263,000
		HK-KT053(B)G5 1/21	0.05 kW	3000 r/min	1/21	222,000	263,000
		HK-KT053(B)G5 1/33	0.05 kW	3000 r/min	1/33	225,000	266,000
		HK-KT053(B)G5 1/45	0.05 kW	3000 r/min	1/45	247,000	288,000
		HK-KT13(B)G5 1/5 (□40)	0.1 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法40 mm角)	210,000	252,000
		HK-KT13(B)G5 1/5 (□60)	0.1 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法60 mm角)	210,000	252,000
		HK-KT13(B)G5 1/11	0.1 kW	3000 r/min	1/11	224,000	266,000
		HK-KT13(B)G5 1/21	0.1 kW	3000 r/min	1/21	235,000	277,000
		HK-KT13(B)G5 1/33	0.1 kW	3000 r/min	1/33	241,000	283,000
		HK-KT13(B)G5 1/45	0.1 kW	3000 r/min	1/45	267,000	308,000
		HK-KT23(B)G5 1/5	0.2 kW	3000 r/min	1/5	240,000	289,000
		HK-KT23(B)G5 1/11	0.2 kW	3000 r/min	1/11	258,000	307,000
		HK-KT23(B)G5 1/21	0.2 kW	3000 r/min	1/21	291,000	344,000
		HK-KT23(B)G5 1/33	0.2 kW	3000 r/min	1/33	295,000	344,000
		HK-KT23(B)G5 1/45	0.2 kW	3000 r/min	1/45	321,000	376,000
		HK-KT43(B)G5 1/5	0.4 kW	3000 r/min	1/5	260,000	310,000
		HK-KT43(B)G5 1/11	0.4 kW	3000 r/min	1/11	312,000	364,000
		HK-KT43(B)G5 1/21	0.4 kW	3000 r/min	1/21	352,000	406,000
		HK-KT43(B)G5 1/33	0.4 kW	3000 r/min	1/33	368,000	417,000
		HK-KT43(B)G5 1/45	0.4 kW	3000 r/min	1/45	408,000	460,000
		HK-KT7M3(B)G5 1/5	0.75 kW	3000 r/min	1/5	326,000	380,000
HK-KT7M3(B)G5 1/11	0.75 kW	3000 r/min	1/11	380,000	433,000		
HK-KT7M3(B)G5 1/21	0.75 kW	3000 r/min	1/21	443,000	496,000		
HK-KT7M3(B)G5 1/33	0.75 kW	3000 r/min	1/33	443,000	496,000		
HK-KT7M3(B)G5 1/45	0.75 kW	3000 r/min	1/45	486,000	548,000		

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-KTシリーズ 高精度対応フランジ取付け 軸出力型減速機付き  B: 電磁ブレーキ付き	HK-KT_G_	HK-KT053(B)G7 1/5 (□40)	0.05 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法40 mm角)	205,000	246,000
		HK-KT053(B)G7 1/5 (□60)	0.05 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法60 mm角)	205,000	246,000
		HK-KT053(B)G7 1/9	0.05 kW	3000 r/min	1/9	225,000	266,000
		HK-KT053(B)G7 1/11	0.05 kW	3000 r/min	1/11	225,000	266,000
		HK-KT053(B)G7 1/21	0.05 kW	3000 r/min	1/21	225,000	266,000
		HK-KT053(B)G7 1/33	0.05 kW	3000 r/min	1/33	229,000	270,000
		HK-KT053(B)G7 1/45	0.05 kW	3000 r/min	1/45	251,000	292,000
		HK-KT13(B)G7 1/5 (□40)	0.1 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法40 mm角)	213,000	255,000
		HK-KT13(B)G7 1/5 (□60)	0.1 kW	3000 r/min	1/5 (フランジ寸法60 mm角)	213,000	255,000
		HK-KT13(B)G7 1/11	0.1 kW	3000 r/min	1/11	228,000	270,000
		HK-KT13(B)G7 1/21	0.1 kW	3000 r/min	1/21	238,000	280,000
		HK-KT13(B)G7 1/33	0.1 kW	3000 r/min	1/33	244,000	286,000
		HK-KT13(B)G7 1/45	0.1 kW	3000 r/min	1/45	271,000	313,000
		HK-KT23(B)G7 1/5	0.2 kW	3000 r/min	1/5	243,000	293,000
		HK-KT23(B)G7 1/11	0.2 kW	3000 r/min	1/11	261,000	310,000
		HK-KT23(B)G7 1/21	0.2 kW	3000 r/min	1/21	295,000	347,000
		HK-KT23(B)G7 1/33	0.2 kW	3000 r/min	1/33	298,000	347,000
		HK-KT23(B)G7 1/45	0.2 kW	3000 r/min	1/45	334,000	387,000
		HK-KT43(B)G7 1/5	0.4 kW	3000 r/min	1/5	263,000	313,000
		HK-KT43(B)G7 1/11	0.4 kW	3000 r/min	1/11	315,000	368,000
		HK-KT43(B)G7 1/21	0.4 kW	3000 r/min	1/21	366,000	422,000
		HK-KT43(B)G7 1/33	0.4 kW	3000 r/min	1/33	377,000	425,000
		HK-KT43(B)G7 1/45	0.4 kW	3000 r/min	1/45	419,000	470,000
		HK-KT7M3(B)G7 1/5	0.75 kW	3000 r/min	1/5	328,000	382,000
		HK-KT7M3(B)G7 1/11	0.75 kW	3000 r/min	1/11	390,000	441,000
		HK-KT7M3(B)G7 1/21	0.75 kW	3000 r/min	1/21	454,000	507,000
		HK-KT7M3(B)G7 1/33	0.75 kW	3000 r/min	1/33	454,000	507,000
		HK-KT7M3(B)G7 1/45	0.75 kW	3000 r/min	1/45	496,000	558,000

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

上記価格には消費税は含まれておりません。

# 価格表

## ● 回転型サーボモータ

品名	フランジ サイズ [mm]	形名	定格出力	定格回転速度	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-MTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-MT_W	□40	HK-MT053W(B)	0.05 kW	3000 r/min	74,000	115,000
			HK-MT13W(B)	0.1 kW	3000 r/min	77,000	118,000
			HK-MT1M3W(B)	0.15 kW	3000 r/min	87,000	128,000
		□60	HK-MT23W(B)	0.2 kW	3000 r/min	96,000	147,000
			HK-MT43W(B)	0.4 kW	3000 r/min	114,000	165,000
			HK-MT63W(B)	0.6 kW	3000 r/min	132,000	183,000
	□80	HK-MT7M3W(B)	0.75 kW	3000 r/min	139,000	192,000	
		HK-MT103W(B)	1.0 kW	3000 r/min	145,000	198,000	
		HK-MT053VW(B)	0.05 kW	3000 r/min	111,000	152,000	
	HK-MT_VW	□40	HK-MT13VW(B)	0.1 kW	3000 r/min	116,000	157,000
			HK-MT1M3VW(B)	0.15 kW	3000 r/min	131,000	172,000
			HK-MT23VW(B)	0.2 kW	3000 r/min	144,000	195,000
		□60	HK-MT43VW(B)	0.4 kW	3000 r/min	171,000	222,000
			HK-MT63VW(B)	0.6 kW	3000 r/min	198,000	249,000
			HK-MT7M3VW(B)	0.75 kW	3000 r/min	209,000	263,000
		□80	HK-MT103VW(B)	1.0 kW	3000 r/min	217,000	270,000
			HK-MT053W(B)WS	0.05 kW	3000 r/min	90,000	131,000
			HK-MT13W(B)WS	0.1 kW	3000 r/min	93,000	134,000
機能安全対応サーボモータ HK-MTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-MT_W_WS	□40	HK-MT1M3W(B)WS	0.15 kW	3000 r/min	103,000	144,000
			HK-MT23W(B)WS	0.2 kW	3000 r/min	112,000	163,000
			HK-MT43W(B)WS	0.4 kW	3000 r/min	130,000	181,000
		□60	HK-MT63W(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	148,000	199,000
			HK-MT7M3W(B)WS	0.75 kW	3000 r/min	155,000	208,000
			HK-MT103W(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	161,000	214,000
	HK-MT_VW_WS	□40	HK-MT053VW(B)WS	0.05 kW	3000 r/min	127,000	168,000
			HK-MT13VW(B)WS	0.1 kW	3000 r/min	132,000	173,000
			HK-MT1M3VW(B)WS	0.15 kW	3000 r/min	147,000	188,000
		□60	HK-MT23VW(B)WS	0.2 kW	3000 r/min	160,000	211,000
			HK-MT43VW(B)WS	0.4 kW	3000 r/min	187,000	238,000
			HK-MT63VW(B)WS	0.6 kW	3000 r/min	214,000	265,000
		□80	HK-MT7M3VW(B)WS	0.75 kW	3000 r/min	225,000	279,000
			HK-MT103VW(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	233,000	286,000

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ

品名	フランジサイズ [mm]	形名	定格出力	定格回転速度	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-STシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_W	□130	HK-ST52W(B)	0.5 kW	2000 r/min	130,000	188,000
			HK-ST102W(B)	1.0 kW	2000 r/min	150,000	208,000
			HK-ST172W(B)	1.75 kW	2000 r/min	185,000	243,000
			HK-ST202AW(B)	2.0 kW	2000 r/min	192,000	250,000
			HK-ST302W(B)	3.0 kW	2000 r/min	234,000	292,000
			HK-ST353W(B)	3.5 kW	3000 r/min	252,000	315,000
		HK-ST503W(B)	5.0 kW	3000 r/min	339,000	401,000	
		□176	HK-ST7M2UW(B)	0.75 kW	2000 r/min	発売予定	発売予定
			HK-ST172UW(B)	1.75 kW	2000 r/min	発売予定	発売予定
			HK-ST202W(B)	2.0 kW	2000 r/min	212,000	275,000
			HK-ST352W(B)	3.5 kW	2000 r/min	265,000	328,000
			HK-ST502W(B)	5.0 kW	2000 r/min	353,000	416,000
	HK-ST702W(B)		7.0 kW	2000 r/min	462,000	528,000	
	HK-ST_4_W	□130	HK-ST524W(B)	0.5 kW	2000 r/min	130,000	188,000
			HK-ST1024W(B)	1.0 kW	2000 r/min	150,000	208,000
			HK-ST1724W(B)	1.75 kW	2000 r/min	185,000	243,000
			HK-ST2024AW(B)	2.0 kW	2000 r/min	192,000	250,000
			HK-ST3024W(B)	3.0 kW	2000 r/min	222,000	280,000
			HK-ST3534W(B)	3.5 kW	3000 r/min	252,000	315,000
		HK-ST5034W(B)	5.0 kW	3000 r/min	339,000	401,000	
		□176	HK-ST2024W(B)	2.0 kW	2000 r/min	212,000	275,000
			HK-ST3524W(B)	3.5 kW	2000 r/min	265,000	328,000
			HK-ST5024W(B)	5.0 kW	2000 r/min	353,000	416,000
			HK-ST7024W(B)	7.0 kW	2000 r/min	462,000	528,000
機能安全対応サーボモータ HK-STシリーズ B: 電磁ブレーキ付き							
機能安全対応サーボモータ HK-STシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_W_WS		□130	HK-ST52W(B)WS	0.5 kW	2000 r/min	146,500
		HK-ST102W(B)WS		1.0 kW	2000 r/min	166,000	224,000
		HK-ST172W(B)WS		1.75 kW	2000 r/min	201,000	259,000
		HK-ST202AW(B)WS		2.0 kW	2000 r/min	208,000	266,000
		HK-ST302W(B)WS		3.0 kW	2000 r/min	250,000	308,000
		HK-ST353W(B)WS		3.5 kW	3000 r/min	268,000	331,000
		HK-ST503W(B)WS	5.0 kW	3000 r/min	355,000	417,000	
		□176	HK-ST7M2UW(B)WS	0.75 kW	2000 r/min	発売予定	発売予定
			HK-ST172UW(B)WS	1.75 kW	2000 r/min	発売予定	発売予定
			HK-ST202W(B)WS	2.0 kW	2000 r/min	228,000	291,000
			HK-ST352W(B)WS	3.5 kW	2000 r/min	281,000	344,000
			HK-ST502W(B)WS	5.0 kW	2000 r/min	369,000	432,000
	HK-ST702W(B)WS		7.0 kW	2000 r/min	478,000	544,000	
	HK-ST_4_W_WS	□130	HK-ST524W(B)WS	0.5 kW	2000 r/min	146,500	204,000
			HK-ST1024W(B)WS	1.0 kW	2000 r/min	166,000	224,000
			HK-ST1724W(B)WS	1.75 kW	2000 r/min	201,000	259,000
			HK-ST2024AW(B)WS	2.0 kW	2000 r/min	208,000	266,000
			HK-ST3024W(B)WS	3.0 kW	2000 r/min	238,000	296,000
			HK-ST3534W(B)WS	3.5 kW	3000 r/min	268,000	331,000
		HK-ST5034W(B)WS	5.0 kW	3000 r/min	355,000	417,000	
		□176	HK-ST2024W(B)WS	2.0 kW	2000 r/min	228,000	291,000
			HK-ST3524W(B)WS	3.5 kW	2000 r/min	281,000	344,000
			HK-ST5024W(B)WS	5.0 kW	2000 r/min	369,000	432,000
			HK-ST7024W(B)WS	7.0 kW	2000 r/min	478,000	544,000
共通仕様							
サイボシステム コントローラ							
サイボアンブ							
回転型 サーボモータ							
リニアサーボ モータ							
ドライブレクト モータ							
オフシジョン、 周辺機器							
配電制御機器、 電線選定例							
価格表							
注意事項							
サポート							

上記価格には消費税は含まれておりません。

# 価格表

## ● 回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-STシリーズ 一般産業機械対応減速機付き  B: 電磁ブレーキ付き G1: フランジ取付け (注1) G1H: 脚取付け (注1)	HK-ST_G_	HK-ST52(B)G1(H) 1/6	0.5 kW	2000 r/min	1/6	302,000	361,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	302,000	361,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/17	0.5 kW	2000 r/min	1/17	302,000	361,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/29	0.5 kW	2000 r/min	1/29	336,000	393,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/35	0.5 kW	2000 r/min	1/35	336,000	393,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/43	0.5 kW	2000 r/min	1/43	336,000	393,000
		HK-ST52(B)G1(H) 1/59	0.5 kW	2000 r/min	1/59	436,000	496,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/6	1.0 kW	2000 r/min	1/6	350,000	408,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	350,000	408,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/17	1.0 kW	2000 r/min	1/17	350,000	408,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/29	1.0 kW	2000 r/min	1/29	350,000	408,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/35	1.0 kW	2000 r/min	1/35	435,000	491,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/43	1.0 kW	2000 r/min	1/43	502,000	558,000
		HK-ST102(B)G1(H) 1/59	1.0 kW	2000 r/min	1/59	502,000	558,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/6	1.5 kW	2000 r/min	1/6	377,000	436,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	377,000	436,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/17	1.5 kW	2000 r/min	1/17	377,000	436,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/29	1.5 kW	2000 r/min	1/29	444,000	504,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/35	1.5 kW	2000 r/min	1/35	529,000	588,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/43	1.5 kW	2000 r/min	1/43	529,000	588,000
		HK-ST152(B)G1(H) 1/59	1.5 kW	2000 r/min	1/59	529,000	588,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/6	2.0 kW	2000 r/min	1/6	404,000	468,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	404,000	468,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/17	2.0 kW	2000 r/min	1/17	404,000	468,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/29	2.0 kW	2000 r/min	1/29	572,000	636,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/35	2.0 kW	2000 r/min	1/35	572,000	636,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/43	2.0 kW	2000 r/min	1/43	572,000	636,000
		HK-ST202(B)G1(H) 1/59	2.0 kW	2000 r/min	1/59	572,000	636,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/6	3.5 kW	2000 r/min	1/6	524,000	593,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	524,000	593,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/17	3.5 kW	2000 r/min	1/17	524,000	593,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/29	3.5 kW	2000 r/min	1/29	744,000	811,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/35	3.5 kW	2000 r/min	1/35	744,000	811,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/43	3.5 kW	2000 r/min	1/43	744,000	811,000
		HK-ST352(B)G1(H) 1/59	3.5 kW	2000 r/min	1/59	744,000	811,000
		HK-ST502(B)G1(H) 1/6	5.0 kW	2000 r/min	1/6	673,000	723,000
		HK-ST502(B)G1(H) 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	673,000	723,000
		HK-ST502(B)G1(H) 1/17	5.0 kW	2000 r/min	1/17	673,000	723,000
		HK-ST502(B)G1(H) 1/29	5.0 kW	2000 r/min	1/29	1,350,000	1,400,000
		HK-ST502(B)G1(H) 1/35	5.0 kW	2000 r/min	1/35	1,350,000	1,400,000
HK-ST502(B)G1(H) 1/43	5.0 kW	2000 r/min	1/43	1,350,000	1,400,000		
HK-ST502(B)G1(H) 1/59	5.0 kW	2000 r/min	1/59	1,620,000	1,680,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/6	7.0 kW	2000 r/min	1/6	1,012,000	1,067,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/11	7.0 kW	2000 r/min	1/11	1,012,000	1,067,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/17	7.0 kW	2000 r/min	1/17	1,012,000	1,067,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/29	7.0 kW	2000 r/min	1/29	1,550,000	1,610,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/35	7.0 kW	2000 r/min	1/35	1,550,000	1,610,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/43	7.0 kW	2000 r/min	1/43	1,550,000	1,610,000		
HK-ST702(B)G1(H) 1/59	7.0 kW	2000 r/min	1/59	1,860,000	1,910,000		

注)

1. G1 (フランジ取付け)、G1H (脚取付け) は同価格です。

上記価格には消費税は含まれておりません。



●回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-STシリーズ 一般産業機械対応減速機付き B: 電磁ブレーキ付き G1: フランジ取付け <sup>(注1)</sup> G1H: 脚取付け <sup>(注1)</sup>	HK-ST_4_G_	HK-ST524(B)G1(H) 1/6	0.5 kW	2000 r/min	1/6	302,000	361,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	302,000	361,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/17	0.5 kW	2000 r/min	1/17	302,000	361,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/29	0.5 kW	2000 r/min	1/29	336,000	393,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/35	0.5 kW	2000 r/min	1/35	336,000	393,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/43	0.5 kW	2000 r/min	1/43	336,000	393,000
		HK-ST524(B)G1(H) 1/59	0.5 kW	2000 r/min	1/59	436,000	496,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/6	1.0 kW	2000 r/min	1/6	350,000	408,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	350,000	408,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/17	1.0 kW	2000 r/min	1/17	350,000	408,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/29	1.0 kW	2000 r/min	1/29	350,000	408,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/35	1.0 kW	2000 r/min	1/35	435,000	491,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/43	1.0 kW	2000 r/min	1/43	502,000	558,000
		HK-ST1024(B)G1(H) 1/59	1.0 kW	2000 r/min	1/59	502,000	558,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/6	1.5 kW	2000 r/min	1/6	377,000	436,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	377,000	436,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/17	1.5 kW	2000 r/min	1/17	377,000	436,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/29	1.5 kW	2000 r/min	1/29	444,000	504,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/35	1.5 kW	2000 r/min	1/35	529,000	588,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/43	1.5 kW	2000 r/min	1/43	529,000	588,000
		HK-ST1524(B)G1(H) 1/59	1.5 kW	2000 r/min	1/59	529,000	588,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/6	2.0 kW	2000 r/min	1/6	404,000	468,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	404,000	468,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/17	2.0 kW	2000 r/min	1/17	404,000	468,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/29	2.0 kW	2000 r/min	1/29	572,000	636,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/35	2.0 kW	2000 r/min	1/35	572,000	636,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/43	2.0 kW	2000 r/min	1/43	572,000	636,000
		HK-ST2024(B)G1(H) 1/59	2.0 kW	2000 r/min	1/59	572,000	636,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/6	3.5 kW	2000 r/min	1/6	524,000	593,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	524,000	593,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/17	3.5 kW	2000 r/min	1/17	524,000	593,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/29	3.5 kW	2000 r/min	1/29	744,000	811,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/35	3.5 kW	2000 r/min	1/35	744,000	811,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/43	3.5 kW	2000 r/min	1/43	744,000	811,000
		HK-ST3524(B)G1(H) 1/59	3.5 kW	2000 r/min	1/59	744,000	811,000
		HK-ST5024(B)G1(H) 1/6	5.0 kW	2000 r/min	1/6	673,000	723,000
		HK-ST5024(B)G1(H) 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	673,000	723,000
		HK-ST5024(B)G1(H) 1/17	5.0 kW	2000 r/min	1/17	673,000	723,000
		HK-ST5024(B)G1(H) 1/29	5.0 kW	2000 r/min	1/29	1,350,000	1,400,000
		HK-ST5024(B)G1(H) 1/35	5.0 kW	2000 r/min	1/35	1,350,000	1,400,000
HK-ST5024(B)G1(H) 1/43	5.0 kW	2000 r/min	1/43	1,350,000	1,400,000		
HK-ST5024(B)G1(H) 1/59	5.0 kW	2000 r/min	1/59	1,620,000	1,680,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/6	7.0 kW	2000 r/min	1/6	1,012,000	1,067,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/11	7.0 kW	2000 r/min	1/11	1,012,000	1,067,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/17	7.0 kW	2000 r/min	1/17	1,012,000	1,067,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/29	7.0 kW	2000 r/min	1/29	1,550,000	1,610,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/35	7.0 kW	2000 r/min	1/35	1,550,000	1,610,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/43	7.0 kW	2000 r/min	1/43	1,550,000	1,610,000		
HK-ST7024(B)G1(H) 1/59	7.0 kW	2000 r/min	1/59	1,860,000	1,910,000		

注)

1. G1 (フランジ取付け)、G1H (脚取付け) は同価格です。

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ● 回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-STシリーズ 高精度対応フランジ取付け フランジ出力型減速機付き  B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_G_	HK-ST52(B)G5 1/5	0.5 kW	2000 r/min	1/5	432,000	494,000
		HK-ST52(B)G5 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	452,000	515,000
		HK-ST52(B)G5 1/21	0.5 kW	2000 r/min	1/21	494,000	547,000
		HK-ST52(B)G5 1/33	0.5 kW	2000 r/min	1/33	662,000	724,000
		HK-ST52(B)G5 1/45	0.5 kW	2000 r/min	1/45	715,000	768,000
		HK-ST102(B)G5 1/5	1.0 kW	2000 r/min	1/5	459,000	508,000
		HK-ST102(B)G5 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	468,000	531,000
		HK-ST102(B)G5 1/21	1.0 kW	2000 r/min	1/21	657,000	718,000
		HK-ST102(B)G5 1/33	1.0 kW	2000 r/min	1/33	689,000	752,000
		HK-ST102(B)G5 1/45	1.0 kW	2000 r/min	1/45	984,000	1,035,000
		HK-ST152(B)G5 1/5	1.5 kW	2000 r/min	1/5	491,000	544,000
		HK-ST152(B)G5 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	638,000	700,000
		HK-ST152(B)G5 1/21	1.5 kW	2000 r/min	1/21	691,000	753,000
		HK-ST152(B)G5 1/33	1.5 kW	2000 r/min	1/33	953,000	1,016,000
		HK-ST152(B)G5 1/45	1.5 kW	2000 r/min	1/45	1,016,000	1,078,000
		HK-ST202(B)G5 1/5	2.0 kW	2000 r/min	1/5	640,000	699,000
		HK-ST202(B)G5 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	672,000	731,000
		HK-ST202(B)G5 1/21	2.0 kW	2000 r/min	1/21	944,000	1,004,000
		HK-ST202(B)G5 1/33	2.0 kW	2000 r/min	1/33	987,000	1,046,000
		HK-ST202(B)G5 1/45	2.0 kW	2000 r/min	1/45	1,049,000	1,108,000
HK-ST352(B)G5 1/5	3.5 kW	2000 r/min	1/5	843,000	905,000		
HK-ST352(B)G5 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	915,000	979,000		
HK-ST352(B)G5 1/21	3.5 kW	2000 r/min	1/21	1,000,000	1,062,000		
HK-ST502(B)G5 1/5	5.0 kW	2000 r/min	1/5	992,000	1,043,000		
HK-ST502(B)G5 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	1,036,000	1,086,000		
HK-ST702(B)G5 1/5	7.0 kW	2000 r/min	1/5	1,111,000	1,166,000		
HK-STシリーズ 高精度対応フランジ取付け フランジ出力型減速機付き  B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_4_G_	HK-ST524(B)G5 1/5	0.5 kW	2000 r/min	1/5	432,000	494,000
		HK-ST524(B)G5 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	452,000	515,000
		HK-ST524(B)G5 1/21	0.5 kW	2000 r/min	1/21	494,000	547,000
		HK-ST524(B)G5 1/33	0.5 kW	2000 r/min	1/33	662,000	724,000
		HK-ST524(B)G5 1/45	0.5 kW	2000 r/min	1/45	715,000	768,000
		HK-ST1024(B)G5 1/5	1.0 kW	2000 r/min	1/5	459,000	508,000
		HK-ST1024(B)G5 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	468,000	531,000
		HK-ST1024(B)G5 1/21	1.0 kW	2000 r/min	1/21	657,000	718,000
		HK-ST1024(B)G5 1/33	1.0 kW	2000 r/min	1/33	689,000	752,000
		HK-ST1024(B)G5 1/45	1.0 kW	2000 r/min	1/45	984,000	1,035,000
		HK-ST1524(B)G5 1/5	1.5 kW	2000 r/min	1/5	491,000	544,000
		HK-ST1524(B)G5 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	638,000	700,000
		HK-ST1524(B)G5 1/21	1.5 kW	2000 r/min	1/21	691,000	753,000
		HK-ST1524(B)G5 1/33	1.5 kW	2000 r/min	1/33	953,000	1,016,000
		HK-ST1524(B)G5 1/45	1.5 kW	2000 r/min	1/45	1,016,000	1,078,000
		HK-ST2024(B)G5 1/5	2.0 kW	2000 r/min	1/5	640,000	699,000
		HK-ST2024(B)G5 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	672,000	731,000
		HK-ST2024(B)G5 1/21	2.0 kW	2000 r/min	1/21	944,000	1,004,000
		HK-ST2024(B)G5 1/33	2.0 kW	2000 r/min	1/33	987,000	1,046,000
		HK-ST2024(B)G5 1/45	2.0 kW	2000 r/min	1/45	1,049,000	1,108,000
HK-ST3524(B)G5 1/5	3.5 kW	2000 r/min	1/5	843,000	905,000		
HK-ST3524(B)G5 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	915,000	979,000		
HK-ST3524(B)G5 1/21	3.5 kW	2000 r/min	1/21	1,000,000	1,062,000		
HK-ST5024(B)G5 1/5	5.0 kW	2000 r/min	1/5	992,000	1,043,000		
HK-ST5024(B)G5 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	1,036,000	1,086,000		
HK-ST7024(B)G5 1/5	7.0 kW	2000 r/min	1/5	1,111,000	1,166,000		

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ

品名	形名	定格出力	定格回転速度	減速比	標準価格 (円)		
					ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-STシリーズ 高精度対応フランジ取付け 軸出力型減速機付き B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_G_	HK-ST52(B)G7 1/5	0.5 kW	2000 r/min	1/5	441,000	505,000
		HK-ST52(B)G7 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	464,000	528,000
		HK-ST52(B)G7 1/21	0.5 kW	2000 r/min	1/21	505,000	556,000
		HK-ST52(B)G7 1/33	0.5 kW	2000 r/min	1/33	673,000	736,000
		HK-ST52(B)G7 1/45	0.5 kW	2000 r/min	1/45	724,000	777,000
		HK-ST102(B)G7 1/5	1.0 kW	2000 r/min	1/5	468,000	521,000
		HK-ST102(B)G7 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	480,000	542,000
		HK-ST102(B)G7 1/21	1.0 kW	2000 r/min	1/21	668,000	731,000
		HK-ST102(B)G7 1/33	1.0 kW	2000 r/min	1/33	699,000	763,000
		HK-ST102(B)G7 1/45	1.0 kW	2000 r/min	1/45	993,000	1,046,000
		HK-ST152(B)G7 1/5	1.5 kW	2000 r/min	1/5	502,000	553,000
		HK-ST152(B)G7 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	649,000	712,000
		HK-ST152(B)G7 1/21	1.5 kW	2000 r/min	1/21	702,000	764,000
		HK-ST152(B)G7 1/33	1.5 kW	2000 r/min	1/33	966,000	1,027,000
		HK-ST152(B)G7 1/45	1.5 kW	2000 r/min	1/45	1,028,000	1,089,000
		HK-ST202(B)G7 1/5	2.0 kW	2000 r/min	1/5	651,000	714,000
		HK-ST202(B)G7 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	682,000	745,000
		HK-ST202(B)G7 1/21	2.0 kW	2000 r/min	1/21	955,000	1,018,000
		HK-ST202(B)G7 1/33	2.0 kW	2000 r/min	1/33	997,000	1,060,000
		HK-ST202(B)G7 1/45	2.0 kW	2000 r/min	1/45	1,060,000	1,123,000
HK-ST352(B)G7 1/5	3.5 kW	2000 r/min	1/5	852,000	915,000		
HK-ST352(B)G7 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	926,000	990,000		
HK-ST352(B)G7 1/21	3.5 kW	2000 r/min	1/21	1,011,000	1,073,000		
HK-ST502(B)G7 1/5	5.0 kW	2000 r/min	1/5	1,003,000	1,052,000		
HK-ST502(B)G7 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	1,048,000	1,097,000		
HK-ST702(B)G7 1/5	7.0 kW	2000 r/min	1/5	1,122,000	1,177,000		
HK-STシリーズ 高精度対応フランジ取付け 軸出力型減速機付き B: 電磁ブレーキ付き	HK-ST_4_G_	HK-ST524(B)G7 1/5	0.5 kW	2000 r/min	1/5	441,000	505,000
		HK-ST524(B)G7 1/11	0.5 kW	2000 r/min	1/11	464,000	528,000
		HK-ST524(B)G7 1/21	0.5 kW	2000 r/min	1/21	505,000	556,000
		HK-ST524(B)G7 1/33	0.5 kW	2000 r/min	1/33	673,000	736,000
		HK-ST524(B)G7 1/45	0.5 kW	2000 r/min	1/45	724,000	777,000
		HK-ST1024(B)G7 1/5	1.0 kW	2000 r/min	1/5	468,000	521,000
		HK-ST1024(B)G7 1/11	1.0 kW	2000 r/min	1/11	480,000	542,000
		HK-ST1024(B)G7 1/21	1.0 kW	2000 r/min	1/21	668,000	731,000
		HK-ST1024(B)G7 1/33	1.0 kW	2000 r/min	1/33	699,000	763,000
		HK-ST1024(B)G7 1/45	1.0 kW	2000 r/min	1/45	993,000	1,046,000
		HK-ST1524(B)G7 1/5	1.5 kW	2000 r/min	1/5	502,000	553,000
		HK-ST1524(B)G7 1/11	1.5 kW	2000 r/min	1/11	649,000	712,000
		HK-ST1524(B)G7 1/21	1.5 kW	2000 r/min	1/21	702,000	764,000
		HK-ST1524(B)G7 1/33	1.5 kW	2000 r/min	1/33	966,000	1,027,000
		HK-ST1524(B)G7 1/45	1.5 kW	2000 r/min	1/45	1,028,000	1,089,000
		HK-ST2024(B)G7 1/5	2.0 kW	2000 r/min	1/5	651,000	714,000
		HK-ST2024(B)G7 1/11	2.0 kW	2000 r/min	1/11	682,000	745,000
		HK-ST2024(B)G7 1/21	2.0 kW	2000 r/min	1/21	955,000	1,018,000
		HK-ST2024(B)G7 1/33	2.0 kW	2000 r/min	1/33	997,000	1,060,000
		HK-ST2024(B)G7 1/45	2.0 kW	2000 r/min	1/45	1,060,000	1,123,000
HK-ST3524(B)G7 1/5	3.5 kW	2000 r/min	1/5	852,000	915,000		
HK-ST3524(B)G7 1/11	3.5 kW	2000 r/min	1/11	926,000	990,000		
HK-ST3524(B)G7 1/21	3.5 kW	2000 r/min	1/21	1,011,000	1,073,000		
HK-ST5024(B)G7 1/5	5.0 kW	2000 r/min	1/5	1,003,000	1,052,000		
HK-ST5024(B)G7 1/11	5.0 kW	2000 r/min	1/11	1,048,000	1,097,000		
HK-ST7024(B)G7 1/5	7.0 kW	2000 r/min	1/5	1,122,000	1,177,000		

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●回転型サーボモータ

品名		フランジ サイズ [mm]	形名	定格出力	定格回転速度	標準価格 (円)		
						ブレーキなし	ブレーキ付き	
HK-RTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-RT_W	□90	HK-RT103W(B)	1.0 kW	3000 r/min	193,000	267,000	
			HK-RT153W(B)	1.5 kW	3000 r/min	232,000	306,000	
			HK-RT203W(B)	2.0 kW	3000 r/min	280,000	359,000	
		□130	HK-RT353W(B)	3.5 kW	3000 r/min	320,000	396,000	
			HK-RT503W(B)	5.0 kW	3000 r/min	410,000	488,000	
			HK-RT703W(B)	7.0 kW	3000 r/min	509,000	587,000	
	HK-RT_4W	□90	HK-RT1034W(B)	1.0 kW	3000 r/min	193,000	267,000	
			HK-RT1534W(B)	1.5 kW	3000 r/min	232,000	306,000	
			HK-RT2034W(B)	2.0 kW	3000 r/min	280,000	359,000	
		□130	HK-RT3534W(B)	3.5 kW	3000 r/min	320,000	396,000	
			HK-RT5034W(B)	5.0 kW	3000 r/min	410,000	488,000	
			HK-RT7034W(B)	7.0 kW	3000 r/min	509,000	587,000	
	機能安全対応サーボモータ HK-RTシリーズ B: 電磁ブレーキ付き	HK-RT_W_WS	□90	HK-RT103W(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	209,000	283,000
				HK-RT153W(B)WS	1.5 kW	3000 r/min	248,000	322,000
HK-RT203W(B)WS				2.0 kW	3000 r/min	296,000	375,000	
□130			HK-RT353W(B)WS	3.5 kW	3000 r/min	336,000	413,000	
			HK-RT503W(B)WS	5.0 kW	3000 r/min	426,000	504,000	
			HK-RT703W(B)WS	7.0 kW	3000 r/min	525,000	603,000	
HK-RT_4W_WS		□90	HK-RT1034W(B)WS	1.0 kW	3000 r/min	209,000	283,000	
			HK-RT1534W(B)WS	1.5 kW	3000 r/min	248,000	322,000	
			HK-RT2034W(B)WS	2.0 kW	3000 r/min	296,000	375,000	
		□130	HK-RT3534W(B)WS	3.5 kW	3000 r/min	336,000	413,000	
			HK-RT5034W(B)WS	5.0 kW	3000 r/min	426,000	504,000	
			HK-RT7034W(B)WS	7.0 kW	3000 r/min	525,000	603,000	

上記価格には消費税は含まれておりません。

●リニアサーボモータ

品名	形名	連続推力	最大推力	最大速度	長さ	標準価格 (円)
LM-H3シリーズ 一次側 (コイル)	LM-H3P2A-07P-BSS0	70 N	175 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P3A-12P-CSS0	120 N	300 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P3B-24P-CSS0	240 N	600 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P3C-36P-CSS0	360 N	900 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P3D-48P-CSS0	480 N	1200 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P7A-24P-ASS0	240 N	600 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P7B-48P-ASS0	480 N	1200 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P7C-72P-ASS0	720 N	1800 N	3.0 m/s	—	オープン価格
	LM-H3P7D-96P-ASS0	960 N	2400 N	3.0 m/s	—	オープン価格
LM-H3シリーズ 二次側 (磁石)	LM-H3S20-288-BSS0	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-H3S20-384-BSS0	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-H3S20-480-BSS0	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-H3S20-768-BSS0	—	—	—	768 mm	オープン価格
	LM-H3S30-288-CSS0	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-H3S30-384-CSS0	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-H3S30-480-CSS0	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-H3S30-768-CSS0	—	—	—	768 mm	オープン価格
	LM-H3S70-288-ASS0	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-H3S70-384-ASS0	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-H3S70-480-ASS0	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-H3S70-768-ASS0	—	—	—	768 mm	オープン価格
LM-Fシリーズ 一次側 (コイル)	LM-FP2B-06M-1SS0	300 N (自冷) /600 N (液冷)	1800 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-FP2D-12M-1SS0	600 N (自冷) /1200 N (液冷)	3600 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-FP2F-18M-1SS0	900 N (自冷) /1800 N (液冷)	5400 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-FP4B-12M-1SS0	600 N (自冷) /1200 N (液冷)	3600 N	2.0 m/s	—	オープン価格
LM-FP4D-24M-1SS0	1200 N (自冷) /2400 N (液冷)	7200 N	2.0 m/s	—	オープン価格	
LM-Fシリーズ 二次側 (磁石)	LM-FS20-480-1SS0	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-FS20-576-1SS0	—	—	—	576 mm	オープン価格
	LM-FS40-480-1SS0	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-FS40-576-1SS0	—	—	—	576 mm	オープン価格
LM-K2シリーズ 一次側 (コイル)	LM-K2P1A-01M-2SS1	120 N	300 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-K2P1C-03M-2SS1	360 N	900 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-K2P2A-02M-1SS1	240 N	600 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-K2P2C-07M-1SS1	720 N	1800 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-K2P2E-12M-1SS1	1200 N	3000 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-K2P3C-14M-1SS1	1440 N	3600 N	2.0 m/s	—	オープン価格
LM-K2P3E-24M-1SS1	2400 N	6000 N	2.0 m/s	—	オープン価格	
LM-K2シリーズ 二次側 (磁石)	LM-K2S10-288-2SS1	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-K2S10-384-2SS1	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-K2S10-480-2SS1	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-K2S10-768-2SS1	—	—	—	768 mm	オープン価格
	LM-K2S20-288-1SS1	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-K2S20-384-1SS1	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-K2S20-480-1SS1	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-K2S20-768-1SS1	—	—	—	768 mm	オープン価格
	LM-K2S30-288-1SS1	—	—	—	288 mm	オープン価格
	LM-K2S30-384-1SS1	—	—	—	384 mm	オープン価格
	LM-K2S30-480-1SS1	—	—	—	480 mm	オープン価格
	LM-K2S30-768-1SS1	—	—	—	768 mm	オープン価格

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●リニアサーボモータ

品名	形名	連続推力	最大推力	最大速度	長さ	標準価格 (円)
LM-U2シリーズ 一次側 (コイル)	LM-U2PAB-05M-0SS0	50 N	150 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2PAD-10M-0SS0	100 N	300 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2PAF-15M-0SS0	150 N	450 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2PBB-07M-1SS0	75 N	225 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2PBD-15M-1SS0	150 N	450 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2PBF-22M-1SS0	225 N	675 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2P2B-40M-2SS0	400 N	1600 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2P2C-60M-2SS0	600 N	2400 N	2.0 m/s	—	オープン価格
	LM-U2P2D-80M-2SS0	800 N	3200 N	2.0 m/s	—	オープン価格
LM-U2シリーズ 二次側 (磁石)	LM-U2SA0-240-0SS0	—	—	—	240 mm	オープン価格
	LM-U2SA0-300-0SS0	—	—	—	300 mm	オープン価格
	LM-U2SA0-420-0SS0	—	—	—	420 mm	オープン価格
	LM-U2SB0-240-1SS1	—	—	—	240 mm	オープン価格
	LM-U2SB0-300-1SS1	—	—	—	300 mm	オープン価格
	LM-U2SB0-420-1SS1	—	—	—	420 mm	オープン価格
	LM-U2S20-300-2SS1	—	—	—	300 mm	オープン価格
	LM-U2S20-480-2SS1	—	—	—	480 mm	オープン価格

## ●ダイレクトドライブモータ

品名	形名	定格トルク	最大トルク	定格回転速度	標準価格 (円)
TM-RG2Mシリーズ	TM-RG2M002C30	2.2 N・m	8.8 N・m	300 r/min	オープン価格
	TM-RG2M004E30	4.5 N・m	13.5 N・m	300 r/min	オープン価格
	TM-RG2M009G30	9 N・m	27 N・m	300 r/min	オープン価格
TM-RU2Mシリーズ	TM-RU2M002C30	2.2 N・m	8.8 N・m	300 r/min	オープン価格
	TM-RU2M004E30	4.5 N・m	13.5 N・m	300 r/min	オープン価格
	TM-RU2M009G30	9 N・m	27 N・m	300 r/min	オープン価格
TM-RFMシリーズ	TM-RFM002C20	2 N・m	6 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM004C20	4 N・m	12 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM006C20	6 N・m	18 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM006E20	6 N・m	18 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM012E20	12 N・m	36 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM018E20	18 N・m	54 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM012G20	12 N・m	36 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM048G20	48 N・m	144 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM072G20	72 N・m	216 N・m	200 r/min	オープン価格
	TM-RFM040J10	40 N・m	120 N・m	100 r/min	オープン価格
	TM-RFM120J10	120 N・m	360 N・m	100 r/min	オープン価格
	TM-RFM240J10	240 N・m	720 N・m	100 r/min	オープン価格

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ用ケーブル

品名	形名	長さ	屈曲区分	保護等級	用途	標準価格(円)	
モータケーブル (2ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	MR-AEPB2CBL2M-A1-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	32,500	
	MR-AEPB2CBL5M-A1-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		44,000	
	MR-AEPB2CBL10M-A1-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		66,000	
	MR-AEPB2CBL2M-A1-L	2 m	標準	IP65		21,000	
	MR-AEPB2CBL5M-A1-L	5 m	標準	IP65		24,000	
	MR-AEPB2CBL10M-A1-L	10 m	標準	IP65		31,000	
	MR-AEPB2CBL2M-A2-H	2 m	高屈曲寿命	IP65		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	32,500
	MR-AEPB2CBL5M-A2-H	5 m	高屈曲寿命	IP65			44,000
	MR-AEPB2CBL10M-A2-H	10 m	高屈曲寿命	IP65			66,000
	MR-AEPB2CBL2M-A2-L	2 m	標準	IP65			21,000
	MR-AEPB2CBL5M-A2-L	5 m	標準	IP65	24,000		
	MR-AEPB2CBL10M-A2-L	10 m	標準	IP65	31,000		
	MR-AEPB2CBL2M-A5-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し 電磁ブレーキ電線あり		40,500
	MR-AEPB2CBL5M-A5-H	5 m	高屈曲寿命	IP65			52,000
	MR-AEPB2CBL10M-A5-H	10 m	高屈曲寿命	IP65			74,000
	MR-AEPB2CBL2M-A5-L	2 m	標準	IP65			29,000
	MR-AEPB2CBL5M-A5-L	5 m	標準	IP65		32,000	
	MR-AEPB2CBL10M-A5-L	10 m	標準	IP65		39,000	
	MR-AEP2CBL2M-A1-H	2 m	高屈曲寿命	IP65		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	21,500
	MR-AEP2CBL5M-A1-H	5 m	高屈曲寿命	IP65			28,000
	MR-AEP2CBL10M-A1-H	10 m	高屈曲寿命	IP65			39,000
	MR-AEP2CBL2M-A1-L	2 m	標準	IP65			15,500
	MR-AEP2CBL5M-A1-L	5 m	標準	IP65	17,000		
	MR-AEP2CBL10M-A1-L	10 m	標準	IP65	21,000		
	MR-AEP2CBL2M-A2-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし		21,500
	MR-AEP2CBL5M-A2-H	5 m	高屈曲寿命	IP65			28,000
	MR-AEP2CBL10M-A2-H	10 m	高屈曲寿命	IP65			39,000
	MR-AEP2CBL2M-A2-L	2 m	標準	IP65			15,500
	MR-AEP2CBL5M-A2-L	5 m	標準	IP65		17,000	
	MR-AEP2CBL10M-A2-L	10 m	標準	IP65		21,000	
	MR-AEP2CBL2M-A5-H	2 m	高屈曲寿命	IP65		HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し 電磁ブレーキ電線なし	29,500
	MR-AEP2CBL5M-A5-H	5 m	高屈曲寿命	IP65			36,000
	MR-AEP2CBL10M-A5-H	10 m	高屈曲寿命	IP65			47,000
MR-AEP2CBL2M-A5-L	2 m	標準	IP65	23,500			
MR-AEP2CBL5M-A5-L	5 m	標準	IP65	25,000			
MR-AEP2CBL10M-A5-L	10 m	標準	IP65	29,000			

モータケーブル  
(2ケーブルタイプ/  
10 m以下直結タイプ)

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクト  
モータ

オフシジョン、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

上記価格には消費税は含まれておりません。

# 価格表

## ●回転型サーボモータ用ケーブル

品名	形名	長さ	屈曲区分	保護等級	用途	標準価格 (円)
モータケーブル (注1) (2ケーブルタイプ/ 10 m超中継タイプ)	MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	8,900
	MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	8,900
	MR-AEPB2J10CBL03M-A5-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し 電磁ブレーキ電線あり	17,000
	MR-AEP2J10CBL03M-A1-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	6,000
	MR-AEP2J10CBL03M-A2-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	6,000
	MR-AEP2J10CBL03M-A5-L	0.3 m	標準	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し 電磁ブレーキ電線なし	14,000
エンコーダケーブル (注2)	MR-AEKCBL20M-H	20 m	高屈曲寿命	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	43,000
	MR-AEKCBL30M-H	30 m	高屈曲寿命	IP20		57,000
	MR-AEKCBL40M-H	40 m	高屈曲寿命	IP20		89,500
	MR-AEKCBL50M-H	50 m	高屈曲寿命	IP20		128,000
	MR-AEKCBL20M-L	20 m	標準	IP20		37,000
	MR-AEKCBL30M-L	30 m	標準	IP20		53,000

注)

- このケーブルはMR-AEKCBL\_M-H, MR-AEKCBL\_M-L, MR-ECNMのいずれかと組み合わせて使用してください。
- このケーブルはMR-AEPB2J10CBL03M\_-LまたはMR-AEP2J10CBL03M\_-Lと組み合わせて使用してください。

上記価格には消費税は含まれておりません。



●回転型サーボモータ用ケーブル

品名	形名	長さ	屈曲区分	保護等級	用途	標準価格 (円)
モータケーブル <sup>(注1)</sup> (2ケーブルタイプ/ 10 m超中継タイプ)	MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	13,500
	MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	13,500
	MR-AEPB2J20CBL03M-A5-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB 垂直引出し 電磁ブレーキ電線あり	21,500
	MR-AEP2J20CBL03M-A1-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	10,500
	MR-AEP2J20CBL03M-A2-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	10,500
	MR-AEP2J20CBL03M-A5-L	0.3 m	標準	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W 垂直引出し 電磁ブレーキ電線なし	18,500

注)

1. このケーブルはMR-AENSCBL\_M-H, MR-AENSCBL\_M-L, MR-J3SCNSのいずれかと組み合わせて使用してください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

上記価格には消費税は含まれておりません。

# 価格表

## ●回転型サーボモータ用ケーブル

品名	形名	長さ	屈曲区分	保護等級	用途	標準価格 (円)
エンコーダケーブル	MR-J3ENSCBL2M-H	2 m	高屈曲寿命	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	14,500
	MR-J3ENSCBL5M-H	5 m	高屈曲寿命	IP67		19,500
	MR-J3ENSCBL10M-H	10 m	高屈曲寿命	IP67		34,000
	MR-AENSCBL20M-H <sup>(注1)</sup>	20 m	高屈曲寿命	IP67	HK-KTシリーズ	43,000
	MR-AENSCBL30M-H <sup>(注1)</sup>	30 m	高屈曲寿命	IP67	HK-MTシリーズ	57,000
	MR-AENSCBL40M-H <sup>(注1)</sup>	40 m	高屈曲寿命	IP67	HK-STシリーズ	89,500
	MR-AENSCBL50M-H <sup>(注1)</sup>	50 m	高屈曲寿命	IP67	HK-RTシリーズ	128,000
	MR-J3ENSCBL2M-L	2 m	標準	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W	7,200
	MR-J3ENSCBL5M-L	5 m	標準	IP67		8,100
	MR-J3ENSCBL10M-L	10 m	標準	IP67		12,500
	MR-AENSCBL20M-L <sup>(注1)</sup>	20 m	標準	IP67	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	37,000
	MR-AENSCBL30M-L <sup>(注1)</sup>	30 m	標準	IP67	HK-STシリーズ HK-RTシリーズ	53,000
モータケーブル (1ケーブルタイプ/ 10 m以下直結タイプ)	MR-AEPB1CBL2M-A1-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	32,500
	MR-AEPB1CBL5M-A1-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		44,000
	MR-AEPB1CBL10M-A1-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		66,000
	MR-AEPB1CBL2M-A1-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	21,000
	MR-AEPB1CBL5M-A1-L	5 m	標準	IP65	負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	24,000
	MR-AEPB1CBL10M-A1-L	10 m	標準	IP65	31,000	
	MR-AEPB1CBL2M-A2-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	32,500
	MR-AEPB1CBL5M-A2-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		44,000
	MR-AEPB1CBL10M-A2-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		66,000
	MR-AEPB1CBL2M-A2-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	21,000
	MR-AEPB1CBL5M-A2-L	5 m	標準	IP65	反負荷側引出し 電磁ブレーキ電線あり	24,000
	MR-AEPB1CBL10M-A2-L	10 m	標準	IP65	31,000	
	MR-AEPB1CBL2M-A5-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	40,500
	MR-AEPB1CBL5M-A5-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		52,000
	MR-AEPB1CBL10M-A5-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		74,000
	MR-AEPB1CBL2M-A5-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)WB, 153(4)WB, 203(4)WB	29,000
	MR-AEPB1CBL5M-A5-L	5 m	標準	IP65	垂直引出し 電磁ブレーキ電線あり	32,000
	MR-AEPB1CBL10M-A5-L	10 m	標準	IP65	39,000	
	MR-AEP1CBL2M-A1-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	21,500
	MR-AEP1CBL5M-A1-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		28,000
	MR-AEP1CBL10M-A1-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		39,000
	MR-AEP1CBL2M-A1-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	15,500
	MR-AEP1CBL5M-A1-L	5 m	標準	IP65	負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	17,000
	MR-AEP1CBL10M-A1-L	10 m	標準	IP65	21,000	
	MR-AEP1CBL2M-A2-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	21,500
	MR-AEP1CBL5M-A2-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		28,000
	MR-AEP1CBL10M-A2-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		39,000
	MR-AEP1CBL2M-A2-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	15,500
	MR-AEP1CBL5M-A2-L	5 m	標準	IP65	負荷側引出し 電磁ブレーキ電線なし	17,000
	MR-AEP1CBL10M-A2-L	10 m	標準	IP65	21,000	
	MR-AEP1CBL2M-A5-H	2 m	高屈曲寿命	IP65	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ	29,500
	MR-AEP1CBL5M-A5-H	5 m	高屈曲寿命	IP65		36,000
	MR-AEP1CBL10M-A5-H	10 m	高屈曲寿命	IP65		47,000
	MR-AEP1CBL2M-A5-L	2 m	標準	IP65	HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W	23,500
	MR-AEP1CBL5M-A5-L	5 m	標準	IP65	垂直引出し 電磁ブレーキ電線なし	25,000
	MR-AEP1CBL10M-A5-L	10 m	標準	IP65	29,000	
エンコーダケーブル	MR-EKCBL2M-H	2 m	高屈曲寿命	IP20	機械端エンコーダ接続	13,000
	MR-EKCBL5M-H	5 m	高屈曲寿命	IP20		17,000
フルロード制御用 中継ケーブル	MR-J4FCCBL03M	0.3 m	標準	—	機械端エンコーダ分岐	12,500

注)

- このケーブルをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-\_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-\_-Lと組み合わせて使用してください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

●回転型サーボモータ用コネクタセット

品名	形名	内容	保護等級	用途	標準価格(円)
エンコーダコネクタセット	MR-ECNM <sup>(注1)</sup>	中継コネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1	IP20	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-RT103(4)W, 153(4)W, 203(4)W、 機械端エンコーダ接続	3,200
	MR-J3SCNS <sup>(注2)</sup>	中継コネクタまたは エンコーダコネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1	IP67	HK-KTシリーズ HK-MTシリーズ HK-STシリーズ HK-RTシリーズ (ワンタッチ接続タイプ)	3,200
	MR-ENCNS2	エンコーダコネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (ストレートタイプ) (ねじ締めタイプ)	11,000
	MR-J3SCNSA	エンコーダコネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (アングルタイプ) (ワンタッチ接続タイプ)	3,200
	MR-ENCNS2A	エンコーダコネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (アングルタイプ) (ねじ締めタイプ)	11,000
電源コネクタセット	MR-APWCNS4	電源コネクタ × 1	IP67	HK-ST52(4)(W), 102(4)(W), 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W, 353(4)W, 503(4)W <sup>(注3)</sup> (ワンタッチ接続タイプ)	13,000
	MR-APWCNS5	電源コネクタ × 1	IP67	HK-ST7M2UW <sup>(注4)</sup> , 172UW <sup>(注4)</sup> , 202(4)(W), 352(4)(W), 502(4)(W), 702(4)(W) HK-RT353(4)W, 503(4)W, 703(4)W (ワンタッチ接続タイプ)	13,000
電磁ブレーキコネクタセット	MR-BKCNS1	電磁ブレーキコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (ストレートタイプ) (ワンタッチ接続タイプ)	8,800
	MR-BKCNS2	電磁ブレーキコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (ストレートタイプ) (ねじ締めタイプ)	17,000
	MR-BKCNS1A	電磁ブレーキコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (アングルタイプ) (ワンタッチ接続タイプ)	8,800
	MR-BKCNS2A	電磁ブレーキコネクタ × 1	IP67	HK-STシリーズ HK-RT353(4)WB, 503(4)WB, 703(4)WB (アングルタイプ) (ねじ締めタイプ)	17,000
エンコーダコネクタセット	MR-J3CN2	サーボアンプコネクタ × 1	—	機械端エンコーダ接続	3,200
コネクタセット	MR-J3THMCN2	中継コネクタ × 2, サーボアンプコネクタ × 1	—	機械端エンコーダ分岐	9,000

注)

- このコネクタセットをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズに使用するときは、MR-AEPB2J10CBL03M\_-LまたはMR-AEP2J10CBL03M\_-Lと組み合わせて使用してください。
- このコネクタセットをHK-KTシリーズ/HK-MTシリーズ/HK-RT (1.0 kW~2.0 kW) シリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M\_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M\_-Lと組み合わせて使用してください。
- HK-ST503WをUL/CSA規格に対応させる場合、MR-APWCNS4は使用できません。  
三菱電機システムサービス株式会社製のケーブル (SC-PWC403C\_M-SBLLまたはSC-PWC403C\_M-SBLH) を使用し、AWG 10の電線で延長ケーブルを製作してください。  
SC-PWC403C\_M-SBLLおよびSC-PWC403C\_M-SBLHについては、三菱電機システムサービス株式会社までお問合せください。
- 発売予定です。

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ●リニアサーボモータ用ケーブル/コネクタセット

品名	形名	内容		保護等級	用途	標準価格 (円)
エンコーダケーブル	MR-EKCBL2M-H	2 m	高屈曲寿命	IP20	リニアエンコーダ接続	13,000
	MR-EKCBL5M-H	5 m	高屈曲寿命	IP20	リニアエンコーダ接続	17,000
リニアサーボモータ用中継ケーブル	MR-J4THCBL03M	0.3 m	標準	—	サーミスタ分岐	12,500
エンコーダコネクタセット	MR-ECNM	中継コネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1		IP20	リニアエンコーダ接続	3,200
	MR-J3CN2	サーボアンプコネクタ × 1		—	リニアエンコーダ接続、 またはサーミスタ接続	3,200
コネクタセット	MR-J3THMCN2	中継コネクタ × 2, サーボアンプコネクタ × 1		—	サーミスタ分岐	9,000

## ●ダイレクトドライブモータ用コネクタセット

品名	形名	内容		保護等級	用途	標準価格 (円)
エンコーダコネクタセット	MR-J3DDCNS	エンコーダコネクタまたは 絶対位置ユニットコネクタ × 1, サーボアンプコネクタ × 1		IP67	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ (ダイレクトドライブモータ、 サーボアンプ接続 または絶対位置ユニット、 サーボアンプ接続)	7,000
	MR-J3DDSPS	エンコーダコネクタ × 1, 絶対位置ユニットコネクタ × 1		IP67	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFMシリーズ (ダイレクトドライブモータ、 絶対位置ユニット接続)	7,800
電源コネクタセット	MR-PWCNF	電源コネクタ × 1		IP67	TM-RG2Mシリーズ TM-RU2Mシリーズ TM-RFM_C20 TM-RFM_E20	12,500
	MR-PWCNS4	電源コネクタ × 1		IP67	TM-RFM_G20	13,000
	MR-PWCNS5	電源コネクタ × 1		IP67	TM-RFM040J10, TM-RFM120J10	13,000
	MR-PWCNS3	電源コネクタ × 1		IP67	TM-RFM240J10	28,500

上記価格には消費税は含まれておりません。

●サーボアンプ/ドライブユニット用コネクタ

品名	形名	内容	保護等級	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
コネクタセット	MR-CCN1	サーボアンプコネクタ × 1	—	MR-J5- G /MR-J5- B	2,000
	MR-J2CMP2	サーボアンプコネクタ × 1	—	MR-J5W- G /MR-J5W- B	1,600
	MR-ECN1	サーボアンプコネクタ × 20	—		32,000
	MR-ADCN3	ドライブユニットコネクタ × 1	—	MR-J5D- G4	7,200
	MR-J3CN1	サーボアンプコネクタ × 1	—	MR-J5- A	3,200
	MR-CVCN24S	電源回生コンバータユニットコネクタ × 1	—	MR-CV	4,800

●SSCNETⅢケーブル/コネクタセット

品名	形名	長さ	屈曲区分	用途	標準価格(円)
SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ/H対応	MR-J3BUS015M	0.15 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	17,000
	MR-J3BUS03M	0.3 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	17,500
	MR-J3BUS05M	0.5 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	18,000
	MR-J3BUS1M	1 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	18,500
	MR-J3BUS3M	3 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	21,000
SSCNETⅢケーブル (盤外標準ケーブル) SSCNETⅢ/H対応	MR-J3BUS5M-A	5 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	24,000
	MR-J3BUS10M-A	10 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	32,000
	MR-J3BUS20M-A	20 m	標準	MR-J5- B /MR-J5W- B	48,000
SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ/H対応	MR-J3BUS30M-B	30 m	高屈曲寿命	MR-J5- B /MR-J5W- B	120,000
	MR-J3BUS40M-B	40 m	高屈曲寿命	MR-J5- B /MR-J5W- B	152,000
	MR-J3BUS50M-B	50 m	高屈曲寿命	MR-J5- B /MR-J5W- B	180,000
SSCNETⅢコネクタセット SSCNETⅢ/H対応	MR-J3BCN1	—	—	MR-J5- B /MR-J5W- B	3,200

●接続導体

品名	形名	長さ	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
接続導体	MR-DCBAR077-B02	-	電源回生コンバータユニットドライブユニット間接続	10,500
	MR-DCBAR092-B02	-	ドライブユニットドライブユニット間接続	11,000
	MR-DCBAR097-B02	-	電源回生コンバータユニットドライブユニット間接続	11,500
	MR-DCBAR112-B02	-		13,500
	MR-DCBAR099-B03	-		11,000
	MR-DCBAR114-B03	-		185,000
調整用導体 <sup>(注2)</sup>	MR-DCBAR024-B05	-	-	10,500

●中継端子台/中継端子台ケーブル

品名	形名	長さ	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
中継端子台 (26ピン)	MR-TB26A	—	MR-J5W- G /MR-J5W- B	8,800
中継端子台 (50ピン)	MR-TB50	—	MR-J5- A	15,200
中継端子台ケーブル	MR-J2HBUS05M	0.5 m	MR-J5- G /MR-J5- B, PS7DW-20V14B-F接続	20,000
	MR-J2HBUS1M	1 m		21,000
	MR-J2HBUS5M	5 m		24,000
	MR-TBNATBL05M	0.5 m		MR-J5W- G /MR-J5W- B, MR-TB26A接続
	MR-TBNATBL1M	1 m	20,000	
	MR-J2M-CN1TBL05M	0.5 m	MR-J5- A, MR-TB50接続	
	MR-J2M-CN1TBL1M	1 m		20,000

●バッテリー/バッテリーケース/バッテリーケーブル

品名	形名	長さ	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
バッテリー	MR-BAT6V1SET	—	MR-J5- G /MR-J5- B /MR-J5- A	4,000
	MR-BAT6V1SET-A	—		4,000
	MR-BAT6V1	—	MR-BAT6V1SET, MR-BAT6V1SET-A, MR-BT6VCASE	3,500
バッテリーケース	MR-BT6VCASE	—	MR-J5- G /MR-J5W- G /MR-J5- B /MR-J5W- B /MR-J5- A	10,000
バッテリーケーブル	MR-BT6V1CBL03M	0.3 m	MR-J5- G /MR-J5W- G /MR-J5- B /MR-J5W- B /MR-J5- A,	8,000
	MR-BT6V1CBL1M	1 m	MR-BT6VCASE接続	9,600
バッテリー中継ケーブル	MR-BT6V2CBL03M	0.3 m	MR-J5- G /MR-J5W- G /MR-J5- B /MR-J5W- B /MR-J5- A	8,000
	MR-BT6V2CBL1M	1 m		9,600

注)

1. 特殊仕様のサーボアンプのオプション、周辺機器は、標準サーボアンプと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。
2. 電源回生コンバータユニットに接続するMR-J5D-G4ドライブユニットの台数が偶数の場合、調整用導体が必要です。表に記載の導体形名は2個1組です。

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレレクト  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

# 価格表

## ● 回生オプション

品名	形名	許容回生電力	抵抗値	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格 (円)
回生オプション (200 V)	MR-RB032	30 W	40 Ω	MR-J5-10G/B/A~60G/B/A	15,000
	MR-RB12	100 W	40 Ω	MR-J5-20G/B/A~60G/B/A	17,500
	MR-RB14	100 W	26 Ω	MR-J5-70G/B/A, 100G/B/A MR-J5W2-22G/B, 44G/B MR-J5W3-222G/B, 444G/B	17,500
	MR-RB30	300 W	13 Ω	MR-J5-200G/B/A	21,000
	MR-RB3N	300 W	9 Ω	MR-J5-350G/B/A MR-J5W2-77G/B, 1010G/B	21,000
	MR-RB31	300 W	6.7 Ω	MR-J5-500G/B/A	21,000
	MR-RB3Z	300 W	5.5 Ω	MR-J5-700G/B/A	21,000
	MR-RB34	300 W	26 Ω	MR-J5-70G/B/A, 100G/B/A MR-J5W3-222G/B, 444G/B	21,000
	MR-RB50	500 W	13 Ω	MR-J5-200G/B/A	40,000
	MR-RB5N	500 W	9 Ω	MR-J5-350G/B/A	40,000
	MR-RB51	500 W	6.7 Ω	MR-J5-500G/B/A	40,000
	MR-RB5Z	500 W	5.5 Ω	MR-J5-700G/B/A	40,000
回生オプション (400 V)	MR-RB1H-4	100 W	82 Ω	MR-J5-60G4/B4/A4, 100G4/B4/A4	19,500
	MR-RB3M-4	300 W	120 Ω	MR-J5-60G4/B4/A4, 100G4/B4/A4	25,000
	MR-RB3G-4	300 W	47 Ω	MR-J5-200G4/B4/A4	25,000
	MR-RB3Y-4	300 W	36 Ω	MR-J5-350G4/B4/A4	25,000
	MR-RB5G-4	500 W	47 Ω	MR-J5-200G4/B4/A4	48,000
	MR-RB5Y-4	500 W	36 Ω	MR-J5-350G4/B4/A4	48,000

## ● 周辺ユニット

品名	形名	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格 (円)
セーフティロジックユニット	MR-J3-D05	MR-J5- G /MR-J5W - G/MR-J5D - G4/MR-J5- B /MR-J5W - B/MR-J5- A_	64,000
絶対位置ユニット	MR-BTAS01	MR-J5- G/MR-J5W - G/MR-J5- B/MR-J5W - B/MR-J5- A	64,000
交換用ファンユニット	MR-J5-FAN1	MR-J5-70G/B/A, 100G/B/A	6,000
	MR-J5-FAN6	MR-J5-200G /B /A_ , 350G /B /A_	6,000
	MR-J5-FAN3	MR-J5-500G/B/A	7,800
	MR-J5-FAN4	MR-J5-700G/B/A	8,600
	MR-J5W-FAN1	MR-J5W2-44G/B	6,000
	MR-J5W-FAN3	MR-J5W2-77G/B, 1010G/B	6,000
	MR-J5W-FAN2	MR-J5W3-222G/B, 444G/B	6,000
	MR-J5D-FAN1	MR-J5D1-500G4, 700G4 MR-J5D2-200G4, 350G4 MR-J5D3-200G4	7,800
MR-J5D-FAN2	MR-J5D2-500G4, 700G4	7,800	
ACリアクトル	MR-AL-11K4	MR-CV11K4	73,500
	MR-AL-18K4	MR-CV18K4	73,500
	MR-AL-30K4	MR-CV30K4	76,500
	MR-AL-37K4	MR-CV37K4	97,500
	MR-AL-45K4	MR-CV45K4	108,000
	MR-AL-55K4	MR-CV55K4	246,000
MR-AL-75K4	MR-CV75K4	304,000	

注)  
1. 特殊仕様のサーボアンプのオプション、周辺機器は、標準サーボアンプと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。

上記価格には消費税は含まれておりません。

●周辺ケーブル/コネクタセット

品名	形名	長さ	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
パソコン通信ケーブル (USBケーブル)	MR-J3USBCBL3M	3 m	MR-J5-_G_/MR-J5W_-_G/MR-J5D_-_G4/ MR-J5-_B_/MR-J5W_-_B/MR-J5-_A_	13,500
モニタケーブル	MR-ACN6CBL1M	1 m	MR-J5-_G_/MR-J5-_A_	3,200
	MR-J3CN6CBL1M	1 m	MR-J5W_-_G	3,200
STOケーブル	MR-D05UDL3M-B	3 m	MR-J5-_G_/MR-J5W_-_G/MR-J5D_-_G4/ MR-J5-_B_/MR-J5W_-_B/MR-J5-_A_と MR-J3D05およびその他の安全制御機器接続	13,000
保護協調ケーブル	MR-ACDL02M	0.2 m	電源回生コンバータユニット、ドライブユニット接続	21,000
	MR-ACDL05M	0.5 m		24,000
	MR-ADDL02M	0.2 m		ドライブユニット接続
デジチェーン電源コネクタ	MR-J5CNP12-J1	—	MR-J5-10G/B/A~100G/B/A MR-J5W2-22G/B, 44G/B MR-J5W3-222G/B, 444G/B	21,000
	MR-J5CNP12-J2	—	MR-J5-200G/B/A, MR-J5W2-77G/B, 1010G/B	21,500

●周辺アタッチメント

品名	形名	内容	用途 <sup>(注1)</sup>	標準価格(円)
制御盤取付けアタッチメント	J5-CHP07-10P	構成部品(1個) アタッチメント × 1 皿ねじ (M4 × 10) × 1 梱包単位: 10個/梱包	MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_ MR-J5W_-_G/B MR-CM3K	25,000
接地端子前出しアタッチメント	J5-CHP08	アタッチメント × 1 ケーブルクランプ × 2 ねじ (M4 × 12) × 4	MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_	7,000
据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用 アタッチメント)	MR-ADCACN090	アタッチメント × 1	MR-CV11K4, 18K4	24,000
	MR-ADCACN150	アタッチメント × 1	MR-CV30K4~45K4	27,500
	MR-ADCACN300	アタッチメント × 1	MR-CV55K4, 75K4	34,000
据付けアタッチメント (ドライブユニット用アタッシ メント)	MR-ADACN060	アタッチメント × 1	MR-J5D1-100G4~700G4 MR-J5D2-100G4~350G4 MR-J5D3-100G4, 200G4	8,000
	MR-ADACN075	アタッチメント × 1	MR-J5D2-500G4, 700G4	9,600
側面保護カバー	MR-J5DCASE01	側面保護カバー × 1	MR-J5D_-_G4	1,600

●サーボ支援ソフトウェア

品名	形名	用途	標準価格(円)
MELSOFT MR Configurator2 <sup>(注2)</sup>	SW1DNC-MRC2-J	ACサーボのセットアップ用ソフトウェア (日本語版)	29,000
	SW1DNC-MRC2-E	ACサーボのセットアップ用ソフトウェア (英語版)	29,000

- 注)
- 特殊仕様のサーボアンプのオプション、周辺機器は、標準サーボアンプと同じです。同じ定格出力のサーボアンプを参照してください。
  - GX Works3およびソフトウェアバージョン1.34L以降のMT Works2には、MR Configurator2が標準搭載されています。  
MELSOFT iQ Works, GX Works3, GX Works2, MT Works2, EM Software Development KitまたはCW Configuratorをご購入のお客様は、MR Configurator2を三菱電機FAサイトからダウンロードして無償でご利用いただけます。

上記価格には消費税は含まれておりません。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

サーボモータ  
回転型

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 注意事項

### 安全にお使いいただくために

- 本カタログに記載された製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」および「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
- このカタログでは、安全注意事項のランクを「警告」および「注意」として区分してあります。

#### 警告

取扱いを誤ると、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

#### 注意

取扱いを誤ると、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- 本注意事項に記載の「サーボアンプ」には、ドライブユニットとコンバータユニットの組合せも含まれます。

### 安全上のご注意

#### 警告

##### 【配線】

- 感電の原因になるため、サーボアンプの電源をオフにしたあと、15分以上経過してから配線作業や点検を実施してください。ドライブユニットの場合は、20分以上経過してから配線作業や点検を実施してください。
- 感電の原因になるため、サーボアンプやサーボモータは接地工事を行ってください。
- 感電の原因になるため、配線作業は専門の技術者が行ってください。
- 感電の原因になるため、サーボアンプやサーボモータは据え付けてから配線してください。
- 感電の原因になるためサーボアンプの保護接地 (PE) 端子を制御盤の保護接地 (PE) 端子に接続し、大地に落としてください。
- 感電の原因になるため、導電部を触らないでください。
- 感電および火傷の原因になるため、濡れた手でサーボアンプやサーボモータに触らないでください。

##### 【運転】

- 感電および火傷の原因になるため、濡れた手でサーボアンプやサーボモータに触らないでください。


##### 【保守】

- 感電の原因になるため、点検は専門の技術者が行ってください。
- 感電および火傷の原因になるため、濡れた手でサーボアンプやサーボモータに触らないでください。

#### 注意

##### 【運搬・設置】

- けがの原因になるため、製品の質量に応じて、正しい方法で運搬してください。
- けがの原因になるため、サーボモータを取り扱う場合、サーボモータの角、軸のキー溝などの鋭利な部分に素手で触れないでください。
- リニアサーボモータは二次側の永久磁石によって、磁性体との間に吸引力が発生します。吸引力によって二次側と磁性体との間に手などが挟まれるとけがの原因になるため、取扱いには十分に注意してください。

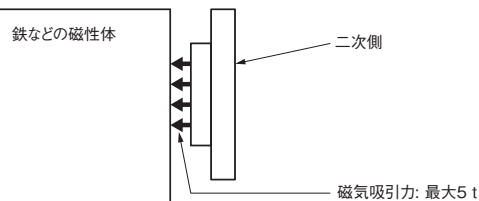

##### 【運転】

- けがの原因になるため、運転中、サーボモータの回転部には触れないでください。

##### 【リニアサーボモータの廃棄】

- 火傷の原因になるため、二次側を300 °C以上に加熱し脱磁したあとは、十分に冷えるのを待ってから二次側に触れてください。




## 正しくお使いいただくために

- 本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」および「ユーザーズマニュアル」をよくお読みください。
- このカタログでは、物的損害に至るレベルの注意事項や別機能などの注意事項を「指示事項」として区分してあります。
- 本注意事項に記載の「サーボアンプ」には、ドライブユニットとコンバータユニットの組合せも含まれます。

## ① 指示事項

### 【選定】

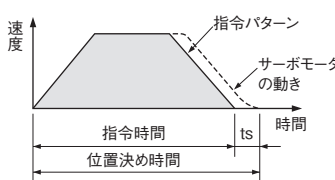- 回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータは、定格トルクが連続実効負荷トルク以上ある機種を選定してください。
  - リニアサーボモータは、連続推力が連続実効負荷推力以上ある機種を選定してください。
  - リニアサーボモータを上下軸で使用する場合、装置側にばねやカウンタバランスなどの落下防止機構を設けてください。
  - 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下にしてください。
  - 停止整定時間 (ts) を考慮して位置決めが完了するように指令部の運転パターンを作成してください。
- 
- 使用するサーボモータの推奨負荷慣性モーメント比以下または質量比以下で使用できる容量を選定してください。大き過ぎると良好な性能が得られなかったり、サーボアンプのダイナミックブレーキが破損したりするおそれがあります。
  - サーボモータとサーボアンプは指定された組合せで使用してください。

### 【運搬・設置】

- 故障の原因になるため、サーボアンプおよびサーボモータは落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 木製梱包材の消毒・除虫対策のため、くん蒸剤に含まれるハロゲン系物質（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素など）が当社製品に侵入すると故障の原因になります。残留したくん蒸成分が当社製品に侵入しないようにご注意ください。くん蒸以外の方法（熱処理など）で消毒・除虫処理を実施してください。消毒・除虫対策は、梱包前の木材の段階で実施してください。
- サーボアンプおよびサーボモータの上に乗ったり重いものを載せたりしないでください。
- 高速、高加減速に耐え得る機構にしてください。
- 高精度の位置決めをするために機械の剛性をできるだけ確保し、機械共振点を高くしてください。
- サーボアンプおよびサーボモータは不燃物に取り付けてください。可燃物への直接取付け、または可燃物近くへの取付けは、発煙および火災の原因になります。また、サーボアンプは必ず金属製の制御盤内に設置してください。
- 回生オプションは高頻度で使用すると高温（温度上昇100℃以上）になります。可燃物、熱変形を受ける物への設置は行わないでください。また電線が本体に触れないよう注意してください。
- サーボモータは確実に機械へ固定してください。固定が不十分だと運転時に外れるおそれがあります。
- ストロークエンドにおける電氣的ストップまたは機械的ストップを設置してください。
- サーボアンプは垂直な壁に上下正しく取り付けてください。
- 故障の原因になるため、サーボアンプの吸排気口をふさがないでください。
- サーボアンプを密閉盤内に複数台並べて設置するときは、サーボアンプ間およびサーボアンプ上下方向には、ユーザーズマニュアルに記載の隙間を確保してください。なお、サーボアンプの寿命、信頼性確保のため、天井側隙間はできるだけ広くし熱がこもらないように設置してください。

- 製品の分解、修理および改造はしないでください。

### 【環境】

- サーボアンプおよびサーボモータは、指定された環境条件の範囲内で使用してください。
- オイルミスト、塵埃などが浮遊する環境への設置は避けてください。このような環境の場合、サーボアンプは密閉タイプの盤内に収納し、サーボモータにはカバーを設けるなどの対策を施してください。
- 切削水、潤滑油などが常時かかるような状態や、オイルミストや過冷却、過湿度のためにサーボモータに結露が発生する状態が長時間続くとサーボモータの絶縁劣化などの原因になります。サーボモータは防油、防塵カバーや結露防止対策を施してください。
- 誤作動・故障の原因になるため、強い磁界、電界、放射線環境下で使用しないでください。

### 【配線】

- 位置ずれなどの原因になるため、必ず接地を行ってください。
- 故障の原因になるため、サーボアンプの電源出力 (U/V/W) およびサーボモータの電源入力 (U/V/W) に電源を供給しないでください。
- 異常運転や故障の原因になるため、サーボアンプの電源出力 (U/V/W) とサーボモータの電源入力 (U/V/W) は直接配線してください。配線の途中に電磁接触器などを介さないでください。
- 異常運転の原因になるため、サーボモータの電源入力 (U/V/W) とサーボアンプの電源出力 (U/V/W) の相は一致させて接続してください。
- 電源投入前に配線、シーケンスプログラムのチェックを十分行ってください。
- ケーブルのクランプ方法を十分に検討し、ケーブル接続部に屈曲ストレスおよびケーブル自重ストレスが加わらないようにしてください。
- サーボモータが移動する用途では、ケーブルの曲げ半径は必要な屈曲区分と線種から決定してください。
- 誤作動のおそれがあるため、サーボアンプの電源線（入出力線）と信号線は平行布線および束ね配線を避け、分離配線をしてください。
- ケーブル布線時に過度の引張り力を加えないでください。
- SSCNETⅢケーブルの最小曲げ半径 (MR-J3BUS\_M: 25 mm, MR-J3BUS\_M-A/-B: 50 mm) 以下での使用は保証できません。
- SSCNETⅢケーブル先端の端面に汚れが付着していると光の伝達が阻害され誤作動につながりますので、汚れた場合は洗浄してください。
- SSCNETⅢケーブルコード部をケーブルクランプとして結束バンドなどで締め付けしないでください。
- SSCNETⅢケーブル未接続の状態でも光を直視しないでください。

### 【初期設定】

- MR-J5-A\_の場合、[Pr. PA01.0] で位置、速度、トルクの制御モードを選択します。初期値は位置制御モードに設定されていますので他の制御モードを使用する場合は、設定値を変更してください。MR-J5\_-G\_およびMR-J5\_-B\_の場合、コントローラ上で設定します。
- 回生オプションを使用する場合、[Pr. PA02.0-1] を変更してください。初期値では、回生オプションは設定されていません。

### 【運転】

- 損傷したり部品が欠けたりしている製品を運転しないでください。その場合、製品を交換してください。
- 位置制御または速度制御の場合、ストロークリミット信号 (FLS/RLS) またはストロークエンド信号 (LSP/LSN) をオンにしてください。オフの場合、サーボモータは動きません。
- サーボアンプの一次側に電磁接触器を設けた場合、この電磁接触器で頻繁な始動や停止を行わないでください。サーボアンプが故障する原因になります。
- ダイナミックブレーキは非常停止用の機能であるため、通常運転の停止に使用しないでください。

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニア  
サーボ  
モータ

ドライブ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## 注意事項

- ダイナミックブレーキには寿命があるため、作動回数を考慮してください。作動回数の目安は、推奨負荷慣性モーメント比以下の機械で、ダイナミックブレーキを10分間に1回の頻度で使用し、かつ、定格速度から停止する条件において1000回です。
- サーボアンプの保護機能が作動した場合は、直ちに電源を切り、原因を取り除いた後で再投入してください。
- 通電中や電源遮断後のしばらくの間は、サーボアンプ、回生抵抗器、サーボモータなどが高温になる場合があります。カバーを設けるなどの安全対策を施してください。

### [保守]

- 異常発生時には、電源を遮断するなど安全を確保してから対応してください。安全を確保せずに対応した場合、事故の原因になります。
- 配線作業や点検は、電源オフ後、15分以上経過し、チャージランプが消灯したのち、テストなどでP+とN-の間の電圧を確認してから行ってください。ドライブユニットの場合は、電源オフ後、20分以上経過し、チャージランプが消灯したのち、テストなどでL+とL-の間の電圧を確認してから行ってください。
- 保守点検の際は、非常停止スイッチにより即時運転停止や電源遮断ができるかなど、非常停止回路が正常に作動することを確認してください。

### [回転型サーボモータ、ダイレクトドライブモータの使用]

- エンコーダの故障の原因になるため、回転型サーボモータの軸端へカップリング結合するときに、ハンマでたたくなどの衝撃を与えないでください。
- キー溝付き回転型サーボモータの場合、軸にプーリを装着するには軸先端のねじ穴を利用してください。
- プーリを抜くときは、プーリ抜きを使用し軸に過大な荷重や衝撃を与えないようにしてください。
- 回転型サーボモータの軸およびダイレクトドライブモータの回転部に、許容荷重以上の荷重を与えないでください。軸または回転部の破損の原因になります。
- 回転型サーボモータの軸を上方向に取り付ける場合、機械側やギアボックスなどから油水がかからないようにしてください。
- 回転型サーボモータは必ず指定の方向で設置してください。
- ダイレクトドライブモータを上下軸（昇降軸）のようにアンバランストルクが発生する装置に使用する場合、必ず絶対位置検出システムで使用してください。
- 電磁ブレーキ用の電源は、インタフェース用のDC24 V電源と共用しないでください。故障の原因になるため、電磁ブレーキ専用の電源を使用してください。
- サーボオン状態では電磁ブレーキをかけないでください。サーボアンプ過負荷、電磁ブレーキ寿命の低下につながります。電磁ブレーキは必ずサーボオフ状態で行ってください。
- 回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータは、温度上昇によりトルクが低下することがあります。必ず仕様に記載の周囲温度で使用してください。
- 回転型サーボモータおよびダイレクトドライブモータは、取付け環境や運転条件などで温度上昇値が変わるため、実機においてアラームが発生しないことを確認してから使用してください。

### [リニアエンコーダの使用]

- リニアエンコーダが正しく取り付けられていないと、アラームの発生や位置ずれを起こすことがあります。その場合、次に示すリニアエンコーダの確認事項を参照し、取付け状態を確認してください。
- リニアエンコーダの確認事項
  - (a) ヘッドとスケールの間のギャップは適正か。
  - (b) ヘッドのローリングおよびヨーイング（ヘッド部の剛性低下）は発生していないか。
  - (c) スケール面に汚れや傷がないか。
  - (d) 振動および温度は仕様の範囲内か。
  - (e) オーバシュートして、速度が許容範囲を超えていないか。

### [リニアサーボモータの使用]

- リニアサーボシステムでは、二次側に強力磁石を使用しています。磁気吸引力の大きさは磁性体との距離の2乗に反比例し、距離が近づくと急激に増加します。リニアサーボモータの二次側を設置する際は、その周囲の磁性体との距離を十分に確保するとともに、それらの磁性体は確実に固定してください。
- ペースメカなどの医療機器を装着している人は、製品および装置に近づかないでください。
- 時計、ピアス、ネックレスなどの金属類は身に付けないでください。
- 磁気カード、時計、携帯電話などを近づけないでください。
- 「強力磁石注意」などの表示をし、周囲にも注意を促すなどの処置を講じてください。
- リニアサーボモータの据付けや、リニアサーボモータの近傍での作業に使用する工具には必ず非磁性体工具を使用してください。  
(例) 防爆用ベリリウム銅合金製安全工具: ペアロン (日本ガイシ株式会社製)
- 鉄系切り粉などの磁性粉があると二次側の永久磁石に付着する可能性があり、故障の原因になります。このような環境の場合、二次側の永久磁石への磁性粉・磁性片の吸着防止対策または侵入防止対策を施してください。
- リニアサーボモータの保護等級はIP00です。必要に応じ防塵防油などの対策をしてください。
- リニアサーボモータは可動部の重心に推力が作用するように設置してください。可動部の重心に力が作用しない場合、モーメントが生じます。
- 一次側から出ている電源ケーブルなどは、長時間の屈曲運動に耐えうるものではありませんので、可動部などに固定し屈曲運動が生じないようにしてください。また、サーボアンプまでの配線には、長時間の屈曲運動に耐えうるケーブルを使用してください。
- リニアサーボモータは温度上昇により、推力が低下することがあります。必ず仕様に記載の周囲温度で使用してください。

### [リニアサーボモータの廃棄]

- 一次側は産業廃棄物として処理してください。
- 二次側は300 °C以上で脱磁処理をした後、産業廃棄物として処理してください。
- 製品を放置しないでください。

## サーボ高調波自主規制対策

- 1994年9月に旧通商産業省(現:経産省)から電源高調波抑制に関するガイドラインとして「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」が制定されました。これにより、このガイドラインの適用対象になる高圧又は特別高圧で受電する需要家殿は使用するサーボアンプ全てに対してガイドラインに基づいて高調波電流の計算を行い、契約電力で決められた限度値以内にするための対策が必要になります。電源高調波の算出方法については、次に示す資料を参考にしてください。参考資料 ((一社)日本電機工業会)
  - ・「サーボアンプの高調波抑制対策について」(パンフレット)
  - ・「特定需要家におけるサーボアンプの高調波電流計算方法」(JEM-TR 225:2015)
- サーボアンプが組み込まれた機械・装置 (20 A以下) は、JIS C 61000-3-2 (電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値 (1相当たりの入力電流が20 A以下の機器)) に従ってください。

MEMO

共通仕様

サーボシステム  
コントローラ

サーボアンプ

回転型  
サーボモータ

リニアサーボ  
モータ

ドライブレクタ  
モータ

オプション、  
周辺機器

配電制御機器、  
電線選定例

価格表

注意事項

サポート

## サーバシステムコントローラ

### 保証について

#### 1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

#### 【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

#### 【無償保証範囲】

(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。

この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。

② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。

③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。

④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されれば防げたと認められる故障。

⑤ 消耗部品（バッテリー、ファン、平滑コンデンサなど）の交換。

⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。

⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。

⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

#### 2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社セールスとサービスなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

#### 3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### 4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

(1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。

(2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。

(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。

(4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

#### 5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

#### 6. 製品の適用について

(1) 当社サーバシステムコントローラをご使用いただくにあたりましては、万が一サーバシステムコントローラに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(2) 当社サーバシステムコントローラは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。

したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、サーバシステムコントローラの適用を除外させていただきます。

また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社サーバシステムコントローラの適用を除外させていただきます。

ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

(3) DoS 攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

## ACサーボ

### 保証について

#### 1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

#### 【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後12ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

#### 【無償保証範囲】

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
- (2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
  - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
  - ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
  - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
  - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されれば防げたと認められる故障。
  - ⑤ 消耗部品（バッテリー、ファン、平滑コンデンサなど）の交換。
  - ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
  - ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
  - ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

#### 2. 生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。生産中止に関しましては、当社セールスとサービスなどにて報じさせていただきます。
- (2) 生産中止後の製品供給（補用品を含む）はできません。

#### 3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### 4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

#### 5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

#### 6. 製品の適用について

- (1) 当社ACサーボをご使用いただくにあたりましては、万一ACサーボに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社ACサーボは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、ACサーボの適用を除外させていただきます。また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社ACサーボの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。
- (3) DoS 攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

### 安全性確保のために

MELSERVO-J5シリーズ製品（サーボアンプ、サーボモータ、オブションおよび周辺機器）を機械/装置などに使用する場合、適合すべき規格、法令をご確認ください。お客様のシステム全体で、次の項目を厳守してください。


- (1) 安全回路に使用する部品（デバイス）は、安全性が確認された製品または、安全規格を満たすものを使用してください。
- (2) 使用方法やその他の注意事項は、各サーボアンプユーザーズマニュアルを参照してください。
- (3) リスクアセスメントは、機械/装置全体で実施してください。システムの最終的な安全証明として第三者認証機関の活用を推奨いたします。

# 国内サポート

充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします。

## ■国内サポート(三菱電機サービスネットワーク)

三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。

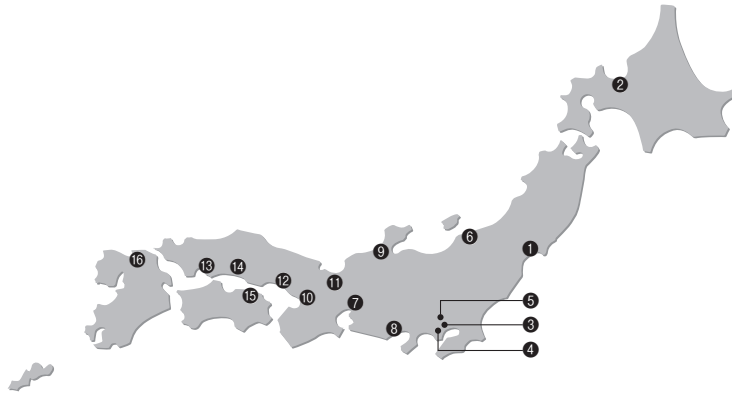

### 三菱電機FA機器製品 サービス拠点一覧

アフターサービス拠点名	拠点番号	住所	電話番号	FAX番号
北日本支社	①	〒983-0013 仙台市宮城野区中野一丁目5-35	022-353-7814	022-353-7834
北日本支社 北海道支店	②	〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18	011-890-7515	011-890-7516
首都圏第2支社	③	〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15	03-3454-5521	03-5440-7783
神奈川機器サービスステーション	④	〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3963-1	045-938-5420	045-935-0066
関東機器サービスステーション	⑤	〒338-0822 さいたま市桜区中島2-21-10	048-859-7521	048-858-5601
新潟機器サービスステーション	⑥	〒950-0983 新潟市中央区神道寺1-4-4	025-241-7261	025-241-7262
中部支社	⑦	〒461-8675 名古屋市長区大幸南1-1-9	052-722-7601	052-719-1270
静岡機器サービスステーション	⑧	〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2	054-287-8866	054-287-8484
中部支社 北陸支店	⑨	〒920-0811 金沢市小坂町北255	076-252-9519	076-252-5458
関西支社	⑩	〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13	06-6458-9728	06-6458-6911
京滋機器サービスステーション	⑪	〒612-8444 京都市伏見区竹田中宮町8	075-611-6211	075-611-6330
姫路機器サービスステーション	⑫	〒670-0996 姫路市土山2-234-1	079-269-8845	079-294-4141
中四国支社	⑬	〒732-0802 広島市南区大州4-3-26	082-285-2111	082-285-7773
岡山機器サービスステーション	⑭	〒700-0951 岡山市北区田中606-8	086-242-1900	086-242-5300
中四国支社 四国支店	⑮	〒760-0072 高松市花園町1-9-38	087-831-3186	087-833-1240
九州支社	⑯	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16	092-483-8208	092-483-8228

### 受付体制

**通常受付体制** 平日9:00～19:00の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

**時間外受付体制** 休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

時間外修理受付窓口 ☎ **052-719-4337** (受付時間帯 月～金：19:00～翌9:00 土日祝日：終日)

### ■トレーニングスクール

三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、ユーザー様ご自身での実機操作体験などによるトレーニングスクールと、豊富なラインアップを誇る三菱電機FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

<b>FATEC</b>	FAテクニカルセンター	開催日：土、日、祭日を除く毎日（午前9:30～午後5:30）
--------------	-------------	--------------------------------

#### 東京FATEC

東京都台東区台東1-30-7  
東日本FAソリューションセンター(秋葉原アイマークビル)2F  
TEL.(03)5812-1018

#### 名古屋FATEC

名古屋市長区矢田南5-1-14  
(三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F)  
TEL.(052)721-2403

#### 大阪FATEC

大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル4F  
TEL.(06)6347-2970

#### 札幌FATEC

TR/札幌市中央区北二条西4丁目1  
北海道ビル5F  
TEL.(011)212-3794(北海道支社)

#### 仙台FATEC

TR/仙台市青葉区花京院1-1-20  
花京院スクエア11F  
TEL.(022)216-4553(東北支社)

#### 金沢FATEC

TR/金沢市広岡1-2-14コーワビル3F  
TEL.(076)233-5501(北陸支社)

#### 広島FATEC

TR/広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル8F  
TEL.(082)248-5348(中国支社)

#### 高松FATEC

TR/高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル6F  
TEL.(087)825-0055(四国支社)

#### 福岡FATEC

TR/福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル2F  
TEL.(092)721-2224(九州支社)

※TR:テクニカルルーム

福山製作所トレーニングスクール  
広島県福山市緑町1-8 TEL.(084) 926-8005

○トレーニングの詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

# 海外サポート

世界に広がるグローバルネットワークで、お客様のモノづくりをフルサポートしています。

## ■ 海外サポート(グローバル海外FAセンター)

### ■ EMEA

#### 欧州FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish Branch  
Tel: +48-12-347-65-81

#### ドイツFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch  
Tel: +49-2102-486-0

#### 英国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch  
Tel: +44-1707-27-8780

#### チェコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch  
Tel: +420-255 719 200

#### イタリアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch  
Tel: +39-039-60531

#### ロシアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC  
St. Petersburg Branch  
Tel: +7-812-633-3497

#### トルコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.S. Umraniye Branch  
Tel: +90-216-526-3990

### ■ Asia-Pacific

#### China

##### 北京FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.  
Beijing FA Center  
Tel: +86-10-6518-8830

##### 広州FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.  
Guangzhou FA Center  
Tel: +86-20-8923-6730

##### 上海FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.  
Shanghai FA Center  
Tel: +86-21-2322-3030

##### 天津FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.  
Tianjin FA Center  
Tel: +86-22-2813-1015

#### Taiwan

##### 台北FAセンター

SETSUYO ENTERPRISE CO., LTD.  
Tel: +886-2-2299-9917

#### Korea

##### 韓国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.  
Tel: +82-2-3660-9630

#### Thailand

##### タイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION  
(THAILAND) CO., LTD.  
Tel: +66-2682-6522-31

#### ASEAN

##### アセアンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.  
Tel: +65-6470-2480

#### Malaysia

##### マレーシアFAセンター

Malaysia FA Center  
Tel: +60-3-7626-5080

#### Indonesia

##### インドネシアFAセンター

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA  
Cikarang Office  
Tel: +62-21-2961-7797

#### Vietnam

##### ハノイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED  
Hanoi Branch Office  
Tel: +84-24-3937-8075

##### ホーチミンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED  
Tel: +84-28-3910-5945

#### Philippines

##### フィリピンFAセンター

MELCO Factory Automation Philippines Inc.  
Tel: +63-(0)-2-8256-8042

#### India

##### インド・アーメダバードFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Ahmedabad Branch  
Tel: +91-7965120063

##### インド・バンガロールFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Bangalore Branch  
Tel: +91-80-4020-1600

##### インド・チェンナイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Chennai Branch  
Tel: +91-4445548772

##### インド・コイंबトールFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Coimbatore Branch  
Tel: +91-422-438-5606

##### インド・グルガオンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Gurgaon Head Office  
Tel: +91-124-463-0300

##### インド・プネFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.  
Pune Branch  
Tel: +91-20-2710-2000

### ■ Americas

#### USA

##### 北米FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.  
Tel: +1-847-478-2334

#### Mexico

##### メキシコシティFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.  
Mexico Branch  
Tel: +52-55-3067-7511

##### メキシコFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.  
Queretaro Office  
Tel: +52-442-153-6014

##### メキシコ・モンテレイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.  
Monterrey Office  
Tel: +52-55-3067-7521

#### Brazil

##### ブラジルFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO E  
SERVICOS LTDA.  
Tel: +55-11-4689-3000



## 関連マニュアル

関連マニュアルの一覧表です。三菱電機FAサイトからe-ManualおよびPDFをダウンロードできます。

### サーボシステムコントローラ

マニュアル名称	マニュアル番号
MELSEC iQ-R モーションユニットユーザーズマニュアル (シンプルモーションモード応用編)	IB-0300571
MELSEC iQ-R モーションユニット (シンプルモーションモード) FBリファレンス	BCN-B62005-1039
MELSEC iQ-R モーションユニットユーザーズマニュアル (シンプルモーションモードアドバンス同期制御編)	IB-0300574
MELSEC iQ-R モーションユニット ユーザーズマニュアル (スタートアップ編)	IB-0300405
MELSEC iQ-R モーションユニット ユーザーズマニュアル (応用編)	IB-0300410
MELSEC iQ-R モーションユニット ユーザーズマニュアル (ネットワーク編)	IB-0300425
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル (モーションユニット用命令/汎用FUN/汎用FB編)	IB-0300430
MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル (モーション制御FB編)	IB-0300532
MELSEC iQ-F FX5モーションユニット/シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (スタートアップ編)	IB-0300250
MELSEC iQ-F FX5モーションユニット/シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)	IB-0300252
MELSEC iQ-F FX5モーションユニット/シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (アドバンス同期制御編)	IB-0300254
MELSEC iQ-F FX5モーションユニットユーザーズマニュアル (CC-Link IE TSN編)	IB-0300567
MELSEC iQ-F FX5モーションユニット/シンプルモーションユニットFBリファレンス	BCN-B62005-717
モーションソフトウェアSWM-Gユーザーズマニュアル (スタートアップ編)	IB-0300559
モーションソフトウェアSWM-Gオペレーティングマニュアル	IB-0300560
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラユーザーズマニュアル	IB-0300125
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラプログラミングマニュアル (共通編)	IB-0300126
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラ (SV13/SV22) プログラミングマニュアル (モーションSFC編)	IB-0300127
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラ (SV13/SV22) プログラミングマニュアル (リアルモード編)	IB-0300128
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラ (SV22) プログラミングマニュアル (仮想モード編)	IB-0300129
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU モーションコントローラプログラミングマニュアル (安全監視機能編)	IB-0300182
Q173DSCPU/Q172DSCPU モーションコントローラ (SV22) プログラミングマニュアル (アドバンス同期制御編)	IB-0300193
MELSEC iQ-R モーションコントローラユーザーズマニュアル	IB-0300234
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (共通編)	IB-0300236
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (プログラム設計編)	IB-0300238
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (位置決め制御編)	IB-0300240
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (アドバンス同期制御編)	IB-0300242
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (マシン制御編)	IB-0300308
MELSEC iQ-R モーションコントローラプログラミングマニュアル (Gコード制御編)	IB-0300370
MELSEC iQ-R シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (スタートアップ編)	IB-0300244
MELSEC iQ-R シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)	IB-0300246
MELSEC iQ-R シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (アドバンス同期制御編)	IB-0300248
MELSEC iQ-R シンプルモーションユニットFBリファレンス	BCN-B62005-690
MELSEC-Q QD77MS形シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (位置決め制御編)	IB-0300184
MELSEC-Q/L QD77MS/QD77GF/LD77MS/LD77MH形シンプルモーションユニットユーザーズマニュアル (同期制御編)	IB-0300166



**サーボアンプ**

マニュアル名称	マニュアル番号
MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編)	SH-030297
MR-J5 ユーザーズマニュアル (機能編)	SH-030299
MR-J5 ユーザーズマニュアル (調整編)	SH-030305
MR-J5 ユーザーズマニュアル (トラブルシューティング編)	SH-030311
MR-J5-G/MR-J5W-G ユーザーズマニュアル (導入編)	SH-030293
MR-J5-G/MR-J5W-G ユーザーズマニュアル (パラメータ編)	SH-030307
MR-J5-G/MR-J5W-G ユーザーズマニュアル (通信機能編)	SH-030301
MR-J5-G/MR-J5W-G ユーザーズマニュアル (オブジェクトディクショナリ編)	SH-030303
MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編)	IB-0300547
MR-J5D-G ユーザーズマニュアル (導入編)	IB-0300537
MR-CV 電源回生コンバータユニット ユーザーズマニュアル	IB-0300552
MR-J5-B/MR-J5W-B ユーザーズマニュアル (導入編)	IB-0300577
MR-J5-B/MR-J5W-B ユーザーズマニュアル (パラメータ編)	IB-0300580
MR-J5-A ユーザーズマニュアル (導入編)	SH-030295
MR-J5-A ユーザーズマニュアル (パラメータ編)	SH-030309

**サーボモータ**

マニュアル名称	マニュアル番号
回転型サーボモータ ユーザーズマニュアル (MR-J5対応)	SH-030313
リニアサーボモータ ユーザーズマニュアル (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2編)	SH-030315
ダイレクトドライブモータ ユーザーズマニュアル	SH-030317

**その他**

マニュアル名称	マニュアル番号
EMC設置ガイドライン	IB-67303
MR-J5 パートナーエンコーダ ユーザーズマニュアル	SH-030319

AndroidとGoogle Playは、Google Inc. の登録商標または商標です。  
Apple, iPad, iPad Air, iPad mini, App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。  
e-F@ctoryは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。  
Microsoft, Windows, Visual C++, Visual Studio, およびIntelliSenseは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Celeron, Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
PLCopenおよび関連するロゴマークはPLCopenが所有する登録商標です。  
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### ご採用に際してのご注意


この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。

当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

#### 安全にお使いいただくために

- このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。
- この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
- この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。

# YOUR SOLUTION PARTNER

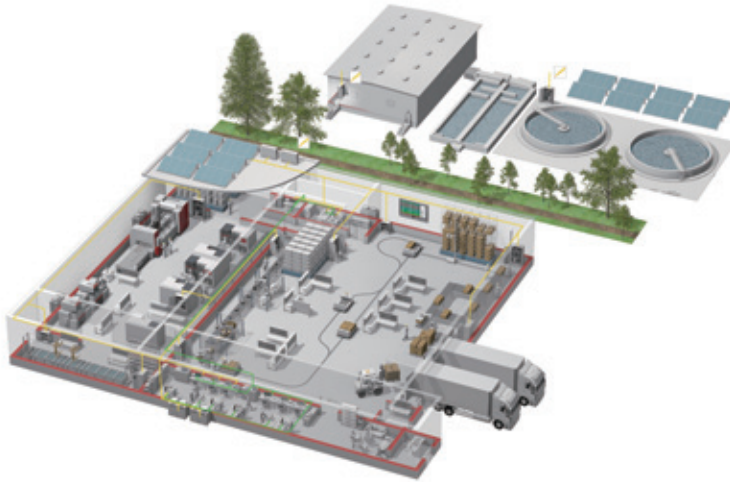

三菱電機は、シーケンサやACサーボを始めとするFA機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニクス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

## 生産現場で、最も信頼される ブランドを目指して

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、幅広いFA (Factory Automation) 事業を展開しています。さまざまな分野の生産システムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を目指しています。そして開発から製造、品質管理まで一貫した体制で、お客様のニーズをいち早く取り込み、ご満足いただける製品づくりに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバルネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサポートをご提供しています。三菱電機のFA事業は、常にお客様との密接なコミュニケーションに基づき、最先端のFAソリューションをご提案し、世界のものづくりに貢献していきます。



低圧配電制御機器



変圧器・高圧配電制御機器



電力管理用計器・省エネ支援機器



電源・環境周辺機器(産業用送風機, UPS)



シーケンサ



駆動機器



表示器(HMI)



エッジコンピューティング製品



数値制御装置 (CNC)



産業用・協働ロボット



加工機

# 三菱電機ACサーボシステム MELSERVO-J5

## 三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問合せは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016 東京都台東区台東1-30-7(秋葉原アイマークビル)	(03)5812-1430
関西機器営業部	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通1-4-1(マルタケビル)	(025)241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2623
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3793
東北支社	〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20(花京院スクエア)	(022)216-4546
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-6423 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング)	(052)565-3326
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4120
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5445
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2251

三菱電機 FA
検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

メンバー登録無料!

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 電話技術相談窓口 受付時間\*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7	対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号*7			
自動窓口案内	052-712-2444	—	サーボ/位置決めユニット/ モーションユニット/ シンプルモーションユニット/ モーションコントローラ/ センシングユニット/ 組み込み型サーボシステムコントローラ	052-712-6607	MELSERVOシリーズ	1⇒2		
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool Optimizer などのNC関連製品を除く)	052-712-2370*2			位置決めユニット (MELSEC IQ-R/Q/Lシリーズ)	1⇒2		
					モーションユニット (MELSEC IQ-R/IQ-Fシリーズ)	1⇒1		
MELSEC IQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ (MELSEC IQ-R/Q/L/QnAS/AnS)	052-711-5111	2⇒2			モーションソフトウェア	1⇒1		
					シンプルモーションユニット (MELSEC IQ-R/IQ-F/Q/Lシリーズ)	1⇒2		
					モーションCPU (MELSEC IQ-R/Qシリーズ)	1⇒1		
MELSEC IQ-F/FXシーケンサ全般	052-725-2271*3	2⇒1			センシングユニット (MR-MTシリーズ)	1⇒2		
MELSOFT GXシリーズ (MELSEC IQ-F/FX)	052-712-2578	2⇒3			シンプルモーションボード/ ポジションボード	1⇒2		
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	052-799-3591*2	2⇒6			MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ	1⇒2		
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	052-712-2370*2	2⇒4			センサレスサーボ	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182	3
iQ Sensor Solution					MELSOFT Navigator/ MELSOFT Update Manager			
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	052-799-3592*2	2⇒5			インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182	—
MELSEC/パソコンボード					Q80BDシリーズなど	三相モータ	三相モータ225フレーム以下	
WinCPUユニット/C言語コントローラ/ C言語インテリジェント機能ユニット	052-712-2830*2,3	2⇒7			産業用ロボット	MELFAシリーズ	052-721-0100	5
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット システムレコーダ					電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	—	052-712-5430*5	—
MELSEC 計装/IQ-R/ Q二重化			プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC IQ-Rシリーズ) プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ	データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440*6	—	
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC IQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC- WSシリーズ)	052-712-3079*2,3	2⇒8	低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170	7⇒2	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557*2,3	2⇒9	低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/ 漏電遮断器/MDUブレーカ/ 気中遮断器(ACB)など	052-719-4559	7⇒1	
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダー	052-799-9495*2	6	電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/ 指示電圧計器/管理用計器/ タイムスイッチ	052-719-4556	7⇒3	
表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ	052-712-2417	4⇒1	省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/ 検針システム/エネルギー計測 ユニット/B/NETなど	052-719-4557*2,3	7⇒4	
SCADA GENESIS64™	MELSOFT GTシリーズ	052-712-2962*2,6	—	小容量UPS(5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489*2,6	7⇒5	

お問合せの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。  
 ※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2:土曜・日曜・祝日を除く ※3:金曜は17:00まで ※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30  
 ※5:受付時間9:00～17:00(土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6:月曜～金曜の9:00～17:00  
 ※7:選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。