

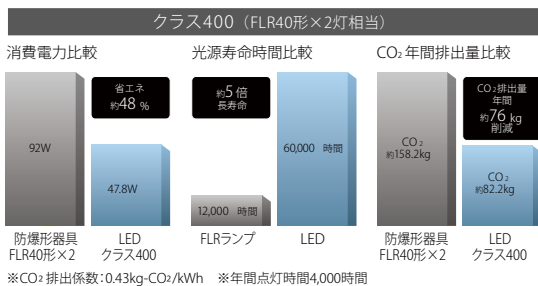


NEW! 新商品発売のお知らせ

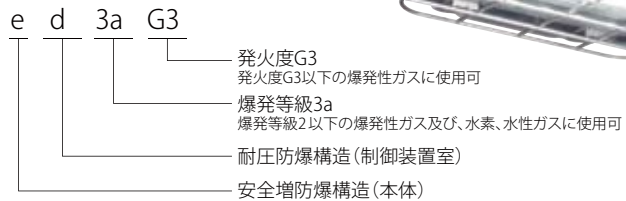


LED 一体形ベースライト 特殊環境用 防爆形器具 発売のお知らせ

- 危険場所に対応した暴発災害防止のための防爆形器具。
爆発の危険性のある工場等で最も多く使われる FLR40 形 2 灯用蛍光灯器具と同等の明るさで、省エネ・長寿命。
- 蛍光灯器具の約 1/3 以下のコンパクト設計で省スペース。
さらに取付部 1 ヶ所で施工の手間も軽減します。
- 構造記号 ed3aG3 に適合した安全増防爆形器具。

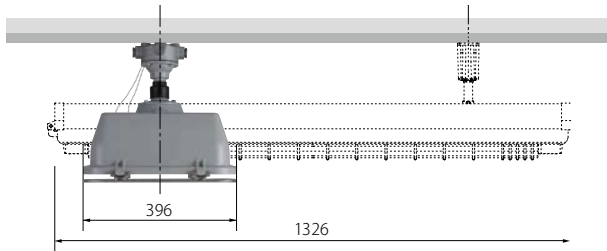

蛍光灯FLR40形×2灯用器具とほぼ同等の明るさで省エネ・長寿命を実現

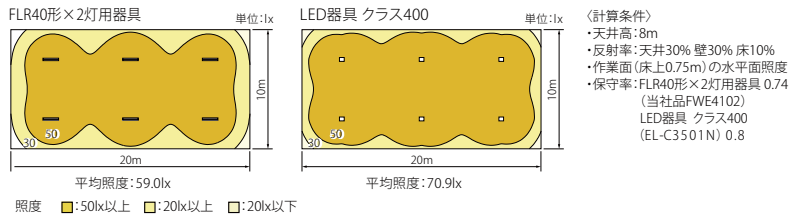

発売日: 2014年2月21日

クラス 400(FLR40 形 × 2 灯相当)

タイプ	形名	形名コード	希望小売価格(税別)	光束(lm)	消費電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	光源寿命(h)	色温度(K) 演色性	共通仕様
吊下長さ 365mm (器具下端)	EL-C3501N AHN	6BJ089	オープン 価格	3,710	47.8	77.6	60,000	5000 Ra65	<ul style="list-style-type: none"> 電源電圧: 100~240V 厚生労働省 形式検定合格品 耐じん形 耐噴流形 IP65 使用可能温度 -20~+40°C 落下防止ワイヤー付
	本体 EL-C3500N.AHN 吊具 EL-X0058	69B336 69B337							
吊下長さ 600mm (器具下端)	EL-C3502N AHN	6BJ090	オープン 価格	3,710	47.8	77.6	60,000	5000 Ra65	<ul style="list-style-type: none"> 電源電圧: 100~240V 厚生労働省 形式検定合格品 耐じん形 耐噴流形 IP65 使用可能温度 -20~+40°C 落下防止ワイヤー付
	本体 EL-C3500N.AHN 吊具 EL-X0059	69B336 69B338							

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)

LED 照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。