

MILIE
ミライエ

New Products

BASE LIGHT

SPOTLIGHT

CEILING

BRACKET

EXTERIOR

EMERGENCY LIGHTING

LED LAMP

人と社会に寄りそう光へ。

MILIE

ミライエ

MITSUBISHI
三菱

LIGHTING
光

ECOLOGY
環境配慮

3つの言葉から生まれた三菱電機のLED照明シリーズ「MILIE(ミライエ)」。

環境へ配慮しつつ、空間の心地よさ(EMOTION)と

技術革新による進化(EVOLUTION)を追求し

快適な光あふれる未来をめざします。

NEW PRODUCTS

2014年秋の新商品についてご紹介します。

BASE LIGHT



SPOTLIGHT



DOWN/SPOT



CEILING



BRACKET



EXTERIOR



EMERGENCY LIGHTING



LED LAMP/LAMP SYSTEM



※ 発売予定 マークのある商品は、外観・仕様が予告なく変更することがありますのでご了承ください。開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

01 BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ



イメージ

プルスイッチ付と防雨・防湿タイプを新たにラインアップ。
空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション。

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ 機種拡充。

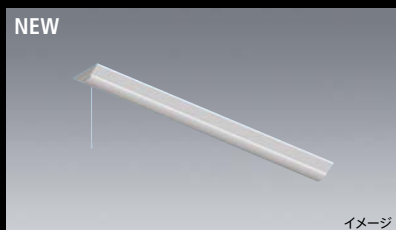

イメージ

NEW プルスイッチ付タイプ ▶ P.3~

手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ。不要な照明をこまめにOFFすることで、さらなる節電を実現します。



イメージ

NEW 用途別タイプ ▶ P.7

直付形下面開放タイプ、黑板灯など、オフィスや学校でお使いいただけるMyシリーズの用途別タイプをご用意しました。



イメージ

NEW 防雨・防湿タイプ ▶ P.9~

軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や厨房などにおすすめ。カバーにアクリル素材を採用し、耐候性も確保しています。


注) 屋内用ライトユニットと互換性はありません。必ず専用の防雨・防湿用ライトユニットと専用本体との組合せでご使用ください。

■ 163.5lm/W※1の高効率と最大51%の省電力※2でランニングコストを大幅に削減


※1: プルスイッチ付40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形150幅、230幅、トラフタイプ

※2: プルスイッチ付Myシリーズ40形 5,200lm 省電力タイプと蛍光灯器具FHF32形×2(定格出力)との比較

消費電力比較

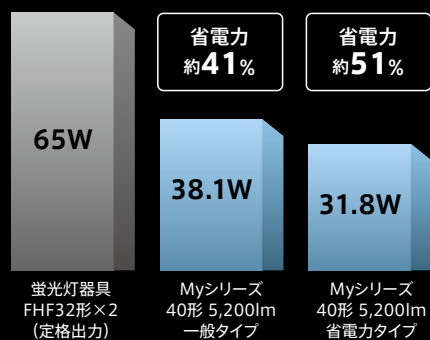


イニシャルコスト+ランニングコスト比較(1台) ※希望小売価格換算

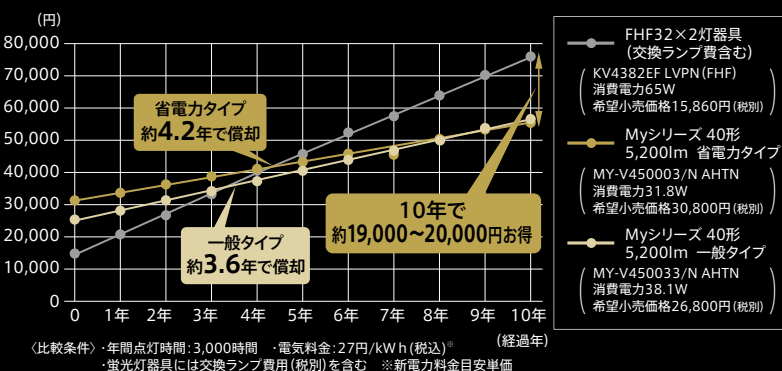


■ シンプルでスリムな器具本体※3とシームレスな光のライトユニット

蛍光灯
逆富士形器具2灯用



Myシリーズ
直付形 150幅 一般タイプ



80mm
↓
52mm※3
約35%薄形に

※3: 防雨・防湿タイプ除く

スリムでシームレスな光のライトユニット



連結点灯横側イメージ:
間接光でつなぎ目のない光のライング
ラデーションを実現
(直付150幅・トラフタイプ・並付タイプ)

230幅もラインアップ

既設器具のあとをかくす器具サイズもご用意。
直付形のリニューアルにおすすめです。

01 BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形

発売予定

2014年10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



直付形 150幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)→P.8
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6)をご使用ください。


ライトユニット (電源内蔵) 別売	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHV41502 ㊦ △ ¥5,800 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-V470030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,000 (税別) (2,500lm・18.1W・138.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,300 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (2,000lm・14.4W・138.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,300 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470000S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450000S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470000S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450000S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			

定格電圧		AC100～242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

※1: 70%段調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

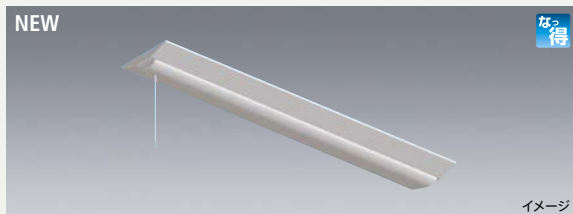

直付形 230幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.8kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)→P.8
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHV42301 ㊦ △ ¥6,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-V470031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,700 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,200 (税別) (2,500lm・18.1W・138.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,700 (税別) (2,000lm・14.4W・138.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470001S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450001S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470001S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450001S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN						
器具本体の 形状	大きさの 区分	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	プルスウィッチ 付	光源色	定格
V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付 B: 埋込形	4: 40形	70: 6,900lm 50: 5,200lm 40: 4,000lm 30: 3,200lm 25: 2,500lm 20: 2,000lm	0: 省電力 3: 一般 4: 集光 5: グレアカット		D: 昼光色(6500K) N: 昼白色(5000K) W: 白色(4000K) WW: 温白色(3500K) L: 電球色(3000K)	AHTN: 高力率段調光形 AHZ: 初期照度補正付連続調光(5~100%)

※1: 70%段調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

* 光色違いの組合せ形名について

5000Kの例

MY-V450030S/N AHTN

4000Kの例

MY-V450030S/W AHTN

D : 6500K WW : 3500K
N : 5000K L : 3000K
W : 4000K

この記号が光色を示します。

MY シリーズ LEDライトユニット形
ベースライト

NEW



イメージ

直付形トラフタイプ プルススイッチ付

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.8kg (器具本体のみ)適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
CTK100CW △ ¥ 3,100 (税別)
CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
CTK400CW △ ¥ 3,200 (税別)
ガード GAF26 ○ ¥ 6,300 (税別) → P.8ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフト
タイプ(EM-EFF φ1.6)をご使用ください。

器具本体 EL-LHL40701 ● △ ¥ 5,800 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ● ○ ¥ 26,000 (税別) MY-L470030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 31,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ● ○ ¥ 16,700 (税別) MY-L430030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 22,500 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ● ○ ¥ 21,000 (税別) MY-L450030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 26,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ● ○ ¥ 15,200 (税別) MY-L425030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 21,000 (税別) (2,500lm・18.1W・138.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ● △ ¥ 17,500 (税別) MY-L440030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 23,300 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ● △ ¥ 13,700 (税別) MY-L420030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 19,500 (税別) (2,000lm・14.4W・138.7lm/W ●)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ● ○ ¥ 28,000 (税別) MY-L470030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 33,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ● ○ ¥ 18,700 (税別) MY-L430030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 24,500 (税別) (3,200lm・23.7W・134.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ● △ ¥ 23,000 (税別) MY-L450030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 28,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.5lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ● △ ¥ 19,500 (税別) MY-L440030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 25,300 (税別) (4,000lm・28.8W・139.1lm/W ●)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ● △ ¥ 30,000 (税別) MY-L470000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 35,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ● △ ¥ 25,000 (税別) MY-L450000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 30,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ●)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ● △ ¥ 32,000 (税別) MY-L470000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 37,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.5lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ● △ ¥ 27,000 (税別) MY-L450000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 32,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ●)			

※1: 70% 段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

NEW



イメージ

直付形 笠付タイプ プルススイッチ付

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.2kg (器具本体のみ)適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
CTK100CW △ ¥ 3,100 (税別)
CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
CTK400CW △ ¥ 3,200 (税別)
ガード GAF28 ○ ¥ 7,900 (税別) → P.8ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフト
タイプ(EM-EFF φ1.6)をご使用ください。

器具本体 EL-LHH41501 ● △ ¥ 6,200 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ● ○ ¥ 26,000 (税別) MY-H470030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 32,200 (税別) (6,760lm・50.8W・133.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ● ○ ¥ 16,700 (税別) MY-H430030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 22,900 (税別) (3,130lm・23.7W・131.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ● ○ ¥ 21,000 (税別) MY-H450030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 27,200 (税別) (5,090lm・38.1W・133.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ● ○ ¥ 15,200 (税別) MY-H425030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 21,400 (税別) (2,450lm・18.1W・135.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ● △ ¥ 17,500 (税別) MY-H440030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 23,700 (税別) (3,920lm・28.8W・136.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ● △ ¥ 13,700 (税別) MY-H420030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 19,900 (税別) (1,960lm・14.4W・136.0lm/W ●)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ● ○ ¥ 28,000 (税別) MY-H470030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 34,200 (税別) (6,760lm・50.8W・133.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ● ○ ¥ 18,700 (税別) MY-H430030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 24,900 (税別) (3,130lm・23.7W・131.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ● △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 29,200 (税別) (5,090lm・38.1W・133.6lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ● △ ¥ 19,500 (税別) MY-H440030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 25,700 (税別) (3,920lm・28.8W・136.3lm/W ●)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ● △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 36,200 (税別) (6,760lm・43.3W・158.2lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ● △ ¥ 25,000 (税別) MY-H450000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥ 31,200 (税別) (5,090lm・31.8W・160.1lm/W ●)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ● △ ¥ 32,000 (税別) MY-H470000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 38,200 (税別) (6,760lm・43.3W・158.2lm/W ●)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ● △ ¥ 27,000 (税別) MY-H450000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥ 33,200 (税別) (5,090lm・31.8W・160.1lm/W ●)			

組合せ形名の見方(40形)

MY-V 4 50 0 30 S / N AHTN

器具本体の 形状 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付 B: 埋込形	大きさの 区分 4: 40形	明るさタイプ 70: 6,900lm 50: 5,200lm 40: 4,000lm 30: 3,200lm 25: 2,500lm 20: 2,000lm	ライトユニット タイプ 0: 省電力 3: 一般 4: 集光 5: グレアカット	プルスウィッチ 付	光源色 D : 昼光色(6500K) N : 昼白色(5000K) W : 白色(4000K) WW : 温白色(3500K) L : 電球色(3000K)	定格 AHTN : 高力率段 調光形 AHZ : 初期照度 補正付 連続調光 (5~100%)
---	----------------------	--	---	--------------	---	---

※1: 70% 段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01
BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 40形・20形

発売予定

2014年10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



イメージ

埋込形 220幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)

埋込穴
220
×
1235ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

→P.8

器具本体 EL-LHB42202 ㊦ △ ¥11,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,200 (税別) (2,420lm・18.1W・133.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (1,940lm・14.4W・134.6lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.9lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470003S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.6lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450003S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470003S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.6lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450003S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.5lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]
 組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

定格電圧		AC100～242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

直付形 150幅 プルススイッチ付

NEW



イメージ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 0.7kg (器具本体のみ)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証


器具本体 EL-LHV21501 ㊦ △ ¥5,500 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当		FLR20形相当
	3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-V215030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,000 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-V208030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥15,000 (税別) (800lm・6.0W・133.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-V230030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-V215030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ㊦)	

※1: 70% 段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
 組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

直付形 230幅 プルススイッチ付

NEW



イメージ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.0kg (器具本体のみ)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHV22301 ㊦ △ ¥5,700 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当		FLR20形相当
	3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-V215031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,200 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-V208031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥15,200 (税別) (800lm・6.0W・133.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-V230031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-V215031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,700 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ㊦)	

※1: 70% 段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
 組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形

* 光色違いの組合せ形名について

5000Kの例

MY-V215030S/N AHTN

4000Kの例

MY-V215030S/W AHTN

N : 5000K WW : 3500K
W : 4000K L : 3000K

この記号が光色を示します。

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ


直付形 トラフタイプ プルススイッチ付



[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.4kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF25 △ ¥5,100 (税別) → P.8
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)
5年保証

直付形 笠付タイプ プルススイッチ付

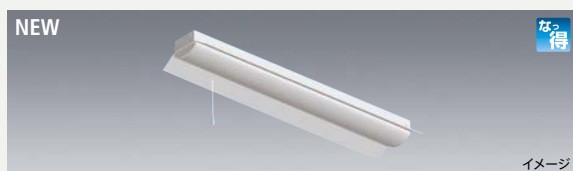

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF27 △ ¥5,900 (税別) → P.8
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)
5年保証

埋込形 220幅 プルススイッチ付



[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)

埋込穴
220
×
618
ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)
5年保証

定格電圧		AC100～242V			
		3,200lm	16,00lm	800lm	
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0	
	200V	24.2	12.4	6.0	
電流値	100V	0.26	0.13	0.061	
	200V	0.13	0.07	0.031	
平均電力	AHZ	22.0	11.3	—	

		器具本体 EL-LHL20701		△ ¥5,500 (税別)
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN △ ¥13,500 (税別) MY-L215030S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥19,000 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN △ ¥13,500 (税別) MY-L215030S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥15,000 (税別) (800lm・6.0W・133.0lm/W ●)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ △ ¥19,000 (税別) MY-L230030S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ △ ¥15,000 (税別) MY-L215030S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥20,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.8lm/W ●)	

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

		器具本体 EL-LHH21501		△ ¥5,900 (税別)
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN △ ¥13,500 (税別) MY-H215030S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥19,400 (税別) (1,580lm・12.4W・127.5lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN △ ¥9,500 (税別) MY-H208030S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥15,400 (税別) (780lm・6.0W・129.6lm/W ●)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ △ ¥19,000 (税別) MY-H230030S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥24,900 (税別) (3,130lm・24.2W・129.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ △ ¥15,000 (税別) MY-H215030S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥20,900 (税別) (1,580lm・12.4W・127.5lm/W ●)	


※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

		器具本体 EL-LHB22202		△ ¥10,700 (税別)
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN △ ¥13,500 (税別) MY-B215033S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥24,200 (税別) (1,570lm・12.4W・126.7lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN △ ¥9,500 (税別) MY-B208033S/N AHTN 組合せ価格 △ ¥20,200 (税別) (770lm・6.0W・128.0lm/W ●)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ △ ¥19,000 (税別) MY-B230033S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥29,700 (税別) (3,100lm・24.2W・128.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ △ ¥15,000 (税別) MY-B215033S/N AHZ 組合せ価格 △ ¥25,700 (税別) (1,570lm・12.4W・126.7lm/W ●)	

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。

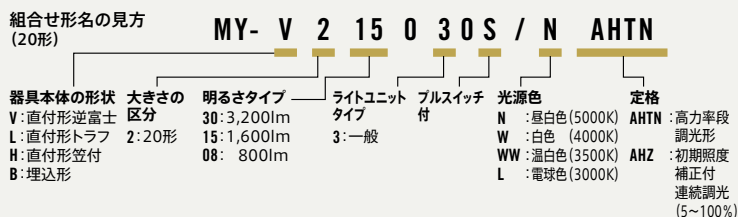組合せ形名の見方
(20形)

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [用途別タイプ]

発売予定

2014年10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



イメージ

直付形 下面開放タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
公共施設形名: LSS6-6600LM LN/LX (MY-X470030/N AHTN/AHZ)
LSS6-4750LM LN/LX (MY-X450030/N AHTN/AHZ)

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。

40形 器具本体 EL-LHX42500 ㊦ ㊧ ¥8,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当		
昼白色 (5000K) Ra85	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当		3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当		5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当		2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	
	4,000lm FLR40形×2灯 相当		2,000lm FLR40形×1灯 相当					
一般 タイプ	㊦1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47003N AHTN ㊦ ㊧ ¥26,000 (税別) MY-X470030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥34,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHTN ㊦ ㊧ ¥16,700 (税別) MY-X430030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥24,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHTN ㊦ ㊧ ¥21,000 (税別) MY-X450030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥29,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42503N AHTN ㊦ ㊧ ¥15,200 (税別) MY-X425030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥23,200 (税別) (2,420lm・18.1W・133.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU44003N AHTN ㊦ ㊧ ¥17,500 (税別) MY-X440030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥25,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU42003N AHTN ㊦ ㊧ ¥13,700 (税別) MY-X420030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥21,700 (税別) (1,940lm・14.4W・134.6lm/W ㊦)	
	㊦2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47003N AHZ ㊦ ㊧ ¥28,000 (税別) MY-X470030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥36,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHZ ㊦ ㊧ ¥18,700 (税別) MY-X430030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥26,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHZ ㊦ ㊧ ¥23,000 (税別) MY-X450030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥31,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.3lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU44003N AHZ ㊦ ㊧ ¥19,500 (税別) MY-X440030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥27,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.9lm/W ㊦)		
	省電力 タイプ	㊦1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47000N AHTN ㊦ ㊧ ¥30,000 (税別) MY-X470000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥38,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.6lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHTN ㊦ ㊧ ¥25,000 (税別) MY-X450000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥33,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.5lm/W ㊦)	※1:70%段階調光切替可能形 ※2:初期照度補正付 連続調光 [信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合は エコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。 組合せ可能なライトユニットはP.8をご覧ください。		
		㊦2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47000N AHZ ㊦ ㊧ ¥32,000 (税別) MY-X470000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥40,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.6lm/W ㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHZ ㊦ ㊧ ¥27,000 (税別) MY-X450000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥35,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.5lm/W ㊦)			

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電圧	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

110形 器具本体 EL-LHX82500 ㊦ ㊧ ¥15,400 (税別)		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
昼白色 (5000K) Ra85	一般 タイプ	13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当		10,400lm FLR110形×2灯 相当	
		6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当		5,000lm FLR110形×1灯 相当	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦ ㊧ ¥47,000 (税別) MY-X814030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥62,400 (税別) (13,380lm・101.6W・131.7lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦ ㊧ ¥28,500 (税別) MY-X865030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥43,900 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)	
		ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦ ㊧ ¥40,500 (税別) MY-X810030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥55,900 (税別) (10,050lm・76.2W・131.9lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦ ㊧ ¥25,500 (税別) MY-X850030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥40,900 (税別) (4,800lm・36.2W・132.6lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦ ㊧ ¥51,000 (税別) MY-X814030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥66,400 (税別) (13,380lm・101.6W・131.7lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦ ㊧ ¥32,500 (税別) MY-X865030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥47,900 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)	
		ライトユニット: EL-LU81003N AHZ ㊦ ㊧ ¥48,500 (税別) MY-X810030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥63,900 (税別) (10,180lm・63.6W・160.1lm/W ㊦)			

※下面開放タイプには20形もご用意しております。詳細はお問合せください。

NEW



イメージ

定格電圧		AC100~242V					
定格消費電力	100V 200V	13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力	2,500lm	2,000lm
電圧値	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

※1: 70% 段階調光切替可能形
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。
※ライトユニットは2本に分割されています。

NEW



イメージ

直付形 黒板灯

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
公共施設形名: LSR12-4500LM LN (MY-N450060/N AHN)

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。

40形 器具本体 EL-LHN41100 ㊦ ㊧ ¥20,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当	
昼白色 (5000K) Ra85	集光 タイプ 黒板灯 用	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当		3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	
		5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当			
固定 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ ㊧ ¥30,000 (税別) MY-N470040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥50,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ ㊧ ¥20,700 (税別) MY-N430040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥40,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.0lm/W ㊦)	
		ライトユニット: EL-LU45006N AHN ㊦ ㊧ ¥23,000 (税別) MY-N450060/N AHN 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥43,000 (税別) (4,800lm・46.2W・103.8lm/W ㊦)			
	※2 連続調光				

※1: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名の見方 (40形)

MY- N 4 70 0 40 / N AHZ

器具本体の形状: X: 直付形 下面開放 N: 直付形黒板灯

大きさの区分: 4: 40形

明るさタイプ: 0: 省電力 3: 一般 4: 集光 5: グレアカット 6: 黒板灯用

ライトユニット D: 70: 6,900lm タイプ N: 0: 省電力 W: 白色 WW: 温白色 (3500K) L: 電球色 (3000K)

光源色 D: 70: 昼光色 (6500K) N: 昼白色 (5000K) W: 白色 (4000K) WW: 温白色 (3500K) L: 電球色 (3000K)

定格 AHTN: 高力率段階調光形 AHN: 高力率固定出力 AHZ: 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)

屋内用(40形)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]						
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.9lm/W
		EL-LU45003D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・127.9lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003W AHTN	㊟	△	¥21,000	4,690lm・38.1W・123.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△		4,000lm・28.8W・139.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△	¥17,500	3,620lm・28.8W・125.9lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・124.1lm/W
	3,200lm	EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.8lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・134.8lm/W
		EL-LU42503D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.0lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△	¥15,200	2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
		EL-LU42003N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△	¥13,700	1,870lm・14.4W・129.6lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.6lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.9lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△	¥25,000	4,490lm・31.8W・141.2lm/W
	集光タイプ	EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・139.0lm/W
		EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.2lm/W
		EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.2lm/W
	黒板灯用	EL-LU45006N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,800lm・46.2W・103.8lm/W

屋内用(20形)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]						
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊟	△		1,620lm・12.4W・130.8lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊟	△	¥13,500	1,510lm・12.4W・121.9lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.5lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.6lm/W
		EL-LU20803N AHTN	㊟	○		800lm・6.0W・133.0lm/W
	800lm	EL-LU20803W AHTN	㊟	△	¥9,500	740lm・6.0W・123.0lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.3lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.0lm/W


EL-LU 4 50 0 3 N AHTN						
ライトユニット 機種名の見方 (40形)	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	光源色	定格		
大きさの 区分 4:40形	70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm	0:省電力 3:一般 5:集光 6:黒板灯用	D : 昼白色(6500K) N : 昼白色(5000K) W : 白色(4000K) WW : 温白色(3500K) L : 電球色(3000K)	AHTN : 高力率段階調光形 AHN : 高力率固定出力 AHZ : 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)		

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48


△¥880(税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

ガード

GAF26


○¥6,300(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4

吊具


CTK100CW

2本1組 △¥3,100(税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量11.0kg

CTK400CW

△¥3,200(税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量22.0kg

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△		6,470lm・50.8W・127.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○	¥28,000	6,900lm・50.8W・135.9lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.3lm/W
	5,200lm	EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.7lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.6lm/W
		EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・139.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・131.9lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003W AHZ	㊟	△	¥18,700	3,000lm・23.7W・126.4lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.7lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.6lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.1lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△	¥32,000	6,900lm・43.3W・159.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.6lm/W
	5,200lm	EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.5lm/W
		EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
	集光タイプ	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.2lm/W
		EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.0lm/W
	グレアカット タイプ	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.2lm/W
		EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.0lm/W

■:昼白色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]						
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊟	△		3,200lm・24.2W・132.2lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊟	△	¥19,000	2,890lm・24.2W・119.4lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊟	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊟	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W
		EL-LU21503N AHZ	㊟	△		1,620lm・12.4W・130.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21503W AHZ	㊟	△	¥15,000	1,510lm・12.4W・121.9lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.5lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.6lm/W

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。


EL-LU 2 15 0 3 N AHTN						
ライトユニット 機種名の見方 (20形)	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	光源色	定格		
大きさの 区分 2:20形	30:3,200lm 15:1,600lm 08:800lm	3:一般	N : 昼白色(5000K) W : 白色(4000K) WW : 温白色(3500K) L : 電球色(3000K)	AHTN : 高力率段階調光形 AHN : 高力率固定出力 AHZ : 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)		

[20形]

ガード


GAF25

△¥5,100(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.0kg
●ガード線径 φ3、φ4


CTK100PW

2本1組 △¥4,700(税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.4kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量11.0kg


CTK400PW

○¥4,800(税別)

パイプ : 鋼板 白色仕上
吊下架 : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
ハカバ : 鋼板 白色仕上
質量 : 1.4kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量22.0kg

GAF27

△¥5,900(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.3kg
●ガード線径 φ3、φ4

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 [防雨・防湿タイプ]

発売予定

2014年11月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



イメージ

直付形 150幅 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

器具本体 EL-LHWV41500 ㊦ △ ¥6,300 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形高出力相当			FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当		
防雨 防湿 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN ㊦△¥38,000(税別)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN ㊦△¥33,000(税別)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN ㊦△¥27,200(税別)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN ㊦△¥29,500(税別)	ライトユニット:EL-LUW42003N AHTN ㊦△¥25,700(税別)		
		MY-WV470030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥44,300(税別) (6,600lm・50.8W・129.9lm/W㊦)	MY-WV450030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥39,300(税別) (4,980lm・38.1W・130.7lm/W㊦)	MY-WV425030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥33,500(税別) (2,390lm・18.1W・132.0lm/W㊦)	MY-WV440030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥35,800(税別) (3,850lm・28.8W・133.6lm/W㊦)	MY-WV420030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,000(税別) (1,930lm・14.4W・134.0lm/W㊦)		

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧 (40形 直付形 150幅 防雨・防湿タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]						
明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	6,900lm	EL-LUW47003N	MY-WV470030/N	AHTN	㊦ △ ¥44,300	6,600lm・50.8W・129.9lm/W
	5,200lm	EL-LUW45003N	MY-WV450030/N	AHTN	㊦ △ ¥39,300	4,980lm・38.1W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LUW44003N	MY-WV440030/N	AHTN	㊦ △ ¥35,800	3,850lm・38.1W・133.6lm/W
	2,500lm	EL-LUW42503N	MY-WV425030/N	AHTN	㊦ △ ¥33,500	2,390lm・18.1W・132.0lm/W
	2,000lm	EL-LUW42003N	MY-WV420030/N	AHTN	㊦ △ ¥32,000	1,930lm・14.4W・134.0lm/W

定格電圧		AC100～242V				
		6,900lm	5,200lm	4,000lm	2,500lm	2,000lm
定格消費 電力	100V	51.9	39.2	29.6	18.2	14.5
	200V	50.8	38.1	28.8	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.40	0.31	0.19	0.15
	200V	0.27	0.20	0.15	0.10	0.08

□: 昼白色 (5000K)

NEW



イメージ

直付形 230幅 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証


器具本体 EL-LHWV42300 ㊦ △ ¥6,500 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当	
防雨 防湿 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN ㊦△ ¥38,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN ㊦△ ¥33,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN ㊦△ ¥27,200 (税別)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN ㊦△ ¥29,500 (税別)	ライトユニット:EL-LUW42003N AHTN ㊦△ ¥25,700 (税別)	
		MY-WV470031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥44,500 (税別) (6,600lm・50.8W・129.9lm/W㊦)	MY-WV450031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,500 (税別) (4,980lm・38.1W・130.7lm/W㊦)	MY-WV425031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥33,700 (税別) (2,390lm・18.1W・132.0lm/W㊦)	MY-WV440031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥36,000 (税別) (3,850lm・28.8W・133.6lm/W㊦)	MY-WV420031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥32,200 (税別) (1,930lm・14.4W・134.0lm/W㊦)	

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧 (40形 直付形 230幅 防雨・防湿タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]						
明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	6,900lm	EL-LUW47003N	MY-WV470031/N	AHTN	㊦ △ ¥44,500	6,600lm・50.8W・129.9lm/W
	5,200lm	EL-LUW45003N	MY-WV450031/N	AHTN	㊦ △ ¥39,500	4,980lm・38.1W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LUW44003N	MY-WV440031/N	AHTN	㊦ △ ¥36,000	3,850lm・38.1W・133.6lm/W
	2,500lm	EL-LUW42503N	MY-WV425031/N	AHTN	㊦ △ ¥33,700	2,390lm・18.1W・132.0lm/W
	2,000lm	EL-LUW42003N	MY-WV420031/N	AHTN	㊦ △ ¥32,200	1,930lm・14.4W・134.0lm/W

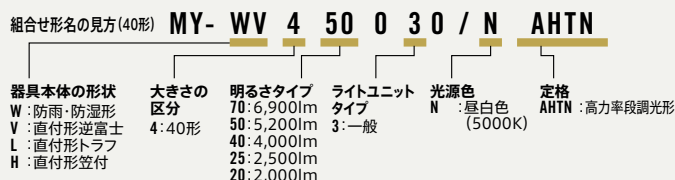

□: 昼白色 (5000K)

防雨・防湿タイプのご注意

屋内用ライトユニットと互換性がありません。必ず専用の防雨・防湿用ライトユニットと専用本体との組合せでご使用ください。

(注1) 天井直付器具のため、壁面取付でのご使用はできません。(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。(注3) 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。(注4) 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。



直付形トラフタイプ 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHWH40700 ㊦△ ¥6,300 (税別)		FHF32形高出力相当			FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当		
防雨 防湿 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LUW47003N AHTN ㊦△ ¥38,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW45003N AHTN ㊦△ ¥33,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42503N AHTN ㊦△ ¥27,200 (税別)	ライトユニット: EL-LUW44003N AHTN ㊦△ ¥29,500 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42003N AHTN ㊦△ ¥25,700 (税別)		
		MY-WL470030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥44,300 (税別) (6,600lm・50.8W・129.9lm/W ㊦)	MY-WL450030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,300 (税別) (4,980lm・38.1W・130.7lm/W ㊦)	MY-WL425030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥33,500 (税別) (2,390lm・18.1W・132.0lm/W ㊦)	MY-WL440030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥35,800 (税別) (3,850lm・28.8W・133.6lm/W ㊦)	MY-WL420030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥32,000 (税別) (1,930lm・14.4W・134.0lm/W ㊦)		

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 直付形トラフタイプ 防雨・防湿タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]									
明るさ タイプ	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
防雨 防湿 タイプ	6,900lm	EL-LUW47003N	MY-WL470030/N	AHTN	㊦△ ¥44,300	6,600lm・50.8W・129.9lm/W			
	5,200lm	EL-LUW45003N	MY-WL450030/N	AHTN	㊦△ ¥39,300	4,980lm・38.1W・130.7lm/W			
	4,000lm	EL-LUW44003N	MY-WL440030/N	AHTN	㊦△ ¥35,800	3,850lm・38.1W・133.6lm/W			
	2,500lm	EL-LUW42503N	MY-WL425030/N	AHTN	㊦△ ¥33,500	2,390lm・38.1W・132.0lm/W			
	2,000lm	EL-LUW42003N	MY-WL420030/N	AHTN	㊦△ ¥32,000	1,930lm・38.1W・134.0lm/W			

定格電圧		AC100~242V				
		6,900lm	5,200lm	4,000lm	2,500lm	2,000lm
定格消費 電力	100V	51.9	39.2	29.6	18.2	14.5
	200V	50.8	38.1	28.8	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.40	0.31	0.19	0.15
	200V	0.27	0.20	0.15	0.10	0.08

□: 昼白色 (5000K)



直付形 笠付タイプ 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHWH41500 ㊦△ ¥6,800 (税別)		FHF32形高出力相当			FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当		
防雨 防湿 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LUW47003N AHTN ㊦△ ¥38,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW45003N AHTN ㊦△ ¥33,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42503N AHTN ㊦△ ¥27,200 (税別)	ライトユニット: EL-LUW44003N AHTN ㊦△ ¥29,500 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42003N AHTN ㊦△ ¥25,700 (税別)		
		MY-WH470030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥44,800 (税別) (6,550lm・50.8W・128.9lm/W ㊦)	MY-WH450030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,800 (税別) (4,900lm・38.1W・128.6lm/W ㊦)	MY-WH425030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (2,350lm・18.1W・129.8lm/W ㊦)	MY-WH440030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥36,300 (税別) (3,800lm・28.8W・131.9lm/W ㊦)	MY-WH420030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥32,500 (税別) (1,910lm・14.4W・132.6lm/W ㊦)		

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]									
明るさ タイプ	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率			
防雨 防湿 タイプ	6,900lm	EL-LUW47003N	MY-WH470030/N	AHTN	㊦△ ¥44,800	6,550lm・50.8W・128.9lm/W			
	5,200lm	EL-LUW45003N	MY-WH450030/N	AHTN	㊦△ ¥39,800	4,900lm・38.1W・128.6lm/W			
	4,000lm	EL-LUW44003N	MY-WH440030/N	AHTN	㊦△ ¥36,300	3,800lm・38.1W・131.9lm/W			
	2,500lm	EL-LUW42503N	MY-WH425030/N	AHTN	㊦△ ¥34,000	2,350lm・38.1W・129.8lm/W			
	2,000lm	EL-LUW42003N	MY-WH420030/N	AHTN	㊦△ ¥32,500	1,910lm・38.1W・132.6lm/W			

組合せ形名の見方(40形) MY- WV 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状 W: 防雨・防湿形 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付	大きさの 区分 4: 40形	明るさタイプ 70: 6,900lm 50: 5,200lm 40: 4,000lm 25: 2,500lm 20: 2,000lm	ライトユニット タイプ 3: 一般	光源色 N: 昼白色 (5000K)	定格 AHTN: 高効率段階調光形				

□: 昼白色 (5000K)

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 [防雨・防湿タイプ]

発売予定


2014年11月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



器具本体 EL-LHWW21500 ㊦△ ¥4,500 (税別)		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当	FLR20形相当
	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防雨 防湿 タイプ	固定出力	
	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別) MY-WV215030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥27,000 (税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別) MY-WV208030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥23,000 (税別) (840lm・7.4W・113.5lm/W ㊦)

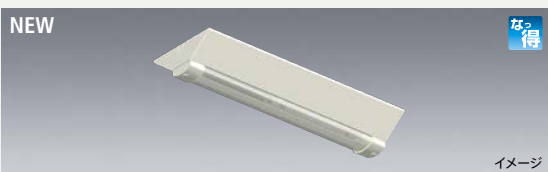

器具本体 EL-LHWW22300 ㊦△ ¥4,700 (税別)		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当	FLR20形相当
	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防雨 防湿 タイプ	固定出力	
	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別) MY-WV215031/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥27,200 (税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別) MY-WV208031/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥23,200 (税別) (840lm・7.4W・113.5lm/W ㊦)



器具本体 EL-LHWW20700 ㊦△ ¥4,500 (税別)		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当	FLR20形相当
	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防雨 防湿 タイプ	固定出力	
	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別) MY-WL215030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥27,000 (税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別) MY-WL208030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥23,000 (税別) (840lm・7.4W・113.5lm/W ㊦)



器具本体 EL-LHWH21500 ㊦△ ¥5,000 (税別)		
昼白色 (5000K) Ra85	FHF16形高出力相当	FLR20形相当
	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防雨 防湿 タイプ	固定出力	
	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別) MY-WH215030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥27,500 (税別) (1,640lm・14.1W・116.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別) MY-WH208030/N AHN 組合せ価格 ㊦△ ¥23,500 (税別) (830lm・7.4W・112.1lm/W ㊦)

直付形 150幅 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
定格電圧 : AC100～242V

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

組合せ形名一覧(20形 直付形 150幅 防雨・防湿タイプ)							
固定出力(AHN)							
	明るさ タイプ [※]	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	1,600lm	 EL-LUW21503N	MY-WV215030/N	AHN	 △	¥ 27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L	MY-WV215030/L	AHN	 △	¥ 27,000	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N	MY-WV208030/N	AHN	 △	¥ 23,000	840lm・7.4W・113.5lm/W
		 EL-LUW20803L	MY-WV208030/L	AHN	 △	¥ 23,000	710lm・7.4W・95.9lm/W
 昼白色(5000K)  電球色(3000K)							
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。							

直付形 230幅 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
定格電圧 : AC100～242V

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

組合せ形名一覧 (20形 直付形 230幅 防雨・防湿タイプ)							
固定出力 (AHN)							
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	1,600lm	 EL-LUW21503N	MY-WV215031/N	AHN	 △	¥ 27,200	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L	MY-WV215031/L	AHN	 △	¥ 27,200	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N	MY-WV208031/N	AHN	 △	¥ 23,200	840lm・7.4W・113.5lm/W
		 EL-LUW20803L	MY-WV208031/L	AHN	 △	¥ 23,200	710lm・7.4W・95.9lm/W
 昼白色 (5000K)  電球色 (3000K)							
※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしてあります。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。							

直付形 トラフタイプ 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
定格電圧 : AC100～242V

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

組合せ形名一覧(20形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿タイプ)							
固定出力(AHN)							
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	1,600lm	 EL-LUW21503N	MY-WL215030/N	AHN	 △	¥ 27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L	MY-WL215030/L	AHN	 △	¥ 27,000	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N	MY-WL208030/N	AHN	 △	¥ 23,000	840lm・7.4W・113.5lm/W
		 EL-LUW20803L	MY-WL208030/L	AHN	 △	¥ 23,000	710lm・7.4W・95.9lm/W
 昼白色(5000K)  電球色(3000K)							
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしてあります。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。							

直付形 笠付タイプ 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
定格電圧 : AC100～242V

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

組合せ形名一覧 (20形 直付形 笠付タイプ 防雨・防湿タイプ)							
固定出力 (AHN)							
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	1,600lm	 EL-LUW21503N	MY-WH215030/N	AHN	 △	¥ 27,500	1,640lm・14.1W・116.3lm/W
		 EL-LUW21503L	MY-WH215030/L	AHN	 △	¥ 27,500	1,400lm・14.1W・99.2lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N	MY-WH208030/N	AHN	 △	¥ 23,500	830lm・7.4W・112.1lm/W
		 EL-LUW20803L	MY-WH208030/L	AHN	 △	¥ 23,500	700lm・7.4W・94.5lm/W
 昼白色 (5000K)  電球色 (3000K)							
※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしてあります。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。							

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 [防雨・防湿タイプ]

発売予定


2014年11月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

LEDライトユニット形
ベースライト

MY シリーズ

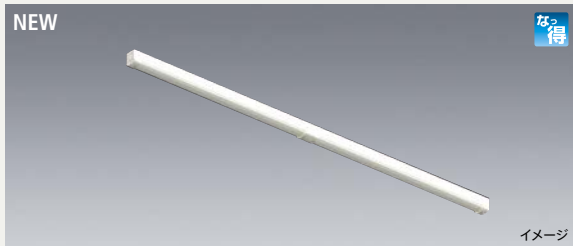

直付形トラフタイプ 防雨・防湿タイプ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
※ライトユニットは2本に分割されています。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHWL80700 ㊦△ ¥12,000 (税別)					
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形相当	FLR110形相当		FLR110形 (節電) 相当
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当	8,000lm FLR110形×2灯 (節電) 相当
防雨 防湿 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN×2 ¥38,000 (税別) ×2 ㊦△ ¥76,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN×2 ¥33,000 (税別) ×2 ㊦△ ¥66,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN×2 ¥27,200 (税別) ×2 ㊦△ ¥54,400 (税別)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN×2 ¥29,500 (税別) ×2 ㊦△ ¥59,000 (税別)
		MY-WL814030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥88,000 (税別) (13,200lm・101.6W・129.9lm/W ㊦)	MY-WL810030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥78,000 (税別) (9,960lm・76.2W・130.7lm/W ㊦)	MY-WL850030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥66,400 (税別) (4,780lm・36.2W・132.0lm/W ㊦)	MY-WL880030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥71,000 (税別) (7,700lm・57.6W・133.6lm/W ㊦)

※1: 70% 段調光切替可能形

組合せ形名一覧 (110形 直付形トラフタイプ 防雨・防湿タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段調光切替可能形]						
	明るさ タイプ※	ライト ユニット機種名	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防雨 防湿 タイプ	13,800lm	EL-LUW47003N×2	MY-WL814030/N AHTN	㊦	△	¥88,000 13,200lm・101.6W・129.9lm/W
	10,400lm	EL-LUW45003N×2	MY-WL810030/N AHTN	㊦	△	¥78,000 9,960lm・76.2W・130.7lm/W
	8,000lm	EL-LUW44003N×2	MY-WL880030/N AHTN	㊦	△	¥71,000 7,700lm・57.6W・133.6lm/W
	5,000lm	EL-LUW42503N×2	MY-WL850030/N AHTN	㊦	△	¥66,400 4,780lm・36.2W・132.0lm/W

□: 昼白色 (5000K)

定格電圧		AC100~242V			
		13,800lm	10,400lm	8,000lm	5,000lm
定格消費電力	100V	103.8	78.4	59.2	36.4
	200V	101.6	76.2	57.6	36.2
電流値	100V	1.07	0.80	0.62	0.38
	200V	0.54	0.40	0.30	0.19

組合せ形名の見方 (110形)

MY-WL810030/N AHTN

器具本体の形状 W: 防雨・防湿形 L: 直付形トラフ

大きさの区分 8: 110形

明るさタイプ 14: 13,800lm 10: 10,400lm 8: 8,000lm 5: 5,000lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

光源色 N: 昼白色 (5000K)

定格 AHTN: 高力率 段調光形

組合せ形名の見方 (20形)

MY-WV208030/N AHN

器具本体の形状 W: 防雨・防湿形 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付

大きさの区分 2: 20形

明るさタイプ 15: 1,600lm 08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

光源色 N: 昼白色 (5000K) L: 電球色 (3000K)

定格 AHN: 高力率 固定出力

防雨・防湿形器具



防水構造

防雨・防湿形 (部品防水)

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験 (防雨性)

器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分間以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水のないこと。

防湿試験 (防湿性)

器具を周囲温度35℃以上相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入がないこと。

〈ご注意〉 ●腐食性ガスが発生したり、充滿しやすい場所への設置はできません。
●防湿形を除き、軒下などの屋側 (雨線内) でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。
●温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

01



BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト

充実のラインアップでさまざまな空間に対応。
直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまで
リニューアルにも適したLEDスクエアライト。

空間用途に合わせて選べる器具タイプ

直付・半埋込兼用形
(下面開放タイプ)埋込形
(下面開放タイプ)埋込形
(乳白カバー)

フェードイン点灯・連続調光を標準装備

フェードイン点灯機能

スイッチONで次第に明るく点灯、LED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

連続調光機能

0% (消灯)・5～100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器との組合せが可能です。

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細については「三菱照明総合カタログ 2014・2015」「MILIEカタログ Vol.3」をご覧ください。

連続調光



100% ← → 5%

MATRIX

直付・半埋込兼用形		下面開放タイプ	埋込形		下面開放タイプ	マルチルーバタイプ	乳白カバータイプ	乳白カバー 深枠タイプ
埋込穴	クラス		埋込穴	クラス				
□685	1200 FHP45形 × 4相当	EL-SC12001シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.14	□600	1200 (乳白カバー) FHP45形 × 4相当	EL-SK12005シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.15	EL-SK12006シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.17	EL-SK9004シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.18	EL-SK9005シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.21
	900 FHP45形 × 3相当	EL-SC9001シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.14		900 (乳白カバー) FHP45形 × 3相当	EL-SK9002シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.15	EL-SK9003シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.17	EL-SK8002MM ■ ■ ■ ■ 色温度可変タイプ	
	600 FHP32形 × 3相当	EL-SC6004シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.14		600 FHP32形 × 3相当	EL-SK6007シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.15	EL-SK6008シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.17	EL-SK7500シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.18	
□495	800 FHP45形 × 3相当	EL-SC8000シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形	□450	800 700 (乳白カバー) FHP45形 × 3相当	EL-SK8003シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK8004シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK7000シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.19	
	600 FHP32形 × 3相当	EL-SC6003シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形		600 (乳白カバー) FHP32形 × 4相当			EL-SK5500シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.19	EL-SK5501シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.21
	400 FHT42形 × 2相当	EL-SC4000シリーズ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形		600 450 (乳白カバー) FHP32形 × 3相当	EL-SK6005シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK6006シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK5002MM ■ ■ ■ ■ 色温度可変タイプ	
□350			□350	400 FHT42形 × 2相当	EL-SK4000シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK4001シリーズ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形	EL-SK4500シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.19	
				400 (乳白カバー) FHT42形 × 2相当	EL-SK4002シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.16		EL-SK4003シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.20	
				300 250 (乳白カバー) FHT32形 × 2相当	EL-SK3001シリーズ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.16		EL-SK2501シリーズ ■ ■ ■ ■ P.20	

[NEW] : 2014年10月21日発売予定

※ページの記載がないシリーズについては「三菱照明総合カタログ 2014・2015」「MILIEカタログ Vol.3」をご覧ください。

■: 昼白色 (5000K) ■: 白色 (4000K) ■: 温白色 (3500K) ■: 電球色 (3000K)



すばる書店 TSUTAYA四街道店

01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 直付・半埋込兼用形

発売予定

2014年10月21日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



□720 直付・半埋込兼用形

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
反射板 : 銅板 白色塗装仕上
質量 : 7.2kg (EL-SC12001)
7.4kg (EL-SC9001、EL-SC6004)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
電力	200V 94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
	200V 0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)


100%出力
初期照度補正

調光
(信号)
約5~100%

埋込穴
□685

5年保証


2014年10月21日発売予定



クラス1200 (FHP45形×4相当)


※直付・半埋込兼用形の□720は外形寸法です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SC12001NM/6	AHZ	● △¥67,000 (税別)
	EL-SC12000NMのモデルチェンジ品		(12,380lm・94.5W・131.0lm/W) (G)
□ 白色 [4000K]	EL-SC12001WM/6	AHZ	● △¥67,000 (税別)
	EL-SC12000WMのモデルチェンジ品		(11,220lm・94.5W・118.7lm/W) (G)
■ 温白色 [3500K]	EL-SC12001WWM/6	AHZ	● △¥67,000 (税別)
	EL-SC12000WWMのモデルチェンジ品		(11,050lm・94.5W・116.9lm/W) (G)
■ 電球色 [3000K]	EL-SC12001LM/6	AHZ	● △¥67,000 (税別)
	EL-SC12000LMのモデルチェンジ品		(10,420lm・94.5W・110.2lm/W) (G)

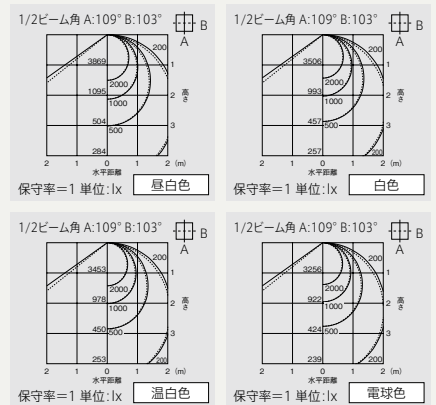


クラス900 (FHP45形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SC9001NM/6	AHZ	● △¥60,000 (税別)
	EL-SC9000NMのモデルチェンジ品		(9,330lm・70.3W・132.7lm/W) (G)
□ 白色 [4000K]	EL-SC9001WM/6	AHZ	● △¥60,000 (税別)
	EL-SC9000WMのモデルチェンジ品		(8,450lm・70.3W・120.1lm/W) (G)
■ 温白色 [3500K]	EL-SC9001WWM/6	AHZ	● △¥60,000 (税別)
	EL-SC9000WWMのモデルチェンジ品		(8,320lm・70.3W・118.3lm/W) (G)
■ 電球色 [3000K]	EL-SC9001LM/6	AHZ	● △¥60,000 (税別)
	EL-SC9000LMのモデルチェンジ品		(7,850lm・70.3W・111.6lm/W) (G)

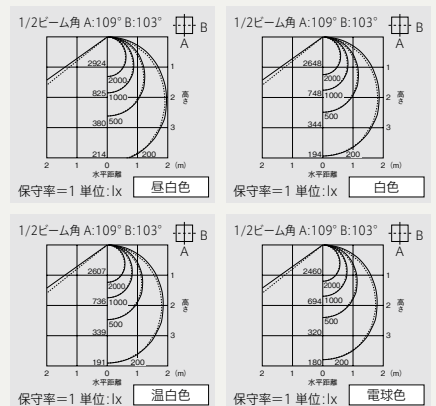

クラス600 (FHP32形×3相当)


■ 昼白色 [5000K]	EL-SC6004NM/6	AHZ	● △¥53,000 (税別)
	EL-SC6002NMのモデルチェンジ品		(6,720lm・55.6W・120.8lm/W) (G)
□ 白色 [4000K]	EL-SC6004WM/6	AHZ	● △¥53,000 (税別)
	EL-SC6002WMのモデルチェンジ品		(6,090lm・55.6W・109.5lm/W) (G)
■ 温白色 [3500K]	EL-SC6004WWM/6	AHZ	● △¥53,000 (税別)
	EL-SC6002WWMのモデルチェンジ品		(5,990lm・55.6W・107.7lm/W) (G)
■ 電球色 [3000K]	EL-SC6004LM/6	AHZ	● △¥53,000 (税別)
	EL-SC6002LMのモデルチェンジ品		(5,650lm・55.6W・101.6lm/W) (G)

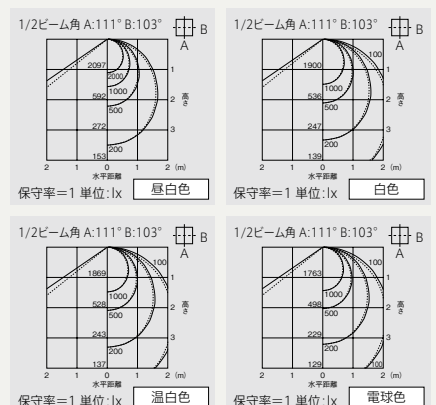

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト スクエアライト 埋込形[下面開放タイプ]



□600 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra83

[共通仕様]
 本体 : 銅板 白色塗装仕上
 反射板 : 銅板 白色塗装仕上
 質量 : 6.8kg (EL-SK12005)
 7.0kg (EL-SK9002, EL-SK6007)

定格電圧 : AC100~242V


	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
電力	200V 94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
	200V 0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□600

5年保証


2014年10月21日発売予定



クラス1200 (FHP45形×4相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK12005NM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003NMのモデルチェンジ品		(12,010lm・94.5W・127.0m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK12005WM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003WMのモデルチェンジ品		(10,880lm・94.5W・115.1m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK12005WWM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003WWMのモデルチェンジ品		(10,710lm・94.5W・113.3m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK12005LM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003LMのモデルチェンジ品		(10,110lm・94.5W・106.9m/W ●)

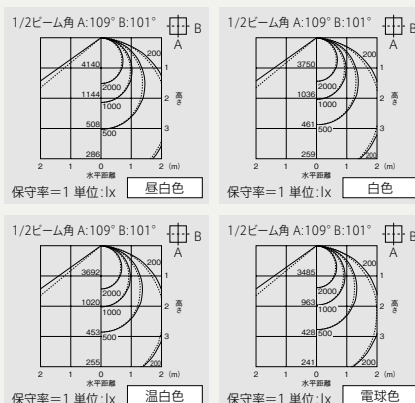


クラス900 (FHP45形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9002NM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000NMのモデルチェンジ品		(9,050lm・70.3W・128.7m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK9002WM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000WMのモデルチェンジ品		(8,200lm・70.3W・116.6m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9002WWM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000WWMのモデルチェンジ品		(8,070lm・70.3W・114.7m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9002LM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000LMのモデルチェンジ品		(7,620lm・70.3W・108.3m/W ●)

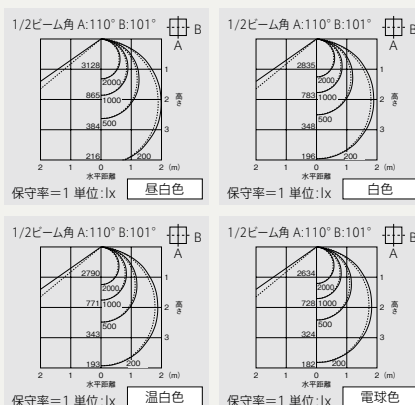

クラス600 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK6007NM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003NMのモデルチェンジ品		(6,520lm・55.6W・117.2m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK6007WM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003WMのモデルチェンジ品		(5,900lm・55.6W・106.1m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK6007WWM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003WWMのモデルチェンジ品		(5,810lm・55.6W・104.4m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK6007LM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003LMのモデルチェンジ品		(5,480lm・55.6W・98.5m/W ●)

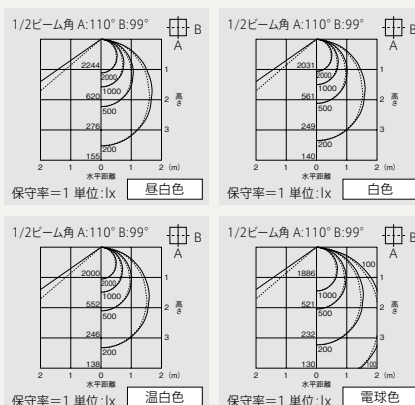

発売予定

2014年10月21日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



□350 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
反射板 : 銅板 白色塗装仕上
質量 : 3.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス300
定格消費電力	100V 35.2 200V 34.8	26.5 26.2
電圧値	100V 0.36 200V 0.18	0.27 0.14

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

100%出力
初期照度補正
約5~100%



調光
(信号)
約5~100%

埋込穴
□350

5年保証

初期照度
補正
タイプ


2014年10月21日発売予定



クラス400 (FHT42形×2相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK4002NM/3	AHZ	● △¥38,000 (税別)
			(4,110lm・34.8W・118.1lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK4002WM/3	AHZ	● △¥38,000 (税別)
			(3,720lm・34.8W・106.9lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK4002WWM/3	AHZ	● △¥38,000 (税別)
			(3,670lm・34.8W・105.4lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK4002LM/3	AHZ	● △¥38,000 (税別)
			(3,460lm・34.8W・99.4lm/W ●)

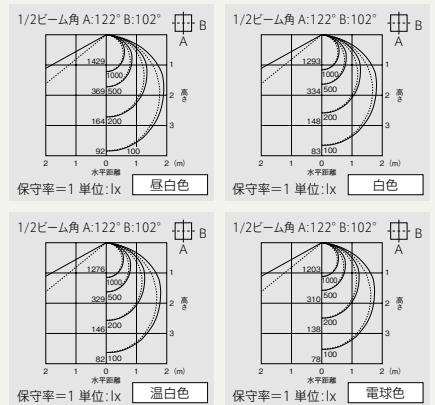

クラス300 (FHT32形×2相当)


■ 昼白色 [5000K]	EL-SK3001NM/3	AHZ	● △¥33,000 (税別)
	EL-SK3000NMのモデルチェンジ品		(3,120lm・26.2W・119.0lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK3001WM/3	AHZ	● △¥33,000 (税別)
	EL-SK3000WMのモデルチェンジ品		(2,830lm・26.2W・108.0lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK3001WWM/3	AHZ	● △¥33,000 (税別)
	EL-SK3000WWMのモデルチェンジ品		(2,790lm・26.2W・106.4lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK3001LM/3	AHZ	● △¥33,000 (税別)
	EL-SK3000LMのモデルチェンジ品		(2,630lm・26.2W・100.3lm/W ●)

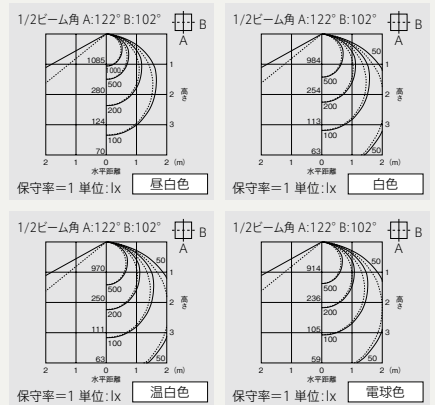

既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具 (FHP45形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450、□350をラインアップ。

埋込穴□600、□450は器具高さ64mmの浅形状で、ダクト回避に対応。施工性を向上し、リニューアルにおすすめです。

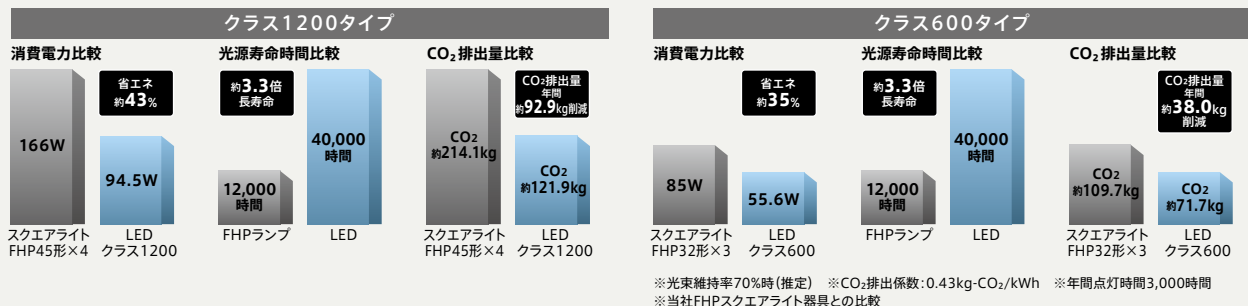

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。


※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形[マルチルーバタイプ]



□600 埋込形 [マルチルーバタイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
反射板 : 銅板 白色塗装仕上
質量 : 7.1kg (EL-SK12006)
7.3kg (EL-SK9003, EL-SK6008)

定格電圧 : AC100~242V


	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
電力	200V 94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
	200V 0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□600

5年保証


2014年10月21日発売予定



クラス1200 (FHP45形×4相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色 [5000K]	EL-SK12006NM/5	AHZ	△¥70,000 (税別)
	EL-SK12004NMのモデルチェンジ品		(11,770lm・94.5W・124.5lm/W) (G)
白色 [4000K]	EL-SK12006WM/5	AHZ	△¥70,000 (税別)
	EL-SK12004WMのモデルチェンジ品		(10,660lm・94.5W・112.8lm/W) (G)
温白色 [3500K]	EL-SK12006WWM/5	AHZ	△¥70,000 (税別)
	EL-SK12004WWMのモデルチェンジ品		(10,500lm・94.5W・111.1lm/W) (G)
電球色 [3000K]	EL-SK12006LM/5	AHZ	△¥70,000 (税別)
	EL-SK12004LMのモデルチェンジ品		(9,900lm・94.5W・104.7lm/W) (G)

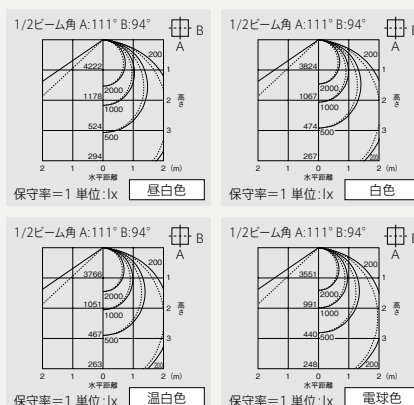


クラス900 (FHP45形×3相当)

昼白色 [5000K]	EL-SK9003NM/5	AHZ	△¥61,000 (税別)
	EL-SK9001NMのモデルチェンジ品		(8,870lm・70.3W・126.1lm/W) (G)
白色 [4000K]	EL-SK9003WM/5	AHZ	△¥61,000 (税別)
	EL-SK9001WMのモデルチェンジ品		(8,040lm・70.3W・114.3lm/W) (G)
温白色 [3500K]	EL-SK9003WWM/5	AHZ	△¥61,000 (税別)
	EL-SK9001WWMのモデルチェンジ品		(7,910lm・70.3W・112.5lm/W) (G)
電球色 [3000K]	EL-SK9003LM/5	AHZ	△¥61,000 (税別)
	EL-SK9001LMのモデルチェンジ品		(7,460lm・70.3W・106.1lm/W) (G)

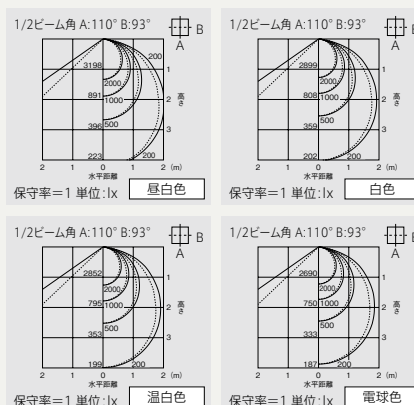

クラス600 (FHP32形×3相当)

昼白色 [5000K]	EL-SK6008NM/5	AHZ	△¥54,000 (税別)
	EL-SK6004NMのモデルチェンジ品		(6,390lm・55.6W・114.9lm/W) (G)
白色 [4000K]	EL-SK6008WM/5	AHZ	△¥54,000 (税別)
	EL-SK6004WMのモデルチェンジ品		(5,780lm・55.6W・103.9lm/W) (G)
温白色 [3500K]	EL-SK6008WWM/5	AHZ	△¥54,000 (税別)
	EL-SK6004WWMのモデルチェンジ品		(5,690lm・55.6W・102.3lm/W) (G)
電球色 [3000K]	EL-SK6008LM/5	AHZ	△¥54,000 (税別)
	EL-SK6004LMのモデルチェンジ品		(5,370lm・55.6W・96.5lm/W) (G)

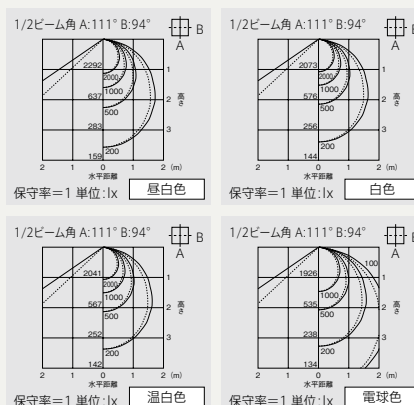

01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形 [乳白カバータイプ]

発売予定

2014年10月21日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



□600 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
枠 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色
質量 : 9.0kg
定格電圧 : AC100~242V

	クラス900	クラス750
定格消費電力	100V 79.2	63.0
電力	200V 77.5	61.6
電流値	100V 0.80	0.80
	200V 0.40	0.40

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

100%出力
初期照度補正
約5~100%


調光
(信号)
約5~100%

埋込穴
□600

5年保証

初期照度
補正
タイプ


2014年10月21日発売予定

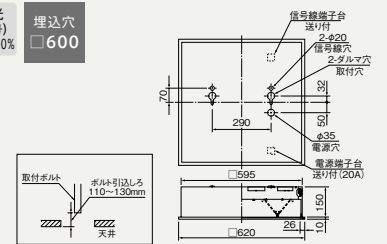

クラス900 (FHP45形×4相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9004NM/5	AHZ	● △¥85,000 (税別)
	EL-SK8000NMのモデルチェンジ品		(9,190lm・77.5W・118.5m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK9004WM/5	AHZ	● △¥85,000 (税別)
	EL-SK8000WMのモデルチェンジ品		(8,330lm・77.5W・107.4m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9004WWM/5	AHZ	● △¥85,000 (税別)
	EL-SK8000WWMのモデルチェンジ品		(8,210lm・77.5W・105.9m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9004LM/5	AHZ	● △¥85,000 (税別)
	EL-SK8000LMのモデルチェンジ品		(7,740lm・77.5W・99.8m/W ●)

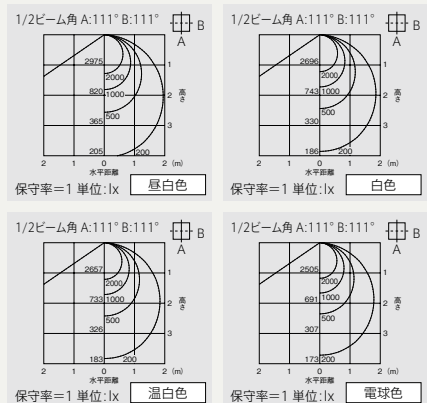

クラス750 (FHP45形×3相当)


■ 昼白色 [5000K]	EL-SK7500NM/5	AHZ	● △¥75,000 (税別)
			(7,590lm・61.6W・123.2m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK7500WM/5	AHZ	● △¥75,000 (税別)
			(6,880lm・61.6W・111.6m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK7500WWM/5	AHZ	● △¥75,000 (税別)
			(6,780lm・61.6W・110.0m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK7500LM/5	AHZ	● △¥75,000 (税別)
			(6,390lm・61.6W・103.7m/W ●)

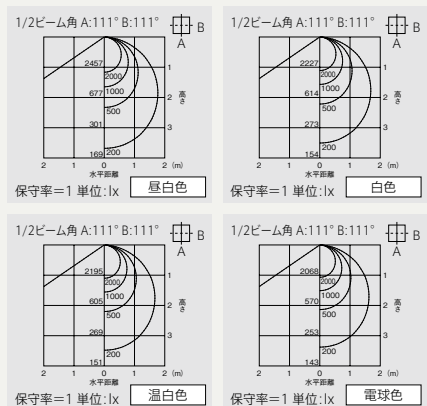

全面カバーでまぶしさを抑える面発光照明

乳白カバータイプ

既存光源器具 (FHP45形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450に加え、□350 (FHT42形、32形相当) の3種類をラインアップ。
スクエアフォルムのため空間の方向性に関係なく天井面をすっきり見せます。

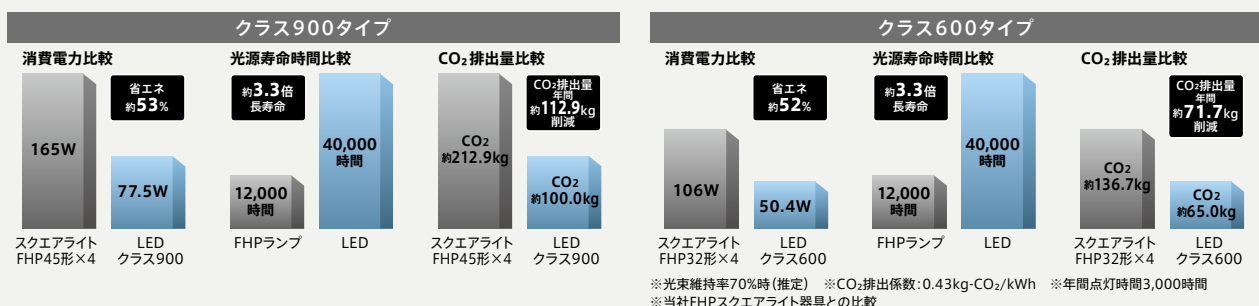

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形 [乳白カバータイプ]

天井面に溶け込むシンプルなフォルム



□450 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
枠 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白
質量 : 6.3kg (EL-SK7000)
6.0kg (EL-SK5500, EL-SK4500)

定格電圧 : AC100～242V

	クラス700	クラス600	クラス450
定格消費電力	100V 68.3	51.5	39.7
電圧	200V 66.8	50.4	38.8
電流値	100V 0.69	0.52	0.40
	200V 0.34	0.26	0.20

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)



100%出力
初期照度補正

調光
(信号)
約5～100%

埋込穴
□450

5年保証
初期照度
補正
タイプ



2014年10月21日発売予定





クラス700 (FHP45形×3相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



■ 昼白色 [5000K] **EL-SK7000NM/4** AHZ ㊟ ¥68,000 (税別)
(7,340lm・66.8W・109.8m/W ㊟)



□ 白色 [4000K] **EL-SK7000WM/4** AHZ ㊟ ¥68,000 (税別)
(6,650lm・66.8W・99.5m/W ㊟)





■ 温白色 [3500K] **EL-SK7000WWM/4** AHZ ㊟ ¥68,000 (税別)
(6,560lm・66.8W・98.2m/W ㊟)





■ 電球色 [3000K] **EL-SK7000LM/4** AHZ ㊟ ¥68,000 (税別)
(6,180lm・66.8W・92.5m/W ㊟)

クラス600 (FHP32形×4相当)



■ 昼白色 [5000K] **EL-SK5500NM/4** AHZ ㊟ ¥63,000 (税別)
EL-SK5500NMのモデルチェンジ品 (5,590lm・50.4W・110.9m/W ㊟)



□ 白色 [4000K] **EL-SK5500WM/4** AHZ ㊟ ¥63,000 (税別)
EL-SK5500WMのモデルチェンジ品 (5,060lm・50.4W・100.4m/W ㊟)





■ 温白色 [3500K] **EL-SK5500WWM/4** AHZ ㊟ ¥63,000 (税別)
EL-SK5500WWMのモデルチェンジ品 (4,990lm・50.4W・99.0m/W ㊟)





■ 電球色 [3000K] **EL-SK5500LM/4** AHZ ㊟ ¥63,000 (税別)
EL-SK5500LMのモデルチェンジ品 (4,700lm・50.4W・93.2m/W ㊟)

クラス450 (FHP32形×3相当)



■ 昼白色 [5000K] **EL-SK4500NM/4** AHZ ㊟ ¥55,000 (税別)
(4,550lm・38.8W・117.2m/W ㊟)



□ 白色 [4000K] **EL-SK4500WM/4** AHZ ㊟ ¥55,000 (税別)
(4,130lm・38.8W・106.4m/W ㊟)



■ 温白色 [3500K] **EL-SK4500WWM/4** AHZ ㊟ ¥55,000 (税別)
(4,070lm・38.8W・104.9m/W ㊟)



■ 電球色 [3000K] **EL-SK4500LM/4** AHZ ㊟ ¥55,000 (税別)
(3,830lm・38.8W・98.7m/W ㊟)

発売予定

2014年10月21日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



□350 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 質量 : 4.0kg

定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス250
定格消費電力	100V 39.5	24.3
電力	200V 38.6	23.7
電流値	100V 0.40	0.25
	200V 0.20	0.12



断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%

5年保証

初期照度
補正
タイプ

2014年10月21日発売予定

埋込穴
□350

クラス400 (FHT42形×2相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

□ 昼白色 [5000K] EL-SK4003NM/3

AHZ ㊟ △¥45,000 (税別)

(3,990lm・38.6W・103.3m/W ㊟)

□ 白色 [4000K] EL-SK4003WM/3

AHZ ㊟ △¥45,000 (税別)

(3,610lm・38.6W・93.5m/W ㊟)

□ 温白色 [3500K] EL-SK4003WWM/3


AHZ ㊟ △¥45,000 (税別)

(3,560lm・38.6W・92.2m/W ㊟)


□ 電球色 [3000K] EL-SK4003LM/3

AHZ ㊟ △¥45,000 (税別)


(3,350lm・38.6W・86.7m/W ㊟)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

クラス250 (FHT32形×2相当)

□ 昼白色 [5000K] EL-SK2501NM/3

AHZ ㊟ △¥38,000 (税別)

EL-SK2500NMのモデルチェンジ品

(2,700lm・23.7W・113.9m/W ㊟)

□ 白色 [4000K] EL-SK2501WM/3

AHZ ㊟ △¥38,000 (税別)

EL-SK2500WMのモデルチェンジ品

(2,440lm・23.7W・102.9m/W ㊟)

□ 温白色 [3500K] EL-SK2501WWM/3

AHZ ㊟ △¥38,000 (税別)

EL-SK2500WWMのモデルチェンジ品


(2,410lm・23.7W・101.6m/W ㊟)

□ 電球色 [3000K] EL-SK2501LM/3


AHZ ㊟ △¥38,000 (税別)

EL-SK2500LMのモデルチェンジ品


(2,270lm・23.7W・95.7m/W ㊟)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

色温度バリエーション



昼白色 (5000K)



白色 (4000K)



温白色 (3500K)



電球色 (3000K)

4つの光色をラインアップ。色温度・照度が高くさわやかな昼白色 (5000K) から、暖かみのある落ち着いた電球色 (3000K) まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

01 BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト

スクエアライト 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]

発売予定

2014年10月21日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

□600 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]



Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
 枠 : 銅板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 パッフル : アルミ 白色仕上
 質量 : 10.0kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.80A 200V時:0.40A
 定格消費電力 : 100V時:79.2W 200V時:77.5W
 断熱施工では使用出来ません

2014年10月21日発売予定





電源ユニット内蔵
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
 100%出力 ⇕ 初期照度補正
 調光 (信号) 約5~100%
 埋込穴 □600
 初期照度補正タイプ
 5年保証



クラス900 (FHP45形×4相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9005NM/5	AHZ	● △ ¥95,000 (税別)
	EL-SK8001NMのモデルチェンジ品	(8,860lm・77.5W・114.3m/W) ●	
□ 白色 [4000K]	EL-SK9005WM/5	AHZ	● △ ¥95,000 (税別)
	EL-SK8001WMのモデルチェンジ品	(8,020lm・77.5W・103.4m/W) ●	
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9005WWM/5	AHZ	● △ ¥95,000 (税別)
	EL-SK8001WWMのモデルチェンジ品	(7,910lm・77.5W・102.0m/W) ●	
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9005LM/5	AHZ	● △ ¥95,000 (税別)
	EL-SK8001LMのモデルチェンジ品	(7,450lm・77.5W・96.1m/W) ●	



□450 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]



Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
 枠 : 銅板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 パッフル : アルミ 白色仕上
 質量 : 7.0kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.52A 200V時:0.26A
 定格消費電力 : 100V時:51.5W 200V時:50.4W
 断熱施工では使用出来ません





2014年10月21日発売予定

電源ユニット内蔵
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
 100%出力 ⇕ 初期照度補正
 調光 (信号) 約5~100%
 埋込穴 □450
 初期照度補正タイプ
 5年保証




クラス600 (FHP32形×4相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK5501NM/4	AHZ	● △ ¥72,000 (税別)
	EL-SK5001NMのモデルチェンジ品	(5,450lm・50.4W・108.1m/W) ●	
□ 白色 [4000K]	EL-SK5501WM/4	AHZ	● △ ¥72,000 (税別)
	EL-SK5001WMのモデルチェンジ品	(4,930lm・50.4W・97.8m/W) ●	
■ 温白色 [3500K]	EL-SK5501WWM/4	AHZ	● △ ¥72,000 (税別)
	EL-SK5001WWMのモデルチェンジ品	(4,860lm・50.4W・96.4m/W) ●	
■ 電球色 [3000K]	EL-SK5501LM/4	AHZ	● △ ¥72,000 (税別)
	EL-SK5001LMのモデルチェンジ品	(4,580lm・50.4W・90.8m/W) ●	




高天井のさまざまな用途に対応して
電源一体タイプと
ダウンライトをラインアップ。

■電源一体タイプで軽量化を実現



■連続調光機能を標準装備。多彩なバリエーションをご用意



5～100%調光が可能。電源一体タイプはオプション（適合部品）との組合せで学校の体育館などにもご使用いただけます。
ダウンライトはガード付タイプ、軒下用等もラインアップ。



■高効率で省エネ。

お求めやすい価格でトータルコストを削減

電源一体タイプ クラス1500（水銀ランプ400W相当）で、従来光源器具と比べ消費電力を約68%削減。導入コストを抑えて、約4.0年で償却。

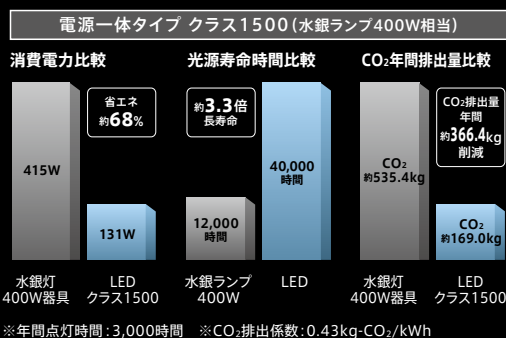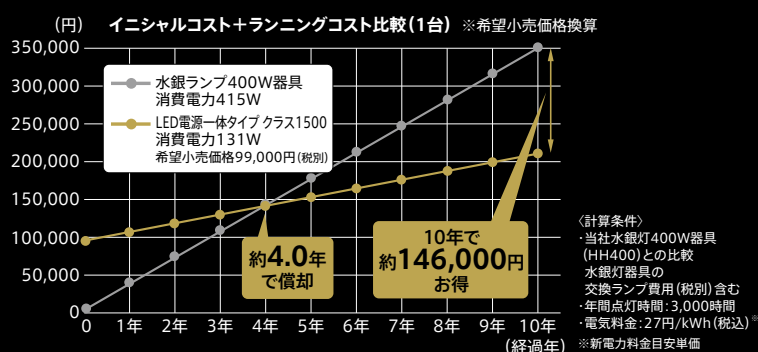

高天井用照明 電源一体タイプ

クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	広角 120°	■ EL-C20020N AHZ P.23
クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	広角 120°	■ EL-C15020N AHZ P.23
クラス1000 (水銀ランプ250W相当)	広角 120°	■ EL-C10020N AHZ P.23

オプション（適合部品）

	拡散カバー EL-X0071	P.23
	全体ガード EL-X0072	P.23
	下面ガード※ EL-X0070	P.23
	電動昇降装置取付金具 EL-X0050	P.23

※EL-X0070（下面ガード）は必ずEL-X0072（全体ガード）と併用してご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

高天井用ダウンライト

			下面開放タイプ	ガード付タイプ	ガード付 拡散カバータイプ	軒下用
クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	φ400	広角 80°	■ EL-D20000N/7 AHZ P.24	■ EL-D20001N/7 AHZ P.24	■ EL-D20002N/7 AHZ P.24	■ EL-D20003N/7 AHZ P.24
クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	φ400	広角 80°	■ EL-D15000N/7 AHZ P.24	■ EL-D15001N/7 AHZ P.24	■ EL-D15002N/7 AHZ P.24	■ EL-D15003N/7 AHZ P.24

■：昼白色（5000K）

01

BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形(屋内用仕様) [電源一体タイプ]

発売予定

2014年9月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

[共通仕様]
 本体 : 銅板 シルバー色塗装
 アーム : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 リフレクタ : プラスチック 白色
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 質量 : 6.0kg (EL-C20020N)
 5.8kg (EL-C15020N, EL-C10020N)
 定格電圧 : AC100~242V

	クラス2000	クラス1500	クラス1000
定格消費電力	100V 172 200V 166	136 131	88 85
電流値	100V 1.74 200V 0.86	1.37 0.68	0.89 0.44

■天井直付用
 ■使用可能温度範囲: -10~40℃

電源ユニット内蔵
 光源寿命 40,000時間
 (光衰維持率5%)
 調光(信号) 5~100%
 5年保証

2014年9月発売予定

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

昼白色(5000K) Ra70

EL-C20020N

AHZ ㊦ △ ¥124,000 (税別)

㊦	Ra70	定格光束 21,800lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー 消費効率 131.3lm/w
---	------	------------------	----------------	------------------------------

クラス1500(水銀ランプ400W相当)

120° 広角配光

昼白色(5000K) Ra70

EL-C15020N

AHZ ㊦ △ ¥99,000 (税別)

㊦	Ra70	定格光束 17,000lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 129.7lm/w
---	------	------------------	----------------	------------------------------

クラス1000(水銀ランプ250W相当)

120° 広角配光


昼白色(5000K) Ra70

EL-C10020N

AHZ ㊦ △ ¥70,000 (税別)

㊦	Ra70	定格光束 11,100lm	定格消費電力 85w	固有エネルギー 消費効率 130.5lm/w
---	------	------------------	---------------	------------------------------

オプション [適合部品]



拡散カバー

EL-X0071

㊦ △ ¥14,000 (税別)

拡散カバー : アクリル透明(両面マット)
 枠 : 銅板 電気亜鉛メッキ
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.7kg

適合器具

EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

※本製品はガードとしてはご使用になれません。体育館等、ボール等による衝撃の加わる可能性のある場所に取付ける場合は、別途EL-X0072(全体ガード)、EL-X0070(下面ガード)と組合せてご使用ください。

※拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。



全体ガード

EL-X0072

㊦ △ ¥48,000 (税別)



枠 : 銅線 電気亜鉛メッキ
 取付金具 : 銅板 電気亜鉛メッキ
 落下防止ワイヤ : ステンレス
 質量 : 5.9kg



適合器具

EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

※器具の前面を保護するにはEL-X0070(下面ガード)が必要です。

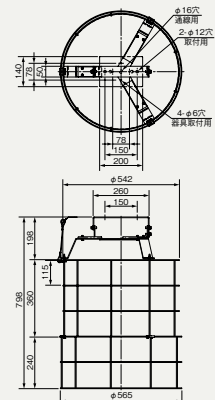

電動昇降装置取付金具

EL-X0050

㊦ △ ¥8,000 (税別)

取付金具 : 銅板 電気亜鉛メッキ
 質量 : 0.3kg

適合器具

EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

下面ガード

EL-X0070


㊦ △ ¥12,000 (税別)

ガード : 銅線 電気亜鉛メッキ
 取付金具 : 銅板 電気亜鉛メッキ
 質量 : 0.7kg

適合器具

EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

※EL-X0072(全体ガード)と組合せてご使用ください。
 EL-X0070単体ではご使用できません。





[共通仕様]
本体 : アルミ仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
下面カバー : ポリカーボネート シボ加工
(EL-D20002N/7, EL-D15002N/7)
ユニットボックス : アルミ 白色仕上
質量 : 3.7kg (EL-D20000N/7, EL-D15000N/7)
3.9kg (EL-D20001N/7, EL-D15001N/7)
4.2kg (EL-D20002N/7, EL-D15002N/7)
4.0kg (EL-D20003N/7, EL-D15003N/7)
定格電圧 : AC100~242V

	クラス2000	クラス1500
定格消費電力	100V 1.72 200V 1.66	1.36 1.31
電流値	100V 1.74 200V 0.86	1.37 0.68

■使用可能温度範囲: -10~40℃

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名: LRS2-18000LM (EL-D20000N/7 AHZ)
LRS2-12000LM (EL-D15000N/7 AHZ)

埋込穴 φ400	電源 ユニット 別置	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
光源寿命 40,000 時間			

2014年10月発売予定

軒下用のご注意

軒下用 (EL-D20003N/7, EL-D15003N/7) は、浴室
など湿度の高い場所には使用できません。

防雨形

(EL-D20003N/7)
(EL-D15003N/7)

クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80°	φ400	昼白色 (5000K)	Ra70
-----	------	-------------	------

下面開放タイプ	EL-D20000N/7	AHZ	△	¥220,000 (税別)
---------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU20000N	AHZ	△	¥195,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0001		△	¥25,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 18,530lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー 消費効率 111.6lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

ガード付タイプ	EL-D20001N/7	AHZ	△	¥235,000 (税別)
---------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU20000N	AHZ	△	¥195,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0002		△	¥40,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 18,530lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー 消費効率 111.6lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

ガード付 拡散カバータイプ	EL-D20002N/7	AHZ	△	¥240,000 (税別)
------------------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU20000N	AHZ	△	¥195,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0003		△	¥45,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 16,350lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー 消費効率 98.4lm/w
---	------	------------------	----------------	--------------------------

軒下用	EL-D20003N/7	AHZ	△	¥230,000 (税別)
-----	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU20000N	AHZ	△	¥195,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0004		△	¥35,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 17,440lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー 消費効率 105.0lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

クラス1500 (水銀ランプ400W相当)

80°	φ400	昼白色 (5000K)	Ra70
-----	------	-------------	------

下面開放タイプ	EL-D15000N/7	AHZ	△	¥175,000 (税別)
---------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU15000N	AHZ	△	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0001		△	¥25,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 14,450lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 110.3lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

ガード付タイプ	EL-D15001N/7	AHZ	△	¥190,000 (税別)
---------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU15000N	AHZ	△	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0002		△	¥40,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 14,450lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 110.3lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

ガード付 拡散カバータイプ	EL-D15002N/7	AHZ	△	¥195,000 (税別)
------------------	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU15000N	AHZ	△	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0003		△	¥45,000 (税別)


G	Ra70	定格光束 12,750lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 97.3lm/w
---	------	------------------	----------------	--------------------------

軒下用	EL-D15003N/7	AHZ	△	¥185,000 (税別)
-----	--------------	-----	---	---------------

本体	EL-DU15000N	AHZ	△	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0004		△	¥35,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 13,600lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 103.8lm/w
---	------	------------------	----------------	---------------------------

多彩なタイプバリエーションで、高天井空間のさまざまな用途に対応

下面開放タイプ
EL-D20000N/7, EL-D15000N/7ガード付タイプ
EL-D20001N/7, EL-D15001N/7ガード付拡散カバータイプ
EL-D20002N/7, EL-D15002N/7軒下用
EL-D20003N/7, EL-D15003N/7

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02


SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150 [オプション取付可能]

器具の存在感を抑えるコンパクトな形状。
空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション。

- ・5種類の出力(クラス350・300・250・200・150)
- ・3種類のビーム角(13°・18°・30°※) ※クラス150は28°
- ・3種類の光色(白色・温白色・電球色)



■ CDMスポットライトとほぼ同等の明るさ。従来品※よりさらに約35%節電

※従来品: EL-S3001~S3003

CDM-T70W器具




クラス300タイプ





クラス300 (新商品・従来品) / CDM-T70W との比較

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定)
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間: 3,000時間

■ オプションとの組合せで効果的なライティングが可能

ハニカムルーバ



スプレッドレンズ



ディフュージョンレンズ



レンズ縦方向 取付




レンズ横方向 取付



レンズを縦方向に取り付けると横長の、横方向に取り付けると縦長の方向に光が広がります。



※グリッド: 300mm×300mm


生鮮食品用フィルター
精肉・鮮魚用(ピンク)

ピンクフィルターを通した光で精肉・鮮魚の色味を鮮やかに引き立てます。



電球色 (3000K) オプション装着なし

電球色+EL-X0065 ※クラス300 中角イメージ

生鮮食品用フィルター
野菜・果物用(オレンジ)

オレンジフィルターを通した光で野菜・果物の色味を際立たせます。



白色 (4000K) オプション装着なし

白色+EL-X0066 ※クラス300 中角イメージ



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S3500~3502W/W
EL-S3500~3502WW/W
EL-S3500~3502L/W)
: 黒色塗装仕上 (EL-S3500~3502W/K
EL-S3500~3502WW/K
EL-S3500~3502L/K)

ユニットボックス : アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S3500~3502W/W
EL-S3500~3502WW/W
EL-S3500~3502L/W)
: 黒色塗装仕上 (EL-S3500~3502W/K
EL-S3500~3502WW/K
EL-S3500~3502L/K)

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg


定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.413A

定格消費電力 : 41.2W

調光は出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
内蔵 時間
5年保証



クラス350 (HID70W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V

白色 (4000K) Ra85

13°	EL-S3500W/W (4000K/ホワイト) EL-S3500W/K (4000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
18°	EL-S3501W/W (4000K/ホワイト) EL-S3501W/K (4000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
30°	EL-S3502W/W (4000K/ホワイト) EL-S3502W/K (4000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)

13° EL-S3500W	18° EL-S3501W	30° EL-S3502W
 1/2ビーム角14° 保守率=1 中心光度: 32,077cd 全光束=3,120lm	 1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 25,417cd 全光束=3,740lm	 1/2ビーム角31° 保守率=1 中心光度: 11,163cd 全光束=3,740lm
② 定格光束 3,120lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 75.7lm/w	② 定格光束 3,740lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 90.7lm/w	② 定格光束 3,740lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 90.7lm/w

ライティングレール用 100V

温白色 (3500K) Ra85

13°	EL-S3500WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3500WW/K (3500K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
18°	EL-S3501WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3501WW/K (3500K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
30°	EL-S3502WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3502WW/K (3500K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)

13° EL-S3500WW	18° EL-S3501WW	30° EL-S3502WW
 1/2ビーム角14° 保守率=1 中心光度: 32,077cd 全光束=3,120lm	 1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 25,417cd 全光束=3,740lm	 1/2ビーム角31° 保守率=1 中心光度: 11,163cd 全光束=3,740lm
② 定格光束 3,120lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 75.7lm/w	② 定格光束 3,740lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 90.7lm/w	② 定格光束 3,740lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 90.7lm/w

ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85

13°	EL-S3500L/W (3000K/ホワイト) EL-S3500L/K (3000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
18°	EL-S3501L/W (3000K/ホワイト) EL-S3501L/K (3000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)
30°	EL-S3502L/W (3000K/ホワイト) EL-S3502L/K (3000K/ブラック)	② △ ¥43,500 (税別) ③ △ ¥43,500 (税別)

13° EL-S3500L	18° EL-S3501L	30° EL-S3502L
 1/2ビーム角14° 保守率=1 中心光度: 30,432cd 全光束=2,960lm	 1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 23,922cd 全光束=3,520lm	 1/2ビーム角31° 保守率=1 中心光度: 10,506cd 全光束=3,520lm
② 定格光束 2,960lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 71.8lm/w	② 定格光束 3,520lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 85.4lm/w	② 定格光束 3,520lm ③ 定格消費電力 41.2w ④ 固有エネルギー消費効率 85.4lm/w

02
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150 [オプション取付可能]



NEW

イメージ

[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/W
EL-S3005~3007WW/W
EL-S3005~3007L/W
: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/K
EL-S3005~3007WW/K
EL-S3005~3007L/K
: 黒色塗装仕上

ユニットボックス : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/W
EL-S3005~3007WW/W
EL-S3005~3007L/W
: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/K
EL-S3005~3007WW/K
EL-S3005~3007L/K
: 黒色塗装仕上

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.304A

定格消費電力 : 30.1W


調光は出来ません

電源ユニット内蔵

光源寿命

40,000時間

5年保証



クラス300 (HID70W相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V

白色 (4000K) Ra85


13°	EL-S3005W/W (4000K/ホワイト) EL-S3001W/Wのモデルチェンジ品 EL-S3005W/K (4000K/ブラック) EL-S3001W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
18°	EL-S3006W/W (4000K/ホワイト) EL-S3002W/Wのモデルチェンジ品 EL-S3006W/K (4000K/ブラック) EL-S3002W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
30°	EL-S3007W/W (4000K/ホワイト) EL-S3003W/Wのモデルチェンジ品 EL-S3007W/K (4000K/ブラック) EL-S3003W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)

13° EL-S3005W




③ 定格光束 2,520lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 83.7lm/w

18° EL-S3006W



③ 定格光束 3,000lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

30° EL-S3007W




③ 定格光束 3,000lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

ライティングレール用 100V

温白色 (3500K) Ra85


13°	EL-S3005WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3001WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S3005WW/K (3500K/ブラック) EL-S3001WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
18°	EL-S3006WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3002WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S3006WW/K (3500K/ブラック) EL-S3002WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
30°	EL-S3007WW/W (3500K/ホワイト) EL-S3003WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S3007WW/K (3500K/ブラック) EL-S3003WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)

13° EL-S3005WW




③ 定格光束 2,520lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 83.7lm/w

18° EL-S3006WW



③ 定格光束 3,000lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

30° EL-S3007WW




③ 定格光束 3,000lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85


13°	EL-S3005L/W (3000K/ホワイト) EL-S3001L/Wのモデルチェンジ品 EL-S3005L/K (3000K/ブラック) EL-S3001L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
18°	EL-S3006L/W (3000K/ホワイト) EL-S3002L/Wのモデルチェンジ品 EL-S3006L/K (3000K/ブラック) EL-S3002L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)
30°	EL-S3007L/W (3000K/ホワイト) EL-S3003L/Wのモデルチェンジ品 EL-S3007L/K (3000K/ブラック) EL-S3003L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥39,500 (税別) ③ △ ¥39,500 (税別)

13° EL-S3005L




③ 定格光束 2,400lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 79.7lm/w

18° EL-S3006L



③ 定格光束 2,840lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 94.3lm/w

30° EL-S3007L



③ 定格光束 2,840lm
③ 定格消費電力 30.1w
③ 固有エネルギー消費効率 94.3lm/w

③: LED演出 ④: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 ⑤: なっ得バリュー (5年保証)
光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S2500~2502W/W
EL-S2500~2502WW/W
EL-S2500~2502L/W)
: 黒色塗装仕上 (EL-S2500~2502W/K
EL-S2500~2502WW/K
EL-S2500~2502L/K)

ユニットボックス: アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S2500~2502W/W
EL-S2500~2502WW/W
EL-S2500~2502L/W)
: 黒色塗装仕上 (EL-S2500~2502W/K
EL-S2500~2502WW/K
EL-S2500~2502L/K)

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg


定格電圧: AC100V

入力電流: 0.269A

定格消費電力: 26.6W

調光は出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
内蔵 時間
5年保証



クラス250 (HID70W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V

白色 (4000K) Ra85

13°	EL-S2500W/W (4000K/ホワイト) EL-S2500W/K (4000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
18°	EL-S2501W/W (4000K/ホワイト) EL-S2501W/K (4000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
30°	EL-S2502W/W (4000K/ホワイト) EL-S2502W/K (4000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

13° EL-S2500W	18° EL-S2501W	30° EL-S2502W
 保守率=1 中心光度: 24,862cd 全光束=2,310lm	 保守率=1 中心光度: 17,657cd 全光束=2,490lm	 保守率=1 中心光度: 6,282cd 全光束=2,390lm
㊦ 定格光束 2,310lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 86.8lm/w	㊦ 定格光束 2,490lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 93.6lm/w	㊦ 定格光束 2,390lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 89.8lm/w

ライティングレール用 100V

温白色 (3500K) Ra85

13°	EL-S2500WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2500WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
18°	EL-S2501WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2501WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
30°	EL-S2502WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2502WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

13° EL-S2500WW	18° EL-S2501WW	30° EL-S2502WW
 保守率=1 中心光度: 24,862cd 全光束=2,310lm	 保守率=1 中心光度: 17,657cd 全光束=2,490lm	 保守率=1 中心光度: 6,282cd 全光束=2,390lm
㊦ 定格光束 2,310lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 86.8lm/w	㊦ 定格光束 2,490lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 93.6lm/w	㊦ 定格光束 2,390lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 89.8lm/w

ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85

13°	EL-S2500L/W (3000K/ホワイト) EL-S2500L/K (3000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
18°	EL-S2501L/W (3000K/ホワイト) EL-S2501L/K (3000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
30°	EL-S2502L/W (3000K/ホワイト) EL-S2502L/K (3000K/ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

13° EL-S2500L	18° EL-S2501L	30° EL-S2502L
 保守率=1 中心光度: 23,571cd 全光束=2,190lm	 保守率=1 中心光度: 16,806cd 全光束=2,370lm	 保守率=1 中心光度: 5,966cd 全光束=2,270lm
㊦ 定格光束 2,190lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 82.3lm/w	㊦ 定格光束 2,370lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 89.0lm/w	㊦ 定格光束 2,270lm 定格消費電力 26.6w 固有エネルギー消費効率 85.3lm/w

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150 [オプション取付可能]



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

 (EL-S2004~2006W/W)
 (EL-S2004~2006WW/W)
 (EL-S2004~2006L/W)
 : 黒色塗装仕上
 (EL-S2004~2006W/K)
 (EL-S2004~2006WW/K)
 (EL-S2004~2006L/K)

ユニットボックス : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

 (EL-S2004~2006W/W)
 (EL-S2004~2006WW/W)
 (EL-S2004~2006L/W)
 : 黒色塗装仕上
 (EL-S2004~2006W/K)
 (EL-S2004~2006WW/K)
 (EL-S2004~2006L/K)

レンズ : アクリル


質量 : 1.6kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.225A

定格消費電力 : 22.3W

調光は出来ません

 電源 光源寿命
 ユニット 40,000
 内蔵 時間
 5年保証


クラス200 (HID35W相当)


ライティングレール用 100V

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

白色 (4000K) Ra85


13°	EL-S2004W/W (4000K/ホワイト) EL-S2001W/Wのモデルチェンジ品 EL-S2004W/K (4000K/ブラック) EL-S2001W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
18°	EL-S2005W/W (4000K/ホワイト) EL-S2002W/Wのモデルチェンジ品 EL-S2005W/K (4000K/ブラック) EL-S2002W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
30°	EL-S2006W/W (4000K/ホワイト) EL-S2003W/Wのモデルチェンジ品 EL-S2006W/K (4000K/ブラック) EL-S2003W/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)

13° EL-S2004W




G 定格光束 1,990lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 89.2lm/w

18° EL-S2005W



G 定格光束 2,140lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 95.9lm/w

30° EL-S2006W




G 定格光束 2,060lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 92.3lm/w

ライティングレール用 100V

温白色 (3500K) Ra85


13°	EL-S2004WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2001WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S2004WW/K (3500K/ブラック) EL-S2001WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
18°	EL-S2005WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2002WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S2005WW/K (3500K/ブラック) EL-S2002WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
30°	EL-S2006WW/W (3500K/ホワイト) EL-S2003WW/Wのモデルチェンジ品 EL-S2006WW/K (3500K/ブラック) EL-S2003WW/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)

13° EL-S2004WW




G 定格光束 1,990lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 89.2lm/w

18° EL-S2005WW



G 定格光束 2,140lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 95.9lm/w

30° EL-S2006WW




G 定格光束 2,060lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 92.3lm/w

ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85


13°	EL-S2004L/W (3000K/ホワイト) EL-S2001L/Wのモデルチェンジ品 EL-S2004L/K (3000K/ブラック) EL-S2001L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
18°	EL-S2005L/W (3000K/ホワイト) EL-S2002L/Wのモデルチェンジ品 EL-S2005L/K (3000K/ブラック) EL-S2002L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)
30°	EL-S2006L/W (3000K/ホワイト) EL-S2003L/Wのモデルチェンジ品 EL-S2006L/K (3000K/ブラック) EL-S2003L/Kのモデルチェンジ品	③ △ ¥33,800 (税別) ③ △ ¥33,800 (税別)

13° EL-S2004L




G 定格光束 1,880lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 84.3lm/w

18° EL-S2005L



G 定格光束 2,040lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 91.4lm/w

30° EL-S2006L



G 定格光束 1,950lm 定格消費電力 22.3w 固有エネルギー消費効率 87.4lm/w



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S1700~1702W/W
EL-S1700~1702WW/W
EL-S1700~1702L/W)

黑色塗装仕上 (EL-S1700~1702W/K
EL-S1700~1702WW/K
EL-S1700~1702L/K)

ユニットボックス: アルミダイカスト

白色塗装仕上 (EL-S1700~1702W/W
EL-S1700~1702WW/W
EL-S1700~1702L/W)

黑色塗装仕上 (EL-S1700~1702W/K
EL-S1700~1702WW/K
EL-S1700~1702L/K)

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg

定格電圧 : AC100V


入力電流 : 0.180A

定格消費電力 : 17.8W

調光は出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
内蔵 時間

5年保証



クラス150 (HID35W相当)

ライティングレール用 100V

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

白色 (4000K) Ra85

13°	EL-S1700W/W (4000K/ホワイト) EL-S1700W/K (4000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
18°	EL-S1701W/W (4000K/ホワイト) EL-S1701W/K (4000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
28°	EL-S1702W/W (4000K/ホワイト) EL-S1702W/K (4000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)

13° EL-S1700W	18° EL-S1701W	28° EL-S1702W
<p>1/2ビーム角13° 保守率=1 中心光度: 17,683cd 全光束=1,530lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,530lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 85.9lm/w</p>	<p>1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 13,328cd 全光束=1,740lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,740lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 97.7lm/w</p>	<p>1/2ビーム角29° 保守率=1 中心光度: 5,346cd 全光束=1,660lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,660lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 93.2lm/w</p>

ライティングレール用 100V

温白色 (3500K) Ra85

13°	EL-S1700WW/W (3500K/ホワイト) EL-S1700WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
18°	EL-S1701WW/W (3500K/ホワイト) EL-S1701WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
28°	EL-S1702WW/W (3500K/ホワイト) EL-S1702WW/K (3500K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)

13° EL-S1700WW	18° EL-S1701WW	28° EL-S1702WW
<p>1/2ビーム角13° 保守率=1 中心光度: 17,683cd 全光束=1,530lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,530lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 85.9lm/w</p>	<p>1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 13,328cd 全光束=1,740lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,740lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 97.7lm/w</p>	<p>1/2ビーム角29° 保守率=1 中心光度: 5,346cd 全光束=1,660lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,660lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 93.2lm/w</p>

ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85

13°	EL-S1700L/W (3000K/ホワイト) EL-S1700L/K (3000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
18°	EL-S1701L/W (3000K/ホワイト) EL-S1701L/K (3000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)
28°	EL-S1702L/W (3000K/ホワイト) EL-S1702L/K (3000K/ブラック)	㊦ △¥26,500 (税別) ㊦ △¥26,500 (税別)

13° EL-S1700L	18° EL-S1701L	28° EL-S1702L
<p>1/2ビーム角13° 保守率=1 中心光度: 16,874cd 全光束=1,460lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,460lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 82.0lm/w</p>	<p>1/2ビーム角17° 保守率=1 中心光度: 12,639cd 全光束=1,650lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,650lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 92.6lm/w</p>	<p>1/2ビーム角29° 保守率=1 中心光度: 5,056cd 全光束=1,570lm</p> <p>㊦ 定格光束 1,570lm ㊦ 定格消費電力 17.8w ㊦ 固有エネルギー消費効率 88.2lm/w</p>

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03

DOWN/SPOT

DOWNLIGHT/SPOTLIGHT

集光シリーズ クラス100・75
(ハロゲンランプ75W・50W器具相当)

シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ。
新たに高演色タイプの電球色(2700K)をラインアップ。

■ レンズユニットの選択と交換が可能

4種類のビーム角ラインアップで、さまざまなシーンに対応します。



■ 空間の用途に合わせて選べる4種類の光色



電球色 (2700K) Ra90 電球色 (3000K) Ra85 温白色 (3500K) Ra85 白色 (4000K) Ra85

※イメージ

クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

NEW **EL-D0800L27/W + EL-X0002**

NEW **EL-D0800L27/K + EL-X0002**

14° 16° 24° 28° φ75 電球色 (2700K) Ra90

EL-D0800L27/W (2700K/ホワイト)

⑤ △¥6,800 (税別)

EL-D0800L27/K (2700K/ブラック)

⑤ △¥6,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800L27/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800L27/K)
質量 : 0.3kg

専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)
レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
組合せ合計 ¥ 15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年10月発売予定

レンズ別売 電源ユニット別売 光源寿命 40,000時間 調光 (位相) 5~100% 高演色 Ra90 5年保証

埋込穴 φ75



NEW **EL-D0801L27/1W + EL-X0002**

NEW **EL-D0801L27/1K + EL-X0002**

14° 16° 24° 28° φ100 [ユニバーサル]

電球色 (2700K) Ra90

EL-D0801L27/1W (2700K/ホワイト)

⑤ △¥7,800 (税別)

EL-D0801L27/1K (2700K/ブラック)

⑤ △¥7,800 (税別)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上 (EL-D0801L27/1W)

鋼板 黒色塗装仕上 (EL-D0801L27/1K)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801L27/1W)

アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801L27/1K)

質量 : 0.5kg

専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)
レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年10月発売予定

レンズ別売 電源ユニット別売 光源寿命 40,000時間 調光 (位相) 5~100% 高演色 Ra90 5年保証

埋込穴 φ100



ダブルスイング機構搭載

クラス100 専用電源ユニット

NEW **EL-T0022** ⑤ ○ ¥6,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48
質量 : 0.3kg

14° EL-X0001



定格光束 530lm 定格消費電力 12.0w 固有エネルギー消費効率 44.1lm/w

16° EL-X0002



定格光束 510lm 定格消費電力 12.0w 固有エネルギー消費効率 42.5lm/w

24° EL-X0003



定格光束 480lm 定格消費電力 12.0w 固有エネルギー消費効率 40.0lm/w

28° EL-X0004



定格光束 480lm 定格消費電力 12.0w 固有エネルギー消費効率 40.0lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

03
DOWN/SPOT

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・75

発売予定

2014年9・10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



14° 16° 24° 28° φ75

電球色 (3000K) Ra85

EL-D0800L/W (3000K/ホワイト) EL-D1020L/Wのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

EL-D0800L/K (3000K/ブラック) EL-D1020L/Kのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800L/W)
: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800L/K)
質量 : 0.3kg



専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.12A
定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)
: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
組合せ合計 ¥ 15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能
専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定



14° 16° 24° 28° φ100 [ユニバーサル]

電球色 (3000K) Ra85

EL-D0801L/W (3000K/ホワイト) EL-D1021L/Wのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

EL-D0801L/K (3000K/ブラック) EL-D1021L/Kのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D0801L/W)
: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D0801L/K)
灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801L/W)
: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801L/K)
質量 : 0.5kg



専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.12A
定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)
: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能
専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定



ダブルシング機構搭載

クラス100 専用電源ユニット



14° EL-X0001



定格光束 780lm

定格消費電力 12.0w

固有エネルギー消費効率 65.0lm/w

16° EL-X0002



定格光束 750lm

定格消費電力 12.0w

固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

24° EL-X0003



定格光束 710lm

定格消費電力 12.0w

固有エネルギー消費効率 59.1lm/w

28° EL-X0004




定格光束 700lm

定格消費電力 12.0w

固有エネルギー消費効率 58.3lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

LED専用調光器と組合せて5~100%の調光が可能

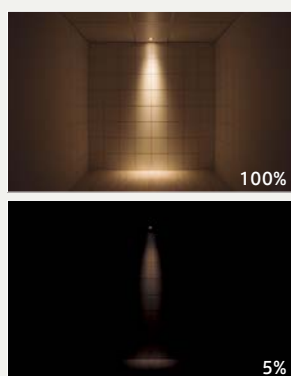

LED専用調光器 (位相制御調光)

DEM1003D 制御 ○ ¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120

質量 : 0.14kg

取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合

適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具)
AC100V 50/60Hz共用形

調光範囲 : 5~100%

※写真はイメージ図です。

専用レンズユニット



14° EL-X0001 ③ ○ ¥3,000 (税別)


16° EL-X0002 ③ ○ ¥3,000 (税別)

24° EL-X0003 ③ ○ ¥3,000 (税別)

28° EL-X0004 ③ ○ ¥3,000 (税別)

レンズホルダー : プラスチック透明

リニューアルプレート




φ125埋込穴用プレート

EL-X0009 ③ △ ¥3,200 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

適合器具 : EL-D0801シリーズ

φ100 → φ125



納期 : ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03
DOWN/SPOT

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・75

クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

14° 16° 24° 28° φ75

温白色(3500K) Ra85

EL-D0800WW/W (3500K/ホワイト) EL-D1020WW/Wのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

EL-D0800WW/K (3500K/ブラック) EL-D1020WW/Kのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800WW/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800WW/K)
 質量 : 0.3kg

専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)

: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ75

NEW

なっ
得

EL-D0800WW/W + EL-X0002

NEW

なっ
得

EL-D0800WW/K + EL-X0002

14° 16° 24° 28° φ100 [ユニバーサル]

温白色(3500K) Ra85

EL-D0801WW/1W (3500K/ホワイト) EL-D1021WW/Wのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

EL-D0801WW/1K (3500K/ブラック) EL-D1021WW/Kのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D0801WW/1W)

: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D0801WW/1K)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801WW/1W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801WW/1K)

質量 : 0.5kg

専用電源ユニット (EL-T0022) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0022 ○ ¥ 6,000 (税別)

: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥16,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ100

ダブルスイング機構搭載

クラス100 専用電源ユニット


NEW

クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)


EL-T0022 ③ ○ ¥6,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48

質量 : 0.3kg



14° EL-X0001



定格光束 820lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 68.3lm/w

16° EL-X0002



定格光束 790lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 65.8lm/w

24° EL-X0003



定格光束 740lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 61.6lm/w


28° EL-X0004



定格光束 730lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 60.8lm/w


※グリッド: 300mm×300mm

ユニバーサル: ダブルスイング機構



枠内可動時 0°~30°

0°~30°の範囲で可動。灯具
 が枠内のみで可動し、天井面をす
 っきりとみせることができます。




枠外可動時 0°~45°

0°~45°の範囲で可動。枠に光
 が遮光されことなく、照射物を
 的確に照らすことが可能です。

節電・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
 ※ハロゲンランプ75Wダウンライトとの比較(LEDクラス100ダウンライトは電球色(3000K)タイプ)

③: LED演出 ▲: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。なっ得バリュー(5年保証)
 光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

03

DOWN/SPOT

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・75

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

14° 16° 24° 28° φ75

温白色(3500K) Ra85

EL-D0800WW/W (3500K/ホワイト)

⑤ △¥6,800 (税別)

EL-D0800WW/K (3500K/ブラック)

⑤ △¥6,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800WW/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800WW/K)
 質量 : 0.3kg

専用電源ユニット (EL-T0021) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0021 ○ ¥ 5,000 (税別)

: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥14,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ75

NEW

なっ
得

EL-D0800WW/W + EL-X0002

NEW

なっ
得

EL-D0800WW/K + EL-X0002

14° 16° 24° 28° φ100 [ユニバーサル]

温白色(3500K) Ra85

EL-D0801WW/1W (3500K/ホワイト)

⑤ △¥7,800 (税別)

EL-D0801WW/1K (3500K/ブラック)

⑤ △¥7,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D0801WW/1W)

: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D0801WW/1K)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801WW/1W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801WW/1K)

質量 : 0.5kg

専用電源ユニット (EL-T0021) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0021 ○ ¥ 5,000 (税別)

: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ100

ダブルスイング機構搭載

NEW

なっ
得

EL-D0801WW/1W + EL-X0002

NEW

なっ
得

EL-D0801WW/1K + EL-X0002

クラス75 専用電源ユニット


NEW

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

EL-T0021 ⑤ ○ ¥5,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48

質量 : 0.3kg



14° EL-X0001



定格光束 640lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 74.4lm/w

16° EL-X0002




定格光束 620lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 72.0lm/w

24° EL-X0003



定格光束 590lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w


28° EL-X0004



定格光束 580lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 67.4lm/w


※グリッド: 300mm×300mm

ユニバーサル: ダブルスイング機構



枠内可動時 0°~30°

0°~30°の範囲で可動。灯具
 が枠内のみで可動し、天井面をす
 っきりとみせることができます。




枠外可動時 0°~45°

0°~45°の範囲で可動。枠に光
 が遮光されことなく、照射物を
 的確に照らすことが可能です。

節電・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
 ※ハロゲンランプ50Wダウンライトとの比較(LEDクラス75ダウンライトは電球色(3000K)タイプ)

⑤: LED演出 ▲: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。なっ得バリュー (5年保証)
 光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

発売予定

2014年9月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

14° 16° 24° 28° φ75

白色(4000K) Ra85

EL-D0800W/W (4000K/ホワイト) EL-D600W/Wのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

EL-D0800W/K (4000K/ブラック) EL-D600W/Kのモデルチェンジ品

③ △¥6,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800W/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800W/K)
 質量 : 0.3kg

専用電源ユニット (EL-T0021) 組合せ時

定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.09A
 定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0021 ○ ¥ 5,000 (税別)
 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
 組合せ合計 ¥ 14,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ75

14° 16° 24° 28° φ100 [ユニバーサル]

白色(4000K) Ra85

EL-D0801W/W (4000K/ホワイト) EL-D601W/Wのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

EL-D0801W/K (4000K/ブラック) EL-D601W/Kのモデルチェンジ品

③ △¥7,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D0801W/W)
 : 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D0801W/K)
 灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801W/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801W/K)
 質量 : 0.5kg

専用電源ユニット (EL-T0021) 組合せ時

定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.09A
 定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0021 ○ ¥ 5,000 (税別)
 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)
 組合せ合計 ¥ 15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

断熱施工では使用出来ません


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
別売光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証

埋込穴
φ100

ダブルスイング機構搭載



クラス75 専用電源ユニット




クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

EL-T0021 ③ ○¥5,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48

質量 : 0.3kg



14° EL-X0001



定格光束 650lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 75.5lm/w

16° EL-X0002



定格光束 630lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 73.2lm/w

24° EL-X0003



定格光束 590lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w


28° EL-X0004



定格光束 590lm
 定格消費電力 8.6w
 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

LED専用調光器と組合せて5~100%の調光が可能

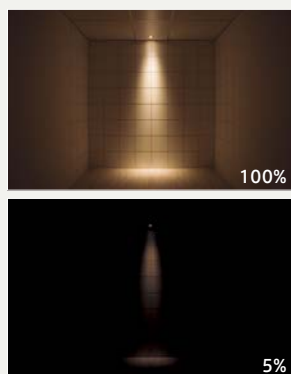

LED専用調光器 (位相制御調光)

DEM1003D 制御 ○¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120
 質量 : 0.14kg
 取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
 適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具)
 AC100V 50/60Hz共用形
 調光範囲 : 5~100%

※写真はイメージ図です。

専用レンズユニット



14° EL-X0001 ③ ○¥3,000 (税別)


16° EL-X0002 ③ ○¥3,000 (税別)

24° EL-X0003 ③ ○¥3,000 (税別)

28° EL-X0004 ③ ○¥3,000 (税別)

レンズホルダー : プラスチック透明

リニューアルプレート



φ125埋込穴用プレート

EL-X0009 ③ △¥3,200 (税別)


本体 : 銅板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D0801シリーズ

φ100 → φ125

5-25取付可能天井厚



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラストがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03

DOWN/SPOT

SPOTLIGHT

クラス100・75 [レンズ交換可能]

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

電球色 (2700K) Ra90

EL-S0800L27/W (2700K/ホワイト)

③△¥13,800 (税別)

EL-S0800L27/K (2700K/ブラック)

③△¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800L27/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800L27/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800L27/W)

: プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800L27/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年10月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%高演色
Ra90

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 530lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 44.1lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 510lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 42.5lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 480lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 40.0lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 480lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 40.0lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm



14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85

EL-S0800L/W (3000K/ホワイト) EL-S1000L/Wのモデルチェンジ品

③△¥13,800 (税別)

EL-S0800L/K (3000K/ブラック) EL-S1000L/Kのモデルチェンジ品

③△¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800L/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800L/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800L/W)

: プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800L/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 780lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 65.0lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 750lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 62.5lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 710lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 59.1lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 700lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 58.3lm/w
---------------	-----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

③: LED演出 ▲: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 ④: なっ得バリュー (5年保証)

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

発売予定

2014年9・10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

クラス100 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

温白色(3500K) Ra85

EL-S0800WW/W (3500K/ホワイト) EL-S1000WW/Wのモデルチェンジ品 ㊦ △ ¥13,800 (税別)

EL-S0800WW/K (3500K/ブラック) EL-S1000WW/Kのモデルチェンジ品 ㊦ △ ¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800WW/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800WW/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800WW/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800WW/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥16,800 (税別)


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで

5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ 別売
 電源 ユニット 内蔵
 光源寿命 40,000 時間
 調光 (位相) 5~100%
 5年保証



14° EL-X0001



定格光束 820lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 68.3lm/w

16° EL-X0002



定格光束 790lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 65.8lm/w

24° EL-X0003



定格光束 740lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 61.6lm/w

28° EL-X0004



定格光束 730lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 60.8lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

白色(4000K) Ra85

EL-S0800W/W (4000K/ホワイト) EL-S1000W/Wのモデルチェンジ品 ㊦ △ ¥13,800 (税別)

EL-S0800W/K (4000K/ブラック) EL-S1000W/Kのモデルチェンジ品 ㊦ △ ¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800W/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800W/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800W/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800W/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥16,800 (税別)


専用調光器 (DEM1003D) との組合せで

5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ 別売
 電源 ユニット 内蔵
 光源寿命 40,000 時間
 調光 (位相) 5~100%
 5年保証



14° EL-X0001



定格光束 830lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 69.1lm/w

16° EL-X0002



定格光束 800lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 66.6lm/w

24° EL-X0003



定格光束 750lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

28° EL-X0004



定格光束 740lm
 定格消費電力 12.0w
 固有エネルギー消費効率 61.6lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03

DOWN/SPOT

SPOTLIGHT

クラス100・75 [レンズ交換可能]

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

電球色 (2700K) Ra90

EL-S0605L27/W (2700K/ホワイト)

③ △ ¥12,800 (税別)

EL-S0605L27/K (2700K/ブラック)

③ △ ¥12,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605L27/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605L27/K)

ユニットボックス : プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605L27/W)

: プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605L27/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥ 15,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年10月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%高演色
Ra90

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 420lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 48.8lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 410lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 47.6lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 380lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 44.1lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 380lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 44.1lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm



14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

電球色 (3000K) Ra85

EL-S0605L/W (3000K/ホワイト) EL-S600L/Wのモデルチェンジ品

③ △ ¥12,800 (税別)

EL-S0605L/K (3000K/ブラック) EL-S600L/Kのモデルチェンジ品

③ △ ¥12,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605L/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605L/K)

ユニットボックス : プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605L/W)

: プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605L/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)

組合せ合計 ¥ 15,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 610lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 70.9lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 590lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 68.6lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 560lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 65.1lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 550lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 63.9lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

発売予定

2014年9・10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75(ハロゲンランプ75W相当)

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

温白色(3500K) Ra85

EL-S0605WW/W (3500K/ホワイト)

③ △¥12,800(税別)

EL-S0605WW/K (3500K/ブラック)

③ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605WW/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605WW/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605WW/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605WW/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥ 15,800(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 640lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 74.4lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 620lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 72.0lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 590lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 68.6lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 580lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 67.4lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

14° 16° 24° 28° ライティングレール用 100V

白色(4000K) Ra85

EL-S0605W/W (4000K/ホワイト) EL-S600W/Wのモデルチェンジ品 ③ △¥12,800(税別)

EL-S0605W/K (4000K/ブラック) EL-S600W/Kのモデルチェンジ品 ③ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605W/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605W/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605W/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605W/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.09A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥ 15,800(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで


5%~100%の調光可能

専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2014年9月発売予定

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証



14° EL-X0001



定格光束 650lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 75.5lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

16° EL-X0002



定格光束 630lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 73.2lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



定格光束 590lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 68.6lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



定格光束 590lm	定格消費電力 8.6w	固有エネルギー 消費効率 68.6lm/w
---------------	----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

04
CEILING

CEILING

居室用シーリング

すべての光色でRa90を実現した※
高演色タイプを新たにラインアップ。

※ホワイトトリムタイプ、シルバートリムタイプにおいて

■ 高い演色性で自然な色合いを再現

Ra90の高演色LEDシーリングは、食材や肌などが自然な色合いで美しく見えます。

※写真はイメージを強調しています。



Ra90



Ra70

■ 部屋の雰囲気や時間帯に合わせて光色・明るさを調整

爽やかな昼光色から暖かみのある電球色まで、光色を変更できる調色タイプ。明るさは100% (全灯) ~ 約1% (木枠タイプは約10%) まで、お好みに合わせて変更が可能。時間帯に合わせて調整すれば、さらなる節電を実現します。



昼光色



昼白色



電球色

■ 選べるトリムのバリエーション

シンプルでスリムな形状のホワイトトリム、モダンな印象のシルバートリム、和室にもマッチする木枠の3タイプをラインアップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



ホワイトトリム



シルバートリム



木枠

■ LED器具の適用畳数表示基準

本カタログに記載のLED器具の適用畳数は(一社)日本照明工業会ガイド121:2011「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」表2-1 LED器具を使用した器具の定格光束の範囲(lm)に適合する畳数ランクを~〇〇畳として表示しております。

表2-1 LED器具

適用畳数ランク	標準定格光束 (lm)	定格光束の範囲 (lm)
~4.5畳 (約7㎡)	2700	2200以上~3200未満
~6畳 (約10㎡)	3200	2700以上~3700未満
~8畳 (約13㎡)	3800	3300以上~4300未満
~10畳 (約17㎡)	4400	3900以上~4900未満
~12畳 (約20㎡)	5000	4500以上~5500未満
~14畳 (約23㎡)	5600	5100以上~6100未満

- ・配光角180°未満の電球形LEDランプを使用した器具は対象外とする。
- ・16畳以上の部屋は照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
- ・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて平均照度が100lxとなる目安の光束です。



12畳用イメージ



8畳用イメージ

※開口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm



※開口:5,400mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm



イメージ

※トリムレスタイプ (EL-CP5201M、EL-CP3601M、EL-CP2701M) のモデルチェンジ機種は
2014年11月発売予定です。



昼光色



昼白色



電球色

※間口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm ※EL-CP4604M



[共通仕様]

本体 : アルミ板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
トリム : 白色 (一部透明)
幅/高さ : φ582/100
質量 : 2.9kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.54A (EL-CP4604M)
0.4A (EL-CP3504M)
定格消費電力 : 53W 待機電力0.5W (EL-CP4604M)
38.5W 待機電力0.5W (EL-CP3504M)

■演色性: 3000K~6500K (Ra90)
■壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
■リモコン切替対応形 (リモコン同梱)
連続調光・あかるさ (100%~約1%) 調色機能付
LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
45°以下の傾斜天井に取付け可能な、
別売スペーサー (EL-X0043) を使用してください

壁スイッチと併用してお使いください

電源 光源寿命 調光 高演色
ユニット 内蔵 40,000 時間 約1~100% Ra90

ワンタッチ 目 100% 45°

ホワイトトリム [調色・調光タイプ]

12畳用 EL-CP4604M


1HZ ⑨ △ ¥67,800 (税別)

Ra90	定格光束 4,640lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー 消費効率 87.5lm/w	~12畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------



8畳用 EL-CP3504M

1HZ ⑨ △ ¥56,800 (税別)


Ra90	定格光束 3,560lm	定格消費電力 38.5w	固有エネルギー 消費効率 92.4lm/w	~8畳 調光・調色
------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------



電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6500K) Ra90



※間口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。



[共通仕様]

本体 : アルミ板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
トリム : シルバー色ツヤ仕上
幅/高さ : φ600/116
質量 : 2.6kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.54A (EL-CP4805M)
0.4A (EL-CP3705M)
定格消費電力 : 53W 待機電力0.5W (EL-CP4805M)
38.5W 待機電力0.5W (EL-CP3705M)

■演色性: 3000K~6500K (Ra90)
■壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
■リモコン切替対応形 (リモコン同梱)
連続調光・あかるさ (100%~約1%) 調色機能付
LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
45°以下の傾斜天井に取付け可能な、
別売スペーサー (EL-X0043) を使用してください

壁スイッチと併用してお使いください

電源 光源寿命 調光 高演色
ユニット 内蔵 40,000 時間 約1~100% Ra90

ワンタッチ 目 100% 45°

シルバートリム [調色・調光タイプ]

12畳用 EL-CP4805M


1HZ ⑨ △ ¥62,800 (税別)

Ra90	定格光束 4,880lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー 消費効率 92.0lm/w	~12畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------



8畳用 EL-CP3705M

1HZ ⑨ △ ¥52,800 (税別)

Ra90	定格光束 3,740lm	定格消費電力 38.5w	固有エネルギー 消費効率 97.1lm/w	~8畳 調光・調色
------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------



電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6500K) Ra90



※間口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え

[シーン] ボタン

記憶された明るさと色 (光色) で点灯。

[メモリ] ボタン

あかるさと色 (光色) を [シーン] ボタンに記憶。

[光色 ●・●] ボタン

照明の光色を切替え。

[CH切替] スイッチ

2台のリモコン器具を個別に操作可能。

[全灯] ボタン

全灯点灯。

[消灯] ボタン

どの状態からでも消灯。

[常夜灯] ボタン


LED常夜灯が点灯。

[あかるさ ▲・▼] ボタン

照明のあかるさを調整。


専用リモコン (同梱) ETX-27

■ダイレクト選択タイプ
■調光メモリ可能
■調光機能・調色機能付
■LED常夜灯6段階調光可能
■LEDシーリングライト専用




傾斜天井 (45°以下) に取付ける場合

本体が安定しない、傾斜天井 (45°以下) に取付けの場合別売 (EL-X0043) のスペーサーと木ネジが必要です。

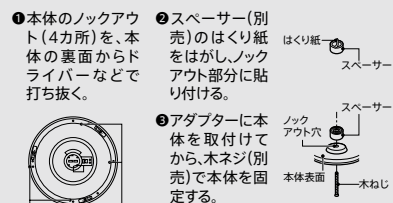

EL-X0043 △ ¥1,000 (税別)

リモコン受光部側が傾斜方向の下側に位置するように、取付けてください。



※詳しくは取扱説明書をご覧ください

アイコン説明

ワンタッチ ワンタッチ取付 壁スイッチ切替 帯電防止アクリルカバー 虫の入りにくい構造 45° 傾斜天井対応 (45°まで)

1: 電圧100V HZ: 1~100%連続調光 ⑨: LED演出 納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

04
CEILING

CEILING

居室用シーリング

発売予定

2014年10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



[共通仕様]

本体 : アルミ板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
 トリム : 木製 ライトブラウン色仕上
 幅/高さ : φ536/127
 質量 : 2.2kg

定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.56A (EL-CP4307M)
 0.5A (EL-CP3907M)
 定格消費電力 : 55W 待機電力0.5W (EL-CP4307M)
 49W 待機電力0.5W (EL-CP3907M)

■演色性: 3000K~6100K (Ra85)
 ■壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
 ■リモコン切替対応形 (リモコン同梱)
 連続調光・あかるさ (100%~約10%) 調色機能付
 LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
 壁スイッチと併用してお使いください

電源 ユニット	光源寿命 40,000 内蔵	調光 時間 約10~ 100%	ワン タッチ	目	壁

2014年10月発売予定

木枠 [調色・調光タイプ]

10畳用 EL-CP4307M


1HZ ⑨ △¥48,800 (税別)

Ra85	定格光束 4,320lm	定格消費電力 55w	固有エネルギー 消費効率 78.5lm/w	~10畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------



8畳用 EL-CP3907M

1HZ ⑨ △¥44,800 (税別)

Ra85	定格光束 3,830lm	定格消費電力 49w	固有エネルギー 消費効率 78.1lm/w	~8畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	--------------



電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6100K) Ra85



※開口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm
 ※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え

[シーン] ボタン

記憶された明るさと色 (光色) で点灯。

[メモリ] ボタン

あかるさと色 (光色) を [シーン] ボタンに記憶。

[光色 ●・●] ボタン

照明の光色を切替え。

[CH切替] スイッチ

2台のリモコン器具を個別に操作可能。



[全灯] ボタン

全灯点灯。

[消灯] ボタン

どの状態からでも消灯。

[常夜灯] ボタン

LED常夜灯が点灯。

[あかるさ ▲・▼] ボタン

照明のあかるさを調整。

100% (全灯) ~ 約1% (木枠タイプは約10%) までお好みのあかるさに変更可能



100%




約10%

専用リモコン (同梱) ETX-27

■ダイレクト選択タイプ
 ■調光メモリ可能
 ■調光機能・調色機能付
 ■LED常夜灯6段階調光可能
 ■LEDシーリングライト専用



壁スイッチで切替え

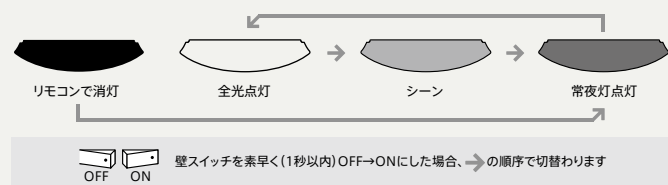

■壁スイッチを「ON」すると消灯前の状態で点灯します。
 (前回状態記憶)

■リモコンで消灯した後に再び壁スイッチを「ON」すると常夜灯が点灯します。

アイコン説明


ワンタッチ ワンタッチ取付 壁スイッチ切替 帯電防止 アクリルカバー 虫の入りにくい構造

長寿命でランプ交換不要


40,000時間の長寿命で、面倒なランプ交換は不要です。

※LEDシーリングライトは光源一体形です。故障時には修理が必要です。

消費電力比較



年間電気代比較



光源寿命時間比較



※光束維持率70%時 (推定) ※年間点灯時間2,000時間 ※電気料金: 27円/kWh (税込) ※
 ※当社従来形シーリングライトとの比較 ※新電力料金目安単価

04
CEILING

CEILING

拡散光タイプ

発売予定

2014年10月発売予定

さまざまな天井環境に対応する
シーリングダウンライト。

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

90° 直付形

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-C1802N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥40,800 (税別)

EL-C1800N/Wのモデルチェンジ品

G	Ra75	定格光束 1,880lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 90.3lm/w
---	------	-----------------	-----------------	-----------------------------



EL-C1802L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥40,800 (税別)

EL-C1800L/Wのモデルチェンジ品

G	Ra85	定格光束 1,460lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 70.1lm/w
---	------	-----------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時:0.212A 200V時:0.106A
定格消費電力 : 100V時:21.0W 200V時:20.8W



※グリッド:300mm×300mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-C1402N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥35,800 (税別)



G	Ra75	定格光束 1,480lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー 消費効率 89.6lm/w
---	------	-----------------	-----------------	-----------------------------

EL-C1402L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥35,800 (税別)

G	Ra85	定格光束 1,150lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー 消費効率 69.6lm/w
---	------	-----------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時:0.167A 200V時:0.084A
定格消費電力 : 100V時:16.5W 200V時:16.5W



※グリッド:300mm×300mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-C1002N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥30,800 (税別)

EL-C1000N/Wのモデルチェンジ品

G	Ra75	定格光束 1,090lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー 消費効率 88.6lm/w
---	------	-----------------	-----------------	-----------------------------



EL-C1002L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥30,800 (税別)

EL-C1000L/Wのモデルチェンジ品

G	Ra85	定格光束 840lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー 消費効率 68.2lm/w
---	------	---------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時:0.124A 200V時:0.063A
定格消費電力 : 100V時:12.3W 200V時:12.3W



※グリッド:300mm×300mm



[共通仕様]


本体 : アルミ オフホワイト塗装仕上
下面カバー : アクリル拡散
質量 : 1.5kg
定格電圧 : AC100~242V共用

■天井直付用

傾斜天井に取付可能(45°まで)
調光は出来ません

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
------------------	--	------

2014年10月発売予定



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
EXTERIOREXTERIOR
LED一体形 シーリング

発売予定

2014年10月発売予定

さまざまな景観に美しく調和する
ベーシックなフォルム。

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1803N/S (5000K/シルバー)
EL-C1803N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

G Ra75 定格光束 1,710lm 定格消費電力 20.8w 固有エネルギー消費効率 82.2lm/w


EL-C1803L/S (3000K/シルバー)
EL-C1803L/K (3000K/ブラック)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

G Ra85 定格光束 1,330lm 定格消費電力 20.8w 固有エネルギー消費効率 63.9lm/w

入力電流 : 100V時 0.212A 200V時 0.106A
定格消費電力 : 100V時 21.0W 200V時 20.8W

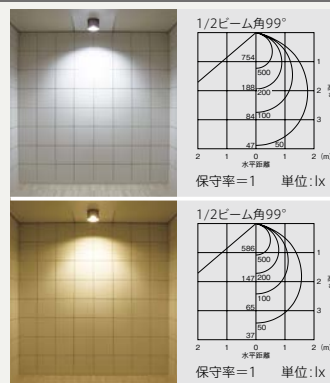

※グリッド: 300mm×300mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1403N/S (5000K/シルバー)
EL-C1403N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

G Ra75 定格光束 1,350lm 定格消費電力 16.5w 固有エネルギー消費効率 81.8lm/w

EL-C1403L/S (3000K/シルバー)
EL-C1403L/K (3000K/ブラック)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

G Ra85 定格光束 1,040lm 定格消費電力 16.5w 固有エネルギー消費効率 63.0lm/w

入力電流 : 100V時 0.167A 200V時 0.084A
定格消費電力 : 100V時 16.5W 200V時 16.5W



※グリッド: 300mm×300mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1003N/S (5000K/シルバー)
EL-C1003N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥38,800 (税別)

AHN ● △ ¥38,800 (税別)

EL-C1001N/S・N/Kのモデルチェンジ品

G Ra75 定格光束 990lm 定格消費電力 12.3w 固有エネルギー消費効率 80.4lm/w

EL-C1003L/S (3000K/シルバー)
EL-C1003L/K (3000K/ブラック)


AHN ● △ ¥38,800 (税別)

AHN ● △ ¥38,800 (税別)

EL-C1001L/S・L/Kのモデルチェンジ品

G Ra85 定格光束 760lm 定格消費電力 12.3w 固有エネルギー消費効率 61.7lm/w

入力電流 : 100V時 0.124A 200V時 0.063A
定格消費電力 : 100V時 12.3W 200V時 12.3W

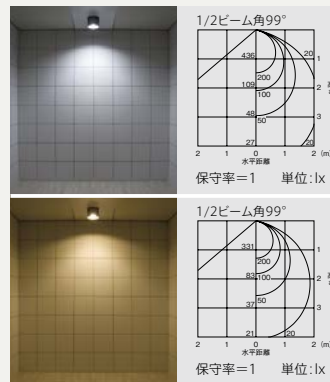

※グリッド: 300mm×300mm




[共通仕様]
本体 : アルミ シルバー色塗装仕上
 (EL-C1803N/S・L/S)
 (EL-C1403N/S・L/S)
 (EL-C1003N/S・L/S)
 アルミ 黒色塗装仕上
 (EL-C1803N/K・L/K)
 (EL-C1403N/K・L/K)
 (EL-C1003N/K・L/K)
下面カバー : アクリル透明
質量 : 1.8kg
定格電圧 : AC100~242V共用

■天井直付用
傾斜天井に取付可能(45°まで)
調光は出来ません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用出来ません

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命
40,000時間(光束維持率86%)
60,000時間(光束維持率79%)

5年保証 2014年10月発売予定



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。


※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
EXTERIOREXTERIOR
LED一体形 ブラケット

発売予定

2014年10月発売予定

器具の存在感を抑えたシンプルなフォルム。
景観にとけこみながら建築を照らします。

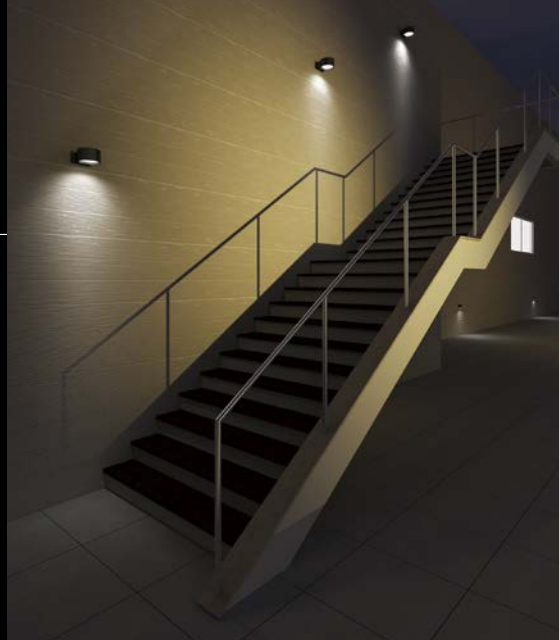

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-V1803N/S (5000K/シルバー)
EL-V1803N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥53,800 (税別)

AHN ● △ ¥53,800 (税別)



Ra75

定格光束 1,710lm

定格消費電力 20.8w

固有エネルギー消費効率 82.2lm/w

EL-V1803L/S (3000K/シルバー)
EL-V1803L/K (3000K/ブラック)

AHN ● △ ¥53,800 (税別)

AHN ● △ ¥53,800 (税別)






Ra85

定格光束 1,330lm

定格消費電力 20.8w

固有エネルギー消費効率 63.9lm/w

入力電流 : 100V時 0.212A 200V時 0.106A
定格消費電力 : 100V時 21.0W 200V時 20.8W



クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-V1403N/S (5000K/シルバー)
EL-V1403N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)



Ra75

定格光束 1,350lm

定格消費電力 16.5w

固有エネルギー消費効率 81.8lm/w

EL-V1403L/S (3000K/シルバー)
EL-V1403L/K (3000K/ブラック)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)

AHN ● △ ¥48,800 (税別)






Ra85

定格光束 1,040lm

定格消費電力 16.5w

固有エネルギー消費効率 63.0lm/w

入力電流 : 100V時 0.167A 200V時 0.084A
定格消費電力 : 100V時 16.5W 200V時 16.5W



クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra75/85

EL-V1003N/S (5000K/シルバー)
EL-V1003N/K (5000K/ブラック)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)



Ra75

定格光束 990lm

定格消費電力 12.3w

固有エネルギー消費効率 80.4lm/w

EL-V1003L/S (3000K/シルバー)
EL-V1003L/K (3000K/ブラック)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)

AHN ● △ ¥43,800 (税別)







Ra85

定格光束 760lm

定格消費電力 12.3w

固有エネルギー消費効率 61.7lm/w

入力電流 : 100V時 0.124A 200V時 0.063A
定格消費電力 : 100V時 12.3W 200V時 12.3W



[共通仕様]
本体 : アルミシルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S-L/S)
(EL-V1403N/S-L/S)
(EL-V1003N/S-L/S)
アルミ 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K-L/K)
(EL-V1403N/K-L/K)
(EL-V1003N/K-L/K)

フランジ : 銅板 シルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S-L/S)
(EL-V1403N/S-L/S)
(EL-V1003N/S-L/S)
銅板 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K-L/K)
(EL-V1403N/K-L/K)
(EL-V1003N/K-L/K)

下面カバー : アクリル透明
質量 : 2.2kg

定格電圧 : AC100~242V共用

■壁面取付専用
写真方向以外取付不可
調光は出来ません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には
使用出来ません

光源寿命
ユニット 40,000時間(光束維持率86%)
内蔵 60,000時間(光束維持率79%)

5年保証

2014年10月発売予定

2.5x10 取付穴 12x20 取付穴 φ26 電源穴

128 189 25.4 100 113 83.5 66.7

φ160 189

07
EMERGENCY
LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具[人感センサ付]

発売予定

2014年9月発売予定



LED/蛍光ランプの階段灯に人感センサ付タイプを新たにラインアップ。

- 人の動きを検知して100%点灯、不在時には約25%に減光(消灯することはできません)。
- 消防法に適合した、点灯時間30分・60分の2タイプをご用意。
長時間点灯が義務づけられている施設でもご使用できます。
- 初期照度補正機能を標準搭載。大幅な省エネを実現。
- センサ保持時間:1分、4分、10秒(動作確認用)、連続

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

LDL40ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形 人感センサ付



昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

2014年9月発売予定



60分間定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 30%)

EL-LFVK4402H

本体 EL-LFVK4401H
カバー EL-X0077
ランプ LDL40T・N/17/25・G3 (平常時)
FHF32EX-N-H (非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 9.5kg ランプ 0.8kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.25A 200V時:0.11A
定格消費電力 : 100V時:25W 200V時:24W
適合電池 : 3HR-CY-LE-N×2個
型式認定番号 : 3AF-1033
評定番号 : LAFH-02

ランプ別売

表示文字別売

LDL40T・N/27/37・G3ランプ(¥13,500)取付可能

AHJ(25G3) ⑤ 受注 ¥228,000(税別)

AHJ ⑤ 受注 ¥187,320(税別)
⑤ 受注 ¥30,000(税別)
⑤ ○ ¥9,000(税別)
⑤ ○ ¥1,680(税別)

非常時点灯
32W 1灯 30%
(FHF32EX-N-H)

Ra83 定格光束 2,060lm 定格消費電力 25w 固有エネルギー消費効率 82.4lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
Y=1.0m	2lx X	4.0	4.4	4.8	4.9	5.0	4.9	4.6	4.0
11x X	5.1	5.8	6.3	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9
Y=1.5m	2lx X	3.7	4.3	4.6	4.8	4.9	4.7	4.4	3.9
11x X	4.9	5.6	6.1	6.5	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8
Y=2.0m	2lx X	3.5	4.0	4.4	4.6	4.6	4.5	4.2	3.6
11x X	4.7	5.4	6.0	6.4	6.6	6.8	6.9	6.8	6.7

一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 60%)

EL-LFVH4402

本体 EL-LFVH4401
カバー EL-X0077
ランプ LDL40T・N/17/25・G3 (平常時)
FHF32EX-N-H (非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 9.5kg ランプ 0.8kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.25A 200V時:0.11A
定格消費電力 : 100V時:25W 200V時:24W
適合電池 : 3HR-CY-LE-N×2個
型式認定番号 : 3AF-1032
評定番号 : LAFH-02

ランプ別売

表示文字別売

LDL40T・N/27/37・G3ランプ(¥13,500)取付可能

AHJ(25G3) ⑤ 受注 ¥149,000(税別)

AHJ ⑤ 受注 ¥108,320(税別)
⑤ 受注 ¥30,000(税別)
⑤ ○ ¥9,000(税別)
⑤ ○ ¥1,680(税別)

非常時点灯
32W 1灯 60%
(FHF32EX-N-H)

Ra83 定格光束 2,060lm 定格消費電力 25w 固有エネルギー消費効率 82.4lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
Y=1.0m	2lx X	5.0	5.7	6.2	6.6	6.8	6.9	7.0	6.8
11x X	6.4	7.3	8.0	8.5	9.0	9.3	9.6	9.7	9.9
Y=1.5m	2lx X	4.8	5.6	6.1	6.4	6.7	6.8	6.9	6.7
11x X	6.2	7.2	7.9	8.4	8.9	9.2	9.5	9.7	9.8
Y=2.0m	2lx X	4.6	5.4	5.9	6.3	6.5	6.7	6.8	6.5
11x X	6.1	7.0	7.8	8.3	8.7	9.1	9.4	9.5	9.7

LDL20ランプ

壁面直付形 人感センサ付

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

2014年9月発売予定



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
20W 1灯 55%)

EL-LFVH2302

本体 EL-LFVH2301
カバー EL-X0078
ランプ LDL20T・N/10/13・G3 (平常時)
FL20SW (非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 5.0kg ランプ 0.4kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.18A
定格消費電力 : 18W
適合電池 : 3HR-CY-LE-N
型式認定番号 : 3AF-1032
評定番号 : LAFS-02

ランプ別売

表示文字別売

1HJ(13G3) ⑤ 受注 ¥135,000(税別)

1HJ ⑤ 受注 ¥103,660(税別)
⑤ 受注 ¥24,000(税別)
⑤ ○ ¥7,000(税別)
⑤ ○ ¥340(税別)

非常時点灯
20W 1灯 55%
(FL20SW)

Ra83 定格光束 910lm 定格消費電力 18w 固有エネルギー消費効率 50.5lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
Y=1.0m	2lx X	3.6	4.1	4.3	4.4	4.3	4.1	3.5	2.7
11x X	4.7	5.3	5.7	6.0	6.2	6.3	6.3	6.1	5.8
Y=1.5m	2lx X	3.4	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.4	2.3
11x X	4.5	5.2	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2	6.0	5.7
Y=2.0m	2lx X	3.1	3.6	3.9	4.0	4.0	3.7	3.0	1.8
11x X	4.2	4.9	5.4	5.7	5.9	6.1	6.0	5.9	5.5

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08
LED LAMP

LED LAMP

LED電球ラインアップ

省エネ法に基づく電球形LEDランプの区分と目標基準値(2017年度)(2013年11月1日施行)

省エネ法におけるトップランナー制度の対象にLED電球が追加されました。(2013年10月25日改正)対象となるLED電球のエネルギー消費効率(2017年度に出荷台数で加重平均した値が右表値以上になることが求められています。

・対象機種:LDA形 ・口金:E26, E17
※調光器対応機種、Ra90以上の機種は対象外です。

区分名	区分	
	光源色	基準エネルギー消費効率 (lm/W)
1	昼光色・昼白色・白色	110.0
2	温白色・電球色	98.6

※LED電球 反射形[バラストレス水銀ランプ形]とHID形LEDランプシステムは除く。

		全方向タイプ 一般電球形 E26口金		下方向タイプ 一般電球形 E26口金	全方向タイプ 小形電球形 E17口金		下方向タイプ 小形電球形 E17口金	最大 光度 (cd)	ミラー付 ハロゲンランプ形 E11口金 調光
		固定	調光	固定	固定	調光	固定		
	全光束 (lm)								
1500	電球 100形相当 1520lm	<div>LDA13N-G/100/S</div> 昼白色 1520lm <div>新発売</div> <div>LDA15L-G/100/S</div> 電球色 1520lm <div>新発売</div>							<div>LDR7L-M-E11/D/S-27</div> 電球色相当 (2700K) 最大光度 2300cd ビームの開き 18°
									<div>LDR7L-M-E11/D/E-27</div> 高演色タイプ 電球色相当 (2700K) 最大光度 1800cd ビームの開き 18°
900		<div>LDA10D-G-T1</div> 昼光色 900lm			<div>LDA8N-G-E17/60/S</div> 昼白色 920lm <div>新発売</div>				
	電球 60形相当 810lm	<div>LDA7N-G/60/S</div> 昼白色 810lm <div>10月発売予定</div> <div>LDA8L-G/60/S</div> 電球色 810lm <div>10月発売予定</div> <div>LDA11L-G-T1</div> 電球色 810lm	<div>LDA11D-G/D-T1</div> 調光器対応タイプ 昼光色 810lm <div>LDA12L-G/D-T1</div> 調光器対応タイプ 電球色 810lm						
800	小形電球 60形相当 760lm				<div>LDA8L-G-E17/60/S</div> 電球色 760lm <div>新発売</div>				
	電球 50形相当 640lm								
700	小形電球 50形相当 600lm				<div>LDA6D-G-E17-T1</div> 昼光色 600lm				
600				<div>LDA7D-H-T3</div> 昼光色 500lm <div>LDA7L-H-T3</div> 電球色 500lm	<div>LDA6L-G-E17-T1</div> 電球色 500lm				
	電球 40形相当 485lm	<div>LDA6D-G-T1</div> 昼光色 500lm <div>LDA7L-G-T1</div> 電球色 485lm			<div>LDA5D-G-E17</div> 昼光色 460lm <div>LDA6D-G-E17</div> 昼光色 460lm <div>LDA6L-G-E17</div> 電球色 440lm <div>LDA5L-G-E17</div> 電球色 400lm	<div>LDA6D-G-E17/D</div> 調光器対応タイプ 昼光色 460lm <div>LDA6L-G-E17/D</div> 調光器対応タイプ 電球色 400lm	<div>LDA5D-H-E17-T1</div> 昼光色 460lm		<div>LDR7L-W-E11/D/S-27</div> 電球色相当 (2700K) 最大光度 1000cd ビームの開き 30°
500	小形電球 40形相当 440lm								<div>LDR7L-W-E11/D/E-27</div> 高演色タイプ 電球色相当 (2700K) 最大光度 800cd ビームの開き 30°
400	電球 30形相当 325lm							<div>LDA5L-H-E17-T1</div> 電球色 380lm	
	小形電球 25形相当 230lm								
300		<div>LDA3NX-G</div> 演出・装飾用 ナチュラルホワイト色 170lm <div>LDA3L-G</div> 演出・装飾用 電球色 170lm			<div>LDA2NX-G-E17</div> 演出・装飾用 ナチュラルホワイト色 125lm <div>LDA2L-G-E17</div> 演出・装飾用 電球色 125lm				
	電球 20形相当 170lm								
200									
100									
0									

08
LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 一般電球形 14.9W/12.9W

口金:E26

NEW



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力14.9W/12.9Wで電球100形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具にも使用可能。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA15L-G/100/S	オープン	60K587	741227	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	123 60	155	E26	100	14.9	0.25	50/60 共用	1,520	102.0	2	40,000	83
LDA13N-G/100/S	オープン	60K588	741234	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	123 60	155	E26	100	12.9	0.21	50/60 共用	1,520	117.8	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA15L-G/100/S(電球色) LDA13N-G/100/S(昼白色)

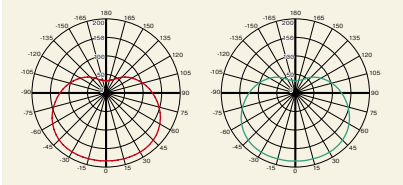

分光分布

LDA15L-G/100/S(電球色) LDA13N-G/100/S(昼白色)

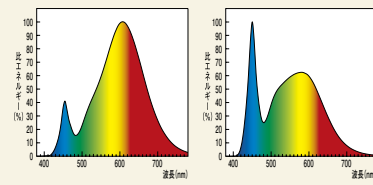

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.51上 参照

※の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

全方向タイプ 一般電球形 8.0W/6.6W

口金:E26

NEW



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力8.0W/6.6Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具にも使用可能。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。

2014年10月発売予定

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA8L-G/60/S	オープン	60K577	744297	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	116 60	121	E26	100	8.0	0.136	50/60 共用	810	101.2	2	40,000	83
LDA7N-G/60/S	オープン	60K578	744303	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	116 60	121	E26	100	6.6	0.115	50/60 共用	810	122.7	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA8L-G/60/S(電球色) LDA7N-G/60/S(昼白色)

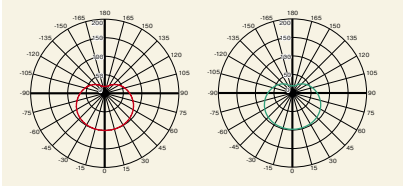

分光分布

LDA8L-G/60/S(電球色) LDA7N-G/60/S(昼白色)

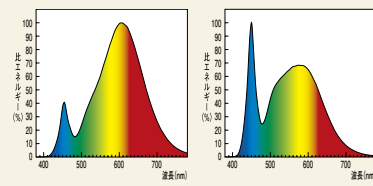

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.51上 参照

※の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)誘導灯
非常用照明器具

HIDランプ器具



直流電源

反射板
ランプと反射板
の隙間が狭い
器具断熱材施工器具
(Ss Ssl Scl形
表示器具)
(適合表示器具は除く)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機能の付いた器具など)により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 JANコード上7桁 | 4902901

08
LED LAMP

LED LAMP/LED LAMP SYSTEM

LED電球/HID形LEDランプシステム

全方向タイプ 小形電球形 7.6W

口金:E17

NEW



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力7.6Wで小形電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具並びに断熱材施工器具*にも使用可能。

密閉器具にも使用可能

断熱材施工器具にも使用可能*

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。




形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA8L-G-E17/60/S	オープン	60K773	741241	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80 38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	760	100.0	2	40,000	83
LDA8N-G-E17/60/S	オープン	60K774	741258	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80 38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	920	121.0	1	40,000	83

配光特性

単位(cd)

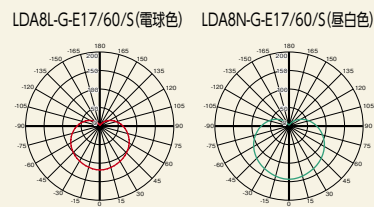

分光分布

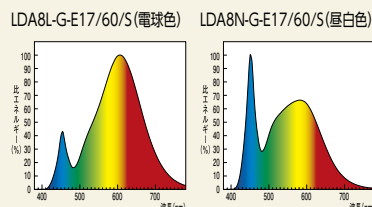

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.51上 参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(280112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

HID形LEDランプシステム クラス600(水銀ランプ200Wに近い明るさ*)

口金:E39

NEW



特長

- E39口金の全方向タイプ。*2
- ランプ電力42.4Wで水銀ランプ200W相当の寿命末期に近い明るさ*1(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社透明形一般水銀ランプ(H200/M)の寿命末期に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の中心部分、-口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

2014年9月発売予定


ランプ1灯+専用電源(EL-T0039)組合せ時

入力電力 : 46.5W
入力容量 : 47VA

専用電源(別売) : EL-T0039 ○ ¥19,800(税別)

組合せ価格 ○ ¥79,800(税別)

配線図



※ランプ+専用電源(EL-T0039)組合せ時

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT42L-G-E39	¥60,000	61Z021	△	6	電球色(3000K)	245 70	400	E39	84.8	42.4	5000	40,000	83
LHT42N-G-E39	¥60,000	61Z020	○	6	昼白色(5000K)	245 70	400	E39	84.8	42.4	6500	40,000	73

(注) 1.専用電源EL-T0039との組合せでご使用ください。 2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。 3.水銀ランプ200W相当とほぼ同等の全長ですが、直径や形状の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。

NEW



専用電源(別置形)

特長 ■屋内・屋外・ボール内設置可能(防雨形)

- IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)
- 2次側(管灯回路)配線長 最長20mまで延長可能

注1: 直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2: 直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しませんが、一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L) 幅(W) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
1灯 クラス600 EL-T0039	¥19,800	61Z045	○	1	303 79.5 73	273	800	100~242	47	47.1 46.2 46.5	0.47 0.23 0.20	0.50	50/60共用	φ114.3

※ランプ+電源組合せの時の値

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

G:グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさによって色温度が異なる場合があります。ご了承ください。

モデルチェンジのお知らせ

「三菱照明総合カタログ 2014-2015」(2014年7月発行)掲載の照明器具および組合せランプが下記の通りモデルチェンジになりました。

	旧形名	新形名	掲載ページ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40タイプ 直付形 トラフタイプ 1灯用	EL-LKL4901B AHN, AHX	EL-LKL4931B AHN, AHX ※価格・仕様・外観は変更なし	P.M147
蛍光灯ベース照明 直付形 トラフ形器具 1灯用	KL4901EF VPH, LVPN VPK, VPJ 1PX, 2APX 1PZ, 2APZ	KL4931EF VPH, LVPN VPK, VPJ 1PX, 2APX 1PZ, 2APZ ※価格・仕様・外観は変更なし	P.53
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ 屋内用(一般仕様) 2,500lm 昼白色(5000K)	LDL40S-N/17/25-N3 ●○¥7,000(税別) Ra83・2,500lm・17.4W 2014年9月生産完了	LDL40S-N/17/25-N4 ※価格・仕様・外観は変更なし 注: ランプ形名の変更により組合せ形名(106形名)も(25N3)から(25N4)にモデルチェンジになります。 2014年9月発売予定	P.M139 他

LDL40ランプ

直付形	昼白色(5000K) Ra83
-----	-----------------



[共通仕様]
 本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.3kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値※1	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売
 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能
 適合部品 : ガード GAF26(別売) △¥6,300(税別)
 : 連結金具 REA50(別売) △¥1,400(税別)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	



トラフタイプ
1灯用
直付・吊下
兼用形

EL-LKL4931B 固定出力 AHN ●○ ¥9,500(税別)
 連続調光[信号制御:20~100%] AHX ●△ ¥12,500(税別)

EL-LKL4901Bのモデルチェンジ品


ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	AHN(39N3) ●○ ¥23,000(税別) AHX(39N3) ●△ ¥26,000(税別)
	LDL40S-N/33/39 (33N)の モデルチェンジ品	AHN(3,880lm・29W・133.8lm/W) ● AHX(3,880lm・30W・129.3lm/W) ●
3,400lm	LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	AHN(34N3) ●○ ¥21,500(税別) AHX(34N3) ●△ ¥24,500(税別)
	LDL40S-N/31/35-N2 (31N)の モデルチェンジ品	AHN(3,390lm・25W・135.6lm/W) ● AHX(3,390lm・26W・130.4lm/W) ●
2,600lm	LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	AHN(26N3) ●○ ¥17,500(税別) AHX(26N3) ●△ ¥20,500(税別)
	新発売	AHN(2,590lm・19W・136.3lm/W) ● AHX(2,590lm・20W・129.5lm/W) ●
2,500lm	LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	AHN(25N4) ●○ ¥16,500(税別) AHX(25N4) ●△ ¥19,500(税別)
	9月発売予定 LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)のモデルチェンジ品	AHN(2,490lm・20W・124.5lm/W) ● AHX(2,490lm・21W・118.6lm/W) ●
2,000lm	LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	AHN(20N3) ●○ ¥15,500(税別) AHX(20N3) ●△ ¥18,500(税別)
	LDL40S-N/18/20-N2 (18N)の モデルチェンジ品	AHN(1,990lm・17W・117.1lm/W) ● AHX(1,990lm・18W・110.6lm/W) ●



蛍光灯

FHF 32形×1

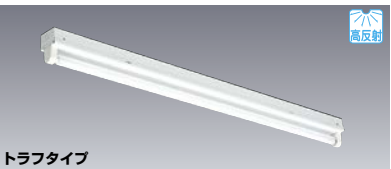


KL4931EF
 KL4901EFのモデルチェンジ品

出力固定形	Easyeco super II	ALL
高出力45W形		G
VPH 100-254 (FHF) ○¥12,480(税別) (4670lm・46W・101.2lm/W)		
出力固定形	Easyeco ロングeco	ALL
定格出力32W形		G
LVPN 100-254 [L20] (FHF) ○¥9,780(税別) (3340lm・33W・101.2lm/W) [L24] (方方) ○¥10,020(税別) (3340lm・33W・101.2lm/W)		
●本体 : 銅板・白色仕上 ●反射板 : 銅板・白色仕上(高反射白色塗装) ●質量 : 1.3kg ●銅板厚さ : 0.45(本体)0.35(反射板)		

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ : FHF32EX-N-H
 ■適合部品 :
 連結金具 : REA50 △¥1,400(税別)
 ガード : GAF26 ○¥6,300(税別)
 ■同タイプ非常用器具 : KLK4901EF
 : KLH4901EF

公共施設形名 : FSS8-321(PH・PN・PX・PZ・PK・PJ)
 (注)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。

連続調光形	Easyeco super II	PX : 調光25~100% PZ : 調光 5~100%
高出力45W形		H
1PX・2APX (FHF) △¥16,980(税別) (4590lm・50W・91.8lm/W) 1PZ・2APZ (FHF) △¥21,480(税別) (4590lm・50W・91.8lm/W)		
初期照度補正形	Easyeco タイマー	H
高出力45W形		
VPK 100-254 (FHF) △¥18,480(税別) (4500lm・46W・97.8lm/W)		
定格出力32W形		
VPJ 100-254 (FHF) △¥16,480(税別) (3270lm・35W・93.4lm/W)		

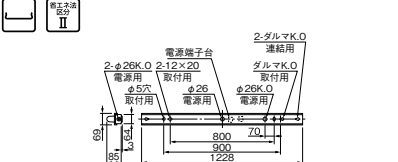



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

独自のセンシング技術で、
かしこく制御して商品使用時の
CO₂排出量削減を目指します。

つないで

これからのスマート技術で、
家中の家電をつないで効率的な
制御を目指します。

ムダなく

リサイクル技術で、使用済み家電
の自己循環リサイクルを推進し、
資源の有効活用を目指します。



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」^(注)により、自主点検をしてください。
(注)「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 <http://www.jlma.or.jp>
「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/download/>
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-18-12(日土地人形町ビル3F)	☎(03)5623-7660(代)
三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040	愛知県名古屋市中区東区矢田2-15-47	☎(052)725-2044
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒733-8666	広島県広島市西区商工センター6-2-17	☎(082)278-7001
四国営業本部	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡	☎(092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861
LED電球/HID形LEDランプシステム Tel.(0120)232-288