

LEDダウンライト・スポットライト
集光シリーズ クラス100・60

COBタイプ[※] 新登場

※COB=チップオンボード

MILIE
ミライエ



新型COBの採用で芯のある美しい光

独自開発レンズで高品質な光を追求。
多重影を解消したシャープな配光が可能に。

高演色LED (Ra95)と3種類のビーム角[※]で様々なシーンに対応

※LEDグレアレスユニバーサルダウンライトは2種類のビーム角

高演色LEDの採用で、従来型LEDでは難しかった自然な色合いを再現。
演色性が重視される商品や、空間に対応します。



Ra70



Ra95

※イメージ



14°



20°



31°

※イメージ

豊富な器具形状と埋込穴で選べるラインアップ

LEDユニバーサルダウンライト^{※1}



埋込穴
φ100

【レンズ交換可能】^{※2}
機種一例 EL-D0700L/1W
組合せ価格 ¥19,800 (税別)

全48
機種



埋込穴
φ75

【レンズ一体形】
機種一例 EL-D0540L/W
組合せ価格 ¥19,800 (税別)


LEDグレアレスユニバーサルダウンライト^{※1}



埋込穴
φ100

【レンズ交換可能】^{※2}
機種一例 EL-D0701L/1W
組合せ価格 ¥22,800 (税別)

全32
機種



埋込穴
φ75

【レンズ一体形】
機種一例 EL-D0543L/W
組合せ価格 ¥22,800 (税別)

LEDスポットライト^{※2}



【レンズ交換可能】^{※2}
機種一例 EL-S0700L/W
組合せ価格 ¥19,800 (税別)

全24
機種

専用レンズユニット

14° EL-X0080W
20° EL-X0081W
31° EL-X0082W



専用電源ユニット

クラス100 EL-T0042
クラス60 EL-T0041



※1 ダウンライトは専用電源ユニット (別売)と組合せて出力が変わります。
※2 φ100ダウンライトとスポットライトは必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください。
※3 その他機種に関しましては、三菱LED照明カタログ「MILIE Vol.4」をご覧ください。

SMART
QUALITY

LEDダウンライト・スポットライト 高彩度シリーズ

鮮明

SENMEI



光の成分を調整した新型COBと、独自開発のレンズで食材を引き立てる光




※イメージ



独自開発のレンズで食材に
艶を与え、発色性を良くします。

食品の鮮やかさを高めるため、光の成分を調整し、色味を美しく

分光分布

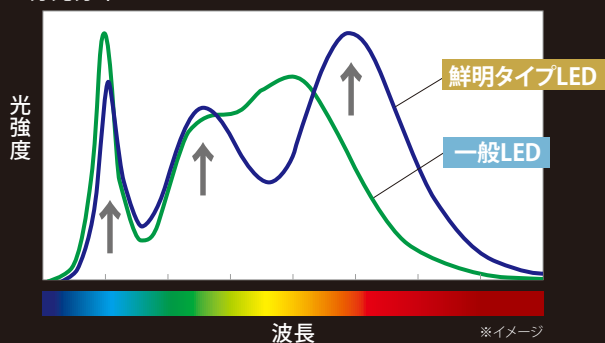

光の青、緑、赤の波長を高めることにより、色の見え方に
メリハリが生まれ、食品の鮮やかさを引き立てます。

※イメージ



フィルターを通した光によりピンク色に。
※ 生鮮食品用フィルター 精肉・鮮魚用(ピンク)との比較



色味を鮮やかに。 ※イメージ

■高彩度シリーズ鮮明のラインアップ

クラス	光束角	光色※2				組合せ価格(税別)
		生鮮用昼白色相当	生鮮用白色相当	生鮮用温白色相当	食品用電球色相当	
ユニバーサル ダウンライト※1 クラス250 Φ125	20°	EL-D2507N/2W (1880lm, 32.4W, 58.0lm/W)	EL-D2507W/2W (2050lm, 32.4W, 63.2lm/W)	EL-D2507WW/2W (1880lm, 32.4W, 58.0lm/W)	EL-D2507L/2W (1770lm, 32.4W, 54.6lm/W)	¥39,800
	33°	EL-D2508N/2W (1940lm, 32.4W, 59.8lm/W)	EL-D2508W/2W (2120lm, 32.4W, 65.4lm/W)	EL-D2508WW/2W (1940lm, 32.4W, 59.8lm/W)	EL-D2508L/2W (1830lm, 32.4W, 56.4lm/W)	
スポットライト クラス250	20°	EL-S2504N/W (1880lm, 33.1W, 56.7lm/W)	EL-S2504W/W (2050lm, 33.1W, 61.9lm/W)	EL-S2504WW/W (1880lm, 33.1W, 56.7lm/W)	EL-S2504L/W (1770lm, 33.1W, 53.4lm/W)	¥39,800
	33°	EL-S2505N/W (1940lm, 33.1W, 58.6lm/W)	EL-S2505W/W (2120lm, 33.1W, 64.0lm/W)	EL-S2505WW/W (1940lm, 33.1W, 58.6lm/W)	EL-S2505L/W (1830lm, 33.1W, 55.2lm/W)	
推奨照射対象物(参考)		鮮魚、青果	鮮魚、青果、魚の赤身	精肉、パン、惣菜	パン、惣菜	

※1 ユニバーサルダウンライトは専用電源ユニット(EL-T0044:別売)と組合せてご使用ください。

※2 光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ができません。そのため一般的なLEDの光色を目安にした表示にしております。



三菱電機グループは、「より良い明日」に
向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
フリーダイヤル(0120)348-027 Tel. (0467)41-2736 Fax. (0467)46-8861