



外觀図

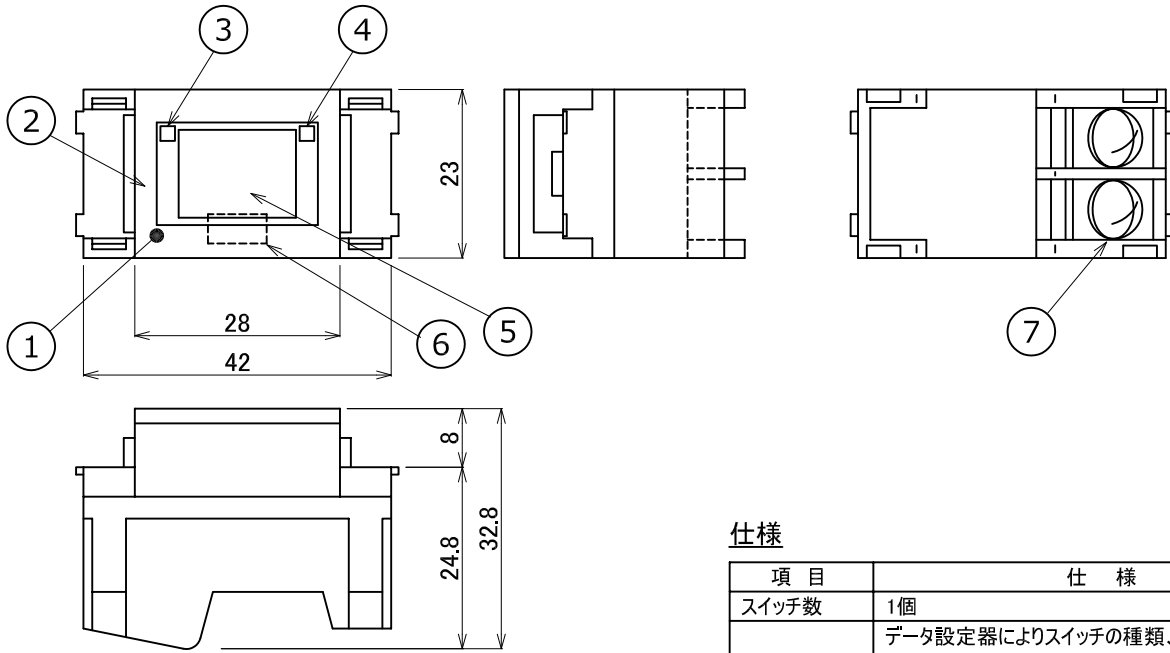

回路構成図

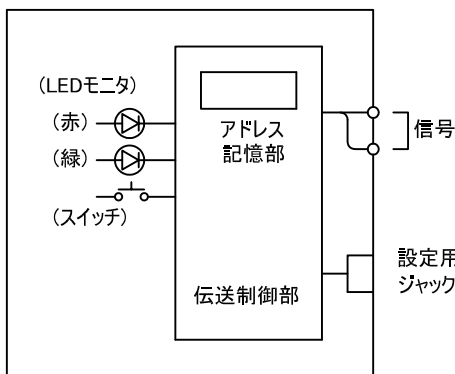

アドレスの設定方法

スイッチの化粧カバーをはずして、データ設定器の信号線を設定用ジャックに差し込んでください。データ設定器のキー操作によりスイッチのアドレス設定が行えます。データ設定の詳細はデータ設定器取扱説明書を参照してください。

ご注意

取付・配線作業はシステム電源をOFFにしてから行なってください。  
取付金具はJIS C 8375に適合する物を使用してください。

仕様

項目	仕様	
スイッチ数	1個	
機能	データ設定器によりスイッチの種類、タイマーとアドレスを設定できます。 種類 : 個別制御、グループ制御、パターン制御 タイマー : 一時点灯制御 消灯遅延制御	
動作	個別	スイッチを押すと対応した負荷の状態を反転制御します。 ONの時 : LEDモニタ(赤)点灯 OFFの時 : LEDモニタ(緑)点灯
	グループ	スイッチを押すとあらかじめ割付(グループング)された負荷の状態を反転制御します。 ONの時 : LEDモニタ(赤)点灯 OFFの時 : LEDモニタ(緑)点灯
	パターン	スイッチを押すとあらかじめ設定された点滅パターンの内容に従って、負荷の点滅制御をします。 選択時 : LEDモニタ(赤)点灯 非選択時 : LEDモニタ(緑)点灯
	一時点灯	スイッチを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します。(この間赤LEDが点滅します)
	消灯遅延	スイッチを押すと点灯し、再度スイッチを押すと設定時間後に遅れて消灯します。(この間緑LEDが点滅します)
伝送線	方式 : 2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性 入力信号電圧 : ±24V 信号消費電流 : 6mA	
使用条件	使用周囲温度 : -10℃～40℃まで 使用周囲湿度 : 85%RH以下 結露しないこと	

\* 取付金具およびプレートは付属していません。

検認	8					壁スイッチ1個用 プレート無し	
鈴木	7	信号端子台		2	M3.5		
	6	設定用ジャック		1			
照査	5	スイッチ		1	ネームプレート付	形名	MS1101
前田	4	LED表示灯		1	赤	ワット数	—
	3	LED表示灯		1	緑	質量	約 30g
設計・改定	2	化粧カバー		1		質量	約 30g
西村	1	本体	ABS樹脂	1	白	図番	EY14543-C
	品番	品名	材料	数	備考		
1505	CA						

