


ノートパソコン設定器(PCインターフェースユニット付)

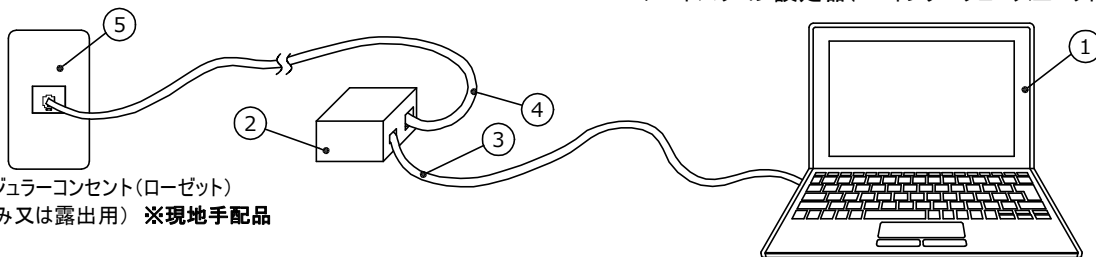

RJ11モジュラーコンセント(ローゼット)
(埋め込み又は露出用) ※現地手配品


* ノートパソコンの仕様は、下記スペック相当とする。

項目	仕様
本体	ノートパソコン
OS	Windows(R) 7 Professional (32bit)
PCU	Intel(R) Celeron(TM) プロセッサ(2.0GHz) 相当以上
メモリ	512MB以上
HDD	ディスクドライブ 8.0GB 以上
ドライブ	CD-ROMドライブ 24倍速 (標準)相当以上
USB	USB2.0インターフェース 2つ以上
ネットワーク	RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ×1
電源入力	AC100~240V ±10% (AC90~264V) ※AC100V電源を使用してください。
電源周波数	50/60Hz±3Hz
表示画素数	最大1280×800 以上

使用方法

- ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- 液晶ディスプレイでは、特性上明るさのむらや画面の一部に常時点灯/非時点灯のドットが存在することがありますが、故障ではありません。
- ACアダプタを接続せずに使用する場合は、使用前にバッテリーを充電してください。
- バッテリーは消耗品であるため定期的に交換してください。

《PCインターフェースユニット(MS2111)接続例》

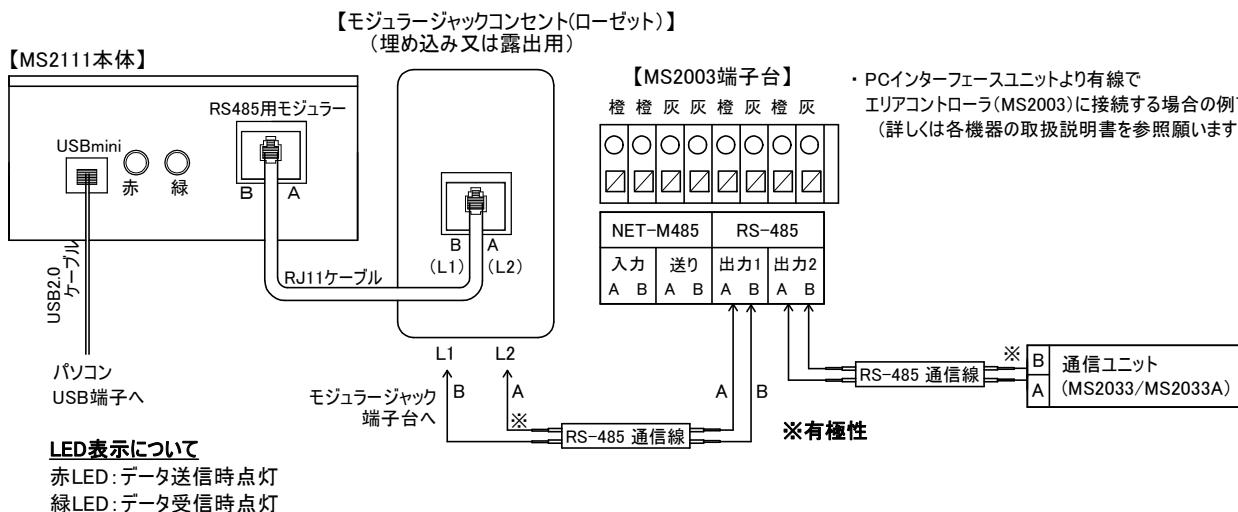

- 付属のケーブル(RJ11ケーブル6極2芯ストレートツイスト線同等品)を使用してください。
- モジュラーコンセント(ローゼット)はRJ11対応6極2芯同等品を使用してください(コンデンサ入りは使用禁止)。
- 配線時極性に注意してください。
- モジュラーコンセント(ローゼット)には電話線等、他の信号線は接続しないでください。
- RS-485通信線にはCPEV、FCPEV φ0.9mm×1P、φ1.2mm×1Pをご使用ください。
モジュラーコンセント(ローゼット)で速結端子(φ0.4~φ0.65単線)の場合、規格の電線に変換し接続してください。

検認	8				メルセーフNET F 制御システム	
岩坪	7				PC設定器	
	6					
照査	5	RJ11モジュラーコンセント(ローゼット)	1	埋め込み又は露出用(現地手配品)	形名	MS2103
柴田	4	RJ11ケーブル	1	付属品5m	ワット数	ノートPCによる
	3	USB2.0ケーブル	1	A(オス)ーミニB(オス)タイプ 付属品1m		
設計・改定	2	PCインターフェースユニット	1	MS2111 (40×85×60)	質量	ノートPCによる (MS2111 90g)
大澤	1	ノートパソコン	1		図番	EY18699-K
	品番	品名	材料	数		