



MITSUBISHI  
ELECTRIC

Changes for the Better

三菱LED照明

2016年6月

**NEW!** 新商品発売のお知らせ



ローカル自動調光システム

**MILCO.S**  
[ワイヤレスタイプ]

コンパクトリモコン  
発売のお知らせ


シーン再生や点灯・消灯など基本操作ならアプリ不要のこれ一台で運用可能。

- 無線機能付天井埋込形コントローラ(MS691S)を設置後、すぐに運用可能。
- 複数のコントローラを同時に操作する「グループ一括操作」や特定のコントローラのみを操作する「単独操作」が可能。 ※グループ一括の場合、コントローラ間が通信線で接続されている必要があります。
- 赤外線通信距離15mのため、高天井空間での運用も可能。

形名	希望小売価格(税別)	仕様
MS201	¥9,800	電源 : 単4アルカリ電池 2本 リモコン : 指向性 15° 信号到達距離 最大 15m 使用温度範囲 : 5~35°C 質量 : 55g(本体、電池含む) 付属品 乾電池(2本):動作確認用

※充電式乾電池を使用しないでください。

■ 必要な機器

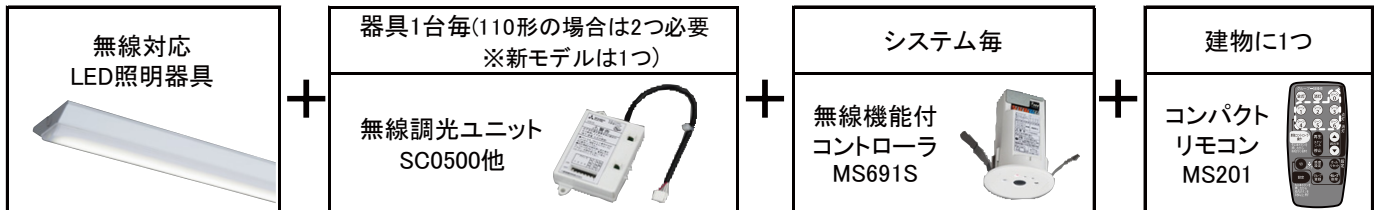

■ 操作ボタン

**全灯ボタン** (全灯します。)

**シーンボタン**  
(コントローラのシーン0~6を実行します。)

MS691Sのシーン設定値

シーン	初期値	シーン	初期値
0	100%	4	75%
1	5%	5	100%
2	25%	6	0%
3	50%		

**単独コントローラ操作ボタン**

シーンボタン0~6と同時に押すと、送信したコントローラのシーンのみ実行します。本ボタンから先に押してください。

**切ボタン**

照度センサの制御が止まります。

**感度設定ボタン**

照度センサで制御ができます。

**設定ボタン**

各設定ボタンと同時に押すと、各設定操作ができます。本ボタンから先に押してください。また、連続でボタン操作を行う場合は、本ボタンを押し直してから実施してください。

**リモコン送信部**

※リモコン送信部の信号送信については、指向性があります。また、反射などで近くの他のコントローラに届く場合がありますので、詳しい使用方法につきましては、取扱説明書を確認ください。

**消灯ボタン** (消灯します。)

**調光率ボタン**

調光率を▲で明るく、▼で暗くします。

**スケジュールボタン**

スケジュールの再生、スケジュールの停止が実行します。 ※スケジュール設定には『らくらく設定アプリ』をご使用ください。

**オールリセットボタン**

工場出荷設定にリセットします。

**グループ削除ボタン**

グループの設定を削除します。

**グループ登録ボタン**

グループの設定を登録します。

発売日：2016年06月01日

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY