



**NEW!** 新商品発売のお知らせ


## LED低温用器具 発売のお知らせ

-40℃までの低温環境下で使用いただけるLED低温用器具 新発売



拡散タイプの内部カバーにより、広がりのある明るさを実現。  
(EL-LR6030N/4030N)

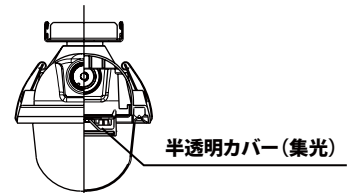

集光タイプの内部カバーが光の広がりを抑え、直下を明るく照らします。  
(EL-LR6031N/4031N)

種類		クラス	定格	色温度 (K)	形名	希望小売価格(税別)	定格電圧 (V)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率 (lm/W)
サイズ	タイプ									
40形	高拡散	400	固定/段調光	5000	EL-LR4030N AHN	¥56,000	100-242	3820	25.5	149.8
	高輝度(高透過)				EL-LR4031N AHN	¥56,000		4050	25.5	158.8
	高拡散	600			EL-LR6030N AHN	¥63,000		5460	36.8	148.3
	高輝度(高透過)				EL-LR6031N AHN	¥63,000		5780	36.8	157.0

※新商品の発売をもちまして、現行品は在庫僅少品とさせていただきます。

### ■ 高光束化、高効率化を実現したモデルチェンジ。

現行品					➡	新商品				
形名	光束 (lm)	電力 (W)	固有エネルギー効率 (lm/W)	希望小売価格(税別)		形名	光束 (lm)	電力 (W)	固有エネルギー効率 (lm/W)	希望小売価格(税別)
-	-	-	-	-	①光束UP ②10%以上の高効率化 ③価格DOWN	EL-LR4030N AHN	3820	25.5	149.8	¥56,000
EL-LR3001N AHN	3730	26.5	140.7	¥59,000		EL-LR4031N AHN	4050	25.5	158.8	¥56,000
EL-LR5003N AHN	5270	40.5	130.1	¥68,000		EL-LR6030N AHN	5460	36.8	148.3	¥63,000
EL-LR5002N AHN	5350	40.5	132.0	¥68,000		EL-LR6031N AHN	5780	36.8	157.0	¥63,000

■ 高効率器具で設置場所・用途に合わせたバリエーション。  
設置場所・用途に応じて選べる2つの出力クラスと2種類の配光タイプをラインアップ

■ 優れた低温特性。低温～常温にて瞬時点灯 + 早い光束立ち上がり。  
通常の低温用蛍光灯器具は点灯してから最大光束になるまで20～40分かかり、倉庫等では人不在時も常時点灯せざるを得ませんでした。LEDは瞬時の光束立ち上がりにより、不在時の消灯が可能。点灯時間を大幅に削減し、節電を図ることが可能です。

■ 固形物および水の浸入に対する高い密閉性能。保護等級 IP65。

**発売日：2016年07月29日**

 2016年6月発行「照明総合カタログ」218～220ページに掲載しています。  
Webカタログは↓をご覧ください。  
[http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dlg/wink/wink\\_doc/contents/doc/WEB\\_CATA/SS166C9797A/pageview/pageview.html?page\\_num=218](http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dlg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/SS166C9797A/pageview/pageview.html?page_num=218)


●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがあります、ご了承ください。

 この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861


家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

**三菱電機照明株式会社**
**SMART  
QUALITY**