


NEW! 新商品発売のお知らせ


LEDスクエア器具 埋込穴 □275タイプ発売のお知らせ

■ 出力仕様(AHTZ)は、連続調光(5~100%)と段調光機能(明るさ:100%⇔約70%)を搭載


色温度(K)	定格光束(lm)		出力仕様				
	定格	節電	電圧(V)	消費電力(W)		入力電流(A)	
点灯モード	定格	節電	点灯モード	定格	節電	定格	節電
5000K	3210	2240	100	26.0	18.2	0.26	0.18
4000K	2940	2050	200	25.7	18.0	0.13	0.09
3500K	2940	2050	242	25.7	18.0	0.11	0.08

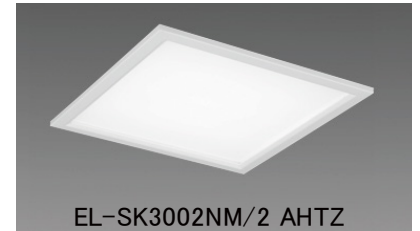

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は100%出力)
詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉

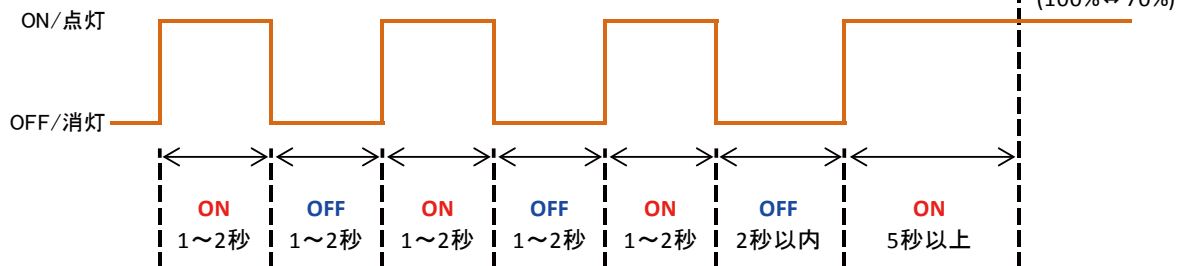

■ 既存光源機種と比較し、約66%の電力削減

既存光源機種(□275 カバー付器具)

形名	使用ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)
BK6122	FHT42×2	2490	77
BK4122	FHT32×2	1940	60



新商品 EL-SK3002NM/2 AHTZ

形名	光束 (lm)	消費電力 (W)
定格モード	3210	25.7
節電モード	2240	18.0

光束29% UP、電力66% 削減

光束15% UP、電力70% 削減

クラス	色温度 (K)	形名	希望小売価格 (税別)	定格モード			節電モード	
				光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率 (lm/W)	光束 (lm)	消費電力 (W)
300	5000	EL-SK3002NM/2 AHTZ	¥35,500	3210	25.7	124.9	2240	18.0
	4000	EL-SK3002WM/2 AHTZ		2940		114.3	2050	
	3500	EL-SK3002WWM/2 AHTZ		2940		114.3	2050	
	3000	EL-SK3002LM/2 AHTZ		2820		109.7	1970	

発売日：2016年09月01日

2016年6月発行「照明総合カタログ」160ページに掲載しています。

Webカタログは↓をご覧ください。

http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/SS166C9797A/pageview/pageview.html#page_num=160

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY