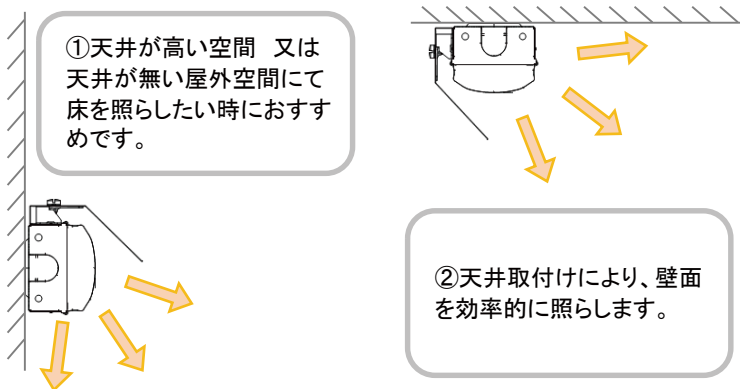


**NEW!** 新商品発売のお知らせ

**片反射笠タイプ  
発売のお知らせ**

**MY** LEDライトユニット形  
ベースライト  
シリーズ

反射板で光を制御することにより、配光を片側に向け、明るさが必要な場所を効率的に明るくします。

**■ 仕様用途例**

**■ 本体バリエーション**

No.	タイプ		備考
1	40形	屋内用	後付オプションにより、無線調光が可能
2		屋外用(軒下用) <sup>※</sup>	防雨・防湿・耐塩形保護等級 IP23
3	20形	屋内用	後付オプションにより、無線調光が可能
4		屋外用(軒下用) <sup>※</sup>	防雨・防湿・耐塩形保護等級 IP23

<sup>※</sup>屋外用の適合ライトユニットは、「ハイブリッドナノコーティング」非対応となります。  
<sup>※</sup>屋外用ライトユニットは無線調光非対応となります。

**■ 公共施設用照明器具対応について**

タイプ	公共施設用形名	組合せ形名	組合せ内容	
			(上段)本体	
			(下段)ライトユニット	
40形 片反射笠(屋内用) 2500lmタイプ	LBS5-1900LM	MY-N425133/N AHTN	EL-LH-N40903	EL-LU42513N AHTN
40形 片反射笠(屋内用) 3200lmタイプ	LBS5-2400LM	MY-N430133/N AHTN	EL-LH-N40903	EL-LU43013N AHTN



・組合せ代表機種(本体4機種 組合せ計129機種)

種類				組合せ形名	組合せ内容		組合せ価格(税別)	組合せ仕様		
サイズ	タイプ	明るさタイプ	色温度(K)		(上段)器具本体			光束(lm)	消費電力(W)	エネルギー消費効率(lm/W)
					(下段)ライトユニット					
40形	一般	5,200lm	5000	MY-N450233/N AHTN	EL-LH-N40903	¥26,600	4540	32.5	139.6	
20形		1,600lm			EL-LU45023N AHTN					
40形	耐塩形(軒下用)	5,200lm		MY-N215233/N AHTN	EL-LH-N20903	¥18,900	1400	11.2	125.0	
20形		1,600lm			EL-LU21523N AHTN					
40形	耐塩形(軒下用)	5,200lm	5000	MY-EN450130/N AHTN	EL-LH-EN40800	¥72,500	4350	33.4	130.2	
20形		1,600lm			EL-LUE45013N AHTN					
40形	耐塩形(軒下用)	5,200lm		MY-EN215030/N AHN	EL-LH-EN20800	¥52,300	1440	14.2	101.4	
20形		1,600lm			EL-LUE21503N AHN					

発売日：2016年10月03日

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY