



停電時の使いかた・・・自立運転

- 停電時でも日照があればパワーコンディショナを操作して発電電力を得られます。
- 停電が復帰したときは運転切換スイッチを「連系運転」に切換えてください。
- 夜間の停電は連系運転にしてそのまま復帰をお待ちください。
- 毎日自立運転で使用する場合は、その都度運転スイッチを入れ直してください。

PV-PN04B3

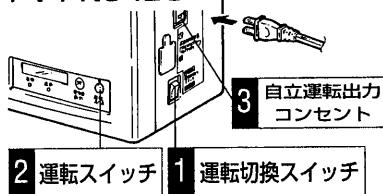

PV-PN05B

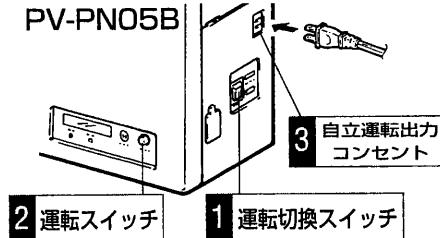

操作手順

運転切換スイッチを
自立運転にする

表示部・操作部



※図はPV-PN04B3を示す

ジ・リッウンテン モード

異常 連系

○
押
電力量 運転
表示 入/切

1

運転スイッチを押す

運転ランプが点滅します。
(ランプが点滅しないときは再度運転スイッチ)
を押してください。

ジ・ユンビ・チュウ

異常 連系

○
押
電力量 運転
表示 入/切

2

最大約5分後

ジ・リッウンテン 60Hz


異常 連系

○
押
電力量 運転
表示 入/切

3

自立運転出力コンセントに家庭内の電気製品の電源プラグを差し込む

※図はPV-PN04B3を示す



メモ

・条件により自立運転開始までに最大で約5分間かかります。

・左図の液晶表示は60Hzの場合を示します。

メモ

・日照が不足した場合、電気製品の容量によっては使えないことがあります。