


Model change


GT LED高天井用ベースライト
シリーズ

**一般形[角タイプ]省電力モデル
モデルチェンジのお知らせ**

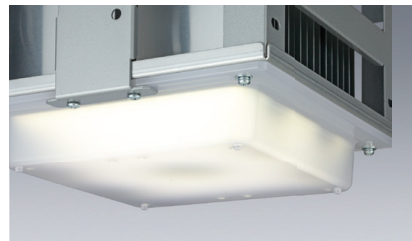
- 183.9lm/W^{*}にさらに効率アップ。
*EL-C15041N (クラス1500 高効率タイプ) において
- 後付調光ユニット仕様(信号線調光、無線調光)と段調光機能を標準搭載。
- 端子台カバーの構造改善で施工性をさらに向上。



端子台カバーの一端を固定し、回転させる開閉構造に改善。カバーやネジを完全に取外さなくても電源端子台と電線の接続が可能になり、施工性がさらに向上しました。


NEW!
■ 新しく輝度低減タイプもラインアップ




まぶしさを抑える乳白カバータイプ



まぶしさを抑える輝度低減タイプ(乳白カバー)もご用意。空間用途に合わせてお選びいただけます。

輝度低減タイプ(乳白カバー)

電源線を電源端子台に接続する

- M4ねじをゆるめ、端子台カバーを回転する。

- 電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

- 端子台カバーを回転し、M4ねじで固定する。


発売機種：6機種

タイプ	クラス	形名	定格電圧 (V)	希望小売価格 (税別)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー消費効率 (lm/W)	現行品 [*]	
GTシリーズ 一般形 [角タイプ] 省電力モデル	高効率 タイプ	2000	EL-C20041N AHTN	100-242	¥101,000	21,000	115.5	181.8	EL-C20040N AHTN
		1500	EL-C15041N AHTN	100-242	¥86,000	16,000	87.0	183.9	EL-C15040N AHTN
		1000	EL-C10041N AHTN	100-242	¥60,000	11,000	64.4	170.8	EL-C10040N AHTN
	輝度低減 タイプ	2000	EL-C20042N AHTN	100-242	¥101,000	19,500	115.5	168.8	-
		1500	EL-C15042N AHTN	100-242	¥86,000	14,900	87.0	171.2	-
		1000	EL-C10042N AHTN	100-242	¥60,000	10,200	64.4	158.3	-

※新商品の発売をもちまして、現行品は生産中止とさせていただきます。

発売日：2017年7月1日

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社
**SMART
QUALITY**