

### Model change




## HID形LEDランプシステム 街路灯用 全方向タイプ クラス200 (水銀ランプ40形器具相当※)モデルチェンジのお知らせ

※当社蛍光形一般水銀ランプ (HF40X/M[販売終了済]) に近い明るさ (全光束) ですが、光色によって異なりますので仕様後ご確認ください。

- 街路灯を水銀ランプ40形からLEDに置換可能※1な HID形LEDランプシステム クラス200をモデルチェンジ。さらなる省エネ & 軽量化を実現。

消費電力が現行品16.5W→13.7W※2と省エネに、質量は現行品より50g軽量化し150g (E26)、180g (E39)になりました。

※1 専用電源の設置工事が必要です。  
※2 専用電源(EL-T0017A)組合せ使用時 (200V)

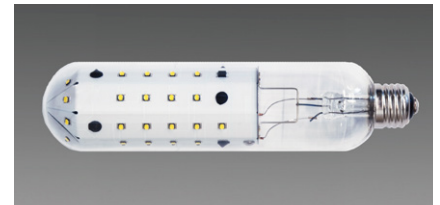

- 場所にあわせて選べる3光色のラインアップ。

暖かみのある電球色(3000K/Ra83)、ナチュラルな昼白色(5000K/Ra73)、爽やかな昼光色(6500K/Ra73)の3タイプをラインアップ。従来の水銀ランプ(蛍光形)の平均演色評価数 Ra40に対して、Ra73/83を実現。密閉器具にもお使いいただけます※3。

※3 適合器具はランプカタログ2017のP.29をご確認ください。外形寸法の違い等で使用できない場合があります。ランプカタログ2017 P.29のWebカタログは下記よりご覧いただけます。  
[http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dg/wink/wink\\_doc/contents/doc/WEB\\_CATA/SS167C9996A/pageview/pageview.html#page\\_num=29](http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/dg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/SS167C9996A/pageview/pageview.html#page_num=29)


- 水銀ランプ40形からのリニューアルで最大約73%節電※4、長寿命40000時間※5を実現。

※4 100V電源使用時、水銀灯40形器具との比較。 ※5 光束維持率70%時。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

#### ランプ1灯+専用電源(1灯用) 組合せ時

HID形LEDランプ	¥20,000 (税別)
専用電源(別売):EL-T0017A	¥14,800 (税別)
組合せ価格	¥34,800 (税別)

#### 配線図



※ランプ+専用電源(EL-T0017A)組合せ時  
※口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。

発売機種：6機種 【専用電源と組合せてご使用下さい。】

クラス	口金	形名	希望小売価格(税別)	光束 (lm)	消費電力※ (W)	エネルギー消費効率※ (lm/W)	光色 (色温度)	演色性 (Ra)	定格寿命 (h)	サイズ	現行品
200 (水銀ランプ40形器具相当)	E26	LHT12L-G-E26/200	20,000円	1800	13.7	131.3	電球色 (3000K)	83	40,000	全長:216mm 直径:φ50mm 質量:150g	LHT15L-G-E26
		LHT12N-G-E26/200	20,000円	2000	13.7	145.9	昼白色 (5000K)	73	40,000		LHT15N-G-E26
		LHT12D-G-E26/200	20,000円	2000	13.7	145.9	昼光色 (6500K)	73	40,000		LHT15D-G-E26
	E39	LHT12L-G-E39/200	20,000円	1800	13.7	131.3	電球色 (3000K)	83	40,000	全長:232mm 直径:φ50mm 質量:180g	LHT15L-G-E39
		LHT12N-G-E39/200	20,000円	2000	13.7	145.9	昼白色 (5000K)	73	40,000		LHT15N-G-E39
		LHT12D-G-E39/200	20,000円	2000	13.7	145.9	昼光色 (6500K)	73	40,000		LHT15D-G-E39

※消費電力(W)、エネルギー消費効率(lm/W)は専用電源(別置形)1灯用「EL-T0017A」と組合せ使用時(200V)の数値となります。

専用電源(別置形):現行品をお使いいただけます。

タイプ	形名	希望小売価格(税別)	入力容量 (VA)	定格消費電力(W) ランプと組合せ時			共通仕様
				100V	200V	242V	
クラス200:1灯用	EL-T0017A	14,800円	15	13.6	13.7	14.0	屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形) ・定格入力電圧 AC100~242V ・周波数 50/60Hz共用 ・長さ 303mm×幅79.5mm×高さ73mm ・取付ピッチ 273mm ・適合ポールφ114.3以上 ・質量 約0.8kg
クラス200:2灯用	EL-T0035	18,800円	29	26.3	26.6	27.3	

※納入仕様書に付属の「HID形LEDランプシステム 使用可否チェックシート」で既設の照明器具や設置環境の点検を必ず行い、ご使用ください。

発売日：2017年10月1日

※現行品につきましては、生産完了とさせていただきます。

●外観、仕様は予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
HID形LEDランプシステム フリーコール (0120)232-288 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART QUALITY