

**NEW!** 新商品発売のお知らせ


# GT

LED高天井用ベースライト  
シリーズ

**防雨・防塵・耐塩仕様**
**特殊対応形 [角タイプ] [クレーン耐衝撃用] 発売のお知らせ**

■ 粉塵が舞う工場などの天井クレーンや、屋外夜間作業の荷役用クレーン等に取付可能なLED高天井用ベースライトをラインアップ

■ 耐衝撃と耐振動を考慮した当社独自の試験をクリア

作業現場でクレーン使用時に起こる衝撃と使用回数を想定した振動試験<sup>※1</sup>やより実際の現場に近い振動を実証するために、ランダム振動実験<sup>※2</sup>を実施。作業現場値(想定)を大きく上回る製品保障値を設定し、JIS規格を基準とした当社の試験条件<sup>※3</sup>により評価し、さらなる安全に配慮した構造を実現しました。

※1.耐衝撃5G：衝突速度40m/min(xyz方向 各6万回) ※2.RMS値：4.5m/S<sup>2</sup>(周波数5~200Hz)  
※3.JIS E4031(鉄道車両用品)規格と当社試験基準より5~200Hzと制定


■ 保護等級IP65の耐塩仕様

カバー内部にパッキンを使用し、カバー押さえ金具により密閉性を向上した防水・防塵構造で固形物及び水の浸入に対する保護性能IP65<sup>※4</sup>に適合。ステンレスに塗装の器具本体とアルマイト処理のアルミ押し出し材のヒートシンクの耐塩仕様<sup>※5</sup>です。

※4.IPとはIEC規格529にて規定された固定異物(ちり・ほこり)や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。  
※5.腐食性ガス・油煙などが発生する場所や重塩害地域では使用不可



ホストクレーンのクレーンガーダ(点検歩廊下)に、補強金具で器具を固定して取付けます。

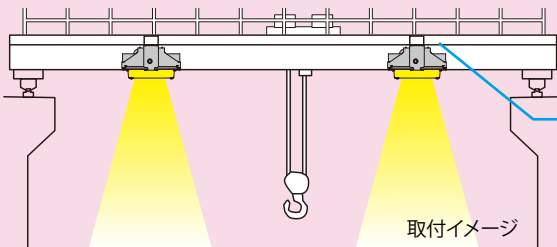

落下防止ワイヤ標準搭載で、さらに安全性も向上



発売機種：計4機種 (器具本体2機種、専用別置電源2機種)

タイプ	形名	希望小売 価格(税別)	本体と専用電源 組合せ時				
			組合せ 価格(税別)	光色 (色温度)	光束 (lm)	消費電力 (W)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
クラス2000 メタルハライドランプ 400形器具相当	器具本体	EL-C20037N	¥220,000	昼白色 (5000K)	23,800	150.4	158.2
	専用別置電源	EL-T0064 AHTN					
クラス1500 水銀ランプ 400形器具相当	器具本体	EL-C15037N	¥185,000	昼白色 (5000K)	17,300	112.9	153.2
	専用別置電源	EL-T0063 AHTN					

AHTN: 電圧100~242V共用、高力率段調光形

発売日：2017年11月21日

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります、ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)  
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART  
QUALITY