

NEW! 新商品発売のお知らせ


MYシリーズ

LEDライトユニット形
ベースライト


用途別照明 特殊環境用

低温用ライトユニット 発売のお知らせ

- 冷蔵倉庫、食品加工場など、-25℃までの低温環境にてご使用いただけるポリカーボネート製ライトユニットの発売でMyシリーズのラインアップをさらに拡充

発売中のMyシリーズ防雨・防湿形器具本体(20形、40形各4タイプ計8機種)と組合せてお使いください。

※-40~-25℃の周囲温度での使用の場合は、「LED一体形低温向け器具」(EL-LR6030N, EL-LR6031N, EL-LR4030N, EL-LR4031N)をご使用ください。

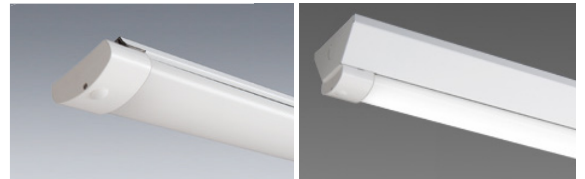

- 低温～常温にて瞬時点灯+早い光束立ち上がりの優れた低温特性を発揮

従来の低温室用蛍光灯器具は点灯から最大光束になるまで20～40分かかり、人不在時も常時点灯せざるを得ませんでした。LEDは瞬時の光束立ち上がりにより、不在時の消灯が可能。点灯時間を大幅に削減し、節電を図ることが可能です。



- 三菱独自の段調光機能を搭載

明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチのON/OFF操作(4回)で実行)用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。※段調光機能は40形のみ搭載。20形は対応していません。

発売機種：ライトユニット計5機種（発売中の防雨・防湿形器具本体20形、40形各4タイプ計8機種と組合せ、全20機種となります）

【組合せ代表機種】 *他の機種の仕様につきましては、業務支援サイト「WIN2K」より納入仕様書をご覧ください。

サイズ	定格	明るさ タイプ	光色 (色温度)	組合せ形名	器具本体：直付形逆富士タイプ 150幅との組合せ時					
					ライトユニット形名	希望小売 価格(税別)	周囲 温度	光束 (lm)	消費 電力 (W)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
40形	固定出力/ 段調光	6900lm	昼白色 (5000K)	MY-WV470250/N AHTN	EL-LUW47025N AHTN	¥51,300	25℃時	6,600	44.7	147.6
						-25℃時	6,950	46.2	150.4	
				MY-WV450250/N AHTN	EL-LUW45025N AHTN	¥47,300	25℃時	4,980	33.4	149.1
						-25℃時	5,190	34.7	149.5	
		MY-WV440250/N AHTN		EL-LUW44025N AHTN	¥40,300	25℃時	3,850	25.6	150.3	
					-25℃時	3,990	26.6	150.0		
		MY-WV425250/N AHTN		EL-LUW42525N AHTN	¥38,300	25℃時	2,390	17.4	137.3	
					-25℃時	2,480	18.1	137.0		
20形	固定出力	800lm	昼白色 (5000K)	MY-WV208250/N AHN	EL-LUW20825N AHN	¥33,000	25℃時	840	7.53	111.5
						-25℃時	860	7.79	110.3	

(注1)防湿形の屋内用器具です。背面より水がかかる場所には取付けないでください。
 (注2)腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、殺菌や脱臭などでオゾンを使用する場所では使用しないでください。
 (注3)振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
 (注4)周囲温度は-25～35℃の範囲でご使用ください。換気が十分ではない場所では使用しないでください。(段調光時も同一温度条件です。)
 (注5)殺菌灯を併用する場合、殺菌線が照明器具に当たらないように設置してください。
 (注6)後付オプションの調光ユニットは使用できません。

発売日：2017年11月21日

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
 LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY