



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

三菱LED照明

2017年11月

NEW! 新商品発売のお知らせ



LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ
用途別照明 特殊環境用

高温用ライトユニット
発売のお知らせ

- 食品工場や厨房など、60℃までの高温環境にてご使用いただけるポリカーボネート製ライトユニットの発売でMyシリーズのラインアップをさらに拡充


発売中のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形器具(20形、40形各5タイプ計10機種)と組合せてお使いください。

- ステンレス製の器具本体

器具本体に、さびにくいステンレスを採用。
高温・高湿環境下でも長時間安定した品質を保ちます。

- 三菱独自の段調光機能を搭載

明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。
(壁スイッチのON/OFF操作(4回)で実行)
用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。
※段調光機能は40形のみ搭載。20形は対応していません。

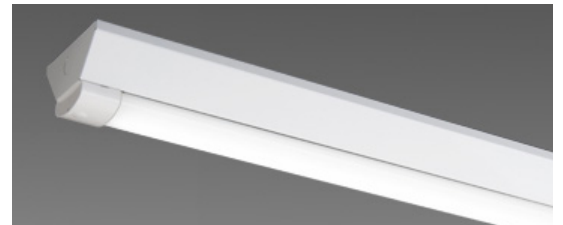

イメージ



イメージ



イメージ

発売機種: ライトユニット計2機種 (発売中のステンレス製防雨・防湿・耐塩形器具本体20形、40形各5タイプ計10機種と組合せて使用します。)

【組合せ代表機種】 *他の機種の仕様につきましては、業務支援サイト「WIN2K」より納入仕様書をご覧ください。

サイズ	定格	明るさ タイプ	光色 (色温度)	組合せ形名	器具本体: 直付形 逆富士タイプ 150幅との組合せ時					
					ライトユニット形名	希望小売 価格(税別)	周囲 温度	光束 (lm)	消費 電力 (W)	エネルギー 消費効率 (lm/W)
40形	固定出力/ 段調光	2500lm	昼白色 (5000K)	MY-EV425240/N AHTN	EL-LUE42524N AHTN	¥68,000	25℃時	2,390	15.8	151.2
							60℃時	2,310	15.6	148.0
20形	固定出力	800lm	昼白色 (5000K)	MY-EV208240/N AHN	EL-LUE20824N AHN	¥58,000	25℃時	840	7.53	111.5
							60℃時	810	7.36	110.0

(注1)防湿形の屋内用器具です。業務用浴室やサウナなどでは使用しないでください。
また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
(注2)周囲温度は5~60℃の範囲でご使用ください。熱源の付近や蒸気が直接あたる場所、
換気が十分ではない場所では使用しないでください。(段調光時も同一温度条件です。)
(注3)後付オプションの調光ユニットは使用できません。

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

発売日: 2017年11月21日

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY