

LED小形投光器

クラス1300/1000/800

2018年2月発売予定



※開発中につき、予告なしに外觀・仕様が変更となる可能性があります。ご了承ください。

●豊富な出力バリエーションで空間・用途に合わせて使い分け可能

クラス1300(水銀ランプ400形相当)〜クラス800(水銀ランプ250形相当)の選べる3クラスをご用意。



構内灯



小規模駐車場



看板灯


●さらにコンパクト&軽量化へ

同等クラスの現行品と比較して、一回りすっきりとしたデザイン。
さらに約45%の軽量化で、施工性も向上。



●高い省エネ性を実現

従来光源と比較して、消費電力約77%削減に加え、約5倍の長寿命。
省エネ性も期待できます。

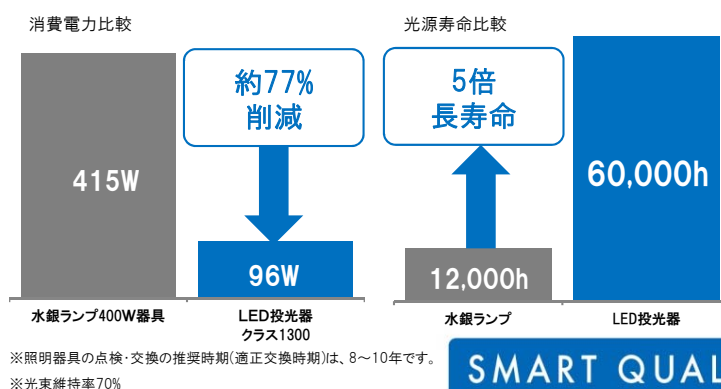

SMART QUALITY

小形投光器仕様一覧 2018年2月発売予定

明るさ	クラス1300 (水銀ランプ400形器具相当)	クラス1000 (水銀ランプ250形器具相当)	クラス800 (水銀ランプ250形器具相当)
			
形名	EL-S13000N/W AHN(本体カラー白) EL-S13000N/K AHN(本体カラー黒) 13,000lm 96.0W 135.4lm/W 3.2kg	EL-S10000N/W AHN(本体カラー白) EL-S10000N/K AHN(本体カラー黒) 10,000lm 71.0W 140.8lm/W 3.2kg	EL-S8000N/W AHN(本体カラー白) EL-S8000N/K AHN(本体カラー黒) 8000lm 59.2W 135.1lm/W 3.2kg
希望小売価格	¥128,000(税別)	¥108,000(税別)	¥98,000(税別)
共通仕様	本体:アルミダイカスト カバー:強化ガラス ケーブル:キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm) 取付角度:制限なし 定格電圧:AC100V~242V 入力電流:100V時1.01A 200V時0.49A 定格消費電力:100V時99.0W 200V時96.0W 平均演色評価数:Ra75 光色:昼白色(5000K) 使用可能温度範囲:-20℃~+35℃ 配光角:広角90° 電源一体型(初期照度補正タイプ)/調光不可 光源寿命:60,000時間(光束維持率は70%) 防雨形:IP65 耐風速:60m/s 落下防止ワイヤ付		

※開発中につき、予告なしに外觀・仕様が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

オプション【適合部品】 2018年春発売予定

品名		形名	品名		形名
L字アーム 900mm	ブラック	EL-XAM001/K	架台取付台座		EL-XRE001
	ホワイト	EL-XAM001/W	上取付用ボールヘッド	1台用※	EL-XAJ001
L字アーム 600mm	ブラック	EL-XAM002/K		2台用	EL-XAJ002
	ホワイト	EL-XAM002/W	横取付用ボールヘッド	1台用※	EL-XAJ001
ストレートアーム 900mm	ブラック	EL-XAM003/K		2台用	EL-XAJ003
	ホワイト	EL-XAM003/W	遮光ルーバ		EL-XL001
ストレートアーム 600mm	ブラック	EL-XAM004/K	※1灯用の上取付、横取付用ボールヘッドは共通です。		
	ホワイト	EL-XAM004/W			

投光器仕様一覧 (広角76°) 用途・空間に合わせて、さらに高出力のバリエーションもご用意

※中角(54°)狭角(29°)のご用意もございます。その他ラインアップは、照明総合カタログをご参照下さい。

明るさ	クラス6000 メタルハライドランプ1000形器具相当	クラス4000 水銀ランプ1000形器具相当	クラス3000 水銀ランプ700形器具相当	クラス2000 メタルハライドランプ400形器具相当	クラス1500 水銀ランプ400形器具相当
					
形名	EL-S60030N/W 2AHJ 57,000lm 451W 126.3lm/W 25.0kg	EL-S40030N/W 2AHJ 39,200lm 304W 128.9lm/W 15.5kg	EL-S30030N/W 2AHJ 28,500lm 228W 125.0lm/W 13.5kg	EL-S20030N/W AHJ 19,800lm 150W 132.0lm/W 9.0kg	EL-S15030N/W AHJ 14,400lm 114W 126.3lm/W 8.0kg
希望小売価格	¥500,000(税別)	¥350,000(税別)	¥290,000(税別)	¥235,000(税別)	¥180,000(税別)
仕様	・材質 本体:ステンレス(アクリルシルバー色塗装) 前面カバー:強化ガラス(透明) アーム:耐塩仕様 銅板(溶接亜鉛メッキ) 電源ケース:ステンレス(アクリルシルバー色塗装) ・定格電圧:クラス6000、4000、3000(AC200~242) クラス2000、1500(AC100~242V) ・平均演色評価数:Ra75 ・昼白色(5000K) ・使用可能温度範囲:-25℃~+35℃ ・電源ユニット内蔵(初期照度補正タイプ)/調光不可 ・光源寿命:60000時間(光束維持率85%) ・防雨形:IP65 ・耐風速:60m/s ・落下防止ワイヤ付				



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく つないで ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)
LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel (0467) 41-2736 Fax (0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●本チラシ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.