

GT

LED高天井用ベースライト

シリーズ 角タイプ

人感センサタイプ


人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプ

2018年1月発売予定



使用環境や用途に合わせたリモコン設定で、自動点灯・消灯が可能

使用用途(不在時の頻度)に合わせて、リモコン操作一つで調光モードの設定変更が可能です。



人不在時：消灯(減光)



人の動きを検知して自動点灯



人が不在になると自動消灯

※消灯・点灯操作だけでなく、調光設定も可能です。詳細は納入仕様書をご確認ください。

センサの検知範囲

＜検知条件＞

- ・検知範囲と周囲温度差4℃以上
- ・移動スピード:0.8~1.2m/s
- ・検出対象:人体(700×250mm)
- ・フォークリフトも検知可


※夏場など、床と人の温度差が少ない場合、人感センサは検知しにくくなります。

器具設置高さ	6m	8m	10m
検知範囲	φ9m	φ12m	φ12m

段調光機能も標準搭載でさらに省エネが可能

水銀ランプ400形器具同等の明るさで、約79%の消費電力削減。
三菱独自の段調光機能で、さらに約25%の省エネが可能。

消費電力比較

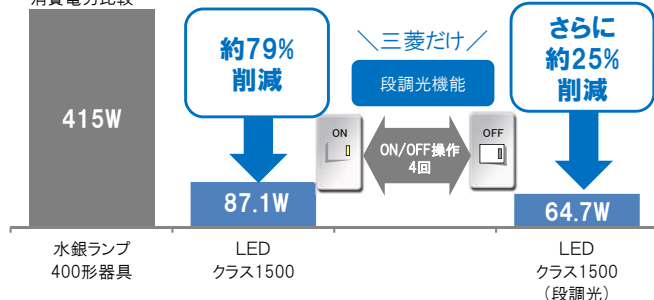

角タイプ 人感センサユニット一体形

出力クラス	クラス2000 (メタルハライドランプ400形器具相当)	クラス1500 (水銀ランプ400形器具相当)
		
形名	EL-C20041NS AHTN ¥142,000(税別) (21,000lm 115.6W 181.6lm/W 3.6kg)	EL-C15041NS AHTN ¥127,000(税別) (16,000lm 87.1W 183.6lm/W 3.1kg)
仕様	<p>●電源ユニット内蔵(デジタルインターフェース搭載電源)</p> <p>●段調光機能(100%⇄75%)</p> <p>●光源寿命40,000時間(光束維持率85%)</p> <p>●天井直付用</p> <p>●使用可能温度範囲:-10~+40℃</p> <p>●30℃までの傾斜天井に取付可能</p> <p>■材質 本体:鋼板シルバー色塗装 下面カバー:ポリカーボネート透明 電源ケース:アルミ シルバーアルマイト</p>	

Di 電源搭載器具に、後付の人感センサユニットでも対応可能

デジタルインターフェース電源搭載のGTシリーズなら、別売の人感センサユニットで、後付が可能。

人感センサユニット



Di 電源搭載機種



角タイプ 省電力モデル
高効率タイプ

角タイプ 省電力モデル
調度低減タイプ

角タイプ 一般モデル

※本商品はデジタルインターフェースを電源に搭載した器具本体(クラス2000~1000)に適合します。
※他のデジタルインターフェース後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)との併用はできません。
※器具本体への取り付け金具は同梱されています。
※使用可能温度範囲は-10~+40℃まで、(夏場の一時的な環境下で+55℃までです)。

Di 人感センサユニット

SC0820
¥39,800(税別)

※使用に関する注意事項は、上記記載



※イメージ

設定リモコン(別売)
RZS01
¥14,800(税別)



※イメージ

SMART QUALITY

GT シリーズ 電源別置型 輝度低減タイプ

三菱独自の防汚技術ハイブリッドナノコーティング  対応



2018年1月発売予定



※イメージ

三菱独自の防汚技術ハイブリッドナノコーティング  を前面カバーに塗布

ほこりなどの親水性の汚れとすすなどの疎水性の汚れどちらにも効果のあるコーティング材を前面カバーに塗布。従来モデルと比較して汚れ付着を低減しました。発光面を清潔な状態に保つことで、光束低下を防ぎ、メンテナンスの手間を軽減します。

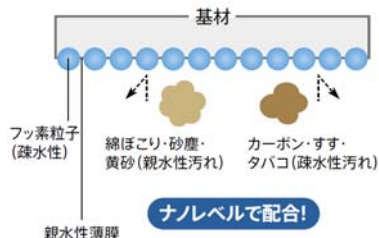


さらに、乳白カバーで
まぶしさも低減

コンパクトな器具形状に、省施工でリニューアルにおすすめ



施工性を考慮した構造でリニューアルにも対応

ねじ4点留めで、既設の露出ボックスにそのまま取り付けが可能。
さらに、電動ドライバーの大きさを考慮したアーム長さで、簡単取り付け。



軽量モデル 輝度低減タイプ(乳白カバー)電源別置型

出力クラス	クラス2000 (メタルハライドランプ400形器具相当)	クラス1500 (水銀ランプ400形器具相当)	クラス1000 (水銀ランプ250形器具相当)
形名	本体:EL-C20012N 別置電源:EL-T0062 AHTZ 組合せ価格 ¥116,000(税別) (19,500lm 134.5W 144.9lm/W 1.8kg)	本体:EL-C15012N 別置電源:EL-T0061 AHTZ 組合せ価格 ¥89,000(税別) (14,900lm 104.7W 142.3lm/W 1.8kg)	本体:EL-C10012N 別置電源:EL-T0060 AHTZ 組合せ価格 ¥62,000(税別) (10,200lm 72.1W 141.4lm/W 1.8kg)
仕様	・電源ユニット別売 ・段階光機能搭載 ・ハイブリッドナノコーティング前面カバー塗布 ・光源寿命40,000時間 (光束維持率85% クラス2000のみ82%)		

発売前のため、予告なしに仕様・外観が変更となる可能性がございます。



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120) 348-027 Tel (0467) 41-2736 Fax (0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●本チラシ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.