

スモークダッシュ メンテナンス要領

テーブルタイプ (BS-T13C)・カウンタータイプ (BS-C13C)

<日常のお手入れ>

製品本体は汚れた都度、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭いた後、乾いた布で拭き取る。



スモークナビの空気取入口にはホコリがつきやすいので、掃除機で吸い取る。



本体吸込口のプレフィルターにはホコリがつきやすいので、こまめに掃除機で吸い取る。



スモークナビにはタバコのヤニがつきやすいので、こまめに拭き取る。



固定ネジ受穴
(2ヶ所)

パワーマウスの内側は特に汚れやすいので、きちんと拭き掃除を行う。
(固定されている場合は、HEPA フィルターを引出し、固定ネジをはずす)

<汚れがつきやすいポイント>

<メンテナンス実施要領>

電源プラグをコンセントから抜き、点検パネルを外して下さい。メンテナンスの際は手袋を着用下さい。



活性炭フィルターを引き出し、新品と交換し、奥に当たるまで差し込む。
交換目安は HEPA フィルター交換 2 回毎に 1 回実施。
48,000 本 (=200 本/日 × 20 日 × 1 年)



左右のホルダーごと HEPA フィルターを引き出し、新品と交換し、左右にホルダーを付けて本体に収める。




HEPA フィルターの交換の目安は、フィルターチェックランプ点滅時、またはラベルの交換の目安と同じ程度になった時。
24,000 本 (=200 本/日 × 20 日 × 6 ヶ月)
交換後は操作パネルを右にずらし、現れたリセットスイッチを押し、タイマーリセット。



つまみを持ってプラスマユニットを引き出し、電極の先端のホコリを歯ブラシで軽くはらう。
お手入れの目安は、HEPA フィルター交換時、またはプラズマ点検ランプ点灯時。

交換用フィルター

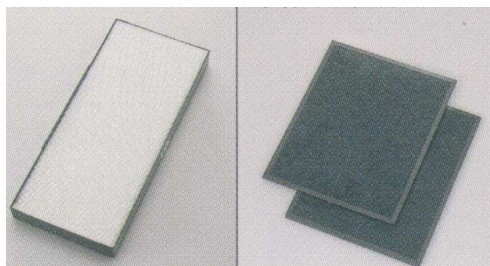

集塵 HEPA フィルター
BP-200SF

特殊活性炭フィルター
BP-200DF



ホルダーの汚れも拭き取る。