

GT


LED高天井用ベースライト
シリーズ

一般形 [角タイプ] 一般モデル レンズ制御タイプ

milie
ミライエ



見上げ角30~40度
まぶしさが少ない

▼ 学校体育館や見上げ作業の多い工場や倉庫におすすめ


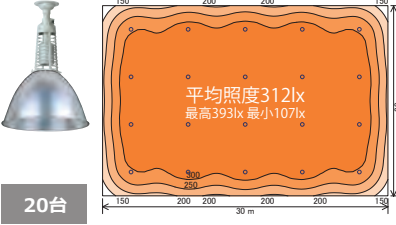
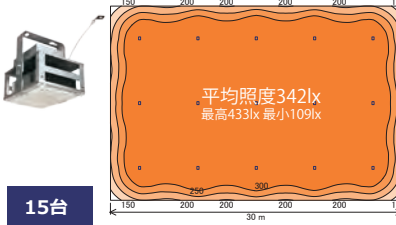
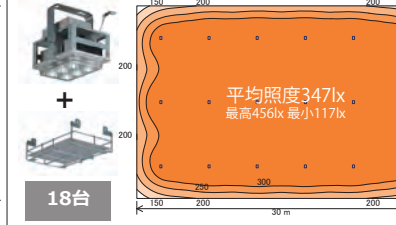


独自設計による特殊高機能レンズ搭載

LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることでよりきめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めています。見上げ角30~40度の見上げた際に入るまぶしさを抑制し、作業面の明るさはしっかり確保します。



□ ガード付拡散カバー(オプション)なしで、見上げのまぶしさを低減し、十分な明るさを確保

目標平均照度300lx	水銀ランプ400形器具	レンズ制御タイプ(中角)クラス2000	一般モデル(中角)クラス2000+ガード付拡散カバー
 <p>150.00 lx未満 150.00 lx 200.00 lx 250.00 lx 300.00 lx</p> <p><計算条件> ・天井高8m ・反射率 天井30% 壁10% ・床面での水平面照度値</p>	 <p>平均照度312lx 最高393lx 最小107lx</p> <p>20台</p>	 <p>平均照度342lx 最高433lx 最小109lx</p> <p>15台</p>	 <p>平均照度347lx 最高456lx 最小117lx</p> <p>18台</p>
使用器具	TH401+HH400+HF400X	EL-C20039N AHJ	EL-C20031N AHJ+EL-X0093
希望小売価格(1台)	14,850円(税別)	166,000円(税別)	177,500円(税別)
光束	22,000lm	20,300lm	19,400lm
消費効率	53.0lm/W	168.1lm/W	128.9lm/W
消費電力	8.3kW(1台415W)	1.8kW(1台120.7W)	2.7kW(1台150.4W)
年間ランニングコスト	701,550円	145,800円	218,700円

※計算条件 ・年間点灯時間3,000時間・電気料金 27円/kWh(税込) 新電力料金目安単価・水銀ランプ器具には交換ランプ費用を含む

□ 高い安全性により学校体育館などの公共施設にも対応

レンズ制御タイプ	公共施設用照明器具形番	当社対応形名
クラス2000	広角	LSR2W-20000LM LJ/LZ
	中角	LSR2M-20000LM LJ/LZ
	中角	LSR2AM-17000LM LJ/LZ

※連続調光形(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。

LSR2AM-17000LM
拡散カバー不要で
公共施設用形名に対応

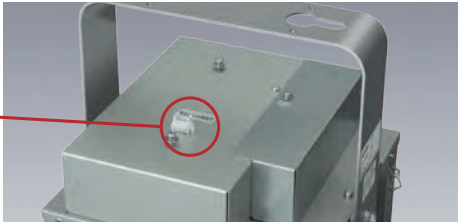
※公共施設用形番には
2018年4月より対応予定です。

耐震設計・施工ガイドラインに対応 「(一社)日本照明工業会」による照明器具の耐震設計・施工ガイドラインに対し角タイプなら最大耐震性能クラスS2に適合しています。
落下防止ワイヤ標準装備 文科省による指針により落下防止ワイヤが標準装備。さらにオプションで2本目の落下防止ワイヤ(EL-X0099)も取付可能。
非常用電源100Vに対応 学校では災害時、体育館を地域の避難所とする場合があります。GTシリーズなら非常時用100V電源(自家発電)にも対応可能です。

**SMART
QUALITY**

□ **Di** デジタルインターフェース電源搭載、制御機器との組合せでさらにかしこく省エネ
後付けオプションで調光システムの導入が可能に

Di デジタルインターフェース



● 調光ユニットとの組合せ

無線調光ユニットもしくは
信号調光ユニットの後付け(別売)で調光できます。
自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]なら、
調光信号線が不要で省施工で調光空間を実現。

※無線調光機能をご使用の場合は、コントローラ、コンパクトリモコンが必要です。






● 人感センサユニットとの組合せ

人感センサユニットの後付け(別売)で
人感センサ対応機種として使用可能。
リモコンで細かな設定変更が行えます。
無駄を省いてさらに省エネができます。



<高効率で明るさもしっかり確保、選べる2タイプの配光制御>

電源一体型 レンズ制御タイプ 5年保証 Di	広角配光 95°	中角配光 52°
	 	 
クラス2500 (水銀ランプ700形器具相当)	EL-C25038N AHJ 25,300lm 149.0W 169.7lm/W ----- 希望小売価格 185,000円(税別)	EL-C25039N AHJ 24,100lm 149.0W 161.7lm/W ----- 希望小売価格 185,000円(税別)
クラス2000 (メタルハライドランプ400形器具相当)	EL-C20038N AHJ 21,200lm 120.7W 175.6lm/W ----- 希望小売価格 166,000円(税別)	EL-C20039N AHJ 20,300lm 120.7W 168.1lm/W ----- 希望小売価格 166,000円(税別)

<共通仕様>

- ・5年保証・本体 鋼板シルバー色塗装・レンズ プラスチック・下面カバー ポリカーボネート透明・電源ケース アルミシルバーアルマイト
- ・初期照度補正機能付・質量3.6kg・光源寿命 60,000時間・昼白色4900K・平均演色評価数 Ra75・デジタルインターフェース搭載電源
- ・電圧100V～242V共通・天井直付用・30°までの傾斜天井に取付可能・耐震クラス S2 (オプションを使用した場合はガイドラインには対応しません)
- ・使用可能温度範囲 -10℃～40℃ (クラス2000は夏場一時的可能温度45℃) ※目安として夏季など約3ヶ月間

▶ オプション



ガード付拡散カバー
EL-X0103
希望小売価格17,500円(税別)
※クラス2500及び
一般モデル現行品には適合しません。



下面ガード
EL-X0090
希望小売価格14,500円(税別)



全体ガード
EL-X0096
希望小売価格 25,000円(税別)

※その他適合オプションにつきましては納入仕様書をご確認ください。

LED高天井用ベースライトGTシリーズは豊富なバリエーションでさまざまな空間・用途に対応できます。
詳細は「三菱照明総合カタログ」をご確認ください。WEBサイトからもご覧いただけます。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/catalog/>

三菱電機照明器具 カタログ

検索



三菱電機グループは、「より良い明日」に
向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

つないで

ムダなく

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時 (土・日・祝日は除く)

フリーダイヤル ☎ (0120) 348-027 Tel. (0467) 41-2736 Fax. (0467) 46-8861

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●本チラシ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalogue are designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.