



イメージ

駐車場・外構

街並みに調和したエクステリアライトで
オフィスを演出します。

- 上部への光を抑え、全周に広がる光が景観を明るく照らします。
- LEDは40,000~60,000時間の長寿命でランプ交換等のメンテナンスの手間を軽減。

LED一体形 街路灯・防犯灯




街路灯

防犯灯

省エネ
約76%

※水銀ランプ250W器具と
LED道路照明クラス600との比較

LED電球タイプ アプローチライト・ブラケット




アプローチライト(LED電球別売)
埋込式ポール

ブラケット(LED電球別売)
不透光タイプ

省エネ
約87%

※白熱電球40W器具と
LEDアプローチライト(LED電球40W相当)との比較

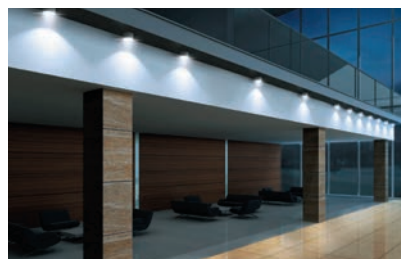

イメージ

エントランス

お客様を迎える会社の顔になる空間です。ダウン
ライトによる全般的な明るさと、間接光による
壁面・天井面への視覚的な明るさ感を演出します。

LEDダウンライト MC シリーズ

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)
と反射板枠(全27種類)の組合せで多彩な
空間用途に対応。

※人感センサタイプ・軒下用は
反射板枠・ライトユニット一体形タイプ

■従来蛍光灯器具と比較して大幅に省エネ。

■軽量・コンパクトで施工性を向上。



反射板
全27種類

省エネ
約77%

※蛍光灯器具FH24形とMCシリーズクラス
100番電カタイプとの比較


LEDグレアレスユニバーサルダウンライト

■一般のダウンライトと比べ、深い位置にレンズ面を
設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がり
とまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。

■照射方向を自在にコントロール可能。



グレアレスユニバーサルダウンライト



一般ユニバーサルダウンライト



グレアレスユニバーサルダウンライト

LED建築化照明器具 SLIT

■建築に溶け込むシンプルなフォルム。空間に広がりとお行き感を与えます。

■出力×光色×長さから選べるバリエーション。連結部が目立たないシームレスな光。

■連続調光(約1~100%)、段階調光(70%⇄100%)機能を標準搭載。



高出力タイプ



定格出力タイプ



曲面カバー
柔らかく光を拡散させ、
コンパクトな曲面形状。



三菱ならではのLED照明で 省エネで快適なオフィス空間を



トイレ・廊下・非常口

トイレ・廊下エリアはダウンライト人感センサタイプなどを使い、
人がいる時のみ点灯することで、さらなる省エネを実現します。

LEDダウンライト MC シリーズ



白色コーン
(遮光角15°)

白色コーン
人感センサタイプ

省エネ
約77%

※蛍光灯器具FH24形とMCシリーズクラス
100番電カタイプとの比較

■電源内蔵ダウンライトユニット(全80種類)と反射板枠
(全27種類)の組合せで多彩な空間用途に対応。

※人感センサタイプ・軒下用は反射板枠・ライトユニット一体形タイプ

■それぞれのモデルで一般タイプ、省電力タイプ、
高演色タイプをラインアップ。

■人感センサタイプなら、消し忘れも防止でき
さらなる省エネを実現。

LED誘導灯 IL7セントLEDs シリーズ



LED誘導灯
(緑色EL形片面灯)

省エネ
約93%

※蛍光灯中形誘導灯と
LED誘導灯(緑色EL
形)との比較

■一般形、点滅形、誘導音付点滅形、長時間点滅形、
防雨・防湿形、電源別置形など様々な空間に対応する
バリエーション。

■従来の蛍光灯器具に比べ消費電力を大幅に削減。

LED非常用照明器具

LED専用形




省エネ
約35%

※ミニハロゲン電球13W器具
とLED器具との比較

■LED専用形にリモコン自己点検タイプ登場。
器具本体のサイズダウンと併せ操作性、施工性を改善。
建設省告示の改正によりついに電源別置型も登場。
※非常用の照明装置の構造方法を定める件(昭和45年12月28日建設省告示第1830号改正より)

MYシリーズ



40形 直付形
逆富士タイプ 150幅

省エネ
約50%

※蛍光灯FH432形×2灯非常
用器具とMYシリーズ非常用
40形2200mmの比較

■40形に非常用高出カタイプが追加ラインアップ。

階段・通路 にはこちらもおすすめ


MYシリーズ



40形 天井直付・壁面直付兼用
人感センサ付 ON/OFFタイプ

■用途に合わせて段階調光タイプとON/OFFタイプから選択可能。
電波形人感センサ採用ですばやく点灯。

■点灯時間60分の長時間タイプもラインアップ。



GEヘルスケア・ジャパン株式会社

執務室

作業空間として、必要照度の確保と快適な視環
境の実現ができます。自動調光システムとの連
動でさらなる省エネも可能です。

LEDライトユニット形ベースライト MY シリーズ

■豊富なラインアップから空間に合わせてお選びいただけます。



40形 システム天井用照明器具



40形 埋込形 150幅
オプション取付可能タイプ



40形 埋込形 下面開放タイプ
グレアカットABタイプライトユニット


LED一体形 グリッド天井用照明



レンズ制御タイプ

■レンズによる光のコントロールで、空間の明るさをアップ。

■明るさ感の向上によって一般的なグリッド天井用照明と比較
してさらに消費電力を削減。



■従来蛍光灯器具と比較して約70%省エネを実現。

■連続調光(5%~100%)、初期照度補正を標準搭載。

■色温度可変は、活動的な空間から落ち着いた空間まで、
明るさと光の色の変化で快適な環境を演出。

省エネ
約70%

※蛍光灯器具FH45形×2灯と
LEDクラス350との比較

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET

※詳細はMILCO.NETカタログをご確認ください。

■小規模施設から大規模施設まで分散管理・集中管理が1つのシステムで構成可能。

点灯スピードアップ

照明コントローラ
ほたぎ制御

フェールセーフ機能追加

通信線1本化

■一括動作が大幅スピードアップ。ストレスフリーな制御を実現。細かいセンサ機能や色温度操作も
加わり照明環境がより快適になります。

■デマンド制御機能や、画像センサ機能により、きめ細かな省エネが図れます。

■万一のシステムダウン時でも照明の点灯/消灯が可能なフェールセーフ機能を搭載。

■通信線はMILCO.NET通信線1種類のみのため、誤配線防止、施工性を向上。



イメージ

会議室・応接室

LED照明器具の採用により省エネを図りつつ、
目的に応じて必要な明るさや光色の制御を実現します。

LEDライトユニット形ベースライト MY シリーズ [パネルタイプ]

■空間の方向性に関係なくレイアウト可能。空間・用途に合わせた多様な枠/バリエーション。

■MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応の無線調光ユニット内蔵(ARTX)タイプと、
連続調光+段階調光機能(AHTX)タイプから選択可能。

段階調光機能(100%⇄約70%)



埋込形
フラットタイプ

省エネ
約55%

※蛍光灯器具FH45形×4灯と
MYシリーズ[パネルタイプ]
クラス1200との比較



壁スイッチON/OFF操作(4回)
※ON/OFF操作3回+2秒以上ON