


天井面からの圧迫感の少ない、ゆったりとした空間づくりをします。

Hf直付専用形器具は薄形設計。天井面からの凸寸法が41~51mmと低いため天井面からの圧迫感が少なく、広々とした空間が実現できるほか天高のない場所にも適応できます。

工事用蛍光灯器具

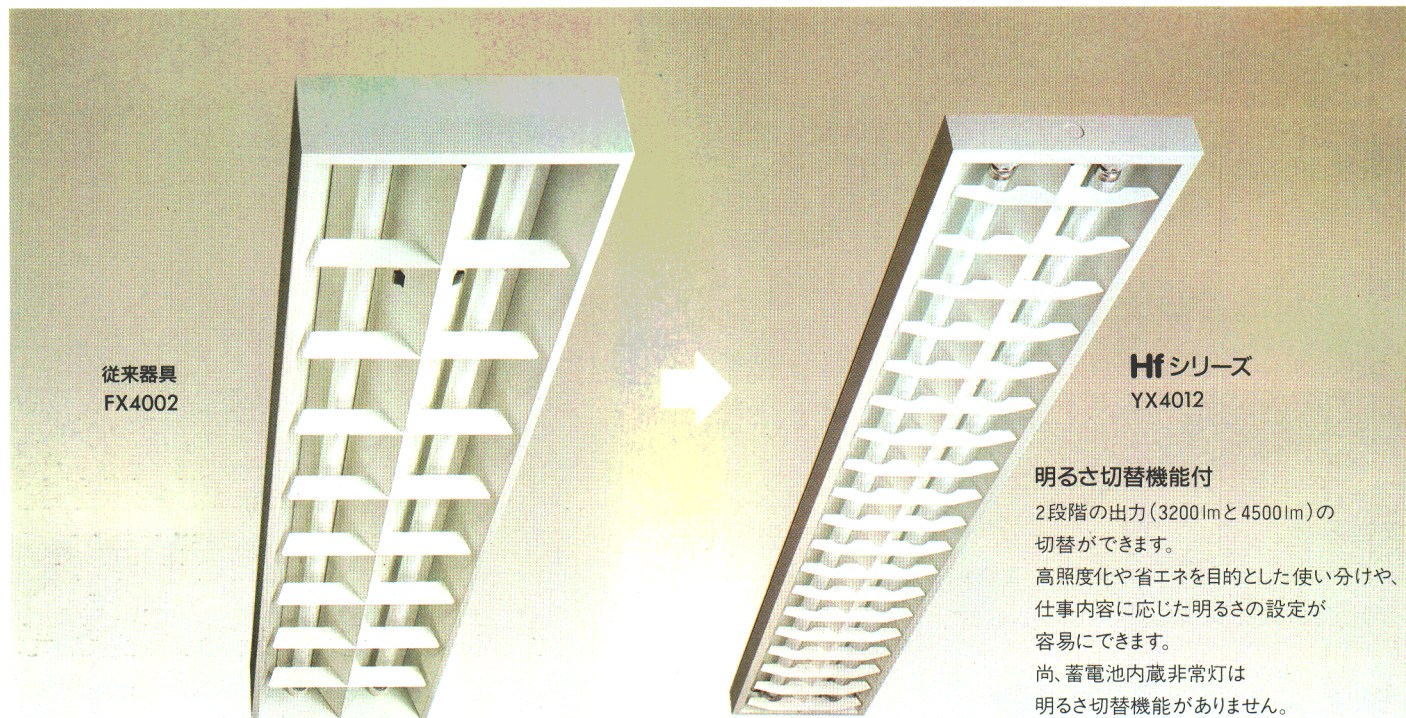

従来器具
FX4002


Hfシリーズ
YX4012

明るさ切替機能付

2段階の出力(3200lmと4500lm)の切替ができます。

高照度化や省エネを目的とした使い分けや、仕事内容に応じた明るさの設定が容易にできます。

尚、蓄電池内蔵非常灯は明るさ切替機能がありません。

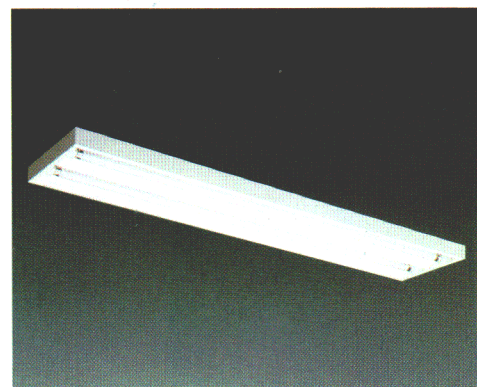

Hf 32W×2

YX4002


1ESH・2ESH ○ ¥32,600

1ER・2ER △ ¥35,100 New 注文

- 本体: 白色
- 重さ: 4.1kg
- ソケット: W681T
- 使用ランプ: FHF32EX-N
- 鉄板厚さ: 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包
公共施設: FSS6-322

シールド Hfインバータ 速結端子 V

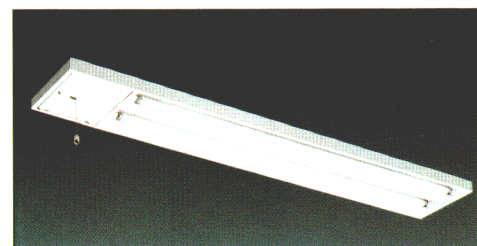


YXH4002 (YX4002タイプ
非常用照明器具(蓄電池内蔵))

1ESH・2ESH ○ ¥86,000

- 本体: 白色
- 重さ: 6.4kg
- ソケット: W681T
- 鉄板厚さ: 0.6(本体) 0.4(反射板)
- 電池: 7N25AB
- 使用ランプ: FHF32EX-N

ランプ別梱包

シールド Hfインバータ 速結端子 V 非常時
32W 1灯
点灯

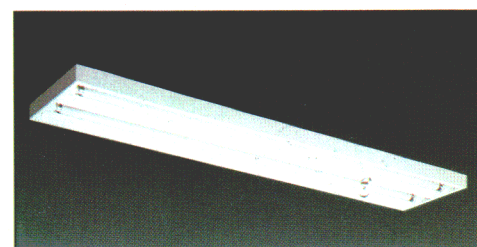

YXR4002 (YX4002タイプ
非常用照明器具(電源別置))



1ESH・2ESH ○ ¥35,100

- 本体: 白色
- 重さ: 4.3kg
- ソケット: W681T
- 使用ランプ: FHF32EX-N 100V40Wミニ電球
- 鉄板厚さ: 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包
公共施設: K0-140+FSS6-322

シールド Hfインバータ 速結端子 V 非常時
40Wミニ電球
点灯

下面開放形

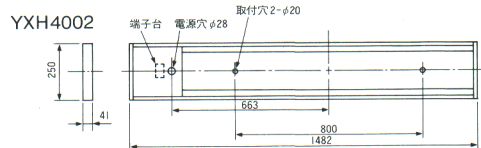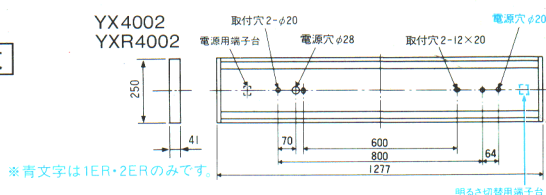

下面開放形

YXH4002 保守率: 0.70

この照度範囲表はランプ中心からの距離を表わします。

器具高さ(m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.6	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	5.9
	B	4.2	4.6	4.8	4.9	5.2	5.4	5.6	5.5
直線配置	A2	4.6	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	6.2	6.2
	A	10.8	12.0	12.5	13.1	14.0	14.8	16.0	17.2
四角配置	B	10.3	11.4	11.8	12.3	13.0	13.7	14.6	15.8
	A	9.5	10.6	11.1	11.7	12.5	13.3	14.5	16.3
	B	9.1	10.1	10.5	10.9	11.6	12.3	13.3	14.2

YXR4002 保守率: 0.75

器具高さ(m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.1	1.5
	B1	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.2	2.6	1.0
直線配置	B2	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.1	1.5	0.0
	A	9.2	9.7	9.9	10.1	10.4	10.5	10.4	9.8
四角配置	B	9.0	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	9.7	8.9
	A	8.5	9.0	9.2	9.5	9.9	10.2	10.4	9.8
	B	8.4	8.8	9.0	9.2	9.5	9.8	9.7	8.9

YX4002

YXR4002

入力電力(W)	
1ESH	99
2ESH	98