

Hf 32W×2

Hf埋込下面開放連続調光用器具 YBM4242タイプ

YBMH4242 注文

1EC・2EC △ ¥88,000

- 本体：鋼板・白色仕上
- 重さ：5.0kg
- ソケット：L401T
- 電池：7N25AA
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.4(反射板)
- 使用ランプ：FHF32EX-N


ランプ別梱包
適合連結金具：REB52 (315ページ)

※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。




Hf連続調光
インバータ

消費電力 (W)	
1EC	104
2EC	103

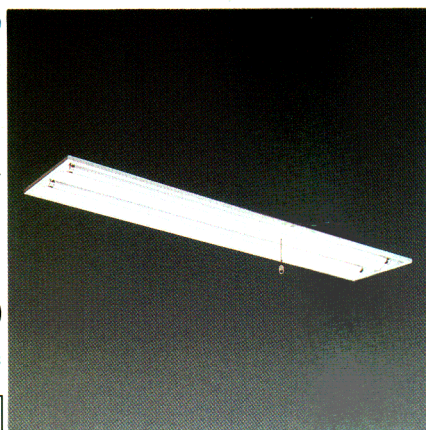

埋込穴 220×1235 連続埋込寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

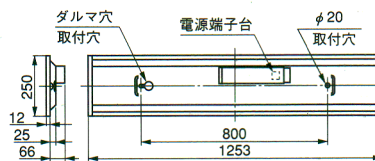

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.6	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.1	5.9
	B	4.2	4.6	4.8	4.9	5.2	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置	A	10.8	12.0	12.5	13.1	14.0	14.8	16.0	16.7	17.2
	B	10.3	11.4	11.8	12.3	13.0	13.7	14.6	15.4	15.8
四角配置	A	9.5	10.6	11.1	11.7	12.5	13.3	14.5	15.5	16.3
	B	9.1	10.1	10.5	10.9	11.6	12.3	13.3	14.2	15.0

保守率 0.70

Hf 32W×2

Hf埋込マルチファイン15 連続調光用器具 YBM4252タイプ

YBMH4252 注文

1EC・2EC △ ¥94,000

- 本体：鋼板・白色仕上
- 重さ：5.9kg
- ソケット：L401T
- 鋼板厚さ：0.6(本体)
- 電池：7N25AA
- 使用ランプ：FHF32EX-N


ランプ別梱包
適合連結金具：REB52 (315ページ)

※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。




Hf連続調光
インバータ

消費電力 (W)	
1EC	104
2EC	103

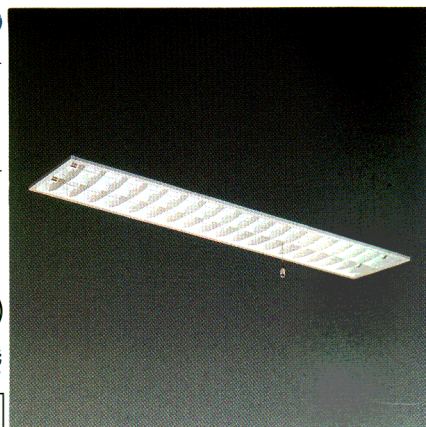

埋込穴 220×1235 連続埋込寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

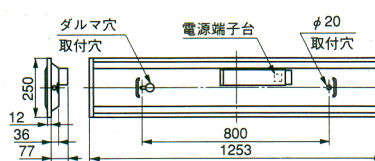

器具高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.2	4.7	4.9	5.1	5.5	5.7	6.1	6.2	6.1
	B	3.8	4.3	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.4	5.3
直線配置	A	9.6	10.9	11.4	12.0	13.0	13.8	15.3	16.3	17.0
	B	9.1	10.2	10.6	11.2	12.0	12.7	13.8	14.5	15.0
四角配置	A	8.1	9.3	9.7	10.3	11.1	12.0	13.4	14.5	15.5
	B	7.7	8.7	9.1	9.5	10.3	11.0	12.1	12.9	13.7

保守率 0.70

Hf 32W×2

Hf既設天井対応連続調光用器具 YBM4112タイプ

YBMH4112 注文

1EC・2EC △ ¥91,000


- 本体：鋼板・白色仕上
- 重さ：8.6kg
- ソケット：W771T
- つまみネジ：R1
- 鋼板厚さ：0.6(本体) 0.5(反射板)
- 電池：7N25AB
- 使用ランプ：FHF32EX-N

ランプ別梱包
適合連結金具：REB27 (314ページ)
※非常時には2灯中の1灯が1600ℓmで点灯します。




Hf連続調光
インバータ

消費電力 (W)	
1EC	104
2EC	103

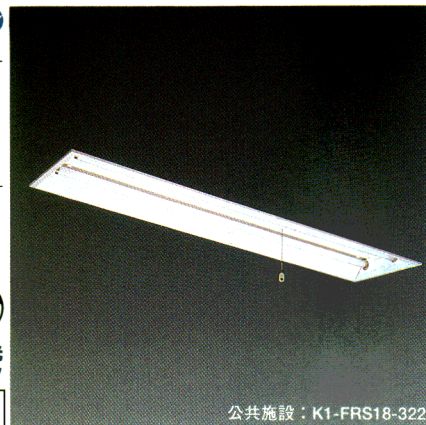

埋込穴 300×1257 連続埋込穴長寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

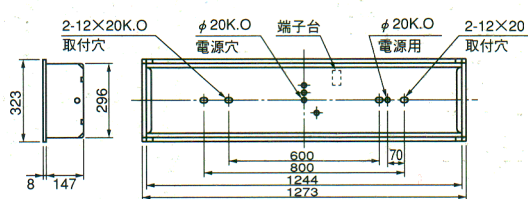

器具高さ (m)	1.0	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	4.3	5.6	6.0	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	6.9	6.7
	B	3.1	4.2	4.6	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.6	5.5
直線配置	A	8.3	11.5	12.7	13.1	13.7	14.6	15.4	16.5	17.3	17.7
	B	7.3	10.2	11.3	11.7	12.2	13.0	13.6	14.6	15.4	15.8
四角配置	A	7.8	10.6	11.7	12.1	12.7	13.5	14.3	15.5	16.4	17.1
	B	6.9	9.4	10.4	10.8	11.3	12.0	12.7	13.8	14.6	15.3

保守率 0.70

公共施設：K1-FRS18-322

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。