

milie
ミライエ

これからの暮らしに、 本当に必要なものってなんだろう。

これからの豊かさや幸せのために、
私たちが、はじめたこと。
それは、あらためて「暮らしの本質」を
見つめなおすこと。
「省エネ化」「省資源化」という社会全体の
課題を解決しながら、
ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高めていくこと。
そのための、新しいものづくりをはじめること。

時代が効率を求めても、
社会が複雑に変わっても、
暮らしに大切なものはそう変わらない。
誰もが使いやすい「人」発想の設計で。
かしくムダのないエコテクノロジーで。
私たちは、人と社会、地域をつないで、
これまでになかった暮らしのよろこびを
お届けしていきます。

きょうをもっと豊かなものに、
あしたをもっと待ち遠しいものに、
変えていくために。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

人と社会に寄りそう光へ。

MILIE

ミライエ

MITSUBISHI

三菱

LIGHTING

光

ECOLOGY

環境配慮


3つの言葉から生まれた三菱電機のLED照明シリーズ「MILIE（ミライエ）」。

環境へ配慮しつつ、空間の心地よさ（EMOTION）と

技術革新による進化（EVOLUTION）を追求し

快適な光あふれる未来をめざします。

LIGHTING CONCEPT



Lighting harmony

光と空間・環境・技術の調和

人と未来の快適さを追求するために、LIGHTS[光]は、

SPACE[空間]、ECOLOGY[環境]、

TECHNOLOGY[技術]との最適な調和が求められます。

私たちは、空間の主人公である人をコンセプトの中心に据え、

「Human Light Scale」という思想のもと、より快適な照明環境をご提案します。

SPACE [空間]


空間のイメージは光によって大きく変わります。光の強さ、配光、演色性、色温度など、「光のものさし」をあてがって望まれる光環境を考える「Human Light Scale」の思想のもと、それぞれの空間に適した光環境をご提供します。

TECHNOLOGY [技術]

快適な照明環境を実現するためには、光学技術、制御技術、製造管理技術などさまざまな分野の技術が必要となります。私たちは、常に新しい技術を照明開発に取り込み、安全でより快適な照明環境をご提案します。

ECOLOGY [環境保全]

私たちは、地球環境を守り、限りある資源を有効活用し、快適な生活を実現するための取り組みを行っています。省エネルギー製品の開発、製造プロセスでの効率化、省資源化、梱包の簡素化など、自然環境との調和を考えた商品企画・設計・製造を進めています。

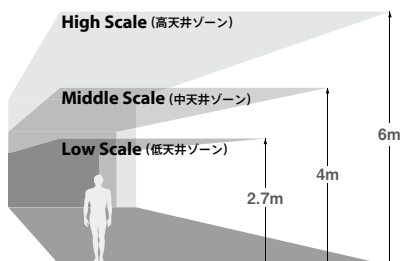

HLS Human Light Scale

空間のスケールに合わせた快適な光を提供します

人をとりまく環境と多様な空間。

空間の主人公である人が最も快適に過ごせる光環境を、さまざまなバリエーションでご提案します。

CONTENTS

MILIE concept	M2
「MILIE Vol.4」掲載新商品のご紹介	M5
本カタログのポイント	M11
LED照明 商品ラインアップ	M13
三菱の品質基準	M15
LED照明器具の取り組み	M17

LED商品プラン Office(オフィス)	M19
Factory(工場)	M21
Shop(店舗・商業施設)	M23
MILIE works(納入事例)	M25
光の性質 ～拡散光と集光～	M45
空間の見え方 ～光の効果～	M49
リニューアルのご提案 ～既存照明からLED照明へ～	M51



BASE LIGHT

1



DOWNLIGHT

219



SPOTLIGHT

302



CEILING

326



BRACKET

333



PENDANT

339



LED LAMP LIGHT

341



EXTERIOR

353



EMERGENCY LIGHTING

393



LED EXIT SIGN LIGHTS

403



LIGHTING CONTROL

455



LED MODULE

473



LED LAMP / LED LAMP SYSTEM

475

製品の正しい使い方(安全上のご注意)	A1
WEBサイトのご紹介	A19
ショールームのご案内	A21

INDEX(索引)	A22
保証とアフターサービス	A57
カタログの見方	A59

※詳細目次はM13～M14ページをご覧ください。

NEW PRODUCTS

発売予定の商品を含め、本カタログに掲載の新商品についてご紹介します。

※ **発売予定** マークのある商品は、外観・仕様が予告なく変更することがありますのでご了承ください。開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

BASE LIGHT - 01 LED ライトユニット形ベースライト

MYシリーズ


▶ P.1~



プルスイッチ付タイプ(40形・20形)

■プルスイッチ付タイプ

40形・20形にプルスイッチ付タイプをラインアップ。
手元でON/OFFが可能のため、不要な照明をこまめにOFFすることで、さらなる節電を実現します。

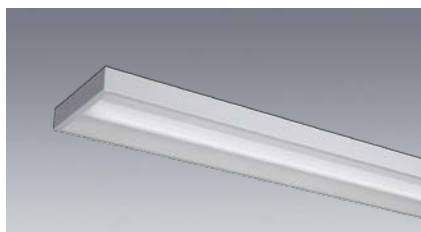

直付形下面開放タイプ(110形・40形・20形)

■直付形下面開放タイプ

公共施設にもご使用いただける下面開放タイプを110形・40形・20形にラインアップ。




学校用「スクールファイン」(40形)

発売予定

2015年1月発売予定

■用途別照明

空間用途に合わせて選べる多彩な器具本体をご用意。




学校用「黒板灯」(40形)



ウォールウォッシャ
(110形・40形)

発売予定

2015年1月発売予定



コーナー灯(40形)

発売予定

2015年1月発売予定

電磁波低減用ライトユニットもラインアップ。 **発売予定**



精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減。
国際規格CISPR11・CISPR15・CISPR22に適合しています。

2014年12月発売予定



防雨・防湿形(軒下用)(110形・40形・20形)

■防雨・防湿形(軒下用)

部品防水構造により防雨・防湿形を実現。
IP23防雨性能により、雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、
-10℃までの低温倉庫などでのご使用が可能です。


BASE LIGHT - 02

LED一体形ベースライト **スクエアライト** ▶ P.106~




■ 直付・半埋込兼用形

埋込穴□685タイプをモデルチェンジ。さらに高効率になりました。



■ 埋込形[下面開放タイプ]

□600、□350タイプをモデルチェンジ。□350はクラス400もラインアップ。



■ 埋込形[マルチルーバタイプ]

□600タイプをモデルチェンジ。



■ 埋込形[乳白カバータイプ]

乳白カバータイプは出力バリエーションが増加。深枠タイプはモデルチェンジ。いずれも効率アップで消費電力量を削減。

BASE LIGHT - 02

LED一体形ベースライト **埋込形ライン照明** ▶ P.126~



■ 埋込形80幅

クラス600・400、および連続取付専用タイプをモデルチェンジ。すべての機種で効率アップを実現しました。

BASE LIGHT - 04


直管LEDランプ搭載ベースライト

直管LEDランプ搭載ベースライト
ファインeco シリーズ

▶ P.182



半導体工場向



低誘虫用

■ イエローランプ

発売予定

黄色顔料層をガラス管内面に設けた直管LEDランプ。低誘虫用と、さらに波長500nm以下分光カット用の黄色熱収縮樹脂被膜をガラス管外面に設けた半導体工場向けの2種類をラインアップ。

2015年1月発売予定

BASE LIGHT - 05

LED高天井用ベースライト

GT シリーズ ▶ P.209~



■ [軽量タイプ] 電源一体タイプ

軽量タイプに電源一体タイプを新たにラインアップ。業界トップクラス※1のエネルギー消費効率131.3lm/W※2を実現。

※1: 2014年10月当社調べ。
LED高天井用ベースライトにおいて
※2: クラス2000



イメージ

■ 一般形 電源一体タイプ 特殊対応形(屋外用仕様)

発売予定

さらなる高天井用途に対応するクラス4000をラインアップ。

2015年1月発売予定


DOWNLIGHT - 01

LED高天井用ダウンライト


GT シリーズ ▶ P.226~



下面開放タイプ



ガード付タイプ



ガード付拡散カバータイプ



軒下用

■ 高天井用ダウンライト

クラス2000・1500をラインアップ。既存光源器具の埋込穴φ400に対応し、リニューアルにおすすめ。器具本体と反射板・枠との組合せで高天井空間のさまざまな用途に対応します。

DOWNLIGHT - 02 集光シリーズ



■ユニバーサル

▶ P.286

クラス350・300・250・200・150 (HID器具相当)

φ150、φ125ユニバーサルダウンライトにクラス250を新たにラインアップ。
5種類の出力、2種類の埋込穴、3種類のビーム角と光色で、空間用途に合わせて
選べる多彩なバリエーションを実現。



■ユニバーサル・ベース[レンズ交換可能]

▶ P.292～

クラス100・75 (ハロゲンランプ器具相当)

φ100ユニバーサル、φ75固定ともにすべての機種をモデルチェンジ。
新たに高演色タイプの電球色(2700K)をラインアップ。クラス100・75は筐体
共通、専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。
また、照射対象物が変更となった際には、専用レンズユニット(別売)を交換す
ることで、より効果的に照らす配光に変更が可能です。



■グレアレスユニバーサル

▶ P.295～

クラス350・300・250・200・150 (HID器具相当)

まぶしさを抑えたグレアレスタイプにクラス250を新たにラインアップ。
器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出します。



■ユニバーサル[COBタイプ]

発売予定


▶ P.290～

クラス100・60 (ハロゲンランプ器具相当)

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
Ra95の高演色で自然な色合いを再現します。
まぶしさを抑えたグレアレスタイプもラインアップ。

2015年1月発売予定

イメージ

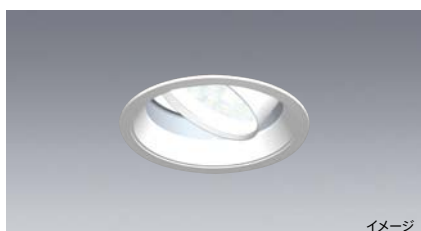

■高彩度シリーズ

発売予定

▶ P.321

クラス250

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度シリーズ。
生鮮食品エリアのLED照明として、新鮮さや活気のある店舗空間を演出。
対象物を効果的に照らすユニバーサルダウンライトをご用意。

2015年1月発売予定

イメージ

SPOTLIGHT スポットライト



■ スポットライト クラス350・300・250・200・150 (HID器具相当)

▶ P.302~

器具の存在感を抑えるコンパクトな形状と、
空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション。
5種類の出力、3種類のビーム角と光色をラインアップ。



■ スポットライト[レンズ交換可能] クラス100・75 (ハロゲンランプ器具相当)

▶ P.310~

新たに高演色タイプの電球色(2700K)をラインアップ。
クラス100・75ともに効率アップで消費電力量を削減。



イメージ

■ スポットライト[COBタイプ] 発売予定 クラス100・60 (ハロゲンランプ器具相当)

▶ P.309~

COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
Ra95の高演色で自然な色合いを再現します。

2015年1月発売予定



イメージ

■ 高彩度シリーズ 発売予定 クラス250

▶ P.321

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度シリーズ。
生鮮食品エリアのLED照明として、新鮮さや活気のある店舗空間を演出。
対象物を効果的に照らすスポットライトをご用意。

2015年1月発売予定

CEILING 居室用シーリング

▶ P.326～



ホワイトトリム (調色・調光タイプ)



シルバートリム (調色・調光タイプ)



木枠 (調色・調光タイプ)



トリムレス (調色・調光タイプ)



トリムレス (単色・調光タイプ)

■ 選べるトリムのバリエーション

シンプルでスリムなトリムレスとホワイトトリム、モダンな印象のシルバートリム、和室にもマッチする木枠の4タイプをラインアップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。



トリムレス

ホワイトトリム

シルバートリム

木枠

■ 調光タイプと単色タイプをラインアップ

爽やかな昼光色から暖かみのある電球色まで、光色を変更できる調色タイプと、単色タイプ (昼白色) をご用意。あかるさは100% (全灯) ～約1% (トリムレス・木枠タイプは10%) まで、お好みに合わせて変更が可能。時間帯に合わせて調整すれば、さらなる節電を実現します。

■ 高い演色性で自然な色合いを再現

ホワイトトリムタイプとシルバートリムタイプはRa90の高演色。食材や肌などが自然な色合いで美しく見えます。

■ チャンネル切替えて2台の照明器具を個別に操作可能

CEILING BRACKET 拡散光タイプ シーリング/ブラケット ▶ P.332~



シーリング



ブラケット

拡散光タイプのLED一体形シーリングとブラケット。クラス200・100はモデルチェンジ。クラス150を新たにラインアップ。
すべての機種で効率アップを実現し、消費電力量を削減しています。

EXTERIOR エクステリア



軒下用シーリング



軒下用ブラケット

■ 軒下用シーリング/ブラケット ▶ P.365~

拡散光タイプのLED一体形シーリングとブラケット。それぞれクラス200・150・100のラインアップで、本体色はブラックとシルバーをご用意。

LED LAMP LED電球 ▶ P.484~

100lm/W以上の高効率タイプを一般電球60形と小形電球40形にそれぞれラインアップ。



LDA8L-G/60/S
LDA7N-G/60/S

■ 全方向タイプ 一般電球60形 8.0W/6.6W 口金:E26



LDA5L-G-E17/40/S
LDA5N-G-E17/40/S

■ 全方向タイプ 小形電球40形 4.7W 口金:E17

2015年1月発売予定

発売予定



人感センサマルチタイプ

■ ブラケット 発売予定 [人感センサマルチタイプ] ▶ P.372

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルム。5つのモードから選べる人感センサタイプは、防犯対策におすすめ。センサなしタイプもラインアップ。

2015年1月発売予定



人感センサマルチフラッシュタイプ

■ スポットライト 発売予定 [人感センサマルチフラッシュタイプ] ▶ P.373

玄関ポーチに設置できるブラケットタイプのスポットライトは、防犯対策に有効なフラッシュセンサ付。センサなしタイプもご用意しています。


2015年1月発売予定

LED LAMP SYSTEM HID形LEDランプシステム ▶ P.495



■ クラス600 LHT42シリーズ

水銀ランプ200Wに近い明るさのクラス600を新たにラインアップ。



専用電源(別置) EL-T0039

三菱LED照明カタログ


milie Vol.4 改訂ポイント

ミライエ

機種拡充のベースライトや全アイテムのスペックをフル掲載したLED誘導灯をはじめ、環境に配慮した商品群を満載。検索性・視認性を高め、使いやすさに配慮したカタログのポイントをご紹介します。

POINT 1 LEDライトユニット形ベースライト「MYシリーズ」商品ページスタイルの改善 ▶ P.8~

LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」は、器具本体1形名について見開きの展開としています。適合部品や電気特性表など必要な情報が見開きで完結するため、ページを前後して検索・参照する必要がなく、使いやすさを向上しています。

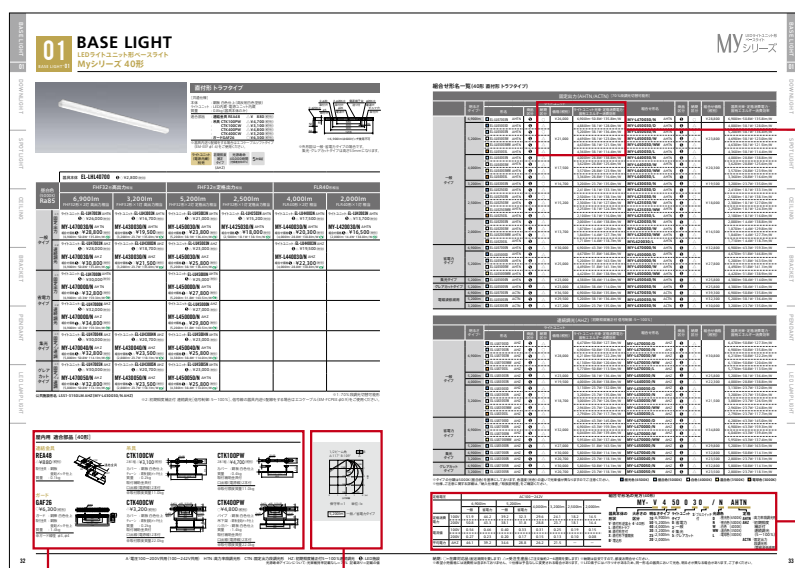

納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W
◇		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
▽	¥21,000	4,690lm・38.1W・123.0lm/W
△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
▽		4,360lm・38.1W・114.4lm/W

適合ライトユニットの価格、光束、定格消費電力、固有エネルギー消費効率を記載。



電気特性表、組合せ形名の見方などの情報を同一ページに記載。

適合部品(オプション)の仕様が一目で分かります。

代表的なライトユニットと組合せた場合の直射水平面照度グラフを掲載。

POINT 2 集光シリーズ 商品ページスタイルの改善 ▶ P.284~

集光シリーズのダウンライトは、筐体共通で専用電源ユニットとの組合せにより出力を変えるタイプがメインとなっています。そのため、筐体の記載はひとつにまとめ、専用電源ユニットとの組合せ価格を分かりやすく表示しています。さらに、中心光度(cd)の表示を目立たせることで、出力の違いが分かるように配慮しています。

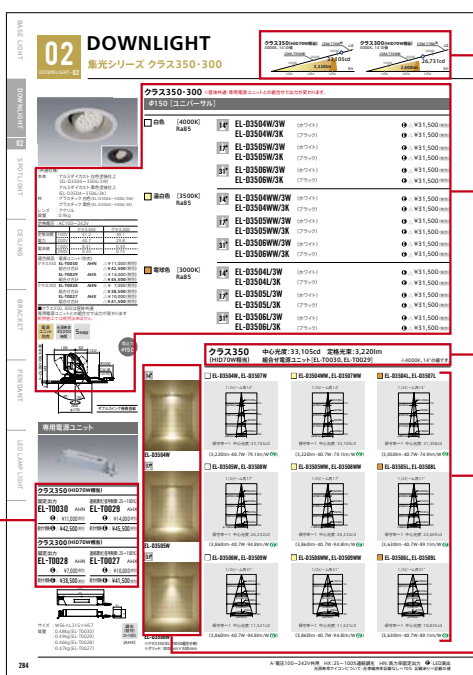

中心光度(cd)と定格光束(lm)をグラフィック表示。出力の違いが一目で分かります。

形名・共通仕様はひとつにまとめ、電気特性など個別の内容は表のスタイルにしています。

代表的な光色・光束角の・中心光度(cd)・定格光束(lm)・組合せ電源ユニットの形名・従来ランプにたえた器具のあるさをまとめて記載。


クラスごとにすべての光色・光束角の配光データを記載。
・定格光束
・定格消費電力
・固有エネルギー消費効率
・直射水平面照度グラフ

配光画像はクラスごとに代表的な光色を記載。

専用電源ユニットとの組合せ価格が一目で分かります。

POINT 3 「LED EXIT SIGN LIGHT」 **ルクセントLEDs** シリーズ (LED誘導灯) 全アイテムを掲載 ▶ P.403～

従来は「照明総合カタログ」のみに掲載されていたLED誘導灯の商品ページを「MILIE」カタログにも全機種掲載。補修用表示板一覧表や誘導灯の解説も掲載し、内容が充実しました。

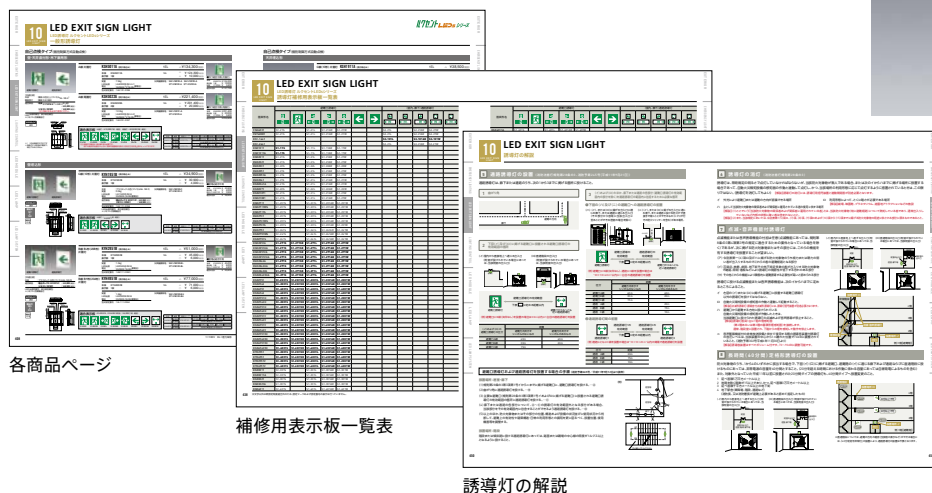


POINT 4 「LIGHTING CONTROL」(照明制御)カテゴリーを新設 ▶ P.455～

ローカル自動調光システム「MILCO.S」に小形調光器、人感センサスイッチを加えた制御機器群を「LIGHTING CONTROL」(照明制御)カテゴリーに集約。LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」やLED高天井用ベースライト「GTシリーズ」と「MILCO.S」などとの接続可能台数一覧表も新たに掲載しています。




POINT 5 各カテゴリーに扉ページを新設 ▶ P.1～

LED商品のカテゴリーごとにインデックス(目次)を兼ねた扉ページを新設することで、検索を容易にしました。また、既存LED商品に同タイプの「Myシリーズ」商品がある場合は、扉ページにマーク(商品写真・掲載ページ)を記載しています。

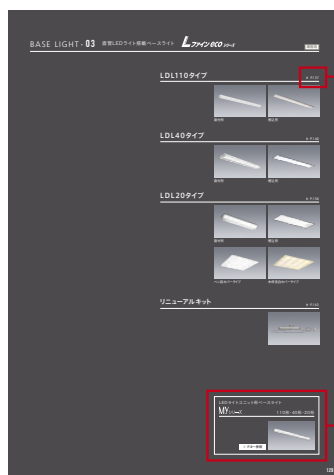

▶ P.158 掲載ページを記載。

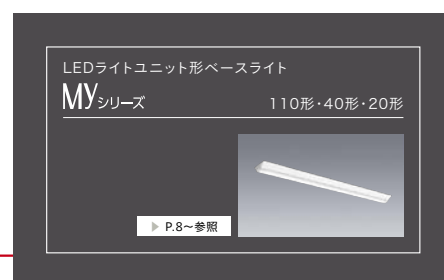

同タイプの「Myシリーズ」商品の画像と掲載ページを記載。

LED照明 商品ラインアップ

さまざまな分野で最適な光環境を提供する、MILIE商品群。




Factory (工場・倉庫) ▶ 01 02 04 07 08 09 10 11 13 14

Office (オフィス) ▶ 01 02 05 07 08 09 10 11 12 13

01	BASE LIGHT-01	110形	P.8
		40形	P.26
		20形	P.66
		用途別照明	P.82
01	BASE LIGHT-02	スクエアライト	P.106
		グリッド天井用照明	P.120
		直付形・埋込形ライン照明	P.125
01	BASE LIGHT-03	LDL110ランプタイプ	P.137
		LDL40ランプタイプ	P.140
		LDL20ランプタイプ	P.158
01	BASE LIGHT-04	人感センサ付器具	P.171
		学校用[スクールファイン]	P.173
		学校用[黒板灯]	P.175
		ウォールウォッシュ器具	P.176
		コーナー灯/建築化照明器具	P.178
		特殊環境用[HACCP向け器具]	P.180
		【クリーンルーム向け器具】	P.181
		【イエローランプ搭載器具】	P.183
		【電磁波低減照明器具】	P.184
		【防爆形器具】	P.187
		【低温向け器具】	P.190
		業務用浴室灯	P.193
		防雨・防湿形器具	P.194

01	BASE LIGHT-05	【軽量タイプ】一般形(屋内用仕様)	電源別置タイプ P.206
		【LED高天井用】GTシリーズ	電源一体タイプ P.209
		一般形(屋内用仕様)	電源一体タイプ P.211
			電源別置タイプ P.216
02	DOWNLIGHT-01	特殊対応形(防雨仕様)	電源一体タイプ P.217
		LED高天井用ダウンライトGTシリーズ	クラス2000・1500 P.228
		拡散光シリーズ	
		クラス900	HID150W相当 P.232
		クラス700	HID100W相当 P.235
		クラス550	HID70W相当 P.239
		クラス350	FHT42形多灯相当 P.244
		クラス300[色温度可変]	FHT42形×2相当 P.247
		クラス200・150・100	FHT42形・32形・24形相当 P.248
		クラス60	白熱電球60W相当 P.259
		人感センサタイプ	P.262
		グレアソフトタイプ(遮光角45°)	P.266
		ウォールウォッシュタイプ	P.268
		傾斜天井用タイプ	P.270
02	DOWNLIGHT-02	スクエアタイプ	P.272
		LED電球ダウンライト[ランプ別売] (一般用M形・SB形断熱施工対応)	P.274
		ユニバーサル 集光シリーズ	クラス350・300・250・200・150 HID70W・35W相当 P.282
		クラス100・75	ハロゲンランプ相当 P.292
		グレアレスユニバーサル	P.295
		ミラー付ハロゲンランプ形ダウンライト[ランプ別売]	P.300

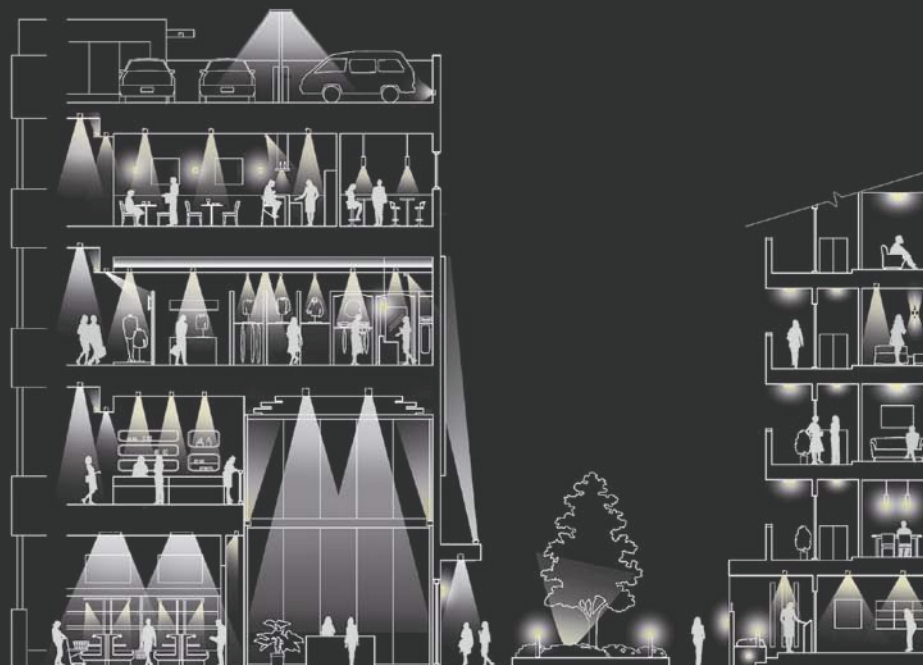

Shop (店舗・商業施設) ▶ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

03 SPOTLIGHT	クラス350・300・250・200・150	HID70W・35W相当	P.302
	クラス100・75	ハロゲンランプ相当	P.310
	クラス75	ハロゲンランプ75W・50W相当	P.315
	[AKARIWING]		
	ミラー付ハロゲンランプ形スポットライト[ランプ別売]		P.318
04 CEILING	居室用シーリング		P.326
	直管LEDランプ搭載		P.330
	LED一体形		P.331
	拡散光タイプ		P.332
05 BRACKET	拡散光タイプ		P.333
	集光タイプ		P.334
	直管LEDランプ搭載		P.335
06 PENDANT	集光タイプ		P.339
07 LED LAMP LIGHT [LED電球] ※ランプ別売	小形シーリング		P.345
	ブラケット		P.346
	Puyoシリーズ (小形シーリング・ブラケット・小形ペンダント)		P.348
	浴室灯		P.350
	直付形スポットライト		P.351
	ベッドライト		P.352
	軒下用ダウンライト		P.358
08 EXTERIOR	高天井用シーリング		P.364
	シーリング		P.365

08 EXTERIOR	シーリング(ブラケット兼用)	P.366
	[直管LEDランプ搭載] 防雨・防湿形ブラケット	P.368
	[LED一体形] ブラケット	P.370
	[LED一体形] スポットライト(ブラケットタイプ)	P.373
	[LED電球搭載] ブラケット	P.374
	[LED電球] スパイクスポット[ランプ別売]	P.375
	[LED電球搭載] アプローチライト	P.376
	ライティングスケープ	P.378
	投光器	P.380
	LED電球 反射形用ホルダ投光器	P.382
	街路灯	P.384
	街路灯(構内灯)	P.387
09 EMERGENCY LIGHTING [直管LEDランプ]	防犯灯	P.389
	フットライト	P.392
	階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具[人感センサ付]	P.395
	階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具	P.396
	非常用照明器具[電源別置タイプ]	P.399
10 LED EXIT SIGN LIGHTS	誘導灯	P.403
11 LIGHTING CONTROL	照明制御	P.455
12 LED MODULE	LEDモジュール	P.473
13 LED LAMP	LED電球	P.475
14 LED LAMP SYSTEM	HID形LEDランプシステム	P.492

三菱の品質基準

三菱電機照明は、遵法・規格適合と当社独自の品質技術により、設計・製造を実施し、高品質なLED商品の提供を実現いたします。

遵法・規格適合

電気用品安全法

2012年7月1日施行の電気用品安全法に、当社LED照明器具は適合しています。

■施行時期・概要

新光源として普及が急速に進むLED照明器具が、電気用品安全法の対象となり、この内容を含む電安法施行規則および省令が2012年7月1日から施行されています。これによりLED照明器具の製造には届出と技術基準適合が必要となり、施行後製造された製品はPSEマークの付されたもののみが販売可能となります。



※直管LEDランプ除く

■対象範囲・区分

新たに「エル・イー・ディー電灯器具」「エル・イー・ディー・ランプ」の区分が設けられて、一般照明用LED器具およびLED電球が電安法対象となります。

寿命末期での火災防止

「光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、供用期間中、発煙・発火等火災に関連する故障が発生しない設計であること。」

- ①過電力（過電圧）試験
- ②電圧回路部分の囲いは金属であるかまたは所定の試験に合格する材料であること

規定された試験と
電源の金属板での遮蔽を
すべての対象器具で実施済みです

ちらつき防止

「一般照明用として光源にエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること。」以下のものは「ちらつきを感じない。」とみなす。

- ①光出力に欠落部（光出力ピーク値の5%以下）がなく、繰り返し周波数が100Hz以上であるもの
- ②繰り返し周波数が500Hz以上であるもの

対象となる器具のすべてに、
定電流電源を搭載しており、
ほぼ平坦な直流で点灯しています

注) 次のものはちらつきの対象外です。(1) 足下を照らす目的のもの (2) 舞台・スタジオ用照明 (3) 表示灯 (4) 常夜灯
(5) 一般家庭やオフィス等で長時間人が照明目的に使用しないもの (6) 地中埋込用のもの (7) 水中照明用のもの (8) 陳列物照明用のもの

JISおよび業界規格

当社LED照明器具は、関係するJISおよび(一社)日本照明工業会の規格ガイドに沿った商品設計・製造および性能表示を行っております。

■制定時期・概要

LED照明器具についての業界主要な関係規格として、JISおよび照明工業会規格で以下が制定されています。

- (1) JIS C8105-1照明器具-第1部:安全性要求事項通則追補1[2013年11月改正]
- (2) JIS C8105-3照明器具-第3部:性能要求事項通則 附属書A・B LED照明器具性能要求事項[2011年12月]
注) (一社)日本照明工業会規格JIL5006白色LED照明器具性能要求事項[2010年8月]が上記JISの附属書に組み込まれました。
- (3) (一社)日本照明工業会ガイド134 LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン[2010年8月]

規定項目(抜粋)	JIS C8105-3:2011附属書A・B
光束	lm 定格光束の90%以上
相関色温度	K 表示値の±5%以内
黒体放射軌跡からの偏差	d _{uv} ±0.02以内 (屋内用途: ±0.01以内)
平均演色評価数	Ra 表示値から5を減じた値以上

■対象範囲・区分

- JIS 8105-1:2013では、LEDを光源とする照明器具に対する要求事項が追加されました。LED光源を考慮した定義が定められたほか、上記電気用品安全法で定められた寿命末期での火災防止対策やちらつき防止などが追加されています。
- JIS C8105-3:2011附属書A・Bは、主光源に白色LEDを使用する一般用白色LED照明器具の電気諸特性・光学諸特性およびそれらの表示方法を規定したものです。(一社)日本照明工業会ガイドA134は、JISを基本とし、建築設備設計者などが照明計画の際に、LED照明器具の性能(特に光学性能)について、各社の情報を横通しで見られるように表示の標準化を目指して定めたものです。

■カタログまたはリーフレットに表示する項目

JIS C8105-3:2011附属書A・Bおよび(一社)日本照明工業会ガイドA134より


- ①定格光束 ②定格消費電力 ③LED照明器具の固有エネルギー消費効率 ④LEDモジュール寿命 ⑤演色性 ⑥光源色 ⑦調光

当社独自の品質技術


色度層別実装システム

層別された色度範囲のLEDパッケージを組合わせて実装することで、光色のばらつきが少ないLEDモジュールを実現しております。

● 白色LEDパッケージ発光原理



● 白色LEDと蛍光ランプの色度ばらつき (電球色)

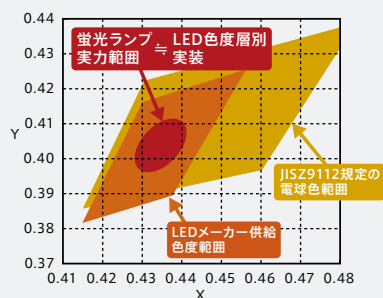

■ LEDパッケージ

青色LEDチップと黄色蛍光体のそれぞれにばらつきが存在し白色光の色度がばらつく

■ 色度層別実装システム



※平成25年度関東地方発明表彰
発明奨励賞受賞

異なる区分のLEDを
組み合わせて
得られる色度を計算し、
組み合わせ実装を行う。


(注)一部適応除外
製品あり

■ 層別実装していないLEDモジュール



ロットごとに
ばらつきが発生

■ 層別実装したLEDモジュール



ばらつきの少ない
均一な光を実現


フェードイン点灯機能搭載

当社LEDベースライトや人感センサ付LED照明器具では、点灯時のまぶしさを軽減するフェードイン点灯機能を搭載。目にやさしい照明を実現しております。

フェードイン点灯機能※

スイッチONで次第に明るく点灯していき、点灯直後のまぶしさを軽減します。

※一部対応しない機種があります。

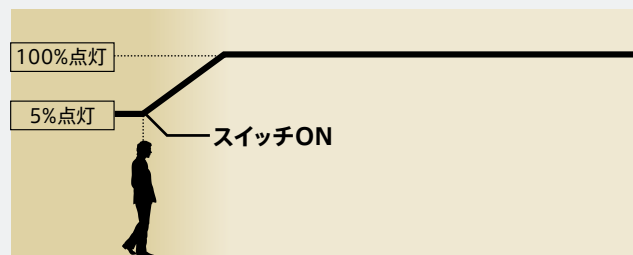


点灯時:約1秒

人感センサ付LED照明器具のフェードイン・アウト機能

100%まで2秒かけて点灯、人がいなくなると5秒かけて消灯。

明るさへの視覚順応がスムーズとなり、人を優しく迎える空間を提供します。

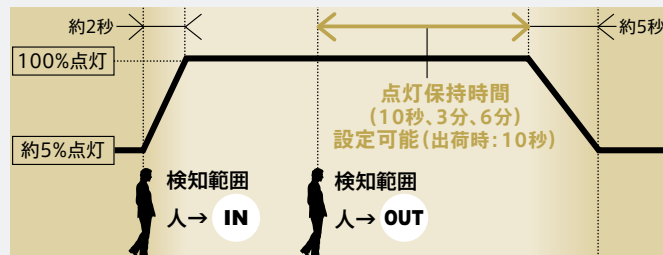

点灯時:2秒 消灯時:5秒 (設定時間経過後にフェードがかかります)

LED照明器具の取り組み

3つの設計技術

次世代のLED光源でより良い照明環境実現へ。

三菱電機照明は、「3つの設計技術」で照明器具開発に取り組んでいます。

光学設計

空間や用途に合わせた
光を提供する
レンズ、反射板の
配光制御設計を行っています。

放熱設計

LEDの熱を効果的に放出する
優れた放熱設計により
器具の長寿命化、明るさ向上を
実現します。

電源設計

LED特性に合わせた
効率の良い回路設計で、
高い光出力と省エネ性を
両立しています。



LED照明の普及を促進し環境に配慮。
三菱のLED照明は進化します。

先進設備を取り揃えた生産工場により、高品質な製品の安定供給を実現しています。

三菱電機照明では、照明器具、インバータ、光源の生産拠点を静岡県掛川市に保有。
品質第一をスローガンに掲げ、お客様のニーズに応える製品を生み出しています。



掛川北工場全景



LED器具組立ライン



照明器具ライン



板金加工システム



LED基板実装ライン



LEDパッケージ色度層別システム




掛川南工場正面

宣言1

高い品質基準と安定した商品供給

掛川市内の2工場を照明デバイスとLED器具製造のマザー工場として強化。また、掛川工場以外の生産拠点でも「三菱の品質基準」の適用と新生産計画(PSI)システムにより、高品質と安定した商品供給を実現します。

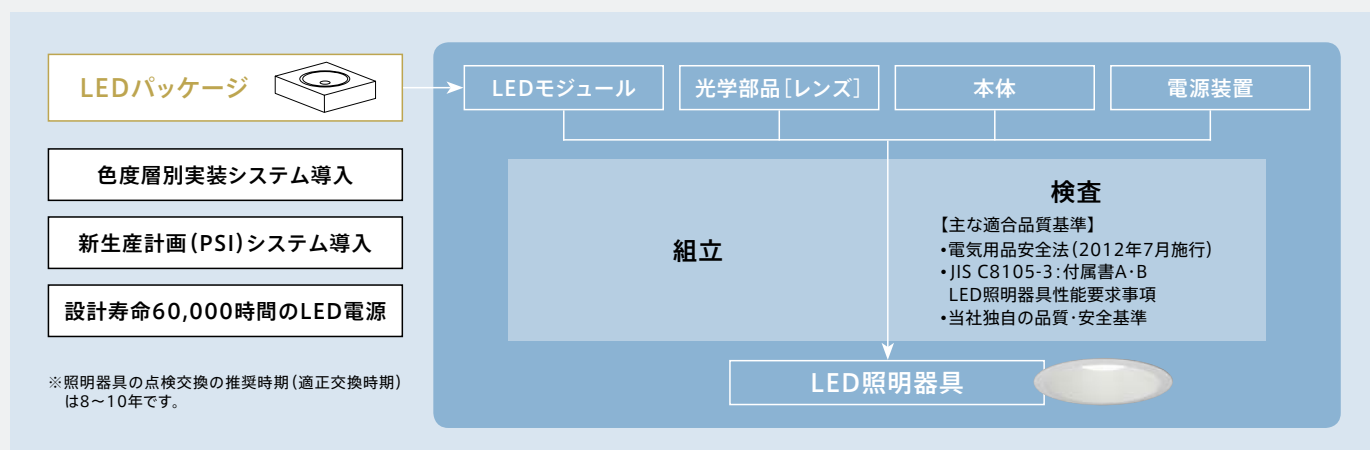


宣言2

5年間の長期保証

5年保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

※LEDモジュール、LED電球およびLED電球搭載器具等一部商品は適用外となります。

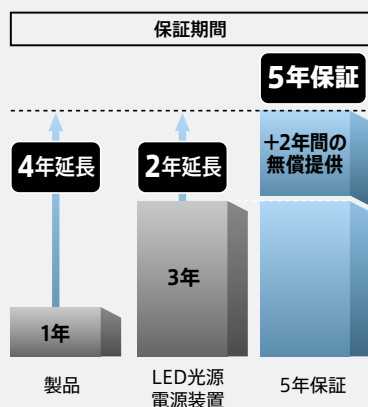

LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

(1)無償修理

- 照明器具の商品納入日より1年間。
- 照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- 期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

(2)無償提供

- LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- 取付・取替えに関する交換費用は含みません。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意

(1)保証対象

- 取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

(2)保証の免責事項

- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- 誤使用、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- 海外での使用による故障及び損傷。
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

宣言3

高性能でお求めやすいプライスを提供

常に高性能(省エネ性など)とお求めやすいプライスをご提供。

イニシャルコスト、ランニングコストを軽減することでLED照明の普及に努めます。

Office(オフィス)

OA機器の普及で電力量が増大し続けるオフィスでは、照明エネルギーの割合が全体の約30%を占めるまでになっています。今後、電力需給の問題やCO₂削減の観点から、一層の消費電力削減が求められます。当社は、執務室をはじめ各エリアに最適なLED照明器具をラインアップし、消費電力の削減と快適な視環境の実現をご提案いたします。

4 会議室

直付形ライン照明

LEDライトユニット形



MYシリーズ

▶ P.32参照

埋込形ライン照明

LEDライトユニット形



MYシリーズ

▶ P.40参照

5 商談コーナー

埋込形ライン照明

LEDライトユニット形



MYシリーズ

▶ P.42参照

6 廊下・エレベーターホール

ダウンライト



▶ P.254参照

10 駐車場

街路灯



▶ P.385参照

防犯灯



▶ P.389参照

11 外構

アプローチライト

LED電球
搭載

▶ P.376参照

ブラケット



▶ P.370参照

2 ラウンジ

ダウンライト



▶ P.236参照

ユニバーサルダウンライト



▶ P.292参照

9 エントランス

軒下用ダウンライト



▶ P.358参照

フットライト



▶ P.392参照

1 吹抜けロビー

ユニバーサルダウンライト



グレアレスタイプ

▶ P.233参照

建築化照明

直管LEDランプ搭載



ファインecoシリーズ

▶ P.178参照

ブラケット



▶ P.334参照



オフィスの空間構成

大空間

- 1 吹抜けロビー
- 2 ラウンジ
- 3 執務室

小空間

- 4 会議室・応接室
- 5 商談コーナー
- 6 廊下・エレベーターホール
- 7 化粧室
- 8 非常口

屋外 (エクステリア)

- 9 エントランス
- 10 駐車場
- 11 外構

各空間に要求される光と設計のポイント

大空間

ロビー・ラウンジ

お客様を迎える会社の顔となる空間です。落ち着きと品格のある照明計画が求められます。ダウンライトによる全般的な明るさと、ブラケットや間接光による壁面・天井面への視覚的な明るさ感をつくります。

執務室

作業空間として必要照度の確保と快適な視環境の実現が必要です。ベース照明器具と昼光を利用した自動調光システムによって、従来光源に比べ大幅な省エネを実現します。

小空間

会議室・商談コーナー

執務室同様、必要照度の確保と快適な視環境の実現が必要です。執務空間に比べ、色温度を若干下げるなど、落ち着いた雰囲気をつくることも効果的です。

廊下・エレベーターホール・化粧室

常に人がいる空間ではないため、人感センサなどを使い、不在時には調光によって照度を下げるなど、省エネに対する工夫が必要です。

屋外 (エクステリア)

エントランス

お客様を迎える玄関口として、落ち着きと品格のある雰囲気が求められます。防雨形ダウンライトを軒下に配置し、光溜まりをつくると効果的です。

駐車場

安全を確保するための必要照度を確保します。LED光源は、水銀灯に比べ省電力のほかに瞬時点灯や低温に対する強さ、虫が寄りにくいなどの特長があります。



Factory(工場)

工場照明のポイントは、いかにして作業に集中できる環境をつくり、作業効率を上げ、生産性を高めるかにあります。作業空間においては全体的に均質な明るさを確保するとともに、その他の用途空間では目的に合わせたメリハリのある照明が求められます。また、温度、湿度など一般環境とは異なる「特殊環境エリア」には、安全性の確保や作業効率を向上させる照明が必要です。当社は、各エリアの目的に合わせたLED照明器具をご用意し、快適な視環境と消費電力の削減を実現いたします。

7 エレベーターホール	8 化粧室	1 作業ライン(一般)		
ダウンライト	人感センサ付ダウンライト	LED電球ダウンライト	高天井用照明	高天井用照明
				
▶ P.255参照	▶ P.262参照	▶ P.274参照	▶ P.205参照	▶ P.210参照
※LED電球はP.481参照			直付形ライン照明	
			LEDライトユニット形	▶ P.8参照
12 外構				
アプローチライト		ブラケット		
				
▶ P.376参照		▶ P.368参照		
11 駐車場				
HID形LEDランプシステム		防犯灯		
				
▶ P.493参照		▶ P.389参照		
10 エントランス				
軒下用ダウンライト		シーリング		
				
▶ P.358参照		▶ P.332参照		
6 吹抜けロビー				
ダウンライト		ユニバーサルダウンライト		
				
▶ P.233参照		▶ P.292参照		
4 商談コーナー				
直付形ライン照明		埋込形ライン照明		
				
▶ P.26参照		▶ P.40参照		



工場の空間構成	
作業空間	1 工場ライン(一般)
	2 工場ライン(特殊環境)
執務空間	3 執務室
	4 商談コーナー
その他	5 倉庫
	6 吹抜けロビー
	7 廊下・エレベーターホール
	8 化粧室
	9 非常口
屋外 (エクステリア)	10 エントランス
	11 駐車場
	12 外構
	13 キャノピー

各空間に要求される光と設計のポイント

作業空間	<p>工場ライン(一般) 天井の高さや空間の広さに合わせたLED照明器具を選びます。高い天井に対応した高天井用シーリングライトや直付ライン照明をご用意しています。</p> <p>工場ライン(特殊環境) クリーンルーム等特殊環境においては、専用のLED照明器具を使用します。クリーンルーム用器具は、ランプメンテナンスの必要がなく、防塵対策としても有効です。</p>
	<p>執務室 作業空間として必要照度の確保と快適な視環境の実現が必要です。ベース照明器具と昼光を利用した自動調光システムによって、従来光源に比べ大幅な省エネを実現します。</p> <p>商談コーナー 執務室同様、必要照度の確保と快適な視環境の実現が必要です。執務空間に比べ、色温度を若干下げるなど、落ち着いた雰囲気をつくることも効果的です。</p>
その他	<p>低温倉庫 LED照明は、低温環境でも明るさが落ちず瞬時の点灯が可能です。低温倉庫では、低温用器具を使用し、消費電力の削減を図ります。</p> <p>廊下・エレベーターホール・化粧室 常に人がいる空間ではないため、人感センサなどを使い、不在時には調光によって照度を下げるなど、省エネに対する工夫が必要です。</p>
	<p>駐車場 安全を確保するための必要照度を確保します。LED光源は、水銀灯に比べ省電力のほかに瞬時点灯や低温に対する強さ、虫が寄りにくいなどの特長があります。</p>

Shop (店舗・商業施設)

店舗照明のポイントは、顧客のために商品が見えやすく、快適な視環境をつくることです。店舗の照明計画では、光によって商品を演出することにより顧客の視覚に積極的に訴え、注目を集めて購買意欲をかき立てることと、同時に消費電力の削減に配慮することが求められます。当社は、ベース照明から演出照明までさまざまなLED照明器具をご用意し、快適な視環境と消費電力の削減を実現します。



▶ P.262参照

▶ P.254参照





店舗・商業施設の空間構成

スーパー	1	売場
	2	レジスペース
	3	バックヤード・冷蔵室
	4	化粧室
アパレル	5	売場
	6	フィッティングルーム
	7	レジスペース
飲食	8	ダイニング
	9	厨房(カウンター)
その他 (共用スペース)	10	通路・エレベーターホール
	11	化粧室
	12	非常口
	13	エントランス
屋外 (エクステリア)	14	駐車場・看板
	15	外構

各空間に要求される光と設計のポイント

スーパー	一般的な食品スーパーの売場では、全体的に均質で明るい視環境をつくります。ベースライトとしてスクエア形器具や直付ライン形器具、ハイパワーダウンライトをご用意しています。商品演出照明としては、熱の放射がほとんどないスポットライトを使用します。
アパレル	ダウンライトなどで全体の地あかりをとり、スポットライトやユニバーサルダウンライトで商品の演出を行います。
飲食	全体の地あかりはダウンライトなどで確保し、各テーブルに対してはユニバーサルダウンライトなどでスポット照明を行います。それぞれのテーブル面を明るくすることにより、各テーブルに独立した光の空間をつくります。
屋外 (エクステリア)	駐車場 安全を確保するための必要照度を確保します。LED光源は、水銀灯に比べ省電力のほかに瞬時点灯や低温に対する強さ、虫が寄りにくいなどの特長があります。



南北ドームは多くの人々が行き交う空間であり、外観においてもそのポテンシャルを表すよう、ひと際丁寧にライトアップされています。アーチ部のディテールがより強調され、ドーム屋根は周囲8カ所から照射することにより、360°どの方向からも象徴的に浮かびあがります。



ドーム屋根は青い光が徐々に後方からゆっくり差し込み「月の満ち欠け」のような時の移ろいを表現しています。

東京駅丸の内駅舎

MILIE works 1

東京都千代田区

照明デザイン | 株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ

施主 | 東日本旅客鉄道株式会社

設計 | 東日本旅客鉄道株式会社
東京電気システム開発工事事務所
株式会社ジェイアール東日本
建築設計事務所

施工 | 東京駅丸の内駅舎
保存・復原工事共同企業体

1914年に開業した東京駅丸の内駅舎は、1945年の空襲による火災によって屋根などが消失し、戦後は当初の3階部分が撤去され当初のデザインとは異なる形状で長く使われていました。その後2007年に竣工当時のデザインへの復原工事が始まり、同時にライトアップについても復原された駅舎にふさわしい照明デザインが計画されました。

「和やかな景色」を実現する5つの照明手法

株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ作成

コントラストが生かされた景色

南北400mに及ぶ建築立面には、A=中央部、B=南北ドーム、C=南北端部、D=一般建築ファサード、という4種類の分節された建築要素があります。それぞれに繊細な明るさと陰影の演出バランスをとることが肝要で、その絶妙な絵画的な明るさのバランスが検討されました。そしてA:B:C:D=7:10:5:3というのが最もバランスの取れた美しい輝度比という結果に至り、この比率を中心の時間帯に設定し、ゆったりとした時間変化を伴って演出されます。

グラデーションの効いた演出

光と影が強いコントラストをつくることもありますが、全体的に和やかな景色をつくるためには、優しく自然に消えていくようなグラデーションが必要です。外観を下部から照らしあげる時や、ドームの丸みを強調する時などに、この配慮が必要です。光と影とのグラデーションは優しさの原点でもあります。低層部から上部へ向けて美しい明るさのグラデーションを描きます。

マテリアルが必要な光

レンガ、石、スレート、銅板という4種類の外装素材が使われていますが、厳密に言うと4つの素材はそれぞれ欲している光が異なります。素材に対して様々な色温度の光を照射し、各素材の表情に合う最適な色温度を探りました。南北ドームと中央部の天然スレート屋根面には4200Kを、銅板部には3500Kを用います。また、風格ある赤レンガの表情を最適な光環境で再現するために、花崗岩の意匠柱には3000Kを、その他のレンガ素材のファサードには2300Kを用いています。更に室内の暖かい表情を加えるためのドレープカーテンの照明には2200Kを用いました。2200～4200Kの安定した色温度は、最新のLED技術により作り出されています。

サステナブルな照明システム

照明デザインが無尽蔵なエネルギーを消費する時代は終焉しました。高品質な照明デザインを達成しながらも、エコロジカルな時代に向けて、省エネ対策にも積極的に取り組む姿勢が必要とされています。先ず大切なことは公共建築として、保守が容易でランニングコストが軽減されることです。長寿命ランプLEDの採用はもとより、堅牢で確実な建築詳細を必要とします。持続可能で無駄のない納まりを提案しています。また、流行にとらわれない飽きが来ない照明デザインや、環境に優しい光を基本に据える、ということもサステナブル・デザインの基本となります。

	消費電力量 (kWh)	CO ₂ 排出量 (kg)
リニューアル 前	134	56
リニューアル 後	59	24
削減量 (1日平均)	75	32

潤いと省エネのためのオペレーション

適切な調光・点滅区分によるタイマーコントロールをしています。僅かずつでも夜間の情景に潤いを与えながら、更に省エネに繋がるからです。1日の中でも日没時から消灯時に至るまで、有効な情景変化を計画します。さらに季節の電力需要に合わせたオペレーションや、年間の祝祭時に合わせたプログラムも準備されています。

主なご採用器具



メルセーブNET M システム

このような照明手法を実現するため、三菱電機照明の最新のLED照明器具と照明制御システムを納入いたしました。

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

正面の皇居方面から東京駅を目指す視線には特に配慮しながらも、周辺に建ち並ぶ高層ビルから俯瞰される景色にも配慮した照明計画が策定されました。



KONICA MINOLTA SKT

MILIE works 2 Office

東京都八王子市

施主 | コニカミノルタ株式会社

設計 | 株式会社竹中工務店

施工 | 株式会社竹中工務店

環境に配慮すると共に コミュニケーションを促進する研究施設

KONICA MINOLTA SKTは、世界にグループ拠点をもつコニカミノルタ最大規模の研究施設です。デジタル印刷システムの開発拠点として、「光」と「色」をデザインの基調とし、同社のアイデンティティを具現化しています。オフィスフロアの中央部に光がふりそそぐアトリウムが設けられ自然光を生かした環境配慮型の施設で、社内外のコミュニケーションを促します。施設内の照明は、消費電力を削減、CO₂の排出量を抑制すると共に業務に影響を及ぼさないように長寿命でメンテナンス頻度の少ないLEDを使用しています。メインの執務室にはルーバ付のLEDグリッド照明を採用し、CAD業務等にストレスのない環境を実現しています。また、会議室にはルーバ付の直管LEDランプ搭載ベースライトを設置、世界各国の事業所間で行われるテレビ会議システムのモニターへの映り込みを軽減、コミュニケーションの円滑化を図っています。

主なご採用器具



グリッド天井用照明
クラス350



直管LEDランプ搭載
埋込形ベースライト
LDL40×1
(FHF32形×1相当)



ダウンライト
クラス75
(ハロゲンランプ50W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



札幌信用金庫 札幌駅北口支店

MILIE works **3** Office

北海道札幌市

施主 | 札幌信用金庫

設計 | 株式会社高瀬計画工房

施工 | 株式会社シンエー電気通信工業

色温度可変LED照明による 心地よい光環境と高い省エネ性能の両立

札幌信用金庫 札幌駅北口支店は、39店目の店舗としてJR札幌駅北口に開設。『人と環境にやさしい店舗』をコンセプトに、体の不自由な方に配慮し、点字音声機能付ATMの設置や店舗のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン採用のほか、全てLED照明を導入するなど、環境に配慮した店舗となっています。

営業室・ATMコーナーは、LED特有のまぶしさ感を軽減するため、アクリルカバー付のLEDスクエアライトとLEDダウンライトを採用。これらは色温度可変タイプで、室内にしながらも1日の時間の流れが視覚的に体感できる光環境をつくり出しています。さらに照度コントローラーを併用し、昼光を有効利用することで過剰な明るさをカット、高い省エネ性能を実現しています。

■2012年度照明普及賞受賞 ■省エネ・照明デザインアワード2013 商業・宿泊部門の優秀事例

主な採用器具

※特注品の画像はイメージです



埋込形スクエアライト(特注品)
アクリルカバー付色温度可変



ダウンライト 色温度可変タイプ
クラス300
(FHT42形×2相当)



ダウンライト 人感センサタイプ
クラス150
(FHT32形・白熱電球150W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



COOKING STUDIO

静岡ガス株式会社 エネリアショールーム静岡

MILIE works 4 Show room	施主 静岡ガス株式会社
	設計 株式会社シード
静岡県静岡市	施工 株式会社シード

コミュニケーションホールとしての 高い演出性と省エネ性能の実現

静岡ガス株式会社は明治43年(1910年)の設立以来、静岡県中東部を中心に都市ガス事業を展開しています。本社の建て替えに伴い隣接していたショールームを統合し、2013年4月に本社1Fにオープンいたしました。全面カーテンウォールのショールームは日中は外光が降り注ぎ、エントランスのコミュニケーションエリアでは、照度センサによる自動調光で省エネを図れる機能を備えています。

実生活が体感できる「創エネコーナー」では、色温度可変器具を採用し3000K～5000Kの空間色温度変化をシミュレーションでき、空間の「温度」と「色み」による体感温度の違いを実感できるゾーンとなっています。

料理の実習を行う「COOKING STUDIO」では演色性の高いLED照明器具を採用し、食材の持つ自然な色を再現し、料理の楽しさをより一層引き立たせる演出を行っています。

主なご採用器具



ダウンライト
クラス900
(HID150W・FHT42形×4相当)



ダウンライト
色温度可変タイプ
クラス300
(FHT42形×2相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



商品展示エリア



創エネコーナー



5000K

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



イオンタウン黒崎

MILIE works **5** Shop

施主 | イオンタウン株式会社

福岡県北九州市

LED照明の採用による高い省エネ性と 幅広い年齢層に配慮した照明配置

イオンタウン黒崎はスーパーマーケットや各種テナントが入る大型複合商業施設で、イベントスペースを併設するなど地域の交流拠点も目指しています。周囲は工場が隣接する地域で、街に新たなきらめきを与え、様々な人々の利用が見込まれます。よって照明についても高効率で省エネの図ることのできるLED照明が導入されると共に、幅広い年齢層のお客様が安心して利用できるような照明配置となっています。利用者が適度な明るさを感じられるように広配光のLEDダウンライトを設置。従来のコンパクト形蛍光灯ランプに比べて大幅な消費電力削減と長寿命化による省メンテナンス化を実現しています。また、色温度は、様々な人々が利用しやすい4000Kに統一され、すっきりとした空間となっています。さらに一部に重点的に照明を配置することにより誘導する光を作るなど、利便性をも考慮した空間づくりを行っています。

主なご採用器具



ダウンライト
クラス900
(HID150W・FHT42形×4相当)



ダウンライト
クラス550
(HID70W・FHT42形×3相当)



ダウンライト
クラス100
(FHT24形・白熱電球100W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



タカキュー 京都四条店

MILIE works 6 Shop	施主 株式会社タカキュー
	設計 西脇一郎デザイン事務所
京都府京都市	施工 大昌工芸株式会社

LED照明の積極採用による省エネと 専門店としての「質」の高い演出効果を両立

タカキュー京都四条店は歴史ある京都四条通りに位置し、立地的に景観保全の観点から店舗屋外景観も周囲と調和したものである事が要求されます。ショーウィンドウはLEDスポットライトで必要十分なピックアップ効果を持たせ、全体景観を重視した輝度バランスを保っています。

アパレル店舗においては商品、空間演出照明はその「質」と「効果」が非常に重要となります。LEDを採用するにあたっては環境負荷低減はもちろんのこと、従来光源の「質」に引けを取らない演出効果を得るために、光質、配光、グレアや染色性等を十分検討し、質の高い空間創りを目指しました。また、95%以上の照明器具をLED化することで従来仕様に対し、約57%もの大幅な消費電力を実現しています。

■省エネ・照明デザインアワード2013 商業・宿泊部門の優秀事例

主なご採用器具



ダウンライト
クラス700
(HID100W・FHT42形×3相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



京都の小路をイメージしたセンター通路から左側をレディース、紳士。右側を小物、カジュアルゾーンとして色温度に変化を持たせて演出効果を高めている。小物、カジュアルゾーンは3000Kの空間として日常感を持たせ、レディース、紳士ゾーンは3500Kで活動的なイメージを持たせている。空間を二分する黒い折上天井の際よりハニカムルーバー付きスポットライトで商品をピックアップし、グレアを考慮した快適な空間を創り出している。



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



豊後高田市立図書館

MILIE works 7 Library

大分県豊後高田市

施主 | 豊後高田市

設計監理 | 株式会社三上建築事務所

照明デザイン | 株式会社近田玲子デザイン事務所

図書館としての機能性・快適性と 環境に配慮した省エネ性の両立を実現

豊後高田市立図書館は、昭和62年に中央公民館に併設して開館した旧図書館が施設の老朽化や蔵書冊数の少なさから新しい図書館の整備を求める市民の声を受け、平成25年に新図書館として開館しました。自動貸出機をはじめ最先端のフルICシステム・電子図書館といった九州初の最先端サービスの導入や、授乳室やお父さんのための「イクメン室」などを完備し、市民にとっての使い易さを目指した様々な新しい試みがなされています。

閲覧室、書架が設置される空間ではLED器具を使用し、消費電力とCO₂排出量の削減を行うことによって環境に配慮した計画を目指しました。閲覧室は天井高さが最大で5.5mと高く、メンテナンス性にも配慮したハイパワーのLEDダウンライトを使うことによって、必要照度500lxを確保しています。

全体の色温度は天井や書棚などで使用される木の風合いを生き生きと感じさせる演色性(Ra85)の高い3500KのLED器具を使用し、落ち着いた空間を作っています。また、空間中央に吊り上げられたライン照明が天井面を明るく照射し、空間にデザイン的な光のアクセントを与えています。

視線を受け止める壁面は、光を縦方向に広げるスプレッドレンズを使用したユニバーサルダウンライトを配置。大きな壁面を床付近まで明るく照らす工夫がなされています。



主なご採用器具



ダウンライト
クラス900
(HID150W・FHT42形x4)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



ユニバーサルダウンライト
スプレッドレンズ付
クラス300
(HID70W相当)

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



IIF 横浜都筑ロジスティクスセンター

MILIE works 8 Facility	施設保有者	産業ファンド投資法人
	テナント	東京ロジファクトリー株式会社 ヤマトロジスティクス株式会社
	施工	三菱電機システムサービス株式会社
神奈川県横浜市		

LED化により物流倉庫の資産価値を高め、現場の作業効率も向上

IIF 横浜都筑ロジスティクスセンターは産業ファンド投資法人が保有する物流倉庫で、この度、テナントとしてヤマトロジスティクスが入居したことを機に、更新時期が近づいている照明設備の全館LED化が行われました。LED化は施設の資産価値向上と物流倉庫としての利便性向上の両面からメリットをもたらしました。LED照明の採用にあたっては、省エネ性、長寿命性をはじめとした性能はもちろんのこと、5年の長期保証（製品）及び当社製品に対する信頼性が重視されました。テナントにとっても、照度がアップし、作業品質が高まり、作業台のタスクライトも不要になりました。また、紫外線による物品の傷みが軽減されるとともに夜間の飛来虫も少なくなり、さらに瞬時点灯により、明るさ立ち上がり時の照度不足も解消され、事故の不安も軽減しました。軽量化された高天井照明と独自のクイックパネ方式を採用した「Myシリーズ」は、設置工事の工期短縮、コストの削減にも貢献しています。

主なご採用器具



MY シリーズ
LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
(FH86形×1相当)



MY シリーズ
LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 埋込形300幅
(FLR40形×2相当)



GT シリーズ
LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 軽量タイプ クラス1500
(水銀ランプ400W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱いのない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。



東山中学・高等学校

MILIE works 9 Facility

京都府京都市

施主 | 学校法人佛教教育学園

設計 | 株式会社佐藤総合計画

施工 | 西松・岡野共同企業体

LED照明導入による環境配慮形の新講堂、校舎

当校は、明治元年(1868年)、京都でも屈指の観光の名所である東山に立地する140年あまりの歴史を刻んできた伝統ある学校で、この度、新講堂と南館校舎が建設されました。新講堂のステージにはハイスpekなプロジェクターと巨大スクリーンが設置され、全自動「ロールバックチェアシステム」も完備しています。新講堂の照明には、メタルハライドランプ400W器具同等のLED高天井用照明を採用、大幅な省エネと長寿命化による省メンテナンスを実現するとともに、床面は平均照度700lxの十分な明るさを確保しています。さらに非常時の100V電源にも対応しています。また、南館校舎の教室には安全性に配慮したL形ピン口金GX16t-5に対応した直管LEDランプ搭載ベースライト「Lファインeco」を採用、蛍光灯器具に比べて大幅な省エネ、長寿命を実現しています。自然光も活用し、明るく広々とした勉学に集中できる環境となっています。

主な採用器具



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ クラス2000
(メタルハライドランプ400W相当)



直管LEDランプ搭載
直付形ベースライト
LDL40x2
(FHF32形x2相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



日本生活協同組合連合会 尾道冷凍流通センター

MILIE works 10 Facility

広島県尾道市

施主 | 日本生活協同組合連合会

設計 | 株式会社日建設計

施工 | 株式会社熊谷組

建物内すべての照明をLED照明器具で計画

すべてLED照明を採用した冷凍センターとして2012年3月に竣工しました。倉庫内は-25度エリアと+5度エリアに分かれており、それぞれLED低温用照明器具を設置しています。従来光源の蛍光灯では実現できなかった、人感センサとの組合せを+5度エリアにおいて実施し、きめ細かな点滅制御によって電力削減を図っています。照度は倉庫内の用途により150lxと300lxに分かれており、常温との境界にあたる前室の照明も結露を考慮し、同様のLED低温用照明器具を設置しています。バックヤードの事務室、廊下、エントランスにおいてもLED照明と人感センサの組合せにより省エネを図っています。照明器具はルーパ天井の格子部にフィットする特注品を採用し、建築空間との一体化を実現しています。

主なご採用器具


※特注品の画像はイメージです



低温用照明
クラス400 (FHF32形相当)
-40°~35°対応



ダウンライト (特注品)
クラス100
(FHT24形相当)



埋込形ライン照明 (特注品)
クラス600
(FLR40形×3相当)



エントランスホール ルーパ天井内に特注ダウンライトを設置し、建築空間と一体化した照明計画を行っています。



社員食堂 LED器具一体形埋込下面開放器具を設置。器具にはプルスイッチが取り付けられ(特注)、こまめな点滅によって省エネを図ります。

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



アパホテル加賀大聖寺駅前

MILIE works  Hotel

施主 | アパホテル株式会社

石川県加賀市

LED照明による環境活動推進

加賀百万石支藩の城下町として古くからの歴史を誇る大聖寺地区にあり、開放的な吹抜を中心にレストラン・会議場や宴会室を擁する「APAホテル加賀大聖寺駅前」では、APAホテルグループの節電・環境貢献活動の一環として照明のLED化を積極的に進めています。フロントのシャンデリアおよび客室の意匠照明にLED電球を採用しました。従来の白熱電球に比べ、約1/4～1/5に消費電力を削減。同時に寿命も40,000時間に延長。メンテナンスにかかるコストと手間が大幅に削減しました。その他、LEDダウンライトも採用。導入当初心配されたLED照明へのリニューアルによる雰囲気の変化もほとんどなく、お気づきにならないお客様もいらっしゃるほどです。ランプ切れのご指摘も減り、大変ご好評を得ています。

主なご採用器具



LED電球
全方向タイプ
一般電球形 11.4W



LED電球
全方向タイプ(E17)
小形電球形 6.1W



LED電球
ミラー付ハロゲンランプ形
5.1W




ダウンライト クラス100
(FHT24形・白熱電球
100W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

横浜ランドマークタワー

神奈川県横浜市




LEDライン
システム天井器具
(特注品)



LEDスクエア
システム天井器具
(特注品)

※特注品の画像はイメージです。

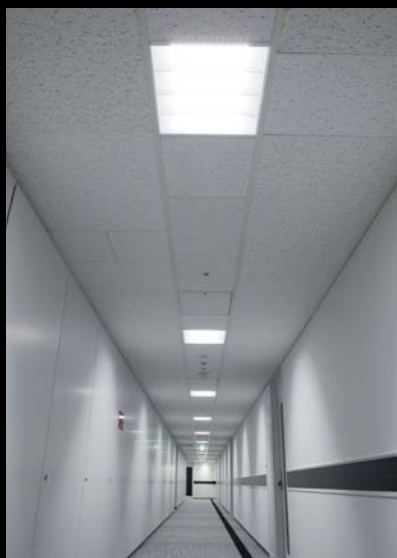

京都銀行 茨木支店

大阪府茨木市



埋込形ライン照明(特注品)
Ra80、連結仕様



ダウンライト
クラス200
(FHT42形相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

日本ハム株式会社 中央研究所

茨城県つくば市



ラインECOシリーズ
直管LEDランプ搭載
ベースライト
LDL40×2
(FLR40形×2相当)



ダウンライト
クラス150
(FHT32形相当)



誘導灯 天井埋込形
C級(10形) 片面灯



三菱電機エンジニアリング株式会社 姫路事業所

兵庫県姫路市



ダウンライト
色温度可変タイプ
クラス300
(FHT42形×2相当)



ローカル自動調光システム
MILCO.S



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

マルエツ 長津田駅前店

神奈川県横浜市



ダウンライト
クラス700
(HID100W・FHT42形×3相当)



直付形ライン照明
クラス600
(FHF32形×2高出力相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)




ユニバーサルダウンライト
クラス100
(ハロゲンランプ75W相当)



すばる書店 TSUTAYA四街道店

千葉県四街道市



スクエアライト
クラス1000
(FHP45形×3相当)



ダウンライト
クラス100
(FHT24形・白熱電球100W相当)



直管LEDランプ搭載
ベースライト
LDL40×2
(FLR40形×2相当)



屋外用ブラケット
クラス100
(FHT24形・白熱電球100W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

フェミニンカフェ 名古屋茶屋店


愛知県名古屋市



ダウンライト
クラス900
(HID150W・FHT42形×4相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



ダウンライト
ウォールウォッシャータイプ
クラス150
(FHT32形・白熱電球150W相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス100
(ハロゲンランプ75W相当)



リンガーハット 銀座店

東京都中央区



ユニバーサルダウンライト
クラス75
(ハロゲンランプ50W相当)



ダウンライト
クラス75
(ハロゲンランプ50W相当)



ダウンライト
クラス100
(FHT24形・白熱電球100W相当)



LED電球
下方向タイプ
一般電球形 6.9W


※ペンダントは他社品



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

東京国際(羽田)空港 第1旅客ターミナルビル

東京都大田区



ダウンライト
クラス200
(FHT42形相当)



堂島ホテル

大阪府大阪市



LED電球
全方向タイプ
一般電球形
11.4W



LED電球
下方向タイプ
一般電球形
6.9W



電球形ハロゲン
ランプ
クリア形
45W



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

九州旅客鉄道株式会社 スペースワールド駅

福岡県北九州市



Lファインeco シリーズ
直管LEDランプ搭載
埋込形ベースライト
LDL40×2
(FLR40形×2相当)



スクエアライト
クラス600
(FHP32形×3相当)



ダウンライト
クラス150
(FHT32形・白熱電球150W相当)



ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



京王電鉄株式会社 吉祥寺駅

東京都武蔵野市




直付形ライン照明
色温度可変ユニット+
RGBユニット(特注品)

※特注品の画像はイメージです。



照明制御システム
メルセーブNET Mシステム

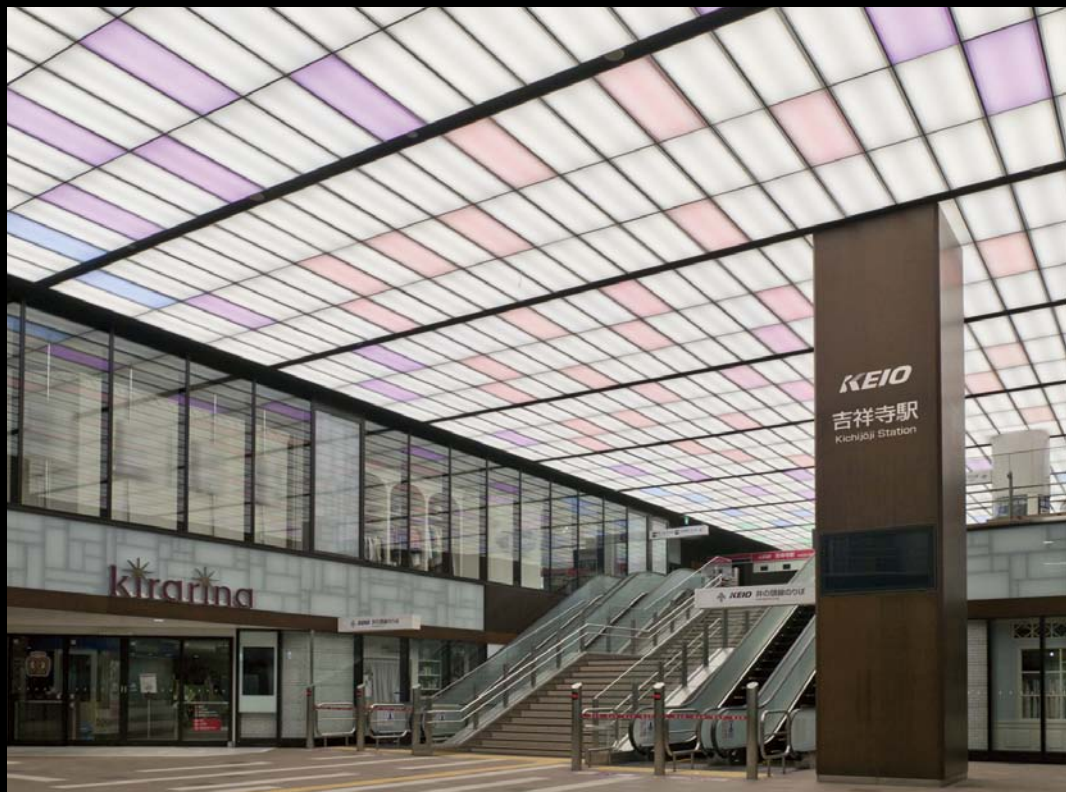

建築設計:株式会社 日建設計
照明設計:LIGHTDESIGN INC.

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱いのない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

HONDA Cars 松本南 堀金店

長野県安曇野市



ダウンライト
クラス900
(HID150W・FHT42形×4相当)




高天井用照明
クラス2000
(メタルハライドランプ400W相当)



ダウンライト
色温度可変タイプ
クラス300
(FHT42形×2相当)



スポットライト
クラス300
(HID70W相当)

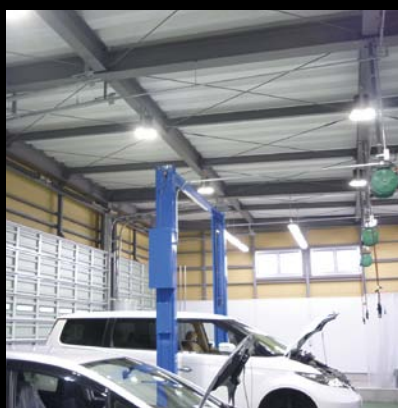

整備工場



株式会社 渡辺本家倉庫

茨城県古河市



GTシリーズ
高天井用ベースライト
GTシリーズ クラス1500
(水銀ランプ400W相当)



GTシリーズ
高天井用ベースライト
GTシリーズ
特殊対応形 クラス2000
(メタルハライドランプ400W相当)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

株式会社イシダ 滋賀事業所

滋賀県栗東市



MYシリーズ
LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
(FLR40形×2相当)



東洋電機株式会社 成松工場

兵庫県丹波市




GTシリーズ
LED高天井用ベースライト
GTシリーズ クラス1500
(水銀ランプ400W相当)



GTシリーズ
LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 電源別置タイプ
クラス1500
(水銀ランプ400W相当)



LファインECOシリーズ
直管LEDランプ搭載
直付形ベースライト
LDL40×2
(FLR40形×2相当)

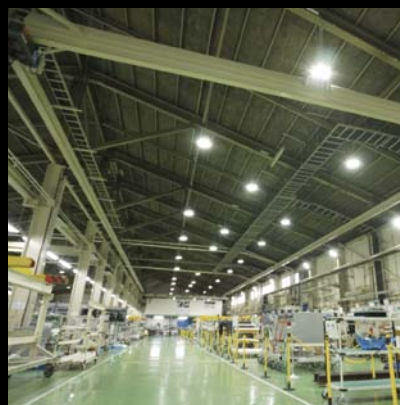

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱いのない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

光の性質

拡散光

空間を光で満たし、均一で明るい照明環境をつくれます。



集光

空間に光と陰を。メリハリあるドラマチックな照明環境をつくります。



光の性質

～拡散光と集光～

照明は空間に光をあてることで、視覚的に認識されます。

照明の違いによって空間の見え方が違ってきます。

■ 光量

明るさにより空間の雰囲気が変わります。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)



クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)



クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)



■ 配光

光の広がりの違いにより、演出効果が変わります。

拡散光ダウンライト

1/2ビーム角100°



集光ダウンライト

1/2ビーム角28°




1/2ビーム角24°



1/2ビーム角16°



1/2ビーム角14°



1/2ビーム角50°



スポットライト

1/2ビーム角31°



1/2ビーム角17°



1/2ビーム角14°



拡散光



空間全体を均一な明るさで照らします。

集光



照射物に陰影をつくりメリハリを与えます。

拡散光と集光 (組合せ)



空間全体と照射物への光に強弱をつけ、商品を際立たせます。

※内装の色、仕上げて見え方が異なります。

■ 光色と演色性

光色・演色性の違いで、表情が変わります。

昼白色 (5000K)



白色 (4000K)



温白色 (3500K)



電球色 (3000K)



Ra80以上





Ra70



※写真はイメージです。

■ 壁面からの距離

空間の雰囲気をつくる上で壁面の明るさは重要な要素です。壁面が明るいと空間全体も明るく感じられ、壁面の明るさを抑えると落ち着いた雰囲気を与えます。壁面からの距離と器具の種類による光の見え方の違いを、あらかじめイメージしておくとういでしょう。

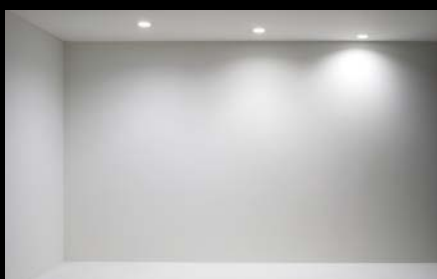


拡散光タイプ


形名：EL-D1425N/2W



L=300mm



L=600mm



L=900mm




集光タイプ

形名：EL-D0800L/W

+EL-X0004

1/2ビーム角：28°



形名：EL-D0800L/W

+EL-X0003

1/2ビーム角：24°



形名：EL-D0800L/W

+EL-X0002

1/2ビーム角：16°



■ 床面・壁面への光

床面 コントラストのある連続した光が印象的な空間をつくります。



形名：EL-D0800L/W

+EL-X0002

1/2ビーム角：16°

壁面 視覚方向にある光は奥への誘導効果を与えます。



形名：EL-D0801L/W

+EL-X0002

1/2ビーム角：16°

空間の見える方


～光の効果～

■ 店舗空間 物販


「適光・適所・適時」の考えで
魅力ある空間を演出します




明るすぎる空間



光のメリハリが強い空間



光のバランスがとれた空間

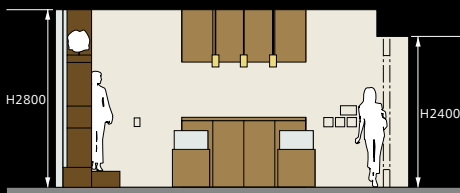

店舗の照明は主に3つの光で構成されています

ベース照明：空間の基本となる明るさを確保

配置、光色によって空間全体の表情をつくる光

重点照明：主要商品の素材、シルエット、輝き等の見え方を高め、訴求力を強める光

装飾照明：空間の雰囲気をつくる光、またはインテリアの一部となる見せる光

ベース照明



白色 (4000K)
クラス200 (FHT42形相当) × 15台 平均照度: 800lx



電球色 (2900K)
クラス200 (FHT42形相当) × 10台 平均照度: 400lx
※平均照度は商品面 (1m) の値です。

考え方

- 内装 (インテリア) に合った光色と明るさを選択
- 色の再現性を重視、演色性の高いものを選択

Point

- ・内装の色によって選択する光色と明るさが異なる
白色系の場合、寒色光を選択し明るく爽やかな空間に
茶色系の場合、暖色光を選択し落ち着いた空間に
光色によって目標の明るさと器具の台数が変わる



電球色の明るさを白色で再現
寒色光で明るさを抑えると陰気な印象を与える

重点照明



壁面棚上部 (ユニバーサルダウンライト)
クラス75 (ハロゲンランプ50W相当) 配光: 左24° / 右16°
電球色 (3000K)



島什器 (スポットライト)
クラス75 (ハロゲンランプ50W相当) 配光: 24°・16°
手前側: 白色 (4000K) 奥側: 電球色 (3000K)

考え方

- 商品を浮かびあがらせ、訴求効果と明るさ感を与える
- 色の再現性を重視、演色性の高い光を選択
- ベース照明の明るさとバランスをとることが必要

Point

- ・壁面上部 (鉛直面) に光がないと暗い印象を与える
- ・トルソは斜めから照射すると、適度な陰影がつき効果的
- ・島什器への光はベース照明と同色か違う光色かで表情が変わる
配光20°～30°で全体を浮き上げ、10°～16°でポイント部を照射



重点照明

陰影をつくりメリハリのある雰囲気



重点照明とベース照明

陰影を和らげメリハリの中に明るい雰囲気
※ベース照明は明るさ抑えめ

装飾照明



カウンター部 (透光ペンダント)
Puyoシリーズ※
※ぶつかっても安心、ガラスのような質感のシリコンセード



壁面部 (拡散光ダウンライト)
クラス60 (白熱電球60W相当)
カウンター背面: 昼白色 (5000K)
壁面棚: 電球色 (3000K)



導入部 (集光ダウンライト)
クラス75 (ハロゲンランプ75W相当)
配光: 16°
昼白色 (5000K)

考え方

- 空間の雰囲気をつくるための光
- アクセントとなる輝きや視覚的な明るさ感を与える光

Point


- ・カウンター部は透光ペンダントでサイン効果を高める
- ・壁面等を浮き上げ、視覚的な明るさ感と奥行き感を与える
- ・導入部は離れた場所からのアイキャッチ効果を高める



全点灯

※ベース照明は明るさ抑えめ

■ 飲食空間 カフェ

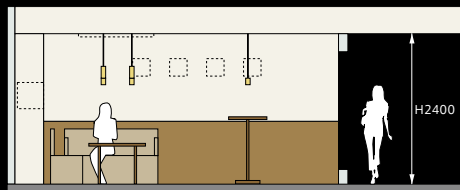

飲食の照明は主に3つの光で構成されています

- 重点照明** : テーブルの上の明るさを確保し、食材の見え方を高める光
- 装飾照明** : 空間の雰囲気をつくる光とインテリアの一部となる見せる光
- ベース照明** : 空間の基本となる明るさを確保
配光、光色によって空間全体の表情をつくる光

重点照明



テーブル上部 (ペンダント)
クラス75 (ハロゲンランプ50W相当) 配光: 24° 電球色 (3000K)



Highテーブル…直下照度: 1150lx
Lowテーブル…直下照度: 1400lx

考え方

- テーブルの上の明るさを確保
- 食材等の色の再現性を重視、演色性の高い物を選択

Point

- ・明るさを抑え、指向性の強い光で狙いたい場所を明るくする
- ・器具の存在感を抑え、光と影のメリハリを与える
- ・近距離からの食材に対する、熱 (赤外線) の影響を抑える

ペンダント


- 手前…埋込タイプ、電源別置、コード高さ調節可能
- 奥…ダクトレール用、電源内蔵、コード高さ調節可能

透光の場合

- 光を見せることで装飾照明となり、空間にアクセントを与える



不透光の場合



透光の場合

ベース照明



通路部 (ユニバーサルダウンライト) クラス75 (ハロゲンランプ50W相当) 配光: 16° 電球色 (3000K)



考え方

- 空間の表情に合わせ、光色と配光を選択
- 光の強弱で通路部の誘導効果と明るさ感を確保

Point

- ・メリハリ (明暗) のある雰囲気を演出する場合は配光の狭い機種を選択
- ・平坦単調 (均一) な雰囲気を演出する場合は配光の広い機種を選択



集光の場合



拡散光の場合

装飾照明 壁面光/ニッチ光



壁面部 (ユニバーサルダウンライト) クラス75 (ハロゲンランプ50W相当) 配光: 24° 電球色 (3000K)



考え方

- 壁面を浮き上げ、視覚的な明るさ感と空間に広がりを与える
- 低い位置 (ニッチ) に光をつくり、奥行き感と安心感を与える

Point

- ・壁面を面的に浮き上げる場合、配光の広い (広角) 機種を選択
壁面と照射物等を浮き上げる場合は中角機種を使用
- ・壁面のテクスチャーを見せる場合、配光の狭い (狭角) 機種を選択
壁面から近距離でなめるように照射
- ・ヒューマンスケール以下に光をつくり、視覚的な明るさ感と誘導効果を与える



全点灯 平均照度: 140lx (床面の水平面照度値)



ニッチ部 (小形ダウンライト) クラス60 (白熱電球60W相当) 配光: 25° 電球色 (3000K)



リニューアルのご提案

～既存照明からLED照明へ～

既存の蛍光灯からLEDへ
さらなる節電へ、LEDリニューアルのご提案。

■ 器具丸ごとリニューアルで節電

■ 既存の器具本体を活かしたりリニューアルで節電

→リニューアルキット P.163

■ ランプ交換で節電

→HID形LEDランプシステム P.492



Before

BASE LIGHT

CO₂/年
約42.9kg
減

直付形ライン照明

LEDライトユニット形、LED一体形、
直管LEDランプ搭載タイプを品揃え



MYシリーズ
(FHF32形×2 定格出力相当)



FINECOシリーズ
(FHF32形×2 定格出力相当)

- ・ LEDライトユニット形は6種類の明るさバリエーション
同じ明るさで省電力タイプをラインアップ
- ・ 連続調光、初期照度補正機能を標準装備
- ・ 100～242V電圧フリー

既存器具




FHF32形
蛍光灯器具
ランプ:FHF32形×2
定格出力

提案器具



Myシリーズ
40形 5,200lm
省電力タイプ
FHF32形×2定格出力相当の明るさ

消費電力比較 光源寿命時間比較 CO₂排出量比較

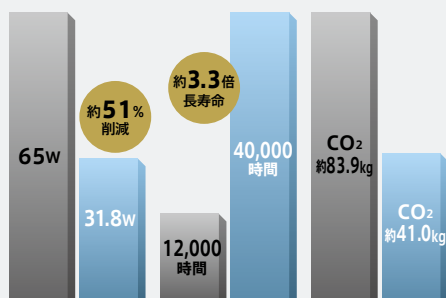

※当社FHF32形2灯定格出力逆富士形器具との比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間3,000時間

BASE LIGHT

CO₂/年
約366.4kg
減

LED高天井用ベースライト GTシリーズ

軽量タイプ、特殊対応形もラインアップ



クラス1500
(水銀ランプ400W相当)



クラス3000
(水銀ランプ700W相当)

- ・ 即時点灯・再点灯が可能なLED、こまめな消灯で
さらなる節電を実現
- ・ ランプ交換に手間のかかる高天井空間に適しています
- ・ 非常用電源100Vにも対応可能(※一部機種を除く)

既存器具




水銀ランプ
400W器具
ランプ:HF400X

提案器具



GTシリーズ 軽量タイプ
クラス1500
水銀ランプ
400W相当の明るさ

消費電力比較 光源寿命時間比較 CO₂排出量比較

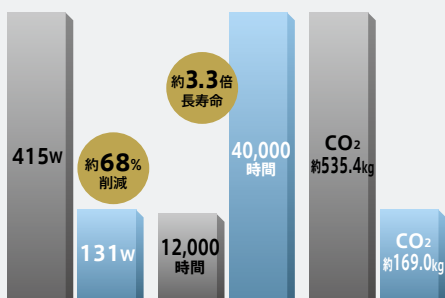

※当社水銀ランプ400W器具との比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間3,000時間

DOWNLIGHT

CO₂/年
約33.1kg
減

拡散光シリーズ

クラス2000からクラス60まで、豊富な出力バリエーション



クラス2000
(メタルハライドランプ
400W相当)



クラス200
(FHT42形・白熱電球200W相当)



クラス60
(白熱電球60W相当)

- ・ 固有エネルギー消費効率100lm/Wを実現(クラス200)
- ・ 固定出力タイプに加え、連続調光、人感センサ、色温度可変タイプと、光色バリエーションを品揃え
- ・ 目的用途に合わせてグレアソフト、ウォールウォッシャー、傾斜天井用、スクエアタイプをラインアップ

既存器具




コンパクト蛍光灯
ダウンライト
ランプ:FHT42形
埋込穴:φ150

提案器具



LEDダウンライト
クラス200
(昼白色相当 5000K)
FHT42形・白熱電球200W相当の明るさ
埋込穴:φ150

消費電力比較 光源寿命時間比較 CO₂排出量比較

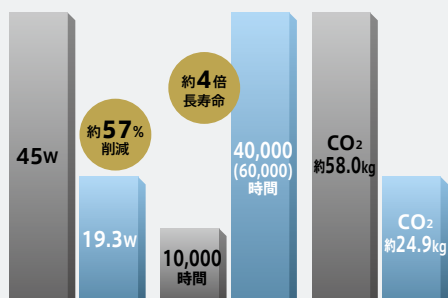

※当社FHT42形器具との比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間3,000時間



After

既存器具の埋込穴を活かし、簡単にリニューアル。

リニューアルプレート → P.260・P.265・P.363

埋込穴用: (屋内/軒下) φ200・φ175・φ150・φ125



※φ150・φ125は拡散光シリーズ、クラス60タイプです。

※集光シリーズは埋込穴用φ125専用プレートで、軒下にはご使用できません。

大幅省エネを実現する、リニューアル対応商品をご用意いたしました。

軒下用リニューアル事例	Before(改修前)	After(改修後)
照明器具	コンパクト蛍光灯 32形ダウンライト	LEDクラス100 ダウンライト リニューアルプレート
台数(台)	12	12
電力量(kWh)	約1,188	約63%省エネ 約445
ランニングコスト(円)	約41,567	約71%削減 約12,015
光源寿命(年)	約3.3	約4倍 約13.3
CO ₂ 排出量(kg)	約510.8	約319kg削減 約191.4

※条件) 上記は年間の値(CO₂排出量: 0.43kg-CO₂/kWh 年間点灯時間: 3000h 電気料金: 27円/kWh) (税込) ※
※新電力料金目安単位

SPOTLIGHT

オプション取付可能タイプ

CO₂/年
約55.4kg
減



クラス300
(HID70W)

- ・即時点灯・再点灯が可能
- ・従来ランプとほぼ同等の明るさで省エネ・長寿命
- ・3種類のビーム角と4種類の光色をラインアップ

既存器具



CDM-T70W
スポットライト
ランプ: CDM-T70W/942
ライティングレール用100V

提案器具



LEDスポットライト
クラス300
(白色相当 4000K)
HID70W相当の明るさ
ライティングレール用100V


消費電力比較



光源寿命時間比較



CO₂排出量比較



※当社CDM-T70W器具との比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間3,000時間

SECURE LIGHT


防犯灯

CO₂/年
約139.3kg
減



電気料金区分

年間電気料金比較



100VA → 20VA
3ランク
ダウン

- ・最大約83%省エネで電気料金大幅ダウン
- ・虫が集まりにくいLED光源の光
- ・低温特性-20℃~35℃

※電気料金 東京電力(株)「電気供給約款」(平成24年9月1日実施)

既存器具




水銀灯防犯灯
5℃~35℃
ランプ: 水銀灯80W

提案器具



LED防犯灯
-20℃~35℃
20VAタイプ
水銀灯80W相当の明るさ


消費電力比較



光源寿命時間比較



CO₂排出量比較



※当社水銀灯80W器具との比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間4,000時間

LED LAMP SYSTEM

HID形LEDランプシステム

CO₂/年
約149.6kg
減



専用電源

LHT16、LHT29、LHT42シリーズ
(水銀ランプ40W相当、水銀ランプ100W相当、水銀ランプ200Wに近い明るさ)

- ・既存器具を利用したリニューアルを実現
- ・水銀ランプからLEDランプシステムへの交換で最大約73%の大幅省エネ
- ・選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

既存ランプ



水銀ランプ+専用電源
ランプ: 水銀灯100W

提案ランプ



HID形LEDランプシステム
LHT29シリーズ
水銀灯100W相当*の明るさ
※蛍光形一般水銀ランプ(HF100X)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって違います。


消費電力比較



光源寿命時間比較



CO₂排出量比較



※当社水銀ランプ100Wとの比較
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間4,000時間

110形 直付形・埋込形



直付形

▶ P.8



埋込形

▶ P.18

40形 直付形・埋込形



直付形

▶ P.26



直付形 プルススイッチ付タイプ ▶ P.50



埋込形

▶ P.38



埋込形 プルススイッチ付タイプ ▶ P.58

20形 直付形・埋込形



直付形

▶ P.66



直付形 プルススイッチ付タイプ ▶ P.77



埋込形

▶ P.71



埋込形 プルススイッチ付タイプ ▶ P.81

用途別照明

▶ P.82

- ・学校用〔スクールファイン〕
- ・学校用〔黒板灯〕
- ・ウォールウォッシャ
- ・コーナー灯
- ・電磁波低減用

- ・防雨・防湿形（軒下用）

01
BASE LIGHT-01


BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ

空間用途に合わせて選べる多彩な器具本体とライトユニット。
ますます便利になった充実のラインアップ。

MY LEDライトユニット形
ベースライト シリーズ 機種拡充。


直付形(110形・40形・20形)



150幅

230幅


トラフタイプ



笠付タイプ

下面開放タイプ **NEW**


埋込形(110形・40形・20形)



100幅

150幅

190幅



220幅

220幅 Cチャンネル回避形

300幅

プルスイッチ付タイプ(40形・20形) **NEW**

直付形

埋込形

用途別照明 **NEW**

学校用「スクールファイン」

黒板灯




ウォールウォッシャ

コーナー灯

電磁波低減用
ライトユニットもラインアップ **NEW**

防雨・防湿形(軒下用) **NEW**110形
直付形

トラフタイプ


40形
直付形

150幅

230幅

トラフタイプ

笠付タイプ

20形
直付形

150幅

230幅

トラフタイプ


笠付タイプ

■ 高反射 & 高拡散の2層カバーと高反射基板のトリプル構造を採用

高反射 & 高拡散の2層カバーと高反射基板のトリプル構造を採用。従来に比べて10%光学効率がアップしました。さらに、効率の高い電源設計で従来に比べ平均1.7%※の効率アップを実現。


※当社従来LED一体形ベースライトクラス500との比較

光学効率比較



光が広がる高拡散カバー

垂直方向への光を効率よく反射させる高反射カバー
拡散材料と高反射材料の2色成形により光の取出し効率を向上

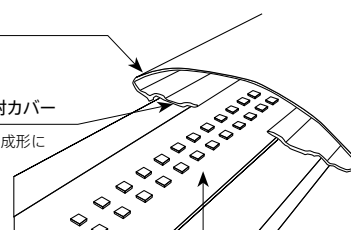

水平方向への光を効率よく反射させる高反射基板

高反射基板により光の取出し効率を向上

■ 163.5lm/W※の高効率と最大51%の消費電力削減でランニングコストを大幅に削減

※40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅Cチャンネル回遊形


直管蛍光ランプ照明器具との比較

[40形 5,200lm]
FHF32形×2
定格出力相当

	FHF32 (定格出力) × 2灯 逆富士形器具	Myシリーズ 40形 5,200lm 省電力タイプ	Myシリーズ 40形 5,200lm 一般タイプ	
平均照度 (lx)	783	848	848	ほぼ同等
台数 (台)	40	40	40	—
消費電力/台 (W)	65	31.8	38.1	約51%削減 (約41%)
年間消費電力 (kWh/年)	7,800	3,816	4,572	
年間電力料金 (円)	210,600	103,032	123,444	107,568円 コストダウン (87,156円)
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	20	0	0	—
年間ランプ費用 (円)	33,600	0	0	—
ランニングコスト計 (円)	244,200	103,032	123,444	約58%削減 (約49%)
年間CO ₂ 排出量 (kg)	3,354	1,641	1,966	約1,713kg削減 (約1,388kg)

※() 内は一般タイプとの比較値


イニシャルコスト+ランニングコスト比較(1台) ※希望小売価格換算

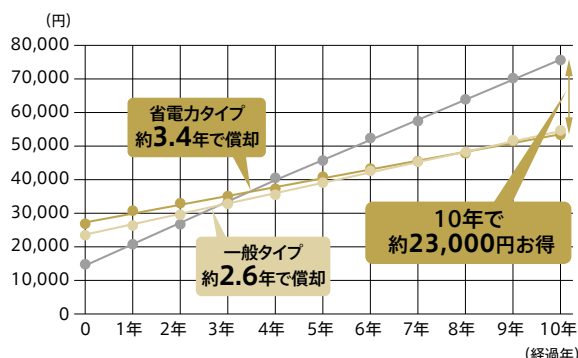


● FHF32 × 2灯器具 (交換ランプ費含む)	(KV4382EF LVPN (FHF) 消費電力65W 希望小売価格15,860円(税別))
● Myシリーズ 40形 5,200lm 省電力タイプ	(MY-V450000/N AHTN 消費電力31.8W 希望小売価格27,800円(税別))
● Myシリーズ 40形 5,200lm 一般タイプ	(MY-V450030/N AHTN 消費電力38.1W 希望小売価格23,800円(税別))

〈比較条件〉・年間点灯時間: 3,000時間 ・電気料金: 27円/kWh (税込)※
・蛍光灯器具には交換ランプ費用 (税別) を含む ※新電力料金目安単価

FHF32形 (定格出力) × 2灯



Myシリーズ 40形 5,200lm



〈計算条件〉

- ・当社FHF32 (定格出力) × 2灯器具 (KV4382EF LVPN (FHF)) との比較
- ・保守率: FHF32形 (定格出力) × 2灯用 0.69
- LEDベースライト 0.81 (光束維持率85%)
- 〈共通計算条件〉
- ・天井高: 2.7m ・反射率: 天井70% 壁30% 床10%
- ・机上面 (床土0.75m) での水平面照度 ・年間点灯時間: 3,000時間
- ・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
- ・電気料金: 27円/kWh (税込)※ ※新電力料金目安単価
- ・交換ランプ費用は税別


照度

- : 800lx 以上
- : 700lx 以上
- : 600lx 以上
- : 500lx 以上
- : 500lx 以下


曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます



従来品
直管蛍光ランプ 逆富士形器具
(FHF32形 × 2 定格出力相当)

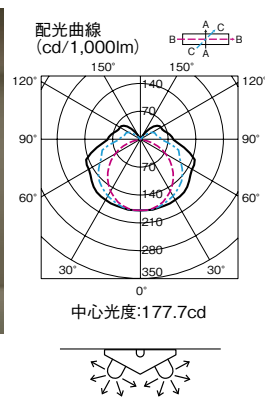

Myシリーズ
40形 5,200lm
(FHF32形 × 2 定格出力相当)

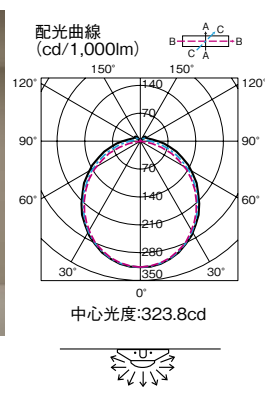

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ

多彩な組合せ※が可能な器具本体・ライトユニットのラインアップ。

※一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについてはP.8～の商品ページをご確認ください。


屋内用 器具本体

タイプ	直付形										埋込形									
	150幅		230幅		トラフタイプ		笠付タイプ		下面開放		100幅		150幅		190幅		220幅		220幅	
	プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ						プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ		Cチャンネル回避形	
																				
110形	○		○		○		○		○			○		○		○		○		
40形	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20形	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

屋内用 ライトユニット

タイプ				一般					省電力		
				6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K
110形	13,800lm	FHF86形×2灯 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)		○					○	
			AHZ (連調・初期照度)		○	○	○			○	○
		FLR110形×2灯 相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○			○	○
			AHZ (連調・初期照度)								
	6,400lm	FHF86形×1灯 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)		○						
			AHZ (連調・初期照度)		○	○	○				
		FLR110形×1灯 相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○				
			AHZ (連調・初期照度)								
40形	6,900lm	FHF32形×2灯 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)		○					○	
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○
		FHF32形×2灯 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)	○	○	○	○	○	○	○	○
			AHZ (連調・初期照度)							○	
	4,000lm	FLR40形×2灯 相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)		○						
		FHF32形×1灯 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)		○						
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○			
	2,500lm	FHF32形×1灯 定格出力相当	AHTN (固定・段階調光)	○	○	○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)								
		FLR40形×1灯 相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)								
20形	3,200lm	FHF16形×2灯 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)			○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)		○	○	○	○			
		FHF16形×1灯 高出力相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)		○	○	○	○			
	800lm	FLR20形×1灯 相当	AHTN (固定・段階調光)		○	○	○	○			
			AHZ (連調・初期照度)								
			AHTN (固定・段階調光)								
			AHZ (連調・初期照度)								

組合せ形名の見方

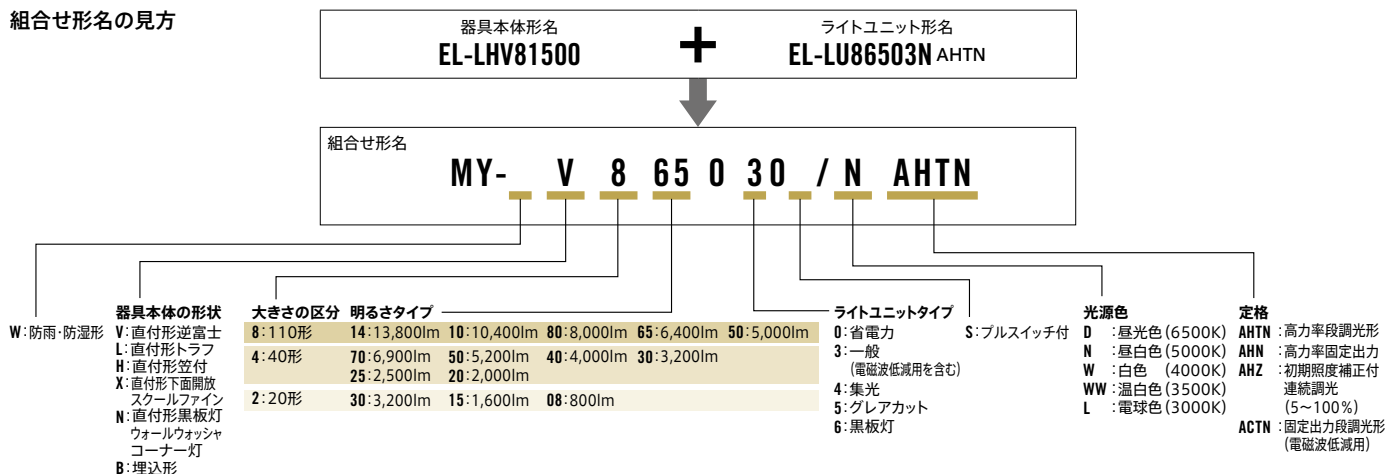

300幅		学校用 [スクールファイン]	学校用 [黒板灯]	ウォール ウォッシャ	コーナー灯
	ブルスイッチ				
					
○				○	
○	○	○	○	○	○
○					

[illegible]

※1:AHN(高力率固定出力) ※2:ACTN(固定出力段調光形)

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色(6500K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色※が選べます。

※40形 一般タイプ 6,900lm (AHZ)、5,200lm (AHTN)、3,200lm (AHZ)、2,500lm (AHTN) において



昼光色(6500K) Ra85



昼白色(5000K) Ra85



白色(4000K) Ra85



温白色(3500K) Ra85



電球色(3000K) Ra85

※2,500lm (AHTN) 一般タイプ

防雨・防湿形(軒下用)器具本体

タイプ	直付形			
	150幅	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ
				
110形			○	
40形	○	○	○	○
20形	○	○	○	○

防水形 ライトユニット

タイプ			防雨・防湿用		
			5000K	3000K	
サイズ・明るさ・定格					
110形	13,800lm	FHF86形×2灯 定格出力相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	10,400lm	FLR110形×2灯 相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	8,000lm	FLR110形×2灯 (節電)相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	5,000lm	FLR110形×1灯 相当	AHTN (固定・段調光)	○	
40形	6,900lm	FHF32形×2灯 高出力相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	5,200lm	FHF32形×2灯 定格出力相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	4,000lm	FLR40形×2灯 相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	2,500lm	FHF32形×1灯 定格出力相当	AHTN (固定・段調光)	○	
	2,000lm	FLR40形×1灯 相当	AHTN (固定・段調光)	○	
20形	1,600lm	FHF16形×1灯 高出力相当	AHN (固定出力)	○	○
	800lm	FLR20形×1灯 相当	AHN (固定出力)	○	○

注)一般屋内用ライトユニットと互換性がありません。
必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

01

BASE LIGHT-01


BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ

■ シンプルでスリムな器具本体とシームレス[※]な光のライトユニット

※一般／省電力タイプにおいて




蛍光灯
逆富士形器具2灯用

80mm
↓
52mm
約35%薄形に

スリムでシームレスな光のライトユニット



トラフ形正面



Myシリーズ
直付形 150幅 一般タイプ


230幅もラインアップ
既設器具のあとをかくす
器具サイズもご用意。
直付形のリニューアルに
おすすめです。



連結点灯横側イメージ：
間接光でつなぎ目のない光のライングラデーション
を実現(直付150幅・トラフタイプ・笠付タイプ)

多彩なバリエーションで用途に合わせた光を提案

一般／省電力タイプ

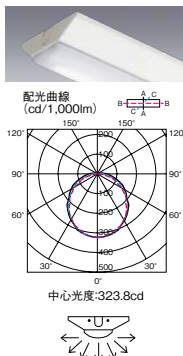


一般タイプは豊富な色温度、明るさクラスでさまざまな空間に。省電力タイプは特に節電を優先したい空間に。

グレアカットタイプ




オフィスや学校など、従来ルーバを使用していた空間に対応。

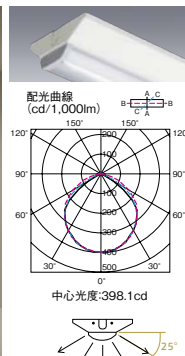

集光タイプ



廊下などの狭い空間や直下の明るさを重視する空間に。

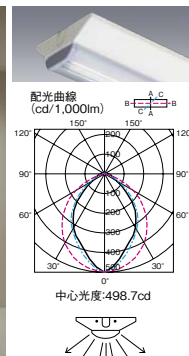■ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着[※]

※防雨・防湿形を除く

三菱ならではの施工方法

こだわり①


ライトユニットを3ステップで
すばやく簡単に取り付け。

こだわり②

正面からの取付だから、本体とライトユニットの間に
指を挟む心配なし。さらにバネや本体のエッジを
なめらかにしたフルラウンド材を採用。

こだわり③

ライトユニットの取り外しを
繰り返しても取り付け性の落ちない
耐久性の強いバネを採用。

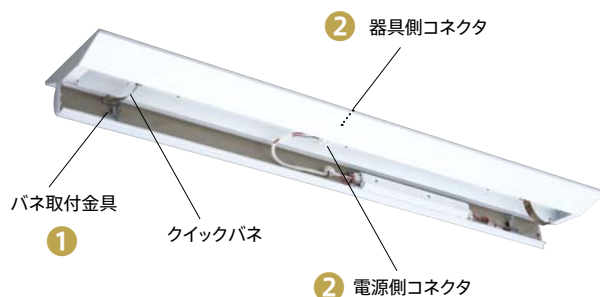

① 器具本体のクイックバネ(2カ所)[※]を
ライトユニット裏側のバネ取付金具に付ける
※20形は1カ所

② コネクタをつなぐ

③ ライトユニットを器具本体にはめ込む

■ 連続調光(AHZ)と固定出力(AHTN/ACTN)の2タイプをご用意※


※黒板灯、防雨・防湿形を除く

固定出力(AHTN/ACTN):段調光機能を搭載

固定出力器具はあとから明るさを約70% (節電モード) に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替えて実行)
用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。


40形 5,200lm 一般タイプ

100%出力時(出荷時) 平均照度700lx



定格光束: 5,200lm
定格消費電力: 38.1W
固有エネルギー消費効率: 136.5lm/W

約70%出力切替時 平均照度500lx



定格光束: 3,770lm
定格消費電力: 26.1W
固有エネルギー消費効率: 144.4lm/W


〈計算条件〉
・天井高: 2.85m
・机上面高: 床+0.8m
・反射率: 天井70%
壁50%
床10%

明るさをおさえて
さらに約**31%**節電

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は100%出力) 詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉

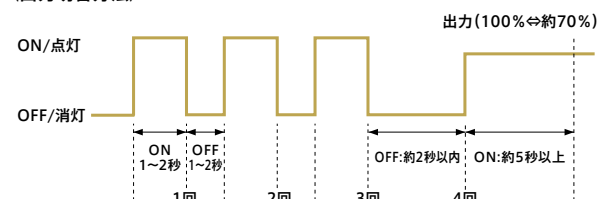



連続調光(AHZ):初期照度補正機能を標準装備

連続調光器具は初期照度補正機能付き。自動調光システム「MILCO.S」と組合せて自動調光が可能です。

■ 初期照度補正機能

器具導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能。
ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで消費電力を削減できます。従来FH32形蛍光灯器具と比べ約38%の省エネを実現。


〈ご注意〉
本商品はライトユニットに電源を搭載しているため器具形状(開放形・埋込形等)の違いによる保守率の違いは考慮していません。
初期時約80%の設定となっております。

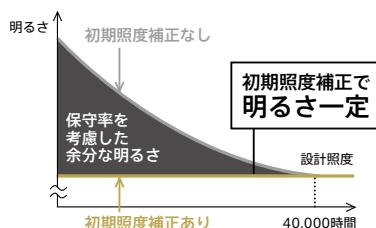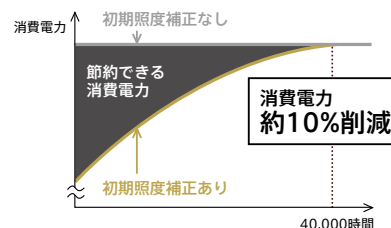

■ 連続調光機能

消灯・5~100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器との組合せが可能です。

自動調光システム「MILCO.S」との組合せ

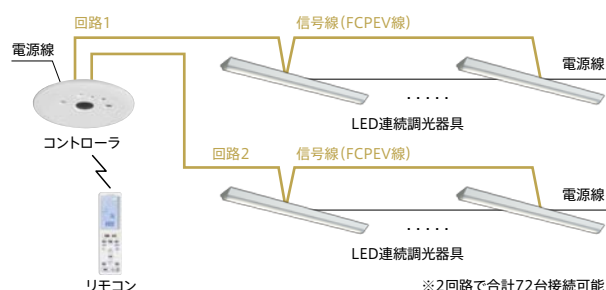


〔使用例〕

- 〔例1〕回路1・2: 照度センサに連動
- 〔例2〕回路1: 窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2: 点灯時間に応じた初期照度補正
- 〔例3〕回路1・2: 点灯時間に応じた初期照度補正

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。

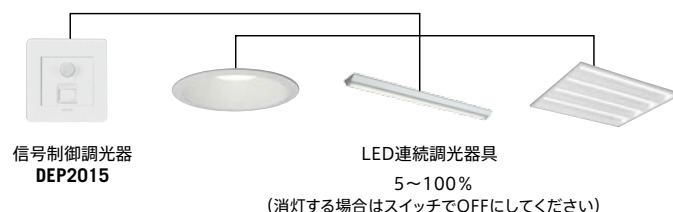

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



直付形 150幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF50 △ ¥15,000 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

(AHZ)



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHV81500 ㊦ △ ¥7,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦ ○ △ ¥47,000 (税別) MY-V814030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,000 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V865030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦ △ ¥40,500 (税別) MY-V810030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥47,500 (税別) (10,370lm・76.2W・136.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦ △ ¥25,500 (税別) MY-V850030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (4,950lm・36.2W・136.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V814030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,000 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V865030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)		
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦ △ ¥55,000 (税別) MY-V814000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V810000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,500lm・63.6W・165.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V814000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)			
省電力 タイプ					

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg





ガード

GAF50

△ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 直付形 150幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	■	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-V814030/N AHTN	■	△	¥54,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	■	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-V810030/N AHTN	■	△	¥47,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	■	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-V810030/W AHTN	■	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	■	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-V810030/WW AHTN	■	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	■	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-V865030/N AHTN	■	△	¥35,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	■	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-V850030/N AHTN	■	△	¥32,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	■	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-V850030/W AHTN	■	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	■	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-V850030/WW AHTN	■	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	■	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-V814000/N AHTN	■	△	¥62,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	■	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-V810000/N AHTN	■	△	¥55,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	■	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-V810000/W AHTN	■	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	■	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-V810000/WW AHTN	■	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	■	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-V814030/N AHZ	■	△	¥58,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	■	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-V814030/W AHZ	■	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	■	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-V814030/WW AHZ	■	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	■	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-V865030/N AHZ	■	△	¥39,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	■	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-V865030/W AHZ	■	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	■	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-V865030/WW AHZ	■	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	■	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-V814000/N AHZ	■	△	¥66,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	■	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-V814000/W AHZ	■	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	■	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-V814000/WW AHZ	■	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)

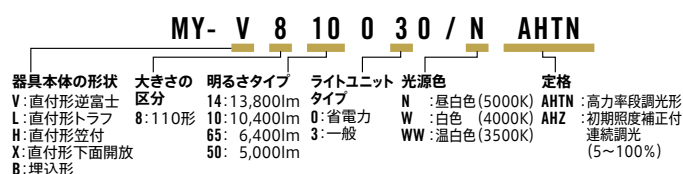

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



直付形 230幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 3.5kg (器具本体のみ)
 適合部品 : **連結金具 REA48** △ ¥880 (税別)
ガード GAF53 △ ¥16,600 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

(AHZ)



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHV82300 ㊦ ○ ¥7,400 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦ ○ ¥47,000 (税別) MY-V814031/N AHTN 組合せ価格㊦ ○ ¥54,400 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-V865031/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥35,900 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦ △ ¥40,500 (税別) MY-V810031/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥47,900 (税別) (10,370lm・76.2W・136.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦ △ ¥25,500 (税別) MY-V850031/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥32,900 (税別) (4,950lm・36.2W・136.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-V814031/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥58,400 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-V865031/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥39,900 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦ △ ¥55,000 (税別) MY-V814001/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥62,400 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-V810001/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥55,900 (税別) (10,500lm・63.6W・165.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-V814001/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥66,400 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)			

※1:70%段階調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg





ガード

GAF53

△ ¥16,600 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



組合せ形名一覧(110形 直付形 230幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	●	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-V814031/N AHTN	●	○	¥54,400	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	●	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-V810031/N AHTN	●	△	¥47,900	10,370lm・76.2W・136.0lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-V810031/W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-V810031/WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	●	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-V865031/N AHTN	●	△	¥35,900	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	●	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-V850031/N AHTN	●	△	¥32,900	4,950lm・36.2W・136.7lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-V850031/W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-V850031/WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	●	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-V814001/N AHTN	●	△	¥62,400	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	●	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-V810001/N AHTN	●	△	¥55,900	10,500lm・63.6W・165.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-V810001/W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-V810001/WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-V814031/N AHZ	●	△	¥58,400	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-V814031/W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-V814031/WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-V865031/N AHZ	●	△	¥39,900	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-V865031/W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-V865031/WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-V814001/N AHZ	●	△	¥66,400	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-V814001/W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-V814001/WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力		AHZ	92.1	78.5	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパズキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



直付形トラフタイプ


[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.5kg (器具本体のみ)
 適合部品 : **連結金具 REA48** △ ¥880 (税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHL80700 ㊦ △ ¥7,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦ ○ △ ¥47,000 (税別) MY-L814030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥54,000 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-L865030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,500 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦ △ ¥40,500 (税別) MY-L810030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥47,500 (税別) (10,370lm・76.2W・136.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦ △ ¥25,500 (税別) MY-L850030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (4,950lm・36.2W・136.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-L814030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥58,000 (税別) (13,800lm・101.6W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-L865030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,500 (税別) (6,400lm・47.4W・135.0lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦ △ ¥55,000 (税別) MY-L814000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥62,000 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-L810000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,500 (税別) (10,500lm・63.6W・165.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-L814000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥66,000 (税別) (13,800lm・86.6W・159.3lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



保守率=1 単位: lx

13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 直付形トラフタイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	●	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-L814030/N AHTN	●	△	¥54,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	●	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-L810030/N AHTN	●	△	¥47,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-L810030/W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-L810030/WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	●	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-L865030/N AHTN	●	△	¥35,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	●	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-L850030/N AHTN	●	△	¥32,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-L850030/W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-L850030/WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	●	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-L814000/N AHTN	●	△	¥62,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	●	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-L810000/N AHTN	●	△	¥55,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-L810000/W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-L810000/WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W


連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-L814030/N AHZ	●	△	¥58,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-L814030/W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-L814030/WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-L865030/N AHZ	●	△	¥39,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-L865030/W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-L865030/WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-L814000/N AHZ	●	△	¥66,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-L814000/W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-L814000/WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)

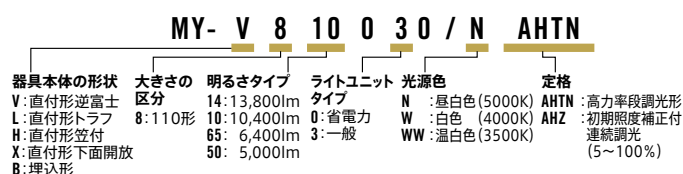

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



直付形 笠付タイプ

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
 適合部品 : **連結金具 REA48** △ ¥880 (税別)
 ガード GAF50 △ ¥15,000 (税別)


※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHH81500 ㊦ △ ¥8,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦ ○ △ ¥47,000 (税別) MY-H814030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥55,000 (税別) (13,520lm・101.6W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦ △ ¥28,500 (税別) MY-H865030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,500 (税別) (6,270lm・47.4W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦ △ ¥40,500 (税別) MY-H810030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥48,500 (税別) (10,160lm・76.2W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦ △ ¥25,500 (税別) MY-H850030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,500 (税別) (4,850lm・36.2W・133.9lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦ △ ¥51,000 (税別) MY-H814030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥59,000 (税別) (13,520lm・101.6W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦ △ ¥32,500 (税別) MY-H865030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,500 (税別) (6,270lm・47.4W・132.2lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦ △ ¥55,000 (税別) MY-H814000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥63,000 (税別) (13,520lm・86.6W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦ △ ¥48,500 (税別) MY-H810000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥56,500 (税別) (10,290lm・63.6W・161.7lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦ △ ¥59,000 (税別) MY-H814000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥67,000 (税別) (13,520lm・86.6W・156.1lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg





ガード

GAF50

△ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



保守率=1 単位: lx

13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	●	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-H814030/N AHTN	●	△	¥55,000	13,520lm・101.6W・133.0lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	●	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-H810030/N AHTN	●	△	¥48,500	10,160lm・76.2W・133.3lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-H810030/W AHTN	●	△		9,200lm・76.2W・120.7lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-H810030/WW AHTN	●	△		9,070lm・76.2W・119.0lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	●	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-H865030/N AHTN	●	△	¥36,500	6,270lm・47.4W・132.2lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	●	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-H850030/N AHTN	●	△	¥33,500	4,850lm・36.2W・133.9lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-H850030/W AHTN	●	△		4,500lm・36.2W・124.3lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-H850030/WW AHTN	●	△		4,410lm・36.2W・121.8lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	●	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-H814000/N AHTN	●	△	¥63,000	13,520lm・86.6W・156.1lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	●	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-H810000/N AHTN	●	△	¥56,500	10,290lm・63.6W・161.7lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-H810000/W AHTN	●	△		8,800lm・63.6W・138.3lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-H810000/WW AHTN	●	△		8,670lm・63.6W・136.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-H814030/N AHZ	●	△	¥59,000	13,520lm・101.6W・133.0lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-H814030/W AHZ	●	△		12,190lm・101.6W・119.9lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-H814030/WW AHZ	●	△		12,010lm・101.6W・118.2lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-H865030/N AHZ	●	△	¥40,500	6,270lm・47.4W・132.2lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-H865030/W AHZ	●	△		5,880lm・47.4W・124.0lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-H865030/WW AHZ	●	△		5,800lm・47.4W・122.3lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-H814000/N AHZ	●	△	¥67,000	13,520lm・86.6W・156.1lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-H814000/W AHZ	●	△		11,830lm・86.6W・136.6lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-H814000/WW AHZ	●	△		11,660lm・86.6W・134.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形

NEW



直付形 下面開放タイプ


[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 7.2kg (器具本体のみ)
 適合部品 : **連結金具 REA48** △ ¥880 (税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHX82500 ㊟ △ ¥15,400 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊟ ○ ¥47,000 (税別) MY-X814030/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥62,400 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊟ △ ¥28,500 (税別) MY-X865030/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥43,900 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊟ △ ¥40,500 (税別) MY-X810030/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥55,900 (税別) (10,050lm・76.2W・131.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊟ △ ¥25,500 (税別) MY-X850030/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥40,900 (税別) (4,800lm・36.2W・132.5lm/W ㊟)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊟ △ ¥51,000 (税別) MY-X814030/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥66,400 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊟ △ ¥32,500 (税別) MY-X865030/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥47,900 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊟)		
	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊟ △ ¥55,000 (税別) MY-X814000/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥70,400 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊟ △ ¥48,500 (税別) MY-X810000/N AHTN 組合せ価格 ㊟ △ ¥63,900 (税別) (10,180lm・63.6W・160.0lm/W ㊟)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊟ △ ¥59,000 (税別) MY-X814000/N AHZ 組合せ価格 ㊟ △ ¥74,400 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊟)			

※1: 70%段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



保守率=1 単位: lx

13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	■	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-X814030/N AHTN	■	△	¥62,400	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	■	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-X810030/N AHTN	■	△	¥55,900	10,050lm・76.2W・131.8lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	■	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-X810030/W AHTN	■	△		9,100lm・76.2W・119.4lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	■	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-X810030/WW AHTN	■	△		8,980lm・76.2W・117.8lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	■	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-X865030/N AHTN	■	△	¥43,900	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	■	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-X850030/N AHTN	■	△	¥40,900	4,800lm・36.2W・132.5lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	■	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-X850030/W AHTN	■	△		4,460lm・36.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	■	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-X850030/WW AHTN	■	△		4,370lm・36.2W・120.7lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	■	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-X814000/N AHTN	■	△	¥70,400	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	■	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-X810000/N AHTN	■	△	¥63,900	10,180lm・63.6W・160.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	■	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-X810000/W AHTN	■	△		8,710lm・63.6W・136.9lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	■	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-X810000/WW AHTN	■	△		8,580lm・63.6W・134.9lm/W


連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	■	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-X814030/N AHZ	■	△	¥66,400	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	■	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-X814030/W AHZ	■	△		12,060lm・101.6W・118.7lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	■	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-X814030/WW AHZ	■	△		11,890lm・101.6W・117.0lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	■	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-X865030/N AHZ	■	△	¥47,900	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	■	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-X865030/W AHZ	■	△		5,820lm・47.4W・122.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	■	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-X865030/WW AHZ	■	△		5,740lm・47.4W・121.0lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	■	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-X814000/N AHZ	■	△	¥74,400	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	■	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-X814000/W AHZ	■	△		11,710lm・86.6W・135.2lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	■	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-X814000/WW AHZ	■	△		11,540lm・86.6W・133.2lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)

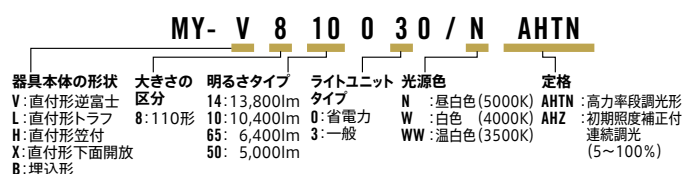

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパナソニックがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



埋込形 150幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 3.9kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)


埋込穴
150
×
2445

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHB81500 ㊦△ ¥13,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦○ △ ¥47,000 (税別) MY-B814031/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥60,000 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦△ ¥28,500 (税別) MY-B865031/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥41,500 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦△ ¥40,500 (税別) MY-B810031/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥53,500 (税別) (10,050lm・76.2W・131.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦△ ¥25,500 (税別) MY-B850031/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥38,500 (税別) (4,800lm・36.2W・132.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦△ ¥51,000 (税別) MY-B814031/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥64,000 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦△ ¥32,500 (税別) MY-B865031/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥45,500 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦△ ¥55,000 (税別) MY-B814001/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥68,000 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦△ ¥48,500 (税別) MY-B810001/N AHTN 組合せ価格 ㊦△ ¥61,500 (税別) (10,180lm・63.6W・160.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦△ ¥59,000 (税別) MY-B814001/N AHZ 組合せ価格 ㊦△ ¥72,000 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 埋込形 150幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	■	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814031/N AHTN	■	△	¥60,000	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	■	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-B810031/N AHTN	■	△	¥53,500	10,050lm・76.2W・131.8lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	■	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-B810031/W AHTN	■	△		9,100lm・76.2W・119.4lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	■	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-B810031/WW AHTN	■	△		8,980lm・76.2W・117.8lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	■	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865031/N AHTN	■	△	¥41,500	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	■	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-B850031/N AHTN	■	△	¥38,500	4,800lm・36.2W・132.5lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	■	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-B850031/W AHTN	■	△		4,460lm・36.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	■	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-B850031/WW AHTN	■	△		4,370lm・36.2W・120.7lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	■	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814001/N AHTN	■	△	¥68,000	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	■	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-B810001/N AHTN	■	△	¥61,500	10,180lm・63.6W・160.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	■	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-B810001/W AHTN	■	△		8,710lm・63.6W・136.9lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	■	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-B810001/WW AHTN	■	△		8,580lm・63.6W・134.9lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	■	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814031/N AHZ	■	△	¥64,000	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	■	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-B814031/W AHZ	■	△		12,060lm・101.6W・118.7lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	■	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-B814031/WW AHZ	■	△		11,890lm・101.6W・117.0lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	■	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865031/N AHZ	■	△	¥45,500	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	■	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-B865031/W AHZ	■	△		5,820lm・47.4W・122.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	■	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-B865031/WW AHZ	■	△		5,740lm・47.4W・121.0lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	■	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814001/N AHZ	■	△	¥72,000	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	■	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-B814001/W AHZ	■	△		11,710lm・86.6W・135.2lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	■	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-B814001/WW AHZ	■	△		11,540lm・86.6W・133.2lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパナソニックがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



埋込形 190幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 4.3kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)


埋込穴
190
×
2442

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHB81900 ㊦△ ¥13,500 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦○ ¥47,000 (税別) MY-B814032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥60,500 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦△ ¥28,500 (税別) MY-B865032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥42,000 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦△ ¥40,500 (税別) MY-B810032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥54,000 (税別) (10,050lm・76.2W・131.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦△ ¥25,500 (税別) MY-B850032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,000 (税別) (4,800lm・36.2W・132.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦△ ¥51,000 (税別) MY-B814032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥64,500 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦△ ¥32,500 (税別) MY-B865032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥46,000 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦△ ¥55,000 (税別) MY-B814002/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥68,500 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦△ ¥48,500 (税別) MY-B810002/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥62,000 (税別) (10,180lm・63.6W・160.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦△ ¥59,000 (税別) MY-B814002/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥72,500 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(110形 埋込形 190幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階光切替可能形]													
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ	13,800lm	 EL-LU81403N	AHTN		○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814032/N	AHTN		△	¥60,500	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
	10,400lm	 EL-LU81003N	AHTN		△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-B810032/N	AHTN		△	¥54,000	10,050lm・76.2W・131.8lm/W
		 EL-LU81003W	AHTN		△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-B810032/W	AHTN		△		9,100lm・76.2W・119.4lm/W
		 EL-LU81003WW	AHTN		△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-B810032/WW	AHTN		△		8,980lm・76.2W・117.8lm/W
	6,400lm	 EL-LU86503N	AHTN		△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865032/N	AHTN		△	¥42,000	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
	5,000lm	 EL-LU85003N	AHTN		△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-B850032/N	AHTN		△	¥39,000	4,800lm・36.2W・132.5lm/W
		 EL-LU85003W	AHTN		△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-B850032/W	AHTN		△		4,460lm・36.2W・123.2lm/W
		 EL-LU85003WW	AHTN		△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-B850032/WW	AHTN		△		4,370lm・36.2W・120.7lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	 EL-LU81400N	AHTN		△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814002/N	AHTN		△	¥68,500	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
	10,400lm	 EL-LU81000N	AHTN		△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-B810002/N	AHTN		△	¥62,000	10,180lm・63.6W・160.0lm/W
		 EL-LU81000W	AHTN		△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-B810002/W	AHTN		△		8,710lm・63.6W・136.9lm/W
		 EL-LU81000WW	AHTN		△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-B810002/WW	AHTN		△		8,580lm・63.6W・134.9lm/W


連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]												
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ	13,800lm	<div><div></div>EL-LU81403N</div> AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814032/N	AHZ	●	△	¥64,500	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
		<div><div></div>EL-LU81403W</div> AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-B814032/W	AHZ	●	△		12,060lm・101.6W・118.7lm/W
		<div><div></div>EL-LU81403WW</div> AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-B814032/WW	AHZ	●	△		11,890lm・101.6W・117.0lm/W
	6,400lm	<div><div></div>EL-LU86503N</div> AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865032/N	AHZ	●	△	¥46,000	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
		<div><div></div>EL-LU86503W</div> AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-B865032/W	AHZ	●	△		5,820lm・47.4W・122.7lm/W
		<div><div></div>EL-LU86503WW</div> AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-B865032/WW	AHZ	●	△		5,740lm・47.4W・121.0lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	<div><div></div>EL-LU81400N</div> AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814002/N	AHZ	●	△	¥72,500	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
		<div><div></div>EL-LU81400W</div> AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-B814002/W	AHZ	●	△		11,710lm・86.6W・135.2lm/W
		<div><div></div>EL-LU81400WW</div> AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-B814002/WW	AHZ	●	△		11,540lm・86.6W・133.2lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)

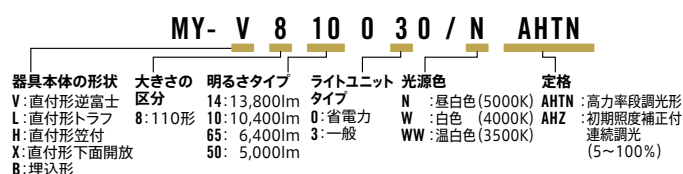

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



埋込形 220幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 4.7kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)


埋込穴
220
×
2445

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHB82200 ㊦△ ¥13,600 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦△ ¥47,000 (税別) MY-B814033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥60,600 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦△ ¥28,500 (税別) MY-B865033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥42,100 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦△ ¥40,500 (税別) MY-B810033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥54,100 (税別) (10,050lm・76.2W・131.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦△ ¥25,500 (税別) MY-B850033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,100 (税別) (4,800lm・36.2W・132.5lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦△ ¥51,000 (税別) MY-B814033/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥64,600 (税別) (13,380lm・101.6W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦△ ¥32,500 (税別) MY-B865033/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥46,100 (税別) (6,200lm・47.4W・130.8lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦△ ¥55,000 (税別) MY-B814003/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥68,600 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦△ ¥48,500 (税別) MY-B810003/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥62,100 (税別) (10,180lm・63.6W・160.0lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦△ ¥59,000 (税別) MY-B814003/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥72,600 (税別) (13,380lm・86.6W・154.5lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



保守率=1 単位: lx

13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 埋込形 220幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	●	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814033/N AHTN	●	△	¥60,600	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	●	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-B810033/N AHTN	●	△	¥54,100	10,050lm・76.2W・131.8lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-B810033/W AHTN	●	△		9,100lm・76.2W・119.4lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-B810033/WW AHTN	●	△		8,980lm・76.2W・117.8lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	●	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865033/N AHTN	●	△	¥42,100	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	●	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-B850033/N AHTN	●	△	¥39,100	4,800lm・36.2W・132.5lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-B850033/W AHTN	●	△		4,460lm・36.2W・123.2lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-B850033/WW AHTN	●	△		4,370lm・36.2W・120.7lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	●	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814003/N AHTN	●	△	¥68,600	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	●	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-B810003/N AHTN	●	△	¥62,100	10,180lm・63.6W・160.0lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-B810003/W AHTN	●	△		8,710lm・63.6W・136.9lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-B810003/WW AHTN	●	△		8,580lm・63.6W・134.9lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814033/N AHZ	●	△	¥64,600	13,380lm・101.6W・131.6lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-B814033/W AHZ	●	△		12,060lm・101.6W・118.7lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-B814033/WW AHZ	●	△		11,890lm・101.6W・117.0lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865033/N AHZ	●	△	¥46,100	6,200lm・47.4W・130.8lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-B865033/W AHZ	●	△		5,820lm・47.4W・122.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-B865033/WW AHZ	●	△		5,740lm・47.4W・121.0lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814003/N AHZ	●	△	¥72,600	13,380lm・86.6W・154.5lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-B814003/W AHZ	●	△		11,710lm・86.6W・135.2lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-B814003/WW AHZ	●	△		11,540lm・86.6W・133.2lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパワツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形



埋込形 300幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 5.6kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)


埋込穴
300
×
2442

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※ライトユニットは2本に分割されています。

		器具本体 EL-LHB83000 ㊦△ ¥14,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦△ ¥47,000 (税別) MY-B814035/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥61,000 (税別) (13,520lm・101.6W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHN ㊦△ ¥28,500 (税別) MY-B865035/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥42,500 (税別) (6,270lm・47.4W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦△ ¥40,500 (税別) MY-B810035/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥54,500 (税別) (10,160lm・76.2W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦△ ¥25,500 (税別) MY-B850035/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥39,500 (税別) (4,850lm・36.2W・133.9lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦△ ¥51,000 (税別) MY-B814035/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥65,000 (税別) (13,520lm・101.6W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦△ ¥32,500 (税別) MY-B865035/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥46,500 (税別) (6,270lm・47.4W・132.2lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦△ ¥55,000 (税別) MY-B814005/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (13,520lm・86.6W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦△ ¥48,500 (税別) MY-B810005/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥62,500 (税別) (10,290lm・63.6W・161.7lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦△ ¥59,000 (税別) MY-B814005/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (13,520lm・86.6W・156.1lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形 ※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]



屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



13,800lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(110形 埋込形 300幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	●	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814035/N AHTN	●	△	¥61,000	13,520lm・101.6W・133.0lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	●	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-B810035/N AHTN	●	△	¥54,500	10,160lm・76.2W・133.3lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	●	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-B810035/W AHTN	●	△		9,200lm・76.2W・120.7lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	●	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-B810035/WW AHTN	●	△		9,070lm・76.2W・119.0lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	●	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865035/N AHTN	●	△	¥42,500	6,270lm・47.4W・132.2lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	●	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-B850035/N AHTN	●	△	¥39,500	4,850lm・36.2W・133.9lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	●	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-B850035/W AHTN	●	△		4,500lm・36.2W・124.3lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	●	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-B850035/WW AHTN	●	△		4,410lm・36.2W・121.8lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	●	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814005/N AHTN	●	△	¥69,000	13,520lm・86.6W・156.1lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	●	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-B810005/N AHTN	●	△	¥62,500	10,290lm・63.6W・161.7lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	●	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-B810005/W AHTN	●	△		8,800lm・63.6W・138.3lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	●	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-B810005/WW AHTN	●	△		8,670lm・63.6W・136.3lm/W


連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	●	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-B814035/N AHZ	●	△	¥65,000	13,520lm・101.6W・133.0lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	●	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-B814035/W AHZ	●	△		12,190lm・101.6W・119.9lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	●	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-B814035/WW AHZ	●	△		12,010lm・101.6W・118.2lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	●	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-B865035/N AHZ	●	△	¥46,500	6,270lm・47.4W・132.2lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	●	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-B865035/W AHZ	●	△		5,880lm・47.4W・124.0lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	●	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-B865035/WW AHZ	●	△		5,800lm・47.4W・122.3lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	●	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-B814005/N AHZ	●	△	¥73,000	13,520lm・86.6W・156.1lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	●	△		12,080lm・86.6W・139.4lm/W	MY-B814005/W AHZ	●	△		11,830lm・86.6W・136.6lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	●	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-B814005/WW AHZ	●	△		11,660lm・86.6W・134.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力	AHZ	92.1	78.5	—	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)

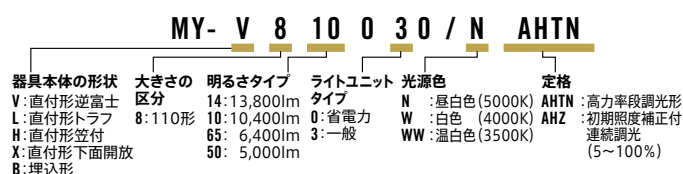

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形




直付形 150幅

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
5年保証



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHV41500 ㊦ ○ ¥2,800 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-V470030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥28,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥19,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥23,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥18,000 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,500 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥30,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥21,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450040/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg





ガード

GAF49

○ ¥7,900 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
● ガード線径 φ3、φ4



組合せ形名一覧(40形 直付形 150幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030/N AHTN	㊟	○	¥28,800	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-V450030/D AHTN	㊟	△	¥23,800	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030/N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-V450030/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-V450030/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-V450030/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440030/N AHTN	㊟	△	¥20,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-V440030/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-V440030/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-V440030/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥15,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030/N AHTN	㊟	○	¥18,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-V425030/D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-V425030/N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-V425030/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-V425030/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△	¥13,700	2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-V425030/L AHTN	㊟	△	¥16,500	2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-V420030/N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-V420030/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-V420030/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-V420030/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470000/N AHTN	㊟	△	¥32,800	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-V450000/D AHTN	㊟	△	¥27,800	4,670lm・31.8W・146.8lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450000/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-V450000/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-V450000/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450040/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450050/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030/N ACTN	㊟	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030/N ACTN	㊟	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030/N ACTN	㊟	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-V470030/D AHZ	㊟	△	¥30,800	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030/N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-V470030/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-V470030/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-V470030/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030/N AHZ	㊟	△	¥25,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440030/N AHZ	㊟	△	¥22,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-V430030/D AHZ	㊟	△	¥21,500	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030/N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-V430030/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-V430030/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-V430030/L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-V470000/D AHZ	㊟	△	¥34,800	6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470000/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-V470000/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-V470000/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450000/N AHZ	㊟	△	¥29,800	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470040/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430040/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470050/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430050/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方 (40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN											
器具本体の 形状	大きさの 区分	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	S:プルスイッチ 付	光源色	定格 AHTN	高効率段調光形 初期照度 補正付 連続調光 (5~100%) ACTN : 固定出力 段調光形 (電磁波低減用)				
V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付 X:直付形下面開放 B:埋込形	4:40形	70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm	0:省電力 3:一般	N	■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)	AHZ					
			5:グレアカット								

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



直付形 150幅 全長1250(公共仕様サイズ)

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.4kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880(税別)
 ガード GAF49 ○¥7,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
 (EM-EEF φ1.6)をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

(AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHV41501 ㊦○¥2,800(税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47003N AHTN ㊦○¥26,000(税別) MY-V470032/N AHTN 組合せ価格㊦○¥28,800(税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHTN ㊦○¥16,700(税別) MY-V430032/N AHTN 組合せ価格㊦○¥19,500(税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHTN ㊦○¥21,000(税別) MY-V450032/N AHTN 組合せ価格㊦○¥23,800(税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU42503N AHTN ㊦○¥15,200(税別) MY-V425032/N AHTN 組合せ価格㊦○¥18,000(税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU44003N AHTN ㊦△¥17,500(税別) MY-V440032/N AHTN 組合せ価格㊦△¥20,300(税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU42003N AHTN ㊦△¥13,700(税別) MY-V420032/N AHTN 組合せ価格㊦△¥16,500(税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47003N AHZ ㊦○¥28,000(税別) MY-V470032/N AHZ 組合せ価格㊦○¥30,800(税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHZ ㊦○¥18,700(税別) MY-V430032/N AHZ 組合せ価格㊦○¥21,500(税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHZ ㊦△¥23,000(税別) MY-V450032/N AHZ 組合せ価格㊦△¥25,800(税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU44003N AHZ ㊦△¥19,500(税別) MY-V440032/N AHZ 組合せ価格㊦△¥22,300(税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47000N AHTN ㊦△¥30,000(税別) MY-V470002/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,800(税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHTN ㊦△¥25,000(税別) MY-V450002/N AHTN 組合せ価格㊦△¥27,800(税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47000N AHZ ㊦△¥32,000(税別) MY-V470002/N AHZ 組合せ価格㊦△¥34,800(税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHZ ㊦△¥27,000(税別) MY-V450002/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,800(税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47004N AHZ ㊦△¥30,000(税別) MY-V470042/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,800(税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43004N AHZ ㊦△¥20,700(税別) MY-V430042/N AHZ 組合せ価格㊦△¥23,500(税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45004N AHTN ㊦△¥23,000(税別) MY-V450042/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,800(税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000(税別) MY-V470052/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,800(税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700(税別) MY-V430052/N AHZ 組合せ価格㊦△¥23,500(税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000(税別) MY-V450052/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,800(税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47004N AHZ ㊦△¥30,000(税別) MY-V470042/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,800(税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43004N AHZ ㊦△¥20,700(税別) MY-V430042/N AHZ 組合せ価格㊦△¥23,500(税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45004N AHTN ㊦△¥23,000(税別) MY-V450042/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,800(税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000(税別) MY-V470052/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,800(税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700(税別) MY-V430052/N AHZ 組合せ価格㊦△¥23,500(税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000(税別) MY-V450052/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,800(税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W㊦)			

公共施設形名: LSS9-2350LM AHTN(MY-V425032/N AHTN)
 LSS9-3200LM AHTN(MY-V430032/N AHTN)
 LSS9-4900LM AHTN(MY-V450032/N AHTN)
 LSS9-4900LM AHZ(MY-V450032/N AHZ)
 LSS9-6800LM AHTN(MY-V470032/N AHTN)
 LSS9-6800LM AHZ(MY-V470032/N AHZ)

※1:70%段階調光切替可能形
 ※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△¥880(税別)

取付金具: 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量: 0.1kg




ガード


GAF49

○¥7,900(税別)

ガード: 鋼棒 白色仕上
 取付金具: 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量: 1.7kg
 ●ガード線径 φ3、φ4



1/2ビーム角
 A:118° B:109°



保守率=1 単位:lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 直付形 150幅 全長1250)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470032/N AHTN	㊟	○	¥28,800	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU45003D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-V450032/D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHTN	㊟	○	¥21,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450032/N AHTN	㊟	○	¥23,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-V450032/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-V450032/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-V450032/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440032/N AHTN	㊟	△	¥20,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-V440032/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-V440032/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-V440032/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430032/N AHTN	㊟	○	¥19,500	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-V425032/D AHTN	㊟	△	¥18,000	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-V425032/N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-V425032/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-V425032/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
	2,000lm	EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-V425032/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
		EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-V420032/N AHTN	㊟	△	¥16,500	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-V420032/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-V420032/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-V420032/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470002/N AHTN	㊟	△	¥32,800	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-V450002/D AHTN	㊟	△	¥27,800	4,670lm・31.8W・146.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450002/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-V450002/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-V450002/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450042/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450052/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470032/N ACTN	㊟	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450032/N ACTN	㊟	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430032/N ACTN	㊟	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-V470032/D AHZ	㊟	△	¥30,800	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470032/N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-V470032/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-V470032/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-V470032/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450032/N AHZ	㊟	△	¥25,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440032/N AHZ	㊟	△	¥22,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-V430032/D AHZ	㊟	△	¥21,500	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430032/N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-V430032/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-V430032/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-V430032/L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-V470002/D AHZ	㊟	△	¥34,800	6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470002/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-V470002/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-V470002/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450002/N AHZ	㊟	△	¥29,800	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470042/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430042/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470052/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430052/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)				
		20:2,000lm							

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形




直付形 230幅

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.8kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF52 ○ ¥8,500 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
 5年保証



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHV42300 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-V470031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥29,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥19,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥24,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥18,200 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,700 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥31,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥21,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470001/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450001/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470001/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450001/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470041/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430041/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450041/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450051/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450051/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430051/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450051/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg





ガード

GAF52

○ ¥8,500 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 2.0kg
 ●ガード線径 φ3、φ4



組合せ形名一覧(40形 直付形 230幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031/N AHTN	㊟	○	¥29,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-V450031/D AHTN	㊟	△	¥24,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031/N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-V450031/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-V450031/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-V450031/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440031/N AHTN	㊟	△	¥20,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-V440031/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-V440031/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-V440031/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥15,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031/N AHTN	㊟	○	¥18,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-V425031/D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-V425031/N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-V425031/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-V425031/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
	2,000lm	EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-V425031/L AHTN	㊟	△	¥16,700	2,100lm・18.1W・116.0lm/W
		EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-V420031/N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-V420031/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-V420031/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-V420031/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470001/N AHTN	㊟	△	¥33,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-V450001/D AHTN	㊟	△	¥28,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450001/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-V450001/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-V450001/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450041/N AHTN	㊟	△	¥26,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450051/N AHTN	㊟	△	¥26,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031/N ACTN	㊟	△	¥39,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031/N ACTN	㊟	△	¥32,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031/N ACTN	㊟	△	¥30,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-V470031/D AHZ	㊟	△	¥31,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031/N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-V470031/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-V470031/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-V470031/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031/N AHZ	㊟	△	¥26,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440031/N AHZ	㊟	△	¥22,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-V430031/D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031/N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-V430031/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-V430031/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-V430031/L AHZ	㊟	△	¥35,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-V470001/D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470001/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-V470001/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-V470001/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450001/N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470041/N AHZ	㊟	△	¥33,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430041/N AHZ	㊟	△	¥23,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470051/N AHZ	㊟	△	¥33,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430051/N AHZ	㊟	△	¥23,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ㊟:昼光色(6500K) ㊟:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ㊟:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN											
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格					
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形					
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付					
H:直付形笠付		40:4,000lm	㊟:集光		□:白色(4000K)	連続調光(5~100%)					
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)					
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)						
		20:2,000lm									

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

組合せ形名一覧(40形 直付形トラフタイプ)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030/N AHTN	㊟	○	¥28,800	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-L450030/D AHTN	㊟	△	¥23,800	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030/N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-L450030/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-L450030/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-L450030/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-L440030/N AHTN	㊟	△	¥20,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-L440030/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-L440030/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-L440030/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030/N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-L425030/D AHTN	㊟	△	¥18,000	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-L425030/N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-L425030/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-L425030/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-L425030/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-L420030/N AHTN	㊟	△	¥16,500	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-L420030/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-L420030/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-L420030/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-L470000/N AHTN	㊟	△	¥32,800	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-L450000/D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-L450000/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-L450000/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-L450000/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-L450040/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-L450050/N AHTN	㊟	△	¥25,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030/N ACTN	㊟	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030/N ACTN	㊟	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030/N ACTN	㊟	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-L470030/D AHZ	㊟	△	¥30,800	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030/N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-L470030/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-L470030/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-L470030/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030/N AHZ	㊟	△	¥25,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-L440030/N AHZ	㊟	△	¥22,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-L430030/D AHZ	㊟	△	¥21,500	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030/N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-L430030/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-L430030/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-L430030/L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-L470000/D AHZ	㊟	△	¥34,800	6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-L470000/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-L470000/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-L470000/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-L450000/N AHZ	㊟	△	¥29,800	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-L470040/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-L430040/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-L470050/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-L430050/N AHZ	㊟	△	¥23,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ㊟:昼光色(6500K) ㊟:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ㊟:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	AHTN		D:昼光色(6500K)	AHTN			
L:直付形トラフ		50:5,200lm			N:昼白色(5000K)	AHZ			
H:直付形笠付		40:4,000lm	0:省電力		W:白色(4000K)				
X:直付形下面開放		30:3,200lm	3:一般		WW:温白色(3500K)				
B:埋込形		25:2,500lm	4:集光		L:電球色(3000K)				
		20:2,000lm	5:グレアカット						

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030/N AHTN	㊟	○	¥29,200	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-H450030/D AHTN	㊟	△	¥24,200	4,780lm・38.1W・125.4lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030/N AHTN	㊟	○		5,090lm・38.1W・133.5lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-H450030/W AHTN	㊟	△		4,590lm・38.1W・120.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-H450030/WW AHTN	㊟	△		4,530lm・38.1W・118.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-H450030/L AHTN	㊟	△		4,270lm・38.1W・112.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-H440030/N AHTN	㊟	△	¥20,700	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-H440030/W AHTN	㊟	△		3,540lm・28.8W・122.9lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-H440030/WW AHTN	㊟	△		3,490lm・28.8W・121.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-H440030/L AHTN	㊟	△		3,290lm・28.8W・114.2lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030/N AHTN	㊟	○		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-H425030/D AHTN	㊟	△	¥18,400	2,360lm・18.1W・130.3lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-H425030/N AHTN	㊟	○		2,450lm・18.1W・135.3lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-H425030/W AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-H425030/WW AHTN	㊟	△		2,200lm・18.1W・121.5lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-H425030/L AHTN	㊟	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-H420030/N AHTN	㊟	△	¥16,900	1,960lm・14.4W・136.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-H420030/W AHTN	㊟	△		1,830lm・14.4W・127.0lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-H420030/WW AHTN	㊟	△		1,800lm・14.4W・125.0lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-H420030/L AHTN	㊟	△		1,670lm・14.4W・115.9lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-H470000/N AHTN	㊟	△	¥33,200	6,760lm・43.3W・156.1lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-H450000/D AHTN	㊟	△		4,570lm・31.8W・143.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-H450000/N AHTN	㊟	△		5,090lm・31.8W・160.0lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-H450000/W AHTN	㊟	△		4,400lm・31.8W・138.3lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-H450000/WW AHTN	㊟	△		4,330lm・31.8W・136.1lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-H450040/N AHTN	㊟	△	¥26,200	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-H450050/N AHTN	㊟	△	¥26,200	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030/N ACTN	㊟	△	¥39,700	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030/N ACTN	㊟	△	¥32,700	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030/N ACTN	㊟	△	¥30,400	3,130lm・23.7W・132.0lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]												
	明るさ タイプ*	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ	6,900lm	 EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-H470030/D AHZ	㊟	△	¥31,200	6,340lm・50.8W・124.8lm/W	
		 EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030/N AHZ	㊟	○		6,760lm・50.8W・133.0lm/W	
		 EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-H470030/W AHZ	㊟	△		6,080lm・50.8W・119.6lm/W	
		 EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-H470030/WW AHZ	㊟	△		6,000lm・50.8W・118.1lm/W	
		 EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-H470030/L AHZ	㊟	△		5,650lm・50.8W・111.2lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030/N AHZ	㊟	△	¥26,200	5,090lm・38.1W・133.5lm/W	
	4,000lm	 EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-H440030/N AHZ	㊟	△	¥22,700	3,920lm・28.8W・136.1lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-H430030/D AHZ	㊟	△	¥21,900	3,060lm・23.7W・129.1lm/W	
		 EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030/N AHZ	㊟	○		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	
		 EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-H430030/W AHZ	㊟	△		2,940lm・23.7W・124.0lm/W	
		 EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-H430030/WW AHZ	㊟	△		2,900lm・23.7W・122.3lm/W	
 EL-LU43003L AHZ		㊟	△	2,790lm・23.7W・117.7lm/W		MY-H430030/L AHZ	㊟	△	2,730lm・23.7W・115.1lm/W			
省電力 タイプ	6,900lm	 EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-H470000/D AHZ	㊟	△	¥35,200	6,150lm・43.3W・142.0lm/W	
		 EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-H470000/N AHZ	㊟	△		6,760lm・43.3W・156.1lm/W	
		 EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-H470000/W AHZ	㊟	△		5,910lm・43.3W・136.4lm/W	
		 EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-H470000/WW AHZ	㊟	△		5,830lm・43.3W・134.6lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-H450000/N AHZ	㊟	△	¥30,200	5,090lm・31.8W・160.0lm/W	
集光 タイプ	6,900lm	 EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-H470040/N AHZ	㊟	△	¥33,200	5,680lm・50.8W・111.8lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-H430040/N AHZ	㊟	△	¥23,900	2,740lm・23.7W・115.6lm/W	
グレアカット タイプ	6,900lm	 EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-H470050/N AHZ	㊟	△	¥33,200	5,680lm・50.8W・111.8lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-H430050/N AHZ	㊟	△	¥23,900	2,740lm・23.7W・115.6lm/W	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段階調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光			
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	(5~100%)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)	ACTN:固定出力段階調光形			
		20:2,000lm				(電磁波低減用)			

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



直付形 下面開放タイプ

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 3.9kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

(AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHX42500 ㊦ △ ¥8,000 (税別)		FHf32形高出力相当		FHf32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHf32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHf32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHf32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHf32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-X470030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-X430030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ △ ¥21,000 (税別) MY-X450030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ △ ¥15,200 (税別) MY-X425030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,200 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-X440030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-X420030/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,700 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-X470030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-X430030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-X450030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-X440030/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-X470000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-X450000/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-X470000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-X450000/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-X470040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-X430040/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-X450040/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-X470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-X430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-X450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-X470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-X430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-X450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-X470050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-X430050/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-X450050/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			

公共施設形名: LSS6-4750LM AHTN (MY-X450030/N AHTN)
 LSS6-4750LM AHZ (MY-X450030/N AHZ)
 LSS6-6600LM AHTN (MY-X470030/N AHTN)
 LSS6-6600LM AHZ (MY-X470030/N AHZ)

※1: 70% 段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具



REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具: 鋼板

垂鉛メッキ仕上

質量: 0.1kg

1/2ビーム角
A: 118° B: 108°

保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470030/N AHTN	㊟	△	¥34,000	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-X450030/D AHTN	㊟	△	¥29,000	4,730lm・38.1W・124.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-X450030/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-X450030/W AHTN	㊟	△		4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-X450030/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-X450030/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-X440030/N AHTN	㊟	△	¥25,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-X440030/W AHTN	㊟	△		3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-X440030/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-X440030/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430030/N AHTN	㊟	△	¥24,700	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-X425030/D AHTN	㊟	△	¥23,200	2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-X425030/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-X425030/W AHTN	㊟	△		2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-X425030/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-X425030/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-X420030/N AHTN	㊟	△	¥21,700	1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-X420030/W AHTN	㊟	△		1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-X420030/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-X420030/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-X470000/N AHTN	㊟	△	¥38,000	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
省電力 タイプ	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-X450000/D AHTN	㊟	△	¥33,000	4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-X450000/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-X450000/W AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-X450000/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-X450040/N AHTN	㊟	△	¥31,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-X450050/N AHTN	㊟	△	¥31,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470030/N ACTN	㊟	△	¥44,500	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-X450030/N ACTN	㊟	△	¥37,500	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430030/N ACTN	㊟	△	¥35,200	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-X470030/D AHZ	㊟	△	¥36,000	6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470030/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-X470030/W AHZ	㊟	△		6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-X470030/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-X470030/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-X450030/N AHZ	㊟	△	¥31,000	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-X440030/N AHZ	㊟	△	¥27,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-X430030/D AHZ	㊟	△	¥26,700	3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430030/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-X430030/W AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-X430030/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-X430030/L AHZ	㊟	△		2,700lm・23.7W・113.9lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-X470000/D AHZ	㊟	△	¥40,000	6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-X470000/N AHZ	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-X470000/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-X470000/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-X450000/N AHZ	㊟	△	¥35,000	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-X470040/N AHZ	㊟	△	¥38,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-X430040/N AHZ	㊟	△	¥28,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-X470050/N AHZ	㊟	△	¥38,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-X430050/N AHZ	㊟	△	¥28,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光			
X:直付形下面開放		30:3,200lm	5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	(5~100%)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)	ACTN:固定出力段調光形			
		20:2,000lm				(電磁波低減用)			

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 40形



埋込形 100幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)



埋込穴 100
× 1235
ライトユニット (電源内蔵) 別売
初期照度 補正 タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 EL-LHB41000 ㊦△¥11,500 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦△¥26,000 (税別) MY-B470030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥37,500 (税別) (6,410lm・50.8W・126.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦△¥16,700 (税別) MY-B430030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥28,200 (税別) (2,970lm・23.7W・125.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦△¥21,000 (税別) MY-B450030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,500 (税別) (4,830lm・38.1W・126.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦△¥15,200 (税別) MY-B425030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥26,700 (税別) (2,320lm・18.1W・128.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦△¥17,500 (税別) MY-B440030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥29,000 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦△¥13,700 (税別) MY-B420030/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,200 (税別) (1,860lm・14.4W・129.1lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦△¥28,000 (税別) MY-B470030/N AHZ 組合せ価格㊦△¥39,500 (税別) (6,410lm・50.8W・126.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦△¥18,700 (税別) MY-B430030/N AHZ 組合せ価格㊦△¥30,200 (税別) (2,970lm・23.7W・125.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450030/N AHZ 組合せ価格㊦△¥34,500 (税別) (4,830lm・38.1W・126.7lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦△¥19,500 (税別) MY-B440030/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,000 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470000/N AHTN 組合せ価格㊦△¥41,500 (税別) (6,410lm・43.3W・148.0lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦△¥25,000 (税別) MY-B450000/N AHTN 組合せ価格㊦△¥36,500 (税別) (4,830lm・31.8W・151.8lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470000/N AHZ 組合せ価格㊦△¥43,500 (税別) (6,410lm・43.3W・148.0lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦△¥27,000 (税別) MY-B450000/N AHZ 組合せ価格㊦△¥38,500 (税別) (4,830lm・31.8W・151.8lm/W㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470040/N AHZ 組合せ価格㊦△¥41,500 (税別) (5,390lm・50.8W・106.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430040/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,200 (税別) (2,600lm・23.7W・109.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450040/N AHTN 組合せ価格㊦△¥34,500 (税別) (4,070lm・38.4W・105.9lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470050/N AHZ 組合せ価格㊦△¥41,500 (税別) (5,390lm・50.8W・106.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430050/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,200 (税別) (2,600lm・23.7W・109.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450050/N AHTN 組合せ価格㊦△¥34,500 (税別) (4,070lm・38.4W・105.9lm/W㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470050/N AHTN 組合せ価格㊦△¥41,500 (税別) (5,390lm・50.8W・106.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430050/N AHTN 組合せ価格㊦△¥32,200 (税別) (2,600lm・23.7W・109.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450050/N AHTN 組合せ価格㊦△¥34,500 (税別) (4,070lm・38.4W・105.9lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470050/N AHZ 組合せ価格㊦△¥41,500 (税別) (5,390lm・50.8W・106.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430050/N AHZ 組合せ価格㊦△¥32,200 (税別) (2,600lm・23.7W・109.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHZ ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450050/N AHZ 組合せ価格㊦△¥34,500 (税別) (4,070lm・38.4W・105.9lm/W㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(40形 埋込形 100幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470030/N AHTN	㊟	△	¥37,500	6,410lm・50.8W・126.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450030/D AHTN	㊟	△	¥32,500	4,530lm・38.1W・118.8lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450030/N AHTN	㊟	△		4,830lm・38.1W・126.7lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450030/W AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450030/WW AHTN	㊟	△		4,300lm・38.1W・112.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450030/L AHTN	㊟	△		4,050lm・38.1W・106.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440030/N AHTN	㊟	△	¥29,000	3,720lm・28.8W・129.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440030/W AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440030/WW AHTN	㊟	△		3,320lm・28.8W・115.2lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440030/L AHTN	㊟	△		3,120lm・28.8W・108.3lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430030/N AHTN	㊟	△		2,970lm・23.7W・125.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425030/D AHTN	㊟	△	¥26,700	2,240lm・18.1W・123.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425030/N AHTN	㊟	△		2,320lm・18.1W・128.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425030/W AHTN	㊟	△		2,130lm・18.1W・117.6lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425030/WW AHTN	㊟	△		2,090lm・18.1W・115.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425030/L AHTN	㊟	△		1,950lm・18.1W・107.7lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420030/N AHTN	㊟	△	¥25,200	1,860lm・14.4W・129.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420030/W AHTN	㊟	△		1,730lm・14.4W・120.1lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420030/WW AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420030/L AHTN	㊟	△		1,590lm・14.4W・110.4lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470000/N AHTN	㊟	△	¥41,500	6,410lm・43.3W・148.0lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450000/D AHTN	㊟	△		4,340lm・31.8W・136.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450000/N AHTN	㊟	△		4,830lm・31.8W・126.1lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450000/W AHTN	㊟	△		4,170lm・31.8W・131.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450000/WW AHTN	㊟	△		4,110lm・31.8W・129.2lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450040/N AHTN	㊟	△	¥34,500	4,070lm・38.4W・105.9lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450050/N AHTN	㊟	△	¥34,500	4,070lm・38.4W・105.9lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470030/N ACTN	㊟	△	¥48,000	6,410lm・50.8W・126.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450030/N ACTN	㊟	△	¥41,000	4,830lm・38.1W・126.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430030/N ACTN	㊟	△	¥38,700	2,970lm・23.7W・125.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470030/D AHZ	㊟	△	¥39,500	6,010lm・50.8W・118.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470030/N AHZ	㊟	△		6,410lm・50.8W・126.1lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470030/W AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470030/WW AHZ	㊟	△		5,700lm・50.8W・112.2lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470030/L AHZ	㊟	△		5,360lm・50.8W・105.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450030/N AHZ	㊟	△	¥34,500	4,830lm・38.1W・126.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440030/N AHZ	㊟	△	¥31,000	3,720lm・28.8W・129.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430030/D AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430030/N AHZ	㊟	△		2,970lm・23.7W・125.3lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430030/W AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430030/WW AHZ	㊟	△		2,750lm・23.7W・116.0lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430030/L AHZ	㊟	△	¥43,500	2,590lm・23.7W・109.2lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470000/D AHZ	㊟	△		5,840lm・43.3W・134.8lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470000/N AHZ	㊟	△		6,410lm・43.3W・148.0lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470000/W AHZ	㊟	△		5,610lm・43.3W・129.5lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470000/WW AHZ	㊟	△		5,530lm・43.3W・127.7lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450000/N AHZ	㊟	△	¥38,500	4,830lm・31.8W・126.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470040/N AHZ	㊟	△	¥41,500	5,390lm・50.8W・106.1lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430040/N AHZ	㊟	△	¥32,200	2,600lm・23.7W・109.7lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470050/N AHZ	㊟	△	¥41,500	5,390lm・50.8W・106.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430050/N AHZ	㊟	△	¥32,200	2,600lm・23.7W・109.7lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)				
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)				
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)				
		20:2,000lm				ACTN			

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 150幅

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.0kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴
150
×
1235

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB41500 ⑤ △ ¥7,400 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ⑤ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥33,400 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ⑤ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥24,100 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ⑤ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥28,400 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ⑤ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥22,600 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ⑤ △ ¥17,500 (税別) MY-B440031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥24,900 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ⑤ △ ¥13,700 (税別) MY-B420031/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥21,100 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊟)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ⑤ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470031/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥35,400 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ⑤ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430031/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥26,100 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ⑤ △ ¥23,000 (税別) MY-B450031/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥30,400 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ⑤ △ ¥19,500 (税別) MY-B440031/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥26,900 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊟)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ⑤ △ ¥30,000 (税別) MY-B470001/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥37,400 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ⑤ △ ¥25,000 (税別) MY-B450001/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥32,400 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊟)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ⑤ △ ¥32,000 (税別) MY-B470001/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥39,400 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ⑤ △ ¥27,000 (税別) MY-B450001/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥34,400 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊟)			
集光 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ⑤ △ ¥30,000 (税別) MY-B470041/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥37,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ⑤ △ ¥20,700 (税別) MY-B430041/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥28,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ⑤ △ ¥23,000 (税別) MY-B450041/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥30,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊟)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ⑤ △ ¥30,000 (税別) MY-B470051/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥37,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ⑤ △ ¥20,700 (税別) MY-B430051/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥28,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ⑤ △ ¥23,000 (税別) MY-B450051/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥30,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊟)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ⑤ △ ¥30,000 (税別) MY-B470051/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥37,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ⑤ △ ¥20,700 (税別) MY-B430051/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥28,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ⑤ △ ¥23,000 (税別) MY-B450051/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥30,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊟)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47006N AHZ ⑤ △ ¥30,000 (税別) MY-B470061/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥37,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43006N AHZ ⑤ △ ¥20,700 (税別) MY-B430061/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥28,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45006N AHTN ⑤ △ ¥23,000 (税別) MY-B450061/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥30,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊟)			

公共施設形名: LRS6-2250LM AHTN (MY-B425031/N AHTN)
 LRS6-3100LM AHTN (MY-B430031/N AHTN)
 LRS6-4750LM AHTN (MY-B450031/N AHTN)
 LRS6-4750LM AHZ (MY-B450031/N AHZ)
 LRS6-6600LM AHTN (MY-B470031/N AHTN)
 LRS6-6600LM AHZ (MY-B470031/N AHZ)

※1: 70% 段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具


REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



1/2ビーム角
A: 115° B: 111°



保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 150幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031/N AHTN	㊟	△	¥33,400	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450031/D AHTN	㊟	△	¥28,400	4,730lm・38.1W・124.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450031/W AHTN	㊟	△		4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450031/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450031/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440031/N AHTN	㊟	△	¥24,900	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440031/W AHTN	㊟	△		3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440031/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440031/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031/N AHTN	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425031/D AHTN	㊟	△	¥22,600	2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425031/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425031/W AHTN	㊟	△		2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425031/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425031/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420031/N AHTN	㊟	△	¥21,100	1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420031/W AHTN	㊟	△		1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420031/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420031/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470001/N AHTN	㊟	△	¥37,400	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450001/D AHTN	㊟	△		4,520lm・31.8W・142.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450001/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450001/W AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450001/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450041/N AHTN	㊟	△	¥30,400	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450051/N AHTN	㊟	△	¥30,400	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031/N ACTN	㊟	△	¥43,900	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031/N ACTN	㊟	△	¥36,900	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031/N ACTN	㊟	△	¥34,600	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470031/D AHZ	㊟	△	¥35,400	6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470031/W AHZ	㊟	△		6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470031/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470031/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031/N AHZ	㊟	△	¥30,400	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440031/N AHZ	㊟	△	¥26,900	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430031/D AHZ	㊟	△		3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430031/W AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430031/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430031/L AHZ	㊟	△	¥39,400	2,700lm・23.7W・113.9lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470001/D AHZ	㊟	△		6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470001/N AHZ	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470001/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470001/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450001/N AHZ	㊟	△	¥34,400	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470041/N AHZ	㊟	△	¥37,400	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430041/N AHZ	㊟	△	¥28,100	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470051/N AHZ	㊟	△	¥37,400	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430051/N AHZ	㊟	△	¥28,100	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)	(電磁波低減用)			
		20:2,000lm							

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 190幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴 190 × 1257
ライトユニット (電源内蔵) 別売
初期照度 補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 EL-LHB41900 ㊦ △ ¥7,900 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-B470032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B430032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,600 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ △ ¥21,000 (税別) MY-B450032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,900 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ △ ¥15,200 (税別) MY-B425032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,100 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,400 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420032/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,600 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B470032/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,900 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430032/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,600 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450032/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440032/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,400 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470002/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450002/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,900 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470002/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,900 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450002/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,900 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470042/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430042/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450042/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470052/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430052/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450052/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
グレアカットタイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470042/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430042/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450042/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470052/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430052/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450052/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(40形 埋込形 190幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032/N AHTN	㊟	△	¥33,900	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450032/D AHTN	㊟	△	¥28,900	4,730lm・38.1W・124.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450032/W AHTN	㊟	△		4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450032/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450032/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440032/N AHTN	㊟	△	¥25,400	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440032/W AHTN	㊟	△		3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440032/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440032/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032/N AHTN	㊟	△	¥24,600	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425032/D AHTN	㊟	△	¥23,100	2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425032/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・137.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425032/W AHTN	㊟	△		2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425032/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425032/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420032/N AHTN	㊟	△	¥21,600	1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420032/W AHTN	㊟	△		1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420032/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420032/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470002/N AHTN	㊟	△	¥37,900	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450002/D AHTN	㊟	△	¥32,900	4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450002/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450002/W AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450002/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450042/N AHTN	㊟	△	¥30,900	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450052/N AHTN	㊟	△	¥30,900	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032/N ACTN	㊟	△	¥44,400	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032/N ACTN	㊟	△	¥37,400	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032/N ACTN	㊟	△	¥35,100	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470032/D AHZ	㊟	△	¥35,900	6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470032/W AHZ	㊟	△		6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470032/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470032/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032/N AHZ	㊟	△	¥30,900	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440032/N AHZ	㊟	△	¥27,400	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430032/D AHZ	㊟	△	¥26,600	3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430032/W AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430032/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430032/L AHZ	㊟	△	¥39,900	2,700lm・23.7W・113.9lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470002/D AHZ	㊟	△		6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470002/N AHZ	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470002/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470002/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450002/N AHZ	㊟	△	¥34,900	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470042/N AHZ	㊟	△	¥37,900	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430042/N AHZ	㊟	△	¥28,600	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470052/N AHZ	㊟	△	¥37,900	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430052/N AHZ	㊟	△	¥28,600	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の 形状	大きさの 区分	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	S:プルスイッチ 付	光源色	定格	高効率段調光形 初期照度補正付 連続調光 (5〜100%) ACTN : 固定出力 段調光形 (電磁波低減用)		
						AHTN			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm	0:省電力 3:一般 4:集光 5:グレアカット		D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)				

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 220幅

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴
220
×
1235

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB42200 ㊦ ○ ¥8,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥34,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥24,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥29,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ ○ ¥23,200 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420033/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,700 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470033/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥36,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430033/N AHZ 組合せ価格 ㊦ ○ ¥26,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450033/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440033/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470003/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450003/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470003/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450003/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470043/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430043/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450043/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470053/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430053/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450053/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			

公共施設形名: LRS3-6300LM AHTN (MY-B470033/N AHTN)
 : LRS3-6300LM AHZ (MY-B470033/N AHZ)

※1: 70%段階光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具


REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具: 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量: 0.1kg



1/2ビーム角
 A: 119° B: 110°



保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 220幅)

固定出力(AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ*	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	△	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033/N AHTN	㊟	△	¥34,000	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450033/D AHTN	㊟	△	¥29,000	4,730lm・38.1W・124.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033/N AHTN	㊟	○		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450033/W AHTN	㊟	△		4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450033/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450033/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440033/N AHTN	㊟	△	¥25,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440033/W AHTN	㊟	△		3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440033/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440033/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	△	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033/N AHTN	㊟	△	¥24,700	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425033/D AHTN	㊟	△	¥23,200	2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425033/N AHTN	㊟	○		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425033/W AHTN	㊟	△		2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425033/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425033/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420033/N AHTN	㊟	△	¥21,700	1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420033/W AHTN	㊟	△		1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420033/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420033/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470003/N AHTN	㊟	△	¥38,000	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450003/D AHTN	㊟	△	¥33,000	4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450003/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450003/W AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450003/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450043/N AHTN	㊟	△	¥31,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450053/N AHTN	㊟	△	¥31,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033/N ACTN	㊟	△	¥44,500	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033/N ACTN	㊟	△	¥37,500	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033/N ACTN	㊟	△	¥35,200	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ*	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470033/D AHZ	㊟	△	¥36,000	6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033/N AHZ	㊟	○		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470033/W AHZ	㊟	△		6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470033/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470033/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033/N AHZ	㊟	△	¥31,000	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440033/N AHZ	㊟	△	¥27,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430033/D AHZ	㊟	△	¥26,700	3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033/N AHZ	㊟	○		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430033/W AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430033/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430033/L AHZ	㊟	△		2,700lm・23.7W・113.9lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470003/D AHZ	㊟	△	¥40,000	6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470003/N AHZ	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470003/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470003/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450003/N AHZ	㊟	△	¥35,000	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470043/N AHZ	㊟	△	¥38,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430043/N AHZ	㊟	△	¥28,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470053/N AHZ	㊟	△	¥38,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430053/N AHZ	㊟	△	¥28,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

*タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ㊟:昼光色(6500K) ㊟:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ㊟:電球色(3000K)
*仕様、ご注文に関する詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般		省電力					
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光			
X:直付形下面開放		30:3,200lm	5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	(5~100%)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)	ACTN:固定出力段調光形			
		20:2,000lm				(電磁波低減用)			

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 220幅 Cチャンネル回避形

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.3kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ51mmになります。

埋込穴
220
×
1235

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB42201 ㊦ △ ¥10,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-B470034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B430034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ △ ¥21,000 (税別) MY-B450034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ △ ¥15,200 (税別) MY-B425034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,200 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420034/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,700 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B470034/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430034/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450034/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440034/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470004/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450004/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470004/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450004/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470044/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430044/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450044/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470054/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430054/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450054/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470044/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430044/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450044/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470054/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430054/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450054/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(40形 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470034/N AHTN	㊟	△	¥36,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450034/D AHTN	㊟	△	¥31,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450034/N AHTN	㊟	△		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450034/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450034/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450034/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440034/N AHTN	㊟	△	¥27,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440034/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440034/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440034/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430034/N AHTN	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425034/D AHTN	㊟	△	¥25,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425034/N AHTN	㊟	△		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425034/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425034/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425034/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420034/N AHTN	㊟	△	¥23,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420034/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420034/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420034/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470004/N AHTN	㊟	△	¥40,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450004/D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450004/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450004/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450004/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450044/N AHTN	㊟	△	¥33,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450054/N AHTN	㊟	△	¥33,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470034/N ACTN	㊟	△	¥46,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450034/N ACTN	㊟	△	¥39,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430034/N ACTN	㊟	△	¥37,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470034/D AHZ	㊟	△	¥38,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470034/N AHZ	㊟	△		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470034/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470034/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470034/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450034/N AHZ	㊟	△	¥33,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440034/N AHZ	㊟	△	¥29,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430034/D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430034/N AHZ	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430034/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430034/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430034/L AHZ	㊟	△	¥42,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470004/D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470004/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470004/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470004/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450004/N AHZ	㊟	△	¥37,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470044/N AHZ	㊟	△	¥40,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430044/N AHZ	㊟	△	¥30,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470054/N AHZ	㊟	△	¥40,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430054/N AHZ	㊟	△	¥30,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN											
器具本体の 形状	大きさの 区分	明るさタイプ	ライトユニット タイプ	S:プルスイッチ 付	光源色	定格 AHTN	高効率段調光形 初期照度補正付 連続調光 (5~100%) ACTN : 固定出力 段調光形 (電磁波低減用)				
V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付 X:直付形下面開放 B:埋込形	4:40形	70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm	0:省電力 3:一般 4:集光 5:グレアカット		D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)						

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 300幅

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴 300 × 1257
 ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ (AHZ)
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
 5年保証

器具本体 EL-LHB43000 ㊦ △ ¥8,800 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,800 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,000 (税別) (2,450lm・18.1W・135.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,300 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (1,960lm・14.4W・136.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,800 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,300 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470005/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450005/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470005/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,800 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450005/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊦)			
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470045/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHTN ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430045/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450045/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470055/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430055/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450055/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			

※1: 70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(40形 埋込形 300幅)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035/N AHTN	㊟	△	¥34,800	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450035/D AHTN	㊟	△	¥29,800	4,780lm・38.1W・125.4lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035/N AHTN	㊟	△		5,090lm・38.1W・133.5lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450035/W AHTN	㊟	△		4,590lm・38.1W・120.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450035/WW AHTN	㊟	△		4,530lm・38.1W・118.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450035/L AHTN	㊟	△		4,270lm・38.1W・112.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440035/N AHTN	㊟	△	¥26,300	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440035/W AHTN	㊟	△		3,540lm・28.8W・122.9lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440035/WW AHTN	㊟	△		3,490lm・28.8W・121.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440035/L AHTN	㊟	△		3,290lm・28.8W・114.2lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035/N AHTN	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425035/D AHTN	㊟	△	¥24,000	2,360lm・18.1W・130.3lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425035/N AHTN	㊟	△		2,450lm・18.1W・135.3lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425035/W AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425035/WW AHTN	㊟	△		2,200lm・18.1W・121.5lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425035/L AHTN	㊟	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420035/N AHTN	㊟	△	¥22,500	1,960lm・14.4W・136.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420035/W AHTN	㊟	△		1,830lm・14.4W・127.0lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420035/WW AHTN	㊟	△		1,800lm・14.4W・125.0lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420035/L AHTN	㊟	△		1,670lm・14.4W・115.9lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470005/N AHTN	㊟	△	¥38,800	6,760lm・43.3W・156.1lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450005/D AHTN	㊟	△		4,570lm・31.8W・143.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450005/N AHTN	㊟	△		5,090lm・31.8W・160.0lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450005/W AHTN	㊟	△		4,400lm・31.8W・138.3lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450005/WW AHTN	㊟	△		4,330lm・31.8W・136.1lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450045/N AHTN	㊟	△	¥31,800	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450055/N AHTN	㊟	△	¥31,800	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035/N ACTN	㊟	△	¥45,300	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035/N ACTN	㊟	△	¥38,300	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035/N ACTN	㊟	△	¥36,000	3,130lm・23.7W・132.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470035/D AHZ	㊟	△	¥36,800	6,340lm・50.8W・124.8lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035/N AHZ	㊟	△		6,760lm・50.8W・133.0lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470035/W AHZ	㊟	△		6,080lm・50.8W・119.6lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470035/WW AHZ	㊟	△		6,000lm・50.8W・118.1lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470035/L AHZ	㊟	△		5,650lm・50.8W・111.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035/N AHZ	㊟	△	¥31,800	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440035/N AHZ	㊟	△	¥28,300	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430035/D AHZ	㊟	△		3,060lm・23.7W・129.1lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035/N AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430035/W AHZ	㊟	△		2,940lm・23.7W・124.0lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430035/WW AHZ	㊟	△		2,900lm・23.7W・122.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430035/L AHZ	㊟	△	¥40,800	2,730lm・23.7W・115.1lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470005/D AHZ	㊟	△		6,150lm・43.3W・142.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470005/N AHZ	㊟	△		6,760lm・43.3W・156.1lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470005/W AHZ	㊟	△		5,910lm・43.3W・136.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470005/WW AHZ	㊟	△		5,830lm・43.3W・134.6lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450005/N AHZ	㊟	△	¥35,800	5,090lm・31.8W・160.0lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470045/N AHZ	㊟	△	¥38,800	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430045/N AHZ	㊟	△	¥29,500	2,740lm・23.7W・115.6lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470055/N AHZ	㊟	△	¥38,800	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430055/N AHZ	㊟	△	¥29,500	2,740lm・23.7W・115.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)				
		20:2,000lm							

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



直付形 150幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
 (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

(AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHV41502 ㊦ △ ¥5,800 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-V470030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,000 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420030S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,500 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440030S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470000S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450000S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470000S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450000S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470040S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430040S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450040S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430050S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450050S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			

※1: 70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg





ガード

GAF49

○ ¥7,900 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 1.7kg
 ●ガード線径 φ3、φ4

1/2ビーム角
A: 118° B: 109°

保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 直付形 150幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030S/N AHTN	㊟	△	¥31,800	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-V450030S/D AHTN	㊟	△	¥26,800	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030S/N AHTN	㊟	△		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-V450030S/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-V450030S/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-V450030S/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440030S/N AHTN	㊟	△	¥23,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-V440030S/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-V440030S/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-V440030S/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030S/N AHTN	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-V425030S/D AHTN	㊟	△	¥21,000	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-V425030S/N AHTN	㊟	△		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-V425030S/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-V425030S/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-V425030S/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-V420030S/N AHTN	㊟	△	¥19,500	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-V420030S/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-V420030S/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-V420030S/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470000S/N AHTN	㊟	△	¥35,800	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-V450000S/D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450000S/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-V450000S/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-V450000S/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450040S/N AHTN	㊟	△	¥28,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450050S/N AHTN	㊟	△	¥28,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030S/N ACTN	㊟	△	¥42,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030S/N ACTN	㊟	△	¥35,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030S/N ACTN	㊟	△	¥33,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-V470030S/D AHZ	㊟	△	¥33,800	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470030S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-V470030S/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-V470030S/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-V470030S/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450030S/N AHZ	㊟	△	¥28,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440030S/N AHZ	㊟	△	¥25,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-V430030S/D AHZ	㊟	△	¥24,500	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430030S/N AHZ	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-V430030S/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-V430030S/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-V430030S/L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-V470000S/D AHZ	㊟	△	¥37,800	6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470000S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-V470000S/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-V470000S/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
		EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450000S/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470040S/N AHZ	㊟	△	¥35,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430040S/N AHZ	㊟	△	¥26,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470050S/N AHZ	㊟	△	¥35,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430050S/N AHZ	㊟	△	¥26,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般		省電力					
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付 X:直付形下面開放 B:埋込形

大きさの区分 4:40形 50:5,200lm 0:省電力 30:4,000lm S:一般 0:集光 25:2,500lm 20:2,000lm

明るさタイプ 70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm

ライトユニットタイプ 3:一般 4:集光 5:グレアカット

S:プルススイッチ付

光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)

定格 AHTN:高効率段調光形 AHZ:初期照度補正付 連続調光(5~100%) ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



直付形 230幅 プルススイッチ付

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.8kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
 : ガード GAF52 ○ ¥8,500 (税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

(AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHV42301 ㊦ △ ¥6,000 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-V470031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-V430031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-V450031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-V425031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥21,200 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-V440031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-V420031S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥19,700 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-V470031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-V430031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-V440031S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470001S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-V450001S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-V470001S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-V450001S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,000 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470041S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430041S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450041S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470051S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430051S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450051S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470041S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430041S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450041S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-V470051S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-V430051S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,700 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-V450051S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,000 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg





ガード

GAF52

○ ¥8,500 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 2.0kg
 ●ガード線径 φ3、φ4



保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 直付形 230幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031S/N AHTN	㊟	△	¥32,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-V450031S/D AHTN	㊟	△	¥27,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031S/N AHTN	㊟	△		5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-V450031S/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-V450031S/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-V450031S/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440031S/N AHTN	㊟	△	¥23,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-V440031S/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-V440031S/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-V440031S/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031S/N AHTN	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-V425031S/D AHTN	㊟	△	¥21,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-V425031S/N AHTN	㊟	△		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-V425031S/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-V425031S/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-V425031S/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-V420031S/N AHTN	㊟	△	¥19,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-V420031S/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-V420031S/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-V420031S/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470001S/N AHTN	㊟	△	¥36,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-V450001S/D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450001S/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-V450001S/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-V450001S/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450041S/N AHTN	㊟	△	¥29,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-V450051S/N AHTN	㊟	△	¥29,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031S/N ACTN	㊟	△	¥42,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031S/N ACTN	㊟	△	¥35,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031S/N ACTN	㊟	△	¥33,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-V470031S/D AHZ	㊟	△	¥34,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-V470031S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-V470031S/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-V470031S/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-V470031S/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-V450031S/N AHZ	㊟	△	¥29,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-V440031S/N AHZ	㊟	△	¥25,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-V430031S/D AHZ	㊟	△	¥24,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-V430031S/N AHZ	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-V430031S/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-V430031S/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-V430031S/L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-V470001S/D AHZ	㊟	△	¥38,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-V470001S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-V470001S/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-V470001S/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
		EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-V450001S/N AHZ	㊟	△	¥33,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470041S/N AHZ	㊟	△	¥36,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430041S/N AHZ	㊟	△	¥26,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-V470051S/N AHZ	㊟	△	¥36,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-V430051S/N AHZ	㊟	△	¥26,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ	30:3,200lm	50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付	25:2,500lm	40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放	20:2,000lm	30:3,200lm	5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形		20:2,000lm			L:電球色(3000K)				

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW




直付形トラフタイプ プルスイッチ付

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 0.8kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
 吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
 CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
 ガード GAF26 ○ ¥ 6,300 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
 5年保証 (AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

※外形図は一般・省電力タイプの場合です。
 集光・グレアカットタイプは高さ53mmになります。

器具本体 EL-LHL40701 ● △ ¥5,800 (税別)

		FHf32形高出力相当		FHf32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHf32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHf32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHf32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHf32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47003N AHTN ● ○ ¥26,000 (税別) MY-L470030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥31,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43003N AHTN ● ○ ¥16,700 (税別) MY-L430030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥22,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45003N AHTN ● ○ ¥21,000 (税別) MY-L450030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥26,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42503N AHTN ● ○ ¥15,200 (税別) MY-L425030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥21,000 (税別) (2,500lm・18.1W・138.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU44003N AHTN ● ○ ¥17,500 (税別) MY-L440030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥23,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42003N AHTN ● ○ ¥13,700 (税別) MY-L420030S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥19,500 (税別) (2,000lm・14.4W・138.8lm/W ●)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47003N AHZ ● ○ ¥28,000 (税別) MY-L470030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥33,800 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43003N AHZ ● ○ ¥18,700 (税別) MY-L430030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45003N AHZ ● ○ ¥23,000 (税別) MY-L450030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥28,800 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU44003N AHZ ● ○ ¥19,500 (税別) MY-L440030S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥25,300 (税別) (4,000lm・28.8W・138.8lm/W ●)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47000N AHTN ● △ ¥30,000 (税別) MY-L470000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥35,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45000N AHTN ● △ ¥25,000 (税別) MY-L450000S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥30,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ●)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47000N AHZ ● △ ¥32,000 (税別) MY-L470000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥37,800 (税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45000N AHZ ● △ ¥27,000 (税別) MY-L450000S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥32,800 (税別) (5,200lm・31.8W・163.5lm/W ●)			
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47004N AHZ ● △ ¥30,000 (税別) MY-L470040S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43004N AHZ ● △ ¥20,700 (税別) MY-L430040S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45004N AHTN ● △ ¥23,000 (税別) MY-L450040S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ●)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ● △ ¥30,000 (税別) MY-L470050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ● △ ¥20,700 (税別) MY-L430050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ● △ ¥23,000 (税別) MY-L450050S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ●)			
グレアカットタイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ● △ ¥30,000 (税別) MY-L470050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ● △ ¥20,700 (税別) MY-L430050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ● △ ¥23,000 (税別) MY-L450050S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ●)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ● △ ¥30,000 (税別) MY-L470050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,800 (税別) (5,800lm・50.8W・114.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ● △ ¥20,700 (税別) MY-L430050S/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥26,500 (税別) (2,800lm・23.7W・118.1lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ● △ ¥23,000 (税別) MY-L450050S/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥28,800 (税別) (4,380lm・38.4W・114.0lm/W ●)			

※1:70%段調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光 [信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg




ガード

GAF26

○ ¥6,300 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
 取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 1.4kg
 ●ガード線径 φ3、φ4




吊具

CTK100PW

2本1組 △ ¥4,700 (税別)



カバー : 鋼板 白色仕上
 質量 : 0.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量11.0kg



CTK400PW

○ ¥4,800 (税別)

パイプ : 鋼板 白色仕上
 吊下架 : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
 ハンガース : 鋼板 白色仕上
 質量 : 1.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量22.0kg



組合せ形名一覧(40形 直付形トラフタイプ プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70% 段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030S/N AHTN	㊟	△	¥31,800	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU45003D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-L450030S/D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHTN	㊟	○	¥21,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030S/N AHTN	㊟	△	¥26,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-L450030S/W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-L450030S/WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-L450030S/L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
		EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-L440030S/N AHTN	㊟	△	¥23,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-L440030S/W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-L440030S/WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-L440030S/L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030S/N AHTN	㊟	△	¥22,500	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-L425030S/D AHTN	㊟	△	¥21,000	2,410lm・18.1W・133.1lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-L425030S/N AHTN	㊟	△		2,500lm・18.1W・138.1lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-L425030S/W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-L425030S/WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-L425030S/L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-L420030S/N AHTN	㊟	△	¥19,500	2,000lm・14.4W・138.8lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-L420030S/W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-L420030S/WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-L420030S/L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-L470000S/N AHTN	㊟	△	¥35,800	6,900lm・43.3W・159.3lm/W
省電力 タイプ	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-L450000S/D AHTN	㊟	△	¥30,800	4,670lm・31.8W・146.8lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-L450000S/N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-L450000S/W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-L450000S/WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W
		EL-LU45000L AHTN	㊟	△		4,200lm・31.8W・135.8lm/W	MY-L450000S/L AHTN	㊟	△		4,200lm・31.8W・135.8lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-L450040S/N AHTN	㊟	△	¥28,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-L450050S/N AHTN	㊟	△	¥28,800	4,380lm・38.4W・114.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030S/N ACTN	㊟	△	¥42,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030S/N ACTN	㊟	△	¥35,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030S/N ACTN	㊟	△	¥33,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-L470030S/D AHZ	㊟	△	¥33,800	6,470lm・50.8W・127.3lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-L470030S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・50.8W・135.8lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-L470030S/W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-L470030S/WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-L470030S/L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-L450030S/N AHZ	㊟	△	¥28,800	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-L440030S/N AHZ	㊟	△	¥25,300	4,000lm・28.8W・138.8lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-L430030S/D AHZ	㊟	△	¥24,500	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-L430030S/N AHZ	㊟	△		3,200lm・23.7W・135.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-L430030S/W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-L430030S/WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-L430030S/L AHZ	㊟	△	¥37,800	2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-L470000S/D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-L470000S/N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-L470000S/W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-L470000S/WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-L450000S/N AHZ	㊟	△	¥32,800	5,200lm・31.8W・163.5lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-L470040S/N AHZ	㊟	△	¥35,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-L430040S/N AHZ	㊟	△	¥26,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-L470050S/N AHZ	㊟	△	¥35,800	5,800lm・50.8W・114.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-L430050S/N AHZ	㊟	△	¥26,500	2,800lm・23.7W・118.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	50:5,200lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段階調光形			
L:直付形トラフ	40:4,000lm	30:3,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付	25:2,500lm	20:2,000lm	5:グレアカット		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放					WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段階調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形					L:電球色(3000K)				

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形

NEW




直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.2kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥ 880 (税別)
 : 吊具 CTK100PW △ ¥ 4,700 (税別)
 : CTK400PW △ ¥ 4,800 (税別)
 : ガード GAF49 ○ ¥ 7,900 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EFF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
 5年保証 (AHZ)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

器具本体 EL-LHH41501 ⑤ △ ¥ 6,200 (税別)

		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ⑤ ○ ¥ 26,000 (税別) MY-H470030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 32,200 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ⑤ ○ ¥ 16,700 (税別) MY-H430030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 22,900 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ⑤ ○ ¥ 21,000 (税別) MY-H450030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 27,200 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ⑤ ○ ¥ 15,200 (税別) MY-H425030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 21,400 (税別) (2,450lm・18.1W・135.3lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ⑤ △ ¥ 17,500 (税別) MY-H440030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 23,700 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ⑤ △ ¥ 13,700 (税別) MY-H420030S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 19,900 (税別) (1,960lm・14.4W・136.1lm/W ㊟)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ⑤ ○ ¥ 28,000 (税別) MY-H470030S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 34,200 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ⑤ ○ ¥ 18,700 (税別) MY-H430030S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 24,900 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ⑤ △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450030S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 29,200 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ⑤ △ ¥ 19,500 (税別) MY-H440030S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 25,700 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊟)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ⑤ △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470000S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 36,200 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ⑤ △ ¥ 25,000 (税別) MY-H450000S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 31,200 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊟)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ⑤ △ ¥ 32,000 (税別) MY-H470000S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 38,200 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊟)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ⑤ △ ¥ 27,000 (税別) MY-H450000S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 33,200 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊟)			
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ⑤ △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470040S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 36,200 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ⑤ △ ¥ 20,700 (税別) MY-H430040S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 26,900 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ⑤ △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450040S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 29,200 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊟)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ⑤ △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 36,200 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ⑤ △ ¥ 20,700 (税別) MY-H430050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 26,900 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ⑤ △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450050S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 29,200 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊟)			
グレアカットタイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ⑤ △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 36,200 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ⑤ △ ¥ 20,700 (税別) MY-H430050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 26,900 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ⑤ △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450050S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 29,200 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊟)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ⑤ △ ¥ 30,000 (税別) MY-H470050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 36,200 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ⑤ △ ¥ 20,700 (税別) MY-H430050S/N AHZ 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 26,900 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊟)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ⑤ △ ¥ 23,000 (税別) MY-H450050S/N AHTN 組合せ価格 ⑤ △ ¥ 29,200 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊟)			

※1: 70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥ 880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg




吊具

CTK100PW

2本1組 △ ¥ 4,700 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 質量 : 0.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 11.0kg




ガード

GAF49

○ ¥ 7,900 (税別)



ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 1.7kg
 ●ガード線径 φ3、φ4



CTK400PW

○ ¥ 4,800 (税別)

パイプ : 鋼板 白色仕上
 吊下架 : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
 ハンガース : 鋼板 白色仕上
 質量 : 1.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 22.0kg



組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030S/N AHTN	㊟	△	¥32,200	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-H450030S/D AHTN	㊟	△	¥27,200	4,780lm・38.1W・125.4lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030S/N AHTN	㊟	△		5,090lm・38.1W・133.5lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-H450030S/W AHTN	㊟	△		4,590lm・38.1W・120.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-H450030S/WW AHTN	㊟	△		4,530lm・38.1W・118.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-H450030S/L AHTN	㊟	△		4,270lm・38.1W・112.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-H440030S/N AHTN	㊟	△	¥23,700	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-H440030S/W AHTN	㊟	△		3,540lm・28.8W・122.9lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-H440030S/WW AHTN	㊟	△		3,490lm・28.8W・121.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-H440030S/L AHTN	㊟	△		3,290lm・28.8W・114.2lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030S/N AHTN	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-H425030S/D AHTN	㊟	△	¥21,400	2,360lm・18.1W・130.3lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-H425030S/N AHTN	㊟	△		2,450lm・18.1W・135.3lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-H425030S/W AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-H425030S/WW AHTN	㊟	△		2,200lm・18.1W・121.5lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-H425030S/L AHTN	㊟	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-H420030S/N AHTN	㊟	△	¥19,900	1,960lm・14.4W・136.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-H420030S/W AHTN	㊟	△		1,830lm・14.4W・127.0lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-H420030S/WW AHTN	㊟	△		1,800lm・14.4W・125.0lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-H420030S/L AHTN	㊟	△		1,670lm・14.4W・115.9lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-H470000S/N AHTN	㊟	△		6,760lm・43.3W・156.1lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-H450000S/D AHTN	㊟	△	¥31,200	4,570lm・31.8W・143.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-H450000S/N AHTN	㊟	△		5,090lm・31.8W・160.0lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-H450000S/W AHTN	㊟	△		4,400lm・31.8W・138.3lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-H450000S/WW AHTN	㊟	△		4,330lm・31.8W・136.1lm/W
		EL-LU45000L AHTN	㊟	△		4,200lm・31.8W・135.8lm/W	MY-H450000S/L AHTN	㊟	△		4,100lm・31.8W・132.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-H450040S/N AHTN	㊟	△	¥29,200	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-H450050S/N AHTN	㊟	△	¥29,200	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030S/N ACTN	㊟	△	¥42,700	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030S/N ACTN	㊟	△	¥35,700	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030S/N ACTN	㊟	△	¥33,400	3,130lm・23.7W・132.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-H470030S/D AHZ	㊟	△	¥34,200	6,340lm・50.8W・124.8lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-H470030S/N AHZ	㊟	△		6,760lm・50.8W・133.0lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-H470030S/W AHZ	㊟	△		6,080lm・50.8W・119.6lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-H470030S/WW AHZ	㊟	△		6,000lm・50.8W・118.1lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-H470030S/L AHZ	㊟	△		5,650lm・50.8W・111.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-H450030S/N AHZ	㊟	△	¥29,200	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-H440030S/N AHZ	㊟	△	¥25,700	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-H430030S/D AHZ	㊟	△		3,060lm・23.7W・129.1lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-H430030S/N AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-H430030S/W AHZ	㊟	△		2,940lm・23.7W・124.0lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-H430030S/WW AHZ	㊟	△		2,900lm・23.7W・122.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-H430030S/L AHZ	㊟	△	¥38,200	2,730lm・23.7W・115.1lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-H470000S/D AHZ	㊟	△		6,150lm・43.3W・142.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-H470000S/N AHZ	㊟	△		6,760lm・43.3W・156.1lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-H470000S/W AHZ	㊟	△		5,910lm・43.3W・136.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-H470000S/WW AHZ	㊟	△		5,830lm・43.3W・134.6lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-H450000S/N AHZ	㊟	△	¥33,200	5,090lm・31.8W・160.0lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-H470040S/N AHZ	㊟	△	¥36,200	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-H430040S/N AHZ	㊟	△	¥26,900	2,740lm・23.7W・115.6lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-H470050S/N AHZ	㊟	△	¥36,200	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-H430050S/N AHZ	㊟	△	¥26,900	2,740lm・23.7W・115.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN											
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格					
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形					
L:直付形トラフ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付					
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)					
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)					
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)						
		20:2,000lm									

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形



埋込形 150幅 プルススイッチ付

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.0kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △¥880 (税別)



埋込穴 150 × 1235
 ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度 補正 タイプ (AHZ)
 光源寿命 40,000時間 (光衰維持率85%)
 5年保証

器具本体 EL-LHB41501 ㊦△¥10,400 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦△¥26,000 (税別) MY-B470031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥36,400 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦△¥16,700 (税別) MY-B430031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥27,100 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦△¥21,000 (税別) MY-B450031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥31,400 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦△¥15,200 (税別) MY-B425031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥25,600 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦△¥17,500 (税別) MY-B440031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥27,900 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦△¥13,700 (税別) MY-B420031S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥24,100 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦△¥28,000 (税別) MY-B470031S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥38,400 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦△¥18,700 (税別) MY-B430031S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,100 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450031S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥33,400 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦△¥19,500 (税別) MY-B440031S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥29,900 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470001S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥40,400 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦△¥25,000 (税別) MY-B450001S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥35,400 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦△¥32,000 (税別) MY-B470001S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥42,400 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦△¥27,000 (税別) MY-B450001S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥37,400 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470041S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥40,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430041S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450041S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥33,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470051S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥40,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430051S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450051S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥33,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470051S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥40,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430051S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥31,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450051S/N AHTN 組合せ価格㊦△¥33,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦△¥30,000 (税別) MY-B470051S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥40,400 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦△¥20,700 (税別) MY-B430051S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥31,100 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHZ ㊦△¥23,000 (税別) MY-B450051S/N AHZ 組合せ価格㊦△¥33,400 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



組合せ形名一覧(40形 埋込形 150幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031S/N AHTN	㊟	△	¥36,400	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU45003D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450031S/D AHTN	㊟	△		4,730lm・38.1W・124.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△	¥21,000	4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450031S/W AHTN	㊟	△	¥31,400	4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450031S/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450031S/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△		4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440031S/N AHTN	㊟	△		3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△	¥17,500	3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440031S/W AHTN	㊟	△	¥27,900	3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440031S/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440031S/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031S/N AHTN	㊟	△	¥27,100	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425031S/D AHTN	㊟	△		2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425031S/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△	¥15,200	2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425031S/W AHTN	㊟	△	¥25,600	2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425031S/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425031S/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420031S/N AHTN	㊟	△		1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△	¥13,700	1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420031S/W AHTN	㊟	△	¥24,100	1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420031S/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420031S/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470001S/N AHTN	㊟	△	¥40,400	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450001S/D AHTN	㊟	△		4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450001S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△	¥25,000	4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450001S/W AHTN	㊟	△	¥35,400	4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450001S/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450041S/N AHTN	㊟	△	¥33,400	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450051S/N AHTN	㊟	△	¥33,400	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031S/N ACTN	㊟	△	¥46,900	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031S/N ACTN	㊟	△	¥39,900	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031S/N ACTN	㊟	△	¥37,600	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△		6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470031S/D AHZ	㊟	△		6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470031S/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△	¥28,000	6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470031S/W AHZ	㊟	△	¥38,400	6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470031S/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470031S/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450031S/N AHZ	㊟	△	¥33,400	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440031S/N AHZ	㊟	△	¥29,900	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430031S/D AHZ	㊟	△		3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430031S/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△	¥18,700	3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430031S/W AHZ	㊟	△	¥29,100	2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430031S/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430031S/L AHZ	㊟	△		2,700lm・23.7W・113.9lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470001S/D AHZ	㊟	△		6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△	¥32,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470001S/N AHZ	㊟	△	¥42,400	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470001S/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470001S/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450001S/N AHZ	㊟	△	¥37,400	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470041S/N AHZ	㊟	△	¥40,400	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430041S/N AHZ	㊟	△	¥31,100	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470051S/N AHZ	㊟	△	¥40,400	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430051S/N AHZ	㊟	△	¥31,100	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注文に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トランプ		50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付		40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放		30:3,200lm			WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形		25:2,500lm			L:電球色(3000K)				
		20:2,000lm							

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



埋込形 190幅 プルスイッチ付

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴 190 × 1257
 ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ (AHZ)
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
 5年保証

器具本体 EL-LHB41901 ㊦ △ ¥10,900 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ △ ¥26,000 (税別) MY-B470032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,900 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ △ ¥16,700 (税別) MY-B430032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,600 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ △ ¥21,000 (税別) MY-B450032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,900 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ △ ¥15,200 (税別) MY-B425032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,100 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,400 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420032S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,600 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ △ ¥28,000 (税別) MY-B470032S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,900 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ △ ¥18,700 (税別) MY-B430032S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,600 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450032S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440032S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,400 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470002S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450002S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥35,900 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470002S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥42,900 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450002S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,900 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
集光タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470042S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430042S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450042S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470052S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430052S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450052S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
グレアカットタイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470052S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430052S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450052S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47006N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470062S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥40,900 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43006N AHTN ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430062S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,600 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45006N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450062S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥33,900 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			

※1: 70%段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具



REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板

垂鉛メッキ仕上

質量 : 0.1kg

1/2ビーム角
A: 117° B: 110°

保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 190幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032S/N AHTN	㊟	△	¥36,900	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU45003D AHTN	㊟	△		4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450032S/D AHTN	㊟	△		4,730lm・38.1W・124.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△	¥21,000	4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450032S/W AHTN	㊟	△	¥31,900	4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450032S/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450032S/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△		4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440032S/N AHTN	㊟	△		3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△	¥17,500	3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440032S/W AHTN	㊟	△	¥28,400	3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440032S/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440032S/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032S/N AHTN	㊟	△	¥27,600	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△		2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425032S/D AHTN	㊟	△		2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425032S/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△	¥15,200	2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425032S/W AHTN	㊟	△	¥26,100	2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425032S/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425032S/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△		2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420032S/N AHTN	㊟	△		1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△	¥13,700	1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420032S/W AHTN	㊟	△	¥24,600	1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420032S/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420032S/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470002S/N AHTN	㊟	△	¥40,900	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450002S/D AHTN	㊟	△		4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450002S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△	¥25,000	4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450002S/W AHTN	㊟	△	¥35,900	4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450002S/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450042S/N AHTN	㊟	△	¥33,900	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450052S/N AHTN	㊟	△	¥33,900	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032S/N ACTN	㊟	△	¥47,400	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032S/N ACTN	㊟	△	¥40,400	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032S/N ACTN	㊟	△	¥38,100	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△		6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470032S/D AHZ	㊟	△		6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470032S/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△	¥28,000	6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470032S/W AHZ	㊟	△	¥38,900	6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470032S/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470032S/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450032S/N AHZ	㊟	△	¥33,900	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440032S/N AHZ	㊟	△	¥30,400	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430032S/D AHZ	㊟	△		3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430032S/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△	¥18,700	3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430032S/W AHZ	㊟	△	¥29,600	2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430032S/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
		EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430032S/L AHZ	㊟	△		2,700lm・23.7W・113.9lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470002S/D AHZ	㊟	△		6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△	¥32,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470002S/N AHZ	㊟	△	¥42,900	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470002S/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470002S/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450002S/N AHZ	㊟	△	¥37,900	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
集光 タイプ	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470042S/N AHZ	㊟	△	¥40,900	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430042S/N AHZ	㊟	△	¥31,600	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470052S/N AHZ	㊟	△	¥40,900	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430052S/N AHZ	㊟	△	¥31,600	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	50:5,200lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ	40:4,000lm	30:3,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付	30:3,200lm	25:2,500lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放	25:2,500lm	20:2,000lm	5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形	20:2,000lm				L:電球色(3000K)				

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形

NEW



埋込形 220幅 プルススイッチ付

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 2.4kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



※6,900lmは600ピッチ使用不可

埋込穴
220
×
1235

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB42202 ㊦ △ ¥11,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,200 (税別) (2,420lm・18.1W・133.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420033S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥24,700 (税別) (1,940lm・14.4W・134.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,000 (税別) (6,690lm・50.8W・131.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,700 (税別) (3,100lm・23.7W・130.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (5,040lm・38.1W・132.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440033S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,880lm・28.8W・134.7lm/W ㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470003S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450003S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470003S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,000 (税別) (6,690lm・43.3W・154.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450003S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,000 (税別) (5,040lm・31.8W・158.4lm/W ㊦)			
集光 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470043S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430043S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450043S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450053S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
グレア カット タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450053S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,000 (税別) (5,620lm・50.8W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430053S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,700 (税別) (2,710lm・23.7W・114.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450053S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,000 (税別) (4,240lm・38.4W・110.4lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。



屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg

1/2ビーム角
A: 119° B: 110°

保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 220幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033S/N AHTN	㊟	△	¥37,000	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450033S/D AHTN	㊟	△	¥32,000	4,730lm・38.1W・124.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・38.1W・132.2lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450033S/W AHTN	㊟	△		4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450033S/WW AHTN	㊟	△		4,490lm・38.1W・117.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450033S/L AHTN	㊟	△		4,220lm・38.1W・110.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440033S/N AHTN	㊟	△	¥28,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440033S/W AHTN	㊟	△		3,510lm・28.8W・121.8lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440033S/WW AHTN	㊟	△		3,460lm・28.8W・120.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440033S/L AHTN	㊟	△		3,250lm・28.8W・112.8lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033S/N AHTN	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425033S/D AHTN	㊟	△	¥26,200	2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425033S/N AHTN	㊟	△		2,420lm・18.1W・133.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425033S/W AHTN	㊟	△		2,230lm・18.1W・123.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425033S/WW AHTN	㊟	△		2,180lm・18.1W・120.4lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425033S/L AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420033S/N AHTN	㊟	△	¥24,700	1,940lm・14.4W・134.7lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420033S/W AHTN	㊟	△		1,810lm・14.4W・125.6lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420033S/WW AHTN	㊟	△		1,780lm・14.4W・123.6lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420033S/L AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470003S/N AHTN	㊟	△	¥41,000	6,690lm・43.3W・154.5lm/W
省電力 タイプ	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450003S/D AHTN	㊟	△		4,520lm・31.8W・142.1lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450003S/N AHTN	㊟	△		5,040lm・31.8W・158.4lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450003S/W AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450003S/WW AHTN	㊟	△		4,280lm・31.8W・134.5lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470003S/N AHTN	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450043S/N AHTN	㊟	△	¥34,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450053S/N AHTN	㊟	△	¥34,000	4,240lm・38.4W・110.4lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033S/N ACTN	㊟	△	¥47,500	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033S/N ACTN	㊟	△	¥40,500	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033S/N ACTN	㊟	△	¥38,200	3,100lm・23.7W・130.8lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470033S/D AHZ	㊟	△	¥39,000	6,270lm・50.8W・123.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470033S/N AHZ	㊟	△		6,690lm・50.8W・131.6lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470033S/W AHZ	㊟	△		6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470033S/WW AHZ	㊟	△		5,940lm・50.8W・116.9lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470033S/L AHZ	㊟	△		5,590lm・50.8W・110.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450033S/N AHZ	㊟	△	¥34,000	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440033S/N AHZ	㊟	△	¥30,500	3,880lm・28.8W・134.7lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430033S/D AHZ	㊟	△		3,030lm・23.7W・127.8lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430033S/N AHZ	㊟	△		3,100lm・23.7W・130.8lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430033S/W AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430033S/WW AHZ	㊟	△		2,870lm・23.7W・121.0lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430033S/L AHZ	㊟	△	¥43,000	2,700lm・23.7W・113.9lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470003S/D AHZ	㊟	△		6,090lm・43.3W・140.6lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470003S/N AHZ	㊟	△		6,690lm・43.3W・154.5lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470003S/W AHZ	㊟	△		5,850lm・43.3W・135.1lm/W
		EL-LU47000L AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470003S/WW AHZ	㊟	△		5,770lm・43.3W・133.2lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450003S/N AHZ	㊟	△	¥38,000	5,040lm・31.8W・158.4lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470043S/N AHZ	㊟	△	¥41,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430043S/N AHZ	㊟	△	¥31,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470053S/N AHZ	㊟	△	¥41,000	5,620lm・50.8W・110.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430053S/N AHZ	㊟	△	¥31,700	2,710lm・23.7W・114.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルススイッチ付	光源色	定格			
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm	0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高効率段調光形			
L:直付形トラフ	30:3,200lm	50:5,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付			
H:直付形笠付	25:2,500lm	40:4,000lm	4:集光		W:白色(4000K)	連続調光(5~100%)			
X:直付形下面開放	20:2,000lm	30:3,200lm	5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)			
B:埋込形		20:2,000lm			L:電球色(3000K)				

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 40形

NEW



埋込形 300幅 プルスイッチ付

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 3.0kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)



埋込穴 300 × 1257
 ライトユニット (電源内蔵) 別売
 初期照度補正タイプ (AHZ)
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
 5年保証

器具本体 EL-LHB43001 ㊦ △ ¥11,800 (税別)		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦ ○ ¥26,000 (税別) MY-B470035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥37,800 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦ ○ ¥16,700 (税別) MY-B430035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥28,500 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦ ○ ¥21,000 (税別) MY-B450035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,800 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦ ○ ¥15,200 (税別) MY-B425035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,000 (税別) (2,450lm・18.1W・135.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦ △ ¥17,500 (税別) MY-B440035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,300 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦ △ ¥13,700 (税別) MY-B420035S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥25,500 (税別) (1,960lm・14.4W・136.1lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦ ○ ¥28,000 (税別) MY-B470035S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥39,800 (税別) (6,760lm・50.8W・133.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦ ○ ¥18,700 (税別) MY-B430035S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥30,500 (税別) (3,130lm・23.7W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450035S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (5,090lm・38.1W・133.5lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦ △ ¥19,500 (税別) MY-B440035S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,300 (税別) (3,920lm・28.8W・136.1lm/W ㊦)	
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470005S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,800 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦ △ ¥25,000 (税別) MY-B450005S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥36,800 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦ △ ¥32,000 (税別) MY-B470005S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥43,800 (税別) (6,760lm・43.3W・156.1lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦ △ ¥27,000 (税別) MY-B450005S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥38,800 (税別) (5,090lm・31.8W・160.0lm/W ㊦)			
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470045S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430045S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450045S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470055S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430055S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450055S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			
グレアカットタイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU47005N AHTN ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470055S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHTN ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430055S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450055S/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦ △ ¥30,000 (税別) MY-B470055S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥41,800 (税別) (5,680lm・50.8W・111.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦ △ ¥20,700 (税別) MY-B430055S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥32,500 (税別) (2,740lm・23.7W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHZ ㊦ △ ¥23,000 (税別) MY-B450055S/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥34,800 (税別) (4,290lm・38.4W・111.7lm/W ㊦)			

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具



REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具: 鋼板

垂鉛メッキ仕上

質量: 0.1kg

1/2ビーム角
A: 121° B: 110°

保守率=1 単位: lx

5,200lm 一般/省電力タイプ

組合せ形名一覧(40形 埋込形 300幅 プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035S/N AHTN	㊟	△	¥37,800	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-B450035S/D AHTN	㊟	△	¥32,800	4,780lm・38.1W・125.4lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035S/N AHTN	㊟	△		5,090lm・38.1W・133.5lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-B450035S/W AHTN	㊟	△		4,590lm・38.1W・120.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-B450035S/WW AHTN	㊟	△		4,530lm・38.1W・118.8lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-B450035S/L AHTN	㊟	△		4,270lm・38.1W・112.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440035S/N AHTN	㊟	△	¥29,300	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-B440035S/W AHTN	㊟	△		3,540lm・28.8W・122.9lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-B440035S/WW AHTN	㊟	△		3,490lm・28.8W・121.1lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-B440035S/L AHTN	㊟	△		3,290lm・28.8W・114.2lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035S/N AHTN	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-B425035S/D AHTN	㊟	△	¥27,000	2,360lm・18.1W・130.3lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-B425035S/N AHTN	㊟	△		2,450lm・18.1W・135.3lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-B425035S/W AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-B425035S/WW AHTN	㊟	△		2,200lm・18.1W・121.5lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-B425035S/L AHTN	㊟	△		2,050lm・18.1W・113.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-B420035S/N AHTN	㊟	△	¥25,500	1,960lm・14.4W・136.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-B420035S/W AHTN	㊟	△		1,830lm・14.4W・127.0lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-B420035S/WW AHTN	㊟	△		1,800lm・14.4W・125.0lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-B420035S/L AHTN	㊟	△		1,670lm・14.4W・115.9lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470005S/N AHTN	㊟	△	¥41,800	6,760lm・43.3W・156.1lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-B450005S/D AHTN	㊟	△		4,570lm・31.8W・143.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450005S/N AHTN	㊟	△		5,090lm・31.8W・160.0lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-B450005S/W AHTN	㊟	△		4,400lm・31.8W・138.3lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-B450005S/WW AHTN	㊟	△		4,330lm・31.8W・136.1lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450045S/N AHTN	㊟	△	¥34,800	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-B450055S/N AHTN	㊟	△	¥34,800	4,290lm・38.4W・111.7lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035S/N ACTN	㊟	△	¥48,300	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035S/N ACTN	㊟	△	¥41,300	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035S/N ACTN	㊟	△	¥39,000	3,130lm・23.7W・132.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-B470035S/D AHZ	㊟	△	¥39,800	6,340lm・50.8W・124.8lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-B470035S/N AHZ	㊟	△		6,760lm・50.8W・133.0lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-B470035S/W AHZ	㊟	△		6,080lm・50.8W・119.6lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-B470035S/WW AHZ	㊟	△		6,000lm・50.8W・118.1lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-B470035S/L AHZ	㊟	△		5,650lm・50.8W・111.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-B450035S/N AHZ	㊟	△	¥34,800	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-B440035S/N AHZ	㊟	△	¥31,300	3,920lm・28.8W・136.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-B430035S/D AHZ	㊟	△		3,060lm・23.7W・129.1lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-B430035S/N AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-B430035S/W AHZ	㊟	△		2,940lm・23.7W・124.0lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-B430035S/WW AHZ	㊟	△		2,900lm・23.7W・122.3lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-B430035S/L AHZ	㊟	△	¥43,800	2,730lm・23.7W・115.1lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-B470005S/D AHZ	㊟	△		6,150lm・43.3W・142.0lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-B470005S/N AHZ	㊟	△		6,760lm・43.3W・156.1lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-B470005S/W AHZ	㊟	△		5,910lm・43.3W・136.4lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-B470005S/WW AHZ	㊟	△		5,830lm・43.3W・134.6lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-B450005S/N AHZ	㊟	△	¥38,800	5,090lm・31.8W・160.0lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470045S/N AHZ	㊟	△	¥41,800	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430045S/N AHZ	㊟	△	¥32,500	2,740lm・23.7W・115.6lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-B470055S/N AHZ	㊟	△	¥41,800	5,680lm・50.8W・111.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-B430055S/N AHZ	㊟	△	¥32,500	2,740lm・23.7W・115.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)

MY- V 4 50 0 30 S / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 L:直付形トランプ H:直付形笠付 X:直付形下面開放 B:埋込形

大きさの区分 4:40形 50:5,200lm 0:省電力 30:3,200lm 3:一般 25:2,500lm 20:2,000lm

明るさタイプ 40:4,000lm 50:5,200lm

ライトユニットタイプ 3:一般 4:集光 5:グレアカット

S:プルススイッチ付

光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)

定格 AHTN:高効率段調光形 AHZ:初期照度補正付 連続調光(5~100%) ACTN:固定出力段調光形(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形



直付形 150幅

【共通仕様】
本体：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量：0.7kg(器具本体のみ)
適合部品：ガード GAF48 ○ ¥5,900(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

ライトユニット(電源内蔵)別売
初期照度補正タイプ
光源寿命40,000時間(光束維持率95%)
5年保証
(AHZ)



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHV21500 ㊦○ ¥2,500(税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色(5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN MY-V215030/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥16,000(税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN MY-V208030/N AHTN 組合せ価格㊦○ ¥12,000(税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ MY-V230030/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥21,500(税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ MY-V215030/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥17,500(税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W㊦)	

※1:70%段調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 150幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさタイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	商品区分	納期区分	価格(税別)						
一般タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-V215030/N AHTN	㊦	¥16,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-V215030/W AHTN	㊦		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-V215030/WW AHTN	㊦		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-V215030/L AHTN	㊦		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-V208030/N AHTN	㊦	¥12,000	800lm・6.0W・133.3lm/W	
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-V208030/W AHTN	㊦		740lm・6.0W・123.3lm/W	
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-V208030/WW AHTN	㊦		730lm・6.0W・121.6lm/W	
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-V208030/L AHTN	㊦		680lm・6.0W・113.3lm/W	

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさタイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	商品区分	納期区分	価格(税別)						
一般タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-V230030/N AHZ	㊦	¥21,500	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-V230030/W AHZ	㊦		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-V230030/WW AHZ	㊦		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-V230030/L AHZ	㊦		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-V215030/N AHZ	㊦	¥17,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-V215030/W AHZ	㊦		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-V215030/WW AHZ	㊦		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-V215030/L AHZ	㊦		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準としております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

㊦:昼白色(5000K) ㊦:白色(4000K) ㊦:温白色(3500K) ㊦:電球色(3000K)



定格電圧		AC100~242V		
		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力	AHZ	22.0	11.3	—

屋内用 適合部品 [20形]

ガード GAF48

△ ¥5,900(税別)

ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4






直付形 230幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.0kg (器具本体のみ)
 適合部品 : **ガード GAF51** ○ ¥6,400 (税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.O.はご使用できません。

器具本体 EL-LHV22300 ㊦ ○ ¥2,700 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-V215031/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥16,200 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-V208031/N AHTN 組合せ価格㊦ ○ ¥12,200 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-V230031/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥21,700 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-V215031/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥17,700 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	

※1: 70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 230幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)					
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	MY-V215031/N AHTN	㊦	△	¥16,200	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		MY-V215031/W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		MY-V215031/WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		MY-V215031/L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	MY-V208031/N AHTN	㊦	○	¥12,200	800lm・6.0W・133.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		MY-V208031/W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		MY-V208031/WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		MY-V208031/L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)					
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	MY-V230031/N AHZ	㊦	△	¥21,700	3,200lm・24.2W・132.2lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		MY-V230031/W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		MY-V230031/WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		MY-V230031/L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	MY-V215031/N AHZ	㊦	△	¥17,700	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		MY-V215031/W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		MY-V215031/WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		MY-V215031/L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦: 昼白色(5000K) ㊦: 白色(4000K) ㊦: 温白色(3500K) ㊦: 電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

屋内用 適合部品 [20形]

ガード

GAF51

△ ¥6,400 (税別)


ガード : 鋼板 白色仕上

取付金具 : 鋼板

亜鉛メッキ仕上

質量 : 1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4

組合せ形名の見方
(20形)

MY-V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 大きさの区分 明るさタイプ ライトユニット S: プルススイッチ 光源色 定格


V: 直付形逆富士 30: 3,200lm N: 昼白色(5000K) AHTN: 高効率

L: 直付形トランプ 15: 1,600lm W: 白色(4000K) ㊦: 段調光形

H: 直付形笠付 08: 800lm WW: 温白色(3500K) AHZ: 初期照度補正付

X: 直付形下面開放

B: 埋込形 L: 電球色(3000K)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT-01

BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 20形



直付形 トラフタイプ[®]

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 0.4kg (器具本体のみ)

適合部品 : **ガード GAF25A** **△ ¥5,100 (税別)**
 ※器具内送り配線をする場合はエコープルソフトタイプ
 (EM-EEF 1.6) をご使用ください。



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

		器具本体 EL-LHL20700 ㊦㊧ ¥2,500 (税別)		
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	㊦1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN MY-L215030/N AHTN 組合せ価格㊦㊧ ¥16,000 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN MY-L208030/N AHTN 組合せ価格㊦㊧ ¥12,000 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W ㊦)
	㊦2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ MY-L230030/N AHZ 組合せ価格㊦㊧ ¥21,500 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ MY-L215030/N AHZ 組合せ価格㊦㊧ ¥17,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	

※1:70%段調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形トラフタイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	1,600lm	 EL-LU21503N AHTN	㊟	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-L215030/N AHTN	㊟	△	¥16,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		 EL-LU21503W AHTN	㊟	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-L215030/W AHTN	㊟	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		 EL-LU21503WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-L215030/WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		 EL-LU21503L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-L215030/L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W
		 EL-LU20803N AHTN	㊟	○		800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-L208030/N AHTN	㊟	○		800lm・6.0W・133.3lm/W
	800lm	 EL-LU20803W AHTN	㊟	△	¥9,500	740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-L208030/W AHTN	㊟	△	¥12,000	740lm・6.0W・123.3lm/W
		 EL-LU20803WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-L208030/WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.6lm/W
		 EL-LU20803L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-L208030/L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.3lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]												
	明るさ タイプ®	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ	3,200lm	 EL-LU23003N AHZ	Ⓔ	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-L230030/N AHZ	Ⓔ	△	¥21,500	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	
		 EL-LU23003W AHZ	Ⓔ	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-L230030/W AHZ	Ⓔ	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	
		 EL-LU23003WW AHZ	Ⓔ	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-L230030/WW AHZ	Ⓔ	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	
		 EL-LU23003L AHZ	Ⓔ	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-L230030/L AHZ	Ⓔ	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	
	1,600lm	 EL-LU21503N AHZ	Ⓔ	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-L215030/N AHZ	Ⓔ	△	¥17,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		 EL-LU21503W AHZ	Ⓔ	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-L215030/W AHZ	Ⓔ	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		 EL-LU21503WW AHZ	Ⓔ	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-L215030/WW AHZ	Ⓔ	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		 EL-LU21503L AHZ	Ⓔ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-L215030/L AHZ	Ⓔ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

定格電圧		AC100～242V		
		3,200lm	16,00lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力	AHZ	22.0	11.3	—

屋内用 適合部品 [20形]

ガード

GAF25A



△¥5.100(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上

取付金具：鋼板

質量 0.9kg

●ガード線径 $\phi 3$ 、 $\phi 4$




A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5～100%連続調光 S:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

直付形 笠付タイプ[®]

[共通仕様]
 本体 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 0.7kg(器具本体のみ)

適合部品 **ガード GAF48** △¥5,900(税別)
 ※器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ
 (EM-EEF 0.16)をご使用ください。



※電源端子台と反対側のエンドK,Oはご使用できません。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)
5年保証

器具本体		EL-LHH21500		Ⓔ △ ￥2,900 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当	
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当		1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU21503N AHTN Ⓔ △ ￥13,500 (税別) MY-H215030/N AHTN 組合せ価格Ⓔ △ ￥16,400 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W Ⓔ)		ライトユニット:EL-LU20803N AHTN Ⓔ ○ ￥9,500 (税別) MY-H208030/N AHTN 組合せ価格Ⓔ △ ￥12,400 (税別) (780lm・6.0W・130.0lm/W Ⓔ)	
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ Ⓔ △ ￥19,000 (税別) MY-H230030/N AHZ 組合せ価格Ⓔ △ ￥21,900 (税別) (3,130lm・24.2W・129.3lm/W Ⓔ)		ライトユニット:EL-LU21503N AHZ Ⓔ △ ￥15,000 (税別) MY-H215030/N AHZ 組合せ価格Ⓔ △ ￥17,900 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W Ⓔ)	

※1:70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光「信号制御: 5~100%」. 信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (FM-ECPEF φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 笠付タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]												
	明るさ タイプ®	ライトユニット					商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ	1,600lm	 EL-LU21503N AHTN	㊟	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-H215030/N AHTN	㊟	△	¥16,400	1,580lm・12.4W・127.4lm/W	
		 EL-LU21503W AHTN	㊟	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-H215030/W AHTN	㊟	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W	
		 EL-LU21503WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-H215030/WW AHTN	㊟	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W	
		 EL-LU21503L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-H215030/L AHTN	㊟	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W	
		 EL-LU20803N AHTN	㊟	○		800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-H208030/N AHTN	㊟	△		780lm・6.0W・130.0lm/W	
	800lm	 EL-LU20803W AHTN	㊟	△	¥9,500	740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-H208030/W AHTN	㊟	△	¥12,400	720lm・6.0W・120.0lm/W	
		 EL-LU20803WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-H208030/WW AHTN	㊟	△		710lm・6.0W・118.3lm/W	
		 EL-LU20803L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-H208030/L AHTN	㊟	△		660lm・6.0W・110.0lm/W	

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]													
	明るさ タイプ※	ライトユニット					商品 区分	納期 区分	組合せ形名	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ	3,200lm	 EL-LU23003N	AHZ	Ⓔ	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-H230030/N	AHZ	Ⓔ	△	¥21,900	3,130lm・24.2W・129.3lm/W
		 EL-LU23003W	AHZ	Ⓔ	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-H230030/W	AHZ	Ⓔ	△		2,830lm・24.2W・116.9lm/W
		 EL-LU23003WW	AHZ	Ⓔ	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-H230030/WW	AHZ	Ⓔ	△		2,790lm・24.2W・115.2lm/W
		 EL-LU23003L	AHZ	Ⓔ	△		2,690lm・24.2W・111.7lm/W	MY-H230030/L	AHZ	Ⓔ	△		2,630lm・24.2W・108.6lm/W
	1,600lm	 EL-LU21503N	AHZ	Ⓔ	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-H215030/N	AHZ	Ⓔ	△	¥17,900	1,580lm・12.4W・127.4lm/W
		 EL-LU21503W	AHZ	Ⓔ	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-H215030/W	AHZ	Ⓔ	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W
		 EL-LU21503WW	AHZ	Ⓔ	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-H215030/WW	AHZ	Ⓔ	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W
		 EL-LU21503L	AHZ	Ⓔ	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-H215030/L	AHZ	Ⓔ	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

屋内用 適合部品 [20形]

ガード
GAF48


△¥5,900(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上

取付金具：鋼板


質量 ・ 1.2kg

●ガード線径 $\phi 3$ 、 $\phi 4$



組合せ形名の見方 (20形)

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格電圧
V:直付形逆富士	2:20形	30:3,200lm	3:一般		N:昼白色(5000K)	AHT
L:直付形トラフ		15:1,600lm			W:白色(4000K)	
H:直付形笠付		08: 800lm			WW:昼白色(3500K)	AHZ
X:直付形下面開放					L:電球色(3000K)	
R:埋込形						



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 20形

NEW



直付形 下面開放タイプ

【共通仕様】
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)



ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

器具本体 EL-LHX22500 ㊦ ㊧ ¥7,700(税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN MY-X215030/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥21,200(税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN MY-X208030/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥17,200(税別) (770lm・6.0W・128.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ MY-X230030/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥26,700(税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ MY-X215030/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥22,700(税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)	

※1:70%段階光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段階光切替可能形]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)					
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	MY-X215030/N AHTN	㊦	△	¥21,200	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		MY-X215030/W AHTN	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		MY-X215030/WW AHTN	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		MY-X215030/L AHTN	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	MY-X208030/N AHTN	㊦	△	¥17,200	770lm・6.0W・128.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		MY-X208030/W AHTN	㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		MY-X208030/WW AHTN	㊦	△		700lm・6.0W・116.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		MY-X208030/L AHTN	㊦	△		650lm・6.0W・108.3lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)					
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	MY-X230030/N AHZ	㊦	△	¥26,700	3,100lm・24.2W・128.0lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		MY-X230030/W AHZ	㊦	△		2,800lm・24.2W・115.7lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		MY-X230030/WW AHZ	㊦	△		2,760lm・24.2W・114.0lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		MY-X230030/L AHZ	㊦	△		2,600lm・24.2W・107.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	MY-X215030/N AHZ	㊦	△	¥22,700	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		MY-X215030/W AHZ	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		MY-X215030/WW AHZ	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		MY-X215030/L AHZ	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦:昼白色(5000K) ㊧:白色(4000K) ㊨:温白色(3500K) ㊩:電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V		
		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力		AHZ	22.0	11.3
				—

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付 X:直付形下面開放 B:埋込形

大きさの区分 2:20形


明るさタイプ 30:3,200lm 15:1,600lm 08:800lm

ライトユニットタイプ 3:一般

S:プルスイッチ付

光源色 N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)


定格 AHTN:高効率 ㊦:初期照度補正付 ㊧:連続調光(5~100%)





埋込形 100幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.4kg (器具本体のみ)



埋込穴
100
×
618

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB21000 ㊦ ㊦ ¥8,500 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-B215030/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥22,000 (税別) (1,500lm・12.4W・120.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-B215030/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥13,500 (税別)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN MY-B208030/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥9,500 (税別) 組合せ価格㊦ ㊦ ¥18,000 (税別) (740lm・6.0W・123.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-B230030/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥27,500 (税別) (2,970lm・24.2W・122.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ MY-B215030/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥15,000 (税別) 組合せ価格㊦ ㊦ ¥23,500 (税別) (1,500lm・12.4W・120.9lm/W ㊦)	

※1: 70%段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPE 0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 100幅)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	1,600lm	<div><div></div>EL-LU21503N AHTN</div>	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215030/N AHTN	㊦	△	¥22,000	1,500lm・12.4W・120.9lm/W
		<div><div></div>EL-LU21503W AHTN</div>	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215030/W AHTN	㊦	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W
		<div><div></div>EL-LU21503WW AHTN</div>	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215030/WW AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W
		<div><div></div>EL-LU21503L AHTN</div>	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215030/L AHTN	㊦	△		1,270lm・12.4W・102.4lm/W
	800lm	<div><div></div>EL-LU20803N AHTN</div>	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-B208030/N AHTN	㊦	△	¥18,000	740lm・6.0W・123.3lm/W
		<div><div></div>EL-LU20803W AHTN</div>	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-B208030/W AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W
		<div><div></div>EL-LU20803WW AHTN</div>	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-B208030/WW AHTN	㊦	△		670lm・6.0W・111.6lm/W
		<div><div></div>EL-LU20803L AHTN</div>	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-B208030/L AHTN	㊦	△		630lm・6.0W・105.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]												
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率						
一般 タイプ	3,200lm	 EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-B230030/N AHZ	㊦	△	¥27,500	2,970lm・24.2W・122.7lm/W	
		 EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-B230030/W AHZ	㊦	△		2,680lm・24.2W・110.7lm/W	
		 EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-B230030/WW AHZ	㊦	△		2,650lm・24.2W・109.5lm/W	
		 EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-B230030/L AHZ	㊦	△		2,500lm・24.2W・103.3lm/W	
	1,600lm	 EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215030/N AHZ	㊦	△	¥23,500	1,500lm・12.4W・120.9lm/W	
		 EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215030/W AHZ	㊦	△		1,400lm・12.4W・112.9lm/W	
		 EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215030/WW AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	
		 EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215030/L AHZ	㊦	△		1,270lm・12.4W・102.4lm/W	

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

㊦: 昼白色 (5000K) ㊦: 白色 (4000K) ㊦: 温白色 (3500K) ㊦: 電球色 (3000K)

定格電圧		AC100~242V		
		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力		AHZ	22.0	11.3

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士
L: 直付形トランプ
H: 直付形笠付
X: 直付形下面開放
B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm
15: 1,600lm
08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K)
W: 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)

定格 AHTN: 高効率
AHZ: 初期照度補正付
連続調光 (5~100%)



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形



埋込形 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.1kg (器具本体のみ)



埋込穴 150 × 618	ライトユニット (電源内蔵) 別売	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB21500 ㊦ △ ¥7,100 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-B215031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥20,600 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-B208031/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥16,600 (税別) (770lm・6.0W・128.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-B230031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥26,100 (税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-B215031/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,100 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)	

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPE 0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 150幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)					
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	MY-B215031/N AHTN	㊦	△	¥20,600	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		MY-B215031/W AHTN	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		MY-B215031/WW AHTN	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		MY-B215031/L AHTN	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	MY-B208031/N AHTN	㊦	△	¥16,600	770lm・6.0W・128.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		MY-B208031/W AHTN	㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		MY-B208031/WW AHTN	㊦	△		700lm・6.0W・116.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		MY-B208031/L AHTN	㊦	△		650lm・6.0W・108.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)					
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	MY-B230031/N AHZ	㊦	△	¥26,100	3,100lm・24.2W・128.0lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		MY-B230031/W AHZ	㊦	△		2,800lm・24.2W・115.7lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		MY-B230031/WW AHZ	㊦	△		2,760lm・24.2W・114.0lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		MY-B230031/L AHZ	㊦	△		2,600lm・24.2W・107.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	MY-B215031/N AHZ	㊦	△	¥22,100	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		MY-B215031/W AHZ	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		MY-B215031/WW AHZ	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		MY-B215031/L AHZ	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦: 昼白色 (5000K) ㊦: 白色 (4000K) ㊦: 温白色 (3500K) ㊦: 電球色 (3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V		
		3,200lm	16,00lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力		AHZ	22.0	11.3
				—

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付 X: 直付形下面開放 B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm 15: 1,600lm 08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K) W: 白色 (4000K) WW: 温白色 (3500K) L: 電球色 (3000K)


定格 AHTN: 高効率 ㊦: 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)





埋込形 190幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)



埋込穴
190
×
639

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB21900 ㊦△ ¥7,600 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-B230032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,600 (税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦△ ¥13,500 (税別) MY-B215032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥21,100 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦△ ¥9,500 (税別) MY-B208032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥17,100 (税別) (770lm・6.0W・128.3lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-B230032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,600 (税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦△ ¥15,000 (税別) MY-B215032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥22,600 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W㊦)	

※1: 70%段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 190幅)

固定出力 (AHTN) [70%段階光切替可能形]										
明るさ タイプ	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215032/N AHTN	㊦	△	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215032/W AHTN	㊦	△	1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215032/WW AHTN	㊦	△	1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215032/L AHTN	㊦	△	1,320lm・12.4W・106.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-B208032/N AHTN	㊦	△	770lm・6.0W・128.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-B208032/W AHTN	㊦	△	710lm・6.0W・118.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-B208032/WW AHTN	㊦	△	700lm・6.0W・116.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-B208032/L AHTN	㊦	△	650lm・6.0W・108.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										
明るさ タイプ	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-B230032/N AHZ	㊦	△	3,100lm・24.2W・128.0lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-B230032/W AHZ	㊦	△	2,800lm・24.2W・115.7lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-B230032/WW AHZ	㊦	△	2,760lm・24.2W・114.0lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-B230032/L AHZ	㊦	△	2,600lm・24.2W・107.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215032/N AHZ	㊦	△	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215032/W AHZ	㊦	△	1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215032/WW AHZ	㊦	△	1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215032/L AHZ	㊦	△	1,320lm・12.4W・106.4lm/W

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦: 昼白色 (5000K) ㊦: 白色 (4000K) ㊦: 温白色 (3500K) ㊦: 電球色 (3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V		
		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力		AHZ	22.0	11.3
				—

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士
L: 直付形トランプ
H: 直付形笠付
X: 直付形下面開放
B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm
15: 1,600lm
08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K)
W: 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)

定格 AHTN: 高効率
AHZ: 段階光切替付
連続調光 (5~100%)



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※LED素子にはパッキンがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形



埋込形 220幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)



埋込穴 220 × 618	ライトユニット (電源内蔵) 別売	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB22200 ㊦△ ¥7,700 (税別)		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-B215033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥21,200 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN MY-B208033/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥17,200 (税別) (770lm・6.0W・128.3lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-B230033/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥26,700 (税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ MY-B215033/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥22,700 (税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W㊦)	

※1: 70%段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPE 0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 220幅)

固定出力 (AHTN) [70%段階光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215033/N AHTN	㊦	△	¥21,200	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215033/W AHTN	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215033/WW AHTN	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215033/L AHTN	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-B208033/N AHTN	㊦	△	¥17,200	770lm・6.0W・128.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-B208033/W AHTN	㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-B208033/WW AHTN	㊦	△		700lm・6.0W・116.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-B208033/L AHTN	㊦	△		650lm・6.0W・108.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-B230033/N AHZ	㊦	△	¥26,700	3,100lm・24.2W・128.0lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-B230033/W AHZ	㊦	△		2,800lm・24.2W・115.7lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-B230033/WW AHZ	㊦	△		2,760lm・24.2W・114.0lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-B230033/L AHZ	㊦	△		2,600lm・24.2W・107.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215033/N AHZ	㊦	△	¥22,700	1,570lm・12.4W・126.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215033/W AHZ	㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215033/WW AHZ	㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215033/L AHZ	㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

㊦: 昼白色 (5000K) ㊦: 白色 (4000K) ㊦: 温白色 (3500K) ㊦: 電球色 (3000K)

定格電圧		AC100~242V			
		3,200lm	16,00lm	800lm	
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0	
	200V	24.2	12.4	6.0	
電流値	100V	0.26	0.13	0.061	
	200V	0.13	0.07	0.031	
平均電力		AHZ	22.0	11.3	—

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付 X: 直付形下面開放 B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm 15: 1,600lm 08: 800lm

ライトユニット タイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K) W: 白色 (4000K) WW: 温白色 (3500K) L: 電球色 (3000K)


定格 AHTN: 高効率 段調光形 AHZ: 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)





埋込形 220幅 Cチャンネル回避形

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)



埋込穴 220×618
ライトユニット (電源内蔵) 別売
初期照度 補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 EL-LHB22201 ㊦△ ¥9,700 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-B215034/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥23,200 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-B215034/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥13,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN MY-B208034/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥19,200 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-B230034/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥28,700 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ MY-B215034/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥24,700 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W㊦)	

※1: 70%段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPE 0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形)

固定出力 (AHTN) [70%段階光切替可能形]										
一般タイプ	明るさタイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
		形名	商品区分	納期区分	価格 (税別)					
一般タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	MY-B215034/N AHTN	㊦	△	¥23,200	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		MY-B215034/W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		MY-B215034/WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		MY-B215034/L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	MY-B208034/N AHTN	㊦	△	¥19,200	800lm・6.0W・133.3lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		MY-B208034/W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		MY-B208034/WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		MY-B208034/L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]										
一般タイプ	明るさタイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
		形名	商品区分	納期区分	価格 (税別)					
一般タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	MY-B230034/N AHZ	㊦	△	¥28,700	3,200lm・24.2W・132.2lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		MY-B230034/W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		MY-B230034/WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		MY-B230034/L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	MY-B215034/N AHZ	㊦	△	¥24,700	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		MY-B215034/W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		MY-B215034/WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		MY-B215034/L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準としております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦: 昼白色(5000K) ㊦: 白色(4000K) ㊦: 温白色(3500K) ㊦: 電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V			
		3,200lm	16,00lm	800lm	
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0	
	200V	24.2	12.4	6.0	
電流値	100V	0.26	0.13	0.061	
	200V	0.13	0.07	0.031	
平均電力		AHZ	22.0	11.3	—

組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士
L: 直付形トランプ
H: 直付形笠付
X: 直付形下面開放
B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm
15: 1,600lm
08: 800lm

ライトユニット タイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色(5000K)
W: 白色(4000K)
WW: 温白色(3500K)
L: 電球色(3000K)

定格 AHTN: 高力率
AHZ: 段階光切替
初期照度補正付
連続調光 (5~100%)



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形



埋込形 300幅

〔共通仕様〕
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.7kg (器具本体のみ)



埋込穴 300 × 639	ライトユニット (電源内蔵) 別売	初期照度 補正 タイプ (AHZ)	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	5年保証
------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------

器具本体 EL-LHB23000 ㊦ △ ¥8,500 (税別)		FHF16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-B215035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥22,000 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-B208035/N AHTN 組合せ価格 ㊦ △ ¥18,000 (税別) (780lm・6.0W・130.0lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-B230035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥27,500 (税別) (3,130lm・24.2W・129.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-B215035/N AHZ 組合せ価格 ㊦ △ ¥23,500 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	

※1: 70% 段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 埋込形 300幅)

固定出力 (AHTN) [70% 段階光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215035/N AHTN	㊦	△	¥22,000	1,580lm・12.4W・127.4lm/W
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215035/W AHTN	㊦	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215035/WW AHTN	㊦	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215035/L AHTN	㊦	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-B208035/N AHTN	㊦	△	¥18,000	780lm・6.0W・130.0lm/W
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-B208035/W AHTN	㊦	△		720lm・6.0W・120.0lm/W
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-B208035/WW AHTN	㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-B208035/L AHTN	㊦	△		660lm・6.0W・110.0lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-B230035/N AHZ	㊦	△	¥27,500	3,130lm・24.2W・129.3lm/W
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-B230035/W AHZ	㊦	△		2,830lm・24.2W・116.9lm/W
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-B230035/WW AHZ	㊦	△		2,790lm・24.2W・115.2lm/W
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-B230035/L AHZ	㊦	△		2,630lm・24.2W・108.6lm/W
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-B215035/N AHZ	㊦	△	¥23,500	1,580lm・12.4W・127.4lm/W
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-B215035/W AHZ	㊦	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-B215035/WW AHZ	㊦	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-B215035/L AHZ	㊦	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

□: 昼白色 (5000K) □: 白色 (4000K) □: 温白色 (3500K) □: 電球色 (3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V			
		3,200lm	1,600lm	800lm	
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0	
	200V	24.2	12.4	6.0	
電流値	100V	0.26	0.13	0.061	
	200V	0.13	0.07	0.031	
平均電力		AHZ	22.0	11.3	—

組合せ形名の見方 (20形)

MY-V 2 15 0 3 0 / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士
 L: 直付形トラフ
 H: 直付形笠付
 X: 直付形下面開放
 B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm
 15: 1,600lm
 08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

S: プルススイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K)
 W: 白色 (4000K)
 WW: 温白色 (3500K)
 L: 電球色 (3000K)

定格 AHTN: 高効率
 AHZ: 初期照度補正付
 連続調光 (5~100%)






直付形 150幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
 本体 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 0.7kg(器具本体のみ)

適合部品 **ガード GAF48** **△¥5,900(税別)**
 ※器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ
 (EM-EEF 0.16)をご使用ください。



ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)
5年保証

器具本体		EL-LHV21501		●△ ¥5,500 (税別)	
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当	
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN ●△ ¥13,500 (税別) MY-V215030S/N AHTN 組合せ価格●△ ¥19,000 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN ●○ ¥9,500 (税別) MY-V208030S/N AHTN 組合せ価格●△ ¥15,000 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W ●)	
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ ●△ ¥19,000 (税別) MY-V230030S/N AHZ 組合せ価格●△ ¥24,500 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ ●△ ¥15,000 (税別) MY-V215030S/N AHZ 組合せ価格●△ ¥20,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ●)		

※1:70%段調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 150幅 プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ®	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	1,600lm	 EL-LU21503N AHTN	㊟	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-V215030S/N AHTN	㊟	△	¥19,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		 EL-LU21503W AHTN	㊟	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-V215030S/W AHTN	㊟	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		 EL-LU21503WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-V215030S/WW AHTN	㊟	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		 EL-LU21503L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-V215030S/L AHTN	㊟	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W
	800lm	 EL-LU20803N AHTN	㊟	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-V208030S/N AHTN	㊟	△	¥15,000	800lm・6.0W・133.3lm/W
		 EL-LU20803W AHTN	㊟	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-V208030S/W AHTN	㊟	△		740lm・6.0W・123.3lm/W
		 EL-LU20803WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-V208030S/WW AHTN	㊟	△		730lm・6.0W・121.6lm/W
		 EL-LU20803L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-V208030S/L AHTN	㊟	△		680lm・6.0W・113.3lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100 %]											
	明るさ タイプ※	ライットユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライットユニット光束・ 定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	3,200lm	 EL-LU23003N AHZ			¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-V230030S/N AHZ			¥24,500	3,200lm・24.2W・132.2lm/W
		 EL-LU23003W AHZ				2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-V230030S/W AHZ				2,890lm・24.2W・119.4lm/W
		 EL-LU23003WN AHZ				2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-V230030S/WW AHZ				2,850lm・24.2W・117.7lm/W
		 EL-LU23003L AHZ				2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-V230030S/L AHZ				2,690lm・24.2W・111.1lm/W
	1,600lm	 EL-LU21503N AHZ			¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-V215030S/N AHZ			¥20,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W
		 EL-LU21503W AHZ				1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-V215030S/W AHZ				1,510lm・12.4W・121.7lm/W
		 EL-LU21503WN AHZ				1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-V215030S/WW AHZ				1,480lm・12.4W・119.3lm/W
		 EL-LU21503L AHZ				1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-V215030S/L AHZ				1,370lm・12.4W・110.4lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V		
		3,200lm	16,00lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力	AHZ	22.0	11.3	—



屋内用 適合部品 [20形]

ガード
GAF48

△¥5,900(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上

質量 : 1.2kg



納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形



直付形 230幅 プルススイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF51 △ ¥6,400 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売 (AHZ)
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
5年保証

器具本体 EL-LHV22301 ㊦ △ ¥5,700 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN MY-V215031S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥19,200 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN MY-V208031S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥15,200 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ MY-V230031S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥24,700 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ MY-V215031S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,700 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	

※1:70%段階光切替可能形
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 230幅 プルススイッチ付)


固定出力(AHTN) [70%段階光切替可能形]											
	明るさタイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	商品区分	納期区分	価格(税別)						
一般タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	MY-V215031S/N AHTN	㊦	△	¥19,200	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		MY-V215031S/W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		MY-V215031S/WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		MY-V215031S/L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	
		EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	MY-V208031S/N AHTN	㊦	△	¥15,200	800lm・6.0W・133.3lm/W	
	800lm	EL-LU20803W AHTN	㊦	△		MY-V208031S/W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		MY-V208031S/WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		MY-V208031S/L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	
		EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	MY-V230031S/N AHZ	㊦	△	¥24,700	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	
	3,200lm	EL-LU23003W AHZ	㊦	△		MY-V230031S/W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		MY-V230031S/WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		MY-V230031S/L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	
		EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	MY-V215031S/N AHZ	㊦	△	¥20,700	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
	1,600lm	EL-LU21503W AHZ	㊦	△		MY-V215031S/W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		MY-V215031S/WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		MY-V215031S/L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V		
		3,200lm	16,00lm	800lm
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0
	200V	24.2	12.4	6.0
電流値	100V	0.26	0.13	0.061
	200V	0.13	0.07	0.031
平均電力		AHZ	22.0	—

屋内用 適合部品 [20形]

ガード GAF51
△ ¥6,400 (税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3, φ4






直付形トラフタイプ プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.4kg (器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAF25A △ ¥5,100 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売
初期照度
補正
タイプ
(AHZ)
光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)
5年保証



器具本体 EL-LHL20701 ㊦ △ ¥5,500 (税別)		FHf16形高出力相当		FLR20形相当
昼白色 (5000K) Ra85		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット: EL-LU21503N AHTN ㊦ △ ¥13,500 (税別) MY-L215030S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥19,000 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN ㊦ ○ ¥9,500 (税別) MY-L208030S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥15,000 (税別) (800lm・6.0W・133.3lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ ㊦ △ ¥19,000 (税別) MY-L230030S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥24,500 (税別) (3,200lm・24.2W・132.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ ㊦ △ ¥15,000 (税別) MY-L215030S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,620lm・12.4W・130.6lm/W ㊦)	

※1: 70% 段階調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形トラフタイプ プルスイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]										
明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN ㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-L215030S/N AHTN ㊦	△	¥19,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		EL-LU21503W AHTN ㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-L215030S/W AHTN ㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN ㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-L215030S/WW AHTN ㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHTN ㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-L215030S/L AHTN ㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	
	800lm	EL-LU20803N AHTN ㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-L208030S/N AHTN ㊦	△	¥15,000	800lm・6.0W・133.3lm/W	
		EL-LU20803W AHTN ㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-L208030S/W AHTN ㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	
		EL-LU20803WW AHTN ㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-L208030S/WW AHTN ㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	
		EL-LU20803L AHTN ㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-L208030S/L AHTN ㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ ㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-L230030S/N AHZ ㊦	△	¥24,500	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	
		EL-LU23003W AHZ ㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-L230030S/W AHZ ㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	
		EL-LU23003WW AHZ ㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-L230030S/WW AHZ ㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	
		EL-LU23003L AHZ ㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-L230030S/L AHZ ㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ ㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-L215030S/N AHZ ㊦	△	¥20,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	
		EL-LU21503W AHZ ㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-L215030S/W AHZ ㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHZ ㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-L215030S/WW AHZ ㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	
		EL-LU21503L AHZ ㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-L215030S/L AHZ ㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準としております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦: 昼白色 (5000K) ㊦: 白色 (4000K) ㊦: 温白色 (3500K) ㊦: 電球色 (3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

屋内用 適合部品 [20形]

ガード

GAF25A

△ ¥5,100 (税別)


ガード : 鋼板 白色仕上

取付金具 : 鋼板

垂鉛メッキ仕上

質量 : 0.9kg

●ガード線径 φ3、φ4



組合せ形名の見方 (20形)

MY- V 2 15 0 3 0 S / N AHTN

器具本体の形状 V: 直付形逆富士 L: 直付形トラフ H: 直付形笠付 X: 直付形下面開放 B: 埋込形

大きさの区分 2: 20形


明るさタイプ 30: 3,200lm 15: 1,600lm 08: 800lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

S: プルスイッチ付

光源色 N: 昼白色 (5000K) W: 白色 (4000K) WW: 温白色 (3500K) L: 電球色 (3000K)

定格 AHTN: 高効率 ㊦: 段階調光 AHZ: 初期照度補正付 連続調光 (5~100%)



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形

NEW



直付形 笠付タイプ プルススイッチ付


[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.7kg (器具本体のみ)
適合部品 : **ガード GAF48** △ ¥5,900 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコーケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売

初期照度補正タイプ (AHZ)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)

5年保証



		器具本体 EL-LHH21501 ㊦ △ ¥5,900 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当		FLR20形相当	
		3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当	
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-H215030S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥19,400 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHTN MY-H215030S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥19,400 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU20803N AHTN MY-H208030S/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥15,400 (税別) (780lm・6.0W・130.0lm/W ㊦)	㊦ ○ ¥9,500 (税別)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU23003N AHZ MY-H230030S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥24,900 (税別) (3,130lm・24.2W・129.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU21503N AHZ MY-H215030S/N AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,900 (税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)		

※1: 70% 段階調光切替可能形
※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコーケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

組合せ形名一覧 (20形 直付形 笠付タイプ プルススイッチ付)

固定出力 (AHTN) [70%段階調光切替可能形]												
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)							
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	¥13,500	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-H215030S/N AHTN	㊦	△	¥19,400	1,580lm・12.4W・127.4lm/W	
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-H215030S/W AHTN	㊦	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-H215030S/WW AHTN	㊦	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W	
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-H215030S/L AHTN	㊦	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W	
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	¥9,500	800lm・6.0W・133.3lm/W	MY-H208030S/N AHTN	㊦	△	¥15,400	780lm・6.0W・130.0lm/W	
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		740lm・6.0W・123.3lm/W	MY-H208030S/W AHTN	㊦	△		720lm・6.0W・120.0lm/W	
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		730lm・6.0W・121.6lm/W	MY-H208030S/WW AHTN	㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W	
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		680lm・6.0W・113.3lm/W	MY-H208030S/L AHTN	㊦	△		660lm・6.0W・110.0lm/W	
	連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
		明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
形名			商品 区分	納期 区分	価格 (税別)							
一般 タイプ	3,200lm	EL-LU23003N AHZ	㊦	△	¥19,000	3,200lm・24.2W・132.2lm/W	MY-H230030S/N AHZ	㊦	△	¥24,900	3,130lm・24.2W・129.3lm/W	
		EL-LU23003W AHZ	㊦	△		2,890lm・24.2W・119.4lm/W	MY-H230030S/W AHZ	㊦	△		2,830lm・24.2W・116.9lm/W	
		EL-LU23003WW AHZ	㊦	△		2,850lm・24.2W・117.7lm/W	MY-H230030S/WW AHZ	㊦	△		2,790lm・24.2W・115.2lm/W	
		EL-LU23003L AHZ	㊦	△		2,690lm・24.2W・111.1lm/W	MY-H230030S/L AHZ	㊦	△		2,630lm・24.2W・108.6lm/W	
	1,600lm	EL-LU21503N AHZ	㊦	△	¥15,000	1,620lm・12.4W・130.6lm/W	MY-H215030S/N AHZ	㊦	△	¥20,900	1,580lm・12.4W・127.4lm/W	
		EL-LU21503W AHZ	㊦	△		1,510lm・12.4W・121.7lm/W	MY-H215030S/W AHZ	㊦	△		1,470lm・12.4W・118.5lm/W	
		EL-LU21503WW AHZ	㊦	△		1,480lm・12.4W・119.3lm/W	MY-H215030S/WW AHZ	㊦	△		1,450lm・12.4W・116.9lm/W	
		EL-LU21503L AHZ	㊦	△		1,370lm・12.4W・110.4lm/W	MY-H215030S/L AHZ	㊦	△		1,340lm・12.4W・108.0lm/W	

※タイプの分類は5000K (昼白色) を基準にしております。色温度 (光色) の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V			
		3,200lm	16,00lm	800lm	
定格消費電力	100V	24.9	12.6	6.0	
	200V	24.2	12.4	6.0	
電流値	100V	0.26	0.13	0.061	
	200V	0.13	0.07	0.031	
平均電力		AHZ	22.0	11.3	—


屋内用 適合部品 [20形]


ガード

GAF48

△ ¥5,900 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4





組合せ形名の見方
(20形)

器具本体の形状
V:直付形逆富士
L:直付形トラフ
H:直付形笠付

X:直付形下面開放
B:埋込形

MY- V 2 15 0 3 0 S / N AHTN

大きさの
区分
30:3,200lm
15:1,600lm
08: 800lm

明るさタイプ
3:一般

ライトユニット
タイプ
3:一般

S:プルスイッチ
付

光源色
N:昼白色(5000K)
W:白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L:電球色(3000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ:初期照度補正付
連続調光(5~100%)


MY シリーズ LEDライトユニット形
ベースライト

NEW



埋込形 220幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量:1.3kg(器具本体のみ)

埋込穴
220
×
618ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB22202 ㊦ ㊧ ¥10,700(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHf16形高出力相当		FLR20形相当	
		3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力		ライトユニット:EL-LU21503N AHTN ㊦ ㊧ ¥13,500(税別) MY-B215033S/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥24,200(税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN ㊦ ㊧ ¥9,500(税別) MY-B208033S/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥20,200(税別) (770lm・6.0W・128.3lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23003N AHZ ㊦ ㊧ ¥19,000(税別) MY-B230033S/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥29,700(税別) (3,100lm・24.2W・128.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ ㊦ ㊧ ¥15,000(税別) MY-B215033S/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥25,700(税別) (1,570lm・12.4W・126.6lm/W ㊦)		

※1:70%段調光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 220幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]										
明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
	形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)						
一般 タイプ	1,600lm	EL-LU21503N AHTN	㊦	△	MY-B215033S/N AHTN	㊦	△	¥24,200	1,570lm・12.4W・126.6lm/W	
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△		㊦	△		1,430lm・12.4W・115.3lm/W	
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W	
	800lm	EL-LU20803N AHTN	㊦	○	MY-B208033S/N AHTN	㊦	△	¥20,200	770lm・6.0W・128.3lm/W	
		EL-LU20803W AHTN	㊦	△		㊦	△		710lm・6.0W・118.3lm/W	
		EL-LU20803WW AHTN	㊦	△		㊦	△		700lm・6.0W・116.6lm/W	
		EL-LU20803L AHTN	㊦	△		㊦	△		650lm・6.0W・108.3lm/W	
		EL-LU21503N AHTN	㊦	△	MY-B215033S/N AHTN	㊦	△	¥15,000	1,570lm・12.4W・126.6lm/W	
		EL-LU21503W AHTN	㊦	△		㊦	△		1,460lm・12.4W・117.7lm/W	
		EL-LU21503WW AHTN	㊦	△	MY-B215033S/N AHTN	㊦	△	¥25,700	1,430lm・12.4W・115.3lm/W	
		EL-LU21503L AHTN	㊦	△		㊦	△		1,320lm・12.4W・106.4lm/W	

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準としております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

㊦:昼白色(5000K) ㊧:白色(4000K) ㊨:温白色(3500K) ㊩:電球色(3000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

発売予定

2014年12月発売予定

埋込形 300幅プルスイッチ付


[共通仕様]
本体:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴
300
×
639ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHB23001 ㊦ ㊧ ¥11,500(税別)	FHf16形高出力相当		FLR20形相当	
	3,200lm FHf16形×2灯 高出力相当	1,600lm FHf16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当	
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU21503N AHTN ㊦ ㊧ ¥13,500(税別) MY-B215033S/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥25,000(税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU20803N AHTN ㊦ ㊧ ¥9,500(税別) MY-B208033S/N AHTN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥21,000(税別) (780lm・6.0W・130.0lm/W ㊦)	
		ライトユニット:EL-LU23003N AHZ ㊦ ㊧ ¥19,000(税別) MY-B230033S/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥30,500(税別) (3,130lm・24.2W・129.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU21503N AHZ ㊦ ㊧ ¥15,000(税別) MY-B215033S/N AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥26,500(税別) (1,580lm・12.4W・127.4lm/W ㊦)	
	※2 連続調光			

※1:70%段調光切替可能形※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。



01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 用途別照明MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

さまざまな空間用途と特殊環境に対応するMyシリーズ用途別照明。



学校用[スクールファイン] ▶ P.83

まぶしさを抑え、目に優しい遮光角24°。
学校の教室はもちろん、会議室などにもおすすめです。

2015年1月発売予定



学校用[黒板灯] ▶ P.86

光を効率よく反射し、黒板全体を均一に照らします。
光源が直接目に入らないよう、理想的な遮光角に設定しています。



ウォールウォッシャ ▶ P.87

店舗などの壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ器具。
壁面を浮き上げ、視覚的な明るさと空間への広がりを与えます。

2015年1月発売予定



コーナー灯 ▶ P.92

天井面・壁面のいずれにも取付け可能なコーナー灯。
設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。

2015年1月発売予定



電磁波低減用 ▶ P.94

精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減。
国際規格CISPR11・CISPR15・CISPR22に適合しています。

2014年12月発売予定



防雨・防湿形(軒下用) ▶ P.96

部品防水構造により防雨・防湿形を実現。IP23防雨性能により、雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などでの使用が可能です。カバーにアクリル素材を採用し、高い耐候性も確保しています。

※一般屋内用ライトユニットと互換性はありません。
必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 用途別照明 学校用[スクールファイン]

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

不快なまぶしさを解消し、学習のしやすさに配慮した学校用照明器具。



■室内に広がりを持たせる上方光束形設計





上方光束形は天井面をやわらかな光で照らし、室内に開放感を与えます。

■スクールファイン[学校用照明器具]

学習空間では教室のどの方向を見ても不快なまぶしさがなく、授業に集中できる光環境が求められます。スクールファインは視野内の不快なまぶしさを軽減、室内の明るさ感に配慮した照明器具です。

■まぶしさを抑えた遮光角24°

グレアカットをもたらす遮光角24度。まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角度に設定しました。教室のすべての生徒から黒板の文字がハッキリと見え、先生からは教室全体をしっかりと見渡すことができます。

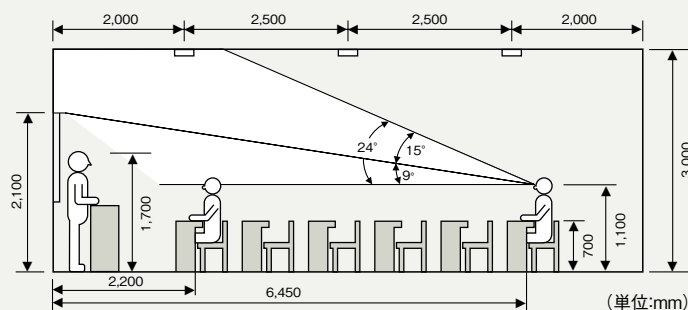

■机上面の照度推奨値500lxを確保しつつ消費電力を大幅に削減

「学校環境衛生の基準」の主な改訂内容

「教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は300lxとする。さらに教室及び黒板の照度は500lx以上であることが望ましい」とされています。

[照度基準]	教室	黒板
推奨値	500lx	500lx
下限値	300lx	300lx

2004年2月「学校環境衛生基準」改訂

[学校用]照明器具
の比較

	FHF32(高出力)×2灯 遮光制御タイプ	MY-X470001/N AHZ 省電力タイプ	比較
平均照度 (lx)	584	530	ほぼ同等
台数(台)	9	9	—
消費電力(平均)/台(W)	85	39.2	約54%削減
年間消費電力(kWh/年)	2,295	1,058	
年間電力料金(円)	61,965	28,566	33,399円コストダウン
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	4.5	0	—
年間ランプ費用(円)	7,560	0	—
ランニングコスト計(円)	69,525	28,566	約59%削減
CO ₂ 排出量(kg)	987	455	約532kg削減

(計算条件)
 ・天井高:2.7m
 ・反射率:天井70% 壁30%床10%
 ・机上面(床土0.75m)での
 水平面照度
 ・保守率:FHF32形(高出力)×2灯用
 0.69
 LEDベースライト
 0.81(光束維持率85%)
 ・年間点灯時間:3,000時間
 ・電気料金:27円/kWh(税込)※
 ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別
 ・CO₂排出係数:
 0.43kg-CO₂/kWh

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT


LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 用途別照明 学校用 [スクールファイン]

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

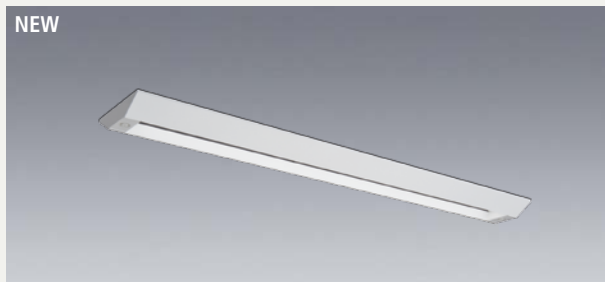

40形 直付形 学校用 [スクールファイン]

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)

ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵

適合部品 : 吊具 CTK100PW ○ ¥4,700 (税別)

※直付・吊下兼用形

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

2015年1月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

器具本体 EL-LHX42001 ● △ ¥16,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47003N AHTN ● ○ ¥26,000 (税別) MY-X470031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥42,000 (税別) (6,100lm・50.8W・120.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43003N AHTN ● ○ ¥16,700 (税別) MY-X430031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥32,700 (税別) (2,820lm・23.7W・118.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45003N AHTN ● ○ ¥21,000 (税別) MY-X450031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥37,000 (税別) (4,590lm・38.1W・120.4lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42503N AHTN ● ○ ¥15,200 (税別) MY-X425031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥31,200 (税別) (2,210lm・18.1W・122.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU44003N AHTN ● △ ¥17,500 (税別) MY-X440031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥33,500 (税別) (3,530lm・28.8W・122.5lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU42003N AHTN ● △ ¥13,700 (税別) MY-X420031/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥29,700 (税別) (1,760lm・14.4W・122.2lm/W ●)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47003N AHZ ● ○ ¥28,000 (税別) MY-X470031/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥44,000 (税別) (6,100lm・50.8W・120.0lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU43003N AHZ ● ○ ¥18,700 (税別) MY-X430031/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥34,700 (税別) (2,820lm・23.7W・118.9lm/W ●)	ライトユニット:EL-LU45003N AHZ ● △ ¥23,000 (税別) MY-X450031/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥39,000 (税別) (4,590lm・38.1W・120.4lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU44003N AHZ ● △ ¥19,500 (税別) MY-X440031/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥35,500 (税別) (3,530lm・28.8W・122.5lm/W ●)	
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47000N AHTN ● △ ¥30,000 (税別) MY-X470001/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥46,000 (税別) (6,100lm・43.3W・140.8lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45000N AHTN ● △ ¥25,000 (税別) MY-X450001/N AHTN 組合せ価格 ● △ ¥41,000 (税別) (4,590lm・31.8W・144.3lm/W ●)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47000N AHZ ● △ ¥32,000 (税別) MY-X470001/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥48,000 (税別) (6,100lm・43.3W・140.8lm/W ●)		ライトユニット:EL-LU45000N AHZ ● △ ¥27,000 (税別) MY-X450001/N AHZ 組合せ価格 ● △ ¥43,000 (税別) (4,590lm・31.8W・144.3lm/W ●)			

公共施設形名: LSS7-5600LM LN (MY-X470031/N AHTN)

※1: 70% 段階調光切替可能形
 ※2: 初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-FCPEE φ0.9) をご使用ください。

屋内用 適合部品 [40形]

吊具

CTK100PW

2本1組 △ ¥4,700 (税別)


カバー : 鋼板 白色仕上

質量 : 0.4kg

取付補助金具付

口出線 (電源線) 2本付

● 取付限度質量 11.0kg



組合せ形名一覧(40形 直付形 学校用[スクールファイン])

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段階光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470031/N AHTN	㊟	△	¥42,000	6,100lm・50.8W・120.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-X450031/D AHTN	㊟	△	¥37,000	4,310lm・38.1W・113.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-X450031/N AHTN	㊟	△		4,590lm・38.1W・120.4lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-X450031/W AHTN	㊟	△		4,140lm・38.1W・108.6lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-X450031/WW AHTN	㊟	△		4,090lm・38.1W・107.3lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-X450031/L AHTN	㊟	△		3,850lm・38.1W・101.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-X440031/N AHTN	㊟	△	¥33,500	3,530lm・28.8W・122.5lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-X440031/W AHTN	㊟	△		3,200lm・28.8W・111.1lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-X440031/WW AHTN	㊟	△		3,150lm・28.8W・109.3lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-X440031/L AHTN	㊟	△		2,970lm・28.8W・103.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430031/N AHTN	㊟	△	¥32,700	2,820lm・23.7W・118.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-X425031/D AHTN	㊟	△	¥31,200	2,130lm・18.1W・117.6lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-X425031/N AHTN	㊟	△		2,210lm・18.1W・122.0lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-X425031/W AHTN	㊟	△		2,030lm・18.1W・112.1lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-X425031/WW AHTN	㊟	△		1,980lm・18.1W・109.3lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-X425031/L AHTN	㊟	△		1,850lm・18.1W・102.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-X420031/N AHTN	㊟	△	¥29,700	1,760lm・14.4W・122.2lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-X420031/W AHTN	㊟	△		1,650lm・14.4W・114.5lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-X420031/WW AHTN	㊟	△		1,620lm・14.4W・112.5lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-X420031/L AHTN	㊟	△		1,510lm・14.4W・104.8lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-X470001/N AHTN	㊟	△	¥46,000	6,100lm・43.3W・140.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-X450001/D AHTN	㊟	△	¥41,000	4,120lm・31.8W・129.5lm/W
		EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-X450001/N AHTN	㊟	△		4,590lm・31.8W・144.3lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-X450001/W AHTN	㊟	△		3,960lm・31.8W・124.5lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-X450001/WW AHTN	㊟	△		3,900lm・31.8W・122.6lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470031/N ACTN	㊟	△	¥52,500	6,100lm・50.8W・120.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・31.8W・136.4lm/W	MY-X450031/N ACTN	㊟	△	¥45,500	4,590lm・38.1W・120.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430031/N ACTN	㊟	△	¥43,200	2,820lm・23.7W・118.9lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-X470031/D AHZ	㊟	△	¥44,000	5,710lm・50.8W・112.4lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-X470031/N AHZ	㊟	△		6,100lm・50.8W・120.0lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-X470031/W AHZ	㊟	△		5,490lm・50.8W・108.0lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-X470031/WW AHZ	㊟	△		5,410lm・50.8W・106.4lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-X470031/L AHZ	㊟	△		5,100lm・50.8W・100.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-X450031/N AHZ	㊟	△	¥39,000	4,590lm・38.1W・120.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-X440031/N AHZ	㊟	△	¥35,500	3,530lm・28.8W・122.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-X430031/D AHZ	㊟	△	¥34,700	2,760lm・23.7W・116.4lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-X430031/N AHZ	㊟	△		2,820lm・23.7W・118.9lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-X430031/W AHZ	㊟	△		2,650lm・23.7W・111.8lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-X430031/WW AHZ	㊟	△		2,610lm・23.7W・110.1lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU47000D AHZ	㊟	△	¥32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-X470001/D AHZ	㊟	△	¥48,000	5,550lm・43.3W・128.1lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-X470001/N AHZ	㊟	△		6,100lm・43.3W・140.8lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-X470001/W AHZ	㊟	△		5,330lm・43.3W・123.0lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-X470001/WW AHZ	㊟	△		5,260lm・43.3W・121.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-X450001/N AHZ	㊟	△	¥43,000	4,590lm・31.8W・144.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ㊟:昼光色(6500K) ㊟:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ▨:温白色(3500K) ㊟:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—


組合せ形名の見方 (40形)

MY- X 4 50 0 3 1 / N AHTN									
器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	ライトユニットタイプ	光源色	定格				
X:直付形	4:40形	70:6,900lm	0:省電力	D:昼光色(6500K)	AHTN:高力率段階調光形				
スクールファイン		50:5,200lm	3:一般	N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付				
		40:4,000lm	4:集光	W:白色(4000K)	連続調光				
		30:3,200lm		WW:温白色(3500K)	(5~100%)				
		25:2,500lm		L:電球色(3000K)	ACTN:固定出力段階調光形				
		20:2,000lm			(電磁波低減用)				

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパナソニックがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 用途別照明 学校用[黒板灯]

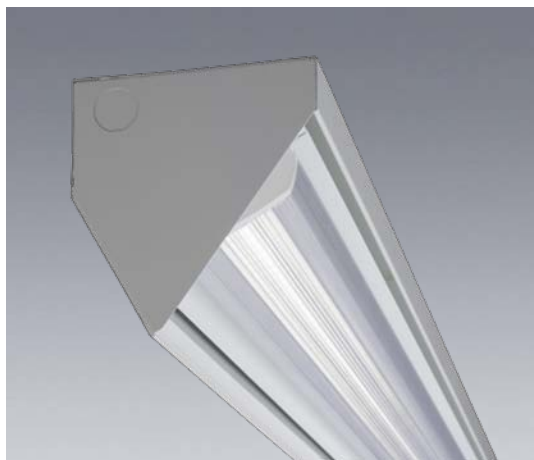

■まぶしさを抑え、 黒板の見やすさに配慮した器具設計


生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照射角度を3段階に調節可能です。

光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。


■黒板灯用ライトユニットの採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保

「学校環境衛生の基準」の改訂により黒板の照度基準推奨値が500lxに変更になりました。(2004年2月)

黒板の測定ポイント
黒板面の照度測定ポイント 下記○印9ヶ所




MY-N450060/N AHN 5,200lm 黒板灯用
保守率:0.77

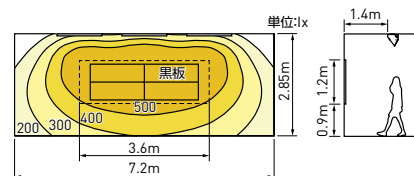

平均照度:440lx

※上記照度分布図は全点灯したときの反射間接光を含みます。
(反射率 天井:70%、壁:30%、床:10%)
教室等の大きさ、配置、壁面の反射率等、諸条件により上図とは異なる場合があります。別途ご相談ください。



NEW



40形 直付形 学校用[黒板灯]


[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 2.3kg(器具本体のみ)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EFF φ1.6)をご使用ください。

ライトユニット
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証





器具本体 EL-LHN41100 ㊦△ ¥20,000(税別)			
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当
集光 タイプ	※1 連続調光 ライトユニット:EL-LU47004N AHZ ㊦△ ¥30,000(税別) MY-N470040/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥50,000(税別) (5,640lm・50.8W・111.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43004N AHZ ㊦△ ¥20,700(税別) MY-N430040/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥40,700(税別) (2,720lm・23.7W・114.7lm/W㊦)	
			ライトユニット:EL-LU45006N AHN ㊦△ ¥23,000(税別) MY-N450060/N AHN 組合せ価格㊦△ ¥43,000(税別) (4,800lm・46.2W・103.8lm/W㊦)
黒板灯用			

※1:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]
信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

公共施設形名:LSR12-4500LM LN(MY-N450060/N AHN)

定格電圧		AC100~242V		
		6,900lm	5,200lm	3,200lm
定格消費電力	100V	51.9	39.2	24.1
	200V	50.8	38.1	23.7
電流値	100V	0.54	0.40	0.25
	200V	0.27	0.20	0.13
平均電力		AHZ	46.1	34.6
				21.5



H:天井面から被照点までの距離
L:黒板面から器具取付中心までの距離

組合せ形名の見方(40形)

MY- N 4 70 0 40 / N AHZ

器具本体の形状 N:直付形 黒板灯

大きさの区分 4:40形

明るさタイプ 70:6,900lm 50:5,200lm 30:3,200lm

ライトユニット タイプ 4:集光 6:黒板灯用

光源色 N:昼白色(5000K)

定格 AHN:高力率固定出力 AHZ:初期照度補正付 連続調光(5~100%)




店舗などの陳列照明に使用する
ウォールウォッシャ器具。
大規模店舗の高天井用途に適した
110形もラインアップ。

■自動調光システム「MILCO.S」との組合せで さらなる省エネを実現

連続調光(AHZ)は消灯・5～100%の調光で思い通りの明るさを提供。信号制御方式により、自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器との組合せが可能です。

信号制御: 5～100%連続調光




連続調光器具



MILCO.S

調光コントローラ→P.458

自動調光システム「MILCO.S」との組合せ

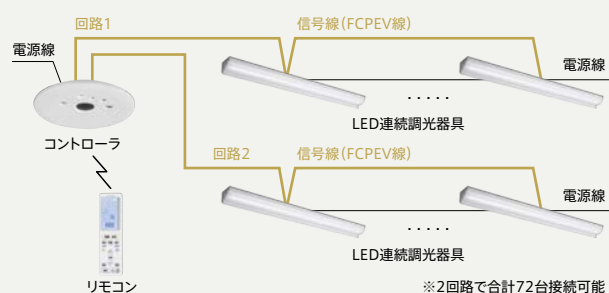

〔使用例〕

〔例1〕回路1・2: 照度センサに連動

〔例2〕回路1: 窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用


回路2: 点灯時間に応じた初期照度補正

〔例3〕回路1・2: 点灯時間に応じた初期照度補正

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。

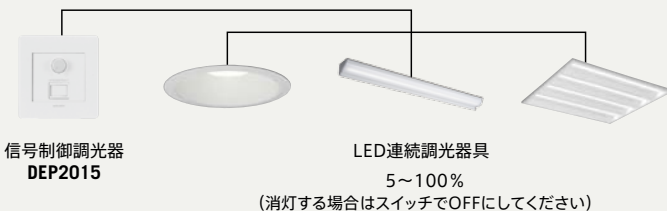

■壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ

設置する空間によってライトユニットの明るさを選べます。また、壁面からの距離によっても空間の表情が変わります。



40形 5,200lm 壁面から1,000mm



40形 5,200lm 壁面から600mm



40形 3,200lm 壁面から600mm

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 用途別照明 ウォールウォッシャ

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



110形 直付形 ウォールウォッシャ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EFF φ1.6) をご使用ください。
※ライトユニットは2本に分割されています。

2015年1月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証

器具本体 EL-LHN81101 ㊦△ ¥22,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形高出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81403N AHTN ㊦○ ¥47,000 (税別) MY-N814031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (12,840lm・101.6W・126.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHTN ㊦△ ¥28,500 (税別) MY-N865031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥50,500 (税別) (5,960lm・47.4W・125.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU81003N AHTN ㊦△ ¥40,500 (税別) MY-N810031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥62,500 (税別) (9,680lm・76.2W・127.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU85003N AHTN ㊦△ ¥25,500 (税別) MY-N850031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥47,500 (税別) (4,660lm・36.2W・128.7lm/W ㊦)
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81403N AHZ ㊦△ ¥51,000 (税別) MY-N814031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (12,840lm・101.6W・126.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU86503N AHZ ㊦△ ¥32,500 (税別) MY-N865031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥54,500 (税別) (5,960lm・47.4W・125.7lm/W ㊦)		
省電力 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU81400N AHTN ㊦△ ¥55,000 (税別) MY-N814001/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥77,000 (税別) (12,840lm・86.6W・148.2lm/W ㊦)		ライトユニット: EL-LU81000N AHTN ㊦△ ¥48,500 (税別) MY-N810001/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥70,500 (税別) (9,680lm・63.6W・152.2lm/W ㊦)	
	※2 連続調光	ライトユニット: EL-LU81400N AHZ ㊦△ ¥59,000 (税別) MY-N814001/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥81,000 (税別) (12,840lm・86.6W・148.2lm/W ㊦)			

※1: 70%段調光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(110形 直付形 ウォールウォッシャ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)						
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHTN	■	○	¥47,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-N814031/N AHTN	■	△	¥69,000	12,840lm・101.6W・126.3lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81003N AHTN	■	△	¥40,500	10,370lm・76.2W・136.0lm/W	MY-N810031/N AHTN	■	△	¥62,500	9,680lm・76.2W・127.0lm/W
		□ EL-LU81003W AHTN	■	△		9,390lm・76.2W・123.2lm/W	MY-N810031/W AHTN	■	△		8,720lm・76.2W・114.4lm/W
		■ EL-LU81003WW AHTN	■	△		9,260lm・76.2W・121.5lm/W	MY-N810031/WW AHTN	■	△		8,620lm・76.2W・113.1lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHTN	■	△	¥28,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-N865031/N AHTN	■	△	¥50,500	5,960lm・47.4W・125.7lm/W
	5,000lm	■ EL-LU85003N AHTN	■	△	¥25,500	4,950lm・36.2W・136.7lm/W	MY-N850031/N AHTN	■	△	¥47,500	4,660lm・36.2W・128.7lm/W
		□ EL-LU85003W AHTN	■	△		4,600lm・36.2W・127.0lm/W	MY-N850031/W AHTN	■	△		4,280lm・36.2W・118.2lm/W
		■ EL-LU85003WW AHTN	■	△		4,510lm・36.2W・124.5lm/W	MY-N850031/WW AHTN	■	△		4,200lm・36.2W・116.0lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHTN	■	△	¥55,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-N814001/N AHTN	■	△	¥77,000	12,840lm・86.6W・148.2lm/W
	10,400lm	■ EL-LU81000N AHTN	■	△	¥48,500	10,500lm・63.6W・165.0lm/W	MY-N810001/N AHTN	■	△	¥70,500	9,680lm・63.6W・152.2lm/W
		□ EL-LU81000W AHTN	■	△		8,980lm・63.6W・141.1lm/W	MY-N810001/W AHTN	■	△		8,360lm・63.6W・131.4lm/W
		■ EL-LU81000WW AHTN	■	△		8,850lm・63.6W・139.1lm/W	MY-N810001/WW AHTN	■	△		8,220lm・63.6W・129.2lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
一般 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81403N AHZ	■	△	¥51,000	13,800lm・101.6W・135.8lm/W	MY-N814031/N AHZ	■	△	¥73,000	12,840lm・101.6W・126.3lm/W
		□ EL-LU81403W AHZ	■	△		12,440lm・101.6W・122.4lm/W	MY-N814031/W AHZ	■	△		11,560lm・101.6W・113.7lm/W
		■ EL-LU81403WW AHZ	■	△		12,260lm・101.6W・120.6lm/W	MY-N814031/WW AHZ	■	△		11,400lm・101.6W・112.2lm/W
	6,400lm	■ EL-LU86503N AHZ	■	△	¥32,500	6,400lm・47.4W・135.0lm/W	MY-N865031/N AHZ	■	△	¥54,500	5,960lm・47.4W・125.7lm/W
		□ EL-LU86503W AHZ	■	△		6,010lm・47.4W・126.7lm/W	MY-N865031/W AHZ	■	△		5,580lm・47.4W・117.7lm/W
		■ EL-LU86503WW AHZ	■	△		5,920lm・47.4W・124.8lm/W	MY-N865031/WW AHZ	■	△		5,520lm・47.4W・116.4lm/W
省電力 タイプ	13,800lm	■ EL-LU81400N AHZ	■	△	¥59,000	13,800lm・86.6W・159.3lm/W	MY-N814001/N AHZ	■	△	¥81,000	12,840lm・86.6W・148.2lm/W
		□ EL-LU81400W AHZ	■	△		12,080lm・86.6W・139.3lm/W	MY-N814001/W AHZ	■	△		11,240lm・86.6W・129.7lm/W
		■ EL-LU81400WW AHZ	■	△		11,900lm・86.6W・137.4lm/W	MY-N814001/WW AHZ	■	△		11,080lm・86.6W・127.9lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K)

定格電圧		AC100~242V					
		13,800lm		10,400lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	103.8	88.4	78.4	64.6	48.2	36.4
	200V	101.6	86.6	76.2	63.6	47.4	36.2
電流値	100V	1.07	0.91	0.81	0.67	0.50	0.38
	200V	0.54	0.46	0.41	0.34	0.25	0.19
平均電力		AHZ	92.1	78.5	—	42.9	—

組合せ形名の見方(110形)



01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 用途別照明 ウォールウォッシャ

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



40形 直付形 ウォールウォッシャ

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)

ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

2015年1月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売初期照度
補正
タイプ
(AHZ)光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

器具本体 EL-LHN41101 ㊦△ ¥11,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHf32形高出力相当		FHf32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHf32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHf32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHf32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHf32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47003N AHTN ㊦△ ¥26,000 (税別) MY-N470031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥37,000 (税別) (6,420lm・50.8W・126.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHTN ㊦△ ¥16,700 (税別) MY-N430031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥27,700 (税別) (2,980lm・23.7W・125.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHTN ㊦△ ¥21,000 (税別) MY-N450031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥32,000 (税別) (4,840lm・38.1W・127.0lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42503N AHTN ㊦△ ¥15,200 (税別) MY-N425031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥26,000 (税別) (2,330lm・18.1W・128.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU44003N AHTN ㊦△ ¥17,500 (税別) MY-N440031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥28,500 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU42003N AHTN ㊦△ ¥13,700 (税別) MY-N420031/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥24,700 (税別) (1,860lm・14.4W・129.1lm/W㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47003N AHZ ㊦△ ¥28,000 (税別) MY-N470031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥39,000 (税別) (6,420lm・50.8W・126.3lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N AHZ ㊦△ ¥18,700 (税別) MY-N430031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥29,700 (税別) (2,980lm・23.7W・125.7lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N AHZ ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,840lm・38.1W・127.0lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU44003N AHZ ㊦△ ¥19,500 (税別) MY-N440031/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥30,500 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット: EL-LU47000N AHTN ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470001/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (6,420lm・43.3W・148.2lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHTN ㊦△ ¥25,000 (税別) MY-N450001/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥36,000 (税別) (4,840lm・31.8W・152.2lm/W㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット: EL-LU47000N AHZ ㊦△ ¥32,000 (税別) MY-N470001/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥43,000 (税別) (6,420lm・43.3W・148.2lm/W㊦)		ライトユニット: EL-LU45000N AHZ ㊦△ ¥27,000 (税別) MY-N450001/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥38,000 (税別) (4,840lm・31.8W・152.2lm/W㊦)			
集光 タイプ	※1 固定 ※2 連続調 ライトユニット: EL-LU47004N AHZ ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470041/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (5,400lm・50.8W・106.2lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43004N AHZ ㊦△ ¥20,700 (税別) MY-N430041/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥31,700 (税別) (2,610lm・23.7W・110.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45004N AHTN ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450041/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,080lm・38.1W・107.0lm/W㊦)			
	ライトユニット: EL-LU47005N AHZ ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470051/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (5,400lm・50.8W・106.2lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU43005N AHZ ㊦△ ¥20,700 (税別) MY-N430051/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥31,700 (税別) (2,610lm・23.7W・110.1lm/W㊦)	ライトユニット: EL-LU45005N AHTN ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450051/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,080lm・38.1W・107.0lm/W㊦)			

※1: 70%段階光切替可能形

※2: 初期照度補正付 連続調光[信号制御: 5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(40形 直付形 ウォールウォッシャ)

固定出力 (AHTN/ACTN) [70%段階調光切替可能形]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470031/N AHTN	㊟	△	¥37,000	6,420lm・50.8W・126.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-N450031/D AHTN	㊟	△	¥32,000	4,540lm・38.1W・119.1lm/W
		EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450031/N AHTN	㊟	△		4,840lm・38.1W・127.0lm/W
		EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-N450031/W AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W
		EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-N450031/WW AHTN	㊟	△		4,310lm・38.1W・113.1lm/W
		EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-N450031/L AHTN	㊟	△		4,060lm・38.1W・106.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-N440031/N AHTN	㊟	△	¥28,500	3,720lm・28.8W・129.1lm/W
		EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-N440031/W AHTN	㊟	△		3,370lm・28.8W・117.0lm/W
		EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-N440031/WW AHTN	㊟	△		3,320lm・28.8W・115.2lm/W
		EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-N440031/L AHTN	㊟	△		3,130lm・28.8W・108.6lm/W
		EL-LU43003N AHTN	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430031/N AHTN	㊟	△		2,980lm・23.7W・125.7lm/W
	2,500lm	EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-N425031/D AHTN	㊟	△	¥26,200	2,240lm・18.1W・123.7lm/W
		EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-N425031/N AHTN	㊟	△		2,330lm・18.1W・128.7lm/W
		EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-N425031/W AHTN	㊟	△		2,140lm・18.1W・118.2lm/W
		EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-N425031/WW AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W
		EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-N425031/L AHTN	㊟	△		1,960lm・18.1W・108.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-N420031/N AHTN	㊟	△	¥24,700	1,860lm・14.4W・129.1lm/W
		EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-N420031/W AHTN	㊟	△		1,740lm・14.4W・120.8lm/W
		EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-N420031/WW AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W
		EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-N420031/L AHTN	㊟	△		1,590lm・14.4W・110.4lm/W
		EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-N470001/N AHTN	㊟	△	¥41,000	6,420lm・43.3W・148.2lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU45000D AHTN	㊟	△		4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-N450001/D AHTN	㊟	△		4,350lm・31.8W・136.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-N450001/N AHTN	㊟	△		4,840lm・31.8W・152.2lm/W
		EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-N450001/W AHTN	㊟	△		4,180lm・31.8W・131.4lm/W
		EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-N450001/WW AHTN	㊟	△		4,110lm・31.8W・129.2lm/W
集光タイプ	5,200lm	EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-N450041/N AHTN	㊟	△	¥34,000	4,080lm・38.1W・107.0lm/W
グレアカットタイプ	5,200lm	EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-N450051/N AHTN	㊟	△	¥34,000	4,080lm・38.1W・107.0lm/W
電磁波低減用	6,900lm	EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470031/N ACTN	㊟	△	¥47,500	6,420lm・50.8W・126.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450031/N ACTN	㊟	△	¥40,500	4,840lm・38.1W・127.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430031/N ACTN	㊟	△	¥38,200	2,980lm・23.7W・125.7lm/W

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%]											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
一般 タイプ	6,900lm	EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-N470031/D AHZ	㊟	△	¥39,000	6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470031/N AHZ	㊟	△		6,420lm・50.8W・126.3lm/W
		EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-N470031/W AHZ	㊟	△		5,780lm・50.8W・113.7lm/W
		EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-N470031/WW AHZ	㊟	△		5,700lm・50.8W・112.2lm/W
		EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-N470031/L AHZ	㊟	△		5,370lm・50.8W・105.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45003N AHZ	㊟	△	¥23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450031/N AHZ	㊟	△	¥34,000	4,840lm・38.1W・127.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-N440031/N AHZ	㊟	△	¥30,500	3,720lm・28.8W・129.1lm/W
		EL-LU43003D AHZ	㊟	△		3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-N430031/D AHZ	㊟	△		2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430031/N AHZ	㊟	△		2,980lm・23.7W・125.7lm/W
		EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-N430031/W AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-N430031/WW AHZ	㊟	△		2,760lm・23.7W・116.4lm/W
省電力 タイプ	6,900lm	EL-LU43003L AHZ	㊟	△	¥32,000	2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-N430031/L AHZ	㊟	△	¥43,000	2,600lm・23.7W・109.7lm/W
		EL-LU47000D AHZ	㊟	△		6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-N470001/D AHZ	㊟	△		5,840lm・43.3W・134.8lm/W
		EL-LU47000N AHZ	㊟	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-N470001/N AHZ	㊟	△		6,420lm・43.3W・148.2lm/W
		EL-LU47000W AHZ	㊟	△		6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-N470001/W AHZ	㊟	△		5,620lm・43.3W・129.7lm/W
		EL-LU47000WW AHZ	㊟	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-N470001/WW AHZ	㊟	△		5,540lm・43.3W・127.9lm/W
集光 タイプ	5,200lm	EL-LU45000N AHZ	㊟	△	¥27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-N450001/N AHZ	㊟	△	¥38,000	4,840lm・31.8W・152.2lm/W
	6,900lm	EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-N470041/N AHZ	㊟	△	¥41,000	5,400lm・50.8W・106.2lm/W
グレアカット タイプ	3,200lm	EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-N430041/N AHZ	㊟	△	¥31,700	2,610lm・23.7W・110.1lm/W
	6,900lm	EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-N470051/N AHZ	㊟	△	¥41,000	5,400lm・50.8W・106.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-N430051/N AHZ	㊟	△	¥31,700	2,610lm・23.7W・110.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)



納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 用途別照明 コーナー灯

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



40形 直付形 コーナー灯

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

2015年1月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

初期照度
補正
タイプ
(AHZ)

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証

器具本体 EL-LHN41102 ㊦△ ¥11,000 (税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47003N AHTN ㊦○ ¥26,000 (税別) MY-N470032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥37,000 (税別) (6,420lm・50.8W・126.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHTN ㊦○ ¥16,700 (税別) MY-N430032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥27,700 (税別) (2,980lm・23.7W・125.7lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHTN ㊦○ ¥21,000 (税別) MY-N450032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥32,000 (税別) (4,840lm・38.1W・127.0lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU42503N AHTN ㊦○ ¥15,200 (税別) MY-N425032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥26,000 (税別) (2,330lm・18.1W・128.7lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU44003N AHTN ㊦△ ¥17,500 (税別) MY-N440032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥28,500 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU42003N AHTN ㊦△ ¥13,700 (税別) MY-N420032/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥24,700 (税別) (1,860lm・14.4W・129.1lm/W㊦)
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47003N AHZ ㊦○ ¥28,000 (税別) MY-N470032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥39,000 (税別) (6,420lm・50.8W・126.3lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43003N AHZ ㊦○ ¥18,700 (税別) MY-N430032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥29,700 (税別) (2,980lm・23.7W・125.7lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45003N AHZ ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,840lm・38.1W・127.0lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU44003N AHZ ㊦△ ¥19,500 (税別) MY-N440032/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥30,500 (税別) (3,720lm・28.8W・129.1lm/W㊦)	
省電力 タイプ	※1 固定出力 ライトユニット:EL-LU47000N AHTN ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470002/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (6,420lm・43.3W・148.2lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHTN ㊦△ ¥25,000 (税別) MY-N450002/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥36,000 (税別) (4,840lm・31.8W・152.2lm/W㊦)			
	※2 連続調光 ライトユニット:EL-LU47000N AHZ ㊦△ ¥32,000 (税別) MY-N470002/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥43,000 (税別) (6,420lm・43.3W・148.2lm/W㊦)		ライトユニット:EL-LU45000N AHZ ㊦△ ¥27,000 (税別) MY-N450002/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥38,000 (税別) (4,840lm・31.8W・152.2lm/W㊦)			
集光 タイプ	※1 固定 ※2 連調 ライトユニット:EL-LU47004N AHZ ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470042/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (5,400lm・50.8W・106.2lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43004N AHZ ㊦△ ¥20,700 (税別) MY-N430042/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥31,700 (税別) (2,610lm・23.7W・110.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45004N AHTN ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450042/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,080lm・38.1W・107.0lm/W㊦)			
	ライトユニット:EL-LU47005N AHZ ㊦△ ¥30,000 (税別) MY-N470052/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥41,000 (税別) (5,400lm・50.8W・106.2lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU43005N AHZ ㊦△ ¥20,700 (税別) MY-N430052/N AHZ 組合せ価格㊦△ ¥31,700 (税別) (2,610lm・23.7W・110.1lm/W㊦)	ライトユニット:EL-LU45005N AHTN ㊦△ ¥23,000 (税別) MY-N450052/N AHTN 組合せ価格㊦△ ¥34,000 (税別) (4,080lm・38.1W・107.0lm/W㊦)			

※1:70%段階光切替可能形

※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覽(40形 直付形 コーナ一灯)

固定出力 (AHTN／ACTN) [70%段調光切替可能]												
	明るさ タイプ※	ライトユニット				ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)							
一般 タイプ	6,900lm	 EL-LU47003N AHTN	㊟	○	¥ 26,000	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470032/N AHTN	㊟	△	¥ 37,000	6,420lm・50.8W・126.3lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45003D AHTN	㊟	△	¥ 21,000	4,880lm・38.1W・128.0lm/W	MY-N450032/D AHTN	㊟	△	¥ 32,000	4,540lm・38.1W・119.1lm/W	
		 EL-LU45003N AHTN	㊟	○		5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450032/N AHTN	㊟	△		4,840lm・38.1W・127.0lm/W	
		 EL-LU45003W AHTN	㊟	△		4,690lm・38.1W・123.0lm/W	MY-N450032/W AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	
		 EL-LU45003WW AHTN	㊟	△		4,630lm・38.1W・121.5lm/W	MY-N450032/WW AHTN	㊟	△		4,310lm・38.1W・113.1lm/W	
		 EL-LU45003L AHTN	㊟	△		4,360lm・38.1W・114.4lm/W	MY-N450032/L AHTN	㊟	△		4,060lm・38.1W・106.5lm/W	
	4,000lm	 EL-LU44003N AHTN	㊟	△	¥ 17,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-N440032/N AHTN	㊟	△	¥ 28,500	3,720lm・28.8W・129.1lm/W	
		 EL-LU44003W AHTN	㊟	△		3,620lm・28.8W・125.6lm/W	MY-N440032/W AHTN	㊟	△		3,370lm・28.8W・117.0lm/W	
		 EL-LU44003WW AHTN	㊟	△		3,570lm・28.8W・123.9lm/W	MY-N440032/WW AHTN	㊟	△		3,320lm・28.8W・115.2lm/W	
		 EL-LU44003L AHTN	㊟	△		3,360lm・28.8W・116.6lm/W	MY-N440032/L AHTN	㊟	△		3,130lm・28.8W・108.6lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43003N AHTN	㊟	○	¥ 16,700	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430032/N AHTN	㊟	△	¥ 27,700	2,980lm・23.7W・125.7lm/W	
	2,500lm	 EL-LU42503D AHTN	㊟	△	¥ 15,200	2,410lm・18.1W・133.1lm/W	MY-N425032/D AHTN	㊟	△	¥ 26,200	2,240lm・18.1W・123.7lm/W	
		 EL-LU42503N AHTN	㊟	○		2,500lm・18.1W・138.1lm/W	MY-N425032/N AHTN	㊟	△		2,330lm・18.1W・128.7lm/W	
		 EL-LU42503W AHTN	㊟	△		2,300lm・18.1W・127.0lm/W	MY-N425032/W AHTN	㊟	△		2,140lm・18.1W・118.2lm/W	
		 EL-LU42503WW AHTN	㊟	△		2,250lm・18.1W・124.3lm/W	MY-N425032/WW AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	
		 EL-LU42503L AHTN	㊟	△		2,100lm・18.1W・116.0lm/W	MY-N425032/L AHTN	㊟	△		1,960lm・18.1W・108.2lm/W	
	2,000lm	 EL-LU42003N AHTN	㊟	△	¥ 13,700	2,000lm・14.4W・138.8lm/W	MY-N420032/N AHTN	㊟	△	¥ 24,700	1,860lm・14.4W・129.1lm/W	
		 EL-LU42003W AHTN	㊟	△		1,870lm・14.4W・129.8lm/W	MY-N420032/W AHTN	㊟	△		1,740lm・14.4W・120.8lm/W	
		 EL-LU42003WW AHTN	㊟	△		1,840lm・14.4W・127.7lm/W	MY-N420032/WW AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	
		 EL-LU42003L AHTN	㊟	△		1,710lm・14.4W・118.7lm/W	MY-N420032/L AHTN	㊟	△		1,590lm・14.4W・110.4lm/W	
省電力 タイプ	6,900lm	 EL-LU47000N AHTN	㊟	△	¥ 30,000	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-N470002/N AHTN	㊟	△	¥ 41,000	6,420lm・43.3W・148.2lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45000D AHTN	㊟	△	¥ 25,000	4,670lm・31.8W・146.8lm/W	MY-N450002/D AHTN	㊟	△	¥ 36,000	4,350lm・31.8W・136.7lm/W	
		 EL-LU45000N AHTN	㊟	△		5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-N450002/N AHTN	㊟	△		4,840lm・31.8W・152.2lm/W	
		 EL-LU45000W AHTN	㊟	△		4,490lm・31.8W・141.1lm/W	MY-N450002/W AHTN	㊟	△		4,180lm・31.8W・131.4lm/W	
		 EL-LU45000WW AHTN	㊟	△		4,420lm・31.8W・138.9lm/W	MY-N450002/WW AHTN	㊟	△		4,110lm・31.8W・129.2lm/W	
集光タイプ	5,200lm	 EL-LU45004N AHTN	㊟	△	¥ 23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-N450042/N AHTN	㊟	△	¥ 34,000	4,080lm・38.1W・107.0lm/W	
グレアカットタイプ	5,200lm	 EL-LU45005N AHTN	㊟	△	¥ 23,000	4,380lm・38.4W・114.0lm/W	MY-N450052/N AHTN	㊟	△	¥ 34,000	4,080lm・38.1W・107.0lm/W	
電磁波低減用	6,900lm	 EL-LU47003N ACTN	㊟	△	¥ 36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470032/N ACTN	㊟	△	¥ 47,500	6,420lm・50.8W・126.3lm/W	
	5,200lm	 EL-LU45003N ACTN	㊟	△	¥ 29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450032/N ACTN	㊟	△	¥ 40,500	4,840lm・38.1W・127.0lm/W	
	3,200lm	 EL-LU43003N ACTN	㊟	△	¥ 27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430032/N ACTN	㊟	△	¥ 38,200	2,980lm・23.7W・125.7lm/W	

	明るさ タイプ*	ライトユニット				ライトユニット光束・ 定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)						
一般 タイプ	6,900lm	 EL-LU47003D AHZ	㊟	△	¥ 28,000	6,470lm・50.8W・127.3lm/W	MY-N470032/D AHZ	㊟	△	¥ 39,000	6,020lm・50.8W・118.5lm/W
		 EL-LU47003N AHZ	㊟	○		6,900lm・50.8W・135.8lm/W	MY-N470032/N AHZ	㊟	△		6,420lm・50.8W・126.3lm/W
		 EL-LU47003W AHZ	㊟	△		6,210lm・50.8W・122.2lm/W	MY-N470032/W AHZ	㊟	△		5,780lm・50.8W・113.7lm/W
		 EL-LU47003WW AHZ	㊟	△		6,130lm・50.8W・120.6lm/W	MY-N470032/WW AHZ	㊟	△		5,700lm・50.8W・112.2lm/W
		 EL-LU47003L AHZ	㊟	△		5,770lm・50.8W・113.5lm/W	MY-N470032/L AHZ	㊟	△		5,370lm・50.8W・105.7lm/W
		 EL-LU45003N AHZ	㊟	△		¥ 23,000	5,200lm・38.1W・136.4lm/W	MY-N450032/N AHZ	㊟		△
	4,000lm	 EL-LU44003N AHZ	㊟	△	¥ 19,500	4,000lm・28.8W・138.8lm/W	MY-N440032/N AHZ	㊟	△	¥ 30,500	3,720lm・28.8W・129.1lm/W
	3,200lm	 EL-LU43003D AHZ	㊟	△	¥ 18,700	3,130lm・23.7W・132.0lm/W	MY-N430032/D AHZ	㊟	△	¥ 29,700	2,910lm・23.7W・122.7lm/W
		 EL-LU43003N AHZ	㊟	○		3,200lm・23.7W・135.0lm/W	MY-N430032/N AHZ	㊟	△		2,980lm・23.7W・125.7lm/W
		 EL-LU43003W AHZ	㊟	△		3,000lm・23.7W・126.5lm/W	MY-N430032/W AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W
		 EL-LU43003WW AHZ	㊟	△		2,960lm・23.7W・124.8lm/W	MY-N430032/WW AHZ	㊟	△		2,760lm・23.7W・116.4lm/W
		 EL-LU43003L AHZ	㊟	△		2,790lm・23.7W・117.7lm/W	MY-N430032/L AHZ	㊟	△		2,600lm・23.7W・109.7lm/W
		省電力 タイプ	 EL-LU47000D AHZ	㊟		△	¥ 32,000	6,280lm・43.3W・145.0lm/W	MY-N470002/D AHZ		㊟
	 EL-LU47000N AHZ		㊟	△	6,900lm・43.3W・159.3lm/W	MY-N470002/N AHZ		㊟	△	6,420lm・43.3W・148.2lm/W	
 EL-LU47000W AHZ	㊟		△	6,040lm・43.3W・139.4lm/W	MY-N470002/W AHZ	㊟		△	5,620lm・43.3W・129.7lm/W		
 EL-LU47000WW AHZ	㊟		△	5,950lm・43.3W・137.4lm/W	MY-N470002/WW AHZ	㊟		△	5,540lm・43.3W・127.9lm/W		
 EL-LU45000N AHZ	㊟		△	¥ 27,000	5,200lm・31.8W・163.5lm/W	MY-N450002/N AHZ		㊟	△	¥ 38,000	4,840lm・31.8W・152.2lm/W
集光 タイプ	6,900lm	 EL-LU47004N AHZ	㊟	△	¥ 30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-N470042/N AHZ	㊟	△	¥ 41,000	5,400lm・50.8W・106.2lm/W
	3,200lm	 EL-LU43004N AHZ	㊟	△	¥ 20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-N430042/N AHZ	㊟	△	¥ 31,700	2,610lm・23.7W・110.1lm/W
グレアカット タイプ	6,900lm	 EL-LU47005N AHZ	㊟	△	¥ 30,000	5,800lm・50.8W・114.1lm/W	MY-N470052/N AHZ	㊟	△	¥ 41,000	5,400lm・50.8W・106.2lm/W
	3,200lm	 EL-LU43005N AHZ	㊟	△	¥ 20,700	2,800lm・23.7W・118.1lm/W	MY-N430052/N AHZ	㊟	△	¥ 31,700	2,610lm・23.7W・110.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準しております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

定格電圧		AC100～242V							
		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	51.9	44.2	39.2	32.3	29.6	24.1	18.2	14.5
	200V	50.8	43.3	38.1	31.8	28.8	23.7	18.1	14.4
電流値	100V	0.54	0.46	0.40	0.33	0.31	0.25	0.19	0.15
	200V	0.27	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08
平均電力	AHZ	46.1	39.2	34.6	28.8	26.2	21.5	—	—

組合せ形名の見方(40形)



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合ください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラストがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-01

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 用途別照明 電磁波低減用

発売予定

2014年12月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

国際規格「CISPR」に適合した医療施設・半導体工場向けの低ノイズ照明器具。

■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

医療施設・半導体工場・通信施設等で使われる精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減した照明器具で、国際規格CISPR11・CISPR15・CISPR22に適合しています。*


※本商品はCISPR規格を満たしていますが、情報技術装置や医療機器への影響を保証するものではありません。



■独自に開発した低ノイズLED電源を搭載

ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により、点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現しました。

■電磁波低減器具の性能値(雑音端子電圧)

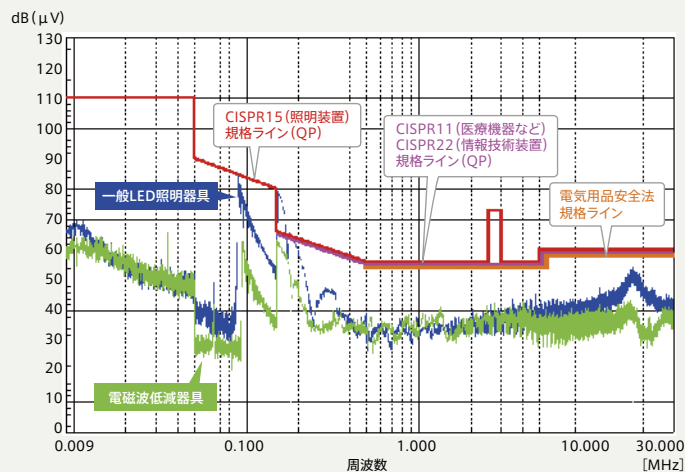

※CISPRとは

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波(妨害波)に関し、その許容値と測定法を定めるIEC(国際電気標準会議)の特別委員会です。照明器具については、CISPR15(照明装置に関する規格)があります。そのほかに、CISPR11(産業、科学、医療機器に関する規格)やCISPR22(情報技術装置に関する規格)などがあります。

■ノイズに関する規格の種類と検証試験項目

	雑音端子電圧	放射磁界強度	放射電界強度	雑音電力
電気用品安全法(照明器具)	適用			適用
CISPR15(照明装置)	適用	適用		
CISPR11(医療機器など)	適用	適用	適用	
CISPR22(情報技術装置)	適用		適用	

※電気用品安全法とCISPR規格では測定方法が異なるため一概に比較はできません。


Myシリーズ 電磁波低減用ライトユニット

■Myシリーズの器具本体に取付けて使用できるCISPR対応のライトユニット



[共通仕様]
 ライトユニット: LED内蔵・電源ユニット内蔵
 カバー: ポカーボネート樹脂 乳白色
 質量: 1.0kg(ライトユニットのみ)

2014年12月発売予定



■屋内用(40形)の器具本体に取付けが可能※1

直付形					学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
150幅※2	230幅	トフラタイプ	笠付タイプ	下面開放			
ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ				

埋込形					
100幅	150幅	190幅	220幅	220幅	300幅
	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	Cチャンネル凹形状	ブルスイッチ

※1: 黒板灯を除く
 ※2: 全長1250タイプ含む

固定出力(AC7N) [70%段階調光切替可能形]					
明るさタイプ	機種名	商品区分	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	EL-LU47003N	ACTN	Ⓢ △	¥36,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
5,200lm	EL-LU45003N	ACTN	Ⓢ △	¥29,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
3,200lm	EL-LU43003N	ACTN	Ⓢ △	¥27,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W

■: 乳白色(5000K)

A: 電圧100~200V共用(100~242V共用) CTN: 固定出力段階調光 Ⓢ: LED施設光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

(一例)




直付形 150幅

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 質量 : 1.3kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別) → P.26
 ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別) → P.26

※器具内送り配線をする場合はエコープルソフタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット (電源内蔵) 別売
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
 5年保証



※6,900lmは600ピッチ使用不可

器具本体 EL-LHV41500 ㊦ ○ ¥2,800 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当
電磁波低減用 ※固定出力	ライトユニット: EL-LU47003N ACTN ㊦ △ ¥36,500 (税別) MY-V470030/N ACTN 組合せ価格㊦ △ ¥39,300 (税別) (6,900lm・50.8W・135.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU43003N ACTN ㊦ △ ¥27,200 (税別) MY-V430030/N ACTN 組合せ価格㊦ △ ¥30,000 (税別) (3,200lm・23.7W・135.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-LU45003N ACTN ㊦ △ ¥29,500 (税別) MY-V450030/N ACTN 組合せ価格㊦ △ ¥32,300 (税別) (5,200lm・38.1W・136.4lm/W ㊦)

※70%段階光切替可能形

定格電圧		AC100~242V		
		6,900lm	5,200lm	3,200lm
定格消費電力	100V	51.9	39.2	24.1
	200V	50.8	38.1	23.7
電流値	100V	0.54	0.40	0.25
	200V	0.27	0.20	0.13
平均電力		AHZ	46.1	34.6
			21.5	

特殊環境用 [電磁波低減用] 組合せ形名 (一例)

明るさ タイプ	ライトユニット		器具本体			組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
	形名	価格 (税別)	器具タイプ	機種名	価格 (税別)					
6,900lm	EL-LU47003N ACTN	¥36,500	直付150幅	EL-LHV41500	¥2,800	MY-V470030/N ACTN	㊦	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
			直付150幅 (全長1250)	EL-LHV41501	¥2,800	MY-V470032/N ACTN	㊦	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
			直付230幅	EL-LHV42300	¥3,000	MY-V470031/N ACTN	㊦	△	¥39,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
			直付トラフ	EL-LHL40700	¥2,800	MY-L470030/N ACTN	㊦	△	¥39,300	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
			直付笠付	EL-LHH41500	¥3,200	MY-H470030/N ACTN	㊦	△	¥39,700	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
			直付下面開放	EL-LHX42500	¥8,000	MY-X470030/N ACTN	㊦	△	¥44,500	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
			埋込100幅	EL-LHB41000	¥11,500	MY-B470030/N ACTN	㊦	△	¥48,000	6,410lm・50.8W・126.1lm/W
			埋込150幅	EL-LHB41500	¥7,400	MY-B470031/N ACTN	㊦	△	¥43,900	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
			埋込190幅	EL-LHB41900	¥7,900	MY-B470032/N ACTN	㊦	△	¥44,400	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
			埋込220幅	EL-LHB42200	¥8,000	MY-B470033/N ACTN	㊦	△	¥44,500	6,690lm・50.8W・131.6lm/W
			埋込220幅 Cチャンネル回避形	EL-LHB42201	¥10,000	MY-B470034/N ACTN	㊦	△	¥46,500	6,900lm・50.8W・135.8lm/W
			埋込300幅	EL-LHB43000	¥8,800	MY-B470035/N ACTN	㊦	△	¥45,300	6,760lm・50.8W・133.0lm/W
5,200lm	EL-LU45003N ACTN	¥29,500	直付150幅	EL-LHV41500	¥2,800	MY-V450030/N ACTN	㊦	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
			直付150幅 (全長1250)	EL-LHV41501	¥2,800	MY-V450032/N ACTN	㊦	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
			直付230幅	EL-LHV42300	¥3,000	MY-V450031/N ACTN	㊦	△	¥32,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
			直付トラフ	EL-LHL40700	¥2,800	MY-L450030/N ACTN	㊦	△	¥32,300	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
			直付笠付	EL-LHH41500	¥3,200	MY-H450030/N ACTN	㊦	△	¥32,700	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
			直付下面開放	EL-LHX42500	¥8,000	MY-X450030/N ACTN	㊦	△	¥37,500	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
			埋込100幅	EL-LHB41000	¥11,500	MY-B450030/N ACTN	㊦	△	¥41,000	4,830lm・38.1W・126.7lm/W
			埋込150幅	EL-LHB41500	¥7,400	MY-B450031/N ACTN	㊦	△	¥36,900	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
			埋込190幅	EL-LHB41900	¥7,900	MY-B450032/N ACTN	㊦	△	¥37,400	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
			埋込220幅	EL-LHB42200	¥8,000	MY-B450033/N ACTN	㊦	△	¥37,500	5,040lm・38.1W・132.2lm/W
			埋込220幅 Cチャンネル回避形	EL-LHB42201	¥10,000	MY-B450034/N ACTN	㊦	△	¥39,500	5,200lm・38.1W・136.4lm/W
			埋込300幅	EL-LHB43000	¥8,800	MY-B450035/N ACTN	㊦	△	¥38,300	5,090lm・38.1W・133.5lm/W
3,200lm	EL-LU43003N ACTN	¥27,200	直付150幅	EL-LHV41500	¥2,800	MY-V430030/N ACTN	㊦	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
			直付150幅 (全長1250)	EL-LHV41501	¥2,800	MY-V430032/N ACTN	㊦	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
			直付230幅	EL-LHV42300	¥3,000	MY-V430031/N ACTN	㊦	△	¥30,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
			直付トラフ	EL-LHL40700	¥2,800	MY-L430030/N ACTN	㊦	△	¥30,000	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
			直付笠付	EL-LHH41500	¥3,200	MY-H430030/N ACTN	㊦	△	¥30,400	3,130lm・23.7W・132.0lm/W
			直付下面開放	EL-LHX42500	¥8,000	MY-X430030/N ACTN	㊦	△	¥35,200	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
			埋込100幅	EL-LHB41000	¥11,500	MY-B430030/N ACTN	㊦	△	¥38,700	2,970lm・23.7W・125.3lm/W
			埋込150幅	EL-LHB41500	¥7,400	MY-B430031/N ACTN	㊦	△	¥34,600	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
			埋込190幅	EL-LHB41900	¥7,900	MY-B430032/N ACTN	㊦	△	¥35,100	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
			埋込220幅	EL-LHB42200	¥8,000	MY-B430033/N ACTN	㊦	△	¥35,200	3,100lm・23.7W・130.8lm/W
			埋込220幅 Cチャンネル回避形	EL-LHB42201	¥10,000	MY-B430034/N ACTN	㊦	△	¥37,200	3,200lm・23.7W・135.0lm/W
			埋込300幅	EL-LHB43000	¥8,800	MY-B430035/N ACTN	㊦	△	¥36,000	3,130lm・23.7W・132.0lm/W

㊦: 昼白色 (5000K)

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-01

LEDライトユニット形ベースライト


Myシリーズ 用途別照明 防雨・防湿形(軒下用)

部品防水構造により防雨・防湿形を実現。
IP23防雨性能により、軒下用途での使用が可能です。

用途 | 雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)

＜ご注意＞

- 防雨・防湿形器具です。軒下等の雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けしないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気には使用しないでください。
- 天井直付専用器具です。レースウェイへの取付や吊具による吊下げ取付けはできません。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10～35℃の範囲でご使用ください。



■防雨・防湿形(軒下用)で豊富な出力バリエーション

タイプ		150幅		230幅		トラフタイプ		笠付タイプ	
		5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K
110形	13,800lm	FHF86形×2灯相当				○			
	10,400lm	FLR110形×2灯相当				○			
	8,000lm	FLR110形×2灯(節電)相当				○			
	5,000lm	FLR110形×1灯相当				○			
40形	6,900lm	FHF32高出力×2灯相当	○	○		○		○	
	5,200lm	FHF32定格出力×2灯相当	○	○		○		○	
	4,000lm	FLR40×2灯相当	○	○		○		○	
	2,500lm	FHF32定格出力×1灯相当	○	○		○		○	
20形	2,000lm	FLR40×1灯相当	○	○		○		○	
	1,600lm	FLR20×2灯相当	○	○	○	○	○	○	○
	800lm	FLR20×1灯相当	○	○	○	○	○	○	○

ライトユニットの光源部と電源部をそれぞれカバーやケースで覆うことで部品防水構造化。独立構造とすることで放熱性を確保し、高光束タイプの品揃えを実現しました。



■アクリルカバー採用で高い耐候性を確保

カバー素材にアクリルを採用し、耐候性を確保。軒下での使用が可能です。また、機械工場等の軽度な油煙環境でもご使用いただけます。

JIS K2241に規定された
切削油剤でのクレージングテスト


	切削油剤					
	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
材質	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
アクリル(Myシリーズ防水形ライトユニット採用品)	○	○	○	○	○	○

(注) 上記規定の切削油剤でミスト濃度3mg/m以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は、別途確認が必要です。ご相談願います。




■従来器具との取付互換性を確保

40形



電源センター + 600mmピッチ、800mmピッチ


20形



電源センター + 400mmピッチ、埋込BOX(66.7mm、83.5mm)

注1:リニューアルの場合は既設の取付ボルトの長さをご確認ください。(右図参照)

注2:110形の取付ピッチは1,900mmとなります。既存ピッチの1,200mm、1,400mmは、取付金具TK11001(¥6,800)と組合せてご使用ください。



■簡易省施工

ライトユニットを3ステップで簡単に取付けることが可能です。




- 1 ライトユニットを吊りひもに取付ける
- 2 ライトユニットの口出し線に電源電線を接続する
- 3 ライトユニットを器具本体にはめ込み、ライトユニット取付ねじを固定して、ねじ穴キャップをかぶせる

※一般屋内用ライトユニットと互換性がありません。必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



110形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 防水用ライトユニットカバー : アクリル
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
 質量 : 2.5kg (器具本体のみ)
 適合部品 : 取付補助金具 TK11001 △ ¥6,800 (税別)
 ※ライトユニットは40形を2本使用します。
 ■使用温度範囲: -10~35℃
 ■口出し縁付



ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証


		器具本体 EL-LHWL80700 ㊟ △ ¥12,000 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形相当	FLR110形相当		FLR110形 (節電) 相当
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当	8,000lm FLR110形×2灯 (節電) 相当
防水形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN×2 ¥38,000 (税別) ×2 ㊟ △ ¥76,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN×2 ¥33,000 (税別) ×2 ㊟ △ ¥66,000 (税別)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN×2 ¥27,200 (税別) ×2 ㊟ △ ¥54,400 (税別)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN×2 ¥29,500 (税別) ×2 ㊟ △ ¥59,000 (税別)
		MY-WL814030/N AHTN 組合せ価格㊟ △ ¥88,000 (税別) (13,200lm・101.6W・129.9lm/W ㊟)	MY-WL810030/N AHTN 組合せ価格㊟ △ ¥78,000 (税別) (9,960lm・76.2W・130.7lm/W ㊟)	MY-WL850030/N AHTN 組合せ価格㊟ △ ¥66,400 (税別) (4,780lm・36.2W・132.0lm/W ㊟)	MY-WL880030/N AHTN 組合せ価格㊟ △ ¥71,000 (税別) (7,700lm・57.6W・133.6lm/W ㊟)

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧 (110形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ)

固定出力 (AHTN) [70% 段階調光切替可能形]									
明るさ タイプ	形名	ライトユニット		組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		商品 区分	価格 (税別)						
防水形	13,800lm	EL-LUW47003N AHTN×2	㊟ △ ¥38,000×2 ¥76,000	MY-WL814030/N AHTN	㊟	△	¥88,000	13,200lm・101.6W・129.9lm/W	
	10,400lm	EL-LUW45003N AHTN×2	㊟ △ ¥33,000×2 ¥66,000	MY-WL810030/N AHTN	㊟	△	¥78,000	9,960lm・76.2W・130.7lm/W	
	8,000lm	EL-LUW44003N AHTN×2	㊟ △ ¥29,500×2 ¥59,000	MY-WL880030/N AHTN	㊟	△	¥71,000	7,700lm・57.6W・133.6lm/W	
	5,000lm	EL-LUW42503N AHTN×2	㊟ △ ¥27,200×2 ¥54,400	MY-WL850030/N AHTN	㊟	△	¥66,400	4,780lm・36.2W・132.0lm/W	

㊟: 昼白色 (5000K)




防雨・防湿形 適合部品 [110形]

取付補助金具

TK11001 △ ¥6,800 (税別)

取付補助金具 : 鋼板 亜鉛メッキ 白色仕上
 質量 : 1.7kg



定格電圧	AC100~242V			
	13,800lm	10,400lm	8,000lm	5,000lm
定格消費電力	100V 103.8	78.4	59.2	36.4
	200V 101.6	76.2	57.6	36.2
電流値	100V 1.08	0.80	0.62	0.38
	200V 0.54	0.40	0.30	0.20

組合せ形名の見方 (110形)

MY- W L 8 10 0 30 / N AHTN

W: 防雨・防湿形 L: 直付形トラフ

器具本体の形状 大きな区分 8: 110形

明るさタイプ 14: 13,800lm
10: 10,400lm
80: 8,000lm
50: 5,000lm

ライトユニットタイプ 3: 一般

光源色 N: 昼白色 (5000K)

定格 AHTN: 高力率 段階調光形

防雨・防湿形器具



防水構造

防雨・防湿形 (部品防水)

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験 (防雨形)

器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分間以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水の無いこと。

防湿試験 (防湿形)

器具を周囲温度35℃以上相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入が無いこと。

〈ご注意〉

- 防雨・防湿形器具です。軒下等の雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気には使用しないでください。
- 天井直付専用器具です。レースウェイへの取付や吊具による吊下げ取付けはできません。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10~35℃の範囲でご使用ください。

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパズキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 用途別照明 防雨・防湿形(軒下用)

※一般屋内用ライトユニットと互換性がありません。
必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形
器具本体との組合せてご使用ください。



40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 150幅


[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 2.2kg (器具本体のみ)
■使用温度範囲 : -10~35℃
■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証




器具本体 EL-LHWV41500		器具本体 EL-LHWV41500				
昼白色 (5000K) Ra85	防水形	FHF32形高出力相当		FHF32形定格出力相当		FLR40形相当
		6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
※1 固定出力	MY-WV470030/N 組合せ価格 (6,600lm・50.8W・129.9lm/W)	ライトユニット: EL-LUW47003N AHTN ●△ ¥38,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW45003N AHTN ●△ ¥33,000 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42503N AHTN ●△ ¥27,200 (税別)	ライトユニット: EL-LUW44003N AHTN ●△ ¥29,500 (税別)	ライトユニット: EL-LUW42003N AHTN ●△ ¥25,700 (税別)
		MY-WV470030/N AHTN 組合せ価格 (6,600lm・50.8W・129.9lm/W)	MY-WV450030/N AHTN 組合せ価格 (4,980lm・38.1W・130.7lm/W)	MY-WV425030/N AHTN 組合せ価格 (2,390lm・18.1W・132.0lm/W)	MY-WV440030/N AHTN 組合せ価格 (3,850lm・28.8W・133.6lm/W)	MY-WV420030/N AHTN 組合せ価格 (1,930lm・14.4W・134.0lm/W)

※1: 70%段調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 150幅)

		固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形]			
明るさ タイプ	形名	ライトユニット		組合せ形名	商品 区分
		商品 区分	納期 区分		
防水形	6,900lm	EL-LUW47003N AHTN	●△	MY-WV470030/N AHTN	●△
	5,200lm	EL-LUW45003N AHTN	●△	MY-WV450030/N AHTN	●△
	4,000lm	EL-LUW44003N AHTN	●△	MY-WV440030/N AHTN	●△
	2,500lm	EL-LUW42503N AHTN	●△	MY-WV425030/N AHTN	●△
	2,000lm	EL-LUW42003N AHTN	●△	MY-WV420030/N AHTN	●△

■: 昼白色(5000K)



組合せ形名の見方
(40形)

MY- W V 4 50 0 30 / N AHTN

器具本体の形状
W:防雨・防湿形
V:直付形逆富士
L:直付形トラフ
H:直付形笠付

大きさの区分
4:40形

明るさタイプ
70:6,900lm
50:5,200lm
40:4,000lm

ライトユニットタイプ
3:一般

光源色
N:昼白色
(5000K)

定格
AHTN:高効率
段階調光形

MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

NEW



イメージ

40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形トラフタイプ

[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.2kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲: -10~35℃

■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証



器具本体 EL-LHWL40700 ㊦ △ ¥6,300 (税別)


昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当	FHF32形定格出力相当			FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当	
防水形	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN ㊦ △ ¥38,000 (税別) MY-WL470030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥44,300 (税別) (6,600lm・50.8W・129.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN ㊦ △ ¥33,000 (税別) MY-WL450030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥39,300 (税別) (4,980lm・38.1W・130.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN ㊦ △ ¥27,200 (税別) MY-WL425030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥33,500 (税別) (2,390lm・18.1W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN ㊦ △ ¥29,500 (税別) MY-WL440030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥35,800 (税別) (3,850lm・28.8W・133.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42003N AHTN ㊦ △ ¥25,700 (税別) MY-WL420030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥32,000 (税別) (1,930lm・14.4W・134.0lm/W ㊦)	
	※1 固定出力					

※1:70%段階調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形トラフタイプ)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]								
明るさ タイプ	形名	ライトユニット		組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		商品 区分	納期 区分					
防水形	6,900lm	EL-LUW47003N AHTN	㊦ △	MY-WL470030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥44,300	6,600lm・50.8W・129.9lm/W
	5,200lm	EL-LUW45003N AHTN	㊦ △	MY-WL450030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥39,300	4,980lm・38.1W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LUW44003N AHTN	㊦ △	MY-WL440030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥35,800	3,850lm・28.8W・133.6lm/W
	2,500lm	EL-LUW42503N AHTN	㊦ △	MY-WL425030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥33,500	2,390lm・18.1W・132.0lm/W
	2,000lm	EL-LUW42003N AHTN	㊦ △	MY-WL420030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥32,000	1,930lm・14.4W・134.0lm/W

■:昼白色(5000K)



NEW



イメージ

40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形笠付タイプ

[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.8kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲: -10~35℃

■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証



器具本体 EL-LHWH41500 ㊦ △ ¥6,800 (税別)


昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形高出力相当	FHF32形定格出力相当			FLR40形相当	
	6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当	
防水形	ライトユニット:EL-LUW47003N AHTN ㊦ △ ¥38,000 (税別) MY-WH470030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥44,800 (税別) (6,550lm・50.8W・128.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW45003N AHTN ㊦ △ ¥33,000 (税別) MY-WH450030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥39,800 (税別) (4,900lm・38.1W・128.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42503N AHTN ㊦ △ ¥27,200 (税別) MY-WH425030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥34,000 (税別) (2,350lm・18.1W・129.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW44003N AHTN ㊦ △ ¥29,500 (税別) MY-WH440030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥36,300 (税別) (3,800lm・28.8W・131.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LUW42003N AHTN ㊦ △ ¥25,700 (税別) MY-WH420030/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥32,500 (税別) (1,910lm・14.4W・132.6lm/W ㊦)	
	※1 固定出力					

※1:70%段階調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形笠付タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]								
明るさ タイプ	形名	ライトユニット		組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		商品 区分	納期 区分					
防水形	6,900lm	EL-LUW47003N AHTN	㊦ △	MY-WH470030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥44,800	6,550lm・50.8W・128.9lm/W
	5,200lm	EL-LUW45003N AHTN	㊦ △	MY-WH450030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥39,800	4,900lm・38.1W・128.6lm/W
	4,000lm	EL-LUW44003N AHTN	㊦ △	MY-WH440030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥36,300	3,800lm・28.8W・131.9lm/W
	2,500lm	EL-LUW42503N AHTN	㊦ △	MY-WH425030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥34,000	2,350lm・18.1W・129.8lm/W
	2,000lm	EL-LUW42003N AHTN	㊦ △	MY-WH420030/N AHTN	㊦ △	㊦ △	¥32,500	1,910lm・14.4W・132.6lm/W

■:昼白色(5000K)



納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT


BASE LIGHT-01

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 用途別照明 防雨・防湿形(軒下用)

※一般屋内用ライトユニットと互換性がありません。
必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形
器具本体との組合せでご使用ください。

NEW



イメージ

20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 150幅

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.3kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲 : -10~35℃


■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証




器具本体 EL-LHWV21500 ㊦△ ¥4,500 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当	FLR20形相当
		1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防水形	固定出力	ライトユニット:EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別)	ライトユニット:EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別)
		MY-WV215030/N AHN 組合せ価格㊦△ ¥27,000 (税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ㊦)	MY-WV208030/N AHN 組合せ価格㊦△ ¥23,000 (税別) (840lm・7.5W・112.0lm/W ㊦)

定格電圧		AC100~242V	
		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.4
	200V	14.1	7.5
電流値	100V	0.144	0.077
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 150幅)

固定出力 (AHN)											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
防水形	1,600lm	 EL-LUW21503N AHN			¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WV215030/N AHN			¥27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L AHN			¥22,500	1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WV215030/L AHN			¥27,000	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N AHN			¥18,500	840lm・7.5W・112.0lm/W	MY-WV208030/N AHN			¥23,000	840lm・7.5W・112.0lm/W
		 EL-LUW20803L AHN			¥18,500	710lm・7.5W・94.6lm/W	MY-WV208030/L AHN			¥23,000	710lm・7.5W・94.6lm/W

■:昼白色(5000K) ■:電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



NEW



イメージ

20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 230幅

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.5kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲 : -10~35℃


■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証




器具本体 EL-LHWV22300 ㊦△ ¥4,700 (税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当	FLR20形相当
		1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防水形	固定出力	ライトユニット:EL-LUW21503N AHN ㊦△ ¥22,500 (税別)	ライトユニット:EL-LUW20803N AHN ㊦△ ¥18,500 (税別)
		MY-WV215031/N AHN 組合せ価格㊦△ ¥27,200 (税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ㊦)	MY-WV208031/N AHN 組合せ価格㊦△ ¥23,200 (税別) (840lm・7.5W・112.0lm/W ㊦)

定格電圧		AC100~242V	
		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.4
	200V	14.1	7.5
電流値	100V	0.144	0.077
	200V	0.074	0.042


組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 230幅)

固定出力 (AHN)											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
防水形	1,600lm	 EL-LUW21503N AHN	㊦	△	¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WV215031/N AHN	㊦	△	¥27,200	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L AHN	㊦	△	¥22,500	1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WV215031/L AHN	㊦	△	¥27,200	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N AHN	㊦	△	¥18,500	840lm・7.5W・112.0lm/W	MY-WV208031/N AHN	㊦	△	¥23,200	840lm・7.5W・112.0lm/W
		 EL-LUW20803L AHN	㊦	△	¥18,500	710lm・7.5W・94.6lm/W	MY-WV208031/L AHN	㊦	△	¥23,200	710lm・7.5W・94.6lm/W


■:昼白色(5000K) ■:電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HN:高力率固定出力 ㊦:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

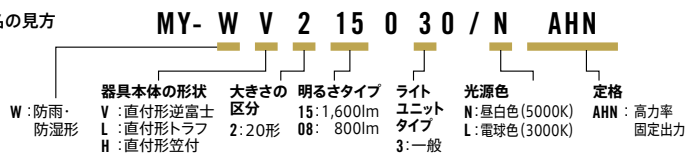組合せ形名の見方
(20形)MY LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

NEW



イメージ

20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 0.8kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲: -10~35℃

■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証




器具本体 EL-LHWH21500 ●△ ¥4,500(税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当	FLR20形相当
		1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防水形	固定出力	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ●△ ¥22,500(税別)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ●△ ¥18,500(税別)
		MY-WL215030/N AHN 組合せ価格●△ ¥27,000(税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W ●)	MY-WL208030/N AHN 組合せ価格●△ ¥23,000(税別) (840lm・7.5W・112.0lm/W ●)

定格電圧		AC100~242V	
		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.4
	200V	14.1	7.5
電流値	100V	0.144	0.077
	200V	0.074	0.042


組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ)

固定出力 (AHN)											
	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率					
防水形	1,600lm	 EL-LUW21503N AHN			¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WL215030/N AHN			¥27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		 EL-LUW21503L AHN			¥22,500	1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WL215030/L AHN			¥27,000	1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N AHN			¥18,500	840lm・7.5W・112.0lm/W	MY-WL208030/N AHN			¥23,000	840lm・7.5W・112.0lm/W
		 EL-LUW20803L AHN			¥18,500	710lm・7.5W・94.6lm/W	MY-WL208030/L AHN			¥23,000	710lm・7.5W・94.6lm/W

■: 昼白色(5000K) ■: 電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



NEW



イメージ

20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 笠付タイプ

[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵 (防水ケース入)
質量 : 1.1kg (器具本体のみ)

■使用温度範囲: -10~35℃

■口出し線付

ライトユニット
(電源内蔵)
別売防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)

5年保証




器具本体 EL-LHWH21500 ●△ ¥5,000(税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形高出力相当	FLR20形相当
		1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	800lm FLR20形×1灯 相当
防水形	固定出力	ライトユニット: EL-LUW21503N AHN ●△ ¥22,500(税別)	ライトユニット: EL-LUW20803N AHN ●△ ¥18,500(税別)
		MY-WH215030/N AHN 組合せ価格●△ ¥27,500(税別) (1,640lm・14.1W・116.3lm/W ●)	MY-WH208030/N AHN 組合せ価格●△ ¥23,500(税別) (830lm・7.5W・110.6lm/W ●)

定格電圧		AC100~242V	
		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.4
	200V	14.1	7.5
電流値	100V	0.144	0.077
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 笠付タイプ)

固定出力 (AHN)											
	明るさ タイプ※	ライトユニット				組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
		形名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)						ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
防水形	1,600lm	 EL-LUW21503N AHN			¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WH215030/N AHN			¥27,500	1,640lm・14.1W・116.3lm/W
		 EL-LUW21503L AHN			¥22,500	1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WH215030/L AHN			¥27,500	1,400lm・14.1W・99.2lm/W
	800lm	 EL-LUW20803N AHN			¥18,500	840lm・7.5W・112.0lm/W	MY-WH208030/N AHN			¥23,500	830lm・7.5W・110.6lm/W
		 EL-LUW20803L AHN			¥18,500	710lm・7.5W・94.6lm/W	MY-WH208030/L AHN			¥23,500	700lm・7.5W・93.3lm/W

■: 昼白色(5000K) ■: 電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。


※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパズキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト


▶ P.106



直付・半埋込兼用形



埋込形下面開放



埋込形マルチルーバ



埋込形乳白カバー



色温度可変タイプ

グリッド天井用照明

▶ P.121



ルーバ付



色温度可変タイプ

直付形・埋込形ライン照明

▶ P.125



埋込形





色温度可変タイプ

MATRIX

BASE LIGHT LED一体形ベースライト

業務用

直付・半埋込兼用形
スクエアライト

	クラス1200 (FHP45形×4相当)	クラス900 (FHP45形×3相当)	クラス800 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHT42形×2相当)
	□720 下面開放	□720 下面開放	□530 下面開放	□720 下面開放	□530 下面開放
					
	Cチャンネル回避形	Cチャンネル回避形	Cチャンネル回避形	Cチャンネル回避形	Cチャンネル回避形
昼白色 (5000K)	EL-SC12001NM/6	EL-SC9001NM/6	EL-SC8000NM	EL-SC6004NM/6	EL-SC6003NM
白色 (4000K)	EL-SC12001WM/6	EL-SC9001WM/6	EL-SC8000WM	EL-SC6004WM/6	EL-SC6003WM
温白色 (3500K)	EL-SC12001WWM/6	EL-SC9001WWM/6	EL-SC8000WWM	EL-SC6004WWM/6	EL-SC6003WWM
電球色 (3000K)	EL-SC12001LM/6	EL-SC9001LM/6	EL-SC8000LM	EL-SC6004LM/6	EL-SC6003LM
	¥67,000	¥60,000	¥56,000	¥53,000	¥50,000
	P.108	P.108	P.109	P.108	P.109

※直付・半埋込兼用形の□720、□530は外形寸法です。

埋込形
スクエアライト


	クラス1200 (FHP45形×4相当)	クラス900 (FHP45形×3相当)	クラス800 (FHP45形×3相当)
	□600 下面開放	□600 マルチルーバ	□600 下面開放
			
	ダクト回避形	ダクト回避形	ダクト回避形
昼白色 (5000K)	EL-SK12005NM/5	EL-SK12006NM/5	EL-SK9002NM/5
白色 (4000K)	EL-SK12005WM/5	EL-SK12006WM/5	EL-SK9002WM/5
温白色 (3500K)	EL-SK12005WWM/5	EL-SK12006WWM/5	EL-SK9002WWM/5
電球色 (3000K)	EL-SK12005LM/5	EL-SK12006LM/5	EL-SK9002LM/5
	¥64,000	¥70,000	¥55,000
	P.111	P.114	P.111

埋込形
スクエアライト

	クラス600 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHT42形×2相当)
	□600 下面開放	□450 マルチルーバ
		
	ダクト回避形	ダクト回避形
昼白色 (5000K)	EL-SK6007NM/5	EL-SK6008NM/5
白色 (4000K)	EL-SK6007WM/5	EL-SK6008WM/5
温白色 (3500K)	EL-SK6007WWM/5	EL-SK6008WWM/5
電球色 (3000K)	EL-SK6007LM/5	EL-SK6008LM/5
	¥48,000	¥54,000
	P.111	P.114

埋込形
スクエアライト

	クラス400 (FHT42形×2相当)	クラス300 (FHT32形×2相当)
	□350 下面開放	□350 下面開放
		
	乳白カバー	乳白カバー
昼白色 (5000K)	EL-SK4002NM/3	EL-SK3001NM/3
白色 (4000K)	EL-SK4002WM/3	EL-SK3001WM/3
温白色 (3500K)	EL-SK4002WWM/3	EL-SK3001WWM/3
電球色 (3000K)	EL-SK4002LM/3	EL-SK3001LM/3
	¥38,000	¥33,000
	P.113	P.113

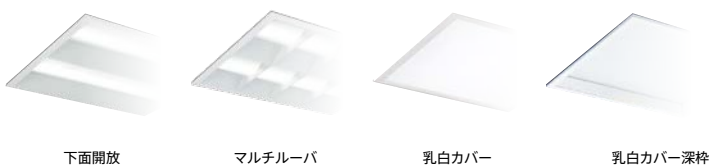埋込形スクエアライト
タイプバリエーション埋込形スクエアライト
(乳白カバー)

	クラス900 (FHP45形×4相当)	クラス750 (FHP45形×3)	クラス700 (FHP45形×3)	クラス600 (FHP32形×4相当)	クラス450 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHP42形×2相当)	クラス250 (FHP32形×2相当)
	□600 乳白カバー	□600 乳白カバー深枠	□600 乳白カバー	□450 乳白カバー	□450 乳白カバー深枠	□450 乳白カバー	□350 乳白カバー
							
	乳白カバー	乳白カバー深枠	乳白カバー	乳白カバー	乳白カバー深枠	乳白カバー	乳白カバー
昼白色 (5000K)	EL-SK9004NM/5	EL-SK9005NM/5	EL-SK7500NM/5	EL-SK5500NM/4	EL-SK5501NM/4	EL-SK4500NM/4	EL-SK4003NM/3
白色 (4000K)	EL-SK9004WM/5	EL-SK9005WM/5	EL-SK7500WM/5	EL-SK5500WM/4	EL-SK5501WM/4	EL-SK4500WM/4	EL-SK4003WM/3
温白色 (3500K)	EL-SK9004WWM/5	EL-SK9005WWM/5	EL-SK7500WWM/5	EL-SK5500WWM/4	EL-SK5501WWM/4	EL-SK4500WWM/4	EL-SK4003WWM/3
電球色 (3000K)	EL-SK9004LM/5	EL-SK9005LM/5	EL-SK7500LM/5	EL-SK5500LM/4	EL-SK5501LM/4	EL-SK4500LM/4	EL-SK4003LM/3
	¥85,000	¥95,000	¥75,000	¥68,000	¥63,000	¥72,000	¥55,000
	P.116	P.119	P.116	P.117	P.117	P.119	P.117

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT LED一体形ベースライト

業務用


グリッド天井用照明

クラス600

	640グリッド [ルーバ付]	600グリッド [ルーバ付]
昼白色 (5000K)	EL-G6003ANM	EL-G6002ANM
白色 (4000K)	EL-G6003AWM	EL-G6002AWM
	スペシャルオーダー P.123	スペシャルオーダー P.123

クラス350

	600グリッド [下面開放]	600グリッド [ルーバ付]	600×200 [ルーバ付]
昼白色 (5000K)	EL-G3515ANM	EL-G3505ANM	EL-G3506ANM
白色 (4000K)	EL-G3515AWM	EL-G3505AWM	EL-G3506AWM
	スペシャルオーダー P.122	スペシャルオーダー P.122	スペシャルオーダー P.122

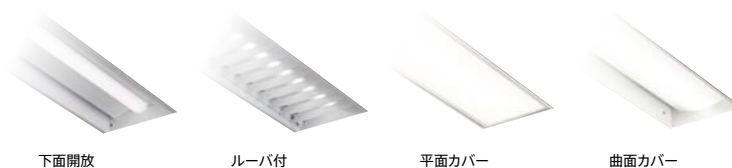グリッド天井用照明
タイプバリエーション

直付形ライン照明

クラス300
(FHF32形×1高出力相当)

	トラフタイプ
昼白色 (5000K)	EL-L3000NM
白色 (4000K)	EL-L3000WM
温白色 (3500K)	EL-L3000WWM
電球色 (3000K)	EL-L3000LM
	★ ¥32,000 P.125

埋込形ライン照明




クラス600
(FHF32形×2高出力相当)

	220幅	80幅 細形	80幅 細形 連続取付専用形			80幅 細形
			先端用	中間用	終端用	
昼白色 (5000K)	EL-LB6007NM	EL-LB6009NM	EL-LB6010NM	EL-LB6011NM	EL-LB6012NM	EL-LB4007NM
白色 (4000K)	EL-LB6007WM	EL-LB6009WM	EL-LB6010WM	EL-LB6011WM	EL-LB6012WM	EL-LB4007WM
温白色 (3500K)	EL-LB6007WWM	EL-LB6009WWM	EL-LB6010WWM	EL-LB6011WWM	EL-LB6012WWM	EL-LB4007WWM
電球色 (3000K)	EL-LB6007LM	EL-LB6009LM	EL-LB6010LM	EL-LB6011LM	EL-LB6012LM	EL-LB4007LM
	★ ¥59,000 P.126	¥49,000 P.126	¥58,000 P.127	¥58,000 P.127	¥58,000 P.127	¥44,000 P.126


クラス400
(FLR40形×2相当)埋込形スクエアライト
色温度可変タイプ※

	クラス1000 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)
	□600 乳白カバー	□450 乳白カバー
昼白色 (5000K)	EL-SK8002MM	EL-SK5002MM
電球色 (3000K)	¥98,000 P.120	¥75,000 P.120

グリッド天井用照明
色温度可変タイプ※

色温度と変光機能		600グリッド	
		[平面カバー]	[曲面カバー]
			
昼白色 (5000K)	}	EL-G6004MM	EL-G6005MM
電球色 (3000K)		スペシャルオーダー P.124	スペシャルオーダー P.124

直付形・埋込形ライン照明
色温度可変タイプ※

	(FHF32形×2高出力相当)	
	直付形	埋込形 80幅
		
	EL-L6003MM	EL-LB6008MM
昼白色 (5000K)	¥49,800	¥59,000
電球色 (3000K)	P.128	P.128

自動調光システム

MILCO.S

天井埋込形コントローラ

ワイヤレスリモコン

照度センサ付	照度センサ・ タイマー付	照度・ 人感センサ付	照度・人感センサ・ タイマー付	タイマー付	
MS681	MS681S	MS682	MS682S	MS683S	MS684S
¥19,500 P.462	¥24,500 P.462	¥24,500 P.462	¥29,500 P.462	¥19,500 P.462	¥29,500 P.462

★=在庫僅少品

※価格はすべて税別です。


01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト

充実のラインアップでさまざまな空間に対応。
直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまで
リニューアルにも適したLEDスクエアライト。

空間用途に合わせて選べる器具タイプ

直付・半埋込兼用形
(下面開放タイプ)埋込形
(下面開放タイプ)埋込形
(乳白カバー)

フェードイン点灯・連続調光を標準装備

フェードイン点灯機能


スイッチONで次第に明るく点灯、LED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

連続調光機能

0% (消灯)・5～100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器との組合せが可能です。

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

連続調光

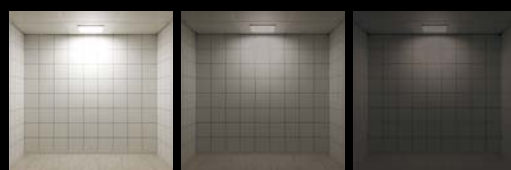

100% ← → 5%

MATRIX

直付・半埋込兼用形		下面開放タイプ	埋込形		下面開放タイプ	マルチルーバタイプ	乳白カバータイプ	乳白カバー 深枠タイプ
埋込穴	クラス		埋込穴	クラス				
□685	1200 FHP45形 × 4相当	EL-SC12001シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.108	□600	1200 (乳白カバー) FHP45形 × 4相当	EL-SK12005シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.111	EL-SK12006シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.114	EL-SK9004シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.116	EL-SK9005シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.119
	900 FHP45形 × 3相当	EL-SC9001シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.108		900 (乳白カバー) FHP45形 × 3相当	EL-SK9002シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.111	EL-SK9003シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.114	EL-SK8002MM ■ ~ ■ 色温度可変タイプ P.120	
	600 FHP32形 × 3相当	EL-SC6004シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 [NEW] P.108		600 FHP32形 × 3相当	EL-SK6007シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.111	EL-SK6008シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 [NEW] P.114	EL-SK7500シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.116	
□495	800 FHP32形 × 4相当	EL-SC8000シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 P.109	□450	700 (乳白カバー) FHP45形 × 3相当			EL-SK7000シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.117	
	600 FHP32形 × 3相当	EL-SC6003シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 P.109		800 (乳白カバー) FHP32形 × 4相当	EL-SK8003シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.112	EL-SK8004シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.115	EL-SK5500シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.117	EL-SK5501シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.119
	400 FHT42形 × 2相当	EL-SC4000シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ Cチャンネル回避形 P.109		600 (乳白カバー) FHP32形 × 3相当	EL-SK6005シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.112	EL-SK6006シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.115	EL-SK5002MM ■ ~ ■ 色温度可変タイプ P.120	
□350			□350	400 FHT42形 × 2相当	EL-SK4000シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.112	EL-SK4001シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ ダクト回避形 P.115	EL-SK4500シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.117	
				400 (乳白カバー) FHT42形 × 2相当	EL-SK4002シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.113		EL-SK4003シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.118	
				300 250 (乳白カバー) FHT32形 × 2相当	EL-SK3001シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ [NEW] P.113		EL-SK2501シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.118	

[NEW] : 新発売

■: 昼白色 (5000K) ■: 白色 (4000K) ■: 温白色 (3500K) ■: 電球色 (3000K)



すばる書店 TSUTAYA四街道店

01 BASE LIGHT

LED一体形ベースライト スクエアライト 直付・半埋込兼用形



直付・埋込施工に対応する直付・半埋込兼用タイプ。

■2種類の埋込穴に対し、それぞれ3種類の出力をラインアップ

埋込穴□685タイプはクラス1200、900、600、埋込穴□495タイプはクラス800、600、400をご用意。従来のFHP45形、32形およびFHT42形相当の明るさをラインアップ。

■光が柔らかく広がる曲面カバーで視覚的な明るさ感を提供

発光部をライン状から曲面カバーにすることで、さらにグレアを軽減。

■従来半埋込形蛍光灯器具との取付互換性

当社半埋込形蛍光灯器具の埋込穴(□685、□495)と取付ピッチに対応。

■設置後初期照度補正に切替え可能

簡単な壁スイッチ操作で100%出力⇄初期照度補正の切替が可能。(出荷時は100%)

天井をすっきり見せる、器具高さ50mmのスリムな形状。
直付、埋込穴(□685、□495)に対応する半埋込形器具は、
天井ふところの浅い場所や天井に埋込穴が設けられない場所に設置可能、
Cチャンネルの切断が不要です。




既存光源器具の明るさと埋込穴(□685、□495)に対応


□685タイプ
FHP器具との経済比較
(FHP45形×4相当)

	FHP45形×4灯用	EL-SC12001NM/6	
平均照度 (lx)	1,130	1,161	ほぼ同等
台数(台)	20	20	同等
消費電力(平均)/台(W)	172.0	94.5	約45%削減
年間消費電力(kWh/年)	10,320	5,670	
年間電力料金(円)	278,640	153,090	125,550円削減
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	20.0	—	—
年間ランプ費用(円)	52,800	—	—
ランニングコスト計(円)	331,440	153,090	約54%削減
CO ₂ 排出量(kg)	4,437	2,438	1,999kg削減

単位: lx



FHP45形×4灯用



EL-SC12001NM/6


《計算条件》・天井高: 3m ・反射率: 天井70% 壁30% 床10% ・商品面(床1m)の水平面照度
・保守率: FHP45形×4灯用 0.69 LED 0.81
・年間点灯時間: 3,000時間
・電気料金: 27円/kWh(税込) ※ 新電力料金目安単価 ・交換ランプ費用は税別
・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh




□685タイプ

クラス900タイプ (FHP45形×3相当)


消費電力比較



光源寿命時間比較




CO₂年間排出量比較



□495タイプ

クラス600タイプ (FHP32形×3相当)


消費電力比較



光源寿命時間比較



CO₂年間排出量比較



※ CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※ 年間点灯時間3,000時間 ※ 当社FHPスクエアライト器具との比較

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト

スクエアライト 直付・半埋込兼用形



□720 直付・半埋込兼用形

Ra83

電源ユニット内蔵

光源寿命40,000時間
(光束維持率90%)

100%出力
初期照度補正

調光(信号)約5~100%

埋込穴□685

5年保証

2ダマ穴
取付用

電源端子台
送り付(20A)

φ35穴
電源線用

信号線端子台
送り付

φ20穴
信号線用

460

720

680

685

埋込の場合:天井切込穴□685


「共通仕様」
本体 : 銅板 白色塗装仕上
反射板 : 銅板 白色塗装仕上
質量 : 7.2kg (EL-SC12001)
7.4kg (EL-SC9001、EL-SC6004)
定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
電圧	200V 94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
	200V 0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません


クラス1200 (FHP45形×4相当) ※直付・半埋込兼用形の□720は外形寸法です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色 [5000K]	EL-SC12001NM/6	AHZ	△ ¥67,000 (税別)
	EL-SC12000NMのモデルチェンジ品		(12,380lm・94.5W・131.0lm/W)
白色 [4000K]	EL-SC12001WM/6	AHZ	△ ¥67,000 (税別)
	EL-SC12000WMのモデルチェンジ品		(11,220lm・94.5W・118.7lm/W)
温白色 [3500K]	EL-SC12001WWM/6	AHZ	△ ¥67,000 (税別)
	EL-SC12000WWMのモデルチェンジ品		(11,050lm・94.5W・116.9lm/W)
電球色 [3000K]	EL-SC12001LM/6	AHZ	△ ¥67,000 (税別)
	EL-SC12000LMのモデルチェンジ品		(10,420lm・94.5W・110.2lm/W)

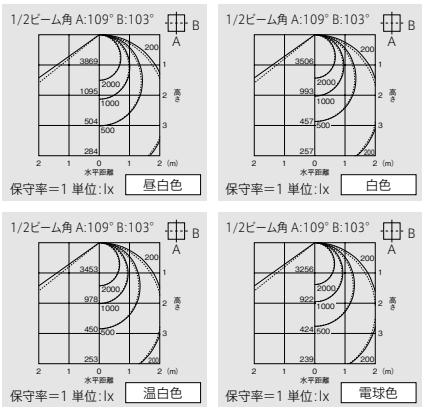


クラス900 (FHP45形×3相当)


昼白色 [5000K]	EL-SC9001NM/6	AHZ	△ ¥60,000 (税別)
	EL-SC9000NMのモデルチェンジ品		(9,330lm・70.3W・132.7lm/W)
白色 [4000K]	EL-SC9001WM/6	AHZ	△ ¥60,000 (税別)
	EL-SC9000WMのモデルチェンジ品		(8,450lm・70.3W・120.1lm/W)
温白色 [3500K]	EL-SC9001WWM/6	AHZ	△ ¥60,000 (税別)
	EL-SC9000WWMのモデルチェンジ品		(8,320lm・70.3W・118.3lm/W)
電球色 [3000K]	EL-SC9001LM/6	AHZ	△ ¥60,000 (税別)
	EL-SC9000LMのモデルチェンジ品		(7,850lm・70.3W・111.6lm/W)

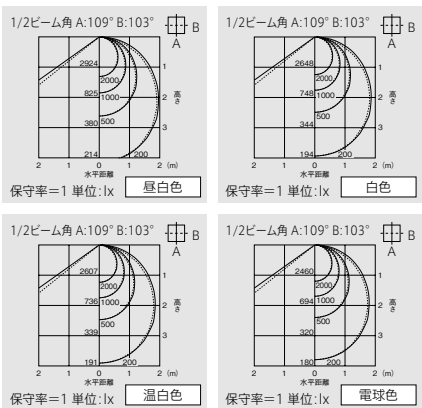

クラス600 (FHP32形×3相当)

昼白色 [5000K]	EL-SC6004NM/6	AHZ	△ ¥53,000 (税別)
	EL-SC6002NMのモデルチェンジ品		(6,720lm・55.6W・120.8lm/W)
白色 [4000K]	EL-SC6004WM/6	AHZ	△ ¥53,000 (税別)
	EL-SC6002WMのモデルチェンジ品		(6,090lm・55.6W・109.5lm/W)
温白色 [3500K]	EL-SC6004WWM/6	AHZ	△ ¥53,000 (税別)
	EL-SC6002WWMのモデルチェンジ品		(5,990lm・55.6W・107.7lm/W)
電球色 [3000K]	EL-SC6004LM/6	AHZ	△ ¥53,000 (税別)
	EL-SC6002LMのモデルチェンジ品		(5,650lm・55.6W・101.6lm/W)

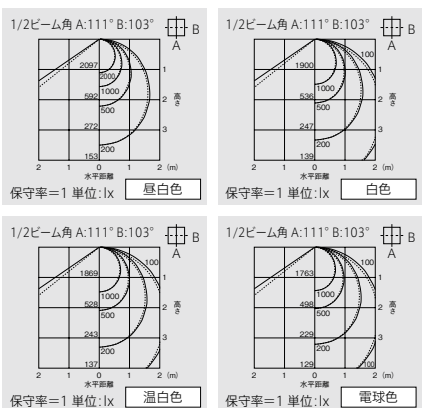



□530 直付・半埋込兼用形

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上

反射板 : 銅板 白色塗装仕上

質量 : 4.4kg


定格電圧 : AC100~242V

	クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V 58.9	50.1	36.1
	200V 58.3	48.5	35.4
電流値	100V 0.59	0.51	0.37
	200V 0.30	0.25	0.18

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約~100%埋込穴
□495

Cチャンネル回避形

クラス800 (FHP32形×4相当)

※直付・半埋込兼用形の□530は外形寸法です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]

EL-SC8000NM

AHZ ● △ ¥56,000 (税別)

(8,080lm・58.3W・138.5lm/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SC8000WM

AHZ ● ● △ ¥56,000 (税別)

(7,320lm・58.3W・125.5lm/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SC8000WWM

AHZ ● ● △ ¥56,000 (税別)


(7,210lm・58.3W・123.6lm/W ●)

■ 電球色 [3000K]


EL-SC8000LM

AHZ ● ● △ ¥56,000 (税別)


(6,800lm・58.3W・116.6lm/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

クラス600 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]

EL-SC6003NM

AHZ ● ○ ¥50,000 (税別)

(6,490lm・48.5W・133.8lm/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SC6003WM

AHZ ● ● △ ¥50,000 (税別)

(5,880lm・48.5W・121.2lm/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SC6003WWM

AHZ ● ● △ ¥50,000 (税別)


(5,790lm・48.5W・119.3lm/W ●)

■ 電球色 [3000K]


EL-SC6003LM

AHZ ● ● △ ¥50,000 (税別)


(5,460lm・48.5W・112.5lm/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

クラス400 (FHT42形×2相当)

■ 昼白色 [5000K]

EL-SC4000NM

AHZ ● ● △ ¥41,000 (税別)

(4,410lm・35.4W・124.5lm/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SC4000WM

AHZ ● ● △ ¥41,000 (税別)

(4,000lm・35.4W・112.9lm/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SC4000WWM

AHZ ● ● △ ¥41,000 (税別)


(3,940lm・35.4W・111.2lm/W ●)

■ 電球色 [3000K]


EL-SC4000LM

AHZ ● ● △ ¥41,000 (税別)


(3,710lm・35.4W・104.8lm/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色


納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT


LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形[下面開放／マルチルーバタイプ]

下面開放タイプは新設、既設に対応する3種類の埋込穴バリエーション。

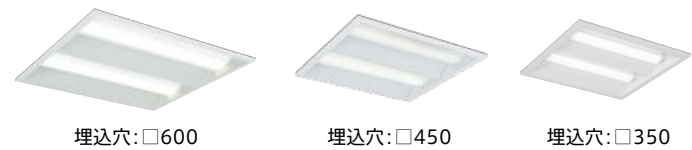

FHP器具との経済比較
(FHP45形×4相当)




	FHP45形×4灯用	EL-SK12005NM/5	
平均照度 (lx)	1,055	1,154	ほぼ同等
台数 (台)	20	20	同等
消費電力 (平均) / 台 (W)	166	94.5	約43%削減
年間消費電力 (kWh/年)	9,960	5,670	
年間電力料金 (円)	268,920	153,090	115,830円削減
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	20.0	—	—
年間ランプ費用 (円)	52,800	—	—
ランニングコスト計 (円)	321,720	153,090	約52%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	4,283	2,438	1,845kg削減

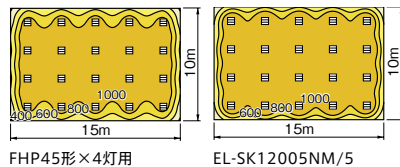

単位: lx
 〈計算条件〉
 ・天井高: 3m
 ・反射率: 天井70% 壁30% 床10%
 ・商品面 (床1m) の水平照度
 ・保守率:
 FHP45形×4灯用 0.69
 LED 0.81
 ・年間点灯時間: 3,000時間
 ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※
 ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別
 ・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh

■ 既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具 (FHP45形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450、□350をラインアップ。埋込穴□600、□450は器具高さ64mmの浅形状で、ダクト回避に対応。施工性を向上し、リニューアルにおすすめです。

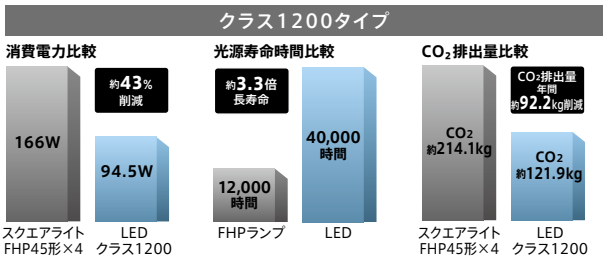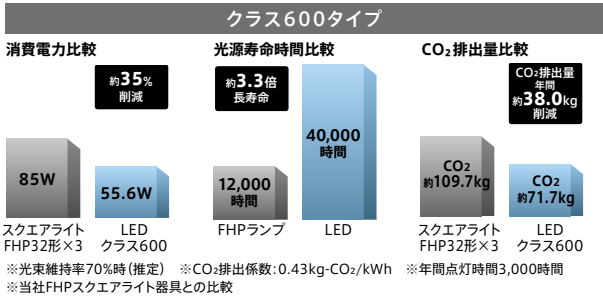


まぶしさを抑えるルーバタイプを新たにラインアップ。


ルーバの遮光角を横方向10度(発光部に直角)、縦方向に10度(発光部に平行)に設定。視界に直接光を感じることがなく、不快なまぶしさを抑えます。

FHP器具との経済比較
(FHP45形×4相当)

	FHP45形×4灯用	EL-SK12006NM/5	
平均照度 (lx)	1,155	1,125	ほぼ同等
台数 (台)	20	20	同等
消費電力 (平均) / 台 (W)	166	94.5	約43%削減
年間消費電力 (kWh/年)	9,960	5,670	
年間電力料金 (円)	268,920	153,090	115,830円削減
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	20.0	—	—
年間ランプ費用 (円)	52,800	—	—
ランニングコスト計 (円)	321,720	153,090	約53%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	4,283	2,438	1,845kg削減

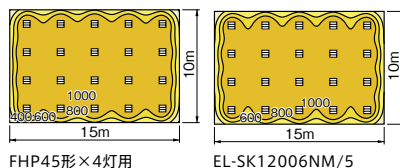


単位: lx
 〈計算条件〉
 ・天井高: 3m
 ・反射率: 天井70% 壁30% 床10%
 ・商品面 (床1m) の水平照度
 ・保守率:
 FHP45形×4灯用 0.69
 LED 0.81
 ・年間点灯時間: 3,000時間
 ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※
 ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別
 ・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh

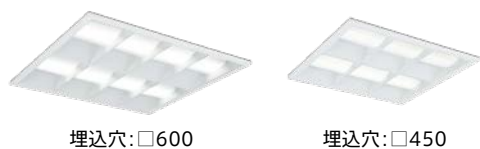


■ あらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角設定

横方向(目線が発光部に直角)

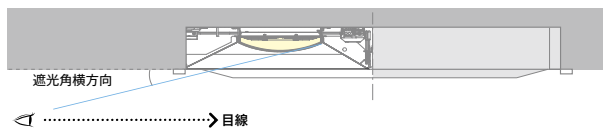


縦方向(目線が発光部に平行)

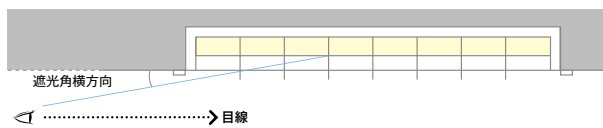

01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形[下面開放タイプ]

□600 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
 質量 : 6.8kg (EL-SK12005)
 7.0kg (EL-SK9002, EL-SK6007)


定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
200V	94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
200V	0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵


5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□600

クラス1200 (FHP45形×4相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK12005NM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003NMのモデルチェンジ品		(12,010lm・94.5W・127.0m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK12005WM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003WMのモデルチェンジ品		(10,880lm・94.5W・115.1m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK12005WWM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003WWMのモデルチェンジ品		(10,710lm・94.5W・113.3m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK12005LM/5	AHZ	● △ ¥64,000 (税別)
	EL-SK12003LMのモデルチェンジ品		(10,110lm・94.5W・106.9m/W ●)

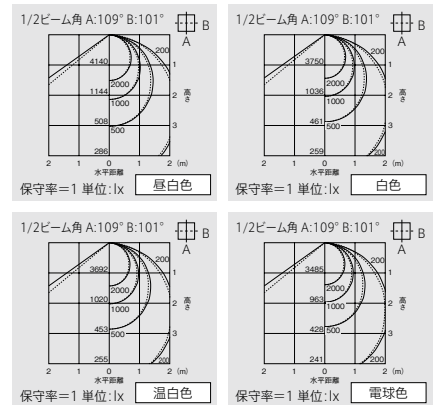


クラス900 (FHP45形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9002NM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000NMのモデルチェンジ品		(9,050lm・70.3W・128.7m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK9002WM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000WMのモデルチェンジ品		(8,200lm・70.3W・116.6m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9002WWM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000WWMのモデルチェンジ品		(8,070lm・70.3W・114.7m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9002LM/5	AHZ	● △ ¥55,000 (税別)
	EL-SK9000LMのモデルチェンジ品		(7,620lm・70.3W・108.3m/W ●)

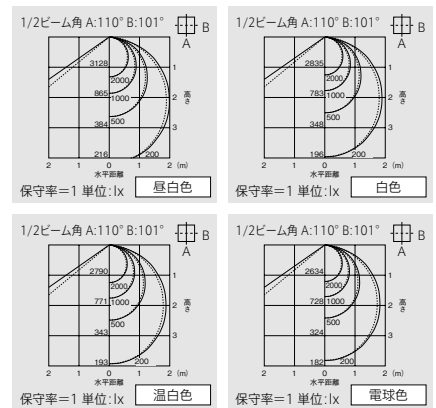

クラス600 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK6007NM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003NMのモデルチェンジ品		(6,520lm・55.6W・117.2m/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK6007WM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003WMのモデルチェンジ品		(5,900lm・55.6W・106.1m/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK6007WWM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003WWMのモデルチェンジ品		(5,810lm・55.6W・104.4m/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK6007LM/5	AHZ	● △ ¥48,000 (税別)
	EL-SK6003LMのモデルチェンジ品		(5,480lm・55.6W・98.5m/W ●)

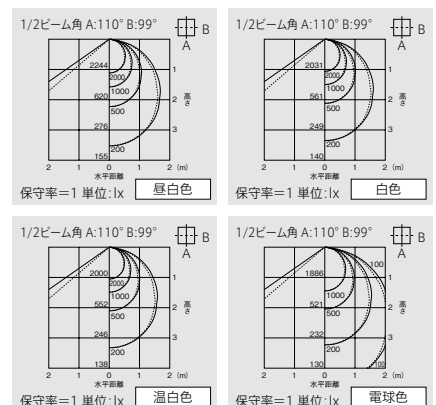

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト スクエアライト 埋込形[下面開放タイプ]



□450 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
 質量 : 4.3kg


定格電圧 : AC100~242V

	クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V 59.0	50.2	36.2
電力	200V 58.3	49.1	35.8
電流値	100V 0.60	0.51	0.37
	200V 0.30	0.25	0.18

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵





5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率95%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
5~100%埋込穴
□450

クラス800 (FHP32形×4相当)





※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK8003NM	AHZ ㊟ △ ¥53,000 (税別) (7,860lm・58.3W・134.8lm/W ㊟)
□ 白色 [4000K]	EL-SK8003WM	AHZ ㊟ △ ¥53,000 (税別) (7,130lm・58.3W・122.2lm/W ㊟)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK8003WWM	AHZ ㊟ △ ¥53,000 (税別) (7,020lm・58.3W・120.4lm/W ㊟)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK8003LM	AHZ ㊟ △ ¥53,000 (税別) (6,620lm・58.3W・113.5lm/W ㊟)







クラス600 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK6005NM	AHZ ㊟ ○ ¥47,000 (税別) (6,310lm・49.1W・128.5lm/W ㊟)
□ 白色 [4000K]	EL-SK6005WM	AHZ ㊟ △ ¥47,000 (税別) (5,720lm・49.1W・116.4lm/W ㊟)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK6005WWM	AHZ ㊟ △ ¥47,000 (税別) (5,630lm・49.1W・114.6lm/W ㊟)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK6005LM	AHZ ㊟ △ ¥47,000 (税別) (5,310lm・49.1W・108.1lm/W ㊟)



クラス400 (FHT42形×2相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK4000NM	AHZ ㊟ △ ¥38,000 (税別) (4,290lm・35.8W・119.8lm/W ㊟)
□ 白色 [4000K]	EL-SK4000WM	AHZ ㊟ △ ¥38,000 (税別) (3,890lm・35.8W・108.6lm/W ㊟)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK4000WWM	AHZ ㊟ △ ¥38,000 (税別) (3,830lm・35.8W・106.9lm/W ㊟)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK4000LM	AHZ ㊟ △ ¥38,000 (税別) (3,610lm・35.8W・100.8lm/W ㊟)



NEW



□350 埋込形 [下面開放タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

反射板 : 鋼板 白色塗装仕上

質量 : 3.6kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス300
定格消費電力	100V 35.2	26.5
200V 34.8		26.2
電流値	100V 0.36	0.27
200V 0.18		0.14

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□350

5年保証



クラス400 (FHT42形×2相当)





※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K] EL-SK4002NM/3 AHZ ㊟△¥38,000(税別)
(4,110lm・34.8W・118.1lm/W ㊟)

□ 白色 [4000K] EL-SK4002WM/3 AHZ ㊟△¥38,000(税別)
(3,720lm・34.8W・106.8lm/W ㊟)

■ 温白色 [3500K] EL-SK4002WWM/3 AHZ ㊟△¥38,000(税別)
(3,670lm・34.8W・105.4lm/W ㊟)

■ 電球色 [3000K] EL-SK4002LM/3 AHZ ㊟△¥38,000(税別)
(3,460lm・34.8W・99.4lm/W ㊟)







クラス300 (FHT32形×2相当)

■ 昼白色 [5000K] EL-SK3001NM/3 AHZ ㊟△¥33,000(税別)
EL-SK3000NMのモデルチェンジ品 (3,120lm・26.2W・119.0lm/W ㊟)

□ 白色 [4000K] EL-SK3001WM/3 AHZ ㊟△¥33,000(税別)
EL-SK3000WMのモデルチェンジ品 (2,830lm・26.2W・108.0lm/W ㊟)

■ 温白色 [3500K] EL-SK3001WWM/3 AHZ ㊟△¥33,000(税別)
EL-SK3000WWMのモデルチェンジ品 (2,790lm・26.2W・106.4lm/W ㊟)

■ 電球色 [3000K] EL-SK3001LM/3 AHZ ㊟△¥33,000(税別)
EL-SK3000LMのモデルチェンジ品 (2,630lm・26.2W・100.3lm/W ㊟)



色温度バリエーション



昼白色 (5000K)



白色 (4000K)



温白色 (3500K)



電球色 (3000K)

4つの光色をラインアップ。色温度・照度が高くさわやかな昼白色(5000K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト

スクエアライト 埋込形 [マルチルーバタイプ]



□600 埋込形 [マルチルーバタイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
 反射板 : 銅板 白色塗装仕上
 質量 : 7.1kg (EL-SK12006)
 7.3kg (EL-SK9003、EL-SK6008)


定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V 96.6	72.6	56.8
電力	200V 94.5	70.3	55.6
電流値	100V 0.98	0.73	0.57
	200V 0.48	0.36	0.29

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵


5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□600

クラス1200 (FHP45形×4相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK12006NM/5	AHZ	● △ ¥70,000 (税別)
	EL-SK12004NMのモデルチェンジ品		(11,770lm・94.5W・124.5lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK12006WM/5	AHZ	● △ ¥70,000 (税別)
	EL-SK12004WMのモデルチェンジ品		(10,660lm・94.5W・112.8lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK12006WWM/5	AHZ	● △ ¥70,000 (税別)
	EL-SK12004WWMのモデルチェンジ品		(10,500lm・94.5W・111.1lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK12006LM/5	AHZ	● △ ¥70,000 (税別)
	EL-SK12004LMのモデルチェンジ品		(9,900lm・94.5W・104.7lm/W ●)

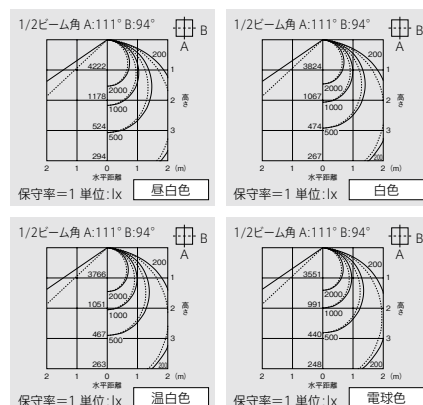


クラス900 (FHP45形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9003NM/5	AHZ	● △ ¥61,000 (税別)
	EL-SK9001NMのモデルチェンジ品		(8,870lm・70.3W・126.1lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK9003WM/5	AHZ	● △ ¥61,000 (税別)
	EL-SK9001WMのモデルチェンジ品		(8,040lm・70.3W・114.3lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9003WWM/5	AHZ	● △ ¥61,000 (税別)
	EL-SK9001WWMのモデルチェンジ品		(7,910lm・70.3W・112.5lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9003LM/5	AHZ	● △ ¥61,000 (税別)
	EL-SK9001LMのモデルチェンジ品		(7,460lm・70.3W・106.1lm/W ●)

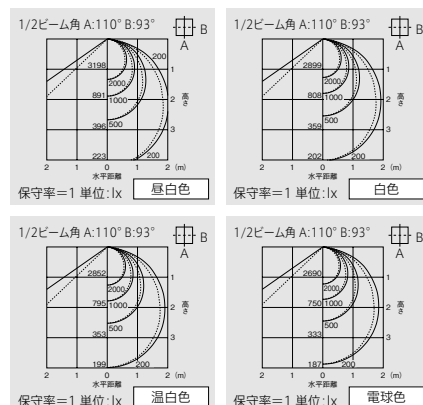

クラス600 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK6008NM/5	AHZ	● △ ¥54,000 (税別)
	EL-SK6004NMのモデルチェンジ品		(6,390lm・55.6W・114.9lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	EL-SK6008WM/5	AHZ	● △ ¥54,000 (税別)
	EL-SK6004WMのモデルチェンジ品		(5,780lm・55.6W・103.9lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK6008WWM/5	AHZ	● △ ¥54,000 (税別)
	EL-SK6004WWMのモデルチェンジ品		(5,690lm・55.6W・102.3lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK6008LM/5	AHZ	● △ ¥54,000 (税別)
	EL-SK6004LMのモデルチェンジ品		(5,370lm・55.6W・96.5lm/W ●)

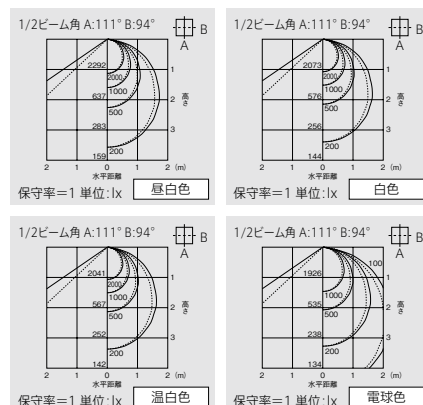

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト スクエアライト 埋込形[乳白カバータイプ]



□600 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白色
 質量 : 9.0kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス900	クラス750
定格消費電力	100V 79.2	63.0
電圧	200V 77.5	61.6
電流値	100V 0.80	0.64
	200V 0.40	0.32

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵





5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□600

クラス900 (FHP45形×4相当)





※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK9004NM/5	AHZ ⑤ △ ¥85,000 (税別)
	EL-SK8000NMのモデルチェンジ品	(9,190lm・77.5W・118.5m/W ⑤)
□ 白色 [4000K]	EL-SK9004WM/5	AHZ ⑤ △ ¥85,000 (税別)
	EL-SK8000WMのモデルチェンジ品	(8,330lm・77.5W・107.4m/W ⑤)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK9004WWM/5	AHZ ⑤ △ ¥85,000 (税別)
	EL-SK8000WWMのモデルチェンジ品	(8,210lm・77.5W・105.9m/W ⑤)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK9004LM/5	AHZ ⑤ △ ¥85,000 (税別)
	EL-SK8000LMのモデルチェンジ品	(7,740lm・77.5W・99.8m/W ⑤)



クラス750 (FHP45形×3相当)



■ 昼白色 [5000K]	EL-SK7500NM/5	AHZ ⑤ △ ¥75,000 (税別)
		(7,590lm・61.6W・123.2m/W ⑤)
□ 白色 [4000K]	EL-SK7500WM/5	AHZ ⑤ △ ¥75,000 (税別)
		(6,880lm・61.6W・111.6m/W ⑤)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK7500WWM/5	AHZ ⑤ △ ¥75,000 (税別)
		(6,780lm・61.6W・110.0m/W ⑤)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK7500LM/5	AHZ ⑤ △ ¥75,000 (税別)
		(6,390lm・61.6W・103.7m/W ⑤)



全面カバーでまぶしさを抑える面発光照明

乳白カバータイプ

既存光源器具 (FHP45形、32形) の明るさと埋込穴に対応した□600、□450に加え、□350 (FHT42形、32形相当) の3種類をラインアップ。
 スクエアフォルムのため空間の方向性に関係なく天井面をすっきり見せます。

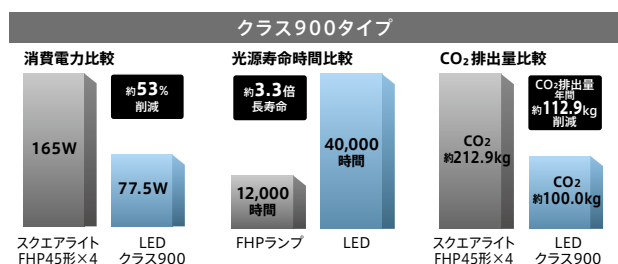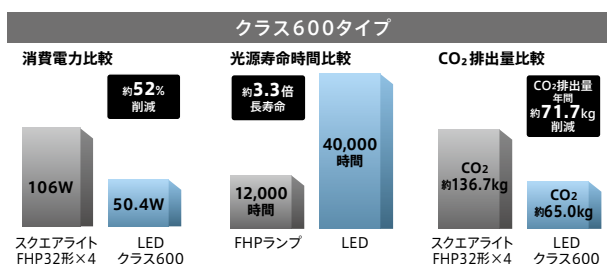

※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
 ※当社FHPスクエアライト器具との比較

天井面に溶け込むシンプルなフォルム



□450 埋込形 [乳白カバータイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 質量 : 6.3kg (EL-SK7000)
 6.0kg (EL-SK5500, EL-SK4500)

定格電圧 : AC100~242V

		クラス700	クラス600	クラス450
定格消費電力	100V	68.3	51.5	39.7
	200V	66.8	50.4	38.8
電流値	100V	0.69	0.52	0.40
	200V	0.34	0.26	0.20

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵

5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)



クラス700:88%

100%出力
初期照度補正

約5~100%

調光
(信号)

約5~100%

埋込穴
□450

クラス700 (FHP45形×3相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]

EL-SK7000NM/4

AHZ ● △ ¥68,000 (税別)

(7,340lm・66.8W・109.8m/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SK7000WM/4

AHZ ● △ ¥68,000 (税別)

(6,650lm・66.8W・99.5m/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SK7000WWM/4

AHZ ● △ ¥68,000 (税別)


(6,560lm・66.8W・98.2m/W ●)

■ 電球色 [3000K]


EL-SK7000LM/4

AHZ ● △ ¥68,000 (税別)


(6,180lm・66.8W・92.5m/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

クラス600 (FHP32形×4相当)

■ 昼白色 [5000K]

EL-SK5500NM/4

AHZ ● △ ¥63,000 (税別)

EL-SK5500NMのモデルチェンジ品

(5,590lm・50.4W・110.9m/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SK5500WM/4

AHZ ● △ ¥63,000 (税別)

EL-SK5500WMのモデルチェンジ品

(5,060lm・50.4W・100.3m/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SK5500WWM/4

AHZ ● △ ¥63,000 (税別)

EL-SK5500WWMのモデルチェンジ品

(4,990lm・50.4W・99.0m/W ●)


■ 電球色 [3000K]

EL-SK5500LM/4


AHZ ● △ ¥63,000 (税別)

EL-SK5500LMのモデルチェンジ品


(4,700lm・50.4W・93.2m/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

クラス450 (FHP32形×3相当)

■ 昼白色 [5000K]

EL-SK4500NM/4

AHZ ● △ ¥55,000 (税別)

(4,550lm・38.8W・117.2m/W ●)

□ 白色 [4000K]

EL-SK4500WM/4

AHZ ● △ ¥55,000 (税別)

(4,130lm・38.8W・106.4m/W ●)

■ 温白色 [3500K]

EL-SK4500WWM/4

AHZ ● △ ¥55,000 (税別)


(4,070lm・38.8W・104.8m/W ●)

■ 電球色 [3000K]


EL-SK4500LM/4

AHZ ● △ ¥55,000 (税別)


(3,830lm・38.8W・98.7m/W ●)




保守率=1 単位:lx 昼白色



保守率=1 単位:lx 白色



保守率=1 単位:lx 温白色



保守率=1 単位:lx 電球色

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-02

LED一体形ベースライト スクエアライト 埋込形「乳白カバータイプ」



□350 埋込形「乳白カバータイプ」

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 質量 : 4.0kg



定格電圧 : AC100~242V

	クラス400	クラス250
定格消費電力	100V 39.5 200V 38.6	24.3 23.7
電流値	100V 0.40 200V 0.20	0.25 0.12

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)100%出力
初期照度補正調光
(信号)
約5~100%埋込穴
□350





5年保証



クラス400 (FHT42形×2相当)





※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK4003NM/3	AHZ ㊦ △¥45,000(税別) (3,990lm・38.6W・103.3m/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	EL-SK4003WM/3	AHZ ㊦ △¥45,000(税別) (3,610lm・38.6W・93.5m/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK4003WWM/3	AHZ ㊦ △¥45,000(税別) (3,560lm・38.6W・92.2m/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK4003LM/3	AHZ ㊦ △¥45,000(税別) (3,350lm・38.6W・86.7m/W ㊦)



クラス250 (FHT32形×2相当)

■ 昼白色 [5000K]	EL-SK2501NM/3	AHZ ㊦ △¥38,000(税別) EL-SK2500NMのモデルチェンジ品 (2,700lm・23.7W・113.9m/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	EL-SK2501WM/3	AHZ ㊦ △¥38,000(税別) EL-SK2500WMのモデルチェンジ品 (2,440lm・23.7W・102.9m/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	EL-SK2501WWM/3	AHZ ㊦ △¥38,000(税別) EL-SK2500WWMのモデルチェンジ品 (2,410lm・23.7W・101.6m/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	EL-SK2501LM/3	AHZ ㊦ △¥38,000(税別) EL-SK2500LMのモデルチェンジ品 (2,270lm・23.7W・95.7m/W ㊦)



色温度バリエーション



昼白色 (5000K)



白色 (4000K)



温白色 (3500K)



電球色 (3000K)

4つの光色をラインアップ。色温度・照度が高くさわやかな昼白色(5000K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト

スクエアライト 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]

不快なグレアをバツフル枠がカット



□600 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
枠 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白
バツフル : アルミ 白色仕上
質量 : 10.0kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.80A 200V時:0.40A
定格消費電力 : 100V時:79.2W 200V時:77.5W
断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵



5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

100%出力
初期照度補正

調光
(信号)
約5~100%

埋込穴
□600



クラス900 (FHP45形×4相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色 [5000K]

EL-SK9005NM/5

AHZ ⑤ △ ¥95,000 (税別)

EL-SK8001NMのモデルチェンジ品

(8,860lm・77.5W・114.3m/W ⑤)

□ 白色 [4000K]

EL-SK9005WM/5

AHZ ⑤ △ ¥95,000 (税別)

EL-SK8001WMのモデルチェンジ品

(8,020lm・77.5W・103.4m/W ⑤)

■ 温白色 [3500K]

EL-SK9005WWM/5

AHZ ⑤ △ ¥95,000 (税別)

EL-SK8001WWMのモデルチェンジ品

(7,910lm・77.5W・102.0m/W ⑤)





■ 電球色 [3000K]

EL-SK9005LM/5

AHZ ⑤ △ ¥95,000 (税別)

EL-SK8001LMのモデルチェンジ品

(7,450lm・77.5W・96.1m/W ⑤)



□450 埋込形 [乳白カバー 深枠タイプ]

Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
枠 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白
バツフル : アルミ 白色仕上
質量 : 7.0kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.52A 200V時:0.26A
定格消費電力 : 100V時:51.5W 200V時:50.4W
断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
内蔵



5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

100%出力
初期照度補正

調光
(信号)
約5~100%

埋込穴
□450



クラス600 (FHP32形×4相当)

■ 昼白色 [5000K]

EL-SK5501NM/4

AHZ ⑤ △ ¥72,000 (税別)

EL-SK5001NMのモデルチェンジ品

(5,450lm・50.4W・108.1m/W ⑤)

□ 白色 [4000K]

EL-SK5501WM/4

AHZ ⑤ △ ¥72,000 (税別)

EL-SK5001WMのモデルチェンジ品

(4,930lm・50.4W・97.8m/W ⑤)

■ 温白色 [3500K]

EL-SK5501WWM/4

AHZ ⑤ △ ¥72,000 (税別)

EL-SK5001WWMのモデルチェンジ品

(4,860lm・50.4W・96.4m/W ⑤)





■ 電球色 [3000K]

EL-SK5501LM/4

AHZ ⑤ △ ¥72,000 (税別)

EL-SK5001LMのモデルチェンジ品

(4,580lm・50.4W・90.8m/W ⑤)



01
BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
スクエアライト 埋込形 [色温度可変]

昼白色 (5000K)

高い ← 色温度 → 低い

昼白色 (5000K) 白色 (4000K) 温白色 (3500K) 電球色 (3000K)



色温度可変				
		昼白色	白色	電球色
クラス1000 □600	光束	4,860lm	9,140lm	4,280lm
	消費電力	50W	100W	50W
クラス600 □450	光束	3,000lm	5,640lm	2,640lm
	消費電力	32W	64W	32W

※200V時の値です。



電球色 (3000K)

■ 色温度の変化で視覚的な体感を

屋内にいながらも1日の時間の流れが視覚的に体感できる色温度可変タイプ。午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気を与えます。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。用途に合わせて空間を演出します。

制御機器と組み合わせ

色温度可変、調光機能には自動調光システム「MILCO.S」の調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合わせが必要です。

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。



調光コントローラ ワイヤレスリモコン

クラス1000 (FHP45形×3相当)

□600 埋込形 [色温度可変]

昼白色 (5000K) ~ 電球色 (3000K) Ra85



EL-SK8002MM (5000K~3000K)

AHZ ⑤ △ ¥98,000 (税抜)

(9,140lm・100W・91.4m/W ⑤)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 質量 : 9.0kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.03A 200V時:0.51A
 定格消費電力 : 100V時:102W 200V時:100W
 平均電力 : 89W

断熱施工では使用出来ません
 調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります

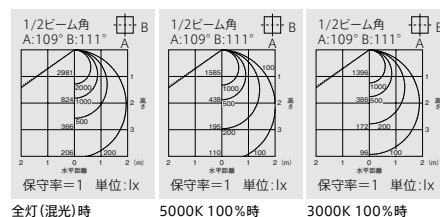

電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度補正タイプ 調光 (信号) 約5~100% 5年保証

埋込穴 □600 色温度可変

クラス600 (FHP32形×3相当)

□450 埋込形 [色温度可変]

昼白色 (5000K) ~ 電球色 (3000K) Ra85



EL-SK5002MM (5000K~3000K)

AHZ ⑤ △ ¥75,000 (税抜)

(5,640lm・64W・88.1m/W ⑤)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 枠 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白
 質量 : 6.0kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.65A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:64W
 平均電力 : 56W

断熱施工では使用出来ません
 調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります

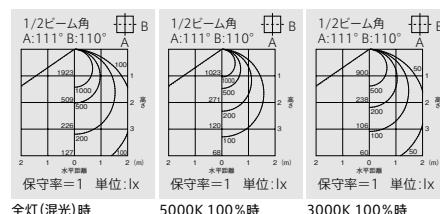

電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度補正タイプ 調光 (信号) 約5~100% 5年保証

埋込穴 □450 色温度可変

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
グリッド天井用照明

格子状の配置が
自由なレイアウト変更を可能にします。




渋谷ヒカリエ

■ 明るさ切替可能。レイアウト変更に対応

1台の器具で標準出力⇄高出力の切替が可能。間仕切り変更や小部屋増設、照明レイアウトの変更などに柔軟に対応します。

小部屋


標準出力時 平均照度598lx



EL-G3505ANM (標準出力)

〈計算条件〉・天井高:3m ・机上面高:床上0.75m ・反射率:天井70% 壁30% 床10%

高出力切替時 平均照度780lx




EL-G3505ANM (高出力)

出力切替について

標準出力⇄高出力の切替は、電源のON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は標準出力) 詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈標準出力⇄高出力 切替方法〉

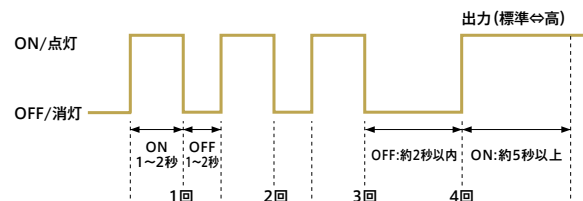


※出力切替を行っても、初期照度補正の累積点灯時間のタイマはリセットされません。

■ オフィスの最適照度700~750lxを確保。従来FHP45形器具と比べ大幅なコスト削減を実現

□ 600グリッド器具との比較 (100%出力時)

FHP45形×2灯


100%点灯時平均照度1,255lx 保守率0.69

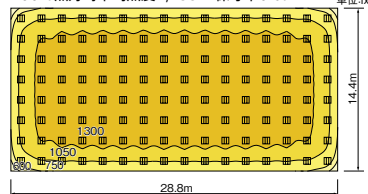

LED (EL-G3505ANM:標準出力)

100%点灯時平均照度925lx

保守率0.86 (光束維持率90%)

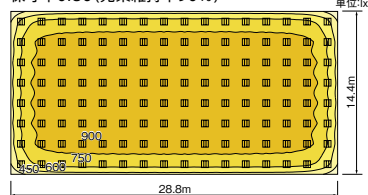

〈計算条件〉・天井高:3m ・机上面高:床上0.75m
・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

照度一定調光運用時比較 (目標照度750lxの場合)

FHP器具との経済比較

	FHP45形×2灯(ルーバ付)	LED (EL-G3505ANM)	
100%出力時平均照度(lx)	1,255	925	—
台数(台)	128	128	同等
演色性(Ra)	84	85	ほぼ同等
定格消費電力(W)	94	29.8	約68%削減
750lx調光時消費電力(W)	65	24.4	約62%削減
年間消費電力(kWh/年)	24,971	9,372	
年間電力料金(円)	674,217	253,044	421,173円削減
光源寿命(時間)	12,000	50,000	約4.2倍
年間ランプ交換本数(本)	64	—	—
年間ランプ費用(円)	168,960	—	—
ランニングコスト計(円)	843,177	253,044	約70%削減

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

LED一体形ベースライト グリッド天井用照明

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたえて分類しています。

クラス350

600グリッド [下面開放]

EL-G3515ANM (5000K)

AHTJ ㊟ スペシャルオーダー

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力	標準出力	標準出力
		4,050lm	29.8w	135.9lm/w
		高出力	高出力	高出力
		5,280lm	40.8w	129.4lm/w

EL-G3515AWM (4000K)


AHTJ ㊟ スペシャルオーダー

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力	標準出力	標準出力
		3,670lm	29.8w	123.1lm/w
		高出力	高出力	高出力
		4,780lm	40.8w	117.1lm/w


[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 5.1kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.31A(0.42A) 200V時:0.15A(0.21A)
定格消費電力 : 100V時:30.1W(41.5W) 200V時:29.8W(40.8W)
平均消費電力 : 標準出力時:27.7W 高出力時:37.9W
※()内は高出力時の値です。
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定


電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) タイプ	出力切替可能 (標準出力や高出力)
光源寿命 40,000時間(光束維持率95%) 50,000時間(光束維持率90%)	空調 リターン面積 0.036㎡	5年保証	



※天井ボードは現場手配となります。



※天井ボードは現場手配となります。



※天井ボードは現場手配となります。

600グリッド [ルーバ付]

EL-G3505ANM (5000K)

AHTJ ㊟ スペシャルオーダー

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力	標準出力	標準出力
		3,720lm	29.8w	124.8lm/w
		高出力	高出力	高出力
		4,850lm	40.8w	118.8lm/w

EL-G3505AWM (4000K)


AHTJ ㊟ スペシャルオーダー

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力	標準出力	標準出力
		3,370lm	29.8w	113.0lm/w
		高出力	高出力	高出力
		4,400lm	40.8w	107.8lm/w


[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 5.7kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.31A(0.42A) 200V時:0.15A(0.21A)
定格消費電力 : 100V時:30.1W(41.5W) 200V時:29.8W(40.8W)
平均消費電力 : 標準出力時:27.7W 高出力時:37.9W
※()内は高出力時の値です。
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定


電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) タイプ	出力切替可能 (標準出力や高出力)
光源寿命 40,000時間(光束維持率95%) 50,000時間(光束維持率90%)	空調 リターン面積 0.036㎡	5年保証	




EL-G3515ANM (標準出力)



EL-G3515ANM (高出力)



EL-G3515AWM (標準出力)



EL-G3515AWM (高出力)

600×200 [ルーバ付]

EL-G3506ANM (5000K)

AHZ ㊟ スペシャルオーダー

G	Ra85	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
		3,680lm	32.6w	112.8lm/w

EL-G3506AWM (4000K)


AHZ ㊟ スペシャルオーダー

G	Ra85	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
		3,340lm	32.6w	102.4lm/w


[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 2.7kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.33A 200V時:0.17A
定格消費電力 : 100V時:33.0W 200V時:32.6W
平均消費電力 : 29.5W

電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) タイプ	空調 リターン面積 0.018㎡
光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)	5年保証		



EL-G3506ANM



EL-G3506AWM

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600


600グリッド [ルーバ付]

Ra85


EL-G6002ANM (5000K)

AHTJ  [スペシャルオーダー](#)

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力 5,780lm	標準出力 45.1w	標準出力 128.1lm/w
		高出力 7,460lm	高出力 60.3w	高出力 123.7lm/w



EL-G6002ANM (標準出力)




EL-G6002ANM (高出力)


EL-G6002AWM (4000K)

AHTJ  [スペシャルオーダー](#)


	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力 5,240lm	標準出力 45.1w	標準出力 116.1lm/w
		高出力 6,760lm	高出力 60.3w	高出力 112.1lm/w



EL-G6002AWM (標準出力)



EL-G6002AWM (高出力)



※天井ボードは現場手配となります。

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 5.7kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.46A(0.62A) 200V時:0.23A(0.31A)
定格消費電力 : 100V時:45.6W(61.3W) 200V時:45.1W(60.3W)
平均消費電力 : 標準出力時:41.9W 高出力時:54.6W
※()内は高出力時の値です。
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定

電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 約5~100%	出力切替可能 (標準出力や高出力)
光源寿命 40,000時間(光束維持率95%) 50,000時間(光束維持率90%)	空調 リターン面積 0.036㎡	5年保証	


640グリッド [ルーバ付]

Ra85


EL-G6003ANM (5000K)

AHTJ  [スペシャルオーダー](#)

	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力 5,780lm	標準出力 45.1w	標準出力 128.1lm/w
		高出力 7,460lm	高出力 60.3w	高出力 123.7lm/w



EL-G6003ANM (標準出力)




EL-G6003ANM (高出力)


EL-G6003AWM (4000K)

AHTJ  [スペシャルオーダー](#)


	Ra85	光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
		標準出力 5,240lm	標準出力 45.1w	標準出力 116.1lm/w
		高出力 6,760lm	高出力 60.3w	高出力 112.1lm/w



EL-G6003AWM (標準出力)



EL-G6003AWM (高出力)





※天井ボードは現場手配となります。

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 6.4kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.46A(0.62A) 200V時:0.23A(0.31A)
定格消費電力 : 100V時:45.6W(61.3W) 200V時:45.1W(60.3W)
平均消費電力 : 標準出力時:41.9W 高出力時:54.6W
※()内は高出力時の値です。
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定

電源 ユニット 内蔵	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 約5~100%	出力切替可能 (標準出力や高出力)
光源寿命 40,000時間(光束維持率95%) 50,000時間(光束維持率90%)	空調 リターン面積 0.039㎡	5年保証	

640サイズもラインアップ

□640グリッドで採用されることが多い配置パターン(3.2m×3.2mに2台)に対応した光出力(約5,500lm)を実現。

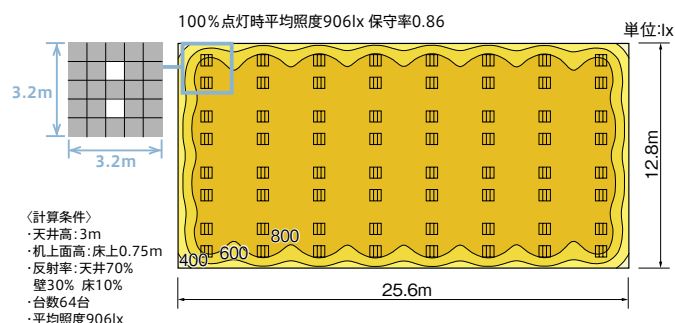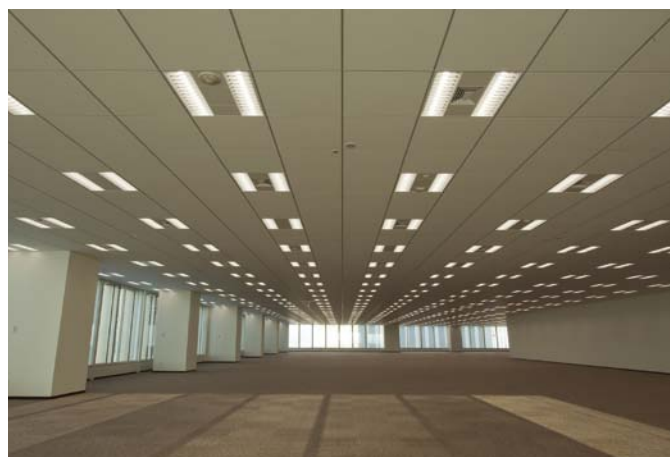

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
グリッド天井用照明 [色温度可変]

活動的な空間から落ち着いた空間まで、
時間で明るさと光の色を変化。
快適な視環境をつくれます。

← 昼白色相当 ——— 白色相当 ——— 電球色相当 →



調光率				
昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	3,650lm	6,860lm	4,265lm	3,170lm
消費電力	40W	81W	52W	40W

※EL-G6004MM (200V時) の値



[平面カバータイプ]

[曲面カバータイプ]

システム構成

色温度可変、調光機能には自動調光システム「MILCO.S」の調光コントローラまたは、信号制御調光器との組合せが必要です。
※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

天井埋込調光コントローラ

A回路: 昼白色回路

B回路: 電球色回路

電源線 VVFφ1.6~2.0

調光信号線 CPEV0.9~1.2 1P相当

信号端子台: B回路 (電球色)

信号端子台: A回路 (昼白色)

電源線 VVFφ1.6~2.0

照明器具

照明器具

照明器具



調光コントローラ



ワイヤレスリモコン

クラス600

600グリッド [色温度可変平面カバー]

EL-G6004MM (5000K~3000K)

AHZ



スペシャルオーダー

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 6.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.84A 200V時:0.42A
定格消費電力 : 100V時:83W 200V時:81W

※調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります。


色温度 電源 光源寿命 調光 5年保証
可変 ユニット 内蔵 40,000時間 (光束維持率90%) 約5~100%



Ra85

定格光束
6,860lm定格消費電力
81w固有エネルギー
消費効率 84.6lm/w

Ra85

1/2ビーム角 A:110°
B:110°

保守率=1 単位:lx

全灯 (混光) 時




昼白色 (5000K)




白色 (4000K)



電球色 (3000K)



5000K 100% 時



3000K 100% 時

600グリッド [色温度可変曲面カバー]

EL-G6005MM (5000K~3000K)

AHZ



スペシャルオーダー

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 6.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.77A 200V時:0.38A
定格消費電力 : 100V時:76W 200V時:73W

※調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります。


色温度 電源 光源寿命 調光 5年保証
可変 ユニット 内蔵 40,000時間 (光束維持率90%) 約5~100%



Ra85

定格光束
7,260lm定格消費電力
73w固有エネルギー
消費効率 99.4lm/w

Ra85

1/2ビーム角 A:105°
B:100°

保守率=1 単位:lx

全灯 (混光) 時




昼白色 (5000K)




白色 (4000K)




電球色 (3000K)




5000K 100% 時



3000K 100% 時



※天井ボードは現場手配となります。



※天井ボードは現場手配となります。

01

BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト
直付形・埋込形ライン照明

直付形 [トラフタイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 ケース : アルミ 白色仕上
 枠 : 銅板 白色仕上
 下面カバー : アクリル半円 乳白
 質量 : 2.3kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.36A 200V時:0.18A
 定格消費電力 : 100V時:36W 200V時:35W
 平均電力 : 31W

■簡易連結具付

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

調光
(信号)
約25~100%


5年保証



クラス300 (FHF32形×1高出力相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


■ 昼白色 [5000K]	EL-L3000NM	AHX	在庫僅少品	★¥32,000 (税別)
				(3,420lm・35W・97.7lm/W )
□ 白色 [4000K]	EL-L3000WM	AHX	在庫僅少品	★¥32,000 (税別)
				(3,310lm・35W・94.5lm/W )
■ 温白色 [3500K]	EL-L3000WWM	AHX	在庫僅少品	★¥32,000 (税別)
				(3,040lm・35W・86.8lm/W )
■ 電球色 [3000K]	EL-L3000LM	AHX	在庫僅少品	★¥32,000 (税別)
				(3,040lm・35W・86.8lm/W )

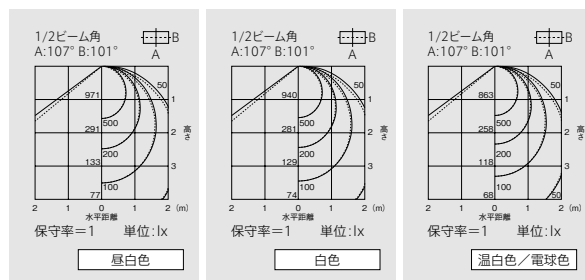

フェードイン点灯・連続調光 (初期照度補正機能付) を標準装備


■フェードイン点灯機能

スイッチONで次第に明るく点灯、LED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

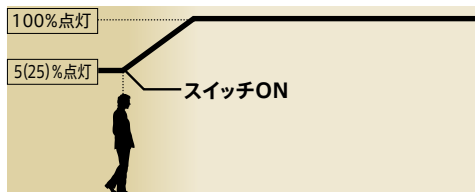

■初期照度補正機能


器具導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで消費電力を削減できます。従来FHF32形蛍光灯器具と比べ約38%の省エネを実現。

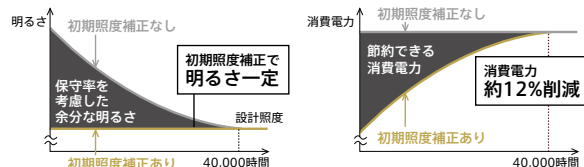

■連続調光機能


0% (消灯)・5 (25) ~ 100% の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器との組合せが可能です。

自動調光システム「MILCO.S」との組合せ

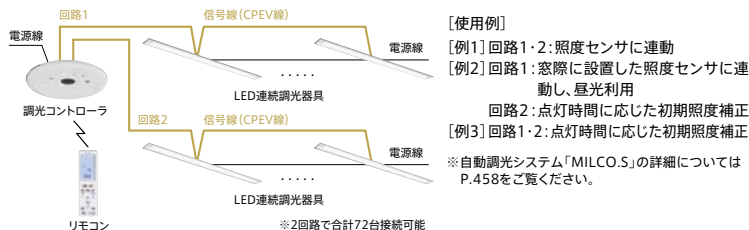

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。

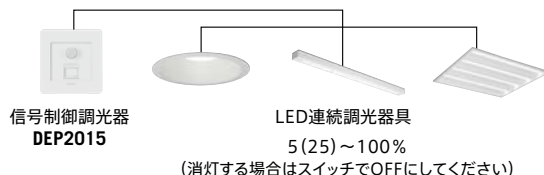

使いやすいシンプルな形状



直付形 (トラフタイプ)

W74.5



埋込形

W100

[直付形ライン照明]

器具幅200mmの逆富士タイプとスリムな形状のトラフタイプ。リニューアルに適したベーシック形状と同断面意匠による蛍光灯FLR110形、FHF32形 (高出力) 相当の明るさの違いをラインアップ。

[埋込形ライン照明]

蛍光灯FHF32形 (高出力) 相当に対応。埋込幅220mm、スリムな形状の80mm、継ぎ目のないライン状の光が強調する埋込形連続取付専用タイプをラインアップ。

01 BASE LIGHT-02

BASE LIGHT

LED一体形ベースライト

直付形・埋込形ライン照明



埋込形 80幅

Ra83


[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 高反射白色仕上
 下面カバー : アクリル半円 乳白
 質量 : 3.5kg
 定格電圧 : AC100~242V

適合部品 : **連結金具 REB52** △¥700(税別)
 適合部品→P.155

断熱施工では使用出来ません


電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
	クラス 600	クラス 400		
定格消費 電力	100V 51.6 200V 50.5	31.5 30.8		
電流値	100V 0.52 200V 0.26	0.32 0.16		

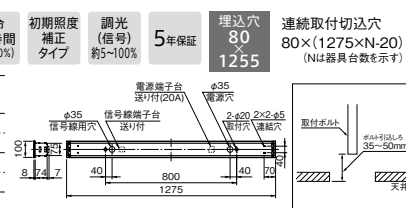

クラス600 (FHF32形×2高出力相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色 [5000K]	EL-LB6009NM	AHZ △¥49,000(税別)
	EL-LB6003NMのモデルチェンジ品	(6,010lm・50.5W・119.0lm/W
白色 [4000K]	EL-LB6009WM	AHZ △¥49,000(税別)
	EL-LB6003WMのモデルチェンジ品	(5,450lm・50.5W・107.9lm/W
温白色 [3500K]	EL-LB6009WWM	AHZ △¥49,000(税別)
	EL-LB6003WWMのモデルチェンジ品	(5,370lm・50.5W・106.3lm/W
電球色 [3000K]	EL-LB6009LM	AHZ △¥49,000(税別)
	EL-LB6003LMのモデルチェンジ品	(5,060lm・50.5W・100.1lm/W

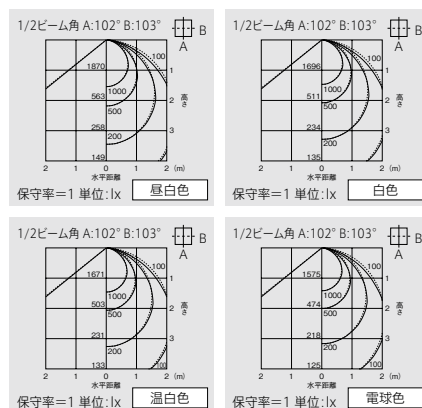

クラス400 (FLR40形×2相当)

昼白色 [5000K]	EL-LB4007NM	AHZ △¥44,000(税別)
	EL-LB3000NMのモデルチェンジ品	(4,010lm・30.8W・130.1lm/W
白色 [4000K]	EL-LB4007WM	AHZ △¥44,000(税別)
	EL-LB3000WMのモデルチェンジ品	(3,630lm・30.8W・117.8lm/W
温白色 [3500K]	EL-LB4007WWM	AHZ △¥44,000(税別)
	EL-LB3000WWMのモデルチェンジ品	(3,580lm・30.8W・116.2lm/W
電球色 [3000K]	EL-LB4007LM	AHZ △¥44,000(税別)
	EL-LB3000LMのモデルチェンジ品	(3,370lm・30.8W・109.4lm/W

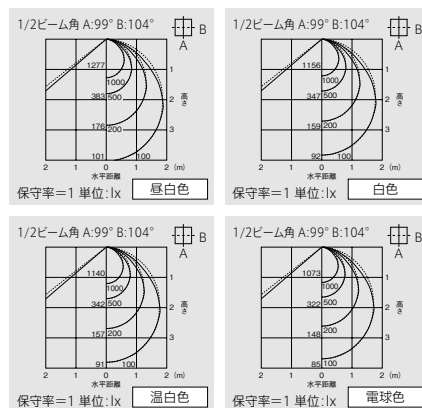

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



埋込形 220幅

Ra85

クラス600 (FHF32形×2高出力相当)

[共通仕様]


本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 高反射白色仕上
 下面カバー : アクリル半円 乳白
 質量 : 5.2kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.71A 200V時:0.36A
 定格消費電力 : 100V時:70W 200V時:69W
 平均電力 : 61W

適合部品 : **連結金具 REB52** △¥700(税別)
 適合部品→P.155

断熱施工では使用出来ません

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 約25~100%	5年保証
	埋込穴 220	連続取付切込穴 220×(1260×N-25)		
	1235	(Nは器具台数を示す)		

昼白色 [5000K]	EL-LB6007NM	AHX 在庫僅少品 ★¥59,000(税別)
		(6,390lm・69W・92.6lm/W
白色 [4000K]	EL-LB6007WM	AHX 在庫僅少品 ★¥59,000(税別)
		(6,190lm・69W・89.7lm/W
温白色 [3500K]	EL-LB6007WWM	AHX 在庫僅少品 ★¥59,000(税別)
		(5,680lm・69W・82.3lm/W
電球色 [3000K]	EL-LB6007LM	AHX 在庫僅少品 ★¥59,000(税別)
		(5,680lm・69W・82.3lm/W






連結のイメージ

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

埋込穴
80×(1160×N+10)
(Nは器具台数)



埋込形 80幅 連続取付専用タイプ


Ra83

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 高反射白色仕上
 下面カバー : アクリル半円 乳白
 質量 : 3.8kg
 定格電圧 : AC100~242V

断熱施工では使用出来ません

		クラス600
定格消費電力	100V	51.6
電力	200V	50.5
電流値	100V	0.52
	200V	0.26

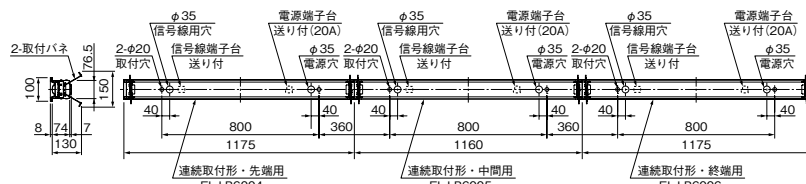

※連結は付属の連結用ネジ(2本)で本体を固定してください。

クラス600(FHF32形×2高出力相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



EL-LB6004(先端用)



EL-LB6005(中間用)



EL-LB6006(終端用)

■ 昼白色 [5000K]

EL-LB6010NM (先端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6011NM (中間用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6012NM (終端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6004, 6005, 6006NMの
モデルチェンジ品 (6,010lm・50.5W・119.0lm/W) ㊦

□ 白色 [4000K]

EL-LB6010WM (先端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6011WM (中間用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6012WM (終端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6004, 6005, 6006WMの
モデルチェンジ品 (5,450lm・50.5W・107.9lm/W) ㊦

■ 温白色 [3500K]

EL-LB6010WWM (先端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6011WWM (中間用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6012WWM (終端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)





EL-LB6004, 6005, 6006WWMの
モデルチェンジ品 (5,370lm・50.5W・106.3lm/W) ㊦

■ 電球色 [3000K]

EL-LB6010LM (先端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6011LM (中間用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)

EL-LB6012LM (終端用) AHZ ㊦ △ ¥58,000 (税別)


EL-LB6004, 6005, 6006LMの
モデルチェンジ品 (5,060lm・50.5W・100.1lm/W) ㊦

一体形モジュールでスリムな形状とハイパワーを実現



埋込形

従来のFHF32形高出力1灯または2灯相当の明るさを実現。
 埋込幅80mmのスリムな形状がすっきりした空間を演出します。

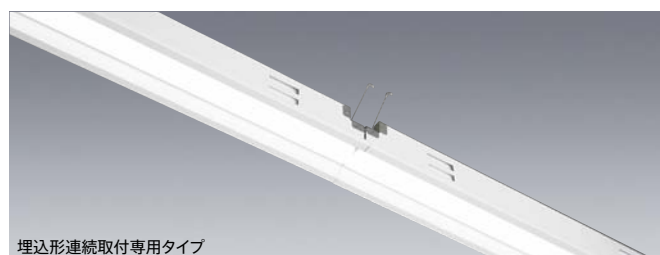

埋込形連続取付専用タイプ

埋込形連続取付専用タイプは、継ぎ目のないライン状の光を強調します。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LDL110タイプ

▶ P.137



直付形



埋込形

LDL40タイプ

▶ P.140



直付形




埋込形

LDL20タイプ

▶ P.158



直付形



埋込形




ペン皿カバータイプ



木枠乳白カバータイプ

リニューアルキット

▶ P.163



LEDライトユニット形ベースライト

MYシリーズ

110形・40形・20形



▶ P.8~参照

MATRIX

BASE LIGHT 直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインeco シリーズ

業務用

直付形

LDL110×1

LDL110 Ra83	逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYV8001 AHN	EL-LYV8001 AHX	EL-LYH8001 AHN	EL-LYH8001 AHX	EL-LYL8001 AHN	EL-LYL8001 AHX
	¥20,500 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)	¥22,800 (ランプなし)	¥20,800 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)
明るさタイプ	P.137		P.138		P.138	
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYV8001 AHN(65A2)	EL-LYV8001 AHX(65A2)	EL-LYH8001 AHN(65A2)	EL-LYH8001 AHX(65A2)	EL-LYL8001 AHN(65A2)	EL-LYL8001 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥37,800	組合せ価格 ¥38,800	組合せ価格 ¥36,800	組合せ価格 ¥37,800

LDL110×2

LDL110×2	逆富士タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYV8022 AHN	EL-LYV8022 AHX	EL-LYH8002 AHN	EL-LYH8002 AHX	EL-LYX8002 AHN	EL-LYX8002 AHX
	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥35,000 (ランプなし)	¥36,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.137		P.138		P.138	
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYV8022 AHN(65A2)	EL-LYV8022 AHX(65A2)	EL-LYH8002 AHN(65A2)	EL-LYH8002 AHX(65A2)	EL-LYX8002 AHN(65A2)	EL-LYX8002 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥57,000	組合せ価格 ¥58,000	組合せ価格 ¥57,000	組合せ価格 ¥58,000	組合せ価格 ¥67,000	組合せ価格 ¥68,000

埋込形

LDL110×1

LDL110 Ra83	190幅 下面開放タイプ1灯用		300幅 下面開放タイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYB8001 AHN	EL-LYB8001 AHX	EL-LYB8002 AHN	EL-LYB8002 AHX
	¥28,000 (ランプなし・反射板込み)	¥29,000 (ランプなし・反射板込み)	¥35,000 (ランプなし・反射板込み)	¥36,000 (ランプなし・反射板込み)
明るさタイプ	P.139		P.139	
6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYB8001 AHN(65A2)	EL-LYB8001 AHX(65A2)	EL-LYB8002 AHN(65A2)	EL-LYB8002 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥67,000	組合せ価格 ¥68,000

LDL110×2

ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	■ 昼光色 (6500K)	■ 昼白色 (5000K)	■ 白色 (4000K)	■ 温白色 (3500K)
6,500lm FLR110形・ FHF86形器具に 近い明るさ	2014年7月生産完了 LDL110S・D/57/63 ★¥16,000(税別) Ra84・6,300lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S・N/57/65 ★¥16,000(税別) Ra84・6,500lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S・W/57/62 ★¥16,000(税別) Ra84・6,200lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S・L/57/60 ★¥16,000(税別) Ra84・6,000lm・57W
	LDL110S・D/46/63・A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,300lm・46.2W	LDL110S・N/46/65・A2 ○¥16,000(税別) Ra83・6,500lm・46.2W	LDL110S・W/46/62・A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,200lm・46.2W	LDL110S・WW/46/60・A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,000lm・46.2W

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。
色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。

ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

※3:口金:GX16t-5 定格寿命:40,000時間

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品

※納期は目安ですので、都度お問合せください。

直付形

LDL40×1

LDL40 Ra83	逆富士タイプ1灯用		逆富士タイプ1灯用 プルスリッチ付		反射笠タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用 プルスリッチ付		片反射笠タイプ1灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LKV4321B AHN	EL-LKV4321B AHX	EL-LKV4341B AHN	EL-LKV4341B AHX	EL-LFH4901B AHN	EL-LFH4901B AHX	EL-LFH4921B AHN	EL-LFH4911B AHN	EL-LFH4911B AHX	EL-LFV4901B AHN
	¥10,000 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)
明るさタイプ	P.141		P.144		P.141		P.142		P.145	
3,900lm FHF32形高出力器具 とは同等の明るさ LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別)	EL-LKV4321B AHN(39N3)	EL-LKV4321B AHX(39N3)	EL-LKV4341B AHN(39N3)	EL-LKV4341B AHX(39N3)	EL-LFH4901B AHN(39N3)	EL-LFH4901B AHX(39N3)	EL-LFH4921B AHN(39N3)	EL-LFH4911B AHN(39N3)	EL-LFH4911B AHX(39N3)	EL-LFV4901B AHN(39N3)
	組合せ価格 ¥23,500	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(34N3)	EL-LKV4321B AHX(34N3)	EL-LKV4341B AHN(34N3)	EL-LKV4341B AHX(34N3)	EL-LFH4901B AHN(34N3)	EL-LFH4901B AHX(34N3)	EL-LFH4921B AHN(34N3)	EL-LFH4911B AHN(34N3)	EL-LFH4911B AHX(34N3)	EL-LFV4901B AHN(34N3)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(26N3)	EL-LKV4321B AHX(26N3)	EL-LKV4341B AHN(26N3)	EL-LKV4341B AHX(26N3)	EL-LFH4901B AHN(26N3)	EL-LFH4901B AHX(26N3)	EL-LFH4921B AHN(26N3)	EL-LFH4911B AHN(26N3)	EL-LFH4911B AHX(26N3)	EL-LFV4901B AHN(26N3)
	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(25N4)	EL-LKV4321B AHX(25N4)	EL-LKV4341B AHN(25N4)	EL-LKV4341B AHX(25N4)	EL-LFH4901B AHN(25N4)	EL-LFH4901B AHX(25N4)	EL-LFH4921B AHN(25N4)	EL-LFH4911B AHN(25N4)	EL-LFH4911B AHX(25N4)	EL-LFV4901B AHN(25N4)
	組合せ価格 ¥17,000	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(20N3)	EL-LKV4321B AHX(20N3)	EL-LKV4341B AHN(20N3)	EL-LKV4341B AHX(20N3)	EL-LFH4901B AHN(20N3)	EL-LFH4901B AHX(20N3)	EL-LFH4921B AHN(20N3)	EL-LFH4911B AHN(20N3)	EL-LFH4911B AHX(20N3)	EL-LFV4901B AHN(20N3)
	組合せ価格 ¥16,000	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥23,500	組合せ価格 ¥16,500	組合せ価格 ¥19,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥23,500	組合せ価格 ¥16,500

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT 直管LEDランプ搭載ベースライト



業務用

直付形

LDL40×4

LDL40 Ra83	下面開放タイプ 4灯用		遮光制御タイプ4灯用 マルチファイン	
	連続調光		連続調光	
器具形名	EL-LYX4014A AHX	EL-LYX4004A AHX		
明るさタイプ	¥44,000 (ランプなし) P.148	¥54,000 (ランプなし) P.148		

埋込形

LDL40×1

LDL40 Ra83	150幅				190幅			
	下面開放タイプ1灯用		オプション取付可能タイプファインベース1灯用		下面開放タイプ1灯用		乳白カバータイプ1灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光	
器具形名	EL-LYB4041B AHN	EL-LYB4041B AHX	EL-LYB4001B AHN	EL-LYB4001B AHX	EL-LFB45001B AHN	EL-LFB45001B AHX	EL-LFB4741A AHX	
明るさタイプ	¥15,000 (ランプなし) P.149	¥24,000 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥24,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし) (反射板込み)	¥23,000 (ランプなし) (反射板込み)	¥33,000 (ランプなし)	

3,900lm	EL-LYX4014A AHX(39N3)	EL-LYX4004A AHX(39N3)	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥108,000
FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)				
3,400lm	EL-LYX4014A AHX(34N3)	EL-LYX4004A AHX(34N3)	組合せ価格 ¥92,000	組合せ価格 ¥102,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)				
2,600lm	EL-LYX4014A AHX(26N3)	EL-LYX4004A AHX(26N3)	組合せ価格 ¥76,000	組合せ価格 ¥86,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)				
2,500lm	EL-LYX4014A AHX(25N4)	EL-LYX4004A AHX(25N4)	組合せ価格 ¥72,000	組合せ価格 ¥82,000
FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)				
2,000lm	EL-LYX4014A AHX(20N3)	EL-LYX4004A AHX(20N3)	組合せ価格 ¥68,000	組合せ価格 ¥78,000
FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)				

3,900lm	EL-LYB4041B AHN(39N3)	EL-LYB4041B AHX(39N3)	EL-LYB4001B AHN(39N3)	EL-LYB4001B AHX(39N3)	EL-LFB45001B AHN(39N3)	EL-LFB45001B AHX(39N3)	EL-LFB4741A AHX(39N3)	組合せ価格 ¥46,500
FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)								
3,400lm	EL-LYB4041B AHN(34N3)	EL-LYB4041B AHX(34N3)	EL-LYB4001B AHN(34N3)	EL-LYB4001B AHX(34N3)	EL-LFB45001B AHN(34N3)	EL-LFB45001B AHX(34N3)	EL-LFB4741A AHX(34N3)	組合せ価格 ¥45,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)								
2,600lm	EL-LYB4041B AHN(26N3)	EL-LYB4041B AHX(26N3)	EL-LYB4001B AHN(26N3)	EL-LYB4001B AHX(26N3)	EL-LFB45001B AHN(26N3)	EL-LFB45001B AHX(26N3)	EL-LFB4741A AHX(26N3)	組合せ価格 ¥41,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)								
2,500lm	EL-LYB4041B AHN(25N4)	EL-LYB4041B AHX(25N4)	EL-LYB4001B AHN(25N4)	EL-LYB4001B AHX(25N4)	EL-LFB45001B AHN(25N4)	EL-LFB45001B AHX(25N4)	EL-LFB4741A AHX(25N4)	組合せ価格 ¥40,000
FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)								
2,000lm	EL-LYB4041B AHN(20N3)	EL-LYB4041B AHX(20N3)	EL-LYB4001B AHN(20N3)	EL-LYB4001B AHX(20N3)	EL-LFB45001B AHN(20N3)	EL-LFB45001B AHX(20N3)	EL-LFB4741A AHX(20N3)	組合せ価格 ¥39,000
FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)								

埋込形

LDL40×2

LDL40 Ra83	220幅								300幅			
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回遊形				遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン				オプション取付可能タイプファインベース2灯用			
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYB4242B AHN	EL-LYB4242B AHX	EL-LYB4212B AHN	EL-LYB4212B AHX	EL-LYB4262B AHN	EL-LYB4262B AHX	EL-LYB4252B AHN	EL-LYB4252B AHX	EL-LYB4002B AHN	EL-LYB4002B AHX	EL-LFB45702B AHN	EL-LFB45702B AHX
明るさタイプ	¥14,700 (ランプなし) P.149	¥24,000 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥25,800 (ランプなし)	¥28,800 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし) (反射板込み)	¥25,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし) (反射板込み)	¥24,000 (ランプなし) (反射板込み)

3,900lm	EL-LYB4242B AHN(39N3)	EL-LYB4242B AHX(39N3)	EL-LYB4212B AHN(39N3)	EL-LYB4212B AHX(39N3)	EL-LYB4262B AHN(39N3)	EL-LYB4262B AHX(39N3)	EL-LYB4252B AHN(39N3)	EL-LYB4252B AHX(39N3)	EL-LYB4002B AHN(39N3)	EL-LYB4002B AHX(39N3)	EL-LFB45702B AHN(39N3)	EL-LFB45702B AHX(39N3)	組合せ価格 ¥42,800	組合せ価格 ¥51,000
FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)														
3,400lm	EL-LYB4242B AHN(34N3)	EL-LYB4242B AHX(34N3)	EL-LYB4212B AHN(34N3)	EL-LYB4212B AHX(34N3)	EL-LYB4262B AHN(34N3)	EL-LYB4262B AHX(34N3)	EL-LYB4252B AHN(34N3)	EL-LYB4252B AHX(34N3)	EL-LYB4002B AHN(34N3)	EL-LYB4002B AHX(34N3)	EL-LFB45702B AHN(34N3)	EL-LFB45702B AHX(34N3)	組合せ価格 ¥39,800	組合せ価格 ¥48,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)														
2,600lm	EL-LYB4242B AHN(26N3)	EL-LYB4242B AHX(26N3)	EL-LYB4212B AHN(26N3)	EL-LYB4212B AHX(26N3)	EL-LYB4262B AHN(26N3)	EL-LYB4262B AHX(26N3)	EL-LYB4252B AHN(26N3)	EL-LYB4252B AHX(26N3)	EL-LYB4002B AHN(26N3)	EL-LYB4002B AHX(26N3)	EL-LFB45702B AHN(26N3)	EL-LFB45702B AHX(26N3)	組合せ価格 ¥31,800	組合せ価格 ¥40,000
省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)														
2,500lm	EL-LYB4242B AHN(25N4)	EL-LYB4242B AHX(25N4)	EL-LYB4212B AHN(25N4)	EL-LYB4212B AHX(25N4)	EL-LYB4262B AHN(25N4)	EL-LYB4262B AHX(25N4)	EL-LYB4252B AHN(25N4)	EL-LYB4252B AHX(25N4)	EL-LYB4002B AHN(25N4)	EL-LYB4002B AHX(25N4)	EL-LFB45702B AHN(25N4)	EL-LFB45702B AHX(25N4)	組合せ価格 ¥29,800	組合せ価格 ¥38,000
FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)														
2,000lm	EL-LYB4242B AHN(20N3)	EL-LYB4242B AHX(20N3)	EL-LYB4212B AHN(20N3)	EL-LYB4212B AHX(20N3)	EL-LYB4262B AHN(20N3)	EL-LYB4262B AHX(20N3)	EL-LYB4252B AHN(20N3)	EL-LYB4252B AHX(20N3)	EL-LYB4002B AHN(20N3)	EL-LYB4002B AHX(20N3)	EL-LFB45702B AHN(20N3)	EL-LFB45702B AHX(20N3)	組合せ価格 ¥27,800	組合せ価格 ¥36,000
FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)														

※価格はすべて税別です。

埋込形

LDL40×2

LDL40 Ra83	300幅									
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回遊形		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプファインベース2灯用		ペン血カバータイプ 2灯用		乳白カバータイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LYB4302B AHN	EL-LYB4302B AHX	EL-LYB4322B AHN	EL-LYB4322B AHX	EL-LFB45122B AHN	EL-LFB45122B AHX	EL-LFY4562A AHX	EL-LFB4542A AHX	EL-LFB4552A AHX	
明るさタイプ	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥23,500 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)	¥38,700 (ランプなし・カバー込み)	¥38,800 (ランプなし・カバー込み)	¥39,100 (ランプなし・カバー込み)	
	P.151		P.151		P.156		P.153	P.154	P.155	
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LYB4302B AHN(39N3)	EL-LYB4302B AHX(39N3)	EL-LYB4322B AHN(39N3)	EL-LYB4322B AHX(39N3)	EL-LFB45122B AHN(39N3)	EL-LFB45122B AHX(39N3)	EL-LFY4562A AHX(39N3)	EL-LFB4542A AHX(39N3)	EL-LFB4552A AHX(39N3)	
	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥51,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥55,000	組合せ価格 ¥50,500	組合せ価格 ¥53,500	組合せ価格 ¥65,700	組合せ価格 ¥65,800	組合せ価格 ¥66,100	
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(34N3)	EL-LYB4302B AHX(34N3)	EL-LYB4322B AHN(34N3)	EL-LYB4322B AHX(34N3)	EL-LFB45122B AHN(34N3)	EL-LFB45122B AHX(34N3)	EL-LFY4562A AHX(34N3)	EL-LFB4542A AHX(34N3)	EL-LFB4552A AHX(34N3)	
	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥47,500	組合せ価格 ¥50,500	組合せ価格 ¥62,700	組合せ価格 ¥62,800	組合せ価格 ¥63,100	
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(26N3)	EL-LYB4302B AHX(26N3)	EL-LYB4322B AHN(26N3)	EL-LYB4322B AHX(26N3)	EL-LFB45122B AHN(26N3)	EL-LFB45122B AHX(26N3)	EL-LFY4562A AHX(26N3)	EL-LFB4542A AHX(26N3)	EL-LFB4552A AHX(26N3)	
	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥54,700	組合せ価格 ¥54,800	組合せ価格 ¥55,100	
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(25N4)	EL-LYB4302B AHX(25N4)	EL-LYB4322B AHN(25N4)	EL-LYB4322B AHX(25N4)	EL-LFB45122B AHN(25N4)	EL-LFB45122B AHX(25N4)	EL-LFY4562A AHX(25N4)	EL-LFB4542A AHX(25N4)	EL-LFB4552A AHX(25N4)	
	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥52,700	組合せ価格 ¥52,800	組合せ価格 ¥53,100	
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(20N3)	EL-LYB4302B AHX(20N3)	EL-LYB4322B AHN(20N3)	EL-LYB4322B AHX(20N3)	EL-LFB45122B AHN(20N3)	EL-LFB45122B AHX(20N3)	EL-LFY4562A AHX(20N3)	EL-LFB4542A AHX(20N3)	EL-LFB4552A AHX(20N3)	
	組合せ価格 ¥33,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥50,700	組合せ価格 ¥50,800	組合せ価格 ¥51,100	

埋込形

LDL40×3

LDL40 Ra83	300幅				300幅		460幅			
	下面開放タイプ3灯用		ペン血カバータイプ3灯用		乳白カバータイプ3灯用		下面開放タイプ4灯用		遮光制御タイプ4灯用 マルチファイン	
	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LFB45703A AHX	EL-LFY4563A AHX	EL-LFB4543A AHX	EL-LFB4553A AHX	EL-LYB4014A AHX	EL-LYB4004A AHX				
明るさタイプ	¥41,700 (ランプなし・反射板込み)	¥49,700 (ランプなし・カバー込み)	¥49,800 (ランプなし・カバー込み)	¥50,100 (ランプなし・カバー込み)	¥44,000 (ランプなし)	¥54,000 (ランプなし)				
	P.152	P.153	P.154	P.155	P.152	P.152				
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LFB45703A AHX(39N3)	EL-LFY4563A AHX(39N3)	EL-LFB4543A AHX(39N3)	EL-LFB4553A AHX(39N3)	EL-LYB4014A AHX(39N3)	EL-LYB4004A AHX(39N3)				
	組合せ価格 ¥82,200	組合せ価格 ¥90,200	組合せ価格 ¥90,300	組合せ価格 ¥90,600	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥108,000				
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(34N3)	EL-LFY4563A AHX(34N3)	EL-LFB4543A AHX(34N3)	EL-LFB4553A AHX(34N3)	EL-LYB4014A AHX(34N3)	EL-LYB4004A AHX(34N3)				
	組合せ価格 ¥77,700	組合せ価格 ¥85,700	組合せ価格 ¥85,800	組合せ価格 ¥86,100	組合せ価格 ¥92,000	組合せ価格 ¥102,000				
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(26N3)	EL-LFY4563A AHX(26N3)	EL-LFB4543A AHX(26N3)	EL-LFB4553A AHX(26N3)	EL-LYB4014A AHX(26N3)	EL-LYB4004A AHX(26N3)				
	組合せ価格 ¥65,700	組合せ価格 ¥73,700	組合せ価格 ¥73,800	組合せ価格 ¥74,100	組合せ価格 ¥76,000	組合せ価格 ¥86,000				
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(25N4)	EL-LFY4563A AHX(25N4)	EL-LFB4543A AHX(25N4)	EL-LFB4553A AHX(25N4)	EL-LYB4014A AHX(25N4)	EL-LYB4004A AHX(25N4)				
	組合せ価格 ¥62,700	組合せ価格 ¥70,700	組合せ価格 ¥70,800	組合せ価格 ¥71,100	組合せ価格 ¥72,000	組合せ価格 ¥82,000				
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(20N3)	EL-LFY4563A AHX(20N3)	EL-LFB4543A AHX(20N3)	EL-LFB4553A AHX(20N3)	EL-LYB4014A AHX(20N3)	EL-LYB4004A AHX(20N3)				
	組合せ価格 ¥59,700	組合せ価格 ¥67,700	組合せ価格 ¥67,800	組合せ価格 ¥68,100	組合せ価格 ¥68,000	組合せ価格 ¥78,000				

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT 直管LEDランプ搭載ベースライト



業務用

直付形

LDL20×1

LDL20×2

LDL20 Ra83	逆富士タイプ1灯用	逆富士タイプ1灯用 プルススイッチ付	反射笠タイプ 1灯用	トラフタイプ 1灯用	逆富士タイプ2灯用	逆富士タイプ2灯用 プルススイッチ付
器具形名	EL-LKV2251 AHJ	EL-LKV2261 AHJ	EL-LFH2571 AHJ	EL-LKL2571 AHJ	EL-LKV2252 AHJ	EL-LKV2262 AHJ
明るさタイプ	¥13,000 (ランプなし) P.158	¥16,000 (ランプなし) P.159	¥12,000 (ランプなし) P.158	¥11,000 (ランプなし) P.158	¥12,500 (ランプなし) P.158	¥15,500 (ランプなし) P.159
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S-N/10/13-N3 ¥6,000(税別)	EL-LKV2251 AHJ(13N3)	EL-LKV2261 AHJ(13N3)	EL-LFH2571 AHJ(13N3)	EL-LKL2571 AHJ(13N3)	EL-LKV2252 AHJ(13N3)	EL-LKV2262 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥19,000	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥17,000	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥27,500

埋込形

LDL20×1

LDL20×2

LDL20 Ra83	190幅 下面開放タイプ1灯用	220幅 オプション割付可能タイプファインベース2灯用	300幅 下面開放タイプ2灯用	300幅 ペン皿カバータイプ2灯用	300幅 乳白カバータイプ2灯用
器具形名	EL-LFB25011 AHJ	EL-LYB2062 AHJ	EL-LFB25022 AHJ	EL-LFY2542 AHJ	EL-LFB2542 AHJ
明るさタイプ	¥25,000 (ランプなし) P.159	¥26,500 (ランプなし) P.160	¥25,500 (ランプなし) P.159	¥33,700 (ランプなし・カバー込み) P.160	¥33,000 (ランプなし・カバー込み) P.160
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S-N/10/13-N3 ¥6,000(税別)	EL-LFB25011 AHJ(13N3)	EL-LYB2062 AHJ(13N3)	EL-LFB25022 AHJ(13N3)	EL-LFY2542 AHJ(13N3)	EL-LFB2542 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥45,700	組合せ価格 ¥45,000

埋込形


LDL20×4

LDL20×5

LDL20×6

LDL20 Ra83	□639 ペン皿カバータイプ 4灯用		□639 ペン皿カバータイプ 5灯用		□639 ペン皿カバータイプ 6灯用			
器具形名	EL-LFY2004 AHJ	EL-LFY2014 AHJ	EL-LFY2005 AHJ	EL-LFY2015 AHJ	EL-LFY2006 AHJ	EL-LFY2016 AHJ	EL-LFB2006 AHJ	EL-LFB2016 AHJ
明るさタイプ	¥56,000 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥56,000 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥57,500 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥57,500 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥59,000 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥59,000 (ランプなし・カバー込み) P.161	¥60,500 (ランプなし・カバー込み) P.162	¥63,800 (ランプなし・カバー込み) P.162
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S-N/10/13-N3 ¥6,000(税別)	EL-LFY2004 AHJ(13N3)	EL-LFY2014 AHJ(13N3)	EL-LFY2005 AHJ(13N3)	EL-LFY2015 AHJ(13N3)	EL-LFY2006 AHJ(13N3)	EL-LFY2016 AHJ(13N3)	EL-LFB2006 AHJ(13N3)	EL-LFB2016 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥80,000	組合せ価格 ¥80,000	組合せ価格 ¥87,500	組合せ価格 ¥87,500	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥96,500	組合せ価格 ¥99,800

リニューアルキット

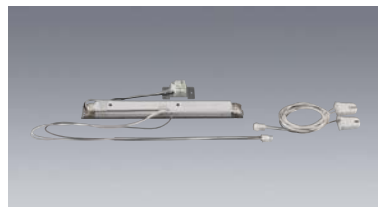

機種構成:電源ユニット+ソケットユニット+直管LEDランプ

電源ユニット

LDL40×2灯用		LDL40×1灯用 LDL20×2灯用兼用		LDL20 ×1灯用
固定出力	初期照度補正	固定出力	初期照度補正	初期照度補正
EL-U4012A AHN	EL-U4012A AHJ	EL-U4011A AHN	EL-U4011A AHJ	EL-U2001A AHJ
¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
P.164				

ソケットユニット

2灯用					
EL-US0002	EL-US0012	EL-US0022	EL-US0042	EL-US0052	EL-US0062
¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
P.164					
1灯用					
EL-US0001	EL-US0011	EL-US0021	EL-US0041	EL-US0051	
¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	
P.164					

直管LEDランプ定格表 ▶ P.135

※価格はすべて税別です。

ランプ定格表
屋内用(一般仕様)

タイプ ^{※1}		ランプ形名	色温度 (K)	光束 (lm)	ランプ 電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 ^{※2} (税別)	備考	
								長さ	管径					
LDL110	6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ	LDL110S・D/57/63	■ 6500	6,300	57	110.5	Ra84	2,367	30.0	GX16t-5	40,000	● ★ ¥16,000	2014年7月 生産完了	
		LDL110S・N/57/65	■ 5000	6,500		114.0						● ★ ¥16,000		
		LDL110S・W/57/62	□ 4000	6,200		108.7						● ★ ¥16,000		
		LDL110S・WW/57/60	■ 3500	6,000	105.2	● ★ ¥16,000								
		LDL110S・D/46/63・A2	■ 6500	6,300	136.3	● △ ¥16,000								
		LDL110S・N/46/65・A2	■ 5000	6,500	140.6	● ○ ¥16,000								
		LDL110S・W/46/62・A2	□ 4000	6,200	134.1	● △ ¥16,000								
		LDL110S・WW/46/60・A2	■ 3500	6,000	129.8	● △ ¥16,000								
LDL40	3,900lm FHF32形高出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/33/39	■ 5000	3,900	33	118.1	Ra84	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	● ★ ¥13,500	2014年7月生産完了	
		LDL40S・D/27/36・N3	■ 6500	3,600	133.3	● △ ¥13,500								
		LDL40S・N/27/39・N3	■ 5000	3,900	144.4	● ○ ¥13,500								
		LDL40S・W/27/35・N3	□ 4000	3,500	129.6	● △ ¥13,500								
		LDL40S・WW/27/34・N3	■ 3500	3,400	125.9	● △ ¥13,500								
		LDL40S・L/27/33・N3	■ 3000	3,300	122.2	● △ ¥13,500								
	3,500lm FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40S・D/31/32・N2	■ 6500	3,200	31	103.2	Ra84					● ★ ¥12,000		
		LDL40S・N/31/35・N2	■ 5000	3,500		112.9						● ★ ¥12,000		
		LDL40S・W/31/33・N2	□ 4000	3,300		106.4						● ★ ¥12,000		
		LDL40S・WW/31/32・N2	■ 3500	3,200		103.2						● ★ ¥12,000		
		LDL40S・L/31/30・N2	■ 3000	3,000		96.7						● ★ ¥12,000		
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40S・N/22/34・N3	■ 5000	3,400	22.1	153.8	Ra83					● ○ ¥12,000		
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/16/26・N3	■ 5000	2,600	16.3	159.5	Ra83					● △ ¥ 8,000		
	LDL40	2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/23/22・N2	■ 6500	2,200	23	95.6					Ra84	● ★ ¥ 7,000	2014年5月 生産完了
			LDL40S・N/23/25・N2	■ 5000	2,500		108.6						● ★ ¥ 7,000	
			LDL40S・W/23/24・N2	□ 4000	2,400		104.3						● ★ ¥ 7,000	
			LDL40S・WW/23/22・N2	■ 3500	2,200		95.6						● ★ ¥ 7,000	
			LDL40S・L/23/22・N2	■ 3000	2,200	95.6	● ★ ¥ 7,000							
LDL40S・N/17/25・N3			■ 5000	2,500	17.4	143.6	Ra83	● ★ ¥ 7,000	2014年9月生産完了					
LDL40S・D/17/24・N3			■ 6500	2,400	137.9	● ○ ¥ 7,000								
LDL40S・N/17/25・N4			■ 5000	2,500	143.6	● ○ ¥ 7,000								
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・W/17/23・N3	□ 4000	2,300	17.4	132.1	Ra83	● ○ ¥ 7,000	新発売					
		LDL40S・WW/17/23・N3	■ 3500	2,300		132.1		● ○ ¥ 7,000						
		LDL40S・L/17/22・N3	■ 3000	2,200		126.4		● ○ ¥ 7,000						
1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/18/20・N2	■ 5000	2,000	18	111.1	Ra84	● ★ ¥ 6,000	2014年6月生産完了					
		LDL40S・W/18/20・N2	□ 4000	2,000		111.1		● ★ ¥ 6,000						
		2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	■ 5000	2,000	14.4	138.8	Ra83	● ○ ¥ 6,000	2014年7月生産完了				
	LDL40S・W/14/18・N3		□ 4000	1,800	125.0		● △ ¥ 6,000							
LDL20	1,200lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/11/12・N2	■ 6500	1,200	11	109.0	Ra84	● ★ ¥ 8,500	2014年5月 生産完了					
		LDL20S・N/11/12・N2	■ 5000	1,200		109.0		● ★ ¥ 8,500						
		LDL20S・W/11/12・N2	□ 4000	1,200		109.0		● ★ ¥ 8,500						
		LDL20S・WW/11/11・N2	■ 3500	1,100		100.0		● ★ ¥ 8,500						
		LDL20S・L/11/11・N2	■ 3000	1,100		100.0		● ★ ¥ 8,500						
	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3	■ 6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	● △ ¥ 6,000						
		LDL20S・N/10/13・N3	■ 5000	1,300		131.3		● ○ ¥ 6,000						
		LDL20S・W/10/12・N3	□ 4000	1,200		121.2		● ○ ¥ 6,000						
		LDL20S・WW/10/12・N3	■ 3500	1,200		121.2		● △ ¥ 6,000						
		LDL20S・L/10/11・N3	■ 3000	1,000		101.0		● ○ ¥ 6,000						

屋外・階段通路誘導灯用(ガラス管仕様)

タイプ※1		ランプ形名	色温度 (K) 光源色	光束 (lm)	ランプ 電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格※2 (税別)	備考
								長さ	管径				
LDL40	3,500lm FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T・N/33/35・G2	■ 5000	3,500	33	106.0	Ra84	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	● ★ ¥13,000	2014年5月生産完了
	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	■ 5000	3,700	27.0	137.0	Ra83					● ○ ¥13,500	
		LDL40T・W/27/35・G3	□ 4000	3,500	129.6		● △ ¥13,500						
	2,400lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40T・N/23/24・G2	■ 5000	2,400	23	104.3	Ra84					● ★ ¥ 9,000	2014年5月 生産完了
		LDL40T・W/23/22・G2	□ 4000	2,200	95.6		● ★ ¥ 9,000						
	2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3	■ 5000	2,500	17.4	143.6	Ra83					● ○ ¥ 9,000	
		LDL40T・W/17/23・G3	□ 4000	2,300	132.1		● △ ¥ 9,000						
半導体工場向け	LDL40T・Y/27/18・P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	—	● △ ¥19,000	2015年1月 発売予定					
低誘虫用	LDL40T・Y/17/20・G3	黄色	2,000	17.4	114.9	—	● △ ¥15,000						
LDL20	1,200lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/12/12・G2	■ 5000	1,200	12	100.0	Ra84	580	25.5			● ★ ¥ 9,500	2014年5月 生産完了
		LDL20T・W/12/11・G2	□ 4000	1,100								91.6	
	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	■ 5000	1,300	9.9	131.3	Ra83					● ○ ¥ 7,000	
		LDL20T・W/10/12・G3	□ 4000	1,200								121.2	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしており、色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

01


BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

安全に配慮した口金GX16t-5の照明器具シリーズ。


LDL110・40・20のランプバリエーションがさらに高効率になって新登場。

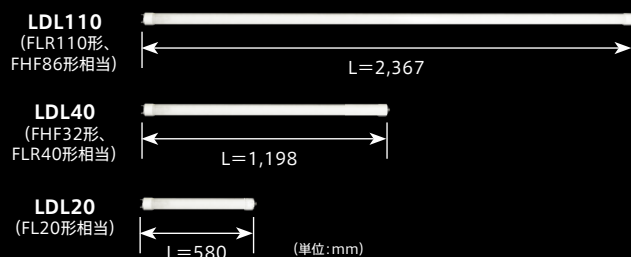

安全性に配慮した新規格の口金に対応

(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム」に対応。
ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。

給電側口金ソケット



アース端子側口金ソケット



ランプ形名の見方 (LDL110ランプ6,500lmタイプ昼白色の場合)

LDL 110 S ・ N /57 /65						
I ランプの種類や形状	II ランプの大きさの区分	III ランプの管径	IV 光源色	V 定格ランプ電力	VI 全光束 (×100lm)	VII その他
LDL … L形ピン口金 GX16t-5付 直管LEDランプ	110 … 全長2,367mm 40 … 全長1,198mm 20 … 全長580mm	S … 32.5mmまで T … 25.5mm	D … 昼光色 Y … 黄色 N … 昼白色 W … 白色 WW … 温白色 L … 電球色			N … 口金を除く本体表面が樹脂(ポリカーボネイト)製 G … 口金を除く本体表面がガラス製 P-IC … 飛散しにくいようにチューブを設けた半導体工場向け

直管LEDランプ定格表 ▶ P.135

■ 空間用途に合わせて選べる豊富な出力バリエーションと光色

出力バリエーション(LDL40タイプの場合)

明るさ優先 ← → 省電力優先



3,900lm

3,400lm 省電力タイプ

2,500lm

2,000lm

1,500lm

(イメージ)

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色(6500K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色*が選べます。

※LDL40・20タイプの場合・LDL110タイプは4光色



昼光色(6500K) Ra83

昼白色(5000K) Ra83

白色(4000K) Ra83

温白色(3500K) Ra83

電球色(3000K) Ra83

01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト
[LDL110タイプ]



蛍光灯FLR110形・FHF86形器具に近い明るさで
ベーシックなタイプからラインアップ。




直付形 逆富士タイプ 直付形 反射笠タイプ 直付形 トラフタイプ 埋込形 下面開放タイプ

従来蛍光灯器具との経済比較


	FLR110×2灯 逆富士	FHF86×2灯 逆富士	EL-LYV8022	FLR110×2灯との比較
平均照度 (lx)	985	992	981	ほぼ同等
台数 (台)	42	42	42	—
消費電力/台 (W)	225	178	99	約45(31)%削減
年間消費電力 (kWh/年)	28,350	22,428	12,474	約43万円(約27万円)削減
年間電力料金 (円)	765,450	605,556	336,798	約58(52)%削減
光源寿命 (時間)	12,000	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	21.0	21.0	0.0	—
年間ランプ交換費用 (円)	37,800	90,720	0	—
ランニングコスト計 (円)	803,250	696,276	336,798	約58(52)%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	12,191	9,644	6,664	約5.5トン(約3トン)削減

※()内の値はFHF86×2灯との比較です。

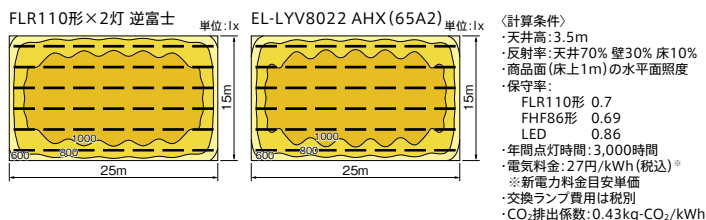

LDL110ランプ

直付形



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
20~100%
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

逆富士タイプ
1灯用
簡易連結具付
天井直付専用

EL-LYV8001

固定出力

連続調光[信号制御:20~100%]

AHN ⑤△¥20,500(税別)


AHX ⑤△¥21,500(税別)

ランプとのセット価格


6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.1kg ランプ 0.625kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W
平均電力※2 : 31W(AHX)
適合部品 : ガード GAF29(別売) △¥15,000(税別)
適合部品→P.139

ランプ別売



昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
20~100%
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

逆富士タイプ
2灯用
簡易連結具付
天井直付専用

EL-LYV8022

固定出力

連続調光[信号制御:20~100%]

AHN ⑤△¥25,000(税別)



AHX ⑤△¥26,000(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)×2本

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 5.2kg ランプ 1.25kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A
定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W
平均電力※2 : 87W(AHX)
適合部品 : ガード GAF32(別売) △¥16,600(税別)
適合部品→P.139

ランプ別売



01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL110タイプ]

LEDライトユニット形
ベースライト

110形

▶ P.8～参照

MY シリーズ

LDL110ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

反射笠タイプ
1灯用

EL-LYH8001

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥21,800 (税別)

AHX ⑤ △ ¥22,800 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別)

AHN(65A2) ⑤ △ ¥37,800 (税別)

AHX(65A2) ⑤ △ ¥38,800 (税別)

AHN(6,420lm・49W・131.0lm/W) ⑥

AHX(6,420lm・49W・131.0lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上

反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)

質量 : 器具 3.6kg ランプ 0.625kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流※1 : 100V時: 0.52A 200V時: 0.25A

定格消費電力※1 : 100V時: 51W 200V時: 49W

平均電力※2 : 31W (AHX)

適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)

反射笠用連結金具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)



ガード GAF50 (別売) △ ¥15,000 (税別)

器具 C1112CWA (吊下ピッチ1200) △ ¥3,800 (税別)

C1112PWA (吊下ピッチ1200) △ ¥4,000 (税別)

適合部品→P.139

ランプ別売



保守率=1



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

トラフタイプ
1灯用

EL-LYL8001

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥20,800 (税別)

AHX ⑤ △ ¥21,800 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別)

AHN(65A2) ⑤ △ ¥36,800 (税別)

AHX(65A2) ⑤ △ ¥37,800 (税別)

AHN(6,450lm・49W・131.6lm/W) ⑥

AHX(6,450lm・49W・131.6lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上

反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)

質量 : 器具 3.1kg ランプ 0.625kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流※1 : 100V時: 0.52A 200V時: 0.25A

定格消費電力※1 : 100V時: 51W 200V時: 49W

平均電力※2 : 31W (AHX)



適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)

ガード GAF50 (別売) △ ¥15,000 (税別)

適合部品→P.139

ランプ別売

器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行ってください



保守率=1



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

反射笠タイプ
2灯用

EL-LYH8002

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥25,000 (税別)

AHX ⑤ △ ¥26,000 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別) ×2本

AHN(65A2) ⑤ △ ¥57,000 (税別)

AHX(65A2) ⑤ △ ¥58,000 (税別)

AHN(12,600lm・99W・127.2lm/W) ⑥

AHX(12,600lm・99W・127.2lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上

反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)

質量 : 器具 4.3kg ランプ 1.25kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流※1 : 100V時: 1.03A 200V時: 0.50A

定格消費電力※1 : 100V時: 102W 200V時: 99W

平均電力※2 : 87W (AHX)

適合部品 : 連結金具 REA24W (別売) △ ¥660 (税別)

反射笠用連結金具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)



ガード GAF53 (別売) △ ¥16,600 (税別)

器具 C1112CWA (吊下ピッチ1200) △ ¥3,800 (税別)

C1112PWA (吊下ピッチ1200) △ ¥4,000 (税別)

適合部品→P.139

ランプ別売



保守率=1



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

下面開放タイプ
2灯用

EL-LYX8002

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥35,000 (税別)

AHX ⑤ △ ¥36,000 (税別)

ランプとのセット価格

6,500lm

LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000 (税別) ×2本

AHN(65A2) ⑤ △ ¥67,000 (税別)

AHX(65A2) ⑤ △ ¥68,000 (税別)

AHN(12,640lm・99W・127.6lm/W) ⑥

AHX(12,640lm・99W・127.6lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)

反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)

端板 : プラスチック 白色仕上

質量 : 器具 6.7kg ランプ 0.625kg



定格電圧 : AC100~242V

入力電流※1 : 100V時: 1.03A 200V時: 0.50A

定格消費電力※1 : 100V時: 102W 200V時: 99W

平均電力※2 : 87W (AHX)

ランプ別売



保守率=1

LDL110ランプ

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

190幅 下面開放タイプ EL-LYB8001

1灯用
反射板端板
着脱形

埋込穴
190
×
2442

連続埋込穴長手寸法
2463×N-21
(Nは器具台数を示す)

固定出力	AHN	△ ¥28,000 (税別)
連続調光[信号制御:20~100%]	AHX	△ ¥29,000 (税別)
本体 EL-LK8001	AHN	△ ¥19,500 (税別)
	AHX	△ ¥20,500 (税別)
反射板 P8001LS		△ ¥8,500 (税別)

ランプとのセット価格



6,500lm	LDL110S-N/46/65-A2	¥16,000 (税別)	AHN(65A2)	△ ¥44,000 (税別)
			AHX(65A2)	△ ¥45,000 (税別)
			AHN(6,300lm-49W-128.5lm/W)	△ ¥16,000 (税別)
			AHX(6,300lm-49W-128.5lm/W)	△ ¥16,000 (税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 6.0kg ランプ 0.625kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A
 定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W
 平均電力※2 : 31W(AHX)

適合部品 : 連結金具 REB65 (別売) △ ¥1,100 (税別)
 適合部品→P.139

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

300幅 下面開放タイプ EL-LYB8002

2灯用

埋込穴
300
×
2442

連続埋込穴長手寸法
2463×N-21
(Nは器具台数を示す)

固定出力	AHN	△ ¥35,000 (税別)
連続調光[信号制御:20~100%]	AHX	△ ¥36,000 (税別)
本体 EL-LK8002	AHN	△ ¥26,500 (税別)
	AHX	△ ¥27,500 (税別)
反射板 P8002LS		△ ¥8,500 (税別)

ランプとのセット価格



6,500lm	LDL110S-N/46/65-A2	¥16,000 (税別) × 2本	AHN(65A2)	△ ¥67,000 (税別)
			AHX(65A2)	△ ¥68,000 (税別)
			AHN(12,510lm-99W-126.3lm/W)	△ ¥16,000 (税別)
			AHX(12,510lm-99W-126.3lm/W)	△ ¥16,000 (税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 7.7kg ランプ 1.25kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A
 定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W
 平均電力※2 : 87W(AHX)

適合部品 : 連結金具 REB65 (別売) △ ¥1,100 (税別)
 適合部品→P.139


ランプ別売



保守率=1 単位:lx

適合部品 [LDL110用]

ガード1灯用




GAF50

△ ¥15,000 (税別)

ガード : 鋼線 白色仕上
 取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 2.6kg
 ●ガード線径 φ3.φ4

ガード2灯用




GAF53

△ ¥16,600 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 2.6kg
 ●ガード線径 φ3.φ4


連結金具



REA24W

△ ¥660 (税別)

連結金具 : 銅板 白色仕上
 質量 : 0.2kg
 ●連結用ネジ ナーネジ2本



REA47

△ ¥760 (税別)


反射板用連結金具 : プラスチック 白色仕上
 質量 : 0.1kg

REB65

△ ¥1,100 (税別)

連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 ●連結用ネジ ナーネジ2本

吊具



C1112CWA

△ 2本1組 ¥3,800 (税別)

カバー : 銅板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 ●取付限度質量 25.0kg

C1112PWA

△ 2本1組 ¥4,000 (税別)

カバー : 銅板 白色仕上
 チェーン : 鋼管 白色仕上
 質量 : 0.4kg
 ●取付限度質量 30.0kg

ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	■ 昼光色(6500K)	■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	■ 温白色(3500K)	■ 電球色(3000K)
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に 近い明るさ	2014年7月生産完了 LDL110S-D/57/63 ● ¥16,000 (税別) Ra84・6,300lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-N/57/65 ● ¥16,000 (税別) Ra84・6,500lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-W/57/62 ● ¥16,000 (税別) Ra84・6,200lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-WW/57/60 ● ¥16,000 (税別) Ra84・6,000lm・57W	—
	LDL110S-D/46/63-A2 ● ¥16,000 (税別) Ra83・6,300lm・46.2W	LDL110S-N/46/65-A2 ● ¥16,000 (税別) Ra83・6,500lm・46.2W	LDL110S-W/46/62-A2 ● ¥16,000 (税別) Ra83・6,200lm・46.2W	LDL110S-WW/46/60-A2 ● ¥16,000 (税別) Ra83・6,000lm・46.2W	—

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

※3:口金:GX16t-5 定格寿命:40,000時間

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト
[LDL40・20タイプ]

選べるランプ出力バリエーション。

省電力タイプは明るさはそのままにさらなる節電が可能。


■ 連続調光(初期照度補正機能付)と固定出力の2タイプをご用意。6出力ランプ組合せ可能※1

形名	定格	電源タイプ	電圧	組合せランプ
逆富士タイプ2灯用 EL-LKV4382B	AHX	20~100% 連続調光 (初期照度補正機能付)	100~242V ※2	3,900lm 3,400lm 省電力タイプ 2,600lm 省電力タイプ
	AHN	固定出力		2,500lm 2,000lm 1,500lm

※1 LDL40タイプの場合。器具仕様、形状によって6出力ランプすべて使用可能なタイプもございます。
 ※2 一部100~200V仕様の種類があります。

初期照度補正機能



器具導入初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。

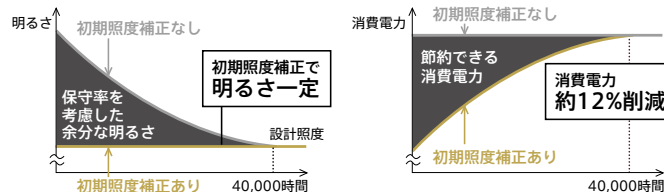

■ 従来蛍光灯器具と同等の明るさで節電・長寿命を実現(定格出力・高出力)



直管蛍光灯照明器具との比較

2,600lm 省電力タイプ 定格出力	FHF32(定格出力)×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX(26N3) 2,600lm 省電力タイプ	
平均照度(lx)	706	725	ほぼ同等
台数(台)	36	36	—
消費電力(平均)/台(W)	65	32	約51%削減
年間消費電力(kWh/年)	7,020	3,456	
年間電力料金(円)	189,540	93,312	96,228円コストダウン
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	18	0	—
年間ランプ費用(円)	30,240	0	—
ランニングコスト計(円)	219,780	93,312	約58%削減
CO ₂ 排出量(kg)	3,019	1,486	1,533kg削減

FHF32(定格出力)×2灯
逆富士EL-LKV4382B
AHX(26N3) 2,600lm 省電力タイプ

〈計算条件〉・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・机上面(床0.75m)での水平面照度
 ・保守率:FHF32形(定格出力)×2灯用 0.69 直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86(光束維持率90%)
 ・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別 ・CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh



3,400lm 省電力タイプ 高出力	FHF32(高出力)×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX(34N3) 3,400lm 省電力タイプ	
平均照度(lx)	888	842	ほぼ同等
台数(台)	20	20	—
消費電力(平均)/台(W)	88	42	約52%削減
年間消費電力(kWh/年)	5,280	2,520	
年間電力料金(円)	142,560	68,040	74,520円コストダウン
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	10	0	—
年間ランプ費用(円)	16,800	0	—
ランニングコスト計(円)	159,360	68,040	約57%削減
CO ₂ 排出量(kg)	2,270	1,084	約1,187kg削減

FHF32(高出力)×2灯
逆富士EL-LKV4382B
AHX(34N3) 3,400lm 省電力タイプ

〈計算条件〉・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・机上面(床0.75m)での水平面照度
 ・保守率:FHF32形(高出力)×2灯用 0.69 直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86(光束維持率90%)
 ・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別 ・CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh

■ 省電力タイプは明るさはそのままに大幅節電

消費電力比較

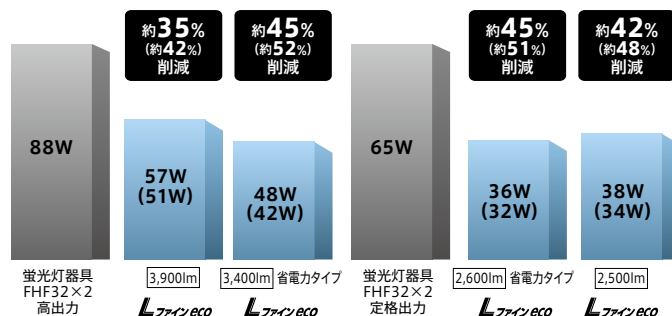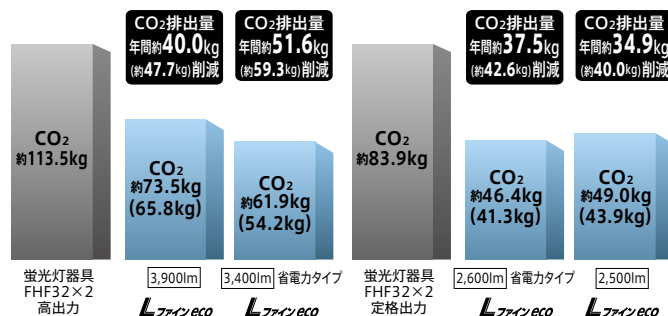CO₂年間排出量比較

※当社FHF32形高出力/定格出力2灯 逆富士形器具との比較 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間 ※()内は初期照度タイプの平均電力の値です。

LDL40ランプ

直付形



[共通仕様]

本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上				
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)				
質量	: 器具 1.7kg ランプ 0.3kg				
定格電圧	: AC100~242V				
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31	26	20	21	18
	200V 30	26	20	21	18
電流値※1	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V 0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
	適合部品→P.147



[共通仕様]

本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上				
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)				
質量	: 器具 2.1kg ランプ 0.6kg				
定格電圧	: AC100~242V				
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59	49	36	39	33
	200V 57	48	36	38	32
電流値※1	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V 0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別)
	適合部品→P.147



[共通仕様]

本体	: 鋼板 白色仕上				
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)				
質量	: 器具 1.6kg ランプ 0.3kg				
定格電圧	: AC100~242V				
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31	26	20	21	18
	200V 30	26	20	21	18
電流値※1	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V 0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
	: 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
	: 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
	適合部品→P.147
	: 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)
	: CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)
	: CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)
	: CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)
	適合部品→P.143

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LKV4321B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ ¥10,000 (税別)
AHX ○ △ ¥14,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	AHN (39N3) ○ ¥23,500 (税別) AHX (39N3) ○ △ ¥28,000 (税別)
			AHN (3,900lm-29W-134.4lm/W) (G) AHX (3,900lm-30W-130.0lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3) ○ ¥22,000 (税別) AHX (34N3) ○ △ ¥26,500 (税別)
			AHN (3,400lm-25W-136.0lm/W) (G) AHX (3,400lm-26W-130.7lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	AHN (26N3) ○ △ ¥18,000 (税別) AHX (26N3) ○ △ ¥22,500 (税別)
			AHN (2,600lm-19W-136.8lm/W) (G) AHX (2,600lm-20W-130.0lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	AHN (25N4) ○ ¥17,000 (税別) AHX (25N4) ○ △ ¥21,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (2,500lm-20W-125.0lm/W) (G) AHX (2,500lm-21W-119.0lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	AHN (20N3) ○ ¥16,000 (税別) AHX (20N3) ○ △ ¥20,500 (税別)
			AHN (2,000lm-17W-117.6lm/W) (G) AHX (2,000lm-18W-111.1lm/W) (G)

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LKV4382B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ ¥10,000 (税別)
AHX ○ △ ¥15,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N3) ○ ¥37,000 (税別) AHX (39N3) ○ △ ¥42,500 (税別)
			AHN (7,780lm-56W-138.9lm/W) (G) AHX (7,780lm-57W-136.4lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3) ○ ¥34,000 (税別) AHX (34N3) ○ △ ¥39,500 (税別)
			AHN (6,790lm-47W-144.4lm/W) (G) AHX (6,790lm-48W-141.4lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N3) ○ △ ¥26,000 (税別) AHX (26N3) ○ △ ¥31,500 (税別)
			AHN (5,190lm-36W-144.1lm/W) (G) AHX (5,190lm-36W-144.1lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N4) ○ ¥24,000 (税別) AHX (25N4) ○ △ ¥29,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (4,900lm-38W-128.9lm/W) (G) AHX (4,900lm-38W-128.9lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHN (20N3) ○ ¥22,000 (税別) AHX (20N3) ○ △ ¥27,500 (税別)
			AHN (3,990lm-32W-124.6lm/W) (G) AHX (3,990lm-32W-124.6lm/W) (G)

反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LFH4901B







固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ ¥10,500 (税別)
AHX ○ △ ¥13,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	AHN (39N3) ○ ¥24,000 (税別) AHX (39N3) ○ △ ¥27,000 (税別)
			AHN (3,840lm-29W-132.4lm/W) (G) AHX (3,840lm-30W-128.0lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3) ○ ¥22,500 (税別) AHX (34N3) ○ △ ¥25,500 (税別)
			AHN (3,360lm-25W-134.4lm/W) (G) AHX (3,360lm-26W-129.2lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	AHN (26N3) ○ △ ¥18,500 (税別) AHX (26N3) ○ △ ¥21,500 (税別)
			AHN (2,570lm-19W-135.2lm/W) (G) AHX (2,570lm-20W-128.5lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	AHN (25N4) ○ ¥17,500 (税別) AHX (25N4) ○ △ ¥20,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (2,470lm-20W-123.5lm/W) (G) AHX (2,470lm-21W-117.6lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	AHN (20N3) ○ ¥16,500 (税別) AHX (20N3) ○ △ ¥19,500 (税別)
			AHN (1,970lm-17W-115.8lm/W) (G) AHX (1,970lm-18W-109.4lm/W) (G)

昼白色 (5000K) Ra83



01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]



LDL40ランプ

直付形



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 30	25	19	20	17
電圧	200V 29	25	19	20	17
電流値※1	100V 0.30	0.25	0.19	0.20	0.17
電圧	200V 0.15	0.13	0.10	0.10	0.09

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
: 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
: 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
適合部品→P.147
: 吊具 C172CWA (別売) △ ¥2,900 (税別)
: C172PWA (別売) △ ¥3,400 (税別)
: C47CWA (別売) △ ¥2,920 (税別)
: C47PWA (別売) △ ¥3,500 (税別)
適合部品→P.143



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59	49	36	39	33
電圧	200V 57	48	36	38	32
電流値※1	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
電圧	200V 0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
: 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
: 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
適合部品→P.147
: 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)
: CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)
: CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)
: CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)
適合部品→P.143



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 58	48	37	39	33
電圧	200V 56	47	36	38	32
電流値※1	100V 0.58	0.49	0.37	0.39	0.33
電圧	200V 0.29	0.24	0.19	0.20	0.17

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
: 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
: 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
適合部品→P.147
: 吊具 C172CWA (別売) △ ¥2,900 (税別)
: C172PWA (別売) △ ¥3,400 (税別)
: C47CWA (別売) △ ¥2,920 (税別)
: C47PWA (別売) △ ¥3,500 (税別)
適合部品→P.143

反射笠タイプ
1灯用
吊下専用形

EL-LFH4921B

固定出力

AHN ○ △ ¥14,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN(39N3) ○ △ ¥28,000 (税別)
(3,840lm・29W・132.4lm/W) (G)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN(34N3) ○ △ ¥26,500 (税別)
(3,360lm・25W・134.4lm/W) (G)


2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN(26N3) ○ △ ¥22,500 (税別)
(2,570lm・19W・135.2lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN(25N4) ○ △ ¥21,500 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 (2,470lm・20W・123.5lm/W) (G)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN(20N3) ○ △ ¥20,500 (税別)
(1,970lm・17W・115.8lm/W) (G)


昼白色 (5000K) Ra83

1/2ビーム角
A:154° B:113°



保守率=1 単位:lx

2,500lm 組合せ時



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下
兼用形

EL-LFH4902B

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ ○ ¥11,500 (税別)

AHX ○ △ ¥14,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ ○ ¥38,500 (税別)
AHX(39N3) ○ △ ¥41,500 (税別)
AHN(7,200lm・56W・128.5lm/W) (G)
AHX(7,200lm・57W・126.3lm/W) (G)


3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ ○ ¥35,500 (税別)
AHX(34N3) ○ △ ¥38,500 (税別)
AHN(6,280lm・47W・133.6lm/W) (G)
AHX(6,280lm・48W・130.8lm/W) (G)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥27,500 (税別)
AHX(26N3) ○ △ ¥30,500 (税別)
AHN(4,800lm・36W・133.3lm/W) (G)
AHX(4,800lm・36W・133.3lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ ○ ¥25,500 (税別)
AHX(25N4) ○ △ ¥28,500 (税別)
AHN(4,620lm・38W・121.5lm/W) (G)
AHX(4,620lm・38W・121.5lm/W) (G)


2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ ○ ¥23,500 (税別)
AHX(20N3) ○ △ ¥26,500 (税別)
AHN(3,690lm・32W・115.3lm/W) (G)
AHX(3,690lm・32W・115.3lm/W) (G)

1/2ビーム角
A:144° B:112°



保守率=1 単位:lx

2,500lm 組合せ時



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

初期照度
補正
タイプ
(AHX) (AHX)

反射笠タイプ
2灯用
吊下専用形

EL-LFH4922B

固定出力

AHN ○ △ ¥15,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ △ ¥42,500 (税別)
(7,200lm・56W・128.5lm/W) (G)


3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ △ ¥39,500 (税別)
(6,280lm・47W・133.6lm/W) (G)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥31,500 (税別)
(4,800lm・36W・133.3lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ △ ¥29,500 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 (4,620lm・38W・121.5lm/W) (G)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ △ ¥27,500 (税別)
(3,690lm・32W・115.3lm/W) (G)

1/2ビーム角
A:144° B:112°



保守率=1 単位:lx


2,500lm 組合せ時



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証

直付形




〔共通仕様〕

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.7kg ランプ 0.6kg
 定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値※1	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別)
 : 連結金具 REA37 (別売) △ ¥660 (税別)
 : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
 : 吊具 C172PWA (別売) 適合部品→P.147
 : 取付補助金具TK4522 (別売) △ ¥2,300 (税別)
 適合部品→P.143



〔共通仕様〕

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.8kg ランプ 0.3kg
 定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V	31	26	20	21	18
	200V	30	26	20	21	18
電流値※1	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	27	22	17	18	16


ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : ガード GAF111A (別売) ○ ¥8,600 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
 適合部品→P.147

適合吊具 [LDL40 直付・吊下兼用形]


C172CWA (2本1組) △¥2,900 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.7kg
 口出線 (電源線) : 2本付
 ●取付限度質量 11.0kg




C172PWA (2本1組) △¥3,400 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.8kg
 口出線 (電源線) : 2本付
 ●取付限度質量 11.0kg




C47CWA △¥2,920 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.0kg
 取り付け補助金具付
 口出線 (電源線) : 2本付
 ●取付限度質量 22.0kg




C47PWA △¥3,500 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.4kg
 取り付け補助金具付
 口出線 (電源線) : 2本付
 ●取付限度質量 22.0kg




CTK100CW (2本1組) △¥3,100 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 11.0kg




CTK100PW (2本1組) △¥4,700 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 質量 : 0.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 11.0kg




CTK400CW △¥3,200 (税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
 チェーン : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 22.0kg



CTK400PW ○¥4,800 (税別)

パイプ : 鋼板 白色仕上
 吊下架 : 鋼線 亜鉛メッキ仕上
 ハルカバー : 鋼板 白色仕上
 質量 : 1.4kg
 取付補助金具付
 口出線 (電源線) 2本付
 ●取付限度質量 22.0kg





取付補助金具

TK4522 △¥2,300 (税別)

取付金具 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 0.7kg




昼白色 (5000K) Ra83




光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
 初期照度 補正 タイプ
 調光 (信号) 20~100% (AHX) (AHX)

5年保証



※天井での照度を示します。



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
 初期照度 補正 タイプ
 調光 (信号) 20~100% (AHX) (AHX)

5年保証

01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

直付形



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値※1	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF26 (別売) △ ¥6,300 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 : 適合部品→P.147
 : 吊具 CTK100CW (別売) △ ¥3,100 (税別)
 : CTK100PW (別売) △ ¥4,700 (税別)
 : CTK400CW (別売) △ ¥3,200 (税別)
 : CTK400PW (別売) △ ¥4,800 (税別)
 : 適合部品→P.143



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF26 (別売) △ ¥6,300 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 : 適合部品→P.147



[共通仕様]

本体 : 鋼板 垂鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値※1	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
 : 適合部品→P.147

トラフタイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LKL4931B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ ○ ¥9,500 (税別)
 AHX ⑤ △ ¥12,500 (税別)

EL-LKL4901Bのモデルチェンジ品

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN (39N3) ⑤ ○ ¥23,000 (税別)
 AHX (39N3) ⑤ △ ¥26,000 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN (34N3) ⑤ ○ ¥21,500 (税別)
 AHX (34N3) ⑤ △ ¥24,500 (税別)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN (26N3) ⑤ △ ¥17,500 (税別)
 AHX (26N3) ⑤ △ ¥20,500 (税別)



2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN (25N4) ⑤ ○ ¥16,500 (税別)
 AHX (25N4) ⑤ △ ¥19,500 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN (2,490lm・20W・124.5lm/W) ⑤
 AHX (2,490lm・21W・118.5lm/W) ⑤

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN (20N3) ⑤ ○ ¥15,500 (税別)
 AHX (20N3) ⑤ △ ¥18,500 (税別)

AHN (1,990lm・17W・117.0lm/W) ⑤
 AHX (1,990lm・18W・110.5lm/W) ⑤

昼白色 (5000K) Ra83



トラフタイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LKL4902B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥10,500 (税別)
 AHX ⑤ △ ¥13,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN (39N3) ⑤ △ ¥37,500 (税別)
 AHX (39N3) ⑤ △ ¥40,500 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN (34N3) ⑤ △ ¥34,500 (税別)
 AHX (34N3) ⑤ △ ¥37,500 (税別)



2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN (26N3) ⑤ △ ¥26,500 (税別)
 AHX (26N3) ⑤ △ ¥29,500 (税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN (25N4) ⑤ △ ¥24,500 (税別)
 AHX (25N4) ⑤ △ ¥27,500 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN (4,720lm・38W・124.2lm/W) ⑤
 AHX (4,720lm・38W・124.2lm/W) ⑤

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN (20N3) ⑤ △ ¥22,500 (税別)
 AHX (20N3) ⑤ △ ¥25,500 (税別)

AHN (3,770lm・32W・117.8lm/W) ⑤
 AHX (3,770lm・32W・117.8lm/W) ⑤



逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付 (1灯→消灯)

EL-LKV4341B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤ △ ¥14,250 (税別)
 AHX ⑤ △ ¥17,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN (39N3) ⑤ △ ¥28,000 (税別)
 AHX (39N3) ⑤ △ ¥31,000 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN (34N3) ⑤ △ ¥26,500 (税別)
 AHX (34N3) ⑤ △ ¥29,500 (税別)



2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN (26N3) ⑤ △ ¥22,500 (税別)
 AHX (26N3) ⑤ △ ¥25,500 (税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN (25N4) ⑤ △ ¥21,500 (税別)
 AHX (25N4) ⑤ △ ¥24,500 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN (2,500lm・20W・125.0lm/W) ⑤
 AHX (2,500lm・21W・119.0lm/W) ⑤

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN (20N3) ⑤ △ ¥20,500 (税別)
 AHX (20N3) ⑤ △ ¥23,500 (税別)

AHN (2,000lm・17W・117.6lm/W) ⑤
 AHX (2,000lm・18W・111.1lm/W) ⑤



145

01 BASE LIGHT


直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

直付形



[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
質量	: 器具 4.0kg ランプ 0.3kg					
定格電圧	: AC100~242V					
		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V	31	26	20	21	18
	200V	30	26	20	21	18
電流値※1	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	27	22	17	18	16
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
適合部品		: 連結金具 REA51 (別売) △ ¥1,400 (税別)				
		適合部品→P.147				
光源寿命	初期照度	調光				
40,000時間	補正	(信号)				
(光束維持率90%)	タイプ	20~100%				
	(AHX)	(AHX)				
			5年保証			









[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
端板	: プラスチック 白色仕上					
質量	: 器具 3.2kg ランプ 0.6kg					
定格電圧	: AC100~242V					
		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値※1	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	51	42	32	34	28
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
光源寿命	初期照度	調光				
40,000時間	補正	(信号)				
(光束維持率90%)	タイプ	20~100%				
	(AHX)	(AHX)				
			5年保証			



[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
端板	: プラスチック 白色仕上					
質量	: 器具 4.1kg ランプ 0.6kg					
定格電圧	: AC100~242V					
		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値※1	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	51	42	32	34	28
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
光源寿命	初期照度	調光				
40,000時間	補正	(信号)				
(光束維持率90%)	タイプ	20~100%				
	(AHX)	(AHX)				
			5年保証			

昼白色 (5000K) Ra83



下面開放 タイプ 1灯用

EL-LYX4041B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]AHN ⑤ △ ¥21,000 (税別)
AHX ⑤ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	AHN (39N3) ⑤ △ ¥34,500 (税別) AHX (39N3) ⑤ △ ¥37,500 (税別)
			AHN (3,730lm-29W-128.6lm/W) ⑥ AHX (3,730lm-30W-124.3lm/W) ⑥
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN (34N3) ⑤ △ ¥33,000 (税別) AHX (34N3) ⑤ △ ¥36,000 (税別)
			AHN (3,260lm-25W-130.4lm/W) ⑥ AHX (3,260lm-26W-125.3lm/W) ⑥
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	AHN (26N3) ⑤ △ ¥29,000 (税別) AHX (26N3) ⑤ △ ¥32,000 (税別)
			AHN (2,490lm-19W-131.0lm/W) ⑥ AHX (2,490lm-20W-124.5lm/W) ⑥
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	AHN (25N4) ⑤ △ ¥28,000 (税別) AHX (25N4) ⑤ △ ¥31,000 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (2,400lm-20W-120.0lm/W) ⑥ AHX (2,400lm-21W-114.2lm/W) ⑥
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	AHN (20N3) ⑤ △ ¥27,000 (税別) AHX (20N3) ⑤ △ ¥30,000 (税別)
			AHN (1,910lm-17W-112.3lm/W) ⑥ AHX (1,910lm-18W-106.1lm/W) ⑥

下面開放 タイプ 2灯用

EL-LYX4062B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]AHN ⑤ ○ ¥22,000 (税別)
AHX ⑤ △ ¥25,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N3) ⑤ ○ ¥49,000 (税別) AHX (39N3) ⑤ △ ¥52,000 (税別)
			AHN (7,320lm-56W-130.7lm/W) ⑥ AHX (7,320lm-57W-128.4lm/W) ⑥
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3) ⑤ ○ ¥46,000 (税別) AHX (34N3) ⑤ △ ¥49,000 (税別)
			AHN (6,390lm-47W-135.9lm/W) ⑥ AHX (6,390lm-48W-133.1lm/W) ⑥
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N3) ⑤ △ ¥38,000 (税別) AHX (26N3) ⑤ △ ¥41,000 (税別)
			AHN (4,890lm-36W-135.8lm/W) ⑥ AHX (4,890lm-36W-135.8lm/W) ⑥
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N4) ⑤ ○ ¥36,000 (税別) AHX (25N4) ⑤ △ ¥39,000 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (4,700lm-38W-123.6lm/W) ⑥ AHX (4,700lm-38W-123.6lm/W) ⑥
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHN (20N3) ⑤ ○ ¥34,000 (税別) AHX (20N3) ⑤ △ ¥37,000 (税別)
			AHN (3,750lm-32W-117.1lm/W) ⑥ AHX (3,750lm-32W-117.1lm/W) ⑥

遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン

EL-LYX4072B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]AHN ⑤ △ ¥26,000 (税別)
AHX ⑤ △ ¥29,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N3) ⑤ △ ¥53,000 (税別) AHX (39N3) ⑤ △ ¥56,000 (税別)
			AHN (6,810lm-56W-121.6lm/W) ⑥ AHX (6,810lm-57W-119.4lm/W) ⑥
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3) ⑤ △ ¥50,000 (税別) AHX (34N3) ⑤ △ ¥53,000 (税別)
			AHN (5,640lm-47W-120.0lm/W) ⑥ AHX (5,640lm-48W-117.5lm/W) ⑥
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N3) ⑤ △ ¥42,000 (税別) AHX (26N3) ⑤ △ ¥45,000 (税別)
			AHN (4,540lm-36W-126.1lm/W) ⑥ AHX (4,540lm-36W-126.1lm/W) ⑥
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N4) ⑤ △ ¥40,000 (税別) AHX (25N4) ⑤ △ ¥43,000 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		AHN (4,370lm-38W-115.0lm/W) ⑥ AHX (4,370lm-38W-115.0lm/W) ⑥
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHN (20N3) ⑤ △ ¥38,000 (税別) AHX (20N3) ⑤ △ ¥41,000 (税別)
			AHN (3,490lm-32W-109.0lm/W) ⑥ AHX (3,490lm-32W-109.0lm/W) ⑥

LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体	銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板	銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量	器具 3.2kg ランプ 0.3kg
定格電圧	AC100~242V
	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm 2,000lm
定格消費電力	100V 59 49 36 39 33
電圧	200V 57 48 36 38 32
電流値	100V 0.59 0.49 0.37 0.39 0.33
	200V 0.29 0.25 0.19 0.20 0.17
平均電力※2	AHX 51 42 32 34 28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光衰維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

オプション取付
可能タイプ
ファインベース
2灯用

EL-LYX4022A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ⑤△¥32,000(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別)×2本 AHX(39N3) ⑤△¥59,000(税別)
 (7,220lm・57W・126.6lm/W ⑥)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)×2本 AHX(34N3) ⑤△¥56,000(税別)
 (6,200lm・48W・129.1lm/W ⑥)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)×2本 AHX(26N3) ⑤△¥48,000(税別)
 (4,750lm・36W・131.9lm/W ⑥)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)×2本 AHX(25N4) ⑤△¥46,000(税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 (4,560lm・38W・120.0lm/W ⑥)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)×2本 AHX(20N3) ⑤△¥44,000(税別)
 (3,650lm・32W・114.0lm/W ⑥)





オプション取付可能タイプーファインベースー

豊富なオプションの組合せが可能なファインベース直付形は、さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。薄形&軽量設計で、照明のリニューアル時にスムーズに対応。ルーバやカバーの組合せで、適切な光環境を実現します。

従来の器具高さ&ファインベースの器具高さの比較

器具高さ73mmの薄形設計。
コンパクトでスッキリとしたデザインです。

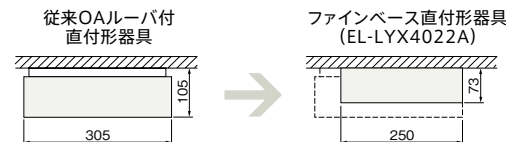


OAルーバ

L45202

△¥20,300(税別)

ルーバ : アルミ・鏡面仕上
質量 : 1.0kg

遮光角	横方向 30度
	縦方向 30度




OAルーバ

L4862A

△¥20,300(税別)

ルーバ : アルミ・白色仕上
質量 : 2.0kg

遮光角	横方向 30度
	縦方向 30度



マルチファインルーバ

L4802F

○¥8,200(税別)

ルーバ : 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 1.0kg

遮光角	横方向 15度
	縦方向 15度



格子ルーバ

L4892A

⑤△¥24,400(税別)

枠 : 銅板・白色仕上
ルーバ : アルミ・白色仕上
質量 : 2.5kg

遮光角	横方向 45度
	縦方向 45度




乳白カバー

B4332A

○¥8,600(税別)

枠 : 銅板・白色仕上
カバー : アクリル・乳白色仕上
質量 : 2.0kg



プリズムカバー

D4112A

△¥9,400(税別)

枠 : 銅板・白色仕上
カバー : アクリル・透明プリズム仕上
質量 : 2.5kg

適合部品 [LDL40 直付形用]

ガード1灯用


GAF26

○¥6,300(税別)

ガード : 銅板 白色仕上
取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ仕上

質量 : 1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4




GAF49

○¥7,900(税別)

ガード : 銅板 白色仕上
取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ仕上

質量 : 1.7kg

●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用


GAF52

△¥8,500(税別)

ガード : 銅板 白色仕上
取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ仕上

質量 : 2.0kg

●ガード線径 φ3、φ4




ガード片反射笠1灯用

GAF111A

△¥8,600(税別)

ガード : 銅板 白色仕上
取付金具 : 銅板 白色仕上
質量 : 1.0kg

●ガード線径 φ3、φ4




連結金具

REA37

△¥660(税別)

取付金具 : 銅板 白色仕上
質量 : 0.2kg


●連結用ネジ
ナーネジ2本



REA50

△¥1,400(税別)

取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ白色仕上
質量 : 0.1kg




REA51

△¥1,400(税別)

取付金具 : 銅板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg

●連結用ネジ
ナーネジ4本




反射笠 連結金具

REA47

△¥760(税別)

反射笠用連結金具 : プラスチック
白色仕上
質量 : 0.1kg



01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 端板 : 鋼板(コーナ一部:プラスチック) 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 5.8kg ランプ 1.2kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 117	97	73	77	65
	200V 115	96	72	76	65
電流値	100V 1.18	0.98	0.74	0.78	0.66
	200V 0.59	0.49	0.37	0.40	0.34
平均電力※2	AHX 101	84	63	67	57

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

下面開放タイプ 4灯用

EL-LYX4014A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦ △ ¥44,000 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N3) ㊦ △ ¥98,000 (税別)
 (14,120lm・115W・122.7lm/W ㊦)

3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3) ㊦ △ ¥92,000 (税別)
 (12,510lm・96W・130.3lm/W ㊦)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N3) ㊦ △ ¥76,000 (税別)
 (9,570lm・72W・132.9lm/W ㊦)


2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N4) ㊦ △ ¥72,000 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (9,200lm・76W・121.0lm/W ㊦)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000 (税別) × 4本 AHX(20N3) ㊦ △ ¥68,000 (税別)
 (7,360lm・65W・113.2lm/W ㊦)



保守率=1 単位:lx

2,500lm 組合せ時



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 ルーバ : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 端板 : 鋼板(コーナ一部:プラスチック) 白色仕上
 質量 : 器具 7.8kg ランプ 1.2kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 117	97	73	77	65
	200V 115	96	72	76	65
電流値	100V 1.18	0.98	0.74	0.78	0.66
	200V 0.59	0.49	0.37	0.40	0.34
平均電力※2	AHX 101	84	63	67	57

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

遮光制御タイプ 4灯用 マルチファイン

EL-LYX4004A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦ △ ¥54,000 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500 (税別) × 4本 AHX(39N3) ㊦ △ ¥108,000 (税別)
 (13,110lm・115W・114.0lm/W ㊦)

3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000 (税別) × 4本 AHX(34N3) ㊦ △ ¥102,000 (税別)
 (11,700lm・96W・121.8lm/W ㊦)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000 (税別) × 4本 AHX(26N3) ㊦ △ ¥86,000 (税別)
 (8,940lm・72W・124.1lm/W ㊦)


2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000 (税別) × 4本 AHX(25N4) ㊦ △ ¥82,000 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (8,600lm・76W・113.1lm/W ㊦)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000 (税別) × 4本 AHX(20N3) ㊦ △ ¥78,000 (税別)
 (6,880lm・65W・105.8lm/W ㊦)



保守率=1 単位:lx


2,500lm 組合せ時

遮光角
横方向 15°
縦方向 15°

初期照度補正機能付き

器具導入初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。

ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。

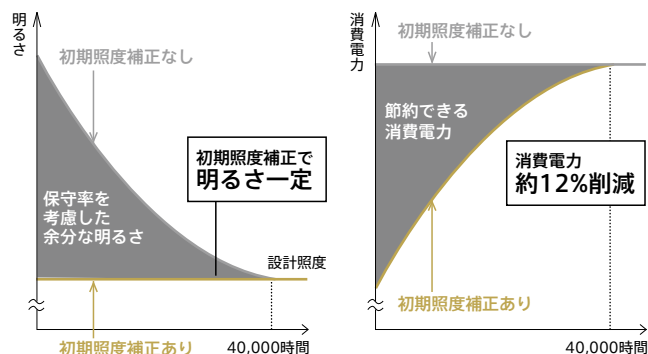


遮光制御タイプ マルチファイン


マルチファインはルーバの遮光角を横方向15度(ランプに直角)、縦方向15度(ランプに平行)に設定。視界に直接光を感じることがなく、不快なまぶしさを抑えます。

あらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角設定。目の負担を軽減します。

横方向(目線がランプに直角)



縦方向(目線がランプに平行)





LDL40ランプ

埋込形



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値※1	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB68 (別売) △ ¥1,400 (税別)
適合部品→P.155

断熱施工では使用出来ません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%	5年保証
(AHX)	(AHX)	(AHX)	



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.6kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値※1	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※2	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF35 (別売) (国産) ¥11,000 (税別)
適合部品 : 連結金具 REB38 (別売) △ ¥660 (税別)
適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%	5年保証
(AHX)	(AHX)	(AHX)	



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)
適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%	5年保証
(AHX)	(AHX)	(AHX)	

150幅 下面開放 タイプ1灯用

埋込穴
150
×
1235

EL-LYB4041B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ○ △ ¥15,000 (税別)
AHX ○ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN(39N3) ○ △ ¥28,500 (税別)
AHX(39N3) ○ △ ¥37,500 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN(34N3) ○ △ ¥27,000 (税別)
AHX(34N3) ○ △ ¥36,000 (税別)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN(26N3) ○ △ ¥23,000 (税別)
AHX(26N3) ○ △ ¥32,000 (税別)



2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN(25N4) ○ △ ¥22,000 (税別)
AHX(25N4) ○ △ ¥31,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN(2,400lm-20W-120.0lm/W) ○ △ ¥24,000 (税別)
AHX(2,400lm-21W-114.2lm/W) ○ △ ¥24,000 (税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN(20N3) ○ △ ¥21,000 (税別)
AHX(20N3) ○ △ ¥30,000 (税別)

AHN(1,910lm-17W-112.3lm/W) ○ △ ¥19,100 (税別)
AHX(1,910lm-18W-106.1lm/W) ○ △ ¥28,100 (税別)

昼白色 (5000K) Ra83



190幅 下面開放 タイプ1灯用

埋込穴
190
×
1257

EL-LFB45001B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ○ ○ ¥15,800 (税別)
AHX ○ △ ¥23,000 (税別)

本体 EL-LK4321B AHN ○ ○ ¥10,500 (税別)
AHX ○ △ ¥17,700 (税別)
反射板 P4271LS ○ ○ ¥5,300 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN(39N3) ○ ○ ¥29,300 (税別)
AHX(39N3) ○ △ ¥36,500 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN(34N3) ○ ○ ¥27,800 (税別)
AHX(34N3) ○ △ ¥35,500 (税別)


2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN(26N3) ○ △ ¥23,800 (税別)
AHX(26N3) ○ △ ¥31,000 (税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN(25N4) ○ ○ ¥22,800 (税別)
AHX(25N4) ○ △ ¥30,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN(2,410lm-20W-120.5lm/W) ○ △ ¥24,100 (税別)
AHX(2,410lm-21W-114.7lm/W) ○ △ ¥24,100 (税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN(20N3) ○ ○ ¥21,800 (税別)
AHX(20N3) ○ △ ¥29,000 (税別)

AHN(1,920lm-17W-112.9lm/W) ○ △ ¥19,200 (税別)
AHX(1,920lm-18W-106.6lm/W) ○ △ ¥28,200 (税別)



220幅 下面開放 タイプ2灯用 Cチャンネル 回避形

埋込穴
220
×
1235

EL-LYB4242B

固定出力
連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHN ○ ○ ¥14,700 (税別)
AHX ○ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ ○ ¥41,700 (税別)
AHX(39N3) ○ △ ¥51,000 (税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ ○ ¥38,700 (税別)
AHX(34N3) ○ △ ¥48,000 (税別)



2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥30,700 (税別)
AHX(26N3) ○ △ ¥40,000 (税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ ○ ¥28,700 (税別)
AHX(25N4) ○ △ ¥38,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 AHN(4,710lm-38W-123.9lm/W) ○ △ ¥47,100 (税別)
AHX(4,710lm-38W-123.9lm/W) ○ △ ¥47,100 (税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ ○ ¥26,700 (税別)
AHX(20N3) ○ △ ¥36,000 (税別)

AHN(3,760lm-32W-117.5lm/W) ○ △ ¥37,600 (税別)
AHX(3,760lm-32W-117.5lm/W) ○ △ ¥46,900 (税別)



01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

埋込形



[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
質量	: 器具 3.0kg ランプ 0.6kg					
定格電圧	: AC100~242V					
		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32	
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17	
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28	
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
適合部品	: 連結金具 REB52 (別売) △¥700 (税別)	適合部品→P.155				
光源寿命	40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度補正タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証		
	(AHX)	(AHX)	(AHX)			

220幅
遮光制御
タイプ2灯用
ルミファイン

埋込穴
220
×
1235

EL-LYB4212B


固定出力
連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ⑤△¥22,000 (税別)
AHX ⑤△¥25,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHN (39N3) ⑤△¥49,000 (税別) AHX (39N3) ⑤△¥52,000 (税別)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN (34N3) ⑤△¥46,000 (税別) AHX (34N3) ⑤△¥49,000 (税別)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHN (26N3) ⑤△¥38,000 (税別) AHX (26N3) ⑤△¥41,000 (税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHN (25N4) ⑤△¥36,000 (税別) AHX (25N4) ⑤△¥39,000 (税別)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHN (20N3) ⑤△¥34,000 (税別) AHX (20N3) ⑤△¥37,000 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品			AHN (4,590lm・38W・120.7lm/W) ⑥ AHX (4,590lm・38W・120.7lm/W) ⑥
LDL40S・N/14/20・N3			AHN (3,670lm・32W・114.6lm/W) ⑥ AHX (3,670lm・32W・114.6lm/W) ⑥

昼白色 (5000K) Ra83



埋込形

昼白色(5000K) Ra83



300幅
下面開放
タイプ2灯用

埋込穴
300
×
1257

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 4.8kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : ガード GAF36 (別売) △ ¥12,300 (税別)

: 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)

適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

EL-LFB45702B

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ △ ¥15,800 (税別)

AHX ○ △ ¥24,000 (税別)

本体 EL-LK4322B

AHN ○ ○ ¥9,800 (税別)

AHX ○ △ ¥18,000 (税別)

反射板 P4502LS

○ ○ ¥6,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ ○ ¥42,800 (税別)

AHX(39N3) ○ △ ¥51,000 (税別)

AHN(7,390lm・56W・131.9lm/W) (G)

AHX(7,390lm・57W・129.6lm/W) (G)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ ○ ¥39,800 (税別)

AHX(34N3) ○ △ ¥48,000 (税別)

AHN(6,120lm・47W・130.2lm/W) (G)

AHX(6,120lm・48W・127.5lm/W) (G)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥31,800 (税別)

AHX(26N3) ○ △ ¥40,000 (税別)

AHN(4,680lm・36W・130.0lm/W) (G)

AHX(4,680lm・36W・130.0lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ ○ ¥29,800 (税別)

AHX(25N4) ○ △ ¥38,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の

モデルチェンジ品

AHN(4,500lm・38W・118.4lm/W) (G)


AHX(4,500lm・38W・118.4lm/W) (G)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ ○ ¥27,800 (税別)

AHX(20N3) ○ △ ¥36,000 (税別)


AHN(3,790lm・32W・118.4lm/W) (G)

AHX(3,790lm・32W・118.4lm/W) (G)



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



300幅
下面開放
タイプ2灯用
Cチャンネル
回避形

埋込穴
300
×
1257

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.3kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)

適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

EL-LYB4302B

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ △ ¥21,000 (税別)

AHX ○ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ △ ¥48,000 (税別)

AHX(39N3) ○ △ ¥51,000 (税別)

AHN(7,990lm・56W・142.6lm/W) (G)

AHX(7,990lm・57W・140.1lm/W) (G)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ △ ¥45,000 (税別)

AHX(34N3) ○ △ ¥48,000 (税別)

AHN(6,450lm・47W・137.2lm/W) (G)

AHX(6,450lm・48W・134.3lm/W) (G)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥37,000 (税別)

AHX(26N3) ○ △ ¥40,000 (税別)

AHN(4,930lm・36W・136.9lm/W) (G)

AHX(4,930lm・36W・136.9lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ △ ¥35,000 (税別)

AHX(25N4) ○ △ ¥38,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の

モデルチェンジ品

AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W) (G)


AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W) (G)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ △ ¥33,000 (税別)

AHX(20N3) ○ △ ¥36,000 (税別)


AHN(3,790lm・32W・118.4lm/W) (G)

AHX(3,790lm・32W・118.4lm/W) (G)



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



300幅
遮光制御
タイプ2灯用
マルチファイン

埋込穴
300
×
1257

[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力※1	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値※1	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※2	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)

適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

EL-LYB4322B

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ○ △ ¥25,000 (税別)

AHX ○ △ ¥28,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHN(39N3) ○ △ ¥52,000 (税別)

AHX(39N3) ○ △ ¥55,000 (税別)

AHN(7,020lm・56W・125.3lm/W) (G)

AHX(7,020lm・57W・123.1lm/W) (G)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHN(34N3) ○ △ ¥49,000 (税別)

AHX(34N3) ○ △ ¥52,000 (税別)

AHN(6,450lm・47W・137.2lm/W) (G)

AHX(6,450lm・48W・134.3lm/W) (G)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHN(26N3) ○ △ ¥41,000 (税別)

AHX(26N3) ○ △ ¥44,000 (税別)

AHN(4,930lm・36W・136.9lm/W) (G)

AHX(4,930lm・36W・136.9lm/W) (G)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHN(25N4) ○ △ ¥39,000 (税別)

AHX(25N4) ○ △ ¥42,000 (税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の

モデルチェンジ品

AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W) (G)


AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W) (G)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHN(20N3) ○ △ ¥37,000 (税別)

AHX(20N3) ○ △ ¥40,000 (税別)


AHN(3,600lm・32W・112.5lm/W) (G)

AHX(3,600lm・32W・112.5lm/W) (G)



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 5.2kg ランプ 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...90 200V...88	75 73	56 56	60 59	51 50
電流値	100V...0.91 200V...0.45	0.75 0.38	0.57 0.29	0.60 0.31	0.51 0.26
平均電力※1	AHX 77	65	49	52	44

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)
 ガード GAF36 (別売) △ ¥12,300 (税別)
 適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

300幅 下面開放タイプ 3灯用

埋込穴
300
×
1257

連続埋込穴長寸法
1274×N~20
(Nは器具台数を示す)

EL-LFB45703A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦ △ ¥41,700 (税別)

本体	EL-LK4323A	AHX	㊦ △ ¥34,000 (税別)
反射板	P4503LS	㊦ △	¥7,700 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 3本	AHX(39N3) ㊦ △ ¥82,200 (税別)
			(10,780lm・88W・122.5lm/W) ㊦

3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 3本	AHX(34N3) ㊦ △ ¥77,700 (税別)
			(9,370lm・73W・128.3lm/W) ㊦

2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 3本	AHX(26N3) ㊦ △ ¥65,700 (税別)
			(7,170lm・56W・128.0lm/W) ㊦

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 3本	AHX(25N4) ㊦ △ ¥62,700 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		(6,890lm・59W・116.7lm/W) ㊦

2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 3本	AHX(20N3) ㊦ △ ¥59,700 (税別)
			(5,520lm・50W・110.4lm/W) ㊦



保守率=1 単位:lx
 2,500lm 組合せ時



460幅 下面開放タイプ 4灯用

埋込穴
460
×
1235

EL-LYB4014A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦ △ ¥44,000 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 4本	AHX(39N3) ㊦ △ ¥98,000 (税別)
			(14,120lm・115W・122.7lm/W) ㊦

3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 4本	AHX(34N3) ㊦ △ ¥92,000 (税別)
			(12,510lm・96W・130.3lm/W) ㊦


2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 4本	AHX(26N3) ㊦ △ ¥76,000 (税別)
			(9,570lm・72W・132.9lm/W) ㊦

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 4本	AHX(25N4) ㊦ △ ¥72,000 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		(9,200lm・76W・121.0lm/W) ㊦

2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 4本	AHX(20N3) ㊦ △ ¥68,000 (税別)
			(7,360lm・65W・113.2lm/W) ㊦



保守率=1 単位:lx
 2,500lm 組合せ時



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 6.2kg ランプ 1.2kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...117 200V...115	97 96	73 72	77 76	65 65
電流値	100V...1.18 200V...0.59	0.98 0.49	0.74 0.37	0.78 0.40	0.66 0.34
平均電力※1	AHX 101	84	63	67	57

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

460幅 遮光制御タイプ 4灯用 マルチファイン

埋込穴
460
×
1235

EL-LYB4004A

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦ △ ¥54,000 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 4本	AHX(39N3) ㊦ △ ¥108,000 (税別)
			(13,110lm・115W・114.0lm/W) ㊦

3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 4本	AHX(34N3) ㊦ △ ¥102,000 (税別)
			(11,700lm・96W・121.8lm/W) ㊦


2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 4本	AHX(26N3) ㊦ △ ¥86,000 (税別)
			(8,940lm・72W・124.1lm/W) ㊦

2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 4本	AHX(25N4) ㊦ △ ¥82,000 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		(8,600lm・76W・113.1lm/W) ㊦

2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 4本	AHX(20N3) ㊦ △ ¥78,000 (税別)
			(6,880lm・65W・105.8lm/W) ㊦



保守率=1 単位:lx
 2,500lm 組合せ時



遮光角
 横方向 15°
 縦方向 15°

埋込形 [ペン皿乳白カバー]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白カバー仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 9.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※1	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)
 適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

300幅
 ペン皿カバータイプ
 2灯用

埋込穴
 300
 ×
 1257
 連続埋込穴長手寸法
 1273×N-21
 (Nは器具台数を示す)

EL-LFY4562A

連続調光 [信号制御: 20~100%] AHX ㊦ △ ¥38,700 (税別)

本体 EL-LK4642A AHX ㊦ △ ¥34,000 (税別)
 カバー Y4742 ㊦ △ ¥4,700 (税別)

ランプとのセット価格




3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX(39N3) ㊦ △ ¥65,700 (税別)
 (5,140lm・57W・90.1lm/W ㊦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX(34N3) ㊦ △ ¥62,700 (税別)
 (4,880lm・48W・101.6lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX(26N3) ㊦ △ ¥54,700 (税別)
 (3,730lm・36W・103.6lm/W ㊦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX(25N4) ㊦ △ ¥52,700 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
 モデルチェンジ品 (3,590lm・38W・94.4lm/W ㊦)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHX(20N3) ㊦ △ ¥50,700 (税別)
 (2,870lm・32W・89.6lm/W ㊦)



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 カバー : アクリル
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 9.3kg ランプ 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 90 200V 88	75 73	56 56	60 59	51 50
電流値	100V 0.91 200V 0.45	0.75 0.38	0.57 0.29	0.60 0.31	0.51 0.26
平均電力※1	AHX 77	65	49	52	44

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △ ¥710 (税別)
 適合部品→P.155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

300幅
 ペン皿カバータイプ
 3灯用

埋込穴
 300
 ×
 1257
 連続埋込穴長手寸法
 1273×N-21
 (Nは器具台数を示す)

EL-LFY4563A

連続調光 [信号制御: 20~100%] AHX ㊦ △ ¥49,700 (税別)

本体 EL-LK4643A AHX ㊦ △ ¥45,000 (税別)
 カバー Y4742 ㊦ △ ¥4,700 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 3本 AHX(39N3) ㊦ △ ¥90,200 (税別)
 (7,850lm・88W・89.2lm/W ㊦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 3本 AHX(34N3) ㊦ △ ¥85,700 (税別)
 (7,000lm・73W・95.8lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 3本 AHX(26N3) ㊦ △ ¥73,700 (税別)
 (5,360lm・56W・95.7lm/W ㊦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 3本 AHX(25N4) ㊦ △ ¥70,700 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
 モデルチェンジ品 (5,150lm・59W・87.2lm/W ㊦)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 3本 AHX(20N3) ㊦ △ ¥67,700 (税別)
 (4,120lm・50W・82.4lm/W ㊦)




カバー付埋込器具

ムダな光やまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく包み込むカバー付埋込器具。シンプルな形状が幅広い空間用途に対応します。





本体: EL-LK4642A、EL-LK4643A



カバー: Y4742

ペン皿乳白カバー



カバー側面の光が拡散し、
 天井面に視覚的に明るさを与えます。



カバー: B4702

平板乳白カバー


全面カバーでまぶしさを抑え、
 空間全体を柔らかく照らします。



カバー: D4702

平板透明プリズムカバー

直下の明るさを高め、
 視野に入る直接光を抑えます。



01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

埋込形 [乳白カバー]

昼白色(5000K) Ra83



190幅
乳白カバータイプ
1灯用

埋込穴
190
×
1257

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 5.4kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...31 200V...30	26...26 20...20	20...20 18...18	21...21 18...18	18...18 0.9...0.9
電流値	100V...0.31 200V...0.16	0.26...0.26 0.13...0.13	0.20...0.20 0.10...0.10	0.21...0.21 0.11...0.11	0.18...0.18 0.09...0.09
平均電力※1	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 9.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...59 200V...57	49...49 48...48	36...36 38...38	39...39 32...32	33...33 28...28
電流値	100V...0.59 200V...0.29	0.49...0.49 0.25...0.25	0.37...0.37 0.19...0.19	0.39...0.39 0.20...0.20	0.33...0.33 0.17...0.17
平均電力※1	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △¥710 (税別)
適合部品→P.M155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 9.3kg ランプ 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...90 200V...88	75...75 73...73	56...56 56...56	60...60 59...59	51...51 50...50
電流値	100V...0.91 200V...0.45	0.75...0.75 0.38...0.38	0.57...0.57 0.29...0.29	0.60...0.60 0.31...0.31	0.51...0.51 0.26...0.26
平均電力※1	AHX 77	65	49	52	44

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB27 (別売) △¥710 (税別)
適合部品→P.M155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

EL-LFB4741A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ⑤ △ ¥33,000 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHX(39N3) ⑤ △ ¥46,500 (税別)
(2,530lm・30W・84.3lm/W ⑥)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHX(34N3) ⑤ △ ¥45,000 (税別)
(2,110lm・26W・81.1lm/W ⑥)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHX(26N3) ⑤ △ ¥41,000 (税別)
(1,610lm・20W・80.5lm/W ⑥)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHX(25N4) ⑤ △ ¥40,000 (税別)
(1,550lm・21W・73.8lm/W ⑥)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品
2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHX(20N3) ⑤ △ ¥39,000 (税別)
(1,240lm・18W・68.8lm/W)



EL-LFB4542A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ⑤ △ ¥38,800 (税別)

本体 EL-LK4642A
カバー B4702

AHX ⑤ △ ¥34,000 (税別)
⑤ △ ¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX(39N3) ⑤ △ ¥65,800 (税別)
(5,420lm・57W・95.0lm/W ⑥)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX(34N3) ⑤ △ ¥62,800 (税別)
(4,840lm・48W・100.8lm/W ⑥)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX(26N3) ⑤ △ ¥54,800 (税別)
(3,700lm・36W・102.7lm/W ⑥)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX(25N4) ⑤ △ ¥52,800 (税別)
(3,560lm・38W・93.6lm/W ⑥)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品
2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHX(20N3) ⑤ △ ¥50,800 (税別)
(2,850lm・32W・89.0lm/W ⑥)



EL-LFB4543A

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHX ⑤ △ ¥49,800 (税別)

本体 EL-LK4643A
カバー B4702

AHX ⑤ △ ¥45,000 (税別)
⑤ △ ¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 3本 AHX(39N3) ⑤ △ ¥90,300 (税別)
(7,840lm・88W・89.0lm/W ⑥)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 3本 AHX(34N3) ⑤ △ ¥85,800 (税別)
(7,030lm・73W・96.3lm/W ⑥)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 3本 AHX(26N3) ⑤ △ ¥73,800 (税別)
(5,380lm・56W・96.0lm/W ⑥)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 3本 AHX(25N4) ⑤ △ ¥70,800 (税別)
(5,170lm・59W・87.6lm/W ⑥)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品
2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 3本 AHX(20N3) ⑤ △ ¥67,800 (税別)
(4,130lm・50W・82.6lm/W ⑥)



A: 電圧100~200V共用 (100~242V共用) HX: 初期照度補正付20~100%連続調光 ⑤: LED施設 光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

※1: 平均電力は200V時の値です。

埋込形 [透明プリズムカバー]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]

本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル 透明プリズム仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...59	49	36	39	33
200V...57	48	36	38	32	
電流値	100V...0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V...0.29	0.25	0.19	0.20	0.17	
平均電力※1	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : **連結金具 REB27** (別売) △ ¥710 (税別)
 適合部品 → P.M155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

300幅 プリズムカバータイプ 2灯用

埋込穴
300
×
1257

連続埋込穴長手寸法
1273×N-21
(Nは器具台数を示す)

EL-LFB4552A

連続調光 [信号制御: 20~100%] AHX ● △ ¥39,100 (税別)

本体	EL-LK4642A	AHX	● △	¥34,000 (税別)
カバー	D4702	● △		¥5,100 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500 (税別) × 2本 AHX (39N3) ● △ ¥66,100 (税別)
 (5,830lm・57W・102.2lm/W ●)

3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000 (税別) × 2本 AHX (34N3) ● △ ¥63,100 (税別)
 (5,410lm・48W・112.7lm/W ●)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000 (税別) × 2本 AHX (26N3) ● △ ¥55,100 (税別)
 (3,930lm・36W・109.1lm/W ●)

2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000 (税別) × 2本 AHX (25N4) ● △ ¥53,100 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
 モデルチェンジ品 (3,780lm・38W・99.4lm/W ●)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000 (税別) × 2本 AHX (20N3) ● △ ¥51,100 (税別)
 (3,020lm・32W・94.3lm/W ●)



[共通仕様]

本体	: 鋼板 白色仕上
カバー	: アクリル 透明プリズム仕上
枠	: 鋼板 白色仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上
質量	: 器具 9.3kg ランプ 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...90	75	56	60	51
200V...88	73	56	59	50	
電流値	100V...0.91	0.75	0.57	0.60	0.51
200V...0.45	0.38	0.29	0.31	0.26	
平均電力※1	AHX 77	65	49	52	44

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
 適合部品 : **連結金具 REB27** (別売) △ ¥710 (税別)
 適合部品 → P.M155

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

300幅 プリズムカバータイプ 3灯用

埋込穴
300
×
1257

連続埋込穴長手寸法
1273×N-21
(Nは器具台数を示す)

EL-LFB4553A

連続調光 [信号制御: 20~100%] AHX ● △ ¥50,100 (税別)

本体	EL-LK4643A	AHX	● △	¥45,000 (税別)
カバー	D4702	● △		¥5,100 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500 (税別) × 3本 AHX (39N3) ● △ ¥90,600 (税別)
 (8,480lm・88W・96.3lm/W ●)

3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000 (税別) × 3本 AHX (34N3) ● △ ¥86,100 (税別)
 (7,510lm・73W・102.8lm/W ●)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000 (税別) × 3本 AHX (26N3) ● △ ¥74,100 (税別)
 (5,740lm・56W・102.5lm/W ●)

2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000 (税別) × 3本 AHX (25N4) ● △ ¥71,100 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
 モデルチェンジ品 (5,520lm・59W・93.5lm/W ●)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000 (税別) × 3本 AHX (20N3) ● △ ¥68,100 (税別)
 (4,420lm・50W・88.4lm/W ●)




適合部品 [LDL40 埋込形用]

ガード1灯用

GAF35

△ ¥11,000 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 1.2kg
 ●ガード線径 φ3、φ4




ガード2灯用

GAF36

△ ¥12,300 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
 取付金具 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 1.5kg
 ●ガード線径 φ3、φ4




連結金具

REB26

△ ¥770 (税別)


連結金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.3kg
 ●連結用ネジ
 ナーネジ2本



REB27

△ ¥710 (税別)

連結金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 ●連結用ネジ
 ナーネジ2本




連結金具

REB38

△ ¥660 (税別)


連結金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg
 ●連結用ネジ
 ナーネジ2本



REB52

△ ¥700 (税別)


連結金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg
 ●連結用ネジ
 ナーネジ2本
 ●天井切込寸法
 220mm埋込器具の
 単独取付形の連結に
 ご使用ください。



REB68

△ ¥1,400 (税別)

連結金具 : 鋼板
 垂鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg



01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]

LDL40ランプ

埋込形 [オプション取付可能タイプ]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板	: 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量	: 器具 4.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力※1	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm 2,000lm
電圧	100V 31 26 20 21 18
電圧	200V 30 26 20 21 18
電流値※1	100V 0.31 0.26 0.20 0.21 0.18
電流値	200V 0.16 0.13 0.10 0.11 0.09
平均電力※2	AHX 27 22 17 18 16
ランプ別売	
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: 連結金具 REB26 (別売) △¥770(税別)
適合部品→P.155	
光源寿命	220
40,000時間	
(光束維持率90%)	
初期照度	調光
補正	(信号)
タイプ	20~100%
(AHX)	(AHX)
5年保証	

150幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
1灯用

EL-LYB4001B

固定出力
連続調光(信号制御:20~100%)

AHN ⑤△¥21,500(税別)
AHX ⑤△¥24,500(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別) AHN(39N3) ⑤△¥35,000(税別)
AHX(39N3) ⑤△¥38,000(税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別) AHN(34N3) ⑤△¥33,500(税別)
AHX(34N3) ⑤△¥36,500(税別)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別) AHN(26N3) ⑤△¥29,500(税別)
AHX(26N3) ⑤△¥32,500(税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別) AHN(25N4) ⑤△¥28,500(税別)
AHX(25N4) ⑤△¥31,500(税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別) AHN(20N3) ⑤△¥27,500(税別)
AHX(20N3) ⑤△¥30,500(税別)



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板	: 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量	: 器具 3.5kg ランプ 0.6kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力※1	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm 2,000lm
電圧	100V 59 49 36 39 33
電圧	200V 57 48 36 38 32
電流値※1	100V 0.59 0.49 0.37 0.39 0.33
電流値	200V 0.29 0.25 0.19 0.20 0.17
平均電力※2	AHX 51 42 32 34 28
ランプ別売	
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: 連結金具 REB52 (別売) △¥700(税別)
適合部品→P.155	
光源寿命	220
40,000時間	
(光束維持率90%)	
初期照度	調光
補正	(信号)
タイプ	20~100%
(AHX)	(AHX)
5年保証	

220幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
2灯用

EL-LYB4002B

固定出力
連続調光(信号制御:20~100%)

AHN ⑤○¥22,500(税別)
AHX ⑤△¥25,500(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別)×2本 AHN(39N3) ⑤○¥49,500(税別)
AHX(39N3) ⑤△¥52,500(税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)×2本 AHN(34N3) ⑤○¥46,500(税別)
AHX(34N3) ⑤△¥49,500(税別)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)×2本 AHN(26N3) ⑤△¥38,500(税別)
AHX(26N3) ⑤△¥41,500(税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)×2本 AHN(25N4) ⑤○¥36,500(税別)
AHX(25N4) ⑤△¥39,500(税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)×2本 AHN(20N3) ⑤○¥34,500(税別)
AHX(20N3) ⑤△¥37,500(税別)



[共通仕様]	
本体	: 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板	: 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量	: 器具 7.5kg ランプ 0.6kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力※1	3,900lm 3,400lm 2,600lm 2,500lm 2,000lm
電圧	100V 59 49 36 39 33
電圧	200V 57 48 36 38 32
電流値※1	100V 0.59 0.49 0.37 0.39 0.33
電流値	200V 0.29 0.25 0.19 0.20 0.17
平均電力※2	AHX 51 42 32 34 28
ランプ別売	
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	
適合部品	: 連結金具 REB27 (別売) △¥710(税別)
適合部品→P.155	
光源寿命	300
40,000時間	
(光束維持率90%)	
初期照度	調光
補正	(信号)
タイプ	20~100%
(AHX)	(AHX)
5年保証	

300幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
2灯用

EL-LFB45122B

固定出力
連続調光(信号制御:20~100%)

AHN ⑤△¥23,500(税別)
AHX ⑤△¥26,500(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別)×2本 AHN(39N3) ⑤△¥50,500(税別)
AHX(39N3) ⑤△¥53,500(税別)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)×2本 AHN(34N3) ⑤△¥47,500(税別)
AHX(34N3) ⑤△¥50,500(税別)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)×2本 AHN(26N3) ⑤△¥42,500(税別)
AHX(26N3) ⑤△¥45,500(税別)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)×2本 AHN(25N4) ⑤△¥37,500(税別)
AHX(25N4) ⑤△¥40,500(税別)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)×2本 AHN(20N3) ⑤△¥35,500(税別)
AHX(20N3) ⑤△¥38,500(税別)



用途に合わせて、ルーバ・カバーが選べます。(■:組合せ可能)

適合オプション		器具	EL-LYB4001B+ランプ	EL-LYB4002B+ランプ
OAルーバ Vタイプ		L4111A ¥16,300(税別)	■	
		L45202 ¥20,300(税別)		■
OAルーバ 白色タイプ		L4131A ¥16,300(税別)	■	
		L4862A ¥20,300(税別)		■
マルチファイン ルーバ		L4261F ¥7,400(税別)	■	
		L4802F ¥8,200(税別)		■
乳白カバー		B31011 ¥14,000(税別)	■	
		B4332A ¥8,600(税別)		■
プリズム カバー		D4112A ¥9,400(税別)		■
格子ルーバ		L4892A ¥24,400(税別)		■

オプションとの組合せ

快適なオフィスワーク環境を提供。


OAルーバは輝度別を選ぶ2タイプをご用意しました。

光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ・オプション。オフィスワークに必要な明るさを確保しながら、ディスプレイへの映り込みやランプの直接的なまぶしさをカットし、目の疲れ、不快感をやわらげます。


OAルーバのタイプ	
タイプ	照明器具の鉛直角60°~90°範囲の平均輝度
V	200(cd/m ²)以下

OAルーバの用途区分		
用途区分	VDT画面の反射特性	
	反射防止なし	反射防止あり
VDT作業専用室	Vタイプ	—
VDT作業の伴うオフィス	Vタイプ	白色タイプ

※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

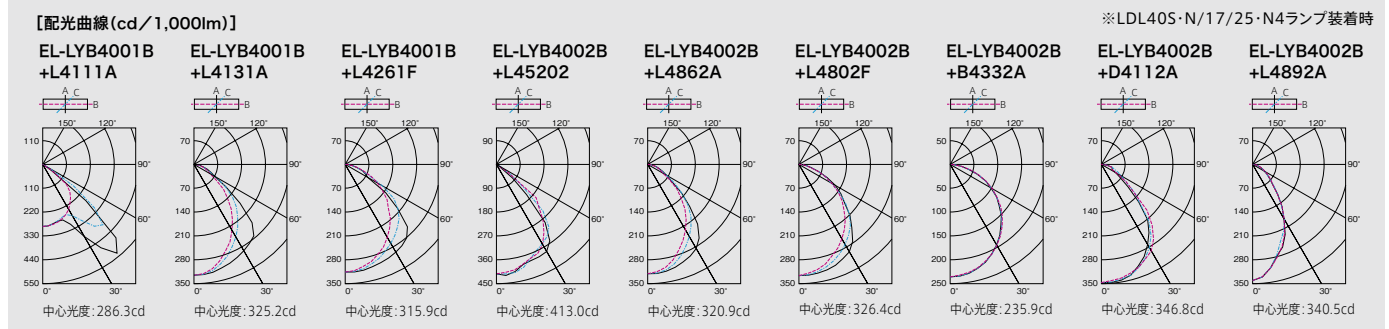

適合オプション		器具	EL-LFB45122B+ランプ
OAルーバ	Vタイプ	L4522 ¥35,400(税別)	■
		L45232 ¥36,500(税別)	■
OA高効率 ルーバ	白色タイプ	L45022 ¥36,500(税別)	■
		B4212 ¥8,200(税別)	■
乳白カバー		Y4752 ¥10,700(税別)	■
乳白ベン皿 カバー		D4102 ¥8,200(税別)	■
格子ルーバ		L4362 ¥23,800(税別)	■
ルミファイン 反射板		P4402 ¥2,400(税別)	■
マルチファイン ルーバ		L4342 ¥7,100(税別)	■

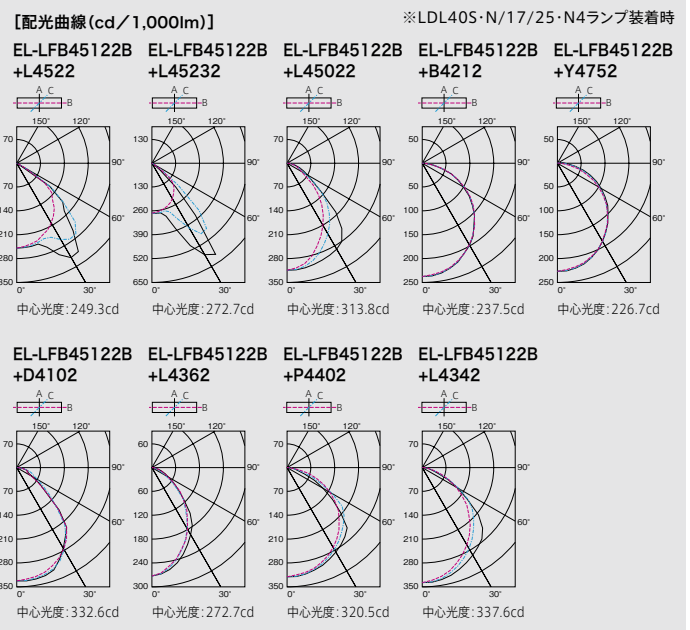

※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

[LDL40・20タイプ]

LEDライトユニット形
ベースライト

20形

▶ P.66～参照

MY シリーズ



LDL20ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
1灯用

EL-LKV2251

AHJ ⑤ ○ ¥13,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000 (税別)

AHJ(13N3) ⑤ ○ ¥19,000 (税別)



(1,290lm・13W・99.2lm/W) ⑤

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : ガードGAF48 (別売) △ ¥5,900 (税別)
適合部品→P.158

ランプ別売



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
2灯用

EL-LKV2252

AHJ ⑤ ○ ¥12,500 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000 (税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤ ○ ¥24,500 (税別)



(2,600lm・23W・113.0lm/W) ⑤

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 21W

適合部品 : ガードGAF51 (別売) △ ¥6,400 (税別)
適合部品→P.159

ランプ別売



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

反射笠タイプ
1灯用

EL-LFH2571

AHJ ⑤ △ ¥12,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000 (税別)

AHJ(13N3) ⑤ △ ¥18,000 (税別)



(1,290lm・13W・99.2lm/W) ⑤

本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.5kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : ガードGAF48 (別売) △ ¥5,900 (税別)
連結金具 REA40 (別売) △ ¥600 (税別)
反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
適合部品→P.158・159

ランプ別売



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

トラフタイプ
1灯用

EL-LKL2571

AHJ ⑤ ○ ¥11,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000 (税別)

AHJ(13N3) ⑤ ○ ¥17,000 (税別)



(1,290lm・13W・99.2lm/W) ⑤

本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : ガードGAF25A (別売) △ ¥5,100 (税別)
連結金具 REA40 (別売) △ ¥600 (税別)
適合部品→P.158・159

ランプ別売



適合部品 [LDL20用]

ガード1灯用


GAF25A

△ ¥5,100 (税別)

ガード : 銅棒 白色仕上
取付金具 : 銅板
亜鉛メッキ仕上

質量 : 1.0kg

●ガード線径 φ3、φ4




GAF48

△ ¥5,900 (税別)

ガード : 銅棒 白色仕上
取付金具 : 銅板
亜鉛メッキ仕上

質量 : 1.2kg

●ガード線径 φ3、φ4




GAF33

(変速) ¥9,500 (税別)

ガード : 銅棒 白色仕上
取付金具 : 銅板 白色仕上
質量 : 0.6kg

●ガード線径 φ3、φ4



直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
1灯用
プルスイッチ付
簡易連結具付
(1灯→消灯)

EL-LKV2261

AHJ ⑤△¥16,000(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.2kg ランプ 0.15kg


定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力: 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1: 11W

適合部品 : ガード GAF48(別売) △¥5,900(税別)
 適合部品→P.158

ランプ別売



AHJ(13N3) ⑤△¥22,000(税別)
 (1,290lm・13W・99.2lm/W) ⑥



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
2灯用
プルスイッチ付
簡易連結具付
(2灯→消灯)

EL-LKV2262

AHJ ⑤△¥15,500(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤△¥27,500(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.3kg


定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
 定格消費電力: 100V時:24W 200V時:23W
 平均電力※1: 21W

適合部品 : ガード GAF51(別売) △¥6,400(税別)
 適合部品→P.159

ランプ別売



AHJ(13N3) ⑤△¥27,500(税別)
 (2,600lm・23W・113.0lm/W) ⑥



LDL20ランプ

埋込形

昼白色(5000K) Ra84



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

190幅
下面開放
タイプ1灯用

EL-LFB25011

AHJ ⑤△¥25,000(税別)

本体 EL-LK2441
 反射板 P2271LS

AHJ ⑤△ ¥22,200(税別)
 ⑤△ ¥2,800(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別)

本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.2kg ランプ 0.15kg


定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力: 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1: 11W

適合部品 : ガード GAF33(別売) ⑤△¥9,500(税別)
 適合部品→P.158

ランプ別売



AHJ(13N3) ⑤△ ¥31,000(税別)
 (1,240lm・13W・95.3lm/W) ⑥



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

300幅
下面開放
タイプ2灯用

EL-LFB25022

AHJ ⑤△¥25,500(税別)

本体 EL-LK2312
 反射板 P2502LS

AHJ ⑤△ ¥22,100(税別)
 ⑤△ ¥3,400(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤△¥37,500(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.9kg ランプ 0.3kg


定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
 定格消費電力: 100V時:24W 200V時:23W
 平均電力※1: 21W

適合部品 : ガード GAF34(別売) ⑤△¥10,800(税別)
 適合部品→P.159

ランプ別売



AHJ(13N3) ⑤△¥37,500(税別)
 (2,490lm・23W・108.2lm/W) ⑥



ガード2灯用


GAF51

△¥6,400(税別)

ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上

質量 : 1.5kg

●ガード線径 φ3、φ4




GAF34

⑤△¥10,800(税別)

ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 白色仕上

質量 : 0.8kg

●ガード線径 φ3、φ4



連結金具


REA40

△¥600(税別)

連結金具 : 銅板 白色仕上
 質量 : 0.2kg

●連結用ネジ

＋ネジ2本




REA47

△¥760(税別)

反射板用連結具 : プラスチック 白色仕上

質量 : 0.1kg



01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト
[LDL40・20タイプ]

LDL20ランプ

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

300幅
ペン皿カバータイプ
2灯用

EL-LFY2542

AHJ ⑤△¥33,700(税別)

本体 EL-LK2642 AHJ ⑤△ ¥30,800(税別)
カバー Y2702 ⑤△ ¥2,900(税別)



埋込穴
300
×
639

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤△ ¥45,700(税別)
(1,830lm・23W・79.5lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上
カバー : アクリル ペン皿乳白色仕上
枠 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 5.3kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 21W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

300幅
乳白カバータイプ
2灯用

EL-LFB2542

AHJ ⑤△¥33,000(税別)

本体 EL-LK2642 AHJ ⑤△ ¥30,800(税別)
カバー B2702 ⑤△ ¥2,200(税別)



埋込穴
300
×
639

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤△ ¥45,000(税別)
(1,830lm・23W・79.5lm/W) ⑥

本体 : 銅板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 5.3kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 21W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

220幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
2灯用

EL-LYB2062

AHJ ⑤△¥26,500(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) × 2本 AHJ(13N3) ⑤△ ¥38,500(税別)
(2,370lm・23W・103.0lm/W) ⑥

埋込穴
220
×
626

■適合オプション
OAルーバ Vタイプ
L25102
OAルーバ 白色タイプ
L2862A
マルチファインルーバ
L2872F


本体 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 21W

ランプ別売




保守率=1 単位:lx

オプション取付可能タイプーファインベースー




OAルーバ
L25102 (受注) ¥15,000(税別)
ルーバ : アルミ・鏡面仕上
質量 : 0.5kg

遮光角 横方向 30度
縦方向 30度



OAルーバ
L2862A (受注) ¥15,000(税別)
ルーバ : 銅板・白色仕上
質量 : 1.0kg

遮光角 横方向 30度
縦方向 30度



マルチファインルーバ
L2872F △¥6,500(税別)
ルーバ : 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 0.7kg

遮光角 横方向 15度
縦方向 15度

初期照度補正機能



器具導入時の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。

埋込形 [ペン皿乳白カバー]

昼白色(5000K) Ra83




[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白カバー仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 10.4kg ランプ 0.6kg (EL-LFY2004)
 : 器具 10.9kg ランプ 0.75kg (EL-LFY2005)
 : 器具 11.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFY2006)

定格電圧	AC100~242V		
	EL-LFY2004	EL-LFY2005	EL-LFY2006
定格消費電力	100V 43 200V 43	56 55	67 66
電流値	100V 0.44 200V 0.22	0.57 0.29	0.68 0.34
平均電力※1	AHJ 38	49	58

ランプ別売

埋込穴 □639	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------	--------------------------------	-------------------	------



□639 ペン皿カバータイプ
4灯用 **EL-LFY2004**

AHJ ●△¥56,000 (税別)

本体	EL-LK2734	AHJ	●△	¥46,100 (税別)
カバー	Y2714	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 4本 AHJ(13N3) ●△¥80,000 (税別)
 (3,740lm・43W・86.9lm/W ●)

□639 ペン皿カバータイプ
5灯用 **EL-LFY2005**

AHJ ●△¥57,500 (税別)

本体	EL-LK2725	AHJ	●△	¥47,600 (税別)
カバー	Y2714	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 5本 AHJ(13N3) ●△¥87,500 (税別)
 (4,560lm・55W・82.9lm/W ●)




□639 ペン皿カバータイプ
6灯用 **EL-LFY2006**

AHJ ●△¥59,000 (税別)

本体	EL-LK2726	AHJ	●△	¥49,100 (税別)
カバー	Y2714	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 6本 AHJ(13N3) ●△¥95,000 (税別)
 (5,460lm・66W・82.7lm/W ●)



埋込形 [透明プリズムカバー]

昼白色(5000K) Ra84




[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 カバー : アクリル 透明プリズム仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 10.4kg ランプ 0.6kg (EL-LFY2014)
 : 器具 10.9kg ランプ 0.75kg (EL-LFY2015)
 : 器具 11.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFY2016)

定格電圧	AC100~242V		
	EL-LFY2014	EL-LFY2015	EL-LFY2016
定格消費電力	100V 43 200V 43	56 55	67 66
電流値	100V 0.44 200V 0.22	0.57 0.29	0.68 0.34
平均電力※1	AHJ 38	49	58

ランプ別売

埋込穴 □639	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------	--------------------------------	-------------------	------



□639 プリズムカバータイプ
4灯用 **EL-LFY2014**

AHJ ●△¥56,000 (税別)

本体	EL-LK2734	AHJ	●△	¥46,100 (税別)
カバー	X2704	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 4本 AHJ(13N3) ●△¥80,000 (税別)
 (3,970lm・43W・92.3lm/W ●)

□639 プリズムカバータイプ
5灯用 **EL-LFY2015**

AHJ ●△¥57,500 (税別)

本体	EL-LK2725	AHJ	●△	¥47,600 (税別)
カバー	X2704	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 5本 AHJ(13N3) ●△¥87,500 (税別)
 (4,860lm・55W・88.3lm/W ●)




□639 プリズムカバータイプ
6灯用 **EL-LFY2016**

AHJ ●△¥59,000 (税別)

本体	EL-LK2726	AHJ	●△	¥49,100 (税別)
カバー	X2704	●△		¥5,100 (税別)
枠	ST2014	●△		¥4,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000 (税別) × 6本 AHJ(13N3) ●△¥95,000 (税別)
 (5,820lm・66W・88.1lm/W ●)



01 BASE LIGHT-03

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL40・20タイプ]

LDL20ランプ

埋込形 [木枠乳白カバー]

昼白色(5000K) Ra83



埋込穴 □639	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------	--------------------------------	-------------------	------

□639
木枠カバータイプ
6灯用

EL-LFB2006

AHJ ㊦ △ ¥60,500 (税別)



本体	EL-LK2726	AHJ	㊦ △	¥49,100 (税別)
カバー	B2004		㊦ △	¥11,400 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000 (税別) × 6本	AHJ(13N3) ㊦ △	¥96,500 (税別)
(5,170lm・66W・78.3lm/W) ㊦				

本体 : 銅板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 枠 : 銅板 木製 白木
 反射板 : 銅板 白色仕上
 質量 : 器具 10.1kg ランプ 0.9kg (EL-LFB2006)
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時 0.68A 200V時 0.34A
 定格消費電力 : 100V時 67W 200V時 66W
 平均電力※1 : 58W

ランプ別売
 断熱施工では使用出来ません



埋込穴 □639	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------	--------------------------------	-------------------	------

□639
木枠カバータイプ
6灯用

EL-LFB2016

AHJ ㊦ △ ¥63,800 (税別)



本体	EL-LK2726	AHJ	㊦ △	¥49,100 (税別)
カバー	B2014		㊦ △	¥14,700 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000 (税別) × 6本	AHJ(13N3) ㊦ △	¥99,800 (税別)
(5,170lm・66W・78.3lm/W) ㊦				

本体 : 銅板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 枠 : 銅板 木製 白木
 反射板 : 銅板 白色仕上
 質量 : 器具 10.3kg ランプ 0.9kg (EL-LFB2016)
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時 0.68A 200V時 0.34A
 定格消費電力 : 100V時 67W 200V時 66W
 平均電力※1 : 58W

ランプ別売
 断熱施工では使用出来ません



ランプ定格表

屋内用 (一般仕様) LDL20

タイプ※1	■ 昼光色 (6500K)	■ 昼白色 (5000K)	■ 白色 (4000K)	■ 温白色 (3500K)	■ 電球色 (3000K)
(1,200lm) 1,300lm FL20形器具の明るさ	2014年5月生産完了 LDL20S・D/11/12・N2 ㊦ ★ ¥8,500 (税別) Ra84・1,200lm・11W	2014年5月生産完了 LDL20S・N/11/12・N2 ㊦ ★ ¥8,500 (税別) Ra84・1,200lm・11W	2014年5月生産完了 LDL20S・W/11/12・N2 ㊦ ★ ¥8,500 (税別) Ra84・1,200lm・11W	2014年5月生産完了 LDL20S・WW/11/11・N2 ㊦ ★ ¥8,500 (税別) Ra84・1,100lm・11W	2014年5月生産完了 LDL20S・L/11/11・N2 ㊦ ★ ¥8,500 (税別) Ra84・1,100lm・11W
	LDL20S・D/10/12・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 ㊦ ○ ¥6,000 (税別) Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 ㊦ ○ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・L/10/11・N3 ㊦ ○ ¥6,000 (税別) Ra83・1,100lm・9.9W

※1: タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準としております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2: 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

※3: 口金: GX16t-5 定格寿命: 40,000時間

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-03

直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインeco シリーズ

BASE LIGHT

03

DOWNLIGHT

SPOTLIGHT


CEILING

BRACKET

PENDANT


LED LAMP LIGHT

長期間使用した蛍光灯照明器具は劣化が進んでいます。
ランプだけのLED交換ではなく、電源・ソケットも含めたJEL801適合口金への
リニューアルをおすすめします。

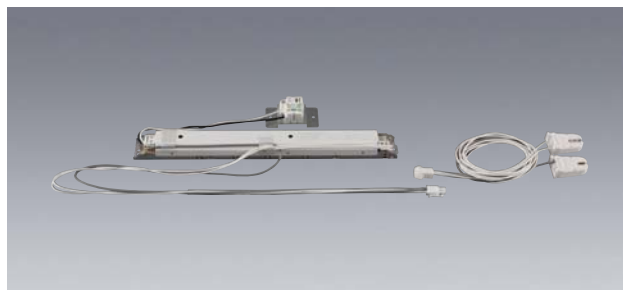


既設の本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。
既設の器具を再利用できるので廃材が少なく省資源です。

(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LED
ランプシステム」に対応。ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。

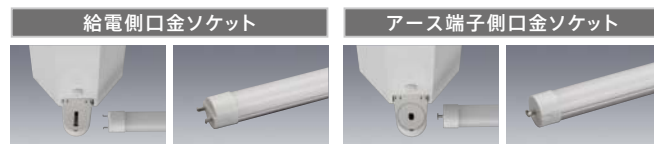


消費電力比較

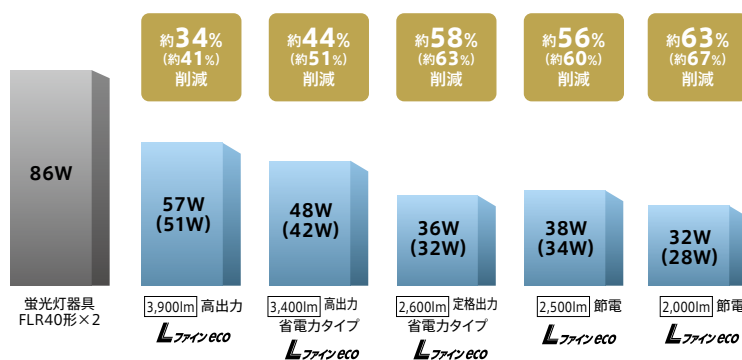

※当社FLR40形×2灯逆富士形器具との比較
※LファインecoはLDL40 2灯用初期照度補正タイプ。()内は初期照度補正タイプの平均電力の値です。


償却グラフ (イニシャルコスト+ランニングコスト)

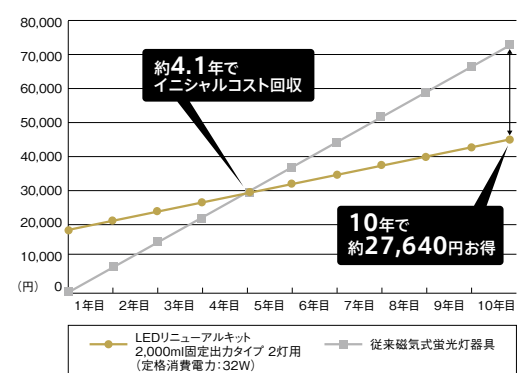

比較条件: 年間点灯時間3,000時間 電気契約料27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
当社従来ラビット磁気式蛍光灯40形×2灯 消費電力86Wとの1台あたりの比較
蛍光灯器具は交換ランプ費用(税別)含む

施工方法

電源ユニットが入るスペースがあるかご確認ください。

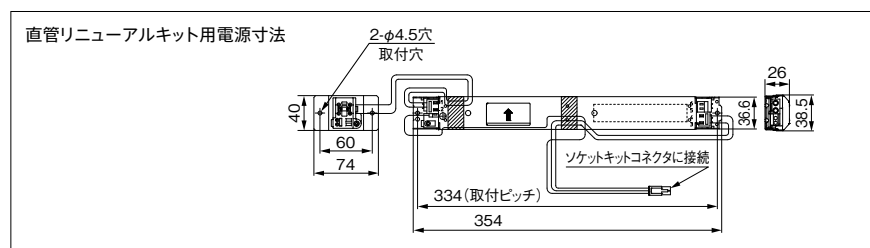

省施工を実現。
従来器具交換より廃材を減らし、取り付けも簡単。

- 1 既設照明器具のランプ・反射板・ソケット・安定器・端子台を取り外してください。
- 2 本体に電源ユニットと、新しいソケットをそれぞれ取り付けてください。
- 3 反射板を器具に取り付けたのち、新しいランプを取り付けてください。
- 4 LED電源ユニットを本体に取り付けます
- 5 本体にソケットを取り付け、LED電源ユニットと接続します。
- 6 反射板を本体に取り付けます
- 7 LEDランプを取り付けます

[安全上のご注意]

安全性を確保するために、電気工事担当者と事前に十分ご検討の上、施工してください。一般的に販売されている照明器具は、安定器および関連電気部品を含む器具全体で性能・品質を確認しております。リニューアル時に、リニューアルキット(ユニット)をご使用される場合は、使用環境を十分にチェックし、適合性を確認し、施工してください。改造後の事故・不具合は、改造・使用者の責任になります。

01 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト リニューアルキット

機種構成

電源ユニット

LDL40×2灯用

EL-U4012A 初期照度補正

EL-U4012A 固定出力

LDL40×1灯用・LDL20×2灯用 兼用

EL-U4011A 初期照度補正

EL-U4011A 固定出力

LDL20×1灯用

EL-U2001A 初期照度補正

初期照度補正タイプ

(AHJ)

ソケットユニット

給電側ソケット(一例)

設置側ソケット(一例)

2灯用 △ ¥2,000 (税別)	EL-US0002	EL-US0012	EL-US0022	EL-US0042	EL-US0052	EL-US0062
1灯用 △ ¥1,000 (税別)	EL-US0001	EL-US0011	EL-US0021	EL-US0041	EL-US0051	—

※適合するソケットの形状については、別途お問い合わせください。

ランプ

P.135に掲載の屋内用(一般仕様)LDL40・20ランプがご使用できます。(LDL40S・N/33/39は初期照度補正(AHJ)タイプに使用できません。)

組合せ例

LDL40×1灯用	
電源ユニット :EL-U4011A AHN △ ¥3,000 (税別)	
1灯用ソケットユニット:EL-US0001 △ ¥1,000 (税別)	
LEDランプ	
[3,900lm] LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥17,500 (税別)	
[3,400lm] LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥16,000 (税別)	
[2,600lm] LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥12,000 (税別)	
[2,500lm] LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥11,000 (税別)	
[2,000lm] LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥10,000 (税別)	
※LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	

LDL40×2灯用	
電源ユニット :EL-U4012A AHN △ ¥5,000 (税別)	
2灯用ソケットユニット:EL-US0002 △ ¥2,000 (税別)	
LEDランプ	
[3,900lm] LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本
上記ランプとのセット価格 ¥34,000 (税別)	
[3,400lm] LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本
上記ランプとのセット価格 ¥31,000 (税別)	
[2,600lm] LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本
上記ランプとのセット価格 ¥23,000 (税別)	
[2,500lm] LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本
上記ランプとのセット価格 ¥21,000 (税別)	
[2,000lm] LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本
上記ランプとのセット価格 ¥19,000 (税別)	
※LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能	

ソケットが取り付けられない埋込器具向けとしてソケットステーをご用意しております。



EL-X0025 **△ ¥2,000 (税別)**

適合機種
電源ユニット :EL-U4011A、EL-U4012A
ソケットユニット :EL-US0011、EL-US0012
ランプ :LDL40

※既存器具への取付可否については、弊社販売窓口にお問合せください。

LDL20×1灯用	
電源ユニット :EL-U2001A AHJ △ ¥3,000 (税別)	
1灯用ソケットユニット:EL-US0001 △ ¥1,000 (税別)	
LEDランプ	
[1,300lm] LDL20S・N/10/13・N3	¥6,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥10,000 (税別)	
LDL20×2灯用	
電源ユニット :EL-U4011A AHJ △ ¥3,000 (税別)	
2灯用ソケットユニット:EL-US0002 △ ¥2,000 (税別)	
LEDランプ	
[1,300lm] LDL20S・N/10/13・N3 × 2本	¥12,000 (税別)
上記ランプとのセット価格 ¥17,000 (税別)	



ソケット別 対応機種例

EL-US0001/EL-US0002	EL-US0011/EL-US0012	EL-US0021/EL-US0022	EL-US0041/EL-US0042	EL-US0051/EL-US0052
逆富士 (主に190幅・300幅)	反射笠付 (1灯タイプ)	直付 (主に薄形タイプ)	直付 (主にベースライン)	直付 (主に薄形タイプ)
埋込 (主に190幅・300幅)	トラフ (1灯タイプ)	埋込 (主にCチャンネル回避形)	埋込 (主にオプション取付可能形)	埋込 (主に220幅)
	反射笠付 (2灯タイプ)			
	トラフ (2灯タイプ)			

※上記は、代表的な対応機種例です。既設器具への適合性確認が必要になります。既設器具タイプによっては取り付けられない場合がございますので別途お問い合わせください。

人感センサ付器具

▶ P.171

直管LEDランプ搭載



学校用

▶ P.173

直管LEDランプ搭載



スクールファイン

直管LEDランプ搭載



黒板灯

ウォールウォッシャ器具／コーナー灯／建築化照明器具

▶ P.176

直管LEDランプ搭載




ウォールウォッシャ

直管LEDランプ搭載



コーナー灯

直管LEDランプ搭載



建築化照明器具

特殊環境用

▶ P.179

直管LEDランプ搭載



HACCP向け器具

直管LEDランプ搭載



クリーンルーム向け器具

直管LEDランプ搭載



電磁波低減照明器具

直管LEDイエローランプ



半導体工場向け／低誘虫用

LED一体形



防爆形器具

LED一体形



低温向け器具

業務用浴室灯

▶ P.193

直管LEDランプ搭載



Lファインeco シリーズ

LEDライトユニット形ベースライト

MYシリーズ

用途別照明



▶ P.82～参照

防雨・防湿形器具

▶ P.194

直管LEDランプ搭載



Lファインeco シリーズ

MATRIX

BASE LIGHT 用途別照明 直管LEDランプ搭載タイプ 

業務用

人感センサ付器具

LDL40×1

LDL40×2

LDL40 Ra83	逆富士タイプ 1灯用	反射笠タイプ 1灯用	逆富士タイプ 2灯用	反射笠タイプ 2灯用
				
器具形名	EL-LYVS4011A AHN	EL-LYHS4011A AHN	EL-LYVS4012A AHN	EL-LYHS4012A AHN
	¥27,500 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)	¥28,500 (ランプなし)	¥27,500 (ランプなし)
明るさタイプ	P.171	P.172	P.171	P.172

3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LYVS4011A AHN(39N3)	EL-LYHS4011A AHN(39N3)	EL-LYVS4012A AHN(39N3)	EL-LYHS4012A AHN(39N3)
	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥55,500	組合せ価格 ¥54,500

3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYVS4011A AHN(34N3)	EL-LYHS4011A AHN(34N3)	EL-LYVS4012A AHN(34N3)	EL-LYHS4012A AHN(34N3)
	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥52,500	組合せ価格 ¥51,500

2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LYVS4011A AHN(26N3)	EL-LYHS4011A AHN(26N3)	EL-LYVS4012A AHN(26N3)	EL-LYHS4012A AHN(26N3)
	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥44,500	組合せ価格 ¥43,500

2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LYVS4011A AHN(25N4)	EL-LYHS4011A AHN(25N4)	EL-LYVS4012A AHN(25N4)	EL-LYHS4012A AHN(25N4)
	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥41,500

2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LYVS4011A AHN(20N3)	EL-LYHS4011A AHN(20N3)	EL-LYVS4012A AHN(20N3)	EL-LYHS4012A AHN(20N3)
	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥39,500

ウォール
ウォッシャ器具

LDL110×1

LDL110×2

LDL110 Ra83	直付形		直付形	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYX8011 AHN	EL-LYX8011 AHX	EL-LYX8012 AHN	EL-LYX8012 AHX
	¥39,500 (ランプなし)	¥40,500 (ランプなし)	¥49,000 (ランプなし)	¥50,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.176		P.176	

6,500lm FLR110形・FHF86形 器具に近い明るさ LDL110S-N/46/65-A2 ¥16,000(税別)	EL-LYX8011 AHN(65A2)	EL-LYX8011 AHX(65A2)	EL-LYX8012 AHN(65A2)	EL-LYX8012 AHX(65A2)
	組合せ価格 ¥55,500	組合せ価格 ¥56,500	組合せ価格 ¥81,000	組合せ価格 ¥82,000

ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ ^{※1}	■ 昼光色 (6500K)	■ 昼白色 (5000K)	■ 白色 (4000K)	■ 温白色 (3500K)
6,500lm FLR110形・ FHF86形器具に 近い明るさ	2014年7月生産完了 LDL110S-D/57/63 ★¥16,000(税別) Ra84・6,300lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-N/57/65 ★¥16,000(税別) Ra84・6,500lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-W/57/62 ★¥16,000(税別) Ra84・6,200lm・57W	2014年7月生産完了 LDL110S-L/57/60 ★¥16,000(税別) Ra84・6,000lm・57W
	LDL110S-D/46/63-A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,300lm・46.2W	LDL110S-N/46/65-A2 ○¥16,000(税別) Ra83・6,500lm・46.2W	LDL110S-W/46/62-A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,200lm・46.2W	LDL110S-WW/46/60-A2 △¥16,000(税別) Ra83・6,000lm・46.2W

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。

色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。

ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

※3:口金:GX16t-5 定格寿命:40,000時間

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品

※納期は目安ですので、都度お問合ください。

学校用

LDL40×1

LDL40×2

LDL40 Ra83	黒板灯		スクールファイン			
	直付形	埋込形 220幅	直付形		埋込形	
			遮光制御タイプ2灯用		220幅 遮光制御タイプ	
器具形名	EL-LFN4051A AHX	EL-LFN4071A AHX	EL-LYX4332A AHX	EL-LYX4342A AHX	EL-LYB4332A AHX	EL-LYB4342A AHX
	¥36,000 (ランプなし)	¥38,000 (ランプなし)	¥18,000 (ランプなし)	¥23,000 (ランプなし)	¥20,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.175	P.175	P.173	P.173	P.174	P.174

3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LFN4051A AHX(39N3)	EL-LFN4071A AHX(39N3)	EL-LYX4332A AHX(39N3)	EL-LYX4342A AHX(39N3)	EL-LYB4332A AHX(39N3)	EL-LYB4342A AHX(39N3)
	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥51,500	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥50,000	組合せ価格 ¥47,000	組合せ価格 ¥53,000

3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LFN4051A AHX(34N3)	EL-LFN4071A AHX(34N3)	EL-LYX4332A AHX(34N3)	EL-LYX4342A AHX(34N3)	EL-LYB4332A AHX(34N3)	EL-LYB4342A AHX(34N3)
	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥50,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥47,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥50,000


2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LFN4051A AHX(26N3)	EL-LFN4071A AHX(26N3)	EL-LYX4332A AHX(26N3)	EL-LYX4342A AHX(26N3)	EL-LYB4332A AHX(26N3)	EL-LYB4342A AHX(26N3)
	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥42,000

2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LFN4051A AHX(25N4)	EL-LFN4071A AHX(25N4)	EL-LYX4332A AHX(25N4)	EL-LYX4342A AHX(25N4)	EL-LYB4332A AHX(25N4)	EL-LYB4342A AHX(25N4)
	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥40,000

2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LFN4051A AHX(20N3)	EL-LFN4071A AHX(20N3)	EL-LYX4332A AHX(20N3)	EL-LYX4342A AHX(20N3)	EL-LYB4332A AHX(20N3)	EL-LYB4342A AHX(20N3)
	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥30,000	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥38,000

ウォール
ウォッシャ器具

LDL40×1

LDL40 Ra83	直付形	埋込形 150幅
		
器具形名	EL-LYX4011A AHX	EL-LYB4021A AHX
	¥36,000 (ランプなし)	¥36,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.177	P.177

3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LYX4011A AHX(39N3)	EL-LYB4021A AHX(39N3)
	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥49,500

3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYX4011A AHX(34N3)	EL-LYB4021A AHX(34N3)
	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥48,000

2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LYX4011A AHX(26N3)	EL-LYB4021A AHX(26N3)
	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥44,000

2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LYX4011A AHX(25N4)	EL-LYB4021A AHX(25N4)
	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥43,000

2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LYX4011A AHX(20N3)	EL-LYB4021A AHX(20N3)
	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥42,000

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT 用途別照明 直管LEDランプ搭載タイプ

業務用

コーナー灯		LDL40×1		LDL40×2		建築化照明		LDL40×1		HACCP向け器具		LDL40×2	
LDL40 Ra83		壁面・天井付 兼用		壁面・天井付 兼用		LDL40 Ra83		固定出力		連続調光		LDL40 Ra83	
器具形名		EL-LFV4331A AHJ		EL-LFV4342A AHJ		器具形名		EL-LYL4011B AHN		EL-LYL4011B AHX		器具形名	
明るさタイプ		¥28,000 (ランプなし)		¥32,000 (ランプなし)		明るさタイプ		¥15,000 (ランプなし)		¥18,000 (ランプなし)		明るさタイプ	
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)		EL-LFV4331A AHJ(39N3)		EL-LFV4342A AHJ(39N3)		3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)		EL-LYL4011B AHN(39N3)		EL-LYL4011B AHX(39N3)		3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	
組合せ価格 ¥41,500		組合せ価格 ¥59,000				組合せ価格 ¥28,500		組合せ価格 ¥31,500				組合せ価格 ¥104,000	
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)		EL-LFV4331A AHJ(34N3)		EL-LFV4342A AHJ(34N3)		3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)		EL-LYL4011B AHN(34N3)		EL-LYL4011B AHX(34N3)		3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	
組合せ価格 ¥40,000		組合せ価格 ¥56,000				組合せ価格 ¥27,000		組合せ価格 ¥30,000				組合せ価格 ¥101,000	
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)		EL-LFV4331A AHJ(26N3)		EL-LFV4342A AHJ(26N3)		2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)		EL-LYL4011B AHN(26N3)		EL-LYL4011B AHX(26N3)		2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	
組合せ価格 ¥36,000		組合せ価格 ¥48,000				組合せ価格 ¥23,000		組合せ価格 ¥26,000				組合せ価格 ¥93,000	
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)		EL-LFV4331A AHJ(25N4)		EL-LFV4342A AHJ(25N4)		2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)		EL-LYL4011B AHN(25N4)		EL-LYL4011B AHX(25N4)		2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	
組合せ価格 ¥35,000		組合せ価格 ¥46,000				組合せ価格 ¥22,000		組合せ価格 ¥25,000				組合せ価格 ¥91,000	
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)		EL-LFV4331A AHJ(20N3)		EL-LFV4342A AHJ(20N3)		2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)		EL-LYL4011B AHN(20N3)		EL-LYL4011B AHX(20N3)		2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	
組合せ価格 ¥34,000		組合せ価格 ¥44,000				組合せ価格 ¥21,000		組合せ価格 ¥24,000				組合せ価格 ¥89,000	
												直付形	
												埋込形 220幅	

ランプ定格表
屋内用(一般仕様) LDL40

タイプ ^{※1}	ランプ形名	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm)		口金	定格寿命(h)	希望小売価格 ^{※2} (税別)	備考	
							長さ	管径					
3,900lm FHF32形高出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	㊦ △ ¥13,500		
	LDL40S・N/27/39・N3	5000	3,900		144.4						㊦ ○ ¥13,500		
	LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500		129.6						㊦ △ ¥13,500		
	LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400		125.9						㊦ △ ¥13,500		
	LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300		122.2						㊦ △ ¥13,500		
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40S・N/22/34・N3	5000	3,400	22.1	153.8	Ra83						㊦ ○ ¥12,000	
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/16/26・N3	5000	2,600	16.3	159.5	Ra83						㊦ △ ¥ 8,000	
2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	137.9	Ra83						㊦ ○ ¥ 7,000	新発売
	LDL40S・N/17/25・N4	5000	2,500		143.6						㊦ ○ ¥ 7,000		
	LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300		132.1						㊦ ○ ¥ 7,000		
	LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300		132.1						㊦ ○ ¥ 7,000		
	LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200		126.4						㊦ ○ ¥ 7,000		
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	5000	2,000	14.4	138.8	Ra83						㊦ ○ ¥ 6,000	
	LDL40S・W/14/18・N3	4000	1,800		125.0						㊦ △ ¥ 6,000		
1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14	107.1	Ra84						㊦ ○ ¥ 6,000	
	LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500		107.1						㊦ ○ ¥ 6,000		

屋外・階段通路誘導灯用(ガラス管仕様)

タイプ ^{※1}		ランプ形名	色温度 (K) 光源色	光束 (lm)	ランプ 電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	演色性	寸法 (mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 ^{※2} (税別)	備考
								長さ	管径				
LDL40	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T-N/27/37-G3	 5000	3,700	27.0	137.0	Ra83	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	 ○ ¥13,500	2015年1月 発売予定
		LDL40T-W/27/35-G3	 4000	3,500		129.6						 △ ¥13,500	
	2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T-N/17/25-G3	 5000	2,500	17.4	143.6	 ○ ¥9,000						
		LDL40T-W/17/23-G3	 4000	2,300	132.1	 △ ¥9,000							
	半導体工場向け	LDL40T-Y/27/18-P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	—					 △ ¥19,000	
		低誘虫用	LDL40T-Y/17/20-G3	黄色	2,000	17.4	114.9					—	
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T-N/10/13-G3	 5000	1,300	9.9	131.3	Ra83	580	25.5			 ○ ¥7,000	
		LDL20T-W/10/12-G3	 4000	1,200		121.2						 △ ¥7,000	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしており、色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT 用途別照明(特殊環境用/業務用浴室灯) 直管LEDランプ搭載タイプ

業務用

クリーンルーム
向け器具

LDL40 Ra83	LDL40×1		LDL40×2		埋込形			
	直付形 清浄度クラス 100,000	直付形 清浄度クラス 100以下	直付形 清浄度クラス 1,000~100,000	直付形 清浄度クラス 100,000	清浄度クラス:1,000~100,000			
								
器具形名	EL-LYV4011A AHJ	EL-LYP4001A AHJ	EL-LYP4002A AHJ	EL-LYV4012A AHJ	EL-LYB4352A AHJ	EL-LYB4362A AHJ	EL-LYB4372A AHJ	EL-LYB4382A AHJ
	¥31,000 (ランプなし)	¥52,000 (ランプなし)	¥77,000 (ランプなし)	¥40,000 (ランプなし)	¥79,000 (ランプなし)	¥87,000 (ランプなし)	¥114,000 (ランプなし)	¥124,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.181	P.181	P.181	P.181	P.182	P.182	P.182	P.182
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LYV4011A AHJ(39N3)	EL-LYP4001A AHJ(39N3)	EL-LYP4002A AHJ(39N3)	EL-LYV4012A AHJ(39N3)	EL-LYB4352A AHJ(39N3)	EL-LYB4362A AHJ(39N3)	EL-LYB4372A AHJ(39N3)	EL-LYB4382A AHJ(39N3)
	組合せ価格 ¥44,500	組合せ価格 ¥65,500	組合せ価格 ¥104,000	組合せ価格 ¥67,000	組合せ価格 ¥106,000	組合せ価格 ¥114,000	組合せ価格 ¥141,000	組合せ価格 ¥151,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYV4011A AHJ(34N3)	EL-LYP4001A AHJ(34N3)	EL-LYP4002A AHJ(34N3)	EL-LYV4012A AHJ(34N3)	EL-LYB4352A AHJ(34N3)	EL-LYB4362A AHJ(34N3)	EL-LYB4372A AHJ(34N3)	EL-LYB4382A AHJ(34N3)
	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥64,000	組合せ価格 ¥101,000	組合せ価格 ¥64,000	組合せ価格 ¥103,000	組合せ価格 ¥111,000	組合せ価格 ¥138,000	組合せ価格 ¥148,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LYV4011A AHJ(26N3)	EL-LYP4001A AHJ(26N3)	EL-LYP4002A AHJ(26N3)	EL-LYV4012A AHJ(26N3)	EL-LYB4352A AHJ(26N3)	EL-LYB4362A AHJ(26N3)	EL-LYB4372A AHJ(26N3)	EL-LYB4382A AHJ(26N3)
	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥60,000	組合せ価格 ¥93,000	組合せ価格 ¥56,000	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥103,000	組合せ価格 ¥130,000	組合せ価格 ¥140,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LYV4011A AHJ(25N4)	EL-LYP4001A AHJ(25N4)	EL-LYP4002A AHJ(25N4)	EL-LYV4012A AHJ(25N4)	EL-LYB4352A AHJ(25N4)	EL-LYB4362A AHJ(25N4)	EL-LYB4372A AHJ(25N4)	EL-LYB4382A AHJ(25N4)
	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥59,000	組合せ価格 ¥91,000	組合せ価格 ¥54,000	組合せ価格 ¥93,000	組合せ価格 ¥101,000	組合せ価格 ¥128,000	組合せ価格 ¥138,000
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LYV4011A AHJ(20N3)	EL-LYP4001A AHJ(20N3)	EL-LYP4002A AHJ(20N3)	EL-LYV4012A AHJ(20N3)	EL-LYB4352A AHJ(20N3)	EL-LYB4362A AHJ(20N3)	EL-LYB4372A AHJ(20N3)	EL-LYB4382A AHJ(20N3)
	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥58,000	組合せ価格 ¥89,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥91,000	組合せ価格 ¥99,000	組合せ価格 ¥126,000	組合せ価格 ¥136,000

低温向け器具

LDL40 Ra83	LDL40×1		LDL40×2	
	直付形 -25℃	直付形 -25℃	直付形 -25℃	直付形 -25℃
				
器具形名	EL-LRYWH4011A AHJ	EL-LRYWH4012A AHJ	EL-LRYWH4011A AHJ	EL-LRYWH4012A AHJ
	¥22,500 (ランプなし)	¥25,500 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし)	¥25,500 (ランプなし)
明るさタイプ	P.192	P.192	P.192	P.192
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LRYWH4011A AHJ(39N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(39N3)	EL-LRYWH4011A AHJ(39N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(39N3)
	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥52,500	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥52,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LRYWH4011A AHJ(34N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(34N3)	EL-LRYWH4011A AHJ(34N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(34N3)
	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥49,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LRYWH4011A AHJ(26N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(26N3)	EL-LRYWH4011A AHJ(26N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(26N3)
	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥41,500	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥41,500
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LRYWH4011A AHJ(25N4)	EL-LRYWH4012A AHJ(25N4)	EL-LRYWH4011A AHJ(25N4)	EL-LRYWH4012A AHJ(25N4)
	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥39,500
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LRYWH4011A AHJ(20N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(20N3)	EL-LRYWH4011A AHJ(20N3)	EL-LRYWH4012A AHJ(20N3)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥37,500

電磁波低減
照明器具

LDL40 Ra83	LDL40×1			LDL40×2			埋込形		
	逆富士タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	逆富士タイプ2灯	反射笠タイプ2灯用	220幅 ファインベース	クリーンルーム向け 清浄度クラス:1,000~100,000		
									
器具形名	EL-LKV4371 ACX	EL-LKL4911 ACX	EL-LFH4931 ACX	EL-LKV4392 ACX	EL-LFH4932 ACX	EL-LYB4082 ACX	EL-LYB4402 ACN	EL-LYB4412 ACN	EL-LYB4412 ACN
	¥21,500 (ランプなし)	¥19,500 (ランプなし)	¥20,500 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥32,500 (ランプなし)	¥86,000 (ランプなし)	¥94,000 (ランプなし)	¥94,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.184	P.185	P.185	P.184	P.185	P.186	P.186	P.186	P.186
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LKV4371 ACX(39N3)	EL-LKL4911 ACX(39N3)	EL-LFH4931 ACX(39N3)	EL-LKV4392 ACX(39N3)	EL-LFH4932 ACX(39N3)	EL-LYB4082 ACX(39N3)	EL-LYB4402 ACN(39N3)	EL-LYB4412 ACN(39N3)	EL-LYB4412 ACN(39N3)
	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥33,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥48,500	組合せ価格 ¥59,500	組合せ価格 ¥113,000	組合せ価格 ¥121,000	組合せ価格 ¥121,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LKV4371 ACX(34N3)	EL-LKL4911 ACX(34N3)	EL-LFH4931 ACX(34N3)	EL-LKV4392 ACX(34N3)	EL-LFH4932 ACX(34N3)	EL-LYB4082 ACX(34N3)	EL-LYB4402 ACN(34N3)	EL-LYB4412 ACN(34N3)	EL-LYB4412 ACN(34N3)
	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥56,500	組合せ価格 ¥110,000	組合せ価格 ¥118,000	組合せ価格 ¥118,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LKV4371 ACX(26N3)	EL-LKL4911 ACX(26N3)	EL-LFH4931 ACX(26N3)	EL-LKV4392 ACX(26N3)	EL-LFH4932 ACX(26N3)	EL-LYB4082 ACX(26N3)	EL-LYB4402 ACN(26N3)	EL-LYB4412 ACN(26N3)	EL-LYB4412 ACN(26N3)
	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥48,500	組合せ価格 ¥102,000	組合せ価格 ¥110,000	組合せ価格 ¥110,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LKV4371 ACX(25N4)	EL-LKL4911 ACX(25N4)	EL-LFH4931 ACX(25N4)	EL-LKV4392 ACX(25N4)	EL-LFH4932 ACX(25N4)	EL-LYB4082 ACX(25N4)	EL-LYB4402 ACN(25N4)	EL-LYB4412 ACN(25N4)	EL-LYB4412 ACN(25N4)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥100,000	組合せ価格 ¥108,000	組合せ価格 ¥108,000
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LKV4371 ACX(20N3)	EL-LKL4911 ACX(20N3)	EL-LFH4931 ACX(20N3)	EL-LKV4392 ACX(20N3)	EL-LFH4932 ACX(20N3)	EL-LYB4082 ACX(20N3)	EL-LYB4402 ACN(20N3)	EL-LYB4412 ACN(20N3)	EL-LYB4412 ACN(20N3)
	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥44,500	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥106,000	組合せ価格 ¥106,000

業務用浴室灯

LDL40 Ra83	LDL40×2	
	天井直付専用	天井直付専用
		
器具形名	EL-LYWP4002 AHJ	EL-LYWP4002 AHJ
	¥81,000 (ランプなし)	¥81,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.193	P.193
3,900lm FHF32形高出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別)	EL-LYWP4002 AHJ(39N3)	EL-LYWP4002 AHJ(39N3)
	組合せ価格 ¥108,000	組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別)	EL-LYWP4002 AHJ(34N3)	EL-LYWP4002 AHJ(34N3)
	組合せ価格 ¥105,000	組合せ価格 ¥105,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別)	EL-LYWP4002 AHJ(26N3)	EL-LYWP4002 AHJ(26N3)
	組合せ価格 ¥97,000	組合せ価格 ¥97,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別)	EL-LYWP4002 AHJ(25N4)	EL-LYWP4002 AHJ(25N4)
	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥95,000
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別)	EL-LYWP4002 AHJ(20N3)	EL-LYWP4002 AHJ(20N3)
	組合せ価格 ¥93,000	組合せ価格 ¥93,000

※価格はすべて税別です。

BASE LIGHT 用途別照明(特殊環境用/防雨・防湿形器具) LED一体形タイプ/直管LEDランプ搭載タイプ **ラインeco** シーエス 業務用直管LED
イエローランプ

LDL40

半導体工場向け

低誘虫用

LDL40T-Y/27/18-P-IC

LDL40T-Y/17/20-G3

黄色

¥19,000

¥15,000

P.183

P.183

防爆形器具

クラス400
(FLR40形×2相当)

直付形

吊下形

EL-C3501N

EL-C3502N

¥328,000

¥333,000

P.187

P.187

低温向け器具

クラス500
(FHF32形×2高出力相当)

直付形

吊下形

-40℃~+35℃

EL-LR5002N

EL-LR5003N

¥68,000

¥68,000

P.191

P.191

クラス350
(FHF32形×1高出力相当)

直付形

吊下形

-40℃~+35℃



EL-LR3001N

¥59,000

P.191



防雨・防湿形器具

LDL40×1

LDL40 Ra83	逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用		片反射笠タイプ1灯用
							
器具形名	EL-LYWV4011A AHJ	EL-LYEV4011A AHJ	EL-LYWH4011A AHJ	EL-LYEH4011A AHJ	EL-LYWL4011A AHJ	EL-LYEL4011A AHJ	EL-LYWF4021 AHJ
明るさタイプ	¥26,000 (ランプなし) P.194	¥52,000 (ランプなし) P.196	¥25,000 (ランプなし) P.194	¥51,000 (ランプなし) P.196	¥24,000 (ランプなし) P.195	¥46,000 (ランプなし) P.197	¥25,000 (ランプなし) P.195
3,700lm FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40T-N/27/37-G3 ¥13,500(税別)	EL-LYWV4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥39,500	EL-LYEV4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥65,500	EL-LYWH4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥38,500	EL-LYEH4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥64,500	EL-LYWL4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥37,500	EL-LYEL4011A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥59,500	EL-LYWF4021 AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥38,500
2,500lm FHF32形定格出力器具 にほぼ同等の明るさ LDL40T-N/17/25-G3 ¥9,000(税別)	EL-LYWV4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥35,000	EL-LYEV4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥61,000	EL-LYWH4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥34,000	EL-LYEH4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥60,000	EL-LYWL4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥33,000	EL-LYEL4011A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥55,000	EL-LYWF4021 AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥34,000





LDL40×1

LDL40×2

LDL40 Ra83	埋込形 190幅	逆富士タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用		埋込形 300幅	防雨・防湿形器具
							
器具形名	EL-LYWB41731 AHJ	EL-LYWV4012A AHJ	EL-LYEV4012A AHJ	EL-LYWH4012A AHJ	EL-LYEH4012A AHJ	EL-LYWB41732 AHJ	
明るさタイプ	¥44,000 (ランプなし) P.195	¥38,000 (ランプなし) P.194	¥64,000 (ランプなし) P.196	¥37,500 (ランプなし) P.194	¥63,000 (ランプなし) P.197	¥60,000 (ランプなし) P.195	
3,700lm FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40T-N/27/37-G3 ¥13,500(税別)	EL-LYWB41731 AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥57,500	EL-LYWV4012A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥65,000	EL-LYEV4012A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥91,000	EL-LYWH4012A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥64,500	EL-LYEH4012A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥90,000	EL-LYWB41732 AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥87,000	
2,500lm FHF32形定格出力器具 にほぼ同等の明るさ LDL40T-N/17/25-G3 ¥9,000(税別)	EL-LYWB41731 AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥53,000	EL-LYWV4012A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥56,000	EL-LYEV4012A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥82,000	EL-LYWH4012A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥55,500	EL-LYEH4012A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥81,000	EL-LYWB41732 AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥78,000	

LDL20×1

LDL20×2

LDL20 Ra83	逆富士タイプ1灯用		反射笠タイプ1灯用		トラフタイプ1灯用		逆富士タイプ2灯用	
								
器具形名	EL-LWV2071 AHJ	EL-LEV2041 AHJ	EL-LWH2061 AHJ	EL-LEH2041 AHJ	EL-LWK2081 AHJ	EL-LEK2041 AHJ	EL-LWV2072 AHJ	EL-LEV2042 AHJ
明るさタイプ	¥22,000 (ランプなし) P.198	¥42,000 (ランプなし) P.199	¥21,500 (ランプなし) P.198	¥38,000 (ランプなし) P.199	¥21,000 (ランプなし) P.198	¥35,000 (ランプなし) P.199	¥23,500 (ランプなし) P.198	¥41,500 (ランプなし) P.199
1,300lm FL20形器具の 明るさ LDL20T-N/10/13-G3 ¥7,000(税別)	EL-LWV2071 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥29,000	EL-LEV2041 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥49,000	EL-LWH2061 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥28,500	EL-LEH2041 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥45,000	EL-LWK2081 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥28,000	EL-LEK2041 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥42,000	EL-LWV2072 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥37,500	EL-LEV2042 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥55,500

01

BASE LIGHT-04

BASE LIGHT

用途別照明

LEDライトユニット形
ベースライト

用途別照明

▶ P.82～参照


MYシリーズ

さまざまな空間用途と特殊環境に対応する用途別ベース照明。

直管LEDランプ搭載
人感センサ付器具

人が不在の場合は消灯 (OFF) モードに設定変更が可能。トイレ、ロッカールームなどに使用できます。

P.171

直管LEDランプ搭載
学校用
[スクールファイン／黑板灯]

まぶしさを抑えた目にやさしい遮光角24度。学校の教室や会議室におすすめです。

P.173

直管LEDランプ搭載
ウォールウォッシャ器具
コーナー灯／建築化照明器具


店舗などの陳列照明に使用するウォールウォッシャ器具や建築化照明と、天井や壁面に取付可能なコーナー灯。

P.176

直管LEDランプ搭載
特殊環境用
[HACCP向け器具]

食品工場など、衛生管理が求められる空間に対応します。

P.180

直管LEDランプ搭載
特殊環境用
[クリーンルーム向け器具]

気密性が高く、じん埃が付着しにくい構造で、常に清潔さを維持する必要のある空間に対応します。

P.181

直管LEDランプ搭載
特殊環境用
[電磁波低減照明器具]


精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減した照明器具。国際規格CISPRに適合しています。

P.184

直管LEDランプ搭載／LED一体形
特殊環境用
[防爆形器具／低温向け器具]

爆発性ガスの危険場所に対応する防爆形器具と、低温倉庫などで使用できる低温用器具。

P.187

直管LEDランプ搭載
防雨・防湿形器具

雨が吹き込みやすい階段、軒下などの雨線内、廊下、蒸気のもりやすい厨房などで使用できます。

P.194

01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 人感センサ付器具

直管LEDランプ搭載ベースライト
ファインeco シリーズ



人が比較的小さい通路、ロッカールーム、トイレなどの小空間に適しています。

人を感じて自動フェード点灯。
不在時には3種類の設定変更が可能。

■フェード点灯・消灯機能搭載

従来の人感センサ付蛍光灯器具とは違う点灯方式。
100%まで2秒かけて点灯、人がいなくなると5秒かけて消灯。
人を優しく迎える空間を実現し、明るさへの視覚順応もスムーズです。


■センサ機能

不在時モード設定
消灯: 不在時に全消灯 (出荷時設定)
20%: 不在時に20%の明るさで調光点灯
連続: 人感検知を解除し電源投入中は100%点灯

時間切替設定
10秒 (TEST): 点灯保持時間を10秒間に設定 (出荷時設定)
3分: 点灯保持時間を3分間に設定
6分: 点灯保持時間を6分間に設定

人感センサ動作

1台の器具で使用用途 (不在時の頻度) に合わせて、モードの設定変更が可能です。

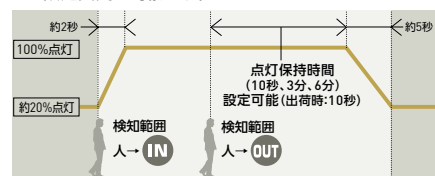

点灯時: 2秒
消灯時: 5秒 (設定時間経過後にフェードがかかります)

LDL40ランプ

直付形 人感センサ付

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 32	27	21	22	19
200V	31	27	21	22	19
電流値	100V 0.32	0.27	0.21	0.22	0.19
200V	0.17	0.14	0.11	0.12	0.10

人検知センサ付

接続可能台数: 調光用直管LEDランプ器具...1~24台
人感センサ付直管LEDランプ器具...2台
またはMS121...5台

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,000 (税抜)
適合部品→P.147

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

5年保証



逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LYVS4011A

AHN ㊟ (受注) ¥27,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	AHN(39N3) ㊟ (受注) ¥41,000 (税別)
			(3,890lm・31W・125.4lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	AHN(34N3) ㊟ (受注) ¥39,500 (税別)
			(3,400lm・27W・125.9lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	AHN(26N3) ㊟ (受注) ¥35,500 (税別)
			(2,600lm・21W・123.8lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	AHN(25N4) ㊟ (受注) ¥34,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の モデルチェンジ品		(2,500lm・22W・113.6lm/W ㊟)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	AHN(20N3) ㊟ (受注) ¥33,500 (税別)
			(2,000lm・19W・105.2lm/W ㊟)




逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LYVS4012A

AHN ㊟ (受注) ¥28,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHN(39N3) ㊟ (受注) ¥55,500 (税別)
			(7,730lm・58W・133.2lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHN(34N3) ㊟ (受注) ¥52,500 (税別)
			(6,720lm・49W・137.1lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHN(26N3) ㊟ (受注) ¥44,500 (税別)
			(5,140lm・37W・138.9lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHN(25N4) ㊟ (受注) ¥42,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の モデルチェンジ品		(4,940lm・39W・126.6lm/W ㊟)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHN(20N3) ㊟ (受注) ¥40,500 (税別)
			(3,950lm・33W・119.6lm/W ㊟)



01 BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト

学校用 [スクールファイン/黒板灯]

LEDライトユニット形
ベースライト

学校用


▶ P.83～参照



LDL40ランプ

埋込形 学校用 [スクールファイン]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※1	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)

適合部品→P.175

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

220幅
遮光制御タイプ
2灯用
スクールファイン

埋込穴
220
×
1235

連続埋込穴長手寸法
1253×N-18
(Nは器具台数を示す)

EL-LYB4332A

連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHX ● △ ¥20,000 (税別)

ランプとのセット価格




3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX (39N3) ● △ ¥47,000 (税別)
 (7,340lm・57W・128.7lm/W ●)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX (34N3) ● △ ¥44,000 (税別)
 (6,200lm・48W・129.1lm/W ●)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX (26N3) ● △ ¥36,000 (税別)
 (4,750lm・36W・131.9lm/W ●)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX (25N4) ● △ ¥34,000 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
モデルチェンジ品 (4,560lm・38W・120.0lm/W ●)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHX (20N3) ● △ ¥32,000 (税別)
 (3,650lm・32W・114.0lm/W ●)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 4.4kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※1	AHX 51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)

適合部品→P.175

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20～100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

220幅
遮光制御タイプ
2灯用
スクールファイン

埋込穴
220
×
1235

連続埋込穴長手寸法
1253×N-18
(Nは器具台数を示す)

EL-LYB4342A

連続調光 [信号制御: 20～100%]

AHX ● △ ¥26,000 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHX (39N3) ● △ ¥53,000 (税別)
 (6,800lm・57W・119.2lm/W ●)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHX (34N3) ● △ ¥50,000 (税別)
 (5,780lm・48W・120.4lm/W ●)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHX (26N3) ● △ ¥42,000 (税別)
 (4,420lm・36W・122.7lm/W ●)


2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHX (25N4) ● △ ¥40,000 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3) の
モデルチェンジ品 (4,250lm・38W・111.8lm/W ●)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHX (20N3) ● △ ¥38,000 (税別)
 (3,400lm・32W・106.2lm/W ●)



学校用 [スクールファイン]



教室での照明器具使用例



「学校環境衛生の基準」の主な改訂内容
 「教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は300lxとする。さらに教室及び黒板の照度は500lx以上であることが望ましい」とされています。

[照度基準]	教室	黒板
推奨値	500lx	500lx
下限値	300lx	300lx

2004年2月「学校環境衛生基準」改訂

FHF32 (高出力) × 2灯
遮光制御タイプEL-LYX4332A
AHX [3,400lm]
省電力タイプ

〈計算条件〉


・天井高: 2.7m
 ・反射率: 天井70% 壁30%床10%
 ・机上面 (床面上0.75m) での
 水平面照度
 ・保守率: FHF32W (高出力) ×
 2灯用 0.69
 直管LEDランプ搭載ベースライト
 0.81 (光束維持率90%)
 ・年間点灯時間: 3,000時間
 ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※
 ※新電力料金目安単価
 ・交換ランプ費用は税別

[学校用] 照明器具 の比較

	FHF32 (高出力) × 2灯 遮光制御タイプ	EL-LYX4332A AHX [3,400lm] 省電力タイプ	比較
平均照度 (lx)	584	567	ほぼ同等
台数 (台)	9	9	—
消費電力 (平均) / 台 (W)	85	42	約51%省エネ
年間消費電力 (kWh/年)	2,295	1,134	
年間電力料金 (円)	61,965	30,618	31,347円コストダウン
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	4.5	0	—
年間ランプ費用 (円)	7,560	0	—
ランニングコスト計 (円)	69,525	30,618	約56%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	987	488	約49%削減

適合部品

吊具 1灯・2灯用



CTK100PW 2本1組 △ ¥4,700 (税別)


カバー : 鋼板 白色仕上

質量 : 0.4kg

取付補助金具付

口出線 (電源線) 2本付

● 取付限度質量 11.0kg



CTK400PW ○ ¥4,800 (税別)

パイプ : 鋼板 白色仕上

吊下架 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上

ハンガーカバー : 鋼板 白色仕上

質量 : 1.4kg

取付補助金具付 口出線 (電源線) 2本付

● 取付限度質量 22.0kg

LDL40ランプ

直付形 学校用〔黒板灯〕

昼白色(5000K) Ra83



〔共通仕様〕

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板(外面) : 鋼板 白色仕上
 反射板(内面) : 鋼板 アルミ蒸着鏡面仕上
 質量 : 器具 2.7kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※1	AHX 28	23	18	19	16

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 吊具 CTK400PW(別売) △¥4,800(税別)
 適合部品→P.174

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

黒板灯
1灯用
直付・パイプ吊
兼用形
反射板可動

EL-LFN4051A



連続調光〔信号制御:20~100%〕

AHX △¥36,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500(税別)	AHX(39N3) △¥49,500(税別)	(3,380lm・30W・112.6lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000(税別)	AHX(34N3) △¥48,000(税別)	(2,940lm・26W・113.0lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000(税別)	AHX(26N3) △¥44,000(税別)	(2,260lm・20W・113.0lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000(税別)	AHX(25N4) △¥43,000(税別)	(2,180lm・21W・103.8lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000(税別)	AHX(20N3) △¥42,000(税別)	(1,740lm・18W・96.6lm/W) (G)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品



埋込形 学校用〔黒板灯〕

昼白色(5000K) Ra83



〔共通仕様〕

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板(内面) : 鋼板 アルミ蒸着鏡面仕上
 質量 : 器具 5.4kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※1	AHX 28	23	18	19	16

ランプ別売
 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

適合部品 : 連結金具 REB52(別売) △¥700(税別)
 適合部品→P.174

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

220幅
黒板灯
1灯用
反射板可動・
固定兼用形

埋込穴
220
×
1235

連続埋込穴長手寸法
1260×N-25
(Nは器具台数を示す)

EL-LFN4071A



連続調光〔信号制御:20~100%〕

AHX △¥38,000(税別)

ランプとのセット価格


3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500(税別)	AHX(39N3) △¥51,500(税別)	(3,420lm・30W・114.0lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000(税別)	AHX(34N3) △¥50,000(税別)	(3,030lm・26W・116.5lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000(税別)	AHX(26N3) △¥46,000(税別)	(2,320lm・20W・116.0lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000(税別)	AHX(25N4) △¥45,000(税別)	(2,250lm・21W・107.1lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000(税別)	AHX(20N3) △¥44,000(税別)	(1,800lm・18W・100.0lm/W) (G)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品



学校用〔黒板灯〕

光を効率よく反射し、黒板全体を均一に照らす黒板灯。光源が直接目に入らないよう、理想的な遮光角を設定。まぶしさを抑え、授業に集中できる環境をつくりだします。照射角度が調節できる反射板可動タイプもご用意。

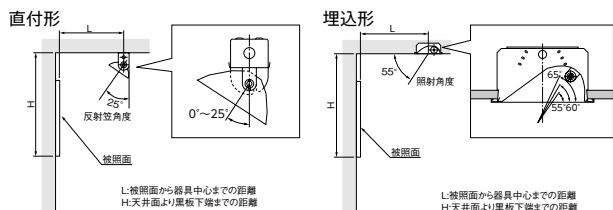


適合部品

連結金具 REB52

△¥700(税別)

連結金具 : 鋼板
 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg
 ●連結用ネジ ナーネジ4本




黒板の照度基準改定のポイント

「学校環境衛生の基準」の改訂により黒板の照度基準推奨値が500lxに変更になりました。

黒板の測定ポイント

黒板面の照度測定ポイント 下記○印9ヶ所




黒板の照度基準

	照度基準
推奨値	500lx
下限値	300lx

2004年2月「学校環境衛生基準」改訂


EL-LFN4051A AHX [3,900lm] (直付形)

保守率: 0.81



EL-LFN4071A AHX [3,900lm] (埋込形)

保守率: 0.81



※上記照度分布図は全点灯したときの反射間接光を含みます。(反射率 天井: 70%、壁: 30%、床: 10%)
 教室等の大きさ、配置、壁面の反射率等、諸条件により上図とは異なる場合があります。別途ご相談ください。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT-04 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト
ウォールウォッシャ器具

LEDライトユニット形
ベースライト

ウォールウォッシャ

▶ P.87~参照

MY シリーズ



店舗などの陳列照明に使用する
ウォールウォッシャ器具。
大規模店舗の高天井用途に適した
LDL110タイプもラインアップ。



■ LDL110タイプは連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプをご用意
連続調光器具は初期照度補正機能付き。
自動調光システム「MILCO.S」と組合せて自動調光可能。

信号制御: 20~100%連続調光



連続調光器具



調光コントローラ→P.458

LDL110ランプ

直付形 ウォールウォッシャ器具

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

ウォールウォッシャ
1灯用

EL-LYX8011

固定出力
連続調光[信号制御: 20~100%]

AHN ⑤(要注) ¥39,500(税別)

AHX ⑤(要注) ¥40,500(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S-N/46/65-A2 ¥16,000(税別)

AHN(65A2) ⑤(要注) ¥55,500(税別)

AHX(65A2) ⑤(要注) ¥56,500(税別)


AHN(6,120lm・49W・124.8lm/W) ⑥

AHX(6,120lm・49W・124.8lm/W) ⑥


本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
質量 : 器具 4.1kg ランプ 0.625kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W
平均電力※2 : 31W(AHX)

ランプ別売



配光曲線(cd/1,000lm) A C B



中心光度: 283.0cd

推奨取付位置
600以上

壁面から器具取付
位置までの距離



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ
(AHX)

調光
(信号)
20~100%
(AHX)

5年保証

ウォールウォッシャ
2灯用

EL-LYX8012

固定出力
連続調光[信号制御: 20~100%]

AHN ⑤(要注) ¥49,000(税別)

AHX ⑤(要注) ¥50,000(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S-N/46/65-A2 ¥16,000(税別) × 2本

AHN(65A2) ⑤(要注) ¥81,000(税別)

AHX(65A2) ⑤(要注) ¥82,000(税別)


AHN(11,880m・99W・120.0lm/W) ⑥

AHX(11,880m・99W・120.0lm/W) ⑥


本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
質量 : 器具 5.8kg ランプ 1.25kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A
定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W
平均電力※2 : 87W(AHX)

ランプ別売



配光曲線(cd/1,000lm) A C B



中心光度: 272.8cd

推奨取付位置
1000以上

壁面から器具取付
位置までの距離

ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	■ 昼光色(6500K)	■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	■ 温白色(3500K)	■ 電球色(3000K)
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に 近い明るさ	2014年7月生産完了 LDL110S-D/57/63 ⑤★¥16,000(税別) Ra84・6,300lm・57W LDL110S-D/46/63-A2 ⑤★¥16,000(税別) Ra83・6,300lm・46.2W	2014年7月生産完了 LDL110S-N/57/65 ⑤★¥16,000(税別) Ra84・6,500lm・57W LDL110S-N/46/65-A2 ⑤★¥16,000(税別) Ra83・6,500lm・46.2W	2014年7月生産完了 LDL110S-W/57/62 ⑤★¥16,000(税別) Ra84・6,200lm・57W LDL110S-W/46/62-A2 ⑤★¥16,000(税別) Ra83・6,200lm・46.2W	2014年7月生産完了 LDL110S-WW/57/60 ⑤★¥16,000(税別) Ra84・6,000lm・57W LDL110S-WW/46/60-A2 ⑤★¥16,000(税別) Ra83・6,000lm・46.2W	—

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

※3:口金:GX16t-5 定格寿命:40,000時間

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HX:初期照度補正付20~100%連続調光 HN:高力率固定出力 ⑤:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト コーナー灯／建築化照明器具

LDL40ランプ

直付形 コーナー灯

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.7kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	31	26	20	21	18
	200V	30	26	20	21	18
電流値	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHJ	27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

コーナー灯
1灯用
壁面・天井付
兼用

EL-LFV4331A

AHJ ㊦ ㊧ ¥28,000 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHJ(39N3) ㊦ ㊧ ¥41,500 (税別)
(3,860lm・30W・128.6lm/W ㊦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHJ(34N3) ㊦ ㊧ ¥40,000 (税別)
(3,330lm・26W・128.0lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHJ(26N3) ㊦ ㊧ ¥36,000 (税別)
(2,550lm・20W・127.5lm/W ㊦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHJ(25N4) ㊦ ㊧ ¥35,000 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の ¥2,450lm・21W・116.6lm/W ㊦
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHJ(20N3) ㊦ ㊧ ¥34,000 (税別)
(1,960lm・18W・108.8lm/W ㊦)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17
平均電力※2	AHJ	51	42	32	34	28

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

コーナー灯
2灯用
壁面・天井付
兼用

EL-LFV4342A

AHJ ㊦ ㊧ ¥32,000 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHJ(39N3) ㊦ ㊧ ¥59,000 (税別)
(7,460lm・57W・130.8lm/W ㊦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 AHJ(34N3) ㊦ ㊧ ¥56,000 (税別)
(6,390lm・48W・133.1lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 AHJ(26N3) ㊦ ㊧ ¥48,000 (税別)
(4,890lm・36W・135.8lm/W ㊦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 AHJ(25N4) ㊦ ㊧ ¥46,000 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の ¥4,700lm・38W・123.6lm/W ㊦
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 AHJ(20N3) ㊦ ㊧ ¥44,000 (税別)
(3,760lm・32W・117.5lm/W ㊦)



LDL40ランプ

直付形 建築化照明

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	31	26	20	21	18
	200V	30	26	20	21	18
電流値	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	27	22	17	18	16

ランプ別売

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
	(AHX)	(AHX)	

建築化照明
1灯用

EL-LYL4011B

固定出力

連続調光 [信号制御: 20~100%]

AHN ㊦ ㊧ ¥15,000 (税別)

AHX ㊦ ㊧ ¥18,000 (税別)

ランプとのセット価格



3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHN(39N3) ㊦ ㊧ ¥28,500 (税別)
AHX(39N3) ㊦ ㊧ ¥31,500 (税別)
AHN(3,840lm・29W・132.4lm/W ㊦)
AHX(3,840lm・30W・128.0lm/W ㊦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHN(34N3) ㊦ ㊧ ¥27,000 (税別)
AHX(34N3) ㊦ ㊧ ¥30,000 (税別)
AHN(3,360lm・25W・134.4lm/W ㊦)
AHX(3,360lm・26W・129.2lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHN(26N3) ㊦ ㊧ ¥23,000 (税別)
AHX(26N3) ㊦ ㊧ ¥26,000 (税別)
AHN(2,570lm・19W・135.2lm/W ㊦)
AHX(2,570lm・20W・128.5lm/W ㊦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHN(25N4) ㊦ ㊧ ¥22,000 (税別)
AHX(25N4) ㊦ ㊧ ¥25,000 (税別)
AHN(2,470lm・20W・123.5lm/W ㊦)
AHX(2,470lm・21W・117.6lm/W ㊦)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHN(20N3) ㊦ ㊧ ¥21,000 (税別)
AHX(20N3) ㊦ ㊧ ¥24,000 (税別)
AHN(1,970lm・17W・115.8lm/W ㊦)
AHX(1,970lm・18W・109.4lm/W ㊦)



01

BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト


特殊環境用 [HACCP向け器具 / クリーンルーム向け器具]

HACCP向け器具




■ほこりが付着・堆積しにくい構造

カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します。



直付形

直付カバーを一体化した、R曲線の形状で、清掃時の拭き取りが容易です。パッキンを取り付けることで、ほこりの進入も防止します。




埋込形

ほこりが付着しにくく、清掃時に拭き取りやすい断面形状です。また、器具の密閉性を向上し、天井裏および器具下面からのほこりの進入や堆積を防止します。

■ランプの落下や衝撃による破損を防止

アクリルカバーの採用で、万が一破損した場合の安全性を考慮。

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP向け器具。

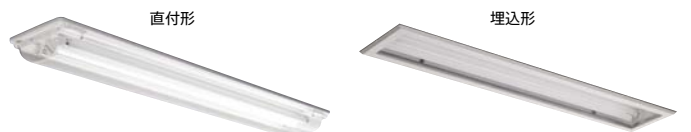

HACCP向け LED誘導灯
 →P.422

天井直付形と壁直付形のC級(10形)
 B級BL形(20B形)をラインアップ



天井直付形 壁直付形

耐食性を向上

薬品による消毒を考慮し、器具の室内側に露出する部品の材料には、耐食性のある材料を使用しています。※消毒液を使用した後は、必ず水拭きまたは乾拭きをしてください。

JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準じた
 常温・浸漬120時間後の外観変化による判定結果

材質	薬品				
	次亜塩素酸 ナトリウム	陽イオン界面 活性材(パコマ)	エチル アルコール	過酢酸	塩化 ベンザルコニウム
ガラスカバー	●	●	●	●	●
アルミ枠 (アルミ押出材、アルマイト処理)	×	●	●	●	●
パッキン (EPDMスポンジゴム)	●	●	●	●	●
アクリルカバー (アクリル樹脂)	●	●	×	●	●
ステンレス枠(SUS304)	●	●	●	●	●
鉄枠 (鋼板メラミン塗装)	×	●	●	×	●
	塗装フクレ錆			塗装フクレ錆	

●: 使用上問題なし ×: 使用上問題あり

クリーンルーム向け器具




■清浄度クラス100~100,000に対応

クリーンルーム用LED器具の清浄度クラス100、1,000~100,000、100,000をラインアップ。用途に合わせて選択できます。

■従来蛍光灯器具と比較して大幅省エネ

当社従来蛍光灯器具との比較

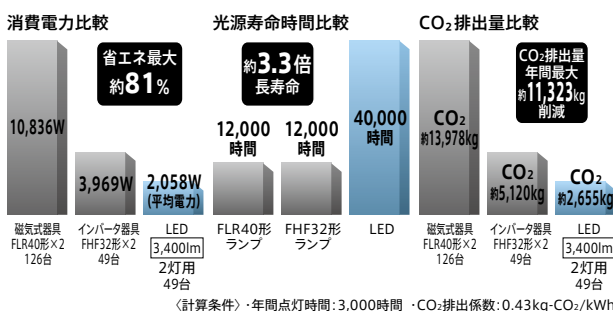

気密性が高く、じん埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム対応器具。



クリーンルーム向け LED誘導灯
 →P.423



壁埋込形

クリーンルームとは

製造業、研究施設、医療関連施設等では、じん埃混入による製造不良の低減やカビ、細菌による汚染防止の目的で、空気中における浮遊微小粒子・浮遊微生物を、限定された清浄度レベル以下に管理する必要があります。このように清浄度管理が行われている空間をクリーンルームといいます。

クリーンルームの清浄度

クリーンルームの清浄度は、室内中のじん埃数や細菌数により定義されます。当社クリーンルーム用器具では、清浄度の目安として米国連邦規格 (FS209b) の清浄度クラスに準じています。

クリーンルームの用途分野と清浄度クラス

分野	適用場所例	清浄度クラス			
		100	1,000	10,000	100,000
工業用 クリーン ルーム	電気電子 機器工業	●	●	●	●
	半導体素子、集積回路				
	ブラウン管、VTR				
	コンピュータ、オーディオ機器				
機械金属 工業	精密ベアリング、光学レンズ	●	●	●	●
	デジタル時計、小型計器				
	カメラ組み立て				
	手術室(臓器移植など)	●	●	●	●
バイオ ロジカル クリーン ルーム	新生児室		●	●	●
	臨床検査(組織培養など)		●	●	●
	医薬品	●	●	●	●
	抗生物質製造、血清製造				
食品	注射針、ガーゼなど		●	●	●
	食肉加工、乳製品		●	●	●

01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト


特殊環境用 [HACCP向け器具/クリーンルーム向け器具]

(注1) 殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー劣化の原因となります。
(注2) この器具は防湿形(部品防水)です。直接噴射洗浄は出来ません。

LDL40ランプ

直付形 特殊環境用 [HACCP向け器具]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 帯電防止アクリル 透明
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 6.4kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

HACCP向け
2灯用
アクリルカバー

(注1)

EL-LYP4012A

AHJ ⑤(要注) ¥77,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(要注) ¥104,000(税別)

(7,380lm・57W・129.4lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(要注) ¥101,000(税別)

(6,430lm・48W・133.9lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(要注) ¥93,000(税別)

(4,920lm・36W・136.6lm/W) ⑥



2,500lm LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(要注) ¥91,000(税別)

(4,730lm・38W・124.4lm/W) ⑥

LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(要注) ¥89,000(税別)

(3,780lm・32W・118.1lm/W) ⑥



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 帯電防止アクリル 透明
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 6.8kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	--------------------------------	-------------------	------

HACCP向け
2灯用
アクリルカバー

(注1) (注2)

EL-LYWP4022A

AHJ ⑤(要注) ¥94,300(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(要注) ¥121,300(税別)

(7,300lm・57W・128.0lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(要注) ¥118,300(税別)

(6,360lm・48W・132.5lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(要注) ¥110,300(税別)

(4,860lm・36W・135.0lm/W) ⑥



2,500lm LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(要注) ¥108,300(税別)

(4,680lm・38W・123.1lm/W) ⑥

LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
モデルチェンジ品


2,000lm LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(要注) ¥106,300(税別)

(3,740lm・32W・116.8lm/W) ⑥



埋込形 特殊環境用 [HACCP向け器具]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 帯電防止アクリル 透明
枠 : ステンレス 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 7.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

HACCP向け
2灯用
ステンレス枠
アクリルカバー

(注1)

埋込穴
220
×
1255

EL-LYB4392A

AHJ ⑤(要注) ¥93,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(要注) ¥120,000(税別)

(6,140lm・57W・107.7lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(要注) ¥117,000(税別)

(5,360lm・48W・111.6lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(要注) ¥109,000(税別)

(4,100lm・36W・113.8lm/W) ⑥




2,500lm LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(要注) ¥107,000(税別)

(3,940lm・38W・103.6lm/W) ⑥

LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(要注) ¥105,000(税別)

(3,150lm・32W・98.4lm/W) ⑥



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 帯電防止アクリル 透明
枠 : ステンレス 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 8.0kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	59	49	36	39	33
	200V	57	48	36	38	32
電流値	100V	0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※2 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	--------------------------------	-------------------	------

HACCP向け
2灯用
ステンレス枠
アクリルカバー

(注1) (注2)

埋込穴
220
×
1255

EL-LYWB4002A

AHJ ⑤(要注) ¥137,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S-N/27/39-N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(要注) ¥164,000(税別)

(6,130lm・57W・107.5lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S-N/22/34-N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(要注) ¥161,000(税別)

(5,340lm・48W・111.2lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S-N/16/26-N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(要注) ¥153,000(税別)

(4,080lm・36W・113.3lm/W) ⑥



2,500lm LDL40S-N/17/25-N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(要注) ¥151,000(税別)

(3,930lm・38W・103.4lm/W) ⑥

LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S-N/14/20-N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(要注) ¥149,000(税別)

(3,140lm・32W・98.1lm/W) ⑥



A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HJ:初期照度補正付 ⑤:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

※1:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

直付形 特殊環境用[クリーンルーム向け器具 清浄度クラス:1,000~100,000]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : アルミ 白色仕上
 カバー : 帯電防止 アクリル 透明
 カバー枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 5.6kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...59 200V...57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値	100V...0.59 200V...0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※1	AHJ 51	42	32	34	28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

推奨清浄度 クラス 1,000,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
---------------------------	--------------------------------	-------------------	------

2灯用 アクリルカバー

EL-LYP4002A

AHJ ⑤(受注) ¥77,000(税別)

ランプとのセット価格


3,900lm **LDL40S-N/27/39-N3** ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥104,000(税別)
 (7,160lm・57W・125.6lm/W ⑥)

3,400lm **LDL40S-N/22/34-N3** ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥101,000(税別)
 (6,250lm・48W・130.2lm/W ⑥)

2,600lm **LDL40S-N/16/26-N3** ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥93,000(税別)
 (4,780lm・36W・132.7lm/W ⑥)


2,500lm **LDL40S-N/17/25-N4** ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥91,000(税別)
 LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (4,590lm・38W・120.7lm/W ⑥)

2,000lm **LDL40S-N/14/20-N3** ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥89,000(税別)
 (3,670lm・32W・114.6lm/W ⑥)



直付形 特殊環境用[クリーンルーム向け器具 清浄度クラス:100,000]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.8kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...31 200V...30	26 26	20 21	21 18	18 18
電流値	100V...0.31 200V...0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※1	AHJ 27	22	17	18	16

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

推奨清浄度 クラス 100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------	--------------------------------	-------------------	------

逆富士タイプ 1灯用

EL-LYV4011A

AHJ ⑤(受注) ¥31,000(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S-N/27/39-N3** ¥13,500(税別) AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥44,500(税別)
 (3,750lm・30W・125.0lm/W ⑥)

3,400lm **LDL40S-N/22/34-N3** ¥12,000(税別) AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥43,000(税別)
 (3,270lm・26W・125.7lm/W ⑥)

2,600lm **LDL40S-N/16/26-N3** ¥8,000(税別) AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥39,000(税別)
 (2,500lm・20W・125.0lm/W ⑥)

2,500lm **LDL40S-N/17/25-N4** ¥7,000(税別) AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥38,000(税別)
 LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (2,410lm・21W・114.7lm/W ⑥)

2,000lm **LDL40S-N/14/20-N3** ¥6,000(税別) AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥37,000(税別)
 (1,920lm・18W・106.6lm/W ⑥)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.3kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...59 200V...57	49 48	36 36	39 38	33 32
電流値	100V...0.59 200V...0.29	0.49 0.25	0.37 0.19	0.39 0.20	0.33 0.17
平均電力※1	AHJ 51	42	32	34	28

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

推奨清浄度 クラス 100,000	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-------------------------	--------------------------------	-------------------	------

逆富士タイプ 2灯用

EL-LYV4012A

AHJ ⑤(受注) ¥40,000(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S-N/27/39-N3** ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥67,000(税別)
 (7,460lm・57W・130.8lm/W ⑥)

3,400lm **LDL40S-N/22/34-N3** ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥64,000(税別)
 (6,500lm・48W・135.4lm/W ⑥)

2,600lm **LDL40S-N/16/26-N3** ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥56,000(税別)
 (4,970lm・36W・138.0lm/W ⑥)


2,500lm **LDL40S-N/17/25-N4** ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥54,000(税別)
 LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (4,780lm・38W・125.7lm/W ⑥)

2,000lm **LDL40S-N/14/20-N3** ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥52,000(税別)
 (3,820lm・32W・119.3lm/W ⑥)



直付形 特殊環境用[クリーンルーム向け器具 清浄度クラス:100以下]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : アルミ アルマイト仕上
 カバー : 帯電防止 アクリル 乳白
 端板 : プラスチック ライトグレー色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.3kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V...31 200V...30	26 26	20 21	21 18	18 18
電流値	100V...0.31 200V...0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.09
平均電力※1	AHJ 27	22	17	18	16

ランプ別売 LDL40S-N/14/15-N2ランプ取付可能

推奨清浄度 クラス 100以下	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----------------------	--------------------------------	-------------------	------

トラフタイプ 1灯用 アクリルカバー

EL-LYP4001A

AHJ ⑤(受注) ¥52,000(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S-N/27/39-N3** ¥13,500(税別) AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥65,500(税別)
 (3,280lm・30W・109.3lm/W ⑥)

3,400lm **LDL40S-N/22/34-N3** ¥12,000(税別) AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥64,000(税別)
 (2,860lm・26W・110.0lm/W ⑥)

2,600lm **LDL40S-N/16/26-N3** ¥8,000(税別) AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥60,000(税別)
 (2,190lm・20W・109.5lm/W ⑥)

2,500lm **LDL40S-N/17/25-N4** ¥7,000(税別) AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥59,000(税別)
 LDL40S-N/17/25-N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (2,100lm・21W・100.0lm/W ⑥)

2,000lm **LDL40S-N/14/20-N3** ¥6,000(税別) AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥58,000(税別)
 (1,680lm・18W・93.3lm/W ⑥)



01 BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト
特殊環境用[クリーンルーム向け器具]

LDL40ランプ

埋込形 特殊環境用[クリーンルーム向け器具 清浄度クラス:1,000~100,000]

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 強化ガラス 透明
枠 : アルミアルマイト仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 8.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32

電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

推奨清浄度	光源寿命	初期照度	5年保証
クラス1,000 ~100,000	40,000時間 (光束維持率90%)	補正 タイプ	

220幅
2灯用
アルミ枠
透明ガラス

埋込穴
220
×
1230

EL-LYB4352A

AHJ ⑤(受注) ¥79,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥106,000(税別)

(5,720lm・57W・100.3lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥103,000(税別)

(4,990lm・48W・103.9lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥95,000(税別)

(3,810lm・36W・105.8lm/W) ⑥




2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥93,000(税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の (3,670lm・38W・96.5lm/W) ⑥

モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥91,000(税別)

(2,930lm・32W・91.5lm/W) ⑥



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 強化ガラス 乳白仕上
枠 : アルミアルマイト仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 8.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32

電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

推奨清浄度	光源寿命	初期照度	5年保証
クラス1,000 ~100,000	40,000時間 (光束維持率90%)	補正 タイプ	

220幅
2灯用
アルミ枠
乳白ガラス

埋込穴
220
×
1230

EL-LYB4362A

AHJ ⑤(受注) ¥87,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥114,000(税別)

(4,080lm・57W・71.5lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥111,000(税別)

(3,560lm・48W・74.1lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥103,000(税別)

(2,720lm・36W・75.5lm/W) ⑥




2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥101,000(税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の (2,620lm・38W・68.9lm/W) ⑥

モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥99,000(税別)

(2,090lm・32W・65.3lm/W) ⑥



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 強化ガラス 透明
枠 : ステンレス 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 9.2kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32

電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

推奨清浄度	光源寿命	初期照度	5年保証
クラス1,000 ~100,000	40,000時間 (光束維持率90%)	補正 タイプ	

220幅
2灯用
ステンレス枠
透明ガラス

埋込穴
220
×
1230

EL-LYB4372A

AHJ ⑤(受注) ¥114,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥141,000(税別)

(5,720lm・57W・100.3lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥138,000(税別)

(4,990lm・48W・103.9lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥130,000(税別)

(3,810lm・36W・105.8lm/W) ⑥



2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥128,000(税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の (3,670lm・38W・96.5lm/W) ⑥

モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥126,000(税別)

(2,930lm・32W・91.5lm/W) ⑥



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 強化ガラス 乳白仕上
枠 : ステンレス 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 9.2kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32

電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

平均電力※1 AHJ 51 42 32 34 28

ランプ別売 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

推奨清浄度	光源寿命	初期照度	5年保証
クラス1,000 ~100,000	40,000時間 (光束維持率90%)	補正 タイプ	

220幅
2灯用
ステンレス枠
乳白ガラス

埋込穴
220
×
1230

EL-LYB4382A

AHJ ⑤(受注) ¥124,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(39N3) ⑤(受注) ¥151,000(税別)

(4,080lm・57W・71.5lm/W) ⑥

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別) ×2本 AHJ(34N3) ⑤(受注) ¥148,000(税別)

(3,560lm・48W・74.1lm/W) ⑥

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別) ×2本 AHJ(26N3) ⑤(受注) ¥140,000(税別)

(2,720lm・36W・75.5lm/W) ⑥


2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別) ×2本 AHJ(25N4) ⑤(受注) ¥138,000(税別)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の (2,620lm・38W・68.9lm/W) ⑥

モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別) ×2本 AHJ(20N3) ⑤(受注) ¥136,000(税別)

(2,090lm・32W・65.3lm/W) ⑥



01

BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

特殊環境用[直管LED イエローランプ]

発売予定


2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

LDL40ランプ

半導体工場用イエローランプ

NEW



特長


- 黄色顔料層をガラス管内面に、さらに500nm以下分光カット用の黄色熱収縮樹脂被膜をガラス管外面に設けた黄色直管LEDランプです。
- 顔料層および被膜により、波長500nm以下の光をカットしていますので、500nm以下の波長に感度を有する感光材料を扱うような場所、工場(半導体工場等)での照明用光源としてご使用になれます。
- ガラス管外面の樹脂被膜によって、万一ランプが破損した場合でもガラス破片等が飛散することが少ない構造です。

用途

- 半導体、IC工場その他感光材料を扱う場所のセーフティライト
(写真フィルム・印画紙用には使用できません)

分光分布

LDL40T-Y/27/18-P-IC




ランプ形名	光源色	光束 (lm)	ランプ電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	外形寸法(mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 ^{※1} (税別)	備考
					長さ	管径				
LDL40T-Y/27/18-P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	● △ ¥19,000	2015年1月 発売予定

※1: 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。
 ※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

低誘虫用イエローランプ

NEW



特長


- 黄色顔料層をガラス管内面に設けてあり、電飾照明、看板照明用としてお使いいただけます。また、虫の集まりやすい領域の光の波長を抑えた直管LEDランプですので果樹園などの低誘虫ランプとしてもお使いいただけます。

用途

- 屋外の低誘虫ランプ
- 電飾照明、その他広告、看板照明

分光分布

LDL40T-Y/17/20-G3



ランプ形名	光源色	光束 (lm)	ランプ電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	外形寸法(mm)		口金	定格寿命 (h)	希望小売価格 ^{※1} (税別)	備考
					長さ	管径				
LDL40T-Y/17/20-G3	黄色	2,000	17.4	114.9	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	● △ ¥15,000	2015年1月 発売予定


※1: 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。
 ※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

イエローランプ搭載器具(組合せ例)

※その他の組合せにつきましてはお問い合わせください。

半導体工場用

NEW

トラフタイプ
1灯用

EL-LKL4931B AHN ● ○ ¥9,500 (税別)

ランプ
LDL40T-Y/27/18-P-IC ● △ ¥19,000 (税別)

組合せ価格 ● △ ¥28,500 (税別)

【仕様】
 本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上
 (高反射白色塗装)
 質量 : 1.3kg
 (器具本体のみ)
 定格電圧 : AC100~242V

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)


5年保証

■クリーンルーム用器具とLDL40T-Y/27/18-P-ICの入力特性

		1灯用	2灯用
定格消費電力	100V	31	59
	200V	30	57
電流値	100V	0.31	0.59
	200V	0.16	0.29
平均電力 ^{※1}	AHJ	27	51

低誘虫用

NEW

トラフタイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LYWL4011A AHJ ● △ ¥24,000 (税別)

ランプ
LDL40T-Y/17/20-G3 ● △ ¥15,000 (税別)

組合せ価格 ● △ ¥39,000 (税別)

【仕様】
 本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上
 (高反射白色塗装)
 質量 : 2.1kg
 (器具本体のみ)
 定格電圧 : AC100~242V

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

■防雨・防湿形器具とLDL40T-Y/17/20-G3の入力特性

		1灯用	2灯用
定格消費電力	100V	21	39
	200V	21	38
電流値	100V	0.21	0.39
	200V	0.11	0.2
平均電力 ^{※1}	AHJ	18	34

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 要注=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問い合わせください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 特殊環境用 [電磁波低減照明器具]



■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

医療施設・半導体工場・通信施設等で使われる精密機械に影響を与える電磁波（ノイズ）を低減した照明器具で、国際規格CISPR11・CISPR15・CISPR22に適合しています。^{*}

^{*}本商品はCISPR規格を満たしていますが、情報技術装置や医療機器への影響を保証するものではありません。

※CISPRとは

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を定めるIEC（国際電気標準会議）の特別委員会です。照明器具については、CISPR15（照明装置に関する規格）があります。そのほか、CISPR11（産業、科学、医療機器に関する規格）やCISPR22（情報技術装置に関する規格）などがあります。

■ノイズに関する規格の種類と検証試験項目


	雑音端子電圧	放射磁界強度	放射電界強度	雑音電力
電気用品安全法（照明器具）	適用			適用
CISPR15（照明装置）	適用	適用	適用	
CISPR11（医療機器など）	適用		適用	
CISPR22（情報技術装置）	適用		適用	

^{*}電気用品安全法とCISPR規格では測定方法が異なるため一概に比較はできません。

■独自に開発した低ノイズLED電源を搭載

ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により、点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波（ノイズ）の低減を実現しました。

■電磁波低減器具の性能値（雑音端子電圧）

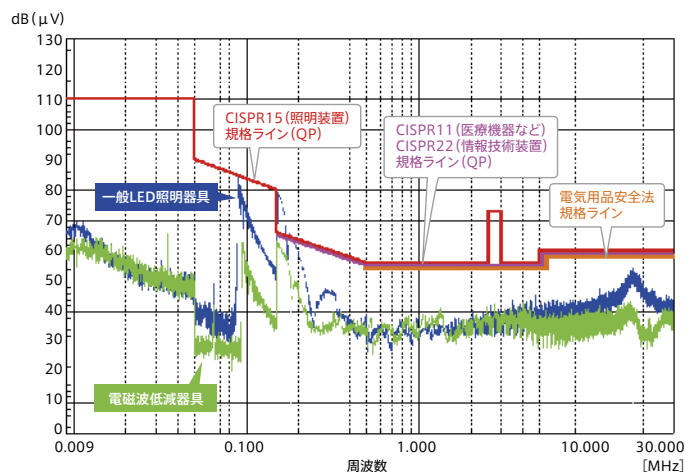

LDL40ランプ

直付形 特殊環境用 [電磁波低減照明器具]

昼白色（5000K） Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31	26	20	21	18
電力	200V 30	26	20	21	18
電流値	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V 0.16	0.13	0.10	0.11	0.09

ランプ別売

適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
適合部品→P.147



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	調光 (信号) 20～100%	5年保証
--------------------------------	-----------------------	------

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LKV4371 連続調光 [信号制御: 20～100%] ACX ⑤ △ ¥21,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	ACX (39N3) ⑤ △ ¥35,000 (税別)
			(3,900lm・30W・130.0lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	ACX (34N3) ⑤ △ ¥33,500 (税別)
			(3,400lm・26W・130.7lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	ACX (26N3) ⑤ △ ¥29,500 (税別)
			(2,600lm・20W・130.0lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	ACX (25N4) ⑤ △ ¥28,500 (税別)
			(2,500lm・21W・119.0lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	ACX (20N3) ⑤ △ ¥27,500 (税別)
			(2,000lm・18W・111.1lm/W) (G)



[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100～242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
電力	200V 57	48	36	38	32
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
	200V 0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

ランプ別売

適合部品 : ガード GAF52 (別売) ○ ¥8,500 (税別)
適合部品→P.147



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	調光 (信号) 20～100%	5年保証
--------------------------------	-----------------------	------

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LKV4392 連続調光 [信号制御: 20～100%] ACX ⑤ △ ¥22,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	ACX (39N3) ⑤ △ ¥49,500 (税別)
			(7,780lm・57W・136.4lm/W) (G)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	ACX (34N3) ⑤ △ ¥46,500 (税別)
			(6,790lm・48W・141.4lm/W) (G)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	ACX (26N3) ⑤ △ ¥38,500 (税別)
			(5,190lm・36W・144.1lm/W) (G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	ACX (25N4) ⑤ △ ¥36,500 (税別)
			(4,900lm・38W・128.9lm/W) (G)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	ACX (20N3) ⑤ △ ¥34,500 (税別)
			(3,990lm・32W・124.6lm/W) (G)



LDL40ランプ

直付形 特殊環境用 [電磁波低減照明器具]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.3kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31	26	20	21	18
200V	30	26	20	21	18
電流値	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09

ランプ別売
 適合部品 : ガード GAF26 (別売) △ ¥6,300 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 適合部品 → P.147



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-----------------------	------

トラフタイプ
1灯用
直付・吊下
兼用形

EL-LKL4911 連続調光 [信号制御: 20~100%] ACX ㊟ △ ¥19,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別)	ACX (39N3) ㊟ △ ¥33,000 (税別) (3,880lm・30W・129.3lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別)	ACX (34N3) ㊟ △ ¥31,500 (税別) (3,390lm・26W・130.3lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別)	ACX (26N3) ㊟ △ ¥27,500 (税別) (2,590lm・20W・129.5lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別)	ACX (25N4) ㊟ △ ¥26,500 (税別) (2,490lm・21W・118.5lm/W ㊟)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別)	ACX (20N3) ㊟ △ ¥25,500 (税別) (1,990lm・18W・110.5lm/W ㊟)



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.3kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31	26	20	21	18
200V	30	26	20	21	18
電流値	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.09

ランプ別売
 適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
 適合部品 → P.147



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-----------------------	------

反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下
兼用形

EL-LFH4931 連続調光 [信号制御: 20~100%] ACX ㊟ △ ¥20,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別)	ACX (39N3) ㊟ △ ¥34,000 (税別) (3,840lm・30W・128.0lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別)	ACX (34N3) ㊟ △ ¥32,500 (税別) (3,360lm・26W・129.2lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別)	ACX (26N3) ㊟ △ ¥28,500 (税別) (2,570lm・20W・128.5lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別)	ACX (25N4) ㊟ △ ¥27,500 (税別) (2,470lm・21W・117.6lm/W ㊟)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別)	ACX (20N3) ㊟ △ ¥26,500 (税別) (1,970lm・18W・109.4lm/W ㊟)



[共通仕様]
 本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.6kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

ランプ別売
 適合部品 : ガード GAF49 (別売) ○ ¥7,900 (税別)
 : 連結金具 REA50 (別売) △ ¥1,400 (税別)
 : 反射笠連結具 REA47 (別売) △ ¥760 (税別)
 適合部品 → P.147



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-----------------------	------

反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下
兼用形

EL-LFH4932 連続調光 [信号制御: 20~100%] ACX ㊟ △ ¥21,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本	ACX (39N3) ㊟ △ ¥48,500 (税別) (7,200lm・57W・126.3lm/W ㊟)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本	ACX (34N3) ㊟ △ ¥45,500 (税別) (6,280lm・48W・130.8lm/W ㊟)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本	ACX (26N3) ㊟ △ ¥37,500 (税別) (4,800lm・36W・133.3lm/W ㊟)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本	ACX (25N4) ㊟ △ ¥35,500 (税別) (4,620lm・38W・121.5lm/W ㊟)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本	ACX (20N3) ㊟ △ ¥33,500 (税別) (3,690lm・32W・115.3lm/W ㊟)



01 BASE LIGHT-04 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト
特殊環境用 [電磁波低減照明器具]

LDL40ランプ

埋込形 特殊環境用 [電磁波低減器具]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33
200V	57	48	36	38	32
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33
200V	0.29	0.25	0.19	0.20	0.17

ランプ別売

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △ ¥700 (税別)
適合部品 → P.155

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

調光
(信号)
20~100%

5年保証

220幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
2灯用

埋込穴
220
×
1235

■適合オプション

OAルーバ[Vタイプ]

L45202

OAルーバ[白色タイプ]

L4862A

マルチファインルーバ

L4802F

乳白カバー

B4332A

プリズムカバー

D4112A

格子ルーバ

L4892A

EL-LYB4082 連続調光 [信号制御: 20~100%] ACX ⑤ [受注] ¥32,500 (税別)

ランプとのセット価格


3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本 ACX (39N3) ⑤ [受注] ¥59,500 (税別)
(7,080lm・57W・124.2lm/W ⑦)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 ACX (34N3) ⑤ [受注] ¥56,500 (税別)
(6,180lm・48W・128.8lm/W ⑦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 ACX (26N3) ⑤ [受注] ¥48,500 (税別)
(4,720lm・36W・131.1lm/W ⑦)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 ACX (25N4) ⑤ [受注] ¥46,500 (税別)
(4,540lm・38W・119.4lm/W ⑦)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 ACX (20N3) ⑤ [受注] ¥44,500 (税別)
(3,630lm・32W・113.4lm/W ⑦)





01 BASE LIGHT 用途別照明



BASE LIGHT-04

LED一体形ベースライト
特殊環境用 [防爆形器具]

爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。


構造規格ed3aG3に適合した安全増防爆形器具

※対象となる爆発性ガスの分類についてはP.M183を参照ください。

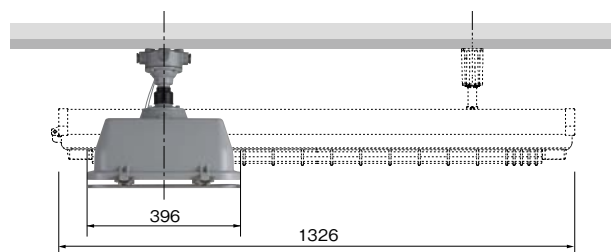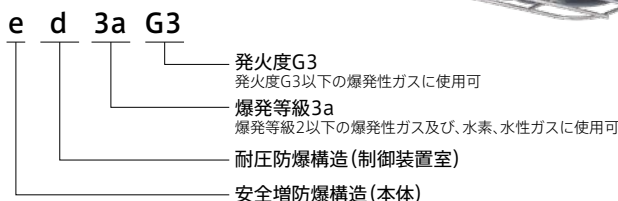


- 蛍光灯器具の約1/3以下のコンパクト化を実現
- 取付部1カ所で省施工
- 蛍光灯器具 (1,326mm) の約1/3以下の長さで省スペース

■ 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形×2灯用蛍光灯からの代替におすすめ

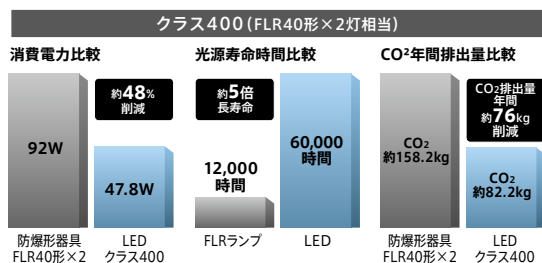

蛍光灯FLR40形×2灯用器具とほぼ同等の明るさで省エネ・長寿命を実現

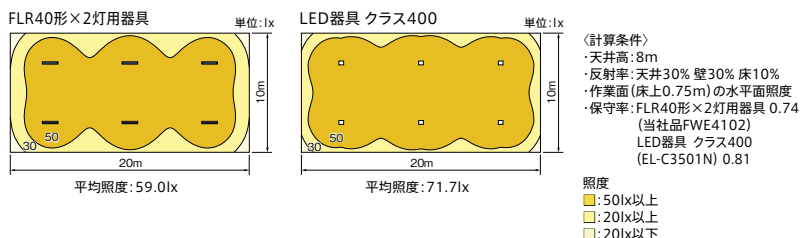

安全増防爆形



耐じん形
防噴流形
IP65

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
60,000
時間


クラス400 (FLR40形×2灯相当)

直付形

EL-C3501N

		AHN ⑥ (受注) ¥328,000 (税別)	
本体	EL-C3500N	AHN ⑥ (受注) ¥270,000 (税別)	
吊具	EL-X0058	⑥ (受注) ¥58,000 (税別)	
本体 : アルミダイカスト グレー色仕上 (マンセルN7) 前面カバー : 強化ガラス ガード : ステンレス バイブ : 鋼管 グレー色仕上 (マンセルN7) 落下防止ワイヤ : ステンレス 質量 : 11.6kg 定格電圧 : AC100~240V 入力電流 : 100V時 0.487A 200V時 0.244A 定格消費電力 : 100V時 48.6W 200V時 47.8W ■使用可能温度: -20~+40℃ ■防爆構造記号: ed3aG3 ■厚生労働省型式検定合格品 ※吊具には落下防止ワイヤが同梱されています。			
		Ra65	定格光束 3,710lm 定格消費電力 47.8w 固有エネルギー 消費効率 77.6lm/w

昼白色 (5000K) Ra65



耐じん形
防噴流形
IP65

電源
ユニット
内蔵


光源寿命
60,000
時間

吊下形

EL-C3502N

		AHN ⑥ (受注) ¥333,000 (税別)	
本体	EL-C3500N	AHN ⑥ (受注) ¥270,000 (税別)	
吊具	EL-X0059	⑥ (受注) ¥63,000 (税別)	
本体 : アルミダイカスト グレー色仕上 (マンセルN7) 前面カバー : 強化ガラス ガード : ステンレス バイブ : 鋼管 グレー色仕上 (マンセルN7) 落下防止ワイヤ : ステンレス 質量 : 12.3kg 定格電圧 : AC100~240V 入力電流 : 100V時 0.487A 200V時 0.244A 定格消費電力 : 100V時 48.6W 200V時 47.8W ■使用可能温度: -20~+40℃ ■防爆構造記号: ed3aG3 ■厚生労働省型式検定合格品 ※吊具には落下防止ワイヤが同梱されています。			
		Ra65	定格光束 3,710lm 定格消費電力 47.8w 固有エネルギー 消費効率 77.6lm/w

昼白色 (5000K) Ra65




01

BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

LED一体形ベースライト
特殊環境用 [防爆形器具]

防爆形器具を設置しなければならない危険場所の分類 (産業安全技術協会発行の工場電気設備防爆指針より抜粋)

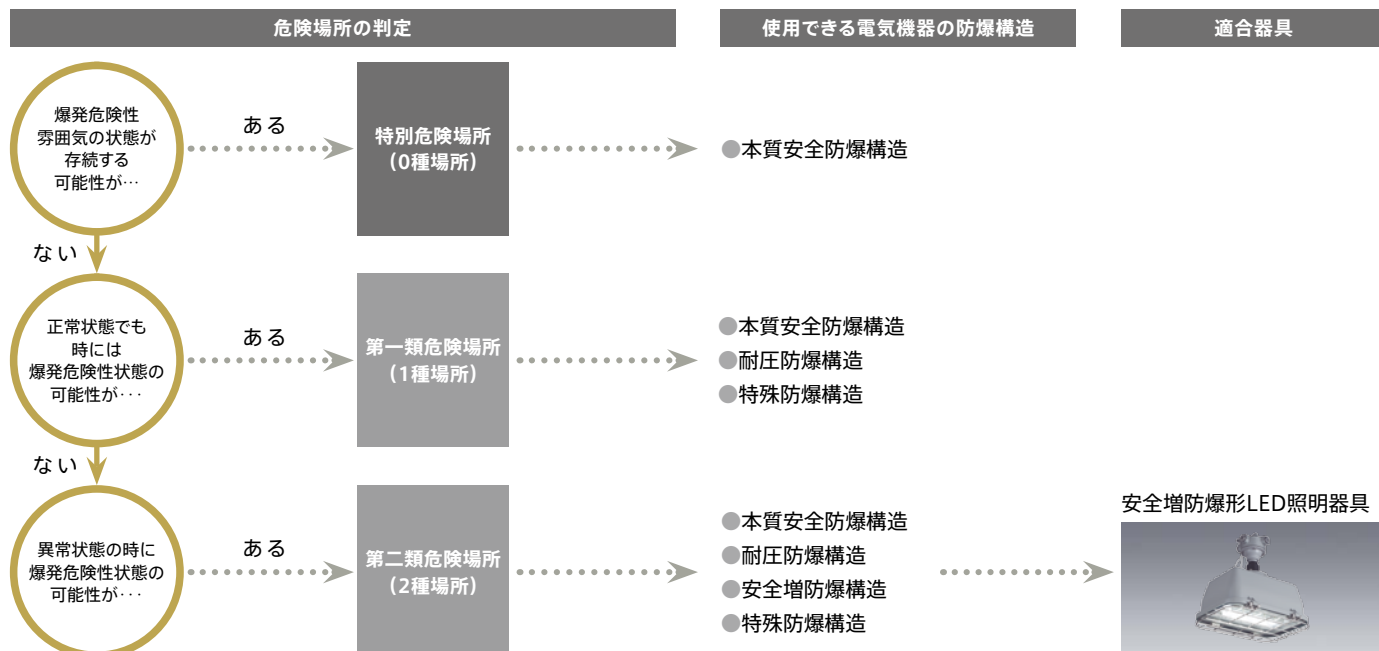

爆発性ガス(可燃性ガス・可燃性液体)による爆発災害防止のために危険場所に於ける防爆形器具の使用を規定した、労働安全衛生法等の各種法的規制があります。防爆形器具をご使用の際にはこの記載事項をご参照の上、建物の広さ・危険物の種類と量・装置と作業の種類・危険予防装置の有無などを十分ご確認ください。

0種場所

0種場所とは、危険雰囲気は通常の状態において、連続してまたは長時間持続して存在する場所。

1種場所

通常の状態において危険雰囲気を生じさせるおそれがある場所で次のような場所をいいます。

- (1) 爆発性ガスが通常の使用状態において、集積して危険になるおそれがある場所。
- (2) 修繕保守または漏れなどのため、しばしば爆発性ガスが集積して危険になるおそれがある場所。

2種場所

安全増防爆形照明器具が使用できます。異常な状態において危険雰囲気を生じさせるおそれがある場所で次のような場所をいいます。

- (1) 危険物を常時取り扱っているが、それらは密閉した容器又は設備内に封じられており、事故のため破損、又は操作を誤った場合にのみそれらが漏出して危険な濃度となるおそれがある場所。
- (2) 確実な機械的換気装置により爆発性ガスが集積しないようにしてあるが、換気装置に故障を生じた場合は爆発性ガスが集積して危険な濃度となるおそれのある場所。
- (3) 第1種場所の周辺や隣接する室内で爆発性ガスが危険な濃度でまれに侵入するおそれがある場所。

1種場所となりやすい場所の例示

- タンクローリ、ドラムかんなどに引火性液体を充てんしている場合の開口部付近
- レリーフバルブがときどき作動し、爆発性ガスを放出する開口部付近
- タンク類のガスベントの開口部付近
- 点検修理作業で、爆発性ガスを放出する場合の開口部付近
- 室内または換気が妨げられる場所で、爆発性ガスが放出されるおそれがある場所
- フローチングルーフトankのルーフ上のシェル内の部分
- 爆発性ガスが漏出するおそれがある場所内で、ビッド類のようにガスが蓄積する場所

2種場所となりやすい場所の例示

- 危険性料品の容器類が腐食劣化などにより破損して、それから漏出するおそれがある場合
- 装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり、異常反応などにより高圧、高温となり、装置を破壊して危険性料品を漏出するおそれがある場合
- 強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険雰囲気を生じさせるおそれがある場合

爆発性ガスの分類例

		危険度(発火のしやすさ)							
		小 ←		→ 大					
爆発等級	発火度 発火点の 分類	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
	450℃超過	300℃超過450℃以下	200℃超過300℃以下	135℃超過 200℃以下	100℃超過 135℃以下	85℃超過 100℃以下			
小 ↑ 危険度(爆発圧力など) ↓ 大	1	アクリロニトリル	臭化エチル	イソオクタン	アクリル酸エチル	塩化ブチル	3-メチルヘキサン	アセトアルデヒド	亜硝酸エチル
		アセトニトリル	1,1-ジクロロエチレン	イソブタノール	アクリル酸メチル	オクタン	硫化水素	(ジ)エチルエーテル	
		アセトン	スチレン	イソペンタン	アセチルアセトン	シクロヘキサン	ガソリン (C ₅ H ₁₂ ~C ₉ H ₂₀)	ジブチルエーテル	
		アンモニア	1,2,4-トリメチルベンゼン	エタノール	塩化ビニル	ジメチルエーテル	1-ヘキサノール		
		イソブチルメチルケトン	トルエン	エピクロロヒドリン	酢酸イソペンチル	デカン	テトラヒドロフラン		
		一酸化炭素	プロパン	酢酸ビニル	酢酸ベンチル	ヘプタン	ブチルアルデヒド		
		エタン	ベンゼン	酢酸ブチル	ジイソプロピルエーテル	ペンタン	ヘキサン		
		エチルメチルケトン	ベンゾトリフルオリド	酢酸プロピル	プロピレン	1-ペンタノール			
		o-キシレン	メタノール	シクロヘキサノン	メタクリル酸メチル	2-メチルヘキサン			
		m-キシレン	メタン	1,2-ジクロロエタン	1-ブタノール				
		p-キシレン	塩化イソプロピル	チオフェン	フラン				
		クロロベンゼン	酢酸	ブタン	無水酢酸				
		酢酸エチル	酢酸メチル	2-プロパノール	1,4-ジオキサン				
		シアン化水素							
		2	2	石炭ガス	エチレン	プロピレンオキシド	イソブレン		
(trans-)1,2-ジクロロエチレン	エチレンオキシド								
3	3		1,3-ブタジエン						
		水素 水性ガス	アセチレン				二硫化炭素	硝酸エチル	

□ : 安全増防爆形LED照明器具(ed3aG3)で使用可能

爆発等級

火炎逸走限界(単位ミリメートル)	記号
0.6を超えるもの	1
0.4を超える0.6以下	2
0.4以下	3(3a 3b 3c 3n)

3aは水性ガスおよび水素を、3bは二硫化炭素を、
3cはアセチレンを、3nはすべてのガスまたは蒸気を対象とするものを示す。

作業場所の例示

硫酸製造業

原料ガスの発生・水電解およびアンモニアの合成作業場所

ソーダ工業

電解作業場所・合成塩酸製造および液塩作業場所

電炉工業

カーバイト微粉碎作業場所・カーバイト貯蔵場所

圧縮および液化ガス製造業

可燃性ガスの発生・圧縮および充てん作業場所・

可燃性ガス充てん容器の貯蔵場所

コールタール製品製造業

タールまたはガス軽油の精製および分溜作業場所・

ベンゼン等引火性液体の充てんおよび貯蔵場所

染料および中間物製造業

可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

醗酵工業

引火性液体の蒸溜および充てん作業場所・引火性液体の貯蔵場所

アセチレン・エチレン・メタノール誘導品製造業

原料ガスまたは引火性液体の発生・精製・反応・蒸溜・充てん

および貯蔵場所

合成樹脂および可ソ物製造業

可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

化学繊維製造業

可燃性ガスまたは引火性液体の添加・反応・発生・回収および貯蔵場所

植物油脂製造業

引火性液体を用いる抽出および回収作業場所・引火性液体貯蔵場所

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

水素製造および水素添加作業場所・その他可燃性ガス

または引火性液体を多量に用いる作業場所

木材乾溜業

乾溜および精溜作業場所・引火性液体の充てんおよび貯蔵場所

医薬品製造業

可燃性または引火性の液体を多量に取扱う作業場所および貯蔵場所

塗料製造業

引火性塗料およびシンナー類製造作業場所・引火性原料

および製品の貯蔵場所

殺虫剤・殺菌剤製造業

可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

香料・化粧品製造業

引火性液体の添加・調合・蒸溜・抽出および貯蔵場所

写真感光材料製造業

引火性液体の添加・調合・塗布・回収・蒸溜および貯蔵場所

石油精製業

各精製工程作業場所・引火性液体の移送・充てんおよび貯蔵場所

ゴム製品製造業

ゴム糊の製造および塗布作業場所・引火性液体の貯蔵場所

酒造業

アルコールの蒸溜・添加および貯蔵場所

加工紙布製造業

引火性液体の添加・塗布および回収作業場所

ドライクリーニング業

引火性液体による洗浄および回収作業場所・引火性液体の貯蔵場所

塗装業

引火性塗料の配合・吹付塗装および浸漬塗装作業場所

印刷業

引火性液体を添加したインキによる印刷作業場所

爆発性ガスの爆発等級 発火度および主要な危険性

物質名	爆発等級	発火度	発火温度℃	引火点℃	爆発限界		蒸発密度 (空気=1)
					下限Vol%	上限Vol%	
アクリル酸エチル	1	G2	350	9	1.7	—	3.45
アクリル酸メチル	1	G2	415	—3	2.4	25	2.97
アクリロニトリル	1	G1	480	—5	2.8	28	1.83
亜硝酸エチル	1	G6	90	—35	3.0	50	2.59
アセチルアセトン	1	G2	340	34	1.7	—	3.45
アセチレン	3	G2	305	ガス	1.5	100	0.90
アセトアルデヒド	1	G4	140	—37.8	4.0	57	1.52
アセトニトリル	1	G1	525	2	3.0	—	1.42
アセトン	1	G1	540	<—20	2.5	13	2.00
アンモニア	1	G1	630	ガス	15.0	28	0.59
イソオクタン	1	G2	410	—12	1.0	6	3.94
イソブタノール	1	G2	430	27	1.7	—	2.55
イソブチルメチルケトン	1	G1	475	14	1.2	8.0	3.46
イソブレン	2	G3	220	—53.9	1.0	9.7	2.35
イソペンタン	1	G2	420	<—51.1	1.3	7.6	2.49
一酸化炭素	1	G1	605	ガス	12.5	74	0.97
エタノール	1	G2	425	12	3.5	19	1.59
エタン	1	G1	515	ガス	3.0	15.5	1.04
(ジ)エチルエーテル	1	G4	170	—45	1.7	36	2.55
エチルメチルケトン	1	G1	505	—1	1.8	11.5	2.48
エチレン	2	G2	425	ガス	2.7	34	0.97
エチレンオキシド	2	G2	440	ガス	3.0	100	1.52
エピクロロヒドリン	1	G2	385	28	2.3	34.4	3.29
塩化イソプロピル	1	G1	590	—32.2	2.8	10.7	2.71
塩化ビニル	1	G2	415	ガス	3.8	29.3	2.16
塩化ブチル	1	G3	245	—12	1.8	10.1	3.20
オクタン	1	G3	210	12	0.8	6.5	3.94
0-キシレン	1	G1	465	20	1.0	7.6	3.66
m-キシレン	1	G1	525	25	1.1	7.0	3.66
p-キシレン	1	G1	525	25	1.1	7.0	3.66
クロロベンゼン	1	G1	590	28	1.3	11.0	3.88
酢酸	1	G1	485	40	4.0	17	2.07
酢酸イソベチル	1	G2	380	25	1	10	4.49
酢酸エチル	1	G1	460	—4	2.1	11.5	3.04
酢酸ビニル	1	G2	385	—8	2.6	13.4	2.98
酢酸ブチル	1	G2	370	22	1.2	7.5	4.01
酢酸プロピル	1	G2	430	10	1.7	8.0	3.52
酢酸ヘルチン	1	G2	375	37	1.0	—	4.49
酢酸メチル	1	G1	475	—10	3.1	16	2.56
シアン化水素	1	G1	535	<—20	5.4	46.6	0.93
シクロヘキサノン	1	G2	430	43	1.3	9.4	3.38
シクロヘキサン	1	G3	267	—18	1.2	8.3	2.90
臭化エチル	1	G1	510	<—20	6.7	11.3	3.76
ジイソプロピルエーテル	1	G2	405	—27.8	1.4	21	3.53
1,4-ジオキサン	1	G2	375	11	1.9	22.5	3.03
1,2-ジクロロエタン	1	G2	440	13	6.2	16	3.42
1,1-ジクロロエチレン	1	G1	530	—10	5.6	16	3.35
(trans-)1,2-ジクロロエチレン	2	G1	460	6	9.7	12.8	3.35
ジブチルエーテル	1	G4	175	25	0.9	8.5	4.48
ジメチルエーテル	1	G3	240	ガス	3.0	27	1.59
硝酸エチル	3	G6	85	10	3.8	—	3.14
水素	3	G1	560	ガス	4.0	75.6	0.07
スチレン	1	G1	490	32	1.1	8.0	3.59
チオフェン	1	G2	395	—9	1.5	12.5	2.90
テトラヒドロフラン	1	G3	230	—20	2.0	—12.4	4.49
デカン	1	G3	205	46	0.7	5.4	4.90
1,2,4-トリメチルベンゼン	1	G1	485	50	1.1	7.0	4.15
トルエン	1	G1	535	6	1.2	7.0	3.18
二硫化炭素	3	G5	102	—30	1.0	60	2.64
1,3-ブタジエン	2	G2	415	ガス	1.1	12.5	1.87
フラン	1	G2	390	<—20	2.3	14.3	2.35
1-ブタノール	1	G2	340	29	1.4	11.3	2.55
ブタン	1	G2	365	ガス	1.5	88.5	2.05
ブチルアルデヒド	1	G3	230	—6.7	1.4	12.5	2.48
2-ブロパノール	1	G2	425	12	2.0	12	2.07
プロパン	1	G1	470	ガス	2.1	9.5	1.56
プロピレン	1	G2	410	ガス	2.0	11.7	1.49
プロピレンオキシド	2	G2	430	—37.2	1.9	24	2.00
1-ヘキサノール	1	G3	290	63	1.3	—	3.53
ヘキサン	1	G3	240	—21.7	1.2	7.4	2.79
ヘプタン	1	G3	215	—4	1.1	6.7	3.46
ベンゼン	1	G1	555	—11	1.2	8.0	2.70
ベンゾトリフルオリド	1	G1	620	12	—	—	5.04
1-ペンタノール	1	G3	300	32.8	1.2	11	3.04
ペンタン	1	G3	285	<—40	1.4	7.8	2.49
無水酢酸	1	G2	330	49	2.0	10.2	3.52
メタクリル酸メチル	1	G2	430	10	2.1	12.5	3.45
メタノール	1	G1	455	11	5.5	44	1.10
メタン	1	G1	595	ガス	5.0	15.0	0.55
2-メチルヘキサン	1	G3	280	<0	2.0	13	3.46
3-メチルヘキサン	1	G3	280	<0	—	—	3.46
硫化水素	2	G3	270	ガス	4.3	45.5	1.19
ガソリン	1	G3	~260~	<—20	1	7	3~4
水性ガス	3	G1	~600~	ガス	6	72	0.6~0.7
石炭ガス	2	G1	~560~	ガス	4	40	0.5~0.6

01

BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

LED一体形ベースライト
特殊環境用〔低温向け器具〕

低温空間の照度確保に十分な光出力。
LEDの省メンテ・即時点灯が活かれます。




イメージ

■ 優れた低温特性 -40℃～10℃※で瞬時点灯＋早い光束立ち上がり

通常の低温用蛍光灯器具は、点灯してから最大光束になるまで20～40分かかり、倉庫等では人不在時も常時点灯にせざるを得ません。LEDは瞬時の光束立ち上がりにより、不在時の消灯が可能。点灯時間を大幅に削減し、省エネを図ることが可能です。

※ご使用開始後、約1カ月は常温(35℃まで)にてご使用いただけます。以降もご使用は可能ですが、10℃～35℃でご使用の場合は光束が若干下がるともに、光束維持率は80％となります。

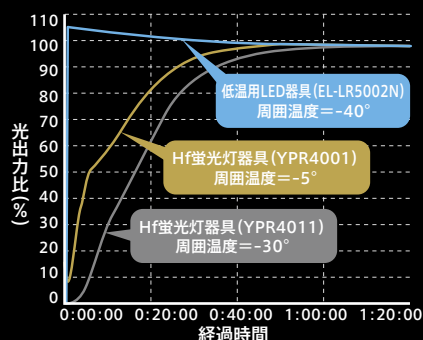

(注) 光出力比は、各器具の器具光束の安定時を100％としています。
従って、光出力比100％時の明るさと同じではありません。

		温度							
		-60℃	-50℃	-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫 種類	倉庫 低温クラス	F級 (-20℃以下)					C1級 (-20～ -10℃)	C2級 (-10～ -2℃)	C3級 (-2～ 10℃)
	コールドチェーン クラス						冷蔵 (-18～-2℃)	冷蔵 (氷温 -2～2℃)	冷蔵 (+2～ 10℃)
	貯蔵品例	冷結魚介類(さけ、まぐろ、さんま etc.) 冷結肉・アイスクリーム etc.					冷結魚介類 冷結肉 etc.	畜肉製品 塩干魚介類 凍卵 etc.	鮮魚・肉・牛肉・ 菓子・果実・野菜 パウダー etc.
	低温室用 照明器具					EL-LR5002N (-40～+10℃)			

■ 高効率器具で設置場所・用途に合わせたバリエーション

設置場所・用途に応じて選べる3タイプをラインアップ。

クラス500 (FHF32形×2高出力相当)		クラス350 (FHF32形×1高出力相当)
EL-LR5002N	EL-LR5003N	EL-LR3001N
直下配光タイプ	拡散配光タイプ	直下配光タイプ
・高天井の棚の間 ・通路 など	・低天井倉庫の全般照明 など	・高天井通路(低照度) ・中天井通路や棚の間 など
配光曲線 	配光曲線 	配光曲線
光度単位:cd/1,000lm	光度単位:cd/1,000lm	光度単位:cd/1,000lm



直下配光タイプ




拡散配光タイプ



平面透光カバー

器具内のカバーが光の広がりを抑え、
直下を明るく照らします。
(EL-LR5002N、EL-LR3001N)



半円拡散カバー

器具内の半円拡散カバーにより、
広がりのある明るさを実現。
(EL-LR5003N)

■ 固形物および水の侵入に対する高い密閉性能に適合

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP65

特性記号

第2特性数字

5:噴流水に対する保護

(15分間いかなる方向からの水の直接噴流を行って有害な影響を受けない)

第1特性数字

6:耐じん形

(じん埃を浮遊させた環境に3時間置いて内部に侵入しない)

発売予定

2014年12月22日発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス500 (FHf32形×2高出力相当)

直付形 特殊環境用[低温向け器具: -40℃対応]

昼白色(5000K) Ra85



NEW
 耐じん形
 防噴流形
 IP65

電源
 ユニット
 内蔵

光源寿命
 35~10℃:50,000時間(光束維持率80%)
 10℃以下:50,000時間(光束維持率95%)

2014年12月22日発売予定

5年保証

直下配光タイプ



EL-LR5002N EL-LR5000Nのモデルチェンジ品

本体 : ガラス繊維強化ポリエステル
 カバー : アクリル 透明(光拡散模様入り)
 LED部カバー : アクリル 平面透光(乳白)
 質量 : 4.2kg
 定格電圧 : AC100V~242V
 入力電流 : 100V時:0.43A 200V時:0.21A(25℃時)
 定格消費電力 : 100V時:42.2W 200V時:40.5W(25℃時)

■天井直付用

- (注1) 電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
 (注2) 洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
 (注3) 屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
 (注4) 冷風が当たる場所では使用できません。
 (注5) 水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
 (注6) 周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。

AHN ⑤ △¥68,000(税別)



周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
			100V	200V	
25℃	5,350	80	42.2	40.5	132.0
5℃	5,480	95	42.8	41.4	132.3
0℃	5,510	95	42.9	41.5	132.7
-10℃	5,560	95	43.2	41.8	133.0
-20℃	5,610	95	43.5	42.1	133.2
-30℃	5,650	95	43.9	42.5	132.9
-40℃	5,690	95	44.2	42.8	132.9



NEW
 耐じん形
 防噴流形
 IP65

電源
 ユニット
 内蔵

光源寿命
 35~10℃:50,000時間(光束維持率80%)
 10℃以下:50,000時間(光束維持率95%)

2014年12月22日発売予定

5年保証

拡散配光タイプ



EL-LR5003N EL-LR5001Nのモデルチェンジ品

本体 : ガラス繊維強化ポリエステル
 カバー : アクリル 透明(光拡散模様入り)
 LED部カバー : アクリル 半円拡散(乳白)
 質量 : 4.2kg
 定格電圧 : AC100V~242V
 入力電流 : 100V時:0.43A 200V時:0.21A(25℃時)
 定格消費電力 : 100V時:42.2W 200V時:40.5W(25℃時)

■天井直付用

- (注1) 電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
 (注2) 洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
 (注3) 屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
 (注4) 冷風が当たる場所では使用できません。
 (注5) 水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
 (注6) 周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。

AHN ⑤ △¥68,000(税別)

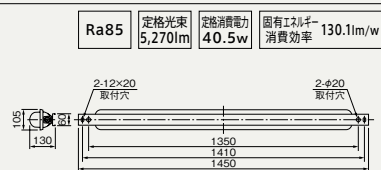

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
			100V	200V	
25℃	5,270	80	42.2	40.5	130.1
5℃	5,390	95	42.8	41.4	130.1
0℃	5,420	95	42.9	41.5	130.6
-10℃	5,470	95	43.2	41.8	130.8
-20℃	5,520	95	43.5	42.1	131.1
-30℃	5,560	95	43.9	42.5	130.8
-40℃	5,590	95	44.2	42.8	130.6

クラス350 (FHf32形×1高出力相当)

直付形 特殊環境用[低温向け器具: -40℃対応]

昼白色(5000K) Ra85



NEW
 耐じん形
 防噴流形
 IP65

電源
 ユニット
 内蔵

光源寿命
 35~10℃:50,000時間(光束維持率90%)
 10℃以下:50,000時間(光束維持率95%)

2014年12月22日発売予定

5年保証

直下配光タイプ



EL-LR3001N EL-LR3000Nのモデルチェンジ品

本体 : ガラス繊維強化ポリエステル
 カバー : アクリル 透明(光拡散模様入り)
 LED部カバー : アクリル 平面透光(乳白)
 質量 : 4.2kg
 定格電圧 : AC100V~242V
 入力電流 : 100V時:0.28A 200V時:0.14A(25℃時)
 定格消費電力 : 100V時:27.1W 200V時:26.5W(25℃時)

■天井直付用


- (注1) 電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
 (注2) 洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
 (注3) 屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
 (注4) 冷風が当たる場所では使用できません。
 (注5) 水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
 (注6) 周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。

AHN ⑤ △¥59,000(税別)

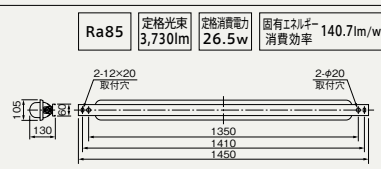

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W)		固有エネルギー 消費効率(lm/W)
			100V	200V	
25℃	3,730	90	27.1	26.5	140.7
5℃	3,810	95	27.5	27.2	140.0
0℃	3,830	95	27.6	27.3	140.2
-10℃	3,860	95	27.8	27.5	140.3
-20℃	3,880	95	28.1	27.6	140.5
-30℃	3,900	95	28.4	27.8	140.2
-40℃	3,920	95	28.6	28.0	140.0

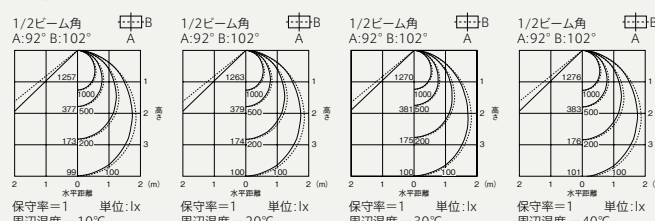

A: 電圧100~242V共用 HN: 高力率固定出力形 ⑤: LED施設 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT-04


BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 特殊環境用 [低温向け器具]

LDL40ランプ

直付形 特殊環境用 [低温向け器具: -25℃対応]

昼白色 (5000K) Ra83



[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
質量	: 器具 2.3kg ランプ 0.3kg					
定格電圧	: AC100~242V					
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm	
定格消費電力	100V 31	26	20	21	18	
電圧	200V 30	26	20	21	18	
電流値	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18	
電圧	200V 0.16	0.13	0.10	0.11	0.09	
平均電力※1	AHJ 27	22	17	18	16	
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
適合部品	: ガード GAFS4 (別売) △ ¥22,800 (税別)					
	: 吊具 CW172PWA (別売) △ ¥5,200 (税別)					
	: 吊具補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)					
	適合部品→P.192					

低温用
(-25℃対応)
反射笠タイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LRYWH4011A



AHJ ⑤ △ ¥22,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別)	AHJ (39N3) ⑤ △ ¥36,000 (税別)
			(3,670lm・30W・122.3lm/W) ⑤
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別)	AHJ (34N3) ⑤ △ ¥34,500 (税別)
			(3,500lm・26W・134.6lm/W) ⑤
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別)	AHJ (26N3) ⑤ △ ¥30,500 (税別)
			(2,450lm・20W・122.5lm/W) ⑤
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別)	AHJ (25N4) ⑤ △ ¥29,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		(2,350lm・21W・111.9lm/W) ⑤
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別)	AHJ (20N3) ⑤ △ ¥28,500 (税別)
			(1,880lm・18W・104.4lm/W) ⑤

絨付での使用は出来ません。この器具は防湿形 (部品防水)、屋内用です。

防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度補正タイプ 5年保証



[共通仕様]						
本体	: 鋼板 白色仕上					
反射板	: 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)					
質量	: 器具 3.3kg ランプ 0.6kg					
定格電圧	: AC100~242V					
	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm	
定格消費電力	100V 59	49	36	39	33	
電圧	200V 57	48	36	38	32	
電流値	100V 0.59	0.49	0.37	0.39	0.33	
電圧	200V 0.29	0.25	0.19	0.20	0.17	
平均電力※1	AHJ 51	42	32	34	28	
ランプ別売						
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能						
適合部品	: ガード GAFS6 (別売) ○ ¥25,000 (税別)					
	: 吊具 CW172PWA (別売) △ ¥5,200 (税別)					
	: 吊具補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)					
	適合部品→P.192					

低温用
(-25℃対応)
反射笠タイプ
2灯用
防水ケース入り

EL-LRYWH4012A


AHJ ⑤ △ ¥25,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3	¥13,500 (税別) × 2本	AHJ (39N3) ⑤ △ ¥52,500 (税別)
			(7,250lm・57W・127.1lm/W) ⑤
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3	¥12,000 (税別) × 2本	AHJ (34N3) ⑤ △ ¥49,500 (税別)
			(6,320lm・48W・131.6lm/W) ⑤
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3	¥8,000 (税別) × 2本	AHJ (26N3) ⑤ △ ¥41,500 (税別)
			(4,830lm・36W・134.1lm/W) ⑤
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4	¥7,000 (税別) × 2本	AHJ (25N4) ⑤ △ ¥39,500 (税別)
	LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の モデルチェンジ品		(4,650lm・38W・122.3lm/W) ⑤
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥6,000 (税別) × 2本	AHJ (20N3) ⑤ △ ¥37,500 (税別)
			(3,710lm・32W・115.9lm/W) ⑤

絨付での使用は出来ません。この器具は防湿形 (部品防水)、屋内用です。

防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度補正タイプ 5年保証



適合部品 [低温向け器具用]

ガード1灯用

GAFS4

△ ¥22,800 (税別)

ガード : ステンレス


クリア色仕上

取付金具 : ステンレス

クリア色仕上

質量 : 1.9kg

●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用

GAFS6

△ ¥25,000 (税別)

ガード : ステンレス


クリア色仕上

取付金具 : ステンレス

クリア色仕上

質量 : 2.1kg

●ガード線径 φ3、φ4



吊具

CW172PWA

2本1組 △ ¥5,200 (税別)

防雨形


カバー : 鋼板 白色仕上

パイプ : 鋼管 白色仕上


質量 : 0.4kg

口出線 (電源線) : 2本付

●取付限度質量 11.0kg



吊下補助金具



TK4532 △ ¥6,800 (税別) 防雨・ステンレス器具用

取付金具 : ステンレス クリア色仕上

質量 : 0.7kg

(注) 吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間に隙間が発生します。

防湿形・防雨形器具について

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。

注) 防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注) 業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注) 使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注) 器具の保護構造についてはP.A7をご参照ください。

用途に合わせて選べるランプバリエーション

ランプ定格表 屋内用 (一般仕様) LDL40

タイプ ¹⁾	■ 昼光色 (6500K)	■ 昼白色 (5000K)	■ 白色 (4000K)	■ 温白色 (3500K)	■ 電球色 (3000K)
3,900lm ⑤ ¥13,500 (税別)	LDL40S・D/27/36・N3	LDL40S・N/27/39・N3	LDL40S・W/27/35・N3	LDL40S・WW/27/34・N3	LDL40S・L/27/33・N3
3,400lm ⑤ ¥12,000 (税別)		LDL40S・N/22/34・N3			
2,600lm ⑤ ¥8,000 (税別)		LDL40S・N/16/26・N3			
2,500lm ⑤ ¥7,000 (税別)			2014年9月生産完了 LDL40S・N/17/25・N3		
2,000lm ⑤ ¥6,000 (税別)	LDL40S・D/17/24・N3	新発売 LDL40S・N/17/25・N4	LDL40S・W/17/23・N3	LDL40S・WW/17/23・N3	LDL40S・L/17/22・N3
		LDL40S・N/14/20・N3	LDL40S・W/14/18・N3		

※1: タイプの分類は5000K (昼白色) ランプを基準にしております。色温度 (光色) の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2: 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体の販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K (昼白色) になります。

01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト
業務用浴室灯

直管LEDランプ搭載ベースライト
ファインeco シリーズ



錆びにくいステンレス製。
汚れなどが拭き取りやすい
シンプルな形状。


器具本体には耐食性の高い材料を採用。
直管LEDランプ搭載で明るさ確保。医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています。

■業務用浴室灯について

業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水周り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております。

一般用(住宅向け)浴室灯 → P.350

住宅用

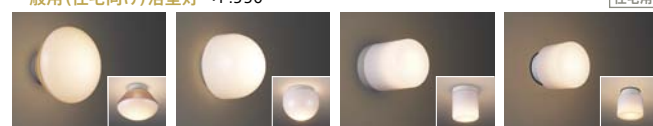

EL-WCE2601C LED電球 電球色 (E26) EL-WCE2602C LED電球 電球色 (E26) EL-WCE2600C LED電球 電球色 (E26) EL-WCE1700C LED電球 電球色 (E17)

LDL40ランプ

直付形 業務用浴室灯

昼白色(5000K) Ra83



防湿タイプ

[共通仕様]	
本体	: ステンレス 白色仕上
カバー	: アクリル 乳白色仕上
質量	: 器具 4.0kg ランプ 0.6kg
定格電圧	: AC100~242V
定格消費電力	100V 59 200V 57
電圧値	100V 0.59 200V 0.29
平均電力※1	AHJ 51

ランプ別売
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	--------------------------------	-------------------	------



業務用浴室灯
2灯用
天井直付専用
防水ケース入り
ステンレス製

EL-LYWP4002

AHJ ⑤ △ ¥81,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) × 2本	AHJ (39N3) ⑤ △ ¥108,000 (税別) (5,520lm・57W・96.8lm/W ⑤)
3,400lm	LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本	AHJ (34N3) ⑤ △ ¥105,000 (税別) (4,810lm・48W・100.2lm/W ⑤)
2,600lm	LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本	AHJ (26N3) ⑤ △ ¥97,000 (税別) (3,680lm・36W・102.2lm/W ⑤)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本	AHJ (25N4) ⑤ △ ¥95,000 (税別) (3,540lm・38W・93.1lm/W ⑤)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本	AHJ (20N3) ⑤ △ ¥93,000 (税別) (2,830lm・32W・88.4lm/W ⑤)



業務用浴室灯のご注意

(注1) 周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。(注2) サウナなど高温になる場所では使用できません。(注3) 腐食性ガスの発生する場所では使用できません。※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。

照明器具の選定について

照明器具は、下表を参考に使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、以下のような不具合現象が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

● 器具や部品の落下 ● 絶縁不良によるブレーカのトリップ ● カバーの変色や変形 ● 短期間でのさびの発生 など

■使用環境と適合器具について

環境	適合器具
業務用浴室	業務用浴室灯
雨のかかる場所	防雨形器具
湿気・水気のある場所(浴室・厨房・地下室・地下道)	防湿形器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流形器具
低温の場所(冷凍庫など)	低温用器具
可燃ガスの生ずる場所(石油化学工場など)	安全増防爆形器具
腐食性ガスのある場所(化学薬品工場、温泉など)	耐食形器具
振動・衝撃の多い場所	耐振形器具

注) 一般屋内用器具は、上記環境では使用しないでください。

照明器具には個別の注意事項がありますので器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT-04

BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 防雨・防湿形器具

LEDライトユニット形
ベースライト

防雨・防湿タイプ


▶ P.96～参照

MY シリーズ

LDL40ランプ

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83




[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.4kg
定格電圧 : AC100～242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS4 (別売) △ ¥22,800 (税別)
適合部品→P.197




[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.5kg ランプ 0.8kg
定格電圧 : AC100～242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力※1	AHJ 50	34

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS6 (別売) △ ¥25,000 (税別)
適合部品→P.197




[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.3kg ランプ 0.4kg
定格電圧 : AC100～242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS4 (別売) △ ¥22,800 (税別)
: 吊具 CW172PWA (別売) △ ¥5,200 (税別)
: 吊下補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)
適合部品→P.197



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.3kg ランプ 0.8kg
定格電圧 : AC100～242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力※1	AHJ 50	34

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS6 (別売) △ ¥25,000 (税別)
: 吊具 CW172PWA (別売) △ ¥5,200 (税別)
: 吊下補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)
適合部品→P.197

逆富士タイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LYWV4011A

AHJ ㊦ △ ¥26,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ㊦ △ ¥39,500 (税別)
(3,640lm・30W・121.3lm/W ㊦)



2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ㊦ △ ¥35,000 (税別)
(2,460lm・21W・117.1lm/W ㊦)

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



逆富士タイプ
2灯用
防水ケース入り

EL-LYWV4012A

AHJ ㊦ ○ ¥38,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHJ(37G3) ㊦ ○ ¥65,000 (税別)
(7,170lm・57W・125.7lm/W ㊦)



2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) × 2本 AHJ(25G3) ㊦ ○ ¥56,000 (税別)
(4,840lm・38W・127.3lm/W ㊦)

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下
兼用形
防水ケース入り

EL-LYWH4011A

AHJ ㊦ △ ¥25,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ㊦ △ ¥38,500 (税別)
(3,590lm・30W・119.6lm/W ㊦)


2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ㊦ △ ¥34,000 (税別)
(2,430lm・21W・115.7lm/W ㊦)

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下
兼用形
防水ケース入り

EL-LYWH4012A

AHJ ㊦ ○ ¥37,500 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) × 2本 AHJ(37G3) ㊦ ○ ¥64,500 (税別)
(7,060lm・57W・123.8lm/W ㊦)


2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) × 2本 AHJ(25G3) ㊦ ○ ¥55,500 (税別)
(4,770lm・38W・125.5lm/W ㊦)

防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証




防雨・防湿タイプのご注意

(注1) 天井直付器具のため、壁面取付でのご使用はできません。(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。(注3) 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。(注4) 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



共通仕様

本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS121(別売) △ ¥23,700(税別)
 適合部品→P.197

片反射笠タイプ 1灯用

直付・吊下兼用形
 防水ケース入り

EL-LYWF4021




AHJ ● △ ¥25,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別) AHJ(37G3) ● △ ¥38,500(税別)

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別) AHJ(25G3) ● △ ¥34,000(税別)

防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度 補正 タイプ 5年保証



共通仕様

本体 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.5kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS2(別売) △ ¥18,600(税別)
 適合部品→P.197

トラフタイプ 1灯用

直付・吊下
 兼用形
 防水ケース入り

EL-LYWL4011A



AHJ ● △ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別) AHJ(37G3) ● △ ¥37,500(税別)

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別) AHJ(25G3) ● △ ¥33,000(税別)

防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度 補正 タイプ 5年保証



埋込形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



共通仕様

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.5kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

190幅
 1灯用
 防水ケース入り

EL-LYWB41731



AHJ ● △ ¥44,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別) AHJ(37G3) ● △ ¥57,500(税別)

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別) AHJ(25G3) ● △ ¥53,000(税別)

防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度 補正 タイプ 5年保証



共通仕様

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 4.8kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力※1	AHJ 50	34

ランプ別売

300幅
 2灯用
 防水ケース入り

EL-LYWB41732



AHJ ● △ ¥60,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別) ×2本 AHJ(37G3) ● △ ¥87,000(税別)

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別) ×2本 AHJ(25G3) ● △ ¥78,000(税別)

防雨 防湿形 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 初期照度 補正 タイプ 5年保証



01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 防雨・防湿形器具

LDL40ランプ

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : ステンレスクリア塗装仕上
 反射板 : ステンレスクリア塗装仕上
 質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.4kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS4 (別売) △ ¥22,800 (税別)
 適合部品→P.197

逆富士タイプ
 1灯用
 防水ケース入り
 ステンレス製

EL-LYEV4011A

AHJ ㊦ △ ¥52,000 (税別)


ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ㊦ △ ¥65,500 (税別)
 (3,620lm・30W・120.6lm/W) ㊦

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ㊦ △ ¥61,000 (税別)
 (2,450lm・21W・116.6lm/W) ㊦


防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)初期照度
補正
タイプ

5年保証



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



[共通仕様]

本体 : ステンレスクリア塗装仕上
 反射板 : ステンレスクリア塗装仕上
 質量 : 器具 2.6kg ランプ 0.8kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力※1	AHJ 50	34

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS6 (別売) △ ¥25,000 (税別)
 適合部品→P.197

逆富士タイプ
 2灯用
 防水ケース入り
 ステンレス製

EL-LYEV4012A

AHJ ㊦ △ ¥64,000 (税別)


ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) ×2本 AHJ(37G3) ㊦ △ ¥91,000 (税別)
 (7,170lm・57W・125.7lm/W) ㊦

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) ×2本 AHJ(25G3) ㊦ △ ¥82,000 (税別)
 (4,840lm・38W・127.3lm/W) ㊦


防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)初期照度
補正
タイプ

5年保証



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



[共通仕様]

本体 : ステンレスクリア塗装仕上
 反射板 : ステンレスクリア塗装仕上
 質量 : 器具 2.5kg ランプ 0.4kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS4 (別売) △ ¥22,800 (税別)
 : 吊具 CC13P (別売) △ ¥7,200 (税別) ×2本
 : 吊下補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)
 適合部品→P.197

反射笠タイプ
 1灯用
 直付・吊下
 兼用形
 防水ケース入り
 ステンレス製

EL-LYEH4011A

AHJ ㊦ △ ¥51,000 (税別)


ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ㊦ △ ¥64,500 (税別)
 (3,380lm・30W・112.6lm/W) ㊦

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ㊦ △ ¥60,000 (税別)
 (2,280lm・21W・108.5lm/W) ㊦

防雨
防湿形光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)初期照度
補正
タイプ

5年保証



保守率=1 単位: lx

2,500lm 組合せ時



防雨・防湿形器具

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を備え併せたもので屋内(厨房等の水廻り)、軒下のいずれにもご使用できます。

防雨
防湿形

ランプ定格表 屋外用(ガラス管仕様)

タイプ※1		■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	光束※3 (lm)	演色性	ランプ電力(W)	希望小売価格※3 (税別)	備考
LDL40 (全長1,198)	3,700lm(3,500lm) FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T・N/33/35・G2		3,500	Ra84	33	㊦ ¥13,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/27/37・G3	LDL40T・W/27/35・G3	3,700(3,500)	Ra83	27.0	㊦ ¥13,500	
	2,500lm(2,400lm) FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/23/24・G2	LDL40T・W/23/22・G2	2,400(2,200)	Ra84	23	㊦ ¥9,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/17/25・G3	LDL40T・W/17/23・G3	2,500(2,300)	Ra83	17.4	㊦ ¥9,000	
LDL20 (全長580)	1,300lm(1,200lm) FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/12/12・G2	LDL20T・W/12/11・G2	1,200(1,100)	Ra84	12	㊦ ¥9,500	2014年5月生産完了
		LDL20T・N/10/13・G3	LDL20T・W/10/12・G3	1,300(1,200)	Ra83	9.9	㊦ ¥7,000	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。 ※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。 ※3:()内は色温度4000Kの光束値です。

A:電圧100/242V共用 HJ:初期照度補正付 ㊦:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値


※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿タイプのご注意

(注1)天井直付器具のため、壁面取付でのご使用はできません。(注2)軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。(注3)温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所での使用はできません。(注4)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体 : ステンレスクリア塗装仕上
 反射板 : ステンレスクリア塗装仕上
 質量 : 器具 3.3kg ランプ 0.8kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力※1	AHJ 50	34

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS6 (別売) △ ¥25,000 (税別)
 : 吊具 CC13P (別売) △ ¥7,200 (税別) ×2本
 : 吊下補助金具 TK4532 (別売) △ ¥6,800 (税別)
 適合部品→P.197

反射笠タイプ
 2灯用
 直付・吊下
 兼用形
 防水ケース入り
 ステンレス製

EL-LYEH4012A


AHJ ● △ ¥63,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500 (税別) ×2本 AHJ(37G3) ● △ ¥90,000 (税別)
 (6,720lm・57W・117.8lm/W ●)

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000 (税別) ×2本 AHJ(25G3) ● △ ¥81,000 (税別)
 (4,540lm・38W・119.4lm/W ●)

防雨
防湿形
光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
初期照度
補正
タイプ
5年保証



[共通仕様]

本体 : ステンレスクリア塗装仕上
 反射板 : ステンレスクリア塗装仕上
 質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.4kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力※1	AHJ 27	18

ランプ別売

適合部品 : ガード GAFS2 (別売) △ ¥18,600 (税別)
 適合部品→P.197

トラフタイプ
 1灯用
 直付・吊下
 兼用形
 防水ケース入り
 ステンレス製

EL-LYEL4011A



AHJ ● △ ¥46,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ● △ ¥59,500 (税別)
 (3,610lm・30W・120.3lm/W ●)


2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ● △ ¥55,000 (税別)
 (2,440lm・21W・116.1lm/W ●)

防雨
防湿形
光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
初期照度
補正
タイプ
5年保証



適合部品 [防雨・防湿形器具用]

ガード1灯用




GAFS2

△ ¥18,600 (税別)
 防水/防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード : ステンレス クリア色仕上
 取付金具 : ステンレス クリア色仕上
 質量 : 1.4kg
 ●ガード線径 φ3、φ4

ガード2灯用




GAFS121

△ ¥23,700 (税別)
 防湿耐食形 ステンレス製

ガード : ステンレス クリア色仕上
 取付金具 : ステンレス クリア色仕上
 質量 : 1.0kg
 ●ガード線径 φ3、φ4

吊下補助金具



TK4532

△ ¥6,800 (税別)
 取付金具 : ステンレス
 クリア色仕上
 質量 : 0.7kg

(注)吊下専用です。直付用としては使用できません。
 ●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体
 の間に隙間が発生します。

吊具

CW172PWA

2本1組 △ ¥5,200 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
 パイプ : 鋼板 白色仕上
 質量 : 0.4kg


●口出線(電源線)2本付
 ●取付限度質量 11.0kg

CC13P


△1本 ¥7,200 (税別)

防水/防湿耐食形兼用 ステンレス製
 ガード : ステンレス クリア色
 ヘアライン仕上
 パイプ : ステンレス クリア色
 ヘアライン仕上
 質量 : 0.5kg

●口出線3本付
 (電源線2本、アース用1本)
 ●取付限度質量 11.0kg
 ※2本単位にてご注文願います。



防水ソケットキャップ



EL-X0060 2個1組 △ ¥1,000 (税別)

ソケットグラント : プラスチック 白色
 スリッパリング : プラスチック 白色
 パッキン : シリコン 灰色
 質量 : 0.08kg

●PCチューブ直管LEDランプ(φ25.5mm管)用
 ●防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25
 と組合せてご使用ください。
 ●屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との
 組合せを推奨します。

組合せ例: EL-YWV4011A AHJ ¥26,000 (税別)
 EL-X0060 ¥1,000 (税別)
 LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別)
 合計 ¥34,000 (税別)

01 BASE LIGHT 用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト 防雨・防湿形器具

LDL20ランプ

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LWV2071

AHJ ㊦△¥22,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)



AHJ(13G3) ㊦△¥29,000(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W) ㊦

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.2kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ
2灯用
防水ケース入り

EL-LWV2072

AHJ ㊦△¥23,500(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別) × 2本 AHJ(13G3) ㊦△¥37,500(税別)

(2,430lm・23W・105.6lm/W) ㊦

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.0kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 20W

ランプ別売



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

反射笠タイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LWH2061

AHJ ㊦△¥21,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)



AHJ(13G3) ㊦△¥28,500(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W) ㊦

本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 1.6kg ランプ 0.2kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

トラフタイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LWK2081

AHJ ㊦△¥21,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)


AHJ(13G3) ㊦△¥28,000(税別)

(1,240lm・13W・95.3lm/W) ㊦

本体 : 銅板 白色仕上
反射板 : 銅板 白色仕上
質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.2kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



直管LEDランプ搭載 防雨・防湿形ブラケット

LDL40

LDL20



P.368



P.369

ファイインeco シリーズの防雨・防湿形ブラケットは上記のページを参照ください。

防雨・防湿形器具



〔ご注意〕 ●腐食性ガスが発生したり、充填しやすい場所への設置はできません。 ●軒下などの屋側(雨線内)でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。 ●温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

防水構造

防雨・防湿形(部品防水)

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験(防雨形)

器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水の無いこと。

防湿試験(防湿形)

器具を周囲温度35℃以上相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入がないこと。

A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HJ:初期照度補正付 ㊦:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿タイプのご注意

(注1) 天井直付器具のため、壁面取付でのご使用はできません。(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。(注3) 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨に加わる恐れのある場所でのご使用はできません。(注4) 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。(注5) LDL20タイプは蛍光灯タイプと取付ピッチが異なります。

直付形 防雨・防湿形器具

昼白色(5000K) Ra83



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEV2041

AHJ ⑤△¥42,000(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)

AHJ(13G3) ⑤△¥49,000(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W) ⑥

本体 : ステンレス クリア塗装仕上
 反射板 : ステンレス クリア塗装仕上
 質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.2kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1 : 11W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

逆富士タイプ 2灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEV2042

AHJ ⑤△¥41,500(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別) × 2本

AHJ(13G3) ⑤△¥55,500(税別)

(2,390lm・23W・103.9lm/W) ⑥

本体 : ステンレス クリア塗装仕上
 反射板 : ステンレス クリア塗装仕上
 質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.4kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
 定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
 平均電力※1 : 20W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

反射笠タイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEH2041

AHJ ⑤△¥38,000(税別)

ランプとのセット価格


1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)

AHJ(13G3) ⑤△¥45,000(税別)

(1,150lm・13W・88.4lm/W) ⑥

本体 : ステンレス クリア塗装仕上
 反射板 : ステンレス クリア塗装仕上
 質量 : 器具 1.5kg ランプ 0.2kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1 : 11W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx



防雨
防湿形

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

トラフタイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEK2041

AHJ ⑤△¥35,000(税別)

ランプとのセット価格



1,300lm LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)

AHJ(13G3) ⑤△¥42,000(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W) ⑥

本体 : ステンレス クリア塗装仕上
 反射板 : ステンレス クリア塗装仕上
 質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.2kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1 : 11W

ランプ別売



保守率=1 単位:lx

防雨・防湿形器具(ステンレス製)



ステンレス製器具

本体に耐食性の高い、さびにくいステンレスを採用。
 一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます。

〈ご注意〉

- 腐食性ガスが発生したり、充填しやすい場所への設置はできません。とくに、塩素ガスの出る場所にはご使用できません。
- 軒下などの雨線内でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

耐酸・耐薬品性

	侵されにくい薬品		侵される薬品	
酸	塩酸ガス	無水フタル酸	塩素ガス	
	酢酸	発煙硫酸	(ドライ・ウェット)	
	硝酸	無水酢酸	燐酸	
	ピクリン酸	安息香酸	塩酸	
	クロム酸	酪酸	フッ化水素	
	乳酸	硫化水素	亜硫酸	
	炭酸	メチル酢酸	水素酸	
	ベンゼン	クレゾール	臭化水酸	
	青酸	クエン酸	硫酸	
	フェノール	亜硝酸	ヨウ酸	
	フッ素	脂肪酸	クロル酢酸	
	アルカリ	アンモニア水	水酸化アンモニウム	苛性ソーダ
		水酸化マグネシウム	苛性カリ	
液体アンモニア				

[軽量タイプ] 一般形 (屋内用仕様)

▶ P.205



電源別置タイプ



電源一体タイプ

一般形 (屋内用仕様)

▶ P.210



電源一体タイプ



電源別置タイプ

特殊対応形 (防雨形仕様)

▶ P.217



LED高天井用ダウンライト

GT シリーズ

▶ P.226~参照



01

BASE LIGHT-05

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ

空間用途に合わせて選べる

バリエーション豊富な一般形に加え、

高効率で施工性をアップした軽量タイプをラインアップ。

GT
LED高天井用ベースライト
シリーズ

MATRIX

タイプ		クラス	配光	主な用途	
軽量タイプ 一般形 (屋内用仕様)	電源別置タイプ 	2000 (メタルハライドランプ 400W相当)	広角 120°	<ul style="list-style-type: none"> 既設の屋内配線を使用したい場合 チェーン吊り※ 調光可能 	EL-C20010シリーズ 別置電源: EL-T0034 AHZ P.206
		1500 (水銀ランプ 400W相当)	広角 120°		EL-C15010シリーズ 別置電源: EL-T0033 AHZ P.207
		1000 (水銀ランプ 250W相当)	広角 120°		EL-C10010Nシリーズ 別置電源: EL-T0032 AHZ P.208
	電源一体タイプ 	2000 (メタルハライドランプ 400W相当)	広角 120°	<ul style="list-style-type: none"> 一般工場 倉庫 チェーン吊り※ 調光可能 電動昇降装置を使用したい場合※ 	EL-C20020N AHZ P.209
		1500 (水銀ランプ 400W相当)	広角 120°		EL-C15020N AHZ P.209
		1000 (水銀ランプ 250W相当)	広角 120°		EL-C10020N AHZ P.209
一般形 (屋内用仕様)	電源一体タイプ 	4000 (メタルハライドランプ 1kW相当)	広角 95°	<ul style="list-style-type: none"> 一般工場 倉庫 体育館 調光可能 チェーン吊り※ 	EL-C40000N 2AHZ NEW P.211
			中角 70°		EL-C40001N 2AHZ NEW P.211
		3000 (水銀ランプ 700W相当)	広角 93°		EL-C30002シリーズ 2AHZ P.212
			中角 67°		EL-C30003N AHZ P.212
		2000 (メタルハライドランプ 400W相当)	広角 93°		EL-C20003シリーズ AHZ P.213
			中角 67°		EL-C20004N AHZ P.213
		1500 (水銀ランプ 400W相当)	広角 93°		EL-C15005シリーズ AHZ P.214
			中角 67°		EL-C15009N P.214
	電源別置タイプ 	4000 (メタルハライドランプ 1kW相当)	広角 93°	<ul style="list-style-type: none"> 既設の屋内配線を使用したい場合 壁面取付※ 調光可能 チェーン吊り※ 	EL-C20005N 別置電源: EL-T0015 P.216
			広角 93°		EL-C15007N 別置電源: EL-T0014 P.216
		3000 (水銀ランプ 700W相当)	広角 93°		EL-C40002N 2AHJ NEW P.217
			広角 93°		EL-C30004N 2AHJ P.218
特殊対応形 (防雨仕様) [軒下・耐塩・低温用] 		2000 (メタルハライドランプ 400W相当)	広角 93°	<ul style="list-style-type: none"> 雨線内の軒下 低温環境 (-25℃まで) 塩害地域 埃の多い場所 	EL-C20006N AHJ P.218
		1500 (水銀ランプ 400W相当)	広角 93°		EL-C15008N AHJ P.218

NEW: 2015年1月発売予定

LED高天井用ダウンライトGTシリーズはP.226をご覧ください。

※: 別途オプションが必要です。 ■: 昼白色 (5000K/4900K) ■: 白色 (3900K) ■: 電球色 (3000K)


■ 豊富な出力クラスと光色バリエーション

- 5種類の出力バリエーション※¹ (クラス4000・3000・2000・1500・1000)
- 2種類の配光 ※¹ (広角93°・中角67°)
- 3種類の光色 ※² (昼白色・白色・電球色)

※1: 一般形 (屋内用仕様) 電源一体タイプの場合

※2: 一般形 (屋内用仕様) 電源一体タイプ (クラス4000除く) と「軽量タイプ」電源別置タイプ

■ 出力クラスと天井高の目安

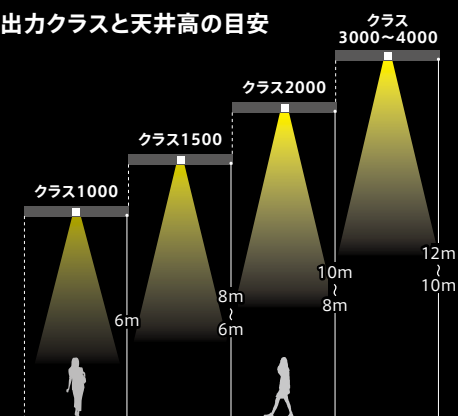

■ オプション [適合部品] との組合せで広がる用途

軽量タイプ

	拡散カバー※ ³ EL-X0071	全体ガード EL-X0072	下面ガード※ ⁴ EL-X0070	吊下チェーン EL-X0068	チェーン吊 金具 EL-X0051	電動昇降装置 取付金具 EL-X0050
電源別置タイプ	●	●	●	●	—	—
電源一体タイプ	●	●	●	—	●	●



EL-X0072+EL-X0070
組合せ時

EL-X0071 (拡散カバー※³)、EL-X0072 (全体ガード)、EL-X0070 (下面ガード※⁴) の組合せ可否は以下の通りです。

EL-X0072 + EL-X0071	EL-X0072 + EL-X0070	EL-X0072 + EL-X0071 + EL-X0070	EL-X0071 + EL-X0070
○	○	○	×

※3: 拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。 ※4: EL-X0070 (下面ガード) は必ずEL-X0072 (全体ガード) と併用してご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

一般形・特殊対応形

	下面ガード EL-X0045	ガード付拡散カバー※ ³ EL-X0046	全体ガード EL-X0047	壁面取付金具 EL-X0049	チェーン吊金具 EL-X0051
電源一体タイプ	●	●	●	—	●※ ⁶
電源別置タイプ	●	●	●	●※ ⁵	●※ ⁶
特殊対応形	—	—	—	—	—

※5: 壁面取付金具 (EL-X0049) 取付時は、EL-X0047、EL-X0051のオプションは取付できません。 ※6: チェーン吊金具 (EL-X0051) 取付時は、EL-X0049のオプションは取付できません。



EL-X0045+EL-X0047
組合せ時

MATRIX

BASE LIGHT LED高天井用ベースライト GTシリーズ

業務用

一般形
電源別置タイプ
【軽量タイプ】

	クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	クラス1000 (水銀ランプ250W相当)
	120° 広角配光	120° 広角配光	120° 広角配光
			
昼白色 (5000K)	EL-C20010N	EL-C15010N	EL-C10010N
白色 (4000K)	EL-C20010W	EL-C15010W	EL-C10010W
電球色 (3000K)	EL-C20010L	EL-C15010L	EL-C10010L
	¥95,000	¥70,000	¥48,000
専用別置電源	EL-T0034 AHZ	EL-T0033 AHZ	EL-T0032 AHZ
	¥19,000	¥19,000	¥12,000
組合せ価格	¥114,000 P.206	¥89,000 P.207	¥60,000 P.208

一般形
電源一体タイプ
【軽量タイプ】

	クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	クラス1000 (水銀ランプ250W相当)
	120° 広角配光	120° 広角配光	120° 広角配光
			
昼白色 (5000K)	EL-C20020N	EL-C15020N	EL-C10020N
	¥124,000 P.209	¥99,000 P.209	¥70,000 P.209

電源別置タイプ【軽量タイプ】
オプション(別売)

拡散カバー	全体ガード	下面ガード	吊下チェーン
			
EL-X0071	EL-X0072	EL-X0070	EL-X0068
¥14,000 P.207	¥48,000 P.206	¥12,000 P.206	¥6,900 P.207

※EL-X0070(下面ガード)は必ずEL-X0072(全体ガード)と併用してご使用ください。
EL-X0070単体ではご使用できません。

電源一体タイプ【軽量タイプ】
オプション(別売)

拡散カバー	全体ガード	下面ガード	チェーン吊金具	電動昇降装置 取付金具
				
EL-X0071	EL-X0072	EL-X0070	EL-X0051	EL-X0050
¥14,000 P.207	¥48,000 P.206	¥12,000 P.206	¥18,000 P.209	¥8,000 P.209

※EL-X0070(下面ガード)は必ずEL-X0072(全体ガード)と併用してご使用ください。
EL-X0070単体ではご使用できません。

一般形
電源一体タイプ

	クラス4000 (メタルハライドランプ1kW相当)	クラス3000 (水銀ランプ700W相当)	クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)
	95° 広角配光	70° 中角配光	93° 広角配光	67° 中角配光
				
	イメージ	イメージ		
昼白色 (5000K/4900K)	EL-C40000N	EL-C40001N	EL-C30002N	EL-C30003N
白色 (3900K)			EL-C30002W	
電球色 (3000K)			EL-C30002L	
	¥320,000 P.211	¥320,000 P.211	¥218,000 P.212	¥218,000 P.212
			EL-C20003N	EL-C20004N
			EL-C20003W	
			EL-C20003L	
			¥168,000 P.213	¥168,000 P.213
			EL-C15005N	EL-C15009N
			EL-C15005W	
			EL-C15005L	
			¥138,000 P.214	¥138,000 P.214

一般形
電源一体タイプ

	93° 広角配光	67° 中角配光
		
昼白色 (4900K)	EL-C10000N	EL-C10001N
白色 (3900K)	EL-C10000W	
電球色 (3000K)	EL-C10000L	
	¥88,000 P.215	¥88,000 P.215

一般形
電源別置タイプ

	クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	電源別置タイプ オプション(別売)
	93° 広角配光	93° 広角配光	壁面取付金具
			
昼白色 (4900K)	EL-C20005N	EL-C15007N	EL-X0049
専用別置電源	EL-T0015 AHZ	EL-T0014 AHZ	
	¥28,000	¥28,000	
組合せ価格	¥183,000 P.216	¥153,000 P.216	¥18,000 P.216

特殊対応形
軒下・耐塩・低温用

	クラス4000 (メタルハライドランプ1kW相当)	クラス3000 (水銀ランプ700W相当)	クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	電源一体タイプ/電源別置タイプ オプション(別売)
	95° 広角配光【防雨形仕様】	93° 広角配光【防雨形仕様】	93° 広角配光【防雨形仕様】	93° 広角配光【防雨形仕様】	下面ガード
					
	イメージ				
昼白色 (5000K/4900K)	EL-C40002N	EL-C30004N	EL-C20006N	EL-C15008N	EL-X0045
	¥350,000 P.217	¥248,000 P.218	¥198,000 P.218	¥168,000 P.218	¥12,000 P.213
					ガード付 拡散カバー
					
					EL-X0046
					¥14,000 P.213
					全体ガード
					
					EL-X0047
					¥39,000 P.214
					チェーン吊金具
					
					EL-X0051
					¥18,000 P.214

※LED高天井用ダウンライト GTシリーズ → P.226~

※価格はすべて税別です。

※1 業界トップクラスのエネルギー消費効率131.3lm/W。 ※2 施工性を向上する軽量タイプをラインアップ。

※1: 2014年10月当社調べ LED高天井用ベースライトにおいて

※2: 当社EL-C20010Nにおいて

■ 電源別置タイプ、電源一体タイプともに軽量化により施工性を向上



■ 連続調光機能を標準装備

5～100%調光が可能。信号制御調光器(別売)や自動調光システム「MILCO.S」と組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてP.458をご覧ください。



■ 一時的な高温環境や非常用電源100Vにも対応

一時的な高温環境に対応

本商品の使用可能温度範囲は一般形で-10～35℃となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、下表の温度範囲で使用が可能です。

一般形・特殊対応形	200～242V時	100V時
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	55℃以下	45℃以下

非常用電源100Vにも対応

災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応が可能です。
(標準仕様で100～242Vまでの電圧対応が可能)


■ 高効率で省電力。お求めやすい価格設定でイニシャルコストを低減

クラス1500タイプ(水銀ランプ400W相当)では、従来水銀灯器具と比べ消費電力を約68%削減。

電源別置タイプの場合、専用別置電源との組合せで89,000円(税別)の価格設定で、従来水銀灯器具のイニシャルコスト差額を約3.6年^{※3}で償却。

5年間の保証期間内にイニシャルコストを回収できます。

※3: 下記試算条件にて(水銀灯器具のイニシャルコストなし、交換ランプ費用(税別)を含む)

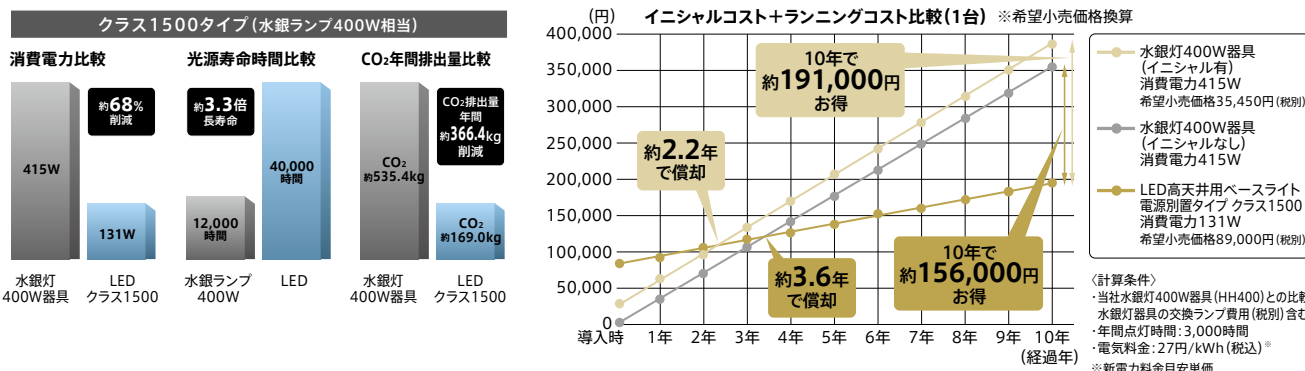

01 BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ [軽量タイプ] 電源別置タイプ



本体 : アルミシルバー色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
下面カバー : ポリカーボネート 透明
質量 : 2.0kg

定格電圧	AC100~242V		
	5000K	4000K	3000K
定格消費電力	100V 172	172	171
電力	200V 166	166	165
電流値	100V 1.74	1.73	1.72
	200V 0.86	0.86	0.85

■天井直付用
■使用可能温度範囲: -10~40℃


電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	----------------------	------

クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

■ 昼白色 [5000K]	本体	EL-C20010N	● ○	¥95,000 (税別)
	別置電源	EL-T0034	AHZ ● ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ● ○ ¥114,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 21,800lm</div> <div>定格消費電力 166w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 131.3lm/w</div> </div>				




保守率=1 単位: lx

□ 白色 [4000K]	本体	EL-C20010W	● △	¥95,000 (税別)
	別置電源	EL-T0034	AHZ ● ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ● △ ¥114,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra85</div> <div>定格光束 20,200lm</div> <div>定格消費電力 166w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 121.6lm/w</div> </div>				




保守率=1 単位: lx

■ 電球色 [3000K]	本体	EL-C20010L	● △	¥95,000 (税別)
	別置電源	EL-T0034	AHZ ● ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ● △ ¥114,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra85</div> <div>定格光束 18,300lm</div> <div>定格消費電力 165w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 110.9lm/w</div> </div>				



保守率=1 単位: lx



専用別置電源

連続調光 [信号制御: 5~100%]


EL-T0034 AHZ ● ○ ¥19,000 (税別)

電源ケース : アルミ 白色塗装


質量 : 1.4kg

■使用可能温度範囲: -10~40℃

※EL-C20010N、EL-C20010W、EL-C20010L専用



調光
(信号)
5~100%




オプション [適合部品]

全体ガード

EL-X0072

● △ ¥48,000 (税別)


枠 : 鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ : ステンレス
質量 : 5.9kg



適合器具

EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

※器具の前面を保護するにはEL-X0070 (下面ガード)が必要です。

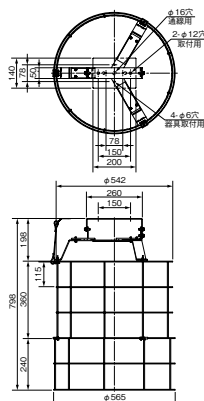

下面ガード



EL-X0070

● △ ¥12,000 (税別)

ガード : 鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
質量 : 0.7kg

適合器具

EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N




※EL-X0072 (全体ガード)と組合せてご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

クラス1500 (水銀ランプ400W相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光


■ 昼白色 [5000K]	本体	EL-C15010N	⦿ ○	¥70,000 (税別)
	別置電源	EL-T0033	AHZ ⦿ ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ⦿ ○ ¥89,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 17,000lm</div> <div>定格消費電力 131w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 129.7lm/w</div> </div>				



□ 白色 [4000K]	本体	EL-C15010W	⦿ △	¥70,000 (税別)
	別置電源	EL-T0033	AHZ ⦿ ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ⦿ △ ¥89,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra85</div> <div>定格光束 15,700lm</div> <div>定格消費電力 131w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 119.8lm/w</div> </div>				



■ 電球色 [3000K]	本体	EL-C15010L	⦿ △	70,000 (税別)
	別置電源	EL-T0033	AHZ ⦿ ○	¥19,000 (税別)
組合せ価格 ⦿ △ ¥89,000 (税別)				
<div> <div>●</div> <div>Ra85</div> <div>定格光束 14,300lm</div> <div>定格消費電力 130w</div> <div>固有エネルギー 消費効率 110.0lm/w</div> </div>				




本体 : アルミシルバー色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
下面カバー : ポリカーボネート 透明
質量 : 1.8kg

定格電圧	AC100~242V		
定格消費電力	5000K	4000K	3000K
100V	136	135	135
200V	131	131	130
電流値	100V	1.37	1.37
200V	0.68	0.68	0.68

■天井直付用
■使用可能温度範囲: -10~40℃

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	----------------------	------




専用別置電源

連続調光[信号制御: 5~100%]
EL-T0033 AHZ ⦿ ○ ¥19,000 (税別)

電源ケース : アルミ 白色塗装
質量 : 1.4kg

■使用可能温度範囲: -10~40℃

※EL-C15010N、EL-C15010W、EL-C15010L専用



拡散カバー EL-X0071

⦿ △ ¥14,000 (税別)


拡散カバー : アクリル透明(両面マット)
枠 : 銅板 電気亜鉛メッキ
取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.7kg

適合器具

EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
LEL-C20020N EL-C15020N
EL-C10020N

※本製品はガードとしてはご使用になれません。体育館等、ボール等による衝撃の加わる可能性のある場所に取付ける場合は、別途EL-X0072(全体ガード)、EL-X0070(下面ガード)と組合せてご使用ください。

※拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。

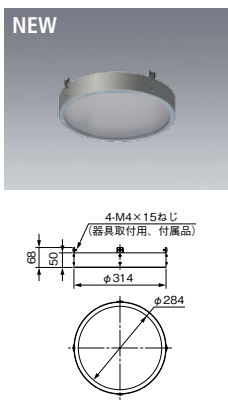

吊下チェーン EL-X0068


⦿ △ ¥6,900 (税別)

取付金具 : 鋼線 電気亜鉛メッキ
チェーン : ステンレス
Uボルト : ステンレス
質量 : 0.5kg

適合器具

EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L

※丸型露出ボックスφ100、φ89用に適合します。

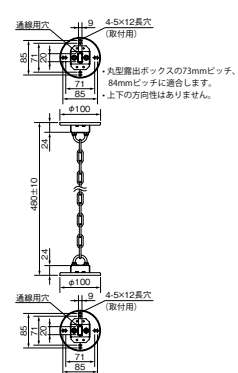

01 BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ [軽量タイプ] 電源別置タイプ

GT LED高天井用ベースライト
シリーズ


クラス1000 (水銀ランプ250W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光


■ 昼白色 [5000K]	本体	EL-C10010N	● ○	¥48,000 (税別)
	別置電源	EL-T0032	AHZ ● ○	¥12,000 (税別)
組合せ価格 ● ○ ¥60,000 (税別)				

●	Ra70	定格光束 10,700lm	定格消費電力 85w	固有エネルギー 消費効率 125.8lm/w
---	------	------------------	---------------	---------------------------




□ 白色 [4000K]	本体	EL-C10010W	● △	¥48,000 (税別)
	別置電源	EL-T0032	AHZ ● ○	¥12,000 (税別)
組合せ価格 ● △ ¥60,000 (税別)				

●	Ra85	定格光束 9,900lm	定格消費電力 85w	固有エネルギー 消費効率 116.5lm/w
---	------	-----------------	---------------	---------------------------



■ 電球色 [3000K]	本体	EL-C10010L	● △	¥48,000 (税別)
	別置電源	EL-T0032	AHZ ● ○	¥12,000 (税別)
組合せ価格 ● △ ¥60,000 (税別)				

●	Ra85	定格光束 8,900lm	定格消費電力 85w	固有エネルギー 消費効率 104.7lm/w
---	------	-----------------	---------------	---------------------------



本体 : アルミシルバー色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
下面カバー : ポリカーボネート 透明
質量 : 1.8kg


定格電圧 : AC100~242V

	5000K	4000K	3000K
定格消費電力	100V 88 200V 85	88 85	88 85
電流値	100V 0.89 200V 0.44	0.88 0.43	0.88 0.43

■天井直付用

■使用可能温度範囲: -10~40℃

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	----------------------	------



専用別置電源

連続調光[信号制御: 5~100%]


EL-T0032 AHZ ● ○ ¥12,000 (税別)

電源ケース : アルミ 白色塗装

質量 : 0.9kg

■使用可能温度範囲: -10~40℃

※EL-C10010N、EL-C10010W、EL-C10010L専用



オプションの組合せについて

EL-X0071 (拡散カバー)、EL-X0072 (全体ガード)、EL-X0070 (下面ガード) の組合せ可否は以下の通りです。



EL-X0072+EL-X0070
組合せ時

EL-X0072 + EL-X0071	EL-X0072 + EL-X0070	EL-X0072 + EL-X0071 + EL-X0070	EL-X0071 + EL-X0070
○	○	○	×

※EL-X0070 (下面ガード) は必ずEL-X0072 (全体ガード) と併用してご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

01
BASE LIGHT-05

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 一般形(屋内用仕様)

クラス4000タイプ※を新たにラインアップ。
豊富なバリエーションでさまざまな空間用途へ対応します。

※一般形(屋内用仕様) 電源一体タイプ、特殊対応形において。

出力5種類・配光・光色バリエーションを揃えた一般形[電源一体タイプ]

器具質量を抑え、オプションとの組合せで壁面取付可能な一般形[電源別置タイプ]

多様な環境下でも使用可能な特殊対応形[軒下・耐塩・低温用]

一時的な高温環境に対応

本商品の使用可能温度範囲は一般形で-10~35℃(特殊対応形は-25~35℃)となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、右表の温度範囲で使用が可能です。

一般形・特殊対応形	200~242V時	100V時
クラス4000	45℃以下	—
クラス3000	45℃以下	—
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	55℃以下	45℃以下

非常用電源100Vにも対応

災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応が可能です。
(標準仕様で100~242Vまでの電圧対応が可能)

※クラス4000、3000を除く。



■ 水銀灯器具相当のハイパワーな明るさで大幅な節電を実現

クラス4000(メタルハライドランプ1kW)からクラス1000(水銀ランプ250W相当)まで、5つのクラスをラインアップ。クラス3000では、118lm/Wの高効率を実現。最大で約67%の消費電力低減を実現できます。(EL-C30003Nの場合)

■ 目的用途に合わせて選べる2種類の配光角

屋内電源一体タイプは、配光93°の広角と67°の中角をご用意。天井高や用途に合わせてお選びいただけます。

93° 広角配光

全体の明るさを確保したい場合に



クラス3000
EL-C30002N(広角)

67° 中角配光

床面の明るさを確保したい場合に



クラス3000
EL-C30003N(中角)

※7°ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

■ 3種類の光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼白色(4900K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。(クラス4000は昼白色(5000K)のみ)



昼白色(4900K)



白色(3900K)




電球色(3000K)

水銀灯700W器具との
経済比較


	水銀灯700W器具 (当社従来品HH1000+ HF700+TH1001)	クラス3000 (EL-C30002N)	比較
平均照度(lx)	483	543(612)	明るさ約12%アップ
台数(台)	20	20	—
消費電力(平均)／台(W)	745	246	約67%削減
年間消費電力(kWh/年)	44,700	14,760	
年間電力料金(円)	1,206,900	398,520	808,380円削減
光源寿命(時間)	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数(本)	5	0	—
年間ランプ交換費用(円)	53,500	0	—
ランニングコスト計(円)	1,260,400	398,520	約68%削減
年間CO ₂ 排出量(kg)	19,221	6,347	12,874kg削減

・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※ ※新電力料金目安単価 ・ランプ交換費用は税別
・CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh ・平均照度(lx)の値は中角配光器具(EL-C30003N)の値です。

水銀灯700W器具(HH1000+HF700) 単位:lx



広角配光器具(EL-C30002N) 単位:lx




計算条件

・天井高:12m
・反射率:天井30%・壁30%・床10%
・保守率:水銀灯700W器具 0.69 LED 0.81
・作業面(床土0.75m)での水平面照度

照度
■ : 700lx 以上 ■ : 600lx 以上
■ : 500lx 以上 ■ : 400lx 以上
□ : 400lx 以下


中角配光器具(EL-C30003N) 単位:lx



■ オプションとの組合せで施工性が広がる電源別置タイプ

既設の屋内配線を使用したいというニーズにお応えする電源別置タイプを新たにご用意。オプションの壁面取付金具(別売)を使用することで、天井への施工ができない場所や器具メンテナンスが必要な場所への取付が可能です。

※壁面取付金具(EL-X0049)取付時は、EL-X0047、EL-X0051のオプションは取付できません。



壁面取付金具との組合せ

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス4000(メタルハライドランプ1kW相当)

95° 広角配光

■ 昼白色 [5000K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C4000N

2AHZ ⑤ △ ¥320,000 (税別)



Ra70

定格光束
42,000lm定格消費電力
345w固有エネルギー
消費効率 121.7lm/w

NEW



イメージ

広角配光: EL-C4000N

NEW



イメージ

中角配光: EL-C40001N

70° 中角配光

■ 昼白色 [5000K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C40001N

2AHZ ⑤ △ ¥320,000 (税別)



Ra70

定格光束
42,200lm定格消費電力
345w固有エネルギー
消費効率 122.3lm/w

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 (EL-C4000N)
 : プラスチック 銀色鏡面仕上
 (EL-C40001N)
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 電源ケース : アルミシルバールアルマイト
 質量 : 11.0kg

定格電圧 : AC200~242V

入力電流 : 200V時: 1.78A

定格消費電力 : 200V時: 345W

平均電力※1 : 312W


■天井直付用

■使用可能温度範囲: -10~35℃


■30°までの傾斜天井に取付可能

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率78%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	------

2015年1月発売予定

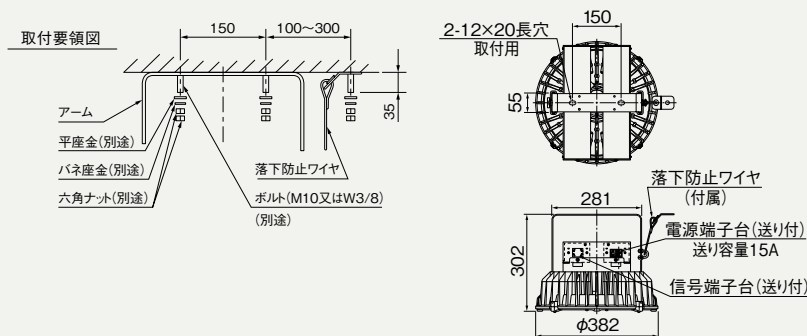

メタルハライドランプ1kW器具とほぼ同等の明るさで省電力・長寿命を実現

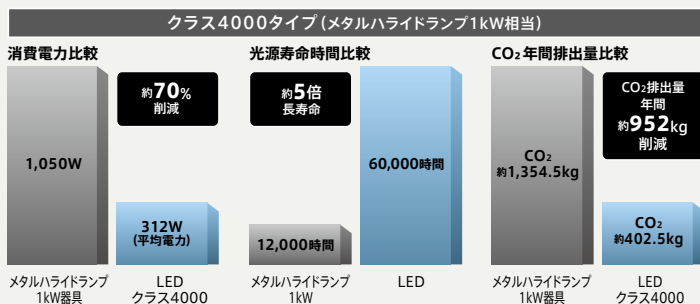


01
BASE LIGHT-05

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形(屋内用仕様) 電源一体タイプ

30°までの傾斜天井に対応可能




照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000(水銀ランプ700W相当)

93° 広角配光


■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C30002N 2AHZ ㊚ △¥218,000(税別)

● Ra70 定格光束 32,300lm 定格消費電力 279w 固有エネルギー消費効率 115.7lm/w




□ 白色 [3900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C30002W 2AHZ ㊚ △¥218,000(税別)

● Ra85 定格光束 24,600lm 定格消費電力 279w 固有エネルギー消費効率 88.1lm/w



■ 電球色 [3000K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C30002L 2AHZ ㊚ △¥218,000(税別)


● Ra85 定格光束 23,900lm 定格消費電力 279w 固有エネルギー消費効率 85.6lm/w



67° 中角配光

■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C30003N 2AHZ ㊚ △¥218,000(税別)

● Ra70 定格光束 33,100lm 定格消費電力 279w 固有エネルギー消費効率 118.6lm/w



広角配光:EL-C30002N, W, L



中角配光:EL-C30003N


[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
(EL-C30002N, W, L)
: プラスチック 銀色鏡面仕上
(EL-C30003N)
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミシルバーアルマイト
質量 : 10.3kg

定格電圧 : AC200~242V
入力電流 : 200V時:1.42A
定格消費電力 : 200V時:279W
平均電力※1 : 246W

■天井直付用
■使用可能温度範囲:-10~35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%) 初期照度補正タイプ 調光(信号) 5~100% 5年保証

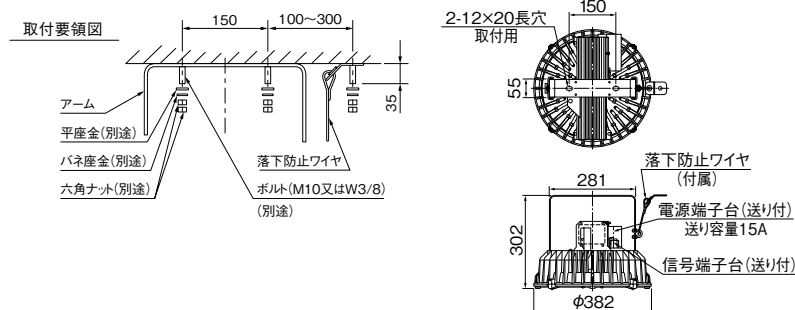

用途に合わせた2種類の配光角


配光93°の広角と配光67°の中角をラインアップ。

全体の明るさを確保したい場合は広角、床面の明るさを確保したい場合は中角をお選びください。

一般形(屋内用仕様)
[電源内蔵タイプ]


93° 広角配光(白色反射板)

全体の明るさを確保したい場合に



67° 中角配光(鏡面反射板)

床面の明るさを確保したい場合に



計算条件 天井高:12m・反射率:天井30%・壁30%・床10%・作業面(床高0.75m)での水平面照度
照度 ■: 700lx 以上 ■: 600lx 以上 ■: 500lx 以上 ■: 400lx 以上 ■: 400lx 以下



広角配光:EL-C30002N



中角配光:EL-C30003N


照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

93° 広角配光


■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C20003N AHZ ⑤ △ ¥168,000 (税別)

	Ra70	定格光束 22,300lm	定格消費電力 193w	固有エネルギー 消費効率 115.5lm/w
--	------	------------------	----------------	---------------------------




□ 白色 [3900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C20003W AHZ ⑤ △ ¥168,000 (税別)

	Ra85	定格光束 17,500lm	定格消費電力 193w	固有エネルギー 消費効率 90.6lm/w
--	------	------------------	----------------	--------------------------



■ 電球色 [3000K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C20003L AHZ ⑤ △ ¥168,000 (税別)




	Ra85	定格光束 17,000lm	定格消費電力 193w	固有エネルギー 消費効率 88.0lm/w
--	------	------------------	----------------	--------------------------



67° 中角配光

■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C20004N AHZ ⑤ △ ¥168,000 (税別)

	Ra70	定格光束 22,800lm	定格消費電力 193w	固有エネルギー 消費効率 118.1lm/w
--	------	------------------	----------------	---------------------------

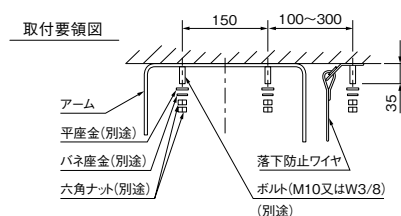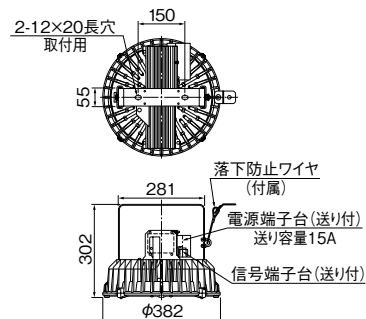

広角配光:EL-C20003N, W, L



中角配光:EL-C20004N

[共通仕様]
本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
(EL-C20003N, W, L)
: プラスチック 銀色鏡面仕上
(EL-C20004N)
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミシルバーアルマイト
質量 : 10.1kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:2.02A 200V時:0.99A
定格消費電力 : 100V時:200W 200V時:193W
平均電力※1 : 170W

■天井直付用
■使用可能温度範囲:-10~35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	------

オプション [適合部品]

下面ガード



EL-X0045

⑤ △ ¥12,000 (税別)

ガード : 鋼線 電気亜鉛メッキ
枠 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
質量 : 0.9kg

適合器具

EL-C30002N, W, L
EL-C30003N
EL-C20003N, W, L
EL-C20004N
EL-C20005N
EL-C15005N, W, L
EL-C15007N
EL-C15009N
EL-C10000N, W, L
EL-C10001N



EL-X0045組合せ時

ガード付拡散カバー

EL-X0046

⑤ △ ¥14,000 (税別)



拡散カバー : ポリカーボネート 透明
(両面マット)

ガード : 鋼線 電気亜鉛メッキ
枠 : 鋼板 電気亜鉛メッキ
質量 : 1.2kg

適合器具

EL-C30002N, W, L
EL-C30003N
EL-C20003N, W, L
EL-C20004N
EL-C20005N
EL-C15005N, W, L
EL-C15007N
EL-C15009N
EL-C10000N, W, L
EL-C10001N

※拡散カバーは輝度を軽減するための
カバーです。



EL-X0046組合せ時



EL-X0045+EL-X0047組合せ時

01
BASE LIGHT-05

BASE LIGHT


LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形(屋内用仕様) 電源一体タイプ

30°までの傾斜天井に対応可能

取付可能角
30°

※図はクラス1000



照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1500(水銀ランプ400W相当)

93° 広角配光


■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C15005N

AHZ ㊚△¥138,000(税別)



Ra70

定格光束
16,800lm定格消費電力
145w固有エネルギー
消費効率 115.8lm/w

保守率=1 単位:lx

□ 白色 [3900K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C15005W

AHZ ㊚△¥138,000(税別)



Ra85

定格光束
13,200lm定格消費電力
145w固有エネルギー
消費効率 91.0lm/w

保守率=1 単位:lx


■ 電球色 [3000K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C15005L

AHZ ㊚△¥138,000(税別)



Ra85

定格光束
12,800lm定格消費電力
145w固有エネルギー
消費効率 88.2lm/w

保守率=1 単位:lx

67° 中角配光


■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]

EL-C15009N

AHZ ㊚△¥138,000(税別)



Ra70

定格光束
17,200lm定格消費電力
145w固有エネルギー
消費効率 118.6lm/w

保守率=1 単位:lx

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 (EL-C15005N, W, L)
 : プラスチック 銀色鏡面仕上
 (EL-C15009N)

下面カバー : ポリカーボネート 透明
 電源ケース : アルミシルバーアルマイト
 質量 : 9.9kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.52A 200V時:0.76A
 定格消費電力 : 100V時:150W 200V時:145W
 平均電力※1 : 128W

■天井直付用
 ■使用可能温度範囲:-10~35℃
 ■30°までの傾斜天井に取付可能



電源
ユニット
内蔵

光源寿命
60,000時間
(光束維持率85%)

初期照度
補正
タイプ

調光
(信号)
5~100%

5年保証

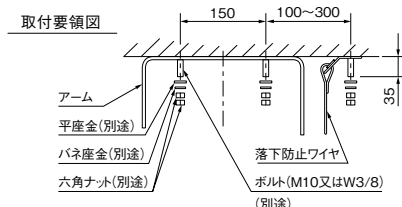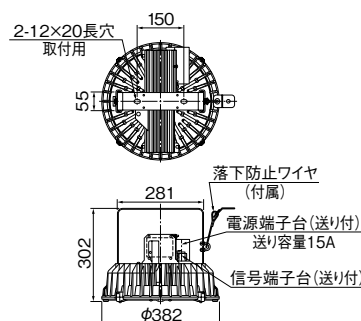

オプション [適合部品]

全体ガード

EL-X0047


㊚△¥39,000(税別)

枠 : 鋼線 電気亜鉛メッキ
 質量 : 1.0kg

適合器具

EL-C30002N, W, L
 EL-C30003N
 EL-C20003N, W, L
 EL-C20004N
 EL-C20005N
 EL-C15005N, W, L
 EL-C15007N
 EL-C15009N
 EL-C10000N, W, L
 EL-C10001N

※EL-X0049と組合せて
 ご使用できません。




照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1000(水銀ランプ250W相当)

93° 広角配光


■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C1000N AHZ ⑤ △¥88,000(税別)

● Ra70 定格光束 9,900lm 定格消費電力 94w 固有エネルギー消費効率 105.3lm/w




□ 白色 [3900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C1000W AHZ ⑤ △¥88,000(税別)

● Ra85 定格光束 7,900lm 定格消費電力 94w 固有エネルギー消費効率 84.0lm/w



■ 電球色 [3000K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C1000L AHZ ⑤ △¥88,000(税別)


● Ra85 定格光束 7,650lm 定格消費電力 94w 固有エネルギー消費効率 81.3lm/w



67° 中角配光

■ 昼白色 [4900K] 連続調光[信号制御:5~100%]
EL-C10001N AHZ ⑤ △¥88,000(税別)

● Ra70 定格光束 10,200lm 定格消費電力 94w 固有エネルギー消費効率 108.5lm/w




広角配光:EL-C1000N, W.L








中角配光:EL-C10001N

[共通仕様]
本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
(EL-C1000N, W.L)
: プラスチック 銀色鏡面仕上
(EL-C10001N)
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミシルバーアルマイト
質量 : 8.8kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.98A 200V時:0.49A
定格消費電力 : 100V時:97W 200V時:94W
平均電力※1 : 83W
■天井直付用
■使用可能温度範囲: -10~35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%) 初期照度 補正タイプ 調光 (信号) 5~100% 5年保証

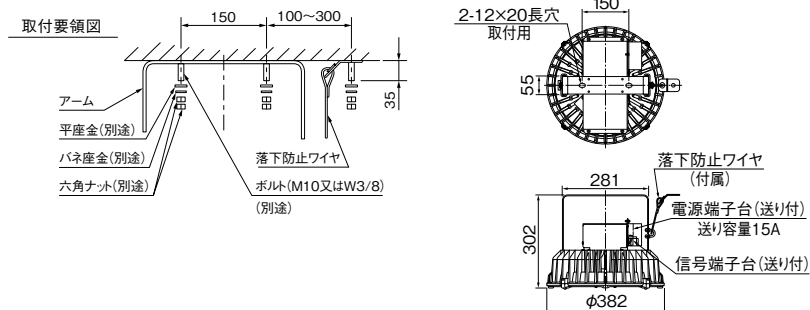

空間の広さで選べる4出力バリエーションをラインアップ

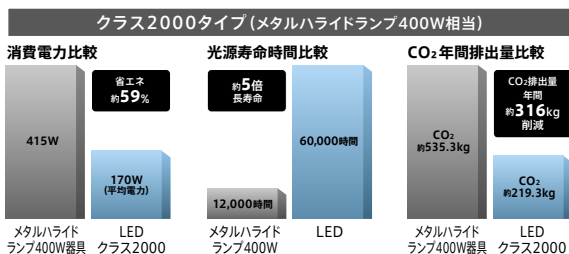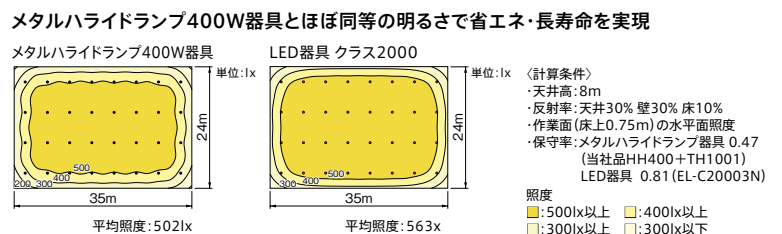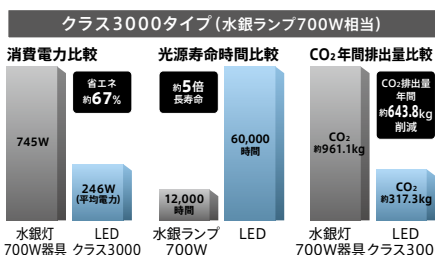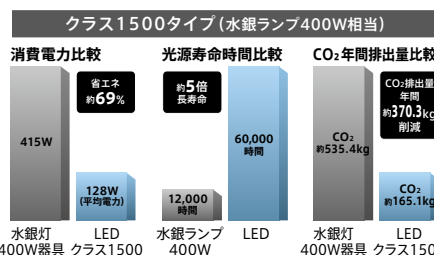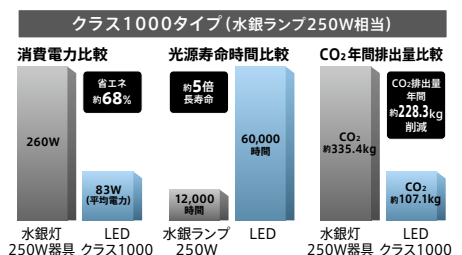

※光束維持率70%時(推定) ※CO2排出係数:0.43kg-CO2/kWh ※年間点灯時間3,000時間

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパナソニックがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT-05

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形(屋内用仕様) 電源別置タイプ

GT LED高天井用ベースライト
シリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

93° 広角配光

■ 昼白色 [4900K]

EL-C20005N

● △ ￥155,000(税別)

別置電源 連続調光[信号制御:5~100%]


EL-T0015

AHZ ● △ ￥28,000(税別)

組合せ価格 ● △ ￥183,000(税別)



Ra70

定格光束
22,300lm定格消費電力
193w固有エネルギー
消費効率 115.5lm/w


保守率=1 単位:lx



本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 質量 : 8.1kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:2.02A 200V時:0.99A
 定格消費電力 : 100V時:200W 200V時:193W
 平均電力※1 : 170W

■天井直付用
 ■使用可能温度範囲: -10~35℃
 ■30°までの傾斜天井に取付可能

電源 ユニット 別売	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	------

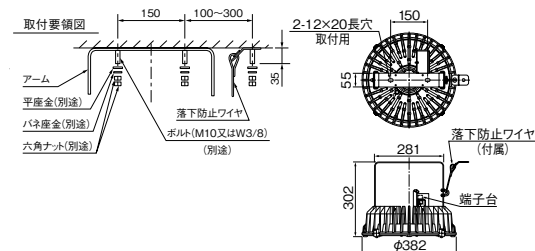

専用別置電源



初期照度
補正
タイプ

調光
(信号)
5~100%


EL-T0015

AHZ ● △ ￥28,000(税別)

ケース : アルミシルバーアルマイト仕上
 ケース基板 : ステンレス鋼板
 質量 : 2.1kg

■使用可能温度範囲: -25~40℃

※EL-C20005N専用



クラス1500(水銀ランプ400W相当)

93° 広角配光

■ 昼白色 [4900K]

EL-C15007N

● △ ￥125,000(税別)

別置電源 連続調光[信号制御:5~100%]


EL-T0014

AHZ ● △ ￥28,000(税別)

組合せ価格 ● △ ￥153,000(税別)



Ra70

定格光束
16,800lm定格消費電力
145w固有エネルギー
消費効率 115.8lm/w


保守率=1 単位:lx



本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 質量 : 7.9kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.52A 200V時:0.76A
 定格消費電力 : 100V時:150W 200V時:145W
 平均電力※1 : 128W

■天井直付用
 ■使用可能温度範囲: -10~35℃
 ■30°までの傾斜天井に取付可能

電源 ユニット 別売	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%	5年保証
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	------

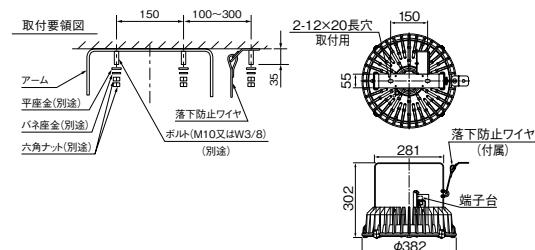

専用別置電源



初期照度
補正
タイプ

調光
(信号)
5~100%


EL-T0014

AHZ ● △ ￥28,000(税別)

ケース : アルミシルバーアルマイト仕上
 ケース基板 : ステンレス鋼板
 質量 : 2.1kg

■使用可能温度範囲: -25~40℃

※EL-C15007N専用



オプション[適合部品]

一般形(屋内用仕様)
[電源別置タイプ]

壁面取付金具



EL-X0049

● △ ￥18,000(税別)


壁面取付金具: 銅板 電気亜鉛メッキ
 質量 : 2.7kg

適合器具

EL-C20005N EL-C15007N

※EL-X0047と組合せて
ご使用できません。

天井への直付ができない場所や全体の
 の明るさを確保したい場所に、オプションの
 取付金具(別売)を使用することで
 壁面への取付が可能です。



EL-X0049組合せ時

※壁面取付金具(EL-X0049)対応器具には、EL-X0047のオプションは取付できません。

01

BASE LIGHT-05

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形(防雨形仕様)

塩害地域、低温環境など

多様な環境に対応する特殊対応形。

■ 塩害地域で

塩害地域の屋外での使用が可能です。

耐塩…常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル。
(目安:海岸より200m～20km程度の範囲)

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えと考えられる地域
日本海沿岸部	I	沿岸から20km以内
	II	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

(社)日本道路協会「道路標示方書・同解説」(平成14年3月より)

※重耐塩仕様は別途ご相談ください。

■ 低温環境で

-25℃までの低温環境で使用が可能です。

優れた低温特性(即時点灯と早い光束の立ち上がり)による、こまめな消灯が可能です。

周囲温度別 器具光束

周囲温度	クラス3000 (EL-C30004N)			クラス2000 (EL-C20006N)			クラス1500 (EL-C15008N)		
	光束 (lm)	電力 (W)		光束 (lm)	電力 (W)		光束 (lm)	電力 (W)	
		100V	200V		100V	200V		100V	200V
25℃	32,300	—	279	22,300	200	193	16,800	150	145
5℃	34,000	—	280	23,500	201	194	17,700	151	146
0℃	34,200	—	281	23,600	202	195	17,800	151	146
-5℃	34,800	—	281	24,000	202	195	18,100	151	146
-25℃	35,700	—	282	24,600	202	195	18,550	152	146

■ 固形物および水の侵入に対する保護性能に適合

特殊対応形^{※1}は保護等級IP53^{※2}に適合。

埃が多い倉庫や軒下などの屋外にもお使いいただけます。

※1: EL-C40002N、30004N、20006N、15008N

※2: IPとはIEC規格529にて規定された固定異物(ちり・埃)や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。

IP53

保護特性記号

第2特性数字: 水の侵入に対する保護等級

第1特性数字: 人体および固形物の侵入に対する保護等級

	等級	保護の程度
第1特性	5	機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
第2特性	3	降雨に対する保護 鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。

発売予定

2015年1月発売予定

NEW



イメージ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

クラス4000(メタルハライドランプ1kW相当)

95° 広角配光 [防雨形仕様]

固定出力

EL-C40002N

2AHJ ⑤ △ ¥350,000(税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミシルバーアルマイト
質量 : 13.0kg
定格電圧 : AC200～242V
入力電流 : 200V時 1.78A
定格消費電力 : 200V時 345W
平均電力^{※1} : 312W

■天井直付用
■使用可能温度範囲:-25～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



昼白色(5000K) Ra70



Ra70

定格光束
42,000lm定格消費電力
345w固有エネルギー
消費効率 121.7lm/w防雨形
IP53電源
ユニット
内蔵光源寿命
60,000時間
(劣化維持率70%)初期照度
補正
タイプ

5年保証



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラストがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01 BASE LIGHT

BASE LIGHT-05

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形(防雨形仕様) 軒下・耐塩・低温用

GT

 LED高天井用ベースライト
シリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとして分類しています。

クラス3000(水銀ランプ700W相当)

93° 広角配光 [防雨形仕様]


昼白色(4900K) Ra70

固定出力

EL-C30004N

2AHJ ㊦ △ ¥248,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 32,300lm	定格消費電力 279w	固有エネルギー 消費効率 115.7lm/w
	防雨形 IP53	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光衰維持率85%)	初期照度 補正 タイプ
				5年保証



保守率=1 単位:lx

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

93° 広角配光 [防雨形仕様]


昼白色(4900K) Ra70

固定出力

EL-C20006N

AHJ ㊦ △ ¥198,000 (税別)

G	Ra70	定格光束 22,300lm	定格消費電力 193w	固有エネルギー 消費効率 115.5lm/w
	防雨形 IP53	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光衰維持率85%)	初期照度 補正 タイプ
				5年保証



保守率=1 単位:lx

クラス1500(水銀ランプ400W相当)

93° 広角配光 [防雨形仕様]


昼白色(4900K) Ra70

固定出力

EL-C15008N

AHJ ㊦ △ ¥168,000 (税別)




G	Ra70	定格光束 16,800lm	定格消費電力 145w	固有エネルギー 消費効率 115.8lm/w
	防雨形 IP53	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光衰維持率85%)	初期照度 補正 タイプ
				5年保証



保守率=1 単位:lx

[共通]

取付要領図

電源用口出し線(器具外500mm)
キャプタイヤケーブル 2PNCT
0.75mm²×3芯 アース線付(緑色)

EXTERIOR

高天井用シーリング
クラス1500
(水銀ランプ400W相当)

▶ P.364参照

高天井用ダウンライト GT_{シリーズ} クラス2000・1500

▶ P.226



クラス900・700・550・350

▶ P.230



色温度可変 クラス300

▶ P.247



クラス200・150・100・60

▶ P.248



人感センサタイプ



グレアソフトタイプ



ウォールウォッシャタイプ



傾斜天井用タイプ



スクエアタイプ

LED電球ダウンライト (ランプ別売)

▶ P.274



E26口金タイプ



E17口金タイプ

EXTERIOR

軒下用ダウンライト



▶ P.358～参照


MATRIX

DOWNLIGHT LED高天井用ダウンライト GTシリーズ

業務用

		クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)		クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	
		連続調光		連続調光	
φ400	昼白色 (5000K)	本体 EL-DU20000N + 反射板・枠 EL-DX0001	EL-D20000N/7	本体 EL-DU15000N + 反射板・枠 EL-DX0001	EL-D15000N/7
		¥195,000 + ¥25,000	¥220,000	¥150,000 + ¥25,000	¥175,000
		P.228		P.229	
	下面開放タイプ				
φ400	昼白色 (5000K)	本体 EL-DU20000N + 反射板・枠 EL-DX0002	EL-D20001N/7	本体 EL-DU15000N + 反射板・枠 EL-DX0002	EL-D15001N/7
		¥195,000 + ¥40,000	¥235,000	¥150,000 + ¥40,000	¥190,000
		P.228		P.229	
	ガード付タイプ				
φ400	昼白色 (5000K)	本体 EL-DU20000N + 反射板・枠 EL-DX0003	EL-D20002N/7	本体 EL-DU15000N + 反射板・枠 EL-DX0003	EL-D15002N/7
		¥195,000 + ¥45,000	¥240,000	¥150,000 + ¥45,000	¥195,000
		P.228		P.229	
	ガード付拡散カバータイプ				
φ400	昼白色 (5000K)	本体 EL-DU20000N + 反射板・枠 EL-DX0004	EL-D20003N/7	本体 EL-DU15000N + 反射板・枠 EL-DX0004	EL-D15003N/7
		¥195,000 + ¥35,000	¥230,000	¥150,000 + ¥35,000	¥185,000
		P.228		P.229	
	軒下用				

タイプバリエーション

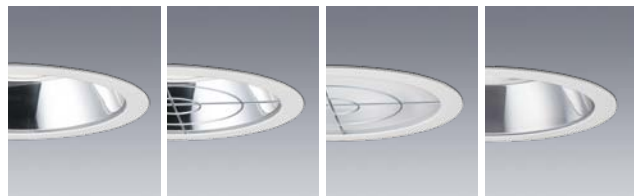


下面開放タイプ ガード付タイプ ガード付
拡散カバータイプ 軒下用

LED高天井用ベースライト GTシリーズ →P.201～



オプションなし 下面ガード ガード付
拡散カバー 特殊対応形
(防雨形仕様)

出力クラスと天井高の目安

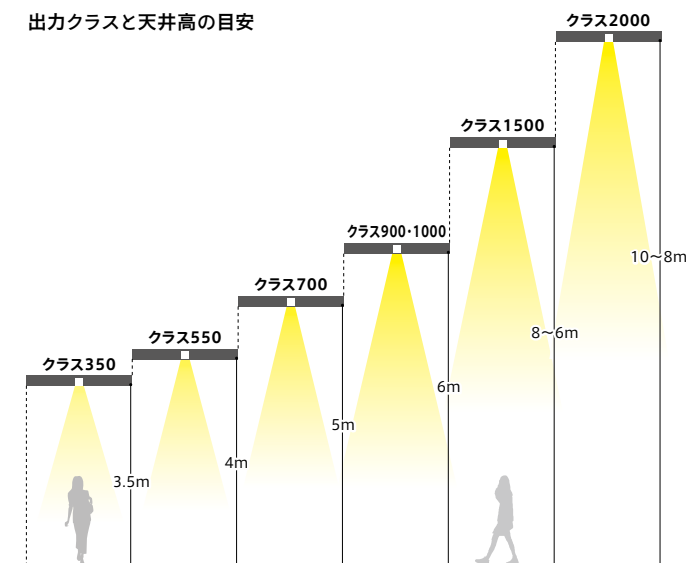

EXTERIOR ダウンライト

			軒下用ダウンライト							
			クラス700 (HID100W相当)	クラス550 (HID70W相当)	クラス350 (FHT42形×2相当)	クラス200 (FHT42形相当)	クラス150 (FHT32形相当)	クラス100 (FHT24形相当)	クラス60 (白熱電球60W相当)	
φ150	昼白色 (5000K)		EL-D7011N/3W	EL-D5516N/3W	EL-D3515N/3W	EL-D1838N/3W	EL-D1438N/3W	EL-D1038N/3W	EL-D0538N/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	¥36,000	¥27,800	¥23,800	¥14,800	
	P.358		P.359	P.359	P.360	P.360	P.361	P.361		
	白色 (4000K)		EL-D7011W/3W	EL-D5516W/3W	EL-D3515W/3W	EL-D1838W/3W	EL-D1438W/3W	EL-D1038W/3W	EL-D0538W/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	¥36,000	¥27,800	¥23,800	¥14,800	
	P.358		P.359	P.359	P.360	P.360	P.361	P.361		
	温白色 (3500K)		EL-D7011WW/3W	EL-D5516WW/3W	EL-D3515WW/3W	EL-D1838WW/3W	EL-D1438WW/3W	EL-D1038WW/3W	EL-D0538WW/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	¥36,000	¥27,800	¥23,800	¥14,800	
P.358	P.359	P.359	P.360	P.360	P.361	P.361				
電球色 (3000K)	EL-D7011L/3W	EL-D5516L/3W	EL-D3515L/3W	EL-D1838L/3W	EL-D1438L/3W	EL-D1038L/3W	EL-D0538L/3W			
	¥74,000	¥64,000	¥48,000	¥36,000	¥27,800	¥23,800	¥14,800			
P.358	P.359	P.359	P.360	P.360	P.361	P.361				
φ85	昼白色 (5000K)								AKLD1014W/N	
										¥22,800
										P.362
	電球色 (3000K)									AKLD1014W/L
									¥22,800	
									P.362	

※価格はすべて税別です。

DOWNLIGHT 拡散光シリーズ

業務用


			クラス900 (HID150W・FHT42形×4相当)		クラス700 (HID100W・FHT42形×3相当)		クラス550 (HID70W・FHT42形×3相当)		クラス350 (FHT42形×2相当)	
			連続調光		連続調光		連続調光		連続調光	
			白色コーン	鏡面コーン	白色コーン	鏡面／銀色コーン*	白色コーン	鏡面／銀色コーン*	白色コーン	銀色コーン
φ300	昼白色 (5000K)			EL-D9008N/7W ¥89,500 P.232		EL-D7010N/7W ¥68,500 P.235		EL-D5515N/7W ¥58,800 P.239		
	白色 (4000K)			EL-D9008W/7W ¥89,500 P.232		EL-D7010W/7W ¥68,500 P.235		EL-D5515W/7W ¥58,800 P.239		
	温白色 (3500K)			EL-D9008WW/7W ¥89,500 P.232		EL-D7010WW/7W ¥68,500 P.235		EL-D5515WW/7W ¥58,800 P.239		
	電球色 (3000K)			EL-D9008L/7W ¥89,500 P.232		EL-D7010L/7W ¥68,500 P.235		EL-D5515L/7W ¥58,800 P.239		
φ250	昼白色 (5000K)		EL-D9006N/6W ¥88,500 P.233	EL-D9007N/6W ¥88,500 P.233	EL-D7008N/6W ¥67,500 P.236	EL-D7009N/6W ¥67,500 P.236	EL-D5513N/6W ¥57,800 P.240	EL-D5514N/6W ¥57,800 P.240	EL-D3514N/6W ¥42,500 P.244	
	白色 (4000K)		EL-D9006W/6W ¥88,500 P.233	EL-D9007W/6W ¥88,500 P.233	EL-D7008W/6W ¥67,500 P.236	EL-D7009W/6W ¥67,500 P.236	EL-D5513W/6W ¥57,800 P.240	EL-D5514W/6W ¥57,800 P.240	EL-D3514W/6W ¥42,500 P.244	
	温白色 (3500K)		EL-D9006WW/6W ¥88,500 P.233	EL-D9007WW/6W ¥88,500 P.233	EL-D7008WW/6W ¥67,500 P.236	EL-D7009WW/6W ¥67,500 P.236	EL-D5513WW/6W ¥57,800 P.240	EL-D5514WW/6W ¥57,800 P.240	EL-D3514WW/6W ¥42,500 P.244	
	電球色 (3000K)		EL-D9006L/6W ¥88,500 P.233	EL-D9007L/6W ¥88,500 P.233	EL-D7008L/6W ¥67,500 P.236	EL-D7009L/6W ¥67,500 P.236	EL-D5513L/6W ¥57,800 P.240	EL-D5514L/6W ¥57,800 P.240	EL-D3514L/6W ¥42,500 P.244	
φ200	昼白色 (5000K)		EL-D9004N/5W ¥87,500 P.234	EL-D9005N/5W ¥87,500 P.234	EL-D7006N/5W ¥66,500 P.237	EL-D7007N/5W ¥66,500 P.237	EL-D5511N/5W ¥56,800 P.241	EL-D5512N/5W ¥56,800 P.241	EL-D3513N/5W ¥41,500 P.245	
	白色 (4000K)		EL-D9004W/5W ¥87,500 P.234	EL-D9005W/5W ¥87,500 P.234	EL-D7006W/5W ¥66,500 P.237	EL-D7007W/5W ¥66,500 P.237	EL-D5511W/5W ¥56,800 P.241	EL-D5512W/5W ¥56,800 P.241	EL-D3513W/5W ¥41,500 P.245	
	温白色 (3500K)		EL-D9004WW/5W ¥87,500 P.234	EL-D9005WW/5W ¥87,500 P.234	EL-D7006WW/5W ¥66,500 P.237	EL-D7007WW/5W ¥66,500 P.237	EL-D5511WW/5W ¥56,800 P.241	EL-D5512WW/5W ¥56,800 P.241	EL-D3513WW/5W ¥41,500 P.245	
	電球色 (3000K)		EL-D9004L/5W ¥87,500 P.234	EL-D9005L/5W ¥87,500 P.234	EL-D7006L/5W ¥66,500 P.237	EL-D7007L/5W ¥66,500 P.237	EL-D5511L/5W ¥56,800 P.241	EL-D5512L/5W ¥56,800 P.241	EL-D3513L/5W ¥41,500 P.245	
φ175	昼白色 (5000K)						EL-D5510N/4W ¥55,800 P.242		EL-D3512N/4W ¥40,500 P.245	
	白色 (4000K)						EL-D5510W/4W ¥55,800 P.242		EL-D3512W/4W ¥40,500 P.245	
	温白色 (3500K)						EL-D5510WW/4W ¥55,800 P.242		EL-D3512WW/4W ¥40,500 P.245	
	電球色 (3000K)						EL-D5510L/4W ¥55,800 P.242		EL-D3512L/4W ¥40,500 P.245	
φ150	昼白色 (5000K)				EL-D7004N/3W ¥65,500 P.238	EL-D7005N/3W ¥65,500 P.238	EL-D5508N/3W ¥54,800 P.243	EL-D5509N/3W ¥54,800 P.243	EL-D3510N/3W ¥39,500 P.246	EL-D3511N/3W ¥39,500 P.246
	白色 (4000K)				EL-D7004W/3W ¥65,500 P.238	EL-D7005W/3W ¥65,500 P.238	EL-D5508W/3W ¥54,800 P.243	EL-D5509W/3W ¥54,800 P.243	EL-D3510W/3W ¥39,500 P.246	EL-D3511W/3W ¥39,500 P.246
	温白色 (3500K)				EL-D7004WW/3W ¥65,500 P.238	EL-D7005WW/3W ¥65,500 P.238	EL-D5508WW/3W ¥54,800 P.243	EL-D5509WW/3W ¥54,800 P.243	EL-D3510WW/3W ¥39,500 P.246	EL-D3511WW/3W ¥39,500 P.246
	電球色 (3000K)				EL-D7004L/3W ¥65,500 P.238	EL-D7005L/3W ¥65,500 P.238	EL-D5508L/3W ¥54,800 P.243	EL-D5509L/3W ¥54,800 P.243	EL-D3510L/3W ¥39,500 P.246	EL-D3511L/3W ¥39,500 P.246

※φ300～φ200:鏡面コーン φ150:銀色コーン

			クラス300 (FHT42形×2相当)	
			色温度可変 白色コーン	
φ150	昼白色 (5000K)		EL-D3000M/3W	¥58,000
	電球色 (2900K)			P.247

信号制御用調光器
(別売)

	DEP2015
¥34,000	
P.231・249	

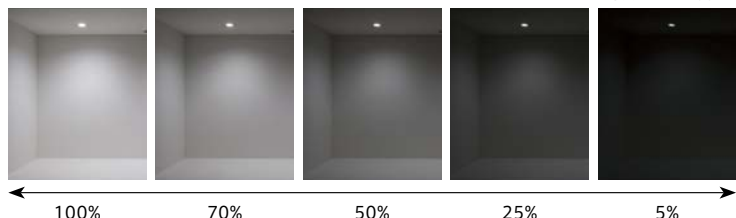

※写真はイメージ図です

DOWNLIGHT 拡散光シリーズ

業務用

				クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)					クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)				
				固定出力		連続調光		人感センサ	固定出力		連続調光		人感センサ
				白色コーン	銀色コーン	白色コーン	銀色コーン	白色コーン	白色コーン	銀色コーン	白色コーン	銀色コーン	白色コーン
DOWNLIGHT	01	SPOTLIGHT	φ200		+		+		EL-X0011	リニューアルプレート(+EL-X0011) P.265			
	02	SPOTLIGHT	φ175		+		+		EL-X0021	リニューアルプレート(+EL-X0021) P.265			
	03	SPOTLIGHT	φ150		+		+		EL-X0021	リニューアルプレート(+EL-X0021) P.265			
	04	SPOTLIGHT	φ125		+		+		EL-X0021	リニューアルプレート(+EL-X0021) P.265			
	05	SPOTLIGHT	φ100		+		+		EL-X0021	リニューアルプレート(+EL-X0021) P.265			

 の商品は、リニューアルプレートとの組合せです。
リニューアルプレート組合せ時の埋込穴径と価格です。

※ 価格はすべて税別です。

DOWNLIGHT 拡散光シリーズ

業務用

				クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)					クラス60 (白熱電球60W相当)				
				固定出力		連続調光		人感センサ	固定出力		連続調光	SGI形/SB形断熱施工用	人感センサ
				白色コーン	銀色コーン	白色コーン	銀色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン
φ200	昼白色 (5000K)	+	EL-X0011	リニューアルプレート(+EL-X0011) P.265							リニューアルプレート (+EL-X0011) P.265		リニューアルプレート (+EL-X0011) P.265
	白色 (4000K)			EL-D1027N/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1026N/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1033N/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1032N/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1039N/3W +EL-X0011 ¥37,600 P.264			EL-D0533N/3W +EL-X0011 ¥16,600 P.259		EL-D0539N/3W +EL-X0011 ¥24,100 P.264
	温白色 (3500K)			EL-D1027W/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1026W/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1033W/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1032W/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1039W/3W +EL-X0011 ¥37,600 P.264			EL-D0533W/3W +EL-X0011 ¥16,600 P.259		EL-D0539W/3W +EL-X0011 ¥24,100 P.264
	電球色 (3000K)			EL-D1027WW/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1026WW/3W +EL-X0011 ¥19,300 P.256	EL-D1033WW/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1032WW/3W +EL-X0011 ¥22,300 P.256	EL-D1039WW/3W +EL-X0011 ¥37,600 P.264			EL-D0533WW/3W +EL-X0011 ¥16,600 P.259		EL-D0539WW/3W +EL-X0011 ¥24,100 P.264
φ175	昼白色 (5000K)	+	EL-X0021	リニューアルプレート(+EL-X0021) P.265							リニューアルプレート (+EL-X0021) P.265		リニューアルプレート (+EL-X0021) P.265
	白色 (4000K)			EL-D1027N/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1026N/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1033N/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1032N/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1039N/3W +EL-X0021 ¥37,600 P.264			EL-D0533N/3W +EL-X0021 ¥16,600 P.259		EL-D0539N/3W +EL-X0021 ¥24,100 P.264
	温白色 (3500K)			EL-D1027W/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1026W/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1033W/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1032W/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1039W/3W +EL-X0021 ¥37,600 P.264			EL-D0533W/3W +EL-X0021 ¥16,600 P.259		EL-D0539W/3W +EL-X0021 ¥24,100 P.264
	電球色 (3000K)			EL-D1027WW/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1026WW/3W +EL-X0021 ¥19,300 P.256	EL-D1033WW/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1032WW/3W +EL-X0021 ¥22,300 P.256	EL-D1039WW/3W +EL-X0021 ¥37,600 P.264			EL-D0533WW/3W +EL-X0021 ¥16,600 P.259		EL-D0539WW/3W +EL-X0021 ¥24,100 P.264
φ150	昼白色 (5000K)	or +	AKLX0004	EL-D1027N/3W ¥15,500 P.256	EL-D1026N/3W ¥15,500 P.256	EL-D1033N/3W ¥18,500 P.256	EL-D1032N/3W ¥18,500 P.256	EL-D1039N/3W ¥33,800 P.264	リニューアルプレート (+AKLX0004) P.260	AKLD1010W/N ¥17,000 P.260	EL-D0533N/3W ¥12,800 P.259		EL-D0539N/3W ¥20,300 P.264
	白色 (4000K)			EL-D1027W/3W ¥15,500 P.256	EL-D1026W/3W ¥15,500 P.256	EL-D1033W/3W ¥18,500 P.256	EL-D1032W/3W ¥18,500 P.256	EL-D1039W/3W ¥33,800 P.264			EL-D0533W/3W ¥12,800 P.259		EL-D0539W/3W ¥20,300 P.264
	温白色 (3500K)			EL-D1027WW/3W ¥15,500 P.256	EL-D1026WW/3W ¥15,500 P.256	EL-D1033WW/3W ¥18,500 P.256	EL-D1032WW/3W ¥18,500 P.256	EL-D1039WW/3W ¥33,800 P.264			EL-D0533WW/3W ¥12,800 P.259		EL-D0539WW/3W ¥20,300 P.264
	電球色 (3000K)			EL-D1027L/3W ¥15,500 P.256	EL-D1026L/3W ¥15,500 P.256	EL-D1033L/3W ¥18,500 P.256	EL-D1032L/3W ¥18,500 P.256	EL-D1039L/3W ¥33,800 P.264		AKLD1010W/L ¥17,000 P.260	EL-D0533L/3W ¥12,800 P.259		EL-D0539L/3W ¥20,300 P.264
φ125	昼白色 (5000K)	or +	AKLX0003	EL-D1025N/2W ¥15,500 P.257	EL-D1024N/2W ¥15,500 P.257	EL-D1031N/2W ¥18,500 P.257	EL-D1030N/2W ¥18,500 P.257		リニューアルプレート (+AKLX0003) P.260	AKLD1010W/N ¥17,000 P.260		EL-DO400N ¥7,800 P.261	
	白色 (4000K)			EL-D1025W/2W ¥15,500 P.257	EL-D1024W/2W ¥15,500 P.257	EL-D1031W/2W ¥18,500 P.257	EL-D1030W/2W ¥18,500 P.257						
	温白色 (3500K)			EL-D1025WW/2W ¥15,500 P.257	EL-D1024WW/2W ¥15,500 P.257	EL-D1031WW/2W ¥18,500 P.257	EL-D1030WW/2W ¥18,500 P.257						
	電球色 (3000K)			EL-D1025L/2W ¥15,500 P.257	EL-D1024L/2W ¥15,500 P.257	EL-D1031L/2W ¥18,500 P.257	EL-D1030L/2W ¥18,500 P.257			AKLD1010W/L ¥17,000 P.260		EL-DO400L ¥7,800 P.261	
φ100	昼白色 (5000K)			EL-D1023N/1W ¥15,500 P.258	EL-D1022N/1W ¥15,500 P.258	EL-D1029N/1W ¥18,500 P.258	EL-D1028N/1W ¥18,500 P.258		EL-D0523N/1W ¥9,800 P.260	EL-D0529N/1W ¥12,800 P.259	EL-D0401N ¥6,800 P.261		
	白色 (4000K)			EL-D1023W/1W ¥15,500 P.258	EL-D1022W/1W ¥15,500 P.258	EL-D1029W/1W ¥18,500 P.258	EL-D1028W/1W ¥18,500 P.258		EL-D0523W/1W ¥9,800 P.260	EL-D0529W/1W ¥12,800 P.259			
	温白色 (3500K)			EL-D1023WW/1W ¥15,500 P.258	EL-D1022WW/1W ¥15,500 P.258	EL-D1029WW/1W ¥18,500 P.258	EL-D1028WW/1W ¥18,500 P.258		EL-D0523WW/1W ¥9,800 P.260	EL-D0529WW/1W ¥12,800 P.259			
	電球色 (3000K)			EL-D1023L/1W ¥15,500 P.258	EL-D1022L/1W ¥15,500 P.258	EL-D1029L/1W ¥18,500 P.258	EL-D1028L/1W ¥18,500 P.258		EL-D0523L/1W ¥9,800 P.260	EL-D0529L/1W ¥12,800 P.259	EL-D0401L ¥6,800 P.261		
φ85	昼白色 (5000K)								AKLD1010W/N ¥14,500 P.260				
	電球色 (3000K)								AKLD1010W/L ¥14,500 P.260				

の商品は、リニューアルプレートとの組合せです。
リニューアルプレート組合せ時の埋込穴径と価格です。

※価格はすべて税別です。

DOWNLIGHT 拡散光シリーズ

業務用

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)				クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)				クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)									
固定出力				連続調光				固定出力				連続調光					
傾斜天井用		スクエアタイプ		クエアソフトタイプ		ウォールウォッシャ		傾斜天井用		スクエアタイプ		クエアソフトタイプ		ウォールウォッシャ			
φ150	昼白色 (5000K)	EL-D1841N/3W ¥35,800 P.270						EL-D1441N/3W ¥31,800 P.271						EL-D1041N/3W ¥27,800 P.271			
	白色 (4000K)	EL-D1841W/3W ¥35,800 P.270						EL-D1441W/3W ¥31,800 P.271						EL-D1041W/3W ¥27,800 P.271			
	温白色 (3500K)	EL-D1841WW/3W ¥35,800 P.270						EL-D1441WW/3W ¥31,800 P.271						EL-D1041WW/3W ¥27,800 P.271			
	電球色 (3000K)	EL-D1841L/3W ¥35,800 P.270						EL-D1441L/3W ¥31,800 P.271						EL-D1041L/3W ¥27,800 P.271			
□150	昼白色 (5000K)	EL-D1842N/3W ¥35,800 P.272						EL-D1442N/3W ¥31,800 P.273						EL-D1042N/3W ¥27,800 P.273			
	白色 (4000K)	EL-D1842W/3W ¥35,800 P.272						EL-D1442W/3W ¥31,800 P.273						EL-D1042W/3W ¥27,800 P.273			
	温白色 (3500K)	EL-D1842WW/3W ¥35,800 P.272						EL-D1442WW/3W ¥31,800 P.273						EL-D1042WW/3W ¥27,800 P.273			
	電球色 (3000K)	EL-D1842L/3W ¥35,800 P.272						EL-D1442L/3W ¥31,800 P.273						EL-D1042L/3W ¥27,800 P.273			
φ125	昼白色 (5000K)	EL-D1843N/2W ¥35,800 P.266		EL-D1840N/2W ¥33,500 P.268				EL-D1443N/2W ¥31,800 P.267		EL-D1440N/2W ¥27,000 P.269				EL-D1043N/2W ¥27,800 P.267		EL-D1040N/2W ¥24,000 P.269	
	白色 (4000K)	EL-D1843W/2W ¥35,800 P.266		EL-D1840W/2W ¥33,500 P.268				EL-D1443W/2W ¥31,800 P.267		EL-D1440W/2W ¥27,000 P.269				EL-D1043W/2W ¥27,800 P.267		EL-D1040W/2W ¥24,000 P.269	
	温白色 (3500K)	EL-D1843WW/2W ¥35,800 P.266		EL-D1840WW/2W ¥33,500 P.268				EL-D1443WW/2W ¥31,800 P.267		EL-D1440WW/2W ¥27,000 P.269				EL-D1043WW/2W ¥27,800 P.267		EL-D1040WW/2W ¥24,000 P.269	
	電球色 (3000K)	EL-D1843L/2W ¥35,800 P.266		EL-D1840L/2W ¥33,500 P.268				EL-D1443L/2W ¥31,800 P.267		EL-D1440L/2W ¥27,000 P.269				EL-D1043L/2W ¥27,800 P.267		EL-D1040L/2W ¥24,000 P.269	

一般のダウンライト
(遮光角20°)グレアソフトダウンライト
(遮光角45°)

一般のダウンライト



ウォールウォッシャダウンライト



一般のダウンライト



傾斜天井用ダウンライト



白色コーン



鏡面コーン

銀色コーン
(銀色ツヤ消仕上)

人感センサ

昼白色相当(5000K)
Ra75白色相当(4000K)
Ra85温白色相当(3500K)
Ra85電球色相当(3000K)
Ra85リニューアルプレート
(一般形)

φ200	φ175	φ150	φ125
EL-X0011	EL-X0021	AKLX0004	AKLX0003
¥3,800	¥3,800	¥2,500	¥2,500
P.265	P.265	P.260・266	P.260・266

リニューアルプレートと器具の取付方



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。

リニューアルプレートとダウンライトの組合せは
●一般形ダウンライトP.260・P.266 ●軒下用ダウンライト P.363をご参照ください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

DOWNLIGHT 拡散光シリーズ

業務用

LED電球ダウンライト(ランプ別売)

一般用M形

	一般電球形(口金:E26)					小形電球形(口金:E17)	
	鏡面コーン	白色コーン		白色バツフル		白色コーン	白色バツフル
							
φ150	LD93015C ¥5,410 * P.275	LD93017C ¥5,510 * P.275		LD93018C ¥6,210 * P.275			
φ125	LD62013C ¥4,640 * P.275	LD62015C ¥4,740 * P.275	LD62034 ¥3,350 * P.276	LD62016C ¥5,140 * P.275	LD92022A ¥3,350 * P.276		
φ100					LD61031 ¥3,250 * P.276		
φ75						LD50002 ¥3,000 * P.276	LD50001 ¥3,000 * P.276

SB形断熱施工用

	小形電球形(口金:E17)					
	白色コーン			白色コーン 傾斜天井用	銀色コーン	木枠バツフル
						
φ150	EL-DE1700C ¥9,000 * P.277	EL-DE1701C ¥6,000 * P.277				EL-DE1703C ¥11,000 * P.277
φ125 □125			EL-DE1704C ¥4,000 * P.277	EL-DE1706C ¥8,000 * P.277	EL-DE1705C ¥4,500 * P.277	EL-DE1702C ¥9,000 * P.277

* : LED電球ダウンライトはランプ別売価格です。

LED電球[LDA]



ランプ別売の器具はランプの選択が必要です。

※E26口金、E17口金のLED電球を取付けできます。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。




LED電球
(E26口金)



LED電球
(E17口金)

口金の形状

器具のサイズ・形状により、
E26、E17の2種類の口金があります。



一般電球形
(口金:E26)



小形電球形
(口金:E17)

※価格はすべて税別です。

02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ
GTシリーズ [LED高天井用ダウンライト]多彩なタイプバリエーションで
高天井用空間のさまざまな用途に対応。GT
LED高天井用ベースライト
シリーズ

下面開放タイプ




ガード付タイプ

ガード付
拡散カバータイプ

軒下用

■ 出力クラスと天井高の目安

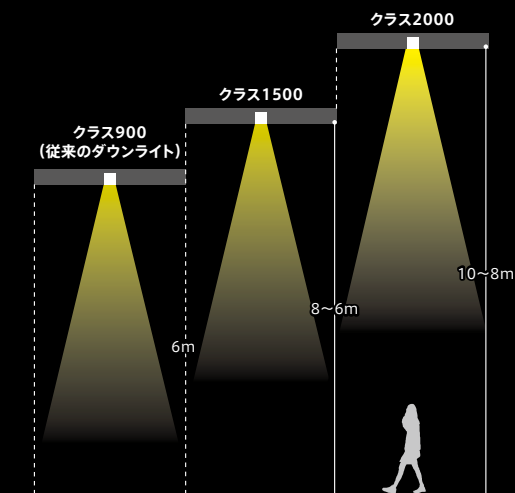

おすすめ空間：クラス2000・1500
大規模店舗、ホール・エントランス、体育館、駅舎などの高天井用途

■ 連続調光機能を標準装備。非常用電源100Vにも対応※1

5～100%調光が可能。信号制御調光器や自動調光システム「MILCO.S」と組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

※1：災害時に学校の体育館などを避難所とする場合に、非常用の100V電源（自家発電）にも対応が可能です。
（標準仕様で100～242Vの電圧対応が可能）

■ 器具本体と反射板・枠との組合せで広がる用途

既存光源器具の埋込穴φ400に対応し、リニューアルにおすすめです。

- ・ 下面開放タイプ : 一般的な用途に。
- ・ ガード付タイプ : 学校の体育館など、器具の保護が必要な場所に。
- ・ ガード付き拡散カバータイプ : まぶしさを軽減したい場所に。
- ・ 軒下用※ : 開放通路や店舗・公共施設の軒下などに。
※軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。

■ 既存光源器具の埋込穴に対応

クラス	埋込穴	配光	下面開放タイプ	ガード付タイプ	ガード付拡散カバータイプ	軒下用
2000 (メタルハライドランプ) 400W相当	φ400	広角 80°	■ EL-D20000N/7 AHZ P.228	■ EL-D20001N/7 AHZ P.228	■ EL-D20002N/7 AHZ P.228	■ EL-D20003N/7 AHZ P.228
1500 (水銀ランプ) 400W相当	φ400	広角 80°	■ EL-D15000N/7 AHZ P.229	■ EL-D15001N/7 AHZ P.229	■ EL-D15002N/7 AHZ P.229	■ EL-D15003N/7 AHZ P.229

※軒下用ダウンライト(クラス700～60) → P.378～ ※LED高天井用ベースライト GTシリーズ → P.201～

■：昼白色(5000K)


■ 従来HIDランプ器具相当のハイパワーな明るさで大幅な節電を実現

水銀ランプ 400W器具との 経済比較

	水銀ランプ400W器具 (当社従来品HX4010CSE +HF400X)	クラス1500 (EL-D15000N/7)	比較
平均照度 (lx)	481	482	同等
台数(台)	40	40	—
消費電力(平均)／台(W)	415.0	131.0	約68%削減
年間消費電力(kWh/年)	49,800	15,720	
年間電力料金(円)	1,344,600	424,440	920,160円削減
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	10	0	—
年間ランプ交換費用(円)	58,500	0	—
ランニングコスト計(円)	1,403,100	424,440	約70%削減
年間CO ₂ 排出量(kg)	21,414	6,760	14,654kg削減

・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※ 新電力料金目安単価 ・交換ランプ費用は税別
・CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh


水銀ランプ400W器具 (HX4010CSE+HF400X)



計算条件

・天井高:12m
・反射率:天井30%、壁30%、床10%
・保守率:水銀ランプ400W器具 0.69 LED 0.77
・作業面(床)上0.75mでの水平面照度

クラス1500 (EL-D15000N/7)




照度

■ : 600lx 以上
■ : 500lx 以上
■ : 400lx 以上
■ : 400lx 以下

クラス1500 (水銀ランプ400W相当)


消費電力比較



光源寿命時間比較



CO₂年間排出量比較




※年間点灯時間:3,000時間 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh

■ 高効率・節電でランニングコストを削減

クラス1500 (水銀ランプ400W相当) で、従来光源器具 (イニシャルなし) と比べ消費電力を約68%削減。約7.2年で償却。
従来光源器具 (イニシャルあり) と比べ、約0.78年で償却。

イニシャルコスト+ランニングコスト比較(1台) ※希望小売価格換算

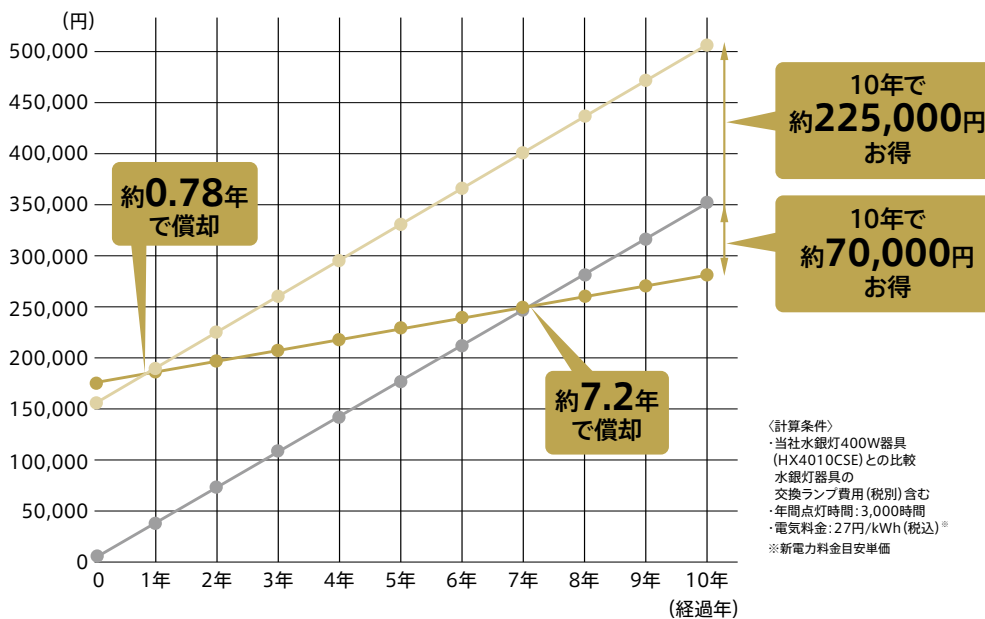

- 水銀ランプ400W器具(イニシャルなし) 消費電力415W
- 水銀ランプ400W器具(イニシャルあり) 消費電力415W 希望小売価格155,850円(税別) ※電動昇降装置含む
- クラス1500 下面開放タイプ 消費電力131W 希望小売価格175,000円(税別)

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ
GTシリーズ [LED高天井用ダウンライト]

クラス2000 (メタルハライドランプ400W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとして分類しています。

80° φ400 昼白色 (5000K) Ra70



[共通仕様]
本体 : アルミ仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
下面カバー : ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス : アルミ 白色仕上
質量 : 5.2kg (EL-D20000N/7)
5.4kg (EL-D20001N/7)
5.6kg (EL-D20002N/7)

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:1.74A 200V時:0.86A
定格消費電力 : 100V時:172W 200V時:166W

■使用可能温度範囲: -10~35℃

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ400
電源
ユニット
別置
調光
(信号)
約5~100%
5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)


下面開放タイプ

EL-D20000N/7

AHZ ㊟ △ ￥220,000 (税別)

本体 EL-DU20000N AHZ ㊟ △ ￥195,000 (税別)
反射板・枠 EL-DX0001 ㊟ △ ￥25,000 (税別)

㊟ Ra70 定格光束 18,530lm 定格消費電力 166w 固有エネルギー 111.6lm/w 消費効率



保守率=1 単位:lx


ガード付タイプ

EL-D20001N/7

AHZ ㊟ △ ￥235,000 (税別)

本体 EL-DU20000N AHZ ㊟ △ ￥195,000 (税別)
反射板・枠 EL-DX0002 ㊟ △ ￥40,000 (税別)

㊟ Ra70 定格光束 17,700lm 定格消費電力 166w 固有エネルギー 106.6lm/w 消費効率



保守率=1 単位:lx


ガード付 拡散カバータイプ

EL-D20002N/7


AHZ ㊟ △ ￥240,000 (税別)

本体 EL-DU20000N AHZ ㊟ △ ￥195,000 (税別)
反射板・枠 EL-DX0003 ㊟ △ ￥45,000 (税別)

㊟ Ra70 定格光束 15,650lm 定格消費電力 166w 固有エネルギー 94.2lm/w 消費効率



保守率=1 単位:lx

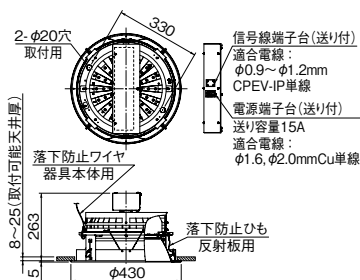

発売予定

2015年1月発売予定

クラス2000

φ400 下面開放タイプ

昼白色 (5000K) Ra70

公共施設用

EL-D20004N/7

AHZ ㊟ △ ￥230,000 (税別)

公共施設形名: LRS2-18000LM AHZ

80° φ400 軒下用

昼白色 (5000K) Ra70



[仕様]
本体 : アルミ仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
枠・カバー : 鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
ユニットボックス : アルミ 白色仕上
質量 : 5.5kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:1.74A 200V時:0.86A
定格消費電力 : 100V時:172W 200V時:166W

■使用可能温度範囲: -10~35℃

断熱施工では使用出来ません

防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用出来ません

埋込穴 φ400
電源
ユニット
別置
調光
(信号)
約5~100%
5年保証

防雨形
光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)


軒下用

EL-D20003N/7


AHZ ㊟ △ ￥230,000 (税別)

本体 EL-DU20000N AHZ ㊟ △ ￥195,000 (税別)
反射板・枠 EL-DX0004 ㊟ △ ￥35,000 (税別)

㊟ Ra70 定格光束 17,440lm 定格消費電力 166w 固有エネルギー 105.0lm/w 消費効率



保守率=1 単位:lx

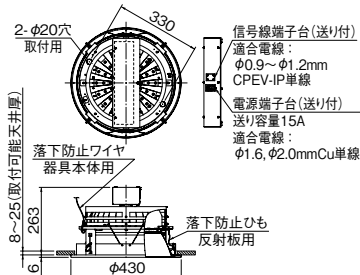

クラス1500(水銀ランプ400W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ400 昼白色(5000K) Ra70




下面開放タイプ

EL-D15000N/7

AHZ ㊟ △ ¥175,000 (税別)

本体	EL-DU15000N	AHZ	㊟ △	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0001		㊟ △	¥25,000 (税別)

㊟ Ra70	定格光束 14,450lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 110.3lm/w
--------	------------------	----------------	------------------------------




ガード付タイプ

EL-D15001N/7

AHZ ㊟ △ ¥190,000 (税別)

本体	EL-DU15000N	AHZ	㊟ △	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0002		㊟ △	¥40,000 (税別)

㊟ Ra70	定格光束 13,900lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 106.1lm/w
--------	------------------	----------------	------------------------------




ガード付
拡散カバータイプ

EL-D15002N/7

AHZ ㊟ △ ¥195,000 (税別)

本体	EL-DU15000N	AHZ	㊟ △	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0003		㊟ △	¥45,000 (税別)

㊟ Ra70	定格光束 12,300lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 93.8lm/w
--------	------------------	----------------	-----------------------------



[共通仕様]
本体 : アルミ仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
枠 : 鋼板 白色仕上
下面カバー : ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス : アルミ 白色仕上
質量 : 5.1kg (EL-D15000N/7)
5.3kg (EL-D15001N/7)
5.5kg (EL-D15002N/7)
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:1.37A 200V時:0.68A
定格消費電力 : 100V時:136W 200V時:131W
■使用可能温度範囲: -10~35℃
断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ400	電源 ユニット 別置	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)			

発売予定

2015年1月発売予定

クラス1500

φ400 下面開放タイプ

昼白色(5000K) Ra70

公共施設用

EL-D15004N/7

AHZ ㊟ △ ¥185,000 (税別)

公共施設形名:LRS2-12000LM AHZ

80° φ400 軒下用 昼白色(5000K) Ra70




軒下用

EL-D15003N/7

AHZ ㊟ △ ¥185,000 (税別)


本体	EL-DU15000N	AHZ	㊟ △	¥150,000 (税別)
反射板・枠	EL-DX0004		㊟ △	¥35,000 (税別)

㊟ Ra70	定格光束 13,600lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー 消費効率 103.8lm/w
--------	------------------	----------------	------------------------------



[仕様]
本体 : アルミ仕上
反射板 : アルミ 鏡面仕上
枠・カバー : 鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
ユニットボックス : アルミ 白色仕上
質量 : 5.4kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:1.37A 200V時:0.68A
定格消費電力 : 100V時:136W 200V時:131W
■使用可能温度範囲: -10~35℃
断熱施工では使用出来ません
防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い
場所では使用出来ません

埋込穴 φ400	電源 ユニット 別置	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
防雨形			
光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)			

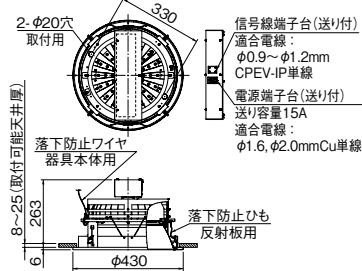

LED高天井用ベースライト GTシリーズ

[軽量タイプ]
電源別置タイプ
→P.206~



[軽量タイプ]
電源一体タイプ
→P.209



特殊対応形
(防雨形仕様)
→P.217~



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02

DOWNLIGHT-01


DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス900・700・550・350


(HID150W・100W・70W・FHT42形×2灯器具相当)

既設光源器具と同等の明るさで省電力・長寿命を実現。

多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。

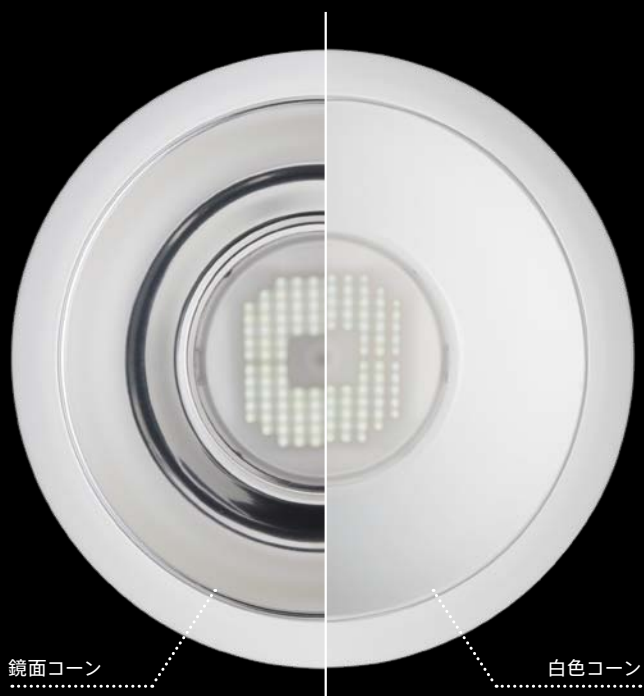

出力クラスと天井高の目安

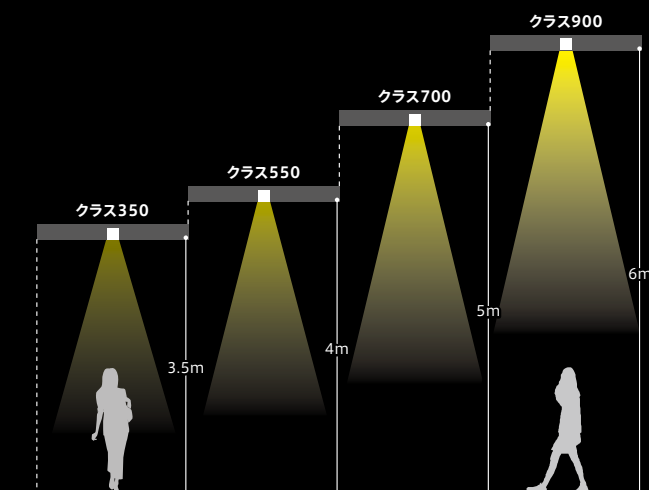

おすすめ空間

クラス900・700: 大規模店舗、ホール・エントランスなどの高天井用途
 クラス550・350: 物販店などの全般照明



MATRIX

	クラス900 HID150W FHT42形×4器具相当		クラス700 HID100W FHT42形×3器具相当		クラス550 HID70W FHT42形×3器具相当		クラス350 FHT42形×2器具相当	
	白色コーン	鏡面コーン	白色コーン	鏡面／銀色コーン [※]	白色コーン	鏡面／銀色コーン [※]	白色コーン	銀色コーン
φ300		EL-D9008シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.232		EL-D7010シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.235	EL-D5515シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.239			
φ250	EL-D9006シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.233	EL-D9007シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.233	EL-D7008シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.236	EL-D7009シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.236	EL-D5513シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.240	EL-D5514シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.240	EL-D3514シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.244	
φ200	EL-D9004シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.234	EL-D9005シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.234	EL-D7006シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.237	EL-D7007シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.237	EL-D5511シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.241	EL-D5512シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.241	EL-D3513シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.245	
φ175					EL-D5510シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.242		EL-D3512シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.245	
φ150			EL-D7004シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.238	EL-D7005シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.238	EL-D5508シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.243	EL-D5509シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.243	EL-D3510シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.246	EL-D3511シリーズ ■ ■ ■ ■ ■ P.246

※φ150: 銀色コーン ■: 昼白色(5000K) ■: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K) ■: 電球色(3000K)

■ 豊富な出力クラス・埋込穴と光色バリエーション

- 4種類の出力バリエーション (HID150W・100W・70W、FHT42形×2灯器具相当)
- 5種類の埋込穴 (φ300・φ250・φ200・φ175・φ150)
- 4種類の光色バリエーション (昼白色・白色・温白色・電球色)

クラス	クラス900・クラス700・クラス550・クラス350				
サイズ	φ300	φ250	φ200	φ175	φ150
					
光色	明るさ・省エネ性重視				演色性重視
					
	昼白色 (5000K) Ra75	白色 (4000K) Ra85	温白色 (3500K) Ra85	電球色 (3000K) Ra85	



イメージ

■ 目的用途に合わせて選べる2種類の反射板

90° 白色コーン

空間全体に
光が広がります。



※1:φ150は銀色コーン

※ ■ ビーム角アイコンの数値は目安の角度です。



50° 鏡面コーン※1


器具のまぶしさを
おさえ、床面を明る
く照らします。



■ 即時フェードイン点灯・連続調光が可能

HIDとは異なり、即時再点灯が可能。調光機器と組み合わせることにより、5～100%の連続調光ができます。

※写真はイメージ図です

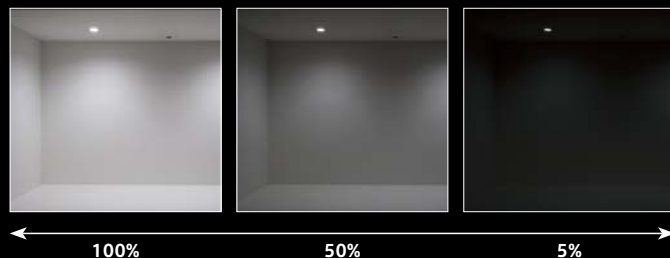

■ 制御機器との組合せが可能

クラス900・700・550・350の4種類の出力クラスを設定。0% (消灯)・5～100%の調光ができ、インバータ蛍光灯と同様の信号線制御方式のため、信号制御調光器や自動調光システム「MILCO.S」との組合せが可能です。*

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

自動調光システム「MILCO.S」との組合せが可能です

コントローラ

照度センサ付
MS681
照度・人感センサ付
MS682
ワイヤレスリモコン
MS213



スケジュール機能付
MS681S・MS682S
MS683S・MS684S



連続調光用器具



LEDダウンライト
AHZ 5～100%

接続可能台数

	クラス900 HID150W相当	クラス700 HID100W相当	クラス550 HID70W相当	クラス350 FHT42形×2相当
MS681/MS682	36	72	72	72
MS681S/MS682S/MS683S	36	72	72	72
MS684S	72	144	144	144
DEP2015 (電源電圧100V/200V)	13/15	18/30	20/30	30/30

信号制御調光器との組合せで連続調光が可能です

AC100V～242V 両切スイッチ



DEP2015 △¥34,000 (税別)

幅 : 116
高さ : 120
取付 : 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 : φ0.9～φ1.2
CPEV-1P (総配線長100m以内)

制御



1カ所点滅 : 上図の通り結線してください。
200V～254Vでご利用の場合は、内線規定に従って、両切スイッチをご使用ください。

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス900

埋込穴φ300タイプを新たにラインアップ。
3種類のバリエーションで新設・既設に対応。




■ 既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応


既存光源器具(HID150W、FHT42形×4)に比べ明るさ約11%アップ。
既存の埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300の3種類をご用意。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

クラス900/HID150W相当

消費電力比較




光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

クラス900器具と
HID150W器具との
経済比較

	HID150W AKD0084W	LED EL-D9007N/6W	比較
平均照度 (lx)	867lx	977lx	明るさ約11%アップ
初期費用 (イニシャルコスト)	台数 (台) 20 器具単価 (円) 59,100	台数 (台) 20 器具単価 (円) 88,500	—
初期費用計 (円)	1,182,000	1,770,000	—
電力費	消費電力 (W/台) 166.0 年間消費電力 (kWh/年) 9,960 年間電力料金 (円) 268,920	消費電力 (W/台) 83.0 年間消費電力 (kWh/年) 4,980 年間電力料金 (円) 134,460	約50%削減 134,460円削減
ランプ交換費	光源寿命 (時間) 16,000 ランプ価格 (円) 14,300 年間ランプ交換本数 (本) 3.75 年間ランプ費用 (円) 53,625	光源寿命 (時間) 40,000 ランプ価格 (円) — 年間ランプ交換本数 (本) 0 年間ランプ費用 (円) 0	約2.5倍 — —
年間ランニングコスト計 (円) (電力料金+ランプ交換費用)	322,545	134,460	約58%削減
年間CO ₂ 排出量 (kg)	4,283	2,142	2,141kg削減
10年間ライフサイクルコスト (円)	4,407,450	3,114,600	約29%削減

当社ダウンライトとの比較 (床面水平面照度)

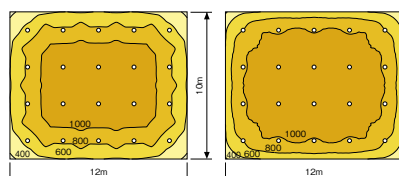

単位: lx
〈計算条件〉
・天井高: 3.5m
・反射率: 天井70% 壁50% 床10%
・床面での水平面照度値
・保守率:
HID150W (AKD0084W) 0.61
EL-D9007N/6W 0.68
・年間点灯時間: 3,000時間
・電気料金: 27円/kWh (税込)
※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用・初期費用は税別
・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh

クラス900 (HID150W・FHT42形×4灯相当)

60° φ300 鏡面コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
枠 : 銅板 白色塗装
反射板 : アルミ 鏡面仕上
下面カバー : アクリル拡散
ユニットボックス : 銅板
質量 : 4.9kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時: 0.86A 200V時: 0.42A
定格消費電力 : 100V時: 85W 200V時: 83W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ300
電源ユニット別置
調光 (信号) 約5~100%
5年保証
光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)




☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9008N/7W AHZ ㊚ △ ¥89,500 (税別)
G Ra75 定格光束 9,480lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 114.2lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9008W/7W AHZ ㊚ △ ¥89,500 (税別)
G Ra85 定格光束 8,870lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 106.8lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9008WW/7W AHZ ㊚ △ ¥89,500 (税別)
G Ra85 定格光束 8,550lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 103.0lm/w

☐ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9008L/7W AHZ ㊚ △ ¥89,500 (税別)
G Ra85 定格光束 7,940lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 95.6lm/w



※グリッド: 300mm×300mm

クラス900 (HID150W・FHT42形×4灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



100° φ250 白色コーン



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 4.4kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.86A 200V時:0.42A
 定格消費電力 : 100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9006N/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 9,580lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 115.4lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9006W/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 8,970lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 108.0lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9006WW/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 8,640lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 104.0lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9006L/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 8,020lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w



※グリッド:300mm×300mm


60° φ250 鏡面コーン



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 4.4kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.86A 200V時:0.42A
 定格消費電力 : 100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9007N/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 9,570lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 115.3lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9007W/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 8,960lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 107.9lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9007WW/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 8,630lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D9007L/6W AHZ ㊚△¥88,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 8,020lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w



※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス900

クラス900 (HID150W・FHT42形×4灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


90° φ200 白色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 4.3kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.86A 200V時:0.42A
 定格消費電力 : 100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ200
 電源ユニット別置
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間
 (光束維持率76%)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9004N/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra75 定格光束 9,090lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 109.5lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9004W/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)


● Ra85 定格光束 8,510lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 102.5lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9004WW/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra85 定格光束 8,200lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9004L/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra85 定格光束 7,620lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 91.8lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm


60° φ200 鏡面コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 4.3kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.86A 200V時:0.42A
 定格消費電力 : 100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ200
 電源ユニット別置
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間
 (光束維持率76%)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9005N/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra75 定格光束 9,360lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9005W/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra85 定格光束 8,770lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 105.6lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9005WW/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra85 定格光束 8,450lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 101.8lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D9005L/5W AHZ ㊚ △ ¥87,500 (税別)

● Ra85 定格光束 7,840lm 定格消費電力 83W 固有エネルギー消費効率 94.4lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス700

銀色コーンタイプを新たにラインアップ。
空間・用途に合わせて選べる反射角バリエーション。




■ 既存光源器具の明るさと埋込穴に対応


既存光源器具 (HID100W、FHT42形×3) の明るさと埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300、φ150の4種類をラインアップ。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

クラス700／HID100W相当

消費電力比較



光源寿命時間比較


CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
※当社HIDダウンライトとの比較

クラス700器具と
HID100W器具との
経済比較

	HID100W AKD0081W	LED EL-D7005N/3W	比較
平均照度 (lx)	482lx	404lx	ほぼ同等
初期費用 (イニシャルコスト)	台数(台) 12 器具単価(円) 54,600	台数(台) 12 器具単価(円) 65,500	—
初期費用計(円)	655,200	786,000	—
電力費	消費電力(W/台) 108.0 年間消費電力(kWh/年) 3,888	63.0 2,268	約42%削減
ランプ交換費	光源寿命(時間) 12,000 ランプ価格(円) 13,800 年間ランプ交換本数(本) 3.0 年間ランプ費用(円) 41,400	40,000 — 0 0	約3.3倍 — —
年間ランニングコスト計(円) (電力料金+ランプ交換費用)	146,376	61,236	約58%削減
年間CO ₂ 排出量(kg)	1,672	975	697kg削減
10年間ライフサイクルコスト(円)	2,118,960	1,398,360	約34%削減

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

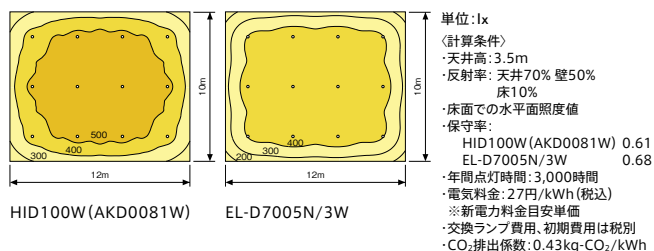

クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯相当)

40° φ300 鏡面コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 3.5kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時: 0.66A 200V時: 0.32A
 定格消費電力 : 100V時: 65W 200V時: 63W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ300
 電源ユニット別置
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)





☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7010N/7W AHZ ㊚ △ ¥68,500 (税別)
 G Ra75 定格光束 6,940lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7010W/7W AHZ ㊚ △ ¥68,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 6,470lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7010WW/7W AHZ ㊚ △ ¥68,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 6,190lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

☐ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7010L/7W AHZ ㊚ △ ¥68,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 5,730lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス700

クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ250 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 鋼板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 鋼板
 質量 : 2.9kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名: LRS1-6800LM AHZ(EL-D7008N/6W)



☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7008N/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra75 定格光束 6,940lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7008W/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)



☑ Ra85 定格光束 6,470lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7008WW/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra85 定格光束 6,190lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7008L/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra85 定格光束 5,730lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm

50° φ250 鏡面コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 鋼板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 鋼板
 質量 : 2.9kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません



☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7009N/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra75 定格光束 7,020lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 111.4lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7009W/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra85 定格光束 6,550lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7009WW/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra85 定格光束 6,270lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 99.5lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7009L/6W AHZ ㊚ △ ¥67,500 (税別)

☑ Ra85 定格光束 5,800lm 定格消費電力 63w 固有エネルギー消費効率 92.0lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm

クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません





■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7006N/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra75	定格光束 6,710lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 106.5lm/w


□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7006W/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 6,260lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 99.3lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7006WW/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 5,980lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 94.9lm/w


■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7006L/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 5,540lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 87.9lm/w





保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7007N/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra75	定格光束 6,890lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 109.3lm/w


□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7007W/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 6,420lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 101.9lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7007WW/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 6,140lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 97.4lm/w



■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D7007L/5W	AHZ
ⓐ △ ¥66,500 (税別)	
ⓐ Ra85	定格光束 5,690lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 90.3lm/w





保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス700

クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7004N/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra75	定格光束 6,970lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 110.6lm/w

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7004W/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 6,500lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 103.1lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7004WW/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 6,220lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7004L/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 5,760lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 91.4lm/w



※グリッド: 300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.66A 200V時:0.32A
 定格消費電力 : 100V時:65W 200V時:63W

断熱施工では使用出来ません




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7005N/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra75	定格光束 6,670lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 105.8lm/w

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7005W/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 6,220lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7005WW/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 5,950lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 94.4lm/w

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D7005L/3W	AHZ
Ⓢ △ ¥65,500 (税別)	
Ⓢ Ra85	定格光束 5,510lm
定格消費電力 63w	固有エネルギー消費効率 87.4lm/w



※グリッド: 300mm×300mm

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス550

埋込穴φ300・φ175タイプを新たにラインアップ。
新設・既設に対応する5種類の埋込穴バリエーション。




■既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応


既存光源器具(HID70W、FHT42形×3)以上の明るさと5種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

クラス550/HID70W相当

消費電力比較



光源寿命時間比較


CO₂排出量比較

※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
※当社HIDダウンライトとの比較

クラス550器具と
HID150W器具との
経済比較

	HID70W AKD0080W	LED EL-D5508W/3W	比較
平均照度 (lx)	402lx	632lx	明るさ約16%アップ
初期費用 (イニシャルコスト)	台数(台): 25 器具単価(円): 50,100	25 54,800	—
初期費用計(円)	1,252,500	1,370,000	—
電力費	消費電力(W/台): 80.0 年間消費電力(kWh/年): 6,000 年間電力料金(円): 162,000	47.0 3,525 95,175	約41%削減 66,825円削減
ランプ交換費	光源寿命(時間): 16,000 ランプ価格(円): 13,300 年間ランプ交換本数(本): 4.7 年間ランプ費用(円): 62,344	— — 0 0	約2.5倍 — —
年間ランニングコスト計(円) (電力料金+ランプ交換費用)	224,344	95,175	約58%削減
年間CO ₂ 排出量(kg)	2,580	1,516	1,064kg削減
10年間ライフサイクルコスト(円)	3,495,940	2,321,750	約34%削減

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

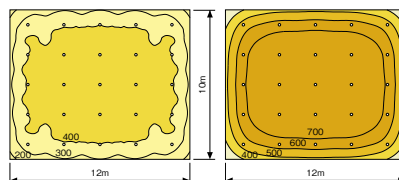

HID70W (AKD0080W) EL-D5508W/3W

単位: lx
(計算条件)
・天井高: 3m
・反射率: 天井70% 壁50% 床10%
・床面での水平面照度値
・保守率:
HID70W (AKD0080W) 0.61
EL-D5508W/3W 0.68
・年間点灯時間: 3,000時間
・電気料金: 27円/kWh (税込)
※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用・初期費用は税別
・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh

クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

100° φ300 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
枠 : 銅板 白色塗装
反射板 : アルミ 白色
下面カバー : アクリル拡散
ユニットボックス : 銅板
質量 : 3.5kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時: 0.48A 200V時: 0.24A
定格消費電力 : 100V時: 48W 200V時: 47W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴φ300
電源ユニット別置
調光(信号)約5~100%
5年保証
光源寿命40,000時間(光束維持率76%)







☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5515N/7W AHZ ㊚△¥58,800 (税別)
Ra75 定格光束 5,470lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 116.3lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5515W/7W AHZ ㊚△¥58,800 (税別)
Ra85 定格光束 5,120lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 108.9lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5515WW/7W AHZ ㊚△¥58,800 (税別)
Ra85 定格光束 4,930lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

☐ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5515L/7W AHZ ㊚△¥58,800 (税別)
Ra85 定格光束 4,570lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 97.2lm/w



※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス550

クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


90° φ250 白色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.9kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ250
 電源ユニット別置
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間
 (光束維持率76%)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5513N/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 5,470lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 116.3lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5513W/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 5,120lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 108.9lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5513WW/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,930lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 104.8lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5513L/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,570lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 97.2lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm


50° φ250 鏡面コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.9kg
 定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ250
 電源ユニット別置
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間
 (光束維持率76%)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5514N/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 5,530lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 117.6lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5514W/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 5,170lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 110.0lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5514WW/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,980lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 105.9lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5514L/6W AHZ ㊚ △ ¥57,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,620lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 98.2lm/w



※グリッド: 300mm × 300mm

クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5511N/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra75 定格光束 5,210lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 110.8lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5511W/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra85 定格光束 4,880lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 103.8lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5511WW/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)






Ra85 定格光束 4,700lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 100.0lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5511L/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra85 定格光束 4,360lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 92.7lm/w

1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx

※グリッド: 300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 鏡面仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5512N/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra75 定格光束 5,360lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 114.0lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5512W/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra85 定格光束 5,010lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5512WW/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)








Ra85 定格光束 4,830lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 102.7lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5512L/5W AHZ ㊚ △ ¥56,800 (税別)



Ra85 定格光束 4,480lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 95.3lm/w

1/2ビーム角48°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角48°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角48°
保守率=1 単位:lx1/2ビーム角48°
保守率=1 単位:lx

※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス550

クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ175 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5510N/4W AHZ ㊚△¥55,800 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 5,670lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 120.6lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5510W/4W AHZ ㊚△¥55,800 (税別)




Ⓔ Ra85 定格光束 5,300lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5510WW/4W AHZ ㊚△¥55,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 5,110lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 108.7lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5510L/4W AHZ ㊚△¥55,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,740lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー消費効率 100.8lm/w



※グリッド:300mm×300mm

空間・用途に合わせて選べる反射板バリエーション

クラス550は空間全体に光が広がる白色コーンタイプと、器具のまぶしさをおさえ、床面を明るく照らす鏡面・銀色コーンタイプをご用意。



90° 白色コーンタイプ
 EL-D5511N/5W



50° 鏡面コーンタイプ
 EL-D5512N/5W



70° 銀色コーンタイプ
 (銀色ツヤ消仕上)
 EL-D5509N/3W



クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名: LRS1-5000LM AHZ(EL-D5508N/3W)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5508N/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 5,550lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 118.0lm/w 消費効率

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5508W/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 5,200lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 110.6lm/w 消費効率

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5508WW/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 5,010lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 106.5lm/w 消費効率

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5508L/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 4,650lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 98.9lm/w 消費効率




1/2ビーム角91°
 2 1 0 1 2 (m)
 2591 2500 2000 1500 1000 500 168 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
 2 1 0 1 2 (m)
 2521 2500 2000 1500 1000 500 168 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
 2 1 0 1 2 (m)
 2429 2500 2000 1500 1000 500 168 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
 2 1 0 1 2 (m)
 2256 2500 2000 1500 1000 500 168 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx

※グリッド: 300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5509N/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 5,270lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 112.1lm/w 消費効率

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5509W/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,930lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 104.8lm/w 消費効率

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5509WW/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,750lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 101.0lm/w 消費効率

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D5509L/3W AHZ ㊚ △ ¥54,800 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 4,400lm 定格消費電力 47w 固有エネルギー 93.6lm/w 消費効率




1/2ビーム角75°
 2 1 0 1 2 (m)
 2215 2500 2000 1500 1000 500 232 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角75°
 2 1 0 1 2 (m)
 2175 2500 2000 1500 1000 500 232 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角75°
 2 1 0 1 2 (m)
 2148 2500 2000 1500 1000 500 232 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角75°
 2 1 0 1 2 (m)
 2105 2500 2000 1500 1000 500 232 200
 水平距離
 保守率=1 単位:lx

※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス350

埋込穴φ175タイプを新たにラインアップ。
従来光源器具に比べ薄枠・コンパクトで施工性を向上。

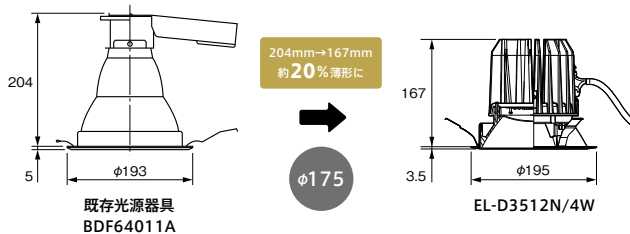


■ 既存光源器具の明るさと埋込穴に対応


既存光源器具 (FHT42形×2) の明るさと4種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

クラス350/FHT42形×2灯相当

消費電力比較



光源寿命時間比較


CO₂排出量比較

※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間
※当社HIDダウンライトとの比較

クラス350器具と
FHT42形×2灯器具との
経済比較

	FHT42形×2 BDF65002A	LED EL-D3513N/5W	比較
平均照度 (lx)	494lx	502lx	同等
初期費用 (イニシャルコスト)	台数 (台) 30 器具単価 (円) 32,800	30 41,500	—
初期費用計 (円)	984,000	1,245,000	—
電力費	消費電力 (W/台) 84.0 年間消費電力 (kWh/年) 7,560 年間電力料金 (円) 204,120	31.0 2,790 75,330	約63%削減 128,790円削減
ランプ交換費	光源寿命 (時間) 10,000 ランプ価格 (円) 3,100 年間ランプ交換本数 (本) 9.0 年間ランプ費用 (円) 27,900	40,000 — 0 0	約4倍 — —
年間ランニングコスト計 (円) (電力料金+ランプ交換費用)	232,020	75,330	約68%削減
年間CO ₂ 排出量 (kg)	3,251	1,200	2,051kg削減
10年間ライフサイクルコスト (円)	3,304,200	1,998,300	約40%削減

当社ダウンライトとの比較 (床面水平面照度)

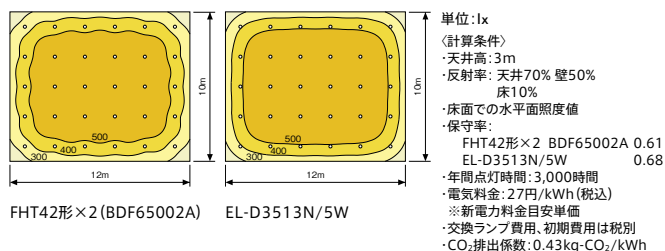

クラス350 (FHT42形×2灯相当)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ250 白色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : 鋼板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 鋼板
 質量 : 2.9kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時: 0.31A 200V時: 0.16A
 定格消費電力 : 100V時: 31W 200V時: 31W
 断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ250
 電源ユニット別置
 調光 (信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)




☐ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D3514N/6W AHZ ㊚ △ ¥42,500 (税別)
 G Ra75 定格光束 3,510lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 113.2lm/w

☐ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D3514W/6W AHZ ㊚ △ ¥42,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 3,290lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 106.1lm/w

☐ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D3514WW/6W AHZ ㊚ △ ¥42,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 3,170lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w

☐ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御: 5~100%]
EL-D3514L/6W AHZ ㊚ △ ¥42,500 (税別)
 G Ra85 定格光束 2,940lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 94.8lm/w

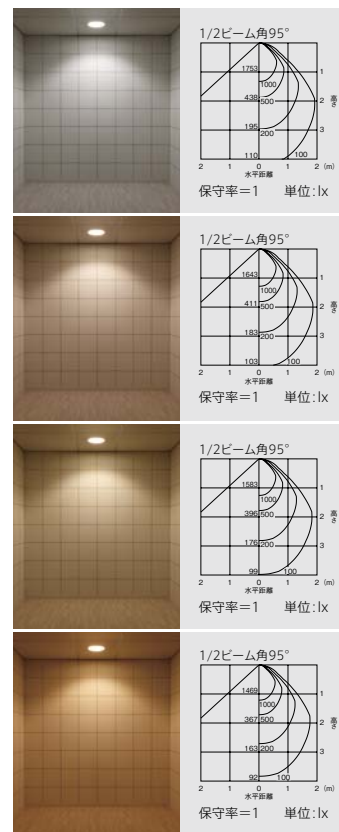

※グリッド: 300mm×300mm

クラス350 (FHT42形×2灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : 銅板 白色塗装
 反射板 : アルミ 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.31A 200V時:0.16A
 定格消費電力 : 100V時:31W 200V時:31W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3513N/5W AHZ ㊦ △ ¥41,500 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 3,390lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3513W/5W AHZ ㊦ △ ¥41,500 (税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 3,170lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3513WW/5W AHZ ㊦ △ ¥41,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 3,060lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3513L/5W AHZ ㊦ △ ¥41,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 2,840lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 91.6lm/w




1/2ビーム角91°

単位:lx




1/2ビーム角91°

単位:lx



1/2ビーム角91°

単位:lx



1/2ビーム角91°

単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

90° φ175 白色コーン





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100～242V
 入力電流 : 100V時:0.31A 200V時:0.16A
 定格消費電力 : 100V時:31W 200V時:31W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3512N/4W AHZ ㊦ △ ¥40,500 (税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 3,630lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 117.0lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3512W/4W AHZ ㊦ △ ¥40,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 3,390lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3512WW/4W AHZ ㊦ △ ¥40,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 3,280lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 105.8lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5～100%]
EL-D3512L/4W AHZ ㊦ △ ¥40,500 (税別)

Ⓔ Ra85 定格光束 3,040lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー消費効率 98.0lm/w



1/2ビーム角91°

単位:lx



1/2ビーム角91°

単位:lx



1/2ビーム角91°

単位:lx



1/2ビーム角91°

単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス350

クラス350 (FHT42形×2灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.31A 200V時:0.16A
 定格消費電力 : 100V時:31W 200V時:31W

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名 : LRS1-3300LM AHZ(EL-D3510N/3W AHZ)



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3510N/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra75 定格光束 3,560lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 114.8lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3510W/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)



㊚ Ra85 定格光束 3,330lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 107.4lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3510WW/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra85 定格光束 3,210lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 103.5lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3510L/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra85 定格光束 2,980lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 96.1lm/w



※グリッド:300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.31A 200V時:0.16A
 定格消費電力 : 100V時:31W 200V時:31W

断熱施工では使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3511N/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra75 定格光束 3,420lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 110.3lm/w

□ 白色 [4000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3511W/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)




㊚ Ra85 定格光束 3,200lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 103.2lm/w

■ 温白色 [3500K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3511WW/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra85 定格光束 3,080lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 99.3lm/w

■ 電球色 [3000K] 連続調光 [信号制御:5~100%]
EL-D3511L/3W AHZ ㊚ △ ¥39,500 (税別)

㊚ Ra85 定格光束 2,860lm 定格消費電力 31w 固有エネルギー 92.2lm/w



※グリッド:300mm×300mm

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス300 [色温度可変] (FHT42形×2灯器具相当)



電球色 (3000K)





温白色 (3500K)

■ 1台の器具で明るさ・色温度の変更が可能

色温度・照度が高いさわやかな光から、低い暖かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です。

■ シーンに合わせて光色・照度を変化

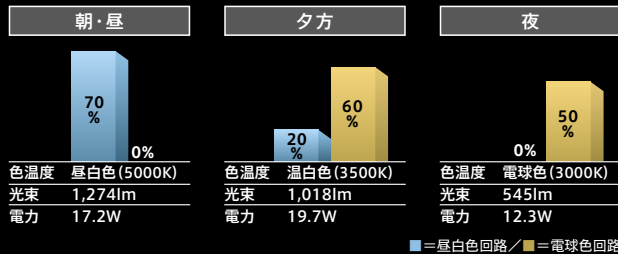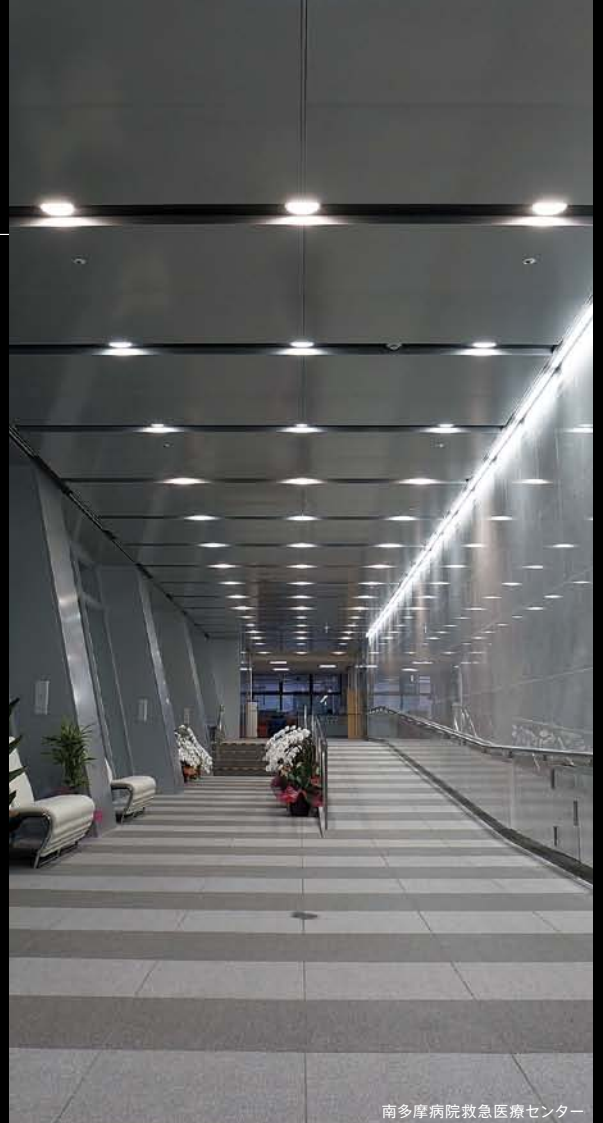

南多摩病院救急医療センター
昼白色 (5000K)

クラス300 (FHT42形×2灯相当) ※単色:昼白色100%点灯時 (FHT42形相当)、電球色100%点灯時 (FHT32形相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期 (適正交換時期) は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150





埋込穴 φ150
電源ユニット別置
光源寿命 60,000時間
調光 (信号) 約5~100%
5年保証

■ 昼白色 [5000K]
■ 電球色 [3000K]

EL-D3000M/3W


本体 : アルミ 白色塗装仕上
 枠・反射板 : プラスチック 白色
 カバー : アクリル拡散
 電源ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.6kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.50A 200V時:0.25A
 定格消費電力 : 100V時:49.8W 200V時:49.2W
 断熱施工では使用出来ません

AHZ △ ¥58,000 (税別)
 Ra85 定格光束 2,910lm 定格消費電力 49.2w 固有エネルギー消費効率 59.1lm/w




※上記は混色時の値です。

昼白色相当 白色相当 電球色相当

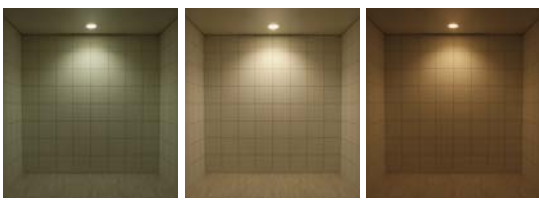

昼白色回路:100% 電球色回路:0%
 昼白色回路:100% 電球色回路:100%
 昼白色回路:0% 電球色回路:100%

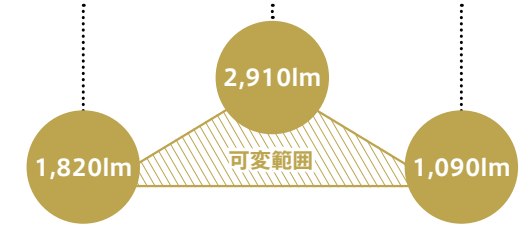


自動調光システム「MILCO.S」との組合せ

	調光率			
昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	1,820lm	2,910lm	1,630lm	1,090lm
消費電力	24.6W	49.2W	32W	24.6W

※200V時の値です。



コントローラ MS681S ワイヤレスリモコン MS213
 ※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

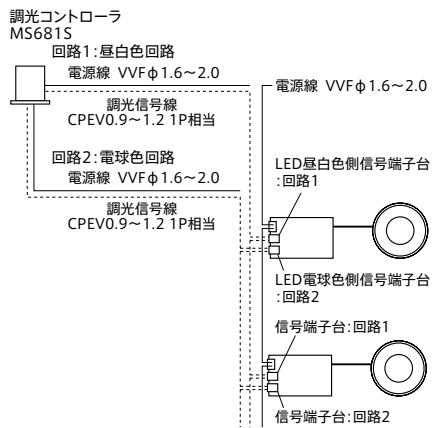

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100・60

(FHT42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)



■ 豊富な出力クラスと光色バリエーション


コンパクト蛍光灯(FHT)相当ダウンライト、クラス200、クラス150、クラス100と白熱電球相当のクラス60。あらゆるニーズに対応できるように固定出力・連続調光タイプと、器具の埋込穴はφ150・φ125・φ100・φ85※を揃えました。また、光色は昼白色(5000K)・白色(4000K)・温白色(3500K)・電球色(3000K)をご用意、空間の雰囲気に合わせてお選びください。

クラス	クラス200・クラス150・クラス100・クラス60			
出力	固定出力タイプ・連続調光タイプ			
サイズ				
光色	明るさ・省エネ性重視		演色性重視	
	昼白色 (5000K) Ra75	白色 (4000K) Ra85	温白色 (3500K) Ra85	電球色 (3000K) Ra85


※φ125・φ100でビーム角50°・60°は受注品にて対応可能です。別途ご相談します。
※埋込穴φ85はクラス60のみです。

■ 省電力・長寿命で環境に配慮


クラス200/FHT42形・白熱電球200W相当

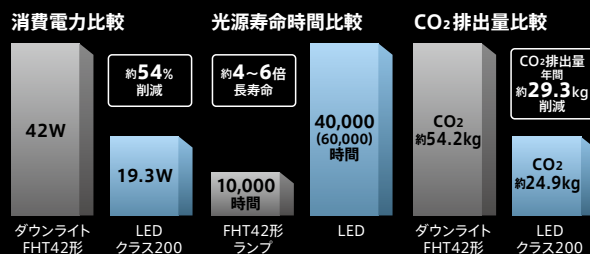

クラス150/FHT32形・白熱電球150W相当

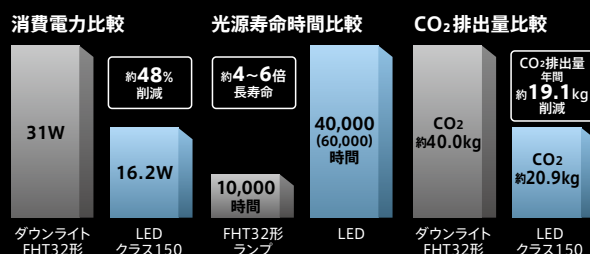

クラス100/FHT24形・白熱電球100W相当

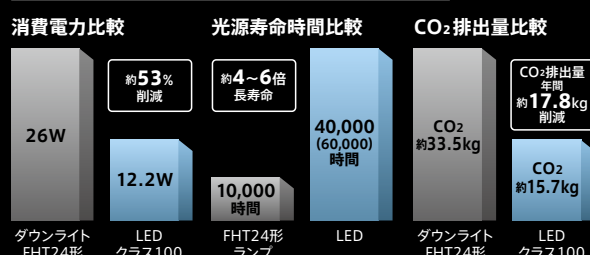


※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間: 3,000時間

コンパクト蛍光灯との経済比較

LEDダウンライト拡散光シリーズは、従来コンパクト蛍光灯ダウンライトとほぼ同等の明るさ(水平面照度: 約460~540lx)で、最大約53%の節電とCO₂削減を実現。また、初期投資費用も従来機種と同等以下となり、10年間のライフサイクルコストは最大約43%の削減となります。


	コンパクト蛍光灯 24W BDF33001A	LEDダウンライト EL-D1027N/3W	比較
平均照度 (lx)	205lx	244lx	ほぼ同等
初期費用 (円)	器具台数 (台)	40	同等
	器具単価 (円)	17,370	—
初期費用計 (円)	694,800	620,000	—
電力費	消費電力 (W/台)	26.0	12.2
	年間電力量 (kWh/年)	3,120	1,464
	年間電力料金 (円)	84,240	39,528
ランプ交換費	光源寿命 (時間)	10,000	40,000
	使用ランプ単価 (円)	2,070	—
	年間ランプ費用 (円)	24,840	0
年間ランニングコスト計 (円) (電力料金+ランプ交換費用)	109,080	39,528	約64%削減
CO ₂ 排出量 (kg)	1,342	630	712kg削減
10年間ライフサイクルコスト (円)	1,785,600	1,015,280	約43%削減

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

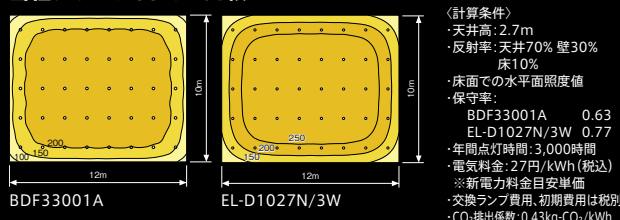



■ 空間用途に合わせた機種バリエーションをラインアップ

人感センサタイプ	P.262	グレアソフトタイプ	P.266	ウォールウォッシュタイプ	P.268	傾斜天井タイプ	P.270	スクエアタイプ	P.272
									
視覚順応に配慮したフェード点灯・消灯機能搭載。		遮光角45度のグレアカットで落ち着いた空間を演出。		コンパクトな形状で均斉度の高い鉛直面照度を実現。		傾斜角10～30度の天井に取付け可能。		空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状。	

一般のダウンライト配光比較

グレアソフトタイプ



一般のダウンライト (遮光角20°)



グレアソフトダウンライト (遮光角45°)

ウォールウォッシュタイプ



一般のダウンライト




ウォールウォッシュダウンライト

※クラス200 (昼白色)タイプ、壁面から900mm ※天井高さ:2700mm

■ 信号制御調光器と組合せて5～100%の連続調光可能。固定出力はソフト点灯機能搭載

連続調光仕様 (定格:AHZ) は信号制御調光器と組合せて5～100%の連続調光が可能です。また、固定出力仕様 (定格:AHN) はソフトな始動点灯によりLED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

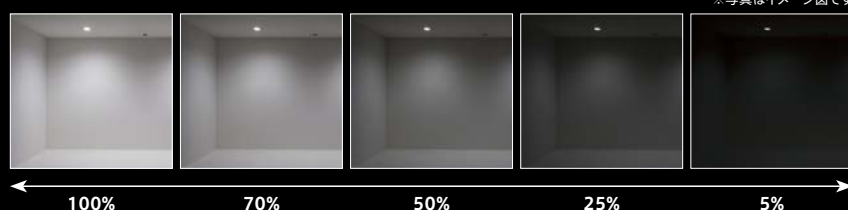

クラス200、クラス150、クラス100、クラス60の4種類の出力クラスを設定。0% (消灯)・5～100%の調光ができ、インバータ蛍光灯と同様の信号線制御方式のため、信号制御調光器や自動調光システム「MILCO.S」との組合せが可能です。※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

信号制御調光器との組合せで連続調光が可能です


AC100V～254V 両切スイッチ



DEP2015

△¥34,000 (税別) **制御**


幅 : 116
高さ : 120
取付 : 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 : φ0.9～φ1.2
CPEV-1P (総配線長100m以内)

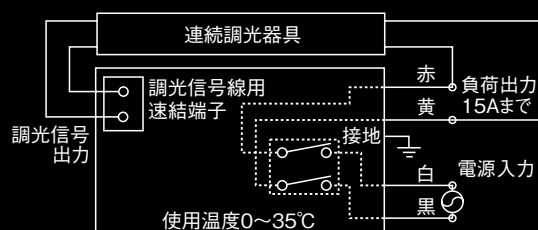

1ヵ所点滅：上図の通り結線してください。
200V～254Vでご使用の場合は、内線規定に従って、両切スイッチをご使用ください。

自動調光システム「MILCO.S」との組合せが可能です

調光コントローラ

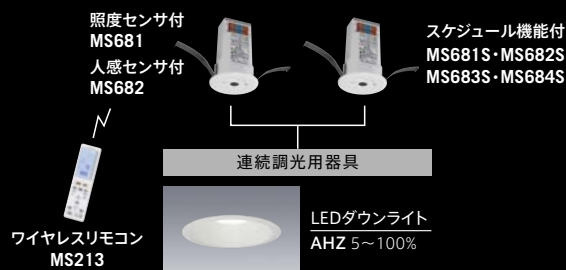

接続可能台数

	クラス200 FHT42形相当	クラス150 FHT32形相当	クラス100 FHT24形相当
MS681/MS682	72	72	72
MS681S/MS682S MS683S	72	72	72
MS684S	144	144	144
DEP2015 (電源電圧100V/200V)	54/100	70/100	92/100

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

100° φ150 白色コーン




[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 白色
下面カバー	: アクリル拡散
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100～242V共用
入力電流	: 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1827N)
	: 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1827W, WW, L)
	: 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1833)
定格消費電力	: 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1827N)
	: 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1827W, WW, L)
	: 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1833)

適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名 : LRS1-1900LM AHN(EL-D1827N/3W)
LRS1-1900LM AHZ(EL-D1833N/3W)

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



60° φ150 銀色コーン




[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー	: アクリル広角
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100～242V共用
入力電流	: 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1826N)
	: 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1826W, WW, L)
	: 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1832)
定格消費電力	: 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1826N)
	: 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1826W, WW, L)
	: 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1832)

適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1827N/3W

AHN

¥25,800

(税別)

G

Ra75

定格光束

1,930lm

定格消費電力

19.3w

固有エネルギー消費効率

100.0lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1833N/3W

AHZ

¥28,800

(税別)

G

Ra75

定格光束

1,930lm

定格消費電力

21.1w

固有エネルギー消費効率

91.4lm/w

白色

[4000K]

固定出力

EL-D1827W/3W

AHN

¥25,800

(税別)

G

Ra85

定格光束

1,650lm

定格消費電力

20.4w

固有エネルギー消費効率

80.8lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]

固定出力

EL-D1833W/3W

AHZ

¥28,800

(税別)

G

Ra85

定格光束

1,650lm

定格消費電力

21.1w

固有エネルギー消費効率

78.1lm/w

	温白色 [3500K]	固定出力				
		EL-D1827WW/3W	AHN	●△	¥25,800	(税別)
		 Ra85	定格光束 1,570lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率	76.9lm/w
	連続調光 [信号制御: 5~100%]					
	電球色 [3000K]	固定出力				
		EL-D1833WW/3W	AHZ	●△	¥28,800	(税別)
		 Ra85	定格光束 1,570lm	定格消費電力 21.1w	固有エネルギー 消費効率	74.4lm/w
	連続調光 [信号制御: 5~100%]					

<div>電球色 [3000K]</div>	固定出力			
	EL-D1827L/3W	AHN	●○¥25,800(税別)	
	<div>G Ra85</div>	定格光束 1,500lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 73.5lm/w
	連続調光 [信号制御: 5~100%]			
	EL-D1833L/3W	AHZ	●△¥28,800(税別)	
	<div>G Ra85</div>	定格光束 1,500lm	定格消費電力 21.1w	固有エネルギー 消費効率 71.0lm/w

昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1826N/3W

AHN

●○¥25,800(税別)

G

Ra75

定格光束
1,670lm

定格消費電力
19.3w

固有エネルギー
消費効率 86.5lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1832N/3W

AHZ

●△¥28,800(税別)

G

Ra75

定格光束
1,670lm


定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率 79.1lm/w





<div><div></div><div>白色</div></div> <div>[4000K]</div>	固定出力 EL-D1826W/3W	AHN	●△¥25,800(税別)
	<div><div>G</div><div>Ra85</div></div>	定格光束 1,430lm	定格消費電力 20.4w
			固有エネルギー 消費効率 70.0lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%]		
	EL-D1832W/3W	AHZ	●△¥28,800(税別)
	<div><div>G</div><div>Ra85</div></div>	定格光束 1,430lm	定格消費電力 21.1w
			固有エネルギー 消費効率 67.7lm/w

<div>■ 温白色 [3500K]</div>	固定出力			
	EL-D1826WW/3W	AHN	●△	¥25,800(税別)
	<div><div>G</div><div>Ra85</div></div>	定格光束 1,360lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 66.6lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%]			
	EL-D1832WW/3W	AHZ	●△	¥28,800(税別)
	<div><div>G</div><div>Ra85</div></div>	定格光束 1,360lm	定格消費電力 21.1w	固有エネルギー 消費効率 64.4lm/w

 電球色 [3000K]	固定出力			
	EL-D1826L/3W	AHN	●△	¥25,800 (税別)
	 Ra85	定格光束 1,250lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 61.2lm/w
	連続調光 [信号制御: 5~100%]			
 電球色 [3000K]	固定出力			
	EL-D1832L/3W	AHZ	●△	¥28,800 (税別)
	 Ra85	定格光束 1,250lm	定格消費電力 21.1w	固有エネルギー 消費効率 59.2lm/w



※グリッド:300mm×300mm



※グリッド:300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)


90° Φ125 白色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 白色
下面カバー	: アクリル拡散
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1825N)
	: 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1825W, WW, L)
	: 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1831)
定格消費電力	: 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1825N)
	: 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1825W, WW, L)
	: 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1831)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ125	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------




50° Φ125 銀色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー	: アクリル広角
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1824N)
	: 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1824W, WW, L)
	: 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1830)
定格消費電力	: 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1824N)
	: 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1824W, WW, L)
	: 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1830)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ125	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1825N/2W	AHN	●○ ¥25,800 (税別)
		G Ra75	定格光束 1,880lm 定格消費電力 19.3w 固有エネルギー消費効率 97.4lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1831N/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra75	定格光束 1,880lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 89.0lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1825W/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,610lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 78.9lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1831W/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,610lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 76.3lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1825WW/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,530lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 75.0lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1831WW/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,530lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 72.5lm/w


■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1825L/2W	AHN	●○ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,460lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 71.5lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1831L/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,460lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 69.1lm/w




1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角91°
保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1824N/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra75	定格光束 1,640lm 定格消費電力 19.3w 固有エネルギー消費効率 84.9lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1830N/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra75	定格光束 1,640lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 77.7lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1824W/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,400lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1830W/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,400lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 66.3lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1824WW/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,330lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 65.1lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1830WW/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,330lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 63.0lm/w


■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1824L/2W	AHN	●△ ¥25,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,270lm 定格消費電力 20.4w 固有エネルギー消費効率 62.2lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1830L/2W	AHZ	●△ ¥28,800 (税別)
		G Ra85	定格光束 1,270lm 定格消費電力 21.1w 固有エネルギー消費効率 60.1lm/w




1/2ビーム角53°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角53°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角53°
保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角53°
保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ100 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1823N)
 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1823W, WW, L)
 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1829)
 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1829)
 定格消費電力 : 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1823N)
 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1823W, WW, L)
 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1829)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ100	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



60° φ100 銀色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル広角
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.20A 200V時:0.10A(EL-D1822N)
 100V時:0.21A 200V時:0.10A(EL-D1822W, WW, L)
 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1828)
 100V時:0.22A 200V時:0.11A(EL-D1828)
 定格消費電力 : 100V時:19.5W 200V時:19.3W(EL-D1822N)
 100V時:20.6W 200V時:20.4W(EL-D1822W, WW, L)
 100V時:21.4W 200V時:21.1W(EL-D1828)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ100	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1823N/1W

AHN

●○¥25,800 (税別)

G

Ra75

定格光束
1,820lm

定格消費電力
19.3w

固有エネルギー
消費効率
94.3lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1829N/1W

AHZ

●△¥28,800 (税別)

G

Ra75

定格光束
1,820lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率
86.2lm/w

白色

[4000K]

固定出力

EL-D1823W/1W

AHN

●△¥25,800(税別)

G

Ra85

定格光束
1,560lm

定格消費電力
20.4w

固有エネルギー
消費効率

76.4lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1829W/1W

AHZ

●△¥28,800(税別)

G

Ra85

定格光束
1,560lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率

73.9lm/w

温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1823WW/1W

AHN

●△

¥25,800 (税別)

G

Ra85

定格光束
1,480lm

定格消費電力
20.4w

固有エネルギー
消費効率
72.5lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1829WW/1W

AHZ

●△

¥28,800 (税別)

G

Ra85

定格光束
1,480lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率
70.1lm/w

電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1823L/1W

AHN

●○

¥25,800

(税別)

● Ra85

定格光束

1,410lm

定格消費電力

20.4w

固有エネルギー消費効率

69.1lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1829L/1W

AHZ

●△

¥28,800

(税別)

● Ra85

定格光束





1,410lm

定格消費電力

21.1w

固有エネルギー消費効率

66.8lm/w



※グリッド:300mm×300mm

昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1822N/1W

AHN

●△ ¥25,800 (税別)

Ra75

定格光束
1,620lm

定格消費電力
19.3w

固有エネルギー
消費効率
83.9lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1828N/1W

AHZ

●△ ¥28,800 (税別)

Ra75

定格光束
1,620lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率
76.7lm/w

白色

[4000K]

固定出力

EL-D1822W/1W

AHN

●△

¥25,800

(税別)

G

Ra85

定格光束
1,380lm

定格消費電力
20.4w

固有エネルギー
消費効率
67.6lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1828W/1W

AHZ

●△

¥28,800

(税別)

G

Ra85

定格光束
1,380lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率
65.4lm/w

温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1822WW/1W

AHN

●△¥25,800 (税別)

Ra85

定格光束
1,320lm

定格消費電力
20.4w

固有エネルギー
消費効率
64.7lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1828WW/1W

AHZ

●△¥28,800 (税別)

Ra85

定格光束
1,320lm

定格消費電力
21.1w

固有エネルギー
消費効率
62.5lm/w

電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1822L/1W

AHN

¥25,800

(税別)

Ra85

定格光束

1,250lm

定格消費電力

20.4w

固有エネルギー消費効率

61.2lm/w

連続調光 [信号制御: 5~100%]

EL-D1828L/1W

AHZ

¥28,800

(税別)

Ra85

定格光束





1,250lm

定格消費電力

21.1w

固有エネルギー消費効率

59.2lm/w



※グリッド:300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

100° Φ150 白色コーン




[共通仕様]

本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 白色
下面カバー	: アクリル拡散
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1427)
	: 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1433)
定格消費電力	: 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1427)
	: 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1433)
適合部品	: リニューアルプレートΦ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
	: リニューアルプレートΦ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名: LRS1-1400LM AHN(EL-D1427N/3W AHN)
LRS1-1400LM AHZ(EL-D1433N/3W AHZ)

埋込穴 Φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------



60° Φ150 銀色コーン




[共通仕様]

本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー	: アクリル広角
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1426)
	: 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1432)
定格消費電力	: 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1426)
	: 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1432)
適合部品	: リニューアルプレートΦ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
	: リニューアルプレートΦ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------




■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1427N/3W AHN ㊦ ○ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra75 定格光束 1,570lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 96.9lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1433N/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra75 定格光束 1,570lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 92.3lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1427W/3W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,330lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 82.0lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1433W/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,330lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 78.2lm/w


■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1427WW/3W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,260lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 77.7lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1433WW/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,260lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 74.1lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1427L/3W AHN ㊦ ○ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,200lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 74.0lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1433L/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,200lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 70.5lm/w



1/2ビーム角97°

保守率=1 単位:lx




1/2ビーム角97°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角97°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角97°

保守率=1 単位:lx


※グリッド:300mm×300mm

■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1426N/3W AHN ㊦ ○ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra75 定格光束 1,390lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 85.8lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1432N/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra75 定格光束 1,390lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 81.7lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1426W/3W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,180lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 72.8lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1432W/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,180lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 69.4lm/w


■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1426WW/3W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,110lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 68.5lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1432WW/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,110lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 65.2lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1426L/3W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,060lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 65.4lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1432L/3W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
㊦	Ra85 定格光束 1,060lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 62.3lm/w



1/2ビーム角63°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角63°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角63°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角63°

保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)


90° φ125 白色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100～242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1425)
 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1431)
 定格消費電力 : 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1425)
 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1431)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ125 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証




50° φ125 銀色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル広角
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100～242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1424)
 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1430)
 定格消費電力 : 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1424)
 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1430)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ125 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証







■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1425N/2W	AHN	●○¥20,800 (税別)
	G Ra75	定格光束 1,530lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	94.4lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1431N/2W		
	G Ra75	定格光束 1,530lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	90.0lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1425W/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,300lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	80.2lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1431W/2W		
	G Ra85	定格光束 1,300lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	76.4lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1425WW/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,230lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	75.9lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1431WW/2W		
	G Ra85	定格光束 1,230lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	72.3lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1425L/2W	AHN	●○¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,170lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	72.2lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1431L/2W		
	G Ra85	定格光束 1,170lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	68.8lm/w






※グリッド: 300mm×300mm

■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1424N/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra75	定格光束 1,340lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	82.7lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1430N/2W		
	G Ra75	定格光束 1,340lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	78.8lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1424W/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,140lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	70.3lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1430W/2W		
	G Ra85	定格光束 1,140lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	67.0lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1424WW/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,080lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	66.6lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1430WW/2W		
	G Ra85	定格光束 1,080lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	63.5lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1424L/2W	AHN	●△¥20,800 (税別)
	G Ra85	定格光束 1,020lm	定格消費電力 16.2w
		固有エネルギー消費効率	62.9lm/w
	連続調光 [信号制御: 5～100%] EL-D1430L/2W		
	G Ra85	定格光束 1,020lm	定格消費電力 17.0w
		固有エネルギー消費効率	60.0lm/w



※グリッド: 300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

80° Φ100 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1423)
 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1429)
 定格消費電力 : 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1423)
 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1429)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ100 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



60° Φ100 銀色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル広角
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.08A(EL-D1422)
 100V時:0.17A 200V時:0.09A(EL-D1428)
 定格消費電力 : 100V時:16.4W 200V時:16.2W(EL-D1422)
 100V時:17.2W 200V時:17.0W(EL-D1428)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ100 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1423N/1W AHN ㊦ ○ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra75 定格光束 1,480lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 91.3lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1423W/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,250lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 77.1lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1423WW/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,180lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 72.8lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1423L/1W AHN ㊦ ○ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,130lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 69.7lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1429N/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra75 定格光束 1,480lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 87.0lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1429W/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,250lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 73.5lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1429WW/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,180lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 69.4lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1429L/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,130lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 66.4lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]




1/2ビーム角84° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角84° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角84° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角84° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1422N/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra75 定格光束 1,310lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 80.8lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1422W/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,110lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 68.5lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1422WW/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,050lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 64.8lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1422L/1W AHN ㊦ △ ¥20,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,000lm 定格消費電力 16.2w 固有エネルギー消費効率 61.7lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1428N/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra75 定格光束 1,310lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 77.0lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

■ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1428W/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,110lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 65.2lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1428WW/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,050lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 61.7lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1428L/1W AHZ ㊦ △ ¥23,800 (税別)
 ㊦ Ra85 定格光束 1,000lm 定格消費電力 17.0w 固有エネルギー消費効率 58.8lm/w


連続調光[信号制御:5~100%]




1/2ビーム角58° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角58° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角58° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角58° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)


90° φ150 白色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 白色
下面カバー	: アクリル拡散
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.6kg
定格電圧	: AC100～242V共用
入力電流	: 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1027)
	: 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1033)
定格消費電力	: 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1027)
	: 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1033)
適合部品	: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
	: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------




60° φ150 銀色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー	: アクリル広角
ユニットボックス	: 銅板
質量	: 0.6kg
定格電圧	: AC100～242V共用
入力電流	: 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1026)
	: 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1032)
定格消費電力	: 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1026)
	: 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1032)
適合部品	: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
	: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	5年保証
-------------	------------------	--	------







■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1027N/3W	AHN	● ○ ¥15,500(税別)
		Ra75	定格光束 1,120lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 91.8lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1033N/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra75	定格光束 1,120lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 86.1lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1027W/3W	AHN	● △ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 930lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 76.2lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1033W/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 930lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 71.5lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1027WW/3W	AHN	● △ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 890lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 72.9lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1033WW/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 890lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 68.4lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1027L/3W	AHN	● ○ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 850lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 69.6lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1033L/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 850lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 65.3lm/w







※グリッド:300mm×300mm

■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1026N/3W	AHN	● ○ ¥15,500(税別)
		Ra75	定格光束 980lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 80.3lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1032N/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra75	定格光束 980lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 75.3lm/w

□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1026W/3W	AHN	● △ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 810lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 66.3lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1032W/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 810lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 62.3lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1026WW/3W	AHN	● △ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 780lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 63.9lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1032WW/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 780lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 60.0lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1026L/3W	AHN	● ○ ¥15,500(税別)
		Ra85	定格光束 740lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 60.6lm/w
	連続調光[信号制御:5～100%] EL-D1032L/3W	AHZ	● △ ¥18,500(税別)
		Ra85	定格光束 740lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 56.9lm/w



※グリッド:300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° Φ125 白色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.6kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1025)
 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1031)
 定格消費電力 : 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1025)
 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1031)

断熱施工では使用出来ません

公共施設形名 : LRS1-950LM AHN(EL-D1025N/2W AHN)
 LRS1-950LM AHZ(EL-D1031N/2W AHZ)

埋込穴 Φ125 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



50° Φ125 銀色コーン




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル広角
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.6kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1024)
 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1030)
 定格消費電力 : 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1024)
 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1030)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ125 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



☐ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1025N/2W

AHN ㊦ ○ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra75 定格光束 1,090lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 89.3lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1031N/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra75 定格光束 1,090lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 83.8lm/w

☐ 白色 [4000K]

固定出力

EL-D1025W/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 910lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 74.5lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1031W/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 910lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 70.0lm/w

☐ 温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1025WW/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 870lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 71.3lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1031WW/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 870lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 66.9lm/w

■ 電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1025L/2W

AHN ㊦ ○ ¥15,500 (税別)


㊦ Ra85 定格光束 820lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 67.2lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1031L/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 820lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 63.0lm/w



1/2ビーム角94°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角94°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角94°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角94°

保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

☐ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1024N/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra75 定格光束 950lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 77.8lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1030N/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra75 定格光束 950lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 73.0lm/w

☐ 白色 [4000K]

固定出力

EL-D1024W/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 790lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 64.7lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1030W/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 790lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 60.7lm/w

☐ 温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1024WW/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 750lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 61.4lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1030WW/2W

AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 750lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 57.6lm/w

■ 電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1024L/2W

AHN ㊦ △ ¥15,500 (税別)


㊦ Ra85 定格光束 710lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 58.1lm/w

連続調光[信号制御:5~100%]

EL-D1030L/2W


AHZ ㊦ △ ¥18,500 (税別)

㊦ Ra85 定格光束 710lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 54.6lm/w




1/2ビーム角51°

保守率=1 単位:lx




1/2ビーム角51°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角51°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角51°

保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

DOWNLIGHT-01

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)


90° φ100 白色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.7kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1023)
 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1029)
 定格消費電力 : 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1023)
 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1029)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ100 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証




■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1023N/1W	AHN	● ○ ¥15,500 (税別)
	G Ra75	定格光束 1,040lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	85.2lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1029N/1W		
	G Ra75	定格光束 1,040lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	80.0lm/w


□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1023W/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	G Ra85	定格光束 870lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	71.3lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1029W/1W		
	G Ra85	定格光束 870lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	66.9lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1023WW/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	G Ra85	定格光束 830lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	68.0lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1029WW/1W		
	G Ra85	定格光束 830lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	63.8lm/w

■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1023L/1W	AHN	● ○ ¥15,500 (税別)
	G Ra85	定格光束 790lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	64.7lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1029L/1W		
	G Ra85	定格光束 790lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	60.7lm/w




1/2ビーム角88° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角88° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角88° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角88° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm


60° φ100 銀色コーン



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
 下面カバー : アクリル広角
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.7kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.12A 200V時:0.06A(EL-D1022)
 100V時:0.13A 200V時:0.07A(EL-D1028)
 定格消費電力 : 100V時:12.2W 200V時:12.2W(EL-D1022)
 100V時:13.0W 200V時:13.0W(EL-D1028)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ100 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証




■ 昼白色 [5000K]	固定出力 EL-D1022N/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	G Ra75	定格光束 920lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	75.4lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1028N/1W		
	G Ra75	定格光束 920lm	消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	70.7lm/w


□ 白色 [4000K]	固定出力 EL-D1022W/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	G Ra85	定格光束 760lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	62.2lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1028W/1W		
	Ra85	定格光束 760lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	58.4lm/w

■ 温白色 [3500K]	固定出力 EL-D1022WW/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	Ra85	定格光束 730lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	59.8lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1028WW/1W		
	Ra85	定格光束 730lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	56.1lm/w


■ 電球色 [3000K]	固定出力 EL-D1022L/1W	AHN	● △ ¥15,500 (税別)
	Ra85	定格光束 690lm	定格消費電力 12.2w
		固有エネルギー消費効率	56.5lm/w
	連続調光[信号制御:5~100%] EL-D1028L/1W		
	Ra85	定格光束 690lm	定格消費電力 13.0w
		固有エネルギー消費効率	53.0lm/w




1/2ビーム角55° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角55° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角55° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角55° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

A:電圧100~242V共用 HN:高力率固定出力 HZ:5~100%連続調光 ●:LED施設 ▽:ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス60

M形クラス60 (白熱電球60W相当)

90° φ100




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル透明
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.7kg

定格電圧 : AC100～242V共用
 入力電流 : 100V時:0.07A 200V時:0.03A
 定格消費電力 : 100V時:6.6W 200V時:6.7W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ100 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力 **EL-D0523N/1W** AHN ⑤ ○ ¥9,800 (税別)

G Ra75 定格光束 520lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 77.6lm/w

□ 白色 [4000K] 固定出力 **EL-D0523W/1W** AHN ⑤ △ ¥9,800 (税別)


G Ra85 定格光束 440lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 65.6lm/w

■ 温白色 [3500K] 固定出力 **EL-D0523WW/1W** AHN ⑤ △ ¥9,800 (税別)


G Ra85 定格光束 420lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 62.6lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力 **EL-D0523L/1W** AHN ⑤ ○ ¥9,800 (税別)


Ra85 定格光束 400lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 59.7lm/w



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

80° φ85



[共通仕様]


本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
 枠 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
 反射板 : ポリカーボネート 白色
 下面カバー : アクリル透明
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.16A
 定格消費電力 : 6.7W

適合部品 : ディフューザ(4枚1組) AKLX0001 △ ¥1,000 (税別)
 : リニューアルプレートφ125 AKLX0003 △ ¥2,500 (税別)
 : リニューアルプレートφ150 AKLX0004 △ ¥2,500 (税別)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ85 電源ユニット別置 光源寿命 60,000時間 5年保証




■ 昼白色 [5000K] 固定出力 **AKLD1010W/N** ⑤ ○ ¥14,500 (税別)


G Ra70 定格光束 550lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 82.0lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力 **AKLD1010W/L** ⑤ ○ ¥14,500 (税別)

G Ra70 定格光束 420lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 62.6lm/w



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

リニューアルプレート



φ150埋込穴用プレート


AKLX0004

⑤ △ ¥2,500 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ85 → φ150

埋込穴 φ150



φ125埋込穴用プレート

AKLX0003

⑤ △ ¥2,500 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ85 → φ125

埋込穴 φ125



SB形高気密断熱施工用 クラス60(白熱電球60W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ125



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散 バッキン付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.4kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.11A
 定格消費電力 : 6.3W

調光は出来ません
 傾斜天井に取付可能(55°まで)
 軒下使用可(防雨形)

埋込穴
φ125

光源寿命
40,000
時間

B

■ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D0400N

1LN ㊦ ○ ¥7,800 (税別)



Ra82

定格光束
465lm定格消費電力
6.3w固有エネルギー
消費効率 73.8lm/w

■ 電球色 [2700K]




固定出力

EL-D0400L

1LN ㊦ △ ¥7,800 (税別)



Ra82

定格光束
435lm定格消費電力
6.3w固有エネルギー
消費効率 69.0lm/w

※グリッド:300mm×300mm

100° φ100



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散 バッキン付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.4kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.11A
 定格消費電力 : 6.3W

調光は出来ません
 傾斜天井に取付可能(55°まで)
 軒下使用可(防雨形)

埋込穴
φ100

光源寿命
40,000
時間

B

■ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D0401N

1LN ㊦ ○ ¥6,800 (税別)



Ra82

定格光束
465lm定格消費電力
6.3w固有エネルギー
消費効率 73.8lm/w

■ 電球色 [2700K]




固定出力

EL-D0401L

1LN ㊦ △ ¥6,800 (税別)



Ra82


定格光束
435lm定格消費電力
6.3w固有エネルギー
消費効率 69.0lm/w

※グリッド:300mm×300mm

S形高気密ダウンライトの特長

高気密ダウンライトは、気密性の高いバッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。
 室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しました。

■ 気密性の高い住宅におすすめ



反射板とソケットとの隙間をバッキンして、空気の流れを遮断します。

天井と器具の枠の隙間をバッキンして、空気の流れを遮断します。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ 人感センサタイプ

人を感知して自動フェード点灯。
不在時は3種類の設定が可能。
高い省エネ効果を実現します。



■ 人感センサにより大幅省エネ

人がいないとき、自動で消灯または減光することにより、大幅省エネを実現します。

消費電力比較

※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間1,000時間

26W
ダウンライト
FHT24形
人感センサタイプ

13.4W
LED
クラス100
人感センサタイプ

省エネ
約48%

CO₂排出量比較

CO₂
約11.2kg
ダウンライト
FHT24形
人感センサタイプ

CO₂
約5.8kg
LED
クラス100
人感センサタイプ

CO₂排出量
年間
約5.4kg
削減

■ フェード点灯・消灯機能搭載

人に優しいフェード点灯

100%まで2秒かけて点灯、人がなくなると5秒かけて消灯。
明るさへの視覚順応がスムーズとなり、人を優しく迎える空間を提供します。

センサ機能

不在時モード設定


消灯: 不在時に全消灯 (出荷時設定)
5%: 不在時に5%の明るさで調光点灯
連続: 人感検知を解除し電源投入中は100%点灯

時間切替設定

10秒 (TEST): 点灯保持時間を10秒間に設定 (出荷時設定)
3分: 点灯保持時間を3分間に設定
6分: 点灯保持時間を6分間に設定


1台の器具で使用用途 (不在時の頻度) に合わせて、モードの設定変更が可能です。

人感センサ動作

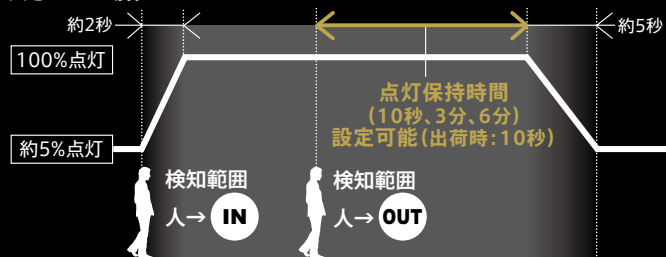


点灯時: 2秒 消灯時: 5秒 (設定時間経過後にフェードがかかります)

■ 検知範囲

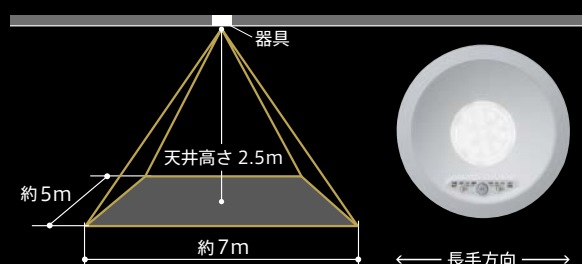

■ 調光用ダウンライトと連動します

人感センサ付ダウンライトと調光用ダウンライトを調光信号線で接続することにより、点灯制御の連動が可能。親機 (人感センサ付ダウンライト) 同士、または人感センサ子機 (MS121) との組合せも可能です。

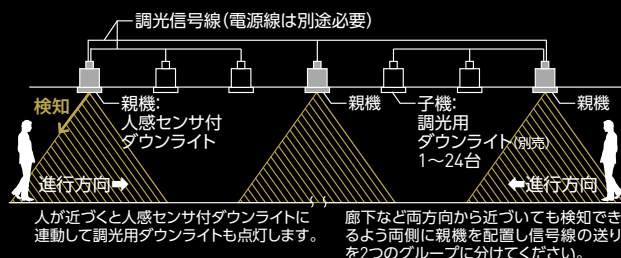

人が近づく人感センサ付ダウンライトに連動して調光用ダウンライトも点灯します。

廊下など両方向から近づいても検知できるように両側に親機を配置し信号線の送りを2つのグループに分けてください。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

100° φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 1.1kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.23A 200V時:0.11A
 定格消費電力 : 100V時:21.8W 200V時:21.5W
 適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
 接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1~24台
 : 人感センサ付ダウンライト…3台 またはMS121…5台

断熱施工では使用出来ません
 人感センサタイプは調光は出来ません
 公共施設形名 : LDS2-LRS1-1900LM AHN(EL-D1839N/3W AHN)

埋込穴 φ150 電源 ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1839N/3W AHN ㊚ △ ¥40,800(税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 1,930lm 定格消費電力 21.5w 固有エネルギー消費効率 89.7lm/w

□ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1839W/3W AHN ㊚ △ ¥40,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,650lm 定格消費電力 21.5w 固有エネルギー消費効率 76.7lm/w

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1839WW/3W AHN ㊚ △ ¥40,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,570lm 定格消費電力 21.5w 固有エネルギー消費効率 73.0lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1839L/3W AHN ㊚ △ ¥40,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,500lm 定格消費電力 21.5w 固有エネルギー消費効率 69.7lm/w




1/2ビーム角98° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角98° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角98° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角98° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

100° φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 1.1kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.19A 200V時:0.09A
 定格消費電力 : 100V時:17.6W 200V時:17.4W
 適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
 接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1~24台
 : 人感センサ付ダウンライト…3台 またはMS121…5台

断熱施工では使用出来ません
 人感センサタイプは調光は出来ません
 公共施設形名 : LDS2-LRS1-1400LM AHN(EL-D1439N/3W AHN)

埋込穴 φ150 電源 ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1439N/3W AHN ㊚ △ ¥36,800(税別)

Ⓔ Ra75 定格光束 1,570lm 定格消費電力 17.4w 固有エネルギー消費効率 90.2lm/w

□ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1439W/3W AHN ㊚ △ ¥36,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,330lm 定格消費電力 17.4w 固有エネルギー消費効率 76.4lm/w

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1439WW/3W AHN ㊚ △ ¥36,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,260lm 定格消費電力 17.4w 固有エネルギー消費効率 72.4lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1439L/3W AHN ㊚ △ ¥36,800(税別)


Ⓔ Ra85 定格光束 1,200lm 定格消費電力 17.4w 固有エネルギー消費効率 68.9lm/w




1/2ビーム角97° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角97° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角97° 保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角97° 保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

A: 電圧100~242V共用 HN: 高力率固定出力 ㊚: LED施設 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ 人感センサタイプ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 1.1kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.14A 200V時:0.08A
 定格消費電力 : 100V時:13.4W 200V時:13.4W
 適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
 接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1~24台
 : 人感センサ付ダウンライト…3台 またはMS121…5台

断熱施工では使用出来ません
 人感センサタイプは調光は出来ません
 公共施設形名 : LD52-LR51-950LM AHN(EL-D1039N/3W AHN)

埋込穴 φ150 電源 ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D1039N/3W AHN ㊚ △ ¥33,800(税別)

㊚ Ra75 定格光束 1,120lm 定格消費電力 13.4w 固有エネルギー消費効率 83.5lm/w

□ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D1039W/3W AHN ㊚ △ ¥33,800(税別)


㊚ Ra85 定格光束 930lm 定格消費電力 13.4w 固有エネルギー消費効率 69.4lm/w

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D1039WW/3W AHN ㊚ △ ¥33,800(税別)

㊚ Ra85 定格光束 890lm 定格消費電力 13.4w 固有エネルギー消費効率 66.4lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D1039L/3W AHN ㊚ △ ¥33,800(税別)


㊚ Ra85 定格光束 850lm 定格消費電力 13.4w 固有エネルギー消費効率 63.4lm/w




保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

クラス60 (白熱電球60W相当)

90° φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 1.1kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.08A 200V時:0.04A
 定格消費電力 : 100V時:7.3W 200V時:7.5W
 適合部品 : リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税別)
 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
 接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1~24台
 : 人感センサ付ダウンライト…3台 またはMS121…5台

断熱施工では使用出来ません
 人感センサタイプは調光は出来ません

埋込穴 φ150 電源 ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%) 5年保証



■ 昼白色 [5000K] 固定出力
EL-D0539N/3W AHN ㊚ △ ¥20,300(税別)

㊚ Ra75 定格光束 560lm 定格消費電力 7.5w 固有エネルギー消費効率 74.6lm/w

□ 白色 [4000K] 固定出力
EL-D0539W/3W AHN ㊚ △ ¥20,300(税別)


㊚ Ra85 定格光束 480lm 定格消費電力 7.5w 固有エネルギー消費効率 64.0lm/w

■ 温白色 [3500K] 固定出力
EL-D0539WW/3W AHN ㊚ △ ¥20,300(税別)


㊚ Ra85 定格光束 460lm 定格消費電力 7.5w 固有エネルギー消費効率 61.3lm/w

■ 電球色 [3000K] 固定出力
EL-D0539L/3W AHN ㊚ △ ¥20,300(税別)


Ra85 定格光束 430lm 定格消費電力 7.5w 固有エネルギー消費効率 57.3lm/w




保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

オプション

リニューアルプレート




φ200埋込穴用プレート

EL-X0011

△¥3,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴
φ200


φ175埋込穴用プレート

EL-X0021

△¥3,800 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴
φ175


φ150埋込穴用プレート

AKLX0004

△¥2,500 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ85 → φ150

埋込穴
φ150


φ125埋込穴用プレート

AKLX0003

△¥2,500 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

φ85 → φ125

埋込穴
φ125

リニューアルプレートと器具の取付方



埋込穴に化粧棒を押し上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種リスト

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)			クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)			クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)			
	固定出力	連続調光	人感センサ	固定出力	連続調光	人感センサ	固定出力	連続調光	人感センサ
φ200 リニューアル プレート EL-X0011	EL-D1827N/3W	EL-D1833N/3W	EL-D1839N/3W	EL-D1427N/3W	EL-D1433N/3W	EL-D1439N/3W	EL-D1027N/3W	EL-D1033N/3W	EL-D1039N/3W
	EL-D1827W/3W	EL-D1833W/3W	EL-D1839W/3W	EL-D1427W/3W	EL-D1433W/3W	EL-D1439W/3W	EL-D1027W/3W	EL-D1033W/3W	EL-D1039W/3W
	EL-D1827WW/3W	EL-D1833WW/3W	EL-D1839WW/3W	EL-D1427WW/3W	EL-D1433WW/3W	EL-D1439WW/3W	EL-D1027WW/3W	EL-D1033WW/3W	EL-D1039WW/3W
	EL-D1827L/3W	EL-D1833L/3W	EL-D1839L/3W	EL-D1427L/3W	EL-D1433L/3W	EL-D1439L/3W	EL-D1027L/3W	EL-D1033L/3W	EL-D1039L/3W
	EL-D1826N/3W	EL-D1832N/3W		EL-D1426N/3W	EL-D1432N/3W		EL-D1026N/3W	EL-D1032N/3W	
	EL-D1826W/3W	EL-D1832W/3W		EL-D1426W/3W	EL-D1432W/3W		EL-D1026W/3W	EL-D1032W/3W	
	EL-D1826WW/3W	EL-D1832WW/3W		EL-D1426WW/3W	EL-D1432WW/3W		EL-D1026WW/3W	EL-D1032WW/3W	
	EL-D1826L/3W	EL-D1832L/3W		EL-D1426L/3W	EL-D1432L/3W		EL-D1026L/3W	EL-D1032L/3W	
φ175 リニューアル プレート EL-X0021	EL-D1827N/3W	EL-D1833N/3W	EL-D1839N/3W	EL-D1427N/3W	EL-D1433N/3W	EL-D1439N/3W	EL-D1027N/3W	EL-D1033N/3W	EL-D1039N/3W
	EL-D1827W/3W	EL-D1833W/3W	EL-D1839W/3W	EL-D1427W/3W	EL-D1433W/3W	EL-D1439W/3W	EL-D1027W/3W	EL-D1033W/3W	EL-D1039W/3W
	EL-D1827WW/3W	EL-D1833WW/3W	EL-D1839WW/3W	EL-D1427WW/3W	EL-D1433WW/3W	EL-D1439WW/3W	EL-D1027WW/3W	EL-D1033WW/3W	EL-D1039WW/3W
	EL-D1827L/3W	EL-D1833L/3W	EL-D1839L/3W	EL-D1427L/3W	EL-D1433L/3W	EL-D1439L/3W	EL-D1027L/3W	EL-D1033L/3W	EL-D1039L/3W
	EL-D1826N/3W	EL-D1832N/3W		EL-D1426N/3W	EL-D1432N/3W		EL-D1026N/3W	EL-D1032N/3W	
	EL-D1826W/3W	EL-D1832W/3W		EL-D1426W/3W	EL-D1432W/3W		EL-D1026W/3W	EL-D1032W/3W	
	EL-D1826WW/3W	EL-D1832WW/3W		EL-D1426WW/3W	EL-D1432WW/3W		EL-D1026WW/3W	EL-D1032WW/3W	
	EL-D1826L/3W	EL-D1832L/3W		EL-D1426L/3W	EL-D1432L/3W		EL-D1026L/3W	EL-D1032L/3W	

クラス60 (白熱電球60W相当)		クラス60 (白熱電球60W相当)	
連続調光	人感センサ	固定出力	
EL-D0533N/3W	EL-D0539N/3W	AKLD1010W/N	φ150 リニューアル プレート AKLX0004
EL-D0533W/3W	EL-D0539W/3W	AKLD1010W/L	
EL-D0533WW/3W	EL-D0539WW/3W		
EL-D0533L/3W	EL-D0539L/3W		
EL-D0533N/3W	EL-D0539N/3W	AKLD1010W/N	φ125 リニューアル プレート AKLX0003
EL-D0533W/3W	EL-D0539W/3W	AKLD1010W/L	
EL-D0533WW/3W	EL-D0539WW/3W		
EL-D0533L/3W	EL-D0539L/3W		

器具

リニューアルプレート

組合せ合計

:EL-D1827N/3W

:EL-X0011

¥ 25,800 (税別)

¥ 3,800 (税別)

¥ 29,600 (税別)

組合せ例 (φ150→φ200の場合)



器具	EL-D1827N/3W	¥25,800 (税別)
リニューアルプレート	EL-X0011	¥3,800 (税別)
組合せ合計		¥29,600 (税別)

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ グレアソフトタイプ(遮光角45°)



遮光角45°のグレアカットで落ち着いた空間を演出。



一般のダウンライト(遮光角20°)



グレアソフトダウンライト(遮光角45°)

※クラス200(昼白色)タイプ 壁面から900mm





グレアソフトダウンライト(消灯時)



点灯時



床面の明るさ比較(水平面照度)

一般のダウンライト
(EL-D1831N/2W)※天井高さ:2.7m 反射率:天井70%、壁50%、床30% 保守率:0.73 床面での水平面照度値
照度 ■: 150lx 以上 ■: 100lx 以上 ■: 100lx 以下グレアソフトダウンライト
(EL-D1843N/2W)

一般タイプのダウンライトに比べ、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がりLED特有のまぶしさを抑えたグレアソフトタイプ。照明器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。

一般のダウンライト

グレアソフトダウンライト



クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

50° φ125




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.22A 200V時:0.11A
 定格消費電力 : 100V時:21.4W 200V時:21.1W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ125
 電源ユニット内蔵
 調光(信号) 約5~100%
 5年保証

光源寿命
 40,000時間(光束維持率86%)
 60,000時間(光束維持率79%)



■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1843N/2W

AHZ

●△¥35,800(税別)



Ra75

定格光束
1,580lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率 74.8lm/w

□ 白色 [4000K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1843W/2W

AHZ

●△¥35,800(税別)



Ra85

定格光束
1,370lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率 64.9lm/w

■ 温白色 [3500K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1843WW/2W

AHZ

●△¥35,800(税別)



Ra85

定格光束
1,320lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率 62.5lm/w

■ 電球色 [3000K]

連続調光[信号制御5~100%]





EL-D1843L/2W

AHZ

●△¥35,800(税別)



Ra85

定格光束
1,290lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率 61.1lm/w

※グリッド:300mm×300mm

A:電圧100~242V共用 HZ:5~100%連続調光 ●:LED施設 ▣:ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

50° Φ125




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.09A
 定格消費電力 : 100V時:17.2W 200V時:17.0W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ125	電源 ユニット 内蔵	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)			




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1443N/2W	AHZ ㊚△¥31,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra75</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>1,270lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>17.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 74.7lm/w</div> </div>	

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1443W/2W	AHZ ㊚△¥31,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>1,090lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>17.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 64.1lm/w</div> </div>	


■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1443WW/2W	AHZ ㊚△¥31,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>1,060lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>17.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 62.3lm/w</div> </div>	

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1443L/2W	AHZ ㊚△¥31,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>1,030lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>17.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 60.5lm/w</div> </div>	




1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx




1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

50° Φ125




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.6g

定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力 : 100V時:13.0W 200V時:13.0W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 Φ125	電源 ユニット 内蔵	調光 (信号) 約5~100%	5年保証
光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)			




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1043N/2W	AHZ ㊚△¥27,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra75</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>860lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>13.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 66.1lm/w</div> </div>	

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1043W/2W	AHZ ㊚△¥27,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>740lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>13.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 56.9lm/w</div> </div>	


■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1043WW/2W	AHZ ㊚△¥27,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>710lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>13.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 54.6lm/w</div> </div>	

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1043L/2W	AHZ ㊚△¥27,800 (税別)
<div> <div></div> <div>Ra85</div> </div> <div> <div>定格光束</div> <div>700lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力</div> <div>13.0w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー</div> <div>消費効率 53.8lm/w</div> </div>	



1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx




1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx



1/2ビーム角49°

保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ ウォールウォッシャタイプ

コンパクトな形状で均斉度の高い鉛直照度を実現。






一般のダウンライト



ウォールウォッシャダウンライト

※クラス200(昼白色)タイプ 壁面から900mm

壁面の明るさ比較(鉛直面照度)

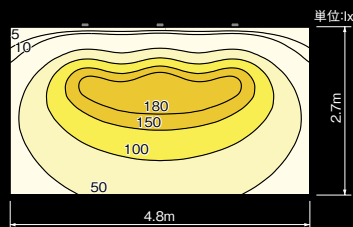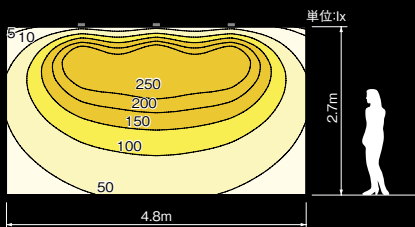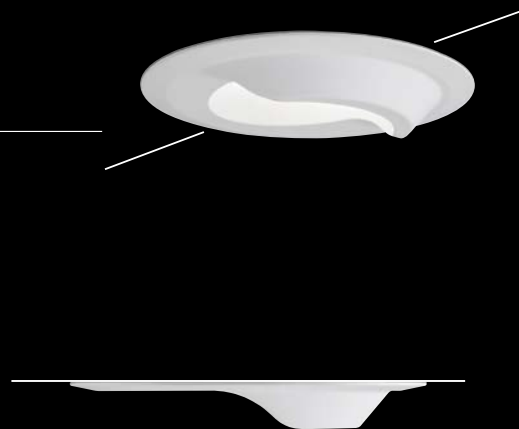一般のダウンライト
(EL-D1831N/2W)ウォールウォッシャダウンライト
(EL-D1840N/2W)※天井高さ:2.7m 反射率:天井70%・壁30% 保守率:0.73 壁面から900mm離れた鉛直面照度
照度 ■: 150lx以上 ■: 100lx以上 ■: 50lx以上 ■: 50lx以下

ウォールウォッシャダウンライトは一般のダウンライトに比べ、壁面上部への光の広がり均斉度の高い鉛直面照射を可能にしました。

コンパクト蛍光灯ランプ
FHT42形・32形・24形LED器具クラス
200・150・100

埋込穴φ175/φ150



埋込穴φ125

従来蛍光灯器具に比べコンパクト化。
埋込穴径が縮小しました。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ125




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.22A 200V時:0.11A
 定格消費電力 : 100V時:21.4W 200V時:21.1W

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ125
 電源 ユニット内蔵
 調光 (信号) 約5~100%
 5年保証
 光源寿命
 40,000時間(光束維持率86%)
 60,000時間(光束維持率79%)



■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1840N/2W

AHZ

●△¥33,500(税別)



Ra75

定格光束
1,830lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率

86.7lm/w

□ 白色 [4000K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1840W/2W

AHZ

●△¥33,500(税別)



Ra85

定格光束
1,590lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率

75.3lm/w

■ 温白色 [3500K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1840WW/2W

AHZ

●△¥33,500(税別)



Ra85

定格光束
1,540lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率

72.9lm/w

■ 電球色 [3000K]

連続調光[信号制御5~100%]

EL-D1840L/2W

AHZ


●△¥33,500(税別)



Ra85

定格光束
1,510lm定格消費電力
21.1w固有エネルギー
消費効率

71.5lm/w

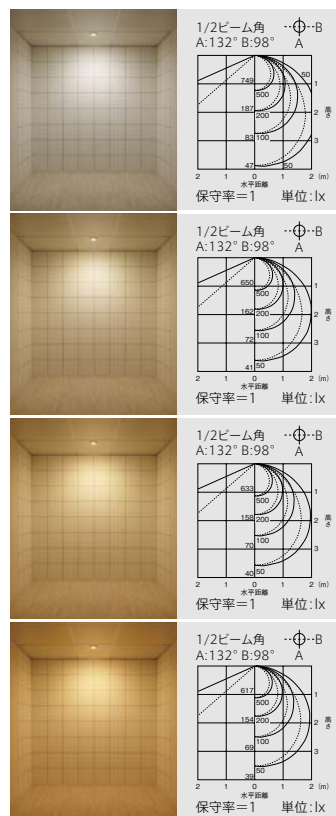

※グリッド:300mm×300mm

A:電圧100~242V共用 HZ:5~100%連続調光 ●:LED施設 ▣:ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

φ125





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.09A
 定格消費電力 : 100V時:17.2W 200V時:17.0W

断熱施工では使用出来ません




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1440N/2W	AHZ ㊚△¥27,000 (税別)
㊚ Ra75	定格光束 1,470lm
定格消費電力 17.0w	固有エネルギー消費効率 86.4lm/w

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1440W/2W	AHZ ㊚△¥27,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 1,280lm
定格消費電力 17.0w	固有エネルギー消費効率 75.2lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1440WW/2W	AHZ ㊚△¥27,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 1,230lm
定格消費電力 17.0w	固有エネルギー消費効率 72.3lm/w

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1440L/2W	AHZ ㊚△¥27,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 1,210lm
定格消費電力 17.0w	固有エネルギー消費効率 71.1lm/w

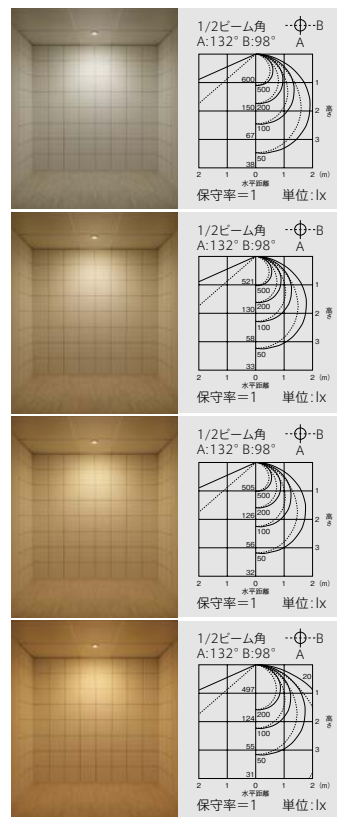

※グリッド: 300mm×300mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

φ125





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力 : 100V時:13.0W 200V時:13.0W

断熱施工では使用出来ません




■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1040N/2W	AHZ ㊚△¥24,000 (税別)
㊚ Ra75	定格光束 1,090lm
定格消費電力 13.0w	固有エネルギー消費効率 83.8lm/w

□ 白色 [4000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1040W/2W	AHZ ㊚△¥24,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 940lm
定格消費電力 13.0w	固有エネルギー消費効率 72.3lm/w

■ 温白色 [3500K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1040WW/2W	AHZ ㊚△¥24,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 920lm
定格消費電力 13.0w	固有エネルギー消費効率 70.7lm/w

■ 電球色 [3000K]	連続調光 [信号制御5~100%]
EL-D1040L/2W	AHZ ㊚△¥24,000 (税別)
㊚ Ra85	定格光束 900lm
定格消費電力 13.0w	固有エネルギー消費効率 69.2lm/w

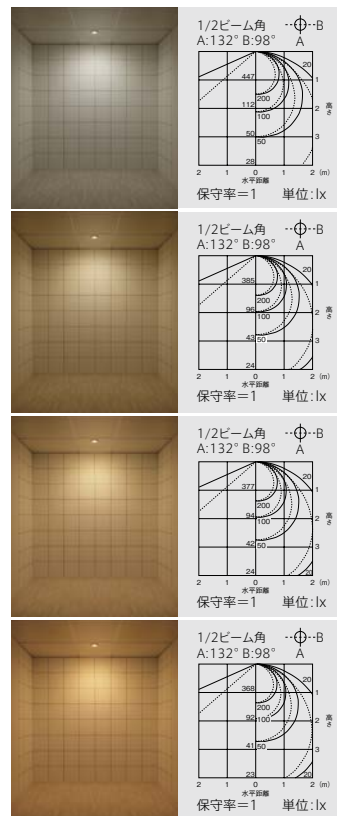

※グリッド: 300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。


※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02
DOWNLIGHT-01


DOWNLIGHT

拡散光シリーズ 傾斜天井用タイプ

傾斜角10°~30°の天井に取り付け可能。


一般のダウンライト
(EL-D1827N/3W)

中心光度:467cd

傾斜天井用ダウンライト
(EL-D1841N/3W)

中心光度:735.5cd

※クラス200(昼白色)タイプ

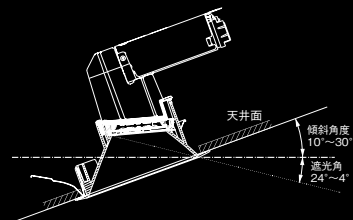

傾斜天井部の真下を明るく照らす配光設計。
視覚に対して、遮光角と銀色ツヤ消し反射板が
光源の眩しさを抑えます。

上記図は傾斜天井20°の場合、遮光角は14度になります。

器具取付方法



器具取付け方向は端子台を天井の高い方へ向けてください。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
枠 : プラスチック 白色
反射板 : プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
下面カバー : アクリル拡散
ユニットボックス : 鋼板
質量 : 0.9kg
定格電圧 : AC100~242V共用
入力電流 : 100V時:0.21A 200V時:0.10A
定格消費電力 : 100V時:20.6W 200V時:20.4W

断熱施工では使用出来ません
調光は出来ません

埋込穴 φ150 電源 ユニット 内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 5年保証 60,000時間(光束維持率79%)



□ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1841N/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra75

定格光束 1,610lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 78.9lm/w

□ 白色 [4000K]

固定出力

EL-D1841W/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra85

定格光束 1,390lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 68.1lm/w

□ 温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1841WW/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra85

定格光束 1,360lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 66.6lm/w

■ 電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1841L/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)




Ra85


定格光束 1,320lm

定格消費電力 20.4w


固有エネルギー消費効率 64.7lm/w




単位: lx



単位: lx



単位: lx



単位: lx

※グリッド: 300mm×300mm

02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ スクエアタイプ

空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状。



一般のダウンライト




スクエアタイプダウンライト

※クラス200(昼白色)タイプ 壁面から900mm




点灯時

壁面の明るさ比較(鉛直面照度)

一般のダウンライト
(EL-D1827N/3W)

※天井高さ:2.7m 反射率:天井70%、壁50%、床30% 保守率:0.73 壁面での鉛直面照度値

スクエアタイプダウンライト
(EL-D1842N/3W)

照度 ■: 150lx 以上 ■: 100lx 以上 ■: 50lx 以上 ■: 50lx 以下

直線的な空間の印象を与える角形フォルム。組み合わせ方で、空間にアクセント的な演出が可能なシンプルなダウンライトです。

4灯配置



3連灯配置



イメージ

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° □ 150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.21A 200V時:0.10A
 定格消費電力 : 100V時:20.6W 200V時:20.4W

断熱施工では使用出来ません
 調光は出来ません

埋込穴 □ 150 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 5年保証 60,000時間(光束維持率79%)



□ 昼白色 [5000K]

固定出力

EL-D1842N/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra75

定格光束 1,910lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 93.6lm/w

□ 白色 [4000K]

固定出力

EL-D1842W/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra85

定格光束 1,660lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 81.3lm/w

□ 温白色 [3500K]

固定出力

EL-D1842WW/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)



Ra85

定格光束 1,610lm

定格消費電力 20.4w

固有エネルギー消費効率 78.9lm/w

□ 電球色 [3000K]

固定出力

EL-D1842L/3W

AHN

● △ ¥35,800 (税別)




Ra85


定格光束 1,570lm

定格消費電力 20.4w


固有エネルギー消費効率 76.9lm/w




保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx



保守率=1 単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

02
DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

LED電球ダウンライト(ランプ別売)

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形(口金:E26) 小形電球形(口金:E17)

省電力で長寿命のLED電球を搭載可能。
ニーズに合わせたランプ選びで節電。




E26口金

用途目的に合わせてランプを選択。

- ・明るさを抑え、省電力、寿命を重視する場合: LED電球(下方向40形相当)
- ・明るさ(60形相当)同等の場合: LED電球(全方向)

一般電球形(口金:E26)

消費電力比較



定格寿命比較



※白熱電球60W形1台あたりでの比較

LED電球は明るさの広がり(配光)が、電球形蛍光ランプと異なります。

LED電球のランプ配光特性

LED電球は光の広がり方によって2タイプがあります。全方向タイプはランプの中心から全般的に明るく照らします。下方向タイプは直下を明るく照らし、床面、机上面の照明に効果があります。

※照明器具によっても明るさのイメージが違います。

色温度(K)により明るさが異なります

色温度とは光の色合いのことで、LED電球は色温度が変わると同じ消費電力でも光束値(lm)が変わる場合があります。昼光色・昼白色に比べて電球色は光束値が低く、視覚的には明るさ感が異なります。

2700K(電球色)



LDA7L-G-T1

5000K(昼白色)




LDA6D-G-T1

※グリッド:300mm×300mm



全方向タイプ

LDA7L-G-T1



下方向タイプ

LDA7L-H-T3



—:当社製LED電球 全方向タイプ(LDA7L-G-T1)

—:当社製LED電球 下方向タイプ(LDA7L-H-T3)

※当社製ダウンライト(LD62013C)装着時の値



LDA7L-G-T1(光束485lm)



LDA8L-G/60/S(光束810lm)



LDA7L-H-T3(光束500lm)

適合ランプ(LED電球)

E26口金

	一般電球形	形名	光色(色温度)	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA7L-G-T1	電球色(2700K)	100	6.8	0.12	485	40,000	83
		LDA6D-G-T1	昼光色(6500K)		6.4	0.11	500		83
	60形相当	LDA8L-G/60/S	電球色(2700K)		8.0	0.136	810		83
		LDA7N-G/60/S	昼白色(5000K)		6.6	0.115	810		83
		LDA12L-G/D-T1	電球色(2700K)		12.3	0.12	810		83
		LDA11D-G/D-T1	昼光色(6500K)		10.7	0.11	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色(2700K)		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色(5000K)		12.9	0.21	1,520		83
下方向タイプ	40形相当	LDA7L-H-T3	電球色(2800K)		6.8	0.115	500		80
		LDA7D-H-T3	昼光色(6500K)		6.6	0.113	500		80


※定格寿命は光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。

※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

E17口金

	小形電球形	形名	光色(色温度)	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	25形相当	LDA5L-G-E17	電球色(2700K)	100	4.7	0.08	400	40,000	83
		LDA6L-G-E17/D	電球色(2700K)		5.9	0.06	400		83
	40形相当	LDA5D-G-E17	昼光色(6500K)		4.7	0.08	460		83
		LDA6D-G-E17/D	昼光色(6500K)		5.9	0.06	460		83
		LDA6L-G-E17	電球色(2700K)		6.1	0.10	440		80
		LDA6D-G-E17	昼光色(6500K)		6.1	0.10	460		80
	50形相当	LDA6L-G-E17-T1	電球色(2700K)		6.0	0.10	500		83
		LDA6D-G-E17-T1	昼光色(6500K)		6.0	0.10	600		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色(2700K)		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色(5000K)		7.6	0.13	920		83
下方向タイプ	25形相当	LDA5L-H-E17-T1	電球色(2700K)		5.4	0.07	380		83
	40形相当	LDA5D-H-E17-T1	昼光色(6500K)		5.4	0.07	460		83

一般用M形 φ150



LD93015C (鏡面コーン)

○¥5,410 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミ 銀色鏡面仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ150

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・377lm・6.8W・55.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



LD93017C (白色コーン)

○¥5,510 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミ 白色仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ150

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・286lm・6.8W・42.0lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



LD93018C (白色パッフル)

○¥6,210 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミパッフル 白色仕上
 口金 : E26

ランプ別売
 埋込穴 φ150


推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・283lm・6.8W・41.6lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

一般用M形 φ125



LD62013C (鏡面コーン)

○¥4,640 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミ 銀色鏡面仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ125

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・346lm・6.8W・50.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



LD62015C (白色コーン)

○¥4,740 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミ 白色仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ125

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・248lm・6.8W・36.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



LD62016C (白色パッフル)

△¥5,140 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミパッフル 白色仕上
 口金 : E26

ランプ別売
 埋込穴 φ125

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・242lm・6.8W・35.5lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A




適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S


断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

空間・用途に合わせて選べる反射板バリエーション


拡散された光が明るい印象を与えるコーンタイプ、凸凹がまぶしさを抑えるパッフルタイプと、空間・用途に合わせてお選びいただけます。



LD62013C 鏡面コーンタイプ



LD62015C 白色コーンタイプ



LD62016C 白色パッフルタイプ

※LED電球LDA7L-H-T3装着時の値
 ※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパッキンがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


02

DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

LED電球ダウンライト(ランプ別売)

一般用M形 φ125



LD92022A (白色パッフル)

△¥3,350(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : アルミパッフル 白色仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ125

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・244lm・6.8W・35.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

一般電球形(口金:E26)



LD62034

△¥3,350(税別)

本体 : 鋼板
 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ125

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・350lm・6.8W・51.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA7L(D)-H-T3 LDA11D-G/D-T1 (調光対応)

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

一般用M形 φ100



LD61031 (白色パッフル)

○¥3,250(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板パッフル 白色仕上
 口金 : E26


ランプ別売
 埋込穴 φ100

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-G-T1 (電球色)
 (Ra83・304lm・6.8W・44.7lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3
 LDA8L-G/60/S LDA7N-G/60/S

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

一般用M形 φ75



LD50001 (白色パッフル)

○¥3,000(税別)


本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板パッフル 白色仕上
 口金 : E17

ランプ別売
 埋込穴 φ75

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・164lm・6.1W・26.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A

適合ランプ : LDA6D-G-E17

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



LD50002 (白色コーン)

△¥3,000(税別)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 口金 : E17


ランプ別売
 埋込穴 φ75

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA5L-H-E17-T1 (電球色)
 (Ra83・332lm・5.4W・61.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.07A


適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17* LDA8L(N)-G-E17/60/S*
 LDA5LD-H-E17-T1 LDA6L(D)-G-E17-T1

断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

※配光に若干方向性が出るため、
 ご注意願います。




※LED電球
 LDA6L-G-E17装着時の値
 保守率=1 単位:lx



※LED電球
 LDA6L-G-E17装着時の値
 保守率=1 単位:lx

■ 反射板バリエーション

凸凹がまぶしさを抑えるパッフルタイプ、拡散光が明るい印象を与えるコーンタイプと、空間・用途に合わせてお選びいただけます。


LD50001
白色パッフルタイプLD50002
白色コーンタイプ

※グリッド 300mm×300mm
 ※イメージ

省電力・長寿命で環境に配慮

小形電球形(口金:E17)


消費電力比較

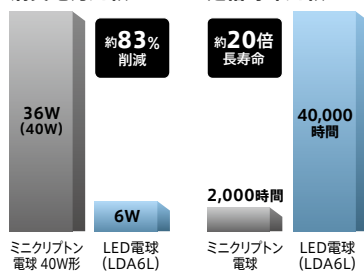

※ミニクリプトン電球40W形1台あたりでの比較


小形電球形(口金:E17)ランプ形状

■ 全方向タイプ




180°以上

全体の明るさが
 必要な場所におすすめ




■ 下方向タイプ




180°未満

手元や足元の明るさが
 必要な場所におすすめ



※LDA5L(D)-G-E17、LDA6L(D)-G-E17/D、LDA8L(N)-G-E17/60/S、LDA6L(D)-G-E17-T1は配光角が185°と若干方向性が出るため、使用する場合はご注意ください。

SB形断熱施工用 φ150



EL-DE1700C (白色コーン)

●△¥9,000(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
 反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)



口金 : E17


推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・330lm・6.1W・54.0lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。



EL-DE1701C (白色コーン)

●△¥6,000(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
 反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)



口金 : E17


推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・330lm・6.1W・54.0lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。



EL-DE1703C (木枠バッフル)

●△¥11,000(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 木製 ライトオーク色仕上
 反射板 : アルミバッフル 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)



口金 : E17

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・300lm・6.1W・49.1lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A




適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。

SB形断熱施工用 φ125



EL-DE1704C (白色コーン)

●△¥4,000(税別)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 枠 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上 (上部アルミ銀色鏡面仕上)



口金 : E17


推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・290lm・6.1W・47.5lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。



EL-DE1705C (銀色コーン)

●△¥4,500(税別)

本体 : 銅板 白色仕上
 枠 : 銅板 白色半ツヤ消し仕上
 反射板 : 銅板 銀色梨地仕上



口金 : E17


推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・330lm・6.1W・54.0lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。



EL-DE1706C (白色コーン 傾斜天井用)

●△¥8,000(税別)

本体 : 銅板 白色仕上
 枠 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上
 反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)



口金 : E17

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・270lm・6.1W・44.2lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A




適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

■15°~25°までの傾斜天井に取付可能

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。

SB形断熱施工用 □125 小形電球形(口金:E17)



EL-DE1702C (木枠コーンスクエアタイプ)

●△¥9,000(税別)

本体 : 銅板 白色仕上
 枠 : 木製
 反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)



口金 : E17

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (Ra80・250lm・6.1W・40.9lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.1A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-G-E17*
 LDA8L(N)-G-E17/60/S*

照射面近接限度10cm

※配光に若干方向性が出るため、ご注意ください。

SB形断熱施工用ダウンライト

本体埋込部分の密閉性が高く、空気の流入を抑えるため、天井の結露防止や冷暖房のエネルギーロス低減に効果的。断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品です。マット敷工法・ブローイング工法のどちらにも対応しています。

表示	 S形埋込形照明器具とは、建物の施工時において断熱材の施工に対し特別の注意を必要としないものであって、(一社)日本照明工業会®標準のJIL5002に適合するものをいいます。
種類	施工時においてマット敷工法およびブローイング工法に対して、特別な注意を必要としないS形ダウンライトであることを示しています。
特長・注意	(一社)日本照明工業会・断熱施工用ダウンライトSB形適合品 ●M形ダウンライト(一般形)と同構造で光源のW数が小さい。 ●遮熱板などを、光源と器具外郭の間に配置。 ●器具外郭に放射熱孔がなく、空気の流入を抑えています。 ●安定器などの部品をグレードアップしています。

※(一社)日本照明器具工業会は、(一社)日本電球工業会と合併し、2013年4月1日より新団体(一社)日本照明工業会を設立いたしました。これに伴い、2013年10月1日より上記表示マーク内にある団体名が変更されました。



マット敷工法

建築物の天井や壁などに、ロール状あるいはパッド状の断熱材を敷きつめる工法。断熱材や遮音材をカットすることなく、器具本体の埋込部分を覆うことができます。



ブローイング工法

建築物の天井や壁に、粒状の断熱材を吹き込む工法。器具本体を埋込んだあとに、ブローイング断熱施工ができます。
 ※SG形は、ブローイング工法には使用できません。

02




DOWNLIGHT-01

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ

ダウンライトの選び方

ダウンライトを大きく分類すると、施工時に断熱材をカットする必要のないS形と、カットの必要があるM形に分かれます。S形はさらに、断熱材の種類、工法の違いに対応するSB形、SGI形、SG形に分かれます。

<p>M形 (一般用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブローイング工法の天井では使用できません。 ・マット敷工法の天井では使用できません。 <p>器具から放熱があるため、断熱施工天井に設置する場合、断熱材が器具に触れないように断熱材をカットして、一定の間隔を空ける必要があります。</p> <p>一部LED電球装着可能な機種があります。</p>	<p>施工時に断熱材と器具との間に、一定の間隔をあける必要のある一般形ダウンライトです。</p>	<p>注) M形器具はブローイング工法およびマット敷工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。</p> <div>   </div> <p>マット敷工法 ブローイング工法</p>	<p>住宅以外の断熱施工天井で ご使用になる場合の施工方法</p>  <p>断熱材・遮音材のある天井の M形ダウンライト</p>
<p>S形 (断熱施工用)</p> <p>断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています。</p> <p>LED電球との組合せで認定を取得した機種もございます。</p>	<p>SB形</p> 	<p>施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないS形ダウンライトです。</p>	<p>(一社) 日本照明工業会SB形埋込形照明器具適合品で、ブローイング工法でも、マット敷工法でも、断熱材をカットしなくても器具が加熱しないように設計されています。</p> <div>   </div> <p>マット敷工法 ブローイング工法</p>
	<p>SGI形</p> 	<p>地域Iを含めたマット敷工法対応のダウンライトです。 熱抵抗値6.6㎡・K/w以下のマット敷工法に使用できます。</p>	<p>地域I(北海道)を含めたマット敷工法の天井で使用できます。 注) SG I形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。</p> <div>   </div> <p>マット敷工法 ブローイング工法</p>
	<p>SG形</p> 	<p>マット敷工法対応のダウンライトです。 熱抵抗値4.6㎡・K/w以下のマット敷工法に使用できます。</p>	<p>地域I(北海道)以外の地域のRC造組構造住宅に使用できます。マット敷工法の天井で使用できます。地域Iの壁工法、鉄木造、枠組住宅には使用できません。 注) SG形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。</p> <div>   </div> <p>マット敷工法 ブローイング工法</p>

※ (一社) 日本照明器具工業会は、(一社) 日本電球工業会と合併し、2013年4月1日より新団体(一社) 日本照明工業会を設立いたしました。これに伴い、2013年10月1日より上記の各表示マーク内にある団体名が変更されました。



マット敷工法

建築物の天井裏にグラスウールなどのロール状、マット状の断熱材を敷きつめる工法です。




ブローイング工法

建築物の天井裏に粒状の断熱材を吹き込む工法です。

S形高気密ダウンライトの特長

高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しました。

■ 気密性の高い住宅におすすめ

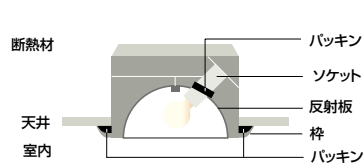

反射板とソケットとの隙間をパッキンして、空気の流れを遮断します。

天井と器具の枠の隙間をパッキンして、空気の流れを遮断します。

ダウンライト 集光シリーズ

▶ P.282・295



ユニバーサル



グレアレス

レンズ交換可能タイプ

▶ P.290・292



COBタイプ



イメージ

スポットライト

▶ P.302・321



高彩度シリーズ



イメージ

レンズ交換可能タイプ

▶ P.309



COBタイプ




イメージ

AKARIWING

▶ P.315



スポットライト



ブラケット

LED電球タイプ ミラー付ハロゲンランプ形(ランプ別売)

▶ P.300・318



ダウン・スポット









スポットライト

MATRIX


DOWNLIGHT 集光シリーズ / SPOTLIGHT スポットライト

ユニバーサルダウンライト

		φ150		φ125		φ100		
		一般	グレアレス	一般	高彩度シリーズ※2			
クラス350 (HID70W相当) ダウンライト 専用電源ユニット 固:EL-T0030 AHN 調:EL-T0029 AHX								
	14" EL-D3504シリーズ 17" EL-D3505シリーズ 31" EL-D3506シリーズ □□□ 固:¥42,500* 調:¥45,500* P.284	13" EL-D3516シリーズ 18" EL-D3517シリーズ □□□ 固:¥52,000* 調:¥55,000* P.296	14" EL-D3507シリーズ 17" EL-D3508シリーズ 31" EL-D3509シリーズ □□□ 固:¥42,500* 調:¥45,500* P.285					
		14" EL-D3504シリーズ 17" EL-D3505シリーズ 31" EL-D3506シリーズ □□□ 固:¥38,500* 調:¥41,500* P.284	13" EL-D3516シリーズ 18" EL-D3517シリーズ □□□ 固:¥48,000* 調:¥51,000* P.296	14" EL-D3507シリーズ 17" EL-D3508シリーズ 31" EL-D3509シリーズ □□□ 固:¥38,500* 調:¥41,500* P.285				
クラス300 (HID70W相当) ダウンライト 専用電源ユニット 固:EL-T0028 AHN 調:EL-T0027 AHX								
	13" EL-D2004シリーズ 17" EL-D2005シリーズ 32" EL-D2006シリーズ □□□ 固:¥36,800* 調:¥39,800* P.286	12" EL-D2010シリーズ 16" EL-D2011シリーズ □□□ 固:¥39,800* 調:¥42,800* P.297	13" EL-D2007シリーズ 17" EL-D2008シリーズ 32" EL-D2009シリーズ □□□ 固:¥36,800* 調:¥39,800* P.287	20" EL-D2507シリーズ 30" EL-D2508シリーズ □□□ 専用電源ユニット EL-T0044 AHX 調:¥39,800* P.321				
		13" EL-D2004シリーズ 17" EL-D2005シリーズ 32" EL-D2006シリーズ □□□ 固:¥34,800* 調:¥37,800* P.286	12" EL-D2010シリーズ 16" EL-D2011シリーズ □□□ 固:¥37,800* 調:¥40,800* P.297	13" EL-D2007シリーズ 17" EL-D2008シリーズ 32" EL-D2009シリーズ □□□ 固:¥34,800* 調:¥37,800* P.287				
クラス250 (HID70W相当) ダウンライト 専用電源ユニット 固:EL-T0038 AHN 調:EL-T0037 AHX								
	14" EL-D1700シリーズ 17" EL-D1701シリーズ 31" EL-D1702シリーズ □□□ 固:¥26,500* 調:¥29,500* P.288	13" EL-D1706シリーズ 18" EL-D1707シリーズ □□□ 固:¥29,500* 調:¥31,500* P.298	14" EL-D1703シリーズ 17" EL-D1704シリーズ 31" EL-D1705シリーズ □□□ 固:¥26,500* 調:¥29,500* P.289	リニューアルプレート レンズ交換可能タイプ※1 一般 				
				14" 16" 24" 28" EL-D0801シリーズ +EL-X0009 □□□ ¥20,000** P.292・293				
クラス100 (JR12V50W形相当)								
クラス75 (JDR110V60W相当)								
クラス60 (JDR110V40W相当)								


*:専用電源ユニット組合せ価格(固=固定出力 調=連続調光) ***:専用電源ユニット・レンズユニット組合せ価格 ※1:レンズ交換可能タイプは必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。
 □の商品は、リニューアルプレートEL-X0009(¥3,200)との組合せです。リニューアルプレート組合せ時の埋込穴径と価格です。

LED電球ダウンライト(ランプ別売)

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)							
ベース		ユニバーサル		グレアレス		ダウン・スポット	
φ75		φ100		φ100		φ100	
							
AKD0002W	AKD0002K	AKD0005W	AKD0005K	AKD0003W	AKD0003K	AKD0014W	AKD0014K
¥5,800*	¥5,800*	¥6,800*	¥6,800*	¥7,300*	¥7,300*	¥10,800*	¥10,800*
P.301	P.301	P.301	P.301	P.301	P.301	P.301	P.301


*:ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

ユニバーサルダウンライト		ダウンライト	スポットライト		AKARIWING		
φ75		φ75	ライティングレール用		ライティングレール用	埋込形	ブラケット
			一般	高彩度シリーズ※2			
							
			14" EL-S3500シリーズ 17" EL-S3501シリーズ 31" EL-S3502シリーズ □ ■ ●				
			¥43,500 P.304				
							
			14" EL-S3005シリーズ 17" EL-S3006シリーズ 31" EL-S3007シリーズ □ ■ ●				
			¥39,500 P.305				
							
			14" EL-S2500シリーズ 17" EL-S2501シリーズ 33" EL-S2502シリーズ □ ■ ●	20" EL-S2504シリーズ 30" EL-S2505シリーズ □ ■ ●			
			¥36,800 P.306	¥39,800 P.321			
							
			13" EL-S2004シリーズ 17" EL-S2005シリーズ 32" EL-S2006シリーズ □ ■ ●				
			¥33,800 P.307				
							
			13" EL-S1700シリーズ 17" EL-S1701シリーズ 29" EL-S1702シリーズ □ ■ ●				
			¥26,500 P.308				
レンズ付タイプ		レンズ交換可能タイプ※1	レンズ交換可能タイプ※1				
COB	COBグレアレス	一般	一般	COB			
							
14" EL-D0540シリーズ 20" EL-D0541シリーズ 32" EL-D0542シリーズ ■ ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0042	14" EL-D0543シリーズ 20" EL-D0544シリーズ ■ ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0042	14" 16" 24" 28" EL-D0800シリーズ □ ■ ● ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0022	14" 16" 24" 28" EL-S0800シリーズ □ ■ ● ■ ■	14" 20" 32" EL-S0700シリーズ ■ ■ ■			
¥19,800* P.291	¥22,800* P.299	¥15,800** P.294	¥16,800*** P.311・312	¥19,800*** P.309			
							
14" EL-D0540シリーズ 20" EL-D0541シリーズ 32" EL-D0542シリーズ ■ ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0041	14" EL-D0543シリーズ 20" EL-D0544シリーズ ■ ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0041	14" 16" 24" 28" EL-D0800シリーズ □ ■ ● ■ ■ 専用電源ユニット EL-T0021	14" 16" 24" 28" EL-S0605シリーズ □ ■ ● ■ ■	14" 20" 32" EL-S0500シリーズ ■ ■ ■	10" EL-S601シリーズ 20" EL-S602シリーズ □ ■ ●	10" EL-S603シリーズ 20" EL-S604シリーズ □ ■ ●	10" EL-V600シリーズ 20" EL-V601シリーズ □ ■ ●
¥18,800* P.291	¥21,800* P.299	¥14,800** P.294	¥15,800*** P.313・314	¥18,800*** P.309	¥34,800 P.316	¥34,800 P.317	¥34,800 P.317

*: 専用電源ユニット組合せ価格(固定出力 調=連続調光) ***: レンズユニット組合せ価格 ※1: レンズ交換可能タイプは必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。
 □: 昼白色(5000K) □: 白色(4000K) ■: 温白色(3500K) ■: 電球色(3000K) ■: 電球色(2700K) ※2: 高彩度シリーズは「XX色相当」です。

LED電球スポットライト(ランプ別売)

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11) ライティングレール用							ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11) 直付形				
Standard		Modern			Mini		Standard		Modern		
											
AKS0001W	AKS0001K	AKS0003W	AKS0003K	AKS0003S	AKS0015W	AKS0015K	AKS0016W	AKS0016K	AKS0017W	AKS0017K	AKS0017S
¥5,600*	¥5,600*	¥7,600*	¥7,600*	¥7,600*	¥5,600*	¥5,600*	¥5,600*	¥5,600*	¥7,600*	¥7,600*	¥7,600*
P.318	P.318	P.319	P.319	P.319	P.319	P.319	P.318	P.318	P.319	P.319	P.319

*: ランプ別売価格

※ 価格はすべて税別です。

02

DOWNLIGHT-02

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス350・300・250・200・150
(HID70W・35W器具相当)シャープな光で、
照射物を効果的に浮き上がらせます。

Universal ダブルスイング機構



枠外可動時 0°~45° 枠内可動時 0°~30°




シャツコード 大船ルミネウイング店

■ 従来ランプ(CDM)ダウンライトとほぼ同等の明るさで高効率・省エネを実現

クラス300シリーズでは、セラミックメタルハライドランプ70W相当の明るさで、103.7lm/Wの高効率と約59%の省エネ[※]を実現。店舗空間などの節電・省エネ対策に適しています。

※クラス300 中角・広角タイプ 白色(4000K)・温白色(3500K)

クラス300/CDM-T70Wとの比較



CDM-T70W/942 14°



EL-D3504W, EL-D3507W

クラス150/CDM-R35Wとの比較




CDM-R35W/942 PAR20 10°

EL-D1700W, EL-D1703W
※グリッド:300mm×300mm

クラス300/CDM-T70Wとの比較


消費電力比較

ダウンライト
CDM70WLED
クラス300



光源寿命時間比較

CDM-T
ランプ

LED


CO₂排出量比較ダウンライト
CDM70WLED
クラス300

EL-D3505W, EL-D3508W

CDM-T70W/942
AKD0008W+AKX0010 (14°)クラス300
EL-D3505W, EL-D3508W

クラス150/CDM-R35Wとの比較

消費電力比較

ダウンライト
CDM35WLED
クラス150



光源寿命時間比較

CDM-R
ランプ

LED

CO₂排出量比較ダウンライト
CDM35WLED
クラス150

EL-D1700W, EL-D1703W

CDM-R35W/942
AKD0007W (PAR20 10°)クラス150
EL-D1700W, EL-D1703W

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間

照度 ■:1500lx 以上 ■:1000lx 以上 ■:500lx 以上
■:100lx 以上 ■:50lx 以上 ■:50lx 以下

計算条件・幅2.4m×高さ2.4m 壁面より600mm

■ 空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

- ・5種類の出力(クラス350・300・250・200・150)
- ・2種類の埋込穴(φ150・φ125)
- ・3種類のビーム角(狭角・中角・広角)
- ・3種類の光色(白色・温白色・電球色)



ビーム角14°

ビーム角17°

ビーム角31°

※クラス300装着時
※グリッド:300mm×300mm




白色(4000K) Ra85

温白色(3500K) Ra85

電球色(3000K) Ra85

■ コンパクト設計 & ダブルスイング機構

器具の存在感をおさえるコンパクトな形状。
照射自由度を向上させるダブルスイングと355°回転機構。

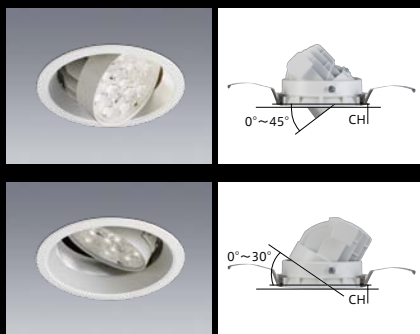

枠外可動時 0°~45°

0°~45°の範囲で可動。枠に光が遮光されことなく、照射物を的確に照らすことが可能。天井面から出る部分が少なく存在感を与えません。

枠内可動時 0°~30°


0°~30°の範囲で可動。灯具が枠内のみで可動し、天井面をすっきりとみせることができます。

■ 連続調光と固定出力の2タイプをご用意

専用電源ユニットは連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプをご用意。固定出力仕様はソフトな始動点灯によりLED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

■ 信号制御調光器と組合せて25~100%の連続調光可能

連続調光仕様は信号制御調光器と組合せて25~100%の連続調光が可能です。

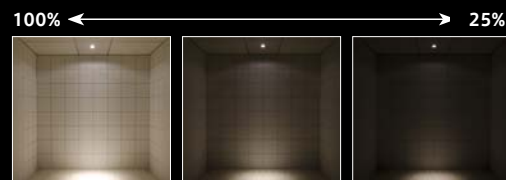

※グリッド:300mm×300mm

■ オプションとの組合せで効果的なライティングが可能

オプション装着なし



ビーム角14°

ビーム角17°

ビーム角31°

ハニカムルーバ



EL-X0062K (ブラック)
⑤ ○¥4,200 (税別)
グレア(眩しさ)を低減します。



ビーム角14°

ビーム角17°

ビーム角31°

ディフュージョンレンズ



EL-X0063K (ブラック)
⑤ ○¥4,800 (税別)
配光パターンをやわらげます。




ビーム角14°

ビーム角17°

ビーム角31°


スプレッドレンズ



EL-X0064K (ブラック)
⑤ ○¥6,000 (税別)
配光を一方に広げ照射物を効率的に照らします。



レンズ縦方向 取付 レンズ横方向 取付
レンズを縦方向に取り付けると縦長の、横方向に取り付けると縦長の方向に光が広がります。

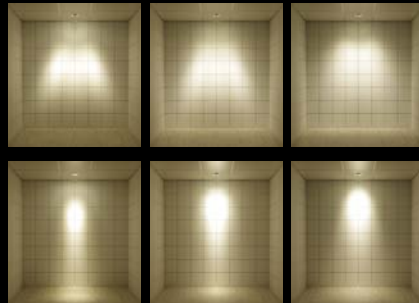


ビーム角14°

ビーム角17°

ビーム角31°

※クラス300装着時 ※グリッド:300mm×300mm
※ビーム角の数字は目安の角度です

生鮮食品用フィルター 精肉・鮮魚用(ピンク)



EL-X0065K (ブラック)
⑤ △¥6,800 (税別)
ピンクフィルターを通した光で精肉・鮮魚の色味を鮮やかに引き立てます。

電球色(3000K)
オプション装着なし電球色+EL-X0065
※EL-D3508L/2Wに取付けた場合です。

生鮮食品用フィルター 野菜・果物用(オレンジ)




EL-X0066K (ブラック)
⑤ △¥6,800 (税別)
オレンジフィルターを通した光で野菜・果物の色味を際立たせます。

白色(4000K)
オプション装着なし白色+EL-X0066
※EL-D3508W/2Wに取付けた場合です。

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス350・300

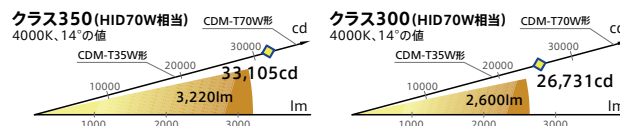

クラス350・300 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ150 [ユニバーサル]



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3504~3506/3W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3504~3506/3K)

枠 : プラスチック 白色(EL-D3504~3506/3W)
プラスチック 黒色(EL-D3504~3506/3K)

レンズ : アクリル

質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V

	クラス350	クラス300
定格消費電力	41.2	30.1
電力	40.7	29.8
電流値	0.41	0.30
	0.20	0.15


適合部品 : 電源ユニット(別売)

クラス350	EL-T0030	AHN	△¥11,000(税別)
	組合せ合計		△¥42,500(税別)
	EL-T0029	AHX	△¥14,000(税別)
	組合せ合計		△¥45,500(税別)

クラス300	EL-T0028	AHN	△¥ 7,000 (税別)
組合せ合計			△¥ 38,500 (税別)
	EL-T0027	AHX	△¥ 10,000 (税別)
組合せ合計			△¥ 41,500 (税別)

■クラス350、300は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません


電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------



埋込穴
φ150

ダブルスイング機構搭載

専用電源ユニット



クラス350(HID70W相当)


固定出力	連続調光(信号制御:25~100%)
EL-T0030 AHN	EL-T0029 AHX
△ ¥11,000 (税別)	△ ¥14,000 (税別)

組合せ価格	△ ¥42,500 (税別)	組合せ価格	△ ¥45,500 (税別)
-------	----------------	-------	----------------

クラス300(HID70W相当)

固定出力	連続調光(信号制御:25~100%)
EL-T0028 AHN	EL-T0027 AHX
△ ¥7,000 (税別)	△ ¥10,000 (税別)

組合せ価格	△ ¥38,500 (税別)	組合せ価格	△ ¥41,500 (税別)
-------	----------------	-------	----------------



サイズ : W56×L315×H57
質量 : 0.48kg (EL-T0030)
0.49kg (EL-T0029)
0.46kg (EL-T0028)
0.47kg (EL-T0027)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

EL-D3504W



EL-D3505W




EL-D3506W

※クラス350(EL-T0030組合せ時)
※グリッド:300mm×300mm

クラス350 中心光度:33,105cd 定格光束:3,220lm
(HID70W相当) 組合せ電源ユニット[EL-T0030、EL-T0029]


※4000K、14°の値です。

□ EL-D3504W、EL-D3507W




(3,220lm・40.7W・79.1lm/W) (G)

□ EL-D3504WW、EL-D3507WW




(3,220lm・40.7W・79.1lm/W) (G)

□ EL-D3504L、EL-D3507L




(3,050lm・40.7W・74.9lm/W) (G)

□ EL-D3505W、EL-D3508W




(3,860lm・40.7W・94.8lm/W) (G)

□ EL-D3505WW、EL-D3508WW




(3,860lm・40.7W・94.8lm/W) (G)

□ EL-D3505L、EL-D3508L




(3,630lm・40.7W・89.1lm/W) (G)

□ EL-D3506W、EL-D3509W




(3,860lm・40.7W・94.8lm/W) (G)

□ EL-D3506WW、EL-D3509WW



(3,860lm・40.7W・94.8lm/W) (G)

□ EL-D3506L、EL-D3509L



(3,630lm・40.7W・89.1lm/W) (G)

クラス350・300 ※筐体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ125 [ユニバーサル]

□ 白色 [4000K] Ra85	14°	EL-D3507W/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3507W/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	17°	EL-D3508W/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3508W/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	31°	EL-D3509W/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3509W/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
■ 温白色 [3500K] Ra85	14°	EL-D3507WW/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3507WW/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	17°	EL-D3508WW/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3508WW/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	31°	EL-D3509WW/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3509WW/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
■ 電球色 [3000K] Ra85	14°	EL-D3507L/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3507L/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	17°	EL-D3508L/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3508L/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
	31°	EL-D3509L/2W	(ホワイト)	㊦ △ ¥31,500 (税別)
		EL-D3509L/2K	(ブラック)	㊦ △ ¥31,500 (税別)



[共通仕様]


本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3507~3509/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3507~3509/2K)
枠 : プラスチック 白色(EL-D3507~3509/2W)
プラスチック 黒色(EL-D3507~3509/2K)
レンズ : アクリル
質量 : 0.9kg
定格電圧 : AC100~242V

	クラス350	クラス300
定格消費電力	100V 41.2 200V 40.7	30.1 29.8
電流値	100V 0.41 200V 0.20	0.30 0.15

適合部品 : 電源ユニット(別売)	
クラス350	EL-T0030 AHN △ ¥11,000 (税別) 組合せ合計 △ ¥42,500 (税別) EL-T0029 AHX △ ¥14,000 (税別) 組合せ合計 △ ¥45,500 (税別)
クラス300	EL-T0028 AHN △ ¥7,000 (税別) 組合せ合計 △ ¥38,500 (税別) EL-T0027 AHX △ ¥10,000 (税別) 組合せ合計 △ ¥41,500 (税別)

■クラス350、300は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------




オプション

レンズ


		ハニカムルーバ EL-X0062K (ブラック) EL-X0062W (ホワイト) ㊦ ○ ¥4,200 (税別)
		ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0062K) アルミ白色仕上 (EL-X0062W) ルーバ : アルミ黒色仕上
		ディフュージョンレンズ EL-X0063K (ブラック) EL-X0063W (ホワイト) ㊦ ○ ¥4,800 (税別)
		ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0063K) アルミ白色仕上 (EL-X0063W) ルーバ : ガラス半透明
		スプレッドレンズ EL-X0064K (ブラック) EL-X0064W (ホワイト) ㊦ ○ ¥6,000 (税別)
		ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0064K) アルミ白色仕上 (EL-X0064W) ルーバ : ガラス半透明

生鮮食品用フィルター

		精肉・鮮魚用 (ピンク) EL-X0065K (ブラック) EL-X0065W (ホワイト) ㊦ △ ¥6,800 (税別)
		野菜・果物用 (オレンジ) EL-X0066K (ブラック) EL-X0066W (ホワイト) ㊦ △ ¥6,800 (税別)



EL-D3504W



EL-D3505W



EL-D3506W


※クラス300 (EL-T0028組合せ時)
※グリッド: 300mm×300mm

クラス300 (HID70W相当)

中心光度: 26,731cd 定格光束: 2,600lm
組合せ電源ユニット [EL-T0028、EL-T0027]

※4000K、14°の値です。


□ EL-D3504W、EL-D3507W



保守率=1 中心光度: 26,731cd

(2,600lm・29.8W・87.2lm/W) (G)


■ EL-D3504WW、EL-D3507WW



保守率=1 中心光度: 26,731cd

(2,600lm・29.8W・87.2lm/W) (G)


■ EL-D3504L、EL-D3507L



保守率=1 中心光度: 25,395cd

(2,470lm・29.8W・82.8lm/W) (G)


□ EL-D3505W、EL-D3508W



保守率=1 中心光度: 20,999cd

(3,090lm・29.8W・103.6lm/W) (G)


■ EL-D3505WW、EL-D3508WW



保守率=1 中心光度: 20,999cd

(3,090lm・29.8W・103.6lm/W) (G)


■ EL-D3505L、EL-D3508L



保守率=1 中心光度: 19,912cd

(2,930lm・29.8W・98.3lm/W) (G)


□ EL-D3506W、EL-D3509W



保守率=1 中心光度: 9,223cd

(3,090lm・29.8W・103.6lm/W) (G)


■ EL-D3506WW、EL-D3509WW



保守率=1 中心光度: 9,223cd

(3,090lm・29.8W・103.6lm/W) (G)

■ EL-D3506L、EL-D3509L



保守率=1 中心光度: 8,745cd

(2,930lm・29.8W・98.3lm/W) (G)

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス250・200



〔共通仕様〕

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D2004~2006/3W)

アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D2004~2006/3K)

枠 : プラスチック 白色(EL-D2004~2006/3W)
プラスチック 黒色(EL-D2004~2006/3K)

レンズ : アクリル

質量 : 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

	クラス250	クラス200
定格消費電力	100V 26.6 200V 26.3	22.3 21.8
電流値	100V 0.269 200V 0.134	0.225 0.110


適合部品 : 電源ユニット(別売)

クラス250	EL-T0038	AHN	△¥ 9,000 (税別)
	組合せ合計		△¥ 36,800 (税別)
	EL-T0037	AHX	△¥ 12,000 (税別)
	組合せ合計		△¥ 39,800 (税別)

クラス200	EL-T0026	AHN	△¥ 7,000 (税別)
組合せ合計			△¥ 34,800 (税別)
	EL-T0025	AHX	△¥ 10,000 (税別)
組合せ合計			△¥ 37,800 (税別)


■クラス250、200は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------



埋込穴
φ150

専用電源ユニット




クラス250(HID70W相当)

固定出力	連続調光(信号制御:25~100%)
EL-T0038 AHN	EL-T0037 AHX
△ ¥ 9,000 (税別)	△ ¥ 12,000 (税別)
組合せ価格 △ ¥ 36,800 (税別)	組合せ価格 △ ¥ 39,800 (税別)

クラス200(HID35W相当)

固定出力	連続調光(信号制御:25~100%)
EL-T0026 AHN	EL-T0025 AHX
△ ¥ 7,000 (税別)	△ ¥ 10,000 (税別)
組合せ価格 △ ¥ 34,800 (税別)	組合せ価格 △ ¥ 37,800 (税別)



サイズ : W56×L315×H57
質量 : 0.46kg (EL-T0038)
0.47kg (EL-T0037)
0.46kg (EL-T0026)
0.47kg (EL-T0025)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

クラス250・200 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。


φ150 [ユニバーサル]

□ 白色 [4000K] Ra85	13°	EL-D2004W/3W EL-D2004W/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	17°	EL-D2005W/3W EL-D2005W/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	32°	EL-D2006W/3W EL-D2006W/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
■ 温白色 [3500K] Ra85	13°	EL-D2004WW/3W EL-D2004WW/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	17°	EL-D2005WW/3W EL-D2005WW/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	32°	EL-D2006WW/3W EL-D2006WW/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
■ 電球色 [3000K] Ra85	13°	EL-D2004L/3W EL-D2004L/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	17°	EL-D2005L/3W EL-D2005L/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)
	32°	EL-D2006L/3W EL-D2006L/3K	(ホワイト) (ブラック)	△ ¥ 27,800 (税別)

クラス250 中心光度:25,469ccd 定格光束:2,380lm (HID70W相当) 組合せ電源ユニット [EL-T0038、EL-T0037]


※4000K、13°の値です。

□ EL-D2004W、EL-D2007W




保守率=1 中心光度:25,469cd
(2,380lm・26.3W・90.4lm/W) (G)

■ EL-D2004WW、EL-D2007WW




保守率=1 中心光度:25,469cd
(2,380lm・26.3W・90.4lm/W) (G)

■ EL-D2004L、EL-D2007L




保守率=1 中心光度:24,185cd
(2,260lm・26.3W・85.9lm/W) (G)

□ EL-D2005W、EL-D2008W




保守率=1 中心光度:19,075cd
(2,570lm・26.3W・97.7lm/W) (G)

■ EL-D2005WW、EL-D2008WW




保守率=1 中心光度:19,075cd
(2,570lm・26.3W・97.7lm/W) (G)

■ EL-D2008L、EL-D2008L




保守率=1 中心光度:18,110cd
(2,440lm・26.3W・92.7lm/W) (G)

□ EL-D2006W、EL-D2009W




保守率=1 中心光度:6,707cd
(2,460lm・26.3W・93.5lm/W) (G)

■ EL-D2006WW、EL-D2009WW



保守率=1 中心光度:6,707cd
(2,460lm・26.3W・93.5lm/W) (G)

■ EL-D2006L、EL-D2009L




保守率=1 中心光度:6,380cd
(2,340lm・26.3W・88.9lm/W) (G)

EL-D2004W



EL-D2005W



EL-D2006W

※クラス250(EL-T0038組合せ時)
※グリッド:300mm×300mm

クラス250・200 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ125 [ユニバーサル]



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D2007~2009/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D2007~2009/2K)
枠 : プラスチック 白色 (EL-D2007~2009/2W)
プラスチック 黒色 (EL-D2007~2009/2K)
レンズ : アクリル
質量 : 0.6kg

定格電圧: AC100~242V

	クラス250	クラス200
定格消費電力	100V 26.6 200V 26.3	22.3 21.8
電流値	100V 0.269 200V 0.134	0.225 0.110

適合部品	電源ユニット(別売)	
クラス250	EL-T0038 AHN	△ ¥ 9,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥ 36,800 (税別)
	EL-T0037 AHX	△ ¥ 12,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥ 39,800 (税別)
クラス200	EL-T0026 AHN	△ ¥ 7,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥ 34,800 (税別)
	EL-T0025 AHX	△ ¥ 10,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥ 37,800 (税別)

■クラス350、300は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません


電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------

■ 温白色 [3500K]
Ra85

■ 電球色 [3000K]
Ra85

□ 白色 [4000K] Ra85	13°	EL-D2007W/2W EL-D2007W/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	17°	EL-D2008W/2W EL-D2008W/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	32°	EL-D2009W/2W EL-D2009W/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	13°	EL-D2007WW/2W EL-D2007WW/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	17°	EL-D2008WW/2W EL-D2008WW/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	32°	EL-D2009WW/2W EL-D2009WW/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	13°	EL-D2007L/2W EL-D2007L/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	17°	EL-D2008L/2W EL-D2008L/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)
	32°	EL-D2009L/2W EL-D2009L/2K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥27,800 (税別) ㊦ △ ¥27,800 (税別)

埋込穴
φ125



ダブルシング機構搭載

オプション

レンズ

ハニカムルーバ	EL-X0062K (ブラック)
EL-X0062W (ホワイト)	㊦ ○ ¥4,200 (税別)
ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0062K)	
アルミ白色仕上 (EL-X0062W)	
ルーバ : アルミ黒色仕上	

ディフュージョンレンズ	EL-X0063K (ブラック)
EL-X0063W (ホワイト)	㊦ ○ ¥4,800 (税別)
ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0063K)	
アルミ白色仕上 (EL-X0063W)	
ルーバ : ガラス半透明	

スプレッドレンズ	EL-X0064K (ブラック)
EL-X0064W (ホワイト)	㊦ ○ ¥6,000 (税別)
ホルダ : アルミ黒色仕上 (EL-X0064K)	
アルミ白色仕上 (EL-X0064W)	
ルーバ : ガラス半透明	

生鮮食品用フィルター

精肉・鮮魚用 (ピンク)	EL-X0065K (ブラック)
EL-X0065W (ホワイト)	㊦ △ ¥6,800 (税別)
野菜・果物用 (オレンジ)	EL-X0066K (ブラック)
EL-X0066W (ホワイト)	㊦ △ ¥6,800 (税別)

13°



EL-D2007W

17°



EL-D2008W

32°



EL-D2009W

※クラス200 (EL-T0026組合せ時)
※グリッド: 300mm×300mm

クラス200


(HID35W相当)

中心光度: 21,938ccd 定格光束: 2,050lm

組合せ電源ユニット [EL-T0026、EL-T0025]


※4000K、13°の値です。

□ EL-D2004W、EL-D2007W




保守率=1 中心光度: 21,938cd
(2,050lm・21.8W・94.0lm/W) ㊦

■ EL-D2004WW、EL-D2007WW




保守率=1 中心光度: 21,938cd
(2,050lm・21.8W・94.0lm/W) ㊦

■ EL-D2004L、EL-D2007L




保守率=1 中心光度: 20,760cd
(1,940lm・21.8W・88.9lm/W) ㊦

□ EL-D2005W、EL-D2008W




保守率=1 中心光度: 16,403cd
(2,210lm・21.8W・101.3lm/W) ㊦

■ EL-D2005WW、EL-D2008WW




保守率=1 中心光度: 16,403cd
(2,210lm・21.8W・101.3lm/W) ㊦

■ EL-D2008L、EL-D2008L




保守率=1 中心光度: 15,587cd
(2,100lm・21.8W・96.3lm/W) ㊦

□ EL-D2006W、EL-D2009W




保守率=1 中心光度: 5,780cd
(2,120lm・21.8W・97.2lm/W) ㊦

■ EL-D2006WW、EL-D2009WW



保守率=1 中心光度: 5,780cd
(2,120lm・21.8W・97.2lm/W) ㊦

■ EL-D2006L、EL-D2009L



保守率=1 中心光度: 5,480cd
(2,010lm・21.8W・92.2lm/W) ㊦


納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス150

DOWNLIGHT-02



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D1700~1702/3W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D1700~1702/3K)

枠 : プラスチック 白色(EL-D1700~1702/3W)
プラスチック 黒色(EL-D1700~1702/3K)

レンズ : アクリル
質量 : 0.6kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流 : 100V時:0.18A 200V時:0.09A

定格消費電力 : 100V時:17.8W 200V時:17.6W

適合部品 : 電源ユニット(別売)
クラス150 EL-T0024 AHN △ ¥ 7,000 (税別)
組合せ合計 △ ¥ 26,500 (税別)
EL-T0023 AHX △ ¥ 10,000 (税別)
組合せ合計 △ ¥ 29,500 (税別)


断熱施工では使用出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
別売 時間 5年保証

クラス150

φ150 [ユニバーサル]

□ 白色 [4000K] Ra85	14°	EL-D1700W/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1700W/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
□ 温白色 [3500K] Ra85	17°	EL-D1701W/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1701W/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
	31°	EL-D1702W/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1702W/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
□ 電球色 [3000K] Ra85	14°	EL-D1700L/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1700L/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
	17°	EL-D1701L/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1701L/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
	31°	EL-D1702L/3W (ホワイト)	㊦ △ ¥19,500 (税別)
		EL-D1702L/3K (ブラック)	㊦ △ ¥19,500 (税別)




クラス150 中心光度:18,261cd 定格光束:1,580lm
(HID35W相当) 組合せ電源ユニット [EL-T0024、EL-T0023]

※4000K、14°の値です。

14°	□ EL-D1700W、EL-D1703W	□ EL-D1701W、EL-D1704W	□ EL-D1702W、EL-D1705W
	1/2ビーム角14° φ228mm 1.8261lx φ456mm 4.569lx φ684mm 20.29lx φ911mm 11.41lx 保守率=1 中心光度:18,261cd (1,580lm・17.6W・89.7lm/W) ㊦	1/2ビーム角14° φ228mm 1.8261lx φ456mm 4.569lx φ684mm 20.29lx φ911mm 11.41lx 保守率=1 中心光度:18,261cd (1,580lm・17.6W・89.7lm/W) ㊦	1/2ビーム角14° φ228mm 1.7336lx φ456mm 4.334lx φ684mm 19.26lx φ911mm 10.84lx 保守率=1 中心光度:17,336cd (1,500lm・17.6W・85.2lm/W) ㊦
	EL-D1700W	EL-D1701W	EL-D1702W
17°	□ EL-D1700WW、EL-D1703WW	□ EL-D1701WW、EL-D1704WW	□ EL-D1702WW、EL-D1705WW
	1/2ビーム角17° φ299mm 1.3711lx φ598mm 3.428lx φ897mm 15.23lx φ1196mm 8.57lx 保守率=1 中心光度:13,711cd (1,790lm・17.6W・101.7lm/W) ㊦	1/2ビーム角17° φ299mm 1.3711lx φ598mm 3.428lx φ897mm 15.23lx φ1196mm 8.57lx 保守率=1 中心光度:13,711cd (1,790lm・17.6W・101.7lm/W) ㊦	1/2ビーム角17° φ299mm 1.3022lx φ598mm 3.256lx φ897mm 14.47lx φ1196mm 8.14lx 保守率=1 中心光度:13,022cd (1,700lm・17.6W・96.5lm/W) ㊦
	EL-D1700WW	EL-D1701WW	EL-D1702WW
31°	□ EL-D1700L、EL-D1703L	□ EL-D1701L、EL-D1704L	□ EL-D1702L、EL-D1705L
	1/2ビーム角31° φ499mm 5.507lx φ997mm 13.77lx φ1495mm 61.2lx φ1995mm 24.4lx 保守率=1 中心光度:5,507cd (1,710lm・17.6W・97.1lm/W) ㊦	1/2ビーム角31° φ499mm 5.507lx φ997mm 13.77lx φ1495mm 61.2lx φ1995mm 24.4lx 保守率=1 中心光度:5,507cd (1,710lm・17.6W・97.1lm/W) ㊦	1/2ビーム角31° φ499mm 5.217lx φ997mm 13.04lx φ1495mm 58.9lx φ1995mm 24.2lx 保守率=1 中心光度:5,217cd (1,620lm・17.6W・92.0lm/W) ㊦
	EL-D1700L	EL-D1701L	EL-D1702L

専用電源ユニット




クラス150(HID35W相当)

固定出力 連続調光(信号制御:25~100%)

EL-T0024 AHN EL-T0023 AHX

㊦ △ ¥7,000 (税別) ㊦ △ ¥10,000 (税別)

組合せ価格 ㊦ △ ¥26,500 (税別) 組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別)



サイズ : W56×L315×H57
質量 : 0.46kg (EL-T0024)
0.47kg (EL-T0023)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

EL-D1702W
※クラス150(EL-T0024組合せ時)
※グリッド:300mm×300mm

クラス150

φ125 [ユニバーサル]



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D1703~1705/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D1703~1705/2K)
枠 : プラスチック 白色(EL-D1703~1705/2W)
プラスチック 黒色(EL-D1703~1705/2K)
レンズ : アクリル
質量 : 0.6kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.18A 200V時:0.09A
定格消費電力 : 100V時:17.8W 200V時:17.6W

適合部品 : 電源ユニット(別売)
クラス150 EL-T0024 AHN △¥ 7,000(税別)
組合せ合計 △¥26,500(税別)
EL-T0023 AHX △¥10,000(税別)
組合せ合計 △¥29,500(税別)

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
別売

光源寿命
40,000
時間

5年保証

■ 温白色 [3500K]
Ra85

14°

EL-D1703WW/2W

(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1703WW/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)

17°

EL-D1704WW/2W

(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1704WW/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)

31°

EL-D1705WW/2W

(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1705WW/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)

■ 電球色 [3000K]
Ra85

14°

EL-D1703L/2W

(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1703L/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)

17°

EL-D1704L/2W

(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1704L/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)

31°

EL-D1705L/2W


(ホワイト)

㊦ △¥19,500(税別)

EL-D1705L/2K

(ブラック)

㊦ △¥19,500(税別)



ダブルスイング機構搭載

オプション



ハニカムルーバ

ディフュージョンレンズ

スプレッドレンズ 縦

スプレッドレンズ 横

※白色(4000K) EL-D3508W/2Wに取付た場合です。



ハニカムルーバ
EL-X0062K (ブラック)
EL-X0062W (ホワイト)

㊦ ○¥4,200(税別)

ホルダ : アルミ黒色仕上(EL-X0062K)
アルミ白色仕上(EL-X0062W)
ルーバ : アルミ黒色仕上

ディフュージョンレンズ
EL-X0063K (ブラック)
EL-X0063W (ホワイト)

㊦ ○¥4,800(税別)

ホルダ : アルミ黒色仕上(EL-X0063K)
アルミ白色仕上(EL-X0063W)
ルーバ : ガラス半透明

スプレッドレンズ
EL-X0064K (ブラック)
EL-X0064W (ホワイト)

㊦ ○¥6,000(税別)

ホルダ : アルミ黒色仕上(EL-X0064K)
アルミ白色仕上(EL-X0064W)
ルーバ : ガラス半透明

生鮮食品用フィルター



電球色(3000K)
左:オプション装着なし
右:EL-X0065装着

精肉・鮮魚用(ピンク)
EL-X0065K (ブラック)
EL-X0065W (ホワイト)

㊦ △¥6,800(税別)

※EL-D3508L/2W(ビーム角20°)に取付た場合です。

野菜・果物用(オレンジ)
EL-X0066K (ブラック)
EL-X0066W (ホワイト)

㊦ △¥6,800(税別)

制御機器との組合せで25~100%の調光が可能

専用電源ユニットは連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプをご用意。連続調光仕様は自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器と組合せて25~100%の連続調光が可能です。

100% ← → 25%



※グリッド:300mm×300mm

■自動調光システム「MILCO.S」との組合せ



※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

信号制御用調光器



DEP2015

(AC100V~254V) 両切スイッチ

制御 △¥34,000(税別)

幅 : 116
高さ : 120
取付 : 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 : φ0.9~φ1.2
CPEV-1P(総配線長100m以内)

接続可能台数(単位:台)	クラス350	クラス300	クラス250	クラス200	クラス150
MS681/MS682	72	72	72	72	72
MS681S/MS682SMS683S	72	72	72	72	72
MS684S	144	144	144	144	144
DEP2015(電源電圧100V/200V)	29/60	40/80	45/89	54/100	66/100

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・60 [COBタイプ]

- COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
- Ra95の高演色で自然な色合いを再現。
- 3種類のビーム角と2種類の埋込穴(φ100・φ75)で、さまざまなシーンに対応。(埋込穴φ100はレンズ交換可能)




【共通仕様】
 灯体 : アルミダイカスト
 白色塗装仕上 (EL-D0700L/1W, EL-D0700L27/1W)
 黒色塗装仕上 (EL-D0700L/1K, EL-D0700L27/1K)
 枠 : アルミダイカスト
 白色塗装仕上 (EL-D0700L/1W, EL-D0700L27/1W)
 黒色塗装仕上 (EL-D0700L/1K, EL-D0700L27/1K)
 質量 : 0.4kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.106A(クラス100)
 : 0.072A(クラス60)
 定格消費電力 : 10.1W(クラス100)
 : 0.6.8W(クラス60)


■クラス100、60は筐体共通
 専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
 断熱施工では使用出来ません
 専用調光器 (DEM1003D) との組合せで
 5~100%の調光可能
 必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。

レンズ 別売 電源 ユニットの別売 光源寿命 40,000 時間 調光 (位相) 5~100% 高演色 Ra95

5年保証 2015年1月発売予定 埋込穴 φ100



専用レンズユニット



14° EL-X0080W (ホワイト) ③ △ ¥4,000 (税別)
EL-X0080K (ブラック) ③ △ ¥4,000 (税別)
20° EL-X0081W (ホワイト) ③ △ ¥4,000 (税別)
EL-X0081K (ブラック) ③ △ ¥4,000 (税別)
32° EL-X0082W (ホワイト) ③ △ ¥4,000 (税別)
EL-X0082K (ブラック) ③ △ ¥4,000 (税別)

2015年1月発売予定

専用電源ユニット



クラス100用 (JR12V50W形相当)
EL-T0042 ③ △ ¥6,000 (税別)

クラス60用 (JDR110V40W相当)
EL-T0041 ③ △ ¥5,000 (税別)

2015年1月発売予定

クラス100・60 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ100 [ユニバーサル(レンズ交換可能)]

電球色 [3000K] Ra95 **EL-D0700L/1W** (ホワイト) ③ △ ¥9,800 (税別)
EL-D0700L/1K (ブラック) ③ △ ¥9,800 (税別)
 電球色 [2700K] Ra95 **EL-D0700L27/1W** (ホワイト) ③ △ ¥9,800 (税別)
EL-D0700L27/1K (ブラック) ③ △ ¥9,800 (税別)

クラス100 12Vミラー付ハロゲン50W (JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K] 電球色 [2700K]
14° EL-X0080W(K) (710lm・10.1W・70.2lm/W **G**) **14° EL-X0080W(K)** (660lm・10.1W・65.3lm/W **G**)
20° EL-X0081W(K) (720lm・10.1W・71.2lm/W **G**) **20° EL-X0081W(K)** (670lm・10.1W・66.3lm/W **G**)
32° EL-X0082W(K) (710lm・10.1W・70.2lm/W **G**) **32° EL-X0082W(K)** (660lm・10.1W・65.3lm/W **G**)

専用レンズユニット(別売) ③ △ ¥4,000 (税別)

専用電源ユニット(別売) **EL-T0042** ③ △ ¥6,000 (税別)

組合せ価格(クラス100) ③ △ ¥19,800 (税別)

クラス60 110Vミラー付ハロゲン40W (JDR110V40W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K] 電球色 [2700K]
14° EL-X0080W(K) (520lm・6.8W・76.4lm/W **G**) **14° EL-X0080W(K)** (480lm・6.8W・70.5lm/W **G**)
20° EL-X0081W(K) (530lm・6.8W・77.9lm/W **G**) **20° EL-X0081W(K)** (490lm・6.8W・72.0lm/W **G**)
32° EL-X0082W(K) (520lm・6.8W・76.4lm/W **G**) **32° EL-X0082W(K)** (480lm・6.8W・70.5lm/W **G**)

専用レンズユニット(別売) ③ △ ¥4,000 (税別)

専用電源ユニット(別売) **EL-T0041** ③ △ ¥5,000 (税別)

組合せ価格(クラス60) ③ △ ¥18,800 (税別)

※クラス100、60は筐体共用です。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。
 ※埋込穴φ100タイプはレンズ交換可能です。専用レンズユニット(別売)と組合せてご使用ください。

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

クラス100・60 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ75[ユニバーサル(レンズ付き)]




【共通仕様】
 灯体 : アルミダイカスト
 白色塗装仕上(EL-D0540L/W, EL-D0540L27/W)
 黒色塗装仕上(EL-D0540L/K, EL-D0540L27/K)
 枠 : アルミダイカスト
 白色塗装仕上(EL-D0540L/W, EL-D0540L27/W)
 黒色塗装仕上(EL-D0540L/K, EL-D0540L27/K)
 質量 : 0.4kg
 入力電流 : 0.106A(クラス100)
 : 0.072(クラス60)
 定格消費電力 : 10.1W(クラス100)
 : 6.8W(クラス60)

■クラス100、60は筐体共通
 専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
 断熱施工では使用出来ません
 専用調光器 (DEM1003D) との組合せで
 5~100%の調光可能

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra95	5年保証
------------------	----------------------	----------------------	-------------	------

2015年1月発売予定

埋込穴
φ75

電球色 [3000K]
Ra95

14°	EL-D0540L/W EL-D0540L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)
20°	EL-D0541L/W EL-D0541L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)
32°	EL-D0542L/W EL-D0542L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)

電球色 [2700K]
Ra95

14°	EL-D0540L27/W EL-D0540L27/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)
20°	EL-D0541L27/W EL-D0541L27/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)
32°	EL-D0542L27/W EL-D0542L27/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥13,800 (税別)

クラス100 12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]	電球色 [2700K]
14° EL-D0540L/W(K) (680lm・10.1W・67.3lm/W ㊦)	14° EL-D0540L27/W(K) (630lm・10.1W・62.3lm/W ㊦)
20° EL-D0541L/W(K) (690lm・10.1W・68.3lm/W ㊦)	20° EL-D0541L27/W(K) (640lm・10.1W・63.3lm/W ㊦)
32° EL-D0542L/W(K) (680lm・10.1W・67.3lm/W ㊦)	32° EL-D0542L27/W(K) (630lm・10.1W・62.3lm/W ㊦)

専用電源ユニット(別売) EL-T0042 ㊦ △ ¥6,000 (税別)

組合せ価格(クラス100) ㊦ △ ¥19,800 (税別)

クラス60 110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]	電球色 [2700K]
14° EL-D0540L/W(K) (500lm・6.8W・73.5lm/W ㊦)	14° EL-D0540L27/W(K) (460lm・6.8W・67.6lm/W ㊦)
20° EL-D0541L/W(K) (510lm・6.8W・75.0lm/W ㊦)	20° EL-D0541L27/W(K) (470lm・6.8W・69.1lm/W ㊦)
32° EL-D0542L/W(K) (500lm・6.8W・73.5lm/W ㊦)	32° EL-D0542L27/W(K) (460lm・6.8W・67.6lm/W ㊦)

専用電源ユニット(別売) EL-T0041 ㊦ △ ¥5,000 (税別)

組合せ価格(クラス60) ㊦ △ ¥18,800 (税別)

専用電源ユニット



クラス100用 (JR12V50W形相当)
EL-T0042 ㊦ △ ¥6,000 (税別)

クラス60用 (JDR110V40W相当)
EL-T0041 ㊦ △ ¥5,000 (税別)

2015年1月発売予定

※クラス100、60は筐体共用です。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。
 ※埋込穴φ75タイプはレンズ付きです。

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ [ユニバーサル・ベース]
クラス100・75

シーンに合わせて配光が変えられる
レンズ交換可能タイプ。



Universal ダブルスイング機構



枠外可動時 0°~45° 枠内可動時 0°~30°
※グリッド:300mm×300mm



Mショールーム

■ 空間の用途に合わせて選べる4種類の光色。新たに高演色タイプの電球色(2700K)をラインアップ。



白色(4000K) Ra85



温白色(3500K) Ra85



電球色(3000K) Ra85



電球色(2700K) Ra90

※イメージ

■ LED専用調光器と組合せて5~100%の調光が可能



※配光写真はイメージです。 ※グリッド:300mm×300mm


NEW



LED専用調光器 (位相制御調光)
DEM1003D 制御 ○¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120
質量 : 0.14kg
取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具)
AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲 : 5~100%

■ リニューアルプレートで埋込穴φ125にも対応



φ125埋込穴用プレート
EL-X0009


△¥3,200 (税別)

本体: 鋼板 白色塗装仕上

適合器具


EL-D0801シリーズ

φ100 → φ125




■ ダブルスイング: 目的に合わせた照射方法

照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構。



枠内可動時 0°~30°

0°~30°の範囲で可動。灯
具が枠内のみで可動し、天井
面をすっきりとみせることが
できます。




枠外可動時 0°~45°

0°~45°の範囲で可動。枠に
光が遮光されことなく、照
射物を的確に照らすことが
可能です。

■ 節電・長寿命で環境に配慮

消費電力比較

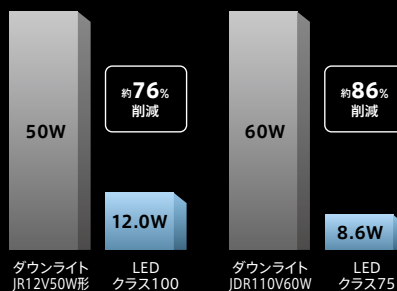

※光束維持率70%時(推定)
※()内の値はハロゲンランプ (JDR110V60W) ダウナイトとクラス75の比較


光源寿命時間比較



02 DOWNLIGHT-02

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・75

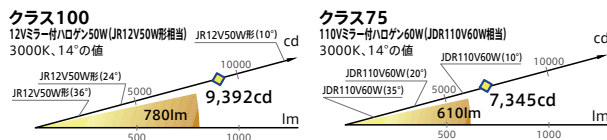

クラス100・75 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ100 [ユニバーサル(レンズ交換可能)]

□ 白色 [4000K] Ra85	EL-D0801W/1W EL-D0801W/1K	(ホワイト) (ブラック)	EL-D1021W/Wのモデルチェンジ品 EL-D1021W/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥7,800 (税別) ㊦ △ ¥7,800 (税別)
■ 温白色 [3500K] Ra85	EL-D0801WW/1W EL-D0801WW/1K	(ホワイト) (ブラック)	EL-D1021WW/Wのモデルチェンジ品 EL-D1021WW/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥7,800 (税別) ㊦ △ ¥7,800 (税別)
■ 電球色 [3000K] Ra85	EL-D0801L/1W EL-D0801L/1K	(ホワイト) (ブラック)	EL-D1021L/Wのモデルチェンジ品 EL-D1021L/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥7,800 (税別) ㊦ △ ¥7,800 (税別)
■ 電球色 [2700K] Ra90	EL-D0801L27/1W EL-D0801L27/1K	(ホワイト) (ブラック)		㊦ △ ¥7,800 (税別) ㊦ △ ¥7,800 (税別)



[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
銅板 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V


	クラス100	クラス75
定格消費電力	100W	12.0
電流値	100V	0.122
0.088		

適合部品 :

クラス100	電源ユニット(別売) EL-T0022	○ ¥6,000 (税別)
	レンズユニット(別売) EL-X0001~4	○ ¥3,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥16,800 (税別)

クラス75	電源ユニット(別売) EL-T0021	○ ¥5,000 (税別)
	レンズユニット(別売) EL-X0001~4	○ ¥3,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥15,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください



専用電源ユニット




クラス100(JR12V50W形相当)

EL-T0022 ㊦ ○ ¥6,000 (税別)

クラス75(JDR110V60W相当)

EL-T0021 ㊦ ○ ¥5,000 (税別)



専用レンズユニット



14° EL-X0001 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

16° EL-X0002 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

24° EL-X0003 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

28° EL-X0004 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

レンズホルダー : プラスチック透明

14° EL-X0001



16° EL-X0002



24° EL-X0003



28° EL-X0004



※クラス100、3000K配光イメージ
※グリッド:300mm×300mm

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形相当)


中心光度:9,392cd 定格光束:780lm

組合せ電源ユニット[EL-T0022]

※3000K、14°の値です。


※クラス75の配光データはP.294を参照ください。

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0001




保守率=1 中心光度:9,994cd
(830lm・12.0W・69.1lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0001




保守率=1 中心光度:9,874cd
(820lm・12.0W・68.3lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0001




保守率=1 中心光度:9,392cd
(780lm・12.0W・65.0lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0001




保守率=1 中心光度:6,382cd
(530lm・12.0W・44.1lm/W)

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0002




保守率=1 中心光度:6,085cd
(800lm・12.0W・66.6lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0002




保守率=1 中心光度:6,009cd
(790lm・12.0W・65.8lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0002




保守率=1 中心光度:5,705cd
(750lm・12.0W・62.5lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0002




保守率=1 中心光度:3,879cd
(510lm・12.0W・42.5lm/W)

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0003




保守率=1 中心光度:2,925cd
(750lm・12.0W・62.5lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0003




保守率=1 中心光度:2,886cd
(740lm・12.0W・61.6lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0003




保守率=1 中心光度:2,769cd
(710lm・12.0W・59.1lm/W)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0003




保守率=1 中心光度:1,872cd
(480lm・12.0W・40.0lm/W)

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0004




保守率=1 中心光度:2,095cd
(740lm・12.0W・61.6lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0004




保守率=1 中心光度:2,067cd
(730lm・12.0W・60.8lm/W) ㊦

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0004



保守率=1 中心光度:1,982cd
(700lm・12.0W・58.3lm/W)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0004




保守率=1 中心光度:1,359cd
(480lm・12.0W・40.0lm/W)

㊦:LED演出 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・75

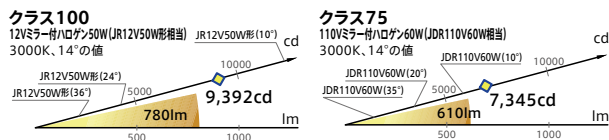

[共通仕様]

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0800/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0800/K)

質量 : 0.3kg

定格電圧 : AC100V

	クラス100	クラス75
定格消費電力	100W	12.0
電流値	100V	0.122
		0.088

適合部品 :

クラス100	電源ユニット(別売)	EL-T0022	○ ¥6,000 (税別)
	レンズユニット(別売)	EL-X0001~4	○ ¥3,000 (税別)
	組合せ合計		△ ¥15,800 (税別)

クラス75	電源ユニット(別売)	EL-T0021	○ ¥5,000 (税別)
	レンズユニット(別売)	EL-X0001~4	○ ¥3,000 (税別)
	組合せ合計		△ ¥14,800 (税別)

■クラス100・75は筐体共通

専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります

断熱施工では使用出来ません

専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%~100%

の調光可能


必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ 別売	電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	5年保証
-----------	------------------	----------------------	----------------------	------

高演色

Ra90

(2700K)



クラス100・75 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ75 [ベース(レンズ交換可能)]

□ 白色	[4000K] Ra85	EL-D0800W/W (ホワイト)	EL-D1020W/Wのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
		EL-D0800W/K (ブラック)	EL-D1020W/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
■ 温白色	[3500K] Ra85	EL-D0800WW/W (ホワイト)	EL-D1020WW/Wのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
		EL-D0800WW/K (ブラック)	EL-D1020WW/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
■ 電球色	[3000K] Ra85	EL-D0800L/W (ホワイト)	EL-D1020L/Wのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
		EL-D0800L/K (ブラック)	EL-D1020L/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥6,800 (税別)
■ 電球色	[2700K] Ra90	EL-D0800L27/W (ホワイト)	㊦ △ ¥6,800 (税別)	
		EL-D0800L27/K (ブラック)	㊦ △ ¥6,800 (税別)	

クラス75

110Vミラー付ハロゲン60W
(JDR110V60W相当)


中心光度:7,345ccd 定格光束:610lm

組合せ電源ユニット[EL-T0021]

※3000K、14°の値です。


※クラス100の配光データはP.293を参照ください。

14° EL-X0001

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0001


保守率=1 中心光度:7,827cd

(650lm・8.6W・75.5lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0001


保守率=1 中心光度:7,706cd

(640lm・8.6W・74.4lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0001

保守率=1 中心光度:7,345cd


(610lm・8.6W・70.9lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0001

保守率=1 中心光度:5,057cd


(420lm・8.6W・48.8lm/W)

16° EL-X0002

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0002


保守率=1 中心光度:4,792cd

(630lm・8.6W・73.2lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0002


保守率=1 中心光度:4,716cd

(620lm・8.6W・72.0lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0002

保守率=1 中心光度:4,488cd

(590lm・8.6W・68.6lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0002

保守率=1 中心光度:3,119cd

(410lm・8.6W・47.6lm/W)

専用電源ユニット



クラス100(JR12V50W形相当)

EL-T0022 ㊦ ○ ¥6,000 (税別)


クラス75(JDR110V60W相当)

EL-T0021 ㊦ ○ ¥5,000 (税別)

サイズ : W42×L210×

H48

質量 : 0.3kg



専用レンズユニット



14° EL-X0001 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)


16° EL-X0002 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

24° EL-X0003 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

28° EL-X0004 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)


レンズホルダー : プラスチック透明

24° EL-X0003

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0003


保守率=1 中心光度:2,301cd

(590lm・8.6W・68.6lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0003


保守率=1 中心光度:2,301cd

(590lm・8.6W・68.6lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0003

保守率=1 中心光度:2,184cd


(560lm・8.6W・65.1lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0003

保守率=1 中心光度:1,482cd


(380lm・8.6W・44.1lm/W)

28° EL-X0004

□ EL-D0801・D0800W
+ EL-X0004


保守率=1 中心光度:1,670cd

(590lm・8.6W・68.6lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800WW
+ EL-X0004


保守率=1 中心光度:1,642cd

(580lm・8.6W・67.4lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L
+ EL-X0004

保守率=1 中心光度:1,557cd

(550lm・8.6W・63.9lm/W) (G)

■ EL-D0801・D0800L27
+ EL-X0004

保守率=1 中心光度:1,076cd

(380lm・8.6W・44.1lm/W)

※クラス100、3000K配光イメージ

※グリッド:300mm×300mm

※従来モデルと共通のレンズユニットを使用しておりますが、今回モデルと従来モデルではビーム角等が若干異なりますので、データ等をご確認ください。

㊦:LED演出 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02

DOWNLIGHT-02

DOWNLIGHT

集光シリーズ [グレアレスユニバーサル]
クラス350・300・250・200・150

まぶしさを抑えたグレアレスタイプ(遮光角30°)を
ラインアップ。器具の存在感をやわらげ、
落ち着いた空間を演出します。



イメージ

■ 光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ

一般タイプのダウンライトに比べ、深い位置にレンズ面を設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がりやLED特有のまぶしさを抑えた器具設計。

一般のダウンライト



※いずれもクラス300 狭角・4000K 壁面から600mm

グレアレスタイプ



グリッド:300mm×300mm



■ 照射方向を自在にコントロール

灯体を傾けた場合(片側35°まで)でも光は反射板に遮られず、本体の光学性能は維持します。

床面照射



壁面照射

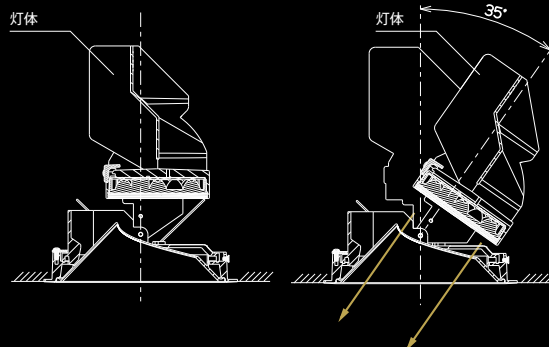

■ 空間・用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

- ・5種類の出力(クラス350・300・250・200・150)
- ・2種類のビーム角(狭角・中角)
- ・3種類の光色(白色・温白色・電球色)



白色(4000K)



Ra85



温白色(3500K)



Ra85

電球色(3000K)

Ra85

02 DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス350・300・250・200・150



NEW



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上
 枠 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
 反射板 : プラスチック 鏡面仕上
 レンズ : アクリル
 質量 : 1.2kg

定格電圧 : AC100~242V


	クラス350	クラス300
定格消費電力	100V 41.2 200V 40.7	30.1 29.8
電流値	100V 0.41 200V 0.20	0.30 0.15

適合部品	電源ユニット (別売)	
クラス350	EL-T0030 AHN	△ ¥11,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥52,000 (税別)
	EL-T0029 AHX	△ ¥14,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥55,000 (税別)


クラス300	EL-T0028 AHN	△ ¥7,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥48,000 (税別)
	EL-T0027 AHX	△ ¥10,000 (税別)
	組合せ合計	△ ¥51,000 (税別)

■クラス350、300は筐体共通
 専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
 断熱施工では使用出来ません

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------

埋込穴
φ150

専用電源ユニット




クラス350 (HID70W相当)

固定出力	連続調光 (信号制御: 25~100%)
EL-T0030 AHN	EL-T0029 AHX
△ ¥11,000 (税別)	△ ¥14,000 (税別)
組合せ価格 △ ¥52,000 (税別)	組合せ価格 △ ¥55,000 (税別)

クラス300 (HID70W相当)

固定出力	連続調光 (信号制御: 25~100%)
EL-T0028 AHN	EL-T0027 AHX
△ ¥7,000 (税別)	△ ¥10,000 (税別)
組合せ価格 △ ¥48,000 (税別)	組合せ価格 △ ¥51,000 (税別)



サイズ : W56×L315×H57
 質量 : 0.48kg (EL-T0030)
 0.49kg (EL-T0029)
 0.46kg (EL-T0028)
 0.47kg (EL-T0027)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

クラス350・300 ※筐体共通: 専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。


φ150 [グレアレスユニバーサル]

□ 白色 [4000K] Ra85	13° EL-D3516W/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)
	18° EL-D3517W/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)
■ 温白色 [3500K] Ra85	13° EL-D3516WW/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)
	18° EL-D3517WW/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)
■ 電球色 [3000K] Ra85	13° EL-D3516L/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)
	18° EL-D3517L/3W (ホワイト)	③ △ ¥41,000 (税別)


クラス350 (HID70W相当) 中心光度: 30,174cd 定格光束: 2,110lm 組合せ電源ユニット [EL-T0030、EL-T0029]

※4000K、13°の値です。


□ EL-D3516W




■ EL-D3516WW




■ EL-D3516L




□ EL-D3517W



■ EL-D3517WW




■ EL-D3517L




クラス300 (HID70W相当) 中心光度: 25,169cd 定格光束: 1,760lm 組合せ電源ユニット [EL-T0028、EL-T0027]

※4000K、13°の値です。


□ EL-D3516W




■ EL-D3516WW




■ EL-D3516L




□ EL-D3517W



■ EL-D3517WW



■ EL-D3517L



13°




EL-D3516W

18°



EL-D3517W

※クラス300 (EL-T0028組合せ時)
 ※グリッド: 300mm×300mm

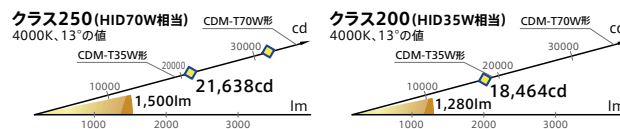

NEW



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上
 枠 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
 反射板 : プラスチック 鏡面仕上
 レンズ : アクリル
 質量 : 1.0kg

定格電圧 : AC100~242V

	クラス250	クラス200
定格消費電力	100V 26.6 200V 26.3	22.3 21.8
電流値	100V 0.269 200V 0.134	0.225 0.110

適合部品 : 電源ユニット (別売)

クラス250 EL-T0038 AHN △ ¥ 9,000 (税別)
 組合せ合計 △ ¥ 39,800 (税別)
 EL-T0037 AHX △ ¥ 12,000 (税別)
 組合せ合計 △ ¥ 42,800 (税別)


クラス200 EL-T0026 AHN △ ¥ 7,000 (税別)
 組合せ合計 △ ¥ 37,800 (税別)
 EL-T0025 AHX △ ¥ 10,000 (税別)
 組合せ合計 △ ¥ 40,800 (税別)

■クラス250、200は筐体共通
 専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
 断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
別売


光源寿命
40,000
時間

5年保証

埋込穴
φ150

専用電源ユニット

NEW



クラス250 (HID70W相当)

固定出力 : 連続調光 (信号制御: 25~100%)

EL-T0038 AHN EL-T0037 AHX

△ ¥ 9,000 (税別) △ ¥ 12,000 (税別)

組合せ価格 △ ¥ 39,800 (税別) 組合せ価格 △ ¥ 42,800 (税別)


クラス200 (HID35W相当)

固定出力 : 連続調光 (信号制御: 25~100%)

EL-T0026 AHN EL-T0025 AHX

△ ¥ 7,000 (税別) △ ¥ 10,000 (税別)

組合せ価格 △ ¥ 37,800 (税別) 組合せ価格 △ ¥ 40,800 (税別)



サイズ : W56×L315×H57
 質量 : 0.46kg (EL-T0038/EL-T0026)
 : 0.47kg (EL-T0037/EL-T0025)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

クラス250・200 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ150 [グレアレスユニバーサル]


□ 白色 [4000K] Ra85	12°	EL-D2010W/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)
	16°	EL-D2011W/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)
■ 温白色 [3500K] Ra85	12°	EL-D2010WW/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)
	16°	EL-D2011WW/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)
■ 電球色 [3000K] Ra85	12°	EL-D2010L/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)
	16°	EL-D2011L/3W	(ホワイト)	△ ¥ 30,800 (税別)

クラス250 (HID70W相当)


中心光度: 21,638cd 定格光束: 1,500lm
組合せ電源ユニット [EL-T0038、EL-T0037]

※4000K、12°の値です。


□ EL-D2010W

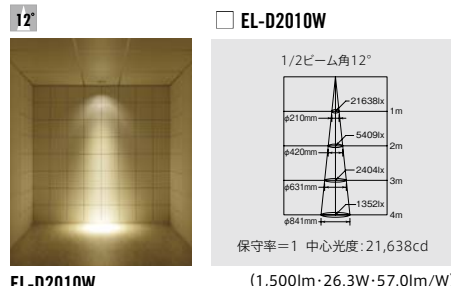


■ EL-D2010WW




■ EL-D2010L




□ EL-D2011W

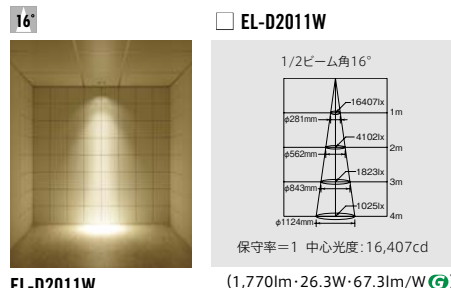

■ EL-D2011WW



■ EL-D2011L



クラス200 (HID35W相当)


中心光度: 18,464cd 定格光束: 1,280lm
組合せ電源ユニット [EL-T0026、EL-T0025]

※4000K、12°の値です。


□ EL-D2010W




■ EL-D2010WW




■ EL-D2010L




□ EL-D2011W

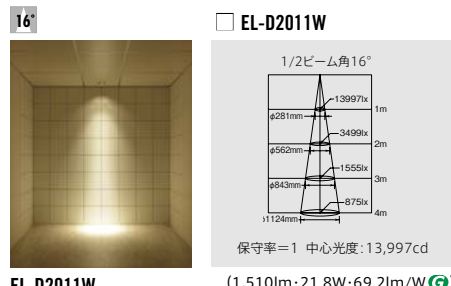

■ EL-D2011WW



■ EL-D2011L




納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02 DOWNLIGHT

DOWNLIGHT-02

集光シリーズ クラス350・300・250・200・150



NEW



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上

枠 : アルミダイカスト 白色

反射板 : プラスチック アルミ蒸着塗装

レンズ : アクリル

質量 : 1.0kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流 : 100V時:0.18A 200V時:0.09A

定格消費電力 : 100V時:17.8W 200V時:17.6W

適合部品 : 電源ユニット (別売)

クラス150 EL-T0024 AHN △¥ 7,000 (税別)

組合せ合計 △¥29,500 (税別)

EL-T0023 AHX △¥10,000 (税別)


組合せ合計 △¥31,500 (税別)

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
別売

光源寿命
40,000
時間

5年保証









クラス150

φ150 [グレアレスユニバーサル]

□ 白色	[4000K] Ra85	13°	EL-D1706W/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)
		18°	EL-D1707W/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)
■ 温白色	[3500K] Ra85	13°	EL-D1706WW/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)
		18°	EL-D1707WW/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)
■ 電球色	[3000K] Ra85	13°	EL-D1706L/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)
		18°	EL-D1707L/3W	(ホワイト)	㊦ △ ¥22,500 (税別)


クラス150 (HID35W相当) 中心光度: 15,002cd 定格光束: 1,040lm
組合せ電源ユニット [EL-T0024, EL-T0023]

※4000K、13°の値です。

13°	□ EL-D1706W	■ EL-D1706WW	■ EL-D1706L
	 <p>1/2ビーム角13°</p> <p>15002lx 3751lx 1667lx 938lx 841mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:15,002cd</p> <p>(1,040lm・17.6W・59.0lm/W)</p>	 <p>1/2ビーム角13°</p> <p>15002lx 3751lx 1667lx 938lx 841mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:15,002cd</p> <p>(1,040lm・17.6W・59.0lm/W)</p>	 <p>1/2ビーム角13°</p> <p>14281lx 3750lx 1587lx 893lx 841mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:14,281cd</p> <p>(990lm・17.6W・56.2lm/W)</p>
18°	□ EL-D1707W	■ EL-D1707WW	■ EL-D1707L
	 <p>1/2ビーム角18°</p> <p>11124lx 2781lx 1236lx 695lx 124mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:11,124cd</p> <p>(1,200lm・17.6W・68.1lm/W) </p>	 <p>1/2ビーム角18°</p> <p>11124lx 2781lx 1236lx 695lx 124mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:11,124cd</p> <p>(1,200lm・17.6W・68.1lm/W) </p>	 <p>1/2ビーム角18°</p> <p>10567lx 2642lx 1174lx 660lx 124mm</p> <p>1m 2m 3m 4m</p> <p>保守率=1 中心光度:10,567cd</p> <p>(1,140lm・17.6W・64.7lm/W) </p>
<p>EL-D1707W</p> <p>※クラス150 (EL-T0024組合せ時)</p> <p>※グリッド:300mm×300mm</p>			

EL-D1707W
※クラス150 (EL-T0024組合せ時)
※グリッド: 300mm×300mm

専用電源ユニット



クラス150 (HID35W相当)

固定出力 連続調光 (信号制御: 25~100%)

EL-T0024 AHN EL-T0023 AHX

㊦ △ ¥7,000 (税別) ㊦ △ ¥10,000 (税別)

組合せ価格 ㊦ △ ¥29,500 (税別) 組合せ価格 ㊦ △ ¥31,500 (税別)

制御機器との組合せで25~100%の調光が可能

専用電源ユニットは連続調光 (AHX) と固定出力 (AHN) の2タイプをご用意。

連続調光仕様は自動調光システム「MILCO.S」や信号制御調光器と組合せて25~100%の連続調光が可能です。

100% ← → 25%



※グリッド: 300mm×300mm

■ 自動調光システム「MILCO.S」との組合せ

調光コントローラ

照度センサ付

MS681

人感センサ付

MS682

スケジュール機能付

MS681S


MS682S

MS683S

MS684S

※自動調光システム「MILCO.S」の詳細についてはP.458をご覧ください。

連続調光用器具

ワイヤレス
リモコン
MS213LEDダウンライト+
専用電源ユニット
AHX 25~100%

信号制御用調光器



DEP2015

(AC100V~254V) 両切スイッチ

制御 △¥34,000 (税別)

幅 : 116

高さ : 120

取付 : 2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 : φ0.9~φ1.2

CPEV-1P (総配線長100m以内)

接続可能台数
(単位: 台)

	クラス 350	クラス 300	クラス 250	クラス 200	クラス 150
MS681/MS682	72	72	72	72	72
MS681S/MS682S MS683S	72	72	72	72	72
MS684S	144	144	144	144	144
DEP2015 (電源電圧100V/200V)	29/60	40/80	45/89	54/100	66/100

02
DOWNLIGHT-02

DOWNLIGHT

集光シリーズ クラス100・60 [COBタイプ]

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。


【共通仕様】
灯体 : アルミダイカスト
白色塗装仕上 (EL-D0701L1W, EL-D0701L27/1W)
黒色塗装仕上 (EL-D0701L1K, EL-D0701L27/1K)
枠 : アルミダイカスト
白色塗装仕上 (EL-D0701L1W, EL-D0701L27/1W)
黒色塗装仕上 (EL-D0701L1K, EL-D0701L27/1K)
反射板 : プラスチック 鏡面仕上
質量 : 0.5kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.106A (クラス100) 0.072A (クラス60)
定格消費電力 : 10.1W (クラス100) 6.8W (クラス60)

■クラス100、60は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ 別売	電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra95	5年保証
-----------	------------------	----------------------	----------------------	-------------	------

2015年1月発売予定

専用レンズユニット



14°	EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
20°	EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
32°	EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)

2015年1月発売予定



【共通仕様】
灯体 : アルミダイカスト
白色塗装仕上 (EL-D0543L/W, EL-D0543L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-D0543L/K, EL-D0543L27/K)
枠 : アルミダイカスト
白色塗装仕上 (EL-D0543L/W, EL-D0543L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-D0543L/K, EL-D0543L27/K)
反射板 : プラスチック 鏡面仕上
質量 : 0.5kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.106A (クラス100) 0.072A (クラス60)
定格消費電力 : 10.1W (クラス100) 6.8W (クラス60)

■クラス100、60は筐体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5~100%の調光可能

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra95	5年保証
------------------	----------------------	----------------------	-------------	------

2015年1月発売予定

専用電源ユニット



クラス100用 (JR12V50W形相当)
EL-T0042 ③ △ ¥6,000 (税別)

クラス60用 (JR110V40W形相当)
EL-T0041 ③ △ ¥5,000 (税別)

2015年1月発売予定

クラス100・60 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。


φ100 [グレアレスユニバーサル(レンズ交換可能)]

電球色 [3000K]
Ra95

電球色 [2700K]
Ra95

EL-D0701L1W (ホワイト) ③ △ ¥12,800 (税別)
EL-D0701L1K (ブラック) ③ △ ¥12,800 (税別)

EL-D0701L27/1W (ホワイト) ③ △ ¥12,800 (税別)
EL-D0701L27/1K (ブラック) ③ △ ¥12,800 (税別)

クラス100 12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]

14° EL-X0080W(K)
(580lm・10.1W・57.4lm/W)

20° EL-X0081W(K)
(620lm・10.1W・61.3lm/W) ③

電球色 [2700K]

14° EL-X0080W(K)
(530lm・10.1W・52.4lm/W)

20° EL-X0081W(K)
(570lm・10.1W・56.4lm/W)

専用レンズユニット(別売)
③ △ ¥4,000 (税別)

専用電源ユニット(別売)
EL-T0042 ③ △ ¥6,000 (税別)

組合せ価格(クラス100) ③ △ ¥22,800 (税別)

クラス60 110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]

14° EL-X0080W(K)
(420lm・6.8W・61.7lm/W) ③

20° EL-X0081W(K)
(450lm・6.8W・66.1lm/W) ③

電球色 [2700K]

14° EL-X0080W(K)
(390lm・6.8W・57.3lm/W)

20° EL-X0081W(K)
(420lm・6.8W・61.7lm/W) ③

専用レンズユニット(別売)
③ △ ¥4,000 (税別)

専用電源ユニット(別売)
EL-T0041 ③ △ ¥5,000 (税別)

組合せ価格(クラス60) ③ △ ¥21,800 (税別)

クラス100・60 ※筐体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

φ75 [グレアレスユニバーサル(レンズ付)]

電球色 [3000K]
Ra95


電球色 [2700K]
Ra95

14° EL-D0543L/W (ホワイト) ③ △ ¥16,800 (税別)
EL-D0543L/K (ブラック) ③ △ ¥16,800 (税別)

20° EL-D0544L/W (ホワイト) ③ △ ¥16,800 (税別)
EL-D0544L/K (ブラック) ③ △ ¥16,800 (税別)

14° EL-D0543L27/W (ホワイト) ③ △ ¥16,800 (税別)
EL-D0543L27/K (ブラック) ③ △ ¥16,800 (税別)

20° EL-D0544L27/W (ホワイト) ③ △ ¥16,800 (税別)
EL-D0544L27/K (ブラック) ③ △ ¥16,800 (税別)

クラス100 12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]

14° EL-D0543L/W(K)
(430lm・10.1W・42.5lm/W)

20° EL-D0544L/W(K)
(460lm・10.1W・45.5lm/W)

電球色 [2700K]

14° EL-D0543L27/W(K)
(400lm・10.1W・39.6lm/W)

20° EL-D0544L27/W(K)
(430lm・10.1W・42.5lm/W)

専用電源ユニット(別売)
EL-T0042 ③ △ ¥6,000 (税別)

組合せ価格(クラス100) ③ △ ¥22,800 (税別)

クラス60 110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

電球色 [3000K]

14° EL-D0543L/W(K)
(310lm・6.8W・45.5lm/W)

20° EL-D0544L/W(K)
(340lm・6.8W・50.0lm/W)

電球色 [2700K]

14° EL-D0543L27/W(K)
(290lm・6.8W・42.6lm/W)

20° EL-D0544L27/W(K)
(310lm・6.8W・45.5lm/W)

専用電源ユニット(別売)
EL-T0041 ③ △ ¥5,000 (税別)

組合せ価格(クラス60) ③ △ ¥21,800 (税別)

02 DOWNLIGHT

LED電球ダウンライト(ランプ別売)



天井面と一体化するミニマルデザイン。
多彩な光が空間を彩る
ミラー付ハロゲンランプ形LED ダウンライト。



Base

Universal

Glareless

Down-spot

※グリッド:
300×300mm
※ハロゲンランプイメージ

■ 色の見え方が問われる空間に

Ra92の高演色タイプは多様な展示品の色を忠実に再現することが可能です。



Ra92

Ra70

※写真はイメージを強調しています。

■ 器具のタイプにより光の効果や空間の印象が変わります。



Base

Universal

Glareless

ミラー付ハロゲンランプ形 LEDスポットライト(ランプ別売)

空間デザインのコンセプトに合わせた光の表情、器具のコンパクト性を兼ね備えたミラー付ハロゲンランプ形LEDスポットライト。

Standard → P.318 Modern → P.319 Mini → P.319



適合ランプ(LED電球)

E11口金

タイプ	形名	光色 (色温度)	調光 対応	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	光束 (lm)	最大 光度 (cd)	光束 の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
出力重視 タイプ	中角 LDR7L-M-E11/D/S-27	電球色 相当 (2700K)	○	100	7.0	0.11	(370)	(128)	2300	18	30,000	82
	広角 LDR7L-W-E11/D/S-27							(164)	1000	30		
高演色 タイプ	中角 LDR7L-M-E11/D/E-27						(290)	(100)	1800	18	30,000	92
	広角 LDR7L-W-E11/D/E-27							(131)	800	30		



※定格寿命は光源維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。

※光束値は参考値です。

※すべて「オープン価格」となります。

ベース φ75

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKD0002W (オフホワイト)

AK △¥5,800 (税別)



本体 : アルミダイカスト 白色塗装
 枠 : 銅板 白色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ75

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



AKD0002K (ブラック)

AK △¥5,800 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 枠 : 銅板 黒色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ75

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)





断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



イメージ

ユニバーサル φ100

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKD0005W (オフホワイト)

AK △¥6,800 (税別)



本体 : アルミダイカスト 白色塗装
 枠 : 銅板 白色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



AKD0005K (ブラック)

AK △¥6,800 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 枠 : 銅板 黒色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

ランプ別売のためランプの選択が必要です

E11口金のミラー付ハロゲンランプ形LED電球を取付できます。

18° 中角



※グリッド:
300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

ディスプレイ、陳列棚に適度なスポット効果を与えます。

30° 広角




※グリッド:
300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

ワイドでムラのない光が商品全体を浮きあげます。

グレアレス φ100

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKD0003W (オフホワイト)

AK △¥7,300 (税別)



本体 : アルミダイカスト 白色塗装
 枠 : 銅板 白色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



AKD0003K (ブラック)

AK △¥7,300 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 枠 : 銅板 黒色塗装
 質量 : 0.4kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100


適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

ダウン・スポット φ100

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKD0014W (オフホワイト)

AK △¥10,800 (税別)


本体 : アルミダイカスト 白色塗装
 枠 : 銅板 白色塗装
 質量 : 0.5kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)



断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm



AKD0014K (ブラック)

AK △¥10,800 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 枠 : 銅板 黒色塗装
 質量 : 0.5kg
 口金 : E11

ランプ別売 埋込穴φ100


適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
 LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
 LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)




断熱施工では使用出来ません
 照射面近接限度50cm

省電力・長寿命で環境に配慮


消費電力比較



定格寿命比較



口金の形状



AK : AKARI KOBOの商品 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


03

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150

器具の存在感を抑えるコンパクトな形状。
空間用途に合わせて選べる
多彩なバリエーション。

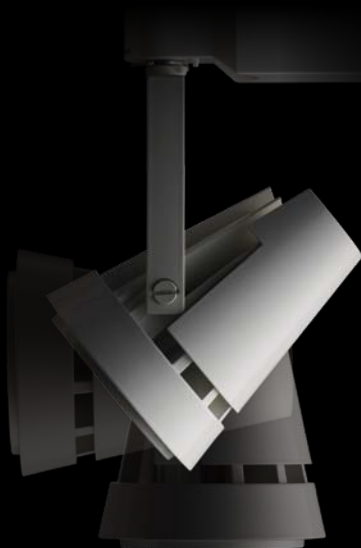

イメージ

■ CDMスポットライトとほぼ同等の明るさ。従来品※よりさらに約35%節電

※従来品: EL-S3001~S3003

CDM-T70W器具



※グリッド: 300mm×300mm

CDM-T70W/942 (白色: 4200K)
AKS0023W+AKX0010 (ビーム角: 14°)

クラス300タイプ




イメージ

※グリッド: 300mm×300mm


クラス300 (白色: 4000K) 中角イメージ
※器具取付位置は照射物より800mm

クラス300 (新商品・従来品) / CDM-T70Wとの比較

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定)
※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh
※年間点灯時間: 3,000時間

■ 空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

- ・5種類の出力 (クラス350・300・250・200・150)
- ・3種類のビーム角 (狭角・中角・広角)
- ・3種類の光色 (白色・温白色・電球色)




ビーム角13°

※クラス200装着時

ビーム角17°

ビーム角32°

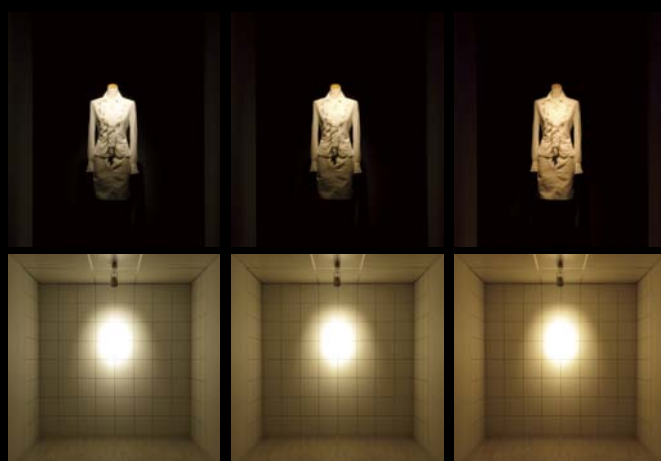

白色 (4000K) Ra85

温白色 (3500K) Ra85

電球色 (3000K) Ra85

※クラス200中角装着時
※グリッド: 300mm×300mm

背面から見たときに放熱部のハードなイメージを抑えたデザインとコンパクトな形状で、空間にとけこみます。



■ オプションとの組合せで効果的なライティングが可能



オプション装着なし

クラス200中角

ハニカムルーバ

EL-X0062K (ブラック)
EL-X0062W (ホワイト)
⑤ 〇¥4,200 (税別)

グレア (眩しさ) を低減します。

ディフュージョンレンズ

EL-X0063K (ブラック)
EL-X0063W (ホワイト)
⑤ 〇¥4,800 (税別)

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ

EL-X0064K (ブラック)
EL-X0064W (ホワイト)
⑤ 〇¥6,000 (税別)

配光を一方方向に広げ
照射物を効率的に照らします。


レンズ縦方向 取付 レンズ横方向 取付



レンズを縦方向に取り付けると横長の、横方向に取り付けると縦長の方向に光が広がります。

※クラス200中角装着時
※グリッド: 300mm×300mm

生鮮食品用フィルター 精肉・鮮魚用 (ピンク)



EL-X0065K (ブラック)
EL-X0065W (ホワイト)
⑤ △¥6,800 (税別)

ピンクフィルターを通した光で精肉・鮮魚の色味を鮮やかに引き立てます。

電球色 (3000K)
オプション装着なし電球色 + EL-X0065
※クラス300 中角イメージ

生鮮食品用フィルター 野菜・果物用 (オレンジ)



EL-X0066K (ブラック)
EL-X0066W (ホワイト)
⑤ △¥6,800 (税別)

オレンジフィルターを通した光で野菜・果物の色味を際立たせます。

白色 (4000K)
オプション装着なし白色 + EL-X0066
※クラス300 中角イメージ



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/W
EL-S3005~3007WW/W
EL-S3005~3007L/W
: 黒色塗装仕上
EL-S3005~3007W/K
EL-S3005~3007WW/K
EL-S3005~3007L/K

ユニットボックス : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S3005~3007W/W
EL-S3005~3007WW/W
EL-S3005~3007L/W
: 黒色塗装仕上
EL-S3005~3007W/K
EL-S3005~3007WW/K
EL-S3005~3007L/K

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg


定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.304A

定格消費電力 : 30.1W

調光は出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
内蔵 時間 5年保証



クラス300(HID70W相当)

ライティングレール用 100V

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

□ 白色	[4000K] Ra85	14°	EL-S3005W/W EL-S3005W/K	(ホワイト) EL-S3001W/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3001W/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		17°	EL-S3006W/W EL-S3006W/K	(ホワイト) EL-S3002W/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3002W/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		31°	EL-S3007W/W EL-S3007W/K	(ホワイト) EL-S3003W/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3003W/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)

14° EL-S3005W	17° EL-S3006W	31° EL-S3007W
保守率=1 中心光度:25,909cd 全光束=2,520lm	保守率=1 中心光度:20,388cd 全光束=3,000lm	保守率=1 中心光度:8,954cd 全光束=3,000lm
㊦ 定格光束 2,520lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 83.7lm/w	㊦ 定格光束 3,000lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w	㊦ 定格光束 3,000lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

■ 温白色	[3500K] Ra85	14°	EL-S3005WW/W EL-S3005WW/K	(ホワイト) EL-S3001WW/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3001WW/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		17°	EL-S3006WW/W EL-S3006WW/K	(ホワイト) EL-S3002WW/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3002WW/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		31°	EL-S3007WW/W EL-S3007WW/K	(ホワイト) EL-S3003WW/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3003WW/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)

14° EL-S3005WW	17° EL-S3006WW	31° EL-S3007WW
保守率=1 中心光度:25,909cd 全光束=2,520lm	保守率=1 中心光度:20,388cd 全光束=3,000lm	保守率=1 中心光度:8,954cd 全光束=3,000lm
㊦ 定格光束 2,520lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 83.7lm/w	㊦ 定格光束 3,000lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w	㊦ 定格光束 3,000lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 99.6lm/w

オプション



スプレッドレンズ 縦

スプレッドレンズ 横

※白色(4000K)EL-S2005W/Wに取付けた場合です。



スプレッドレンズ
EL-X0064K(ブラック)
EL-X0064W(ホワイト)
㊦ ○¥6,000(税別)

配光を一方に広げ照射物を効率的に照らします。

レンズ縦方向 取付

レンズ横方向 取付



■ 電球色	[3000K] Ra85	14°	EL-S3005L/W EL-S3005L/K	(ホワイト) EL-S3001L/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3001L/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		17°	EL-S3006L/W EL-S3006L/K	(ホワイト) EL-S3002L/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3002L/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)
		31°	EL-S3007L/W EL-S3007L/K	(ホワイト) EL-S3003L/Wのモデルチェンジ品 (ブラック) EL-S3003L/Kのモデルチェンジ品	㊦ △ ¥39,500(税別) ㊦ △ ¥39,500(税別)

14° EL-S3005L	17° EL-S3006L	31° EL-S3007L
保守率=1 中心光度:24,675cd 全光束=2,400lm	保守率=1 中心光度:19,300cd 全光束=2,840lm	保守率=1 中心光度:8,477cd 全光束=2,840lm
㊦ 定格光束 2,400lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 79.7lm/w	㊦ 定格光束 2,840lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 94.3lm/w	㊦ 定格光束 2,840lm ㊦ 定格消費電力 30.1w ㊦ 固有エネルギー消費効率 94.3lm/w

※グリッド:300mm×300mm


納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150

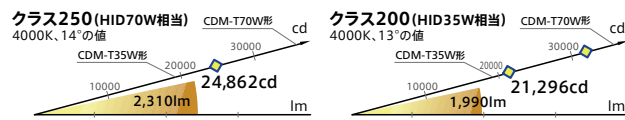

クラス250 (HID70W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S2500~2502W/W
EL-S2500~2502WW/W
EL-S2500~2502L/W
: 黒色塗装仕上
EL-S2500~2502W/K
EL-S2500~2502WW/K
EL-S2500~2502L/K

ユニットボックス : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S2500~2502W/W
EL-S2500~2502WW/W
EL-S2500~2502L/W
: 黒色塗装仕上
EL-S2500~2502W/K
EL-S2500~2502WW/K
EL-S2500~2502L/K

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg

定格電圧 : AC100V


入力電流 : 0.269A

定格消費電力 : 26.6W

調光は出来ません

電源 光源寿命
ユニット 40,000
内蔵 時間

5年保証



□ 白色 [4000K] Ra85	14°	EL-S2500W/W EL-S2500W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	17°	EL-S2501W/W EL-S2501W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	33°	EL-S2502W/W EL-S2502W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

14° EL-S2500W



17° EL-S2501W



33° EL-S2502W



■ 温白色 [3500K] Ra85	14°	EL-S2500WW/W EL-S2500WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	17°	EL-S2501WW/W EL-S2501WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	33°	EL-S2502WW/W EL-S2502WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

14° EL-S2500WW



17° EL-S2501WW



33° EL-S2502WW



生鮮食品用フィルター(オプション)

電球色 (3000K)
オプション装着なし電球色+EL-X0065
※クラス300 中角イメージ

精肉・鮮魚用 (ピンク)
EL-X0065K (ブラック)
EL-X0065W (ホワイト)
㊦ △ ¥6,800 (税別)

ピンクフィルターを通した
光で精肉・鮮魚の色味を
鮮やかに引き立てます。

■ 電球色 [3000K] Ra85	14°	EL-S2500L/W EL-S2500L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	17°	EL-S2501L/W EL-S2501L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)
	33°	EL-S2502L/W EL-S2502L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥36,800 (税別) ㊦ △ ¥36,800 (税別)

14° EL-S2500L



17° EL-S2501L



33° EL-S2502L



※グリッド: 300mm×300mm


㊦: LED演出

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

03
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス350・300・250・200・150



※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス150 (HID35W相当)

ライティングレール用 100V



[共通仕様]

本体・枠 : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S1700~1702W/W

EL-S1700~1702WW/W

EL-S1700~1702L/W

: 黒色塗装仕上

EL-S1700~1702W/K

EL-S1700~1702WW/K

EL-S1700~1702L/K

ユニットボックス : アルミダイカスト

: 白色塗装仕上

EL-S1700~1702W/W

EL-S1700~1702WW/W

EL-S1700~1702L/W

: 黒色塗装仕上

EL-S1700~1702W/K

EL-S1700~1702WW/K

EL-S1700~1702L/K

レンズ : アクリル

質量 : 1.6kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.180A

定格消費電力 : 17.8W

調光は出来ません


電源ユニット内蔵

光源寿命 40,000時間


5年保証

□ 白色	[4000K] Ra85	13°	EL-S1700W/W EL-S1700W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		17°	EL-S1701W/W EL-S1701W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		29°	EL-S1702W/W EL-S1702W/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)


13° EL-S1700W



17° EL-S1701W



29° EL-S1702W



■ 温白色	[3500K] Ra85	13°	EL-S1700WW/W EL-S1700WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		17°	EL-S1701WW/W EL-S1701WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		29°	EL-S1702WW/W EL-S1702WW/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)

13° EL-S1700WW



17° EL-S1701WW



29° EL-S1702WW



■ 電球色	[3000K] Ra85	13°	EL-S1700L/W EL-S1700L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		17°	EL-S1701L/W EL-S1701L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)
		29°	EL-S1702L/W EL-S1702L/K	(ホワイト) (ブラック)	㊦ △ ¥26,500 (税別) ㊦ △ ¥26,500 (税別)

13° EL-S1700L



17° EL-S1701L



29° EL-S1702L



※グリッド: 300mm×300mm

㊦ : LED演出

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

03
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス100・60 [COBタイプ]

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

■ COB (チップ・オン・ボード) により多重影を解消したシャープな配光を実現。 ■ Ra95の高演色で自然な色合いを再現。

クラス100 (JR12V50W形相当)
12Vミラー付ハロゲン50W

[共通仕様]
灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0700L/W, EL-S0700L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-S0700L/K, EL-S0700L27/K)
ユニットボックス : プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0700L/W, EL-S0700L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-S0700L/K, EL-S0700L27/K)
質量 : 0.6kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.106A
定格消費電力 : 10.1W
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで
5~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。

レンズ 別売	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra95
-----------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

5年保証

2015年1月発売予定


クラス60 (JDR110V40W相当)
110Vミラー付ハロゲン40W

[共通仕様]
灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0500L/W, EL-S0500L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-S0500L/K, EL-S0500L27/K)
ユニットボックス : プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0500L/W, EL-S0500L27/W)
黒色塗装仕上 (EL-S0500L/K, EL-S0500L27/K)
質量 : 0.6kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.072A
定格消費電力 : 6.8W
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで
5~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。


レンズ 別売	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra95
-----------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

5年保証

2015年1月発売予定



専用レンズユニット



14°	EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
20°	EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
32°	EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)

2015年1月発売予定

クラス100 (JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V (レンズ交換可能)

電球色 [3000K] Ra95	EL-S0700L/W (ホワイト)	③ △ ¥15,800 (税別)
	EL-S0700L/K (ブラック)	③ △ ¥15,800 (税別)
レンズユニット (別売)	14° EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	20° EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	32° EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	(710lm・10.1W・70.2lm/W) ③	
	(720lm・10.1W・71.2lm/W) ③	
	(710lm・10.1W・70.2lm/W) ③	
組合せ価格 (クラス100)		③ △ ¥19,800 (税別)

電球色 [2700K] Ra95	EL-S0700L27/W (ホワイト)	③ △ ¥15,800 (税別)
	EL-S0700L27/K (ブラック)	③ △ ¥15,800 (税別)
レンズユニット (別売)	14° EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	20° EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	32° EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	(660lm・10.1W・65.3lm/W) ③	
	(670lm・10.1W・66.3lm/W) ③	
	(660lm・10.1W・65.3lm/W) ③	
組合せ価格 (クラス100)		③ △ ¥19,800 (税別)

クラス60 (JDR110V40W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V (レンズ交換可能)

電球色 [3000K] Ra95	EL-S0500L/W (ホワイト)	③ △ ¥14,800 (税別)
	EL-S0500L/K (ブラック)	③ △ ¥14,800 (税別)
レンズユニット (別売)	14° EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	20° EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	32° EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	(520lm・6.8W・76.4lm/W) ③	
	(530lm・6.8W・77.9lm/W) ③	
	(520lm・6.8W・76.4lm/W) ③	
組合せ価格 (クラス60)		③ △ ¥18,800 (税別)

電球色 [2700K] Ra95	EL-S0500L27/W (ホワイト)	③ △ ¥14,800 (税別)
	EL-S0500L27/K (ブラック)	③ △ ¥14,800 (税別)
レンズユニット (別売)	14° EL-X0080W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0080K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	20° EL-X0081W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0081K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	32° EL-X0082W (ホワイト)	③ △ ¥4,000 (税別)
	EL-X0082K (ブラック)	③ △ ¥4,000 (税別)
	(480lm・6.8W・70.5lm/W) ③	
	(490lm・6.8W・72.0lm/W) ③	
	(480lm・6.8W・70.5lm/W) ③	
組合せ価格 (クラス60)		③ △ ¥18,800 (税別)

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03

SPOTLIGHT


SPOTLIGHT

クラス100・75 [レンズ交換可能]



Mショールーム

■ シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ



レンズホルダー

レンズ固定金具

14° EL-X0001



● ¥3,000 (税別)

16° EL-X0002



● ¥3,000 (税別)

24° EL-X0003



● ¥3,000 (税別)

28° EL-X0004



● ¥3,000 (税別)

※グリッド: 300mm×300mm

■ まぶしさを軽減するレンズユニット。高演色タイプの電球色 (2700K) も新たにラインアップ



レンズユニットを
透光素材に。
開口部の光の表情を
均一に見せ、まぶしさを
軽減します。



白色 (4000K) Ra85



温白色 (3500K) Ra85



電球色 (3000K) Ra85



電球色 (2700K) Ra90

※グリッド: 300mm×300mm

■ LED専用調光器と組合せて5~100%の調光が可能



100%



20%

※配光写真はイメージです。※グリッド: 300mm×300mm




NEW
LED専用調光器 (位相制御調光)
DEM1003D 制御
○ ¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120
質量 : 0.14kg
取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具)
AC100V
50/60Hz共用形
調光範囲 : 5~100%

■ 節電・長寿命で環境に配慮

消費電力比較

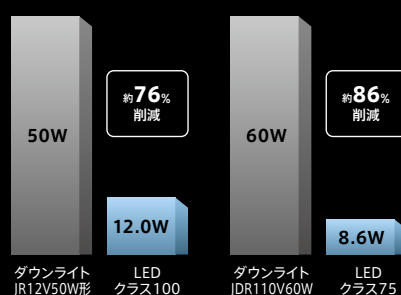

※光束維持率70%時 (推定)

※ () 内の値はハロゲンランプ (JDR110V60W) ダウンライトとクラス75の比較



光源寿命時間比較



03
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス100・75 [レンズ交換可能]

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W (JR12V50W形相当)
3000K、14°の値クラス75
110Vミラー付ハロゲン60W (JR110V60W相当)
3000K、14°の値

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (JR12V50W形相当)

ライティングレール用 100V (レンズ交換可能)

電球色 (3000K) Ra85

EL-S0800L/W (3000K/ホワイト) EL-S1000L/Wのモデルチェンジ品 ③△¥13,800 (税別)

EL-S0800L/K (3000K/ブラック) EL-S1000L/Kのモデルチェンジ品 ③△¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800L/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800L/K)ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800L/W)
プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800L/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.122A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)


組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで


5%~100%の調光可能

必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ 別売	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	5年保証
-----------	------------------	----------------------	----------------------	------




14° EL-X0001




③	定格光束 780lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 65.0lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

16° EL-X0002




③	定格光束 750lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 62.5lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



③	定格光束 710lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 59.1lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



③	定格光束 700lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 58.3lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

※従来モデルと共通のレンズユニットを使用しておりますが、今回モデルと従来モデルではビーム角等が若干異なりますので、データ等をご確認願います。

ライティングレール用 100V (レンズ交換可能)

電球色 (2700K) Ra90

EL-S0800L27/W (2700K/ホワイト) ③△¥13,800 (税別)

EL-S0800L27/K (2700K/ブラック) ③△¥13,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800L27/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800L27/K)ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800L27/W)
プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800L27/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.122A

定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税別)


組合せ合計 ¥ 16,800 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで

5%~100%の調光可能

必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ 別売	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5~100%	高演色 Ra90	5年保証
-----------	------------------	----------------------	----------------------	-------------	------




14° EL-X0001




③	定格光束 530lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 44.1lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

16° EL-X0002




③	定格光束 510lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 42.5lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

24° EL-X0003



③	定格光束 480lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 40.0lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

28° EL-X0004



③	定格光束 480lm	定格消費電力 12.0w	固有エネルギー 消費効率 40.0lm/w
---	---------------	-----------------	-----------------------------

※グリッド: 300mm×300mm

③: LED演出

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

クラス75 (JDR110V60W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングレール用 100V(レンズ交換可能)

白色(4000K) Ra85

EL-S0605W/W (4000K/ホワイト) EL-S600W/Wのモデルチェンジ品 ㊦ △¥12,800(税別)

EL-S0605W/K (4000K/ブラック) EL-S600W/Kのモデルチェンジ品 ㊦ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605W/W)

アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605W/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605W/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605W/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.088A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥ 15,800(税別)


専用調光器(DEM1003D)との組合せで

5%~100%の調光可能


必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証




14° EL-X0001




㊦ 定格光束 650lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 75.5lm/w

16° EL-X0002




㊦ 定格光束 630lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 73.2lm/w

24° EL-X0003



㊦ 定格光束 590lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w

28° EL-X0004



㊦ 定格光束 590lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

※従来モデルと共通のレンズユニットを使用しておりますが、今回モデルと従来モデルではビーム角等が若干異なりますので、データ等をご確認願います。

ライティングレール用 100V(レンズ交換可能)

温白色(3500K) Ra85

EL-S0605WW/W (3500K/ホワイト)

㊦ △¥12,800(税別)

EL-S0605WW/K (3500K/ブラック)

㊦ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605WW/W)

アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605WW/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605WW/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605WW/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.088A

定格消費電力 : 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥ 15,800(税別)


専用調光器(DEM1003D)との組合せで

5%~100%の調光可能


必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)
5~100%

5年保証




14° EL-X0001




㊦ 定格光束 640lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 74.4lm/w

16° EL-X0002



㊦ 定格光束 620lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 72.0lm/w

24° EL-X0003



㊦ 定格光束 590lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 68.6lm/w

28° EL-X0004



㊦ 定格光束 580lm 定格消費電力 8.6w 固有エネルギー消費効率 67.4lm/w

※グリッド: 300mm×300mm

※従来モデルと共通のレンズユニットを使用しておりますが、今回モデルと従来モデルではビーム角等が若干異なりますので、データ等をご確認願います。


納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03
SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

クラス100・75 [レンズ交換可能]



※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75 (JDR110V60W相当)

ライティングレール用 100V(レンズ交換可能)

電球色(3000K) Ra85

EL-S0605L/W (3000K/ホワイト) EL-S600L/Wのモデルチェンジ品 ㊦ △¥12,800(税別)

EL-S0605L/K (3000K/ブラック) EL-S600L/Kのモデルチェンジ品 ㊦ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605L/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605L/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605L/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605L/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.088A

定格消費電力: 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥15,800(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで


5%~100%の調光可能

必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください


レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)

5~100%

5年保証




14° EL-X0001

定格光束
610lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率


70.9lm/w

16° EL-X0002

定格光束
590lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率


68.6lm/w

24° EL-X0003

定格光束
560lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率

65.1lm/w

28° EL-X0004

定格光束
550lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率

63.9lm/w

※グリッド:300mm×300mm

※従来モデルと共通のレンズユニットを使用しておりますが、今回モデルと従来モデルではビーム角等が若干異なりますので、データ等をご確認願います。

ライティングレール用 100V(レンズ交換可能)

電球色(2700K) Ra90

EL-S0605L27/W (2700K/ホワイト)

㊦ △¥12,800(税別)

EL-S0605L27/K (2700K/ブラック)

㊦ △¥12,800(税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0605L27/W)

: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0605L27/K)

ユニットボックス: プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0605L27/W)

プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0605L27/K)

質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.088A

定格消費電力: 8.6W

適合部品 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000(税別)

組合せ合計 ¥15,800(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで

5%~100%の調光可能


必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ
別売電源
ユニット
内蔵光源寿命
40,000
時間調光
(位相)


5~100%

高演色
Ra90

5年保証




14° EL-X0001

定格光束
420lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率


48.8lm/w

16° EL-X0002

定格光束
410lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率


47.6lm/w

24° EL-X0003

定格光束
380lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率

44.1lm/w

28° EL-X0004

定格光束
380lm定格消費電力
8.6w固有エネルギー
消費効率

44.1lm/w

※グリッド:300mm×300mm

03 SPOTLIGHT・BRACKET

AKARIWING


薄さ、軽さ。
シンプルデザイン。



上向/21°



下向/21°



■ ビーム角と光色をラインアップ

空間の用途に合わせて、2種類のビーム角と3種類の光色(昼白色・白色・電球色)のラインアップの中から選べます。(ライティングレール用スポットライト)



昼白色 (5000K)



白色 (4000K)




電球色 (3000K)

※グリッド: 300mm×300mm

■ 節電・長寿命で環境に配慮


消費電力比較




光源寿命時間比較



CO₂排出量比較



ライフサイクル比較

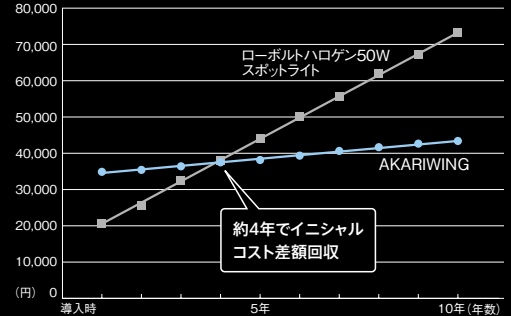

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間3,000時間

比較条件: 年間点灯時間3,000時間(10時間点灯×300日=3,000時間) 電力費27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価

03
SPOTLIGHT
BRACKET

SPOTLIGHT・BRACKET

AKARIWING

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとして分類しています。

クラス75(ハロゲンランプ75W相当)

10° 20° ライティングレール用 100V

昼白色(5000K) Ra70

EL-S601N/S (5000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-S602N/S (5000K/21°)



③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカストシルバー塗装仕上
: プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス : プラスチック シルバー塗装仕上
質量 : 0.4kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
定格消費電力 : 10.0W

Ra70 定格光束 545lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

専用調光器(DEM1003C)との組合せで20%~100%の調光可能

電源 光源寿命 調光 (位相) 5年保証
ユニット 内蔵 50,000 時間 20~100%

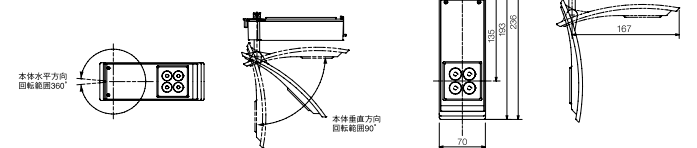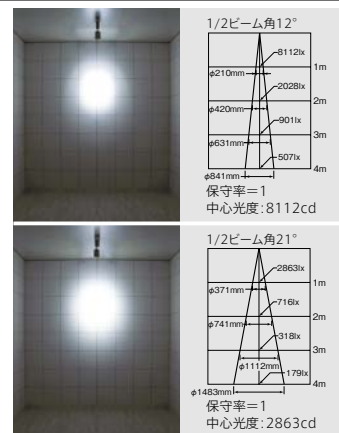

※グリッド: 300mm×300mm

クラス75(ハロゲンランプ50W相当)

10° 20° ライティングレール用 100V

白色(4000K) Ra85

EL-S601W/S (4000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-S602W/S (4000K/21°)



③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカストシルバー塗装仕上
: プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス : プラスチック シルバー塗装仕上
質量 : 0.4kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
定格消費電力 : 10.0W

Ra85 定格光束 360lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 36.0lm/w

専用調光器(DEM1003C)との組合せで20%~100%の調光可能

電源 光源寿命 調光 (位相) 5年保証
ユニット 内蔵 50,000 時間 20~100%

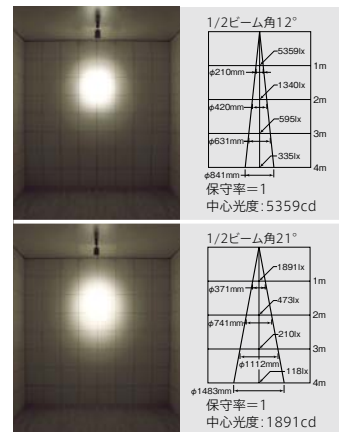

※グリッド: 300mm×300mm

クラス75(ハロゲンランプ75W相当)

10° 20° ライティングレール用 100V

電球色(3000K) Ra90

EL-S601L/S (3000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-S602L/S (3000K/21°)



③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカストシルバー塗装仕上
: プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス : プラスチック シルバー塗装仕上
質量 : 0.4kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
定格消費電力 : 10.0W

Ra90 定格光束 315lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

専用調光器(DEM1003C)との組合せで20%~100%の調光可能

電源 光源寿命 調光 (位相) 5年保証
ユニット 内蔵 50,000 時間 20~100%

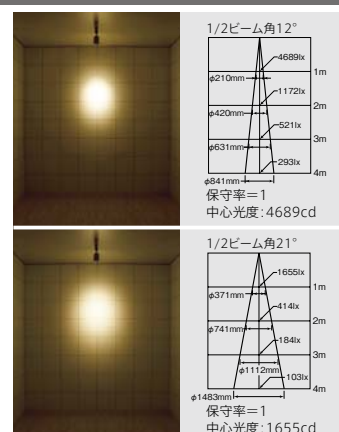

※グリッド: 300mm×300mm

③: LED演出 ▢: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとして分類しています。

クラス75 (ハロゲンランプ75W相当)

10° 20° 埋込形

昼白色 (5000K) Ra70

EL-S603N/S (5000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-S604N/S (5000K/21°)

③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト シルバー塗装仕上

: プラスチック シルバー塗装仕上

フランジ : 銅板 白色塗装仕上

ユニットボックス : 銅板

質量 : 0.8kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

断熱施工では使用出来ません

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

埋込穴
φ100



電源
ユニット
別置

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

5年保証

Ra70 定格光束 545lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

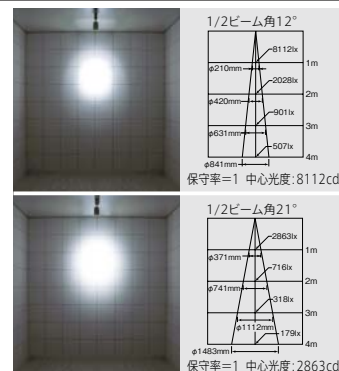

※グリッド: 300mm×300mm

4000Kは特注となりますのでお問合わせください

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

10° 20° 埋込形

電球色 (3000K) Ra90

EL-S603L/S (3000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-S604L/S (3000K/21°)

③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト シルバー塗装仕上

: プラスチック シルバー塗装仕上

フランジ : 銅板 白色塗装仕上

ユニットボックス : 銅板

質量 : 0.8kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

断熱施工では使用出来ません

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

埋込穴
φ100



電源
ユニット
別置

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

5年保証

Ra90 定格光束 315lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

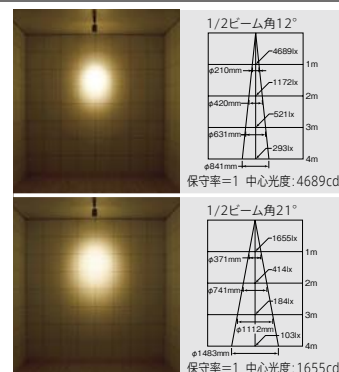

※グリッド: 300mm×300mm

クラス75 (ハロゲンランプ75W相当)

10° 20° 直付形 (壁・天井取付兼用)

昼白色 (5000K) Ra70

EL-V600N/S (5000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-V601N/S (5000K/21°)

③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上

: プラスチック シルバー塗装仕上

本体 : アルミ 白色塗装仕上

: 銅板 シルバー塗装仕上

質量 : 0.8kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

■壁面 (上、下向き)・天井面取付兼用

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

電源
ユニット
内蔵



光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

5年保証



Ra70 定格光束 545lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

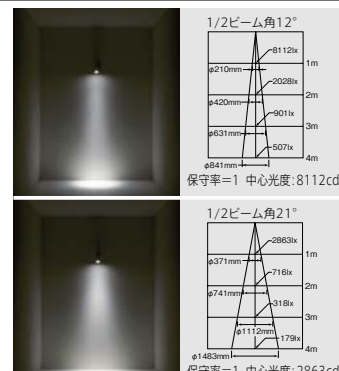

4000Kは特注となりますのでお問合わせください

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

10° 20° 直付形 (壁・天井取付兼用)

電球色 (3000K) Ra90

EL-V600L/S (3000K/12°)

③ △ ¥34,800 (税別)

EL-V601L/S (3000K/21°)

③ △ ¥34,800 (税別)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上

: プラスチック シルバー塗装仕上

本体 : アルミ 白色塗装仕上

: 銅板 シルバー塗装仕上

質量 : 0.8kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

■壁面 (上、下向き)・天井面取付兼用

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能



電源
ユニット
内蔵

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

5年保証

Ra90 定格光束 315lm 定格消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

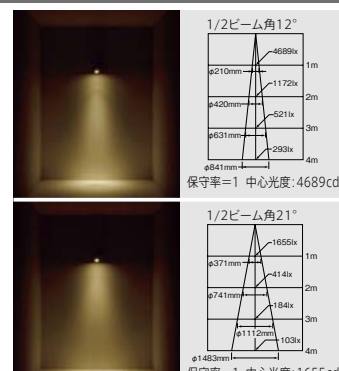

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合わせください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

LED電球スポットライト(ランプ別売)

空間デザインのコンセプトに合わせた光の表情、
器具のコンパクト性を兼ね備えた
ミラー付ハロゲンランプ形LEDスポットライト。



Standard



Modern



Mini

適合ランプ(LED電球)

E11口金

タイプ	形名	光色 (色温度)	調光 対応	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	光束 広さ (lm)	最大 光度 (cd)	光束 の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
出力重視 タイプ	中角 LDR7L-M-E11/ D/S-27	電球色 相当 (2700K)	○	100	7.0	0.11	(370)	(128)	2300	18	30,000	82
	広角 LDR7L-W-E11/ D/S-27							(164)	1000	30		
高演色 タイプ	中角 LDR7L-M-E11/ D/E-27	電球色 相当 (2700K)	○	100	7.0	0.11	(290)	(100)	1800	18	30,000	92
	広角 LDR7L-W-E11/ D/E-27							(131)	800	30		

※定格寿命は光源維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。

※光束値は参考値です。 ※すべて「オープン価格」となります。

Standard ライティングレール用

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKS0001W (オフホワイト)


AK △¥5,600 (税別)

本体 : アルミダイカスト 白色塗装
アーム : スチールパイプ 白色塗装
質量 : 0.1kg
口金 : E11

ランプ
別売

適合ランプ : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
(ランプ別売) LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm



AKS0001K (ブラック)


AK △¥5,600 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
アーム : スチールパイプ 黒色塗装
質量 : 0.1kg
口金 : E11

ランプ
別売

適合ランプ : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
(ランプ別売) LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm



Standard 直付形

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)



AKS0016W (オフホワイト)


AK △¥5,600 (税別)

本体 : アルミダイカスト 白色塗装
アーム : スチールパイプ 白色塗装
質量 : 0.2kg
口金 : E11

ランプ
別売

適合ランプ : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
(ランプ別売) LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm



AKS0016K (ブラック)


AK △¥5,600 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
アーム : スチールパイプ 黒色塗装
質量 : 0.2kg
口金 : E11

ランプ
別売


適合ランプ : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
(ランプ別売) LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm



節電・長寿命で環境に配慮

消費電力比較




定格寿命比較



ランプ別売のためランプの選択が必要です

E11口金のミラー付ハロゲンランプ形LED電球を取付
できます。



ミラー付ハロゲンランプ形LED電球
(口金:E11)

口金の形状



18° 中角



ディスプレイ、陳列棚に適度
なスポット効果を与えます。

30° 広角




ワイドでムラのない光が
商品全体を浮かあげます。

※グリッド:
300mm×300mm

Modern ライティングレール用

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)

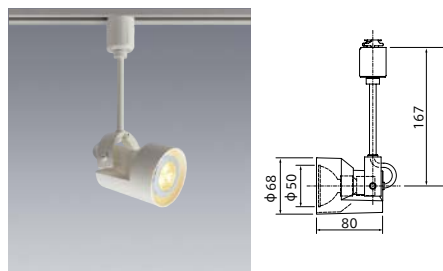**AKS0003W** (オフホワイト) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 白色塗装
アーム : スチールパイプ 白色塗装
質量 : 0.2kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm


**AKS0003K** (ブラック) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
アーム : スチールパイプ 黒色塗装
質量 : 0.2kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm

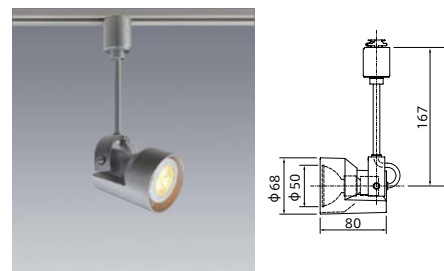**AKS0003S** (シルバー) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト シルバー色塗装
アーム : スチールパイプ シルバー色塗装
質量 : 0.2kg
口金 : E11


ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm

Modern 直付形

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)

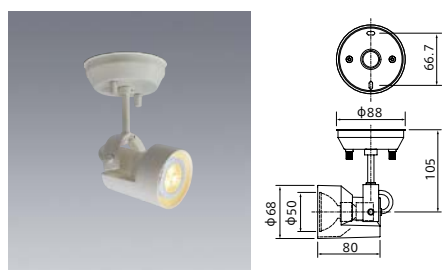**AKS0017W** (オフホワイト) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 白色塗装
アーム : スチールパイプ 白色塗装
質量 : 0.3kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm


**AKS0017K** (ブラック) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
アーム : スチールパイプ 黒色塗装
質量 : 0.3kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm

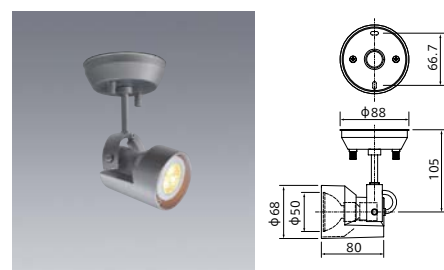**AKS0017S** (シルバー) **AK** △¥7,600(税別)

本体 : アルミダイカスト シルバー色塗装
アーム : スチールパイプ シルバー色塗装
質量 : 0.3kg
口金 : E11


ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm

Mini ライティングレール用

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)

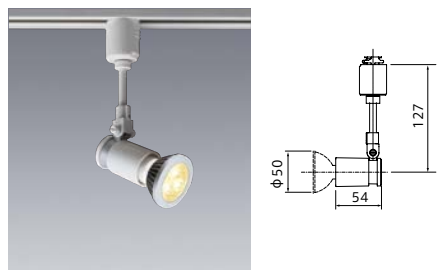**AKS0015W** (オフホワイト) **AK** △¥5,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 白色塗装
アーム : スチールパイプ 白色塗装
質量 : 0.1kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm

**AKS0015K** (ブラック) **AK** △¥5,600(税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
アーム : スチールパイプ 黒色塗装
質量 : 0.1kg
口金 : E11

ランプ別売

適合ランプ (ランプ別売) : LDR7L-M-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27 (電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27 (電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27 (電球色相当)

照射面近接限度50cm



※グリッド: 300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

生鮮食品エリアのLED照明

LED照明で新鮮さや活気のある店舗空間を。



平台周辺

スポット光で重点的に照射し、アイキャッチ効果を高めるとともに、生鮮食品を明るく新鮮に見せる照明演出。



壁面、棚什器周辺

活気ある売場空間を演出。また、制御機器との連動でさらなる省エネ効果を実現。

■ 高彩度シリーズや生鮮食品用フィルターで食材の鮮度を引き立てます

光の成分を調整することで、精肉や鮮魚、青果などの色味を美しく見せることが可能です。




一般的なLED




高彩度シリーズLED

※イメージです。

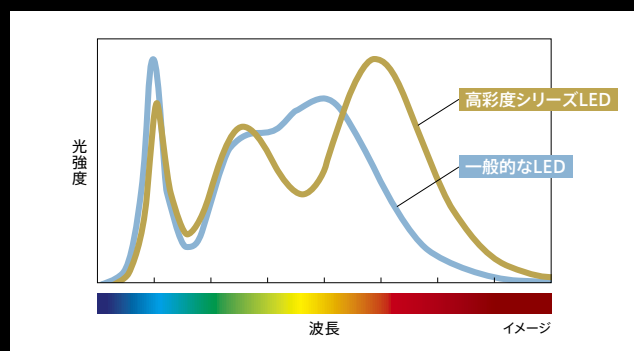

■ 照射熱の少ないLED

LEDは従来のハロゲンランプやHID光源と比べて、照射熱が少なく、生鮮食品の傷みを軽減します。



LEDユニバーサルダウンライト



LEDスポットライト

■ 制御機器と組合せてさらなる省エネを実現

センサ付調光コントローラに照明器具を接続するだけでかきこく調光。コントローラ1台で2回路の制御ができ、色温度可変器具にも対応。無線LANユニットを追加すれば、PCや携帯端末での設定も可能です。

3つの制御ポイント

外光を検知し適切な照度を測定して省エネ

年間スケジュール運用に対応(年/月/日指定)

携帯端末で電力の「見える化」・かんたん設定



02
DOWNLIGHT-02
SPOTLIGHT

DOWNLIGHT / SPOTLIGHT

高彩度シリーズ

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する

高彩度シリーズのユニバーサルダウンライトとスポットライト。



イメージ


定格電圧：AC100～242V

断熱施工では使用出来ません

電源
ユニット
別売
調光
(信号)
約25～100%
光源寿命
40,000
時間
(AHX)埋込穴
φ125

2015年1月発売予定

専用電源ユニット



イメージ

クラス250

EL-T0044 AHX ㊦ △ ¥10,000 (税別)

2015年1月発売予定

クラス250

φ125 [ユニバーサル]

■ 生鮮用 昼白色相当

20°

EL-D2507N/2W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥29,800 (税別)

30°

EL-D2508N/2W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥29,800 (税別)

□ 生鮮用 白色相当

20°

EL-D2507W/2W

(ホワイト)

㊦ △ ¥29,800 (税別)

30°

EL-D2508W/2W

(ホワイト)

㊦ △ ¥29,800 (税別)

■ 生鮮用 温白色相当

20°

EL-D2507WW/2W

(ホワイト)

㊦ △ ¥29,800 (税別)

30°

EL-D2508WW/2W

(ホワイト)

㊦ △ ¥29,800 (税別)

■ 食品用 電球色相当

20°

EL-D2507L/2W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥29,800 (税別)

30°

EL-D2508L/2W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥29,800 (税別)

クラス250専用電源ユニット(別売) EL-T0044

AHX ㊦ △ ¥10,000 (税別)

組合せ価格

㊦ ¥39,800 (税別)

クラス250

スポットライト ライティングレール用 100V



イメージ

定格電圧：AC100V

調光は出来ません

電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

2015年1月発売予定

■ 生鮮用 昼白色相当

20°

EL-S2504N/W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥39,800 (税別)

30°

EL-S2505N/W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥39,800 (税別)

□ 生鮮用 白色相当

20°

EL-S2504W/W

(ホワイト)

㊦ △ ¥39,800 (税別)

30°

EL-S2505W/W

(ホワイト)

㊦ △ ¥39,800 (税別)

■ 生鮮用 温白色相当

20°

EL-S2504WW/W

(ホワイト)

㊦ △ ¥39,800 (税別)

30°

EL-S2505WW/W

(ホワイト)

㊦ △ ¥39,800 (税別)

■ 食品用 電球色相当

20°

EL-S2504L/W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥39,800 (税別)

30°

EL-S2505L/W

(ホワイト)

㊦ ㊦ ㊦ ¥39,800 (税別)

居室用シーリング **住宅用**

▶ P.326



直管LEDランプ搭載シーリング **住宅用**

▶ P.330



LED一体形シーリング

▶ P.331・332



流し元灯 **住宅用**



拡散光タイプ

LED一体形ブラケット

▶ P.333・334



拡散光タイプ



集光タイプ

直管LEDランプ搭載ブラケット

▶ P.335



ペンダント

▶ P.339



MATRIX

CEILING シーリング

業務用

住宅用

居室用シーリング

	調色・調光タイプ									単色・調光タイプ		
	ホワイトトリム		シルバートリム		木枠		トリムレス			トリムレス		
	12畳用	8畳用	12畳用	8畳用	10畳用	8畳用	12畳用	8畳用	6畳用	10畳用	8畳用	6畳用
												
昼光色 (6500/6100K) 電球色 (3000K)	EL-CP4604M ¥67,800 P.327	EL-CP3504M ¥56,800	EL-CP4805M ¥62,800	EL-CP3705M ¥52,800	EL-CP4307M ¥48,800	EL-CP3907M ¥44,800	EL-CP5009M ¥35,000	EL-CP3909M ¥30,000	EL-CP3209M ¥28,000			
昼白色 (5000K)										EL-CP4408N ¥29,000	EL-CP3808N ¥25,000	EL-CP3208N ¥20,000
										P.329		


タイプバリエーション



ホワイトトリム



シルバートリム



木枠



トリムレス



12畳用イメージ



8畳用イメージ



6畳用イメージ

※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm

住宅用

直管LEDランプ搭載シーリング

器具形名	乳白カバータイプ1灯用	乳白カバータイプ2灯用
	EL-LFP4151 1HJ ¥26,800 (ランプなし) P.330	EL-LFP4152 1HJ ¥29,800 (ランプなし) P.330
明るさタイプ		
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(34N3) 組合せ価格 ¥38,800	EL-LFP4152 1HJ(34N3) 組合せ価格 ¥53,800
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(26N3) 組合せ価格 ¥34,800	EL-LFP4152 1HJ(26N3) 組合せ価格 ¥45,800
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(25N4) 組合せ価格 ¥33,800	EL-LFP4152 1HJ(25N4) 組合せ価格 ¥43,800
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(20N3) 組合せ価格 ¥32,800	EL-LFP4152 1HJ(20N3) 組合せ価格 ¥41,800

住宅用


直管LEDランプ搭載 シーリング

器具形名	乳白カバータイプ1灯用
	EL-LFP20401 1HJ ¥19,800 (ランプなし) P.330
明るさタイプ	
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFP20401 1HJ(13N3) 組合せ価格 ¥25,800

住宅用




LED一体形 流し元灯

器具形名	乳白カバータイプ1灯用
	EL-Z0500N ¥19,800 P.331
明るさタイプ	
昼白色 (4800K)	

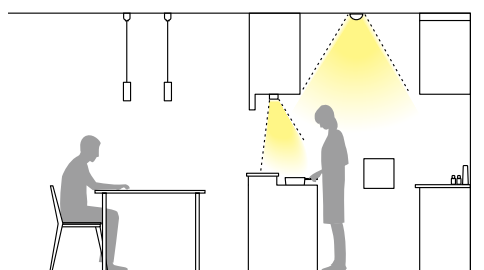

直管LEDランプ搭載シーリング(キッチンライト)

拡散光タイプ シーリング

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)	
	90°		90°		90°	
						
昼白色 (5000K)	EL-C1802N/W ¥40,800 P.332		EL-C1402N/W ¥35,800 P.332		EL-C1002N/W ¥30,800 P.332	
電球色 (3000K)		EL-C1802L/W ¥40,800 P.332		EL-C1402L/W ¥35,800 P.332		EL-C1002L/W ¥30,800 P.332

※価格はすべて税別です。

BRACKET ブラケット / PENDANT ペンダント

業務用

拡散光タイプ
ブラケット


	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)	
	90°		90°		90°	
						
昼白色 (5000K)	EL-V1802N/W ¥42,800 P.333		EL-V1402N/W ¥37,800 P.333		EL-V1002N/W ¥32,800 P.333	
電球色 (3000K)		EL-V1802L/W ¥42,800 P.333		EL-V1402L/W ¥37,800 P.333		EL-V1002L/W ¥32,800 P.333

集光タイプ
ブラケット

クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)
20°

白色 (4000K)
EL-V602W/W ¥33,800 P.334
電球色 (3000K)
EL-V602L/W ¥33,800 P.334

直管LEDランプ搭載ブラケット

LDL40 Ra83	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横付兼用		壁面横付専用
				
	器具形名 EL-LFV4711A AHJ ¥30,000 (ランプなし) P.335	EL-LFV4621A AHX ¥33,000 (ランプなし) P.337	EL-LFV4221A AHX ¥32,000 (ランプなし) P.336	EL-LFV4171A AHX ¥45,000 (ランプなし) P.338
明るさタイプ				
3,900lm FHF32形高出力器具 とはほぼ同等の明るさ LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500(税別)	EL-LFV4711A AHJ(39N3) 組合せ価格 ¥43,500	EL-LFV4621A AHX(39N3) 組合せ価格 ¥46,500	EL-LFV4221A AHX(39N3) 組合せ価格 ¥45,500	EL-LFV4171A AHX(39N3) 組合せ価格 ¥58,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(34N3) 組合せ価格 ¥42,000	EL-LFV4621A AHX(34N3) 組合せ価格 ¥45,000	EL-LFV4221A AHX(34N3) 組合せ価格 ¥44,000	EL-LFV4171A AHX(34N3) 組合せ価格 ¥57,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(26N3) 組合せ価格 ¥38,000	EL-LFV4621A AHX(26N3) 組合せ価格 ¥41,000	EL-LFV4221A AHX(26N3) 組合せ価格 ¥40,000	EL-LFV4171A AHX(26N3) 組合せ価格 ¥53,000
2,500lm FHF32形定格出力器具 と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(25N4) 組合せ価格 ¥37,000	EL-LFV4621A AHX(25N4) 組合せ価格 ¥40,000	EL-LFV4221A AHX(25N4) 組合せ価格 ¥39,000	EL-LFV4171A AHX(25N4) 組合せ価格 ¥52,000
2,000lm FLR40形器具に 近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(20N3) 組合せ価格 ¥36,000	EL-LFV4621A AHX(20N3) 組合せ価格 ¥39,000	EL-LFV4221A AHX(20N3) 組合せ価格 ¥38,000	EL-LFV4171A AHX(20N3) 組合せ価格 ¥51,000

直管LEDランプ搭載ブラケット

LDL20 Ra83	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横付兼用	
			
	器具形名 EL-LFV2361 AHJ ¥24,000 (ランプなし) P.335	EL-LFV2811 AHJ ¥21,000 (ランプなし) P.337	EL-LFV2221 AHJ ¥24,000 (ランプなし) P.336
明るさタイプ			
1,300lm FL20形器具 の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV2361 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥30,000	EL-LFV2811 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥27,000	EL-LFV2221 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥30,000
LDL20 Ra83	壁面縦・横付兼用		壁面横付専用
			
	器具形名 EL-LFV2901 AHJ ¥35,000 (ランプなし) P.336		EL-LFV2911 AHJ ¥35,000 (ランプなし) P.338
明るさタイプ			
1,300lm FL20形器具 の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV2901 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥41,000	EL-LFV22331 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥54,000	EL-LFV2911 AHJ(13N3) 組合せ価格 ¥41,000

集光タイプペンダント

	クラス75(ハロゲンランプ50W相当)					
	フランジ		ライティングレール		埋込形	
	20°		20°		20°	
						
白色 (4000K)					EL-P602W/W ¥28,800 * P.340	EL-P602W/K ¥28,800 * P.340
電球色 (3000K)	EL-P600L/W ¥34,800 P.340	EL-P600L/K ¥34,800 P.340	EL-P601L/W ¥34,800 P.340	EL-P601L/K ¥34,800 P.340	EL-P602L/W ¥28,800 * P.340	EL-P602L/K ¥28,800 * P.340

専用電源ユニット
(別売)

クラス75用
調光

EL-T0011 ¥5,000 P.340

* 付価格には専用電源ユニットは含まれておりません。

※価格はすべて税別です。

04
CEILING

CEILING

居室用シーリング

すべての光色でRa90を実現した※
高演色タイプを新たにラインアップ。

※ホワイートリムタイプ、シルバートリムタイプにおいて

■ 高い演色性で自然な色合いを再現

Ra90の高演色LEDシーリングは、食材や肌などが自然な色合いで美しく見えます。

※写真はイメージを強調しています。



Ra90



Ra70

■ 調光タイプと単色タイプをラインアップ

爽やかな昼光色から暖かみのある電球色まで、光色を変更できる調色タイプと、単色タイプ(昼白色)をご用意。あかるさは100%(全灯)～約1%(トリムレス・木枠タイプは約10%)まで、お好みに合わせて変更が可能。時間帯に合わせて調整すれば、さらなる節電を実現します。



昼光色



昼白色



電球色

■ 選べるトリムのバリエーション

シンプルでスリムな形状のトリムレスとホワイートリム、モダンな印象のシルバートリム、和室にもマッチする木枠の4タイプをラインアップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。




トリムレス



ホワイートリム



シルバートリム



木枠

■ LED器具の適用畳数表示基準

本カタログに記載のLED器具の適用畳数は(一社)日本照明工業会ガイド121:2011「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」表2-1 LED器具を使用した器具の定格光束の範囲(lm)に適合する畳数ランクを～〇〇畳として表示しております。

表2-1 LED器具

適用畳数ランク	標準定格光束(lm)	定格光束の範囲(lm)
～4.5畳(約7㎡)	2700	2200以上～3200未満
～6畳(約10㎡)	3200	2700以上～3700未満
～8畳(約13㎡)	3800	3300以上～4300未満
～10畳(約17㎡)	4400	3900以上～4900未満
～12畳(約20㎡)	5000	4500以上～5500未満
～14畳(約23㎡)	5600	5100以上～6100未満

・配光角180°未満の電球形LEDランプを使用した器具は対象外とする。
・16畳以上の部屋は照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
・標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて平均照度が100lxとなる目安の光束です。

※居室の全般照明に使用する機種を表示しております。
※明るさは、JIS Z 9110 5.10(住宅)に規定する居室の全般照明で推奨する照度を満たしております。
※食卓、勉強、読書、または手芸・裁縫の視作業を行う場所には、食卓灯または手元のあかりをお使いいただくことをおすすめします。
※居間、応接室および寝室については、調光が可能な器具をおすすめします。
※高齢者の方は、使用する畳数より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。
※LED器具の適用畳数表示は(一社)日本照明工業会ガイド134によるカタログ記載事項の値と整合されております。



12畳用イメージ



8畳用イメージ

※開口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm



※開口:5,400mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm



イメージ



※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm ※壁面から1,200mm ※EL-CP4604M



NEW

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白(帯電防止仕様)
 トリム : 白色(一部透明)
 幅/高さ : φ582/100
 質量 : 2.9kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.54A (EL-CP4604M)
 0.4A (EL-CP3504M)
 定格消費電力 : 53W 待機電力0.5W (EL-CP4604M)
 38.5W 待機電力0.5W (EL-CP3504M)

■光色・演色性:3000K～6500K(Ra90)
 ■壁スイッチ切替(全灯→シーン→LED常夜灯)
 ■リモコン切替対応形(専用リモコンETX-27同梱)
 連続調光・あかるさ(100%～約1%)調色機能付
 LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
 45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
 別売スペーサー(EL-X0043)を使用してください
壁スイッチと併用してお使いください

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約1～ 100%	高演色 Ra90
ワン タッチ			


ホワイトトリム [調色・調光タイプ]

12畳用 **EL-CP4604M** 1HZ ㊦ △ ¥67,800 (税別)

Ra90	定格光束 4,640lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー 消費効率 87.5lm/w	～12畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------

8畳用 **EL-CP3504M** 1HZ ㊦ △ ¥56,800 (税別)


Ra90	定格光束 3,560lm	定格消費電力 38.5w	固有エネルギー 消費効率 92.4lm/w	～8畳 調光・調色
------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------



電球色(3000K)～昼光色(6500K) Ra90



※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm ※壁面から1,200mm
 ※上記直射水平面照度は5000K時の値です。



NEW

【共通仕様】
 本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白(帯電防止仕様)
 トリム : シルバー色ツヤ仕上
 幅/高さ : φ600/116
 質量 : 2.6kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.54A (EL-CP4805M)
 0.4A (EL-CP3705M)
 定格消費電力 : 53W 待機電力0.5W (EL-CP4805M)
 38.5W 待機電力0.5W (EL-CP3705M)

■光色・演色性:3000K～6500K(Ra90)
 ■壁スイッチ切替(全灯→シーン→LED常夜灯)
 ■リモコン切替対応形(専用リモコンETX-27同梱)
 連続調光・あかるさ(100%～約1%)調色機能付
 LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
 45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
 別売スペーサー(EL-X0043)を使用してください
壁スイッチと併用してお使いください

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約1～ 100%	高演色 Ra90
ワン タッチ			


シルバートリム [調色・調光タイプ]

12畳用 **EL-CP4805M** 1HZ ㊦ △ ¥62,800 (税別)

Ra90	定格光束 4,880lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー 消費効率 92.0lm/w	～12畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------

8畳用 **EL-CP3705M** 1HZ ㊦ △ ¥52,800 (税別)

Ra90	定格光束 3,740lm	定格消費電力 38.5w	固有エネルギー 消費効率 97.1lm/w	～8畳 調光・調色
------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------



電球色(3000K)～昼光色(6500K) Ra90



※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm ※壁面から1,200mm
 ※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え:専用リモコン(同梱) ETX-27

[シーン]ボタン

記憶されたあかるさと色(光色)で点灯。

[メモリ]ボタン

あかるさと色(光色)を[シーン]ボタンに記憶。

[光色●●]ボタン

照明の光色を調整。

[CH切替]スイッチ

2台の照明器具を個別に操作可能。

[全灯]ボタン

全灯点灯。

[消灯]ボタン

どの状態からでも消灯。

[常夜灯]ボタン

LED常夜灯が点灯。

[あかるさ▲▼]ボタン


照明のあかるさを調整。

専用リモコン(同梱) ETX-27

■ダイレクト選択タイプ
 ■調光メモリ可能
 ■調光機能・調色機能付
 ■LED常夜灯6段階調光可能
 ■LEDシーリングライト専用

対象機種

EL-CP4604M
 EL-CP3504M
 EL-CP4805M
 EL-CP3705M



傾斜天井(45°以下)に取付ける場合

本体が安定しない、傾斜天井(45°以下)に取付けの場合別売(EL-X0043)のスペーサーと木ネジが必要です。



リモコン受光部側が傾斜方向の下側に位置するように、取付けてください。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください

アイコン説明

ワン タッチ	ワンタッチ取付		壁スイッチ切替		帯電防止アクリルカバー		虫の入りにくい構造		45° 傾斜天井対応 (45°まで)
-----------	---------	--	---------	--	-------------	--	-----------	--	--------------------

1:電圧100V HZ:1～100%連続調光 ㊦:LED演出 納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

04
CEILING

CEILING

居室用シーリング



[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
 トリム : 木製 ライトブラウン色仕上
 幅/高さ : φ536/110
 質量 : 2.2kg

定格電圧 : AC100V

	10畳用	8畳用
入力電流	0.52A	0.46A
定格消費電力	51W	45W
待機電力	0.5W	0.5W

■ 光色・演色性: 3000K~6100K (Ra85)
 ■ 壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
 ■ リモコン切替対応形 (専用リモコンETX-30同梱)
 連続調光・あかるさ (100%~約10%) 調色機能付
 30分・60分おやすみタイマー
 LED常夜灯6段階調光

■ 天井面取付専用器具です
 45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
 別売スペーサー (EL-X0043) を使用してください→P.327
 壁スイッチと併用してお使いください

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約10~ 100%	ワン タッチ 目 45°
------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

木枠 [調色・調光タイプ]

10畳用 EL-CP4307M


1HZ ㊦ △¥48,800 (税別)

Ra85	定格光束 4,420lm	定格消費電力 51w	固有エネルギー 消費効率 86.6lm/w	~10畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------


8畳用 EL-CP3907M

1HZ ㊦ △¥44,800 (税別)


Ra85	定格光束 3,920lm	定格消費電力 45w	固有エネルギー 消費効率 87.1lm/w	~8畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------------



電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6100K) Ra85



保守率=1 単位: lx



保守率=1 単位: lx

※ 開口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※ 壁面から 1,200mm
 ※ 上記直射水平面照度は5000K時の値です。



[12畳用仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
 幅/高さ : φ570/100
 質量 : 2.8kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.53A
 定格消費電力 : 52W 待機電力0.5W


トリムレス [調色・調光タイプ]

12畳用 EL-CP5009M


1HZ ㊦ △¥35,000 (税別)

EL-CP5201Mの
モデルチェンジ品

Ra85	定格光束 5,000lm	定格消費電力 52w	固有エネルギー 消費効率 96.1lm/w	~12畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	-----------------------------	---------------



電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6100K) Ra85



保守率=1 単位: lx



[8・6畳用共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
 幅/高さ : φ500/98
 質量 : 2.1kg

定格電圧 : AC100V

	8畳用	6畳用
入力電流	0.46A	0.39A
定格消費電力	45W	38W
待機電力	0.5W	0.5W

■ 光色・演色性: 3000K~6100K (Ra85)
 ■ 壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
 ■ リモコン切替対応形 (専用リモコンETX-30同梱)
 連続調光・あかるさ (100%~約10%) 調色機能付
 30分・60分おやすみタイマー
 LED常夜灯6段階調光

■ 天井面取付専用器具です
 45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
 別売スペーサー (EL-X0043) を使用してください→P.327
 壁スイッチと併用してお使いください


電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約10~ 100%	ワン タッチ 目 45°
------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

8畳用 EL-CP3909M

1HZ ㊦ △¥30,000 (税別)

EL-CP3601Mの
モデルチェンジ品

Ra85	定格光束 3,920lm	定格消費電力 45w	固有エネルギー 消費効率 87.1lm/w	~8畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------------





保守率=1 単位: lx

6畳用 EL-CP3209M

1HZ ㊦ △¥28,000 (税別)

EL-CP2701Mの
モデルチェンジ品

Ra85	定格光束 3,280lm	定格消費電力 38w	固有エネルギー 消費効率 86.3lm/w	~6畳 調光・調色
------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------------



保守率=1 単位: lx

※ 開口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※ 壁面から 1,200mm
 ※ 上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え: 専用リモコン (同梱) ETX-30

[シーン] ボタン

記憶されたあかるさと色 (光色) で点灯。

[常夜灯] ボタン

LED常夜灯が点灯。

[メモリ] ボタン

あかるさと色 (光色) を [シーン] ボタンに記憶。

[光色 ▲・▼] ボタン

照明の光色を調整。

[リモコンチャンネル] スイッチ

2台の照明器具を個別に操作可能。

[全灯] ボタン

全灯点灯。

[消灯] ボタン

どの状態からでも消灯。

[おやすみタイマー] ボタン

30分後にフェードアウト消灯。
(長押しで60分後に消灯)

[あかるさ ▲・▼] ボタン

照明のあかるさを調整。




専用リモコン (同梱) ETX-30

■ダイレクト選択タイプ
 ■調光メモリ可能
 ■調光機能 調色機能付
 ■30・60分おやすみタイマー
 ■LED常夜灯6段階調光可能
 ■LEDシーリングライト専用

対象機種

EL-CP4307M
 EL-CP3907M
 EL-CP5009M
 EL-CP3909M
 EL-CP3209M





[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白(帯電防止仕様)
 幅/高さ : φ500/98
 質量 : 2.1kg

定格電圧 : AC100V

	10畳用	8畳用	6畳用
入力電流	0.47A	0.42A	0.33A
定格消費電力	46W	41W	32W
待機電力	0.5W	0.5W	0.5W

- 光色・演色性: 5000K (Ra85)
- 壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
- リモコン切替対応形 (専用リモコンETX-29同梱)
 連続調光・あかるさ (100%~約10%)
 30分・60分おやすみタイマー
 LED常夜灯6段階調光

- 天井面取付専用器具です
 45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
 別売スペーサー (EL-X0043) を使用してください→P.327
 壁スイッチと併用してお使いください


電源 ユニット 内蔵	光源寿命 約40,000 時間	調光 約10% ~100%	ワン タッチ	日	45°
------------------	-----------------------	---------------------	-----------	---	-----

トリムレス [単色・調光タイプ]


昼白色 (5000K) Ra85

10畳用 **EL-CP4408N** 1HZ ㊦ △ ¥29,000 (税別)EL-CP4403Nの
モデルチェンジ品



Ra85	定格光束 4,400lm	定格消費電力 46w	固有エネルギー 消費効率 95.6lm/w	~10畳 調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	------------

8畳用 **EL-CP3808N** 1HZ ㊦ △ ¥25,000 (税別)EL-CP3803Nの
モデルチェンジ品

Ra85	定格光束 3,800lm	定格消費電力 41w	固有エネルギー 消費効率 92.6lm/w	~8畳 調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------

6畳用 **EL-CP3208N** 1HZ ㊦ △ ¥20,000 (税別)EL-CP3203Nの
モデルチェンジ品

Ra85	定格光束 3,200lm	定格消費電力 32w	固有エネルギー 消費効率 100.0lm/w	~6畳 調光
------	-----------------	---------------	---------------------------	-----------



※間口: 3,600mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,200mm

リモコンで切替え: 専用リモコン (同梱) ETX-29

[シーン] ボタン

記憶されたあかるさで点灯。

[常夜灯] ボタン

LED常夜灯が点灯。

[メモリ] ボタン

あかるさを [シーン] ボタンに記憶。

[おやすみタイマー] ボタン

30分後にフェードアウト消灯。
(長押しで60分後に消灯)

[全灯] ボタン

全灯点灯。

[消灯] ボタン

どの状態からでも消灯。

[あかるさ▲・▼] ボタン

照明のあかるさを調整。

[リモコンチャンネル] スイッチ

2台の照明器具を個別に操作可能。



100% (全灯) ~ 約10% までお好みのあかるさに変更可能



100%




約10%

専用リモコン (同梱) **ETX-29**

- ダイレクト選択タイプ
- 調光メモリ可能
- 調光機能
- 30分・60分おやすみタイマー
- LED常夜灯6段階調光可能
- LEDシーリングライト専用

対象機種

EL-CP4408N
 EL-CP3808N
 EL-CP3208N



チャンネルの切替え方法 (ETX-30 / ETX-29)

チャンネルを切替えることにより、2台の照明器具を1つのリモコンで個別に操作することができます。



- 1 [リモコンチャンネル] スイッチを「1」または「2」に合わせます。

- 2 **ETX-30** [光色▼] ボタンを押しながら「あかるさ▼」ボタンを押します。

- ETX-29** [メモリ] ボタンを押しながら「あかるさ▲」ボタンを押します。


→照明器具のチャンネルが②で設定したチャンネルに切替ります。

- 3 設定したチャンネルで、「全灯」「シーン」「常夜灯」「消灯」等の操作が行えます。



お買上げ時は、照明器具・リモコンのチャンネルは「1」に設定してあります。

壁スイッチで切替え

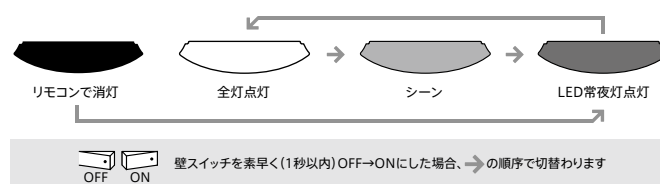

- 壁スイッチを「ON」すると消灯前の状態で点灯します。(前回状態記憶)
- リモコンで消灯した後に再び壁スイッチを「ON」するとLED常夜灯が点灯します。

アイコン説明

- ワンタッチ 取付
- 壁スイッチ 切替
- 帯電防止 アクリルカバー
- 虫の入りにくい 構造


04

CEILING

CEILING

直管LEDランプ搭載シーリング

圧迫感のないスリムな形状。
空間に合わせて明るさや光色を自由に選択。

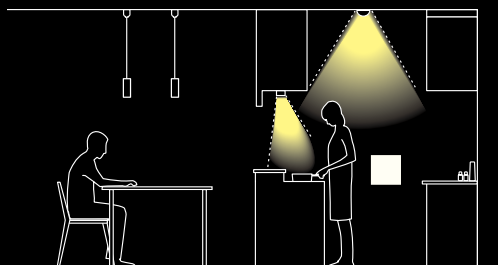

LDL40

LDL20

LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



【共通仕様】

本体 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
端板 : プラスチック オフホワイト色仕上
質量 : 器具 2.5kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100V

	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 26	20	21	18
電流値	100V 0.26	0.20	0.21	0.18
平均電力	1HJ 23	18	18	16

ランプ別売 ■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
LDL40S・N/27/39・N3ランプ取付不可

光源寿命 40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度 補正
タイプ

5年保証

乳白カバータイプ 1灯用

EL-LFP4151

1HJ ㊦ △ ¥26,800 (税別)

ランプとのセット価格

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) 1HJ(34N3) ㊦ △ ¥38,800 (税別)

(2,390lm・26W・91.9lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) 1HJ(26N3) ㊦ △ ¥34,800 (税別)

(1,830lm・20W・91.5lm/W ㊦)



2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) 1HJ(25N4) ㊦ △ ¥33,800 (税別)

(1,760lm・21W・83.8lm/W ㊦)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) 1HJ(20N3) ㊦ △ ¥32,800 (税別)

(1,410lm・18W・78.3lm/W ㊦)



【共通仕様】

本体 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
端板 : プラスチック オフホワイト色仕上
質量 : 器具 2.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 : AC100V

	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 49	36	39	33
電流値	100V 0.49	0.37	0.39	0.33
平均電力	1HJ 43	32	34	29

ランプ別売 ■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能
LDL40S・N/27/39・N3ランプ取付不可

光源寿命 40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度 補正
タイプ

5年保証

乳白カバータイプ 2灯用

EL-LFP4152

1HJ ㊦ △ ¥29,800 (税別)

ランプとのセット価格

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) × 2本 1HJ(34N3) ㊦ △ ¥53,800 (税別)

(4,340lm・49W・88.5lm/W ㊦)

2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) × 2本 1HJ(26N3) ㊦ △ ¥45,800 (税別)

(3,320lm・36W・92.2lm/W ㊦)



2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) × 2本 1HJ(25N4) ㊦ △ ¥43,800 (税別)

(3,190lm・39W・81.8lm/W ㊦)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) × 2本 1HJ(20N3) ㊦ △ ¥41,800 (税別)

(2,550lm・33W・77.2lm/W ㊦)



LDL20ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命 40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度 補正
タイプ

5年保証

乳白カバータイプ 1灯用

EL-LFP20401

1HJ ㊦ △ ¥19,800 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000 (税別) 1HJ(13N3) ㊦ △ ¥25,800 (税別)

(930lm・13W・71.5lm/W ㊦)

本体 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
端板 : プラスチック オフホワイト色仕上
質量 : 器具 1.5kg ランプ 0.15kg



定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.13A

定格消費電力 : 13W

平均電力 : 11W

ランプ別売



04

CEILING

CEILING

LED一体形
流し元灯



キッチンの棚下の奥行を利用して設置できる
コンパクトタイプのLED流し元灯。



クラス50 (FL20形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

LED一体形 直付形

昼白色(4800K) Ra82



電源
ユニット
内蔵



光源寿命
40,000
時間

光源壽命
40,000
時間


EL-Z0500N

本体	: 銅板
カバー	: アクリル 乳白色仕上
スイッチノブ	: ポリカーボネート グレー
質量	: 0.7kg
定格電圧	: AC100V
入力電流	: 0.066A
定格消費電力	: 6.6W
プッシュスイッチ付(全灯→消灯)	
対面キッチン対応	
両面化粧仕様・棚下密着形	

1LN **E** △ ¥19,800 (税別)



コンパクトタイプ棚下灯



器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能。



- シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。
- 両面化粧仕様で、対面キッチンでもご使用できます。
- 使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。

直管LEDランプ定格表 屋内用(一般仕様)

タイプ ^{※1}		 昼光色 (6500K)	 昼白色 (5000K)	 白色 (4000K)	 温白色 (3500K)	 電球色 (3000K)	希望小売価格 (税別)
LDL40 (全長1,198)	3,400lm 省電カタイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ		LDL40S・N/22/34・N3 Ra83・3,400lm・22.1W				¥ 12,000
	2,600lm 省電カタイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ		LDL40S・N/16/26・N3 Ra83・2,600lm・16.3W				¥ 8,000
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3 Ra83・2,400lm・17.4W	LDL40S・N/17/25・N4 Ra83・2,500lm・17.4W	LDL40S・W/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・WW/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・L/17/22・N3 Ra83・2,200lm・17.4W	¥ 7,000
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・N/14/20・N3 Ra83・2,000lm・14.4W	LDL40S・W/14/18・N3 Ra83・1,800lm・14.4W			¥ 6,000
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/14/15・N2 Ra84・1,500lm・14.4W	LDL40S・W/14/12・N2 Ra84・1,200lm・14.4W			¥ 6,000
LDL20 (全長580)	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・L/10/11・N3 Ra83・1,100lm・9.9W	¥ 6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2: 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。※3: 口金: GX16t-5 定格寿命: 40,000時間

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

04
CEILING

CEILING

拡散光タイプ

さまざまな天井環境に対応する
シーリングダウンライト。



クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85


EL-C1802N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥40,800 (税別)

EL-C1800N/Wのモデルチェンジ品



Ra75

定格光束
1,880lm定格消費電力
20.8w固有エネルギー
消費効率 90.3lm/w


EL-C1802L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥40,800 (税別)

EL-C1800L/Wのモデルチェンジ品



Ra85

定格光束
1,460lm定格消費電力
20.8w固有エネルギー
消費効率 70.1lm/w

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形


昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1402N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥35,800 (税別)



Ra75



定格光束
1,480lm定格消費電力
16.5w固有エネルギー
消費効率 89.6lm/w

EL-C1402L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥35,800 (税別)



Ra85

定格光束
1,150lm定格消費電力
16.5w固有エネルギー
消費効率 69.6lm/w

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1002N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥30,800 (税別)



Ra75


定格光束
1,090lm定格消費電力
12.3w固有エネルギー
消費効率 88.6lm/w

EL-C1002L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △¥30,800 (税別)



Ra85

定格光束
840lm定格消費電力
12.3w固有エネルギー
消費効率 68.2lm/w

[共通仕様]

本体 : アルミ オフホワイト塗装仕上

下面カバー : アクリル拡散

質量 : 1.5kg


定格電圧 : AC100~242V共用

■天井直付用

傾斜天井に取付可能 (45°まで)

調光は出来ません

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%)	5年保証
------------------	--------------------------------	------




05

BRACKET

BRACKET

拡散光タイプ


建築に合わせやすいシンプルフォルム。
空間に光のアクセントを。



下向き



上向き

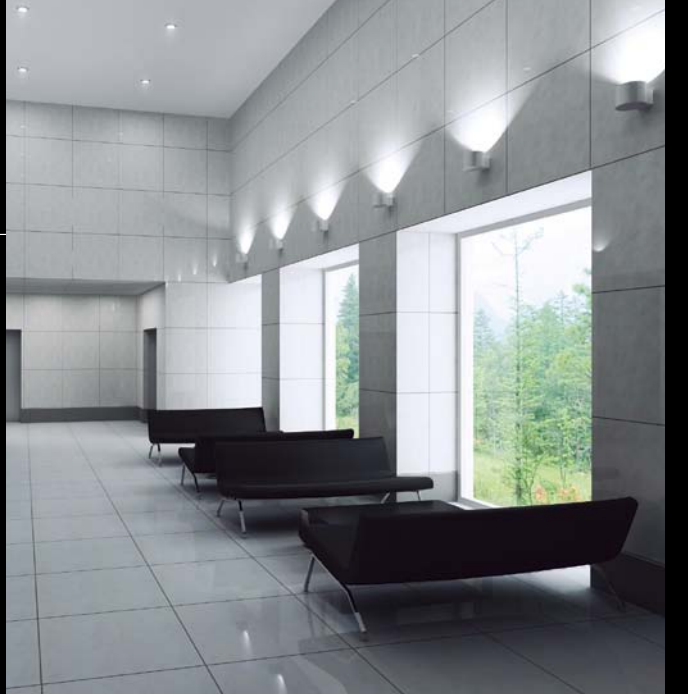

BASE LIGHT

DOWNLIGHT

SPOTLIGHT

CEILING

BRACKET

PENDANT

LED LAMP LIGHT

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85


EL-V1802N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥42,800 (税別)

EL-V1800N/Wのモデルチェンジ品



Ra75

定格光束
1,880lm定格消費電力
20.8w固有エネルギー
消費効率 90.3lm/w

保守率=1 単位:lx


EL-V1802L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥42,800 (税別)

EL-V1800L/Wのモデルチェンジ品



Ra85

定格光束
1,460lm定格消費電力
20.8w固有エネルギー
消費効率 70.1lm/w

保守率=1 単位:lx

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形


昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-V1402N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥37,800 (税別)



Ra75

定格光束
1,480lm定格消費電力
16.5w固有エネルギー
消費効率 89.6lm/w


保守率=1 単位:lx

EL-V1402L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥37,800 (税別)



Ra85

定格光束
1,150lm定格消費電力
16.5w固有エネルギー
消費効率 69.6lm/w

保守率=1 単位:lx

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85


EL-V1002N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥32,800 (税別)

EL-V1000N/Wのモデルチェンジ品



Ra75

定格光束
1,090lm定格消費電力
12.3w固有エネルギー
消費効率 88.6lm/w

保守率=1 単位:lx


EL-V1002L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥32,800 (税別)

EL-V1000L/Wのモデルチェンジ品



Ra85

定格光束
840lm定格消費電力
12.3w固有エネルギー
消費効率 68.2lm/w

保守率=1 単位:lx



[共通仕様]


本体 : アルミ オフホワイト塗装仕上
フランチ : 鋼板 オフホワイト塗装仕上
下面カバー : アクリル拡散
質量 : 1.9kg

定格電圧 : AC100~242V共用

■壁面(上、下向き)取付専用

調光は出来ません

電源ユニット内蔵
光源寿命
40,000時間
(光束維持率86%)
5年保証



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

05

BRACKET

BRACKET

集光タイプ

ミニマム&スリム。
空間に光のアクセントを。



下向き



上向き



クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

20° 直付形

白色(4000K) 電球色(3000K) Ra85/Ra90



EL-V602W/W (4000K/ホワイト)

△¥33,800 (税抜)

Ra85	定格光束 360lm	定格消費電力 10.0w	固有エネルギー 消費効率 36.0lm/w
------	---------------	-----------------	--------------------------

EL-V602L/W (3000K/ホワイト)

△¥33,800 (税抜)



Ra90	定格光束 315lm	定格消費電力 10.0w	固有エネルギー 消費効率 31.5lm/w
------	---------------	-----------------	--------------------------

本体 : アルミ オフホワイト塗装仕上
フランジ : 銅板 オフホワイト塗装仕上
質量 : 1.1kg


定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
定格消費電力 : 10.0W

■壁面(上、下向き)取付専用
専用調光器(DEM1003C)との組合せて
20%~100%の調光可能

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 50,000 時間	調光 (位相) 20~100%	高演色 Ra90 (3000k)	5年保証
------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------




保守率=1 中心光度:1891cd



保守率=1 中心光度:1655cd



参考)取付け高さ

※左掲載写真は、高さ2.7mの場合
床面から灯具下面、約1.9mに設置

05

BRACKET

BRACKET

直管LEDランプ搭載ブラケット

幅広く活用できる
ベーシックな光とスリムな形状。

壁面横取付

壁面縦取付



天井面取付
3,400lm 組合せ時



天井面取付
2,500lm 組合せ時



壁面横取付
2,500lm 組合せ時



壁面縦取付
2,000lm 組合せ時

照度照明
(床面の明るさ感)

輝度照明
(壁面の明るさ感)

LDL40・20ランプ

壁面直付形[天井面取付兼用]

昼白色(5000K) Ra83



〔共通仕様〕
本体 : アルミ アルマイト仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
端板 : 樹脂 ライトグレー仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.3kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31	26	20	21	18
200V 30	26	20	21	18	
電流値	100V 0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
200V 0.16	0.13	0.10	0.11	0.19	
平均電力※1	AHJ 27	22	17	18	16

ランプ別売 LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

壁面・天井面
取付可能

EL-LFV4711A

AHJ ⑤ △ ¥30,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別) AHJ(39N3) ⑤ △ ¥43,500 (税別)
(3,220lm・30W・107.3lm/W ⑥)

3,400lm LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別) AHJ(34N3) ⑤ △ ¥42,000 (税別)
(2,890lm・26W・111.1lm/W ⑥)


2,600lm LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別) AHJ(26N3) ⑤ △ ¥38,000 (税別)
(2,210lm・20W・110.5lm/W ⑥)

2,500lm LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別) AHJ(25N4) ⑤ △ ¥37,000 (税別)
LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
モデルチェンジ品 (2,130lm・21W・101.4lm/W ⑥)

2,000lm LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別) AHJ(20N3) ⑤ △ ¥36,000 (税別)
(1,700lm・18W・94.4lm/W ⑥)




壁面縦取付



保守率=1 単位:lx

2,500lm 組合せ時



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)

初期照度
補正
タイプ

5年保証

壁面・天井面
取付可能

EL-LFV2361

AHJ ⑤ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000 (税別) AHJ(13N3) ⑤ △ ¥30,000 (税別)
(1,070lm・13W・82.3lm/W ⑥)



本体 : アルミ アルマイト仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
端板 : 樹脂 ライトグレー仕上
反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.1kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



壁面縦取付



保守率=1 単位:lx

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

05
BRACKET


BRACKET

直管LEDランプ搭載ブラケット

LDL40・20ランプ

壁面直付形〔壁面縦・横付兼用〕

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]							
本体	:	銅板 白色仕上					
カバー	:	アクリル 乳白色仕上					
端板	:	アクリル チョコレート色仕上					
質量	:	器具 2.8kg ランプ 0.3kg					
定格電圧	:	AC100~242V					
			3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	31	26	20	21	18	
	200V	30	26	20	21	18	
電流値	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18	
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.19	
平均電力※1	AHX	27	22	17	18	16	

ランプ別売 天井面には取付出来ません
LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

壁面縦・横付
兼用

EL-LFV4221A

連続調光〔信号制御:20~100%〕

AHX ㊦ △ ¥32,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm

LDL40S・N/27/39・N3 ¥13,500 (税別)

AHX(39N3) ㊦ △ ¥45,500 (税別)

(3,320lm・30W・110.6lm/W ㊦)

3,400lm

LDL40S・N/22/34・N3 ¥12,000 (税別)

AHX(34N3) ㊦ △ ¥44,000 (税別)

(2,900lm・26W・111.5lm/W ㊦)

2,600lm

LDL40S・N/16/26・N3 ¥8,000 (税別)

AHX(26N3) ㊦ △ ¥40,000 (税別)

(2,220lm・20W・111.0lm/W ㊦)

2,500lm

LDL40S・N/17/25・N4 ¥7,000 (税別)

AHX(25N4) ㊦ △ ¥39,000 (税別)



(2,130lm・21W・101.4lm/W ㊦)

2,000lm

LDL40S・N/14/20・N3 ¥6,000 (税別)

AHX(20N3) ㊦ △ ¥38,000 (税別)

(1,700lm・18W・94.4lm/W ㊦)

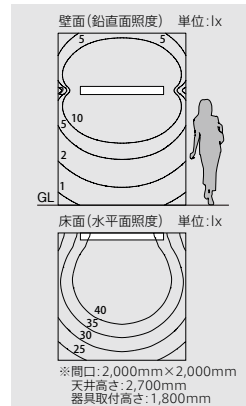

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

壁面縦・横付
兼用

EL-LFV2221

AHJ ㊦ △ ¥24,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm


LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000 (税別)

AHJ(13N3) ㊦ △ ¥30,000 (税別)

(1,080lm・13W・83.0lm/W ㊦)

本体	:	銅板 白色仕上
カバー	:	アクリル 乳白色仕上
端板	:	アクリル チョコレート色仕上
質量	:	器具 1.9kg ランプ 0.15kg
定格電圧	:	AC100~242V
入力電流	:	100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力	:	100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1	:	11W

ランプ別売 天井面には取付出来ません



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

壁面縦・横付
兼用

EL-LFV2901

AHJ ㊦ △ ¥35,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm



LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000 (税別)

AHJ(13N3) ㊦ △ ¥41,000 (税別)

(1,080lm・13W・83.0lm/W ㊦)

本体	:	銅板 白色仕上
カバー	:	アクリル 乳白色仕上
枠	:	銅板 ホワイトブロンズ色仕上
反射板	:	銅板 白色仕上
質量	:	器具 2.6kg ランプ 0.15kg
定格電圧	:	AC100~242V
入力電流	:	100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力	:	100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1	:	11W

ランプ別売 天井面には取付出来ません

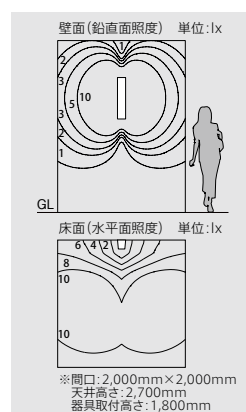

※詳細は納入仕様書をご覧ください。

壁面縦・横付
兼用
ステンレス枠

EL-LFV22331

AHJ ㊦ △ ¥48,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm


LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000 (税別)

AHJ(13N3) ㊦ △ ¥54,000 (税別)

(1,080lm・13W・83.0lm/W ㊦)

本体	:	銅板 白色仕上
カバー	:	アクリル 白色仕上
枠	:	ステンレス ホワイトブロンズメッキ仕上
反射板	:	銅板 白色仕上
質量	:	器具 2.6kg ランプ 0.15kg
定格電圧	:	AC100~242V
入力電流	:	100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力	:	100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1	:	11W

ランプ別売 天井面には取付出来ません

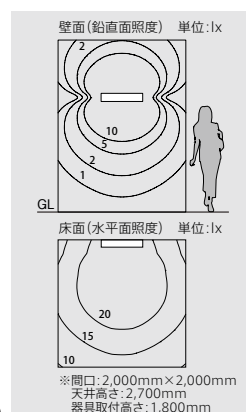

(EL-LFV2901・EL-LFV22331共通)

LDL40・20ランプ

壁面直付形〔壁面縦・横付兼用〕

昼白色(5000K) Ra83



〔共通仕様〕

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	26 26	20 20	21 21	18 18
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.26 0.13	0.20 0.10	0.21 0.11	0.18 0.19
平均電力※1	AHX 27	22	17	18	16

ランプ別売

天井面には取付出来ません

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

壁面縦・横付
兼用

EL-LFV4621A 連続調光〔信号制御:20~100%〕 AHX ㊦△¥33,000(税別)

ランプとのセット価格



3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500(税別) AHX(39N3) ㊦△¥46,500(税別)
 (3,390lm・30W・113.0lm/W ㊦)

3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000(税別) AHX(34N3) ㊦△¥45,000(税別)
 (2,950lm・26W・113.4lm/W ㊦)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000(税別) AHX(26N3) ㊦△¥41,000(税別)
 (2,260lm・20W・113.0lm/W ㊦)

2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000(税別) AHX(25N4) ㊦△¥40,000(税別)
 LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (2,170lm・21W・103.3lm/W ㊦)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000(税別) AHX(20N3) ㊦△¥39,000(税別)
 (1,740lm・18W・96.6lm/W ㊦)

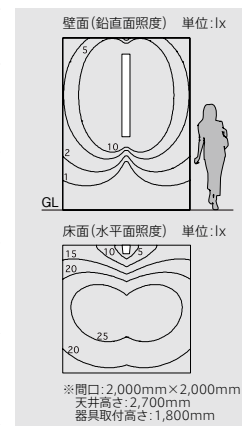

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

壁面縦・横付
兼用

EL-LFV2811 AHJ ㊦△¥21,000(税別)



ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥6,000(税別) AHJ(13N3) ㊦△¥27,000(税別)
 (1,080lm・13W・83.0lm/W ㊦)

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 質量 : 器具 1.9kg ランプ 0.15kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力:100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1:11W

ランプ別売

天井面には取付出来ません

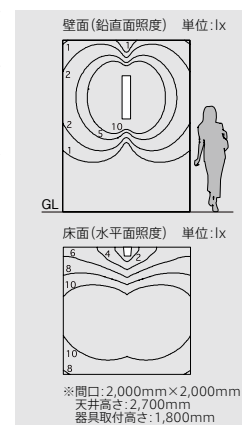

ブラケットの取付位置について



直管LEDランプ搭載

ファインeco シリーズは
 下記のページを参照ください。

01 BASE LIGHT-03

ベースライト
 P.129~

01 BASE LIGHT-04

用途別照明
 P.165~

04 CEILING

シーリング
 P.330

08 EXTERIOR

防雨・防湿形
 ブラケット
 P.368~

09 EMERGENCY LIGHTING

階段通路誘導灯兼用
 非常用照明器具
 P.395~

非常用照明器具
 [電源別置タイプ]
 P.399~

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

05

BRACKET


BRACKET

直管LEDランプ搭載ブラケット

LDL40・20ランプ

壁面直付形〔壁面横付専用〕

昼白色(5000K) Ra83



〔共通仕様〕

本体 : 銅板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 枠 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上
 質量 : 器具 4.8kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100~242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	31	26	20	21	18
	200V	30	26	20	21	18
電流値	100V	0.31	0.26	0.20	0.21	0.18
	200V	0.16	0.13	0.10	0.11	0.19
平均電力※1	AHX	27	22	17	18	16

ランプ別売 天井面には取付出来ません

LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

壁面横付
専用

EL-LFV4171A

連続調光〔信号制御:20~100%〕

AHX ㊦ △ ¥45,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,900lm **LDL40S・N/27/39・N3** ¥13,500 (税別) AHX(39N3) ㊦ △ ¥58,500 (税別)
 (3,320lm・30W・110.6lm/W ㊦)



3,400lm **LDL40S・N/22/34・N3** ¥12,000 (税別) AHX(34N3) ㊦ △ ¥57,000 (税別)
 (2,900lm・26W・111.5lm/W ㊦)

2,600lm **LDL40S・N/16/26・N3** ¥8,000 (税別) AHX(26N3) ㊦ △ ¥53,000 (税別)
 (2,220lm・20W・111.0lm/W ㊦)

2,500lm **LDL40S・N/17/25・N4** ¥7,000 (税別) AHX(25N4) ㊦ △ ¥52,000 (税別)
 (2,130lm・21W・101.4lm/W ㊦)

LDL40S・N/17/25・N3 (25N3)の
 モデルチェンジ品 (2,130lm・21W・101.4lm/W ㊦)

2,000lm **LDL40S・N/14/20・N3** ¥6,000 (税別) AHX(20N3) ㊦ △ ¥51,000 (税別)
 (1,700lm・18W・94.4lm/W ㊦)

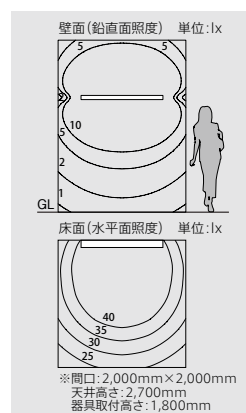

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
--------------------------------	-------------------	------

壁面横付
専用

EL-LFV2911


AHJ ㊦ △ ¥35,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥6,000 (税別) AHJ(13N3) ㊦ △ ¥41,000 (税別)
 (1,080lm・13W・83.0lm/W ㊦)

本体 : 銅板 白色仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 枠 : 銅板 白色仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上
 質量 : 器具 2.6kg ランプ 0.15kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
 定格消費電力: 100V時:13W 200V時:13W
 平均電力※1: 11W

ランプ別売 天井面には取付出来ません



※詳細は納入仕様書をご覧ください。



用途に合わせて選べるランプバリエーション

ランプ定格表 屋内用(一般仕様)

タイプ※1	■ 昼光色(6500K)	■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	■ 温白色(3500K)	■ 電球色(3000K)
LDL40 (全長1,198)	3,900lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3 ㊦ △ ¥13,500 (税別) Ra83・3,600lm・27.0W	LDL40S・N/27/39・N3 ㊦ △ ¥13,500 (税別) Ra83・3,900lm・27.0W	LDL40S・W/27/35・N3 ㊦ △ ¥13,500 (税別) Ra83・3,500lm・27.0W	LDL40S・WW/27/34・N3 ㊦ △ ¥13,500 (税別) Ra83・3,400lm・27.0W
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に 近い明るさ		LDL40S・N/22/34・N3 ㊦ △ ¥12,000 (税別) Ra83・3,400lm・22.1W		
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ		LDL40S・N/16/26・N3 ㊦ △ ¥8,000 (税別) Ra83・2,600lm・16.3W		
	2,500lm FHF32形高出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3 ㊦ △ ¥7,000 (税別) Ra83・2,400lm・17.4W	新発売 LDL40S・N/17/25・N4 ㊦ △ ¥7,000 (税別) Ra83・2,500lm・17.4W	LDL40S・W/17/23・N3 ㊦ △ ¥7,000 (税別) Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・WW/17/23・N3 ㊦ △ ¥7,000 (税別) Ra83・2,300lm・17.4W
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・N/14/20・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・2,000lm・14.4W	LDL40S・W/14/18・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,800lm・14.4W	
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/14/15・N2 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra84・1,500lm・14.4W	LDL40S・W/14/12・N2 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra84・1,200lm・14.4W	
LDL20 (全長580)	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,200lm・9.9W
					LDL20S・L/10/11・N3 ㊦ △ ¥6,000 (税別) Ra83・1,100lm・9.9W

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしてあります。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。※3:口金:GX16t-5 定格寿命:40,000時間

06

PENDANT

PENDANT

集光タイプ



調光 (位相制御調光) 可能タイプ



100%



20%

※写真はイメージ図です。※グリッド: 300mm×300mm



専用調光器 DEM1003C
調光範囲: 20~100%

色の見え方が問われる空間に

Ra85以上の高演色タイプは多様な展示品の色を忠実に再現することが可能です。



Ra90




Ra70




空間に明るさとメリハリを与えるペンダント

照射対象物を美しく照らし、器具の存在を主張しないシンプルなデザイン。

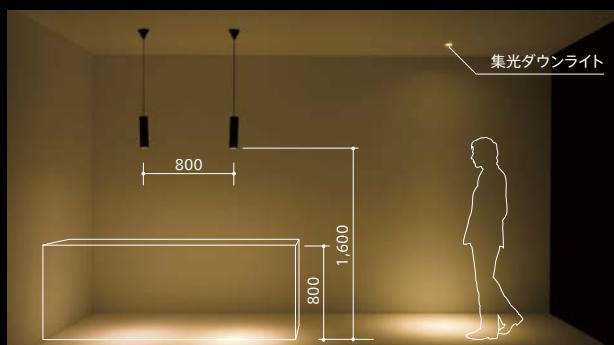

テーブルイメージ スリムペンダント

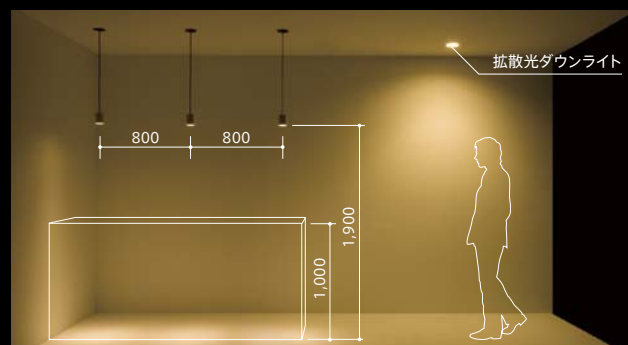

カウンターイメージ コンパクトペンダント

BASE LIGHT

DOWNLIGHT

SPOTLIGHT

CEILING

BRACKET

PENDANT

LED LAMP LIGHT

06
PENDANT

PENDANT

集光タイプ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75(ハロゲンランプ50W相当)

20° フランジ

電球色(3000K) Ra90



EL-P600L/W (3000K/ホワイト)
EL-P600L/K (3000K/ブラック)

㊦ △¥34,800 (税別)

㊦ △¥34,800 (税別)

本体 : アルミ オフホワイト色塗装仕上 (EL-P600L/W)
: アルミ 黒色塗装仕上 (EL-P600L/K)
フランジ : 銅板 オフホワイト色塗装仕上 (EL-P600L/W)
: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-P600L/K)
質量 : 1.2kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

■高さ調整可能

傾斜天井取付は出来ません

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

高演色
Ra90


5年保証

Ra90

定格光束
315lm

定格消費電力
10.0w

固有エネルギー
消費効率
31.5lm/w



1/2ビーム角はEL-S602L/Sを参照ください (P.316)

20° ライティングレール

電球色(3000K) Ra90



EL-P601L/W (3000K/ホワイト)
EL-P601L/K (3000K/ブラック)

㊦ △¥34,800 (税別)

㊦ △¥34,800 (税別)

本体 : アルミ オフホワイト色塗装仕上 (EL-P601L/W)
: アルミ 黒色塗装仕上 (EL-P601L/K)
質量 : 1.0kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

■高さ調整可能

傾斜天井取付は出来ません

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

電源
ユニット
内蔵

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

高演色
Ra90


5年保証

Ra90

定格光束
315lm

定格消費電力
10.0w

固有エネルギー
消費効率
31.5lm/w



1/2ビーム角はEL-S602L/Sを参照ください (P.316)

20° 埋込形

電球色(3000K) Ra90 白色(4000K) Ra85



EL-P602L/W (3000K/ホワイト)
EL-P602L/K (3000K/ブラック)
EL-P602L/S (3000K/シルバー)

㊦ △¥28,800 (税別)

㊦ △¥28,800 (税別)

㊦ △¥28,800 (税別)

Ra90

定格光束
315lm

定格消費電力
10.0w

固有エネルギー
消費効率
31.5lm/w

EL-P602W/W (4000K/ホワイト)
EL-P602W/K (4000K/ブラック)
EL-P602W/S (4000K/シルバー)

㊦ △¥28,800 (税別)

㊦ △¥28,800 (税別)

㊦ △¥28,800 (税別)

Ra85

定格光束
360lm

定格消費電力
10.0w

固有エネルギー
消費効率
36.0lm/w

本体 : アルミ
オフホワイト色塗装仕上 (EL-P602L/W, EL-P602W/W)
黒色塗装仕上 (EL-P602L/K, EL-P602W/K)
シルバー色塗装仕上 (EL-P602L/S, EL-P602W/S)

フランジ : 銅板

オフホワイト色塗装仕上 (EL-P602L/W, EL-P602W/W)
黒色塗装仕上 (EL-P602L/K, EL-P602W/K)
シルバー色塗装仕上 (EL-P602L/S, EL-P602W/S)

質量 : 0.6kg

専用電源ユニット (EL-T0011) 組合せ時

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.1A

定格消費電力 : 10.0W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0011 ○ ¥5,000 (税別)

■高さ調整可能

断熱施工では使用出来ません

傾斜天井取付は出来ません

専用調光器 (DEM1003C) との組合せで20%~100%の調光可能

埋込穴
φ75

電源
ユニット
別売

光源寿命
50,000
時間

調光
(位相)
20~100%

高演色
Ra90

5年保証

(3000K)

専用電源ユニット



EL-T0011 ㊦ ○ ¥5,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48
質量 : 0.3kg

1/2ビーム角はEL-S602L/S、EL-S602W/Sを参照ください (P.316)

㊦: LED演出 △: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはパツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

小形シーリング

▶ P.345




一般電球形 (口金: E26)



小形電球形 (口金: E17)

ブラケット

▶ P.346




一般電球形 (口金: E26)



小形電球形 (口金: E17)

Puyo シリーズ

▶ P.348



小形シーリング



ブラケット



小形ペンダント

浴室灯

▶ P.350



一般電球形 (口金: E26)




小形電球形 (口金: E17)

直付形スポットライト

▶ P.351



一般電球形 (口金: E26)



小形電球形 (口金: E17)

ベッドライト 業務用

▶ P.352



MATRIX

LED LAMP LIGHT LED電球タイプ(ランプ別売)

住宅用

CEILING

小形シーリング

一般電球形(口金:E26)			小形電球形(口金:E17)		
					
EL-CE2600C	EL-CE2601C	EL-CE2602C	EL-CE1700C	EL-CE1705C	EL-CE1702C
¥8,400*	¥7,500*	¥11,800*	¥4,500*	¥4,800*	¥6,800*
P.345	P.345	P.345	P.345	P.345	P.345

BRACKET

ブラケット

一般電球形(口金:E26)	小形電球形(口金:E17)				
和風	半埋込形	密閉形	不透光		
					
EL-VE2600C	EL-VE1704C	EL-VE1705C	EL-VE1701C	EL-VE1703C	EL-VE1711C
¥14,800*	¥11,800*	¥14,500*	¥4,800*	¥7,800*	¥12,800*
P.347	P.346	P.346	P.347	P.347	P.347

小形電球形(口金:E17)			
透光			ミラー灯
			
EL-VE1700C	EL-VE1702C	EL-VE1709C	EL-VE1713C
¥4,800*	¥7,800*	¥6,700*	¥17,000*
P.347	P.347	P.347	P.347



不透光タイプ

透光タイプ

※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

Puyo series

Puyoシリーズ

小形電球形(口金:E17)				
小形シーリング				ブラケット
				
EL-CE1701C	EL-CE1703C	EL-CE1704C	EL-CE1706C	EL-VE1706C
¥8,800*	¥4,800*	¥9,400*	¥19,500*	¥10,800*
P.348	P.348	P.348	P.348	P.349

EL-VE1706C
下向き

小形電球形(口金:E17)			
小形ペンダント(直付形/埋込形)			
			
EL-PE1700C	EL-PE1701C	EL-PE1702C	EL-PE1703C
¥12,800*	¥16,800*	¥17,800*	¥21,800*
P.349	P.349	P.349	P.349

EL-VE1706C
上向き

※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

* : ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

LED LAMP LIGHT LED電球タイプ(ランプ別売)

住宅用

SANITARY

浴室灯(天井面・壁面取付兼用)

一般電球形(口金:E26)			小形電球形(口金:E17)		
					
EL-WCE2601C	EL-WCE2602C	EL-WCE2600C	EL-WCE1700C	EL-WCE1701C	EL-WVE1700C
¥13,000 *	¥12,200 *	¥11,200 *	¥10,000 *	¥5,800 *	¥5,000 *
P.350	P.350	P.350	P.350	P.350	P.350

SPOTLIGHT

直付形スポットライト

一般電球形(口金:E26)	小形電球形(口金:E17)	
不透光	不透光	透光
		
EL-SE2600C	EL-SE1700C	EL-SE1701C
¥10,400 *	¥13,800 *	¥9,700 *
P.351	P.351	P.351



照射面のみを浮き上げる
EL-SE2600C
電球色(2700K)




全体的に光を広げる
EL-SE1700C
電球色(2700K)

BED LIGHT

ベッドライト 業務用

一般電球形(口金:E26)
壁直付形

EL-VE2602C
¥29,000 *
P.352




電球色(2700K)



昼光色(6500K)

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



※ランプ別売のため、LED電球の選択が必要です。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

EXTERIOR エクステリア

業務用

CEILING

LED電球別売タイプ

小形電球形(口金:E17)						一般電球形(口金:E26)
						
EL-WCE1704C/W	EL-WCE1704C/K	EL-WCE1703C/W	EL-WCE1703C/K	EL-WCE1702C/W	EL-WCE1702C/K	EL-WVE2600C
¥9,800	¥9,800	¥8,800	¥8,800	¥9,400 *	¥9,400 *	¥15,800 *
P.367	P.367	P.367	P.367	P.367	P.367	P.367

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

SPIKE SPOTLIGHT

スパイクスポット

一般電球形(口金:E26)	
差込式	
	
EL-SE2601C/K	EL-SE2601C/S
¥30,000 *	¥30,000 *
P.377	P.377

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

* : ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

07 LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ

LED LAMP LIGHT

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形 (口金: E26) 小形電球形 (口金: E17)

省電力で長寿命なLED電球を搭載可能。
空間用途に合わせ、ベーシックな形状をラインアップ。



P.345



P.346~



P.350



P.348~



LED電球のランプ配光特性

LED電球は光の広がり方によって2タイプがあります。全方向タイプはランプの中心から全般的に明るく照らします。下方向タイプは直下を明るく照らし、床面、机上面の照明に効果があります。

※照明器具によっても明るさのイメージが違う場合があります。



全方向タイプ

LDA7L-G-T1



下方向タイプ

LDA7L-H-T3



— :当社製LED電球 全方向タイプ (LDA7L-G-T1)
— :当社製LED電球 下方向タイプ (LDA7L-H-T3)
※当社製ダウンライト (LD62013C) 装着時の値

全方向タイプ
LDA7L-G-T1装着時下方向タイプ
LDA7L-H-T3装着時

器具(セード)の見え方



180°以上の広配光によりセード全体と天井面を明るくします。

光の指向性が強く、下部に光が集中します。

適合ランプ(LED電球)

E26口金

	一般電球形	形名	光色 (色温度)	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価値(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA7L-G-T1	電球色 (2700K)		6.8	0.12	485		83
		LDA6D-G-T1	昼光色 (6500K)		6.4	0.11	500		83
		LDA8L-G/60/S	電球色 (2700K)		8.0	0.136	810		83
		LDA7N-G/60/S	昼光色 (5000K)		6.6	0.115	810		83
	60形相当	LDA12L-G/D-T1	電球色 (2700K)		12.3	0.12	810		83
		LDA11D-G/D-T1	昼光色 (6500K)		10.7	0.11	810		83
		LDA15L-G/100/S	電球色 (2700K)		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼光色 (5000K)		12.9	0.21	1,520		83
下方向タイプ	40形相当	LDA7L-H-T3	電球色 (2800K)		6.8	0.115	500		80
		LDA7D-H-T3	昼光色 (6500K)		6.6	0.113	500		80

※定格寿命は光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。

※E26口金・E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

E17口金

	小形電球形	形名	光色 (色温度)	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価値(Ra)
全方向タイプ	25形相当	LDA5L-G-E17	電球色 (2700K)		4.7	0.08	400		83
		LDA6L-G-E17/D	電球色 (2700K)		5.9	0.06	400		83
		LDA5D-G-E17	昼光色 (6500K)		4.7	0.08	460		83
		LDA6D-G-E17/D	昼光色 (6500K)		5.9	0.06	460		83
	40形相当	LDA6L-G-E17	電球色 (2700K)		6.1	0.10	440		80
		LDA6D-G-E17	昼光色 (6500K)		6.1	0.10	460		80
		LDA6L-G-E17-T1	電球色 (2700K)		6.0	0.10	500		83
		LDA6D-G-E17-T1	昼光色 (6500K)		6.0	0.10	600		83
	50形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色 (2700K)		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼光色 (5000K)		7.6	0.13	920		83
下方向タイプ	25形相当	LDA5L-H-E17-T1	電球色 (2700K)		5.4	0.07	380		83
	40形相当	LDA5D-H-E17-T1	昼光色 (6500K)		5.4	0.07	460		83

07

LED LAMP LIGHT

LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ
小形シーリング(ランプ別売)

幅広く活用できるLED小形シーリング

天井のふところのない場所や天井に埋込穴が設けられない場所に設置することが可能です。



透光セード

透光セードは光を天井面に広げ、空間全体を明るく照らします。



不透光セード

不透光セードはダウンライトのように床面や必要な場所だけを照らします。




透光



不透光

小形シーリング

一般電球形(口金:E26)



EL-CE2600C

③ △ ¥8,400 (税別)

本体 : プラスチック 白色仕上
セード : プラスチック 乳白色仕上
質量 : 0.3kg
口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA7L-H-T3 (電球色)
(Ra80・420lm・6.8W・61.7lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.115A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA8L-G/60/S
LDA7L-G-T1 LDA7N-G/60/S
LDA7D-H-T3

■天井直付用



EL-CE2601C

③ △ ¥7,500 (税別)

本体 : プラスチック 金色メッキ仕上
セード : ガラス 透明消し仕上
質量 : 0.5kg
口金 : E26


ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA8L-G/60/S (電球色)
(Ra83・760lm・8.0W・95.0lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G-D-T1 (調光対応)
LDA7L-G-T1 LDA11D-G-D-T1 (調光対応)
LDA7N-G/60/S LDA15L-G/100/S
LDA7L(D)-H-T3 LDA13N-G/100/S

■天井直付用



EL-CE2602C

③ △ ¥11,800 (税別)

本体 : 木製枠
セード : アクリル 乳白色仕上と紙入り
質量 : 0.9kg
口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA8L-G/60/S (電球色)
(Ra83・690lm・8.0W・86.2lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A




適合ランプ : LDA7L-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
LDA6D-G-T1 LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
LDA7N-G/60/S LDA15L-G/100/S
LDA7L(D)-H-T3 LDA13N-G/100/S

■天井直付用

小形シーリング

小形電球形(口金:E17)



EL-CE1700C

③ △ ¥4,500 (税別)

本体 : プラスチック 白色仕上
セード : ポリカーボネイト 乳白色仕上
質量 : 0.2kg
口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・370lm・6.1W・60.6lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用



EL-CE1705C

③ △ ¥4,800 (税別)

本体 : プラスチック 白色仕上
セード : ガラス 乳白消し仕上
質量 : 0.4kg
口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・400lm・6.1W・65.5lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用



EL-CE1702C

③ △ ¥6,800 (税別)

本体 : アルミ 白色塗装仕上
セード : アルミバップル 白色塗装仕上(上部銀色梨地仕上)
質量 : 0.4kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ (ランプ別売) : LDA8L-G-E17/60/S (電球色)
(Ra83・650lm・7.6W・85.5lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A



適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S


■天井直付用

※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。

省電力・長寿命で
環境に配慮一般電球形
(口金:E26)
LDA8L-G/60/S小形電球形
(口金:E17)
LDA8L-G-E17/60/S

一般電球形(口金:E26)

消費電力比較




※白熱電球60W形1台あたりでの比較 ※全方向タイプLED電球(LDA8L-G/60/S)での比較

定格寿命比較




消費電力比較



※ミニクリプトン電球40W形1台あたりでの比較 ※全方向タイプ(LDA8L-G-E17/60/S)での比較

定格寿命比較



③: LED演出 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはパッキンがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07 LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ
ブラケット(ランプ別売)

狭い空間に設置可能な半埋込形から空間のアクセントを演出する
多目的ブラケットまで、シンプルな形状でラインアップ。

半埋込形ブラケット



狭い場所に設置できる、出幅70mm薄
形状の半埋込形タイプ

密閉形ブラケット



どの方向から見ても光源が直接目
に入らないようにグローブで覆った
密閉形タイプ

多目的ブラケット

透光タイプ



空間に光のアクセントや広がりを与えるコンパクトな形状
の配光ブラケットタイプ

不透光タイプ



コンパクトでシンプルな形状のため、多灯づかいで光の演出をお楽しみいただけます

透光タイプはカバーからの柔らかな光が全方位に広がり、空間に華やかな光のアクセントを与えます。

不透光タイプは前面を遮光し、上下方向にシャープな光を照射することで、天井面と床面に光の広がりを与えます。



不透光タイプ




透光タイプ



※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

半埋込形ブラケット

小形電球形(口金:E17)



※2個用深形スイッチボックス取付専用です。
(深さ44mm以上)



E17口金LED電球
装着イメージ

EL-VE1704C

③ △¥11,800(税別)

本体 : 銅板 オフホワイト塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 0.4kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・370lm・6.1W・60.6lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S


■M形一般施工用 階段対応
断熱施工壁では使用出来ません
写真方向以外取付出来ません
天井面近接限度30cm



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

密閉形ブラケット

小形電球形(口金:E17)



E17口金LED電球
装着イメージ

EL-VE1705C

③ △¥14,500(税別)

本体 : 銅板 オフホワイト塗装仕上
グローブ : ガラス 乳白色消し仕上
質量 : 1.2kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・250lm・6.1W・40.9lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S


■壁面取付専用
写真方向以外取付出来ません



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

多目的ブラケット(不透光タイプ)

小形電球形(口金:E17)



EL-VE1701C

③ △ ¥4,800 (税別)

本体 : 銅板 オフホワイト塗装仕上
 カバー : プラスチック
 質量 : 0.3kg
 口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・190lm・6.1W・31.1lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm



EL-VE1703C

③ △ ¥7,800 (税別)

本体 : 銅板
 白色塗装仕上
 質量 : 0.2kg
 口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球色)
 (ランプ別売) (Ra83・420lm・7.6W・55.2lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A



適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm



EL-VE1711C

③ △ ¥12,800 (税別)

本体 : 木製
 ライトオーク調仕上
 質量 : 0.2kg
 口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・200lm・6.0W・33.3lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A




適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm

多目的ブラケット(透光タイプ)

小形電球形(口金:E17)



EL-VE1700C

③ △ ¥4,800 (税別)

本体 : 銅板
 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上(シボ入り)
 質量 : 0.3kg
 口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・310lm・6.1W・50.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm



EL-VE1702C

③ △ ¥7,800 (税別)

本体 : 銅板
 白色塗装仕上
 カバー : アクリル 乳白色仕上
 質量 : 0.2kg
 口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・400lm・6.1W・65.5lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm



EL-VE1709C

③ △ ¥6,700 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上
 セード : アクリル 乳白色仕上(シボ入り)
 上下面ポリカーボネートカバー付
 質量 : 0.4kg
 口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・270lm・6.1W・44.2lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm

多目的ブラケット(ミラー灯)

小形電球形(口金:E17)



EL-VE1713C

③ △ ¥17,000 (税別)


本体 : アクリル 乳白色仕上
 端板 : 飾金色ツヤ消しメッキ仕上
 質量 : 0.7kg
 口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8N-G-E17/60/S (昼光色) × 2
 (ランプ別売) (Ra83・560lm・15.2W・36.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A





適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L-G-E17/60/S



全方向タイプ 電球色(2700K)装着時
 (LDA8L-G-E17/60/S)

和風ブラケット

一般電球形(口金:E26)



EL-VE2600C

③ △ ¥14,800 (税別)

本体 : 木製枠
 カバー : アクリル 乳白色仕上和紙入り
 質量 : 0.5kg
 口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G/60/S (電球色)
 (ランプ別売) (Ra83・530lm・8.0W・66.2lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A



適合ランプ : LDA7L-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA6D-G-T1 LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA7N-G/60/S LDA15L-G/100/S
 LDA7L(D)-H-T3 LDA13N-G/100/S

※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07 LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ
Puyoシリーズ(ランプ別売)

ガラス、樹脂などにかわる
柔らかいシリコン素材をセードに採用。
ぶつけても落としても、割れない照明器具です。

乳白ガラスのような質感と柔らかい光。
端部に肉厚をつくることで、重厚なイメージを与えます。



樹脂セード

シリコンセード



シリコンセード



空間に合わせやすいコンパクト形状でラインアップ




小形シーリング

ブラケット

小形ペンダント

スポットライト
(可動ブラケット)

小形シーリング



EL-CE1701C

⑨ △ ¥8,800 (税別)


本体 : 鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード : シリコン 乳白色
質量 : 0.4kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球色)
(Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.13A

適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井直付用



EL-CE1703C

⑨ △ ¥4,800 (税別)


本体 : プラスチック 白色塗装仕上
セード : シリコン 乳白色
質量 : 0.3kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・390lm・6.0W・65.0lm/W)
定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.10A

適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用



EL-CE1704C

⑨ △ ¥9,400 (税別)

本体 : 木製枠 ライトオーク調仕上
セード : シリコン 乳白色
質量 : 0.5kg
口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17 (電球色)
(Ra80・390lm・6.0W・65.0lm/W)
定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.10A

適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用

小形シーリング [人感センサ付]



EL-CE1706C

⑨ △ ¥19,500 (税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
セード : シリコン 乳白色
質量 : 0.9kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球色)
(Ra83・680lm・7.6W・89.4lm/W)
定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.13A


適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井直付用

※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。



ドア側は遮光



取付位置

小形電球形(口金 : E17)

人感センサON/OFFタイプ


機能	設定	動作
ON/OFFモード 普段は消灯で人が近づいた時に 100%の明るさで点灯	点灯時間 5秒 約180秒	●普段は消灯 ●暗くなってから 人が近づくと100%点灯 ●人がいなくなると消灯

※オフライト付3路スイッチでは、連続点灯モードへの切替え動作ができなくなる場合があります。

壁スイッチにより切替えができます。

人がいるいないにかかわらず
100%の明るさで
8時間連続点灯


連続点灯の切替方法



※8時間連続点灯後はセンサモードに復帰します。
※連続点灯途中でやめたい場合は、一旦スイッチをOFFにし、5秒以上してからONにすると、センサモードになります。

ブラケット

小形電球形(口金:E17)



EL-VE1706C

● △ ¥10,800 (税別)

本体 : 銅板 オフホワイト塗装仕上
 セード : シリコン 乳白色
 質量 : 0.6kg
 口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球形)
 (ランプ別売) (Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A




適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S


写真方向以外取付出来ません
 天井面近接限度30cm



下向き



上向き



※開口: 2,000mm×2,000mm
 天井高さ: 2,700mm
 ※床面から1,800mm



EL-SE1700C

P.351

安全面から万一の衝撃にも割れないシリコンセードを採用。低い位置の可動式ブラケットとしても設置が可能です。

空間にフレキシブルに対応



天井面・壁面取付可能

小形ペンダント [直付形/埋込形]

小形電球形(口金:E17)

EL-PE1700C (直付形)
EL-PE1701C (埋込形)

● △ ¥12,800 (税別)

● △ ¥16,800 (税別)

本体 : 銅板 パールホワイト色塗装仕上
 フランジ : 直付形 (引掛シーリング方式)
 プラスチック 白色 (EL-PE1700C)
 埋込形
 銅板 オフホワイト色塗装仕上 (EL-PE1701C)
 セード : シリコン 乳白色
 質量 : 0.5kg (EL-PE1700C) 0.7kg (EL-PE1701C)
 口金 : E17

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球形)
 (ランプ別売) (Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A



適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
 断熱施工では使用出来ません (埋込形)
 傾斜天井取付は出来ません

EL-PE1702C (直付形)
EL-PE1703C (埋込形)

● △ ¥17,800 (税別)

● △ ¥21,800 (税別)

本体 : 銅板 パールホワイト色塗装仕上
 フランジ : 直付形 (引掛シーリング方式)
 プラスチック 白色 (EL-PE1702C)
 埋込形
 銅板 オフホワイト色塗装仕上 (EL-PE1703C)
 セード : シリコン 乳白色
 質量 : 0.6kg (EL-PE1702C) 0.8kg (EL-PE1703C)
 口金 : E17


推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球形)
 (ランプ別売) (Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A



適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D (調光対応)
 LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
 LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
 断熱施工では使用出来ません (埋込形)
 傾斜天井取付は出来ません


埋込穴
 φ75
 (EL-PE1701Cのみ)

ランプ
別売

直付形

埋込形

埋込穴
 φ75
 (EL-PE1703Cのみ)

ランプ
別売

直付形

埋込形

※開口: 2,000mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm ※壁面から1,000mm ※器具設置1,800mm




視覚的な明るさと空間にサイン(アイキャッチ効果)を与える透光ペンダント。割れないシリコン素材なので、窓側に設置しても安心です。

2種類の取付けでコード長さを調節可能

天井の高さによってコードを切らずにお好きな長さで収納できます。



直付形は引掛シーリングに対応。埋込形はコードの長さを2mに設定、高天井にも対応。

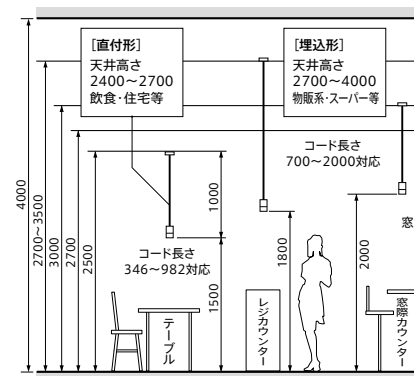

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07 LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ
浴室灯(ランプ別売)

主張しない形状とソフトな光が
リラックスできる空間を演出します。

天井面・壁面取付兼用タイプ

空間の広さに合わせて、シーリング(天井面取付)としてもブラケット(壁面取付)としてもお使いいただける器具です。



天井取付

壁面取付



ポリカーボネート製グローブを採用

安全面から万一の衝撃にも割れにくい、ポリカーボネート製グローブタイプを採用。




一般用(住宅向け)浴室灯と業務用浴室灯について

一般用浴室灯は、公衆浴場のように長時間点灯しない浴室用器具です。一般用(住宅向け)は業務用途での使用に適しておりませんので、ご注意ください。

天井面・壁面取付兼用

一般電球形(口金:E26)



EL-WCE2601C

③ △ ¥13,000(税別)


本体 : プラスチック 乳白色仕上(正面) クリアシボ仕上(背面)
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.6kg
口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G/60/S(電球色)
(Ra83・510lm・8.0W・63.7lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G-D-T1(調光対応)
LDA7L-G-T1 LDA11D-G-D-T1(調光対応)
LDA7N-G/60/S LDA15L-G/100/S
LDA7L(D)-H-T3 LDA13N-G/100/S

■天井面・壁面取付可能 一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)



EL-WCE2602C

③ △ ¥12,200(税別)


本体 : プラスチック アイボリー仕上
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.5kg
口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA7L-G-T1(電球色)
(Ra83・320lm・6.9W・46.3lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA7L(D)-H-T3

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)



EL-WCE2600C

③ △ ¥11,200(税別)

本体 : プラスチック アイボリー仕上
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.3kg
口金 : E26

ランプ
別売


推奨ランプ : LDA7L-G-T1(電球色)
(Ra83・320lm・6.9W・46.3lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.12A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA7L(D)-H-T3

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)

天井面・壁面取付兼用

小形電球形(口金:E17)



EL-WCE1700C

③ △ ¥10,000(税別)

本体 : プラスチック 白色仕上
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.3kg
口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S(電球色)
(Ra83・420lm・7.6W・55.2lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A

適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)

※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。



EL-WCE1701C

③ △ ¥5,800(税別)


本体 : プラスチック 白色仕上
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.3kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S(電球色)
(Ra83・540lm・7.6W・71.0lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A

適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)



EL-WVE1700C

③ △ ¥5,000(税別)

本体 : プラスチック 白色仕上
グローブ : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.3kg
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S(電球色)
(Ra83・380lm・7.6W・50.0lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A

適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

写真方向以外取付出来ません
一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)

07 LED LAMP LIGHT

LED LAMP LIGHT

LED電球タイプ
直付形スポットライト(ランプ別売)

使い勝手に合わせて自由に光の向きを調節できる
スポットタイプのブラケット。

不透光セード

透光セード



光源位置が深いいため眩しさや器具
周りの光を抑え、絵画などの照射
物を全体的に広く引き上げます。



シリコンセードを透過した柔らか
い光が、器具側面や天井面などに
広がり明るい印象を与えます。


空間にフレキシブルに対応 (天井面・壁面取付可能)



安全面から万一の衝撃にも割れないシリコンセードを採用。
低い位置の可動式ブラケットとしても設置が可能です。

不透光セード

一般電球形(口金:E26)



EL-SE2600C

△ ¥10,400(税別)

本体 : 鋼板 オフホワイト塗装仕上
質量 : 0.5kg
可動範囲 : 首振90° 回転320°
口金 : E26

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G/60/S(電球形)
(Ra83・510lm・8.0W・63.7lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A

適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA7L-G-T1
LDA7L(D)-H-T3 LDA7N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
照射面近接限度40cm




LED電球のランプ配光特性

LED電球は光の広がり方によって2タイプがあります。全方向タイプはランプの中心から全般的に明るく照らします。下方向タイプは直下を明るく照らし、床面、机上面の照明に効果があります。

※照明器具によっても明るさのイメージが違う場合があります。




全方向タイプ

LDA7L-G-T1



下方向タイプ


LDA7L-H-T3



— 当社製LED電球 全方向タイプ(LDA7L-G-T1)
— 当社製LED電球 下方向タイプ(LDA7L-H-T3)
※当社製ダウンライト(LD62013C)装着時の値

透光セード

小形電球形(口金:E17)



EL-SE1700C

△ ¥13,800(税別)

本体 : 鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード : シリコン 乳白色
質量 : 0.6kg
可動範囲 : 首振60° 回転325°
口金 : E17


ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S(電球形)
(Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A

適合ランプ : LDA6L(D)-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付兼用 照射面近接限度40cm

※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。



EL-SE1701C

△ ¥9,700(税別)

本体 : 鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード : ポリカーボネート 乳白色仕上
質量 : 0.5kg
可動範囲 : 首振60° 回転325°
口金 : E17

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA6L-G-E17(電球形)
(Ra80・360lm・6.1W・59.0lm/W)
定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A



適合ランプ : LDA6D-G-E17 LDA6L(D)-G-E17/D(調光対応)
LDA5L(D)-G-E17 LDA5L(D)-H-E17-T1
LDA6L(D)-G-E17-T1 LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付兼用 照射面近接限度20cm

小形電球形(口金:E17)ランプ形状

全方向タイプ

下方向タイプ



180°以上

180°未満

全体の明るさが必要な
場所におすすめ

手元や足元の明るさが必要
な場所におすすめ

・シーリング
・ペンダント
・ブラケット

・ダウンライト®
・スポットライト

※電球を斜めに取り付ける器具の場合は全方向タイプをお使いください。



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07 LED LAMP LIGHT


LED電球タイプ
ベッドライト (ランプ別売)

手元を明るく照らすアームタイプのベッドライト。
処置灯としても対応可能な可動式ライトです。

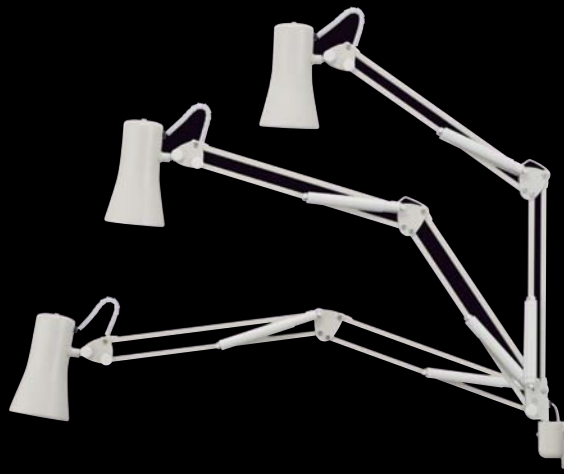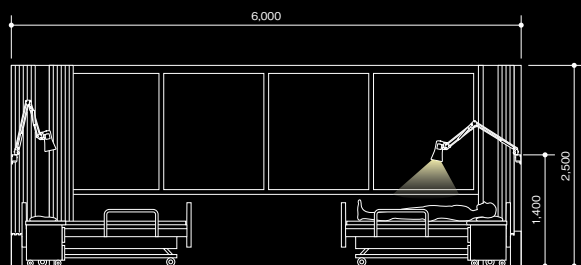

壁直付形

一般電球形(口金:E26)

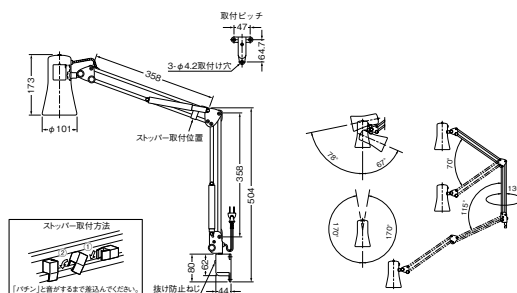

EL-VE2602C

●要注 ¥29,000 (税別)

灯具 : アルミ オフホワイト仕上
アーム : 銅板 オフホワイト仕上
質量 : 1.2kg
口金 : E26
推奨ランプ : LDA8L-G/60/S (電球形)
(Ra83・305lm・8.0W・38.1lm/W)
(ランプ別売) 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A
適合ランプ : LDA7L-G-T1 LDA6D-G-T1
LDA7N-G/60/S LDA7L(D)-H-T3

ランプ
別売



※適合ランプの仕様についてはP.344を参照ください。



電球色 (2700K)




昼光色 (6500K)

白熱電球60W形器具からの代替におすすめ

一般電球形(口金:E26)

消費電力比較



定格寿命比較



※白熱電球60W形1台あたりでの比較 ※全方向タイプLED電球 (LDA8L-G/60/S) での比較

機能的な明るさと落ち着いた光環境が求められる病室の照明

病室では、診察や処置など医療作業に必要な明るさを確保すると同時に、生活の場にふさわしい光環境をつくる配慮が必要です。また、複数ベッドの部屋は、光によるプライバシー空間を作ることでも大切です。

① パーソナルライト+処置灯

ベッドまわりのプライバシー空間の明るさと、医療作業に必要な明るさを確保する器具を使用。

② 中央ベースライト


病室のベースの明るさを確保し、患者に不快なグレアを感じさせないように配慮された器具を使用。

③ 洗面台ブラケット


手元の明るさを確保すると同時に、顔の肌色を正しく再現する高い演色性を持つ器具を使用。

④ トイレ照明

スイッチ操作が不要で自動点灯・消灯が可能な人感センサ付ダウンライトを使用。

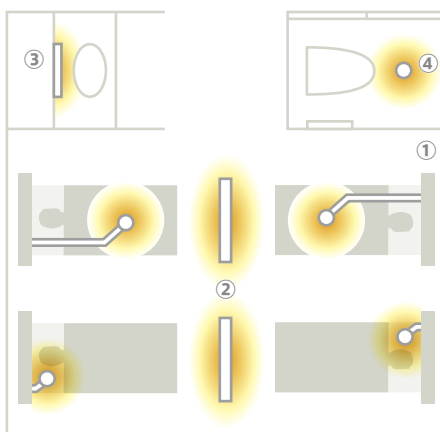

中央ベースライト



埋込形ライン照明
→P.154

中央ベースライト



グレアソフトダウンライト
→P.266

洗面台ブラケット



ミラー灯
→P.347

トイレ照明



人感センサ付ダウンライト
→P.262

軒下用ダウンライト

▶ P.358



LED電球タイプ 住宅用

シーリング

▶ P.364



高天井用シーリング



LED一体形



LED電球タイプ 住宅用

ブラケット

▶ P.368



直管LEDランプ搭載

ラインecoシリーズ

直管LEDランプ搭載タイプ



LED一体形



LED電球タイプ 住宅用

スポットライト／アプローチライト 住宅用

▶ P.375



スパイクスポット



アプローチライト

ライティングスコープ／投光器／反射形用ホルダ投光器

▶ P.378



ライティングスコープ



投光器



反射形用ホルダ投光器

街路灯／防犯灯

▶ P.384



街路灯



街路灯〔構内灯〕



防犯灯

フットライト

▶ P.392



MATRIX

EXTERIOR エクステリア



業務用

DOWNLIGHT


軒下用ダウンライト

			クラス700 (HID100W相当)	クラス550 (HID70W相当)	クラス350 (FHT42形×2相当)	クラス200 (FHT42形相当)	クラス150 (FHT32形相当)	クラス100 (FHT24形相当)	クラス60 (白熱電球60W相当)
φ150	昼白色 (5000K)		EL-D7011N/3W	EL-D5516N/3W	EL-D3515N/3W	EL-D1838N/3W	EL-D1438N/3W	EL-D1038N/3W	EL-D0538N/3W
			¥74,000 P.358	¥64,000 P.359	¥48,000 P.359	¥36,000 P.360	¥27,800 P.360	¥23,800 P.361	¥14,800 P.361
	白色 (4000K)		EL-D7011W/3W	EL-D5516W/3W	EL-D3515W/3W	EL-D1838W/3W	EL-D1438W/3W	EL-D1038W/3W	EL-D0538W/3W
			¥74,000 P.358	¥64,000 P.359	¥48,000 P.359	¥36,000 P.360	¥27,800 P.360	¥23,800 P.361	¥14,800 P.361
	温白色 (3500K)		EL-D7011WW/3W	EL-D5516WW/3W	EL-D3515WW/3W	EL-D1838WW/3W	EL-D1438WW/3W	EL-D1038WW/3W	EL-D0538WW/3W
			¥74,000 P.358	¥64,000 P.359	¥48,000 P.359	¥36,000 P.360	¥27,800 P.360	¥23,800 P.361	¥14,800 P.361
	電球色 (3000K)		EL-D7011L/3W	EL-D5516L/3W	EL-D3515L/3W	EL-D1838L/3W	EL-D1438L/3W	EL-D1038L/3W	EL-D0538L/3W
			¥74,000 P.358	¥64,000 P.359	¥48,000 P.359	¥36,000 P.360	¥27,800 P.360	¥23,800 P.361	¥14,800 P.361
φ85	昼白色 (5000K)								AKLD1014W/N
									¥22,800 P.362
	電球色 (3000K)								AKLD1014W/L
									¥22,800 P.362

リニューアルプレート
(軒下用)

クラス700・550・350用		クラス200・150・100・60用			
φ200	φ175	φ200	φ175	φ150	φ125
					
EL-X0054	EL-X0053	EL-X0015	EL-X0014	EL-X0013	EL-X0012
¥9,800 P.363	¥9,800 P.363	¥6,500 P.363	¥6,500 P.363	¥3,200 P.362	¥3,200 P.362

出力クラスと天井高の目安

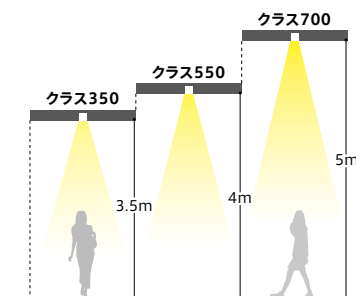

DOWNLIGHT

軒下用ダウンライト
(LED電球別売タイプ)

φ125	
	EL-DE1707C
	¥8,000*
	P.362

*: ランプ別売価格

LED高天井用ダウンライト




LED高天井用ベースライト



CEILING

高天井用シーリング

	クラス1500 (水銀ランプ400W相当)	高天井用シーリング 取付金具(別売)
	広角	
昼白色 (5000K)		
	EL-C15006N/W ¥260,000 P.364	EL-X0029/W ¥11,000 P.364



CEILING

拡散光タイプ

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)	
	90°		90°		90°	
昼白色 (5000K)						
	EL-C1803N/S ¥48,800 P.365	EL-C1803N/K ¥48,800 P.365	EL-C1403N/S ¥43,800 P.365	EL-C1403N/K ¥43,800 P.365	EL-C1003N/S ¥38,800 P.365	EL-C1003N/K ¥38,800 P.365
電球色 (3000K)						
	EL-C1803L/S ¥48,800 P.365	EL-C1803L/K ¥48,800 P.365	EL-C1403L/S ¥43,800 P.365	EL-C1403L/K ¥43,800 P.365	EL-C1003L/S ¥38,800 P.365	EL-C1003L/K ¥38,800 P.365

※価格はすべて税別です。

EXTERIOR エクステリア

業務用

CEILING

シーリング (ブラケット兼用)

住宅用

	LDF5L (白熱電球30~40W形相当)			
	口金: GX53			
				
電球色 (2700K)	EL-WCG5300L/W ¥24,800 P.366	EL-WCG5300L/K ¥24,800 P.366	EL-WCG5301L/W ¥24,800 P.366	EL-WCG5301L/K ¥24,800 P.366

LED電球搭載タイプ

住宅用

LDA7L (白熱電球30~40W相当)	
口金: E26	
	
EL-WCE2603L/W ¥17,800 P.367	EL-WCE2603L/K ¥17,800 P.367

CEILING

LED電球別売タイプ

住宅用


小形電球形 (口金: E17)						一般電球形 (口金: E26)
						
EL-WCE1704C/W ¥9,800 P.367	EL-WCE1704C/K ¥9,800 P.367	EL-WCE1703C/W ¥8,800 P.367	EL-WCE1703C/K ¥8,800 P.367	EL-WCE1702C/W ¥9,400 * P.367	EL-WCE1702C/K ¥9,400 * P.367	EL-WVE2600C ¥15,800 * P.367

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

* : ランプ別売価格

BRACKET

直管LEDランプ搭載 防雨・防湿ブラケット


LDL40 Ra83	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横取付可能	LDL20 Ra83	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横取付可能	 壁面縦取付	 壁面横取付	 天井面取付
	 ステンレス製			 ステンレス製				
器具形名	EL-LYWF4631 AHJ	EL-LYWF4621A AHJ	器具形名	EL-LWF22371 AHJ	EL-LWF2811 AHJ	※開口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm		
明るさタイプ	¥65,000 (ランプなし) P.368	¥45,000 (ランプなし) P.369	明るさタイプ	¥50,000 (ランプなし) P.369	¥24,500 (ランプなし) P.369			
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別)	EL-LYWF4631 AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥78,500	EL-LYWF4621A AHJ(37G3) 組合せ価格 ¥58,500	1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000 (税別)	EL-LWF22371 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥57,000	EL-LWF2811 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥31,500	 ※EL-LYWF4621A、EL-LWF2811は天井面には		
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別)	EL-LYWF4631 AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥74,000	EL-LYWF4621A AHJ(25G3) 組合せ価格 ¥54,000						

※EL-LYWF4621A、EL-LWF2811は天井面には取付けできません。

BRACKET

拡散光タイプ

集光タイプ

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)		クラス75 (ハロゲンランプ50W相当)	
	90°		90°		90°		20°	
								
昼白色 (5000K)	EL-V1803N/S ¥53,800 P.370	EL-V1803N/K ¥53,800 P.370	EL-V1403N/S ¥48,800 P.371	EL-V1403N/K ¥48,800 P.371	EL-V1003N/S ¥43,800 P.371	EL-V1003N/K ¥43,800 P.371		
電球色 (3000K)	EL-V1803L/S ¥53,800 P.370	EL-V1803L/K ¥53,800 P.370	EL-V1403L/S ¥48,800 P.371	EL-V1403L/K ¥48,800 P.371	EL-V1003L/S ¥43,800 P.371	EL-V1003L/K ¥43,800 P.371	EL-V603L/S ¥44,800 P.371	EL-V603L/K ¥44,800 P.371

BRACKET

LED一体形

住宅用

	クラス40 (白熱電球40W相当)		クラス40 (白熱電球40W相当)	
	人感センサマルチタイプ		センサなしタイプ	
				
電球色 (2700K)	EL-V0402L ¥34,800 P.372	EL-V0406L ¥29,800 P.372	EL-V0404L ¥24,800 P.372	EL-V0408L ¥19,800 P.372

BRACKET

LED電球搭載タイプ

住宅用

LDA5L (白熱電球30~40W形相当)	
口金: E17	
	
EL-WVE1701L/H ¥25,800 P.374	EL-WVE1702L/H ¥25,800 P.374

※価格はすべて税別です。

EXTERIOR エクステリア

業務用

APPROACH LIGHT LED電球搭載タイプ アプローチライト

住宅用

LDA5L (白熱電球30~40W形相当)					
口金:E17					
埋込式ボール					
					
EL-AE1700L/K	EL-AE1700L/S	EL-AE1701L/K	EL-AE1701L/S	EL-AE1702L/K	EL-AE1702L/S
¥37,800	¥37,800	¥37,800	¥37,800	¥37,800	¥37,800
P.376	P.376	P.377	P.377	P.377	P.377
差込式ボール					
					
EL-AE1703L/K	EL-AE1703L/S	EL-AE1704L/K	EL-AE1704L/S	EL-AE1705L/K	EL-AE1705L/S
¥34,800	¥34,800	¥34,800	¥34,800	¥34,800	¥34,800
P.376	P.376	P.377	P.377	P.377	P.377



EL-AE1700L/K



EL-AE1703L/K

SPOTLIGHT LED一体形 スポットライト

住宅用

SPIKE SPOTLIGHT

スパイクスポット
(LED電球別売タイプ)



住宅用

クラス40 (白熱電球40W相当)		クラス40 (白熱電球40W相当)		一般電球形(口金:E26)	
人感センサマルチフラッシュタイプ		センサなしタイプ		差込式	
					
EL-S0401L	EL-S0400L	EL-S0403L	EL-S0402L	EL-SE2601C/K	EL-SE2601C/S
¥36,800	¥36,800	¥24,800	¥24,800	¥30,000 *	¥30,000 *
P.373	P.373	P.373	P.373	P.375	P.375

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

* : ランプ別売価格

LIGHTING SCAPE 投光器

クラス3000 (HID1kW相当)			クラス1500 (HID400W相当)		
狭角 8°	中角 14°	広角 44°	狭角 8°	中角 14°	広角 44°
					
EL-S28001N/S	EL-S28002N/S	EL-S28003N/S	EL-S14001N/S	EL-S14002N/S	EL-S14003N/S
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
P.380	P.380	P.380	P.381	P.381	P.381

クラス600 (HID150W相当)		
狭角 7°	中角 15°	広角 44°
		
EL-S6001N/H	EL-S6002N/H	EL-S6003N/H
オープン価格	オープン価格	オープン価格
P.381	P.381	P.381



クラス1500 狭角



クラス1500 中角



クラス1500 広角

※壁面より300mm


※中角タイプ、広角タイプは白色(4500K)

EXTERIOR エクステリア

業務用


LIGHTING SCAPE ライトニングスケープ

	クラス1200 (水銀灯400W相当)	クラス500 (バラストレス水銀ランプ500W相当)	クラス300 (バラストレス水銀ランプ300W相当)	
	広角	広角	広角	
				
昼白色 (5000K)	EL-S12000N/H ¥148,000 P.378	EL-S5000N/H ¥108,000 P.379	EL-S3004N/H ¥78,000 P.379	EL-S3004N/W ¥78,000 P.379
電球色 (3000K)			EL-S3004L/H ¥78,000 P.379	EL-S3004L/W ¥78,000 P.379

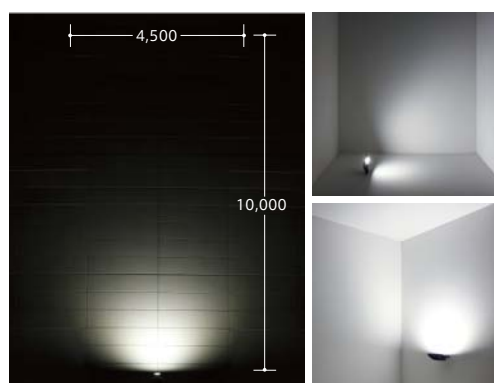

EL-S5000N/H 広角 壁面より600mm 昼白色(5000K)

LAMP HOLDER LED電球 反射形用ホルダ投光器

	反射形16W		反射形45W	
				
	HL201W ¥2,900 P.383	HL201WL ¥4,400 P.383	HL501W ¥4,400 P.383	HL501WL ¥6,100 P.383

※LED電球 反射形(バラストレス水銀ランプ形)はP.490をご参照ください。




オプション
(別売)

ガード		台座	万力	固定アーム	可動アーム
反射形16W	反射形45W				
GAH201W ¥1,500 P.383	GAH501W ¥3,400 P.383	HLK17W ¥1,100 P.383	HLK16W ¥1,900 P.383	AM14 ¥5,400 P.383	AM15 ¥8,800 P.383

POLE LIGHT 街路灯

	クラス600 (水銀灯250W相当)			クラス300 (水銀灯100W相当)			
							
昼白色 (4800K)	EL-M6000N/K ¥213,000 P.385	EL-M6000N/S ¥213,000 P.385	EL-M6001N/K ¥223,000 P.386	EL-M3000N/K ¥188,000 P.385	EL-M3000N/S ¥188,000 P.385	EL-M3001N/K ¥198,000 P.386	
電球色 (3000K)	EL-M6000L/K ¥213,000 P.385			EL-M3000L/K ¥188,000 P.385	EL-M3000L/S ¥188,000 P.385		EL-M3001L/K ¥198,000 P.386




POLE LIGHT 街路灯[構内灯]

	クラス1000 (水銀灯400W相当)	クラス600 (水銀灯250W相当)	クラス400 (水銀灯100~200W相当)
			
昼白色 (5000K)	EL-M10000N ¥248,000 P.387	EL-M6002N ¥218,000 P.388	EL-M4001N ¥198,000 P.388


灯具+ポール(+アーム)組合せ

				
EL-M6000N(L) + PL7645DM	EL-M3000N(L) + PL7640DS	EL-M6001N + PL7645DM	EL-M3001N(L) + PL7640DS	EL-M6002N, M4001N x2 + AJ4002+PL9045DMW

SECURE LIGHT 防犯灯

	10VAタイプ (FL20形×1相当)		20VAタイプ(水銀灯80W・ FL20形×2相当)		40VAタイプ (水銀灯80~100W相当)		
	自動点滅器付		自動点滅器付		自動点滅器付		
							
昼白色 (5000K)	EL-M702 ¥14,500 P.390	EL-M703 ¥17,000 P.390	EL-M1500 ¥29,800 P.391	EL-M1501 ¥33,800 P.391	AKLM500 オープン価格 P.391	AKLM400 ¥55,500 P.391	AKLM402 ¥59,500 P.391

FOOT LIGHT フットライト

	下方方向		前面方向	
				
クール色 (10000K)	AKLF101S/W ¥25,500 P.392	AKLF101K/W ¥25,500 P.392	AKLF100S/W ¥25,500 P.392	AKLF100K/W ¥25,500 P.392
ウォーム色 (2900K)	AKLF101S/L ¥25,500 P.392	AKLF101K/L ¥25,500 P.392	AKLF100S/L ¥25,500 P.392	AKLF100K/L ¥25,500 P.392

※価格はすべて税別です。

08

EXTERIOR

EXTERIOR


軒下用ダウンライト

シリコンパッキンが防雨性能を発揮。
屋外に面した場所の照明に適しています。




■ 省電力・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間1,200時間



クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150




■ 昼白色 [5000K]

EL-D7011N/3W

AHZ

● △ ¥74,000 (税別)


Ra75	定格光束 6,970lm	定格消費電力 63.0w	固有エネルギー 消費効率 110.6lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------



[共通仕様]
 本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時: 0.66A 200V時: 0.32A
 定格消費電力 : 100V時: 65W 200V時: 63W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800 (税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800 (税別)

断熱施工では使用出来ません
 防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

埋込穴 φ150
 防雨形
 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)
 電源ユニット 内蔵
 調光 (信号) 約5~100%
 5年保証




□ 白色 [4000K]

EL-D7011W/3W

AHZ

● △ ¥74,000 (税別)

Ra85	定格光束 6,500lm	定格消費電力 63.0w	固有エネルギー 消費効率 103.1lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------




■ 温白色 [3500K]

EL-D7011WW/3W

AHZ

● △ ¥74,000 (税別)

Ra85	定格光束 6,220lm	定格消費電力 63.0w	固有エネルギー 消費効率 98.7lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------




■ 電球色 [3000K]

EL-D7011L/3W

AHZ

● △ ¥74,000 (税別)

Ra85	定格光束 5,760lm	定格消費電力 63.0w	固有エネルギー 消費効率 91.4lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------



※グリッド: 300mm × 300mm

クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150




[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.48A 200V時:0.24A
 定格消費電力 : 100V時:48W 200V時:47W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800(税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] **EL-D5516N/3W** AHZ ㊚△¥64,000(税別)

Ra75	定格光束 5,550lm	定格消費電力 47.0w	固有エネルギー 消費効率 118.0lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D5516W/3W** AHZ ㊚△¥64,000(税別)


Ra85	定格光束 5,200lm	定格消費電力 47.0w	固有エネルギー 消費効率 110.6lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D5516WW/3W** AHZ ㊚△¥64,000(税別)

Ra85	定格光束 5,010lm	定格消費電力 47.0w	固有エネルギー 消費効率 106.5lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

■ 電球色 [3000K] **EL-D5516L/3W** AHZ ㊚△¥64,000(税別)

Ra85	定格光束 4,650lm	定格消費電力 47.0w	固有エネルギー 消費効率 98.9lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------



クラス350 (FHT42形×2灯相当)

90° φ150





[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠 : プラスチック 白色
 反射板 : プラスチック 白色仕上
 下面カバー : アクリル拡散
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 2.4kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.31A 200V時:0.16A
 定格消費電力 : 100V時:31W 200V時:31W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800(税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800(税別)

断熱施工では使用出来ません

防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] **EL-D3515N/3W** AHZ ㊚△¥48,000(税別)

Ra75	定格光束 3,560lm	定格消費電力 31.0w	固有エネルギー 消費効率 114.8lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D3515W/3W** AHZ ㊚△¥48,000(税別)





Ra85	定格光束 3,330lm	定格消費電力 31.0w	固有エネルギー 消費効率 107.4lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D3515WW/3W** AHZ ㊚△¥48,000(税別)

Ra85	定格光束 3,210lm	定格消費電力 31.0w	固有エネルギー 消費効率 103.5lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

■ 電球色 [3000K] **EL-D3515L/3W** AHZ ㊚△¥48,000(税別)

Ra85	定格光束 2,980lm	定格消費電力 31.0w	固有エネルギー 消費効率 96.1lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

軒下用ダウンライト

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)



100° φ150



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色 バック付
 下面カバー : アクリル拡散 バック付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.20A 200V時:0.10A (EL-D1838N)
 100V時:0.21A 200V時:0.11A (EL-D1838W, WW, L)
 定格消費電力 : 100V時:19.5W 200V時:19.3W (EL-D1838N)
 100V時:20.6W 200V時:20.4W (EL-D1838W, WW, L)
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0015 △ ¥6,500 (税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0014 △ ¥6,500 (税別)

断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません
 防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません
 公共施設形名 : LRS1RP-1900LM AHN (EL-D1838/3W AHN)



■ 昼白色 [5000K] **EL-D1838N/3W** AHN ㊦ △ ¥36,000 (税別)

Ra75	定格光束 1,930lm	定格消費電力 19.3w	固有エネルギー 消費効率 100.0lm/w
------	-----------------	-----------------	------------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D1838W/3W** AHN ㊦ △ ¥36,000 (税別)


Ra85	定格光束 1,650lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 80.8lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D1838WW/3W** AHN ㊦ △ ¥36,000 (税別)

Ra85	定格光束 1,570lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 76.9lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------


■ 電球色 [3000K] **EL-D1838L/3W** AHN ㊦ △ ¥36,000 (税別)

Ra85	定格光束 1,500lm	定格消費電力 20.4w	固有エネルギー 消費効率 73.5lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------




1/2ビーム角98°

単位:lx




1/2ビーム角98°

単位:lx



1/2ビーム角98°

単位:lx



1/2ビーム角98°

単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)


100° φ150



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色 バック付
 下面カバー : アクリル拡散 バック付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.17A 200V時:0.08A
 定格消費電力 : 100V時:16.4W 200V時:16.2W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0015 △ ¥6,500 (税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0014 △ ¥6,500 (税別)

断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません
 防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません
 公共施設形名 : LRS1RP-1400LM AHN (EL-D1438N/3W AHN)



■ 昼白色 [5000K] **EL-D1438N/3W** AHN ㊦ △ ¥27,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,570lm	定格消費電力 16.2w	固有エネルギー 消費効率 96.9lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D1438W/3W** AHN ㊦ △ ¥27,800 (税別)


Ra85	定格光束 1,330lm	定格消費電力 16.2w	固有エネルギー 消費効率 82.0lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D1438WW/3W** AHN ㊦ △ ¥27,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,260lm	定格消費電力 16.2w	固有エネルギー 消費効率 77.7lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------


■ 電球色 [3000K] **EL-D1438L/3W** AHN ㊦ △ ¥27,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,200lm	定格消費電力 16.2w	固有エネルギー 消費効率 74.0lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------




1/2ビーム角97°

単位:lx




1/2ビーム角97°

単位:lx



1/2ビーム角97°

単位:lx



1/2ビーム角97°

単位:lx

※グリッド:300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)



90° φ150



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色 バック付
 下面カバー : アクリル拡散 バック付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.12A 200V時:0.06A
 定格消費電力 : 100V時:12.2W 200V時:12.2W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0015 △ ¥6,500(税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0014 △ ¥6,500(税別)

断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません
 防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません
 公共施設形名 : LRS1RP-950LM AHN(EL-D1038N/3W AHN)



■ 昼白色 [5000K] **EL-D1038N/3W** AHN ㊦ △ ¥23,800(税別)

Ra75	定格光束 1,120lm	定格消費電力 12.2w	固有エネルギー 消費効率 91.8lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D1038W/3W** AHN ㊦ △ ¥23,800(税別)


Ra85	定格光束 930lm	定格消費電力 12.2w	固有エネルギー 消費効率 76.2lm/w
------	---------------	-----------------	-----------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D1038WW/3W** AHN ㊦ △ ¥23,800(税別)

Ra85	定格光束 890lm	定格消費電力 12.2w	固有エネルギー 消費効率 72.9lm/w
------	---------------	-----------------	-----------------------------

■ 電球色 [3000K] **EL-D1038L/3W** AHN ㊦ △ ¥23,800(税別)

Ra85	定格光束 850lm	定格消費電力 12.2w	固有エネルギー 消費効率 69.6lm/w
------	---------------	-----------------	-----------------------------

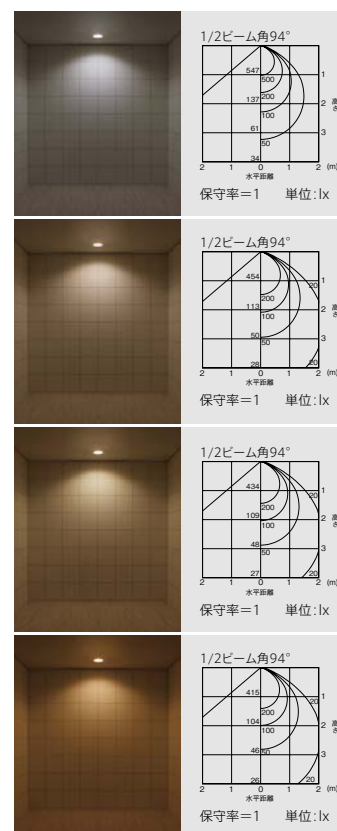

※グリッド:300mm×300mm

クラス60 (白熱電球60W相当)



90° φ150



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
 枠・反射板 : プラスチック 白色 バック付
 下面カバー : アクリル拡散 バック付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.9kg
 定格電圧 : AC100~242V共用
 入力電流 : 100V時:0.07A 200V時:0.04A
 定格消費電力 : 100V時:6.6W 200V時:6.7W
 適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0015 △ ¥6,500(税別)
 : リニューアルプレートφ175 EL-X0014 △ ¥6,500(税別)

断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません
 防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません



■ 昼白色 [5000K] **EL-D0538N/3W** AHN ㊦ △ ¥14,800(税別)

Ra75	定格光束 520lm	定格消費電力 6.7w	固有エネルギー 消費効率 77.6lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

□ 白色 [4000K] **EL-D0538W/3W** AHN ㊦ △ ¥14,800(税別)


Ra85	定格光束 440lm	定格消費電力 6.7w	固有エネルギー 消費効率 65.6lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

■ 温白色 [3500K] **EL-D0538WW/3W** AHN ㊦ △ ¥14,800(税別)

Ra85	定格光束 420lm	定格消費電力 6.7w	固有エネルギー 消費効率 62.6lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

■ 電球色 [3000K] **EL-D0538L/3W** AHN ㊦ △ ¥14,800(税別)

Ra85	定格光束 400lm	定格消費電力 6.7w	固有エネルギー 消費効率 59.7lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

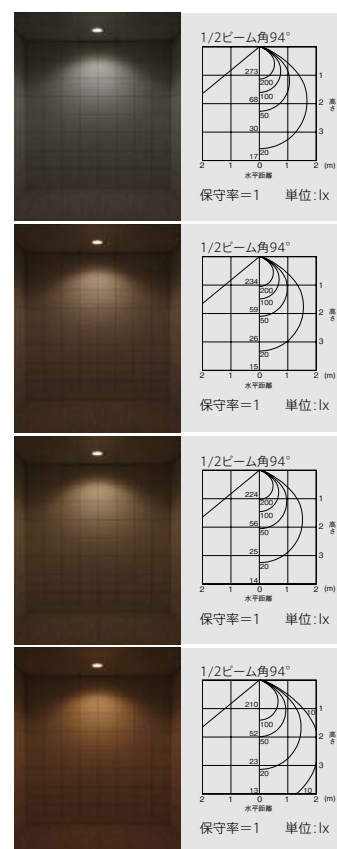

※グリッド:300mm×300mm

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08
EXTERIOR

EXTERIOR

軒下用ダウンライト

クラス60(白熱電球60W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ85



[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
 枠 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 パッキン付
 反射板 : ポリカーボネート 白色
 下面カバー : アクリル透明 パッキン付
 ユニットボックス : 銅板
 質量 : 0.6kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.16A
 定格消費電力 : 6.7W
 適合部品 : リニューアルプレートφ150 EL-X0013 △ ¥3,200(税別)
 : リニューアルプレートφ125 EL-X0012 △ ¥3,200(税別)


断熱施工では使用出来ません

調光は出来ません

防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

公共施設形名: LRS1RP-350LM (AKLD1014W/N)

埋込穴 φ85 防雨形 電源 ユニット別置 光源寿命 40,000時間



■ 昼白色 [5000K]

AKLD1014W/N

● △ ¥22,800(税別)


Ra70 定格光束 550lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 82.0lm/w

■ 電球色 [3000K]

AKLD1014W/L


● △ ¥22,800(税別)

Ra70 定格光束 420lm 定格消費電力 6.7w 固有エネルギー消費効率 62.6lm/w

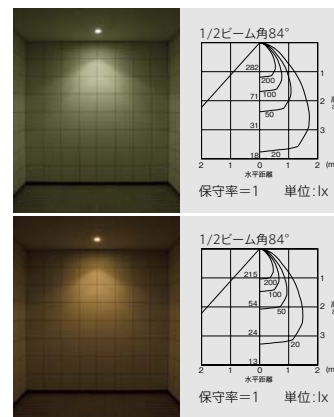

※グリッド: 300mm×300mm

リニューアルプレート



φ150埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0013

● △ ¥3,200(税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

適合器具

AKLD1014W/N・L ¥26,000(税別)

φ85 → φ150

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴 φ150

φ125埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0012

● △ ¥3,200(税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上




適合器具

AKLD1014W/N・L ¥26,000(税別)

φ85 → φ125

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴 φ125



LED電球タイプ [ランプ別売] φ125

小形電球形(口金:E17)

EL-DE1707C

△ ¥8,000(税別)

本体 : 銅板 内面: 白色 外面: グレー
 枠 : 銅板 白色半ツヤ消し塗装仕上
 反射板 : アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
 下面カバー : ガラス 透明消し仕上
 口金 : E17

推奨ランプ : LDA6L-G-E17(電球色)
 (ランプ別売) (Ra80・440lm・6.1W・72.1lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.10A




断熱施工では使用出来ません 照射面近接限度10cm

埋込穴 φ125 防雨形 ランプ別売

■省電力・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



ミニクリプトン電球 40W形 LED電球 (LDA6L)

※ミニクリプトン電球40W形1台あたりでの比較
※全方向タイプ(LDA6L-G-E17)での比較

定格寿命比較



ミニクリプトン電球 LED電球 (LDA6L)

屋内用: LED電球ダウンライト(ランプ別売)

省電力で長寿命のLED電球を装着可能。目的用途に合わせてランプを選択できます。

一般用M形 → P.275



鏡面コーン



白色コーン



白色バフフル

SB形断熱施工用 → P.277



白色コーン



銀色コーン



木枠コーン スクエアタイプ

オプション:リニューアルプレート

クラス700・550・350用



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0054

△¥9,800 (税別)



本体 : 鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D7011N-W-WW-L/3W	¥83,800 (税別)
EL-D5516N-W-WW-L/3W	¥73,800 (税別)
EL-D3515N-W-WW-L/3W	¥57,800 (税別)

φ150 → φ200

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴
φ200

φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0053

△¥9,800 (税別)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上

適合器具


EL-D7011N-W-WW-L/3W	¥83,800 (税別)
EL-D5516N-W-WW-L/3W	¥73,800 (税別)
EL-D3515N-W-WW-L/3W	¥57,800 (税別)

φ150 → φ175

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴
φ175

クラス200・150・100・60用



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0015

△¥6,500 (税別)



本体 : 鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D1838N-W-WW-L/3W	¥42,500 (税別)
EL-D1438N-W-WW-L/3W	¥34,300 (税別)
EL-D1038N-W-WW-L/3W	¥30,300 (税別)
EL-D0538N-W-WW-L/3W	¥21,300 (税別)

φ150 → φ200

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴
φ200

φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0014

△¥6,500 (税別)


本体 : 鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D1838N-W-WW-L/3W	¥42,500 (税別)
EL-D1438N-W-WW-L/3W	¥34,300 (税別)
EL-D1038N-W-WW-L/3W	¥30,300 (税別)
EL-D0538N-W-WW-L/3W	¥21,300 (税別)

φ150 → φ175

上記は組合せ合計金額です。

埋込穴
φ175

器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押し上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種一覧

クラス700 (HID100W-FHT42形×3相当)			クラス550 (HID70W-FHT42形×3相当)			クラス350 (FHT42形×2相当)			クラス60 (白熱電球60W相当)		
EL-D7011N/3W			EL-D5516N/3W			EL-D3515N/3W			AKLD1014W/N		
EL-D7011W/3W	¥74,000 (税別)		EL-D5516W/3W	¥64,000 (税別)		EL-D3515W/3W	¥48,000 (税別)		AKLD1014W/L	¥22,800 (税別)	
EL-D7011WW/3W			EL-D5516WW/3W			EL-D3515WW/3W					
EL-D7011L/3W			EL-D5516L/3W			EL-D3515L/3W					
EL-X0054 ¥9,800 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥83,800 (税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥73,800 (税別)			φ150 → φ200 組合せ合計 ¥57,800 (税別)			EL-X0013 ¥3,200 (税別)	φ85 → φ150 組合せ合計 ¥26,000 (税別)	
EL-X0053 ¥9,800 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥83,800 (税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥73,800 (税別)			φ150 → φ175 組合せ合計 ¥57,800 (税別)			EL-X0012 ¥3,200 (税別)	φ85 → φ125 組合せ合計 ¥26,000 (税別)	
クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)			クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)			クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)			クラス60 (白熱電球60W相当)		
EL-D1838N/3W			EL-D1438N/3W			EL-D1038N/3W			EL-D0538N/3W		
EL-D1838W/3W	¥36,000 (税別)		EL-D1438W/3W	¥27,800 (税別)		EL-D1038W/3W	¥23,800 (税別)		EL-D0538W/3W	¥14,800 (税別)	
EL-D1838WW/3W			EL-D1438WW/3W			EL-D1038WW/3W			EL-D0538WW/3W		
EL-D1838L/3W			EL-D1438L/3W			EL-D1038L/3W			EL-D0538L/3W		
EL-X0015 ¥6,500 (税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥42,500 (税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥34,300 (税別)			φ150 → φ200 組合せ合計 ¥30,300 (税別)			φ150 → φ200 組合せ合計 ¥21,300 (税別)		
EL-X0014 ¥6,500 (税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥42,500 (税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥34,300 (税別)			φ150 → φ175 組合せ合計 ¥30,300 (税別)			φ150 → φ175 組合せ合計 ¥21,300 (税別)		

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

高天井用シーリング

水銀灯400W器具と同等の明るさで
省エネを実現する高天井用LED器具。



LED高天井用ベースライト
GT
特殊対応形(防雨形仕様)
軒下・耐塩・低温用
P.217



クラス1500(水銀ランプ400W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

広角配光

昼白色(5000K) Ra70



EL-C15006N/W (5000K/ホワイト)

AHN ⑤ 要注 ¥260,000 (税別)



本体	: アルミダイカスト 白色塗装仕上		
カバー	: 強化ガラス 透明プリズム加工		
ケーブル	: キヤプタイヤケーブル(器具外 800mm)		
質量	: 9.7kg		
定格電圧	: AC100~240V		
入力電流	: 100V時 1.64A	: 200V時 0.81A	: 240V時 0.72A
定格消費電力	: 100V時 163W	: 200V時 157W	: 240V時 156W

■天井直付用

本商品の取付には、別売の取付金具が必要となります

耐じん形 防噴流形 IP65	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)
----------------------	------------------	--------------------------------


Ra70 定格光束 15,000lm 定格消費電力 157w 固有エネルギー消費効率 95.5lm/w




経済比較

	水銀灯 400W器具 ※1	EL-C15006N/W	
平均照度 (lx)	529	561	同等
台数 (台)	30	15	15台削減
消費電力 (W)	415.0	157.0	約62%省エネ
年間電気料金 (円) (27円/kWh)	1,344,600	254,340	1,090,260円 削減
光源寿命 (時間)	12,000	60,000	約5倍
年間CO ₂ 排出量 (kg)	21,414.0	4,050.6	約17,363kg 削減

水銀灯



LED



■: 500lx 以上 ■: 300lx 以上 ■: 100lx 以上 ■: 100lx 以下

〈計算条件〉・年間点灯時間: 4,000時間 ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※2
・CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ・取付高さ: 5.0m ・保守率: 水銀ランプ 0.73 / LED 0.81
※1: 当社従来品 水銀灯400W器具 HG306 ※2: 新電力料金目安単価


取付金具 (別売)




EL-X0029/W

⑤ △¥11,000 (税別)

本体 : ステンレス 白色塗装
質量 : 0.49kg
1セット (2コ入り)



組合せ

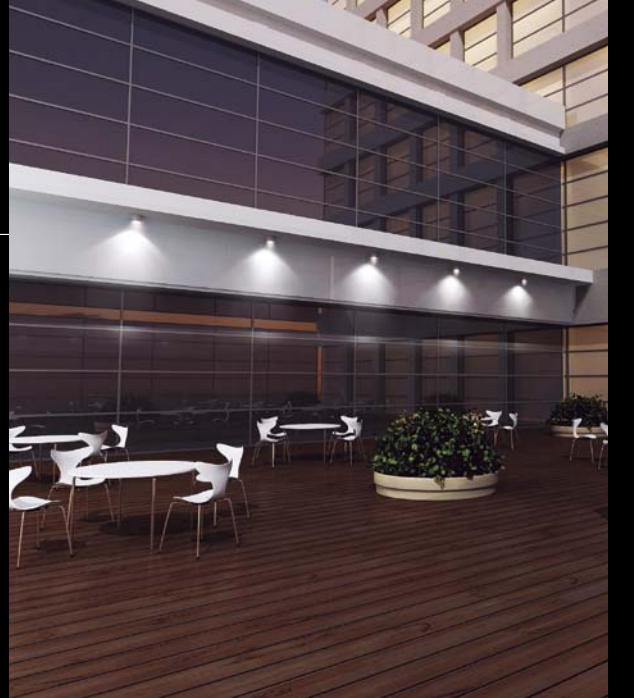08
EXTERIOREXTERIOR
LED一体形 シーリングさまざまな景観に美しく調和する
ベーシックなフォルム。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1803N/S (5000K/シルバー)
EL-C1803N/K (5000K/ブラック)

AHN ㊦ △¥48,800 (税別)

AHN ㊦ △¥48,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,710lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 82.2lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------


EL-C1803L/S (3000K/シルバー)
EL-C1803L/K (3000K/ブラック)

AHN ㊦ △¥48,800 (税別)

AHN ㊦ △¥48,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,330lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 63.9lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時 0.212A 200V時 0.106A
定格消費電力 : 100V時 21.0W 200V時 20.8W

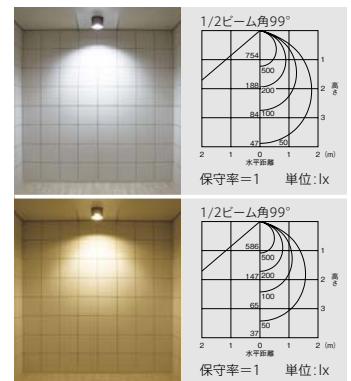

※グリッド: 300mm×300mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1403N/S (5000K/シルバー)
EL-C1403N/K (5000K/ブラック)

AHN ㊦ △¥43,800 (税別)

AHN ㊦ △¥43,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,350lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー 消費効率 81.8lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------


EL-C1403L/S (3000K/シルバー)
EL-C1403L/K (3000K/ブラック)

AHN ㊦ △¥43,800 (税別)

AHN ㊦ △¥43,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,040lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー 消費効率 63.0lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時 0.167A 200V時 0.084A
定格消費電力 : 100V時 16.5W 200V時 16.5W

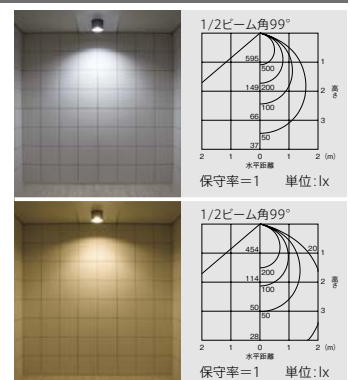

※グリッド: 300mm×300mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W相当)

90° 直付形 拡散光タイプ

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

EL-C1003N/S (5000K/シルバー)
EL-C1003N/K (5000K/ブラック)

AHN ㊦ △¥38,800 (税別)

AHN ㊦ △¥38,800 (税別)

EL-C1001N/S・N/Kのモデルチェンジ品

Ra75	定格光束 990lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー 消費効率 80.4lm/w
------	---------------	-----------------	-----------------------------

EL-C1003L/S (3000K/シルバー)
EL-C1003L/K (3000K/ブラック)


AHN ㊦ △¥38,800 (税別)

AHN ㊦ △¥38,800 (税別)

EL-C1001L/S・L/Kのモデルチェンジ品

Ra85	定格光束 760lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー 消費効率 61.7lm/w
------	---------------	-----------------	-----------------------------

入力電流 : 100V時 0.124A 200V時 0.063A
定格消費電力 : 100V時 12.3W 200V時 12.3W

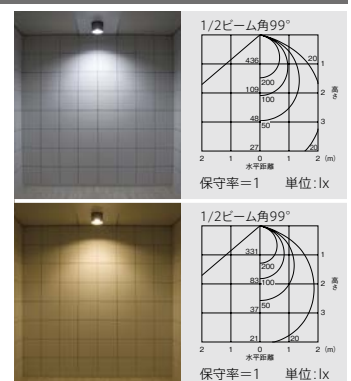

※グリッド: 300mm×300mm



[共通仕様]

本体 : アルミシルバー色塗装仕上

EL-C1803N/S・L/S
EL-C1403N/S・L/S
EL-C1003N/S・L/S
アルミ 黒色塗装仕上
EL-C1803N/K・L/K
EL-C1403N/K・L/K
EL-C1003N/K・L/K

下面カバー : アクリル透明

質量 : 1.8kg

定格電圧 : AC100~242V共用

■天井直付用


傾斜天井に取付可能 (45°まで)

調光は出来ません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)
-----	------------------	--

5年保証



納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) (裏面)=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

LED電球タイプ シーリング(ブラケット兼用)

建物に合わせやすい

ベーシックな光と形状をラインアップ。




幅広く活用できる天井・壁面取付可能形



壁面取付



天井面取付



■ LEDユニットフラット形タイプ (口金: GX53)

空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな形状をLEDユニットフラット形の採用で実現。消費電力は5.4Wで器具装着時の明るさ目安は一般電球40W形相当の明るさです。




LEDユニットフラット形

■ LED電球タイプ (口金: E26/E17)

空間用途に合わせてランプ選択が可能な別売タイプとLED電球が同梱されている搭載タイプをラインアップ。ガラス製グローブや樹脂製グローブの採用と防湿仕様により浴室での使用も可能です。

※一般住宅用(業務用浴場には使用出来ません)

壁面取付(ブラケット兼用)



LEDユニットフラット形タイプ

口金: GX53



EL-WCG5301L/W (2700K/ホワイト)

EL-WCG5301L/K (2700K/ブラック)


● △¥24,800 (税別)

● △¥24,800 (税別)


本体 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上 (EL-WCG5301L/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-WCG5301L/K)
グローブ : ガラス 乳白色消し仕上
質量 : 0.9kg
口金 : GX53
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.11A
定格消費電力 : 5.4W
適合ランプ : LDF5L-H-GX53/3
ランプ全光束 (410lm)

■天井面・壁面取付可能
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

防雨形 ランプ 光源寿命
同梱 同梱 40,000
時間



壁面取付



天井面取付



EL-WCG5300L/W (2700K/ホワイト)

EL-WCG5300L/K (2700K/ブラック)



● △¥24,800 (税別)

● △¥24,800 (税別)


本体 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上 (EL-WCG5300L/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-WCG5300L/K)
グローブ : ガラス 乳白色消し仕上
質量 : 0.8kg
口金 : GX53
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.11A
定格消費電力 : 5.4W
適合ランプ : LDF5L-H-GX53/3
ランプ全光束 (410lm)

■天井面・壁面取付可能
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

防雨形 ランプ 光源寿命
同梱 同梱 40,000
時間



壁面取付



天井面取付

※間口: 2,000mm×2,000mm 天井高さ: 2,700mm
※壁面から1,000mm (天井面取付時)
※床面から1,800mm (壁面取付時)

LED電球タイプ [別売]

小形電球形 (口金: E17) / 一般電球形 (口金: E26)



LED電球タイプ [別売] E17×3灯用 (FCL30W相当)

EL-WCE1704C/W (ホワイト)**EL-WCE1704C/K** (ブラック)

③ △ ¥9,800 (税別)

③ △ ¥9,800 (税別)

推奨ランプ : LDA8N-G-E17/60/S (昼白色) ×3
 (ランプ別売) : (Ra83・1,530lm・23W・66.5lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.39A



LED電球タイプ [別売] E17×2灯用 (FCL20W相当)

EL-WCE1703C/W (ホワイト)**EL-WCE1703C/K** (ブラック)

③ △ ¥8,800 (税別)

③ △ ¥8,800 (税別)

推奨ランプ : LDA8N-G-E17/60/S (昼白色) ×2
 (ランプ別売) : (Ra83・1,020lm・13W・78.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.26A




適合ランプ : LDA6L (D) -G-E17 LDA6L (D) -G-E17/D (調光対応)
 LDA5L (D) -G-E17 LDA5L (D) -H-E17-T1
 LDA6L-G-E17-T1 LDA8L-G-E17/60/S

[共通仕様]
 本体 : プラスチック 白色
 (EL-WCE1704C/W, EL-WCE1703C/W)
 プラスチック 黒色
 (EL-WCE1704C/K, EL-WCE1703C/K)
 グローブ : アクリル乳白色
 質量 : 1.1kg (EL-WCE1704C)
 1.0kg (EL-WCE1703C)
 口金 : E17


■天井面・壁面取付可能
 一般住宅用 (業務用浴場には使用出来ません)

防雨
防湿形

ランプ
別売

EL-WCE1704C 天井面取付
壁面取付

※間口: 2,000mm × 2,000mm 天井高さ: 2,700mm
 ※壁面から 1,000mm (天井面取付時)
 ※床面から 1,800mm (壁面取付時)



LED電球タイプ [別売] E17×1灯用

EL-WCE1702C/W (ホワイト)**EL-WCE1702C/K** (ブラック)

③ △ ¥9,400 (税別)

③ △ ¥9,400 (税別)

本体 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上 (EL-WCE1702C/W)
 アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-WCE1702C/K)

グローブ : ガラス 乳白色消し仕上

質量 : 0.7kg

口金 : E17

防雨
防湿形

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G-E17/60/S (電球形)
 (ランプ別売) (Ra83・330lm・7.6W・43.4lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.13A



適合ランプ : LDA6L (D) -G-E17 LDA6L (D) -G-E17/D (調光対応)
 LDA5L (D) -G-E17 LDA5L (D) -H-E17-T1
 LDA6L (D) -G-E17-T1 LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
 一般住宅用 (業務用浴場には使用出来ません)



LED電球タイプ [別売] E26×1灯用

EL-WVE2600C

③ △ ¥15,800 (税別)

本体 : プラスチック 黒色仕上

グローブ : ガラス 透明消し仕上 (一部透明)

質量 : 1.9kg

口金 : E26

防雨
防湿形

ランプ
別売

推奨ランプ : LDA8L-G/60/S (電球形)
 (ランプ別売) (Ra83・590lm・8.0W・73.7lm/W)
 定格電圧: AC100V 入力電流: 0.136A



適合ランプ : LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
 LDA7L-G-T1 LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
 LDA7N-G/60/S LDA15L-G/100/S
 LDA7L (D) -H-T3 LDA13N-G/100/S

■天井面・壁面取付可能
 一般住宅用 (業務用浴場には使用出来ません)

全方向・下方向タイプの違い




全方向タイプ

下方向タイプ

全方向タイプは、180°以上の広配光により、グローブ全体と天井面を明るく照らします。下方向タイプは、光の指向性が強く下部に光が集中するため、グローブの上部や天井面が暗くなります。グローブ器具には、全方向タイプをおすすめします。

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形 (口金: E26)



小形電球形 (口金: E17)

形名の見方

EL-WCE1700C

E17: 口金 E17
 E26: 口金 E26

C: ランプ別売

LED電球タイプ [搭載]

一般電球形 (口金: E26)

**EL-WCE2603L/W** (2800K/ホワイト)**EL-WCE2603L/K** (2800K/ブラック)

③ △ ¥17,800 (税別)

③ △ ¥17,800 (税別)

本体 : アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上 (EL-WCE2600L/W)
 アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-WCE2600L/K)

グローブ : ガラス 乳白色消し仕上

質量 : 1.3kg

口金 : E26

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.12A

定格消費電力 : 6.7W


適合ランプ : LDA7L-H/W (E26) 防湿・防雨形器具対応
 ランプ全光束 (430lm)

■天井面・壁面取付可能
 一般住宅用 (業務用浴場には使用出来ません)

防雨
防湿形

ランプ
同梱

光源寿命
40,000
時間



壁面取付 天井面取付

※間口: 2,000mm × 2,000mm 天井高さ: 2,700mm
 ※壁面から 1,000mm (天井面取付時)
 ※床面から 1,800mm (壁面取付時)

08

EXTERIOR

EXTERIOR

直管LEDランプ搭載 防雨・防湿形ブラケット

雨の影響を受けやすい外廊下や
出入口の軒下など、幅広い用途に対応。



壁面縦取付




壁面横取付



天井面取付

※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm

壁面・天井面取付可能



※EL-LYWF4621A、EL-LWF2811は天井面には取付けできません。

屋外用 (ガラス管仕様)

タイプ ^{※1}	■ 昼白色 (5000K)	■ 白色 (4000K)	光束 ^{※3} (lm)	演色性	ランプ電力 (W)	希望小売価格 ^{※2,※3} (税別)	備考
LDL40 (全長1,198)	3,700lm (3,500lm) FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T・N/33/35・G2	3,500	Ra84	33.0	¥13,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/27/37・G3	3,700 (3,500)	Ra83	27.0	¥13,500	
	2,500lm (2,400lm) FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/23/24・G2	2,400 (2,200)	Ra84	23.0	¥9,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/17/25・G3	2,500 (2,300)	Ra83	17.4	¥9,000	
LDL20 (全長580)	1,300lm (1,200lm) FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/12/12・G2	1,200 (1,100)	Ra84	12.0	¥9,500	2014年5月生産完了
		LDL20T・N/10/13・G3	1,300 (1,200)	Ra83	9.9	¥7,000	

※1 タイプの分類は5000K (昼白色) ランプを基準にしております。 ※2 器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指示ください。 ※3 () 内は色温度4000Kの光束値です。

LDL40ランプ

壁面直付形 [ステンレス枠]

昼白色 (5000K) Ra83



定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 31 200V 30	21 21
電流値	100V 0.31 200V 0.16	0.21 0.11
平均電力 ^{※1}	AHJ 27	18

壁面・天井面取付可能



EL-LYWF4631

AHJ ⑤△¥65,000 (税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHJ(37G3) ⑤△¥78,500 (税別)

AHJ(3,100lm・30W・103.3lm/W)


2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHJ(25G3) ⑤△¥74,000 (税別)

AHJ(2,100lm・21W・100.0lm/W)


本体 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : ステンレス鋼板 ホワイトブロンズ色塗装
質量 : 器具 3.8kg ランプ 0.4kg

ランプ別売
LDL40T・N/33/35・G2ランプ取付不可


防雨 光源寿命 初期照度 5年保証
防湿形 40,000時間 (光束維持率90%) 補正 タイプ



壁面 (鉛直面照度) 単位:lx





床面 (水平面照度) 単位:lx

※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
器具取付高さ:1,800mm
2,500lm 組合せ時

壁面縦取付

器具取付高さ:1,800mm



壁面 (鉛直面照度) 単位:lx



壁面横取付

器具取付高さ:1,800mm



壁面 (鉛直面照度) 単位:lx



天井面取付

器具取付高さ:2,700mm

壁面 (鉛直面照度) 単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm

防雨・防湿形ブラケットのご注意

(注1) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。(注2) 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所、衝撃が加わる恐れのある場所での使用はできません。(注3) 器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。(注4) LDL20Wタイプは蛍光灯タイプと取付ピッチ・電源穴位置が異なります。

LDL20ランプ

壁面直付形 [ステンレス枠]

昼白色(5000K) Ra83



防雨 防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----------	--------------------------------	-------------------	------

壁面・天井面取付可能



EL-LWF22371



AHJ ⑤ △ ¥50,000 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000 (税別)	AHJ(13G3) ⑤ △ ¥57,000 (税別)
		AHJ(1,050lm・13W・80.7lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : ステンレス鋼板 ホワイトブロンズ色塗装
質量 : 器具 2.4kg ランプ 0.2kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 0.13A 200V時 0.07A
定格消費電力 : 100V時 13W 200V時 13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



LDL40ランプ

壁面直付形

昼白色(5000K) Ra83



定格電圧	: AC100~242V
	3,700lm 2,500lm
定格消費電力	100V 31 21 200V 30 21
電流値	100V 0.31 0.21 200V 0.16 0.11
平均電力※1	AHJ 27 18

壁面縦・横取付可能



EL-LYWF4621A

AHJ ⑤ △ ¥45,000 (税別)



ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3 ¥ 13,500 (税別)	AHJ(37G3) ⑤ △ ¥58,500 (税別)
		AHJ(3,160lm・30W・105.3lm/W)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3 ¥ 9,000 (税別)	AHJ(25G3) ⑤ △ ¥54,000 (税別)
		AHJ(2,140lm・21W・101.9lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

ランプ別売

防雨 防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----------	--------------------------------	-------------------	------



LDL20ランプ

壁面直付形

昼白色(5000K) Ra83



防雨 防湿形	光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----------	--------------------------------	-------------------	------

壁面縦・横取付可能



EL-LWF2811



AHJ ⑤ △ ¥24,500 (税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000 (税別)	AHJ(13G3) ⑤ △ ¥31,500 (税別)
		AHJ(1,050lm・13W・80.7lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
質量 : 器具 2.0kg ランプ 0.2kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 0.13A 200V時 0.07A
定格消費電力 : 100V時 13W 200V時 13W
平均電力※1 : 11W

ランプ別売



防雨・防湿形器具

防水構造

防雨・防湿形(部品防水) 防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験(防雨性) 器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水のないこと。

防湿試験(防湿性) 器具を周囲温度35℃以上相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常湿温室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入がないこと。

＜ご注意＞

- 腐食性ガスが発生したり、充満しやすい場所への設置はできません。
- 防湿形を除き、軒下などの屋側(雨線内)でご使用はできません。
- 防湿形を除き、軒下などの屋側(雨線内)でご使用はできません。
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。



08

EXTERIOR

EXTERIOR

LED一体形 ブラケット

器具の存在感を抑えた
ベーシックなフォルム。
景観にとけこみながら建築を照らします。

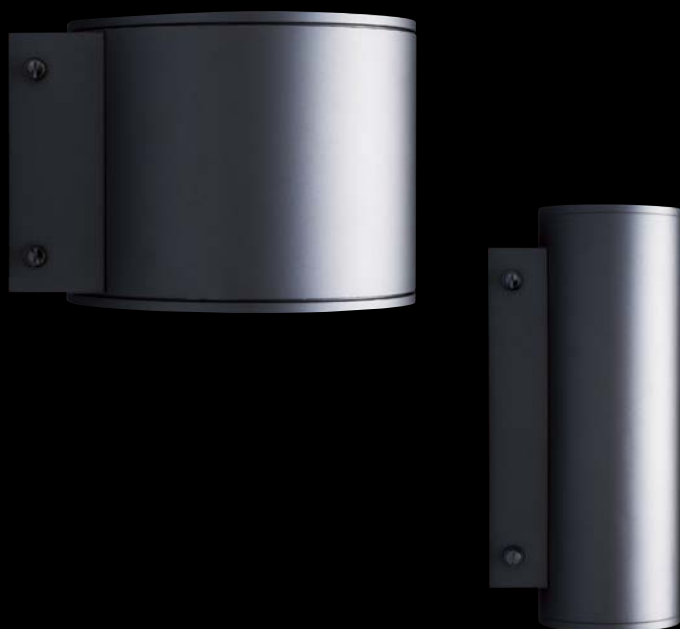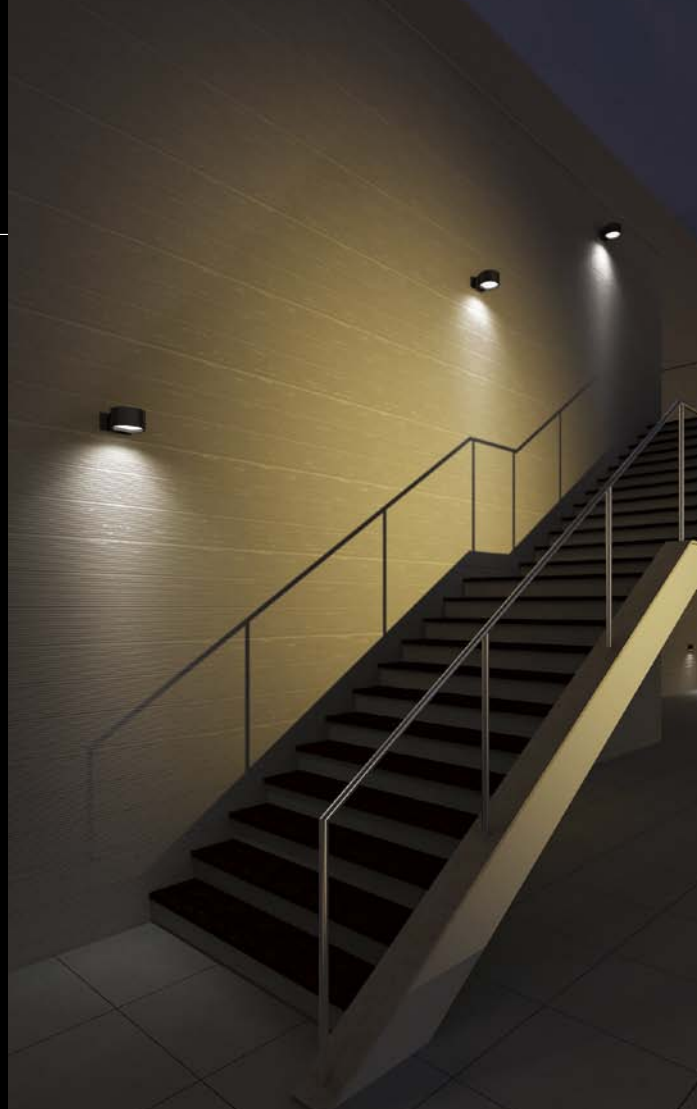

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとして分類しています。

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

昼白色 (5000K) 電球色 (3000K) Ra75/85

90° 直付形 拡散光タイプ

EL-V1803N/S (5000K/シルバー)
EL-V1803N/K (5000K/ブラック)

AHN ㊦ △ ¥53,800 (税別)

AHN ㊦ △ ¥53,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,710lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 82.2lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

EL-V1803L/S (3000K/シルバー)
EL-V1803L/K (3000K/ブラック)

AHN ㊦ △ ¥53,800 (税別)

AHN ㊦ △ ¥53,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,330lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー 消費効率 63.9lm/w
------	-----------------	-----------------	-----------------------------

[共通仕様]

本体 : アルミシルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S・L/S)

アルミ 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K・L/K)

フランジ : 銅板 シルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S・L/S)

銅板 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K・L/K)

下面カバー : アクリル透明

質量 : 2.2kg

定格電圧 : AC100~242V共用

入力電流 : 100V時 0.212A 200V時 0.106A

定格消費電力 : 100V時 21.0W 200V時 20.8W

■壁面取付専用

写真方向以外取付不可

調光は出来ません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

NEW



昼白色 (5000K)



NEW



電球色 (3000K)

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)
-----	------------------	--

5年保証

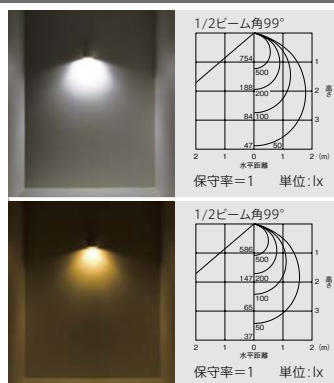

08
EXTERIOR

EXTERIOR

LED一体形 ブラケット

発売予定

2015年1月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。
 防犯対策におすすめの人感センサ搭載タイプもラインアップ。

クラス40 (白熱電球40W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

人感センサマルチタイプ

電球色 (2700K) Ra82



防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

EL-V0402L (2700K/ホワイト)
 EL-V0403L (2700K/ブラック)

① △ ¥34,800 (税別)

② △ ¥34,800 (税別)


[共通仕様]
 本体 : アルミダイキャスト 白色塗装 (EL-V0402L)、黒色塗装 (EL-V0403L)
 グローブ : アクリル 乳白色消し塗装仕上
 質量 : 1.2kg
 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.17A
 定格消費電力 : 8.9W

Ra82

定格光束
490lm定格消費電力
8.9w固有エネルギー
消費効率 55.0lm/w

■壁面取付専用 写真方向以外取付出来ません 調光はできません

2015年1月発売予定



防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

EL-V0406L (2700K/ホワイト)
 EL-V0407L (2700K/ブラック)

① △ ¥29,800 (税別)

② △ ¥29,800 (税別)


[共通仕様]
 本体 : プラスチック 白色 (EL-V0406L)、黒色 (EL-V0407L)
 グローブ : アクリル 乳白色消し塗装仕上
 質量 : 0.8kg
 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.17A
 定格消費電力 : 8.9W

Ra82

定格光束
495lm定格消費電力
8.9w固有エネルギー
消費効率 55.6lm/w

■壁面取付専用 写真方向以外取付出来ません 調光はできません

2015年1月発売予定



防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

センサなしタイプ

電球色 (2700K) Ra82

EL-V0404L (2700K/ホワイト)
 EL-V0405L (2700K/ブラック)

① △ ¥24,800 (税別)

② △ ¥24,800 (税別)


[共通仕様]
 本体 : アルミダイキャスト 白色塗装 (EL-V0404L)、黒色塗装 (EL-V0405L)
 グローブ : アクリル 乳白色消し塗装仕上
 質量 : 1.0kg
 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.13A
 定格消費電力 : 8.5W

Ra82

定格光束
490lm定格消費電力
8.5w固有エネルギー
消費効率 57.6lm/w

■壁面取付専用 写真方向以外取付出来ません 調光はできません

2015年1月発売予定



防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

EL-V0408L (2700K/ホワイト)
 EL-V0409L (2700K/ブラック)

① △ ¥19,800 (税別)

② △ ¥19,800 (税別)


[共通仕様]
 本体 : プラスチック 白色 (EL-V0408L)、黒色 (EL-V0409L)
 グローブ : アクリル 乳白色消し塗装仕上
 質量 : 0.7kg
 定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.13A
 定格消費電力 : 8.5W

Ra82

定格光束
495lm定格消費電力
8.5w固有エネルギー
消費効率 58.2lm/w

■壁面取付専用 写真方向以外取付出来ません 調光はできません


2015年1月発売予定




人感センサ マルチタイプ : お出迎えはフェードインでフル点灯・フェードアウト消灯で快適。深夜はON/OFFモードで節電

5つのモードから選べます。

■おすすめモード : タイマーモード (6時間調光)

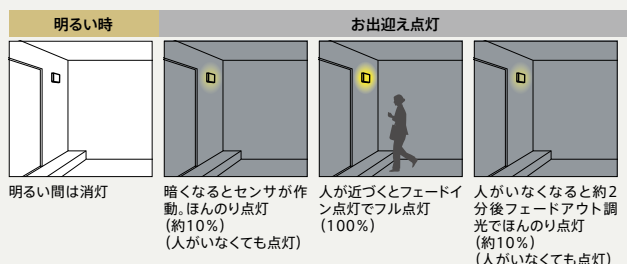

6時間
経過すると
調光モードから
ON/OFF
モードに

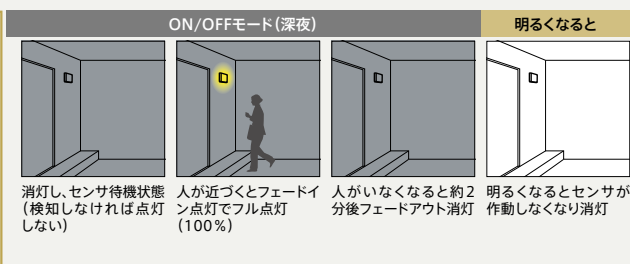

■その他のモード

- ・調光モード…暗くなるとほんのり点灯。人が近づくと自動点灯。いなくなるとほんのり点灯。
- ・終日ON/OFFモード…明るくても暗くても人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- ・夜間ON/OFFモード…暗くなって人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- ・連続点灯モード…センサの機能をOFFにして、いつでも連続点灯。

① : LED演出

光源寿命アイコンについて: 光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

08

EXTERIOR

EXTERIOR

LED電球搭載 ブラケット

器具の存在感を抑えたシンプルな形状。
夜になると建築空間を
光によって美しく演出します。

不透光タイプ



前面を遮光し、上下方向に光が放たれる不透光タイプ。外壁などのテクスチャーを光のグラデーションで柔らかく引き立て、昼間とは違った表情を演出します。

透光タイプ




グローブからの柔らかな光が全面に透過する透光タイプ。外壁などに光のアクセントを演出。また、遮光板で上部の光を抑え、下方向を明るく照らします。

LED電球の明るさの目安
小形電球タイプ(E17口金)

白熱電球相当/全光束(lm)	25W形 (230lm~)	40W形 (440lm~)
LED電球形名/全光束(lm)		LDA5L-H-E17 (360lm)




幅広く活用できる壁面・天井・床取付可能形



ブラケット 壁面取付



シーリング 天井面取付



ボラード 床面取付

白熱電球30~40W形相当

不透光タイプ

口金:E17

EL-WVE1701L/H (2800K)


⑤ △¥25,800 (税別)

本体	: アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
グローブ	: ガラス 乳白色消し仕上
質量	: 2.3kg
口金	: E17
定格電圧	: AC100V
入力電流	: 0.09A
定格消費電力	: 5.2W
適合ランプ	: LDA5L-H-E17/W 防湿・防雨形器具対応 ランプ全光束(360lm)

■壁面・天井面・床取付可能
壁面取付時は写真方向以外取付出来ません

防雨形	ランプ 同梱	光源寿命 40,000 時間
-----	-----------	----------------------

Ra74	定格光束 70lm	定格消費電力 5.2w	固有12Vレール 消費効率 13.4lm/w
------	--------------	----------------	---------------------------



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

透光タイプ

口金:E17

EL-WVE1702L/H (2800K)


⑤ △¥25,800 (税別)

本体	: アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
グローブ	: ガラス 乳白色消し仕上
質量	: 1.9kg
口金	: E17
定格電圧	: AC100V
入力電流	: 0.09A
定格消費電力	: 5.2W
適合ランプ	: LDA5L-H-E17/W 防湿・防雨形器具対応 ランプ全光束(360lm)

■壁面・天井面・床取付可能
壁面取付時は写真方向以外取付出来ません

防雨形	ランプ 同梱	光源寿命 40,000 時間
-----	-----------	----------------------

Ra74	定格光束 170lm	定格消費電力 5.2w	固有12Vレール 消費効率 32.6lm/w
------	---------------	----------------	---------------------------



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm


08 EXTERIOR

LED電球タイプ スパイクスポット(ランプ別売)

植栽などを照らし
昼間とは違う雰囲気演出する
差込式のスパイクスポット。

■ 差込式

施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低めですが、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です。



■ ベース色は2色をラインアップ

ベーシックなブラック色と景観に溶け込むシルバー色をご用意。



イメージ



電球色(2700K)



昼白色(5000K)



差込式

EL-SE2601C/K (ブラック)
EL-SE2601C/S (シルバー)

⑤ △¥30,000 (税別)

⑤ △¥30,000 (税別)

本体 : アルミダイカスト 黒色仕上 (EL-SE2601C/K)
アルミダイカスト シルバー色仕上 (EL-SE2601C/S)
スパイク : アルミダイカスト 黒色仕上
質量 : 2.9kg
口金 : E26

推奨ランプ : **LDA8L-G/60/S** (電球色)
(ランプ別売) (Ra83・230lm・8.0W・28.7lm/W)
定格電圧 : AC100V 入力電流 : 0.136A




適合ランプ : LDA7L-G-T1 LDA12L-G/D-T1 (調光対応)
LDA6D-G-T1 LDA11D-G/D-T1 (調光対応)
LDA7L(D)-H-T3 LDA15L-G/100/S
LDA7N-G/60/S LDA13N-G/100/S

電源コード5m付属
照射面近接限度10cm

防雨
防湿形

ランプ
別売



一般電球形(口金:E26)




※開口:2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ:260mm

■ 省電力・長寿命で環境に配慮

一般電球形(口金:E26)

消費電力比較

定格寿命比較

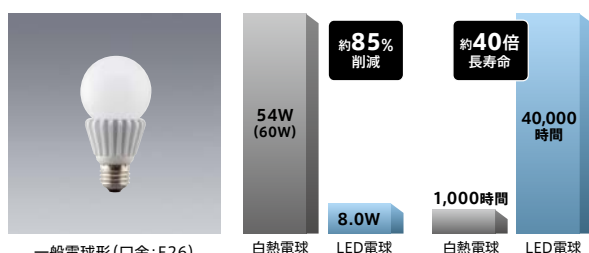

一般電球形(口金:E26)
LDA8L-G/60/S

白熱電球
60W形

LED電球
(LDA8L)

白熱電球

LED電球

※白熱電球60W形1台あたりでの比較
※全方向タイプLED電球(LDA8L-G/60/S)での比較

適合ランプ(LED電球) E26口金

一般電球形	形名	光色 (色温度)	調光 対応	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数(Ra)
40形相当	LDA7L-G-T1	電球色(2700K)	×	100	6.8	0.12	485	40,000	83
	LDA6D-G-T1	昼白色(6500K)	×		6.4	0.11	500		
	LDA7L-H-T3	電球色(2800K)	×		6.8	0.115	500		
	LDA7D-H-T3	昼白色(6500K)	×		6.6	0.113	500		
60形相当	LDA8L-G/60/S	電球色(2700K)	×		8.0	0.136	810		
	LDA7N-G/60/S	昼白色(5000K)	×		6.6	0.115	810		
	LDA12L-G/D-T1	電球色(2700K)	○		12.3	0.12	810		
	LDA11D-G/D-T1	昼白色(6500K)	○		10.7	0.11	810		
100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色(2700K)	×		14.9	0.25	1,520		
	LDA13N-G/100/S	昼白色(5000K)	×		12.9	0.21	1,520		

※定格寿命は光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。
※すべて「オープン価格」となります。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

LED電球搭載 アプローチライト

場所をとらずに設置できる
シンプルでスマートなアプローチライト。



多様な空間に対応する
スタンダードタイプ



グローブを衝撃から守る
ガードタイプ



照らしたい方向のみを照射
片側遮光タイプ

従来品との比較

従来の60W相当から40W相当に明るさを抑えて節電と環境に配慮。

消費電力比較



光源寿命時間比較



LED専用アプローチライトの見え方

光の指向性が高いLED電球。
専用のアプローチライトはグローブ全体
が柔らかく光り、視覚的な明るさ感に
より歩行者への誘導効果を与えます。

※当社従来アプローチライトにはLED電球を搭載する
ことができません。



グローブの下部に陰ができると暗く感じます



イメージ



ポールは2タイプをラインアップ

埋込式ポール

植込の中に設置する場合は植込より高い位置
から照らせるように、地上高が十分にある埋
込式ポールのアプローチ灯が適しています。

差込式ポール

施工性を考慮し、地面に直接差し込めるポー
ルです。地上高は約40cmと低め。生け垣や花
壇が歩行面より高い場所や歩行面をより明る
く照らしたい場所での使用に適しています。



ベース色は2色をラインアップ

ベーシックなブラック色と景観に溶け込むシルバー色をご用意。



白熱電球30～40W形相当

埋込式ポール

口金：E17

EL-AE1700L/K (2800K/ブラック)

●△ ¥37,800 (税別)

グローブ LU5001
灯体 EL-PLE1700L/K

●△ ¥8,000 (税別)
●△ ¥29,800 (税別)

灯体

本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ポール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1700L/S (2800K/シルバー)

●△ ¥37,800 (税別)

グローブ LU5001S
灯体 EL-PLE1700L/S

●△ ¥8,000 (税別)
●△ ¥29,800 (税別)


灯体

本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74

定格光束
140lm定格消費電力
5.2w固有エネルギー
消費効率 26.9lm/w

防雨形

ランプ
同梱光源寿命
40,000
時間

※間口: 2,000mm × 2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 755mm

差込式ポール

口金：E17

EL-AE1703L/K (2800K/ブラック)

●△ ¥34,800 (税別)

グローブ LU5001
灯体 EL-PLE1701L/K

●△ ¥8,000 (税別)
●△ ¥26,800 (税別)

灯体

本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ポール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1703L/S (2800K/シルバー)

●△ ¥34,800 (税別)

グローブ LU5001S
灯体 EL-PLE1701L/S

●△ ¥8,000 (税別)
●△ ¥26,800 (税別)


灯体

本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74

定格光束
140lm定格消費電力
5.2w固有エネルギー
消費効率 26.9lm/w

防雨形

ランプ
同梱光源寿命
40,000
時間

※間口: 2,000mm × 2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 400mm



[共通仕様]
グローブ : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.4kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束(360lm)



[共通仕様]
グローブ : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.6kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束(360lm)

LED電球の明るさの目安
小形電球タイプ (E17口金)

白熱電球相当 全光束 (lm)	25W形 (230lm~)	40W形 (440lm~)
LED電球形名 全光束 (lm)		LDA5L-H-E17/W (360lm)

白熱電球30~40W形相当

埋込式ボール

口金:E17

EL-AE1701L/K (2800K/ブラック)

㊦ △ ￥37,800 (税別)


グロース LU5011
灯体 EL-PLE1700L/K灯体
本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ボール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1701L/S (2800K/シルバー)

㊦ △ ￥37,800 (税別)

グロース LU5011S
灯体 EL-PLE1700L/S灯体
本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ボール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74	定格光束 120lm	定格消費電力 5.2w	固有エネルギー 消費効率 23.0lm/w
------	---------------	----------------	--------------------------

防雨形 ランプ
同梱 光源寿命
40,000
時間※開口: 2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 755mm

[共通仕様]
グロース : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.4kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束 (360lm)

差込式ボール

口金:E17

EL-AE1704L/K (2800K/ブラック)

㊦ △ ￥34,800 (税別)


グロース LU5011
灯体 EL-PLE1701L/K灯体
本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ボール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1704L/S (2800K/シルバー)

㊦ △ ￥34,800 (税別)

グロース LU5011S
灯体 EL-PLE1701L/S灯体
本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ボール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74	定格光束 120lm	定格消費電力 5.2w	固有エネルギー 消費効率 23.0lm/w
------	---------------	----------------	--------------------------

防雨形 ランプ
同梱 光源寿命
40,000
時間※開口: 2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 400mm

[共通仕様]
グロース : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.6kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束 (360lm)

埋込式ボール

口金:E17

EL-AE1702L/K (2800K/ブラック)

㊦ △ ￥37,800 (税別)


グロース LU5021
灯体 EL-PLE1700L/K灯体
本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ボール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1702L/S (2800K/シルバー)

㊦ △ ￥37,800 (税別)

グロース LU5021S
灯体 EL-PLE1700L/S灯体
本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ボール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74	定格光束 70lm	定格消費電力 5.2w	固有エネルギー 消費効率 13.4lm/w
------	--------------	----------------	--------------------------

防雨形 ランプ
同梱 光源寿命
40,000
時間※開口: 2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 755mm

[共通仕様]
グロース : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.6kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束 (360lm)

差込式ボール

口金:E17

EL-AE1705L/K (2800K/ブラック)

㊦ △ ￥34,800 (税別)



グロース LU5021
灯体 EL-PLE1701L/K灯体
本体 : アルミダイカスト 黒色仕上
ボール : アルミ 黒色仕上

EL-AE1705L/S (2800K/シルバー)

㊦ △ ￥34,800 (税別)

グロース LU5021S
灯体 EL-PLE1701L/S灯体
本体 : アルミダイカスト シルバー色仕上
ボール : アルミ シルバーメタリック塗装

Ra74	定格光束 70lm	定格消費電力 5.2w	固有エネルギー 消費効率 13.4lm/w
------	--------------	----------------	--------------------------

防雨形 ランプ
同梱 光源寿命
40,000
時間※開口: 2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ: 400mm

[共通仕様]
グロース : アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量 : 2.8kg
口金 : E17
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.09A
定格消費電力 : 5.2W
適合ランプ : LDA5L-H-E17/W
防湿・防雨器具対応
ランプ全光束 (360lm)

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08
EXTERIOR


EXTERIOR

ライティングスケープ

サイン照明やライトアップに最適。
取付け方向がフレキシブルな、
コンパクトデザインのLEDスケープ。



水銀灯400W用投光器との照度分布比較

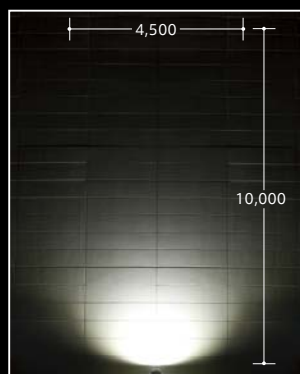


広角 壁面より250mm 昼白色(5000K)




経済比較

	水銀灯 400W用投光器	EL-S12000N/H	
平均照度 (lx)	1,370	1,282	ほぼ同等
台数 (台)	4	4	同台数
消費電力 (平均) (W)	415.0	130.0	約69%削減
年間電力料金 (円)	179,280	56,160	123,120円削減
光源寿命 (時間)	12,000	60,000	約5.0倍
年間CO ₂ 排出量 (kg)	2855.2	894.4	約1,960kg削減

水銀灯400W用投光器



LED投光器クラス1200



(※計算条件) 年間点灯時間: 4,000時間 電気料金: 27円/kWh (税込) ※ CO₂排出量係数: 0.43kg-CO₂/kWh
取付幅: 1.0m 保守率: 0.73 (水銀灯400W用投光器) / 0.76 (LEDクラス1200投光器)
※新電力料金目安単価

クラス1200(水銀灯400W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

広角配光

広角配光
EL-S12000N/H (5000K/ダークグレイ)


本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上
カバー : アクリル
ケーブル : キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
取付角度 : 制限なし
質量 : 5.6kg
定格電圧 : AC100V~240V
入力電流 : 100V時 1.33A 200V時 0.66A 240V時 0.56A
定格消費電力 : 100V時 132W 200V時 130W 240V時 130W
適合部品 : フランジ(別売) EL-X0028/H △ ¥15,000 (税別)
アーム(別売) EL-X0044/H(L=900) △ ¥29,000 (税別)

調光は出来ません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません
注) フランジ(AKX0014)、アーム(AKX0016)は使用出来ません



防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 (光束維持率80%)

AHN ⑤ △¥148,000 (税別)

Ra70 定格光束 12,440lm 定格消費電力 130w 固有1wあたり 95.6lm/w

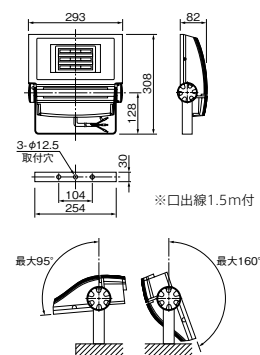

昼白色(5000K) Ra70

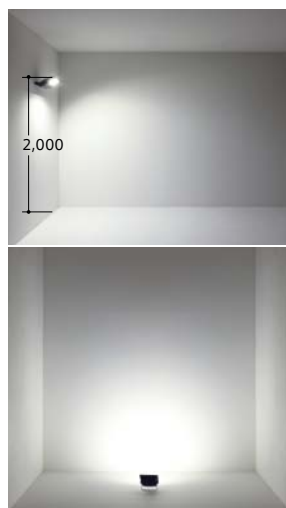


専用オプション

フランジ
EL-X0028/H △¥15,000 (税別)
(ダークグレイ)

本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色塗装
質量 : 430g
寸法 : φ124×H34mm
取付方法 : 構造物とは M10~12ボルトで取付
壁面・垂直取付兼用
使用方法 : 照明器具本体と 付属のM10ボルトで取付

L900mmアーム
EL-X0044/H △¥29,000 (税別)
(ダークグレイ)

本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色塗装
パイプ : 鋼管 ダークグレイ色塗装
質量 : 2.4kg
パイプ寸法 : L900mm
取付方法 : 構造物とは M10ボルトで取付。
使用方法 : 照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径φ2~3で両側から保持してください。
(ワイヤ別売) ※ワイヤは現地手配願います。



照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス500 (バラストレス水銀ランプ500W相当)

広角配光

昼白色(5000K) Ra70



広角配光

EL-S5000N/H (5000K/ダークグレイ)

AHN ㊦ △ ¥108,000 (税別)

本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上
カバー : アクリル
ケーブル : キャプタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
取付角度 : 制限なし
質量 : 4.0kg



定格電圧 : AC100V~240V共用
入力電流 : 100V時 0.78A 200V時 0.39A 240V時 0.33A
定格消費電力 : 100V時 77W 200V時 75W 240V時 75W

適合部品 : フランジ(別売) AKX0014W AKX0014H △ ¥8,400 (税別)
: L400mmアーム(別売) AKX0016W AKX0016H △ ¥16,500 (税別)
: L900mmアーム(別売) EL-X0061/W EL-X0061/H △ ¥29,000 (税別)
EL-X0044/H △ ¥29,000 (税別)


調光は出来ません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 (光束維持率80%)



※口出線 1.5m付



クラス300 (バラストレス水銀ランプ300W相当)

広角配光

昼白色(5000K) Ra70 電球色(3000K) Ra85



広角配光

EL-S3004N/H (5000K/ダークグレイ)

AHN ㊦ △ ¥78,000 (税別)

EL-S3004N/W (5000K/ホワイト)

AHN ㊦ △ ¥78,000 (税別)

EL-S3004L/H (3000K/ダークグレイ)

AHN ㊦ (受注) ¥78,000 (税別)

EL-S3004L/W (3000K/ホワイト)

AHN ㊦ (受注) ¥78,000 (税別)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上 (EL-S3004N/H、L/H)
: アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S3004N/W、L/W)

カバー : アクリル
ケーブル : キャプタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
取付角度 : 制限なし
質量 : 4.0kg



定格電圧 : AC100V~240V共用
入力電流 : 100V時 0.45A 200V時 0.22A 240V時 0.19A
定格消費電力 : 100V時 44W 200V時 43W 240V時 43W

適合部品 : フランジ(別売) AKX0014W AKX0014H △ ¥8,400 (税別)
: L400mmアーム(別売) AKX0016W AKX0016H △ ¥16,500 (税別)
: L900mmアーム(別売) EL-X0061/W EL-X0061/H △ ¥29,000 (税別)
EL-X0044/H △ ¥29,000 (税別)



調光は出来ません

防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 (光束維持率80%)



※口出線 1.5m付



専用オプション



フランジ

AKX0014H (ダークグレイ) △ ¥8,400 (税別)

AKX0014W (ホワイト) △ ¥8,400 (税別)

本体 : アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装(AKX0014H)
ホワイト色塗装(AKX0014W)
質量 : 0.25kg
寸法 : φ96×H34mm
取付方法 : 構造物とは M10~12ボルトで取付。
壁面・垂直取付兼用
使用方法 : 照明器具本体とは 付属のM10ボルトで取付。



L400mmアーム

AKX0016H (ダークグレイ) △ ¥16,500 (税別)

AKX0016W (ホワイト) △ ¥16,500 (税別)

本体 : アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装(AKX0016H)
ホワイト色塗装(AKX0016W)
パイプ : 鋼管 ダークグレイ色塗装(AKX0016H)
ホワイト色塗装(AKX0016W)
質量 : 1.0kg
パイプ寸法 : L400mm
取付方法 : 構造物とは M10~12ボルトで取付。
壁面・垂直取付兼用
使用方法 : 照明器具本体とは 付属の M8ボルトで取付。
上向、下向360°取付可能



L900mmアーム

EL-X0061/H (ダークグレイ) (受注) ¥29,000 (税別)

EL-X0061/W (ホワイト) (受注) ¥29,000 (税別)

本体 : アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装(EL-X0061/H)
ホワイト色塗装(EL-X0061/W)
パイプ : 鋼管 ダークグレイ色塗装(EL-X0061/H)
ホワイト色塗装(EL-X0061/W)
質量 : 1.7kg
パイプ寸法 : L900mm
取付方法 : 構造物とは M10~12ボルトで取付。
使用方法 : 照明器具本体とは 付属の M8ボルトで取付。
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径φ2~3で両側から保持してください。(ワイヤ別売) ※ワイヤは現地手配願います。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08


EXTERIOR

EXTERIOR

投光器

従来HID投光器と比べ
大幅な省エネと長寿命を実現。


消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※光束維持率70%時(推定) ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間4,000時間

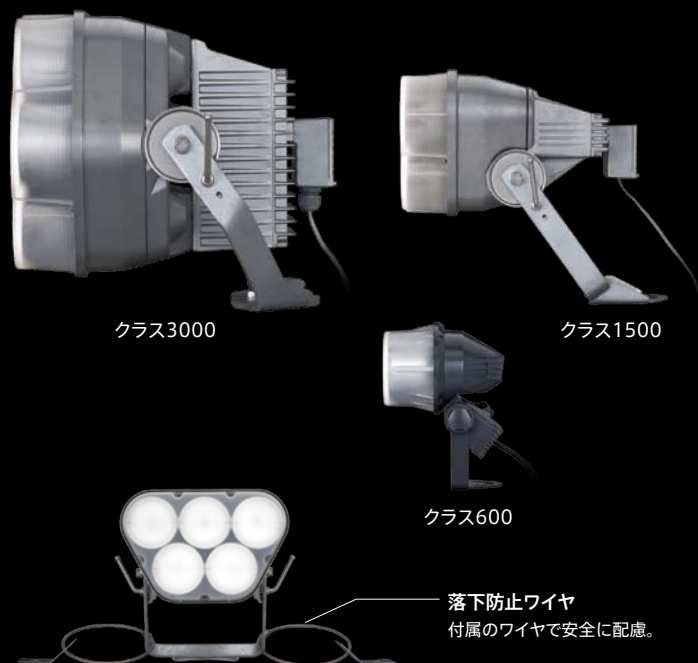

落下防止ワイヤ
付属のワイヤで安全に配慮。

空間・用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

HID器具1kW、400W、150W相当の3つの明るさと、狭角・中角・広角の配光バリエーションをラインアップ。
サイン照明・エリア照明・演出照明と、用途に合わせてお選びいただけます。



クラス1500 狭角



クラス1500 中角

クラス1500 広角
※壁面より300mm


クラス3000(HID1kW相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色(5000K) 白色(4500K)相当 Ra70



狭角



中角



広角

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命40,000時間

8° 狭角配光
EL-S28001N/S (5000K/シルバー)

AHN ⑤(受注) オープン価格

Ra70 定格光束 32,700lm 定格消費電力 380w 固有エネルギー消費効率 86.0lm/w

14° 中角配光
EL-S28002N/S (4500K/シルバー)

AHN ⑤(受注) オープン価格

Ra70 定格光束 28,100lm 定格消費電力 380w 固有エネルギー消費効率 73.9lm/w

44° 広角配光
EL-S28003N/S (4500K/シルバー)

AHN ⑤(受注) オープン価格

[共通仕様]

本体 : アルミダイカストシルバー色
ポリエスチル樹脂焼付塗装
反射鏡カバー : アルミダイカスト 鏡面仕上
透明アクリル(EL-S28001N/S, EL-S28002N/S)
フロスタクリル(EL-S28002N/S, EL-S28003N/S)
アーム : 銅板シルバー色 溶融亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ : ステンレス
質量 : 28.7kg(EL-S28001N/S, EL-S28002N/S)
27.1kg(EL-S28003N/S)



定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 3.94A 200V時 1.91A
定格消費電力 : 100V時 393W 200V時 380W

■使用可能温度範囲: -5℃~+35℃


調光は出来ません
結線ボックスのケーブルグランドを上向きに設置しないでください
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません




中角 壁面より300mm

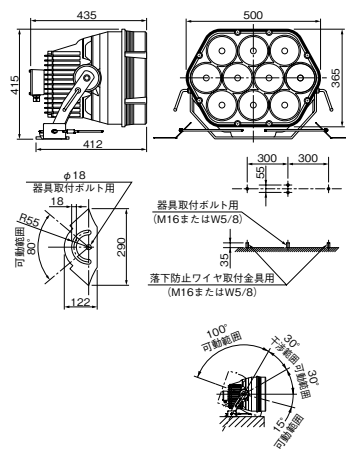

EL-S28001N/S



EL-S28002N/S



EL-S28003N/S

クラス1500 (HID400W相当)


照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色(5000K) 白色(4500K)相当 Ra70



狭角



中角



広角

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間
-----	------------------	----------------------

8° 狭角配光
EL-S14001N/S (5000K/シルバー)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 16,400lm	定格消費電力 190w	固有エリキータ 消費効率	86.3lm/w
------	------------------	----------------	-----------------	----------

14° 中角配光
EL-S14002N/S (4500K/シルバー)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 14,000lm	定格消費電力 190w	固有エリキータ 消費効率	73.6lm/w
------	------------------	----------------	-----------------	----------

44° 広角配光
EL-S14003N/S (4500K/シルバー)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 13,500lm	定格消費電力 190w	固有エリキータ 消費効率	71.0lm/w
------	------------------	----------------	-----------------	----------

[共通仕様]

本体 : アルミダイカストシルバー色
ポリエステル樹脂焼付塗装
反射鏡 : アルミダイカスト 鏡面仕上
カバー : 透明アクリル(EL-S14001N/S)
フロストアクリル(EL-S14002N/S, EL-S14003N/S)
アーム : 鋼板 シルバー色 溶融亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ : ステンレス
質量 : 15.8kg(EL-S14001N/S, EL-S14002N/S)
15.0kg(EL-S14003N/S)

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 1.96A 200V時 0.96A
定格消費電力 : 100V時 195W 200V時 190W


■使用可能温度範囲: -5℃~+35℃

調光は出来ません


結線ボックスのケーブルグランドを上向きに設置しないでください
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません



中角 壁面より300mm

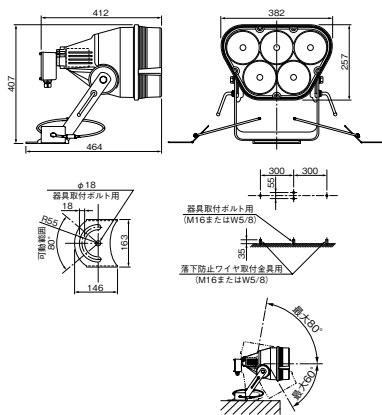


1/2ビーム角8°



保守率=1 単位: lx

EL-S14001N/S


1/2ビーム角14°



保守率=1 単位: lx

EL-S14002N/S

1/2ビーム角44°



保守率=1 単位: lx

EL-S14003N/S

クラス600 (HID150W相当)

昼白色(5000K) 白色(4500K)相当 Ra70



狭角



中角



広角

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000 時間
-----	------------------	----------------------

7° 狭角配光
EL-S6001N/H (5000K/ダークグレイ)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 7,310lm	定格消費電力 75w	固有エリキータ 消費効率	97.4lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------	----------

15° 中角配光
EL-S6002N/H (4500K/ダークグレイ)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 6,430lm	定格消費電力 75w	固有エリキータ 消費効率	85.7lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------	----------

44° 広角配光
EL-S6003N/H (4500K/ダークグレイ)

AHN ㊟(受注) オープン価格

Ra70	定格光束 6,330lm	定格消費電力 75w	固有エリキータ 消費効率	84.4lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------	----------

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト ダークグレイ色
ポリエステル樹脂焼付塗装
反射鏡 : アルミダイカスト 鏡面仕上
カバー : 透明アクリル(EL-S6001N/H)
フロストアクリル(EL-S6002N/H, EL-S6003N/H)
アーム : ステンレスダークグレイ色 ポリエステル樹脂
質量 : 4.1kg(EL-S6001N/H, EL-S6002N/H)
3.8kg(EL-S6003N/H)

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 0.79A 200V時 0.39A
定格消費電力 : 100V時 78W 200V時 75W


■使用可能温度範囲: -5℃~+35℃

調光は出来ません


防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません



中角 壁面より300mm

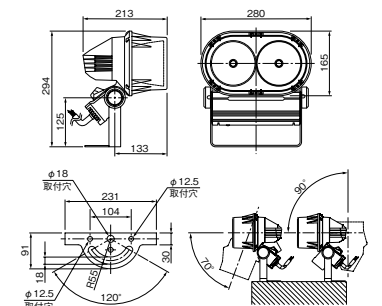


1/2ビーム角7°



保守率=1 単位: lx

EL-S6001N/H


1/2ビーム角15°



保守率=1 単位: lx

EL-S6002N/H

1/2ビーム角44°



保守率=1 単位: lx

EL-S6003N/H

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) (受注)=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

反射形用ホルダ投光器


雨に強い防雨構造。

水平・垂直の角度が自由に調整でき、

看板や建物などの対象物を効果的に照らします。

＜安全に関するご注意＞

- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 屋外用防雨器具です。風呂場など湿気の多い場所では使用しないでください。
- 被照射面とは1m以上離してください。
- 適合外の光源を使用しないでください。
- 草や木で前面ガラスが覆われる場所では使用しないでください。
- 点灯中や消灯直後は、器具及びランプに触れないでください。
- 水没するおそれのある場所では使用しないでください。
- 電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準省第7条に従い、圧着端子・スリーブ等を用いて確実に行ってください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。
- 海上や臨海部などで使用しないでください。
- めっき工場や温泉など、腐食性ガスや蒸気にさらされる場所では使用しないでください。
- 振動や衝撃のある場所では使用しないでください。
- 風速60m/s（アームと組み合わせる場合は40m/s）を超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。
- 器具に著しく積雪し、雪を除去できない場所では使用しないでください。
- 器具の取付けは適合接続金具を用い、質量に耐える場所に確実に固定してください。屋外に取付ける場合は、口出し線の出口が下向きになるように取付けてください。



＜使用に関するご注意＞

- 屋外に取付ける場合は、必ず「屋外用」のランプを使用してください。




HL201W+反射形16W



HL501W+反射形45W

ランプの取付方法

1. ランプの口金とソケットをかみ合わせます。
2. ランプを手前に引きながら、右方向にランプが止まるまで回します。
3. ランプとパッキンが密着していることを確認してください。



取付・角度方向図

水平面	壁面	天井面
<p>真上 90° 使用禁止 可燃性取付面への照射は火災の原因</p>	<p>真上 90° 使用禁止 可燃性取付面への照射は火災の原因</p>	<p>使用禁止</p>
<p>真上 90° 使用禁止 40° 使用可 340° 真上より見る 使用禁止</p>	<p>真上 90° 使用禁止 真下 可燃性取付面への照射は火災の原因</p>	<p>使用禁止 340° 真横より見る 使用可</p>

LED電球 反射形(バラストレス水銀ランプ形) ホルダ・オプション組合せ一覧

ランプ種類	LED電球 反射形16W ¥28,000 (税別)				LED電球 反射形45W ¥54,000 (税別)			
オプション	LDR100-220V16L-H (色温度: 3000K) LDR100-220V16N-H (色温度: 5000K)				LDR100-220V45L-H-E39 (色温度: 3000K) LDR100-220V45N-H-E39 (色温度: 5000K)			
ホルダ	ホルダ 口出線0.2m付 HL201W ¥2,900 (税別)	ホルダ 口出線2m付 HL201WL ¥4,400 (税別)	ホルダ 口出線0.2m付 HL201W ¥2,900 (税別)	ホルダ 口出線2m付 HL201WL ¥4,400 (税別)	ホルダ 口出線0.2m付 HL501W ¥4,400 (税別)	ホルダ 口出線2m付 HL501WL ¥6,100 (税別)	ホルダ 口出線0.2m付 HL501W ¥4,400 (税別)	ホルダ 口出線2m付 HL501WL ¥6,100 (税別)
ガード			ガード GAH201W ¥1,500 (税別)	ガード GAH201W ¥1,500 (税別)			ガード GAH501W ¥3,400 (税別)	ガード GAH501W ¥3,400 (税別)
組合せ価格	ランプ+HL201W ¥30,900 (税別)	ランプ+HL201WL ¥32,400 (税別)	ランプ+HL201W+ GAH201W ¥32,400 (税別)	ランプ+HL201WL+ GAH201W ¥33,900 (税別)	ランプ+HL501W ¥58,400 (税別)	ランプ+HL501WL ¥60,100 (税別)	ランプ+HL501W+ GAH501W ¥61,800 (税別)	ランプ+HL501WL+ GAH501W ¥63,500 (税別)
台座 HLK17W ¥1,100 (税別)	ランプ+HL201W+ HLK17W ¥32,000 (税別)	ランプ+HL201WL+ HLK17W ¥33,500 (税別)	ランプ+HL201W+ GAH201W+HLK17W ¥33,500 (税別)	ランプ+HL201WL+ GAH201W+HLK17W ¥35,000 (税別)	ランプ+HL501W+ HLK17W ¥59,500 (税別)	ランプ+HL501WL+ HLK17W ¥61,200 (税別)	ランプ+HL501W+ GAH501W+HLK17W ¥62,900 (税別)	ランプ+HL501WL+ GAH501W+HLK17W ¥64,600 (税別)
万力 HLK16W ¥1,900 (税別)	ランプ+HL201W+ HLK16W ¥32,800 (税別)	ランプ+HL201WL+ HLK16W ¥34,300 (税別)	ランプ+HL201W+ GAH201W+HLK16W ¥34,300 (税別)	ランプ+HL201WL+ GAH201W+HLK16W ¥35,800 (税別)	ランプ+HL501W+ HLK16W ¥60,300 (税別)	ランプ+HL501WL+ HLK16W ¥62,000 (税別)	ランプ+HL501W+ GAH501W+HLK16W ¥63,700 (税別)	ランプ+HL501WL+ GAH501W+HLK16W ¥65,400 (税別)
固定アーム AM14 ¥5,400 (税別)		ランプ+HL201WL+ AM14 ¥37,800 (税別)		ランプ+HL201WL+ GAH201W+AM14 ¥39,300 (税別)		ランプ+HL501WL+ AM14 ¥65,500 (税別)		ランプ+HL501WL+ GAH501W+AM14 ¥68,900 (税別)
可動アーム AM15 ¥8,800 (税別)		ランプ+HL201WL+ AM15 ¥41,200 (税別)		ランプ+HL201WL+ GAH201W+AM15 ¥42,700 (税別)		ランプ+HL501WL+ AM15 ¥68,900 (税別)		ランプ+HL501WL+ GAH501W+AM15 ¥72,300 (税別)

※LED電球 反射形(バラストレス水銀ランプ形)の詳細仕様はP.491をご覧ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR

POLE LIGHT 街路灯

水銀灯250W、100W器具の明るさで
大幅に省エネを実現。



Type-A

Type-B

上部への光を抑え、全周に広がる光が景観を明るく照らします。景観に溶け込むシンプルな形状のType-Aと、存在感のあるシンボリックな形状のType-Bをラインアップ。昼と夜で景観に異なる印象を与えます。オフィス街やショッピングモール、公園など設置場所に合わせてお選びください。



イメージ



■ 水銀灯250W、100W器具相当の明るさ

クラス600 (水銀灯250W相当)



4800K

3000K


水銀灯250W
(HC2508)LED街路灯クラス600
(EL-M6000N/K)

〈計算条件〉
・取付高: 4.5m
・反射率: 天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率: 水銀灯250W
(HC2508) 0.73 /
EL-M6000N/K 0.73

平均照度
■ : 50lx 以上
■ : 20lx 以上
■ : 9lx 以上
■ : 9lx 以下

単位: lx


消費電力比較

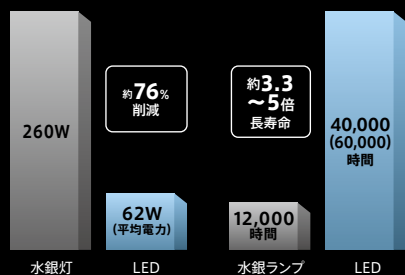※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間4,000時間

光源寿命時間比較



CO₂ 排出量比較

クラス300 (水銀灯100W相当)

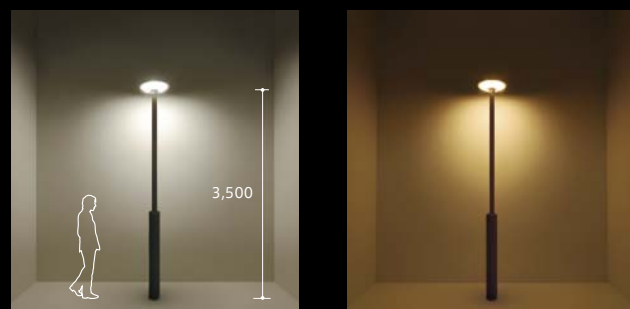

4800K

3000K


水銀灯100W
(HC1010)LED街路灯クラス300
(EL-M3000N/K)

〈計算条件〉
・取付高: 3.5m
・反射率: 天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率: 水銀灯100W
(HC1010) 0.73 /
EL-M3000N/K 0.73

平均照度
■ : 50lx 以上
■ : 20lx 以上
■ : 9lx 以上
■ : 9lx 以下

単位: lx

消費電力比較

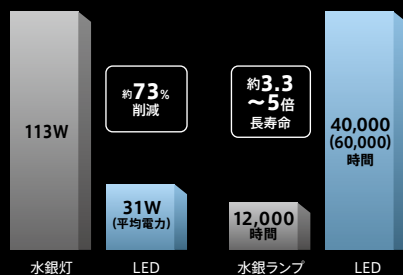※CO₂排出係数: 0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間4,000時間

光源寿命時間比較

CO₂ 排出量比較

■ 低温特性 -25℃ ~ 35℃

寒冷地でも変わらない光出力を実現。従来水銀灯の代替におすすめです。

■ 長寿命と初期照度補正機能で大幅節電

光源寿命40,000 (60,000) 時間で、手間のかかるランプメンテナンスを大幅に軽減します。※初期照度補正機能は40,000時間を補正しています。

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600(水銀灯250W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色(4800K) 電球色(3000K)

EL-M6000N/K(4800K/ブラック)

AHJ ⑤△¥213,000(税別)

EL-M6000N/S(4800K/メタリックシルバー)

AHJ ⑤△¥213,000(税別)

EL-M6000L/K(3000K/ブラック)

AHJ ⑤△¥213,000(税別)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
黒色塗装仕上(EL-M6000N/K、L/K)
(マンセル2.7PB2.7/0.1近似色)
シルバーメタリック塗装仕上(EL-M6000N/S)
(マンセル0.5PB8.3/0.1近似色)

カバー : アクリル 乳白
質量 : 7.0kg



定格電圧 : AC100V~242V
入力電流 : 100V時 0.74A 200V時 0.36A
定格消費電力 : 100V時 73W 200V時 71W
平均電力 : 62W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。


防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	------------------	--	-------------------	------

Ra75	定格光束 5,710lm	定格消費電力 71w	固有エネルギー 消費効率 80.4lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------

Ra85	定格光束 4,290lm	定格消費電力 71w	固有エネルギー 消費効率 60.4lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------



EL-M6000N/K、N/S



EL-M6000L/K

上方光束比5%以下

クラス300(水銀灯100W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色(4800K) 電球色(3000K)

EL-M3000N/K(4800K/ブラック)

AHJ ⑤△¥188,000(税別)

EL-M3000N/S(4800K/メタリックシルバー)

AHJ ⑤△¥188,000(税別)

EL-M3000L/K(3000K/ブラック)

AHJ ⑤△¥188,000(税別)

EL-M3000L/S(3000K/メタリックシルバー)

AHJ ⑤△¥188,000(税別)

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト
黒色塗装仕上(EL-M3000N/K、L/K)
(マンセル2.7PB2.7/0.1近似色)
シルバーメタリック塗装仕上(EL-M3000N/S、L/S)
(マンセル0.5PB8.3/0.1近似色)

カバー : アクリル 乳白
質量 : 6.5kg



定格電圧 : AC100V~242V
入力電流 : 100V時 0.37A 200V時 0.18A
定格消費電力 : 100V時 37W 200V時 36W
平均電力 : 31W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。


防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	------------------	--	-------------------	------

Ra75	定格光束 2,990lm	定格消費電力 36w	固有エネルギー 消費効率 83.0lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------

Ra85	定格光束 2,280lm	定格消費電力 36w	固有エネルギー 消費効率 63.3lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------



EL-M3000N/K、N/S



EL-M3000L/K、L/S

上方光束比5%以下


クラス600(灯具+ポール)組合せ



ポール4500
EL-M6000N(L)+PL7645DM △¥265,200(税別)

ポール4000
EL-M6000N(L)+PL7640DS △¥259,200(税別)


クラス300(灯具+ポール)組合せ

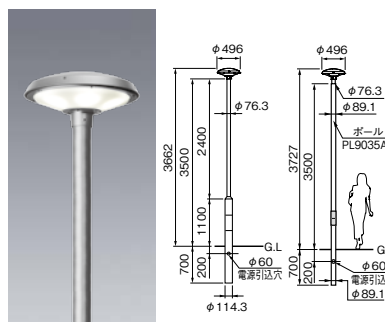

ポール4000
EL-M3000N(L)+PL7640DS △¥234,200(税別)

ポール3500
EL-M3000N(L)+PL7635DS △¥230,500(税別)
EL-M3000N(L)+PL9035AS △¥216,000(税別)

適合部品 [ポール]

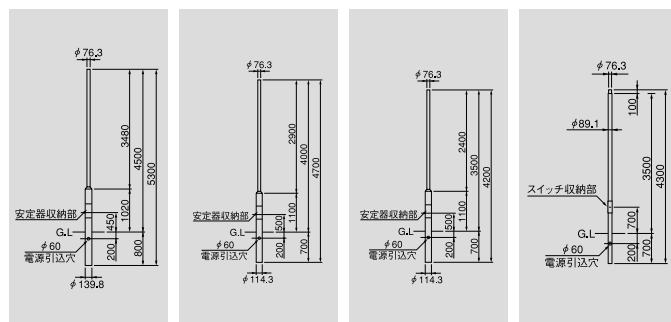

PL7645DM △¥52,200(税別)

ポール: 鋼管・錆止塗装 質量: 42.0kg

●ポールは錆止塗装のみです。仕上塗装はしてありません。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。

A: 電圧100~242V共用 HJ: 初期照度補正・高力率固定出力形 ⑤: LED施設 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08

EXTERIOR

EXTERIOR


POLE LIGHT 街路灯



クラス600 4800K (H=4,500mm)

クラス300 4800K (H=3,500mm)

クラス300 3000K (H=3,500mm)

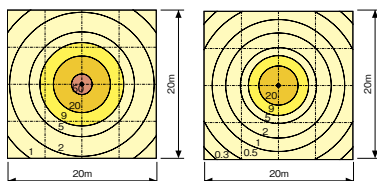LED街路灯クラス600
(EL-M6001N/K)LED街路灯クラス300
(EL-M3001N/K)

〈計算条件〉・取付高:4.5m (クラス600) 3.5m (クラス300)
・反射率:天井、壁、床0%・保守率:0.73・地上面の水平面照度
平均照度 ■: 50lx 以上 ■: 20lx 以上 ■: 9lx 以上 ■: 9lx 以下



※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600 (水銀灯250W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色 (4800K)

EL-M6001N/K (4800K/ブラック)



AHJ ⑥ △¥223,000 (税別)

本体 : アルミダイカスト
黒色塗装仕上 (マンセル2.7PB2.7/0.1 近似色)
カバー : アクリル 乳白
質量 : 7.3kg
定格電圧 : AC100V~242V
入力電流 : 100V時 0.74A 200V時 0.36A
定格消費電力 : 100V時:73W 200V時:71W
平均電力 : 62W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) 60,000時間 (光束維持率79%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	------------------	--	-------------------	------

Ra75	定格光束 5,830lm	定格消費電力 71w	固有エネルギー 消費効率 82.1lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------



上方光束比8%以下

クラス300 (水銀灯100W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色 (4800K) 電球色 (3000K)

EL-M3001N/K (4800K/ブラック)

AHJ ⑥ △¥198,000 (税別)

EL-M3001L/K (3000K/ブラック)

AHJ ⑥ △¥198,000 (税別)



[共通仕様]
本体 : アルミダイカスト
黒色塗装仕上 (マンセル2.7PB2.7/0.1 近似色)
カバー : アクリル 乳白
質量 : 6.8kg
定格電圧 : AC100V~242V
入力電流 : 100V時 0.37A 200V時 0.18A
定格消費電力 : 100V時:37W 200V時:36W
平均電力 : 31W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。


防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) 60,000時間 (光束維持率79%)	初期照度 補正 タイプ	5年保証
-----	------------------	--	-------------------	------

Ra75	定格光束 3,070lm	定格消費電力 36w	固有エネルギー 消費効率 85.2lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------

Ra85	定格光束 2,330lm	定格消費電力 36w	固有エネルギー 消費効率 64.7lm/w
------	-----------------	---------------	-----------------------------



EL-M3001N/K




EL-M3001L/K


上方光束比8%以下

クラス600 (灯具+ポール) 組合せ

クラス300 (灯具+ポール) 組合せ

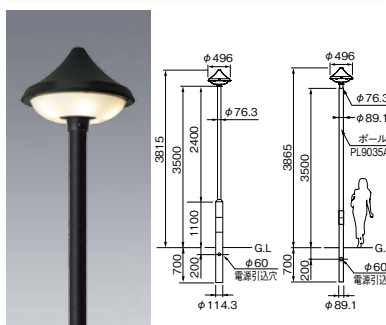ポール4500
EL-M6001N+PL7645DM △¥275,200 (税別)ポール4000
EL-M6001N+PL7640DS △¥269,200 (税別)ポール4000
EL-M3001N(L)+PL7640DS △¥244,200 (税別)ポール3500
EL-M3001N(L)+PL7635DS △¥240,500 (税別)
EL-M3001N(L)+PL9035AS △¥226,000 (税別)

適合部品 [ポール]

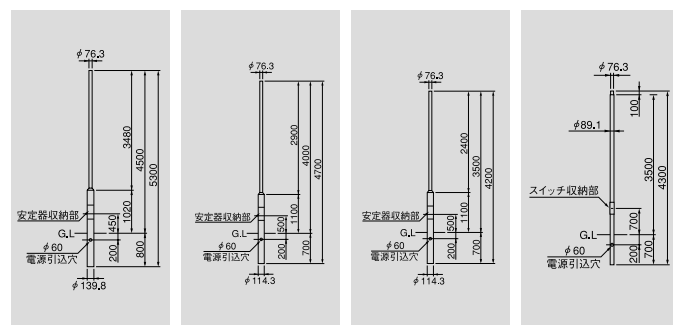

PL7645DM △¥52,200 (税別) PL7640DS △¥46,200 (税別) PL7635DS △¥42,500 (税別) PL9035AS △¥28,000 (税別)

ポール: 鋼管・錆止塗装 質量: 42.0kg 質量: 34.0kg 質量: 31.0kg 質量: 26.0kg

●ポールは錆止塗装のみです。仕上塗装はしてありません。
●スイッチは付属してありません。別途ご用意ください。

08
EXTERIOR

EXTERIOR


POLE LIGHT 街路灯[構内灯]

水銀灯400W、250W、100~200W器具の
明るさバリエーションをラインアップ。

■ 従来水銀灯400W器具相当の明るさ

従来の水銀灯と同様、下面に広がる光で明るい照明環境を実現します。

当社水銀灯400W器具との比較(地上面水平面照度)

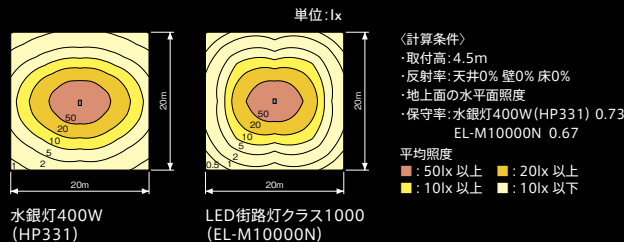

クラス1000 5000K

※イメージ



■ 横方向照射 (EL-M10000N)

横長に広がる配光で通路(歩道)や
駐車場などに適しています。

■ 低温特性と長寿命

周囲温度-20~35℃に対応。
寒冷地でも変わらない光出力
と即時点灯・再点灯が可能。従
来水銀灯器具の代替に適して
います。

光源寿命60,000時間で、手
間のかかるランプメンテナ
ンスを大幅に軽減します。



クラス1000(水銀灯400W相当)

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

灯具 横方向照射



上方光束比0%


EL-M10000N

本体 : ステンレス+アルミダークブラウン塗装仕上(マンセル 2.5YR1.5/1)
カバー : 強化ガラス(透明)
反射板 : アルミ蒸着表面仕上
質量 : 7.8kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時 1.40A 200V時 0.68A
定格消費電力 : 100V時 139W 200V時 134W


本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります。
※ポールとの組合せ可能。アーム(AJ4001、AJ4002)の詳細仕様はP.M345をご覧ください。

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命 40,000時間(光束維持率78%) 60,000時間(光束維持率70%) 5年保証

AHN △ ¥248,000(税別)



昼白色(5000K) Ra75



クラス1000(灯具+アーム取付アダプタ+アーム+ポール)組合せ

※クラス600・400も同様の組合せが可能

灯具+アーム取付アダプタ				1灯用				2灯用	
				EL-M10000N + EL-X0055*				EL-M10000N×2 + EL-X0055×2	
				組合せ価格 △ ¥276,000(税別)				組合せ価格 △ ¥552,000(税別)	
アーム				φ42.7				φ42.7	
ポール				AM10L △ ¥9,000 (税別)	AM11L △ ¥9,200 (税別)	AM12L △ ¥14,400 (税別)	AM516L △ ¥15,800 (税別)	AM400AS △ ¥28,000 (税別)	AM12LY △ ¥23,600 (税別)
ポール地上高(m)	4.5	PL9045DM	△ ¥53,200(税別)	¥338,200(税別)	¥338,400(税別)	¥343,600(税別)	—	—	—
		PL9050DLB	△ ¥120,000(税別)	¥405,000(税別)	¥405,200(税別)	¥410,400(税別)	—	—	—
		PL9045DLW	△ ¥78,000(税別)	—	—	—	—	—	—
		PL9050DM	△ ¥54,500(税別)	¥339,500(税別)	¥339,700(税別)	¥344,900(税別)	—	—	—
5.0	5.5	PL9055DM	△ ¥64,500(税別)	¥349,500(税別)	¥349,700(税別)	¥354,900(税別)	—	—	—
		PL9055DM	△ ¥64,500(税別)	¥349,500(税別)	¥349,700(税別)	¥354,900(税別)	—	—	—

※取付アダプタ→P.388

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

08
EXTERIOR



EXTERIOR

POLE LIGHT 街路灯[構内灯]

HID形 LEDランプシステム

従来水銀灯器具との
組合せはこちら

▶ P.492～参照

クラス600 5000K(H=4,500mm)
※イメージLED街路灯クラス600
(EL-M6002N)LED街路灯クラス400
(EL-M4001N)


単位:lx

〈計算条件〉

- ・取付高: 4.5m
- ・反射率: 天井0% 壁0% 床0%
- ・地上面の水平面照度
- ・保守率: EL-M6002N、EL-M4001N 0.67

平均照度

50lx以上	20lx以上
10lx以上	10lx以下



全周方向照射

(EL-M6002N、EL-M4001N)

全周方向に広がる配光で

建築まわりの広場や公園などに適しています。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600(水銀灯250W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色(5000K) Ra75



上方光束比0%

EL-M6002N

AHN ㊦ △¥218,000(税別)



本体 : ステンレスダークブラウン塗装仕上(マンセル 2.5YR1.5/1)
 カバー : 強化ガラス(拡散)
 反射板 : 白色
 質量 : 7.5kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時 0.70A 200V時 0.34A
 定格消費電力 : 100V時 69W 200V時 67W

本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率78%) 60,000時間(光束維持率70%)	5年保証
-----	------------------	--	------

Ra75	定格光束 5,900lm	定格消費電力 67w	固有エネルギー 消費効率 88.0lm/w
------	-----------------	---------------	--------------------------



クラス400(水銀灯100~200W相当)

灯具 全周方向照射

昼白色(5000K) Ra75



上方光束比0%

EL-M4001N

AHN ㊦ △¥198,000(税別)



本体 : ステンレスダークブラウン塗装仕上(マンセル 2.5YR1.5/1)
 カバー : 強化ガラス(拡散)
 反射板 : 白色
 質量 : 7.5kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時 0.46A 200V時 0.23A
 定格消費電力 : 100V時 46W 200V時 45W

本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります

防雨形	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000時間(光束維持率78%) 60,000時間(光束維持率70%)	5年保証
-----	------------------	--	------

Ra75	定格光束 4,000lm	定格消費電力 45w	固有エネルギー 消費効率 88.8lm/w
------	-----------------	---------------	--------------------------



1灯用(灯具+アーム+ポール)

2灯用(灯具+アーム+ポール)



EL-M4001N+AJ4001+PL9045DMW

△¥308,000(税別)

灯具	: EL-M4000N	△¥ 198,000(税別)
アーム	: AJ4001	△¥ 24,000(税別)
ポール	: PL9045DMW	△¥ 86,000(税別)



EL-M4001N×2+AJ4002+PL9045DMW

△¥517,000(税別)

灯具	: EL-M4000N×2	△¥ 396,000(税別)
アーム	: AJ4002	△¥ 35,000(税別)
ポール	: PL9045DMW	△¥ 86,000(税別)

適合部品 [アーム/ポール]

アーム1灯用

AJ4001 △ ¥ 24,000(税別)

本体 : 鋼管 ダークブラウン色
 (マンセル 2.5YR1.5/1)
 質量 : 3.1kg

適合部品 : ポール(別売)
 PL9045DMW △ ¥ 86,000(税別)

適合灯具

EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N

アーム2灯用



AJ4002 △ ¥ 35,000(税別)

本体 : 鋼管 ダークブラウン色
 (マンセル 2.5YR1.5/1)
 質量 : 3.9kg

適合部品 : ポール(別売)
 PL9045DMW △ ¥ 86,000(税別)

適合灯具

EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N




アーム/ポール 取付アダプタ

アーム取付アダプタ

EL-X0055 △ ¥ 28,000(税別)

本体 : 鋼管
 ダークブラウン塗装
 (マンセル 2.5YR1.5/1)
 質量 : 1.0kg

適合アーム径 : φ42.7
 適合部品 : AM10L AM11L AM12L AM12LY
 AM13LY AM516L AM400AS
 適合灯具 : EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N




ポール取付アダプタ

EL-X0056 △ ¥ 28,000(税別)

本体 : 鋼管
 ダークブラウン塗装
 (マンセル 2.5YR1.5/1)
 質量 : 1.3kg

適合ポール径 : φ60.5(50A)
 適合灯具 : EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N



ポール


PL9045DMW △ ¥ 86,000(税別)

本体 : 鋼管 錆止塗装
 質量 : 55.0kg

適合灯具

EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N

- ポールは錆止塗装のみです。仕上塗装はしてありません。
- スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



08

EXTERIOR

EXTERIOR

SECURE LIGHT 防犯灯

環境負荷低減と
安全な暮らしをささえるLED防犯灯。

10VA、20VA、40VAの3タイプをラインアップ



20VA/10VAタイプ

40VAタイプ

■ ランク表記によるLEDの明るさを新設

LED防犯灯の「FL20W相当」など、従来光源と比較した目安の明るさ表記を向上するため、従来光源の種類と表記に対応する呼び名「ランク」を設け、クラスB⁺（プラス）を基準として、設置間隔に対応したランク表記が設定されました。

※1 路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5mとした場合にクラスB⁺を満たす最長の設置間隔（端数は切り捨て／例：16.5m→16m）

※2 ランクMMIは、HF80（FHP32）相当より明るい、従来光源表記はHF80（FHP32）相当とする。

※3 ランクLLは、HF100より明るい、従来光源表記はHF100相当とする。

LED防犯灯の従来光源との対比表記・呼び名（記号）


LED防犯灯		従来光源	
クラスB ⁺ の設置間隔 ^{※1}	呼び名（記号） ランク	種類	表記
11m以下	表記なし	—	表記なし
12～16m	SS	直管形蛍光灯20W	FL20相当
17～21m	S	高圧水銀ランプ40W	HF40相当
22～26m	M	高圧水銀ランプ80W	HF80（FHP32）相当
27～29m	MM ^{※2}	コンパクト形蛍光灯32W	
30～36m	L	高圧水銀ランプ100W	HF100相当
37m以上	LL ^{※3}		

出典：（公社）日本防犯設備協会 技術標準SES E1901-3：2012改正より抜粋

防犯灯の照度基準


クラスB⁺の明るさを確保した道路

「挙動姿勢や顔の向きが分かり、道路面が明るい」レベルの明るさ




クラスBの明るさを確保した道路

「挙動姿勢や顔の向きが分かる」レベルの明るさ



クラスAの明るさを確保した道路

「顔（目・鼻・口）が識別できる」レベルの明るさ



※1 鉛直面照度（中心線）：歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度

※2 鉛直面照度（道路両端）：道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

クラス	照明の効果	水平面照度（平均）	鉛直面照度 [※] （最小）
A	4m先の歩行者の顔の概要が識別できる	5lx以上	中心線 1lx以上
B	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線 0.5lx以上
B ⁺	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線・道路両端 0.5lx以上

（公社）日本防犯設備協会「防犯灯の照度基準」より

※1 鉛直面照度（中心線）：歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度

※2 鉛直面照度（道路両端）：道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

■ 高い耐雷サージ性能

IEC基準（4kV）を超える15kVに耐える雷サージ性能で雷過電圧による被害を軽減することが期待されます。

■ 長寿命光源で省メンテナンス

60,000時間の長寿命光源で、ランプ交換などのメンテナンスコストを削減します。

08
EXTERIOREXTERIOR
SECURE LIGHT 防犯灯

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたえて分類しています。

10VAタイプ(FL20W×1相当・水銀灯40W相当)

昼白色(5000K) Ra75



EL-M702 (5000K)


EL-M703 (5000K) 自動点滅器付

1 HN ⑤ △ ¥14,500 (税別)

1 HN ⑤ △ ¥17,000 (税別)

	EL-M702	EL-M703
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上	
グローブ	アクリル・半透明	
定格電圧	AC100V専用	
入力電流	100V時:0.091A	
消費電力	9.0W	
電力会社申請入力容量	9.1VA	
質量	1.4kg	1.5kg
使用温度範囲	-20~35℃	-10~35℃
自動点滅器開閉寿命	—	60,000時間
耐雷サージ性能	15kV(コモンモード)	

Ra75	定格光束 820lm	定格消費電力 9.0w	固有エネルギー 消費効率 91.1lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------



適合部品	取付バンド	EL-X0016	△ ¥1,080 (税別)	φ60.5~76.3mmのポールに適合
		EL-X0017	△ ¥1,250 (税別)	φ89.1~180mmのポールに適合
		REM9L	△ ¥1,300 (税別)	φ190~350mmのポールに適合
	直付用取付金具	EL-X0042	△ ¥2,600 (税別)	

※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています。予めご了承ください。

防雨形 IP23	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000 時間	5年保証
-------------	------------------	----------------------	------

器具 設置間隔	クラスB+ (ランクス)	17m	電力会社 申請 入力容量 9.1VA
	クラスB	17m	
	クラスA	10m	

※条件:設置高さ4.5m 道路幅5m
路面反射率10% 保守率0.63

10VAタイプ

EL-X0042



△ ¥2,600 (税別)

●壁面に木ネジ、またはアンカーネジで4箇所を確実に取り付けてください。

適合器具

EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501

壁面に取付けの場合

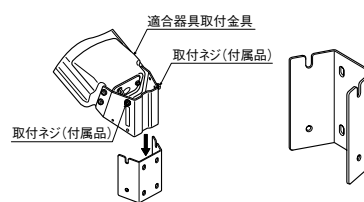


新電気料金区分10VAに対応。20VA・40VAもラインアップ


平成23年12月1日より料金区分「10VA」が新設。
10VAタイプ採用により、LEDの低電力メリットが電気料金にも生かされます。

従来	20Wまで1灯につき…1,860円(年間電気料金)
新区分	10Wまで1灯につき [10VA] …1,584円(年間電気料金)* 10Wを超え20Wまで [20VA] …2,112円(年間電気料金)*


10VAタイプ／蛍光灯FL20Wとの比較

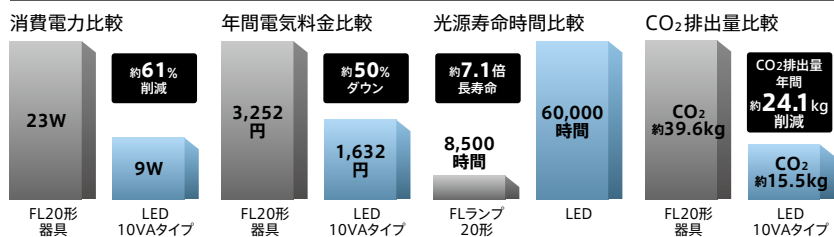

20VAタイプ／水銀灯80Wとの比較

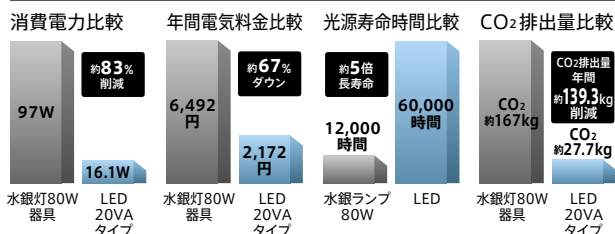

40VAタイプ／水銀灯80Wとの比較

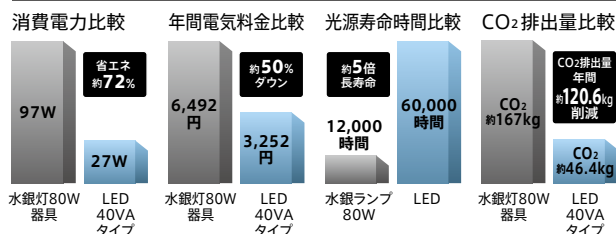※比較条件:電気料金 東京電力(株) 電気料金単価表(平成24年9月1日実施) 年間点灯時間4,000時間 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh

固形物および水の侵入に対する保護性能に適合

IP表示とは、ICE規格が「外郭構造による保護方式の分類(ICE60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP23

特性記号

第2特性数字
3:降雨に対する保護
(鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない)

第1特性数字
2:直径12.5mm以上の固形物が内部に侵入しない

防犯灯の照度基準

日本防犯設備協会 防犯灯の「照度基準」より

クラス	照明の効果	水平面照度(平均)	鉛直面照度※(最小)
A	4m先の歩行者の顔の概要が識別できる	5lx以上	中心線 1lx以上
B	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線 0.5lx以上
B ⁺	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線・道路両端 0.5lx以上

※鉛直面照度(中心線) : 歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度
 鉛直面照度(道路両端) : 道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあるさを従来ランプにたとして分類しています。

20VAタイプ(水銀灯80W・FL20W×2相当)



器具 設置間隔	クラスB ⁺ (ランクMM)	28m	電力会社 申請 入力容量 16.3VA
	クラスB	28m	
	クラスA	20m	

※条件:設置高さ4.5m 道路幅5m
路面反射率10% 保守率0.63



20VAタイプ

EL-M1500 (5000K)

EL-M1501 (5000K) 自動点滅器付

AHN ㊦ △ ¥29,800(税別)

1HN ㊦ △ ¥33,800(税別)


	EL-M1500	EL-M1501
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上	
グローブ	アクリル・透明	
定格電圧	AC100/200V共用	AC100V専用
入力電流	100V時:0.163A 200V時:0.082A	100V時:0.163A
消費電力	16.1W	
電力会社申請入力容量	16.3VA	
質量	1.4kg	1.5kg
使用温度範囲	-20~35℃	-10~35℃
自動点滅器開閉寿命	—	60,000時間
耐雷サージ性能	15kV(コモンモード)	

適合部品 : 取付バンド EL-X0016 △ ¥1,080(税別) φ60.5~76.3mmのポールに適合
 : EL-X0017 △ ¥1,250(税別) φ89.1~180mmのポールに適合
 : REM9L △ ¥1,300(税別) φ190~350mmのポールに適合
 : 直付用取付金具 EL-X0042 △ ¥2,600(税別)

※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています。予めご了承ください。

防雨形 IP23 電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 5年保証

Ra75	定格光束 1,510lm	定格消費電力 16.1w	固有エネルギー 消費効率 93.7lm/w
------	-----------------	-----------------	--------------------------



壁直付用取付金具

EL-X0042



△ ¥2,600(税別)

●壁面に木ネジ、またはアンカーネジで4箇所を確実に取り付けてください。

適合器具

EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501

壁面に取付けの場合



40VAタイプ(水銀灯80~100W相当)



AKLM400/AKLM402

器具 設置間隔	クラスB	30m	電力会社 申請 入力容量 27VA
	クラスA	17m	

AKLM500

器具 設置間隔	クラスB	35m	電力会社 申請 入力容量 34VA
	クラスA	19m	

※条件:取付高さ4.5m、道路幅5m
路面反射率10% 保守率0.71



40VAタイプ

AKLM400 (5000K)

AKLM402 (5000K) 自動点滅器付

AHN ㊦ △ ¥55,500(税別)

1HN ㊦ △ ¥59,500(税別)

AKLM500 (5000K)

AHN ㊦ △ オープン価格

	AKLM400	AKLM402	AKLM500
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上		
グローブ	プリズムアクリル・透明		
定格電圧	AC100/200V共用	AC100V専用	AC100/200V共用
入力電流	100V時:0.27A 200V時:0.135A	100V時:0.27A	100V時:0.35A 200V時:0.17A
消費電力	27W		34W
電力会社申請入力容量	27VA		34VA
質量	2.6kg	2.8kg	2.6kg
使用温度範囲	-20~35℃	-10~35℃	-20~35℃
自動点滅器開閉寿命	—	6,000回	—


適合部品 : 取付金具 REM22 △ ¥1,700(税別)
 : 取付バンド REM9L △ ¥1,300(税別)
 : 自動点滅器 DAL-13B1-3 ○ ¥1,900(税別)

・φ250以上の電柱に取り付けてください。
 ・φ250以下の鋼管製ポールや壁面に取り付ける場合は別売の取付金具REM22をお買い求めください。

防雨形 電源ユニット内蔵 光源寿命 60,000時間 5年保証

Ra70	定格光束 1,790lm	定格消費電力 27w	固有エネルギー 消費効率 66.2lm/w
------	-----------------	---------------	--------------------------

Ra70	定格光束 2,530lm	定格消費電力 34w	固有エネルギー 消費効率 74.4lm/w
------	-----------------	---------------	--------------------------



電柱にはバンド(別売)にて取付けてください。

取付金具


REM22

△ ¥1,700(税別)



●鋼管製ポールの場合にはバンドを、壁面の場合には木ネジを別途お買い求めください。
 (ステンレス製 ネジ径φ4.5mm 長さ50mm以上)
 ●この取付金具は壁面、鋼管製ポール兼用です。取付場所に応じて金具を図のように取付けてください。

適合器具

AKLM400 AKLM402 AKLM500



壁面に取付けの場合

鋼管製ポールに取付けの場合
(φ76.3~250取付可能)

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



08
EXTERIOR

EXTERIOR

フットライト

省エネ・コンパクトデザイン・
光の指向性をいかしたフットライト。
2つの光の方向バリエーションで
空間づくりと安全性に配慮します。



前面方向

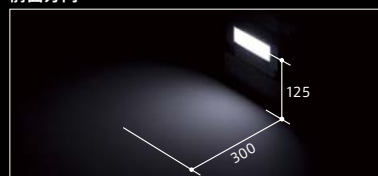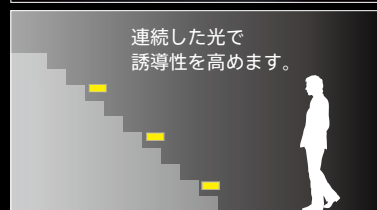

連続した光で
誘導性を高めます。

前面へ拡散する
輝度感ある光

下方向

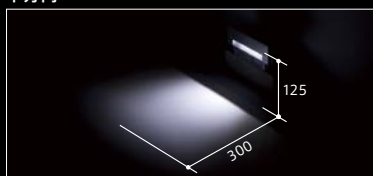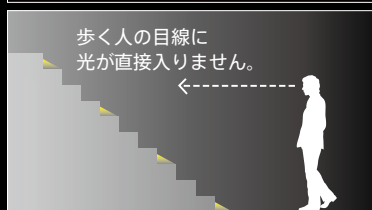

歩く人の目線に
光が直接入りません。

まぶしさを抑えた
下への光




専用埋込ボックス



AKLX0005 ⑤ ○ ¥6,500 (税別)

本体 : ステンレス
質量 : 0.4kg



下方向

クール色(10000K) Ra75 ウォーム色(2900K) Ra80

AKLF101S/W (10000K/シルバー)
AKLF101K/W (10000K/ブラック)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

AKLF101S/L (2900K/シルバー)
AKLF101K/L (2900K/ブラック)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

枠 : アルミダイキャストシルバー色塗装仕上 (AKLF101S)
アルミダイキャスト 黒色塗装仕上 (AKLF101K)
カバー : アクリル 透明
質量 : 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.01A
定格消費電力 : 1.0W

適合部品 : 専用埋込ボックス(別売) AKLX0005 ○ ¥6,500 (税別)


■ 壁面埋込専用形 ■ 横向取付専用 調光は出来ません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

埋込穴
43
×
200

防雨形

光源寿命
40,000
時間

	Ra75	定格光束 3lm	定格消費電力 1.0w	固有エネルギー 消費効率 3.0lm/w
AKLF101S/W	⑤	△	¥25,500 (税別)	
	Ra80	定格光束 2lm	定格消費電力 1.0w	固有エネルギー 消費効率 2.0lm/w
AKLF101K/W	⑤	△	¥25,500 (税別)	
AKLF101S/L	⑤	△	¥25,500 (税別)	
AKLF101K/L	⑤	△	¥25,500 (税別)	



前面方向

クール色(10000K) Ra75 ウォーム色(2900K) Ra80

AKLF100S/W (10000K/シルバー)
AKLF100K/W (10000K/ブラック)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

AKLF100S/L (2900K/シルバー)
AKLF100K/L (2900K/ブラック)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

⑤ △ ¥25,500 (税別)

枠 : アルミダイキャストシルバー色塗装仕上 (AKLF100S)
アルミダイキャスト 黒色塗装仕上 (AKLF100K)
カバー : アクリル 透明
質量 : 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.01A
定格消費電力 : 1.0W

適合部品 : 専用埋込ボックス(別売) AKLX0005 ○ ¥6,500 (税別)



■ 壁面埋込専用形 ■ 横向取付専用 調光は出来ません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用出来ません

埋込穴
43
×
200

防雨形

光源寿命
40,000
時間

	Ra75	定格光束 3lm	定格消費電力 1.0w	固有エネルギー 消費効率 3.0lm/w
AKLF100S/W	⑤	△	¥25,500 (税別)	
AKLF100K/W	⑤	△	¥25,500 (税別)	
	Ra80	定格光束 2lm	定格消費電力 1.0w	固有エネルギー 消費効率 2.0lm/w
AKLF100S/L	⑤	△	¥25,500 (税別)	
AKLF100K/L	⑤	△	¥25,500 (税別)	



階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具

▶ P.395



人感センサ付



直管LEDランプ搭載

非常用照明器具 [電源別置タイプ]

▶ P.399



直管LEDランプ搭載

Lファイン *eco* シリーズ

直付形



直管LEDランプ搭載

Lファイン *eco* シリーズ

埋込形


MATRIX

EMERGENCY LIGHTING 非常用照明器具

業務用

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具【人感センサ付】

	LDL40×1 (FLR40形×1相当)		LDL20×1 (FL20形×1相当)
	60分間定格形	一般定格形	一般定格形
	非常時:FHF32W	非常時:FHF32W	非常時:FL20W
			
昼白色 (5000K)	EL-LFVK4402H AHJ(25G3) ¥228,000 P.395	EL-LFVH4402 AHJ(25G3) ¥149,000 P.395	EL-LFVH2302 1HJ(13G3) ¥135,590 P.395






階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具

	LDL40×1 (FLR40形×1相当)			LDL20×1 (FL20形×1相当)		
	60分間定格形	60分間定格形	一般定格形	一般定格形	60分間定格形	一般定格形
	非常時:FHF32W	非常時:FHF32W	非常時:FHF32W	非常時:FL20W	非常時:ミニハロゲン13W	非常時:ミニハロゲン13W
	非常時:ミニハロゲン30W					
昼白色 (5000K)						
	EL-LFVK4091H 1HJ・2HJ(37G3)	EL-LFVH4091H AHJ(37G3)	EL-LFVH4091 AHJ(37G3)	EL-LFVH2151A 1HJ(13G3)	EL-LFVD2001HA 1HJ(13G3)	EL-LFVD2001A 1HJ(13G3)
	¥185,500	¥213,500	¥108,500	¥82,500	¥161,500	¥123,500
	P.396	P.396	P.397	P.397	P.398	P.398

	階段用表示文字(別売)			
	階段用表示文字は、特注品として承ります。 文字体・号をご指定の上、販売店へお問い合わせください。 当社標準文字は下の種類があります。 1文字 ¥1,500(税抜) 文字材質:アクリル板			


直管LEDランプ搭載 非常用照明器具【電源別置タイプ】

LDL40 Ra84	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ2灯用	下面開放タイプ2灯用	190幅 下面開放タイプ1灯用	300幅 下面開放タイプ2灯用	220幅 下面開放タイプ2灯用	300幅 オプション設置可能タイプフライングベース2灯用
						
	EL-LKVR4242 AHX ¥19,500(ランプなし) P.399	EL-LYXR4062 AHX ¥29,000(ランプなし) P.399	EL-LFBR43541 AHX ¥27,000(ランプなし) P.400	EL-LFBR4112 AHX ¥28,000(ランプなし) P.400	EL-LYBR4242 AHX ¥28,000(ランプなし) P.401	EL-LFBR4032 AHX ¥30,500(ランプなし) P.401

3,700lm FHF32形高出力器具 に近い明るさ LDL40T-N/27/37-G3 ¥13,500(税別)	EL-LKVR4242 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥46,500	EL-LYXR4062 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥56,000	EL-LFBR43541 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥40,500	EL-LFBR4112 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥55,000	EL-LYBR4242 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥55,000	EL-LFBR4032 AHX(37G3) 組合せ価格 ¥57,500
--	--	--	---	--	--	--

2,500lm FHF32形定格出力器具 とほぼ同等の明るさ LDL40T-N/17/25-G3 ¥9,000(税別)	EL-LKVR4242 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥37,500	EL-LYXR4062 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥47,000	EL-LFBR43541 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥36,000	EL-LFBR4112 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥46,000	EL-LYBR4242 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥46,000	EL-LFBR4032 AHX(25G3) 組合せ価格 ¥48,500
---	--	--	---	--	--	--

直管LEDランプ搭載 非常用照明器具【電源別置タイプ】

LDL20 Ra84	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ2灯用	300幅 下面開放タイプ2灯用
		
	EL-LKVR2242 AHJ ¥16,500(ランプなし) P.402	EL-LFBR2132 AHJ ¥29,500(ランプなし) P.402

1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T-N/10/13-G3 ¥7,000(税別)	EL-LKVR2242 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥30,500	EL-LFBR2132 AHJ(13G3) 組合せ価格 ¥43,500
---	--	--

ランプ定格表 屋外用(ガラス管仕様) LDL40・20

タイプ※1		■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	希望小売価格※2 (税別)
LDL40 (全長1,198)	3,700lm(3,500lm) FHF32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T-N/33/35-G2※3 LDL40T-N/27/37-G3	LDL40T-W/27/35-G3	☎ ¥13,000 ☎ ¥13,500
	2,500lm(2,400lm) FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T-N/23/24-G2※3 LDL40T-N/17/25-G3	LDL40T-W/23/22-G2※3 LDL40T-W/17/23-G3	☎ ¥9,000 ☎ ¥9,000
LDL20 (全長580)	1,300lm(1,200lm) FL20形器具の明るさ	LDL20T-N/12/12-G2※3 LDL20T-N/10/13-G3	LDL20T-W/12/11-G2※3 LDL20T-W/10/12-G3	☎ ¥9,500 ☎ ¥7,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。

※3:2014年5月生産完了

※価格表示のあるものはすべて税別です。表示のないものはすべて「オープン価格」となります。

09
EMERGENCY
LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具〔人感センサ付〕

LED／蛍光灯の階段灯に人感センサ付タイプを新たにラインアップ。

- 人の動きを検知して100%点灯、不在時には約25%に減光(消灯することはできません)。
- 消防法に適合した、点灯時間30分・60分の2タイプをご用意。
長時間点灯が義務づけられている施設でもご使用できます。
- 初期照度補正機能を標準搭載。大幅な省エネを実現。
- センサ保持時間：1分、4分、10秒(動作確認用)、連続



LDL40ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。


壁面直付形 人感センサ付

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ



60分間定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 31%)

EL-LFVK4402H

本体 EL-LFVK4401H
カバー EL-X0077
ランプ LDL40T-N/17/25-G3(平常時)
FHF32EX-N-H(非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 9.5kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V

	100V	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 35 200V 34	25	25
電流値	100V 0.36 200V 0.19	0.26	0.14
平均電力※1	AHJ 30	22	

適合電池 : 2-3HR-CY-LE-N

型式認定番号 : 3AF-1033

評定番号 : LAFH-02

ランプ別売

表示文字別売

AHJ(25G3) ⑤ (受注) ¥228,000(税別)

AHJ ⑤ (受注) ¥187,320(税別)

⑤ (受注) ¥30,000(税別)

⑤ ○ ¥9,000(税別)

⑤ ○ ¥1,680(税別)

非常時点灯
32W 1灯 30%
(FHF32EX-N-H)

Ra83

定格光束
1,740lm定格消費電力
25w固有エネルギー
消費効率 69.6lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
階段配置									
Y=1.0m	2lx X 4.0	4.4	4.8	4.9	5.0	4.9	4.6	4.0	3.2
1lx X 5.1	5.8	6.3	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	
Y=1.5m	2lx X 3.7	4.3	4.6	4.8	4.9	4.7	4.4	3.9	3.0
1lx X 4.9	5.6	6.1	6.5	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	
Y=2.0m	2lx X 3.5	4.0	4.4	4.6	4.6	4.5	4.2	3.6	2.6
1lx X 4.7	5.4	6.0	6.4	6.6	6.8	6.9	6.8	6.7	

※LDL40T-N/27/37-G3ランプ取付可能

EL-LFVK4402H AHJ(37G3) ⑤ (受注) ¥232,500(税別)


本体 EL-LFVK4401H AHJ ⑤ (受注) ¥187,320(税別)

カバー EL-X0077 ⑤ (受注) ¥30,000(税別)

ランプ LDL40T-N/27/37-G3(平常時) ⑤ ○ ¥13,500(税別)

FHF32EX-N-H(非常時) ⑤ ○ ¥1,680(税別)

(2,580lm・34W・75.8lm/w)



センサ部 検知レンズ センサ部可動
(垂直方向)

センサ部可動
(水平方向)

水平・垂直にセンサ部が
可動して人の動きを検知

一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 60%)

EL-LFVH4402

本体 EL-LFVH4401
カバー EL-X0077
ランプ LDL40T-N/17/25-G3(平常時)
FHF32EX-N-H(非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 9.5kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V

	100V	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 35 200V 34	25	25
電流値	100V 0.36 200V 0.19	0.26	0.14
平均電力※1	AHJ 30	22	

適合電池 : 2-3HR-CY-LE-N

型式認定番号 : 3AF-01

評定番号 : LAFH-02

ランプ別売

表示文字別売

AHJ(25G3) ⑤ (受注) ¥149,000(税別)

AHJ ⑤ (受注) ¥108,320(税別)

⑤ (受注) ¥30,000(税別)

⑤ ○ ¥9,000(税別)

⑤ ○ ¥1,680(税別)

非常時点灯
32W 1灯 60%
(FHF32EX-N-H)

Ra83

定格光束
1,740lm定格消費電力
25w固有エネルギー
消費効率 69.6lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
階段配置									
Y=1.0m	2lx X 5.0	5.7	6.2	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8
1lx X 6.4	7.3	8.0	8.5	9.0	9.3	9.6	9.7	9.9	
Y=1.5m	2lx X 4.8	5.6	6.1	6.4	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7
1lx X 6.2	7.2	7.9	8.4	8.9	9.2	9.5	9.7	9.8	
Y=2.0m	2lx X 4.6	5.4	5.9	6.3	6.5	6.7	6.8	6.7	6.5
1lx X 6.1	7.0	7.8	8.3	8.7	9.1	9.4	9.5	9.7	

※LDL40T-N/27/37-G3ランプ取付可能

EL-LFVH4402 AHJ(37G3) ⑤ (受注) ¥153,500(税別)

本体 EL-LFVH4401 AHJ ⑤ (受注) ¥108,320(税別)

カバー EL-X0077 ⑤ (受注) ¥30,000(税別)

ランプ LDL40T-N/27/37-G3(平常時) ⑤ ○ ¥13,500(税別)

FHF32EX-N-H(非常時) ⑤ ○ ¥1,680(税別)

(2,580lm・34W・75.8lm/w)

LDL20ランプ

壁面直付形 人感センサ付

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
20W 1灯 55%)

EL-LFVH2302

本体 EL-LFVH2301
カバー EL-X0078
ランプ LDL20T-N/10/13-G3(平常時)
FL20SS-EX-N/18 TT(非常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面) 乳白色仕上
カバー枠 : アルミダイカスト 白色仕上
反射板 : 鋼板 高反射白色塗装仕上
質量 : 器具 5.0kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.16A

定格消費電力 : 16W

平均電力 : 14W

適合電池 : 3HR-CY-LE-N

型式認定番号 : 3AF-1032

評定番号 : LAFS-02

ランプ別売

表示文字別売

1HJ(13G3) ⑤ (受注) ¥135,590(税別)

1HJ ⑤ (受注) ¥103,660(税別)

⑤ (受注) ¥24,000(税別)

⑤ ○ ¥7,000(税別)

⑤ ○ ¥930(税別)

非常時点灯
20W 1灯 55%
(FL20SS-EX-N/18)

Ra83

定格光束
880lm定格消費電力
16w固有エネルギー
消費効率 55.0lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m
階段配置									
Y=1.0m	2lx X 3.6	4.1	4.3	4.4	4.3	4.1	3.5	2.7	1.5
1lx X 4.7	5.3	5.7	6.0	6.2	6.3	6.3	6.1	5.8	
Y=1.5m	2lx X 3.4	3.9	4.1	4.3	4.2	3.9	3.4	2.3	—
1lx X 4.5	5.2	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2	6.0	5.7	
Y=2.0m	2lx X 3.1	3.6	3.9	4.0	4.0	3.7	3.0	1.8	—
1lx X 4.2	4.9	5.4	5.7	5.9	6.1	6.0	5.9	5.5	

09
EMERGENCY
LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具




平常時はLED階段灯として省エネ・長寿命を実現。

■ 初期照度補正機能を標準搭載。大幅な節電を実現



点灯時間の長い通常点灯時はLED光源で大幅な節電を実現。初期照度補正機能を標準搭載し、設置時から明るさ一定で省エネが図れます。

LDL40タイプ (注1)

消費電力比較




光源寿命時間比較

CO₂排出量比較


※当社FLR40形/FL20形階段通路誘導灯兼用非常用照明器具との比較 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh
 注1:LDL40タイプはEL-LFVH4091 AHJ(37G3)、LDL20タイプはEL-LFVH2151A 1HJ(13G3)の値です。

LDL20タイプ (注1)

消費電力比較



光源寿命時間比較

CO₂排出量比較

※年間点灯時間8,760時間 ※ ()内は初期照度タイプの平均電力の値です。

■ 非常時には蛍光ランプまたはミニハロゲンランプが点灯

LEDを光源とした非常灯は法律上認められておりません。^{*1}そのため、平常時と非常時で光源を切り換え、非常時には蛍光ランプまたはミニハロゲンランプが点灯します。

※1:2014年11月末現在


■ 非常時の点灯時間は2タイプをラインアップ

消防法に適合した、点灯時間30分・60分の2タイプをご用意。長時間点灯が義務づけられている施設でもお使いいただけます。

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ


壁面直付形



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



60分間定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 30%)

EL-LFVK4091H

器具 EL-LFVK4091H
 ランプ LDL40T-N/27/37-G3 (平常時)
 FHF32EX-N-H (非常時)

本体 : 鋼板 ライトグレー仕上
 カバー : 型板ガラス (正面、下面)
 カバー枠 : ライトグレー色塗装仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 9.5kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : 1HJ:AC100V 2HJ:AC200V

3,700lm 2,500lm

定格消費電力 100V 36 25
 200V 35 25

電流値 100V 0.36 0.25
 200V 0.18 0.13

平均電力^{*1} 2HJ 31 22

適合電池 : 4N25DA (Ni-Cd) × 2

型式認定番号 : 3AF-1004

評定番号 : LAFH-10

ランプ別売

表示文字別売 → P.398

1HJ・2HJ (37G3) ⑤ (要注) ¥185,500 (税別)

1HJ・2HJ ⑤ (要注) ¥170,320 (税別)

⑤ ○ ¥13,500 (税別)

⑤ ○ ¥1,680 (税別)

非常時点灯 32W 1灯 30% (FHF32EX-N-H) Ra83 定格光束 2,850lm 定格消費電力 35w 固有エネルギー消費効率 81.4lm/w

		取り付け高さ						
		1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
Y=1.0m	2lx	X+ 3.5	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1	4.2
	X-	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8
1lx	X+ 4.7	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8
	X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.4
Y=1.5m	2lx	X+ 3.2	3.4	3.5	3.5	3.7	3.9	4.0
	X-	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6
1lx	X+ 4.5	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.7
	X-	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.9	2.3
Y=2.0m	2lx	X+ 2.6	2.9	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8
	X-	0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4
1lx	X+ 4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.2	5.5
	X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3

※LDL40T-N/17/25-G3ランプ取付可能


EL-LFVK4091H 1HJ・2HJ (25G3) ⑤ (要注) ¥181,000 (税別)

器具 EL-LFVK4091H 1HJ・2HJ ⑤ (要注) ¥170,320 (税別)

ランプ LDL40T-N/17/25-G3 (平常時) ⑤ ○ ¥9,000 (税別)

FHF32EX-N-H (非常時) ⑤ ○ ¥1,680 (税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/W)



EL-LFVK4091H、EL-LFVH4091H、
 EL-LFVH4091、EL-LFVH2151タイプ



非常時

※平常時点灯用の直管LEDランプは
 専用のガラス管ランプをご使用ください。

60分間定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 60%)

EL-LFVH4091H

器具 EL-LFVH4091H
 ランプ LDL40T-N/27/37-G3 (平常時)
 FHF32EX-N-H (非常時)

本体 : 鋼板 ライトグレー仕上
 カバー : 型板ガラス (正面、下面)
 カバー枠 : ライトグレー色塗装仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上
 質量 : 器具 10.0kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V

3,700lm 2,500lm

定格消費電力 100V 34 25
 200V 33 25

電流値 100V 0.34 0.25
 200V 0.17 0.13

平均電力^{*1} AHJ 29 22

適合電池 : 15H30EA (Ni-MH)

型式認定番号 : 3AF-1040

評定番号 : LAFH-10

ランプ別売

表示文字別売 → P.398

AHJ (37G3) ⑤ (要注) ¥213,500 (税別)

AHJ ⑤ (要注) ¥198,320 (税別)

⑤ ○ ¥13,500 (税別)

⑤ ○ ¥1,680 (税別)

非常時点灯 32W 1灯 60% (FHF32EX-N-H) Ra83 定格光束 2,850lm 定格消費電力 33w 固有エネルギー消費効率 86.3lm/w

		取り付け高さ													
		1.0m		1.5m		2.0m		2.5m		3.0m		4.0m		5.0m	
照度範囲	Y=1.0m	21X	X+	4.7	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.8			
		11X	X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6	2.6	2.9	3.3		
	Y=1.5m	21X	X+	4.5	5.0	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.6			
		11X	X-	1.0	1.3	1.5	1.2	1.9	2.3	2.5	2.5	2.9	3.2		
	Y=2.0m	21X	X+	4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8			
		11X	X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	2.1	2.3	2.3	2.7	3.1		

※LDL40T-N/17/25-G3ランプ取付可能

EL-LFVH4091H AHJ (25G3) ⑤ (要注) ¥209,000 (税別)

器具 EL-LFVH4091H AHJ ⑤ (要注) ¥198,320 (税別)

ランプ LDL40T-N/17/25-G3 (平常時) ⑤ ○ ¥9,000 (税別)

FHF32EX-N-H (非常時) ⑤ ○ ¥1,680 (税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/W)

LDL40ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形


昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
32W 1灯 60%)

EL-LFVH4091

器具 EL-LFVH4091
ランプ LDL40T-N/27/37-G3 (平常時)
FHF32EX-N-H (非常時)

本体 : 鋼板 ライトグレー仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面)
カバー枠 : ライトグレー色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 9.7kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 34 200V 33	25
電流値	100V 0.34 200V 0.17	0.25 0.13
平均電力※1	AHJ 29	22

適合電池 : 7N30DA(Ni-Cd)

型式認定番号 : 3AF-16

評定番号 : LAFH-10

ランプ別売

表示文字別売 → P.398

AHJ(37G3)

△ ¥108,500 (税別)

AHJ

△ ¥93,320 (税別)

○ ¥13,500 (税別)

○ ¥1,680 (税別)

非常時点灯
32W 1灯 60%
(FHF32EX-N-H)

Ra83

定格光束
2,850lm定格消費電力
33w固有エネルギー
消費効率 86.3lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2lx X+	4.7	5.3	5.6	5.6	5.5
		X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1
	1lx	X+	6.2	7.0	7.6	7.9	8.2
		X-	1.5	1.6	1.9	2.2	2.4
Y=1.5m	2lx	X+	4.5	5.0	5.3	5.4	5.3
		X-	1.0	1.3	1.5	1.2	1.9
	1lx	X+	6.0	6.8	7.4	7.7	7.9
		X-	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4
Y=2.0m	2lx	X+	4.1	4.7	4.9	5.0	5.2
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7
	1lx	X+	5.7	6.6	7.1	7.5	7.6
		X-	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2

※LDL40T-N/17/25-G3ランプ取付可能

EL-LFVH4091

AHJ(25G3)

△ ¥104,000 (税別)

器具 EL-LFVH4091

AHJ

△ ¥93,320 (税別)

ランプ LDL40T-N/17/25-G3 (平常時)

△

○ ¥9,000 (税別)

FHF32EX-N-H (非常時)

△

○ ¥1,680 (税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/w)

LDL20ランプ

壁面直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時
20W 1灯 55%)

EL-LFVH2151A

器具 EL-LFVH2151A
ランプ LDL20T-N/10/13-G3 (平常時)
FL20SW (非常時)

本体 : 鋼板 ライトグレー仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面)
カバー枠 : ライトグレー色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 6.1kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V

入力電流 : 0.16A

定格消費電力 : 16W

平均電力※1 : 14W

適合電池 : 4N23AA(Ni-Cd)

型式認定番号 : 3AF-16

評定番号 : LAFS-01

ランプ別売

表示文字別売 → P.398

1HJ(13G3)

△ ¥82,500 (税別)

1HJ

△ ¥75,160 (税別)

○ ¥7,000 (税別)

○ ¥340 (税別)

非常時点灯
20W 1灯 55%
(FL20SW)

Ra83

定格光束
1,000lm定格消費電力
16w固有エネルギー
消費効率 62.5lm/w

取付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	2lx X+	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5
		X-	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5
	1lx	X+	4.3	4.7	4.9	4.9	4.8
		X-	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9
Y=1.5m	2lx	X+	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3
		X-	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4
	1lx	X+	4.0	4.4	4.6	4.6	4.8
		X-	1.0	1.2	1.4	1.5	1.8
Y=2.0m	2lx	X+	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0
		X-	0.2	0.7	0.9	1.1	1.2
	1lx	X+	3.5	4.0	4.1	4.2	4.3
		X-	0.7	1.1	1.3	1.5	1.6

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、X+のみで表しています。

図1

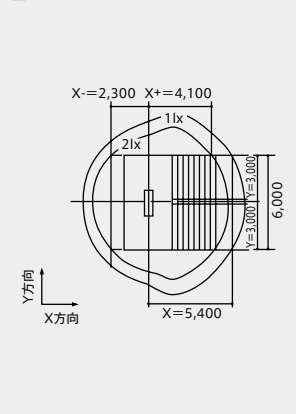


表1 階段配置表の例

FLR40S・W/M 保守率 0.70

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2lx X+	2.6	3.5	4.1	4.7	5.1
		X-	1.4	2.1	2.6	3.0	3.3
	1lx	X	3.3	4.3	5.1	5.8	6.4
		X	2.5	3.7	4.6	5.4	6.0
Y=3m	2lx	X+	0.0	2.7	3.5	4.1	4.6
		X-	0.0	1.1	1.8	2.3	2.7
	1lx	X	2.5	3.7	4.6	5.4	6.0
		X	2.5	3.7	4.6	5.4	6.0

表2 階段配置表(器具A)

FL20S・W 保守率 0.70

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2lx X+	1.9	2.5	2.8	2.9	2.9
		X	3.1	3.7	4.2	4.5	4.7
	1lx	X	3.1	3.7	4.2	4.5	4.7
		X	3.1	3.7	4.2	4.5	4.7

表3 階段配置表(器具B)

FL20S・W 保守率 0.66

取付高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=2m	2lx X+	0.0	2.0	2.3	2.4	2.3
		X	2.9	3.5	3.8	4.0	4.2
	1lx	X	2.9	3.5	3.8	4.0	4.2
		X	2.9	3.5	3.8	4.0	4.2

09
EMERGENCY
LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具

LDL20ランプ

壁面直付形


昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(LED)

初期照度
補正
タイプ

5年保証



EL-LFVD2001H, EL-LFVD2001,
EL-LFVD2021タイプ



平常時
直管LEDランプが点灯

非常時
ミニハロゲンランプが点灯



カバーを完全に外さなくても、前に倒した状態で
ランプ装着が可能。足元が不安定な階段等で
スムーズな作業が行えます。

※平常時点灯用の直管LEDランプは
専用のガラス管ランプをご使用ください。

60分間定格形
1灯用壁面横付専用
(非常時13W)

EL-LFVD2001HA

器具 EL-LFVD2001HA
ランプ LDL20T・N/10/13・G3 (平常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.16A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : JE8.4V13W
適合電池 : 8H30DA(Ni-MH)
型式認定番号 : 3AL-1034
評定番号 : LALH-04

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

1HJ(13G3)

Ⓢ (受注) ¥161,500 (税別)

1HJ

Ⓢ (受注) ¥154,500 (税別)

Ⓢ ○ ¥7,000 (税別)

非常時点灯
ミニハロゲンランプ
(JE8.4V13W)

Ra83

定格光束
950lm定格消費電力
15w固有エネルギー
消費効率 63.3lm/w

取り付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	11x X+	1.9	2.5	2.9	—	—
		X-	1.7	1.0	0.6	—	—
		0.51x X+	2.1	2.9	3.6	4.1	4.3
		X-	1.8	1.1	1.5	0.8	0.7
Y=1.5m	11x X+	1.6	2.3	2.6	—	—	—
		X-	1.7	0.7	0.6	—	—
		0.51x X+	1.9	3.8	3.4	3.9	4.1
		X-	1.8	1.0	1.5	0.8	0.7
Y=2.0m	11x X+	1.0	1.8	2.1	—	—	—
		X-	1.4	0.6	0.1	—	—
		0.51x X+	1.4	2.6	3.1	3.6	3.8
		X-	1.8	1.0	1.0	0.8	0.7

一般定格形
1灯用壁面横付専用
(非常時13W)

EL-LFVD2001A

器具 EL-LFVD2001A
ランプ LDL20T・N/10/13・G3 (平常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.15A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : JE4.8V13W
適合電池 : 4H25DA(Ni-MH)
型式認定番号 : 3AL-212
評定番号 : LALH-04

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

1HJ(13G3)

Ⓢ △ ¥103,500 (税別)

1HJ

Ⓢ △ ¥96,500 (税別)

Ⓢ ○ ¥7,000 (税別)

非常時点灯
ミニハロゲンランプ
(JE4.8V13W)

Ra83

定格光束
950lm定格消費電力
15w固有エネルギー
消費効率 63.3lm/w

取り付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	11x X+	1.8	2.4	2.8	3.2	—
		X-	0.8	1.1	1.2	1.2	—
		0.51x X+	2.0	2.7	3.3	3.8	4.2
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7
Y=1.5m	11x X+	1.6	2.2	2.6	3.0	—	—
		X-	0.8	0.9	1.0	0.6	—
		0.51x X+	2.0	2.6	3.2	3.7	4.1
		X-	0.9	1.1	1.4	1.6	1.2
Y=2.0m	11x X+	0.8	1.9	2.3	—	—	—
		X-	0.3	0.8	0.8	—	—
		0.51x X+	1.8	2.4	3.1	3.5	3.9
		X-	0.7	1.2	1.3	1.5	1.3

一般定格形
1灯用壁面横付専用
(非常時30W)

EL-LFVD2021A

器具 EL-LFVD2021A
ランプ LDL20T・N/10/13・G3 (平常時)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.16A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : JE8.4V30W
適合電池 : 8H30DA(Ni-MH)
型式認定番号 : 3AL-1035
評定番号 : LALH-04

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

1HJ(13G3)

Ⓢ △ ¥123,500 (税別)

1HJ

Ⓢ △ ¥116,500 (税別)

Ⓢ ○ ¥7,000 (税別)

非常時点灯
ミニハロゲンランプ
(JE8.4V30W)

Ra83

定格光束
950lm定格消費電力
15w固有エネルギー
消費効率 63.3lm/w

取り付け高さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置	Y=1.0m	11x X+	2.1	2.9	3.6	4.2	4.4
		X-	0.8	1.0	1.4	1.6	0.4
		0.51x X+	2.4	3.3	4.0	4.8	5.4
		X-	0.9	1.1	1.6	1.7	2.0
Y=1.5m	11x X+	1.9	2.7	3.4	4.1	4.2	—
		X-	0.8	1.0	1.3	1.6	0.4
		0.51x X+	2.2	3.2	3.9	4.7	5.3
		X-	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0
Y=2.0m	11x X+	1.5	2.5	3.2	3.8	3.9	—
		X-	0.8	1.0	1.1	1.3	0.4
		0.51x X+	1.9	3.0	3.8	4.5	5.1
		X-	0.9	1.1	1.5	1.5	2.0

階段用表示文字 (別売)



階段用表示文字は、特注品として承り
ます。文字体・号をご指定の上、販売店
へお問い合わせください。

1文字 ¥1,500 (税別)
文字材質: アクリル板

丸ゴシック体 1号	角ゴシック体 1号
<div> <div>1234567</div> <div>890RB</div> <div>▼</div> </div>	<div> <div>1234567</div> <div>890RB</div> <div>▼</div> </div>
丸ゴシック体 2号	角ゴシック体 2号
<div> <div>1234567</div> <div>890RB</div> <div>▼</div> </div>	<div> <div>1234567</div> <div>890RB</div> <div>▼</div> </div>

09
 EMERGENCY
 LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

 直管LEDランプ搭載
 非常用照明器具[電源別置タイプ]


蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]

本体	: 銅板 亜鉛メッキ仕上	
反射板	: 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)	
質量	: 器具 2.3kg ランプ 0.8kg	
定格電圧	: AC100~242V	
	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 200V	59 39
電流値	100V 200V	0.59 0.39
平均電力≒1	AHX	50 34
適合部品	: ガード GAF31 (別売) ○¥8,500(税別) 適合部品→P.M356	

 非常時ランプ: IL-ML100V40WC
 評定番号: LCLC-01

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
(LED)			

 一般定格形
 逆富士タイプ
 2灯用
 簡易連結金具付
 天井直付専用

EL-LKVR4242

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦△¥19,500(税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別)×2本 AHX(37G3) ㊦△¥46,500(税別)

AHX(7,290lm・57W・127.8lm/W) ㊦

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別)×2本 AHX(25G3) ㊦△¥37,500(税別)

AHX(4,930lm・38W・129.7lm/W) ㊦


**非常時点灯
40W ミニ電球**

光束比70.0% 保守率0.89 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	3.1	—
	B1	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	2.6	—
	B'1	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.2	—
直線配置	A2	9.9	10.2	10.4	10.8	11.3	10.5	6.9
	B2	10.0	10.2	10.4	10.6	10.9	10.7	9.9
	A4	9.3	9.7	9.9	10.2	10.9	11.3	10.9
四角配置	B4	9.4	9.7	9.9	10.2	10.7	11.0	10.3



[共通仕様]

本体	: 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)	
反射板	: 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)	
端板	: プラスチック 白色仕上	
質量	: 器具 3.0kg ランプ 0.8kg	
定格電圧	: AC100~242V	
	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 200V	59 38
電流値	100V 200V	0.59 0.39
平均電力≒1	AHX	50 34
非常時ランプ: IL-ML100V40WC 評定番号: LCLC-01		

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
(LED)			

 一般定格形
 下面開放タイプ
 2灯用

EL-LYXR4062

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ㊦△¥29,000(税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別)×2本 AHX(37G3) ㊦△¥56,000(税別)

AHX(7,200lm・57W・126.3lm/W) ㊦

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別)×2本 AHX(25G3) ㊦△¥47,000(税別)

AHX(4,870lm・38W・128.1lm/W) ㊦


**非常時点灯
40W ミニ電球**


光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	4.0	3.6	2.8	—
	B1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.3	—
	B'1	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	2.9	—
直線配置	A2	9.9	10.2	10.4	10.8	11.1	10.9	10.1
	B2	9.8	10.1	10.2	10.5	10.6	10.6	9.0
	A4	9.1	9.5	9.7	10.1	10.8	11.3	11.5
四角配置	B4	9.1	9.4	9.6	9.9	10.4	10.7	10.9

非常用照明器具[電源別置タイプ]

平常時は直管LEDランプを使用。非常時は別に組み込んだ非常用白熱灯を、別置の非常用電源を使って点灯します。

●40Wミニ電球(100V定格透明形)付

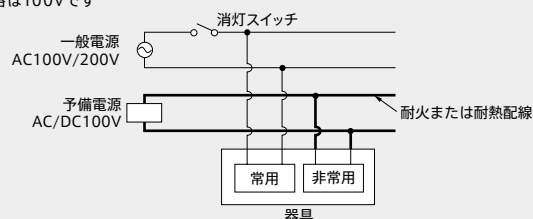 配線方式 4線方式
 非常用回路は100Vです


<配線・使用上のご注意>

- 予備電源と非常用器具間の配線は、耐火または耐熱配線としてください。
- 直流回路には極性がありますので器具の表示通りに結線してください。逆接続すると故障の原因になります。
- 器具は周囲温度5℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 6カ月に1回は非常点灯試験を行ってください。

 納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 国産=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

非常用照明器具の定期検査について

平成20年4月の建築基準法改正により、原則として、設置されたすべての器具が検査対象となっています。

これまで

重要項目以外は抽出検査

(数回で検査対象全数を一巡するよう留意)

平成20年4月1日以降

原則として全数検査照度測定表を添付
 (詳細は特定行政庁へお問い合わせください)

定期報告の調査・検査項目、方法が明確化。
30分間の非常点灯確認が法令化されました。

(国土交通省告示 第285号 別表第3より抜粋)

検査項目	検査事項	検査方法	判定基準
非常用照明器具	使用電球・ランプ	目視による	昭和45年建設省告示1830号の規定に適合するかどうか
予備電源	予備電源への切替及び器具点灯状態	作動の状況を確認する	30分間点灯
	予備電源の性能	点灯時間を確認	
照度	照度の状況	避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定	水平面照度1lx以上 (蛍光灯は2lx以上)

09
EMERGENCY
LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

直管LEDランプ搭載
非常用照明器具[電源別置タイプ]蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



[共通仕様]			
本体	: 銅板 亜鉛メッキ仕上		
反射板	: 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)		
質量	: 器具 3.8kg ランプ 0.4kg		
定格電圧	: AC100~242V		
定格消費電力	100V	3,700lm	2,500lm
	200V	31	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力≒1	AHX	27	18
適合部品	: 連結金具 REB38 (別売) △ ¥660 (税別)		
	: ガード GAF35 (別売) △ ¥11,000 (税別)		
	適合部品→P.402		

非常時ランプ : IL-ML100V40WC
評定番号 : LCLC-01ランプ別売 非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用出来ません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
(LED)			

一般定格形
190幅
下面開放タイプ
1灯用
ソケット露出形埋込穴
190
×
1257連続埋込穴長手寸法
1274×N-25
(Nは器具台数を示す)

EL-LFBR43541

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ⑤ △ ¥27,000 (税別)

本体 EL-LKR40121

AHX ⑤ △ ¥21,700 (税別)

反射板 PR40261LS

⑤ △ ¥5,300 (税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) AHX(37G3) ⑤ △ ¥40,500 (税別)

AHX(3,590lm・30W・119.6lm/W) ⑤

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) AHX(25G3) ⑤ △ ¥36,000 (税別)

AHX(2,430lm・21W・115.7lm/W) ⑤

通角
横方向 15°
縦方向 0°非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2.4
	B1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	2.7
直線配置	B'1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.5	2.5
	A2	9.6	9.9	10.1	10.4	10.8	10.7	10.2
四角配置	B2	10.2	10.4	10.6	10.9	11.1	11.1	10.7
	A4	8.3	8.7	9.0	9.4	10.2	10.8	10.6
配置	B4	9.5	9.8	10.0	10.4	11.1	11.7	11.6



[共通仕様]			
本体	: 銅板 亜鉛メッキ仕上		
反射板	: 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)		
質量	: 器具 5.0kg ランプ 0.8kg		
定格電圧	: AC100~242V		
定格消費電力	100V	3,700lm	2,500lm
	200V	59	39
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力≒1	AHX	50	34
適合部品	: 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)		
	: ガード GAF36 (別売) △ ¥12,300 (税別)		
	適合部品→P.402		

非常時ランプ : IL-ML100V40WC
評定番号 : LCLC-01ランプ別売 非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用出来ません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
(LED)			

一般定格形
300幅
下面開放タイプ
2灯用
ソケット露出形埋込穴
300
×
1257連続埋込穴長手寸法
1274×N-25
(Nは器具台数を示す)

EL-LFBR4112

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ⑤ △ ¥28,000 (税別)

本体 EL-LKR4322

AHX ⑤ △ ¥22,000 (税別)

反射板 PR4502LS

⑤ △ ¥6,000 (税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500 (税別) ×2本 AHX(37G3) ⑤ △ ¥55,000 (税別)

AHX(7,060lm・57W・123.8lm/W) ⑤

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000 (税別) ×2本 AHX(25G3) ⑤ △ ¥46,000 (税別)

AHX(4,770lm・38W・125.5lm/W) ⑤

非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲


器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	3.1	1.9
	B1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	3.9	3.4
直線配置	B'1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.3	3.9	3.4
	A2	8.8	9.3	9.7	10.3	10.9	11.1	10.9
四角配置	B2	10.8	11.3	11.5	11.8	12.1	12.1	11.7
	A4	6.9	7.6	7.9	8.5	9.6	10.3	10.9
配置	B4	10.0	10.5	10.7	11.0	11.5	11.8	12.2

非常用照明器具 器具配置表の見方


配置方法

非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が1lx(蛍光灯の場合は2lx)以上となるように配置を決定します。配置表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の1lx(蛍光灯は2lx)が得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表していますので、その数値以下の間隔で配置してください。


単体配置

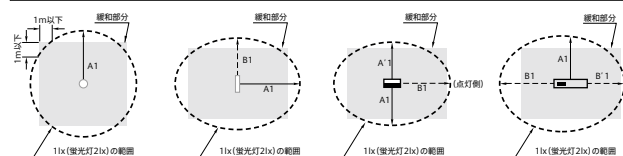

直線配置

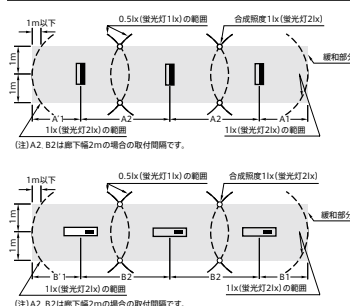

四角配置

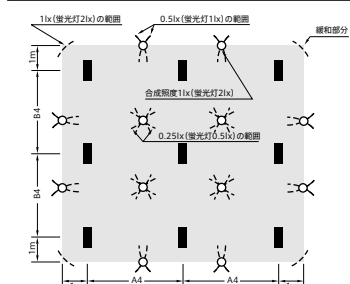

蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
 ※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ

埋込形



[共通仕様]
 本体 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.0kg ランプ 0.8kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力≒1	AHX 50	34

適合部品 : **連結金具 REB52**(別売) △¥700(税別)
 適合部品→P.402

非常時ランプ : IL-ML100V40WC
 評定番号 : LCLC-01

ランプ別売 非常用ランプ同梱包
 断熱施工では使用出来ません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

(LED)

一般定格形
 220幅
 下面開放タイプ
 2灯用
 (チャンネル回避形)

埋込穴
 220
 ×
 1235

連続埋込穴長手寸法
 1253×N-18
 (Nは器具台数を示す)

EL-LYBR4242

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ⑤△¥28,000(税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別)×2本 AHX(37G3) ⑤△¥55,000(税別)

AHX(7,200lm・57W・126.3lm/W) ⑥

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別)×2本 AHX(25G3) ⑤△¥46,000(税別)

LDL40T・N/23/24・G2 (23NG)の
 モデルチェンジ品 AHX(4,870lm・38W・128.1lm/W) ⑥



非常時点灯
 40W ミニ電球

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.3	2.7	1.3	—
	B1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.3	1.8	—
	B'1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.3	1.0	—
直線配置	A2	9.3	9.7	9.8	10.0	10.3	10.0	9.0	7.2
	B2	9.3	9.6	9.7	10.0	10.3	10.1	9.4	7.2
四角配置	A4	8.7	9.0	9.2	9.6	10.2	10.5	10.6	9.8
	B4	8.8	9.1	9.3	9.6	10.3	10.6	10.7	10.2



[共通仕様]
 本体 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 反射板 : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 質量 : 器具 7.5kg ランプ 0.8kg
 定格電圧 : AC100~242V

	3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V 59 200V 57	39 38
電流値	100V 0.59 200V 0.29	0.39 0.20
平均電力≒1	AHX 50	34

適合部品 : **連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
 適合部品→P.402

非常時ランプ : IL-ML100V40WC
 評定番号 : LCLC-01

ランプ別売 非常用ランプ同梱包
 断熱施工では使用出来ません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 20~100%	5年保証
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------

(LED)

一般定格形
 300幅
 オプション取付
 可能タイプ
 ファインベース
 2灯用

埋込穴
 300
 ×
 1257

連続埋込穴長手寸法
 1273×N-20
 (Nは器具台数を示す)

■適合オプション
 格子ルーバ L4362

EL-LFBR4032

連続調光[信号制御:20~100%]

AHX ⑤△¥30,500(税別)


ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm **LDL40T・N/27/37・G3** ¥13,500(税別)×2本 AHX(37G3) ⑤△¥57,500(税別)

AHX(7,120lm・57W・124.9lm/W) ⑥

2,500lm **LDL40T・N/17/25・G3** ¥9,000(税別)×2本 AHX(25G3) ⑤△¥48,500(税別)

AHX(4,810lm・38W・126.5lm/W) ⑥




非常時点灯
 40W ミニ電球

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.6	3.0	1.8
	A'1	2.9	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	3.2	2.0
	B1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	3.3	2.1
	B'1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.0	3.2	1.8
直線配置	A2	7.1	7.7	7.9	8.4	9.3	10.1	10.4	10.2
	B2	10.0	10.3	10.5	10.8	11.4	11.8	11.7	11.1
四角配置	A4	5.8	6.2	6.4	6.8	7.7	8.7	9.7	10.3
	B4	9.1	9.4	9.7	10.0	11.0	11.8	12.2	12.4

オプション取付可能タイプーファインベースー



格子ルーバ

L4362 ⑤△¥23,800(税別)

ルーバ : 銅板 白色仕上(高反射白色塗装)
 枠 : アルミ アルマイト仕上
 質量 : 2.3kg

透光角	縦方向 30度 横方向 30度
-----	--------------------

EL-LFBR4032+L4362 (格子ルーバ)

■IL-ML100V40WCの場合
 光束比70.0% 保守率0.74
 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	2.7	1.4
	B1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.0	2.4	1.3
直線配置	A2	6.9	7.3	7.7	8.1	8.9	9.3	9.3	8.9
	B2	6.8	7.1	7.4	7.9	8.5	8.9	8.8	8.3
四角配置	A4	6.1	6.5	6.8	7.2	8.1	8.7	9.1	9.4
	B4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.6	8.2	8.6	8.8

さらに高効率になり、全タイプに昼白色(5000K)と白色(4000K)をラインアップ

ランプ定格表 屋外用(ガラス管仕様)

タイプ ^{※1}	■ 昼白色(5000K)	■ 白色(4000K)	光束 ^{※3} (lm)	演色性	ランプ電力(W)	希望小売価格 ^{※2※3} (税別)	備考
LDL40 (全長1,198)	3,700lm(3,500lm) FH32形高出力器具に 近い明るさ	LDL40T・N/33/35・G2	3,500	Ra84	33	⑤¥13,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/27/37・G3	3,700(3,500)	Ra83	27.0	⑤¥13,500	
	2,500lm(2,400lm) FH32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40T・W/23/22・G2	2,400(2,200)	Ra84	23	⑤¥9,000	2014年5月生産完了
		LDL40T・N/17/25・G3	2,500(2,300)	Ra83	17.4	⑤¥9,000	
LDL20 (全長580)	1,300lm(1,200lm) FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/12/12・G2	1,200(1,100)	Ra84	12	⑤¥9,500	2014年5月生産完了
		LDL20T・N/10/13・G3	1,300(1,200)	Ra83	9.9	⑤¥7,000	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。 ※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。 ※3:()内は色温度4000Kの光束値です。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ⑤=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。 ※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

09
 EMERGENCY
 LIGHTING

EMERGENCY LIGHTING

 直管LEDランプ搭載
 非常用照明器具[電源別置タイプ]

 蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
 ※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL20ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83


 一般定格形
 逆富士タイプ
 2灯用
 簡易連結金具付
 天井直付専用

EL-LKVR2242

AHJ ㊦ △ ¥16,500 (税別)

ランプ(平常時)とのセット価格


1,300lm

LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000 (税別) × 2本 AHJ(13G3) ㊦ △ ¥30,500 (税別)

LDL20T・N/12/12・G2 (12NG)

組合せ価格 ¥35,500 (税別) のモデルチェンジ品

AHJ(2,510lm・23W・109.1lm/W) ㊦


非常時点灯
 40W ミニ電球

 本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.3kg ランプ 0.4kg

 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
 定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
 平均電力※1 : 20W

 適合部品 : **ガード GAF30** (別売) △ ¥6,400 (税別)
 適合部品→P.402

非常時ランプ: IL-ML100V40WC

評定番号: LCLC-01

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

 光源寿命
 40,000時間
 (光束維持率90%)
 (LED)

 初期照度
 補正
 タイプ
 5年保証

埋込形

昼白色(5000K) Ra83


 一般定格形
 300幅
 下面開放タイプ
 2灯用

 埋込穴
 300
 ×
 639

EL-LFBR2132

AHJ ㊦ △ ¥29,500 (税別)

本体 EL-LKR2312

AHJ ㊦ △ ¥26,100 (税別)

反射板 PR2502LS

㊦ △ ¥3,400 (税別)

ランプ(平常時)とのセット価格


1,300lm

LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000 (税別) × 2本 AHJ(13G3) ㊦ △ ¥43,500 (税別)

LDL20T・N/12/12・G2 (12NG)

組合せ価格 ¥48,500 (税別) のモデルチェンジ品

AHJ(2,460lm・23W・106.9lm/W) ㊦


非常時点灯
 40W ミニ電球

 本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.9kg ランプ 0.4kg

 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
 定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
 平均電力※1 : 20W

 適合部品 : **ガード GAF34** (別売) △ ¥10,800 (税別)
 適合部品→P.402

非常時ランプ: IL-ML100V40WC

評定番号: LCLC-01

ランプ別売 非常用ランプ同梱包


断熱施工では使用出来ません

 光源寿命
 40,000時間
 (光束維持率90%)
 (LED)

 初期照度
 補正
 タイプ
 5年保証

適合部品 [LDL40用]

ガード1灯用



GAF35

(変注) ¥11,000 (税別)

 ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.2kg

●ガード線径 φ3、φ4


ガード2灯用


GAF31

○ ¥8,500 (税別)

 ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 2.1kg

●ガード線径 φ3、φ4



GAF36

△ ¥12,300 (税別)

 ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.5kg

●ガード線径 φ3、φ4


連結金具


REB26

△ ¥770 (税別)

 連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.3kg


●連結用ネジ ナーネジ2本


REB27

△ ¥710 (税別)

 連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg


●連結用ネジ ナーネジ2本


REB38

△ ¥660 (税別)

 連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.2kg

●連結用ネジ ナーネジ2本


REB52


△ ¥700 (税別)

 連結金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.1kg

●連結用ネジ ナーネジ4本

適合部品 [LDL20用]


ガード2灯用


GAF30

△ ¥6,400 (税別)

 ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.5kg

●ガード線径 φ3、φ4


GAF34

(変注) ¥10,800 (税別)

 ガード : 銅棒 白色仕上
 取付金具 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.8kg

●ガード線径 φ3、φ4

一般形誘導灯

▶ P.407



点滅形誘導灯／点滅形誘導音付誘導灯

▶ P.410



点滅形



点滅形誘導音付

長時間定格形誘導灯

▶ P.414



防水形／HACCP対応／クリーンルーム用

▶ P.419



防水形



HACCP対応



クリーンルーム用

電源別置形

▶ P.424



適合部品

▶ P.427

誘導灯用信号装置

▶ P.429

誘導灯補修用表示板一覧表

▶ P.438

誘導灯の解説

▶ P.447

MATRIX

ルクセントLEDs シリーズ

LED誘導灯 ルクセントLEDs			壁	
			埋込形	直付形
				
一般形	C級 (10形)	片面灯	LED KYH1951B 避通	LED KSH1951B 避通
		両面灯		
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KYH2951B 避通	LED KSH2951B 避通
		両面灯		
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KYH4951B 避通	LED KSH4951B 避通
		両面灯		
	A級	片面灯		LED KSH5011A 避通
		両面灯		
	点滅形	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KYD2951 避
		両面灯		LED KSD2951 避
	点滅形誘導音付	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KYD4951 避
		両面灯		LED KSD4951 避
長時間定格形	C級 (10形)	片面灯	LED KYH1951HB 避通	LED KSH1951HB 避通
		両面灯		
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KYH2951HB 避通	LED KSH2951HB 避通
		両面灯		
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KYH4951HB 避通	LED KSH4951HB 避通
		両面灯		
	長時間点滅形	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KSD2951H 避
		両面灯		LED KSD4951H 避
	長時間点滅形誘導音付	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KSD2951VH 避
		両面灯		LED KSD4951VH 避
防雨・防湿形	C級 (10形)	片面灯		LED WSH1911B 避通
		両面灯		
	B級BL形 (20B形)	片面灯		LED WSH2911B 避通
		両面灯		
	B級BH形 (20A形)	片面灯		LED WSH4911B 避通
		両面灯		
	H A C C P	C級 (10形)		LED WSH1991B 避通
		両面灯		
	B級BL形 (20B形)	片面灯		LED WSH2991B 避通
		両面灯		
ハリーマン用	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KYH2971B 避通	
		両面灯		

LED誘導灯 ルクセントLEDs 電源別置形			壁	
			埋込形	直付形
				
電源別置形	C級 (10形)	片面灯	LED KYT1951B 避通	LED KST1951B 避通
		両面灯		
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KYT2951B 避通	LED KST2951B 避通
		両面灯		
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KYT4951B 避通	LED KST4951B 避通
		両面灯		

天井			埋込形	直付形	吊下形
					
一般形	C級 (10形)	片面灯	LED KSH1911A 避通	LED KSH1951B 避通	LED KSH1951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH1922A 避通	LED KSH1962B 避通	LED KSH1962B + C147P~149P 避通
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KSH2911A 避通	LED KSH2951B 避通	LED KSH2951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH2922A 避通	LED KSH2962B 避通	LED KSH2962B + C147P~149P 避通
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KSH4911A 避通	LED KSH4951B 避通	LED KSH4951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH4922A 避通	LED KSH4962B 避通	LED KSH4962B + C147P~149P 避通
	A級			LED KSH5011A 避通	LED KSH5011A + C172PWA 避通
				LED KSH5022A 避通	LED KSH5022A + C172PWA 避通
	点滅形	B級BL形 (20B形)		LED KSD2951 避	LED KSD2951 + C172PWA 避
		両面灯		LED KSD2962 避	LED KSD2962 + C172PWA 避
	点滅形誘導音付	B級BH形 (20A形)		LED KSD4951 避	LED KSD4951 + C172PWA 避
		両面灯		LED KSD4962 避	LED KSD4962 + C172PWA 避
長時間定格形	C級 (10形)	片面灯	LED KSH1911HA 避通	LED KSH1951HB 避通	LED KSH1951HB + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH1922HA 避通	LED KSH1962HB 避通	LED KSH1962HB + C147P~149P 避通
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KSH2911HA 避通	LED KSH2951HB 避通	LED KSH2951HB + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH2922HA 避通	LED KSH2962HB 避通	LED KSH2962HB + C147P~149P 避通
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KSH4911HA 避通	LED KSH4951HB 避通	LED KSH4951HB + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KSH4922HA 避通	LED KSH4962HB 避通	LED KSH4962HB + C147P~149P 避通
	長時間点滅形	B級BL形 (20B形)		LED KSD2951H 避	LED KSD2951H + C172PWA 避
		両面灯		LED KSD2962H 避	LED KSD2962H + C172PWA 避
	長時間点滅形誘導音付	B級BH形 (20A形)		LED KSD4951H 避	LED KSD4951H + C172PWA 避
		両面灯		LED KSD4962H 避	LED KSD4962H + C172PWA 避
防雨・防湿形	C級 (10形)	片面灯		LED WSH1951B 避通	LED WSH1951B + CW143P 避通
		両面灯		LED WSH1962B 避通	LED WSH1962B + CW143P 避通
	B級BL形 (20B形)	片面灯		LED WSH2951B 避通	LED WSH2951B + CW143P 避通
		両面灯		LED WSH2962B 避通	LED WSH2962B + CW143P 避通
	B級BH形 (20A形)	片面灯		LED WSH4951B 避通	LED WSH4951B + CW143P 避通
		両面灯		LED WSH4962B 避通	LED WSH4962B + CW143P 避通
	H A C C P	C級 (10形)		LED WSH1971B 避通	
		両面灯		LED WSH1982B 避通	
	B級BL形 (20B形)	片面灯		LED WSH2971B 避通	
		両面灯		LED WSH2982B 避通	
ハリーマン用	C級 (10形)	片面灯			
		両面灯			
	B級BL形 (20B形)	片面灯			
		両面灯			
	B級BH形 (20A形)	片面灯			
		両面灯			

天井			埋込形	直付形	吊下形
					
電源別置形	C級 (10形)	片面灯	LED KST1911A 避通	LED KST1951B 避通	LED KST1951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KST1922A 避通	LED KST1962B 避通	LED KST1962B + C147P~149P 避通
	B級BL形 (20B形)	片面灯	LED KST2911A 避通	LED KST2951B 避通	LED KST2951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KST2922A 避通	LED KST2962B 避通	LED KST2962B + C147P~149P 避通
	B級BH形 (20A形)	片面灯	LED KST4911A 避通	LED KST4951B 避通	LED KST4951B + C147P~149P 避通
		両面灯	LED KST4922A 避通	LED KST4962B 避通	LED KST4962B + C147P~149P 避通

LED … LED 避 … 避難口誘導灯 通 … 通路誘導灯

… リモコン自己点検機能付 … リモコン自己点検 + 点滅リモコン点検機能付

… リモコン自己点検 + 点滅・誘導音リモコン点検機能付

10

LED EXIT SIGN
LIGHT


LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯

LED光源の採用で省電力を実現。



ニッケル・水素蓄電池



LED光源

省電力

高い省電力性

従来冷陰極ランプと比べ、大幅な節電を実現。

環境配慮

水銀レス・カドミウムフリー

水銀を含まないLED光源とニッケル水素蓄電池を採用することで、環境に配慮。

省施工

アース線工事不要

2次電圧が低いため、アース線(接地)工事が不要。電線費用もお得です。(防水形は除く)

安全性

ランプ割れの心配なし

従来冷陰極蛍光ランプのような、取付時のランプ破損の心配がありません。

光源寿命

60,000時間

■ コンパクト & スマートデザイン

LED光源の採用で、電子部品(点灯ユニット・端子台)の小形化を実現。
空間になじみやすい、スッキリとしたデザインです。

避難口誘導灯



通路誘導灯



片面灯

LED
KSH2951B
35mm

片面灯 KSH2951B

各等級に適合する誘導灯

等級		避難口誘導灯 高輝度誘導灯	通路誘導灯(階段に設けるものを除く) 高輝度誘導灯
A級		40形	40形
B級	BH形	20A形	20A形
	BL形	20B形	20B形
C級		10形	10形

両面灯

LED
KSH2962B
44mm

両面灯 KSH2962B

10


LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯

リモコン点検機能付(個別制御方式自動点検機能)

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。スイッチを押すだけで「自己点検」が行えます。また、リモコン自己点検機能なら、高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検することが可能です。

リモコン検知範囲
天井・壁直付形

リモコン(別売)



RZB01 ○¥8,900(税別)

リモコン点検



バッテリーによる非常点灯。点検中か停電かをはっきりと判別することができます。



定格時間後、自動で通常に復帰

器具モニタ表示

モニタ表示	点検モニタ(橙)	ランプモニタ(赤)	充電モニタ(緑)
自己点検中表示	●	●	●
正常時	●	●	●
蓄電池異常時	●	●	●
寿命時	●	●	●
外れ、破損	●	●	●
ランプ異常時	●	●	●
寿命時	●	●	●
外れ、破損	●	●	●

点滅リモコン点検機能

(電源別置形を除く)

- 従来の手動による点検スイッチ動作をリモコンでも動作できる機能。
- リモコン(RZB01)の手動点検ボタンを操作し非常時状態に切り替え、誘導灯部は3秒後、点滅・音声部は15秒後に自動復帰します。
- 手動点検の場合は点検モニタ(橙)は点灯しません。


リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。

※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。


従来の誘導灯をLEDタイプに替えることで、大幅な節電を実現

消費電力比較 (当社従来誘導灯 壁・天井直付 一般形との比較)


C級(10形) 片面灯

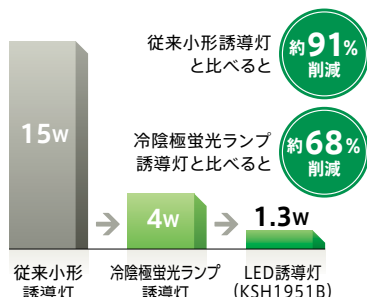


B級BL形(20B形) 片面灯

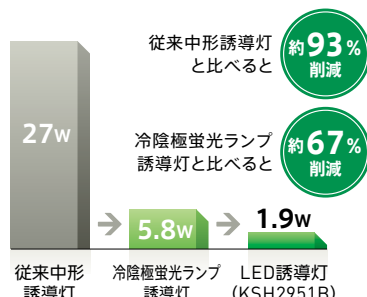


B級BH形(20A形) 片面灯

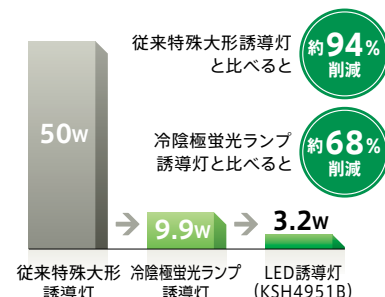CO₂排出量比較 (当社従来誘導灯 壁・天井直付 一般形との比較)


C級(10形) 片面灯

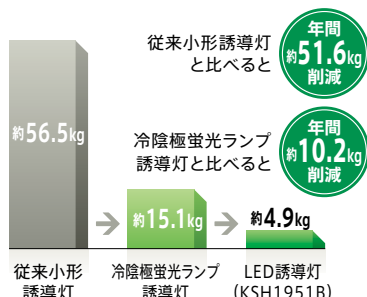

B級BL形(20B形) 片面灯

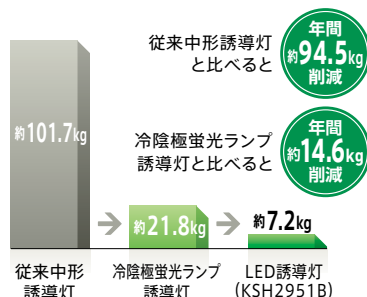

B級BH形(20A形) 片面灯

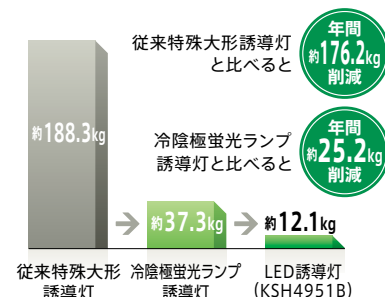

※年間点灯時間8,760h ※年間消費電力量(kWh)=(消費電力/1台×台数×年間点灯時間)÷1,000 ※年間CO₂排出量(kg)=年間消費電力量×0.43
※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWh


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 吊具 C147P(I=300) △¥4,250(税別)
 C148P(I=500) △¥4,500(税別)
 C149P(I=800) △¥5,100(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付




※()内は両面灯の寸法



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 吊具 C147P(I=300) △¥4,250(税別)
 C148P(I=500) △¥4,500(税別)
 C149P(I=800) △¥5,100(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法

C級(10形) 片面灯	KSH1951B (表示板込み)	1 EL	○	¥30,850 (税別)
本体	KSH1951B	1 EL	○	¥26,850 (税別)
表示板	1枚		○	¥4,000 (税別)
質量	0.6kg	公共施設形名	SH1-FBF20-C	SH1-FSF20-C
LED光源	LE13402S3W-B		ST1-FBF22-C	ST1-FSF22-C
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
適合部品	ガード GAF46(壁面付用) △¥6,500(税別)			
型式認定番号	1AS111-3356			

■吊下組合せ例(片面灯)

本体	KSH1951B	¥26,850
表示板	1枚	¥4,000
吊具	C147P	¥4,250

組合せ合計		¥35,100
-------	--	---------

C級(10形) 両面灯	KSH1962B (表示板込み)	1 EL	○	¥34,200 (税別)
本体	KSH1962B	1 EL	○	¥26,200 (税別)
表示板	2枚		○	¥8,000 (税別)
質量	0.8kg	公共施設形名	SH1-FSF21-C	ST1-FSF23-C
LED光源	LE13402S3W-Bx2			
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AS221-3357			

■吊下組合せ例(両面灯)

本体	KSH1962B	¥26,200
表示板	2枚	¥8,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥38,450

適合表示板 片面灯 ○¥4,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥8,000(2枚・税別)

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1951B	通常時	LE13402S3W-Bx1	AC100V	0.033A	1.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH1962B	通常時	LE13402S3W-Bx2	AC100V	0.044A	1.8W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		

B級 BL形(20B形) 片面灯	KSH2951B (表示板込み)	1 EL	○	¥45,800 (税別)
本体	KSH2951B	1 EL	○	¥39,800 (税別)
表示板	1枚		○	¥6,000 (税別)
質量	1.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20-BL	SH1-FSF20-BL
LED光源	LE20404S3W-B		ST1-FBF22-BL	ST1-FSF22-BL
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)			
型式認定番号	1AM111-3359			

■吊下組合せ例(片面灯)

本体	KSH2951B	¥39,800
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250

組合せ合計 ¥50,050

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSH2962B (表示板込み)	1 EL	○	¥50,600 (税別)
本体	KSH2962B	1 EL	○	¥38,600 (税別)
表示板	2枚		○	¥12,000 (税別)
質量	1.4kg	公共施設形名	SH1-FSF21-BL	ST1-FSF23-BL
LED光源	LE20404S3W-Bx2			
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AM221-3360			

		
■吊下組合せ例(両面灯)		
本体	KSH2962B	¥38,600
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥54,850

B級 BH形(20A形) 片面灯	KSH4951B (表示板込み)	1 EL	○	¥67,500 (税別)
本体	KSH4951B	1 EL	○	¥61,500 (税別)
表示板	1枚		○	¥6,000 (税別)
質量	1.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20-BH	SH1-FSF20-BH
LED光源	LE20405S3W-B		ST1-FBF22-BH	ST1-FSF22-BH
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)			
型式認定番号	1AL111-3361			

■吊下組合せ例(片面灯)

本体	KSH4951B	¥61,500
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥71,750

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSH4962B (表示板込み)	1 EL	○	¥80,500 (税別)
本体	KSH4962B	1 EL	○	¥68,500 (税別)
表示板	2枚		○	¥12,000 (税別)
質量	1.4kg	公共施設形名	SH1-FSF21-BH	ST1-FSF23-BH
LED光源	LE20405S3W-Bx2			
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AL221-3362			

■吊下組合せ例(両面灯)

本体	KSH4962B	¥68,500
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥84,750

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2951B	通常時	LE20404S3W-Bx1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH2962B	通常時	LE20404S3W-Bx2	AC100V	0.069A	3.1W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		
KSH4951B	通常時	LE20405S3W-Bx1	AC100V	0.067A	3.2W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH4962B	通常時	LE20405S3W-Bx2	AC100V	0.107A	5.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)


壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 鋼板 0.8(本体)
 適合部品 : 吊具 C172PWA(=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)吊具2本を必ずご使用ください。

LED光源同梱包 表示板別梱包

※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法です
 ※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

A級 片面灯	KSH5011A (表示板込み)	1 EL	△ ¥134,300 (税別)
本体	KSH5011A	1 EL	△ ¥124,300 (税別)
表示板	1枚		△ ¥10,000 (税別)
質量	7.8kg		
LED光源	LE40020S3W-A×1		
電池	3H06DA×2(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AK121-3396		



■吊下組合せ例(片面灯)
 本体 KSH5011A ¥124,300
 表示板 1枚 ¥10,000
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥137,700

A級 両面灯	KSH5022A (表示板込み)	1 EL	△ ¥221,400 (税別)
本体	KSH5022A	1 EL	△ ¥201,400 (税別)
表示板	2枚		△ ¥20,000 (税別)
質量	12.0kg		
LED光源	LE40020S3W-A×2		
電池	3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AK231-3397		




■吊下組合せ例(両面灯)
 本体 KSH5022A ¥201,400
 表示板 2枚 ¥20,000
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥224,800

適合表示板 片面灯 △¥10,000(1枚・税別) 両面灯 △¥20,000(2枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH5011A	通常時	LE40020S3W-A×1	AC100V	0.21A	10.6W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh×2		
KSH5022A	通常時	LE40020S3W-A×2	AC100V	0.43A	21.2W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh×4		

壁埋込形



埋込穴 197 × 150


壁埋工 不可

C級(10形) 片面灯	KYH1951B (表示板込み)	1 EL	△ ¥34,900 (税別)
本体	KYH1951B	1 EL	△ ¥30,900 (税別)
表示板	1枚		△ ¥4,000 (税別)
本体	プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)		
質量	0.9kg		
LED光源	LE13402S3W-B		
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)		
適合部品	埋込ボックス BOX1101 △¥3,950(税別) リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)		
型式認定番号	1AS111-3358		
LED光源同梱包 表示板別梱包			
※リモコン点検機能付			



■壁埋込組合せ例
 本体 KYH1951B ¥30,900
 表示板 1枚 ¥4,000
 埋込ボックス BOX1101 ¥3,950
 組合せ合計 ¥38,850


適合表示板 片面灯 ○¥4,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 埋込ボックス BOX2161 △¥4,800(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



埋込穴 263 × 216

壁埋工 不可

B級 BL形(20B形) 片面灯	KYH2951B (表示板込み)	1 EL	△ ¥51,000 (税別)
本体	KYH2951B	1 EL	△ ¥45,000 (税別)
表示板	1枚		△ ¥6,000 (税別)
質量	1.5kg		
LED光源	LE2040S3W-B		
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AM111-3363		



■壁埋込組合せ例
 本体 KYH2951B ¥45,000
 表示板 1枚 ¥6,000
 埋込ボックス BOX2161 ¥4,800
 組合せ合計 ¥55,800

B級 BH形(20A形) 片面灯	KYH4951B (表示板込み)	1 EL	△ ¥77,000 (税別)
本体	KYH4951B	1 EL	△ ¥71,000 (税別)
表示板	1枚		△ ¥6,000 (税別)
質量	1.8kg		
LED光源	LE2040S3W-B		
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3364		

適合表示板 KYH2951B/KYH4951B共用 ○¥6,000(1枚・税別)




形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2951B	通常時	LE2040S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KYH4951B	通常時	LE2040S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

天井埋込形




【共通仕様】
 本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.6(本体)
 適合部品 : リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



C級(10形) 片面灯	KSH1911A (表示板込み)	1EL	△	¥38,500(税別)
本体	KSH1911A	1EL	△	¥33,500(税別)
表示板	片面灯1枚		△	¥5,000(税別)
質量	: 1.0kg	公共施設形名	: SH1-FRF20P-C	
LED光源	: LE13502S3W-A		ST1-FRF22P-C	
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS111-3365			


C級(10形) 両面灯	KSH1922A (表示板込み)	1EL	△	¥42,900(税別)
本体	KSH1922A	1EL	△	¥32,900(税別)
表示板	両面灯1組		△	¥10,000(税別)
質量	: 1.2kg	公共施設形名	: SH1-FRF21P-C	
LED光源	: LE13504S3W-A		ST1-FRF23P-C	
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS221-3366			

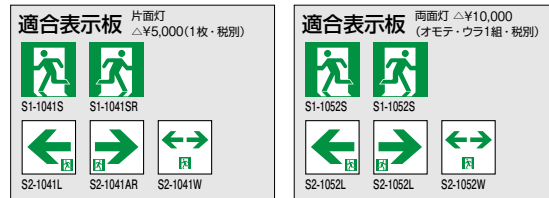

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1911A	通常時	LE13502S3W-A x1	AC100V	0.033A	1.3W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH1922A	通常時	LE13504S3W-A x1	AC100V	0.044A	1.8W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		



【共通仕様】
 本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.6(本体)
 適合部品 : リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付




B級 BL形(20B形) 片面灯	KSH2911A (表示板込み)	1EL	△	¥57,700(税別)
本体	KSH2911A	1EL	△	¥51,700(税別)
表示板	片面灯1枚		△	¥6,000(税別)
質量	: 1.5kg	公共施設形名	: SH1-FRF20P-BL	
LED光源	: LE20504S3W-A		ST1-FRF22P-BL	
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM111-3367			

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSH2922A (表示板込み)	1EL	△	¥67,100(税別)
本体	KSH2922A	1EL	△	¥55,100(税別)
表示板	両面灯1組		△	¥12,000(税別)
質量	: 1.9kg	公共施設形名	: SH1-FRF21P-BL	
LED光源	: LE20508S3W-A		ST1-FRF23P-BL	
電池	: 3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM221-3368			

B級 BH形(20A形) 片面灯	KSH4911A (表示板込み)	1EL	△	¥87,200(税別)
本体	KSH4911A	1EL	△	¥81,200(税別)
表示板	片面灯1枚		△	¥6,000(税別)
質量	: 1.5kg	公共施設形名	: SH1-FRF20P-BH	
LED光源	: LE20505S3W-A		ST1-FRF22P-BH	
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AL111-3369			

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSH4922A (表示板込み)	1EL	△	¥102,100(税別)
本体	KSH4922A	1EL	△	¥90,100(税別)
表示板	両面灯1組		△	¥12,000(税別)
質量	: 1.9kg	公共施設形名	: SH1-FRF21P-BH	
LED光源	: LE20510S3W-A		ST1-FRF23P-BH	
電池	: 3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AL221-3370			

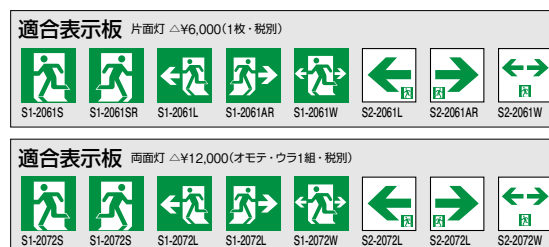

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2911A	通常時	LE20504S3W-A x1	AC100V	0.046A	1.9W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH2922A	通常時	LE20508S3W-A x1	AC100V	0.069A	3.1W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4911A	通常時	LE20505S3W-A x1	AC100V	0.067A	3.2W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
KSH4922A	通常時	LE20510S3W-A x1	AC100V	0.107A	5.3W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
点滅形誘導灯

自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します。


点滅形誘導灯の動作

	点滅	誘導灯
常用時	消灯	常用点灯
停電時	消灯	非常点灯
火災信号を受けたとき	点滅(20分間)	常用点灯又は非常点灯
専用煙感知器による停止信号を受けたとき	停止	常用点灯又は非常点灯


(注)点滅形誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

点滅形誘導灯の構成

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導灯個々に停止専用の煙感知器を1台設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の点滅が停止します。

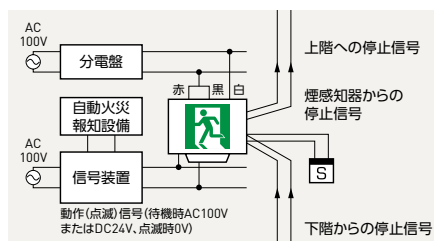

(例)信号装置は、全館一斉動作を行う場合EFS1050DN(動作信号AC100V)、EFS2401DN(動作信号DC24V)を使用し、階別区分動作の場合はEFS24251T(動作信号DC24V)を使用してください。
信号装置により動作信号が異なりますのでご注意ください。

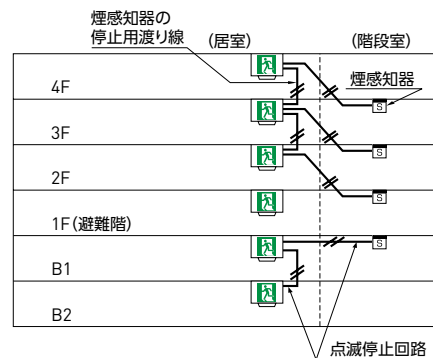

●停止用煙感知器(別途ご用意ください) 停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

自動火災報知設備との連動

自動火災報知設備と連動して自動的に作動すること。自火報との連動は信号装置を介して行います。

点滅の停止

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が作動したときは、誘導灯の点滅が停止します。


点滅形誘導灯の設置箇所

点滅形誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

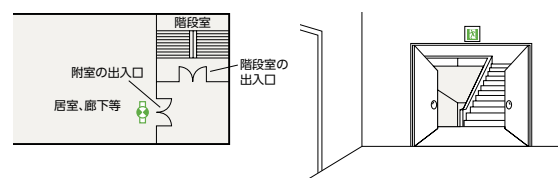

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形




点滅形誘導灯

[共通仕様]
本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
鋼板厚さ : 0.8(本体)
電池 : 4N25DA(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)
適合部品 : 吊具 C172PWA((I=500 2本1組))

リモコン RZB01
(注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、
誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※()内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、
取付穴がありません

B級 BL形(20B形)
片面灯

KSD2951 (表示板込み)

1 EL 受注 ¥113,400 (税別)

本体 KSD2951
表示板 1枚1 EL 受注 △ ¥107,400 (税別)
¥6,000 (税別)

質量 : 3.9kg
LED光源 : LE20206S3W-A
電池 : 2N06DB(Ni-Cd蓄電池)
型式認定番号 : 1AM111-3187

公共施設形名 : SH1-FBF20F-BL
SH1-FSF20F-BL

B級 BL形(20B形)
両面灯

KSD2962 (表示板込み)

1 EL 受注 ¥142,600 (税別)

本体 KSD2962
表示板 2枚1 EL 受注 △ ¥130,600 (税別)
¥12,000 (税別)

質量 : 4.9kg
LED光源 : LE20206S3W-Ax2
電池 : 4N06DC(Ni-Cd蓄電池)
型式認定番号 : 1AM221-3188

公共施設形名 : SH1-FSF21F-BL



■吊下組合せ例

本体 KSD2951 ¥107,400
表示板 1枚 ¥6,000
吊具 C172PWA ¥3,400
組合せ合計 ¥116,800

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別) 両面灯 △¥12,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
2 K 9 S 5 D 1	通常時	LE20206S3W-Ax1	AC100V	0.15A	6.8W	50 / 60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	非常時	LE20206S3W-Ax1			Ni-Cd蓄電池2.4V600mAh		
2 K 9 S 5 D 2	通常時	LE20206S3W-Ax2	AC100V	0.23A	10.7W	50 / 60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	非常時	LE20206S3W-Ax2			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh		

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)


壁・天井直付形・吊下兼用形



点滅形誘導灯

【共通仕様】
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N25DA(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA(=500 2本1組)
 △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



B級 BH形(20A形) 片面灯	KSD4951 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥138,100 (税別)
本体	KSD4951	1 EL	受注 ¥130,600 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	3.9kg	公共施設形名	SH1-FBF20F-BH
LED光源	LE20312S3W-A		SH1-FSF20F-BH
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3189		



■吊下組合せ例
 本体 KSD4951 ¥130,600
 表示板 1枚 ¥7,500
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥141,500

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSD4962 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥168,600 (税別)
本体	KSD4962	1 EL	受注 ¥153,600 (税別)
表示板	2枚	△	¥15,000 (税別)
質量	4.9kg	公共施設形名	SH1-FSF21F-BH
LED光源	LE20312S3W-A×2		
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL221-3190		

適合表示板 片面灯 △¥7,500(1枚・税別) 両面灯 △¥15,000(2枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
4 K S D 1	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.18A	8.3W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	停電時	LE20312S3W-A×1			Ni-Cd蓄電池2.4V600mAh		
4 K S D 2	通常時	LE20312S3W-A×2	AC100V	0.27A	12.9W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	停電時	LE20312S3W-A×2			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh		


壁埋込形



点滅形誘導灯

【共通仕様】
 本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N25DA(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 埋込ボックス BOX2171 △¥7,200(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



B級 BL形(20B形) 片面灯	KYD2951 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥120,400 (税別)
本体	KYD2951	1 EL	受注 ¥114,400 (税別)
表示板	1枚	△	¥6,000 (税別)
質量	2.8kg	公共施設形名	SH1-FBC20F-BL
LED光源	LE20206S3W-A		
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM111-3191		



■壁埋込組合せ例
 本体 KYD2951 ¥114,400
 表示板 1枚 ¥6,000
 型ボックス BOX2171 ¥7,200
 組合せ合計 ¥127,600


B級 BH形(20A形) 片面灯	KYD4951 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥150,100 (税別)
本体	KYD4951	1 EL	受注 ¥142,600 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	2.8kg	公共施設形名	SH1-FSF21F-BH
LED光源	LE20312S3W-A		
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3192		

適合表示板 KYD2951 △¥6,000(1枚・税別) KYD4951 △¥7,500(1枚・税別)




形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
2 K Y S D 1	通常時	LE20206S3W-A×1	AC100V	0.15A	6.8W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	停電時	LE20206S3W-A×1			Ni-Cd蓄電池2.4V600mAh		
4 K Y S D 1	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.18A	8.3W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V2500mAh		
	停電時	LE20312S3W-A×1			Ni-Cd蓄電池2.4V600mAh		


点滅装置(一般定格形)



天井埋込形	KSD90031 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥80,700 (税別)
本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上		(注)点滅用蓄電池の自己点検機能はありません。
カバー	鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)		
質量	1.8kg	埋込穴	105 × 295
鋼板厚さ	0.6(本体) 0.8(カバー)	取付穴	115 × 102
電池	4N25DA(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	FIX1-1005		



壁・天井直付兼用形	KSD90021 (表示板込み)	1 EL	受注 ¥80,700 (税別)
本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上		(注)点滅用蓄電池の自己点検機能はありません。
カバー	鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)		
質量	1.7kg		
鋼板厚さ	0.6(本体) 0.8(カバー)		
電池	4N25HA(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	FIX1-1005		



10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
点滅形誘導音付誘導灯

音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です。


点滅形誘導音付誘導灯の動作

	常用時	停電時	火災信号を受けたとき	専用煙感知器による停止信号を受けたとき
点滅	消灯	消灯	点滅(20分間)	停止
誘導音	停止	停止	作動(60分間)	停止
誘導灯	常用点灯	非常点灯(20分間)	常用点灯又は非常点灯	常用点灯又は非常点灯

(注)点滅形誘導音付誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

点滅形誘導音付誘導灯の構成


階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導音付誘導灯個々に停止専用の煙感知器を1台設けます。
煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の点滅・誘導音が停止します。

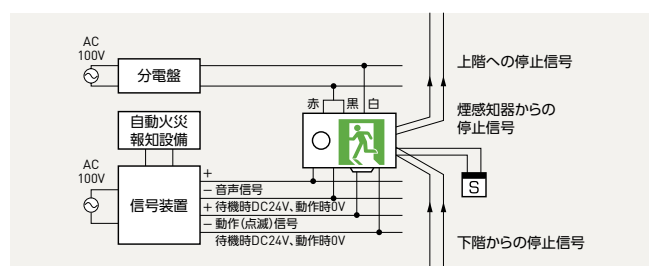

(例)信号装置は、全館一斉動作を行う場合EFS2401DN(動作信号DC24V)を使用し、階別区分動作の場合はEFS24251T(動作信号DC24V)を使用してください。

●停止用煙感知器(別途ご用意ください)




停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

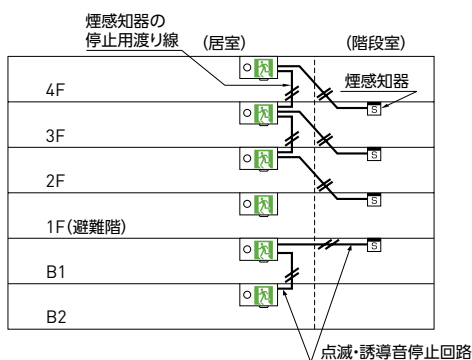

点滅形誘導音付誘導灯の設置箇所

点滅形誘導音付誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

- (イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



自動火災報知設備との連動

自動火災報知設備と連動して自動的に作動するものであること。
自火報との連動は信号装置を介して行います。

点滅及び音声誘導音の停止

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が作動したときは、誘導灯の点滅と音声停止します。


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形




点滅誘導音付誘導灯

【共通仕様】
 本体 : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 銅板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N25DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA(ℓ=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅音用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。



点滅誘導音付誘導灯

【共通仕様】
 本体 : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 銅板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N25DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA(ℓ=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅音用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。




壁埋込形



点滅誘導音付誘導灯

【共通仕様】
 本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
 カバー : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 銅板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N25HA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 埋込ボックス BOX2181 △¥8,300(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅音用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。



B級 BL形(20B形) 片面灯	KSD2951V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥139,000 (税別)
本体	KSD2951V	1 EL	受注 ¥133,000 (税別)
表示板	1枚	△	¥6,000 (税別)
質量	5.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20AF-BL
LED光源	LE20206S3W-A		SH1-FSF20AF-BL
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM111-3193		



■吊下組合せ例

本体 KSD2951V ¥133,000
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥142,400

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSD2962V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥185,700 (税別)
本体	KSD2962V	1 EL	受注 ¥173,700 (税別)
表示板	2枚	△	¥12,000 (税別)
質量	6.1kg	公共施設形名	SH1-FSF21AF-BL
LED光源	LE20206S3W-A×2		
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM221-3194		

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別) 両面灯 △¥12,000(2枚・税別)

S1-2031S S1-2031SR S1-2031L S1-2031AR S1-2031W

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
2KSD1V	通常時	LE20206S3W-A×1	AC100V	0.15A	6.8W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20206S3W-A×1					
	通常時	LE20206S3W-A×2	AC100V	0.23A	10.7W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20206S3W-A×2					

B級 BH形(20A形) 片面灯	KSD4951V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥162,700 (税別)
本体	KSD4951V	1 EL	受注 ¥155,200 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	5.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20AF-BH
LED光源	LE20312S3W-A		SH1-FSF20AF-BH
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3195		



■吊下組合せ例

本体 KSD4951V ¥155,200
 表示板 1枚 ¥7,500
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥166,100

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSD4962V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥231,200 (税別)
本体	KSD4962V	1 EL	受注 ¥216,200 (税別)
表示板	2枚	△	¥15,000 (税別)
質量	6.1kg	公共施設形名	SH1-FSF21AF-BH
LED光源	LE20312S3W-A×2		
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL221-3196		

適合表示板 片面灯 △¥7,500(1枚・税別) 両面灯 △¥15,000(2枚・税別)

S1-4031S S1-4031SR S1-4031L S1-4031AR S1-4031W

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
4KSD1V	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.18A	8.3W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20312S3W-A×1					
	通常時	LE20312S3W-A×2	AC100V	0.27A	12.9W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20312S3W-A×2					

B級 BL形(20B形) 片面灯	KYD2951V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥146,000 (税別)
本体	KYD2951V	1 EL	受注 ¥140,000 (税別)
表示板	1枚	△	¥6,000 (税別)
質量	3.9kg	公共施設形名	SH1-FBC20AF-BL
LED光源	LE20206S3W-A		
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM111-3197		



■壁埋込組合せ例

本体 KYD2951V ¥140,000
 表示板 1枚 ¥6,000
 埋込ボックス BOX2181 ¥8,300
 組合せ合計 ¥154,300

B級 BH形(20A形) 片面灯	KYD4951V (表示板込み)	1 EL	受注 ¥174,700 (税別)
本体	KYD4951V	1 EL	受注 ¥167,200 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	3.9kg	公共施設形名	SH1-FBC20AF-BH
LED光源	LE20312S3W-A		
電池	2N06DB(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3198		

適合表示板 KYD2951 △¥6,000(1枚・税別) KYD4951 △¥7,500(1枚・税別)

KYD2951 S1-2031S S1-2031SR S1-2031L S1-2031AR S1-2031W
 KYD4951 S1-4031S

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
2KYD1V	通常時	LE20206S3W-A×1	AC100V	0.15A	6.8W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20206S3W-A×1					
	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.18A	8.3W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20312S3W-A×1					

10

LED EXIT SIGN
LIGHT


LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
長時間定格形誘導灯

誘導灯の非常電源の容量を、
誘導灯が有効に60分間作動できる
容量以上とする防火対象物の拡大


地震などによる停電の際、大型商業施設や高層ビル、地下鉄などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。平成21年9月30日の消防法の改正では、長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、誘導灯の非常電源の容量を、誘導灯を有効に60分間作動できる容量以上とする防火対象物に、不特定多数の人が利用する地下駅舎が対象に加わり、既設を含むすべての大規模・高層の防火対象物が設置の対象になりました。

用途 | 大型商業施設・高層ビル・地下街・地下駅舎(乗降場・階段・通路など)

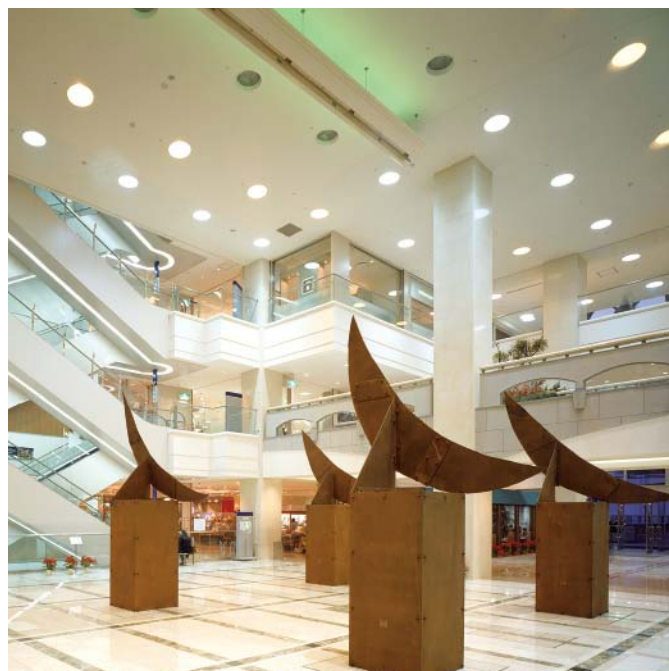


防火対象物

延べ面積5万㎡以上




大型商業施設など

地階を除く階数が15階以上
かつ延べ面積3万㎡以上

高層ビルなど

延べ面積1,000㎡以上の
地下街

地下街

追加 地下駅舎
(乗降場、階段、通路など)

地下駅舎



長時間定格形誘導灯の設置箇所

長時間定格形誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号(平成21年9月30日))




防火対象物のうち、1から4のいずれかに該当する場合で、下図(イ)(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下および通路ならびに直通階段に設けるものにあつては、非常電源の容量を60分間とすること。(20分を超える時間における作動に係わる容量にあつては自家発電によるものを含む)

- 1 延べ面積5万平方メートル以上
- 2 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
- 3 延べ面積千平方メートル以上の地下街
- 4 地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
(消防長、又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの)

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

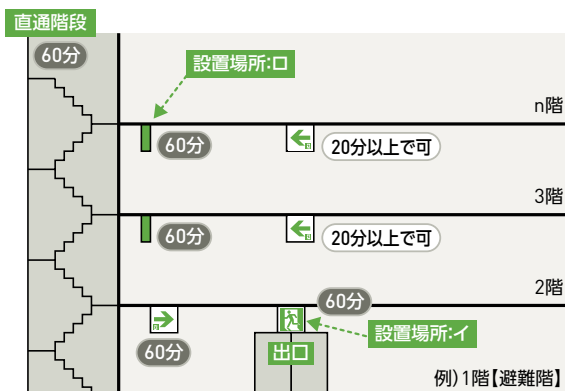

※直通階段については、避難の方向の確認(当該階の表示など)ができる場合には、「60分定格形非常灯」の設置により、通路誘導灯の設置は不要となります。


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 吊具 C147P(I=300) △¥4,250(税別)
 C148P(I=500) △¥4,500(税別)
 C149P(I=800) △¥5,100(税別)
 ボックスカバー TK361 △¥600(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付




※()内は両面灯の寸法



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 吊具 C147P(I=300) △¥4,250(税別)
 C148P(I=500) △¥4,500(税別)
 C149P(I=800) △¥5,100(税別)
 ボックスカバー TK361 △¥600(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法

C級 片面灯	KSH1951HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥70,200 (税別)
本体	KSH1951HB	1 EL	受注 ¥66,200 (税別)
表示板	1枚	○	¥4,000 (税別)
質量	0.6kg	公共施設形名	SH1-FBF20-C60 SH1-FSF20-C60
LED光源	LE13402S3W-B		ST1-FBF22-C60 ST1-FSF22-C60
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)		
適合部品	ガード GAF46(壁面付用) △¥6,000(税別)		
型式認定番号	1AS111-3381		

C級 両面灯	KSH1962HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥78,800 (税別)
本体	KSH1962HB	1 EL	受注 ¥70,800 (税別)
表示板	2枚	○	¥8,000 (税別)
質量	0.8kg	公共施設形名	SH1-FSF21-C60 ST1-FSF23-C60
LED光源	LE13402S3W-Bx2		
電池	2H06DA(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AS221-3382		

適合表示板 片面灯 △¥4,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥8,000(2枚・税別)

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1951HB	通常時	LE13402S3W-Bx1	AC100V	0.034A	1.4W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V700mAh		
KSH1962HB	通常時	LE13402S3W-Bx2	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V700mAh		

■吊下組合せ例(片面灯)

本体 KSH1951HB ¥66,200
 表示板 1枚 ¥4,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥74,450

■吊下組合せ例(両面灯)

本体 KSH1962HB ¥70,800
 表示板 2枚 ¥8,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥83,050

B級 BL形 (20B形) 片面灯	KSH2951HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥83,000 (税別)
本体	KSH2951HB	1 EL	受注 ¥77,000 (税別)
表示板	1枚	○	¥6,000 (税別)
質量	1.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20-BL60 SH1-FSF20-BL60
LED光源	LE20404S3W-B		ST1-FBF22-BL60 ST1-FSF22-BL60
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)		
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)		
型式認定番号	1AM111-3383		

B級 BL形 (20B形) 両面灯	KSH2962HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥91,800 (税別)
本体	KSH2962HB	1 EL	受注 ¥79,800 (税別)
表示板	2枚	○	¥12,000 (税別)
質量	1.6kg	公共施設形名	SH1-FSF21-BL60 ST1-FSF23-BL60
LED光源	LE20404S3W-Bx2		
電池	4H06DA(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AM221-3384		

B級 BH形 (20A形) 片面灯	KSH4951HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥105,700 (税別)
本体	KSH4951HB	1 EL	受注 ¥99,700 (税別)
表示板	1枚	○	¥6,000 (税別)
質量	1.0kg	公共施設形名	SH1-FBF20-BH60 SH1-FSF20-BH60
LED光源	LE20405S3W-B		ST1-FBF22-BH60 ST1-FSF22-BH60
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)		
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)		
型式認定番号	1AL111-3385		

B級 BH形 (20A形) 両面灯	KSH4962HB (表示板込み)	1 EL	受注 ¥121,200 (税別)
本体	KSH4962HB	1 EL	受注 ¥109,200 (税別)
表示板	2枚	○	¥12,000 (税別)
質量	1.5kg	公共施設形名	SH1-FSF21-BH60 ST1-FSF23-BH60
LED光源	LE20405S3W-Bx2		
電池	4H06DA(Ni-MH蓄電池)		
型式認定番号	1AL221-3386		

■吊下組合せ例(片面灯)

本体 KSH2951HB ¥77,000
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥87,250

■吊下組合せ例(両面灯)

本体 KSH2962HB ¥79,800
 表示板 2枚 ¥12,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥96,050

■吊下組合せ例(片面灯)

本体 KSH4951HB ¥99,700
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥109,950

■吊下組合せ例(両面灯)

本体 KSH4962HB ¥109,200
 表示板 2枚 ¥12,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥125,450

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2951HB	通常時	LE20404S3W-Bx1	AC100V	0.048A	2.0W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		
KSH2962HB	通常時	LE20404S3W-Bx2	AC100V	0.073A	3.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池4.8V700mAh		

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4951HB	通常時	LE20405S3W-Bx1	AC100V	0.069A	3.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		
KSH4962HB	通常時	LE20405S3W-Bx2	AC100V	0.110A	5.5W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池4.8V700mAh		

10


LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
長時間定格形誘導灯

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁埋込形

非常時点灯
LED埋込穴
197
×
150隠れ加工
不可

C級(10形) 片面灯 KYH1951HB (表示板込み) 1 EL [受注] ￥80,400 (税別)

本体 KYH1951HB 1 EL [受注] ￥76,400 (税別)
表示板 1枚 ○ ￥4,000 (税別)

本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 公共施設形名 : SH1-FBC20-C60
質量 : 0.9kg ST1-FBC22-C60
LED光源 : LE13402S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
適合部品 : 埋込ボックス BOX1101 △￥3,950 (税別)
リモコン RZB01 ○￥8,900 (税別)

型式認定番号 : 1AS111-3387

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付

■壁埋込組合せ例

本体 KYH1951HB ￥76,400
表示板 1枚 ￥4,000
埋込ボックス BOX1101 ￥3,950
組合せ合計 ￥84,350


適合表示板 片面灯 △￥4,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH1951HB	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.034A	1.4W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V700mAh		



[共通仕様]
本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
質量 : 1.5kg
適合部品 : 埋込ボックス BOX2161 △￥4,800 (税別)
リモコン RZB01 ○￥8,900 (税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付非常時点灯
LED埋込穴
216
×
263隠れ加工
不可

B級 BL形(20B形) KYH2951HB (表示板込み) 1 EL [受注] ￥95,000 (税別)

片面灯

本体 KYH2951HB 1 EL [受注] ￥89,000 (税別)
表示板 1枚 ○ ￥6,000 (税別)

LED光源 : LE20404S3W-B 公共施設形名 : SH1-FBC20-BL60
電池 : 3H06DA(Ni-MH蓄電池) ST1-FBC22-BL60
型式認定番号 : 1AM111-3388



■壁埋込組合せ例

本体 KYH2951HB ￥89,000
表示板 1枚 ￥6,000
埋込ボックス BOX2161 ￥4,800
組合せ合計 ￥99,800

B級 BH形(20A形) KYH4951HB (表示板込み) 1 EL [受注] ￥121,700 (税別)

片面灯

本体 KYH4951HB 1 EL [受注] ￥115,700 (税別)
表示板 1枚 ○ ￥6,000 (税別)

LED光源 : LE20405S3W-B 公共施設形名 : SH1-FBC20-BH60
電池 : 3H06DA(Ni-MH蓄電池) ST1-FBC22-BH60
型式認定番号 : 1AL111-3389

適合表示板 KYH2951HB/KYH4951HB共用 ○￥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2951HB	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.048A	2.0W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		
KYH4951HB	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.069A	3.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		


天井埋込形



[共通仕様]
本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
カラー : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
銅板厚さ : 0.6(本体)
適合部品 : リモコン RZB01 ○￥8,900 (税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付非常時点灯
LED

パネル式

埋込穴
200
×
105隠れ加工
不可

※()内は両面灯の寸法です

C級(10形) 片面灯 KSH1911HA (表示板込み) 1 EL [受注] ￥91,400 (税別)

本体 KSH1911HA 1 EL [受注] ￥86,400 (税別)
表示板 片面灯1枚 △ ￥5,000 (税別)

質量 : 1.0kg 公共施設形名 : SH1-FRF20P-C60
LED光源 : LE13502S3W-A ST1-FRF22P-C60
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
型式認定番号 : 1AS111-3390

C級(10形) 両面灯 KSH1922HA (表示板込み) 1 EL [受注] ￥106,300 (税別)

本体 KSH1922HA 1 EL [受注] ￥96,300 (税別)
表示板 両面灯1組 △ ￥10,000 (税別)

質量 : 1.2kg 公共施設形名 : SH1-FRF21P-C60
LED光源 : LE13504S3W-A ST1-FRF23P-C60
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)
型式認定番号 : 1AS221-3391

適合表示板 片面灯 △￥5,000(1枚・税別)



適合表示板 両面灯 △￥10,000 (オモテ・ウラ1組・税別)




形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1911HA	通常時	LE13502S3W-A×1	AC100V	0.034A	1.4W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V700mAh		
KSH1922HA	通常時	LE13504S3W-A×1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V700mAh		

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

天井埋込形



[共通仕様]
 本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.6(本体)
 適合部品 : リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



B級 BL形(20B形) 片面灯	KSH2911HA (表示板込み)	1EL	受注	¥100,000(税別)
本体	KSH2911HA	1EL	受注	¥94,000(税別)
表示板	片面灯1枚		△	¥6,000(税別)
質量	1.5kg	公共施設形名	SH1-FRF20P-BL60	
LED光源	LE20504S3W-A		ST1-FRF22P-BL60	
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AM111-3392			

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSH2922HA (表示板込み)	1EL	受注	¥108,900(税別)
本体	KSH2922HA	1EL	受注	¥96,900(税別)
表示板	両面灯1組		△	¥12,000(税別)
質量	1.9kg	公共施設形名	SH1-FRF21P-BL60	
LED光源	LE20508S3W-A		ST1-FRF23P-BL60	
電池	4H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AM221-3393			

B級 BH形(20A形) 片面灯	KSH4911HA (表示板込み)	1EL	受注	¥129,000(税別)
本体	KSH4911HA	1EL	受注	¥123,000(税別)
表示板	片面灯1枚		△	¥6,000(税別)
質量	1.5kg	公共施設形名	SH1-FRF20P-BH60	
LED光源	LE20510S3W-A		ST1-FRF22P-BH60	
電池	3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AL111-3394			

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSH4922HA (表示板込み)	1EL	受注	¥143,900(税別)
本体	KSH4922HA	1EL	受注	¥131,900(税別)
表示板	両面灯1組		△	¥12,000(税別)
質量	1.9kg	公共施設形名	SH1-FRF21P-BH60	
LED光源	LE20510S3W-A		ST1-FRF23P-BH60	
電池	4H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	1AL221-3395			

適合表示板	片面灯 △¥6,000(1枚・税別)
適合表示板	両面灯 △¥12,000(オモテ・ウラ1組・税別)


形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2911HA	通常時	LE20504S3W-Ax1	AC100V	0.048A	2.0W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		
KSH2922HA	通常時	LE20508S3W-Ax1	AC100V	0.073A	3.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池4.8V700mAh		

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4911HA	通常時	LE20505S3W-Ax1	AC100V	0.069A	3.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V700mAh		
KSH4922HA	通常時	LE20510S3W-Ax1	AC100V	0.110A	5.5W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池4.8V700mAh		

点滅形 壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N06DC(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA(1=500 2本1組)
 △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)
 (注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。



B級 BL形(20B形) 片面灯	KSD2951H (表示板込み)	1EL	受注	¥210,000(税別)
本体	KSD2951H	1EL	受注	¥204,000(税別)
表示板	1枚		△	¥6,000(税別)
質量	4.4kg	公共施設形名	SH1-FBF20F-BL60	
LED光源	LE20206S3W-A		SH1-FSF20F-BL60	
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)			
型式認定番号	1AM111-3199			

■吊下組合せ例	
本体 KSD2951H	¥204,000
表示板 1枚	¥6,000
吊具 C172PWA	¥3,400
組合せ合計	¥213,400

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSD2962H (表示板込み)	1EL	受注	¥217,700(税別)
本体	KSD2962H	1EL	受注	¥205,700(税別)
表示板	2枚		△	¥12,000(税別)
質量	5.2kg	公共施設形名	SH1-FSF21F-BL60	
LED光源	LE20206S3W-Ax2			
電池	9N06EA(Ni-Cd蓄電池)			
型式認定番号	1AM221-3200			

適合表示板	片面灯 △¥6,000(1枚・税別) 両面灯 △¥12,000(2枚・税別)
(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。	

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD2951H	通常時	LE20206S3W-Ax1	AC100V	0.16A	8.0W	50/60Hz	60,000h
	非常時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V4000mAh		
	非常時	LE20206S3W-Ax1			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh		
KSD2962H	通常時	LE20206S3W-Ax2	AC100V	0.22A	11.7W	50/60Hz	60,000h
	非常時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池4.8V4000mAh		
	非常時	LE20206S3W-Ax2			Ni-Cd蓄電池9.6V600mAh		

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

長時間定格形誘導灯

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

点滅形 壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N40DC(キセノン点滅用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA((I=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

(注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法です
 ※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません


B級 BH形(20A形) 片面灯	KSD4951H (表示板込み)	1 EL	受注 ¥234,700 (税別)
本体	KSD4951H	1 EL	受注 ¥227,200 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	4.4kg	公共施設形名	SH1-FBF20F-BH60
LED光源	LE20312S3W-A		SH1-FSF20F-BH60
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3201		



■吊下組合せ例
 本体 KSD4951H ¥227,200
 表示板 1枚 ¥7,500
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥238,100

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSD4962H (表示板込み)	1 EL	受注 ¥250,200 (税別)
本体	KSD4962H	1 EL	受注 ¥235,200 (税別)
表示板	2枚	△	¥15,000 (税別)
質量	5.2kg	公共施設形名	SH1-FSF21F-BH60
LED光源	LE20312S3W-A×2		
電池	9N06EA(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL221-3202		

適合表示板 片面灯 △¥7,500(1枚・税別) 両面灯 △¥15,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
4 K 9 S D I H	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.19A	9.6W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	停電時	LE20312S3W-A×1					
4 K 9 S D I H	通常時	LE20312S3W-A×2	AC100V	0.28A	14.6W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	停電時	LE20312S3W-A×2					

誘導音付加点滅形 壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N40DC(キセノン点滅用 誘導音用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA((I=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

(注)点滅音用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法です
 ※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません


B級 BL形(20B形) 片面灯	KSD2951VH (表示板込み)	1 EL	受注 ¥242,100 (税別)
本体	KSD2951VH	1 EL	受注 ¥236,100 (税別)
表示板	1枚	△	¥6,000 (税別)
質量	5.6kg	公共施設形名	SH1-FBF20AF-BL60
LED光源	LE20206S3W-A		SH1-FSF20AF-BL60
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM111-3203		



■吊下組合せ例
 本体 KSD2951VH ¥236,100
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥245,500

B級 BL形(20B形) 両面灯	KSD2962VH (表示板込み)	1 EL	受注 ¥252,300 (税別)
本体	KSD2962VH	1 EL	受注 ¥240,300 (税別)
表示板	2枚	△	¥12,000 (税別)
質量	6.7kg	公共施設形名	SH1-FSF21AF-BL60
LED光源	LE20206S3W-A×2		
電池	9N06EA(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AM221-3204		

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別) 両面灯 △¥12,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。


形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
2 K 9 S D I V H	通常時	LE20206S3W-A×1	AC100V	0.16A	8.0W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20206S3W-A×1					
2 K 9 S D I V H	通常時	LE20206S3W-A×2	AC100V	0.22A	11.7W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20206S3W-A×2					



【共通仕様】
 本体 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 鋼板厚さ : 0.8(本体)
 電池 : 4N40DC(キセノン点滅用 誘導音用)(Ni-Cd蓄電池)
 適合部品 : 吊具 C172PWA((I=500 2本1組) △¥3,400(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

(注)点滅音用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



※()内は両面灯の寸法です
 ※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません


B級 BH形(20A形) 片面灯	KSD4951VH (表示板込み)	1 EL	受注 ¥269,800 (税別)
本体	KSD4951VH	1 EL	受注 ¥262,300 (税別)
表示板	1枚	△	¥7,500 (税別)
質量	5.6kg	公共施設形名	SH1-FBF20AF-BH60
LED光源	LE20312S3W-A		SH1-FSF20AF-BH60
電池	4N06DC(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL111-3205		



■吊下組合せ例
 本体 KSD4951VH ¥262,300
 表示板 1枚 ¥7,500
 吊具 C172PWA ¥3,400
 組合せ合計 ¥273,200

B級 BH形(20A形) 両面灯	KSD4962VH (表示板込み)	1 EL	受注 ¥285,300 (税別)
本体	KSD4962VH	1 EL	受注 ¥270,300 (税別)
表示板	2枚	△	¥15,000 (税別)
質量	6.7kg	公共施設形名	SH1-FSF21AF-BH60
LED光源	LE20312S3W-A×2		
電池	9N06EA(Ni-Cd蓄電池)		
型式認定番号	1AL221-3206		

適合表示板 片面灯 △¥7,500(1枚・税別) 両面灯 △¥15,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
4 K 9 S D I V H	通常時	LE20312S3W-A×1	AC100V	0.19A	9.6W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20312S3W-A×1					
4 K 9 S D I V H	通常時	LE20312S3W-A×2	AC100V	0.28A	14.6W	50/60Hz	60,000h
	自火報連動時	キセノンランプ					
	自火報連動時	誘導音鳴動					
	停電時	LE20312S3W-A×2					

10

LED EXIT SIGN
LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

防水形／HACCP対応／クリーンルーム用

省エネ・高輝度・スリムなルクセントLEDsに、防水形、HACCP対応、クリーンルーム用をラインアップ。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用いただけます。

■ さまざまな用途に使える防水形誘導灯

湿気を生じる場所

脱衣場 厨房

⚠ 風呂場、プール、サウナ、温泉など、高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください。

雨に濡れる
可能性がある場所開放廊下 吹き抜けの場所 屋内駐車場
(風の強い場所は不可)

⚠ 直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください。



■ HACCP対応やクリーンルーム向けに対する誘導灯

食品工場向 HACCP 対応誘導灯



食品工場に適したHACCP対応誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。

HACCPシステムとは

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)システムとは「危害分析重要管理点方式」と訳されています。工程ごとにHA(危害分析)を行い、危害を防止するCCP(重要管理点)を定め危害の発生を未然に防ぐシステムです。HACCPは1960年代にアメリカの宇宙飛行士の食料製造のために開発されましたが、最近ではアメリカをはじめ世界各国が法律により義務化しており、我が国でも食品業界において、多く導入されています。


クリーンルーム用誘導灯



常に清潔さを維持する必要がある空間に。気密性が高く、じん埃が付着しにくい構造の誘導灯です。

クリーンルームとは

クリーンルームには、機械・電子工業などのインダストリアルクリーンルーム(ICR)と医療・薬品関連などのバイオロジカルクリーンルーム(BCR)に分類され、前者は主に室内加圧(陽圧)することでじん埃侵入を防ぎ、後者は室内加圧(陽圧)して無埃・細菌侵入を防ぐ場合と室内減圧(陰圧)により室外に危険物質・細菌などの流出を防ぎます。

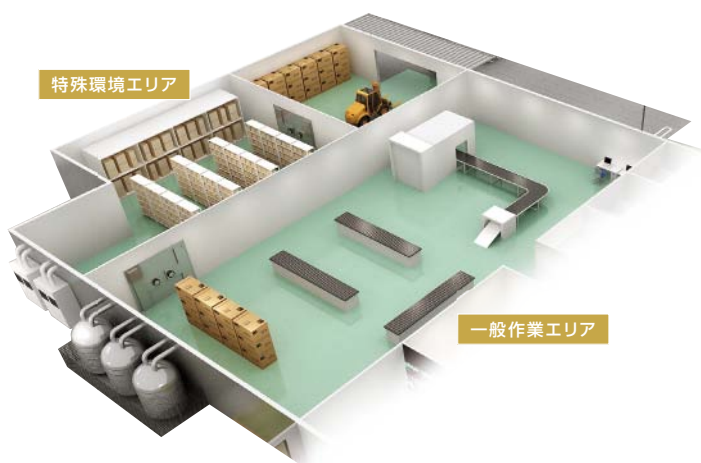

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 防水形


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 カバー : プラスチック・透明
 カバー枠 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 適合部品 : 吊具 CW143P △¥7,200(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



C級(10形) 片面灯	WSH1951B (表示板込み)	1 EL	△	¥42,000 (税別)
本体	WSH1951B	1 EL	△	¥38,000 (税別)
表示板	1枚		△	¥4,000 (税別)
質量	: 1.3kg			
LED光源	: LE13402S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS111-3483			



■吊下組合せ例(片面灯)
 本体 WSH1951B ¥38,000
 表示板 1枚 ¥4,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥49,200

C級(10形) 両面灯	WSH1962B (表示板込み)	1 EL	受注	¥64,500 (税別)
本体	WSH1962B	1 EL	受注	¥56,500 (税別)
表示板	2枚		△	¥8,000 (税別)
質量	: 1.4kg			
LED光源	: LE13402S3W-B×2			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS221-3484			



■吊下組合せ例(両面灯)
 本体 WSH1962B ¥56,500
 表示板 2枚 ¥8,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥71,700

適合表示板 片面灯 △¥4,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥8,000(2枚・税別)




(注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
WSH1962B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.044A	1.8W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		



【共通仕様】
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 カバー : プラスチック・透明
 カバー枠 : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 適合部品 : 吊具 CW143P △¥7,200(税別)
 リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包
 ※リモコン点検機能付



B級 BL形(20B形) 片面灯	WSH2951B (表示板込み)	1 EL	△	¥60,700 (税別)
本体	WSH2951B	1 EL	△	¥54,700 (税別)
表示板	1枚		△	¥6,000 (税別)
質量	: 1.9kg			
LED光源	: LE20404S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM111-3485			



■吊下組合せ例(片面灯)
 本体 WSH2951B ¥54,700
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥67,900

B級 BL形(20B形) 両面灯	WSH2962B (表示板込み)	1 EL	受注	¥94,500 (税別)
本体	WSH2962B	1 EL	受注	¥82,500 (税別)
表示板	2枚		△	¥12,000 (税別)
質量	: 2.3kg			
LED光源	: LE20404S3W-B×2			
電池	: 3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM221-3486			



■吊下組合せ例(両面灯)
 本体 WSH2962B ¥82,500
 表示板 2枚 ¥12,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥101,700

B級 BH形(20A形) 片面灯	WSH4951B (表示板込み)	1 EL	受注	¥82,400 (税別)
本体	WSH4951B	1 EL	受注	¥76,400 (税別)
表示板	1枚		△	¥6,000 (税別)
質量	: 1.9kg			
LED光源	: LE20405S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AL111-3487			



■吊下組合せ例(片面灯)
 本体 WSH4951B ¥76,400
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥89,600

B級 BH形(20A形) 両面灯	WSH4962B (表示板込み)	1 EL	受注	¥127,900 (税別)
本体	WSH4962B	1 EL	受注	¥115,900 (税別)
表示板	2枚		△	¥12,000 (税別)
質量	: 2.3kg			
LED光源	: LE20405S3W-B×2			
電池	: 3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AL221-3488			



■吊下組合せ例(両面灯)
 本体 WSH4962B ¥115,900
 表示板 2枚 ¥12,000
 吊具 CW143P ¥7,200
 組合せ合計 ¥135,100

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)



(注) 両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
 特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
WSH2962B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.069A	3.1W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		


形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
WSH4962B	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.107A	5.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁直付形



非常時点灯
LED



C級(10形) 片面灯 **WSH1911B** (表示板込み) 1EL **受注** ￥44,500(税別)

本体 WSH1911B 1EL **受注** ￥40,500(税別)
表示板 1枚 △ ￥4,000(税別)

本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明
カバー枠 : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量 : 1.6kg
LED光源 : LE13402S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)

適合部品 : **リモコン RZB01** ○￥8,900(税別)

型式認定番号 : 1AS111-3489

LED光源同梱包 表示板別梱包

※リモコン点検機能付


適合表示板 片面灯 △￥4,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1911B	通常時	LE13402S3W-B x1	AC100V	0.033A	1.3W	50/60Hz	60,000h
	非常時						Ni-MH蓄電池2.4V600mAh



非常時点灯
LED



B級 BL形(20B形) 片面灯 **WSH2911B** (表示板込み) 1EL **受注** ￥64,700(税別)

本体 WSH2911B 1EL **受注** ￥58,700(税別)
表示板 1枚 △ ￥6,000(税別)

本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明
カバー枠 : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量 : 2.1kg
LED光源 : LE20404S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)

適合部品 : **リモコン RZB01** ○￥8,900(税別)

型式認定番号 : 1AM111-3490

LED光源同梱包 表示板別梱包

※リモコン点検機能付


適合表示板 片面灯 △￥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2911B	通常時	LE20404S3W-B x1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時						Ni-MH蓄電池2.4V600mAh



非常時点灯
LED



B級 BH形(20A形) 片面灯 **WSH4911B** (表示板込み) 1EL **受注** ￥86,400(税別)

本体 WSH4911B 1EL **受注** ￥80,400(税別)
表示板 1枚 △ ￥6,000(税別)

本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明
カバー枠 : 銅板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量 : 2.1kg
LED光源 : LE20405S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)

適合部品 : **リモコン RZB01** ○￥8,900(税別)

型式認定番号 : 1AL111-3491

LED光源同梱包 表示板別梱包

※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 △￥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH4911B	通常時	LE20405S3W-B x1	AC100V	0.067A	3.2W	50/60Hz	60,000h
	非常時						Ni-MH蓄電池2.4V600mAh

10 LED EXIT SIGN LIGHT


LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
HACCP対応／クリーンルーム用

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)


HACCP対応 天井直付形



【共通仕様】
本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明(帯電防止仕様)
カバー枠 : ステンレス・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
適合部品 : **リモコン RZB01** ○¥8,900(税別)
LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付



【共通仕様】
本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明(帯電防止仕様)
カバー枠 : ステンレス・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
適合部品 : **リモコン RZB01** ○¥8,900(税別)
LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付



C級(10形) 片面板	WSH1971B (表示板込み)	1EL	受注	¥62,800(税別)
本体	WSH1971B	1EL	受注	¥58,800(税別)
表示板	1枚		△	¥4,000(税別)
質量	: 1.3kg			
LED光源	: LE13402S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS111-3483			

C級(10形) 両面板	WSH1982B (表示板込み)	1EL	受注	¥91,600(税別)
本体	WSH1982B	1EL	受注	¥83,600(税別)
表示板	2枚		△	¥8,000(税別)
質量	: 1.4kg			
LED光源	: LE13402S3W-B×2			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AS221-3484			

適合表示板 片面板 △¥4,000(1枚・税別) 両面板 ○¥8,000(2枚・税別)



(注)両面板の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1971B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
WSH1982B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.044A	1.8W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		

B級 BL形 (20B形) 片面板	WSH2971B (表示板込み)	1EL	受注	¥82,800(税別)
本体	WSH2971B	1EL	受注	¥76,800(税別)
表示板	1枚		△	¥6,000(税別)
質量	: 1.9kg			
LED光源	: LE20404S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM111-3485			

B級 BL形 (20B形) 両面板	WSH2982B (表示板込み)	1EL	受注	¥120,600(税別)
本体	WSH2982B	1EL	受注	¥108,600(税別)
表示板	2枚		△	¥12,000(税別)
質量	: 2.3kg			
LED光源	: LE20404S3W-B×2			
電池	: 3H06DA(Ni-MH蓄電池)			
型式認定番号	: 1AM221-3486			


適合表示板 片面板 ○¥6,000(1枚・税別) 両面板 ○¥12,000(2枚・税別)



(注)両面板の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2971B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		
WSH2982B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.069A	3.1W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池3.6V600mAh		

HACCP対応 壁直付形



C級(10形) 片面板	WSH1991B (表示板込み)	1EL	受注	¥62,800(税別)
本体	WSH1991B	1EL	受注	¥58,800(税別)
表示板	1枚		△	¥4,000(税別)
本体	: プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)			
カバー	: プラスチック・透明(帯電防止仕様)			
カバー枠	: ステンレス・白色仕上(マンセルNo. N9.4)			
質量	: 1.6kg			
LED光源	: LE13402S3W-B			
電池	: 2H06DA(Ni-MH蓄電池)			
適合部品	: リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)			
型式認定番号	: 1AS111-3489			
LED光源同梱包	: 表示板別梱包			
※リモコン点検機能付				

適合表示板 片面板 △¥4,000(1枚・税別)




形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1991B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50 / 60Hz	60,000h
	非常時				Ni-MH蓄電池2.4V600mAh		

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

HACCP対応 壁直付形



非常時点灯
LED



B級 BL形(20B形)
片面灯

WSH2991B (表示板込み)

1EL (受注) ¥82,800(税別)

本体 WSH2991B
表示板 1枚

1EL (受注) △ ¥76,800(税別)
¥6,000(税別)

本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー : プラスチック・透明(帯電防止仕様)
カバー枠 : ステンレス・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量 : 2.1kg
LED光源 : LE20404S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)

適合部品 : リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

型式認定番号 : 1AM111-3490

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別)



形名	概要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2991B	通常時 非常時	LE20404S3W-Bx1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
Ni-MH蓄電池2.4V600mAh							


クリーンルーム用 壁埋込形




非常時点灯
LED

推奨清浄度クラス
1,000

配管加工
不可



※本体のみでは取付できません。必ず埋込ボックス(BOX2191)を用いて取付けて下さい。



●気流を乱さず塵埃の堆積も少ない形状

B級 BL形(20B形)
片面灯

KYH2971B (表示板込み)

1EL (受注) ¥110,000(税別)

本体 KYH2971B
表示板 1枚

1EL (受注) △ ¥104,000(税別)
¥6,000(税別)

本体 : 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
枠 : 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量 : 3.2kg
鋼板厚さ : 0.8(本体・枠)
LED光源 : LE20404S3W-B
電池 : 2H06DA(Ni-MH蓄電池)

適合部品 : 埋込ボックス BOX2191 △¥9,200(税別)
リモコン RZB01 ○¥8,900(税別)

型式認定番号 : 1AM111-3373

LED光源同梱包 表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別)



形名	概要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2971B	通常時 非常時	LE20404S3W-Bx1	AC100V	0.046A	1.9W	50/60Hz	60,000h
Ni-MH蓄電池2.4V 600mAh							

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形


平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています。

〈ご注意〉

●蓄電池および点検スイッチは、器具に内蔵されていません。 ●AC100V、DC100V専用です。 ●直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできません。直流点灯時間は2時間以内としてください。

配線方法

耐熱C種配線(FC)とは、840℃で30分の耐熱試験に耐える措置を施した配線をいいます。施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。



(注)非常電源はDC100Vですので、極性に十分注意して接続してください。極性を誤ると点灯しません。

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋 ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁全体などの表面から20mm以上の深さで増設してください。
600V2種ビニール 絶縁電線		
耐火ケーブル (耐火電線)	ケーブル工事	露出またはシャフト、天井裏などに隠ぺいしてください。(無処理)
MIケーブル		

耐火電線は「昭和53年消防庁告示第7号」に適合する電線をご使用ください。(原則として認定品)

点検方法

点検スイッチはついていません。点検する場合は、下記の手順で行ってください。

- ①一般電源を切る。
- ②非常電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。
(一般電源が入った状態では、非常点灯の確認はできませんのでご注意ください)


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形



【共通仕様】
本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
適合部品 : 吊具 C147P(l=300) △¥4,250(税別)
C148P(l=500) △¥4,500(税別)
C149P(l=800) △¥5,100(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包



※()内は両面灯の寸法

C級(10形) 片面灯	KST1951B (表示板込み)	1 EL	△	¥30,850(税別)
本体	KST1951B	1 EL	△	¥26,850(税別)
表示板	1枚		○	¥4,000(税別)
質量	0.6kg			
LED光源	LE13402S3W-B			
適合部品	ガード GAF46(壁面付用) △¥6,500(税別)			
型式認定番号	1CS111-3415			

C級(10形) 両面灯	KST1962B (表示板込み)	1 EL	△	¥34,200(税別)
本体	KST1962B	1 EL	△	¥26,200(税別)
表示板	2枚		○	¥8,000(税別)
質量	0.8kg			
LED光源	LE13402S3W-B×2			
型式認定番号	1CS221-3416			

適合表示板 片面灯 △¥4,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥8,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.021A	0.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.006A	0.6W	—	—
KST1962B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.033A	1.4W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.0089A	0.9W	—	—


■吊下組合せ例(片面灯)		
本体	KST1951B	¥26,850
表示板	1枚	¥4,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥35,100

■吊下組合せ例(両面灯)		
本体	KST1962B	¥26,200
表示板	2枚	¥8,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥38,450



【共通仕様】
本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
適合部品 : 吊具 C147P(l=300) △¥4,250(税別)
C148P(l=500) △¥4,500(税別)
C149P(l=800) △¥5,100(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包



※()内は両面灯の寸法

B級 BL形(20B形) 片面灯	KST2951B (表示板込み)	1 EL	△	¥45,800(税別)
本体	KST2951B	1 EL	△	¥39,800(税別)
表示板	1枚		○	¥6,000(税別)
質量	0.9kg			
LED光源	LE20404S3W-B			
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)			
型式認定番号	1CM111-3417			

B級 BL形(20B形) 両面灯	KST2962B (表示板込み)	1 EL	△	¥50,600(税別)
本体	KST2962B	1 EL	△	¥38,600(税別)
表示板	2枚		○	¥12,000(税別)
質量	1.3kg			
LED光源	LE20404S3W-B×2			
型式認定番号	1CM221-3418			

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別) 両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.036A	1.6W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	—	—
KST2962B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.060A	2.7W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.017A	1.7W	—	—

■吊下組合せ例(片面灯)		
本体	KST2951B	¥39,800
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥50,050

■吊下組合せ例(両面灯)		
本体	KST2962B	¥38,600
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥54,850


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 吊具 C147P (I=300) △¥4,250(税別)
 C148P (I=500) △¥4,500(税別)
 C149P (I=800) △¥5,100(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包



※()内は両面灯の寸法

B級 BH形(20A形) 片面灯	KST4951B (表示板込み)	1 EL	△	¥67,500 (税別)
本体	KST4951B	1 EL	△	¥61,500 (税別)
表示板	1枚	○		¥6,000 (税別)
質量	0.9kg			
LED光源	LE20405S3W-B			
適合部品	ガード GAF45(壁面付用) △¥9,000(税別)			
型式認定番号	1CL111-3419			



■吊下組合せ例(片面灯)
 本体 KST4951B ¥61,500
 表示板 1枚 ¥6,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥71,750

B級 BH形(20A形) 両面灯	KST4962B (表示板込み)	1 EL	△	¥80,500 (税別)
本体	KST4962B	1 EL	△	¥68,500 (税別)
表示板	2枚	○		¥12,000 (税別)
質量	1.3kg			
LED光源	LE20405S3W-B×2			
型式認定番号	1CL221-3420			




■吊下組合せ例(両面灯)
 本体 KST4962B ¥68,500
 表示板 2枚 ¥12,000
 吊具 C147P ¥4,250
 組合せ合計 ¥84,750

適合表示板		片面灯 ○¥6,000(1枚・税別)		両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)	
					
S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W	S2-2081L
					
					
					
					S2-2081AR
					
					S2-2081W

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、(特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。)

形名	概要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.059A	2.8W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100V	0.0094A	1.0W	—	—
KST4962B	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.10A	4.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100V	0.016A	1.6W	—	—

壁埋込形



C級(10形) 片面灯	KYT1951B (表示板込み)	1 EL	△	¥34,900 (税別)
本体	KYT1951B	1 EL	△	¥30,900 (税別)
表示板	1枚	○		¥4,000 (税別)
本体	プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)			
質量	0.9kg			
LED光源	LE13402S3W-B			
適合部品	埋込ボックス BOX1101 △¥3,950(税別)			
型式認定番号	1CS111-3421			
LED光源同梱包	表示板別梱包			



■壁埋込組合せ例
 本体 KYT1951B ¥30,900
 表示板 1枚 ¥4,000
 埋込ボックス BOX1101 ¥3,950
 組合せ合計 ¥38,850


適合表示板					片面灯 △¥4,000(1枚・税別)				
									
S1-1081S		S1-1081SR		S2-1081L		S2-1081AR		S2-1081W	

形名	概要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYT1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.021A	0.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100V	0.006A	0.6W	—	—



[共通仕様]
 本体 : プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
 適合部品 : 埋込ボックス BOX2161 △¥4,800(税別)

LED光源同梱包 表示板別梱包



B級 BL形(20B形) 片面灯	KYT2951B (表示板込み)	1 EL	△	¥51,000 (税別)
本体	KYT2951B	1 EL	△	¥45,000 (税別)
表示板	1枚	○		¥6,000 (税別)
質量	1.4kg			
LED光源	LE20404S3W-B			
型式認定番号	1CM111-3422			



■壁埋込組合せ例
 本体 KYT2951B ¥45,000
 表示板 1枚 ¥6,000
 埋込ボックス BOX2161 ¥4,800
 組合せ合計 ¥55,800

B級 BH形(20A形) 片面灯	KYT4951B (表示板込み)	1 EL	△	¥77,000 (税別)
本体	KYT4951B	1 EL	△	¥71,000 (税別)
表示板	1枚	○		¥6,000 (税別)
質量	1.4kg			
LED光源	LE20405S3W-B			
型式認定番号	1CL111-3423			

適合表示板 KYH2951B / KYH4951B共用 ○¥6,000(1枚・税別)



S1-2081S S1-2081SR S1-2081L S1-2081AR S1-2081W S2-2081L S2-2081AR S2-2081W

形名	概要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYT2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.036A	1.6W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100V	0.010A	1.0W	—	—
KYT4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.058A	2.7W	50/60Hz	60,000h
	非常時		DC100V	0.0094A	1.0W	—	—

10 LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形


自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

天井埋込形



【共通仕様】
本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
銅板厚さ : 0.6(本体)

LED光源同梱包 表示板別梱包



C級(10形) 片面灯 **KST1911A** (表示板込み) 1EL △ ￥38,500(税別)



本体 KST1911A
表示板 片面灯1枚

質量 : 1.0kg
LED光源 : LE13502S3W-A
型式認定番号 : 1CS111-3424

C級(10形) 両面灯 **KST1922A** (表示板込み) 1EL △ ￥42,900(税別)

本体 KST1922A
表示板 両面灯1組

質量 : 1.2kg
LED光源 : LE13504S3W-A
型式認定番号 : 1CS221-3425




形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST1911A	通常時	LE13502S3W-A×1	AC100V	0.021A	0.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.0061A	0.6W	—	—	—
KST1922A	通常時	LE13504S3W-A×1	AC100V	0.032A	1.4W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.0088A	0.9W	—	—	—



【共通仕様】
本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
銅板厚さ : 0.6(本体)

LED光源同梱包 表示板別梱包



B級 BL形(20B形) 片面灯 **KST2911A** (表示板込み) 1EL △ ￥57,700(税別)

本体 KST2911A
表示板 片面灯1枚

質量 : 1.4kg
LED光源 : LE20504S3W-A
型式認定番号 : 1CM111-3426

B級 BL形(20B形) 両面灯 **KST2922A** (表示板込み) 1EL △ ￥67,100(税別)

本体 KST2922A
表示板 両面灯1組

質量 : 1.8kg
LED光源 : LE20508S3W-A
型式認定番号 : 1CM221-3427

B級 BH形(20A形) 片面灯 **KST4911A** (表示板込み) 1EL △ ￥87,200(税別)


本体 KST4911A
表示板 片面灯1枚

質量 : 1.4kg
LED光源 : LE20505S3W-A
型式認定番号 : 1CL111-3428

B級 BH形(20A形) 両面灯 **KST4922A** (表示板込み) 1EL △ ￥102,100(税別)

本体 KST4922A
表示板 両面灯1組

質量 : 1.8kg
LED光源 : LE20510S3W-A
型式認定番号 : 1CL221-3429

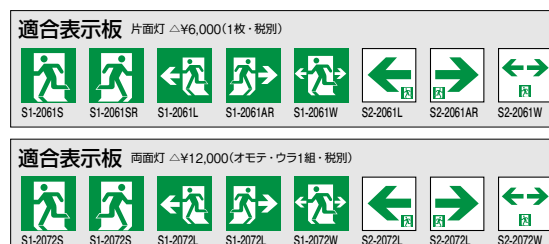

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST2911A	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.036A	1.6W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.010A	1.0W	—	—	—
KST2922A	通常時	LE20508S3W-A×1	AC100V	0.061A	2.8W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.017A	1.7W	—	—	—

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST4911A	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.058A	2.8W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.010A	1.0W	—	—	—
KST4922A	通常時	LE20510S3W-A×1	AC100V	0.102A	4.9W	50/60Hz	60,000h
	非常時	DC100	0.016A	1.6W	—	—	—

10

LED EXIT SIGN
LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

適合部品

吊具

C147P (吊下げ長さ 320)

△ ¥4,250 (税別)

C148P (吊下げ長さ 520)


△ ¥4,500 (税別)

C149P (吊下げ長さ 820)

△ ¥5,100 (税別)

パイプ : 鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 質量 : C147P 0.45kg C148P 0.56kg
 C149P 0.73kg

口出線付



吊具

C172PWA


2本1組 △ ¥3,400 (税別)

パイプ : 鋼管・白色仕上
 カバー : 鋼板・白色仕上
 質量 : 0.8kg

口出線付

取付限度質量 : 11.0kg

※パイプ長さ違いもご用意しています。



■吊具パイプご注文方法について

吊下げ高さ変更の場合は、下記吊下パイプを別途ご注文ください。
 下記以外の吊下げ高さは別途ご相談ください。

タイプ	C172PWA 白色
吊具	カバー CH-AWA 白色 △ ¥550 (税別)
吊下パイプ	CT-A △ ¥250 (税別)
パイプ 300mm	C300BWA 白色 △ ¥700 (税別)
パイプ 800mm	C800BWA 白色 △ ¥1,600 (税別)

吊具

防水形用


CW143P

△ ¥7,200 (税別)

パイプ : 鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 カバー : 鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
 質量 : 0.6kg

口出線付

取付限度質量 : 10.0kg以下




ボックスカバー

ルクセントLEDs C級・B級用

TK361

△ ¥600 (税別)

本体 : 鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)
 質量 : 0.1kg



ガード

B級壁直付タイプ用

GAF45

△ ¥9,000 (税別)

ガード : 鋼棒・白色仕上
 取付金具 : 鋼板・白色仕上
 ガード線径 : φ3.0

[適合機種]
 KSH2951B
 KST2951B

ガード



C級壁直付タイプ用

GAF46

△ ¥6,500 (税別)

ガード : 鋼棒・白色仕上
 取付金具 : 鋼板・白色仕上
 ガード線径 : φ3.0

[適合機種]
 KSH1951B
 KST1951B



埋込ボックス

C級用


BOX1101

△ ¥3,950 (税別)

本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.6kg
 鋼板厚さ : 1.0

(注)壁面仕上材とボックス間にスキマがないようにしてください。

[適合誘導灯]
 KYH1951B
 KYT1951B



埋込ボックス

B級用


BOX2161

△ ¥4,800 (税別)

本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 質量 : 0.9kg
 鋼板厚さ : 1.0

(注)壁面仕上材とボックス間にスキマがないようにしてください。

[適合誘導灯]
 KYH2951B
 KYH4951B
 KYH2951HB
 KYH4951HB
 KYT2951B
 KYT4951B



埋込ボックス

点滅形誘導灯 B級用


BOX2171

[受注] ¥7,200 (税別)

本体 : 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 質量 : 1.7kg
 鋼板厚さ : 1.0

(注)壁面仕上材とボックス間にスキマがないようにしてください。

[適合誘導灯]
 KYD2951
 KYD4951



10

LED EXIT SIGN
LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

適合部品

埋込ボックス

点滅形誘導音付誘導灯 B級用


BOX2181

[受注] ¥8,300 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.3kg
銅板厚さ : 1.0

(注) 壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

[適合誘導灯]
KYD2951V
KYD4951V



埋込ボックス

クリーンルーム用


BOX2191

[受注] ¥9,200 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
銅板厚さ : 1.0

(注) 壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

[適合誘導灯]
KYH2971A



リニューアルプレート


ルクセントLEDs(C級)用天井取付専用

TK301B

△ ¥5,000 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 銅板・白色仕上
(マンセルNo. N9.4)
質量 : 0.8kg
銅板厚さ : 0.8(本体・カバー)

[適合誘導灯]
KSH1951B
KSH1962B
KSH1951HB
KSH1962HB
KST1951B
KST1962B



リニューアルプレート


ルクセントLEDs(C級)用壁取付専用

TK311B

△ ¥6,700 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 銅板・白色仕上
(マンセルNo. N9.4)
質量 : 1.2kg
銅板厚さ : 0.8(本体・カバー)

[適合誘導灯]
KSH1951B
KSH1951HB
KST1951B

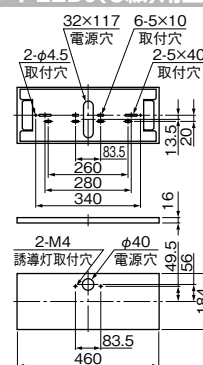

リニューアルプレート


ルクセントLEDs(B級)用天井取付専用

TK321C

△ ¥7,800 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 銅板・白色仕上
(マンセルNo. N9.4)
質量 : 1.7kg
銅板厚さ : 0.8(本体・カバー)

[適合誘導灯]
KSH2951B
KSH2962B
KSH4951B
KSH4962B
KSH2951HB
KSH2962HB
KSH4951HB
KSH4962HB
KST2951B
KST2962B
KST4951B
KST4962B



リニューアルプレート


ルクセントLEDs(B級)用壁取付専用

TK331B

△ ¥7,800 (税別)

本体 : 銅板・亜鉛メッキ仕上
カバー : 銅板・白色仕上
(マンセルNo. N9.4)
質量 : 2.9kg
銅板厚さ : 0.8(本体・カバー)

[適合誘導灯]
KSH2951B
KSH4951B
KSH2951HB
KSH4951HB
KST2951B
KST4951B

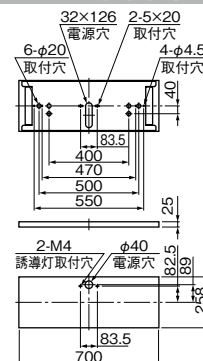

10

LED EXIT SIGN
LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

多様化する建築空間に合わせて、誘導灯にも基本機能の他に新しい機能を備えた機種の設置が認められるようになりました。

たとえば、看板などのために誘導灯の見えにくい地下街などでは、非常時に音声や光の点滅で誘導効果を高める複合機能タイプ誘導灯が認められています。

誘導灯と誘導灯用信号装置との組み合わせで、用途に合った避難誘導システムをご提案します。

信号装置

避難誘導効果の拡大
音声・点滅動作

点滅形誘導音付誘導灯

避難口を音と光で的確に知らせます。

点滅・音声機能

点滅形誘導音付誘導灯と信号装置の組み合わせで、避難口を音と光で的確に知らせます。また、煙感知器との連動で、避難口に煙が充満した場合には、音声や点滅の動作を停止します。

避難誘導効果の向上と小形化
点滅動作

点滅形誘導灯

光の点滅で避難口を気づきやすくします。

点滅機能

点滅形誘導灯と信号装置の組み合わせで、避難口を光の点滅で気づきやすくします。より効果的な避難誘導が行なえると同時に、形状の小形化が可能です。

節電効果
消灯動作

一般誘導灯

誘導灯を消灯でき、節電が図れます。

消灯機能

誘導灯は、常時規定の明るさで点灯していなければなりませんが、下記の条件を満たす場合は、誘導灯を消灯させることが可能になります。

- 無人である場合
- 外光により方向が認識できる場所
- とくに暗さが必要である場所
- 関係者および雇用されているもののみが使用する場所

10


LED EXIT SIGN
LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

誘導灯用信号装置は、自動火災報知設備と連動して誘導灯の誘導音・点滅・点灯・消灯を制御します。


消灯機能

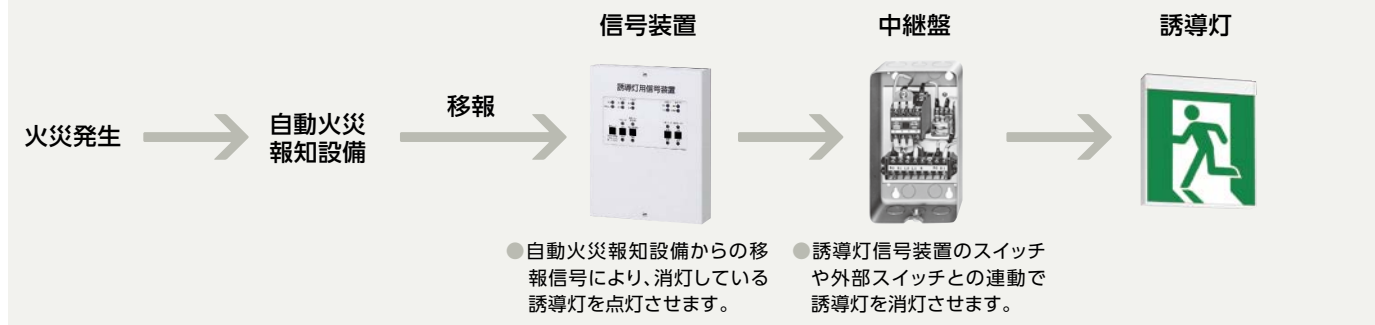

点滅・音声機能の起動



信号装置の選択

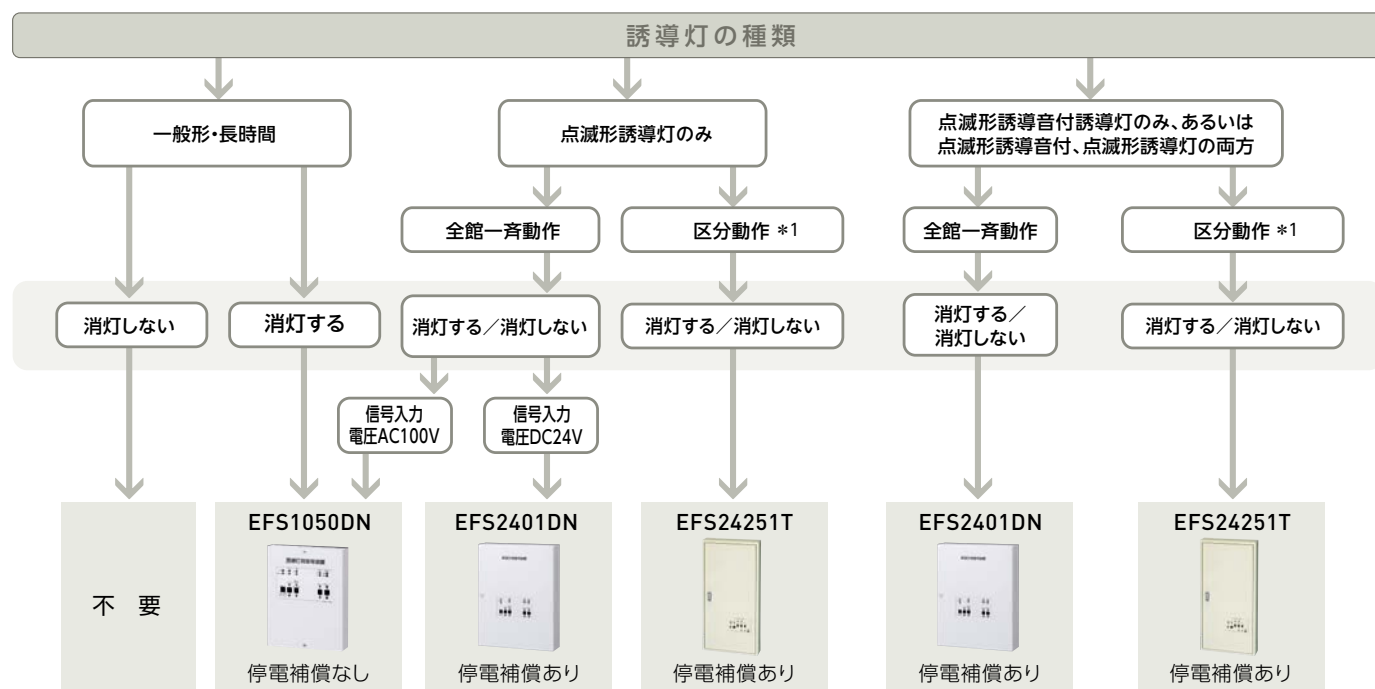

〈ご注意〉

	信号入力電圧	適合誘導灯用信号装置
点滅形誘導灯	AC100V・DC24V	EFS1050DN EFS2401DN EFS24251T
誘導音付点滅形	DC24V	EFS2401DN EFS24251T

*1 消防法施行規則第24条第1項第5号ハに規定する自動火災報知設備の地区音響装置の区分鳴動を行う地上階が5階以上で、延面積が3,000㎡以上の防火対象物又はその部分に設置する場合にあっては、原則として地区音響装置の区分鳴動を行う階に設置される誘導灯についてのみ、点滅及び誘導音を発生させるもの(以下「区分動作方式」という。)であること。

誘導灯用信号装置 機能一覧表

機能に応じて、3タイプを品揃え。

誘導灯用信号装置は自動火災報知設備と連動して、
誘導灯の消灯や、誘導音・点滅・減光といった付加機能を制御する
装置です。機能に応じて3タイプの信号装置があります。


- 停電補償 誘導灯信号装置の電源が切断された際、信号装置の機能を20分間保つためのバックアップ用の電池を内蔵しています。
- 非常放送連動 非常放送が行われた時、非常放送設備に連動して、誘導音を停止させるための端子を内蔵しています。非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。
- 地区鳴動 地区別の非常ベルに連動して、音・点滅を出火階および直上階で動作させる端子を内蔵しています。

品 種		消灯・点滅用 (1回路用)		誘導音+点滅用 (1回路用)		誘導音+点滅用 (25回路用)	
							
形 名		EFS1050DN		EFS2401DN (EFS2401CNのモデルチェンジ品)		EFS24251T	
		動作	信号出力	動作	信号出力	動作	信号出力
消 灯	手 動	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	施 錠	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	照 明	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	外 光	●	AC100V				
減 光		●	AC100V				
点 滅		●	AC100V	●	DC24V	●	DC24V
誘 導 音 + 点 滅	停電補償			●	DC24V	●	DC24V
	非常放送連動			●	DC24V	●	DC24V
	動作区分			一斉動作		区分動作※1	DC24V
新 機 能	移報入力表示	●		●			
	復帰お知らせ	●		●			
	出力表示	●		●			

※1 非常放送設備からの一斉動作信号(無電圧a接点)を受信すると、一斉動作へ移行する機能を有しています。

移報入力ランプ

移報入力の状態を表示する「移報入力ランプ」を設けました。操作面の出力表示ランプで、出力端子の状態がわかります。

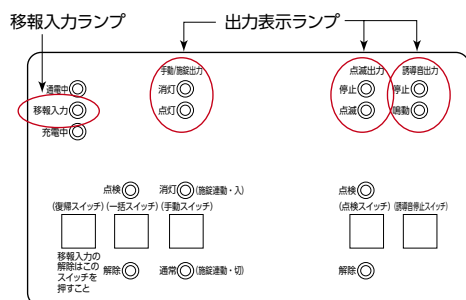

誘導灯用信号装置の状態と移報入力ランプや出力表示ランプの関係

自動火災 報知設備	誘導灯用信号装置の状態	機能表示(新機能)	
		移報入力ランプ	各種出力
常時	通常状態	消灯 ●	手動出力 : 点灯または消灯 点滅出力 : 停止 誘導音出力: 停止
移報出力時	動作 (点灯・音声/点滅の動作)	点灯 ●	手動出力 : 点灯 点滅出力 : 点滅 誘導音出力: 鳴動
解除	動作のまま (点灯・音声/点滅の動作) ※復帰スイッチを押すまでは通常状態に復帰しません。	点滅 ●	手動出力 : 点灯 点滅出力 : 点滅 誘導音出力: 鳴動

例えば、下のよううまく動作しない場合の原因と対策がわかるようになります。

現象	移報入力ランプ	出力表示	原因と対策
手動スイッチで、 誘導灯が消灯しない 照明連動など外部スイッチで、 誘導灯が消灯しない	点灯	点灯	移報入力端子を短絡し、復帰スイッチを押す
	点滅	点灯	復帰スイッチを押す
	消灯	点灯	施錠連動入力端子に短絡線を接続する
		消灯	誘導灯側の配線を確認する
点検スイッチで、 点滅が開始しない	点灯	点滅	移報入力端子を短絡し、復帰スイッチを押し、 誘導灯の電池を充電
	点滅	点滅	復帰スイッチを押して、誘導灯の電池を充電する
	消灯	点滅	誘導灯側の配線を確認する

10

LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

消灯・点滅用（1回路用）

- 点滅を全館一斉に動作 非常時(火災発生時)には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号を受け、点滅を全館一斉に動作させます。
- 煙を感知すると動作を停止 開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の点滅を停止させます。
- 誘導灯の消灯 手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠運動による消灯が行えます。消灯させる場合は、中継器が別途必要となります。



EFS1050DN


△¥83,000 (税別)

制御


- 電源:AC100V
- 定格周波数:50/60Hz
- 入力電流:0.1A(最大負荷接続時:4.1A)
- 消費電力:5.6W(最大負荷接続時:405.6W)
- 信号回路・定格容量:AC100V 1A
- ヒューズ定格:10A
- 質量:2.0kg
- 型式認定番号:S11A-10
- 適合誘導灯:点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯

※点滅形誘導音付誘導灯には使用できません。その場合にはEFS2401DNまたはEFS24251Tをご使用ください。

寸法図



前面パネル機能説明図

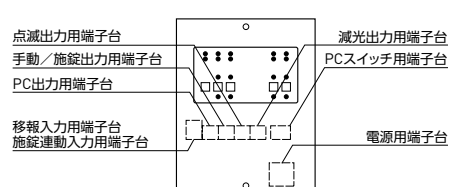

基本動作

	常用時	火災信号を受けた時
点滅	停止	点滅
減光	手動操作で減光点灯	全点灯
消灯	手動操作または施錠・照明・外光連動により消灯	点灯

※信号装置の電源停電時には火災信号を受けた時と同じ動作をします。点滅式誘導灯設置時、点滅動作を止める停電補償が必要な場合は、信号装置はEFS2401DNを使用してください。


最大接続台数 EFS1050DN 1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

	信号装置の容量	中継器取付台数※1	分岐回路当りの誘導灯※2 (B級・BL形(20B形)片面)	消灯できる誘導灯※3 (B級・BL形(20B形)片面)	減光および点滅できる誘導灯
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台	—
自動点滅器出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台	—
点滅信号出力	AC 100V 1A	—	—	—	62台※4

計算方法 ●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

- ※1. 中継器の取付台数
 接続する中継器の入力電流20mA
 信号装置 1A
 入力電流 0.02A = 50個まで
- ※2. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B (B級・BL形(20B形)片面の場合)中継器(20A)を使用し、80%負荷とする。(16A)
 B級・BL形(20B形)片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.046A
 中継器の接点容量16A = 347台
 入力電流 0.046A
- ※3. 消灯できる誘導灯の取付台数 (B級・BL形(20B形)片面誘導灯KSH2951Bの場合)
 (中継器の取付台数50個) ×
 (1分岐回路当りの誘導灯347台)
 = 17,350台
- ※4. 点滅できる誘導灯の取付台数
 信号電流の合計が1A(1,000mA)まで
 例:点滅形誘導灯 信号電流16mA
 EFS1050DNを使用した場合
 1,000 / 16 = 62台


消灯させる場合の基本配線図

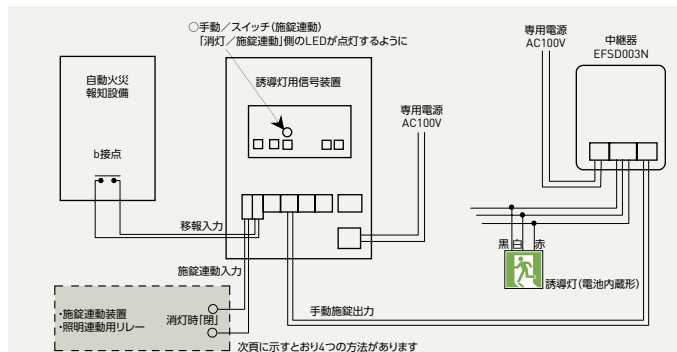

誘導灯の動作

「手動出力」のLED点灯状態	移報入力 有		移報入力 無	
	通電	停電	通電	停電
「消灯」側が点灯	点灯	電池で点灯	消灯	電池で点灯
「点灯」側が点灯	点灯	電池で点灯	点灯	電池で点灯

点滅させる場合の基本配線図

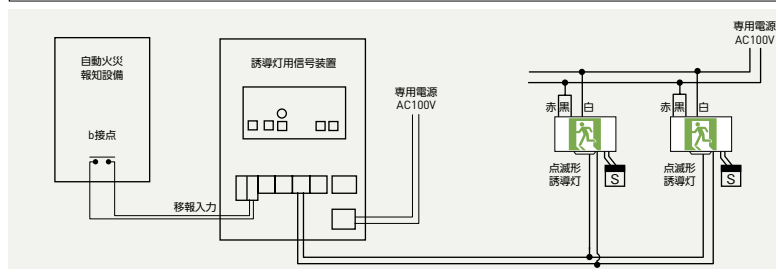

- 停止用煙感知器(別途ご用意ください)
 停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。
- 配線
 信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。

10


LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ

誘導灯用信号装置

信号装置(EFS1050DN)配線系統図

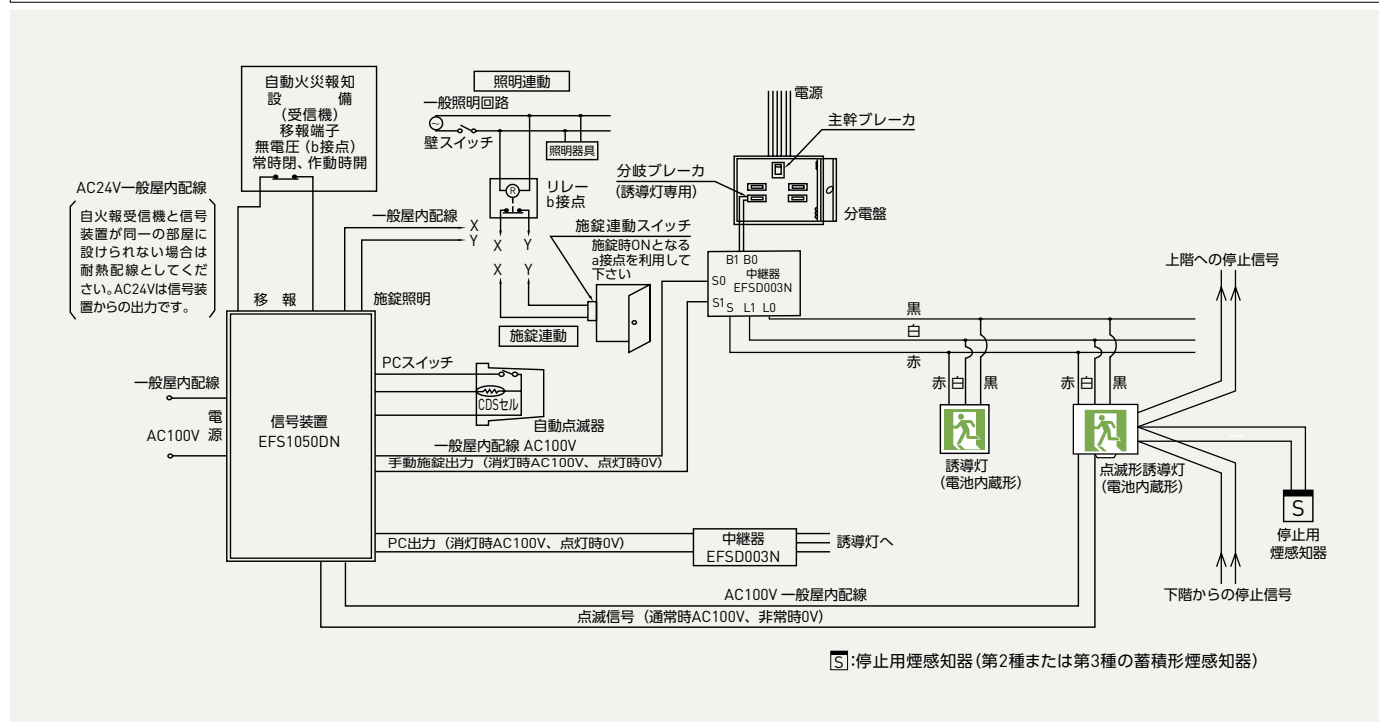

誘導灯の消灯について

●設置基準

誘導灯を消灯できる場合の要件が明確化されました。(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

次の①から④までに挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されている時は消灯可能となりました。(下図参照)


- ① 防火対象物が無人である場合
- ② 外光により避難口または避難の方向が識別できる場所に設置する場合
- ③ 利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合
- ④ 主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所に設置する場合

誘導灯は一般のものが使用できます。

消灯動作は手動スイッチ操作または施錠スイッチ(照明運動)や光電式自動点滅器に連動して行います。自動火災報知設備より火災信号を受けたときは消灯信号を解除し100%点灯します。

	消灯時	火災信号受信時
消灯信号	AC100V	0V

誘導灯の消灯には誘導灯用信号装置が別途必要です。

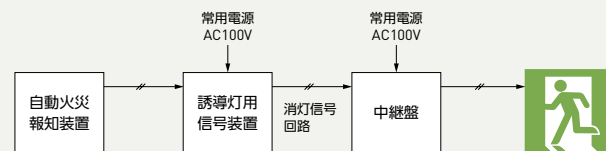

- 消灯の方法には手動による方法のほか、自動点滅器・施錠運動・照明運動による方法があります。

※詳しくは誘導灯信号装置の欄をご覧ください。

誘導音+点滅用(1回路用)

- 誘導音・点滅も全館一斉に動作 非常時(火災発生時)には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号を受け、音声・点滅を全館一斉に動作させます。
- 煙を感知すると動作を停止 開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅を停止させます。
- 誘導灯の消灯 手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠運動による消灯が行えます。消灯させる場合には、中継器が別途必要となります。




EFS2401DN

制御


※注 ¥280,000 (税別)

- 電源:AC100V
- 定格周波数:50/60Hz
- 入力電流:0.3A(最大負荷接続時:2.4A)
- 消費電力:13W(最大負荷接続時:167W)
- 信号回路:定格容量:誘導音信号出力 DC24V
点滅信号出力 合計2A
- 質量:11.0kg
- 型式認定番号:S11A-21
- 適合誘導灯:点滅形誘導音付誘導灯
点滅形誘導灯
誘導灯(電池内蔵形)の消灯
- 交換電池:FK783(2個)
- ニッケル水素蓄電池使用
- 充電モニタ付

寸法図

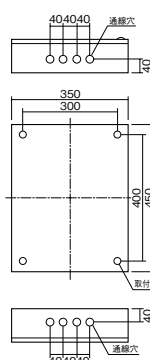

前面パネル機能説明図

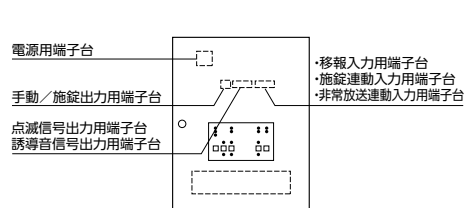

基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時※1	非常放送なし	非常放送による※2 停止信号を受けた時
誘導音	停止	停止	動作	停止
点滅	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

- ※1. 停電時には信号装置に内蔵されているニッケル水素蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
- ※2. 非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を維持します。

基本操作

- 復帰スイッチ 移報入力ランプが点滅している状態から正常状態に復帰させる場合に使用します。
- 一括スイッチ 全ての動作を一括で起動させる場合に使用します。
- 手動スイッチ・施錠運動 誘導灯を手動で消灯する場合や、外部(施錠運動や照明運動)スイッチで切り切りする場合に使用します。
- 点検スイッチ 点滅動作や誘導音動作の点検を実施する場合に使用します。
- 誘導音停止確認スイッチ 誘導音が鳴動している時に、その音声を停止させる場合に使用します。

最大接続台数 EFS2401DN(一斉鳴動用)1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数
点滅信号出力	DC24V	666台※3
誘導音・点滅信号出力	合計2A	400台※3

消灯制御	信号装置の容量	中継器取付台数※4	分岐回路当りの誘導灯※5 (B級・BL形(20B形)片面)	消灯できる誘導灯※6 (B級・BL形(20B形)片面)
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台


計算方法 ●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

- ※3. 合計最大取付台数
点滅形誘導灯 DC24V信号時 信号電流3mAの場合 誘導音付点滅形誘導灯 信号電流5mAの場合
信号装置 2A =666台まで 信号装置 2A =400台まで
信号電流 0.003A 信号電流 0.005A
注) 誘導灯の形名が異なる場合は別途ご相談ください。
- ※4. 中継器の取付台数
接続する中継器の入力電流20mA
信号装置 1A =50個まで
入力電流 0.02A
- ※5. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B(B級・BL形(20B形)片面の場合)中継器(20A)を使用し、80%負荷とする。16A) B級・BL形(20B形)片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.46A
中継器の接点容量 16A 入力電流 0.046A =347台
- ※6. 誘導灯の取付台数
(B級・BL形(20B形)片面誘導灯 KSH2951Bの場合)
(中継器の取付台数50個)×(1分岐回路当りの誘導灯347台)=17,350台

誘導音+点滅を全館一斉動作させる場合の基本配線図

EFS2401DNの配線図

誘導音・点滅を全館一斉動作の場合

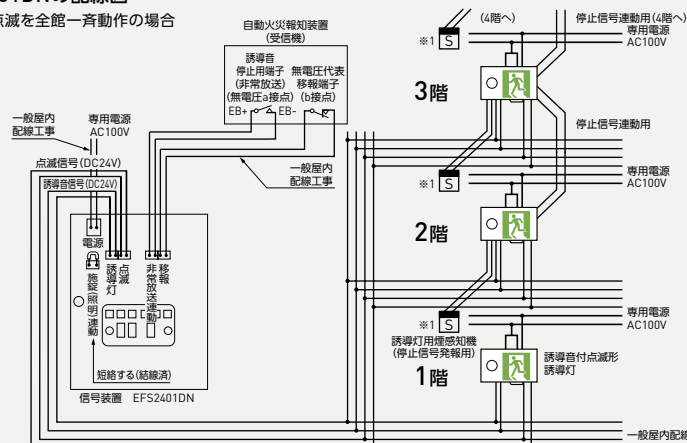

- 停止用煙感知器(別途ご用意ください)
停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。
- 配線
信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。
- 地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。

※1 直下階の階段室に専用の煙感知器を設置します。
1階の誘導灯には誘導灯用煙感知器は接続不要です。

10

LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

誘導音+点滅用(25回路用)

- 音声・点滅も出火階と直上階のみで動作
 - 煙を感知すると動作を停止
 - 誘導灯の消灯
- 非常時(火災発生時)には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の警戒区域別の無電圧移報端子から信号を受け、音声・点滅を出火階と直上階のみで動作させます。
- 開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては、特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅を停止させます。
- 手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。消灯させる場合は、中継器が別途必要となります。




EFS24251T

※注 ¥410,000 (税別)


制御

- 電源: AC100V ● 定格周波数: 50/60Hz
- 入力電流: 0.26A (最大負荷接続時: 2.4A)
- 消費電力: 15W (最大負荷接続時: 230W)
- 誘導音・動作信号: 定格容量: 誘導音信号出力 DC24V
点滅信号出力 合計2A
- 消灯信号出力: 定格: 消灯信号出力 AC100V
定格容量 1.6A
- 質量: 30.0kg ● 型式認定番号: S11A-09 S12A-25
- 適合誘導灯: 点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
- 交換電池: 20NR-CU-S (1個) ● ニッケルカドミウム蓄電池使用
- 充電モニタ付

寸法図



前面パネル機能説明図



基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時※1	非常放送なし	非常放送による※2 停止信号を受けた時
誘導音	停止	停止	動作	停止
点滅	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1. 停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
※2. 非常放送連動入力端子を使用せず誘導音の音量調整により対応する場合は、誘導音が動作状態を持続します。

出火階と直上階のみで動作させる場合の例

24階 (U24, W24, V24, X24)						●	●
23階 (U23, W23, V23, X23)						●	
⋮							
3階 (U3, W3, V3, X3)				●			
2階 (U2, W2, V2, X2)				●			
1階 (U1, W1, V1, X1)		●	●				
地下階 (UB, WB, VB, XB)	●	●	●				
動作場所	地下2階 IB2	地下1階 IB1	1階 I1	2階 I2	...	23階 I23	24階 I24
火災発生場所							

注) ●印は、火災発生階による誘導音・点滅を動作させる階を示しています。(DC24V→0V)

解説

- 音・点滅動作中(自動火災報知設備連動により)に、非常放送信号が入ると、誘導音のみ停止します。(音声停止信号端子台 0V→DC24V)
- 階別区分動作中に全館動作信号が入力されると、全館一斉動作に移行します。
- 消灯について 盤面の手動スイッチを消灯側または施錠(照明)連動することにより、誘導灯は消灯します。制御方法はどちらか1つです。

出力信号	誘導灯
AC100V	消灯
0V	点灯

最大接続台数 EFS24251T(25回路用)1回線当りの誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数
点滅信号出力	DC24V	200台※3
誘導音・点滅信号出力	合計2A	100台※3

消灯制御	信号装置の容量	中継器取付台数※4	分岐回路当りの誘導灯※5 (B級・BL形(20B形)片面)	消灯できる誘導灯※6 (B級・BL形(20B形)片面)
手動(施錠)出力	AC 100V 1.6A	80個	347台	27,760台

計算方法 ●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

※3. 合計最大取付台数

点滅形誘導灯 DC24V信号時 信号電流10mAの場合	信号装置 2A	＝200台まで
信号電流 0.01A	信号装置 2A	＝100台まで

注) 誘導灯の形名が異なる場合は別途ご相談ください。

※4. 中継器の取付台数

接続する中継器の入力電流20mA	信号装置 1.6A	＝80個まで
入力電流 0.02A	中継器の接点容量 16A	＝347台

※5. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B(B級・BL形(20B形)片面の場合)中継器(20A)を使用し、80%負荷とする。16A

B級・BL形(20B形)片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.046A

※6. 誘導灯の取付台数

(B級・BL形(20B形)片面誘導灯 KSH2951Bの場合)
(中継器の取付台数80個)×(1分岐回路当りの誘導灯347台)=27,760台


※7. 誘導音信号および点滅信号の回線数は、それぞれ25回線です。

※8. 1回線当りの取付台数または、合計取付台数が表の値を超える場合や回線数が多い場合は別途ご相談ください。

誘導音+点滅を区分動作させる場合の基本配線図

EFS24251Tの配線図

音声・点滅を階別区分動作の場合

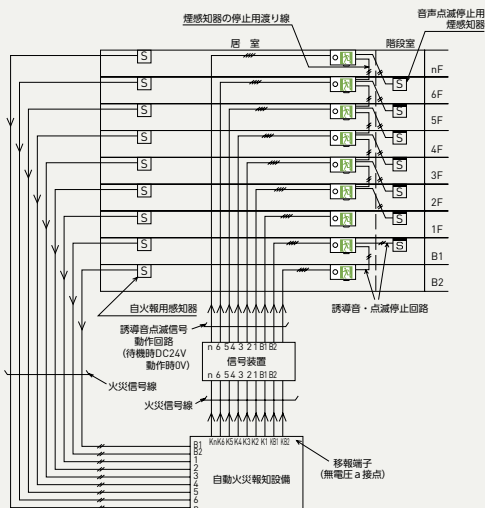

●配線

信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。

- 地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。地下階への点滅信号、誘導音信号はL・S1を使用します。地下3階以上の建物の場合、地下階は特別避難階段となり、地下階の誘導灯用煙感知器の設置は不要です。

(注) 自動火災報知設備は階別の移報端子(無電圧a接点)が付いているものを使用してください。

(注) 停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄熱形煙感知器を使用してください。

誘導音+点滅信号出力

	常用時	火災信号を受けた時	
		非常放送なし	非常放送による停止信号を受けた時
誘導音減信号	DC24V	0V	DC24V
点滅信号	DC24V	0V	0V

動作区分について

①全館一斉動作

建物全ての誘導灯および装置が同時に動作すること。

誘導音・点滅は全館一斉で動作

非常時(火災発生時)に自動火災報知設備の無電圧代表移報端子より、信号装置に火災信号を受け信号装置を経由し、誘導音・点滅動作を全館一斉に行います。


煙を感知すると動作を停止

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導音付誘導灯個々に停止専用の煙感知器を設けます。

地下階では、それぞれの直下階の階段室に煙感知器を設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の音声・点滅が停止します。地下階では、地下1階に設置した煙感知器により地下1階、2階の音声・点滅の動作を停止します。

5階建ての全館一斉動作例

3階が火災し、3階階段室の煙感知器が動作の場合

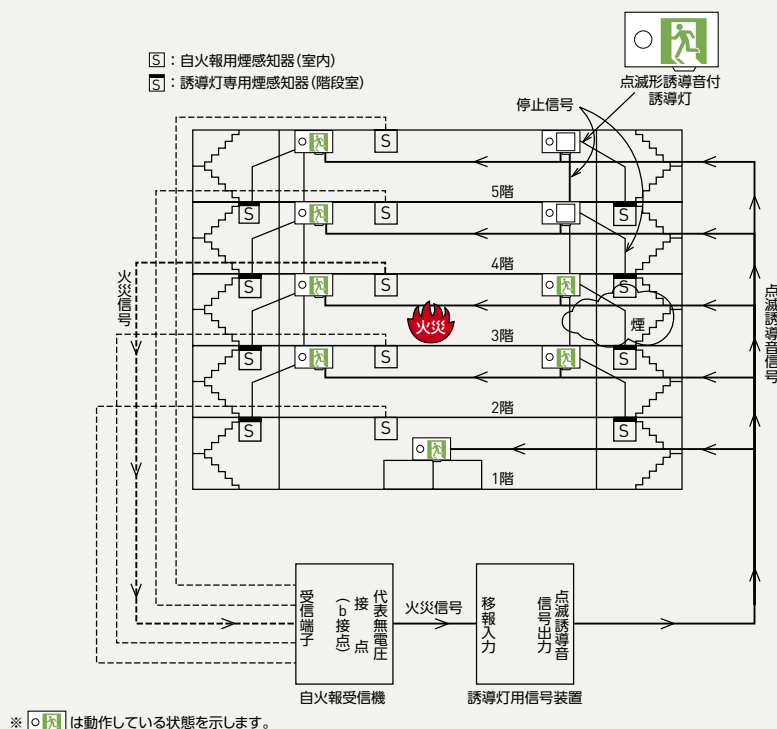

②階別区分動作

誘導音・点滅は出火階と直上階のみで動作

非常時(火災発生時)に自動火災報知設備の階別無電圧移報端子より、信号装置に出火階の火災信号を受け信号装置を経由し、誘導音・点滅動作を出火階と直上階のみにて行います。


煙を感知すると動作を停止

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導音付誘導灯個々に停止専用の煙感知器を設けます。

地上階では、それぞれの直下階の階段室に煙感知器を設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階以上の音声・点滅が停止します。地下階では、地下1階に設置した煙感知器により地下1階、2階の音声・点滅の動作を停止します。

5階建ての階別区分動作例

3階で出火し、3階右の階段室の煙感知器が動作の場合

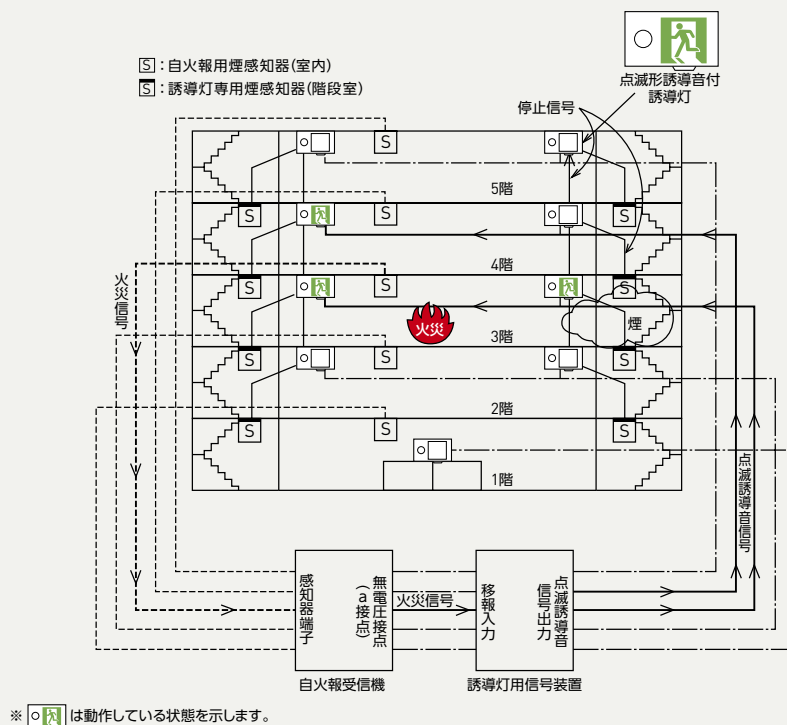



LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
CSH4031	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
CST40001	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KS1-1441								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KS1-2441								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KSD1011	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KSD1011A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KSD2011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2031	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W							
KSD2051	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2051A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2061	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2061A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2071	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W							
KSD21071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD21081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2711	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2711MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2711S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2751MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2751S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2851A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2851HA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2851VA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2851VHA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2862A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2862HA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2862VA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2862VHA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KSD2951	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD2962	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD4951	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD4962	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD2951H	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD2962H	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD4951H	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD4962H	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD2951V	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD2962V	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD4951V	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD4962V	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD2951VH	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD2962VH	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KSD4951VH	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD4962VH	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KYD2951	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KYD4951	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KYD2951V	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W							
KYD4951V	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W							
KSD3011	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3011A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3021	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3021A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD4011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていない。

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSD4011A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4012A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4021	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4021A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4022	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4022A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD41072	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD41092	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42132	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42142	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4712	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4712MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4712S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4752MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4752S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4851A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4851HA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4851VA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4851VHA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4862A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4862HA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4862VA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSD4862VHA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KSH1041								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KSH1041A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KSH1051	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1061	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1071	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1081	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1211	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1211C	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1211S	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1221	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1221C	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1221S	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KSH1571	S1-101S		S1-101L	S1-101AR	S1-101W			S2-101L		S2-101AR	S2-101W	
KSH1571A	S1-101S							S2-101L		S2-101AR	S2-101W	
KSH1581	S1-101S		S1-101L	S1-101AR	S1-101W			S2-101L		S2-101AR	S2-101W	
KSH1581A	S1-101S							S2-101L		S2-101AR	S2-101W	
KSH1701												
KSH1731								S2-111L		S2-111AR	S2-111W	
KSH1831	S1-141S	S1-141SR						S2-141L		S2-141AR	S2-141W	
KSH1831A	S1-141S	S1-141SR						S2-141L		S2-141AR	S2-141W	
KSH1842	S1-152S							S2-152L			S2-152W	
KSH1842A	S1-141S	S1-141SR						S2-141L		S2-141AR	S2-141W	
KSH1851	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KSH1851A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KSH1851HA	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KSH1862	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KSH1862A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KSH1862HA	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	



LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
KSH1911	S1-1011S	S1-1011SR						S2-1011L		S2-1011AR	S2-1011W	
KSH1922	S1-1022S	S1-1022SR						S2-1022L		S2-1022AR	S2-1022W	
KSH1931	S1-161S	S1-161SR						S2-161L		S2-161AR	S2-161W	
KSH1942	S1-172S	S1-172SR						S2-172L		S2-172AR	S2-172W	
KSH1951	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
KSH1962	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
KSH1911A	S1-1041S	S1-1041SR						S2-1041L		S2-1041AR	S2-1041W	
KSH1922A	S1-1052S	S1-1052SR						S2-1052L		S2-1052AR	S2-1052W	
KSH1951A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KSH1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KSH1962A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KSH1962B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KSH1911HA	S1-1041S	S1-1041SR						S2-1041L		S2-1041AR	S2-1041W	
KSH1922HA	S1-1052S	S1-1052SR						S2-1052L		S2-1052AR	S2-1052W	
KSH1951HA	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KSH1951HB	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KSH1962HA	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KSH1962HB	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KSH20011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20011B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH21011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21021A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH2111								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KSH2131	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2131A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2141	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2141A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2151	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2161	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH22011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH22021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH2211	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2211C	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2211S	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221C	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221S	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2571	S1-201S		S1-201L	S1-201AR	S1-201W			S2-201L		S2-201AR	S2-201W	
KSH2571A	S1-201S		S1-201L	S1-201AR	S1-201W			S2-201L		S2-201AR	S2-201W	
KSH2581	S1-201S		S1-201L	S1-201AR	S1-201W			S2-201L		S2-201AR	S2-201W	
KSH2581A	S1-201S		S1-201L	S1-201AR	S1-201W			S2-201L		S2-201AR	S2-201W	
KSH2711	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2711M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2722			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH2722M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2731M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2742			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH2742M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-241HL	S1-241HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っておりません。

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
												
KSH2751H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2751M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2771	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH2771M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH2831A	S1-2001S	S1-2001SR	S1-2001L	S1-2001AR	S1-2001W			S2-2001L		S2-2001AR	S2-2001W	
KSH2842A	S1-2012S	S1-2012SR	S1-2012L	S1-2012AR	S1-2012W			S2-2012L			S2-2012W	
KSH2851	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KSH2851A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KSH2862	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KSH2862A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KSH2911	S1-2031S	S1-2031SR	S1-2031L	S1-2031AR	S1-2031W			S2-2031L		S2-2031AR	S2-2031W	
KSH2922	S1-2042S	S1-2042S	S1-2042L	S1-2042L	S1-2042W			S2-2042L		S2-2042L	S2-2042W	
KSH2931	S1-281S	S1-281SR	S1-281L	S1-281AR	S1-281W			S2-281L		S2-281AR	S2-281W	
KSH2942	S1-292S	S1-292SR	S1-292L	S1-292AR	S1-292W			S2-292L		S2-292AR	S2-292W	
KSH2951	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
KSH2962	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
KSH2911A	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KSH2922A	S1-2072S	S1-2072S	S1-2072L	S1-2072L	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072L	S2-2072W	
KSH2951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH2951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH2962A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH2962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH2911HA	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KSH2922HA	S1-2072S	S1-2072S	S1-2072L	S1-2072L	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072L	S2-2072W	
KSH2951HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH2951HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH2962HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH2962HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH3031	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3041	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3051	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3051A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3061	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3061A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211C	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211S	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221C	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221S	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH40011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH40012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH40021	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH40022	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4031	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4032	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4041	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4042	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4052	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4071	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4081	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH41101	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH41111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	



LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
KSH42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211C	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211S	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42131	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42131A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42132	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42132A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42132B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42141	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42141A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42142	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42142A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4221	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4221C	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4221S	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4571	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4572	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-401AR	S2-402W	
KSH4581	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4582	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-401AR	S2-402W	
KSH4712	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4712M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4724			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH4724M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4732M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4744			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH4744M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4752H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4752M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4772	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH4772M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH4831A	S1-4001S	S1-4001SR	S1-4001L	S1-4001AR	S1-4001W			S2-4001L		S2-4001AR	S2-4001W	
KSH4842A	S1-4012S	S1-4012SR	S1-4012L	S1-4012AR	S1-4012W			S2-4012L			S2-4012W	
KSH4851	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KSH4851A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KSH4862	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KSH4862A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KSH4874	S1-464S	S1-464SR	S1-464L	S1-464AR	S1-464W			S2-464L		S2-464AR	S2-464W	
KSH4884	S1-464S	S1-464SR	S1-464L	S1-464AR	S1-464W			S2-464L		S2-464AR	S2-464W	
KSH4911	S1-4031S	S1-4031SR	S1-4031L	S1-4031AR	S1-4031W			S2-4031L		S2-4031AR	S2-4031W	
KSH4922	S1-4042S	S1-4042SR	S1-4042L	S1-4042AR	S1-4042W			S2-4042L		S2-4042AR	S2-4042W	
KSH4931	S1-281S	S1-281SR	S1-281L	S1-281AR	S1-281W			S2-281L		S2-281AR	S2-281W	
KSH4942	S1-292S	S1-292SR	S1-292L	S1-292AR	S1-292W			S2-292L		S2-292AR	S2-292W	
KSH4951	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021L		S2-4021AR	S2-4021W	
KSH4962	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021L		S2-4021AR	S2-4021W	
KSH4911A	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KSH4922A	S1-2072S	S1-2072SR	S1-2072L	S1-2072AR	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072AR	S2-2072W	
KSH4951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH4951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH4962A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH4962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH4911HA	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KSH4922HA	S1-2072S	S1-2072SR	S1-2072L	S1-2072AR	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072AR	S2-2072W	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていない。

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
KSH4951HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH4951HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH4962HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KSH4962HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KSH5011A	S1-474S	S1-474SR	S1-474L	S1-474AR	S1-474W			S2-474L		S2-474AR	S2-474W	
KSH5022A	S1-474S	S1-474SR	S1-474L	S1-474AR	S1-474W			S2-474L		S2-474AR	S2-474W	
KST11051	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST11071	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST11131								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KST12111	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST12111A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST12121	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST12121A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
KST1911A	S1-1041S	S1-1041SR						S2-1041L		S2-1041AR	S2-1041W	
KST1922A	S1-1052S	S1-1052S						S2-1052L		S2-1052L	S2-1052W	
KST1951A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KST1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KST1962A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KST1962B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KST21051	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST21071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22111	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22111A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22121	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22121A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22131	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W			S2-23L		S2-23AR	S2-23W	
KST2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KST2742			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KST2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST2762	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST2911A	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KST2922A	S1-2072S	S1-2072S	S1-2072L	S1-2072L	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072L	S2-2072W	
KST2951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KST2951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KST2962A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KST2962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KST41062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST41082	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42111A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42112A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42112B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42121A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42122A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KST4744			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KST4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST4764	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST4911A	S1-2061S	S1-2061SR	S1-2061L	S1-2061AR	S1-2061W			S2-2061L		S2-2061AR	S2-2061W	
KST4922A	S1-2072S	S1-2072S	S1-2072L	S1-2072L	S1-2072W			S2-2072L		S2-2072L	S2-2072W	
KST4951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KST4951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KST4962A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KST4962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KY1-1041A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	



LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
KY1-2051								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KYD1011	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYD1011A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYD2011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYD2011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYD2711	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2711MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2711S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2811A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KYD2811HA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KYD2811VA	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W							
KYD3011	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYD3011A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYD4011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYD4011A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYD4012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYD4012A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYD4712	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4712MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4712S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4811A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KYD4811HA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KYD4811VA	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W							
KYH1041								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KYH1041A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KYH1061	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYH1071	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYH1071A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYH11101	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYH1701												
KYH1731								S2-111L		S2-111AR	S2-111W	
KYH1851	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KYH1851A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
KYH1951	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
KYH1951A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KYH1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KYH1951HA	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KYH1951HB	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KYH20001	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH20001A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2061	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2071A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2111								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KYH21111	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH21111A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2711	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-241HL	S1-241HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2711H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2711M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2721	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH2721M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH2851	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KYH2851A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
KYH2951	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
KYH2951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYH2951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KYH2951HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYH2951HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていない。

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
												
KYH2971A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYH2971B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KYH3061	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH3071	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH3071A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH4061	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4071	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4071A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4072	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4072A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4612	S1-422S		S1-422L	S1-422AR	S1-422W			S2-422L		S2-422AR	S2-422W	
KYH4712	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4712H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4712M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4722	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH4722M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH4851	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KYH4851A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
KYH4951	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021L		S2-4021AR	S2-4021W	
KYH4951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYH4951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KYH4951HA	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYH4951HB	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KYT11131								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KYT11131A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
KYT1951A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KYT1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KYT2951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYT2951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
KYT4951A	S1-2051S	S1-2051SR	S1-2051L	S1-2051AR	S1-2051W			S2-2051L		S2-2051AR	S2-2051W	
KYT4951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH1051	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1051A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1051B	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1051C	S1-11S							S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1061	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1061A	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1061B	S1-11S		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH1061C	S1-11S							S2-11L		S2-11AR	S2-11W	
WSH11041								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WSH11121								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WSH11121A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WSH11121B								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WSH1851	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1851A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1862	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1862A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1871A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1882A	S1-131S	S1-131SR						S2-131L		S2-131AR	S2-131W	
WSH1911	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1911B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
WSH1951	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
WSH1962	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1962B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
WSH1971	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1971B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	



LED EXIT SIGN LIGHT

LED誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下) 通路誘導灯				
WSH1982	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1982B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
WSH1991	S1-1001S	S1-1001SR						S2-1001L		S2-1001AR	S2-1001W	
WSH1991B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
WSH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2071A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2071B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2851	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2851A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2862	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2862A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2871A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2882A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2891A	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W			S2-271L		S2-271AR	S2-271W	
WSH2911	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2911B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH2951	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH2962	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH2971	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2971B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH2982	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2982B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH2991	S1-2021S	S1-2021SR	S1-2021L	S1-2021AR	S1-2021W			S2-2021L		S2-2021AR	S2-2021W	
WSH2991B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH41031	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH41032	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH41041	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH41042	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42111A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42111B	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42112A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42112B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42121A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42122A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH4851	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
WSH4851A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
WSH4862	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
WSH4862A	S1-451S	S1-451SR	S1-451L	S1-451AR	S1-451W			S2-451L		S2-451AR	S2-451W	
WSH4911	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021S		S2-4021AR	S2-4021W	
WSH4911B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH4951	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021S		S2-4021AR	S2-4021W	
WSH4951B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WSH4962	S1-4021S	S1-4021SR	S1-4021L	S1-4021AR	S1-4021W			S2-4021S		S2-4021AR	S2-4021W	
WSH4962B	S1-2081S	S1-2081SR	S1-2081L	S1-2081AR	S1-2081W			S2-2081L		S2-2081AR	S2-2081W	
WYH11041								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WYH11121								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WYH11121A								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	
WYH11121B								S3-101L		S3-101AR	S3-101W	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていない。

10

LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

誘導灯の解説

「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」について

平成23年6月17日、「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」が公布され、誘導灯の非常電源を60分以上が義務付けられている防火対象物で階段通路誘導灯の代替として設置している非常灯も、長時間形(60分間)への置き換えが義務付けられることになりました。省令が施行される平成24年12月1日以降は誘導灯に続き、非常灯も長時間形へ移行し、平成26年12月1日からは完全義務化となります。

■省令改正内容

●総務省令第五十五号(平成23年6月17日)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二十三及び第十七条の十並びに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十六条第一項ただし書及び第三十三条の規定に基づき、消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。この省令(第一条中消防法施行規則第二十八条の二第二項第四号の改正規定)は、平成二十四年十二月一日から施行する。

【現行】


第二十八条の二	
2	令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする
一～三(略)	
四	令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、非常用の照明装置が設けられているもの。

【改正】

第二十八条の二	
2	令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする
一～三(略)	
四	令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、 建築基準法施行令第百二十六条の四に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。))に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。) にあっては、 六十分間 動作できる容量以上のものに 限る。 が設けられているもの。

上記省令により、階段および傾斜路に設ける非常灯も長時間形(60分間)へと設置義務が改正されます。
それに伴い、**誘導灯に続き、非常灯も長時間形へと移行する必要があります。**

■防火対象物の階段、傾斜路非常灯の対応

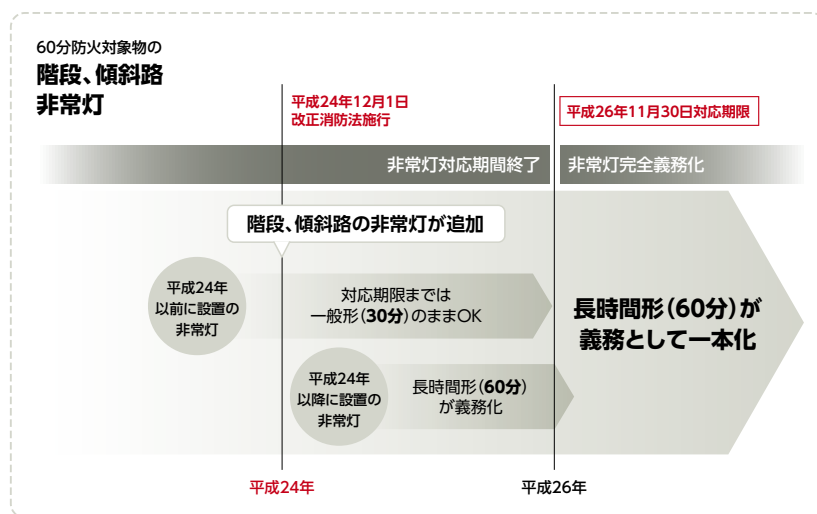

長時間形(60分)の誘導灯の代替として長時間形(60分)の非常灯設置が必要となる防火対象物は、(1)～(4)のいずれかに該当する場合の直通階段および地下駅舎の乗降場に通じる階段傾斜路です。

- (1) 延べ面積5万平方メートル以上
- (2) 地階を除く階数が15階以上であり、かつ延べ面積3万平方メートル以上
- (3) 地下街で延べ面積千平方メートル以上
- (4) 駅・空港又は複合用途に掲げる防火対象物で、乗降場が地階にあり、かつ、消防長または消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの

■施行日平成24年12月1日

階段通路誘導灯を非常灯で代用する場合、
**平成24年12月1日より前に設置した30分間の非常灯は
平成26年11月30日までに60分間への変更が必要です。**

10
LED EXIT SIGN LIGHT

LED EXIT SIGN LIGHT

誘導灯の解説

1 誘導灯の区分 (消防法施行規則第28条の3)

誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号(平成11年9月21日)に基づき、A級～C級に区別されています。

等級	適合する誘導灯			
	避難口誘導灯		通路誘導灯(階段に設けるものを除く)	
	高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A級 表示面縦寸法 0.4m以上	40形 	大形誘導灯(40W×2タイプ) 	40形 	大形誘導灯(40W×2タイプ)
B級 表示面縦寸法 0.2m以上 0.4m未満	BH形 	特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ) 	20A形 	特殊大形誘導灯(40・35・32W×1タイプ)
	BL形 	中形誘導灯(20W×1タイプ) 	20B形 	中形誘導灯(20W×1タイプ)
C級 表示面縦寸法 0.1m以上 0.2m未満	10形 	小形誘導灯(10W×1タイプ) 	10形 	小形誘導灯(10W×1タイプ)

2 誘導灯の設置基準 (消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3)

A級またはB級BH形またはB級BL形の点滅機能付		A級またはB級BH形		C級以上(矢印無)またはB級以上		C級以上									
区分	防火対象物	避難口誘導灯		通路誘導灯(室内)		通路誘導灯(廊下)		通路誘導灯(階段)	客席誘導灯						
		設置対象	当該階の床面積 1000㎡以上 1000㎡未満	設置対象	当該階の床面積 1000㎡以上 1000㎡未満	設置対象	当該階の床面積 1000㎡以上 1000㎡未満	設置対象	設置対象						
(1)	イ 劇場、映画館、演芸場または観覧場 ロ 公会堂または集会場	全部	A級 又は B級BH形 又は B級BL形の点滅機能付	全部	A級 又は B級BH形	全部	全部	全部	全部						
(2)	イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの ロ 遊技場またはダンスホール								全部	A級 又は B級BH形 又は B級BL形の点滅機能付	全部	全部	全部	全部	全部
	ハ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二ならびに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの														
	ニ カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの														
(3)	イ 待合、料理店、その他これに類するもの ロ 飲食店	地階、無窓階 地上11階以上	地階、無窓階 地上11階以上	全部	通路C級以上	全部	通路C級以上	全部	(1)項の用途部分						
(4)	イ 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場 ロ 旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの														
(5)	イ 寄宿舍、下宿または共同住宅 ロ 病院、診療所または助産所														
(6)	イ 老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)*介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)*肢体不自由児施設(通所施設を除く。)*重症心身障害児施設・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)*老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。))														
	ロ 老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)*更正施設・助産施設・保育所・児童擁護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)*肢体不自由児施設(通所施設に限る。)*情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)*地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項までに規程する生活介護・児童デイサービス・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。))														
	ハ	老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)*介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)*肢体不自由児施設(通所施設を除く。)*重症心身障害児施設・障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)*老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。))													
	ニ	幼稚園・特別支援学校													
(7)	小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上	地階、無窓階 地上11階以上	全部	通路C級以上	全部	通路C級以上	全部	(1)項の用途部分						
(8)	図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(9)	イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(10)	車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る)	地階、無窓階 地上11階以上	地階、無窓階 地上11階以上	全部	通路C級以上	全部	通路C級以上	全部	(1)項の用途部分						
(11)	神社、寺院、教会、その他これに類するもの	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(12)	イ 工場または作業場 ロ 映画スタジオまたはテレビスタジオ	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(13)	イ 自動車庫または駐車場 ロ 飛行場または回転翼航空機の格納庫	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(14)	倉庫	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(15)	前各項に該当しない事業所	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(16)	イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(16)2	地下街	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						
(16)3	建築物の地階[(16)2項に掲げるものの地階を除く]で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分に存するものに限る]	全部	全部	全部	全部	全部	全部	全部	(1)項の用途部分						

全部…その建物のどの階にあって設置 地階…その建物の地階だけに設置 11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置 無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階 ※16項イ 複合防火対象物の中で、用途が5項イ、6項の場合は避難口・通路誘導灯ともにC級以上をご使用いただけます。

3 誘導灯の有効範囲 (消防法施行規則第28条の3)

避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見通すことができない場合または識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。

● 誘導灯および誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて
(消防予245号／平成11年9月21日より抜粋)

種類	区分	有効範囲:距離(m)	
		距離方向を示すシンボルのないもの	距離方向を示すシンボルのあるもの
避難口	A級	60	40
	B級BH形	30	20
	B級BL形		
	C級	15	
通路	A級		20
	B級BH形		15
	B級BL形		
	C級		10

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例		備考
壁面があり、影になる部分がある場合		
階段により階数がかわる場合		
0.4m以上のはりがある場合		防煙壁がある場合
一定以上の高さのパーティションがある場合		一定以上の高さのショーケース、棚がある場合
一定以上の高さの可動間仕切りがある場合		
吊広告、垂れ幕がある場合		

吊具などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しはきかないものとする。







一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。
なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に避難上有効に設けられている場合には、見通せるものとする。

吊広告などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しはきかないものとする。
吊広告などを設置することが予想される場合にはあらかじめ留意すること。

4 避難口誘導灯の設置 (消防法施行規則第28条の3)

避難口誘導灯は、次の(イ)～(ニ)までにかかげる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること。

- (イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)
(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)
(ハ) イまたはロに掲げる出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)
(ニ) イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の防火シャッターを含む)がある場所



10

LED EXIT SIGN
LIGHT


LED EXIT SIGN LIGHT

誘導灯の解説

5 通路誘導灯の設置 (消防法施行規則第28条の3、消防予第245号[平成11年9月21日])


通路誘導灯は、廊下または通路のうち、次の1から3までに掲げる箇所に設けること。

1 曲がり角

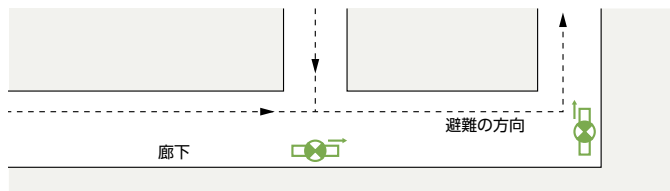

2 下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所

(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



避難口誘導灯の有効範囲

下表 □ に定める距離以内



避難口からもっとも近い通路誘導灯


(例) 避難口にB級(矢印なし)を設置の場合は30m以内に1台目の通路誘導灯を設置

(イ)および(ロ)の 避難口誘導灯の区分	距離	
	避難方向を示す シンボルのないもの	避難方向を示す シンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	


3 (イ)および(ロ)のほか、廊下または通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所

①下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置

(ハ) (イ)、または(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に通じる出入口
(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)



(ニ) (イ)、または(ロ)に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。



避難口誘導灯

避難口誘導の有効範囲

通路誘導灯の有効範囲

下表 □ に定める距離以内



避難口からもっとも近い通路誘導灯

(例) 避難口にB級(矢印なし)、通路にC級を設置の場合は
"30+10=40m"以内に一台目の通路誘導灯を設置

区分	距離	
	避難方向を示す シンボルのないもの	避難方向を示す シンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	
通路 A級		20m
通路 B級		15m
通路 C級		10m

②通路誘導灯間の配置



通路誘導灯1の有効範囲



通路誘導灯2の有効範囲

下表 □ に定める距離以内

通路誘導灯1

通路誘導灯2

(例) 通路とともにC級を設置の場合は"10+10=20m"以内の間隔で通路誘導灯を設置

区分	距離
通路 A級	20m
通路 B級	15m
通路 C級	10m


避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順 (消防予第245号/平成11年9月12日より抜粋)

設置場所:居室・廊下

- (1) 規則第28条の3第3項第1号イから二までに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける。…①
- (2) 曲がり角に通路誘導灯を設ける。…②
- (3) 主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イおよびロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける。…③
- (4) 廊下または通路の各部分について、①～③の誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける。…④
- (5) 以上のほか、防火対象物またはその部分の位置、構造および設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性及び建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。

設置場所:階段

階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

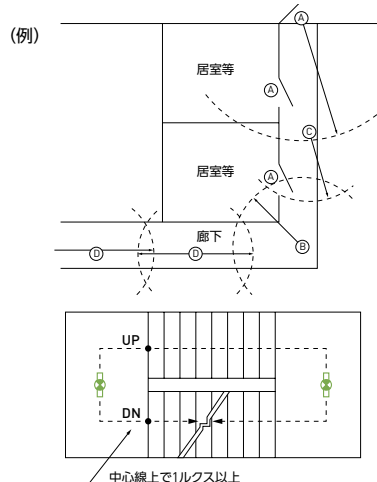

6 誘導灯の消灯 (消防法施行規則第28条の3)

誘導灯は、常時規定の明るさで点灯していなければならないが、当該防火対象物が無人である場合、または次のイから八までに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りではない。(誘導灯を消灯してもよい) 【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。

イ 外光により避難口または避難の方向が認識できる場所

ロ 利用形態によって、とくに暗さが必要である場所

【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設

ハ 主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所

【解説】(1)ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。

【解説】(2)また、当該規定においては、令別表第1(5)項口、(7)項、(8)項、(9)項口および(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。

7 点滅・音声機能付誘導灯

点滅機能または音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあつては、規則第8条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く)であるが、次に掲げる防火対象物またはその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。

(ア) 令別表第一(6)項口及びハに掲げる防火対象物のうち視力または聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分

(イ) 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板などにより誘導灯の視認性が低下する恐れのある部分

(ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分

誘導灯に設ける点滅機能または音声誘導機能は、次のイから八までに定めるところによること。

イ 右図の(イ)または(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯を設けてはならない。

ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。

【解説】点滅形誘導灯・誘導音付点滅形誘導灯には、誘導灯信号装置が別途必要となります。

ハ 避難口から避難する方向に設けられている

自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅および音声誘導が停止すること。

【解説】誘導灯器具1台に1個の煙感知器



(第2種あるいは第3種の蓄積形煙感知器)を接続します。

通常、階段室に設置され、下階からの煙を感知して動作を停止します。




二 音声警報機能付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること。(消防予第302号平成6年11月30日より)

【解説】誘導音装置はすべてボリューム付です。70~90dBに調整可能です。

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)



(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)

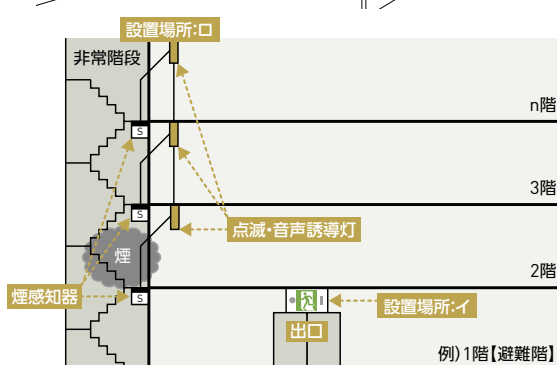

8 長時間(60分間)定格形誘導灯の設置

防火対象物のうち、1から4のいずれかに該当する場合で、下図(イ)(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下および通路ならびに直通階段に設けるものにあつては、非常電源の容量を60分間とすること。(20分を超える時間における作動に係る容量にあつては自家発電によるものを含む)また、対象外となっていた平成11年以前に設置された20分間タイプの誘導灯も、60分間タイプへ設置変更のこと。

1 延べ面積5万平方メートル以上


2 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上

3 延べ面積千平方メートル以上の地下街




4 地下駅舎(乗降場、階段、通路など)

(消防長、又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの)

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)



(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合には、当該附室の出入口)

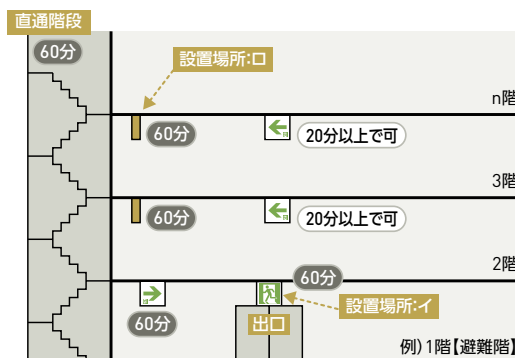

※直通階段については、避難の方向の確認(当該階の表示など)ができる場合には、「60分定格形非常灯」の設置により、通路誘導灯の設置は不要となります。

蓄電池内蔵形の特長

密閉形ニッケルカドミウム (Ni-Cd) または

密閉形ニッケル水素 (Ni-MH) 蓄電池使用

器具に内蔵する非常電源には密閉形ニッケルカドミウム (Ni-Cd) または、密閉形ニッケル水素 (Ni-MH) 蓄電池を使用していますから、鉛蓄電池のように補液の保守作業や液もれ等の心配はありません。

自動切替式

自動切替装置を内蔵していますから、非常時 (停電時) には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、基準の20分または60分以上有効に非常点灯します。

個別制御自動点検機能

24時間通電後、自動点検スイッチを3秒以上押すことにより定格時間非常点灯し、内蔵する蓄電池の状態を判定します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用していますから、万一停電などで電池が放電しても通電後自動的に充電され、24時間で再び20分または60分以上有効に非常点灯します。

点検スイッチ付

器具に設けられている点検スイッチを操作している間は停電と同じ状態になり非常点灯の確認が容易にできます。


配線方法

三菱誘導灯の電源線 (白・黒・赤線) は次のように配線してください。器具には速結端子台が付いていますから12mm皮ムキして差し込むだけのワンタッチで結線作業は終わり、作業の大幅な省力化が図られます。(防水形、HACCP対応、クリーンルーム用を除く)

平常時に消灯をしない配線 - 単相2線2線式配線 -

●誘導灯は原則として、この2線式配線で結線してください。

●配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線してください。回路の途中には消灯スイッチやコンセント等を設けないでください。



●電源端子台は赤と黒の電源線の間に渡り線が差し込んであります。そのまま赤線または黒線いずれかの端子と白線端子に結線してください。防水形等口出線付器具は、赤線と黒線を束ねて結線してください。


平常時に消灯できる配線 - 単相2線3線式配線 -

●外光により避難の方向が認識できる場所や、利用形態で暗さが必要で、誘導灯を消灯したい場合に3線配線をご利用ください。

●充電回路の配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線する必要があります。


●電源端子台の赤線と黒線の間の渡り線を外し、白線端子と黒線端子に充電回路 (専用回路) を結線し、赤線端子に消灯スイッチ回路を結線することにより、平常時ランプの消灯ができます。この場合ランプを消灯しても充電回路 (専用回路) は切れませんので連続して充電が行われます。口出線付器具は白・黒・赤線それぞれ同様に結線してください。

構成図 (3線方式)

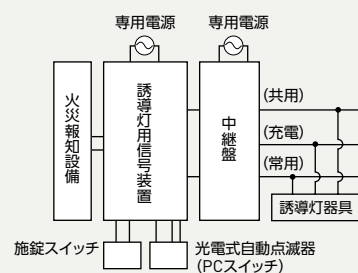

絶対にしてはならない配線

3線式配線の電源は必ず単相2線としてください。誤って単相3線、3相4線の電源から3線式配線をする、器具内部品を焼損することがあります。

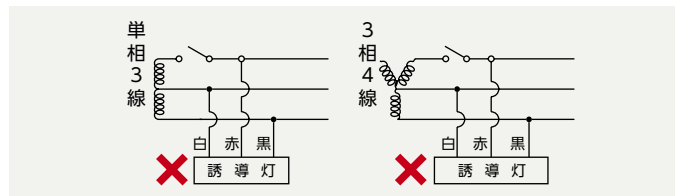

誘導灯設置時のご注意


- 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
- 電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。
- 非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間 (消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第1号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路並びに直接階段に設けるものについては、60分間) 作動できる容量 (20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、自家発電設備によるものを含む。) 以上とするほか、第12条第1項第4号イ (イ) から (ニ) まで及び (ヘ)、ロ (ロ) から (ニ) まで、ハ (イ) から (ハ) まで並びに二の規定の例により設けること。
- 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
- 内蔵蓄電池は、必ず24時間以上充電してから非常点灯を確認すること。

誘導灯「設置年マーク」シール貼付のお願い

当社は、誘導灯・階段通路誘導灯兼用形非常灯に設置年マークを貼り付けることで誘導灯器具の設置時期の明確化を推進しています。これにより適正な一斉交換推奨時期と一斉交換必要時期 (耐用限度) がひと目で確認でき、また適正な維持管理を行うことにより誘導灯の信頼性・安全性の向上を図ることができると考えております。誘導灯を設置の際は、設置年を示す「設置年マーク」シールを貼り付け、計画的な維持管理をご推進ください。

- 対象器具
避難口誘導灯、通路誘導灯、階段通路誘導灯
- 実施内容
「設置年マーク」シールを同梱します。
(4年分)
- 貼付場所
「設置年マーク」シールは、認定証紙の近くに貼り付けてください。

設置年マーク

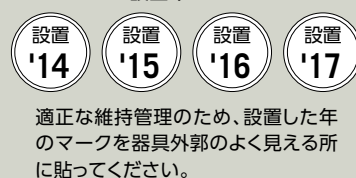

10 LED EXIT SIGN LIGHT



誘導灯の解説

設置時のチェックポイント

誘導灯器具取付けの際には、器具に付属された取扱説明書をよくお読みになってください。

設置環境と取付けについて

- 誘導灯器具は電池およびランプの温度特性上、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。特に電池は高温に対して寿命に与える影響が大きいので直射日光や空調機器等の排気口、温風吹出口付近への取付けは避けてください。
- 振動や衝撃のかかる場所、および温泉地など硫黄成分や腐食性ガスの生じる場所には使用しないでください。また強風であられる恐れのある場所に取付ける場合は補強工事を考慮してください。
- 電池内蔵形器具はインサートボルト、アウトレットボックス（ボックスカバー付）などによりしっかりと取付けてください。また適宜天井補強等を施してください。
- 防雨形誘導灯を屋側に取付ける場合、直射日光を避けるため、軒下を選ぶか、陽よけを必ず設けてください。直射日光があたると器具内が異常高温になり電池劣化を早め有効に非常点灯しない原因になります。また、表示板の変形、変色の原因にもなります。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで覆い、保護を施してください。感電・火災の原因となります。（EMケーブル（EM-EEF）=600V ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形）



配線と結線について（前ページ配線方法も参照ください）

- 誘導灯は専用回路とすることが消防法に定められています。配線方法をよく確認したうえで行なってください。
- 消灯スイッチを設ける3線式配線では器具に貼付してある電源表示票にもとづき、白線と黒線の電源線を専用回路（充電回路）とし、赤線を消灯スイッチに結線してください。
- 電池とインバータのコネクタは電源通電後差し込んでください。通電前ですと電池が放電してしまいます。

使用部品について

- ランプは必ず器具銘板に記載されたランプをご使用ください。

誘導灯の届出

- 誘導灯を設置したときは、試験結果報告書を添えて設置届を所轄消防署に提出することが義務付けられています。

その他

- 常時給電の必要があります。やむをえず長時間電源を切る場合、または保管中は、電池の接続端子を外してください。

保守・点検の要領

- 誘導灯は非常時（停電時）に確実に非常点灯するかどうかを6ヶ月に1回は定期的に点検することが義務付けられています。
- 消防法では、20分または60分以上有効に非常点灯しなければならないよう規定されています。
- 非常点灯の切替確認の点検は、器具に付いている点検スイッチを押すか、または引きつづけるか、電源を遮断して行なってください。
個別制御方式自動点検機能付器具については、器具に付いている自己点検スイッチにより、定格時間非常点灯するかどうか確認する事が可能です。
- 電池は寿命に限りがあり、一般的には4～6年ですが、電源の状態および周囲温度によって大きな影響を受けますので20分間または60分間有効に動作しなくなったら適宜交換していただく必要があります。
- 交換電池は定格に合う指定形名のものをお使いください。また使用済電池は環境保全と資源再利用のため、お近くの回収拠点へお送りください。（巻末の回収拠点一覧表を参照）
- 器具の改造、部品の追加はしないでください。誘導灯は製品仕様ごとの認定品です。特殊仕様が必要な場合は別途ご相談ください。

ローカル自動調光システム MILCO.S

▶ P.458



小形調光器

▶ P.466



人感センサスイッチ

▶ P.468



メルセーブSYSTEM III

▶ P.472




MATRIX

LIGHTING CONTROL 照明制御

業務用

ローカル自動調光システム MILCO.S

天井埋込形コントローラ

照度センサ付	照度センサ・タイマー付	照度・人感センサ付	照度・人感センサ・タイマー付	タイマー付	
					
MS681	MS681S	MS682	MS682S	MS683S	MS684S
¥19,500	¥24,500	¥24,500	¥29,500	¥19,500	¥29,500
P.462	P.462	P.462	P.462	P.462	P.462

オプション (別売)

ワイヤレスリモコン	天井埋込形無線LANユニット	人感センサ	専用リニューアルプレート	信号増幅端末器
				
MS213	MS2042	MS121A	EL-X0057	MS401
¥38,000	¥42,000	¥13,200	¥3,500	¥23,000
P.463	P.463	P.463	P.463	P.463

小形調光器

信号制御調光器			位相制御調光器	
				
DEP2015	DFP1015B	DFP2015B	DEM1003D	DEM1003C
¥34,000	¥34,000	¥34,000	¥12,000	★ ¥12,000
P.466	P.466	P.466	P.467	P.467

人感センサスイッチ

100V有電圧接点出力タイプ	200V有電圧接点出力タイプ	100V有電圧調光タイプ	オプション (別売)
			
SC1013	SC2013	SC1023	BOXM200
¥12,800	¥12,800	¥12,800	スペシャルオーダー
P.468	P.468	P.468	P.470

メルセーブSYSTEM III

標準タイプ	タイマータイプ	人感センサタイプ	人感センサタイマータイプ	標準タイプ	タイマータイプ	ワイヤレスリモコン	人感センサ	コントローラ用直付ボックス	人感センサ用直付ボックス
									
MS631A	MS631SA	MS641A	MS641SA	MS651A	MS651SA	MS212	MS121	BOXM600	BOXM101
★ ¥19,500	★ ¥24,500	★ ¥24,500	★ ¥29,500	★ ¥37,500	★ ¥42,500	★ ¥22,000	★ ¥13,200	★ ¥12,000	★ ¥10,000
P.472	P.472	P.472	P.472	P.472	P.472	P.472	P.472	P.472	P.472

★=在庫僅少品

※価格はすべて税別です。

快適性を維持しつつ
居室ごとの省エネ制御を実現。



ローカル自動調光システム MILCO.S



LED照明器具と
自動調光システムの組合せで
お手軽に省エネを実現します。

人感センサスイッチ



既存の照明器具に接続することで
不在時消灯により
大幅な省エネを実現します。

小形調光器



調光ツマミであかりを自由にコントロール。
会議室や応接室、店舗など
部屋単位での調光が可能です。

11

LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

ローカル自動調光システム

LED照明器具と自動調光システムの組合せで、快適な光環境と省エネ効果を実現します。

■省エネ機能がさらに進化

- 年間スケジュール運用に対応(月/日指定)
※高機能モデル(MS683S、MS684S、MS681S、MS682S)
- 調光2系統出力による導入費用削減
- 色温度可変制御機能、エリア別制御機能
- 他設備(換気扇・空調等)連動機能(接点出力・接点入力)



■電力の「見える化」で節電意識アップ!

- PC・携帯端末に、電力トレンドを表示
- 現在電力値・節電効果の把握により、節電意識を向上
(コントローラは高機能モデルを使用し、別途無線LANユニット(MS2042)が必要です)
※電力値は調光出力値からの換算値



■ご希望の光環境に簡単設定

- 大型3.5インチ画面液晶リモコン採用
- 各種データの一括設定が可能
- 無線LANユニットの追加によりPC・携帯端末で設定が可能
※高機能モデル(MS683S、MS684S、MS681S、MS682S)
- 設定ロック機能で誤操作防止



■お手軽設置例1

シンプルにかしこく調光!

(照度センサ付タイプ: MS681、MS682、MS681S、MS682S)


- 照度センサ付コントローラにLED連続調光照明器具を接続する
シンプルな構成。
- 1台で2回路(LED照明器具2回路合計72台まで^{*1})の調光制御が可能。
※1:1回路あたり36台
※回路の制御方法を選択できます。

[使用例]

- [例1] 回路1・2: 照度センサに連動
- [例2] 回路1: 窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2: 点灯時間に応じた初期照度補正
- [例3] 回路1・2: 点灯時間に応じた初期照度補正




基本システム構成

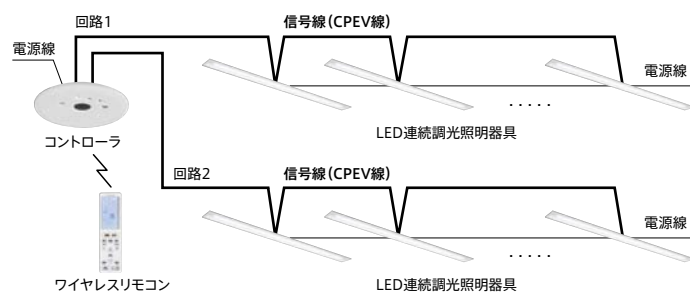


※2回路で72台接続可能

コントローラ2台→1台でコストダウン。エリア別の明るさが設定可能!


昼光利用

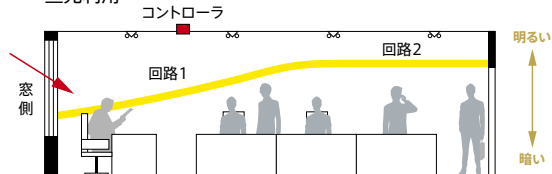


従来




MILCO.S




昼光なし

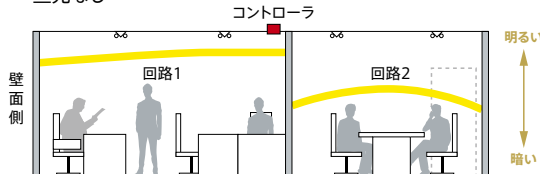

従来



MILCO.S



昼光利用可能な窓側エリアのみ照度センサで制御。内側(室内中心部)エリアは点灯時間に
応じた初期照度補正制御により、センサ下方の反射率変化等の影響もなく適正照度を
維持します。

事務所の一部がリフレッシュコーナーや打合せコーナー等用途が異なるエリアとなった
場合でも、センサを追加することなく別回路(回路2)で制御が可能です。例えば、事務所内
は照度センサ利用で高照度の一定照度維持制御とし、リフレッシュコーナーは低調光固定
制御とするなど、用途に合わせた運用が行えます。

■ お手軽設置例2

コントローラ1台で光色・明るさの演出が可能！

●色温度可変照明器具を使用し、色温度可変制御による照明空間の演出が可能。


●スケジュール制御により色温度や明るさを変化させ、快適な空間を提供。

また、低色温度＋低照度の空間により快適性を保ちながら省エネが可能。


※高機能モデル(MS683S、MS684S、MS681S、MS682S)

MS683S、MS684Sは昼光利用制御はできません。


時刻により光色・照度を変化

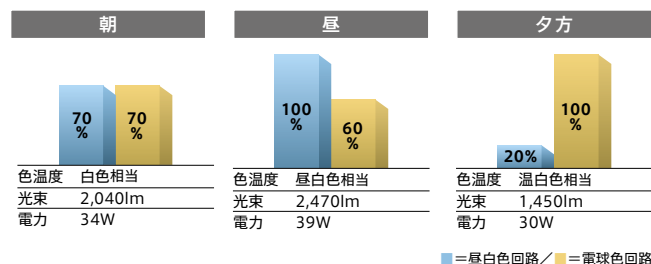


〔オフィス(執務空間)演出例〕

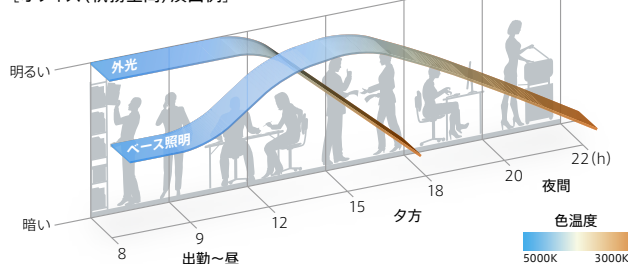


〔店舗(売場空間)演出例〕

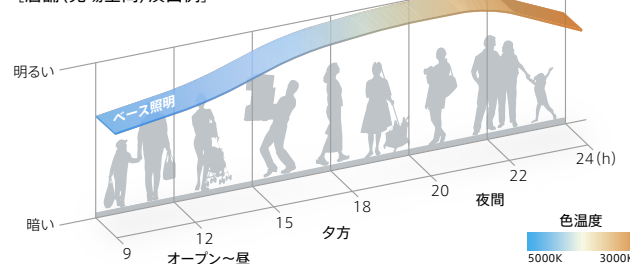

色温度可変システム構成

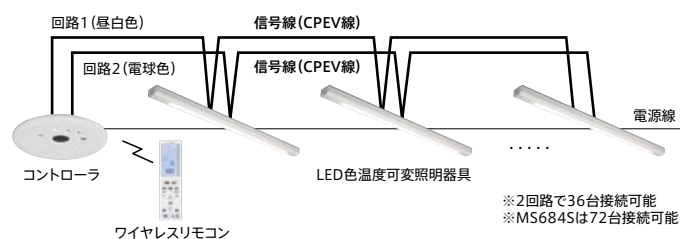

システム構成

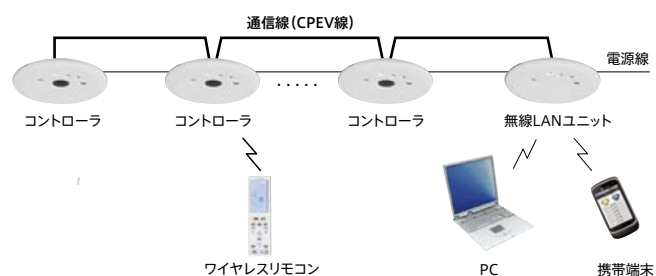

■ システム拡張

無線LANユニットを追加接続することで、PCや携帯端末^{※1}で各種操作・設定が可能。

※高機能モデル(MS683S、MS684S、MS681S、MS682S)

※1:ソフトウェアのダウンロードが必要です。

iOS版: Apple storeから「MILCO」で検索→ダウンロードしてください。

Windows版: 下記のURLよりダウンロードしてください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/download/milcos/index.html>

電力の「見える化」

現在電力値・節電効果の把握、電力トレンド表示が可能です。また、PC用のソフトウェアでは電力トレンドデータをCSVファイル形式で保存できます。

※電力値は調光出力値からの換算値

簡単設定


PCや携帯端末を利用して、直感的な操作で簡単に設定できます。

スケジュール機能強化


コントローラ間の時計同期機能、スケジュールの設定変更も容易。

■ 拡張例

- 1) 時刻モード : 設定した時刻でスケジュール運転。シーン実行の切替え。
- 2) タイマーモード : 人を検知した時に、自動演出がスタートなど、設定したトリガーでタイマー自動運転。



リモコン画面例 携帯端末画面例



天井埋込形コントローラ

タイプ	形名	照度センサ	人感センサ	接続台数 [※]	調光回路数	スケジュール	通信
基本モデル	MS681 制御	●	—	72(36)	2	—	—
	MS682 制御	●	●	72(36)	2	—	—
高機能モデル	MS683S 制御	—	—	72(36)	2	●	●
	MS684S 制御	—	—	144(72)	2	●	●
	MS681S 制御	●	—	72(36)	2	●	●
	MS682S 制御	●	●	72(36)	2	●	●

※接続台数はLED照明器具の場合です。※()の値はLED色温度可変制御の接続台数です。
※PCや携帯端末で各種操作設定する場合は、無線LANユニット(MS2042)が必要です。

オプション

天井埋込形 無線LANユニット MS2042 制御	人感センサ子機 MS121A 制御	専用リニューアル プレート EL-X0057
双方向 ワイヤレスリモコン MS213 制御	信号増幅端末器 MS401 制御	

11

LIGHTING CONTROL

LIGHTING CONTROL

ローカル自動調光システム


LED照明器具と「MILCO.S」を組合せた省エネ事例をご紹介します。

■ MILCO.Sの省エネ事例:オフィス

MILCO.Sは一般的なオフィス環境を想定して初期設定済。設置してすぐ省エネ運転。

- 個別制御で、2つの回路を使い分け。1台2役のコントローラで賢く省エネ。

設置例

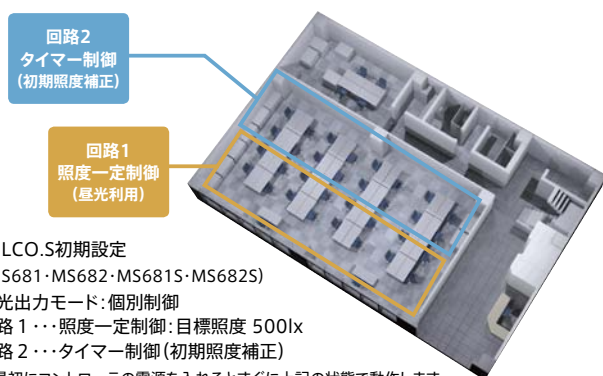

MILCO.S初期設定
(MS681・MS682・MS681S・MS682S)

調光出力モード:個別制御


回路 1…照度一定制御:目標照度 500lx

回路2・・・タイマー制御(初期照度補正)


※最初にコントローラの電源を入れるとすぐに上記の状態で作動します。

※一般的なオフィス環境を想定して照度が500lxになるように設定しておりますが、設置環境により照度が異なる場合がございます。また、照度を変更する場合はリモコンで設定してください。


●省工ネ効果(年間)

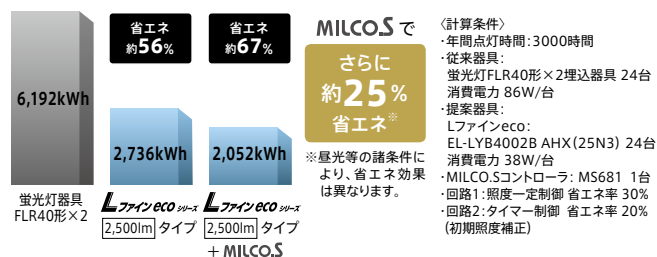

配灯图

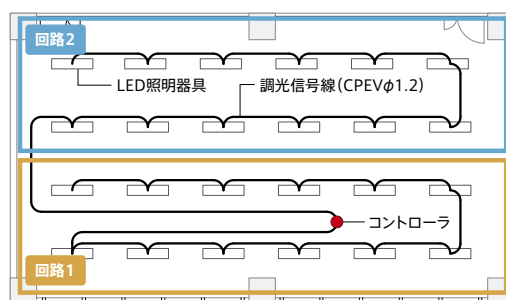

システム構成図

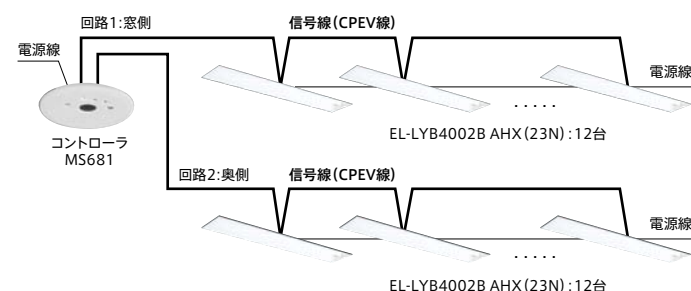


■ MILCO.Sの省エネ事例:カフェ


MILCO.Sで色温度可変器具をコントロールして演出と省エネを両立。

- 1台のコントローラで色温度可変制御が可能。


設置例

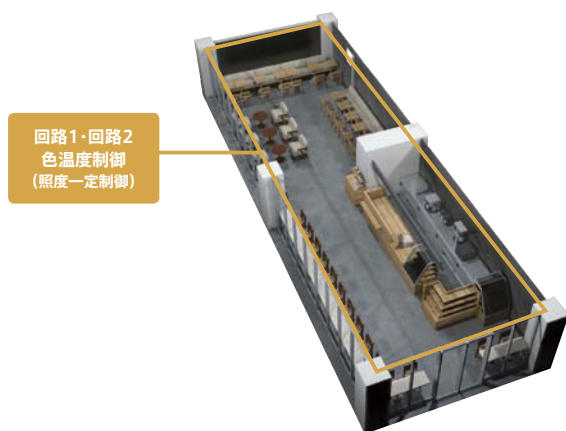


●省工ネ効果(年間)

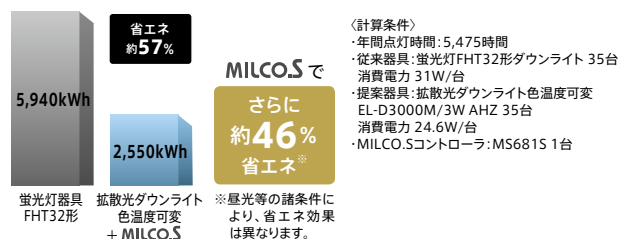

配灯图

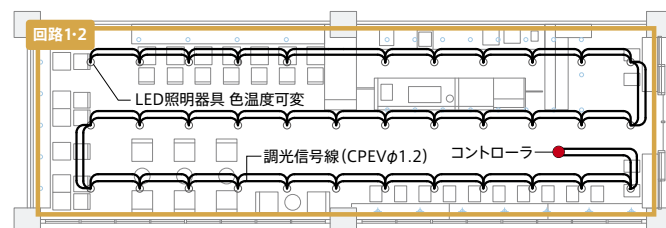


システム構成図

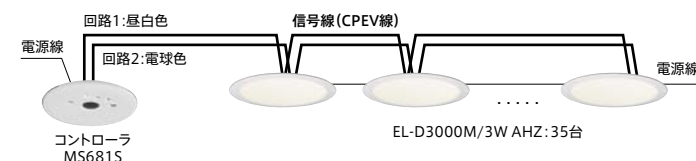

●色温度可変コンセプト・スケジュール設定

朝食の時間帯は、昼白色でさわやかさを演出。昼間は、白色で少し落ち着いた空間を演出。さらに昼光利用でしっかり省エネ。夕方から夜は、電球色で照度も下げてくつろぎの空間を演出。

調光率:100% / 初期照度補正による省エネ効果

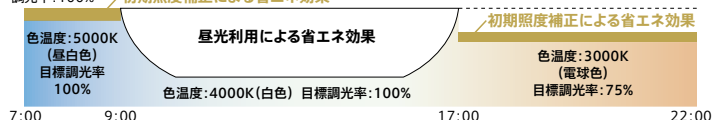



MILCO.Sの省エネ事例：店舗

MILCO.Sの無線LANユニットで売り場全体を省エネ。

- 複数のコントローラを無線LANユニットで一括管理。売り場をゾーン分けして、ゾーンごとに省エネ設定可能
- PCや携帯端末から操作が可能。

設置例


配灯図

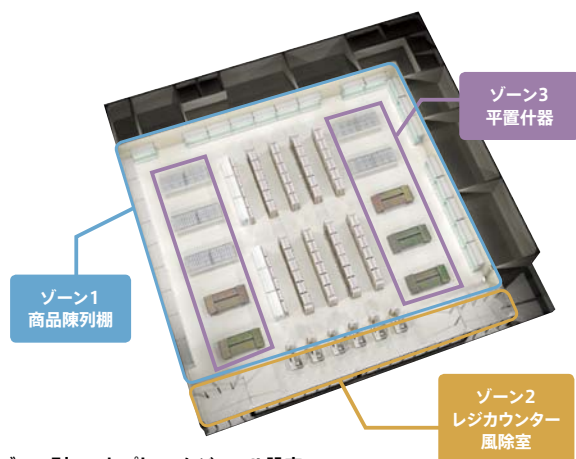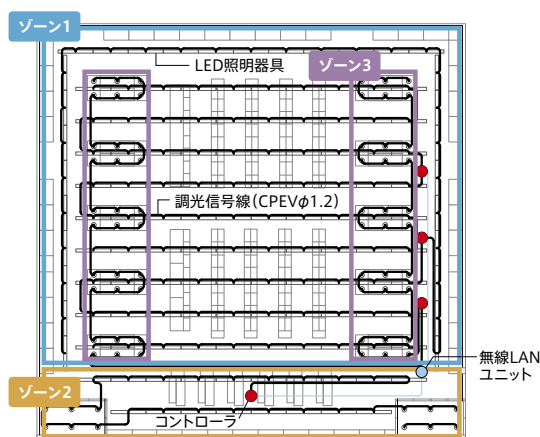

●ゾーン別コンセプト・スケジュール設定


ゾーン1：商品陳列棚

お客様の多い時間帯は明るく華やかに、少ない時間帯は明るさ抑えめ。時間帯に応じて、明るさのメリハリをつけて省エネ。




ゾーン2：レジカウンター・風除室

昼間は、昼光を利用して大幅省エネ。ゾーン1同様、時間帯に応じて、明るさのメリハリをつけて省エネ。

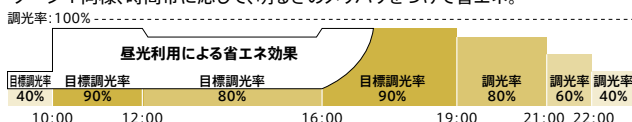


ゾーン3：平置什器

営業中は、ゾーン1より調光率を高くし、商品を際立たせる一方、開店・閉店準備中は消灯し省エネ。

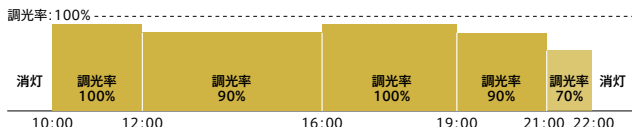


●省エネ効果（年間）

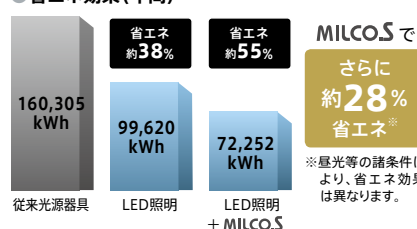

(計算条件)
・年間点灯時間：5,110時間
・従来器具：
基本器具：蛍光灯FHF86形×2逆富士器具 137台
消費電力 183W/台
風除室：コンパクト蛍光灯FHT42形×3
ダウンライト 12台 消費電力 125W/台
平台什器用：セラミックメタルハライドランプ70形
ユニバーサルダウンライト 60台 消費電力 80W/台
提案器具：
基本照明：Lファインeco：
EL-LYB8022 AHX(57N) 137台 消費電力 125W/台
風除室：拡散光ダウンライト EL-D5508N/3W AHZ 12台
消費電力 47W/台
平台什器用：集光ユニバーサルダウンライト EL-D3509W/2W+EL-T0027 60台 消費電力 30.1W/台
MILCO.Sコントローラゾーン1：MS684S 2台、ゾーン2：MS681S 1台、ゾーン3：MS683S 1台
MILCO.S無線LANユニット MS2042 1台

システム構成図

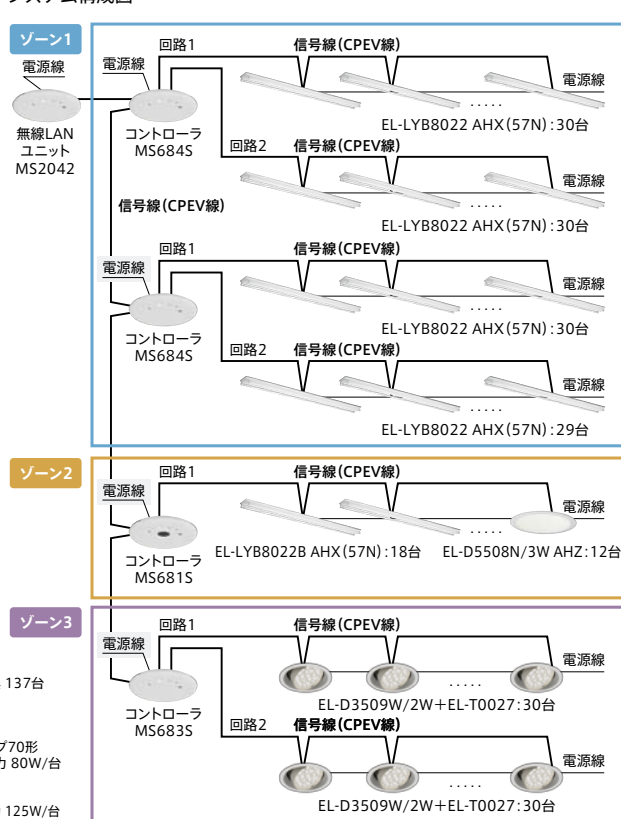

MILCO.S用照明制御ソフトウェアダウンロード

既存のPCやiPhone、iPad等のiOS端末で各種操作・設定をするには専用ソフトウェアが必要です。下記のURLよりダウンロードが可能です。

<http://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/download/milcos/index.html>

【本ソフトウェア／アプリケーションの特長】

- ・簡単操作・設定…直観的な操作で簡単に照明の明るさ、色温度操作、設定が行えます。
- ・電力の「見える化」…現在電力値・節電効果の把握、電力トレンドの表示が可能です。
- ・シーン設定…用途に合わせた各シーンの設定が容易に行えます。
- ・スケジュール設定…調光コントローラへのスケジュール設定、起動が容易に行えます。

・Windows版ソフト

【動作環境】OS:Windows 7 (32bit, 64bit)

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

・iOS アプリ

【動作環境】OS:iOS6, iOS7 iPad, iPhone, iPod touch対応

※Apple, Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad, iPhone, iPod touch, iTunesはApple Inc.の商標です。

11

LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

ローカル自動調光システム

天井埋込形コントローラ



MS681 照度センサ付(72台タイプ)
MS681S 照度センサ・タイマー付(72台タイプ)

制御 △ ¥19,500 (税別)

制御 △ ¥24,500 (税別)

[共通仕様]	
定格電圧(周波数)	: AC100~254V(50/60Hz)
消費電力	: 5W
本体	: プラスチック ホワイト色仕上
質量	: 0.3kg
使用環境	: 温度: 5~35℃ 湿度: 85%以下(結露しないこと)
使用場所	: 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
センサ数	: MS681 照度センサ: 1 MS681S 照度センサ: 1
制御台数	: LED電源: 72台(調光信号出力1と2の合計台数) ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
調光範囲	: 調光率: 5~100%、0% (消灯)
照度センサ検知範囲	: φ4m(天高2m)、φ6m(天高3m)
通信仕様	: MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数: 1システムに10台以下
自動調光	: 照度センサによる目標照度維持制御
手動調光	: ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	: MS681S 時刻モード、タイマーモード


※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。


MS682 照度・人感センサ付(72台タイプ)
MS682S 照度・人感センサ・タイマー付(72台タイプ)

制御 △ ¥24,500 (税別)

制御 △ ¥29,500 (税別)


[共通仕様]	
定格電圧(周波数)	: AC100~254V(50/60Hz)
消費電力	: 6W
本体	: プラスチック ホワイト色仕上
質量	: 0.3kg
使用環境	: 温度: 5~35℃ 湿度: 85%以下(結露しないこと)
使用場所	: 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
センサ数	: MS682 照度センサ: 1 人感センサ: 1 MS682S 照度センサ: 1 人感センサ: 1
制御台数	: LED電源: 72台(調光信号出力1と2の合計台数) ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)
調光範囲	: 調光率: 5~100%、0% (消灯)
照度センサ検知範囲	: φ4m(天高2m)、φ6m(天高3m)
人感センサ検知範囲	: φ4.5m(天高2m)
通信仕様	: MS682S RS485 115.2kbps コントローラ台数: 1システムに10台以下
自動調光	: 照度センサによる目標照度維持制御
手動調光	: ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	: MS682S 時刻モード、タイマーモード


MS683S タイマー付(72台タイプ)
MS684S タイマー付(144台タイプ)



制御 △ ¥19,500 (税別)

制御 △ ¥29,500 (税別)

[共通仕様]	
定格電圧(周波数)	: MS683S AC100~254V(50/60Hz)、MS684S AC100~200V(50/60Hz)
消費電力	: MS683S 5W、MS684S 10W
本体	: プラスチック ホワイト色仕上
質量	: 0.3kg
使用環境	: 温度: 5~35℃ 湿度: 85%以下(結露しないこと)
使用場所	: 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
センサ数	: なし
制御台数	: LED電源: 72台(MS683S)(調光信号出力1と2の合計台数) ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) LED電源: 144台(MS684S)(調光信号出力1と2の合計台数) ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(72台)
調光範囲	: 調光率: 5~100%、0% (消灯)
照度センサ検知範囲	: φ4m(天高2m)、φ6m(天高3m)
通信仕様	: MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数: 1システムに10台以下
手動調光	: ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	: MS683S・MS684S 時刻モード、タイマーモード



コントローラ表示部 / 配線仕様

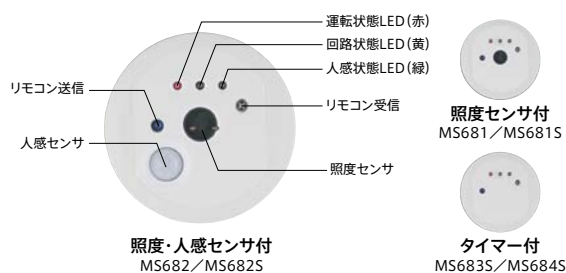

表示部の点灯/消灯状態



オプション




天井埋込形無線LANユニット

MS2042

制御 △ ¥42,000 (税別)

〔仕様〕
 定格電圧(周波数) : AC100~254V(50/60Hz)
 消費電力 : 3W
 本体 : プラスチック ホワイト色仕上
 質量 : 0.25kg
 使用環境 : 温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
 使用場所 : 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
 通信仕様 : コントローラ間:RS485 115.2kbps
 接続台数 : 1システムに5台以下
 無線LAN(通信)仕様 : モバイル端末間:IEEE802.11b 2.4GHz帯
 1~13チャンネル 通信暗号化 WPA2-PSK
 適合機種 : MS681S MS682S MS683S MS684S



埋込穴
φ75

人感センサ

MS121A

制御 △ ¥13,200 (税別)

〔仕様〕
 本体 : プラスチック ホワイト色仕上
 質量 : 0.06kg
 使用環境 : 温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)
 埋込穴寸法 : φ50mm
 取付可能板厚 : 5~20mm
 信号線 : FCPEV AEφ0.9~1.2 1P
 最大配線長50m
 出力方式 : トランジスタ出力(12V10mA以下)
 接続台数 : 1コントローラに12台
 適合機種 : MS682 MS682S
 動作保持時間はコントローラの設定内容によります。
 ※MS121(従来品)はMILCO.Sには使用できません。

埋込穴
φ50


専用リニューアルプレート

EL-X0057

◎ △ ¥3,500 (税別)

本体 : 銅板 白色塗装仕上
 適合機種 : MS681 MS681S
 MS682 MS682S
 MS683S MS684S
 MS2042

本製品は直付ボックスBOX M6001に取付できません。

埋込穴
φ75 → φ100埋込穴
φ100

双方向ワイヤレスリモコン

MS213

制御 △ ¥38,000 (税別)

〔仕様〕
 電源電圧(基準値) : DC3.0V 単3アルカリ乾電池2本(付属)
 本体 : プラスチック ホワイト色仕上
 質量 : 0.25kg
 使用温度範囲 : 0~35℃
 設定機能 : 通常、シーン1~6
 調光率 上下限調光率
 不在時調光率 感度設定
 初期照度、目標照度
 人感センサ保持時間 不在時フェード時間 スケジュール設定機能
 屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
 自動/消灯の操作
 調光率の明暗
 調光率指示の操作
 設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
 モニタ機能 : 調光率、色温度、省エネ率、電力値
 各種設定の情報
 適合機種 : MS681 MS681S MS682 MS682S MS683S MS684S MS2042

操作機能
通信仕様

モニタ機能

適合機種





信号増幅端末器

MS401 (AC100V-AC200V)

制御 △ ¥23,000 (税別)

〔仕様〕
 定格電圧 : AC100V-AC200V(50/60Hz)
 消費電力 : 8W
 出力 : 12V300mA
 本体 : 銅板
 質量 : 0.8kg
 使用環境 : 温度:0~40℃ 湿度:30~90%以下(ただし結露なきこと)
 接続台数 : LED電源:120台以下
 端子 : 電源:調光信号線



メニュー画面

調光・調色
設定画面消費電力
表示画面

コントローラ配線仕様

名称	信号線	配線長
調光信号線	FCPEV φ0.9mm 1P	100m以内
	FCPEV φ1.2mm 1P	200m以内
人感センサ信号線	FCPEV, AE φ0.9~1.2mm 1P	50m以内
接点信号線	FCPEV, AE φ0.9~1.2mm 1P	50m以内
通信線	FCPEV φ0.9mm 1P	300m以内
	FCPEV φ1.2mm 1P	600m以内

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

11

LIGHTING CONTROL

LIGHTING CONTROL

ローカル自動調光システム

LED照明器具と制御機器の接続可能台数一覧表

(単位:台)

品名	クラス・明るさタイプ		自動調光システム MILCO.S		調光器			人感センサ付器具	人感センサ	
			MS681 MS682 MS681S MS682S MS683S	MS684S	信号制御 DEP2015		位相制御 DEM1003D		SC1013	SC2013
					電源電圧 100V	電源電圧 200V			電源電圧 100V	電源電圧 200V
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ	110形	13,800lm 省電力タイプ	36	72	13	15	—	—	3	3
		一般タイプ	36	72	11	15	—	—	2	3
		10,400lm 省電力タイプ	36	72	17	35	—	—	4	8
		一般タイプ	36	72	14	29	—	—	3	7
		6,400lm	36	72	24	48	—	—	6	12
		5,000lm	36	72	31	50	—	—	7	15
	40形	6,900lm 省電力タイプ	72	144	26	30	—	—	6	6
		一般タイプ	72	144	22	30	—	—	5	6
		5,200lm 省電力タイプ	72	144	36	70	—	—	9	17
		一般タイプ	72	144	30	60	—	—	7	15
		4,000lm	72	144	38	80	—	—	9	20
		3,000lm	72	144	48	92	—	—	12	23
		2,500lm	72	144	63	100	—	—	15	30
		2,000lm	72	144	80	100	—	—	20	37
	20形	3,200lm	72	144	46	92	—	—	11	23
		1,600lm	72	144	92	100	—	—	23	42
		800lm	72	144	100	100	—	—	49	96
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ (定格出力ランプ組合せ時)	LDL110 1灯用		72	144	23	30	—	—	5	6
		2灯用	36	72	11	15	—	—	2	3
	LDL40 1灯用 (2,500lm)		72	144	30	30	—	24	8	6
		2灯用 (2,500lm)	72	144	30	30	—	24	7	6
	3灯用 (2,500lm)		36	72	15	15	—	12	4	3
		4灯用 (2,500lm)	36	72	15	15	—	12	3	3
	LDL20 1灯用		—	—	—	—	—	—	8	6
		2灯用	—	—	—	—	—	—	8	6
	4灯用		—	—	—	—	—	—	6	6
		5灯用	—	—	—	—	—	—	4	3
	6灯用		—	—	—	—	—	—	4	3
一体形ライン (連続調光)	クラス600		72	144	18	30	—	—	4	6
	クラス300		72	144	30	30	—	—	8	6
	色温度可変※		36	72	15	15	—	—	—	—
スクエアライト 埋込形 (下面開放タイプ マルチルーバタイプ) 直付・半埋込兼用形	クラス300		72	144	30	30	—	—	8	6
	クラス400		72	144	30	30	—	—	8	6
	クラス600		72	144	21	30	—	—	5	6

※従来の連続調光用蛍光灯器具との接続も可能です。接続トータル台数はお問合わせください。

(単位:台)

品名	クラス・明るさタイプ	自動調光システム MILCO.S		調光器			人感センサ付器具 DEM1003D	人感センサ	
		MS681 MS682 MS681S MS682S MS683S	MS684S	信号制御 DEP2015		SC1013		SC2013	
				電源電圧 100V	電源電圧 200V				電源電圧 100V
スクエアライト 埋込形 （下面開放タイプ） （マルチルーバタイプ） 直付・半埋込兼用形	クラス800	72	144	20	30	—	—	5	6
	クラス900	72	144	16	30	—	—	4	6
	クラス1200	36	72	12	15	—	—	3	3
スクエアライト 埋込形 （乳白カバータイプ） （深枠カバータイプ）	クラス250	72	144	30	30	—	—	8	6
	クラス400／450	72	144	30	30	—	—	7	6
	クラス600	72	144	23	30	—	—	5	6
	クラス700／750	36	72	15	15	—	—	4	3
	クラス900	36	72	15	15	—	—	3	3
スクエアライト （色温度可変）	クラス600	36	72	15	15	—	—	—	—
	クラス1000	36	72	11	15	—	—	—	—
LED高天井用ベースライト GTシリーズ 〔軽量タイプ〕	クラス2000	72	144	6	13	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	8	17	—	—	2	4
	クラス1000	72	144	13	27	—	—	3	6
LED高天井用ベースライト GTシリーズ	クラス3000	72	144	—	8	—	—	—	2
	クラス2000	72	144	5	12	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	7	15	—	—	1	3
	クラス1000	36	72	12	15	—	—	3	3
拡散光ダウンライト	クラス900	36	72	13	15	—	12	3	3
	クラス700	72	144	18	30	—	24	4	6
	クラス550	72	144	25	30	—	24	6	6
	クラス350	72	144	30	30	—	24	8	6
	クラス200	72	144	54	100	—	24	13	27
	クラス150	72	144	70	100	—	24	17	33
	クラス100	72	144	92	100	—	24	23	42
	クラス60	72	144	100	100	—	24	42	75
	色温度可変※	36	72	24	48	—	—	—	—
集光ダウンライト スポットライト	クラス350	72	144	29	60	—	—	7	15
	クラス300	72	144	40	80	—	—	10	20
	クラス250	72	144	45	89	—	—	11	22
	クラス200	72	144	54	100	—	—	13	27
	クラス150	72	144	66	100	—	—	16	33
	クラス100	—	—	—	—	12	—	24	—
	クラス75	—	—	—	—	17	—	34	—

※色温度可変で調光器DEP2015を使用する場合は、DEP2015を2台組み合わせて使用ください。なお、接続台数はDEP2015 1台あたりの接続台数です。

11
LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

小形調光器

会議室や応接室、店舗など、部屋単位での調光が可能。

用途や室内の雰囲気に応じて、思い通りの“あかり”へスムーズに調光します。

LED照明器具または連続調光用蛍光灯との組合せにより、調光ツマミで、あかりを自由にコントロールできます。

オフィスの会議室や応接室、店舗等の照明から一般住宅の居間等の照明まで、小規模スペースに幅広く対応します。

信号制御調光器

連続調光用蛍光灯またはLED照明器具を自由に調光できます。(調光範囲は器具により異なります)
※照明器具は必ず当社製連続調光用器具をご使用ください。

15A用 壁埋込タイプ

- 2個用スイッチボックスに取り付けられる壁埋込タイプの小形調光器です。
- 明るさの調整範囲は、連続調光用蛍光灯またはLED照明器具の種類によって変わります。
- 調光したままでの点滅も可能です。

信号制御調光器



連続調光用蛍光灯照明器具用、ローカル自動調光システム用

DFP1015B (AC100V～254V) 3路スイッチ **制御**

△ ¥34,000 (税別)

- 幅 116
- 高さ 120
- 取付 2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 : $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ FCPEV-1P
(総配線長 100m 以内)

DFP2015B (AC100V～254V) 両切スイッチ **制御**

△ ¥34,000 (税別)

- 幅 116
- 高さ 120
- 取付 2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 : $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ FCPEV-1P
(総配線長 100m 以内)

3路スイッチおよび両切スイッチで内部の制御回路も停止します。


連続調光用 LED 照明器具用

DEP2015 (AC100V～254V) 両切スイッチ **制御**

△ ¥34,000 (税別)

- 幅 116
- 高さ 120
- 取付 2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 : $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$ FCPEV-1P
(総配線長 100m 以内)

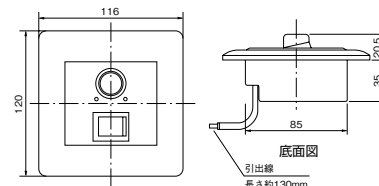


両切スイッチで内部の制御回路は停止しません。

接続図ケース1

DFP1015B 3路スイッチ


2ヵ所点滅の場合：下図の通り結線してください。
1ヵ所点滅の場合：黒線どちらか1本だけを結線してください。
(黒線1本があります。必ず絶縁処理してください。)

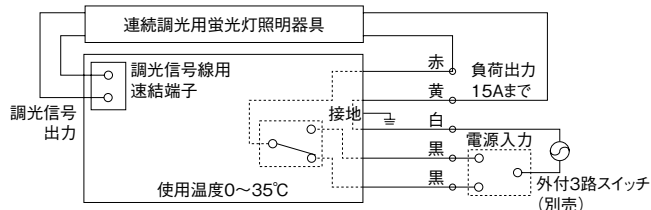

接続図ケース2

DEP2015 両切スイッチ

1ヵ所点滅：下図の通り結線してください。※DEP2015は2ヵ所点滅はできません。
200V～254Vでご使用の場合は、内線規定に従って、両切スイッチをご使用ください。

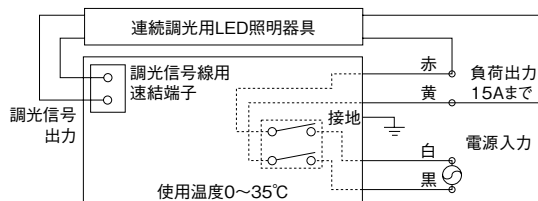


LED照明器具はDEP2015を使用してください。ただし、ローカル自動調光システムに接続して使用する場合はDFP1015BまたはDFP2015Bを使用してください。
DEP2015は使用できません。

接続図ケース3

DFP2015B 両切スイッチ

1ヵ所点滅：下図の通り結線してください。
※DFP2015Aは2ヵ所点滅はできません。
200V～254Vでご使用の場合は、内線規定に従って、両切スイッチをご使用ください。

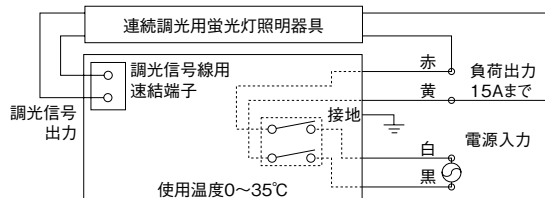


接続図ケース4

DFP2015B 両切スイッチ

蓄電池内蔵形非常用照明器具接続の場合

1ヵ所点滅：下図の通り結線してください。※DFP2015Bは2ヵ所点滅はできません。
200V～254Vでご使用の場合は、内線規定に従って、両切スイッチをご使用ください。
あまった赤線は必ず絶縁してください。

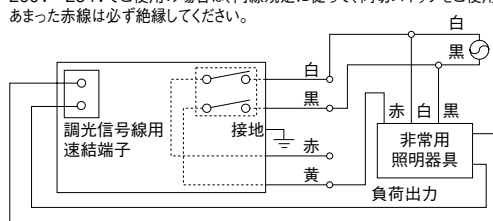

信号制御調光器への接続台数

■ 信号制御調光器1台に対する連続調光用蛍光灯照明器具の最大接続数を以下に示します。

連続調光用 蛍光灯照明器具			FHF32形(PH)			FHF86形		FHP45形	
			1灯用 PX、PZ 2PX、PZ	2灯用 PX、PZ 2PX、PZ	3灯用 PX、PZ 2PX、PZ	1灯用 PY	2灯用 PY	1灯用 PX	2灯用 PX
(インバータ数)			1	1	2	1	2	1	1
信号制御 調光器	DFP1015B DFP2015B	100V	29台	15台	10台	—	—	29台	14台
		200V	50台	30台	20台	34台	17台	50台	30台

※連続調光用インバータの入力電流は合計15Aまでですが、安全を考慮し12Aで計算してください。ただし、50台(インバータ台数)、LED器具の場合100台(インバータ台数)および突入電流150Aを超えない台数にしてください。

※信号制御調光器DEP2015に対するLED連続調光用器具の接続可能台数は、P.464・P.465をご覧ください。

LED照明、白熱灯調光器(位相制御調光器)

LED照明器具と組合せて、シーンに必要なあかりを得ながら省エネを実現します。

位相制御調光器

NEW



5%下限仕様


DEM1003D

制御


DEM1003Cのモデルチェンジ品

5～100%調光 (受注) ￥12,000 (税別)

- 取付 1個用スイッチボックス(深形)に適合
- 幅 70
- 高 120
- 質量 0.16kg
- 適合負荷 LED 3VA～300VA
- 白熱灯 40W～300W
- AC100V50/60Hz



接続図



※調光範囲は接続される照明器具および電源によって変動する場合があります。
 ※適合負荷容量の範囲内で複数台接続可能です。異なる種類の器具を混在して使用することはできません。
 ※使用する前に調光可能LED照明器具、白熱灯器具であることをご確認ください。

位相制御調光器



20%下限仕様


DEM1003C

制御


在庫僅少品

20～100%調光 ★ ￥12,000 (税別)

- 取付 1個用スイッチボックス(深形)に適合
- 幅 70
- 高 120
- 質量 0.16kg
- 適合負荷 LED 3VA～300VA
- 白熱灯 40W～300W
- AC100V50/60Hz



接続図



※調光範囲は接続される照明器具および電源によって変動する場合があります。
 ※適合負荷容量の範囲内で複数台接続可能です。異なる種類の器具を混在して使用することはできません。
 ※使用する前に調光可能LED照明器具、白熱灯器具であることをご確認ください。

接続可能台数

LED照明器具	適合負荷		最大接続台数
	集光ダウンライト スポットライト	クラス100 クラス75	
LED電球	一般電球形	E26	8
	小形電球形	E17	8
	ミラー付ハロゲンランプ形	E11	15

※上記接続台数は、当社製LED照明器具、LED電球の場合です。
 (2014年11月現在)

接続台数は適合負荷の最大定格電流3Aおよび最大突入電流70Aを超えないようにしてください。

11
LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

人感センサスイッチ



既存の照明器具に接続することで、不在時消灯により大幅な省エネを実現。

ロッカールーム・廊下・玄関・洗面所・トイレなどには		200Vでお使いの場合は		白熱灯で調光が必要な場合は	
100V有電圧接点出力タイプ	SC1013	200V有電圧接点出力タイプ	SC2013	100V有電圧調光タイプ	SC1023

■ 人感センサスイッチ 仕様一覧

機種		100V有電圧接点タイプ SC1013	200V有電圧接点タイプ SC2013	100V有電圧調光タイプ SC1023
		制御	制御	制御
希望小売価格		△¥12,800(税抜)	△¥12,800(税抜)	△¥12,800(税抜)
設置場所		屋内・軒下天井用 水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所。		
入力電源電圧		AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
待機時消費電力		0.4W	0.6W	0.3W
最大負荷時消費電力		0.8W	0.9W	1.8W
接続負荷最大定格		3A		1.2A
接続負荷最小定格		1mA		—
接続負荷突入電流(尖頭値期間1ms)		MAX 40A、10ms	MAX 30A、10ms	MAX 40A、10ms
適合接続負荷	白熱灯(ハロゲン含む)	300W (1灯当り100W以内)	600W (1灯当り200W以内)	20W~120W
	磁気式安定器(低力率)	10W~120W	10W~120W×2台	—
	磁気式安定器(高力率)	—	—	—
	低力率 85%未満 高力率 85%以上	注) 誘導負荷、HID負荷、グロー電子式スタータ形、高力率磁気式安定器は使用できません。磁気式安定器は電源OFF時に大きなノイズを発生し、本器が誤動作する場合があります。低力率品の総合負荷電流は、安定器の定格電流の力率の逆数倍になります。高力率品の場合、突入電流は定格内で使用ください。又、磁気式安定器は、使用する地域に適合した電源周波数の物をご使用ください。		
	接続負荷注意事項	接続負荷電流が、最大定格電流内であり、かつ突入電流が規格内になる組合せで使用		
	動作周囲照度設定	切(約1万ℓx以下)／明(約45ℓx以下)／暗(約15ℓx以下) 3段切換		
	動作時間設定	10秒／1分／3分／10分 4段切換		
動作モード設定		ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ 3段切換		ON/OFF・8hタイマ・調光 3段切換
調光フェード時間		—	—	フェードイン 5秒 フェードアウト 5秒
最大検知距離		天井高さ最大6m(検知対象が垂直直下時)		
質量		0.2kg		

「人感センサスイッチ」のさまざまな機能

点灯時間設定切替機能

人を検知してからの動作(点灯)時間の設定が選べます。

点灯照度設定切替機能

周囲の明るさにより動作(点灯)する照度の設定が選べます。

暗


階段室など
夜間などの暗いときに点灯させたい場合(点灯の目安:約15ℓx以下)

明

門柱灯や玄関など
夕方のように少し暗いときに点灯させたい場合(点灯の目安:約45ℓx以下)

切

廊下、会議室、応接室など
周囲の明るさに関係なく点灯させたい場合(ただし、約10,000ℓx以下でご利用ください)

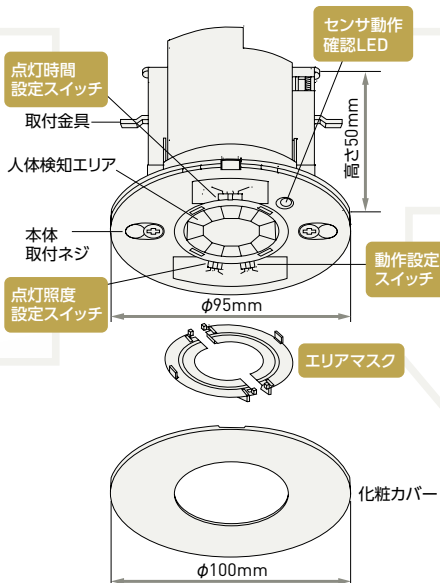

※上記各機能は機種により異なります。詳細は上記の「仕様一覧」をご覧ください。

点灯時間設定切替機能

人を検知している間はLEDが点灯して、設置時の動作確認も容易に出来ます。

タイマ点灯機能
(動作設定スイッチ)

点灯照度設定切替機能で設定した照度より暗くなると動作(点灯)し、動作設定スイッチで設定した時間は動作(点灯)を継続します。

タイマー設定可能時間

8h

12h

調光

(機種により異なります)

検知エリア変更機能

このエリアマスクを取り付けることで検知範囲を制限できます。



人感センサスイッチへの接続台数一覧表

接続台数は、適合負荷の最大定格電流および最大突入電流を超えないようにしてください。

(単位:台)

品名	クラス		電源電圧	人感センサ	
				SC1013	SC2013
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ	110形	13,800lm 省電力タイプ	100～242V共用	3	3
		一般タイプ	100～242V共用	2	3
		10,400lm 省電力タイプ	100～242V共用	4	8
		一般タイプ	100～242V共用	3	7
		6,400lm	100～242V共用	6	12
		5,000lm	100～242V共用	7	15
	40形	6,900lm 省電力タイプ	100～242V共用	6	6
		一般タイプ	100～242V共用	5	6
		5,200lm 省電力タイプ	100～242V共用	9	17
		一般タイプ	100～242V共用	7	15
		4,000lm	100～242V共用	9	20
		3,000lm	100～242V共用	12	23
		2,500lm	100～242V共用	15	30
		2,000lm	100～242V共用	20	37
	20形	3,200lm	100～242V共用	11	23
		1,600lm	100～242V共用	23	42
		800lm	100～242V共用	49	96
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ (定格出力ランプ組合せ時)	LDL40 1灯用 (2,500lm)		100～242V共用	8	6
	2灯用 (2,500lm)		100～242V共用	7	6
	LDL20 1灯用		100～242V共用	8	6
	2灯用		100～242V共用	8	6
スクエアライト 埋込形 (下面開放タイプ マルチルーバタイプ) 直付・半埋込兼用形	クラス300/400		100～242V共用	8	6
	クラス600/800		100～242V共用	5	6
	クラス900		100～242V共用	4	6
	クラス1200		100～242V共用	3	3
拡散光ダウンライト	クラス900		100～242V共用	3	3
	クラス700		100～242V共用	4	6
	クラス550		100～242V共用	6	6
	クラス350		100～242V共用	8	6
	クラス200		100～242V共用	13	27
	クラス150		100～242V共用	17	33
	クラス100		100～242V共用	23	42
	クラス60		100～242V共用	42	75
集光ダウンライト スポットライト	クラス350		100～242V共用	7	15
	クラス300		100～242V共用	10	20
	クラス250		100～242V共用	11	22
	クラス200		100～242V共用	13	27
	クラス150		100～242V共用	16	33
	クラス100		100V	24	—
	クラス75		100V	34	—
LED電球	一般電球形	E26	100V	8	—
	小形電球形	E17		8	—
	ミラー付ハロゲンランプ形	E11		15	—

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。


11

LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

人感センサスイッチ

「人感センサスイッチ」の検知エリアと取付方法

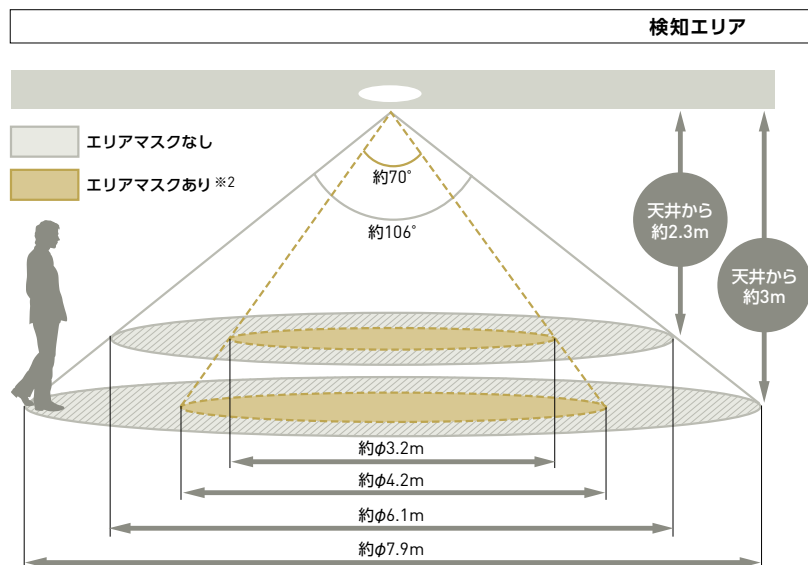

エアーマスクを取り付けることで検知範囲を制限できます。

基本動作

自動点灯

人が検知範囲に入ると
照明を自動点灯

自動消灯

人が検知範囲から出ると
一定時間後に照明を自動消灯


最大検知距離(取付高さ)は天井取付時、最大6mです。

※1 エアーマスクありは、エアーマスクを2枚(1組)取り付け時の検知エリアを示しています。


検知エリアの拡大方法

並列接続をすることにより、検知エリアを拡大できます。

人感センサ配置例

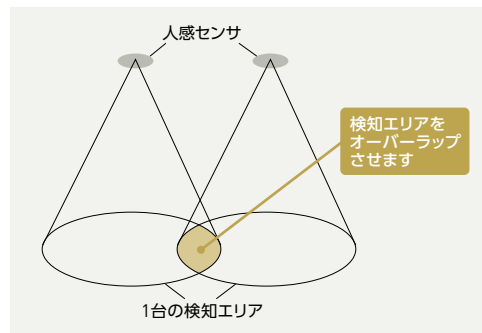


配線接続例



SC1013、1023、2013は最大10台まで接続できます。
SC1033Lはとくに制限がありません。

取付・切込穴

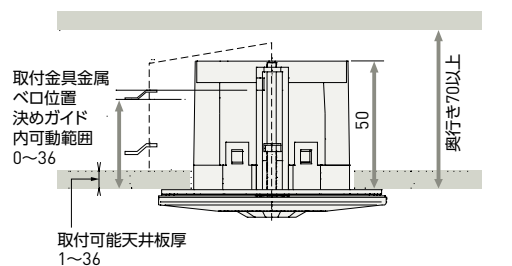

※柔らかな天井材に設置する際は、取付金具と天井材の間に補強材を入れてください。

天井埋込寸法φ75


人感センサ用直付ボックス

BOXM200


制御 スペシャルオーダー

●本体 銅板・亜鉛メッキ白色仕上
●質量 0.3kg

適合機種 SC1013 SC2013 SC1023

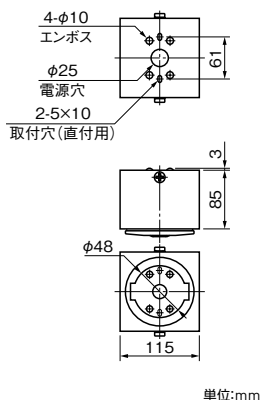

「人感センサスイッチ」の使い方バリエーション

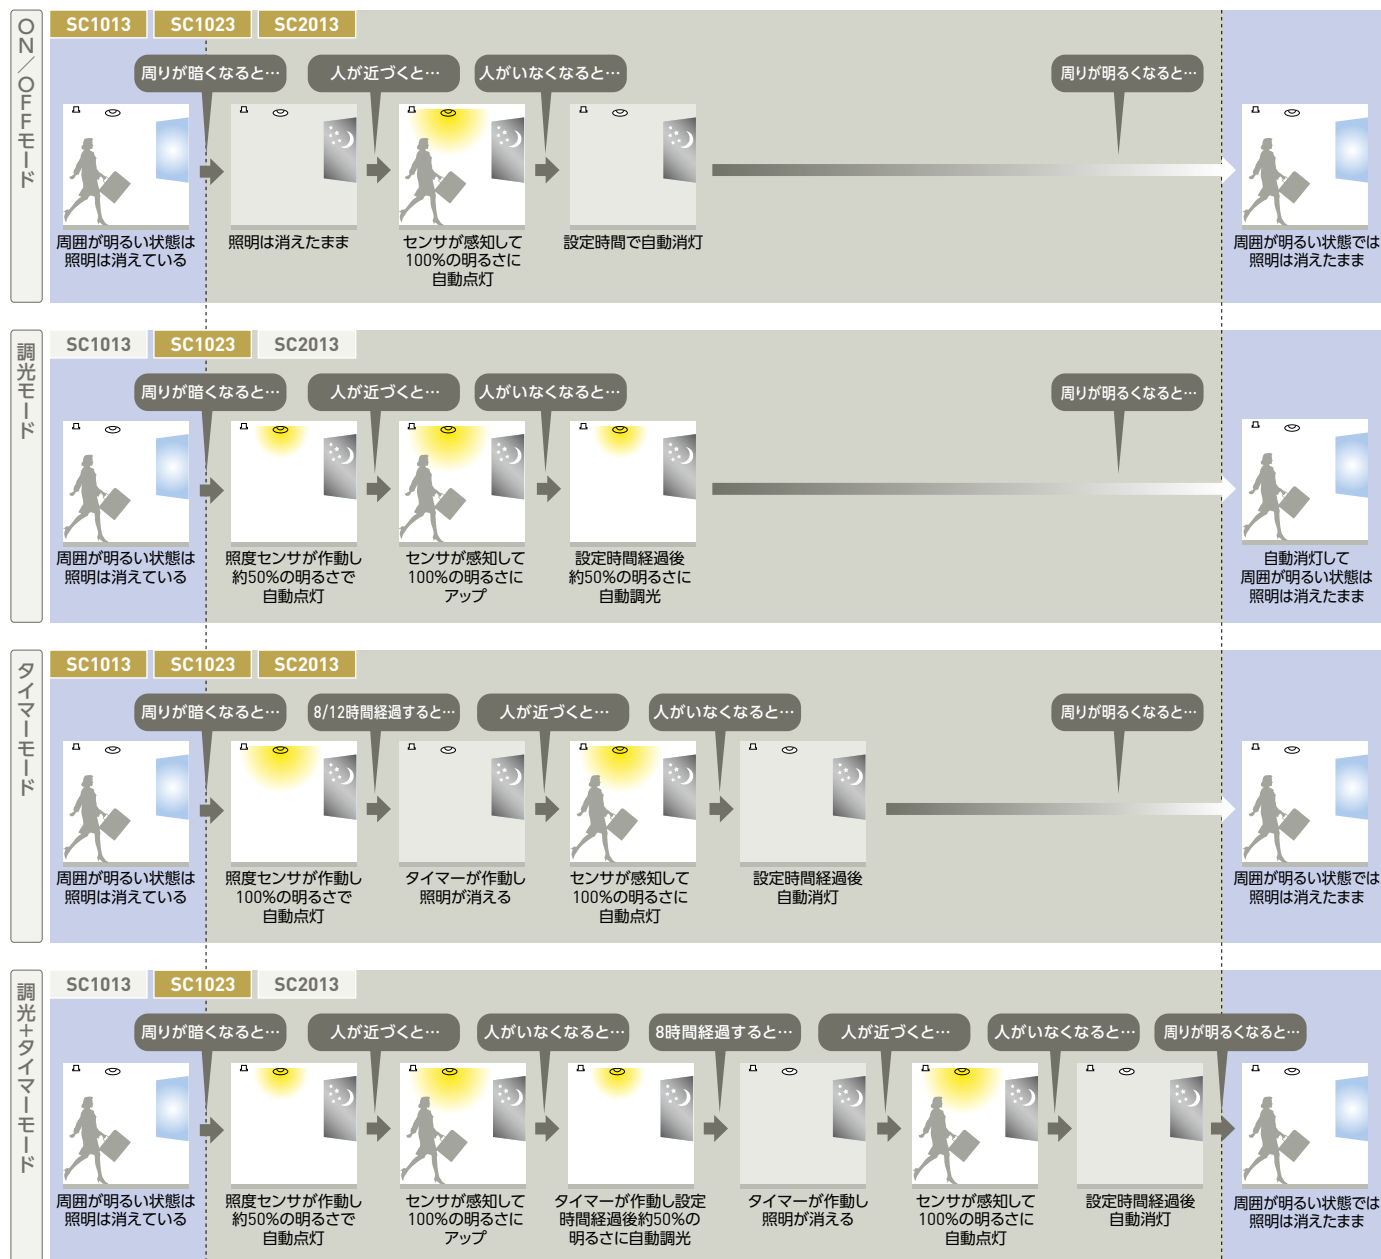

対応機種

非対応機種

＜ご確認ください＞

- 照明器具専用です。他の電気製品とは接続しないでください。
- 雨が直接かかる場所および浴室では使用できません。
- 冷暖房器具から風を受ける場所には設置しないでください。
- 電源投入直後、停電復帰時は、必ずテストモードに入ります。数分で設定モードに入ります。テストモード中は、周囲照度に関係なく、点灯したり点灯後すぐに消灯したりします。
- センサ部に直接蒸気があたり、感知エリア内にコンロ等熱源がある場合、誤動作するおそれがあります。
- 感知エリアの関係により、(急な)階段に取り付けた場合等、近くまで寄らなければ反応しない場合があります。
- 検知範囲内に、人に相当する熱源(犬や猫等の小動物など)が入った場合でも検知することがあります。
- 検知対象は人体で、背景との温度差が4℃以上の場合が対象です。人の体温が約36℃ですから、周囲温度32℃以上になると、人を検知しない場合があります。また、検知する熱源移動速度は0.3~1.0m/secです。

11

LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

メルセーブSYSTEMⅢ

天井埋込形コントローラ

MS631SA

タイマータイプ

制御

在庫僅少品

★ ¥24,500 (税別)

制御台数36台(インバータ台数)

MS641SA

人感センサタイマータイプ

制御

在庫僅少品

★ ¥29,500 (税別)

制御台数36台(インバータ台数)

MS651SA

タイマータイプ

制御

在庫僅少品

★ ¥42,500 (税別)

制御台数72台(インバータ台数)

〈共通仕様〉


- 定格電圧 AC100～AC254V
- 本体 オフホワイト
- 質量 0.5kg
- 使用条件 温度：0～40℃ 湿度：85%以下（ただし結露なきこと）
- センサ入力数 (MS631SA/MS631A) 内蔵照度センサ：1
(MS641SA/MS641A) 内蔵照度センサ：1
内蔵人感センサ：1
(MS651SA/MS651A) 内蔵照度センサ：1
- 制御台数 下記接続台数一覽参照
- 調光範囲 0～100% 上限/下限調光率は任意に設定可能
- 手動調光 (ワイヤレスリモコン)
*明/暗キー：任意の明るさに設定可能
*シーンキー：あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現
*消灯キー：消灯することが可能
*調光率指示キー：調光率をダイレクトで指示することが可能
- 保守率タイマー制御 接点1、2毎の上限調光率に従い、保守率保証を設定
人感モードの保持時間設定
- 人感モード 切、通常、省エネ、残置灯に切替可能
保持時間設定 0～2550秒（10秒毎）
- 適合リモコン MS212（双方向タイプ）
※色温度可変照明器具には使用できません。



MS641SA/MS631A

公共施設形名：DS1-A (MS631SA/MS631A・MS651SA/MS651A)
DS1-AN (MS641SA/MS641A)

φ100



単位:mm

オプション

人感センサ

MS121


制御

在庫僅少品


★ ¥13,200 (税別)

- 本体 ABSオフホワイト
- 質量 0.06kg
- 使用条件 温度：0～40℃ 湿度：85%以下結露なきこと
- 埋込穴寸法 φ50mm
- 取付可能板厚 5～20mm
- 信号線 CPEV AE φ0.9～1.2 -2C等 最大配線長50m
- 出力方式 トランジスタ出力（12V10mA以下）
- 動作保持時間はコントローラの設定内容によります。
- 適合機種 MS641A MS641SA
- ※MS121Aはメルセーブ SYSTEMⅢには使用できません。

●センサ検知エリア



φ50



単位:mm

双方向ワイヤレスリモコン


MS212

制御

在庫僅少品

★ ¥22,000 (税別)

- 電源 単4電池2本
- 本体・枠 プラスチック
- 設定機能 通常調光率 通常上下限調光率 シーン1～6調光率 シーン1～6上下限調光率 不在時調光率 感度設定 初期照度、目標照度 人感センサ保持時間 不在時フェード時間 スケジュール設定機能 自動/消灯の操作 調光率の明暗 調光率指示の操作 設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
- 操作機能
- モニター機能 調光率 各種設定の情報
- 適合機種 MS631A MS641A MS651A MS631SA MS641SA MS651SA



コントローラ用直付ボックス

BOXM600

受注


¥12,000 (税別)

- 適合機種
MS631A MS651A MS641A
MS631SA MS651SA MS641SA
MS811A MS821A
MS631 MS651 MS641
MS1902 MS1903 MS1904 MS1905



「MILCO.S」には使用できません。

単位:mm



人感センサ用直付ボックス

BOXM101

受注


¥10,000 (税別)

- 本体 鋼板 プラスチック板(下面のみ)
- 質量 0.3kg

適合機種 MS121、MS121A



単位:mm



LED MODULE

T-5 LED



12 LED MODULE

T5-LED



T5-LEDモジュール(LEDパッケージ間隔20mmタイプ)

主な用途

- 棚下灯
- 間接照明

特長

- アルミ筐体にLEDモジュールを搭載、樹脂カバーで保護したLEDモジュール
- 直径わずか16mmで狭い場所に設置可能
- ご要望に合わせて長さや色温度をお選びいただけます。(納期、梱包単位は別途お問い合わせください。)



形名 OMA-T5C-830-0120

形名コード 61U470

[梱包単位 10]

製品仕様

定格入力電圧	DC24(V)
定格消費電力	1.05(W)
全光束	68(lm)
寸法(径×長さ)	φ16×120(mm)
使用温度条件	-5~50(°C)(動作環境温度)
設計寿命	40,000(h)(光束維持率70%)
同梱品	取り付け用クランプ2個

3000K

受注生産

形名 OMA-T5C-850-0120

形名コード 61U480

[梱包単位 10]

製品仕様

定格入力電圧	DC24(V)
定格消費電力	1.05(W)
全光束	74(lm)
寸法(径×長さ)	φ16×120(mm)
使用温度条件	-5~50(°C)(動作環境温度)
設計寿命	40,000(h)(光束維持率70%)
同梱品	取り付け用クランプ2個

5000K

受注生産

周辺部品

T5スタートケーブル



形名 OMA-T5B-START-1000

形名コード 61U453

[梱包単位 1]

T5中継ケーブル

形名 OMA-T5B-ECABLE-1000

形名コード 61U454

[梱包単位 1]

取付ホルダー



形名 OMA-T5-HOLDER

形名コード 61U439

[梱包単位 2]

その他のサイズもご用意しております。

OMA-T5C-830-0360 形名コード 61U472

定格消費電力 3.15W/長さ360mmタイプ/全光束 204lm(LED18個)

OMA-T5C-830-0480 形名コード 61U473

定格消費電力 4.2W/長さ480mmタイプ/全光束 272lm(LED24個)

OMA-T5C-830-0600 形名コード 61U474

定格消費電力 5.25W/長さ600mmタイプ/全光束 340lm(LED30個)

OMA-T5C-830-0960 形名コード 61U477

定格消費電力 8.4W/長さ960mmタイプ/全光束 544lm(LED48個)

OMA-T5C-830-1200 形名コード 61U479

定格消費電力 10.5W/長さ1,200mmタイプ/全光束 680lm(LED60個)

下記のタイプもオプションで承ります。
納期は別途お問い合わせください。

長さ240mmタイプ

OMA-T5C-830-0240 形名コード 61U471

長さ720mmタイプ

OMA-T5C-830-0720 形名コード 61U475

長さ840mmタイプ

OMA-T5C-830-0840 形名コード 61U476

長さ1,080mmタイプ

OMA-T5C-830-1080 形名コード 61U478

その他のサイズもご用意しております。

OMA-T5C-850-0360 形名コード 61U482

定格消費電力 3.15W/長さ360mmタイプ/全光束 222lm(LED18個)

OMA-T5C-850-0480 形名コード 61U483

定格消費電力 4.2W/長さ480mmタイプ/全光束 296lm(LED24個)

OMA-T5C-850-0600 形名コード 61U484

定格消費電力 5.25W/長さ600mmタイプ/全光束 370lm(LED30個)

OMA-T5C-850-0960 形名コード 61U487

定格消費電力 8.4W/長さ960mmタイプ/全光束 592lm(LED48個)

OMA-T5C-850-1200 形名コード 61U489

定格消費電力 10.5W/長さ1,200mmタイプ/全光束 740lm(LED60個)

下記のタイプもオプションで承ります。
納期は別途お問い合わせください。

長さ240mmタイプ

OMA-T5C-850-0240 形名コード 61U481

長さ720mmタイプ

OMA-T5C-850-0720 形名コード 61U485

長さ840mmタイプ

OMA-T5C-850-0840 形名コード 61U486

長さ1,080mmタイプ

OMA-T5C-850-1080 形名コード 61U488

専用電源

定電圧24V DC電源 50Wタイプ

別置可能




形名 OM55/100-242/24P/N

形名コード 61U817

[梱包単位 1]

製品仕様

定格入力電圧	AC100~242(V)
定格出力電力	50(W)
寸法(L×W×H)	215×94×46(mm)
質量	805(g)
使用温度条件	-10~60(°C)(動作環境温度)
材質	アルミ



定電圧24V DC電源 16Wタイプ

器具内用




形名 OT16/100-240/24SP/N

形名コード 61U815

[梱包単位 1]

製品仕様

定格入力電圧	AC100~240(V)
定格出力電力	16(W)
寸法(L×W×H)	60×60×31(mm)
質量	101(g)
使用温度条件	-20~50(°C)(動作環境温度)
材質	樹脂



LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、モジュールごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
色のばらつきが目立つウォールウォッシャー等での使用時にはご注意ください。



LED LAMP

全方向タイプ一般電球100形 14.9W/12.9W

全方向タイプ一般電球60形 8.0W/6.6W

全方向タイプ一般電球形 6.8W/6.4W

全方向タイプ一般電球形 11.4W/10.4W

全方向タイプ一般電球形[調光対応] 12.3W/10.7W

下方向タイプ一般電球形 6.8W/6.6W

全方向タイプ小形電球60形 7.6W

全方向タイプ小形電球40形 4.7W

全方向タイプ小形電球形 4.7W

全方向タイプ小形電球形 6.0W

全方向タイプ小形電球形[調光対応] 5.9W

全方向タイプ小形電球形 6.1W

下方向タイプ小形電球形 5.4W

ミラー付ハロゲンランプ形[調光対応] 7.0W

ミラー付ハロゲンランプ形[高演色タイプ・調光対応] 7.0W

演出・装飾用全方向タイプ一般電球形 3.0W

演出・装飾用全方向タイプ小形電球形 2.3W

反射形[バラストレス水銀ランプ形] 16W/45W

HID形LEDランプシステム クラス200/400/600

LED電球の種類と定格表の見方

種類・特長・用途

種 類		定格 消費電力	明るさ (全光束)	口金	光色	用途		
						一般ベース照明	補助照明 スタンドなど	補助 演出照明
一般照明用	明るさ 固定	 14.9W	電球100形相当	E26	電球色	○	○	
					昼白色	○	○	
	明るさ 固定	 8.0W 6.6W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
					昼白色	○	○	
	明るさ 固定	 6.8W 6.4W	電球40形相当	E26	電球色	○	○	
					昼光色	○	○	
	明るさ 固定	 11.4W(注1) 10.4W(注1)	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
					昼光色	○	○	
	調光可	 12.3W 10.7W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
					昼光色	○	○	
	一般電球形 (下方向タイプ)	 6.8W 6.6W	電球40形相当	E26	電球色	○		
					昼光色	○		
	明るさ 固定	 7.6W	小形電球60形相当	E17	電球色	○	○	
					昼白色	○	○	
	明るさ 固定	 4.7W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
					昼白色	○	○	
小形電球形 (全方向タイプ)	明るさ 固定	 4.7W (注2)	小形電球25形相当	E17	電球色	○	○	
			小形電球40形相当		昼光色	○	○	
	明るさ 固定	 6.0W (注2)	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
			小形電球50形相当		昼光色	○	○	
	調光可	 5.9W	小形電球25形相当	E17	電球色	○	○	
			小形電球40形相当		昼光色	○	○	
	明るさ 固定	 6.1W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
					昼光色	○	○	
	小形電球形 (下方向タイプ)	 5.4W	小形電球25形相当	E17	電球色	○		
			小形電球40形相当		昼光色	○		
	ミラー付 ハロゲンランプ形	調光可 	7.0W	—	E11	電球色相当	○	○
	ミラー付 ハロゲンランプ形 (高演色タイプ)	調光可 	7.0W	—	E11	電球色相当	○	○

(注1):生産完了品 (注2):2015年1月生産完了予定

※LED電球演出・装飾照明用、LED電球反射形[バラストレス水銀ランプ形]、HID形LEDランプシステムは、各掲載ページの仕様をご確認ください。

形名の見方

LD	R		7	L	-M	-E11	/D	/S	-27
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
LD	A		8	L	-G	-E17	/60		/S
I	II	III	IV	V	VI	VII	XI	VIII	XII

I LD	II R	III	IV 7	V L	VI -M	VII -E11	VIII /D	IX /S	X -27
LED電球	ランプの形状	定格電圧	定格消費電力	光色の種類	配光角	口金の種類	調光器対応	平均演色評価数*	色温度
	A … 一般電球形 小形電球形 R … ミラー付 ハロゲンランプ形 反射形	100V … 無し 100～220V※1	(小数点第一位四捨五入)	L … 電球色 N … 昼白色 D … 昼光色 NX … ナチュラル ホワイト色	G … 全般配光 H … 準全般配光 W … 広角配光 M … 中角配光	無し … E26口金 E17 … E17口金 E11 … E11口金 E39 … E39口金※1	D … 調光器対応	※ミラー付ハロゲン ランプ形のみ S … 82 E … 92	27 … 2700K

XI /60

白熱電球代替表示区分
40 … 40形相当
60 … 60形相当
100 … 100形相当

XII /S

密閉形器具対応
S … 密閉形器具対応
※一般電球形、小形電球形のみ


※1 LED電球反射形[バラストレス水銀ランプ形]のみ
※2 HID形LEDランプシステムは、掲載ページの仕様をご確認ください。

サイズ比較

一般照明用

演出・装飾照明用

単位:mm

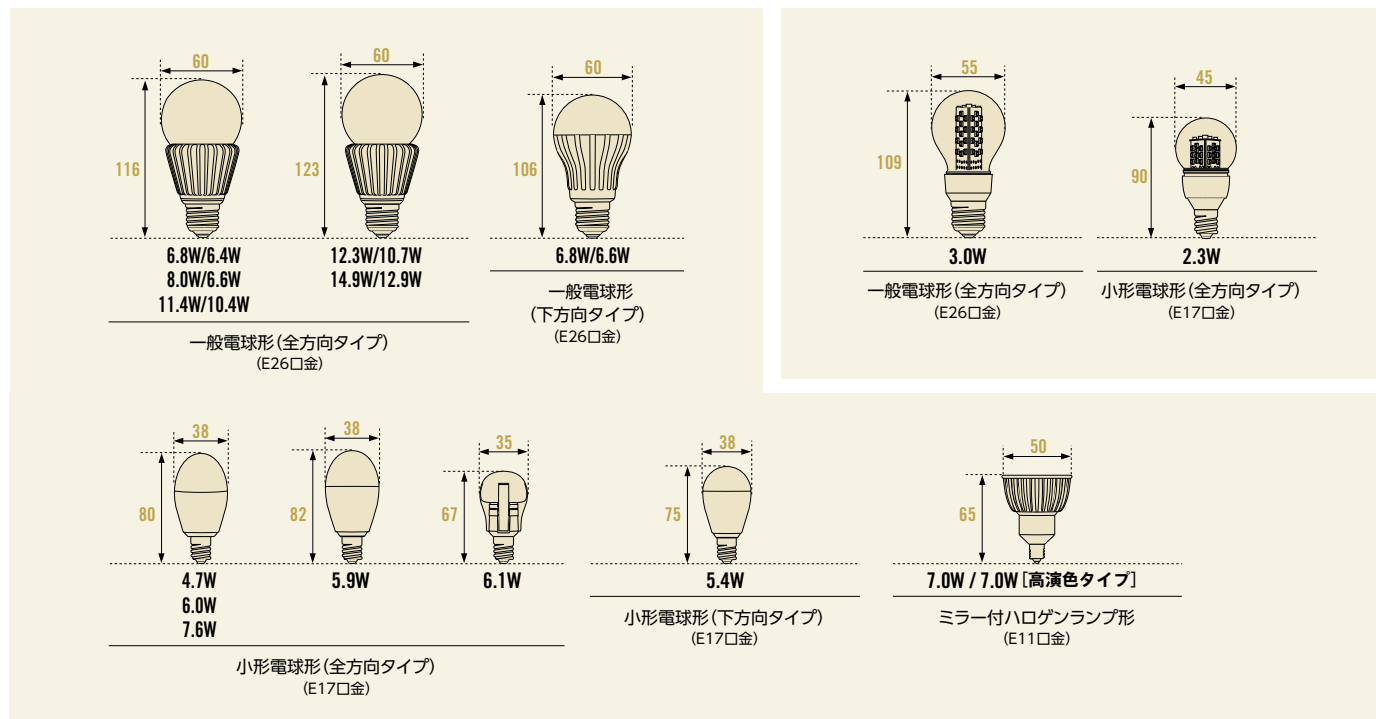

※LED電球反射形[バラストレス水銀ランプ形]、HID形LEDランプシステムは、各掲載ページの仕様をご確認ください。

口金形状



LED電球の選び方

LED電球の選び方

■ 口金のサイズを確認



■ 明るさを選ぶ

明るさ(全光束)の単位、ルーメン(lm)



白熱電球	LED電球	
従来の表示との比較	一般電球形(口金E26)	小形電球形(口金E17)
100形	1520lm以上	1430lm以上
60形	810lm以上	760lm以上
50形	640lm以上	600lm以上
40形	485lm以上	440lm以上
30形	325lm以上	
25形		230lm以上
20形	170lm以上	

■ その他

演出・装飾用タイプ




ミラー付ハロゲンランプ形



■ 光の広がりを選ぶ

光の広がり方は2タイプ



おすすめの使用器具

全方向タイプ


- スタンド
- ペンダント
- シーリング
- ブラケット
- シャンデリア

下方向タイプ

- ダウンライト
- スポットライト

■ 光の色を選ぶ

光の色は2種類



電球色

暖かみのある光

昼白色

自然な光

昼光色

※装飾、演出タイプはナチュラルホワイト色
爽やかな光

写真はイメージ

1ヵ月の電気料金 約 39円

全方向タイプ一般電球形8.0Wの場合

1日6時間、月30日間使用時
電力料金目安単価 27円/kWh(税込)*

- 白熱電球に比べて大幅節電。
- 電気代も削減。

- 1日6時間、365日使用
- 電力料金目安単価27円/kWh(税込)*
- 白熱電球 JIS一般電球形60W形(消費電力54W)
- ※新電力料金目安単価

年間電気代

3,193円

白熱電球
(JIS一般電球形60W形)2,720円
削減
約85%減

473円

LED電球
(全方向タイプ一般電球形8.0W)

定格寿命は 40,000 時間※

- 白熱電球に比べて大幅に長寿命。
- 取替えの手間が大幅に省けます。
- 廃ランプ数量も減り、環境に配慮した光源。

定格寿命

約40倍
1,000時間白熱電球
(JIS一般電球形60W形)

40,000時間

LED電球
(全方向タイプ一般電球形8.0W)※全方向タイプ一般電球形8.0W
定格寿命は、光束維持率70%時、
平均値であり保証値ではありません。

トップランナー制度

●トップランナー制度とは

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。なお、トップランナー制度の対象となる機器は、省エネ法第78条に基づき、以下の3要件を満たすものとされています。

- ① 日本国内で大量に使用される機械器具
- ② 使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
- ③ エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)施行令の一部を改正する政令(政令第303号)が平成25年11月1日に施行され、トップランナー制度の対象となる機器にLEDランプが追加されました。

トップランナー制度の対象となるLEDランプは、エネルギー消費効率に関する事項について、JNLA登録試験事業者*による試験結果に基づいて表示することを義務付けられています。

* JNLA登録試験事業者とは:工業標準化法(昭和24年法律第185号)第57条第1項又は第65条第1項の規定に基づき登録を受けた試験事業者。
当社 測光試験センターは2014年10月に認定されました。(登録番号:140360JP)

●対象製品

JIC C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)):2012で規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」であって、口金の種類を表す記号が「E26」及び「E17」の製品が対象となります。ただし、以下の製品については対象外となります。

・調光器対応機能付きの電球形LEDランプ ・平均演色評価数が90以上の電球形LEDランプ

●目標消費効率

LEDランプの表示に関する規定は、平成26年11月1日より施行となります。エネルギー消費効率に関し、次の事項の表示が必要となります。(パッケージにはイ〜ニ及びチが必要。)ただし、施行前に製造又は輸入されたLEDランプについては適用されません。

●表示事項等

LEDランプの表示に関する規定は、平成26年11月1日より施行となります。エネルギー消費効率に関し、次の事項の表示が必要となります。(パッケージにはイ〜ニ及びチが必要。)ただし、施行前に製造又は輸入されたLEDランプについては適用されません。

- | | |
|----------|---------------------------|
| イ 品名及び形名 | ホ エネルギー消費効率 |
| ロ 区分名 | ヘ 光源色 |
| ハ 全光束 | ト 製造事業者等の氏名又は名称 |
| ニ 消費電力 | チ JNLA登録試験事業者がハ及びニを測定したこと |

区分		基準エネルギー消費効率 lm/W
区分名	光源色	
1	昼光色・昼白色・白色	110.0
2	温白色・電球色	98.6

LED電球ラインアップ

LED LAMP

※LED電球 反射形[バラストレス水銀ランプ形]とHID形LEDランプシステムは除く。

		全方向タイプ 一般電球形 E26口金		下方向タイプ 一般電球形 E26口金	全方向タイプ 小形電球形 E17口金		下方向タイプ 小形電球形 E17口金		ミラー付 ハロゲンランプ形 E11口金
		固定	調光	固定	固定	調光	固定		調光
全光束 (lm)								最大 光度 (cd)	
1500	電球 100形相当 1520lm	■ LDA13N-G/100/S 昼白色 1520lm 新発売 ■ LDA15L-G/100/S 電球色 1520lm 新発売						2000	■ LDR7L-M-E11/D/ S-27 電球色相当 (2700K) 最大光度 2300cd ビームの開き 18°
900		■ LDA10D-G-T1 昼光色 900lm(注1)				■ LDA8N-G-E17/60/S 昼白色 920lm 新発売		1800	■ LDR7L-M-E11/D/ E-27 高演色タイプ 電球色相当 (2700K) 最大光度 1800cd ビームの開き 18°
	電球 60形相当 810lm	■ LDA7N-G/60/S 昼白色 810lm 新発売 ■ LDA8L-G/60/S 電球色 810lm 新発売 ■ LDA11L-G-T1 電球色 810lm(注1)		■ LDA11D-G/D-T1 調光器対応タイプ 昼光色 810lm ■ LDA12L-G/D-T1 調光器対応タイプ 電球色 810lm					
800	小形電球 60形相当 760lm					■ LDA8L-G-E17/60/S 電球色 760lm 新発売		1600	
700	電球 50形相当 640lm 小形電球 50形相当 600lm								
600						■ LDA6D-G-E17-T1 昼光色 600lm(注2)		1400	
				■ LDA7D-H-T3 昼光色 500lm ■ LDA7L-H-T3 電球色 500lm		■ LDA5N-G-E17/40/S 昼白色 560lm 2015年1月発売予定 ■ LDA6L-G-E17-T1 電球色 500lm(注2)			
500	電球 40形相当 485lm	■ LDA6D-G-T1 昼光色 500lm ■ LDA7L-G-T1 電球色 485lm				■ LDA5L-G-E17/40/S 電球色 470lm 2015年1月発売予定 ■ LDA5D-G-E17 昼光色 460lm(注2) ■ LDA6D-G-E17 昼光色 460lm ■ LDA6L-G-E17 電球色 440lm ■ LDA5L-G-E17 電球色 400lm(注2)	■ LDA6D-G-E17/D 調光器対応タイプ 昼光色 460lm ■ LDA5D-H-E17-T1 昼光色 460lm ■ LDA6L-G-E17/D 調光器対応タイプ 電球色 400lm	1200	■ LDR7L-W-E11/D/ S-27 電球色相当 (2700K) 最大光度 1000cd ビームの開き 30°
	小形電球 40形相当 440lm								
400	電球 30形相当 325lm							1000	■ LDR7L-W-E11/D/ E-27 高演色タイプ 電球色相当 (2700K) 最大光度 800cd ビームの開き 30°
300	小形電球 25形相当 230lm								
200								800	
	電球 20形相当 170lm	■ LDA3NX-G 演出・装飾用 ナチュラルホワイト色 170lm ■ LDA3L-G 演出・装飾用 電球色 170lm				■ LDA2NX-G-E17 演出・装飾用 ナチュラルホワイト色 125lm ■ LDA2L-G-E17 演出・装飾用 電球色 125lm			
100									
0								0	

(注1):生産完了品 (注2):2015年1月生産完了予定

MATRIX

LED LAMP LED電球

一般電球形(口金:E26)

	全方向タイプ					下方向タイプ
	電球40形相当	電球60形相当	電球60形相当	電球60形相当	電球100形相当	電球40形相当
	明るさ固定	明るさ固定	明るさ固定	調光対応	明るさ固定	明るさ固定
						
電球色 (2700K/2800K)	LDA7L-G-T1 P.482	LDA8L-G/60/S P.481	★LDA11L-G-T1 P.482	LDA12L-G/D-T1 P.483	LDA15L-G/100/S P.481	LDA7L-H-T3 P.483
昼白色 (5000K)		LDA7N-G/60/S P.481			LDA13N-G/100/S P.481	
昼光色 (6500K)	LDA6D-G-T1 P.482		★LDA10D-G-T1 P.482	LDA11D-G/D-T1 P.483		LDA7D-H-T3 P.483

小形電球形(口金:E17)

	全方向タイプ						下方向タイプ
	小形電球25形/40形相当	小形電球25形/40形相当	小形電球40形相当	小形電球40形/50形相当	小形電球60形相当	小形電球40形相当	小形電球25形/40形相当
	明るさ固定	調光対応	明るさ固定	明るさ固定	明るさ固定	明るさ固定	明るさ固定
							
電球色 (2700K/2800K)	★LDA5L-G-E17 P.485	LDA6L-G-E17/D P.486	LDA5L-G-E17/40/S P.484	★LDA6L-G-E17-T1 P.485	LDA8L-G-E17/60/S P.484	LDA6L-G-E17 P.486	LDA5L-H-E17-T1 P.487
昼白色 (5000K)			LDA5N-G-E17/40/S P.484		LDA8N-G-E17/60/S P.484		
昼光色 (6500K)	★LDA5D-G-E17 P.485	LDA6D-G-E17/D P.486		★LDA6D-G-E17-T1 P.485		LDA6D-G-E17 P.486	LDA5D-H-E17-T1 P.487

ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)

	調光対応		高演色タイプ 調光対応	
				
	LDR7L-M-E11/D/S-27 P.488		LDR7L-M-E11/D/E-27 P.488	
	LDR7L-W-E11/D/S-27 P.488		LDR7L-W-E11/D/E-27 P.488	


演出・装飾用

	一般電球形(口金:E26)	小形電球形(口金:E17)
	全方向タイプ・明るさ固定	
		
	LDA3L-G P.489	LDA2L-G-E17 P.489
電球色 (3000K)	LDA3NX-G P.489	LDA2NX-G-E17 P.489
ナチュラルホワイト色 (5800K)		

反射形(バラストレス水銀ランプ形)

	16W 口金:E26	45W 口金:E39
		
	LDR100-220V16L-H ¥28,000 P.491	LDR100-220V45L-H-E39 ¥54,000 P.491
	LDR100-220V16N-H ¥28,000 P.491	LDR100-220V45N-H-E39 ¥54,000 P.491

口金の形状

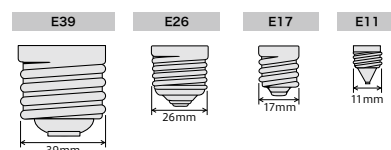

LED LAMP SYSTEM HID形LEDランプシステム

HID形LEDランプシステム

	クラス200(水銀灯40W相当 ^{※1})		クラス400(水銀灯100W相当 ^{※2})		クラス600(水銀灯200W相当 ^{※3})
	口金:E26	口金:E39	口金:E26	口金:E39	口金:E39
					
	LHT15L-G-E26 ¥20,000	LHT15L-G-E39 ¥20,000	LHT29L-G-E26-T1 ¥43,000	LHT29L-G-E39-T1 ¥43,000	LHT42L-G-E39 ¥60,000
電球色 (3000K)	LHT15N-G-E26 ¥20,000	LHT15N-G-E39 ¥20,000	LHT29N-G-E26-T1 ¥43,000	LHT29N-G-E39-T1 ¥43,000	LHT42N-G-E39 ¥60,000
昼白色 (5000K)	LHT15D-G-E26 ¥20,000	LHT15D-G-E39 ¥20,000			
昼光色 (6500K)					

専用電源
(別置形)

	EL-T0017A ¥14,800 P.493	
	EL-T0035 ¥18,800 P.493	
	EL-T0018A ¥16,800 P.494	
	EL-T0039 ¥19,800 P.495	

※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF40X/M)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※2 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF100X)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※3 当社透明形一般水銀ランプ(H200/M)の寿命末期に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

★=生産完了品または生産完了予定品

※価格表示のあるものはすべて税別です。表示のないものはすべて「オープン価格」となります。

13

LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 一般電球100形 14.9W/12.9W

口金:E26

NEW



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力14.9W/12.9Wで電球100形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具にも使用可能。

密閉器具にも使用可能


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)*	区分名 [※]	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDA15L-G/100/S	オープン	60K587	741227	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	123 60	155	E26	100	14.9	0.25	50/60 共用	1,520	102.0	2	40,000	83
LDA13N-G/100/S	オープン	60K588	741234	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	123 60	155	E26	100	12.9	0.21	50/60 共用	1,520	117.8	1	40,000	83


配光特性 単位(cd)

LDA15L-G/100/S(電球色) LDA13N-G/100/S(昼白色)

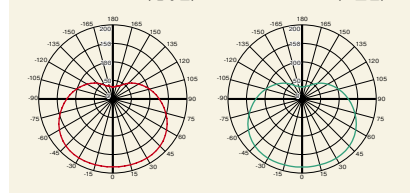

分光分布

LDA15L-G/100/S(電球色) LDA13N-G/100/S(昼白色)

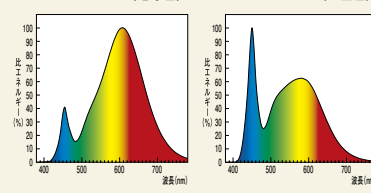

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478 参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

全方向タイプ 一般電球60形 8.0W/6.6W

口金:E26

NEW



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力8.0W/6.6Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具にも使用可能。

密閉器具にも使用可能


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)*	区分名 [※]	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDA8L-G/60/S	オープン	60K577	744297	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	116 60	121	E26	100	8.0	0.136	50/60 共用	810	101.2	2	40,000	83
LDA7N-G/60/S	オープン	60K578	744303	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	116 60	121	E26	100	6.6	0.115	50/60 共用	810	122.7	1	40,000	83


配光特性 単位(cd)

LDA8L-G/60/S(電球色) LDA7N-G/60/S(昼白色)

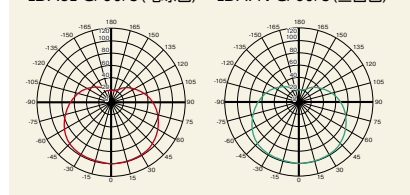

分光分布

LDA8L-G/60/S(電球色) LDA7N-G/60/S(昼白色)

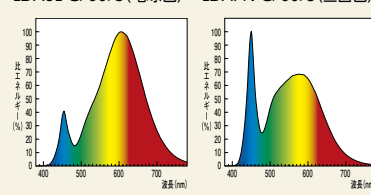

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478 参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)誘導灯
非常用照明器具

HIDランプ器具



直流電源

反射板
ランプと反射板
の隙間が狭い
器具断熱材施工
器具
(適合表示器具は除く)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

13

LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 一般電球形 6.8W/6.4W

口金:E26



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力6.8W/6.4Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。

密閉器具にも使用可能




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDA7L-G-T1	オープン	60K581	716911	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	116 60	121	E26	100	6.8	0.12	50/60 共用	485	71.3	2	40,000	83
LDA6D-G-T1	オープン	60K582	716928	○	10	昼光色 (6500K)	フロスト	116 60	121	E26	100	6.4	0.11	50/60 共用	500	78.1	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA7L-G-T1(電球色) LDA6D-G-T1(昼光色)

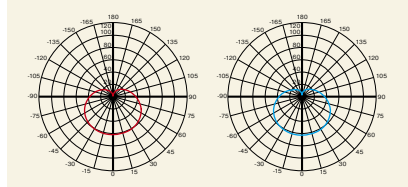

分光分布

LDA7L-G-T1(電球色) LDA6D-G-T1(昼光色)

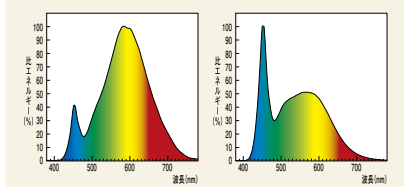

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

全方向タイプ 一般電球形 11.4W/10.4W

口金:E26



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力11.4W/10.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。

密閉器具にも使用可能

生産完了品(在庫限り品)




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDA11L-G-T1	オープン	60K583	716935	★	10	電球色 (2700K)	フロスト	116 60	121	E26	100	11.4	0.19	50/60 共用	810	71.0	2	40,000	83
LDA10D-G-T1	オープン	60K584	716942	★	10	昼光色 (6500K)	フロスト	116 60	121	E26	100	10.4	0.18	50/60 共用	900	86.5	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA11L-G-T1(電球色) LDA10D-G-T1(昼光色)

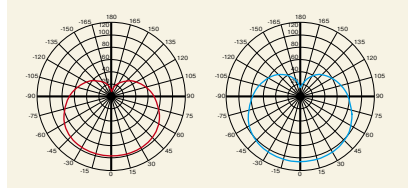

分光分布

LDA11L-G-T1(電球色) LDA10D-G-T1(昼光色)

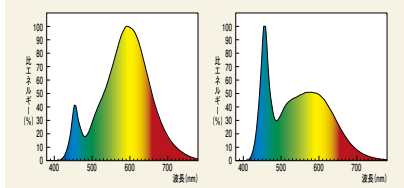

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

G:グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

全方向タイプ 一般電球形 12.3W/10.7W [調光器対応タイプ]

口金:E26



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力12.3W/10.7Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。
- 密閉器具に使用可能。

調光器にも使用可能

密閉器具にも使用可能




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA12L-G/D-T1	オープン	60K585	716959	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	123 60	153	E26	100	12.3	0.12	50/60 共用	810	65.8	40,000	83
LDA11D-G/D-T1	オープン	60K586	716966	○	10	昼光色 (6500K)	フロスト	123 60	153	E26	100	10.7	0.11	50/60 共用	810	75.7	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA12L-G/D-T1(電球色) LDA11D-G/D-T1(昼光色)

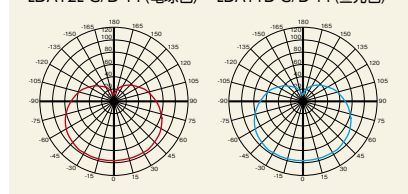

分光分布

LDA12L-G/D-T1(電球色) LDA11D-G/D-T1(昼光色)

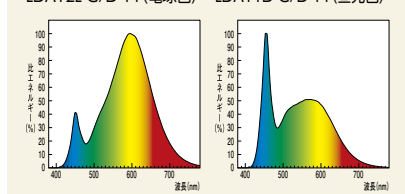


(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。

〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉

■200W:5台 ■300W:8台 ■400W-500W:10台 ■800W:20台

下方向タイプ 一般電球形 6.8W/6.6W

口金:E26



特長

- E26口金の下方向タイプLED電球。
- 消費電力6.8W/6.6Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。

密閉器具にも使用可能




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA7L-H-T3	オープン	60K543	683701	○	10	電球色 (2800K)	フロスト	106 60	146	E26	100	6.8	0.115	50/60 共用	500	73.5	2	40,000	80
LDA7D-H-T3	オープン	60K544	683718	○	10	昼光色 (6500K)	フロスト	106 60	146	E26	100	6.6	0.113	50/60 共用	500	75.7	1	40,000	80

配光特性


単位(cd)

LDA7L-H-T3(電球色) LDA7D-H-T3(昼光色)

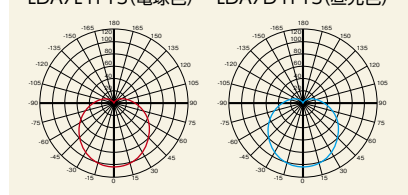

分光分布

LDA7L-H-T3(電球色) LDA7D-H-T3(昼光色)

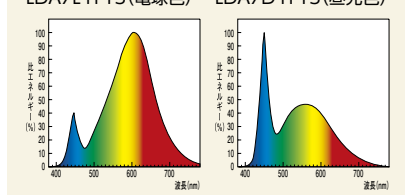

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)



誘導灯
非常用照明器具



HIDランプ器具



直流電源



反射板



器具



ランプと反射板
の隙間が狭い
器具



断熱材施工



器具



器具



器具



器具

定格1000W以上の
調光器
(一般電球形12.3W/10.7Wの場合)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

13

LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 小形電球60形 7.6W

口金:E17

NEW



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力7.6Wで小形電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具並びに断熱材施工器具*にも使用可能。

断熱材施工器具にも使用可能*

密閉器具にも使用可能

*一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。




形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA8L-G-E17/60/S	オープン	60K773	741241	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80 38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	760	100.0	2	40,000	83
LDA8N-G-E17/60/S	オープン	60K774	741258	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80 38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	920	121.0	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA8L-G-E17/60/S(電球色) LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)

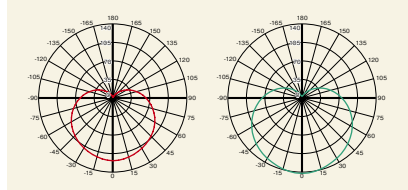

分光分布

LDA8L-G-E17/60/S(電球色) LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)

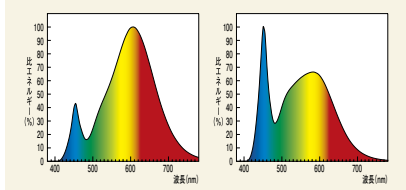

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478 参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

全方向タイプ 小形電球40形 4.7W

口金:E17

NEW



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力4.7Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具並びに断熱材施工器具*にも使用可能。

断熱材施工器具にも使用可能*

密閉器具にも使用可能

*一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。

2015年1月発売予定

*外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA5L-G-E17/40/S	オープン	60K771	744310	○	10	電球色(2700K)	80 38	81	E17	100	4.7	0.08	470	100.0	2	40,000	83
LDA5N-G-E17/40/S	オープン	60K772	744327	○	10	昼白色(5000K)	80 38	81	E17	100	4.7	0.08	560	119.1	1	40,000	83

配光特性


単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/S(電球色) LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

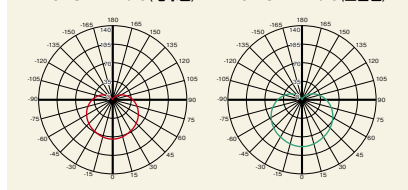

分光分布

LDA5L-G-E17/40/S(電球色) LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

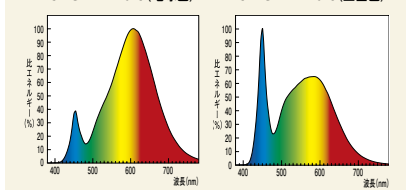

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478 参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



細光機能のついた器具
(100%点灯でも使用不可)



誘導灯
非常用照明器具



HiDランプ器具
直流電源



反射板
反射板

ランプと反射板の隙間が狭い器具

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

●グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

全方向タイプ 小形電球形 6.0W

口金:E17

2015年1月生産終了予定



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力6.0Wで小形電球50形相当の明るさ(全光束/昼光色)、小形電球40形相当の明るさ(全光束/電球色)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。


密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA6L-G-E17-T1	オープン	60K734	717093	★	10	電球色 (2700K)	フロスト	80 38	81	E17	100	6.0	0.10	50/60 共用	500	83.3	2	40,000	83
LDA6D-G-E17-T1	オープン	60K735	717109	★	10	昼光色 (6500K)	フロスト	80 38	81	E17	100	6.0	0.10	50/60 共用	600	100.0	1	40,000	83


配光特性 単位(cd)

LDA6L-G-E17-T1(電球色) LDA6D-G-E17-T1(昼光色)

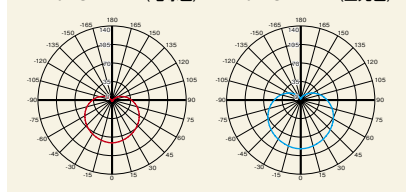

分光分布

LDA6L-G-E17-T1(電球色) LDA6D-G-E17-T1(昼光色)

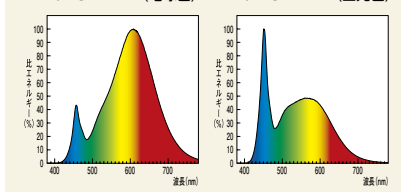

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

全方向タイプ 小形電球形 4.7W

口金:E17

2015年1月生産終了予定



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力4.7Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束/昼光色)、小形電球25形相当の明るさ(全光束/電球色)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具並びに断熱材施工器具に使用可能。

断熱材施工器具にも使用可能*

密閉器具にも使用可能


*一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。



形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA5L-G-E17	オープン	60K730	717055	★	10	電球色 (2700K)	フロスト	80 38	81	E17	100	4.7	0.08	50/60 共用	400	85.1	2	40,000	83
LDA5D-G-E17	オープン	60K731	717062	★	10	昼光色 (6500K)	フロスト	80 38	81	E17	100	4.7	0.08	50/60 共用	460	97.8	1	40,000	83


配光特性 単位(cd)

LDA5L-G-E17(電球色) LDA5D-G-E17(昼光色)

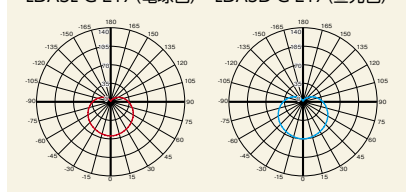

分光分布

LDA5L-G-E17(電球色) LDA5D-G-E17(昼光色)

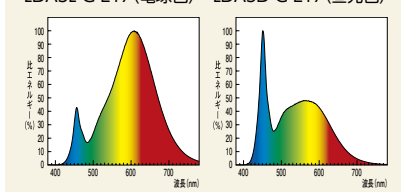

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)



誘導灯
非常用照明器具



HIDランプ器具



直流電源



反射板
ランプと反射板
の隙間が狭い
器具



断熱材施工器具
(Ss, Sg, Sg形
表示器具)

(適合表示器具は除く)
(小形電球形4.7W除く。但し、上記注参照)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期: ○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

13


LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 小形電球形 5.9W [調光器対応タイプ]

口金:E17



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力5.9Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束/昼光色)、小形電球25形相当の明るさ(全光束/電球色)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。
- 密閉器具に使用可能。

調光器にも使用可能

密閉器具にも使用可能




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA6L-G-E17/D	オープン	60K732	717079	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	長さ (L)	最大幅 (D)	72	E17	100	5.9	0.06	50/60 共用	400	67.7	40,000	83
LDA6D-G-E17/D	オープン	60K733	717086	○	10	昼光色 (6500K)	フロスト	82	38	72	E17	100	5.9	0.06	50/60 共用	460	77.9	40,000	83

配光特性


単位 (cd)

LDA6L-G-E17/D(電球色) LDA6D-G-E17/D(昼光色)

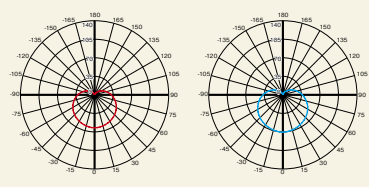

分光分布

LDA6L-G-E17/D(電球色) LDA6D-G-E17/D(昼光色)

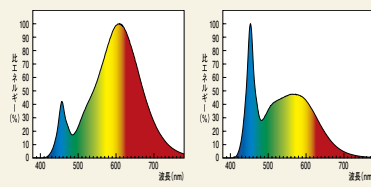

(注) 突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。

《調光器の容量: 上限台数(参考値)》

■ 200W: 5台 ■ 300W: 8台 ■ 400W-500W: 10台 ■ 800W: 20台

全方向タイプ 小形電球形 6.1W

口金:E17



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光が周囲に広がる290度の広配光。
- 小形電球と同等サイズ。より多くの器具サイズに対応可能。
- 消費電力6.1Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具並びに断熱材施工器具※に使用可能。

断熱材施工器具にも使用可能※

密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。

特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名*	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA6L-G-E17	オープン	60K503	692611	○	12	電球色 (2700K)	フロスト	長さ (L)	最大幅 (D)	50	E17	100	6.1	0.10	50/60 共用	440	72.1	2	40,000	80
LDA6D-G-E17	オープン	60K504	692628	○	12	昼光色 (6500K)	フロスト	67	35	50	E17	100	6.1	0.10	50/60 共用	460	75.4	1	40,000	80

配光特性


単位 (cd)

LDA6L-G-E17(電球色) LDA6D-G-E17(昼光色)

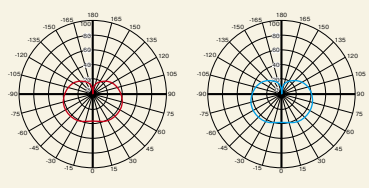

分光分布

LDA6L-G-E17(電球色) LDA6D-G-E17(昼光色)

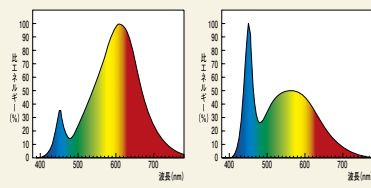

*区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)

(小形電球形5.9W除く)



誘導灯
非常用照明器具



HIDランプ器具



直流電源



ランプと反射板
の隙間が狭い
器具



断熱材施工
断熱材施工器具
(Ss, Sol, Se形
表示器具)

(適合表示器具は除く)
(小形電球形6.1W除く。但し、上記注参照)


定格1000W以上の
調光器
(小形電球形5.9Wの場合)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

●:グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

下方向タイプ 小形電球形 5.4W

口金:E17



特長

- E17口金の下方向タイプのLED電球。
- 消費電力5.4Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束/昼光色)、小形電球25形相当の明るさ(全光束/電球色)。
- 40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。

密閉器具にも使用可能




形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名 [※]	定格寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDA5L-H-E17-T1	オープン	60K743	717116	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	75 38	71	E17	100	5.4	0.07	50/60 共用	380	70.3	2	40,000	83
LDA5D-H-E17-T1	オープン	60K744	717123	○	10	昼光色 (6500K)	フロスト	75 38	71	E17	100	5.4	0.07	50/60 共用	460	85.1	1	40,000	83

配光特性

単位(cd)

LDA5L-H-E17-T1(電球色)


LDA5D-H-E17-T1(昼光色)

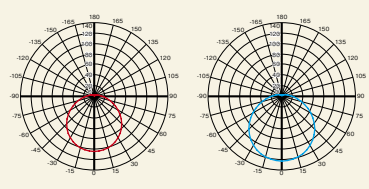

分光分布

LDA5L-H-E17-T1(電球色)

LDA5D-H-E17-T1(昼光色)

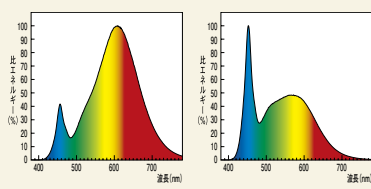



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

LED電球 納入事例



本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

13

LED LAMP

LED LAMP

LED電球

ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W

口金:E11



特長

- 消費電力7.0Wで最大光度2300cd(ビームの開き18度)、1000cd(ビームの開き30度)を達成。
- 30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり、保証値ではありません)。
- ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
- 調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能



形名	希望小売価格 税別価格 (税別価格)	形名 コード	JAN コード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力 電圧(V)	定格 消費 電力(W)	定格 入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	ビーム 光束 (lm)	最大 光度 (cd)	ビーム の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDR7L-M-E11/D/S-27	オープン	60K594	717017	○	10	電球色相当 (2700K)	65 50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60 共用	(370)	52.8	(128)	2300	18	30,000	82
LDR7L-W-E11/D/S-27	オープン	60K595	717024	○	10	電球色相当 (2700K)	65 50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60 共用	(370)	52.8	(164)	1000	30	30,000	82

※全光束は参考値です。

(注) 突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。

〈調光器の容量: 上限台数(参考値)〉



■200W:10台 ■300W:15台 ■400W・500W:20台 ■800W:30台

配光特性

単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/S-27



LDR7L-W-E11/D/S-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/S-27

LDR7L-W-E11/D/S-27



ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W [高演色タイプ]

口金:E11



特長

- 消費電力7.0Wで最大光度1800cd(ビームの開き18度)、800cd(ビームの開き30度)を達成。
- 30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり、保証値ではありません)。
- ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
- 高演色タイプ(平均演色評価数:Ra92)
- 調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能



形名	希望小売価格 税別価格 (税別価格)	形名 コード	JAN コード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力 電圧(V)	定格 消費 電力(W)	定格 入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	ビーム 光束 (lm)	最大 光度 (cd)	ビーム の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDR7L-M-E11/D/E-27	オープン	60K596	717031	○	10	電球色相当 (2700K)	65 50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60 共用	(290)	41.4	(100)	1800	18	30,000	92
LDR7L-W-E11/D/E-27	オープン	60K597	717048	○	10	電球色相当 (2700K)	65 50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60 共用	(290)	41.4	(131)	800	30	30,000	92

※全光束は参考値です。

(注) 突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。

〈調光器の容量: 上限台数(参考値)〉



■200W:10台 ■300W:15台 ■400W・500W:20台 ■800W:30台

配光特性

単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/E-27



LDR7L-W-E11/D/E-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/E-27

LDR7L-W-E11/D/E-27



本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

誘導灯
非常用照明器具密閉器具また
は密閉に近い
器具

HIDランプ器具



直流電源


ランプと反射板
の隙間が狭い
器具断熱材施工
断熱材施工器具
(Sb, Sc, Sg形
表示器具)
(適合表示器具は除く)定格1000W以上の
調光器

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

G:グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

〔演出・装飾タイプ〕全方向タイプ 一般電球形 3.0W

口金:E26



特長

- E26口金のLED電球。
- 3Wの消費電力で電球20形相当の明るさ(全光束)。
- 25,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。 ■ クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。

用途

- 各種演出、装飾照明 ■ 補助照明

密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JAN コード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ (L) 最大幅 (D)	質量 (g)	口金	定格 入力 電圧(V)	定格 消費電力 (W) *	定格 入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm) *	エネルギー 消費効率 (lm/W) *	区分名 [※]	定格 寿命 (h)
LDA3L-G	オープン	60K517	668401	○	10	電球色 (3000K)	クリア	109 55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60 共用	170	56.6	2	25,000
LDA3NX-G	オープン	60K518	668418	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	クリア	109 55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60 共用	170	56.6	1	25,000


※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照
なお、ナチュラルホワイト色は昼光色に準ずるものとします。

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

※本製品は「OSRAM」ブランドです。

〔演出・装飾タイプ〕全方向タイプ 小形電球形 2.3W

口金:E17



特長

- E17口金のLED電球。 ■ 2.3Wの低消費電力。
- 25,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に使用可能。
- クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。

用途

- 各種演出、装飾照明 ■ 補助照明

密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格 税込価格 (税別価格)	形名 コード	JAN コード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ (L) 最大幅 (D)	質量 (g)	口金	定格 入力 電圧(V)	定格 消費電力 (W) *	定格 入力 電流(A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm) *	エネルギー 消費効率 (lm/W) *	区分名 [※]	定格 寿命 (h)
LDA2L-G-E17	オープン	60K519	668425	○	10	電球色 (3000K)	クリア	90 45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60 共用	125	54.3	2	25,000
LDA2NX-G-E17	オープン	60K520	668432	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	クリア	90 45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60 共用	125	54.3	1	25,000

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.478参照
なお、ナチュラルホワイト色は昼光色に準ずるものとします。

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

※本製品は「OSRAM」ブランドです。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)誘導灯
非常用照明器具

HIDランプ器具

DC
直流電源断熱材施工
断熱材施工器具
(Ss, Scl, Sg形
表示器具など)
(適合表示器具は除く)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

12

LED LAMP

LED LAMP

LED電球 反射形 [バラストレス水銀ランプ形]

既存のバラストレス水銀ランプを
LEDに置換えて消費電力を大幅に削減。
屋内外の投光照明など、
さまざまな用途に活用できます。

ポリカーボネート樹脂筐体の採用により、軽量化とコンパクト化を実現。
器具の負担となる質量と風圧荷重を大幅に軽減するよう設計しており、
既設器具のリニューアルにもおすすめです。



口金:E39


口金:E26

■ 選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

光色はさわやかな昼白色相当と、暖かみのある電球色相当をラインアップ。平均演色評価数はバラストレス水銀ランプ(反射形)のRa58に対して、本商品はRa82~85を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。



反射形16Wシリーズ

昼白色相当(5000K)
Ra85電球色相当(3000K)
Ra82

反射形45Wシリーズ

昼白色相当(5000K)
Ra85電球色相当(3000K)
Ra82

■ さまざまな用途に活用できる屋内外兼用形

-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で、屋内だけでなく屋外でも使用可能です。

※口金部は防水構造になっていませんので、防水形の照明器具でご使用ください。

また、既設照明器具の防水パッキンが劣化している場合は、新品に交換後ご使用ください。

※使用温度はランプ点灯時の周囲温度を示します。

※周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。

屋外用ランプホルダ(別売)との組合せ



HL201W+反射形16Wシリーズ



HL501W+反射形45Wシリーズ

※屋外用ランプホルダの詳細仕様はP.383をご覧ください。

■ バラストレス水銀ランプからLEDへの交換で、消費電力最大約90%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力16Wで、従来バラストレス水銀ランプ160W(反射形)と比べ省電力を実現。(LED電球反射形16Wシリーズの場合)
ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社バラストレス水銀ランプ(反射形)とLED電球反射形16Wシリーズとの比較。

※2 定格寿命40,000時間は、周囲温度25℃以下で使用した場合の設計寿命です。周囲温度によっては寿命が短くなる場合があります。

定格寿命は光束維持率70%時の平均値であり、保証値ではありません。

LED電球反射形16Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ 160W (反射形)

LED電球 反射形 16Wシリーズ

※100V電源使用時

光源寿命時間比較




バラストレス水銀ランプ 160W (反射形)

LED電球 反射形 16Wシリーズ

LED電球反射形45Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ 300W (反射形)

LED電球 反射形 45Wシリーズ


光源寿命時間比較



バラストレス水銀ランプ 300W (反射形)

LED電球 反射形 45Wシリーズ

1灯あたりのトータルコスト比較

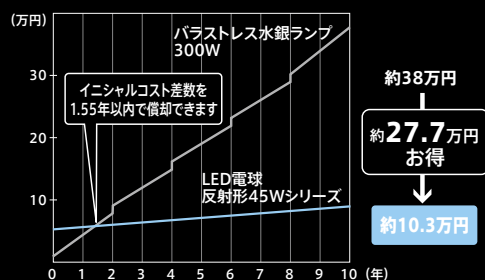

条件: バラストレス水銀ランプ300W (BHRF100/110V 300W/T) (注)は、消費電力は定格電圧入力時の特性、定格寿命8,000時間、ランプ代11,200円(税別)にて算出。電気料金目安単価は27円/kWh(税込)*、年間点灯時間4,000時間で算出。(注) バラストレス水銀ランプ300W(反射形)は販売完了済です。

※新電力料金目安単価

反射形【バラストレス水銀ランプ形】16W

口金:E26



特長



- E26口金に対応。
- 消費電力16Wでバラストレス水銀ランプ160W(反射形)相当の明るさ* (全光束)。
- 40,000時間の長寿命(周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 反射形ランプ用ホルダに適合。
- 落下防止ワイヤ付(必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン穴に取付けて使用してください。)

*当社バラストレス水銀ランプ(BHRF100/110V160W/T)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
 ※LEDは、光色にばらつきがあり、製品ごとに光色が異なる場合があります、ご了承ください。



形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格入力 電圧 (V)	定格入力電流(A)			定格消費 電力 (W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	光束 (lm)	最大 光度 (cd)	光束 の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
						長さ (L)	直径 (D)				100V時	200V時	220V時									
LDR100-220V16L-H	¥28,000	61Z101	○	10	電球色相当 (3000K)	157	120	365	E26	100-220	0.16	0.10	0.09	16	50/60 共用	1450	90.6	1100	550	110	40,000	82
LDR100-220V16N-H	¥28,000	61Z100	○	10	昼白色相当 (5000K)	157	120	365	E26	100-220	0.16	0.10	0.09	16	50/60 共用	1600	100.0	1200	600	110	40,000	85

配光特性

単位(cd)

LDR100-220V16L-H
(電球色相当)LDR100-220V16N-H
(昼白色相当)

分光分布

LDR100-220V16L-H
(電球色相当)LDR100-220V16N-H
(昼白色相当)

ランプ+反射形ランプ用ホルダ+固定アーム組合せ時

ランプホルダ(別売) : HL201WL △¥4,400(税別)

固定アーム(別売) : AM14 △¥5,400(税別)

組合せ価格 △¥37,800(税別)

*ランプホルダ、固定アームの詳細仕様はP.382をご覧ください。
 ※既設照明器具で使用する場合、防水パッキングがLED電球と密着していない状態でご使用はできません。器具側の防水パッキングが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキングの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

反射形【バラストレス水銀ランプ形】45W

口金:E39



特長



- E39口金に対応。
- 消費電力45Wでバラストレス水銀ランプ300W(反射形)相当の明るさ* (全光束)。
- 40,000時間の長寿命(周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 反射形ランプ用ホルダに適合。
- 落下防止ワイヤ付(必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン部にある取付ヒンジピンに取付けて使用してください。)

*当社バラストレス水銀ランプ(BHRF100/110V300W/T(注))に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
 ※LEDは、光色にばらつきがあり、製品ごとに光色が異なる場合があります、ご了承ください。(注)販売完了済



形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格入力 電圧 (V)	定格入力電流(A)			定格消費 電力 (W)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	光束 (lm)	最大 光度 (cd)	光束 の開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
						長さ (L)	直径 (D)				100V時	200V時	220V時									
LDR100-220V45L-H-E39	¥54,000	61Z103	○	6	電球色相当 (3000K)	223	165	830	E39	100-220	0.45	0.23	0.21	45	50/60 共用	3700	82.2	2600	1400	105	40,000	82
LDR100-220V45N-H-E39	¥54,000	61Z102	○	6	昼白色相当 (5000K)	223	165	830	E39	100-220	0.45	0.23	0.21	45	50/60 共用	3800	84.4	2700	1400	105	40,000	85

配光特性

単位(cd)

LDR100-220V45L-H-E39
(電球色相当)LDR100-220V45N-H-E39
(昼白色相当)

分光分布

LDR100-220V45L-H-E39
(電球色相当)LDR100-220V45N-H-E39
(昼白色相当)

ランプ+反射形ランプ用ホルダ+固定アーム組合せ時

ランプホルダ(別売) : HL501WL △¥6,100(税別)

固定アーム(別売) : AM14 △¥5,400(税別)

組合せ価格 △¥65,500(税別)

*ランプホルダ、固定アームの詳細仕様はP.382をご覧ください。
 ※既設照明器具で使用する場合、防水パッキングがLED電球と密着していない状態でご使用はできません。器具側の防水パッキングが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキングの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

納期: ○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901 : グリーン購入法適応ランプ

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。

13

LED LAMP SYSTEM

LED LAMP SYSTEM

HID形LEDランプシステム

既存の街路灯の水銀ランプをLEDランプに置換え可能。[※]
大幅な節電と長寿命を実現。

※専用電源の設置工事が必要です。



安定器を交換するだけで、既存器具をそのまま使用可能。
口金はE39とE26の2タイプ[※]をご用意しました。

※クラス600はE39のみ



E39口金



E26口金

■ 選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

3種類の出力(クラス200・400・600)をご用意。光色はクールな昼光色[※]・昼白色と柔らかい電球色をラインアップ。平均演色評価数は水銀ランプ(蛍光形)のRa40に対して、本商品はRa73/83を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。※クラス200のみ

クラス200



昼白色(5000K) Ra73



電球色(3000K) Ra83

クラス400



昼白色(5000K) Ra73



電球色(3000K) Ra83

クラス600



昼白色(5000K) Ra73



電球色(3000K) Ra83

■ 密閉器具[※]に使用可能

汚れが落ちやすく劣化の少ないガラスバルブタイプ。密閉器具[※]にも使用可能で、あらゆる角度での取付け[※]が可能です。


※器具の構造や種類によって寸法、温度、配光、その他の状況により使用できない場合があります。
(注)高さ10m以下の器具にご使用ください。



屋外ポール灯に




屋外ブラケットに




■ 水銀ランプからLEDランプシステムへの交換で、消費電力最大約73%削減^{※1}・長寿命40,000時間^{※2}を実現

消費電力29Wで、従来水銀ランプ100Wと比べ節電を実現。(クラス400の場合) ランニングコストの低減に貢献します。


※1 当社水銀ランプ100WとHID形LEDランプシステムクラス400との比較。 ※2 光束維持率70%時。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

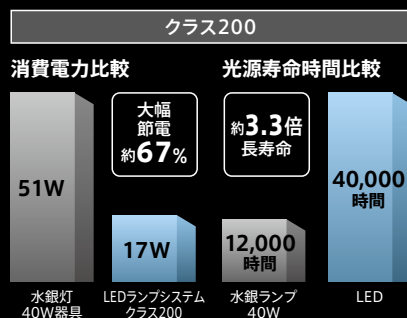

※100V電源使用時

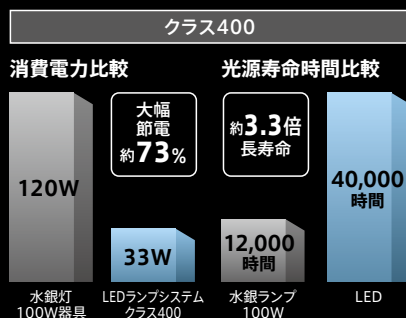

水平面照度分布図

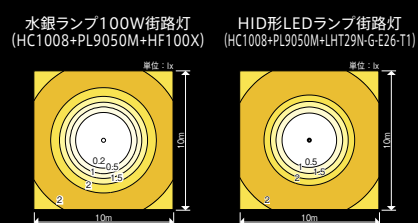


計算条件 ・取付高さ:5m ・保守率:水銀灯 0.69 LED 0.7
・地上面の直射水平面照度

照度 ■ : 2lx 以上 ■ : 1.5lx 以上 ■ : 1lx 以上 ■ : 0.5lx 以上

HID形LEDランプシステム クラス200 (水銀灯40W相当^{※1})

口金:E26/E39



特長

- E26/E39口金をラインアップ。^{※2}
- 消費電力15Wで水銀灯40W相当の明るさ^{※1} (全光束)。
- 40,000時間の長寿命 (光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

^{※1} 当社蛍光形一般水銀ランプ (HF40X/M) に近い明るさ (全光束) ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

^{※2} このランプは直流点灯です。極性があります。(+口金の先端部分、-口金のネジ部分)

形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	ランプ電圧 (V)	定格消費 電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
						長さ (L)	直径 (D)							
LHT15L-G-E26	¥20,000	61Z007	△	6	電球色 (3000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E26	¥20,000	61Z005	○	6	昼白色 (5000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E26	¥20,000	61Z030	△	6	昼光色 (6500K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15L-G-E39	¥20,000	61Z008	△	6	電球色 (3000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E39	¥20,000	61Z006	○	6	昼白色 (5000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E39	¥20,000	61Z031	△	6	昼光色 (6500K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73

(注) 1. 専用電源EL-T0017、EL-T0017A、EL-T0035との組合せでご使用ください。


2. ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極 (赤) に接続することをおすすめいたします。

3. 外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。



4. P.497の適合一覧表をご確認ください。

配光特性

単位 (cd)

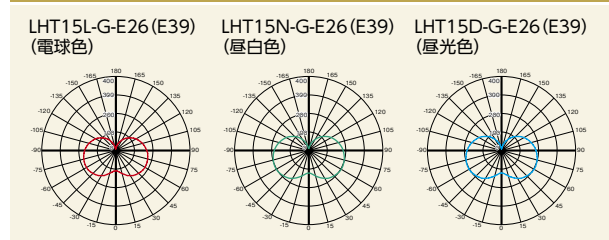

分光分布

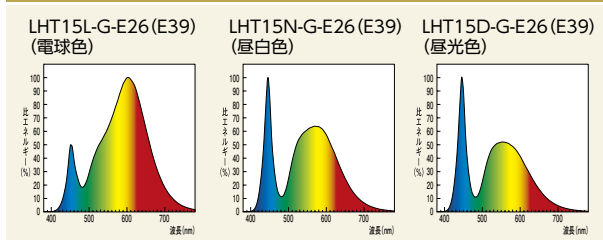

専用電源 (別置形)

特長

- 屋内・屋外・ボール内設置可能 (防雨形)
- IEC基準 (4kV) を超える高耐雷サージ性能 (ノーマルモード時: 10kV コモンモード時: 15kV)
- 2次側 (管灯回路) 配線長 最長20mまで延長可能 (EL-T0035は10m)

注1: 直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。

注2: 直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法 (mm)			取付 ピッチ (mm)	質量 (g)	定格 入力電圧 (V)	入力 容量 (VA)	定格消費電力 (W)			定格入力電流 (W)			定格 出力電流 (A)	周波数 (Hz)	適合 ボール (最小)
							長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)					100V	200V	242V	100V	200V	242V			
クラス200	1灯	EL-T0017A	¥14,800	61Z042	○	1	303	79.5	73	273	800	100~242	17	16.4	16.5	16.8	0.17	0.08	0.07	0.35	50/60共用	φ114.3
	2灯	EL-T0035	¥18,800	61Z044	○	1	303	79.5	73	273	800	100~242	33	32.2	32.2	32.9	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値


ランプ1灯+専用電源 (EL-T0017A) 組合せ時

入力電力 : 16.8W
入力容量 : 17VA

専用電源 (別売) : EL-T0017A ○ ¥14,800 (税別)

組合せ価格 ○ ¥34,800 (税別)

配線図



※ランプ+専用電源 (EL-T0017A) 組合せ時


ランプ2灯+専用電源 (EL-T0035) 組合せ時

入力電力 : 32.9W
入力容量 : 33VA

専用電源 (別売) : EL-T0035 ○ ¥18,800 (税別)

組合せ価格 ○ ¥58,800 (税別)

配線図



※ランプ+専用電源 (EL-T0035) 組合せ時

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



このほか使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。 納期: ○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 4902901

14


LED LAMP SYSTEM

LED LAMP SYSTEM

HID形LEDランプシステム

HID形LEDランプシステム クラス400(水銀灯100W相当※1)

口金:E26/E39



特長

- E26/E39口金をラインアップ。※2
- 消費電力29Wで水銀灯100W相当の明るさ※1(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF100X)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※2 このランプは直流点灯です。極性があります。(＋口金の先端部分、－口金のネジ部分)

形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ電圧 (V)	定格消費 電力(W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数(Ra)
						長さ(L)	直径(D)							
LHT29L-G-E26-T1	¥43,000	61Z016	△	6	電球色(3000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E26-T1	¥43,000	61Z014	○	6	昼白色(5000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	4000	40,000	73
LHT29L-G-E39-T1	¥43,000	61Z017	△	6	電球色(3000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E39-T1	¥43,000	61Z015	○	6	昼白色(5000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	4000	40,000	73

注1 専用電源EL-T0018、EL-T0018Aとの組合せでご使用ください。



2. ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。

3. 外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。



4. P.497の適合一覧表をご確認ください。

配光特性

単位(cd)

LHT29L-G-E26(E39)-T1
(電球色)LHT29N-G-E26(E39)-T1
(昼白色)

分光分布

LHT29L-G-E26(E39)-T1
(電球色)LHT29N-G-E26(E39)-T1
(昼白色)

専用電源(別置形)

特長

- 屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
- IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)
- 2次側(管灯回路)配線長 最長20mまで延長可能

注1: 直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。

注2: 直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法 (mm)			取付 ピッチ (mm)	質量 (g)	定格 入力電圧 (V)	入力 容量 (VA)	定格消費電力 (W)			定格入力電流 (W)			定格 出力電流 (A)	周波数 (Hz)	適合 ポール (最小)
							長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)					100V	200V	242V	100V	200V	242V			
クラス400	1灯	EL-T0018A	¥16,800	61Z043	○	1	303	79.5	73	273	800	100～242	33	32.0	31.7	32.4	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値


ランプ1灯+専用電源(EL-T0018A)組合せ時

入力電力 : 32.4W
入力容量 : 33VA

専用電源(別売) : EL-T0018A ○ ¥16,800(税別)

組合せ価格 ○ ¥59,800(税別)

配線図



※ランプ+専用電源(EL-T0018A)組合せ時

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)ランプと反射板
の隙間が狭い
器具

ランプ露出器具



小形密閉器具

HID形LEDランプシステム クラス600(水銀ランプ200Wに近い明るさ※1)

口金:E39

NEW



特長

- E39口金の全方向タイプ。※2
- ランプ電力42.4Wで水銀ランプ200W相当の寿命末期に近い明るさ※1(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社透明形一般水銀ランプ(H200/M)の寿命末期に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(＋口金の中心部分、－口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ電圧 (V)	定格消費 電力(W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数(Ra)
						長さ(L)	直径(D)							
LHT42L-G-E39	¥60,000	61Z021	△	6	電球色(3000K)	245	70	400	E39	84.8	42.4	5000	40,000	83
LHT42N-G-E39	¥60,000	61Z020	○	6	昼白色(5000K)	245	70	400	E39	84.8	42.4	6500	40,000	73

(注) 1. 専用電源EL-T0039との組合せでご使用ください。



2. ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の＋極(赤)に接続することをおすすめいたします。

3. 水銀ランプ200W相当とほぼ同等の全長ですが、直径や形状の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。



4. P.497の適合一覧表をご確認ください。

配光特性


単位(cd)

LHT42L-G-E39
(電球色)LHT42N-G-E39
(昼白色)

分光分布

LHT42L-G-E39
(電球色)LHT42N-G-E39
(昼白色)

NEW



専用電源(別置形)

特長

- 屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
- IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)
- 2次側(管灯回路)配線長 最長20mまで延長可能

注1: 直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。

注2: 直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)			取付 ピッチ (mm)	質量 (g)	定格 入力電圧 (V)	入力 容量 (VA)	定格消費電力(W)			定格入力電流*(A)			定格 出力電流 (A)	周波数 (Hz)	適合 ボール (最小)
							長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)					100V	200V	242V	100V	200V	242V			
クラス600	1灯	EL-T0039	¥19,800	61Z045	○	1	303	79.5	73	273	800	100～242	47	47.1	46.2	46.5	0.47	0.23	0.20	0.50	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値


ランプ1灯+専用電源(EL-T0039)組合せ時

入力電力 : 46.5W
入力容量 : 47VA

専用電源(別売) : EL-T0039 ○ ¥19,800(税別)

組合せ価格 ○ ¥79,800(税別)

配線図



※ランプ+専用電源(EL-T0039)組合せ時

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)ランプと反射板
の隙間が狭い
器具

ランプ露出器具



小形密閉器具

このほか使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。 納期: ○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 4902901

14

LED LAMP SYSTEM


LED LAMP SYSTEM

HID形LEDランプシステム

HID形LEDランプシステム LHT16シリーズ(水銀灯40W相当※1)

口金:E26/E39

在庫僅少品



特長

- E26/E39口金をラインアップ。※2
- 消費電力16Wで水銀灯40W相当の明るさ※1(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF40X/M)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※2 このランプは直流点灯です。極性があります。(+口金の先端部分、-口金のネジ部分)


形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ 電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
						長さ(L)	直径(D)									
LHT16WW-G-E26	¥40,000	61Z003	★	6	温白色(3500K)	216	50.5	200	E26	44.8	15.7	0.35	50/60共用	1400	40,000	80
LHT16D-G-E26	¥40,000	61Z001	★	6	昼光色(6500K)	216	50.5	200	E26	44.8	15.7	0.35	50/60共用	1700	40,000	70
LHT16WW-G-E39	¥40,000	61Z004	★	6	温白色(3500K)	232	50.5	230	E39	44.8	15.7	0.35	50/60共用	1400	40,000	80
LHT16D-G-E39	¥40,000	61Z002	★	6	昼光色(6500K)	232	50.5	230	E39	44.8	15.7	0.35	50/60共用	1700	40,000	70

(注) 1.専用電源EL-T0017、EL-T0017A、EL-T0035との組合せでご使用ください。 2.照明器具および配線を点検し、専用電源およびランプの極性(+、-)を合わせて配線してください。 3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。 4. P.497の適合一覧表をご確認ください。

HID形LEDランプシステム LHT29シリーズ(水銀灯100W相当※1)

口金:E26/E39

在庫僅少品



特長

- E26/E39口金をラインアップ。※2
- 消費電力29Wで水銀灯100W相当の明るさ※1(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 透明形一般水銀ランプ(H100/M)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

※2 このランプは直流点灯です。極性があります。(+口金の先端部分、-口金のネジ部分)

形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	ランプ 電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
						長さ(L)	直径(D)									
LHT29L-G-E26	¥48,000	61Z012	★	6	電球色(3000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	0.35	50/60共用	2800	40,000	85
LHT29N-G-E26	¥48,000	61Z010	★	6	昼白色(5000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	0.35	50/60共用	3500	40,000	75
LHT29L-G-E39	¥48,000	61Z013	★	6	電球色(3000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	0.35	50/60共用	2800	40,000	85
LHT29N-G-E39	¥48,000	61Z011	★	6	昼白色(5000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	0.35	50/60共用	3500	40,000	75

(注) 1.専用電源EL-T0018、EL-T0018Aとの組合せでご使用ください。 2.照明器具および配線を点検し、専用電源およびランプの極性(+、-)を合わせて配線してください。 3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。 4. P.497の適合一覧表をご確認ください。

専用電源(別置形)

在庫僅少品

特長 ■ ポール内設置可能(露出不可)

- IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)
- 管灯回路配線長 最長20mまで延長可能

注1: 直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
 注2: 直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

形名	希望小売 価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)			取付 ピッチ (mm)	質量 (g)	入力電力 [※] (W)				定格 入力電圧 (V)	定格 出力電流 (A)	周波数 (Hz)
					長さ(L)	幅(W)	高さ(H)			100V	200V	242V				
EL-T0017	¥14,800	61Z040	★	1	303	79.5	73	273	800	19	17.8	17.8	18.0	100~242	0.35	50/60共用
EL-T0018	¥16,800	61Z041	★	1	303	79.5	73	273	800	33	32.0	31.7	32.4	100~242	0.35	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ(LHT16シリーズ)+専用電源(EL-T0017)組合せ時

入力電力 :18W 入力容量 :19VA
 専用電源(別売):EL-T0017 ○¥14,800(税別)
 組合せ価格¥ ○¥54,800(税別)


配線図



ランプ(LHT29シリーズ)+専用電源(EL-T0018)組合せ時

入力電力 :32.4W 入力容量 :33VA
 専用電源(別売):EL-T0018 ○¥16,800(税別)
 組合せ価格¥ ○¥64,800(税別)

配線図



本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)



ランプと反射板の隙間が狭い器具



ランプ露出器具



小形密閉器具

このほか使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 4902901

HID形LEDランプシステム 適合一覧

〈お取り付け前の確認について〉

- ・HID形LEDランプと専用電源を必ず一緒に交換またはご使用ください。
- ・納入仕様書に付属の「HID形LEDランプシステム 安全チェックシート」で既設の照明器具や設置環境の点検を必ず行いご使用ください。

クラス200 (LHT16シリーズ)	クラス400 (LHT29シリーズ)	クラス600 (LHT42シリーズ)
		
▶ P.493	▶ P.494	▶ P.495

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E39口金 一般水銀ランプ200W~400W							
既存光源器具	形名								
		HC330	HC330F	HC330AL	HC335	HPC370BN	HC4003	HC4004	HC4005
	グローブサイズ (mm)	φ500	φ500	φ500	□520	□450	390×500	390×500	360×500
クラス200 (LHT15シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	○
クラス400 (LHT29シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	○
クラス600 (LHT42シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	○
既存光源器具	形名								
		HC4008	HC4010	HC4011	HC4012	HC4013	HC4014	HP331	HC390
	グローブサイズ (mm)	□450	□450	φ450	φ450	φ450	φ450	310×365	φ300
クラス200 (LHT15シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	○
クラス400 (LHT29シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	○
クラス600 (LHT42シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	○	×

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E26口金 一般水銀ランプ80W~100W (40W)							
既存光源器具	形名								
		HC1008	HC1009	HC1010	HC1011	HC1003	HC1004	HC1005	HC190
	グローブサイズ (mm)	φ300	φ300	φ300	φ300	220×350	220×350	220×350	φ196
クラス200 (LHT15シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	○	○	×	×
クラス400 (LHT29シリーズ) 適合可否*		○	○	○	○	×	×	×	×

※HID形LEDランプシステムの詳細仕様はP.493~495をご覧ください。

○:適合 ×:不適合

※HID形LEDランプシステムは、サイズや明るさ、光のひろがり方が蛍光形(または透明形)一般水銀ランプと異なります。

器具挿入時の問題有無を判断基準とし、配光性は適合基準には含まれておりません。道路灯や防犯灯等の配光制御を行う器具で使用すると照度基準を満足しない場合があります。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。 納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 4902901

エネルギー消費効率一覧表や関連法規はWEBサイトでご覧いただけます。

下記の項目は、WEBサイトでご紹介。従来のカタログ掲載ページと同一フォーマットのPDFデータをWEBサイトからダウンロードできます。

業務支援ツールとして、ぜひご活用ください。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/plan/>

●エネルギー消費効率一覧表

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/plan/energy_efficiency/

●省エネ法

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/plan/law/eco/>

●グリーン購入法

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/plan/law/green/>

三菱電機照明WEBサイト

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明

検索

詳細は

▶ P.A19参照



7 照明関連情報

関連法規の解説、照明ノウハウ集、省エネ効果のシミュレーションなど。

- ・エネルギー消費効率一覧表
- ・法規関連(省エネ法・グリーン購入法)はこちらよりご覧ください。

1 ジャンル別商品紹介

2 商品検索

3 「MILIE(ミライエ)」ブランドサイト

4 納入事例

5 WEBカタログ

6 各種データ・ソフトウェア

照明計算ソフトや省エネ計算ソフトをダウンロードすることができます。

LED照明器具についてのお願い

■LEDには光のバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。また、色温度可変範囲の上下限域で点灯するなど使用状況によって、LEDパッケージの劣化スピードが異なる場合があります。器具間での発光色、明るさが異なってくる場合があります。予めご了承ください。

■LEDライトユニット、直管LEDランプ、LED電球搭載形器具、及びLED誘導灯以外のLED器具は、LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換、または修理をご依頼してください。

■壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

■白熱灯調光器はご使用になれません。(調光器対応LED電球を除く)

■LED点灯時は直視しないでください。目を痛める原因となります。

■LEDの発熱について

LEDの発する光には赤外放射がほとんど含まれていませんが、LED素子自体、照明器具または電源ユニットは発熱しています。LED器具の温度はLEDの寿命や性能に大きく影響します。そのため取付けの際に、密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合など制約が生じることがありますので、事前に商品仕様書(図面)などでご確認ください。



埋込形器具の場合

- SG形・SGI形・SB形以外のダウンライトは、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
- 断熱材や防音材は器具より10cm以上離してください。

直付ライン器具の場合

- LED点灯中は器具の外郭温度が高くなります。
- 2台以上近接して設置、壁面に近づけて設置、埋込で設置する場合は、右図のように距離をとって設置してください。個々の商品につきましては取扱説明書、商品仕様書(図面)をご確認願います。

ライン直付器具を造営材に設置する場合



■照射面との距離について


照射面を塞いでしまった場合には、照明器具の放熱性に悪影響を与える場合がありますので、右図のように、最低100mm(10cm)以上照射面と離してご使用いただけますようお願い致します。

■LEDによる変色や褪色について

(美術館や博物館、画廊、アトリエでの展示物照射照明、店頭での展示物照射照明における注意)

太陽光や水銀灯照明、蛍光灯照明によって、照射されたものが色あせしたり、黄ばんだりする事はよく知られています。その主な原因はこれらに含まれる可視光より波長の短い紫外放射(紫外線)によるものです。これに対し、一般照明で広く使われているLEDは右図のように紫外放射をほとんど含まないため、褪色、変色が起こらないと思われることがありますが、紫外線ほどではないものの、380nm(1nmは10億分の1m)より長い波長の可視光(目に見える光)でも変色、褪色を引き起こす原因となる可能性があります。このため、LEDを使っても照射対象物の色に変色したり、褪色する事が考えられますので、これらの低減には、調光や照射距離の調整によって照度を下げたり、照射時間を減らすことなどが有効です。

当社LED器具 5000K・Ra70タイプの分光分布

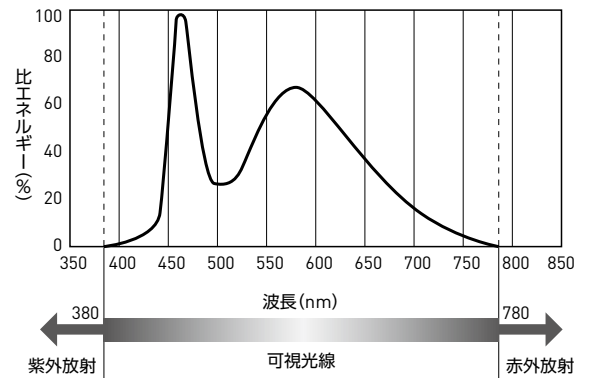

■LEDの光色・明るさのばらつきについて

LEDは白色、電球色などさまざまな色を作ることが可能です。反面、光色のばらつきが発生しやすく、モジュール、製品製造時期により光色が異なることがあります。同様に明るさのばらつきも生じることがあり、カタログデータ値と異なる場合があります。ご了承ください。

*表1以外の7100K以上の光色はクール色タイプ、2600K以下の光色はウォーム色タイプと表示しております。

*LEDの光色は、ばらつきの中心付近の色が表1のどの範囲に属するかを目安を示しています。


表1

	光色(色温度)範囲
昼光色相当	5700～7100K
昼白色相当	4600～5500K
白色相当	3800～4500K
温白色相当	3250～3800K
電球色相当	2600～3250K

(JIS Z9112の光源色による区分より)

■使用温度について

LED素子自体は、半導体であり、低温域でも優れた特性を発揮します。しかしながら、LED照明器具としては、電源回路などにさまざまな電子部品を使用します。特に0℃以下の低温域で使用情况の場合、結露やヒートサイクルなどにより、不点、絶縁不良、発煙、発火などの原因となる恐れがありますので、照明器具の適合使用温度(通常5～35℃)内で、ご使用いただけますようお願い致します。(一部専用品を除く)

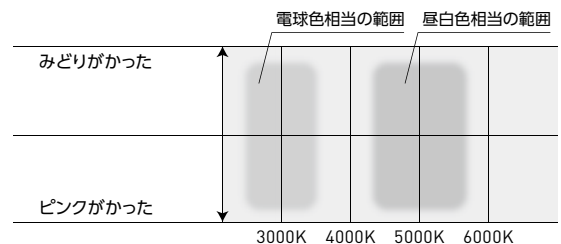

■使用場所について

温泉地やゴム製品取扱い場所など硫黄成分を含む腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。不点や光学特性に不具合が発生することがあります。工場等、動力機器が運転されている場合、電源電圧の変動や機器からのノイズの影響により、ちらつきが発生する場合があります。照明器具と動力機器の電源は別系統にしてください。

■電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

■人体に影響がある高レベルの放射線が照射される特殊環境下では、LED照明器具を使用しないでください。放射線により直流電源装置に使用している半導体などの電子部品が故障する場合があります。

■電源スイッチに片切スイッチを使用する場合


片切スイッチを使用する場合は、電源の高圧側に設置してください。スイッチを切っても微少点灯する現象の原因となります。200V以上の電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。

■誘導及び空間波無線に対する影響

使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通話システム)及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

■低誘虫効果について

虫が好む400nm以下の波長の放射が少ないので、従来光源を使用する屋外用照明等と比較し、集まる虫を低減できます。低誘虫効果は虫の種類や周辺環境により異なります。

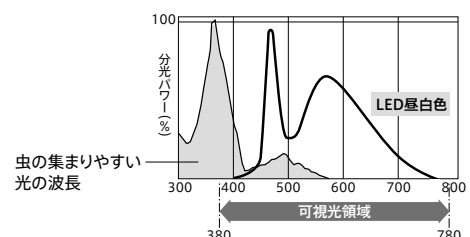

電子デバイスの寿命

- 電子デバイスは、使用環境(電圧・温度・設置場所)、点灯時間によって寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。
- 下記が器具の使用条件です。下記以外で使用する場合は専用器具をお使いください。

使用条件

電源電圧		定格±6%
周囲温度	器具込み	5℃～35℃
	安定器別置	5℃～40℃

絶縁材料は使用温度が8～10℃高くなると、寿命が半分になるといわれています。

- 15年が耐用の限度です。

電子デバイス(LED電源)について

■ LED電源の寿命

LED電源については、点灯時間で60,000時間で設計しております。

尚、照明器具が施設された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取り付け方法などで耐用年数が大きく影響されます。

24時間365日連続点灯場所での安定器及び電子デバイスの寿命について

- 対象施設例：工場、コンビニ、店舗、物流倉庫、病院のナースステーション、施設の共用廊下、駅ホーム、24時間勤務する事務所、防犯・アイキャッチで昼夜連続点灯する場所など
- 電子デバイスの寿命は通常使用の10年に対して半分以上になります。

LEDの寿命


■ LEDモジュールの寿命の定義

JIS C8105-3:2011 照明器具第3部性能要求事項通則の附属書Aの中で、一般照明用途に用いられるLEDモジュールの寿命の定義は以下の通りに定められました。

照明器具製造業者が規定する条件で点灯した時

- ・LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間
- ・または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間

なお、これらはあくまでLEDの設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。よって照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同じ考え方になります。

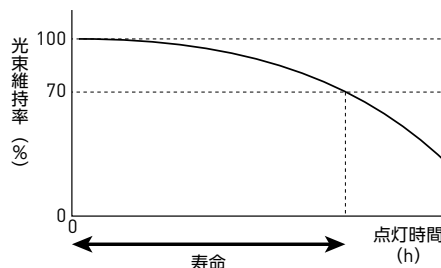

誘導灯・非常用照明器具の寿命

● 交換時期の目安: 8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

- 器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類	適正交換時期	耐用の限度
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年 12年
	電源別置形	8～10年 15年
	専用形※	8～10年 15年

※専用形とは電池内蔵器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

■ 非常灯の場合

認定・適合マーク	製造年月	対策
	1970年～2001年5月	器具の交換をおすすめします。
	2001年6月～2012年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換、器具交換してください。
	2012年4月～2013年3月	
	2013年4月～	

- 誘導灯の場合 認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色	製造年月日	対策
	青色 1996年4月～2002年3月	器具の交換をおすすめします。
	青色 2002年4月～2005年8月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	緑色 2005年2月～2011年3月	
	黒色 2011年4月～2013年3月	
	黒色 2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

交換部品の寿命

誘導灯表示板の寿命

■交換時期の目安:6~10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。



正常な表示板



劣化した表示板の例

ランプの寿命

ランプの交換時期は、それぞれ使用するランプの点灯時間により判断する必要があります。使用するランプの交換の目安は下の表によります。


※24時間連続点灯の場合	
使用するランプ	交換時期の目安
直管蛍光ランプ	1年~2年
コンパクト形蛍光ランプ	約半年~1年
LED光源	約6年 (赤モニターランプが点灯します)

誘導灯・非常用照明器具の蓄電池の寿命

■交換時期の目安:4~6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

寿命特性の一例



寿命末期のバッテリー例



交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マーク付のものをお使いください。

電池回収のお願い




平成13年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、誘導灯、非常灯に使用されている小形二次電池(ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池)が再資源化製品に指定され、自主回収が義務付けられました。使用済みの電池は、環境保全と資源再利用のため、回収拠点にお持ち込みください。

※回収拠点については巻末ページをご覧ください。

ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池 リサイクルのためのご注意

- 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池に、乾電池など他の電池を混ぜないでください。
- 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池の送り方
 - ※対象となるニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は当社製のものに限りです。
 - ※ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は照明器具から取り外して送付ください。照明器具に取付けた状態ではお受取りできません。
 - ※送る場合の質量は、できる限り20kg以上にまとめてください。
 - ※20kg以下でも、送付は可能です。
 - ※送る場合の収納箱は、ダンボールなど破れにくい箱を選んでお送りください。

使用済ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池 リサイクルシステム

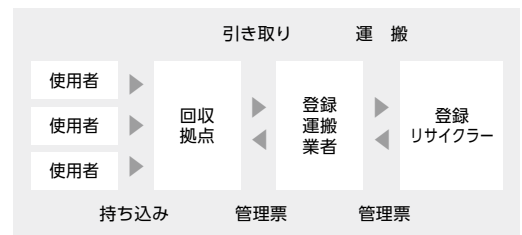

安全上・ご使用上のご注意

多品種開発されている、照明器具・ランプ・安定器は、法律・規格に基づき品質の確保につとめておりますが、適正に使用されてはじめて安全性及び機能性が生かされます。

照明器具を安全に正しくご使用いただくために、ご購入並びにご使用に際しましては、この「照明器具の正しい使い方」を必ずお読みの上、器具をお選びいただき、取扱説明書と合わせてご活用ください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合及び傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用環境に関する事項



警告



■器具及びランプは引火する危険性のある雰囲気(ガソリン・可燃性スプレー・ラッカー・シンナーなど)で使用しないでください。火災・爆発の原因となります。

■一般の天井埋込器具は断熱施工天井へ取付けしないでください。火災の原因となります。

■天井埋込SG形、SGI形器具は、断熱施工天井(ブローイング工法)へ取付けしないでください。火災の原因となります。

*器具が断熱材で覆われる場合は、S形ダウンライトをご使用ください。S形ダウンライトには、SG形・SGI形とSB形があります。SG形・SGI形はマット敷工法に、SB形はマット敷工法、ブローイング工法の両工法に、それぞれそのまま使用できます。

■防水形器具は、凹凸した取付面で使用しないでください。防水性が損なわれ、絶縁不良により感電の原因となります。もし施工する必要がある場合は、器具取付部の周辺をコーキング等で壁面と器具の隙間をシールしてください。

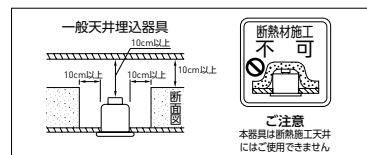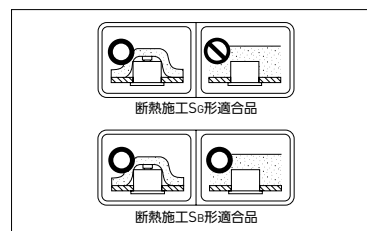

注意

■油煙のある場所では使用しないでください。ソケットなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。

■高温(35℃を超える)、高湿度(85%RHを超える)、粉じん・油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。火災・落下・感電の原因となることがあります。保護構造が適合する専用器具を使用してください。

■一般形器具及びランプは、錆の出やすい場所、腐食性ガス(酸など)の出る場所では使用しないでください。火災や感電・落下の原因となることがあります。耐食形器具を使用してください。

■一般形器具(屋内用)は、屋外、軒下、屋外及び地下通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの風雨にさらされる場所で使用しないでください。

水気の侵入により、火災・感電の原因、また振動・強風等による落下の原因となることがあります。

■一般形器具は、風呂場など水気や湿気の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。


*浴室など水気・湿気のある場所、軒下など雨のかかる場所には防水形器具をご使用ください。防水形器具は防水性能により〈防湿形〉〈防雨形〉〈防雨・防湿形〉に区分されていますので使用場所に応じて適合器具をお選びください。

*軒下、屋外通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり反射板などが湿気で錆びたり、塗膜がはがれたりすることがありますので、防雨形または防雨・防湿形器具をご使用ください。

*防湿形器具を営業用浴場または24時間連続使用する場合は、別途ご相談ください。

*使用場所に適した器具を、P.A6をご参考にお選びください。その他、特異な環境に使用する照明器具については別途ご相談ください。

*海岸地帯(海岸から2km以内)、塩素を使用している屋内プール、常に湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では防雨・防湿形器具でも使用できません。

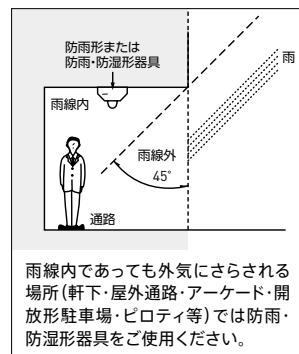

照明器具の選定について

照明器具は、下表を参考に使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、以下のような不具合現象が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

- 器具や部品の落下
- 絶縁不良による漏電ブレーカのトリップ
- カバーの変色や変形
- 短期間でのさびの発生 など

■使用環境と適合器具について

環境	適合器具
業務用浴室	業務用浴室灯
雨のかかる場所	防雨形器具
湿気・水気のある場所(浴室・厨房・地下室・地下道)	防湿形器具
周期的に洗浄する場所	防噴流形器具
低温の場所(冷凍庫など)	低温用器具
可燃ガスの生ずる場所(石油化学工場など)	安全増防爆形器具
腐食性ガスのある場所(化学薬品工場、ゴム加工工場、温泉など)	耐食形器具
振動・衝撃の多い場所	耐振形器具

注)一般屋内用器具は、上記環境では使用しないでください。

照明器具には個別の注意事項がありますので器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

■防湿形・防雨形器具について

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。 防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。

注) 防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。

注) 業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。

注) 使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

注) 器具の保護構造についてはP.A7をご参照ください。

■塩害の影響について

- 重耐塩 …常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル(目安:海岸より0～200m程度の範囲)
- 耐塩 …常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル(目安:海岸より200m～20km程度の範囲)



飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I	沿岸から20km以内
	II	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

(公社)日本道路協会「道路標示方書・同解説」(平成14年3月より)

注) 屋外用照明器具は、通常の使用に耐えうる耐食性を有していますが、海岸地帯など特殊な環境でご使用される場合は、短期間での発錆などの不具合が発生する可能性があります。一部の機種において「耐塩仕様」をご用意しておりますので、設置する環境に応じてご使用ください。

日本工業規格 JIS C 0920-2003 電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類 (IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP-□□

第1特性数字：人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度
1	直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
2	直径12.5mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
3	直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
4	直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
5	機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
6	粉塵が内部に侵入しない。
X	規定しない

保護特性記号 (International Protection)

第2特性数字：水の浸入に対する保護等級

等級	保護の程度
1	降雨に対する保護 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
2	降雨に対する保護 鉛直から15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。
3	降雨に対する保護 鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護 いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護 いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対する保護 規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。
X	規定しない

保護構造 (IP) * に対する適合器具

* IPとは、防水・防塵に対する保護等級をあらわす。 * 保護等級のXは非適用特性をあらわす。(規定しない)

種類 (保護等級)	照明器具性能	器具試験条件	適応場所	カタログ掲載頁
防水性能 (水の浸入に対する保護)	防滴形器具 (IPX1) (IPX2)	点灯させ上方20cm以上の高さから水滴の落下方向15°まで傾けて降雨状態で3mm/minの雨量で10分間継続する。	屋内の地下室、冷房のダクト下、地下道他、風の影の無い屋側、軒下など。	—
	防雨形器具 (IPX3)	点灯させ、垂直から60°の範囲内の散水を10分間行い、消灯してさらに10分間継続する。	風雨にさらされる軒下、駅舎など。 (軒下などでは、周囲環境により、短期間に錆や腐食が発生する場合がありますので、ステンレス製器具をおすすめします。)	* 1
	防沫形器具 (IPX4)	点灯させ、あらゆる方向から散水する。10分後消灯し、さらに10分間継続する。	風の影を強くうける場所。	—
	防噴流形器具 (IPX5)	電源を遮断した直後指定されたノズルによるホースで15分間3m離して注水する。	周期的に洗浄する道路のトンネル、車両などの洗浄場など。	—
	防浸形器具 (IPX7)	電源を遮断した直後器具の頂部が水面下150mm、最下部は水頭の値で1m以上の水圧を与え、30分間水中に浸す。	プールサイドやときには水没する可能性がある場所。水中専用でない。	—
	防湿形器具	相対湿度90%以上の湿度の中で機器内部に正常動作を阻害するような湿気の侵入がないこと。	浴室、洗面所、ボイラー室、厨房など。 (浴室、厨房など、特に湿度の高い場所には、ステンレス製器具をおすすめします。)	* 2
防塵性能 (固形物の浸入に対する保護)	防塵形器具 (IP5X)	器具を点灯安定させ、立方m当り2kgのタルク粉を浮遊させる。1分後に器具の電源を遮断。さらにタルク粉の浮遊を継続し、3時間放置する。	塵埃が発生する場所。	* 3
	耐塵形器具 (IP6X)	器具を点灯安定させ、立方m当り2kgのタルク粉を浮遊させる。1分後に器具の電源を遮断。さらにタルク粉の浮遊を継続し、3時間放置する。	塵埃が多く発生する場所。	—

特殊用途

密閉形器具 (IP65)	塵埃の侵入が全くないもの。	点灯させ、あらゆる方向から散水する。10分後消灯し、さらに10分間継続する。 器具を点灯安定させ、立方m当り2kgのタルク粉を浮遊させる。1分後に器具の電源を遮断。さらにタルク粉の浮遊を継続し、3時間放置する。	金属加工工場、鉄工場。 油飛沫が発生する場所。	* 4
--------------	---------------	--	----------------------------	-----

* 1：掲載ページ/P.194~P.199、P.217・218、P.390・391 * 2：掲載ページ/P.194~P.199 * 3：掲載ページ/P.217・218 * 4：掲載ページ/P.187、P.191、P.364

「MILCO.S」シリーズのセンサ機能について

■ランプ寿命について

蛍光灯は、頻繁に点滅を繰り返すとランプ寿命が短くなる場合がありますので、人感センサの保持時間などを長くしたり、不在時に消灯させず、減光とするなどの設定をしてください。

なお、LED器具を使用した場合は、点滅回数が寿命に影響しませんので、より有効な省エネを図ることが可能です。



■人感センサとは

人感センサの動作について

「MILCO.S」シリーズの「人感センサ」は焦電形センサを利用した検知を行っています。

検知範囲内に人が入ったとき、センサに入る赤外線の変化(人体表面と背景との温度差 4°C 以上で移動スピード $0.3\sim 2.0\text{m/s}$)で動作します。

熱源である人体と床、壁などの背景との温度差に応じて検知しますので、周囲の温度が 32°C 以上の場合のように人体温度(約 36°C)との温度差が少なくなると、人を検知しにくくなります。

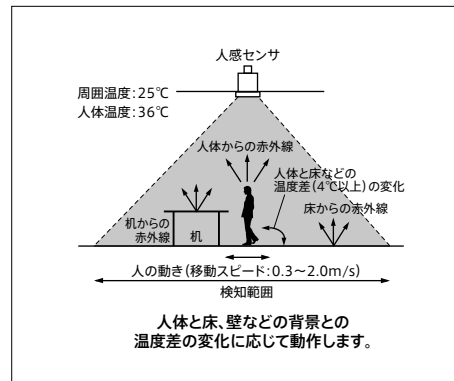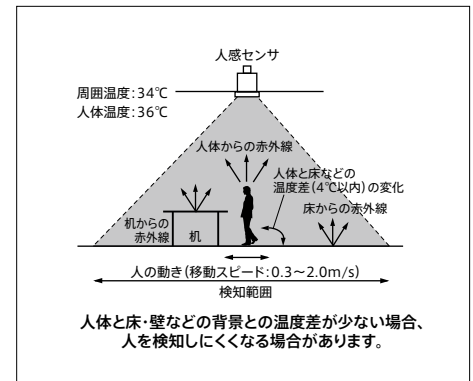


人感センサの検知範囲

「MILCO.S」シリーズ (MS682、MS682S)

人感センサは、センサ全面が一つのセンサを構成するのではなく、小さい検知エリア(レンズ)の集合体で、一つのセンサを形成します。


中央部に近く配置されたレンズほど密集し、周囲に配置されたレンズほど拡大(拡散)します。よって検知範囲の中央部では僅かな動きでも敏感に反応しますが、周囲に行くほど大きく早い動きでないと検知できなくなります。

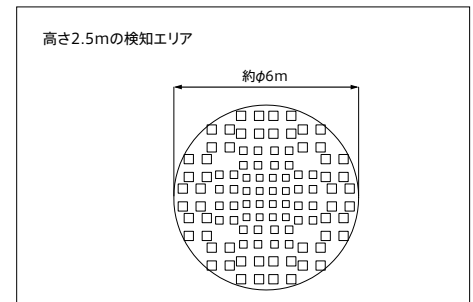

使用上の注意点

① 人感センサを壁または傾斜天井へ取り付けないでください。

進入方向によっては検知感度が鈍くなり、検知しない場合があります。

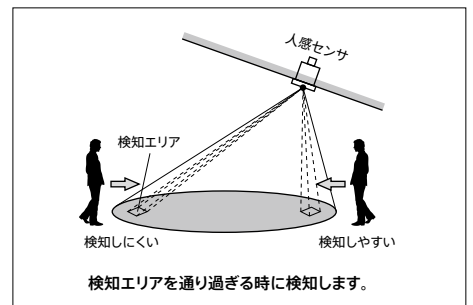

② 設置場所が高い場合、非検知エリア(検知エリアのない所)が大きくなります。

また、センサまでの距離が遠くなり、温度変化が小さくなるので検知しにくくなり、大きな動作でないとセンサが検知しなくなります。使用環境、対象動作などにより異なりますが、取付高さは3m以下をおすすめします。

③ 検知範囲内でも、人がほとんど動かない場合やゆっくりとした動作をしている場合には、赤外線の変化がないため検知しません。

(例: トイレの便座に座ったままのとき)

④ 人感センサの検出素子には焦電形センサ(赤外線センサ)を使用しています。焦電形センサ(赤外線センサ)の特性として、まれに不要動作により人が不在でも動作することがありますが、製品の異常ではありません。また、ノイズや熱にも敏感に反応するため、極力ノイズや熱源のない環境で御使用ください。なお、人感センサの感度を調整できる機種においては、調整によって、一定の効果があります。人感センサは人命にかかわるような、極めて高い信頼性を要する用途には適していませんので、これらの用途に対して使用することは控えてください。また人感センサは誤検知や不要動作が多く、セキュリティや厳密な不在制御等で使用することは控えてください。

■照度センサとは

照度センサを用いた昼光利用制御の動作原理

「MILCO.S」シリーズの「照度センサ」を用いた昼光利用制御は、センサ検知範囲からのセンサに入射する光の量が一定となるように照明器具の連続調光を行うことで、作業面に必要な明るさを一定に保つように動作します。

この動作により、目標照度を保つことが可能となる条件として、センサの検知範囲内で机上面や床面反射率等、室内環境が変化しないことが必要となりますが、実環境では窓から入射する昼光や、環境の変化により照度が異なります。




本来は机上面等への入射光量である「照度」を天井面に設置するセンサで代用するように照度センサ検知範囲内の環境が一定で、外光の影響を考慮しなくてよい場合は、照度センサが検出する光と什器、床面、机上面などの平均照度とは一定の割合で変化することを利用して、間接的に照度を測定しています。
実環境での使用状態で、外光が強烈に入射する場合などは、関係がくずれることがあり、机上面の照度が設定時と異なります。

照度センサ検知範囲の環境がレイアウト変更などで変化すると、適正に制御できなくなることがあります。そのため、感度設定（明るさの初期設定）は最終での使用環境で行い、すでに感度設定されている場合は、再設定を行ってください。

照度センサの検知範囲


「MILCO.S」シリーズ (MS681、MS681S、MS682、MS682S)

高さ2.0mで約φ4mを重点的に検知しています。

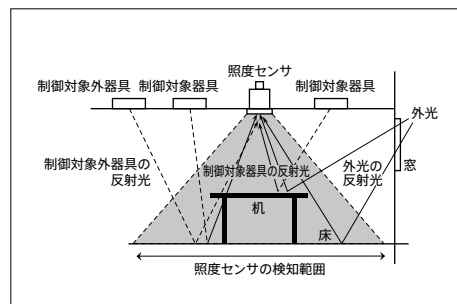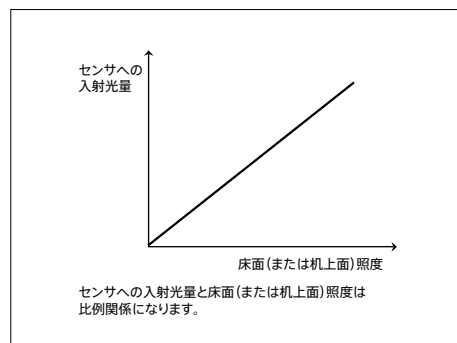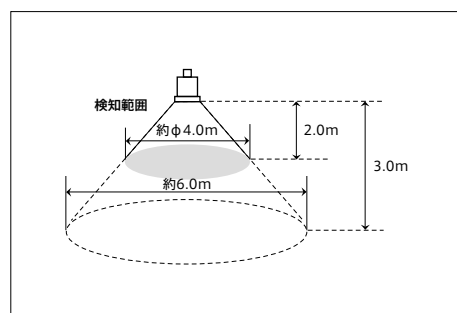


使用上の注意点


① 検知範囲が制御対象の器具の中央付近など平均照度が検出される場所に設置してください。複数台の器具を一括制御しますが、制御はセンサ検知範囲からセンサに入射する光で行っていますので、器具制御単位台数の検討には十分配慮してください。(ひとつの制御範囲に照度センサ1台が必要です。)

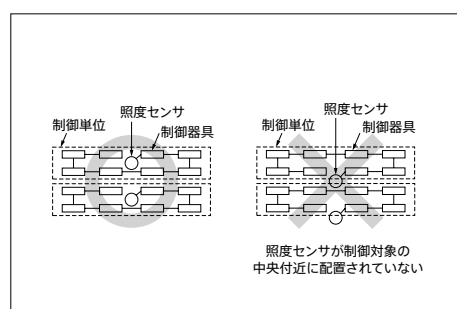


② 昼光利用時、照度センサ部を窓際に設置する場合は、窓から2m以上離してください。照度センサを窓近くに設置すると、照度センサが外光（昼光など）を直接検知してしまい照明器具の出力を抑え過ぎ、暗くなる原因となります。

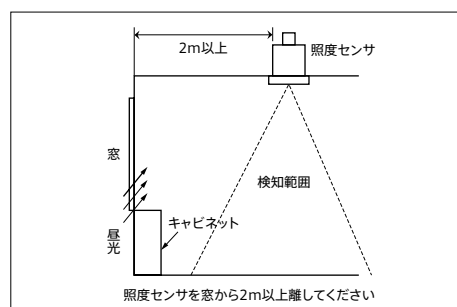


- ③照度センサ部の直下に、棚やロッカーなどの高い什器が設置された場合、制御したい場所の明るさを適正に検知できません。照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサの位置を移動することを検討してください。

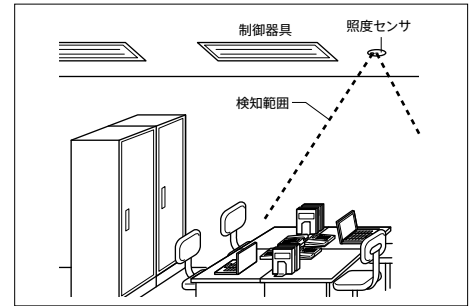



- ④照度センサが壁面やパーティションなどの近くに設置された場合、壁面の影響を受け、照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサの位置を移動することを検討してください。

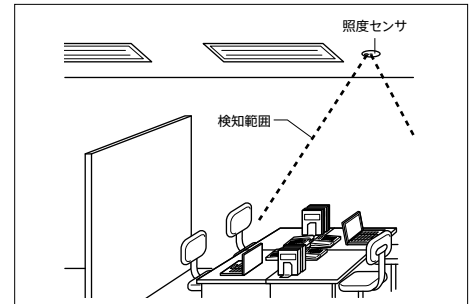


- ⑤照度センサ検知範囲内の反射率が大きく変化すると(レイアウト変更や人が密集した場合など)照明器具の出力が変わることがあります。再度感度設定を行ってください。

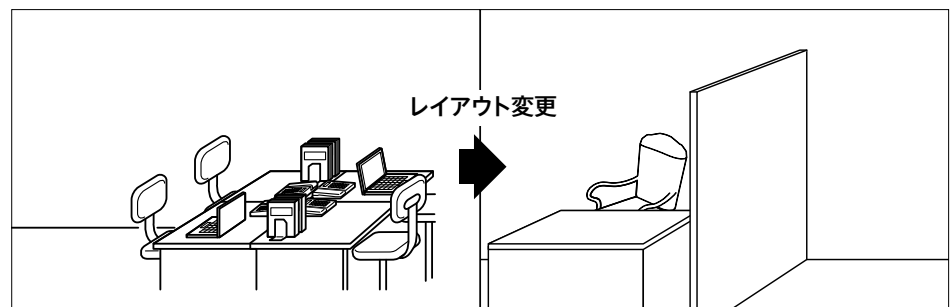

- ⑥照度センサ検知範囲内でスポットライトなどによる光が入切されたり、近くの照明器具が空調の影響などで明るさが変化するとその影響を受け、照度センサ制御が正しくできない場合があります。

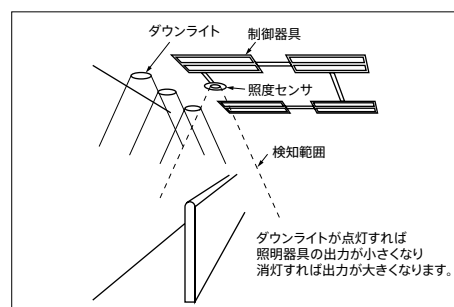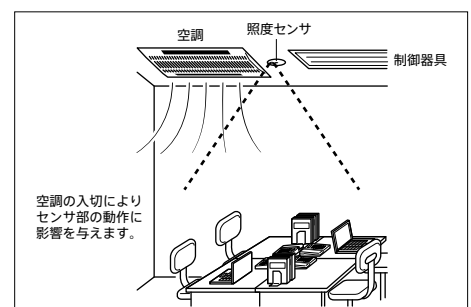

- ⑦窓際には、昼光の影響が大きく、人が窓の近くに座っている場合は、右図のように窓側は明るくなり、反対側は影になって手元が暗くなり過ぎることがあります。「MILCO.S」シリーズの照度センサでの制御では下限調光率等の設定は25%以上を目安としています。気になる場合は下限設定の数値を大きく設定してください。

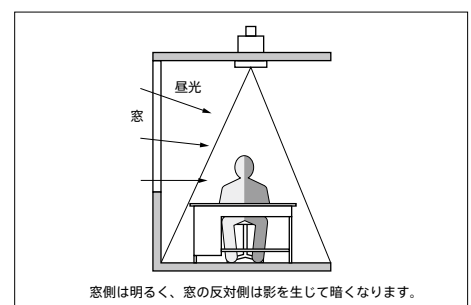

使用条件(取付場所／電源・電圧)に関する事項

⚠ 警告

■器具の取付けは、取扱説明書に従い行ってください。

不確実な取付けは、器具落下・火災・感電の原因となります。

■器具取付けの際は電線を挟まないでください。

絶縁不良の原因となります。

■取付け方向に指示のある器具は本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。

指定方向以外の取付けは器具落下・感電・火災の原因となります。

■器具の取付けは質量に耐える所に取付けてください。

落下の原因となります。

* 取付面の強度は器具の質量に応じ確認後取付けてください。

取付面の強度が弱い場合、あるいは指定以外の取付け方をした場合、器具の落下、天井面、壁面の
わん曲、破損などの恐れがあります。

あらかじめ補強を行うか、補強材の入っている所に取付けてください。

〈参考〉内線規程3205-3

照明器具を取付ける部分は造営物を補強するか、
または木台、アウトレットボックスを使用するなどの
方法により器具の質量に充分耐えられるように施
設すること。

■コンクリート天井にはプラスチックプラグを使用しないでください。

落下の原因となります。

* 器具をコンクリート天井へプラグを使用して取付ける場合は金属製プラグをご使用ください。

プラスチック製のプラグは引抜強度が弱く、不適当です。

* シーリングライトなどをアンカーボルトを使用して取付ける場合は、本体を変形させないようにご注意ください。カバーの取付けができなくなります。

■ダウンライト器具の照射面は高温になります。近接限度内に可燃物(ドアや家具など)を近付けないでください。

開閉したドアが器具の下に来ることもありますので、器具の設置場所を確認してください。

火災の原因となります。

■ランプソケット露出形の防水形器具は、縦付で使用しないでください。

⚠ 注意

■一般形器具は、傾斜天井に使用しないでください。

火災・落下の原因となることがあります。傾斜天井取付対応器具をご使用してください。

■狭い空間での間接照明や看板・光天井など密閉された空間等で周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。

■ドアの開閉時に当たる場所には器具を取付けしないでください。

破損・落下の原因となることがあります。

■器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷つけないでください。

■天井埋込形器具では、器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れないようにしてください。

火災・感電の原因となることがあります。

■器具は、乾燥不十分なクロス張り・コンクリート取付面には取付けしないでください。

絶縁不良や錆により感電・落下の原因となることがあります。

* 新築で湿気のあるコンクリート天井などに器具を取付けますと絶縁が低下することがあります。

また、通電直後は一時的に冷間時より2ケタ以上も低下することがあります。

この後吸着していた水が蒸発し水分が少なくなると徐々に絶縁抵抗は回復します。

十分乾燥した上で取付けるか、点灯状態にしておいてください。

軽度の絶縁低下なら1日位通電しますと絶縁は回復します。


■屋外・浴室など、水気や湿気の多い場所に取付ける場合は接地(アース)工事を行ってください。

感電の原因となることがあります。

* 接地(アース)工事については、「設置施工(配線)に関する事項」をご覧ください。

■逆富士形器具は天井面に取付ける場合、器具取付面が取付部分より広く平らな所に取付けてください。

平らでないとすき間が発生するとともにホコリが侵入し、落下火災の原因となることがあります。



- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営物に取付ける場合、絶縁台を使用し器具の金属部分と電氣的に接続しないようにしてください。**
感電、火災の原因となることがあります。




〈参考〉内線規定3202-11

メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に電気機械器具などを取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス、または金属板とこれらの器具の金属部とは、電氣的に接続しないように設置すること。

- 防雨形など取付け方向に指定のある器具は、必ず指定方向に取付けてください。**
指定方向外では雨水が浸入し、感電の原因になります。

- 防湿形、防雨形器具を取付ける場合は、次の点に充分にご注意ください。**
水が浸入し、絶縁不良・感電の原因になります。

- 取付け面と器具取付け部のゴムパッキンが密着するようにしてください。
- 取付け面に凹凸がある場合は、器具取付け部の周囲にパテなどを詰めてください。
- 電源線の引込口から水が入らないように充分注意して施工してください。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。**

100V用の器具に200Vの電圧がかかると、内蔵部品が破損します。200V用の器具に100Vの電圧がかかると、異常発熱により内蔵部品が破損します。

- LED器具は商用電源で定格電圧の許容範囲内でご使用ください。**

- 非常用電源(自家発電)との組み合わせについて**

LED照明器具への印加可能電圧は短時間定格にて94%~106%電圧となっています。
自家発電をご使用いただく場合でも、この範囲でご使用いただく限りは問題ありません。
自家発電の場合には立ち上がり時のオーバーシュートなどにより過電圧が発生することがありますので、充分安定後切替えを実施するようお願いいたします。(通常の自家発電は電圧が安定後(約10秒)切替える機能がありますので問題ありませんが事前に確認をお願いします)

- LED照明器具を使用したときの雑音について**

LED照明器具では直流電圧で光源を点灯しており、そのLED電源回路には高周波で動作している部分があるため、商用周波数で点灯する従来安定器に比べ光源からの輻射雑音が多くなります。これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。
LED照明器具を使用した時の雑音の影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点及び対策方法は以下の通りです。

1. **ラジオやテレビに対するLED照明器具の電波障害について**

LED照明器具は、LED電源回路の主トランジスタが数十kHzでスイッチングしています。このため、LED照明器具は、磁気式安定器を搭載した照明器具と比較して、一般的に数十kHz~数百MHz帯における雑音端子電圧や放射電界強度レベルが高くなります。特に放射電界強度レベルが高くなることにより、LED照明器具とラジオやテレビの本体や配線、またアンテナとの距離が近すぎたり放送電波が弱い場合にラジオやテレビの音声や画像に雑音が入る場合があります。このような障害が発生した場合は、次のような対策をとってください。

- ・ラジオやテレビ及び室内外のアンテナをLED照明器具からできる限り離す。
- ・アンテナからの配線をLED照明器具から離す。
- ・アンテナからの配線は、同軸ケーブルを使用する。
- ・ラジオやテレビの電源コードをLED照明器具からできるだけ離す。
- ・ラジオやテレビの電源とLED照明器具電源を分ける。

2. **音声・映像信号への雑音**

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線やLED電源の二次側配線からの雑音を受けることがあります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線と電源線や、LED電源の二次側配線とは十分距離を離して施設してください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。


3. **赤外線式リモコンとの干渉**

赤外線式のリモコンを利用した機器とは、1985年4月以降、使用する周波数を分けて設計しており通常使用状態では問題なく使用できますが光源がリモコン受信部に近すぎる場合には、誤作動や不動作がおきる場合があります。リモコンの受信部には、できるだけ光源からの光が入らないように配慮してください。

4. **ワイヤレスマイクへの雑音**

改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用の場合は問題ありませんが、従来の40MHz帯を使用したものでは雑音が入る場合がありますので、電子安定器組込器具の近くでのワイヤレスマイクの使用は下記の点に注意してご使用ください。

- ・アンテナとマイクの間に障害物(金属物・柱など)を置かない。
- ・アンテナの指向性をマイクの感度がとれる方向にする。
- ・アンテナの位置をLED照明器具から離す。

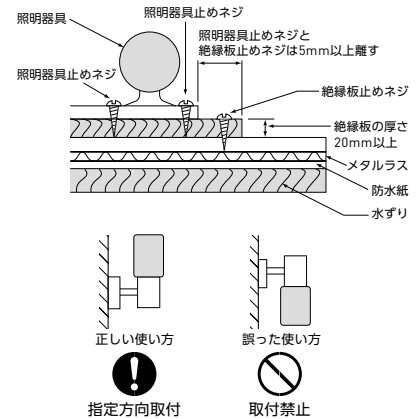

5. OA機器に対する影響

一般的な使用条件では、LED照明器具が発生する雑音は、OA機器が正常に作動する範囲内であり問題ありませんが、使用する機器が雑音に弱い場合やLED照明器具のすぐ近くで使用される場合にはご注意ください。

6. ワイヤレス電話に対する影響

省電力形のものには問題ありませんが微弱電波形のものでは雑音が入る場合がありますので省電力形のものをご使用ください。

7. 誘導無線との干渉

使用周波数がLED電源のスイッチング周波数40～90kHzに近い附周波誘導無線（同時通訳システムなど）の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。

8. 商品監視システムに対する影響

商品監視システム（防犯センサなど）の一部の機器については、点灯周波数と干渉して商品監視システム（防犯センサ）が誤作動する場合がありますので、事前によくご確認の上ご使用ください。

9. 医療機器に対する影響

医療機器の種類や機器の耐ノイズ性能および使用環境によって影響が異なり、一概に判断できませんので、事前確認することをおすすめします。

■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

■電源の高調波電流について

当カタログに掲載しているLED照明器具はJIS C 61000-3-2-2011に適合しています。

■LED照明器具と漏電ブレーカ（遮断器）の扱いについて

LED照明器具は、従来の磁気式安定器照明器具よりも高周波の漏洩電流が大きくなる特性を持っています。

そのため概ね1990年迄の旧タイプの漏電ブレーカの場合は、不要動作をする場合があります。LED照明器具をご使用になる場合には、既存の漏電ブレーカをお手数ながらご確認頂き、旧タイプである場合には「高周波対応形漏電ブレーカ」に交換ください。

■LED照明器具電源投入時の突入電流について

LED照明器具は電源投入時にごく僅かな時間、磁気式安定器に比べて数倍の突入電流が生じますが、LED照明器具の接続台数をブレーカ（遮断機）やスイッチの定格電流以下に設定することで実際のご使用上支障のない仕様としています。

■電源電圧変動に対する影響

LED照明器具の場合は、電圧が低すぎると、LED照明器具の温度が上昇し、LED照明器具が短寿命になります。電圧が高すぎる場合は、LED照明器具の電子部品が故障する可能性があります。特に電圧が低い場合に従来の磁気式安定器と、現象が異なります。電源電圧が定格の80%以下になると短時間でもLED照明器具が損傷を受けますので、仮設電源などの時は電圧を十分ご確認ください。

■人体に影響がある高レベルの放射線が照射される特殊環境下では、LED照明器具を使用しないでください。

放射線によりLED照明器具に使用している半導体などの電子部品が故障するおそれがあります。

■LED照明器具の点灯・消灯について


LED照明器具では電源ON時徐々に明るくなり正常点灯する方式や電源ONから直に正常点灯する方式等があり、電源ONから点灯までの時間が異なる場合があります。また、電源OFF後、残光が残る場合がありますが、いずれも異常ではありません。

■給電配線路が長くなる場合、電圧降下にご注意ください。

例：導体径φ1.6mmの給電線で50mの距離がある場合、10Aの電流では線路終端で約9Vの電圧降下があります。

特に100V電源から給電される場合にはご注意ください。LED器具の許容電圧範囲は±6%以内です。

■回転ソケット式の直管LED照明器具にランプを取付る場合、ランプの発光部が照射方向となるように90度回転させ確実に取付けてください。取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

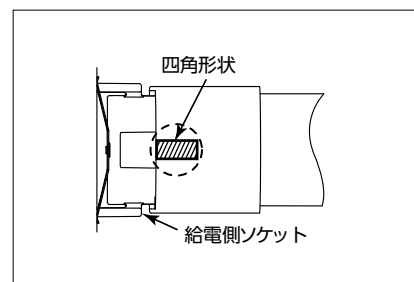

お願い

■非常灯・誘導灯は、直射日光や空調機器などの排気口・温風吹出口付近の取付けは避けてください。

電池が短寿命となることがあります。

■壁面取付専用器具（ブラケット）は、床面及び天井で使用しないでください。

■点灯中や消灯直後など、器具に使用している材料の膨張・収縮できしみ音が発生することがありますが、器具の異常ではありません。

■器具取付面は、90℃を超えないように設計されていますが、器具からの発熱による空気対流で周囲の埃が天井に付着し、天井面を変色させる場合がありますが、器具の異常ではありません。

設置施工(配線)に関する事項

⚠ 警告

■電源の接続は取扱説明書に従い行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良により発熱して火災の原因となります。

■器具取付けの際は電線を挟まないでください。絶縁不良により感電・火災の原因となります。

■送り配線は照明器具専用とし、負荷容量を確認して接続してください。

負荷容量を超えると端子台が過熱・損傷し火災の原因となります。照明器具の回路は専用回路としてください。

■施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行ってください。

■接地(アース)工事は電気設備の技術基準に従い行ってください。接地が不完全な場合は感電・火災の原因となります。

接地(アース)工事は、「電気設備の技術基準」に準じて必ず実施してください。

接地(アース)工事が必要な主な例 ・浴室、屋外などの湿気の多い場所、水気のある場所

・対地電圧が150Vを超える器具を使用するとき(但し、この時でも接地(アース)工事を要しない場合があります。電気設備の技術基準第29条をご参照ください。)

*二重絶縁構造の器具は接地(アース)工事が不要です。

施設用LED照明器具(業務用器具)の接地(アース)工事について

下記、電技第29条の規程に準拠することはもとより、安全面への配慮も含め合わせてD種(第3種)接地工事を行ってください。

〈参考〉電気設備技術基準 第29条要約

機械器具の区分	接地工事	
300V以下の低圧用のもの	D種接地工事	・使用電圧が、直流300V、または交流対地電圧150V以下の器具を、乾燥した場所に施設する場合。
300Vをこえる低圧用のもの	C種接地工事	・低圧用の器具を乾燥した木製の床、その他に類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設する場合。
高圧用または特別高圧用のもの	A種接地工事	・電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の器具を施設する場合(電技第29条要約抜粋)。
但し次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規程によらないことが出来る。		・必要に応じて漏電ブレーカの併設をおすすめ致します。

■電源線は、器具の外郭に直接触れないようにしてください。過熱して火災の原因となります。

■電源線用の保護チューブが同梱されている器具は、配線工事の際、確実に装着してください。

絶縁破壊により火災の原因となります。

■配線工事の際、電源線の絶縁体にキズをつけないでください。絶縁破壊により火災の原因となります。

■速結端子付器具の場合は、指定太さの電源線を指定の長さに被覆をはがし、1本ずつ速結端子の奥まで差し込んでください。

差し込み不十分な場合は、接触不良により火災・感電の原因となります。

■電源接続の電源線及び、器具内配線は、張った状態にしないでください。感電・火災の原因となります。


■防雨・防湿形器具では、電源線と口出線との接続は十分な防水処理をしてください。

不十分な場合は、絶縁不良による漏電・感電の原因となります。


■器具の電源端子台に電線を接続する場合は、ゆるみ、抜けのないように確実に実施してください。

焼損など事故の原因になります。

電源端子台(速結式)への電源接続方法



- 下記のように接続してください。不完全な場合、接続不良による[発熱・損傷の原因]となります。
- 電線は1本ずつ奥まで強く差し込んでください。



- 適合電線は銅単線φ1.6mm、φ2.0mmです。線の被覆は取扱説明書・部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。

- 接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

〈参考〉電気設備技術基準第151条—4項

電気使用機械器具(白熱灯、放電電灯などをいう)に電線を接続する場合は、ねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により堅ろうにかつ、電氣的に安全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにしなければならない。

〈参考〉内線規程3102—6要約

- 器具端子への電線の接続は1本のみとすること。ただし、2本以上接続できる構造のものについてはこの限りでない。
- 押しねじ形端子などに電線を接続する場合には、電線を所定の位置まで確実に挿入すること。

■LED一体形は必ずLED灯具と器具のコネクタを接続してから電源スイッチを入れてください。不点灯・故障の原因になります。

⚠ 注意

■器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷つけないでください。

絶縁不良により感電・火災の原因となることがあります。


■電源スイッチに片切スイッチを使用する場合は片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。

スイッチを切っても微少点灯する現象の原因となります。また、200V系の電源電圧を使用する場合は、両切スイッチを使用してください。

使用方法(電気工事／改造)に関する事項

⚠ 警告

- お客様ご自身での電気工事はしない。電気工事士等の有資格者に依頼する。
- 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
- 器具の改造及び部品の追加はしない。
- 電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせるなどして挟み込まない。
- 器具の放熱穴、すき間には金属類を差し込んだり、穴をふさいだりしない。
- ダウンライトやスポットライトはカタログや納入仕様書に近接照射限度を表示してあります。(図1.図2)
表示のないLED器具は、10cm以上離して取付けること。
- 器具を布や紙などで覆わないこと。



⚠ 注意

- 防災用器具の電池はショート・分解・加圧・変形させないこと。また、火中に入れないこと。
- 石油・ガスなどの燃焼器具及びその排気筒の1m以内に器具を取付けないこと。
- スポットライト等の可動部に無理な力を加えないこと。

100V配線ダクトシステムの取付方法

- 100V配線ダクトの横向きの取り付けは、制約があります。
(電気設備技術基準解釈第185条)
- ・人が容易に触れることのできない高い場所などに取り付けた場合のみ可能
(レールを壁付でご使用の場合は床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売レールカバーを取付けてご使用ください。)
- ・ショーウィンドウの中など、特定の人が出入りする場所のみ可能
- ・ダクトカバーを使い塵埃の侵入を防いでください。
- ・ワイヤ吊りはできません。(電気設備技術基準解釈)
- ・使用出来る商品と使用出来ない商品があります。
- ・納入仕様書は必ずご確認ください。

ダクトレールの取付方法と照明器具の適合

○可能 △一部不可 ×不可				
取付方法	直付け		埋込	パイプ吊り
	開口部下向	開口部横向		
器具				
スポットライト	○	△	○	△
ペンダント	○	×	○	○

保守・点検に関する事項

⚠ 警告

- 器具の取付け・取外し、清掃の時は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ランプは必ず、スイッチで消灯してください。電球をソケットからゆるめて消灯すると、落下する恐れがあります。
- ランプ交換やお手入れの時は、危険を避けるため、必ず電源を切ってください。
- 器具表示の指定ワット(W)数を超えるランプを使用しないでください。
- 器具・ランプを水洗いしないでください。
- 器具のソケットの清掃に洗剤を使用しないでください。洗剤でソケットが腐食し、ランプ落下の原因となることがあります。

⚠ 注意

- 明るく安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検を行なってください。
- カバー、グローブ、化粧枠の取付けは取扱説明書に従い、確実に行ってください。
- 点灯中、消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。
- 防水形器具のランプは、ソケットに確実に締めつけてください。締めつけが不完全な場合、水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。
- 防水グローブ付器具のグローブは、まっすぐに締め込んでください。斜め取付け、不完全な取付けは水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。
- 電源コネクター、電池コネクター、ランプ、ソケットなどは確実に取付けてください。
- ソケットの清掃時、ソケット内部に水分が浸入しないよう注意してください。
- 器具の汚れは柔らかい布を、うすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに、洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

ご使用上のご注意 安全のために必ずお守りください

LED電球

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



調光機能のついた電球器具※や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID器具では絶対に使用しない。

100%点灯でも使用しない。(調光の場合)

※ただし、調光器対応LED電球を除く。

[破損、発煙、点灯回路損傷の原因]



直流電源では絶対に使用しない。

[破損、発煙や点灯回路の損傷の原因]



取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切る。

[感電の原因]

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

- 引火する危険性のあるところ。(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など) [火災や爆発の原因]
- 雨、水滴がかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところ。[破損によるケガ、絶縁不良の原因]
- 振動や衝撃のあるところ。[落下によるケガの原因]…耐振構造を考慮した設計にする。
- 酸など腐食性雰囲気のあるところ。[漏電や落下によるケガの原因]…耐食構造の器具を使用する。
- 粉塵の多いところ。[器具過熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
- 褪色を極度に避けたい場所。

次の使い方をしない

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。[火災・器具過熱の原因]
- 落さない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。
一部の製品にはガラスを使用しているので特に取り出し、取り扱いに注意する。
[破損によるケガの原因]
- 点灯中や消灯直後は、手や肌などを触れない。
[ランプが熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
- 塗料などを塗らない。[ランプが過熱し、破損によるケガの原因]
- ランプを長時間直視しない。[目に悪影響をおよぼすおそれ]

器具に取付けるときは次のことを守る

- ソケットに確実に取り付ける。[ランプの落下によるケガ、接触不良による過熱、発煙の原因]
- 適合した器具(ソケットなど)で指定された種別とワット数のランプを必ず使用する。[過熱や発煙の原因]
- ランプの大きさ(外径、長さ)や重さを考慮し、適した器具で使用する。[落下によるケガの原因]
- 電球スタンドや多灯用器具では器具の強度や天井への取付け強度を確認する。
[ランプの重さのため、器具の転倒や落下によるケガの原因]
- 器具が老朽化していないことを確認する。

その他

- 使用済みのランプは割らずに廃棄する。
[ランプを割ると破片が飛散し、ケガの原因]
なお、廃棄方法は各地方自治体の指示に従ってください。
- 当社製品に付帯加工(追加加工)を行った場合、保証対象外になる場合があります。
- ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。

ご使用上のご注意 安全のために必ずお守りください

LED電球

お願い

電源電圧／周波数

- 電源電圧は指定(表示)された電圧の±6%の範囲内で使用する。
- 電源周波数は交流、50Hz、60Hz共用。

周囲温度

- 周囲温度が40℃を超える場所では使用しない。
(LED電球反射形(バラストレス水銀ランプ形)は周囲温度が35℃を超える場所では使用しない。
詳細は、製品ページ、パッケージ、「取扱説明書」を確認する。)

異常ではありません

- 一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れて見えることがあります。
- 光色と明るさ・光の広がり方が、電球とは異なります。
- LEDは、光色、明るさにバラツキがあり、LED電球ごとに光色、明るさが異なることがあります。
- ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると電源の変動が起こり、暗くなったり、ちらつきや立ち消えが発生する場合があります。

次の場所では使わない

- 密閉形または密閉に近い器具では使わない。
[密閉形または密閉形に近い器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因]
(密閉形器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱上のご注意」を確認する。)
- LED電球の近くで、ラジオやテレビなどの各種音響機器／映像機器を使用すると、雑音の原因となることがある。
[雑音の原因]
- 調光機能のついた電球器具では使用しない。
(調光器対応機種を除く。但し、製品パッケージ及び取扱上のご注意に記載の「調光時の注意」を確認の上、正しく使用する。)
- 人感センサ、照度センサ、遅れスイッチの付いた器具、防犯用点滅機能の付いた器具には使用できない。
[破損や発煙の原因]
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがある。
- 断熱材施工器具では使わない。
[断熱材施工器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因]
(断熱材施工器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱上のご注意」を確認する。)
- LED電球と反射板の隙間が狭い器具では使用しない。
(LDA3L-G、LDA3NX-G、LDA2L-G-E17、LDA2NX-G-E17は除く。)
- 硫黄成分を含む腐食性ガスの環境では使用できない。


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

⊘ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。

⚡ 故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

調光時の注意

- 調光したときの明るさや電力の変化は一般電球とは異なります。
- 調光つまみを0%の状態から点灯するとき、調光つまみを一般電球の場合より多めに操作しないと点灯しない場合があります。
- 調光つまみを暗い状態に操作したまま電源を入れた場合は、点灯しないことがあります。
この場合は、調光つまみを100%の位置にして点灯させてください。
- 調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入ると、一瞬明るくなる場合があります。
- 複数のLED電球を1つの調光器で使用する場合は、調光つまみが暗い状態ではLED電球特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。
消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で調光使用してください。
- 消灯する場合は、電源スイッチを切ることをおすすめします。調光つまみを絞って消灯させても電力を消費しています。
- 調光した場合、LED電球または調光器からわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
- 電源事情によっては、ちらつく場合があります。
- 調光つまみの操作で明るさが10%以下の場合、もしくは調光器の種類によっては、その他の調光設定範囲でちらつく可能性があります。
- 調光時にLED電球がちらつく場合は、調光つまみを操作して、ちらつかない位置で使用するか、電源スイッチを入れ直して調光つまみを再度調整してください。
- 突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は各製品の取扱説明書に示す参考値を上限として接続してください。

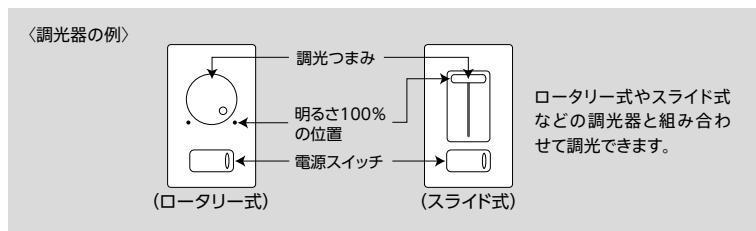

- 次のような調光器と組合せて使用しないでください。
 - ・人感センサ付調光器 ・リモコン式調光器
 - ・段調光形調光器 ・定格1000W以上の調光器
 - ・記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)
 - ・電球用以外の調光器のついた器具(蛍光灯用調光器など)

その他

- 分解や改造はしない。LEDなどは交換できません。
- 定格寿命を経過したLED電球は交換をおすすめします。[破損や落下の原因]
- 電子点滅器では使用しないでください。[電子点滅器の故障の原因]
- 殺虫剤・殺菌剤等をLED電球に直接噴霧しないでください。[変色・破損・劣化の原因]

Guide [WEBサイトのご紹介]

さらに使いやすく、見やすくなった三菱電機照明のWEBサイト。
照明に関する役立つ情報を掲載し、商品の各種データダウンロードも簡単に行えます。
業務支援ツールとしてぜひご活用ください。

URL <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明

検索

8 照明関連情報
関連法規の解説、照明ノウハウ集、省エネ効果のシミュレーションなど。

1 ジャンル別商品紹介
最新のLED照明をはじめ、全商品をカテゴリー別に表示しています。

2 商品検索
多彩な検索機能で詳細情報をダウンロードできます。

3 「MILIE(ミリエ)」ブランドサイト
LED照明「MILIE」シリーズを集約したサイトです。

4 スペシャルコンテンツ
注目されている三菱LED案件をご紹介します。

5 納入事例
さまざまな事例を分業別にご紹介しています。

6 WEBカタログ
総合カタログやパンフレットを閲覧・ダウンロードすることができます。

7 各種データ・ソフトウェア
照明計算ソフトなどをダウンロードすることができます。

重要なお知らせ、新商品情報・お知らせ
安全に関する重要なお知らせや新商品情報はここから。

各種コンテンツ

1 ジャンル別商品紹介

最新のLED照明をはじめ、全商品をカテゴリー別に表示しています。



2 商品検索

多彩な検索機能で、詳細情報をダウンロードできます。




知りたい商品の形名や品名を入力し、検索ボタンを実行すると、商品の一覧が表示されます。



対象形名をクリックすると、詳細情報をダウンロードすることができます。

〈ダウンロードが可能なデータ〉

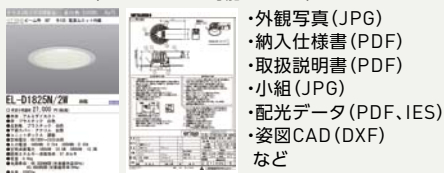

3 「MILIE (ミライエ)」ブランドサイト

LED照明「MILIE」シリーズの新商品ニュースから、商品検索、納入事例などの詳細情報を集約したサイトです。



4 スペシャルコンテンツ

注目されている三菱LED案件の詳細をご紹介します。



5 納入事例

さまざまな事例を分野別にご紹介しています。

- ・オフィス・ショールーム
- ・商業施設
- ・公共文化施設
- ・学校・教育施設
- ・住宅・その他
- ・交通機関
- ・工場・倉庫
- ・医療福祉施設



6 WEB カタログ

総合カタログやパンフレットを閲覧・ダウンロードすることができます。

●総合カタログ・パンフレット



最新のLED照明のカタログや、総合カタログ、各種商品パンフレットを閲覧できます。また、カタログをPDF化した素材集もダウンロードできます。

7 各種データ・ソフトウェア

照明設計に必要な照明計算ソフトや省エネ計算ソフトなどの支援ツールをダウンロードすることができます。



「ソフトウェアダウンロード」からご希望のソフトウェアをクリック。



業務支援ウェブ「WIN²K」へ



〈ダウンロードが可能なソフト〉
・あかり職人(照明計算ソフト)
・S-PL0T(姿図一覧表ソフト) など

8 照明関連情報

関連法規の解説、照明ノウハウ集、省エネ効果シミュレーションなど。

- ・エネルギー消費効率一覧表
- ・法規関連(省エネ法・グリーン購入法)はこちらをご覧ください。



ショールームのご案内

LEDを中心とした最新の照明機器をさまざまな空間で実際に体感できるショールームです。
豊富な商品の中からお客様のご要望にあった最適なあかり空間をご提案します。
ぜひ当社ショールームへお越しください。

本社ショールーム ひかりギャラリーADVANCE



空間スケールと用途に合わせて光を体感

LEDテクニカルゾーン

LEDの特徴や発光原理、当社の技術面での取り組みをご覧いただける空間です。

LED照明体感ゾーン

環境配慮から注目を集めるLED照明。空間と用途に合わせた4つのエリアでLED照明器具の光を体感していただけます。

特殊環境ゾーン

工場・倉庫等にご使用いただける最新の省エネ照明をご提案します。

光体感 Beam Labo

店舗に最適な商品をバリエーション豊富に展示。配光や明るさを体感・検証できるシミュレーション空間です。



LEDテクニカルゾーン



LED照明体感ゾーン



特殊環境ゾーン




光体感 Beam Labo

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-14-40
三菱電機照明株式会社 内

[ショールーム営業時間]
10:00~16:30(土・日・祝日休館)

※ショールームは予約制です。ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0467-41-2724 (担当:業務課)



JR大船駅東口から徒歩10分

工場ショールーム テクニカルMUSEUM



光の原理・特長 照明技術を体感

インバータの点灯原理や特長などの技術展示に加え、照明器具の製造ラインをご覧くださいことができます。




〒437-1403
静岡県掛川市岩滑2346
三菱電機照明株式会社
掛川南工場 内

[ショールーム営業時間]
10:00~16:30(土・日・祝日休館)

※ショールームは予約制です。ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0537-74-3211 (担当:管理課)



車でお越しの場合: 掛川インターから15分
新幹線でお越しの場合: 掛川駅新幹線口よりタクシーで15分

Index

機種名	定格	形名 コード	納期	希望 小売価格	掲載 ページ
AJ					
AJ4001			△	24,000	388
AJ4002			△	35,000	388
AKD					
AKD0002K			△	5,800	301
AKD0002W			△	5,800	301
AKD0003K			△	7,300	301
AKD0003W			△	7,300	301
AKD0005K			△	6,800	301
AKD0005W			△	6,800	301
AKD0014K			△	10,800	301
AKD0014W			△	10,800	301
AKLD					
AKLD1010W/L			○	14,500	260
AKLD1010W/N			○	14,500	260
AKLD1014W/L			△	22,800	362
AKLD1014W/N			△	22,800	362
AKLF					
AKLF100K/L			△	25,500	392
AKLF100K/W			△	25,500	392
AKLF100S/L			△	25,500	392
AKLF100S/W			△	25,500	392
AKLF101K/L			△	25,500	392
AKLF101K/W			△	25,500	392
AKLF101S/L			△	25,500	392
AKLF101S/W			△	25,500	392
AKLM					
AKLM400	AHN		△	55,500	391
AKLM402	1HN		△	59,500	391
AKLM500	AHN		△	オープン価格	391
AKLX					
AKLX0003			△	2,500	260,265
AKLX0004			△	2,500	260,265
AKLX0005			○	6,500	392
AKS					
AKS0001K			△	5,600	318
AKS0001W			△	5,600	318
AKS0003K			△	7,600	319
AKS0003S			△	7,600	319
AKS0003W			△	7,600	319
AKS0015K			△	5,600	319
AKS0015W			△	5,600	319
AKS0016K			△	5,600	318
AKS0016W			△	5,600	318
AKS0017K			△	7,600	319
AKS0017S			△	7,600	319

機種名	定格	形名 コード	納期	希望 小売価格	掲載 ページ
AKS0017W			△	7,600	319
AKX					
AKX0014H			△	8,400	379
AKX0014W			△	8,400	379
AKX0016H			△	16,500	379
AKX0016W			△	16,500	379
AM					
AM10L			△	9,000	387
AM11L			△	9,200	387
AM12L			△	14,400	387
AM12LY			△	23,600	387
AM13LY			受注	23,600	387
AM14			△	5,400	383,491
AM15			△	8,800	383
AM400AS			△	28,000	387
AM516L			△	15,800	387
B					
B2004			△	11,400	162
B2014			△	14,700	162
B2702			△	2,200	160
B31011			△	14,000	157
B4212			△	8,200	157
B4332A			○	8,600	147,157
B4702			△	4,800	154
BOX1101			△	3,950	427
BOX2161			△	4,800	427
BOX2171			受注	7,200	427
BOX2181			受注	8,300	428
BOX2191			受注	9,200	428
BOXM101			受注	10,000	472
BOXM200			スペシャル オーダー		470
BOXM600			受注	12,000	472
C					
C1112CWA			△	3,800	139
C1112PWA			△	4,000	139
C147P			△	4,250	427
C148P			△	4,500	427
C149P			△	5,100	427
C172CWA			△	2,900	143
C172PWA			△	3,400	143,427
C300BWA			△	700	143
C47CWA			△	2,920	143
C47PWA			△	3,500	143
C800BWA			△	1,600	143
CC					
CC13P			△	7,200	197

機種名	定格	形名 コード	納期	希望 小売価格	掲載 ページ
CH					
CH-AWA			△	550	143
CSE					
CSE1000	200V		△	71,500	209
CT					
CT-A			△	250	143
CTK					
CTK100CW			△	3,100	54,143
CTK100PW			△	4,700	54,84 143,174
CTK400CW			△	3,200	54,143
CTK400PW			○	4,800	54,143 174
CW					
CW143P			△	7,200	427
CW172PWA			△	5,200	192,197
D					
D4102			△	8,200	157
D4112A			△	9,400	147,157
D4702			△	5,100	155
DAL					
DAL-13B1-3			○	1,900	391
DEM					
DEM1003C			★	12,000	467
DEM1003D			受注	12,000	292,310 467
DEP					
DEP2015			△	34,000	231,249 289,298 466
DFP					
DFP1015B			△	34,000	466
DFP2015B			△	34,000	466
EFS					
EFS1050DN			△	83,000	432
EFS2401DN			受注	280,000	435
EFS24251T			受注	410,000	436
EFSD003N			受注	18,000	433
EL-A					
EL-AE1700L/K			△	37,800	376
EL-AE1700L/S			△	37,800	376
EL-AE1701L/K			△	37,800	377
EL-AE1701L/S			△	37,800	377
EL-AE1702L/K			△	37,800	377
EL-AE1702L/S			△	37,800	377
EL-AE1703L/K			△	34,800	376
EL-AE1703L/S			△	34,800	376
EL-AE1704L/K			△	34,800	377
EL-AE1704L/S			△	34,800	377
EL-AE1705L/K			△	34,800	377

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-AE1705L/S			△	34,800	377
EL-C					
EL-C10000L	AHZ		△	88,000	215
EL-C10000N	AHZ		△	88,000	215
EL-C10000W	AHZ		△	88,000	215
EL-C10001N	AHZ		△	88,000	215
EL-C10010L			△	48,000	208
EL-C10010N			○	48,000	208
EL-C10010W			△	48,000	208
EL-C10020N	AHZ		△	70,000	209
EL-C1002L/W	AHN		△	30,800	332
EL-C1002N/W	AHN		△	30,800	332
EL-C1003L/K	AHN		△	38,800	365
EL-C1003L/S	AHN		△	38,800	365
EL-C1003N/K	AHN		△	38,800	365
EL-C1003N/S	AHN		△	38,800	365
EL-C1402L/W	AHN		△	35,800	332
EL-C1402N/W	AHN		△	35,800	332
EL-C1403L/K	AHN		△	43,800	365
EL-C1403L/S	AHN		△	43,800	365
EL-C1403N/K	AHN		△	43,800	365
EL-C1403N/S	AHN		△	43,800	365
EL-C15005L	AHZ		△	138,000	214
EL-C15005N	AHZ		△	138,000	214
EL-C15005W	AHZ		△	138,000	214
EL-C15006N/W	AHN		受注	260,000	364
EL-C15007N			△	125,000	216
EL-C15008N	AHJ		△	168,000	218
EL-C15009N	AHZ		△	138,000	214
EL-C15010L			△	70,000	207
EL-C15010N			○	70,000	207
EL-C15010W			△	70,000	207
EL-C15020N	AHZ		△	99,000	209
EL-C1802L/W	AHN		△	40,800	332
EL-C1802N/W	AHN		△	40,800	332
EL-C1803L/K	AHN		△	48,800	365
EL-C1803L/S	AHN		△	48,800	365
EL-C1803N/K	AHN		△	48,800	365
EL-C1803N/S	AHN		△	48,800	365
EL-C20003L	AHZ		△	168,000	213
EL-C20003N	AHZ		△	168,000	213
EL-C20003W	AHZ		△	168,000	213
EL-C20004N	AHZ		△	168,000	213
EL-C20005N			△	155,000	216
EL-C20006N	AHJ		△	198,000	218
EL-C20010L			△	95,000	206

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-C20010N			○	95,000	206
EL-C20010W			△	95,000	206
EL-C20020N	AHZ		△	124,000	209
EL-C30002L	2AHZ		△	218,000	212
EL-C30002N	2AHZ		△	218,000	212
EL-C30002W	2AHZ		△	218,000	212
EL-C30003N	2AHZ		△	218,000	212
EL-C30004N	2AHJ		△	248,000	218
EL-C3500N	AHN		受注	270,000	187
EL-C3501N	AHN		受注	328,000	187
EL-C3502N	AHN		受注	333,000	187
EL-C40000N	2AHZ		△	320,000	211
EL-C40001N	2AHZ		△	320,000	211
EL-C40002N	2AHJ		△	350,000	217
EL-CE1700C			△	4,500	345
EL-CE1701C			△	8,800	348
EL-CE1702C			△	6,800	345
EL-CE1703C			△	4,800	348
EL-CE1704C			△	9,400	348
EL-CE1705C			△	4,800	345
EL-CE1706C			△	19,500	348
EL-CE2600C			△	8,400	345
EL-CE2601C			△	7,500	345
EL-CE2602C			△	11,800	345
EL-CP3208N	1HZ		△	20,000	329
EL-CP3209M	1HZ		△	28,000	328
EL-CP3504M	1HZ		△	56,800	327
EL-CP3705M	1HZ		△	52,800	327
EL-CP3808N	1HZ		△	25,000	329
EL-CP3907M	1HZ		△	44,800	328
EL-CP3909M	1HZ		△	30,000	328
EL-CP4307M	1HZ		△	48,800	328
EL-CP4408N	1HZ		△	29,000	329
EL-CP4604M	1HZ		△	67,800	327
EL-CP4805M	1HZ		△	62,800	327
EL-CP5009M	1HZ		△	35,000	328
EL-D					
EL-D0400L	1LN		△	7,800	261
EL-D0400N	1LN		○	7,800	261
EL-D0401L	1LN		△	6,800	261
EL-D0401N	1LN		○	6,800	261
EL-D0523L/1W	AHN		○	9,800	260
EL-D0523N/1W	AHN		○	9,800	260
EL-D0523W/1W	AHN		△	9,800	260
EL-D0523WW/1W	AHN		△	9,800	260
EL-D0529L/1W	AHZ		△	12,800	259

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D0529N/1W	AHZ		○	12,800	259
EL-D0529W/1W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0529WW/1W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0533L/3W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0533N/3W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0533W/3W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0533WW/3W	AHZ		△	12,800	259
EL-D0538L/3W	AHN		△	14,800	361
EL-D0538N/3W	AHN		△	14,800	361
EL-D0538W/3W	AHN		△	14,800	361
EL-D0538WW/3W	AHN		△	14,800	361
EL-D0539L/3W	AHN		△	20,300	264
EL-D0539N/3W	AHN		△	20,300	264
EL-D0539W/3W	AHN		△	20,300	264
EL-D0539WW/3W	AHN		△	20,300	264
EL-D0540L/K			△	13,800	291
EL-D0540L/W			△	13,800	291
EL-D0540L27/K			△	13,800	291
EL-D0540L27/W			△	13,800	291
EL-D0541L/K			△	13,800	291
EL-D0541L/W			△	13,800	291
EL-D0541L27/K			△	13,800	291
EL-D0541L27/W			△	13,800	291
EL-D0542L/K			△	13,800	291
EL-D0542L/W			△	13,800	291
EL-D0542L27/K			△	13,800	291
EL-D0542L27/W			△	13,800	291
EL-D0543L/K			△	16,800	299
EL-D0543L/W			△	16,800	299
EL-D0543L27/K			△	16,800	299
EL-D0543L27/W			△	16,800	299
EL-D0544L/K			△	16,800	299
EL-D0544L/W			△	16,800	299
EL-D0544L27/K			△	16,800	299
EL-D0544L27/W			△	16,800	299
EL-D0700L/1K			△	9,800	290
EL-D0700L/1W			△	9,800	290
EL-D0700L27/1K			△	9,800	290
EL-D0700L27/1W			△	9,800	290
EL-D0701L/1K			△	12,800	299
EL-D0701L/1W			△	12,800	299
EL-D0701L27/1K			△	12,800	299
EL-D0701L27/1W			△	12,800	299
EL-D0800L/K			△	6,800	294
EL-D0800L/W			△	6,800	294
EL-D0800L27/K			△	6,800	294

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D0800L27/W			△	6,800	294
EL-D0800W/K			△	6,800	294
EL-D0800W/W			△	6,800	294
EL-D0800WW/K			△	6,800	294
EL-D0800WW/W			△	6,800	294
EL-D0801L/1K			△	7,800	293
EL-D0801L/1W			△	7,800	293
EL-D0801L27/1K			△	7,800	293
EL-D0801L27/1W			△	7,800	293
EL-D0801W/1K			△	7,800	293
EL-D0801W/1W			△	7,800	293
EL-D0801WW/1K			△	7,800	293
EL-D0801WW/1W			△	7,800	293
EL-D1022L/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1022N/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1022W/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1022WW/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1023L/1W	AHN		○	15,500	258
EL-D1023N/1W	AHN		○	15,500	258
EL-D1023W/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1023WW/1W	AHN		△	15,500	258
EL-D1024L/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1024N/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1024W/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1024WW/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1025L/2W	AHN		○	15,500	257
EL-D1025N/2W	AHN		○	15,500	257
EL-D1025W/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1025WW/2W	AHN		△	15,500	257
EL-D1026L/3W	AHN		○	15,500	256
EL-D1026N/3W	AHN		○	15,500	256
EL-D1026W/3W	AHN		△	15,500	256
EL-D1026WW/3W	AHN		△	15,500	256
EL-D1027L/3W	AHN		○	15,500	256
EL-D1027N/3W	AHN		○	15,500	256
EL-D1027W/3W	AHN		△	15,500	256
EL-D1027WW/3W	AHN		△	15,500	256
EL-D1028L/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1028N/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1028W/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1028WW/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1029L/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1029N/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1029W/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1029WW/1W	AHZ		△	18,500	258
EL-D1030L/2W	AHZ		△	18,500	257

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D1030N/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1030W/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1030WW/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1031L/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1031N/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1031W/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1031WW/2W	AHZ		△	18,500	257
EL-D1032L/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1032N/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1032W/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1032WW/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1033L/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1033N/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1033W/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1033WW/3W	AHZ		△	18,500	256
EL-D1038L/3W	AHN		△	23,800	361
EL-D1038N/3W	AHN		△	23,800	361
EL-D1038W/3W	AHN		△	23,800	361
EL-D1038WW/3W	AHN		△	23,800	361
EL-D1039L/3W	AHN		△	33,800	264
EL-D1039N/3W	AHN		△	33,800	264
EL-D1039W/3W	AHN		△	33,800	264
EL-D1039WW/3W	AHN		△	33,800	264
EL-D1040L/2W	AHZ		△	24,000	269
EL-D1040N/2W	AHZ		△	24,000	269
EL-D1040W/2W	AHZ		△	24,000	269
EL-D1040WW/2W	AHZ		△	24,000	269
EL-D1041L/3W	AHN		△	27,800	271
EL-D1041N/3W	AHN		△	27,800	271
EL-D1041W/3W	AHN		△	27,800	271
EL-D1041WW/3W	AHN		△	27,800	271
EL-D1042L/3W	AHN		△	27,800	273
EL-D1042N/3W	AHN		△	27,800	273
EL-D1042W/3W	AHN		△	27,800	273
EL-D1042WW/3W	AHN		△	27,800	273
EL-D1043L/2W	AHZ		△	27,800	267
EL-D1043N/2W	AHZ		△	27,800	267
EL-D1043W/2W	AHZ		△	27,800	267
EL-D1043WW/2W	AHZ		△	27,800	267
EL-D1422L/1W	AHN		△	20,800	255
EL-D1422N/1W	AHN		△	20,800	255
EL-D1422W/1W	AHN		△	20,800	255
EL-D1422WW/1W	AHN		△	20,800	255
EL-D1423L/1W	AHN		○	20,800	255
EL-D1423N/1W	AHN		○	20,800	255
EL-D1423W/1W	AHN		△	20,800	255

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D1423WW/1W	AHN		△	20,800	255
EL-D1424L/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1424N/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1424W/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1424WW/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1425L/2W	AHN		○	20,800	254
EL-D1425N/2W	AHN		○	20,800	254
EL-D1425W/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1425WW/2W	AHN		△	20,800	254
EL-D1426L/3W	AHN		△	20,800	253
EL-D1426N/3W	AHN		○	20,800	253
EL-D1426W/3W	AHN		△	20,800	253
EL-D1426WW/3W	AHN		△	20,800	253
EL-D1427L/3W	AHN		○	20,800	253
EL-D1427N/3W	AHN		○	20,800	253
EL-D1427W/3W	AHN		△	20,800	253
EL-D1427WW/3W	AHN		△	20,800	253
EL-D1428L/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1428N/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1428W/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1428WW/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1429L/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1429N/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1429W/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1429WW/1W	AHZ		△	23,800	255
EL-D1430L/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1430N/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1430W/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1430WW/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1431L/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1431N/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1431W/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1431WW/2W	AHZ		△	23,800	254
EL-D1432L/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1432N/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1432W/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1432WW/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1433L/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1433N/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1433W/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1433WW/3W	AHZ		△	23,800	253
EL-D1438L/3W	AHN		△	27,800	360
EL-D1438N/3W	AHN		△	27,800	360
EL-D1438W/3W	AHN		△	27,800	360
EL-D1438WW/3W	AHN		△	27,800	360
EL-D1439L/3W	AHN		△	36,800	263

Index

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D1439N/3W	AHN		△	36,800	263
EL-D1439W/3W	AHN		△	36,800	263
EL-D1439WW/3W	AHN		△	36,800	263
EL-D1440L/2W	AHZ		△	27,000	269
EL-D1440N/2W	AHZ		△	27,000	269
EL-D1440W/2W	AHZ		△	27,000	269
EL-D1440WW/2W	AHZ		△	27,000	269
EL-D1441L/3W	AHN		△	31,800	271
EL-D1441N/3W	AHN		△	31,800	271
EL-D1441W/3W	AHN		△	31,800	271
EL-D1441WW/3W	AHN		△	31,800	271
EL-D1442L/3W	AHN		△	31,800	273
EL-D1442N/3W	AHN		△	31,800	273
EL-D1442W/3W	AHN		△	31,800	273
EL-D1442WW/3W	AHN		△	31,800	273
EL-D1443L/2W	AHZ		△	31,800	267
EL-D1443N/2W	AHZ		△	31,800	267
EL-D1443W/2W	AHZ		△	31,800	267
EL-D1443WW/2W	AHZ		△	31,800	267
EL-D15000N/7	AHZ		△	175,000	229
EL-D15001N/7	AHZ		△	190,000	229
EL-D15002N/7	AHZ		△	195,000	229
EL-D15003N/7	AHZ		△	185,000	229
EL-D1700L/3K			△	19,500	288
EL-D1700L/3W			△	19,500	288
EL-D1700W/3K			△	19,500	288
EL-D1700W/3W			△	19,500	288
EL-D1700WW/3K			△	19,500	288
EL-D1700WW/3W			△	19,500	288
EL-D1701L/3K			△	19,500	288
EL-D1701L/3W			△	19,500	288
EL-D1701W/3K			△	19,500	288
EL-D1701W/3W			△	19,500	288
EL-D1701WW/3K			△	19,500	288
EL-D1701WW/3W			△	19,500	288
EL-D1702L/3K			△	19,500	288
EL-D1702L/3W			△	19,500	288
EL-D1702W/3K			△	19,500	288
EL-D1702W/3W			△	19,500	288
EL-D1702WW/3K			△	19,500	288
EL-D1702WW/3W			△	19,500	288
EL-D1703L/2K			△	19,500	289
EL-D1703L/2W			△	19,500	289
EL-D1703W/2K			△	19,500	289
EL-D1703W/2W			△	19,500	289
EL-D1703WW/2K			△	19,500	289

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D1703WW/2W			△	19,500	289
EL-D1704L/2K			△	19,500	289
EL-D1704L/2W			△	19,500	289
EL-D1704W/2K			△	19,500	289
EL-D1704W/2W			△	19,500	289
EL-D1704WW/2K			△	19,500	289
EL-D1704WW/2W			△	19,500	289
EL-D1705L/2K			△	19,500	289
EL-D1705L/2W			△	19,500	289
EL-D1705W/2K			△	19,500	289
EL-D1705W/2W			△	19,500	289
EL-D1705WW/2K			△	19,500	289
EL-D1705WW/2W			△	19,500	289
EL-D1706L/3W			△	22,500	298
EL-D1706W/3W			△	22,500	298
EL-D1706WW/3W			△	22,500	298
EL-D1707L/3W			△	22,500	298
EL-D1707W/3W			△	22,500	298
EL-D1707WW/3W			△	22,500	298
EL-D1822L/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1822N/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1822W/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1822WW/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1823L/1W	AHN		○	25,800	252
EL-D1823N/1W	AHN		○	25,800	252
EL-D1823W/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1823WW/1W	AHN		△	25,800	252
EL-D1824L/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1824N/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1824W/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1824WW/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1825L/2W	AHN		○	25,800	251
EL-D1825N/2W	AHN		○	25,800	251
EL-D1825W/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1825WW/2W	AHN		△	25,800	251
EL-D1826L/3W	AHN		△	25,800	250
EL-D1826N/3W	AHN		○	25,800	250
EL-D1826W/3W	AHN		△	25,800	250
EL-D1826WW/3W	AHN		△	25,800	250
EL-D1827L/3W	AHN		○	25,800	250
EL-D1827N/3W	AHN		○	25,800	250
EL-D1827W/3W	AHN		△	25,800	250
EL-D1827WW/3W	AHN		△	25,800	250
EL-D1828L/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1828N/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1828W/1W	AHZ		△	28,800	252

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D1828WW/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1829L/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1829N/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1829W/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1829WW/1W	AHZ		△	28,800	252
EL-D1830L/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1830N/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1830W/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1830WW/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1831L/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1831N/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1831W/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1831WW/2W	AHZ		△	28,800	251
EL-D1832L/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1832N/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1832W/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1832WW/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1833L/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1833N/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1833W/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1833WW/3W	AHZ		△	28,800	250
EL-D1838L/3W	AHN		△	36,000	360
EL-D1838N/3W	AHN		△	36,000	360
EL-D1838W/3W	AHN		△	36,000	360
EL-D1838WW/3W	AHN		△	36,000	360
EL-D1839L/3W	AHN		△	40,800	263
EL-D1839N/3W	AHN		△	40,800	263
EL-D1839W/3W	AHN		△	40,800	263
EL-D1839WW/3W	AHN		△	40,800	263
EL-D1840L/2W	AHZ		△	33,500	268
EL-D1840N/2W	AHZ		△	33,500	268
EL-D1840W/2W	AHZ		△	33,500	268
EL-D1840WW/2W	AHZ		△	33,500	268
EL-D1841L/3W	AHN		△	35,800	270
EL-D1841N/3W	AHN		△	35,800	270
EL-D1841W/3W	AHN		△	35,800	270
EL-D1841WW/3W	AHN		△	35,800	270
EL-D1842L/3W	AHN		△	35,800	272
EL-D1842N/3W	AHN		△	35,800	272
EL-D1842W/3W	AHN		△	35,800	272
EL-D1842WW/3W	AHN		△	35,800	272
EL-D1843L/2W	AHZ		△	35,800	266
EL-D1843N/2W	AHZ		△	35,800	266
EL-D1843W/2W	AHZ		△	35,800	266
EL-D1843WW/2W	AHZ		△	35,800	266
EL-D20000N/7	AHZ		△	220,000	228

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D20001N/7	AHZ		△	235,000	228
EL-D20002N/7	AHZ		△	240,000	228
EL-D20003N/7	AHZ		△	230,000	228
EL-D2004L/3K			△	27,800	286
EL-D2004L/3W			△	27,800	286
EL-D2004W/3K			△	27,800	286
EL-D2004W/3W			△	27,800	286
EL-D2004WW/3K			△	27,800	286
EL-D2004WW/3W			△	27,800	286
EL-D2005L/3K			△	27,800	286
EL-D2005L/3W			△	27,800	286
EL-D2005W/3K			△	27,800	286
EL-D2005W/3W			△	27,800	286
EL-D2005WW/3K			△	27,800	286
EL-D2005WW/3W			△	27,800	286
EL-D2006L/3K			△	27,800	286
EL-D2006L/3W			△	27,800	286
EL-D2006W/3K			△	27,800	286
EL-D2006W/3W			△	27,800	286
EL-D2006WW/3K			△	27,800	286
EL-D2006WW/3W			△	27,800	286
EL-D2007L/2K			△	27,800	287
EL-D2007L/2W			△	27,800	287
EL-D2007W/2K			△	27,800	287
EL-D2007W/2W			△	27,800	287
EL-D2007WW/2K			△	27,800	287
EL-D2007WW/2W			△	27,800	287
EL-D2008L/2K			△	27,800	287
EL-D2008L/2W			△	27,800	287
EL-D2008W/2K			△	27,800	287
EL-D2008W/2W			△	27,800	287
EL-D2008WW/2K			△	27,800	287
EL-D2008WW/2W			△	27,800	287
EL-D2009L/2K			△	27,800	287
EL-D2009L/2W			△	27,800	287
EL-D2009W/2K			△	27,800	287
EL-D2009W/2W			△	27,800	287
EL-D2009WW/2K			△	27,800	287
EL-D2009WW/2W			△	27,800	287
EL-D2010L/3W			△	30,800	297
EL-D2010W/3W			△	30,800	297
EL-D2010WW/3W			△	30,800	297
EL-D2011L/3W			△	30,800	297
EL-D2011W/3W			△	30,800	297
EL-D2011WW/3W			△	30,800	297
EL-D2507L/2W			受注	29,800	321

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D2507N/2W			受注	29,800	321
EL-D2507W/2W			△	29,800	321
EL-D2507WW/2W			△	29,800	321
EL-D2508L/2W			受注	29,800	321
EL-D2508N/2W			受注	29,800	321
EL-D2508W/2W			△	29,800	321
EL-D2508WW/2W			△	29,800	321
EL-D3000M/3W	AHZ		△	58,000	247
EL-D3504L/3K			△	31,500	284
EL-D3504L/3W			△	31,500	284
EL-D3504W/3K			△	31,500	284
EL-D3504W/3W			△	31,500	284
EL-D3504WW/3K			△	31,500	284
EL-D3504WW/3W			△	31,500	284
EL-D3505L/3K			△	31,500	284
EL-D3505L/3W			△	31,500	284
EL-D3505W/3K			△	31,500	284
EL-D3505W/3W			△	31,500	284
EL-D3505WW/3K			△	31,500	284
EL-D3505WW/3W			△	31,500	284
EL-D3506L/3K			△	31,500	284
EL-D3506L/3W			△	31,500	284
EL-D3506W/3K			△	31,500	284
EL-D3506W/3W			△	31,500	284
EL-D3506WW/3K			△	31,500	284
EL-D3506WW/3W			△	31,500	284
EL-D3507L/2K			△	31,500	285
EL-D3507L/2W			△	31,500	285
EL-D3507W/2K			△	31,500	285
EL-D3507W/2W			△	31,500	285
EL-D3507WW/2K			△	31,500	285
EL-D3507WW/2W			△	31,500	285
EL-D3508L/2K			△	31,500	285
EL-D3508L/2W			△	31,500	285
EL-D3508W/2K			△	31,500	285
EL-D3508W/2W			△	31,500	285
EL-D3508WW/2K			△	31,500	285
EL-D3508WW/2W			△	31,500	285
EL-D3509L/2K			△	31,500	285
EL-D3509L/2W			△	31,500	285
EL-D3509W/2K			△	31,500	285
EL-D3509W/2W			△	31,500	285
EL-D3509WW/2K			△	31,500	285
EL-D3509WW/2W			△	31,500	285
EL-D3510L/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3510N/3W	AHZ		△	39,500	246

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D3510W/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3510WW/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3511L/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3511N/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3511W/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3511WW/3W	AHZ		△	39,500	246
EL-D3512L/4W	AHZ		△	40,500	245
EL-D3512N/4W	AHZ		△	40,500	245
EL-D3512W/4W	AHZ		△	40,500	245
EL-D3512WW/4W	AHZ		△	40,500	245
EL-D3513L/5W	AHZ		△	41,500	245
EL-D3513N/5W	AHZ		△	41,500	245
EL-D3513W/5W	AHZ		△	41,500	245
EL-D3513WW/5W	AHZ		△	41,500	245
EL-D3514L/6W	AHZ		△	42,500	244
EL-D3514N/6W	AHZ		△	42,500	244
EL-D3514W/6W	AHZ		△	42,500	244
EL-D3514WW/6W	AHZ		△	42,500	244
EL-D3515L/3W	AHZ		△	48,000	359
EL-D3515N/3W	AHZ		△	48,000	359
EL-D3515W/3W	AHZ		△	48,000	359
EL-D3515WW/3W	AHZ		△	48,000	359
EL-D3516L/3W			△	41,000	296
EL-D3516W/3W			△	41,000	296
EL-D3516WW/3W			△	41,000	296
EL-D3517L/3W			△	41,000	296
EL-D3517W/3W			△	41,000	296
EL-D3517WW/3W			△	41,000	296
EL-D5508L/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5508N/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5508W/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5508WW/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5509L/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5509N/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5509W/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5509WW/3W	AHZ		△	54,800	243
EL-D5510L/4W	AHZ		△	55,800	242
EL-D5510N/4W	AHZ		△	55,800	242
EL-D5510W/4W	AHZ		△	55,800	242
EL-D5510WW/4W	AHZ		△	55,800	242
EL-D5511L/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5511N/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5511W/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5511WW/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5512L/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5512N/5W	AHZ		△	56,800	241

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D5512W/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5512WW/5W	AHZ		△	56,800	241
EL-D5513L/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5513N/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5513W/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5513WW/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5514L/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5514N/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5514W/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5514WW/6W	AHZ		△	57,800	240
EL-D5515L/7W	AHZ		△	58,800	239
EL-D5515N/7W	AHZ		△	58,800	239
EL-D5515W/7W	AHZ		△	58,800	239
EL-D5515WW/7W	AHZ		△	58,800	239
EL-D5516L/3W	AHZ		△	64,000	359
EL-D5516N/3W	AHZ		△	64,000	359
EL-D5516W/3W	AHZ		△	64,000	359
EL-D5516WW/3W	AHZ		△	64,000	359
EL-D7004L/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7004N/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7004W/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7004WW/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7005L/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7005N/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7005W/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7005WW/3W	AHZ		△	65,500	238
EL-D7006L/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7006N/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7006W/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7006WW/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7007L/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7007N/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7007W/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7007WW/5W	AHZ		△	66,500	237
EL-D7008L/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7008N/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7008W/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7008WW/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7009L/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7009N/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7009W/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7009WW/6W	AHZ		△	67,500	236
EL-D7010L/7W	AHZ		△	68,500	235
EL-D7010N/7W	AHZ		△	68,500	235
EL-D7010W/7W	AHZ		△	68,500	235
EL-D7010WW/7W	AHZ		△	68,500	235

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-D7011L/3W	AHZ		△	74,000	358
EL-D7011N/3W	AHZ		△	74,000	358
EL-D7011W/3W	AHZ		△	74,000	358
EL-D7011WW/3W	AHZ		△	74,000	358
EL-D9004L/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9004N/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9004W/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9004WW/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9005L/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9005N/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9005W/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9005WW/5W	AHZ		△	87,500	234
EL-D9006L/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9006N/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9006W/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9006WW/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9007L/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9007N/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9007W/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9007WW/6W	AHZ		△	88,500	233
EL-D9008L/7W	AHZ		△	89,500	232
EL-D9008N/7W	AHZ		△	89,500	232
EL-D9008W/7W	AHZ		△	89,500	232
EL-D9008WW/7W	AHZ		△	89,500	232
EL-DE1700C			△	9,000	277
EL-DE1701C			△	6,000	277
EL-DE1702C			△	9,000	277
EL-DE1703C			△	11,000	277
EL-DE1704C			△	4,000	277
EL-DE1705C			△	4,500	277
EL-DE1706C			△	8,000	277
EL-DE1707C			△	8,000	362
EL-DU15000N	AHZ		△	150,000	229
EL-DU20000N	AHZ		△	195,000	228
EL-DX0001			△	25,000	228、229
EL-DX0002			△	40,000	228、229
EL-DX0003			△	45,000	228、229
EL-DX0004			△	35,000	228、229
EL-G					
EL-G3505ANM	AHTJ			スペシャル オーダー	122
EL-G3505AWM	AHTJ			スペシャル オーダー	122
EL-G3506ANM	AHZ			スペシャル オーダー	122
EL-G3506AWM	AHZ			スペシャル オーダー	122
EL-G3515ANM	AHTJ			スペシャル オーダー	122
EL-G3515AWM	AHTJ			スペシャル オーダー	122
EL-G6002ANM	AHTJ			スペシャル オーダー	123

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-G6002AWM	AHTJ			スペシャル オーダー	123
EL-G6003ANM	AHTJ			スペシャル オーダー	123
EL-G6003AWM	AHTJ			スペシャル オーダー	123
EL-G6004MM	AHZ			スペシャル オーダー	124
EL-G6005MM	AHZ			スペシャル オーダー	124
EL-L					
EL-L3000LM	AHX		★	32,000	125
EL-L3000NM	AHX		★	32,000	125
EL-L3000WM	AHX		★	32,000	125
EL-L3000WWM	AHX		★	32,000	125
EL-L6003MM	AHZ		△	49,800	128
EL-LB					
EL-LB4007LM	AHZ		△	44,000	126
EL-LB4007NM	AHZ		△	44,000	126
EL-LB4007WM	AHZ		△	44,000	126
EL-LB4007WWM	AHZ		△	44,000	126
EL-LB6007LM	AHX		★	59,000	126
EL-LB6007NM	AHX		★	59,000	126
EL-LB6007WM	AHX		★	59,000	126
EL-LB6007WWM	AHX		★	59,000	126
EL-LB6008MM	AHZ		△	59,000	128
EL-LB6009LM	AHZ		△	49,000	126
EL-LB6009NM	AHZ		△	49,000	126
EL-LB6009WM	AHZ		△	49,000	126
EL-LB6009WWM	AHZ		△	49,000	126
EL-LB6010LM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6010NM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6010WM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6010WWM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6011LM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6011NM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6011WM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6011WWM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6012LM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6012NM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6012WM	AHZ		△	58,000	127
EL-LB6012WWM	AHZ		△	58,000	127
EL-LE					
EL-LEH2041	AHJ(13G3)		△	45,000	199
EL-LEH2041 (ランプなし)	AHJ		△	38,000	199
EL-LEK2041	AHJ(13G3)		△	42,000	199
EL-LEK2041 (ランプなし)	AHJ		△	35,000	199
EL-LEV2041	AHJ(13G3)		△	49,000	199
EL-LEV2041 (ランプなし)	AHJ		△	42,000	199
EL-LEV2042	AHJ(13G3)		△	55,500	199
EL-LEV2042 (ランプなし)	AHJ		△	41,500	199

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LF					
EL-LFB2006	AHJ(13N3)	△		96,500	162
EL-LFB2006 (ランプなし)	AHJ	△		60,500	162
EL-LFB2016	AHJ(13N3)	△		99,800	162
EL-LFB2016 (ランプなし)	AHJ	△		63,800	162
EL-LFB25011	AHJ(13N3)	△		31,000	159
EL-LFB25011 (ランプなし)	AHJ	△		25,000	159
EL-LFB25022	AHJ(13N3)	△		37,500	159
EL-LFB25022 (ランプなし)	AHJ	△		25,500	159
EL-LFB2542	AHJ(13N3)	△		45,000	160
EL-LFB2542 (ランプなし)	AHJ	△		33,000	160
EL-LFB45001B	AHN(39N3)	○		29,300	149
EL-LFB45001B	AHX(39N3)	△		36,500	149
EL-LFB45001B	AHN(34N3)	○		27,800	149
EL-LFB45001B	AHX(34N3)	△		35,000	149
EL-LFB45001B	AHN(26N3)	△		23,800	149
EL-LFB45001B	AHX(26N3)	△		31,000	149
EL-LFB45001B	AHN(25N4)	○		22,800	149
EL-LFB45001B	AHX(25N4)	△		30,000	149
EL-LFB45001B	AHN(20N3)	○		21,800	149
EL-LFB45001B	AHX(20N3)	△		29,000	149
EL-LFB45001B (ランプなし)	AHN	○		15,800	149
EL-LFB45001B (ランプなし)	AHX	△		23,000	149
EL-LFB45122B	AHN(39N3)	△		50,500	156
EL-LFB45122B	AHX(39N3)	△		53,500	156
EL-LFB45122B	AHN(34N3)	△		47,500	156
EL-LFB45122B	AHX(34N3)	△		50,500	156
EL-LFB45122B	AHN(26N3)	△		39,500	156
EL-LFB45122B	AHX(26N3)	△		42,500	156
EL-LFB45122B	AHN(25N4)	△		37,500	156
EL-LFB45122B	AHX(25N4)	△		40,500	156
EL-LFB45122B	AHN(20N3)	△		35,500	156
EL-LFB45122B	AHX(20N3)	△		38,500	156
EL-LFB45122B (ランプなし)	AHN	△		23,500	156
EL-LFB45122B (ランプなし)	AHX	△		26,500	156
EL-LFB4542A	AHX(39N3)	△		65,800	154
EL-LFB4542A	AHX(34N3)	△		62,800	154
EL-LFB4542A	AHX(26N3)	△		54,800	154
EL-LFB4542A	AHX(25N4)	△		52,800	154
EL-LFB4542A	AHX(20N3)	△		50,800	154
EL-LFB4542A (ランプなし)	AHX	△		38,800	154
EL-LFB4543A	AHX(39N3)	△		90,300	154
EL-LFB4543A	AHX(34N3)	△		85,800	154
EL-LFB4543A	AHX(26N3)	△		73,800	154
EL-LFB4543A	AHX(25N4)	△		70,800	154
EL-LFB4543A	AHX(20N3)	△		67,800	154

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFB4543A (ランプなし)	AHX	△		49,800	154
EL-LFB4552A	AHX(39N3)	△		66,100	155
EL-LFB4552A	AHX(34N3)	△		63,100	155
EL-LFB4552A	AHX(26N3)	△		55,100	155
EL-LFB4552A	AHX(25N4)	△		53,100	155
EL-LFB4552A	AHX(20N3)	△		51,100	155
EL-LFB4552A (ランプなし)	AHX	△		39,100	155
EL-LFB4553A	AHX(39N3)	△		90,600	155
EL-LFB4553A	AHX(34N3)	△		86,100	155
EL-LFB4553A	AHX(26N3)	△		74,100	155
EL-LFB4553A	AHX(25N4)	△		71,100	155
EL-LFB4553A	AHX(20N3)	△		68,100	155
EL-LFB4553A (ランプなし)	AHX	△		50,100	155
EL-LFB45702B	AHN(39N3)	○		42,800	151
EL-LFB45702B	AHX(39N3)	△		51,000	151
EL-LFB45702B	AHN(34N3)	○		39,800	151
EL-LFB45702B	AHX(34N3)	△		48,000	151
EL-LFB45702B	AHN(26N3)	△		31,800	151
EL-LFB45702B	AHX(26N3)	△		40,000	151
EL-LFB45702B	AHN(25N4)	○		29,800	151
EL-LFB45702B	AHX(25N4)	△		38,000	151
EL-LFB45702B	AHN(20N3)	○		27,800	151
EL-LFB45702B	AHX(20N3)	△		36,000	151
EL-LFB45702B (ランプなし)	AHN	○		15,800	151
EL-LFB45702B (ランプなし)	AHX	△		24,000	151
EL-LFB45703A	AHX(39N3)	△		82,200	152
EL-LFB45703A	AHX(34N3)	△		77,700	152
EL-LFB45703A	AHX(26N3)	△		65,700	152
EL-LFB45703A	AHX(25N4)	△		62,700	152
EL-LFB45703A	AHX(20N3)	△		59,700	152
EL-LFB45703A (ランプなし)	AHX	△		41,700	152
EL-LFB4741A	AHX(39N3)	△		46,500	154
EL-LFB4741A	AHX(34N3)	△		45,000	154
EL-LFB4741A	AHX(26N3)	△		41,000	154
EL-LFB4741A	AHX(25N4)	△		40,000	154
EL-LFB4741A	AHX(20N3)	△		39,000	154
EL-LFB4741A (ランプなし)	AHX	△		33,000	154
EL-LFBR2132	AHJ(13G3)	△		43,500	402
EL-LFBR2132 (ランプなし)	AHJ	△		29,500	402
EL-LFBR4032	AHX(37G3)	△		57,500	401
EL-LFBR4032	AHX(25G3)	△		48,500	401
EL-LFBR4032 (ランプなし)	AHX	△		30,500	401
EL-LFBR4112	AHX(37G3)	△		55,000	400
EL-LFBR4112	AHX(25G3)	△		46,000	400
EL-LFBR4112 (ランプなし)	AHX	△		28,000	400
EL-LFBR43541	AHX(37G3)	△		40,500	400

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFBR43541	AHX(25G3)	△		36,000	400
EL-LFBR43541 (ランプなし)	AHX	△		27,000	400
EL-LFH2571	AHJ(13N3)	△		18,000	158
EL-LFH2571 (ランプなし)	AHJ	△		12,000	158
EL-LFH4522B	AHN(39N3)	△		38,500	143
EL-LFH4522B	AHX(39N3)	△		41,500	143
EL-LFH4522B	AHN(34N3)	△		35,500	143
EL-LFH4522B	AHX(34N3)	△		38,500	143
EL-LFH4522B	AHN(26N3)	△		27,500	143
EL-LFH4522B	AHX(26N3)	△		30,500	143
EL-LFH4522B	AHN(25N4)	△		25,500	143
EL-LFH4522B	AHX(25N4)	△		28,500	143
EL-LFH4522B	AHN(20N3)	△		23,500	143
EL-LFH4522B	AHX(20N3)	△		26,500	143
EL-LFH4522B (ランプなし)	AHN	△		11,500	143
EL-LFH4522B (ランプなし)	AHX	△		14,500	143
EL-LFH4901B	AHN(39N3)	○		24,000	141
EL-LFH4901B	AHX(39N3)	△		27,000	141
EL-LFH4901B	AHN(34N3)	○		22,500	141
EL-LFH4901B	AHX(34N3)	△		25,500	141
EL-LFH4901B	AHN(26N3)	△		18,500	141
EL-LFH4901B	AHX(26N3)	△		21,500	141
EL-LFH4901B	AHN(25N4)	○		17,500	141
EL-LFH4901B	AHX(25N4)	△		20,500	141
EL-LFH4901B	AHN(20N3)	○		16,500	141
EL-LFH4901B	AHX(20N3)	△		19,500	141
EL-LFH4901B (ランプなし)	AHN	○		10,500	141
EL-LFH4901B (ランプなし)	AHX	△		13,500	141
EL-LFH4902B	AHN(39N3)	○		38,500	142
EL-LFH4902B	AHX(39N3)	△		41,500	142
EL-LFH4902B	AHN(34N3)	○		35,500	142
EL-LFH4902B	AHX(34N3)	△		38,500	142
EL-LFH4902B	AHN(26N3)	△		27,500	142
EL-LFH4902B	AHX(26N3)	△		30,500	142
EL-LFH4902B	AHN(25N4)	○		25,500	142
EL-LFH4902B	AHX(25N4)	△		28,500	142
EL-LFH4902B	AHN(20N3)	○		23,500	142
EL-LFH4902B	AHX(20N3)	△		26,500	142
EL-LFH4902B (ランプなし)	AHN	○		11,500	142
EL-LFH4902B (ランプなし)	AHX	△		14,500	142
EL-LFH4911B	AHN(39N3)	△		28,000	145
EL-LFH4911B	AHX(39N3)	△		31,000	145
EL-LFH4911B	AHN(34N3)	△		26,500	145
EL-LFH4911B	AHX(34N3)	△		29,500	145
EL-LFH4911B	AHN(26N3)	△		22,500	145
EL-LFH4911B	AHX(26N3)	△		25,500	145

Index

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFH4911B	AHN(25N4)	△		21,500	145
EL-LFH4911B	AHX(25N4)	△		24,500	145
EL-LFH4911B	AHN(20N3)	△		20,500	145
EL-LFH4911B	AHX(20N3)	△		23,500	145
EL-LFH4911B (ランプなし)	AHN	△		14,500	145
EL-LFH4911B (ランプなし)	AHX	△		17,500	145
EL-LFH4912B	AHN(39N3)	△		42,500	145
EL-LFH4912B	AHX(39N3)	△		45,500	145
EL-LFH4912B	AHN(34N3)	△		39,500	145
EL-LFH4912B	AHX(34N3)	△		42,500	145
EL-LFH4912B	AHN(26N3)	△		31,500	145
EL-LFH4912B	AHX(26N3)	△		34,500	145
EL-LFH4912B	AHN(25N4)	△		29,500	145
EL-LFH4912B	AHX(25N4)	△		32,500	145
EL-LFH4912B	AHN(20N3)	△		27,500	145
EL-LFH4912B	AHX(20N3)	△		30,500	145
EL-LFH4912B (ランプなし)	AHN	△		15,500	145
EL-LFH4912B (ランプなし)	AHX	△		18,500	145
EL-LFH4921B	AHN(39N3)	△		28,000	142
EL-LFH4921B	AHN(34N3)	△		26,500	142
EL-LFH4921B	AHN(26N3)	△		22,500	142
EL-LFH4921B	AHN(25N4)	△		21,500	142
EL-LFH4921B	AHN(20N3)	△		20,500	142
EL-LFH4921B (ランプなし)	AHN	△		14,500	142
EL-LFH4922B	AHN(39N3)	△		42,500	142
EL-LFH4922B	AHN(34N3)	△		39,500	142
EL-LFH4922B	AHN(26N3)	△		31,500	142
EL-LFH4922B	AHN(25N4)	△		29,500	142
EL-LFH4922B	AHN(20N3)	△		27,500	142
EL-LFH4922B (ランプなし)	AHN	△		15,500	142
EL-LFH4931	ACX(39N3)	△		34,000	185
EL-LFH4931	ACX(34N3)	△		32,500	185
EL-LFH4931	ACX(26N3)	△		28,500	185
EL-LFH4931	ACX(25N4)	△		27,500	185
EL-LFH4931	ACX(20N3)	△		26,500	185
EL-LFH4931 (ランプなし)	ACX	△		20,500	185
EL-LFH4932	ACX(39N3)	△		48,500	185
EL-LFH4932	ACX(34N3)	△		45,500	185
EL-LFH4932	ACX(26N3)	△		37,500	185
EL-LFH4932	ACX(25N4)	△		35,500	185
EL-LFH4932	ACX(20N3)	△		33,500	185
EL-LFH4932 (ランプなし)	ACX	△		21,500	185
EL-LFN4051A	AHX(39N3)	△		49,500	175
EL-LFN4051A	AHX(34N3)	△		48,000	175
EL-LFN4051A	AHX(26N3)	△		44,000	175
EL-LFN4051A	AHX(25N4)	△		43,000	175

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFN4051A	AHX(20N3)	△		42,000	175
EL-LFN4051A (ランプなし)	AHX	△		36,000	175
EL-LFN4071A	AHX(39N3)	△		51,500	175
EL-LFN4071A	AHX(34N3)	△		50,000	175
EL-LFN4071A	AHX(26N3)	△		46,000	175
EL-LFN4071A	AHX(25N4)	△		45,000	175
EL-LFN4071A	AHX(20N3)	△		44,000	175
EL-LFN4071A (ランプなし)	AHX	△		38,000	175
EL-LFP20401	1HJ(13N3)	△		25,800	330
EL-LFP20401 (ランプなし)	1HJ	△		19,800	330
EL-LFP4151	1HJ(34N3)	△		38,800	330
EL-LFP4151	1HJ(26N3)	△		34,800	330
EL-LFP4151	1HJ(25N4)	△		33,800	330
EL-LFP4151	1HJ(20N3)	△		32,800	330
EL-LFP4151 (ランプなし)	1HJ	△		26,800	330
EL-LFP4152	1HJ(34N3)	△		53,800	330
EL-LFP4152	1HJ(26N3)	△		45,800	330
EL-LFP4152	1HJ(25N4)	△		43,800	330
EL-LFP4152	1HJ(20N3)	△		41,800	330
EL-LFP4152 (ランプなし)	1HJ	△		29,800	330
EL-LFV2221	AHJ(13N3)	△		30,000	336
EL-LFV2221 (ランプなし)	AHJ	△		24,000	336
EL-LFV22331	AHJ(13N3)	△		54,000	336
EL-LFV22331 (ランプなし)	AHJ	△		48,000	336
EL-LFV2361	AHJ(13N3)	△		30,000	335
EL-LFV2361 (ランプなし)	AHJ	△		24,000	335
EL-LFV2811	AHJ(13N3)	△		27,000	337
EL-LFV2811 (ランプなし)	AHJ	△		21,000	337
EL-LFV2901	AHJ(13N3)	△		41,000	336
EL-LFV2901 (ランプなし)	AHJ	△		35,000	336
EL-LFV2911	AHJ(13N3)	△		41,000	338
EL-LFV2911 (ランプなし)	AHJ	△		35,000	338
EL-LFV4171A	AHX(39N3)	△		58,500	338
EL-LFV4171A	AHX(34N3)	△		57,000	338
EL-LFV4171A	AHX(26N3)	△		53,000	338
EL-LFV4171A	AHX(25N4)	△		52,000	338
EL-LFV4171A	AHX(20N3)	△		51,000	338
EL-LFV4171A (ランプなし)	AHX	△		45,000	338
EL-LFV4221A	AHX(39N3)	△		45,500	336
EL-LFV4221A	AHX(34N3)	△		44,000	336
EL-LFV4221A	AHX(26N3)	△		40,000	336
EL-LFV4221A	AHX(25N4)	△		39,000	336
EL-LFV4221A	AHX(20N3)	△		38,000	336
EL-LFV4221A (ランプなし)	AHX	△		32,000	336
EL-LFV4331A	AHJ(39N3)	△		41,500	178
EL-LFV4331A	AHJ(34N3)	△		40,000	178

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFV4331A	AHJ(26N3)	△		36,000	178
EL-LFV4331A	AHJ(25N4)	△		35,000	178
EL-LFV4331A	AHJ(20N3)	△		34,000	178
EL-LFV4331A (ランプなし)	AHJ	△		28,000	178
EL-LFV4342A	AHJ(39N3)	△		59,000	178
EL-LFV4342A	AHJ(34N3)	△		56,000	178
EL-LFV4342A	AHJ(26N3)	△		48,000	178
EL-LFV4342A	AHJ(25N4)	△		46,000	178
EL-LFV4342A	AHJ(20N3)	△		44,000	178
EL-LFV4342A (ランプなし)	AHJ	△		32,000	178
EL-LFV4621A	AHX(39N3)	△		46,500	337
EL-LFV4621A	AHX(34N3)	△		45,000	337
EL-LFV4621A	AHX(26N3)	△		41,000	337
EL-LFV4621A	AHX(25N4)	△		40,000	337
EL-LFV4621A	AHX(20N3)	△		39,000	337
EL-LFV4621A (ランプなし)	AHX	△		33,000	337
EL-LFV4711A	AHJ(39N3)	△		43,500	335
EL-LFV4711A	AHJ(34N3)	△		42,000	335
EL-LFV4711A	AHJ(26N3)	△		38,000	335
EL-LFV4711A	AHJ(25N4)	△		37,000	335
EL-LFV4711A	AHJ(20N3)	△		36,000	335
EL-LFV4711A (ランプなし)	AHJ	△		30,000	335
EL-LFV4901B	AHN(39N3)	○		24,000	143
EL-LFV4901B	AHX(39N3)	△		27,000	143
EL-LFV4901B	AHN(34N3)	○		22,500	143
EL-LFV4901B	AHX(34N3)	△		25,500	143
EL-LFV4901B	AHN(26N3)	△		18,500	143
EL-LFV4901B	AHX(26N3)	△		21,500	143
EL-LFV4901B	AHN(25N4)	○		17,500	143
EL-LFV4901B	AHX(25N4)	△		20,500	143
EL-LFV4901B	AHN(20N3)	○		16,500	143
EL-LFV4901B	AHX(20N3)	△		19,500	143
EL-LFV4901B (ランプなし)	AHN	○		10,500	143
EL-LFV4901B (ランプなし)	AHX	△		13,500	143
EL-LFVD2001A	1HJ(13G3)	△		103,500	398
EL-LFVD2001A (ランプなし)	1HJ	△		96,500	398
EL-LFVD2001HA	1HJ(13G3)	受注	161,500	398	
EL-LFVD2001HA (ランプなし)	1HJ	受注	154,500	398	
EL-LFVD2021A	1HJ(13G3)	△		123,500	398
EL-LFVD2021A (ランプなし)	1HJ	△		116,500	398
EL-LFVH2151A	1HJ(13G3)	△		82,500	397
EL-LFVH2151A (ランプなし)	1HJ	△		75,160	397
EL-LFVH2301 (ランプなし)	1HJ	受注	103,660	395	
EL-LFVH2302	1HJ(13G3)	受注	135,590	395	
EL-LFVH4091	AHJ(37G3)	△		108,500	397
EL-LFVH4091 (ランプなし)	AHJ	△		93,320	397

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LFVH4091H	AHJ(37G3)	受注	213,500	397	
EL-LFVH4091H (ランプなし)	AHJ	受注	198,320	396	
EL-LFVH4401 (ランプなし)	AHJ	受注	108,320	395	
EL-LFVH4402	AHJ(25G3)	受注	149,000	395	
EL-LFVK4091H	1HJ・2HJ (37G3)	受注	185,500	396	
EL-LFVK4091H (ランプなし)	1HJ・2HJ	受注	170,320	396	
EL-LFVK4401H (ランプなし)	AHJ	受注	187,320	395	
EL-LFVK4402H	AHJ(25G3)	受注	228,000	395	
EL-LFY2004	AHJ(13N3)	△	80,000	161	
EL-LFY2004 (ランプなし)	AHJ	△	56,000	161	
EL-LFY2005	AHJ(13N3)	△	87,500	161	
EL-LFY2005 (ランプなし)	AHJ	△	57,500	161	
EL-LFY2006	AHJ(13N3)	△	95,000	161	
EL-LFY2006 (ランプなし)	AHJ	△	59,000	161	
EL-LFY2014	AHJ(13N3)	△	80,000	161	
EL-LFY2014 (ランプなし)	AHJ	△	56,000	161	
EL-LFY2015	AHJ(13N3)	△	87,500	161	
EL-LFY2015 (ランプなし)	AHJ	△	57,500	161	
EL-LFY2016	AHJ(13N3)	△	95,000	161	
EL-LFY2016 (ランプなし)	AHJ	△	59,000	161	
EL-LFY2542	AHJ(13N3)	△	45,700	160	
EL-LFY2542 (ランプなし)	AHJ	△	33,700	160	
EL-LFY4562A	AHX(39N3)	△	65,700	153	
EL-LFY4562A	AHX(34N3)	△	62,700	153	
EL-LFY4562A	AHX(26N3)	△	54,700	153	
EL-LFY4562A	AHX(25N4)	△	52,700	153	
EL-LFY4562A	AHX(20N3)	△	50,700	153	
EL-LFY4562A (ランプなし)	AHX	△	38,700	153	
EL-LFY4563A	AHX(39N3)	△	90,200	153	
EL-LFY4563A	AHX(34N3)	△	85,700	153	
EL-LFY4563A	AHX(26N3)	△	73,700	153	
EL-LFY4563A	AHX(25N4)	△	70,700	153	
EL-LFY4563A	AHX(20N3)	△	67,700	153	
EL-LFY4563A (ランプなし)	AHX	△	49,700	153	
EL-LH					
EL-LHB21000		△	8,500	71	
EL-LHB21500		△	7,100	72	
EL-LHB21900		△	7,600	73	
EL-LHB22200		△	7,700	74	
EL-LHB22201		△	9,700	75	
EL-LHB22202		△	10,700	81	
EL-LHB23000		△	8,500	76	
EL-LHB23001		△	11,500	76、81	
EL-LHB41000		△	11,500	38、95	
EL-LHB41500		△	7,400	40、95	
EL-LHB41501		△	10,400	58	

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LHB41900			△	7,900	42、95
EL-LHB41901			△	10,900	60
EL-LHB42200			○	8,000	44、95
EL-LHB42201			△	10,000	46、95
EL-LHB42202			△	11,000	62
EL-LHB43000			△	8,800	48、95
EL-LHB43001			△	11,800	64
EL-LHB81500			△	13,000	18
EL-LHB81900			△	13,500	20
EL-LHB82200			△	13,600	22
EL-LHB83000			△	14,000	24
EL-LHH21500			△	2,900	69
EL-LHH21501			△	5,900	80
EL-LHH41500			○	3,200	34、95
EL-LHH41501			△	6,200	56
EL-LHH81500			△	8,000	14
EL-LHL20700			○	2,500	68
EL-LHL20701			△	5,500	79
EL-LHL40700			○	2,800	32、95
EL-LHL40701			△	5,800	54
EL-LHL80700			△	7,000	12
EL-LHN41100			△	20,000	86
EL-LHN41101			△	11,000	90
EL-LHN41102			△	11,000	92
EL-LHN81101			△	22,000	88
EL-LHV21500			○	2,500	66
EL-LHV21501			△	5,500	77
EL-LHV22300			○	2,700	67
EL-LHV22301			△	5,700	78
EL-LHV41500			○	2,800	26、95
EL-LHV41501			○	2,800	28、95
EL-LHV41502			△	5,800	50
EL-LHV42300			○	3,000	30、95
EL-LHV42301			△	6,000	52
EL-LHV81500			△	7,000	8
EL-LHV82300			○	7,400	10
EL-LHWH21500			△	5,000	101
EL-LHWH41500			△	6,800	99
EL-LHWL20700			△	4,500	101
EL-LHWL40700			△	6,300	99
EL-LHWL80700			△	12,000	97
EL-LHWV21500			△	4,500	100
EL-LHWV22300			△	4,700	100
EL-LHWV41500			△	6,300	98
EL-LHWV42300			△	6,500	98
EL-LHX22500			△	7,700	70

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LHX42001			△	16,000	84
EL-LHX42500			△	8,000	36、95
EL-LHX82500			△	15,400	16
EL-LK					
EL-LK2312 (ランプなし)	AHJ		△	22,100	159
EL-LK2441 (ランプなし)	AHJ		△	22,200	159
EL-LK2642 (ランプなし)	AHJ		△	30,800	160
EL-LK2725 (ランプなし)	AHJ		△	47,600	161
EL-LK2726 (ランプなし)	AHJ		△	49,100	161、162
EL-LK2734 (ランプなし)	AHJ		△	46,100	161
EL-LK4321B (ランプなし)	AHN		○	10,500	149
EL-LK4321B (ランプなし)	AHX		△	17,700	149
EL-LK4322B (ランプなし)	AHN		○	9,800	151
EL-LK4322B (ランプなし)	AHX		△	18,000	151
EL-LK4323A (ランプなし)	AHX		△	34,000	152
EL-LK4642A (ランプなし)	AHX		△	34,000	153、154 155
EL-LK4643A (ランプなし)	AHX		△	45,000	153、154 155
EL-LK8001 (ランプなし)	AHN		△	19,500	B310
EL-LK8001 (ランプなし)	AHX		△	20,500	B310
EL-LK8002 (ランプなし)	AHN		△	26,500	B310
EL-LK8002 (ランプなし)	AHX		△	27,500	B310
EL-LKL2571	AHJ(13N3)		○	17,000	158
EL-LKL2571 (ランプなし)	AHJ		○	11,000	158
EL-LKL4902B	AHN(39N3)		△	37,500	144
EL-LKL4902B	AHX(39N3)		△	40,500	144
EL-LKL4902B	AHN(34N3)		△	34,500	144
EL-LKL4902B	AHX(34N3)		△	37,500	144
EL-LKL4902B	AHN(26N3)		△	26,500	144
EL-LKL4902B	AHX(26N3)		△	29,500	144
EL-LKL4902B	AHN(25N4)		△	24,500	144
EL-LKL4902B	AHX(25N4)		△	27,500	144
EL-LKL4902B	AHN(20N3)		△	22,500	144
EL-LKL4902B	AHX(20N3)		△	25,500	144
EL-LKL4902B (ランプなし)	AHN		△	10,500	144
EL-LKL4902B (ランプなし)	AHX		△	13,500	144
EL-LKL4911	ACX(39N3)		△	33,000	185
EL-LKL4911	ACX(34N3)		△	31,500	185
EL-LKL4911	ACX(26N3)		△	27,500	185
EL-LKL4911	ACX(25N4)		△	26,500	185
EL-LKL4911	ACX(20N3)		△	25,500	185
EL-LKL4911 (ランプなし)	ACX		△	19,500	185
EL-LKL4931B	AHN(39N3)		○	23,000	144
EL-LKL4931B	AHX(39N3)		△	26,000	144
EL-LKL4931B	AHN(34N3)		○	21,500	144
EL-LKL4931B	AHX(34N3)		△	24,500	144
EL-LKL4931B	AHN(26N3)		△	17,500	144

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LKL4931B	AHX(26N3)	△		20,500	144
EL-LKL4931B	AHN(25N4)	○		16,500	144
EL-LKL4931B	AHX(25N4)	△		19,500	144
EL-LKL4931B	AHN(20N3)	○		15,500	144
EL-LKL4931B	AHX(20N3)	△		18,500	144
EL-LKL4931B (ランプなし)	AHN	○		9,500	144, 183
EL-LKL4931B (ランプなし)	AHX	△		12,500	144
EL-LKR2312 (ランプなし)	AHJ	△		26,100	402
EL-LKR40121 (ランプなし)	AHX	△		21,700	400
EL-LKR4322 (ランプなし)	AHX	△		22,000	400
EL-LKV2251	AHJ(13N3)	○		19,000	158
EL-LKV2251 (ランプなし)	AHJ	○		13,000	158
EL-LKV2252	AHJ(13N3)	○		24,500	158
EL-LKV2252 (ランプなし)	AHJ	○		12,500	158
EL-LKV2261	AHJ(13N3)	△		22,000	159
EL-LKV2261 (ランプなし)	AHJ	△		16,000	159
EL-LKV2262	AHJ(13N3)	△		27,500	159
EL-LKV2262 (ランプなし)	AHJ	△		15,500	159
EL-LKV4321B	AHN(39N3)	○		23,500	141
EL-LKV4321B	AHX(39N3)	△		28,000	141
EL-LKV4321B	AHN(34N3)	○		22,000	141
EL-LKV4321B	AHX(34N3)	△		26,500	141
EL-LKV4321B	AHN(26N3)	△		18,000	141
EL-LKV4321B	AHX(26N3)	△		22,500	141
EL-LKV4321B	AHN(25N4)	○		17,000	141
EL-LKV4321B	AHX(25N4)	△		21,500	141
EL-LKV4321B	AHN(20N3)	○		16,000	141
EL-LKV4321B	AHX(20N3)	△		20,500	141
EL-LKV4321B (ランプなし)	AHN	○		10,000	141
EL-LKV4321B (ランプなし)	AHX	△		14,500	141
EL-LKV4341B	AHN(39N3)	△		28,000	144
EL-LKV4341B	AHX(39N3)	△		31,000	144
EL-LKV4341B	AHN(34N3)	△		26,500	144
EL-LKV4341B	AHX(34N3)	△		29,500	144
EL-LKV4341B	AHN(26N3)	△		22,500	144
EL-LKV4341B	AHX(26N3)	△		25,500	144
EL-LKV4341B	AHN(25N4)	△		21,500	144
EL-LKV4341B	AHX(25N4)	△		24,500	144
EL-LKV4341B	AHN(20N3)	△		20,500	144
EL-LKV4341B	AHX(20N3)	△		23,500	144
EL-LKV4341B (ランプなし)	AHN	△		14,500	144
EL-LKV4341B (ランプなし)	AHX	△		17,500	144
EL-LKV4342B	AHN(39N3)	△		42,500	145
EL-LKV4342B	AHX(39N3)	△		45,500	145
EL-LKV4342B	AHN(34N3)	△		39,500	145
EL-LKV4342B	AHX(34N3)	△		42,500	145

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LKV4342B	AHN(26N3)	△		31,500	145
EL-LKV4342B	AHX(26N3)	△		34,500	145
EL-LKV4342B	AHN(25N4)	△		29,500	145
EL-LKV4342B	AHX(25N4)	△		32,500	145
EL-LKV4342B	AHN(20N3)	△		27,500	145
EL-LKV4342B	AHX(20N3)	△		30,500	145
EL-LKV4342B (ランプなし)	AHN	△		15,500	145
EL-LKV4342B (ランプなし)	AHX	△		18,500	145
EL-LKV4371	ACX(39N3)	△		35,000	184
EL-LKV4371	ACX(34N3)	△		33,500	184
EL-LKV4371	ACX(26N3)	△		29,500	184
EL-LKV4371	ACX(25N4)	△		28,500	184
EL-LKV4371	ACX(20N3)	△		27,500	184
EL-LKV4371 (ランプなし)	ACX	△		21,500	184
EL-LKV4382B	AHN(39N3)	○		37,000	141
EL-LKV4382B	AHX(39N3)	△		42,500	141
EL-LKV4382B	AHN(34N3)	○		34,000	141
EL-LKV4382B	AHX(34N3)	△		39,500	141
EL-LKV4382B	AHN(26N3)	△		26,000	141
EL-LKV4382B	AHX(26N3)	△		31,500	141
EL-LKV4382B	AHN(25N4)	○		24,000	141
EL-LKV4382B	AHX(25N4)	△		29,500	141
EL-LKV4382B	AHN(20N3)	○		22,000	141
EL-LKV4382B	AHX(20N3)	△		27,500	141
EL-LKV4382B (ランプなし)	AHN	○		10,000	141
EL-LKV4382B (ランプなし)	AHX	△		15,500	141
EL-LKV4392	ACX(39N3)	△		49,500	184
EL-LKV4392	ACX(34N3)	△		46,500	184
EL-LKV4392	ACX(26N3)	△		38,500	184
EL-LKV4392	ACX(25N4)	△		36,500	184
EL-LKV4392	ACX(20N3)	△		34,500	184
EL-LKV4392 (ランプなし)	ACX	△		22,500	184
EL-LKVR2242	AHJ(13G3)	△		30,500	402
EL-LKVR2242 (ランプなし)	AHJ	△		16,500	402
EL-LKVR4242	AHX(37G3)	△		46,500	399
EL-LKVR4242	AHX(25G3)	△		37,500	399
EL-LKVR4242 (ランプなし)	AHX	△		19,500	399
EL-LR					
EL-LR3001N	AHN	△		59,000	191
EL-LR5002N	AHN	△		68,000	191
EL-LR5003N	AHN	△		68,000	191
EL-LRYWH4011A	AHJ(39N3)	△		36,000	192
EL-LRYWH4011A	AHJ(34N3)	△		34,500	192
EL-LRYWH4011A	AHJ(26N3)	△		30,500	192
EL-LRYWH4011A	AHJ(25N4)	△		29,500	192
EL-LRYWH4011A	AHJ(20N3)	△		28,500	192

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LRYWH4011A (ランプなし)	AHJ	△		22,500	192
EL-LRYWH4012A	AHJ(39N3)	△		52,500	192
EL-LRYWH4012A	AHJ(34N3)	△		49,500	192
EL-LRYWH4012A	AHJ(26N3)	△		41,500	192
EL-LRYWH4012A	AHJ(25N4)	△		39,500	192
EL-LRYWH4012A	AHJ(20N3)	△		37,500	192
EL-LRYWH4012A (ランプなし)	AHJ	△		25,500	192
EL-LU					
EL-LU20803L	AHTN	△		9,500	66
EL-LU20803N	AHTN	○		9,500	66
EL-LU20803W	AHTN	△		9,500	66
EL-LU20803WW	AHTN	△		9,500	66
EL-LU21503L	AHTN	△		13,500	66
EL-LU21503L	AHZ	△		15,000	66
EL-LU21503N	AHTN	△		13,500	66
EL-LU21503N	AHZ	△		15,000	66
EL-LU21503W	AHTN	△		13,500	66
EL-LU21503W	AHZ	△		15,000	66
EL-LU21503WW	AHTN	△		13,500	66
EL-LU21503WW	AHZ	△		15,000	66
EL-LU23003L	AHZ	△		19,000	66
EL-LU23003N	AHZ	△		19,000	66
EL-LU23003W	AHZ	△		19,000	66
EL-LU23003WW	AHZ	△		19,000	66
EL-LU42003L	AHTN	△		13,700	27.85 91.93
EL-LU42003N	AHTN	△		13,700	27.85 91.93
EL-LU42003W	AHTN	△		13,700	27.85 91.93
EL-LU42003WW	AHTN	△		13,700	27.85 91.93
EL-LU42503D	AHTN	△		15,200	27.85 91.93
EL-LU42503L	AHTN	△		15,200	27.85 91.93
EL-LU42503N	AHTN	○		15,200	27.85 91.93
EL-LU42503W	AHTN	△		15,200	27.85 91.93
EL-LU42503WW	AHTN	△		15,200	27.85 91.93
EL-LU43003D	AHZ	△		18,700	27.85 91.93
EL-LU43003L	AHZ	△		18,700	27.85 91.93
EL-LU43003N	AHTN	○		16,700	27.85 91.93
EL-LU43003N	AHZ	○		18,700	27.85 91.93
EL-LU43003N	ACTN	○		27,200	27.85.91 93.95
EL-LU43003W	AHZ	△		18,700	27.85 91.93
EL-LU43003WW	AHZ	△		18,700	27.85 91.93
EL-LU43004N	AHZ	△		20,700	27.86 91.93
EL-LU43005N	AHZ	△		20,700	27.91 93
EL-LU44003L	AHTN	△		17,500	27.85 91.93
EL-LU44003N	AHTN	△		17,500	27.85 91.93
EL-LU44003N	AHZ	△		19,500	27.85 91.93
EL-LU44003W	AHTN	△		17,500	27.85 91.93

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LU44003WW	AHTN	△	17,500	27,85 91,93	
EL-LU45000D	AHTN	△	25,000	27,85 91,93	
EL-LU45000N	AHTN	△	25,000	27,85 91,93	
EL-LU45000N	AHZ	△	27,000	27,85 91,93	
EL-LU45000W	AHTN	△	25,000	27,85 91,93	
EL-LU45000WW	AHTN	△	25,000	27,85 91,93	
EL-LU45003D	AHTN	△	21,000	27,85 91,93	
EL-LU45003L	AHTN	△	21,000	27,85 91,93	
EL-LU45003N	AHTN	○	21,000	27,85 91,93	
EL-LU45003N	AHZ	△	23,000	27,85 91,93	
EL-LU45003N	ACTN	△	29,500	27,85,91 93,95	
EL-LU45003W	AHTN	△	21,000	27,85 91,93	
EL-LU45003WW	AHTN	△	21,000	27,85 91,93	
EL-LU45004N	AHTN	△	23,000	27,91 93	
EL-LU45005N	AHTN	△	23,000	27,91 93	
EL-LU45006N	AHN	△	23,000	86	
EL-LU47000D	AHZ	△	32,000	27,85 91,93	
EL-LU47000N	AHTN	△	30,000	27,85 91,93	
EL-LU47000N	AHZ	△	32,000	27,85 91,93	
EL-LU47000W	AHZ	△	32,000	27,85 91,93	
EL-LU47000WW	AHZ	△	32,000	27,85 91,93	
EL-LU47003D	AHZ	△	28,000	27,85 91,93	
EL-LU47003L	AHZ	△	28,000	27,85 91,93	
EL-LU47003N	AHTN	○	26,000	27,85 91,93	
EL-LU47003N	AHZ	○	28,000	27,85 91,93	
EL-LU47003N	ACTN	△	36,500	27,85,91 93,95	
EL-LU47003W	AHZ	△	28,000	27,85 91,93	
EL-LU47003WW	AHZ	△	28,000	27,85 91,93	
EL-LU47004N	AHZ	△	30,000	27,86 91,93	
EL-LU47005N	AHZ	△	30,000	27,91 93	
EL-LU81000N	AHTN	△	48,500	9,89	
EL-LU81000W	AHTN	△	48,500	9,89	
EL-LU81000WW	AHTN	△	48,500	9,89	
EL-LU81003N	AHTN	△	40,500	9,89	
EL-LU81003W	AHTN	△	40,500	9,89	
EL-LU81003WW	AHTN	△	40,500	9,89	
EL-LU81400N	AHTN	△	55,000	9,89	
EL-LU81400N	AHZ	△	59,000	9,89	
EL-LU81400W	AHZ	△	59,000	9,89	
EL-LU81400WW	AHZ	△	59,000	9,89	
EL-LU81403N	AHTN	○	47,000	9,89	
EL-LU81403N	AHZ	△	51,000	9,89	
EL-LU81403W	AHZ	△	51,000	9,89	
EL-LU81403WW	AHZ	△	51,000	9,89	
EL-LU85003N	AHTN	△	25,500	9,89	
EL-LU85003W	AHTN	△	25,500	9,89	

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LU85003WW	AHTN	△	25,500	9,89	
EL-LU86503N	AHTN	△	28,500	9,89	
EL-LU86503N	AHZ	△	32,500	9,89	
EL-LU86503W	AHZ	△	32,500	9,89	
EL-LU86503WW	AHZ	△	32,500	9,89	
EL-LUW20803L	AHN	△	18,500	100	
EL-LUW20803N	AHN	△	18,500	100	
EL-LUW21503L	AHN	△	22,500	100	
EL-LUW21503N	AHN	△	22,500	100	
EL-LUW42003N	AHTN	△	25,700	98	
EL-LUW42503N	AHTN	△	27,200	97	
EL-LUW44003N	AHTN	△	29,500	97	
EL-LUW45003N	AHTN	△	33,000	97	
EL-LUW47003N	AHTN	△	38,000	97	
EL-LW					
EL-LWF22371	AHJ(13G3)	△	57,000	369	
EL-LWF22371 (ランプなし)	AHJ	△	50,000	369	
EL-LWF2811	AHJ(13G3)	△	31,500	369	
EL-LWF2811 (ランプなし)	AHJ	△	24,500	369	
EL-LWH2061	AHJ(13G3)	△	28,500	198	
EL-LWH2061 (ランプなし)	AHJ	△	21,500	198	
EL-LWK2081	AHJ(13G3)	△	28,000	198	
EL-LWK2081 (ランプなし)	AHJ	△	21,000	198	
EL-LWV2071	AHJ(13G3)	△	29,000	198	
EL-LWV2071 (ランプなし)	AHJ	△	22,000	198	
EL-LWV2072	AHJ(13G3)	△	37,500	198	
EL-LWV2072 (ランプなし)	AHJ	△	23,500	198	
EL-LY					
EL-LYB2062	AHJ(13N3)	△	38,500	160	
EL-LYB2062 (ランプなし)	AHJ	△	26,500	160	
EL-LYB4001B	AHN(39N3)	△	35,000	156	
EL-LYB4001B	AHX(39N3)	△	38,000	156	
EL-LYB4001B	AHN(34N3)	△	33,500	156	
EL-LYB4001B	AHX(34N3)	△	36,500	156	
EL-LYB4001B	AHN(26N3)	△	29,500	156	
EL-LYB4001B	AHX(26N3)	△	32,500	156	
EL-LYB4001B	AHN(25N4)	△	28,500	156	
EL-LYB4001B	AHX(25N4)	△	31,500	156	
EL-LYB4001B	AHN(20N3)	△	27,500	156	
EL-LYB4001B	AHX(20N3)	△	30,500	156	
EL-LYB4001B (ランプなし)	AHN	△	21,500	156	
EL-LYB4001B (ランプなし)	AHX	△	24,500	156	
EL-LYB4002B	AHN(39N3)	○	49,500	156	
EL-LYB4002B	AHX(39N3)	△	52,500	156	
EL-LYB4002B	AHN(34N3)	○	46,500	156	
EL-LYB4002B	AHX(34N3)	△	49,500	156	

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYB4002B	AHN(26N3)	△	38,500	156	
EL-LYB4002B	AHX(26N3)	△	41,500	156	
EL-LYB4002B	AHN(25N4)	○	36,500	156	
EL-LYB4002B	AHX(25N4)	△	39,500	156	
EL-LYB4002B	AHN(20N3)	○	34,500	156	
EL-LYB4002B	AHX(20N3)	△	37,500	156	
EL-LYB4002B (ランプなし)	AHN	○	22,500	156	
EL-LYB4002B (ランプなし)	AHX	△	25,500	156	
EL-LYB4004A	AHX(39N3)	△	108,000	152	
EL-LYB4004A	AHX(34N3)	△	102,000	152	
EL-LYB4004A	AHX(26N3)	△	86,000	152	
EL-LYB4004A	AHX(25N4)	△	82,000	152	
EL-LYB4004A	AHX(20N3)	△	78,000	152	
EL-LYB4004A (ランプなし)	AHX	△	54,000	152	
EL-LYB4014A	AHX(39N3)	△	98,000	152	
EL-LYB4014A	AHX(34N3)	△	92,000	152	
EL-LYB4014A	AHX(26N3)	△	76,000	152	
EL-LYB4014A	AHX(25N4)	△	72,000	152	
EL-LYB4014A	AHX(20N3)	△	68,000	152	
EL-LYB4014A (ランプなし)	AHX	△	44,000	152	
EL-LYB4021A	AHX(39N3)	△	49,500	177	
EL-LYB4021A	AHX(34N3)	△	48,000	177	
EL-LYB4021A	AHX(26N3)	△	44,000	177	
EL-LYB4021A	AHX(25N4)	△	43,000	177	
EL-LYB4021A	AHX(20N3)	△	42,000	177	
EL-LYB4021A (ランプなし)	AHX	△	36,000	177	
EL-LYB4041B	AHN(39N3)	△	28,500	149	
EL-LYB4041B	AHX(39N3)	△	37,500	149	
EL-LYB4041B	AHN(34N3)	△	27,000	149	
EL-LYB4041B	AHX(34N3)	△	36,000	149	
EL-LYB4041B	AHN(26N3)	△	23,000	149	
EL-LYB4041B	AHX(26N3)	△	32,000	149	
EL-LYB4041B	AHN(25N4)	△	22,000	149	
EL-LYB4041B	AHX(25N4)	△	31,000	149	
EL-LYB4041B	AHN(20N3)	△	21,000	149	
EL-LYB4041B	AHX(20N3)	△	30,000	149	
EL-LYB4041B (ランプなし)	AHN	△	15,000	149	
EL-LYB4041B (ランプなし)	AHX	△	24,000	149	
EL-LYB4082	ACX(39N3)	受注	59,500	186	
EL-LYB4082	ACX(34N3)	受注	56,500	186	
EL-LYB4082	ACX(26N3)	受注	48,500	186	
EL-LYB4082	ACX(25N4)	受注	46,500	186	
EL-LYB4082	ACX(20N3)	受注	44,500	186	
EL-LYB4082 (ランプなし)	ACX	受注	32,500	186	
EL-LYB4212B	AHN(39N3)	△	49,000	150	
EL-LYB4212B	AHX(39N3)	△	52,000	150	

Index

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYB4212B	AHN(34N3)	△		46,000	150
EL-LYB4212B	AHX(34N3)	△		49,000	150
EL-LYB4212B	AHN(26N3)	△		38,000	150
EL-LYB4212B	AHX(26N3)	△		41,000	150
EL-LYB4212B	AHN(25N4)	△		36,000	150
EL-LYB4212B	AHX(25N4)	△		39,000	150
EL-LYB4212B	AHN(20N3)	△		34,000	150
EL-LYB4212B	AHX(20N3)	△		37,000	150
EL-LYB4212B (ランプなし)	AHN	△		22,000	150
EL-LYB4212B (ランプなし)	AHX	△		25,000	150
EL-LYB4242B	AHN(39N3)	○		41,700	149
EL-LYB4242B	AHX(39N3)	△		51,000	149
EL-LYB4242B	AHN(34N3)	○		38,700	149
EL-LYB4242B	AHX(34N3)	△		48,000	149
EL-LYB4242B	AHN(26N3)	△		30,700	149
EL-LYB4242B	AHX(26N3)	△		40,000	149
EL-LYB4242B	AHN(25N4)	○		28,700	149
EL-LYB4242B	AHX(25N4)	△		38,000	149
EL-LYB4242B	AHN(20N3)	○		26,700	149
EL-LYB4242B	AHX(20N3)	△		36,000	149
EL-LYB4242B (ランプなし)	AHN	○		14,700	149
EL-LYB4242B (ランプなし)	AHX	△		24,000	149
EL-LYB4252B	AHN(39N3)	△		52,800	150
EL-LYB4252B	AHX(39N3)	△		55,800	150
EL-LYB4252B	AHN(34N3)	△		49,800	150
EL-LYB4252B	AHX(34N3)	△		52,800	150
EL-LYB4252B	AHN(26N3)	△		41,800	150
EL-LYB4252B	AHX(26N3)	△		44,800	150
EL-LYB4252B	AHN(25N4)	△		39,800	150
EL-LYB4252B	AHX(25N4)	△		42,800	150
EL-LYB4252B	AHN(20N3)	△		37,800	150
EL-LYB4252B	AHX(20N3)	△		40,800	150
EL-LYB4252B (ランプなし)	AHN	△		25,800	150
EL-LYB4252B (ランプなし)	AHX	△		28,800	150
EL-LYB4262B	AHN(39N3)	△		52,000	150
EL-LYB4262B	AHX(39N3)	△		55,000	150
EL-LYB4262B	AHN(34N3)	△		49,000	150
EL-LYB4262B	AHX(34N3)	△		52,000	150
EL-LYB4262B	AHN(26N3)	△		41,000	150
EL-LYB4262B	AHX(26N3)	△		44,000	150
EL-LYB4262B	AHN(25N4)	△		39,000	150
EL-LYB4262B	AHX(25N4)	△		42,000	150
EL-LYB4262B	AHN(20N3)	△		37,000	150
EL-LYB4262B	AHX(20N3)	△		40,000	150
EL-LYB4262B (ランプなし)	AHN	△		25,000	150
EL-LYB4262B (ランプなし)	AHX	△		28,000	150

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYB4302B	AHN(39N3)	△		48,000	151
EL-LYB4302B	AHX(39N3)	△		51,000	151
EL-LYB4302B	AHN(34N3)	△		45,000	151
EL-LYB4302B	AHX(34N3)	△		48,000	151
EL-LYB4302B	AHN(26N3)	△		37,000	151
EL-LYB4302B	AHX(26N3)	△		40,000	151
EL-LYB4302B	AHN(25N4)	△		35,000	151
EL-LYB4302B	AHX(25N4)	△		38,000	151
EL-LYB4302B	AHN(20N3)	△		33,000	151
EL-LYB4302B	AHX(20N3)	△		36,000	151
EL-LYB4302B (ランプなし)	AHN	△		21,000	151
EL-LYB4302B (ランプなし)	AHX	△		24,000	151
EL-LYB4322B	AHN(39N3)	△		52,000	151
EL-LYB4322B	AHX(39N3)	△		55,000	151
EL-LYB4322B	AHN(34N3)	△		49,000	151
EL-LYB4322B	AHX(34N3)	△		52,000	151
EL-LYB4322B	AHN(26N3)	△		41,000	151
EL-LYB4322B	AHX(26N3)	△		44,000	151
EL-LYB4322B	AHN(25N4)	△		39,000	151
EL-LYB4322B	AHX(25N4)	△		42,000	151
EL-LYB4322B	AHN(20N3)	△		37,000	151
EL-LYB4322B	AHX(20N3)	△		40,000	151
EL-LYB4322B (ランプなし)	AHN	△		25,000	151
EL-LYB4322B (ランプなし)	AHX	△		28,000	151
EL-LYB4332A	AHX(39N3)	△		47,000	174
EL-LYB4332A	AHX(34N3)	△		44,000	174
EL-LYB4332A	AHX(26N3)	△		36,000	174
EL-LYB4332A	AHX(25N4)	△		34,000	174
EL-LYB4332A	AHX(20N3)	△		32,000	174
EL-LYB4332A (ランプなし)	AHX	△		20,000	174
EL-LYB4342A	AHX(39N3)	△		53,000	174
EL-LYB4342A	AHX(34N3)	△		50,000	174
EL-LYB4342A	AHX(26N3)	△		42,000	174
EL-LYB4342A	AHX(25N4)	△		40,000	174
EL-LYB4342A	AHX(20N3)	△		38,000	174
EL-LYB4342A (ランプなし)	AHX	△		26,000	174
EL-LYB4352A	AHJ(39N3)	受注		106,000	182
EL-LYB4352A	AHJ(34N3)	受注		103,000	182
EL-LYB4352A	AHJ(26N3)	受注		95,000	182
EL-LYB4352A	AHJ(25N4)	受注		93,000	182
EL-LYB4352A	AHJ(20N3)	受注		91,000	182
EL-LYB4352A (ランプなし)	AHJ	受注		79,000	182
EL-LYB4362A	AHJ(39N3)	受注		114,000	182
EL-LYB4362A	AHJ(34N3)	受注		111,000	182
EL-LYB4362A	AHJ(26N3)	受注		103,000	182
EL-LYB4362A	AHJ(25N4)	受注		101,000	182

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYB4362A	AHJ(20N3)	受注		99,000	182
EL-LYB4362A (ランプなし)	AHJ	受注		87,000	182
EL-LYB4372A	AHJ(39N3)	受注		141,000	182
EL-LYB4372A	AHJ(34N3)	受注		138,000	182
EL-LYB4372A	AHJ(26N3)	受注		130,000	182
EL-LYB4372A	AHJ(25N4)	受注		128,000	182
EL-LYB4372A	AHJ(20N3)	受注		126,000	182
EL-LYB4372A (ランプなし)	AHJ	受注		114,000	182
EL-LYB4382A	AHJ(39N3)	受注		151,000	182
EL-LYB4382A	AHJ(34N3)	受注		148,000	182
EL-LYB4382A	AHJ(26N3)	受注		140,000	182
EL-LYB4382A	AHJ(25N4)	受注		138,000	182
EL-LYB4382A	AHJ(20N3)	受注		136,000	182
EL-LYB4382A (ランプなし)	AHJ	受注		124,000	182
EL-LYB4392A	AHJ(39N3)	受注		120,000	180
EL-LYB4392A	AHJ(34N3)	受注		117,000	180
EL-LYB4392A	AHJ(26N3)	受注		109,000	180
EL-LYB4392A	AHJ(25N4)	受注		107,000	180
EL-LYB4392A	AHJ(20N3)	受注		105,000	180
EL-LYB4392A (ランプなし)	AHJ	受注		93,000	180
EL-LYB4402	ACN(39N3)	受注		113,000	186
EL-LYB4402	ACN(34N3)	受注		110,000	186
EL-LYB4402	ACN(26N3)	受注		102,000	186
EL-LYB4402	ACN(25N4)	受注		100,000	186
EL-LYB4402	ACN(20N3)	受注		98,000	186
EL-LYB4402 (ランプなし)	ACN	受注		86,000	186
EL-LYB4412	ACN(39N3)	受注		121,000	186
EL-LYB4412	ACN(34N3)	受注		118,000	186
EL-LYB4412	ACN(26N3)	受注		110,000	186
EL-LYB4412	ACN(25N4)	受注		108,000	186
EL-LYB4412	ACN(20N3)	受注		106,000	186
EL-LYB4412 (ランプなし)	ACN	受注		94,000	186
EL-LYB8001	AHN(65A2)	△		44,000	139
EL-LYB8001	AHX(65A2)	△		45,000	139
EL-LYB8001 (ランプなし)	AHN	△		28,000	139
EL-LYB8001 (ランプなし)	AHX	△		29,000	139
EL-LYB8002	AHN(65A2)	△		67,000	139
EL-LYB8002	AHX(65A2)	△		68,000	139
EL-LYB8002 (ランプなし)	AHN	△		35,000	139
EL-LYB8002 (ランプなし)	AHX	△		36,000	139
EL-LYBR4242	AHX(37G3)	△		55,000	401
EL-LYBR4242	AHX(25G3)	△		46,000	401
EL-LYBR4242 (ランプなし)	AHX	△		28,000	401
EL-LYEH4011A	AHJ(37G3)	△		64,500	196
EL-LYEH4011A	AHJ(25G3)	△		60,000	196
EL-LYEH4011A (ランプなし)	AHJ	△		51,000	196

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYEH4012A	AHJ(37G3)	△		90,000	197
EL-LYEH4012A	AHJ(25G3)	△		81,000	197
EL-LYEH4012A (ランプなし)	AHJ	△		63,000	197
EL-LYEL4011A	AHJ(37G3)	△		59,500	197
EL-LYEL4011A	AHJ(25G3)	△		55,000	197
EL-LYEL4011A (ランプなし)	AHJ	△		46,000	197
EL-LYEV4011A	AHJ(37G3)	△		65,500	196
EL-LYEV4011A	AHJ(25G3)	△		61,000	196
EL-LYEV4011A (ランプなし)	AHJ	△		52,000	196
EL-LYEV4012A	AHJ(37G3)	△		91,000	196
EL-LYEV4012A	AHJ(25G3)	△		82,000	196
EL-LYEV4012A (ランプなし)	AHJ	△		64,000	196
EL-LYH8001	AHN(65A2)	△		37,800	138
EL-LYH8001	AHX(65A2)	△		38,800	138
EL-LYH8001 (ランプなし)	AHN	△		21,800	138
EL-LYH8001 (ランプなし)	AHX	△		22,800	138
EL-LYH8002	AHN(65A2)	△		57,000	138
EL-LYH8002	AHX(65A2)	△		58,000	138
EL-LYH8002 (ランプなし)	AHN	△		25,000	138
EL-LYH8002 (ランプなし)	AHX	△		26,000	138
EL-LYHS4011A	AHN(39N3) 受注			40,000	172
EL-LYHS4011A	AHN(34N3) 受注			38,500	172
EL-LYHS4011A	AHN(26N3) 受注			34,500	172
EL-LYHS4011A	AHN(25N4) 受注			33,500	172
EL-LYHS4011A	AHN(20N3) 受注			32,500	172
EL-LYHS4011A (ランプなし)	AHN	受注		26,500	172
EL-LYHS4012A	AHN(39N3) 受注			54,500	172
EL-LYHS4012A	AHN(34N3) 受注			51,500	172
EL-LYHS4012A	AHN(26N3) 受注			43,500	172
EL-LYHS4012A	AHN(25N4) 受注			41,500	172
EL-LYHS4012A	AHN(20N3) 受注			39,500	172
EL-LYHS4012A (ランプなし)	AHN	受注		27,500	172
EL-LYL4011B	AHN(39N3)	△		28,500	178
EL-LYL4011B	AHX(39N3)	△		31,500	178
EL-LYL4011B	AHN(34N3)	△		27,000	178
EL-LYL4011B	AHX(34N3)	△		30,000	178
EL-LYL4011B	AHN(26N3)	△		23,000	178
EL-LYL4011B	AHX(26N3)	△		26,000	178
EL-LYL4011B	AHN(25N4)	△		22,000	178
EL-LYL4011B	AHX(25N4)	△		25,000	178
EL-LYL4011B	AHN(20N3)	△		21,000	178
EL-LYL4011B	AHX(20N3)	△		24,000	178
EL-LYL4011B (ランプなし)	AHN	△		15,000	178
EL-LYL4011B (ランプなし)	AHX	△		18,000	178
EL-LYL8001	AHN(65A2)	△		36,800	138
EL-LYL8001	AHX(65A2)	△		37,800	138

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYL8001 (ランプなし)	AHN	△		20,800	138
EL-LYL8001 (ランプなし)	AHX	△		21,800	138
EL-LYP4001A	AHJ(39N3) 受注			65,500	181
EL-LYP4001A	AHJ(34N3) 受注			64,000	181
EL-LYP4001A	AHJ(26N3) 受注			60,000	181
EL-LYP4001A	AHJ(25N4) 受注			59,000	181
EL-LYP4001A	AHJ(20N3) 受注			58,000	181
EL-LYP4001A (ランプなし)	AHJ	受注		52,000	181
EL-LYP4002A	AHJ(39N3) 受注			104,000	181
EL-LYP4002A	AHJ(34N3) 受注			101,000	181
EL-LYP4002A	AHJ(26N3) 受注			93,000	181
EL-LYP4002A	AHJ(25N4) 受注			91,000	181
EL-LYP4002A	AHJ(20N3) 受注			89,000	181
EL-LYP4002A (ランプなし)	AHJ	受注		77,000	181
EL-LYP4012A	AHJ(39N3) 受注			104,000	180
EL-LYP4012A	AHJ(34N3) 受注			101,000	180
EL-LYP4012A	AHJ(26N3) 受注			93,000	180
EL-LYP4012A	AHJ(25N4) 受注			91,000	180
EL-LYP4012A	AHJ(20N3) 受注			89,000	180
EL-LYP4012A (ランプなし)	AHJ	受注		77,000	180
EL-LYV4011A	AHJ(39N3) 受注			44,500	181
EL-LYV4011A	AHJ(34N3) 受注			43,000	181
EL-LYV4011A	AHJ(26N3) 受注			39,000	181
EL-LYV4011A	AHJ(25N4) 受注			38,000	181
EL-LYV4011A	AHJ(20N3) 受注			37,000	181
EL-LYV4011A (ランプなし)	AHJ	受注		31,000	181
EL-LYV4012A	AHJ(39N3) 受注			67,000	181
EL-LYV4012A	AHJ(34N3) 受注			64,000	181
EL-LYV4012A	AHJ(26N3) 受注			56,000	181
EL-LYV4012A	AHJ(25N4) 受注			54,000	181
EL-LYV4012A	AHJ(20N3) 受注			52,000	181
EL-LYV4012A (ランプなし)	AHJ	受注		40,000	181
EL-LYV8001	AHN(65A2)	△		36,500	137
EL-LYV8001	AHX(65A2)	△		37,500	137
EL-LYV8001 (ランプなし)	AHN	△		20,500	137
EL-LYV8001 (ランプなし)	AHX	△		21,500	137
EL-LYV8022	AHN(65A2)	△		57,000	137
EL-LYV8022	AHX(65A2)	△		58,000	137
EL-LYV8022 (ランプなし)	AHN	△		25,000	137
EL-LYV8022 (ランプなし)	AHX	△		26,000	137
EL-LYVS4011A	AHN(39N3) 受注			41,000	171
EL-LYVS4011A	AHN(34N3) 受注			39,500	171
EL-LYVS4011A	AHN(26N3) 受注			35,500	171
EL-LYVS4011A	AHN(25N4) 受注			34,500	171
EL-LYVS4011A	AHN(20N3) 受注			33,500	171
EL-LYVS4011A (ランプなし)	AHN	受注		27,500	171

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYVS4012A	AHN(39N3) 受注			55,500	171
EL-LYVS4012A	AHN(34N3) 受注			52,500	171
EL-LYVS4012A	AHN(26N3) 受注			44,500	171
EL-LYVS4012A	AHN(25N4) 受注			42,500	171
EL-LYVS4012A	AHN(20N3) 受注			40,500	171
EL-LYVS4012A (ランプなし)	AHN	受注		28,500	171
EL-LYWB4002A	AHJ(39N3) 受注			164,000	180
EL-LYWB4002A	AHJ(34N3) 受注			161,000	180
EL-LYWB4002A	AHJ(26N3) 受注			153,000	180
EL-LYWB4002A	AHJ(25N4) 受注			151,000	180
EL-LYWB4002A	AHJ(20N3) 受注			149,000	180
EL-LYWB4002A (ランプなし)	AHJ	受注		137,000	180
EL-LYWB41731	AHJ(37G3)	△		57,500	195
EL-LYWB41731	AHJ(25G3)	△		53,000	195
EL-LYWB41731 (ランプなし)	AHJ	△		44,000	195
EL-LYWB41732	AHJ(37G3)	△		87,000	195
EL-LYWB41732	AHJ(25G3)	△		78,000	195
EL-LYWB41732 (ランプなし)	AHJ	△		60,000	195
EL-LYWF4021	AHJ(37G3)	△		38,500	195
EL-LYWF4021	AHJ(25G3)	△		34,000	195
EL-LYWF4021 (ランプなし)	AHJ	△		25,000	195
EL-LYWF4621A	AHJ(37G3)	△		58,500	369
EL-LYWF4621A	AHJ(25G3)	△		54,000	369
EL-LYWF4621A (ランプなし)	AHJ	△		45,000	369
EL-LYWF4631	AHJ(37G3)	△		78,500	368
EL-LYWF4631	AHJ(25G3)	△		74,000	368
EL-LYWF4631 (ランプなし)	AHJ	△		65,000	368
EL-LYWH4011A	AHJ(37G3)	△		38,500	194
EL-LYWH4011A	AHJ(25G3)	△		34,000	194
EL-LYWH4011A (ランプなし)	AHJ	△		25,000	194
EL-LYWH4012A	AHJ(37G3)	○		64,500	194
EL-LYWH4012A	AHJ(25G3)	○		55,500	194
EL-LYWH4012A (ランプなし)	AHJ	○		37,500	194
EL-LYWL4011A	AHJ(37G3)	△		37,500	195
EL-LYWL4011A	AHJ(25G3)	△		33,000	195
EL-LYWL4011A (ランプなし)	AHJ	△		24,000	195、183
EL-LYWP4002	AHJ(39N3)	△		108,000	193
EL-LYWP4002	AHJ(34N3)	△		105,000	193
EL-LYWP4002	AHJ(26N3)	△		97,000	193
EL-LYWP4002	AHJ(25N4)	△		95,000	193
EL-LYWP4002	AHJ(20N3)	△		93,000	193
EL-LYWP4002 (ランプなし)	AHJ	△		81,000	193
EL-LYWP4022A	AHJ(39N3) 受注			121,300	180
EL-LYWP4022A	AHJ(34N3) 受注			118,300	180
EL-LYWP4022A	AHJ(26N3) 受注			110,300	180
EL-LYWP4022A	AHJ(25N4) 受注			108,300	180

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYWP4022A	AHJ(20N3)	受注	106,300	180	
EL-LYWP4022A (ランプなし)	AHJ	受注	94,300	180	
EL-LYWV4011A	AHJ(37G3)	△	39,500	194	
EL-LYWV4011A	AHJ(25G3)	△	35,000	194	
EL-LYWV4011A (ランプなし)	AHJ	△	26,000	194	
EL-LYWV4012A	AHJ(37G3)	○	65,000	194	
EL-LYWV4012A	AHJ(25G3)	○	56,000	194	
EL-LYWV4012A (ランプなし)	AHJ	○	38,000	194	
EL-LYX4004A	AHX(39N3)	△	108,000	148	
EL-LYX4004A	AHX(34N3)	△	102,000	148	
EL-LYX4004A	AHX(26N3)	△	86,000	148	
EL-LYX4004A	AHX(25N4)	△	82,000	148	
EL-LYX4004A	AHX(20N3)	△	78,000	148	
EL-LYX4004A (ランプなし)	AHX	△	54,000	148	
EL-LYX4011A	AHX(39N3)	△	49,500	177	
EL-LYX4011A	AHX(34N3)	△	48,000	177	
EL-LYX4011A	AHX(26N3)	△	44,000	177	
EL-LYX4011A	AHX(25N4)	△	43,000	177	
EL-LYX4011A	AHX(20N3)	△	42,000	177	
EL-LYX4011A (ランプなし)	AHX	△	36,000	177	
EL-LYX4014A	AHX(39N3)	△	98,000	148	
EL-LYX4014A	AHX(34N3)	△	92,000	148	
EL-LYX4014A	AHX(26N3)	△	76,000	148	
EL-LYX4014A	AHX(25N4)	△	72,000	148	
EL-LYX4014A	AHX(20N3)	△	68,000	148	
EL-LYX4014A (ランプなし)	AHX	△	44,000	148	
EL-LYX4022A	AHX(39N3)	△	59,000	147	
EL-LYX4022A	AHX(34N3)	△	56,000	147	
EL-LYX4022A	AHX(26N3)	△	48,000	147	
EL-LYX4022A	AHX(25N4)	△	46,000	147	
EL-LYX4022A	AHX(20N3)	△	44,000	147	
EL-LYX4022A (ランプなし)	AHX	△	32,000	147	
EL-LYX4041B	AHN(39N3)	△	34,500	146	
EL-LYX4041B	AHX(39N3)	△	37,500	146	
EL-LYX4041B	AHN(34N3)	△	33,000	146	
EL-LYX4041B	AHX(34N3)	△	36,000	146	
EL-LYX4041B	AHN(26N3)	△	29,000	146	
EL-LYX4041B	AHX(26N3)	△	32,000	146	
EL-LYX4041B	AHN(25N4)	△	28,000	146	
EL-LYX4041B	AHX(25N4)	△	31,000	146	
EL-LYX4041B	AHN(20N3)	△	27,000	146	
EL-LYX4041B	AHX(20N3)	△	30,000	146	
EL-LYX4041B (ランプなし)	AHN	△	21,000	146	
EL-LYX4041B (ランプなし)	AHX	△	24,000	146	
EL-LYX4062B	AHN(39N3)	○	49,000	146	
EL-LYX4062B	AHX(39N3)	△	52,000	146	

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYX4062B	AHN(34N3)	○	46,000	146	
EL-LYX4062B	AHX(34N3)	△	49,000	146	
EL-LYX4062B	AHN(26N3)	△	38,000	146	
EL-LYX4062B	AHX(26N3)	△	41,000	146	
EL-LYX4062B	AHN(25N4)	○	36,000	146	
EL-LYX4062B	AHX(25N4)	△	39,000	146	
EL-LYX4062B	AHN(20N3)	○	34,000	146	
EL-LYX4062B	AHX(20N3)	△	37,000	146	
EL-LYX4062B (ランプなし)	AHN	○	22,000	146	
EL-LYX4062B (ランプなし)	AHX	△	25,000	146	
EL-LYX4072B	AHN(39N3)	△	53,000	146	
EL-LYX4072B	AHX(39N3)	△	56,000	146	
EL-LYX4072B	AHN(34N3)	△	50,000	146	
EL-LYX4072B	AHX(34N3)	△	53,000	146	
EL-LYX4072B	AHN(26N3)	△	42,000	146	
EL-LYX4072B	AHX(26N3)	△	45,000	146	
EL-LYX4072B	AHN(25N4)	△	40,000	146	
EL-LYX4072B	AHX(25N4)	△	43,000	146	
EL-LYX4072B	AHN(20N3)	△	38,000	146	
EL-LYX4072B	AHX(20N3)	△	41,000	146	
EL-LYX4072B (ランプなし)	AHN	△	26,000	146	
EL-LYX4072B (ランプなし)	AHX	△	29,000	146	
EL-LYX4332A	AHX(39N3)	△	45,000	173	
EL-LYX4332A	AHX(34N3)	△	42,000	173	
EL-LYX4332A	AHX(26N3)	△	34,000	173	
EL-LYX4332A	AHX(25N4)	△	32,000	173	
EL-LYX4332A	AHX(20N3)	△	30,000	173	
EL-LYX4332A (ランプなし)	AHX	△	18,000	173	
EL-LYX4342A	AHX(39N3)	△	50,000	173	
EL-LYX4342A	AHX(34N3)	△	47,000	173	
EL-LYX4342A	AHX(26N3)	△	39,000	173	
EL-LYX4342A	AHX(25N4)	△	37,000	173	
EL-LYX4342A	AHX(20N3)	△	35,000	173	
EL-LYX4342A (ランプなし)	AHX	△	23,000	173	
EL-LYX8002	AHN(65A2)	△	67,000	138	
EL-LYX8002	AHX(65A2)	△	68,000	138	
EL-LYX8002 (ランプなし)	AHN	△	35,000	138	
EL-LYX8002 (ランプなし)	AHX	△	36,000	138	
EL-LYX8011	AHN(65A2)	受注	55,500	176	
EL-LYX8011	AHX(65A2)	受注	56,500	176	
EL-LYX8011 (ランプなし)	AHN	受注	39,500	176	
EL-LYX8011 (ランプなし)	AHX	受注	40,500	176	
EL-LYX8012	AHN(65A2)	受注	81,000	176	
EL-LYX8012	AHX(65A2)	受注	82,000	176	
EL-LYX8012 (ランプなし)	AHN	受注	49,000	176	
EL-LYX8012 (ランプなし)	AHX	受注	50,000	176	

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-LYXR4062	AHX(37G3)	△	56,000	399	
EL-LYXR4062	AHX(25G3)	△	47,000	399	
EL-LYXR4062 (ランプなし)	AHX	△	29,000	399	
EL-M					
EL-M10000N	AHN	△	248,000	387	
EL-M10000N +EL-X0055		△	276,000	387	
EL-M10000N×2 +EL-X0055×2		△	552,000	387	
EL-M1500	AHN	△	29,800	391	
EL-M1501	1HN	△	33,800	391	
EL-M3000L/K	AHJ	△	188,000	385	
EL-M3000L/S	AHJ	△	188,000	385	
EL-M3000N(L) +PL7635DS		△	230,500	385	
EL-M3000N(L) +PL7640DS		△	234,200	385	
EL-M3000N(L) +PL9035AS		△	216,000	385	
EL-M3000N/K	AHJ	△	188,000	385	
EL-M3000N/S	AHJ	△	188,000	385	
EL-M3001L/K	AHJ	△	198,000	386	
EL-M3001N(L) +PL7635DS		△	240,500	386	
EL-M3001N(L) +PL7640DS		△	244,200	386	
EL-M3001N(L) +PL9035AS		△	226,000	386	
EL-M3001N/K	AHJ	△	198,000	386	
EL-M4001N	AHN	△	198,000	388	
EL-M4001N+AJ4001+ PL7045DMW		△	308,000	388	
EL-M4001N×2 +AJ4002+PL7045DMW		△	517,000	388	
EL-M6000L/K	AHJ	△	213,000	385	
EL-M6000N(L) +PL7640DS		△	259,200	385	
EL-M6000N(L) +PL7645DM		△	265,200	385	
EL-M6000N/K	AHJ	△	213,000	385	
EL-M6000N/S	AHJ	△	213,000	385	
EL-M6001N(L) +PL7640DS		△	269,200	386	
EL-M6001N(L) +PL7645DM		△	275,200	386	
EL-M6001N/K	AHJ	△	223,000	386	
EL-M6002N	AHN	△	218,000	388	
EL-M702	1HN	△	14,500	390	
EL-M703	1HN	△	17,000	390	
EL-P					
EL-P600L/K		△	34,800	340	
EL-P600L/W		△	34,800	340	
EL-P601L/K		△	34,800	340	
EL-P601L/W		△	34,800	340	
EL-P602L/K		△	28,800	340	
EL-P602L/S		△	28,800	340	
EL-P602L/W		△	28,800	340	
EL-P602W/K		△	28,800	340	
EL-P602W/S		△	28,800	340	
EL-P602W/W		△	28,800	340	

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-PE1700C			△	12,800	349
EL-PE1701C			△	16,800	349
EL-PE1702C			△	17,800	349
EL-PE1703C			△	21,800	349
EL-PLE1700L/K			△	29,800	376,377
EL-PLE1700L/S			△	29,800	376,377
EL-PLE1701L/K			△	26,800	376,377
EL-PLE1701L/S			△	26,800	376,377
EL-S					
EL-S0400L			△	36,800	373
EL-S0401L			△	36,800	373
EL-S0402L			△	24,800	373
EL-S0403L			△	24,800	373
EL-S0500L/K			△	14,800	309
EL-S0500L/W			△	14,800	309
EL-S0500L27/K			△	14,800	309
EL-S0500L27/W			△	14,800	309
EL-S0605L/K			△	12,800	314
EL-S0605L/W			△	12,800	314
EL-S0605L27/K			△	12,800	314
EL-S0605L27/W			△	12,800	314
EL-S0605W/K			△	12,800	313
EL-S0605W/W			△	12,800	313
EL-S0605WW/K			△	12,800	313
EL-S0605WW/W			△	12,800	313
EL-S0700L/K			△	15,800	309
EL-S0700L/W			△	15,800	309
EL-S0700L27/K			△	15,800	309
EL-S0700L27/W			△	15,800	309
EL-S0800L/K			△	13,800	312
EL-S0800L/W			△	13,800	312
EL-S0800L27/K			△	13,800	312
EL-S0800L27/W			△	13,800	312
EL-S0800W/K			△	13,800	311
EL-S0800W/W			△	13,800	311
EL-S0800WW/K			△	13,800	311
EL-S0800WW/W			△	13,800	311
EL-S12000N/H	AHN		△	148,000	378
EL-S14001N/S	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S14002N/S	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S14003N/S	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S1700L/K			△	26,500	308
EL-S1700L/W			△	26,500	308
EL-S1700W/K			△	26,500	308
EL-S1700W/W			△	26,500	308
EL-S1700WW/K			△	26,500	308

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-S1700WW/W			△	26,500	308
EL-S1701L/K			△	26,500	308
EL-S1701L/W			△	26,500	308
EL-S1701W/K			△	26,500	308
EL-S1701W/W			△	26,500	308
EL-S1701WW/K			△	26,500	308
EL-S1701WW/W			△	26,500	308
EL-S1702L/K			△	26,500	308
EL-S1702L/W			△	26,500	308
EL-S1702W/K			△	26,500	308
EL-S1702W/W			△	26,500	308
EL-S1702WW/K			△	26,500	308
EL-S1702WW/W			△	26,500	308
EL-S2004L/K			△	33,800	307
EL-S2004L/W			△	33,800	307
EL-S2004W/K			△	33,800	307
EL-S2004W/W			△	33,800	307
EL-S2004WW/K			△	33,800	307
EL-S2004WW/W			△	33,800	307
EL-S2005L/K			△	33,800	307
EL-S2005L/W			△	33,800	307
EL-S2005W/K			△	33,800	307
EL-S2005W/W			△	33,800	307
EL-S2005WW/K			△	33,800	307
EL-S2005WW/W			△	33,800	307
EL-S2006L/K			△	33,800	307
EL-S2006L/W			△	33,800	307
EL-S2006W/K			△	33,800	307
EL-S2006W/W			△	33,800	307
EL-S2006WW/K			△	33,800	307
EL-S2006WW/W			△	33,800	307
EL-S2500L/K			△	36,800	306
EL-S2500L/W			△	36,800	306
EL-S2500W/K			△	36,800	306
EL-S2500W/W			△	36,800	306
EL-S2500WW/K			△	36,800	306
EL-S2500WW/W			△	36,800	306
EL-S2501L/K			△	36,800	306
EL-S2501L/W			△	36,800	306
EL-S2501W/K			△	36,800	306
EL-S2501W/W			△	36,800	306
EL-S2501WW/K			△	36,800	306
EL-S2501WW/W			△	36,800	306
EL-S2502L/K			△	36,800	306
EL-S2502L/W			△	36,800	306
EL-S2502W/K			△	36,800	306

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-S2502W/W			△	36,800	306
EL-S2502WW/K			△	36,800	306
EL-S2502WW/W			△	36,800	306
EL-S2504L/W			受注	39,800	321
EL-S2504N/W			受注	39,800	321
EL-S2504W/W			△	39,800	321
EL-S2504WW/W			△	39,800	321
EL-S2505L/W			受注	39,800	321
EL-S2505N/W			受注	39,800	321
EL-S2505W/W			△	39,800	321
EL-S2505WW/W			△	39,800	321
EL-S28001N/S	AHN		受注	オープン価格	380
EL-S28002N/S	AHN		受注	オープン価格	380
EL-S28003N/S	AHN		受注	オープン価格	380
EL-S3004L/H	AHN		受注	78,000	379
EL-S3004L/W	AHN		受注	78,000	379
EL-S3004N/H	AHN		△	78,000	379
EL-S3004N/W	AHN		△	78,000	379
EL-S3005L/K			△	39,500	305
EL-S3005L/W			△	39,500	305
EL-S3005W/K			△	39,500	305
EL-S3005W/W			△	39,500	305
EL-S3005WW/K			△	39,500	305
EL-S3005WW/W			△	39,500	305
EL-S3006L/K			△	39,500	305
EL-S3006L/W			△	39,500	305
EL-S3006W/K			△	39,500	305
EL-S3006W/W			△	39,500	305
EL-S3006WW/K			△	39,500	305
EL-S3006WW/W			△	39,500	305
EL-S3007L/K			△	39,500	305
EL-S3007L/W			△	39,500	305
EL-S3007W/K			△	39,500	305
EL-S3007W/W			△	39,500	305
EL-S3007WW/K			△	39,500	305
EL-S3007WW/W			△	39,500	305
EL-S3500L/K			△	43,500	304
EL-S3500L/W			△	43,500	304
EL-S3500W/K			△	43,500	304
EL-S3500W/W			△	43,500	304
EL-S3500WW/K			△	43,500	304
EL-S3500WW/W			△	43,500	304
EL-S3501L/K			△	43,500	304
EL-S3501L/W			△	43,500	304
EL-S3501W/K			△	43,500	304
EL-S3501W/W			△	43,500	304

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-S3501WW/K			△	43,500	304
EL-S3501WW/W			△	43,500	304
EL-S3502L/K			△	43,500	304
EL-S3502L/W			△	43,500	304
EL-S3502W/K			△	43,500	304
EL-S3502W/W			△	43,500	304
EL-S3502WW/K			△	43,500	304
EL-S3502WW/W			△	43,500	304
EL-S5000N/H	AHN		△	108,000	379
EL-S6001N/H	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S6002N/H	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S6003N/H	AHN		受注	オープン価格	381
EL-S601L/S			△	34,800	316
EL-S601N/S			△	34,800	316
EL-S601W/S			△	34,800	316
EL-S602L/S			△	34,800	316
EL-S602N/S			△	34,800	316
EL-S602W/S			△	34,800	316
EL-S603L/S			△	34,800	317
EL-S603N/S			△	34,800	317
EL-S604L/S			△	34,800	317
EL-S604N/S			△	34,800	317
EL-SC					
EL-SC12001LM/6	AHZ		△	67,000	108
EL-SC12001NM/6	AHZ		△	67,000	108
EL-SC12001WM/6	AHZ		△	67,000	108
EL-SC12001WWM/6	AHZ		△	67,000	108
EL-SC4000LM	AHZ		△	41,000	109
EL-SC4000NM	AHZ		△	41,000	109
EL-SC4000WM	AHZ		△	41,000	109
EL-SC4000WWM	AHZ		△	41,000	109
EL-SC6003LM	AHZ		△	50,000	109
EL-SC6003NM	AHZ		○	50,000	109
EL-SC6003WM	AHZ		△	50,000	109
EL-SC6003WWM	AHZ		△	50,000	109
EL-SC6004LM/6	AHZ		△	53,000	108
EL-SC6004NM/6	AHZ		△	53,000	108
EL-SC6004WM/6	AHZ		△	53,000	108
EL-SC6004WWM/6	AHZ		△	53,000	108
EL-SC8000LM	AHZ		△	56,000	109
EL-SC8000NM	AHZ		△	56,000	109
EL-SC8000WM	AHZ		△	56,000	109
EL-SC8000WWM	AHZ		△	56,000	109
EL-SC9001LM/6	AHZ		△	60,000	108
EL-SC9001NM/6	AHZ		△	60,000	108
EL-SC9001WM/6	AHZ		△	60,000	108

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-SC9001WWM/6	AHZ		△	60,000	108
EL-SE					
EL-SE1700C			△	13,800	351
EL-SE1701C			△	9,700	351
EL-SE2600C			△	10,400	351
EL-SE2601C/K			△	30,000	375
EL-SE2601C/S			△	30,000	375
EL-SK					
EL-SK12005LM/5	AHZ		△	64,000	111
EL-SK12005NM/5	AHZ		△	64,000	111
EL-SK12005WM/5	AHZ		△	64,000	111
EL-SK12005WWM/5	AHZ		△	64,000	111
EL-SK12006LM/5	AHZ		△	70,000	114
EL-SK12006NM/5	AHZ		△	70,000	114
EL-SK12006WM/5	AHZ		△	70,000	114
EL-SK12006WWM/5	AHZ		△	70,000	114
EL-SK2501LM/3	AHZ		△	38,000	118
EL-SK2501NM/3	AHZ		△	38,000	118
EL-SK2501WM/3	AHZ		△	38,000	118
EL-SK2501WWM/3	AHZ		△	38,000	118
EL-SK3001LM/3	AHZ		△	33,000	113
EL-SK3001NM/3	AHZ		△	33,000	113
EL-SK3001WM/3	AHZ		△	33,000	113
EL-SK3001WWM/3	AHZ		△	33,000	113
EL-SK4000LM	AHZ		△	38,000	112
EL-SK4000NM	AHZ		△	38,000	112
EL-SK4000WM	AHZ		△	38,000	112
EL-SK4000WWM	AHZ		△	38,000	112
EL-SK4001LM	AHZ		△	43,000	115
EL-SK4001NM	AHZ		△	43,000	115
EL-SK4001WM	AHZ		△	43,000	115
EL-SK4001WWM	AHZ		△	43,000	115
EL-SK4002LM/3	AHZ		△	38,000	113
EL-SK4002NM/3	AHZ		△	38,000	113
EL-SK4002WM/3	AHZ		△	38,000	113
EL-SK4002WWM/3	AHZ		△	38,000	113
EL-SK4003LM/3	AHZ		△	45,000	118
EL-SK4003NM/3	AHZ		△	45,000	118
EL-SK4003WM/3	AHZ		△	45,000	118
EL-SK4003WWM/3	AHZ		△	45,000	118
EL-SK4500LM/4	AHZ		△	55,000	117
EL-SK4500NM/4	AHZ		△	55,000	117
EL-SK4500WM/4	AHZ		△	55,000	117
EL-SK4500WWM/4	AHZ		△	55,000	117
EL-SK5002MM	AHZ		△	75,000	120
EL-SK5500LM/4	AHZ		△	63,000	117

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-SK5500NM/4	AHZ		△	63,000	117
EL-SK5500WM/4	AHZ		△	63,000	117
EL-SK5500WWM/4	AHZ		△	63,000	117
EL-SK5501LM/4	AHZ		△	72,000	119
EL-SK5501NM/4	AHZ		△	72,000	119
EL-SK5501WM/4	AHZ		△	72,000	119
EL-SK5501WWM/4	AHZ		△	72,000	119
EL-SK6005LM	AHZ		△	47,000	112
EL-SK6005NM	AHZ		○	47,000	112
EL-SK6005WM	AHZ		△	47,000	112
EL-SK6005WWM	AHZ		△	47,000	112
EL-SK6006LM	AHZ		△	52,000	115
EL-SK6006NM	AHZ		△	52,000	115
EL-SK6006WM	AHZ		△	52,000	115
EL-SK6006WWM	AHZ		△	52,000	115
EL-SK6007LM/5	AHZ		△	48,000	111
EL-SK6007NM/5	AHZ		△	48,000	111
EL-SK6007WM/5	AHZ		△	48,000	111
EL-SK6007WWM/5	AHZ		△	48,000	111
EL-SK6008LM/5	AHZ		△	54,000	114
EL-SK6008NM/5	AHZ		△	54,000	114
EL-SK6008WM/5	AHZ		△	54,000	114
EL-SK6008WWM/5	AHZ		△	54,000	114
EL-SK7000LM/4	AHZ		△	68,000	117
EL-SK7000NM/4	AHZ		△	68,000	117
EL-SK7000WM/4	AHZ		△	68,000	117
EL-SK7000WWM/4	AHZ		△	68,000	117
EL-SK7500LM/5	AHZ		△	75,000	116
EL-SK7500NM/5	AHZ		△	75,000	116
EL-SK7500WM/5	AHZ		△	75,000	116
EL-SK7500WWM/5	AHZ		△	75,000	116
EL-SK8002MM	AHZ		△	98,000	120
EL-SK8003LM	AHZ		△	53,000	112
EL-SK8003NM	AHZ		△	53,000	112
EL-SK8003WM	AHZ		△	53,000	112
EL-SK8003WWM	AHZ		△	53,000	112
EL-SK8004LM	AHZ		△	58,000	115
EL-SK8004NM	AHZ		△	58,000	115
EL-SK8004WM	AHZ		△	58,000	115
EL-SK8004WWM	AHZ		△	58,000	115
EL-SK9002LM/5	AHZ		△	55,000	111
EL-SK9002NM/5	AHZ		△	55,000	111
EL-SK9002WM/5	AHZ		△	55,000	111
EL-SK9002WWM/5	AHZ		△	55,000	111
EL-SK9003LM/5	AHZ		△	61,000	114
EL-SK9003NM/5	AHZ		△	61,000	114

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-SK9003WM/5	AHZ		△	61,000	114
EL-SK9003WWM/5	AHZ		△	61,000	114
EL-SK9004LM/5	AHZ		△	85,000	116
EL-SK9004NM/5	AHZ		△	85,000	116
EL-SK9004WM/5	AHZ		△	85,000	116
EL-SK9004WWM/5	AHZ		△	85,000	116
EL-SK9005LM/5	AHZ		△	95,000	119
EL-SK9005NM/5	AHZ		△	95,000	119
EL-SK9005WM/5	AHZ		△	95,000	119
EL-SK9005WWM/5	AHZ		△	95,000	119
EL-T					
EL-T0011			○	5,000	340
EL-T0014	AHZ		△	28,000	216
EL-T0015	AHZ		△	28,000	216
EL-T0017		61Z040	★	14,800	496
EL-T0017A		61Z042	○	14,800	493
EL-T0018		61Z041	★	16,800	496
EL-T0018A		61Z043	○	16,800	494
EL-T0021			○	5,000	293,294
EL-T0022			○	6,000	293,294
EL-T0023	AHX		△	10,000	288,298
EL-T0024	AHN		△	7,000	288,298
EL-T0025	AHX		△	10,000	286,297
EL-T0026	AHN		△	7,000	286,297
EL-T0027	AHX		△	10,000	284,296
EL-T0028	AHN		△	7,000	284,296
EL-T0029	AHX		△	14,000	284,296
EL-T0030	AHN		△	11,000	284,296
EL-T0032	AHZ		○	12,000	208
EL-T0033	AHZ		○	19,000	207
EL-T0034	AHZ		○	19,000	206
EL-T0035		61Z044	○	18,800	493
EL-T0037	AHX		△	12,000	286,297
EL-T0038	AHN		△	9,000	286,297
EL-T0039		61Z045	○	19,800	495
EL-T0041			△	5,000	290,291 299
EL-T0042			△	6,000	290,291 299
EL-T0044	AHX		△	10,000	321
EL-U					
EL-U2001A	AHJ		△	3,000	164
EL-U4011A	AHJ		△	3,000	164
EL-U4011A	AHN		△	3,000	164
EL-U4012A	AHJ		△	5,000	164
EL-U4012A	AHN		△	5,000	164
EL-US0001			△	1,000	164
EL-US0002			△	2,000	164

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-US0011			△	1,000	164
EL-US0012			△	2,000	164
EL-US0021			△	1,000	164
EL-US0022			△	2,000	164
EL-US0041			△	1,000	164
EL-US0042			△	2,000	164
EL-US0051			△	1,000	164
EL-US0052			△	2,000	164
EL-US0062			△	2,000	164
EL-V					
EL-V0402L			△	34,800	372
EL-V0403L			△	34,800	372
EL-V0404L			△	24,800	372
EL-V0405L			△	24,800	372
EL-V0406L			△	29,800	372
EL-V0407L			△	29,800	372
EL-V0408L			△	19,800	372
EL-V0409L			△	19,800	372
EL-V1002L/W	AHN		△	32,800	333
EL-V1002N/W	AHN		△	32,800	333
EL-V1003L/K	AHN		△	43,800	371
EL-V1003L/S	AHN		△	43,800	371
EL-V1003N/K	AHN		△	43,800	371
EL-V1003N/S	AHN		△	43,800	371
EL-V1402L/W	AHN		△	37,800	333
EL-V1402N/W	AHN		△	37,800	333
EL-V1403L/K	AHN		△	48,800	371
EL-V1403L/S	AHN		△	48,800	371
EL-V1403N/K	AHN		△	48,800	371
EL-V1403N/S	AHN		△	48,800	371
EL-V1802L/W	AHN		△	42,800	333
EL-V1802N/W	AHN		△	42,800	333
EL-V1803L/K	AHN		△	53,800	371
EL-V1803L/S	AHN		△	53,800	371
EL-V1803N/K	AHN		△	53,800	371
EL-V1803N/S	AHN		△	53,800	371
EL-V600L/S			△	34,800	317
EL-V600N/S			△	34,800	317
EL-V601L/S			△	34,800	317
EL-V601N/S			△	34,800	317
EL-V602L/W			△	33,800	334
EL-V602W/W			△	33,800	334
EL-V603L/K			△	44,800	371
EL-V603L/S			△	44,800	371
EL-VE1700C			△	4,800	347
EL-VE1701C			△	4,800	347

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-VE1702C			△	7,800	347
EL-VE1703C			△	7,800	347
EL-VE1704C			△	11,800	346
EL-VE1705C			△	14,500	346
EL-VE1706C			△	10,800	349
EL-VE1709C			△	6,700	347
EL-VE1711C			△	12,800	347
EL-VE1713C			△	17,000	347
EL-VE2600C			△	14,800	347
EL-VE2602C			受注	29,000	352
EL-W					
EL-WCE1700C			△	10,000	350
EL-WCE1701C			△	5,800	350
EL-WCE1702C/K			△	9,400	367
EL-WCE1702C/W			△	9,400	367
EL-WCE1703C/K			△	8,800	367
EL-WCE1703C/W			△	8,800	367
EL-WCE1704C/K			△	9,800	367
EL-WCE1704C/W			△	9,800	367
EL-WCE2600C			△	11,200	350
EL-WCE2601C			△	13,000	350
EL-WCE2602C			△	12,200	350
EL-WCE2603L/K			△	17,800	367
EL-WCE2603L/W			△	17,800	367
EL-WCG5300L/K			△	24,800	366
EL-WCG5300L/W			△	24,800	366
EL-WCG5301L/K			△	24,800	366
EL-WCG5301L/W			△	24,800	366
EL-WVE1700C			△	5,000	350
EL-WVE1701L/H			△	25,800	374
EL-WVE1702L/H			△	25,800	374
EL-WVE2600C			△	15,800	367
EL-X					
EL-X0001			○	3,000	293,294
EL-X0002			○	3,000	293,294
EL-X0003			○	3,000	293,294
EL-X0004			○	3,000	293,294
EL-X0009			△	3,200	292
EL-X0011			△	3,800	265
EL-X0012			△	3,200	362
EL-X0013			△	3,200	362
EL-X0014			△	6,500	363
EL-X0015			△	6,500	363
EL-X0016			△	1,080	390,391
EL-X0017			△	1,250	390,391
EL-X0021			△	3,800	265

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-X0025			△	2,000	164
EL-X0028/H			△	15,000	378
EL-X0029/W			△	11,000	364
EL-X0042			△	2,600	390,391
EL-X0044/H			△	29,000	378
EL-X0045			△	12,000	213
EL-X0046			△	14,000	213
EL-X0047			△	39,000	214
EL-X0049			△	18,000	216
EL-X0050			△	8,000	209
EL-X0051			△	18,000	209,214
EL-X0053			△	9,800	363
EL-X0054			△	9,800	363
EL-X0055			△	28,000	388
EL-X0056			△	28,000	388
EL-X0057			△	3,500	463
EL-X0058			受注	58,000	187
EL-X0059			受注	63,000	187
EL-X0060			△	1,000	197
EL-X0061/H			受注	29,000	379
EL-X0061/W			受注	29,000	379
EL-X0062K			○	4,200	283,285 287,289 303,304
EL-X0062W			○	4,200	285,287 289,303 304
EL-X0063K			○	4,800	283,285 287,289 303,304
EL-X0063W			○	4,800	285,287 289,303 304
EL-X0064K			○	6,000	283,285 287,289 303,305
EL-X0064W			○	6,000	285,287 289,303 305
EL-X0065K			△	6,800	283,285 287,289 303,306
EL-X0065W			△	6,800	285,287 289,303 306
EL-X0066K			△	6,800	283,285 287,289 303,307
EL-X0066W			△	6,800	285,287 289,303 307
EL-X0068			△	6,900	207
EL-X0070			△	12,000	206
EL-X0071			△	14,000	207
EL-X0072			△	48,000	206
EL-X0077			受注	30,000	395

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
EL-X0078			受注	24,000	395
EL-X0080K			△	4,000	290,299 309
EL-X0080W			△	4,000	290,299 309
EL-X0081K			△	4,000	290,299 309
EL-X0081W			△	4,000	290,299 309
EL-X0082K			△	4,000	290,299 309
EL-X0082W			△	4,000	290,299 309
EL-Z					
EL-Z0500N	1LN		△	19,800	331
ETX					
ETX-29				※居室用シーリング専用リモコン (器具と同梱されています)	329
ETX-30				※居室用シーリング専用リモコン (器具と同梱されています)	328
FHF					
FHF32EX-N-H			○	1,680	395,396 397
FL					
FL20SS・EX-N/18 TT			○	930	395
FL20SW			○	340	397
GAF					
GAF111A			△	8,600	147
GAF25A			△	5,100	68,158
GAF26			○	6,300	32,54 147
GAF30			△	6,400	402
GAF31			○	8,500	402
GAF33			受注	9,500	158
GAF34			受注	10,800	159,402
GAF35			受注	11,000	155,402
GAF36			△	12,300	155,402
GAF45			△	9,000	427
GAF46			△	6,500	427
GAF48			△	5,900	66,69,77 79,80,158
GAF49			○	7,900	26,28,34 50,56,147
GAF50			△	15,000	8,14 139
GAF51			△	6,400	67,78 159
GAF52			○	8,500	30,52 147
GAF53			△	16,600	10,139
GAFS121			△	23,700	197
GAFS2			△	18,600	197
GAFS4			△	22,800	192,197
GAFS6			△	25,000	192,197
GAH					
GAH201W			△	1,500	383
GAH501W			△	3,400	383
HL					
HL201W			△	2,900	383
HL201WL			△	4,400	383,491
HL501W			△	4,400	383

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
HL501WL			△	6,100	383,491
HLK16W			△	1,900	383
HLK17W			△	1,100	383
K					
KSD2951	1EL		受注	107,400	410
KSD2951 (表示板込み)	1EL		受注	113,400	410
KSD2951H	1EL		受注	204,000	417
KSD2951H (表示板込み)	1EL		受注	210,000	417
KSD2951V	1EL		受注	133,000	413
KSD2951V (表示板込み)	1EL		受注	139,000	413
KSD2951VH	1EL		受注	236,100	418
KSD2951VH (表示板込み)	1EL		受注	242,100	418
KSD2962	1EL		受注	130,600	410
KSD2962 (表示板込み)	1EL		受注	142,600	410
KSD2962H	1EL		受注	205,700	417
KSD2962H (表示板込み)	1EL		受注	217,700	417
KSD2962V	1EL		受注	173,700	413
KSD2962V (表示板込み)	1EL		受注	185,700	413
KSD2962VH	1EL		受注	240,300	418
KSD2962VH (表示板込み)	1EL		受注	252,300	418
KSD4951	1EL		受注	130,600	411
KSD4951 (表示板込み)	1EL		受注	138,100	411
KSD4951H	1EL		受注	227,200	418
KSD4951H (表示板込み)	1EL		受注	234,700	418
KSD4951V	1EL		受注	155,200	413
KSD4951V (表示板込み)	1EL		受注	162,700	413
KSD4951VH	1EL		受注	262,300	418
KSD4951VH (表示板込み)	1EL		受注	269,800	418
KSD4962	1EL		受注	153,600	411
KSD4962 (表示板込み)	1EL		受注	168,600	411
KSD4962H	1EL		受注	235,200	418
KSD4962H (表示板込み)	1EL		受注	250,200	418
KSD4962V	1EL		受注	216,200	413
KSD4962V (表示板込み)	1EL		受注	231,200	413
KSD4962VH	1EL		受注	270,300	418
KSD4962VH (表示板込み)	1EL		受注	285,300	418
KSD90021 (表示板込み)	1EL		受注	80,700	411
KSD90031 (表示板込み)	1EL		受注	80,700	411
KSH1911A	1EL		△	33,500	409
KSH1911A (表示板込み)	1EL		△	38,500	409
KSH1911HA	1EL		受注	86,400	416
KSH1911HA (表示板込み)	1EL		受注	91,400	416
KSH1922A	1EL		△	32,900	407
KSH1922A (表示板込み)	1EL		△	42,900	407
KSH1922HA	1EL		受注	96,300	416
KSH1922HA (表示板込み)	1EL		受注	106,300	416

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
KSH1951B	1EL		○	26,850	407
KSH1951B (表示板込み)	1EL		○	30,850	407
KSH1951HB	1EL		受注	66,200	415
KSH1951HB (表示板込み)	1EL		受注	70,200	415
KSH1962B	1EL		○	26,200	407
KSH1962B (表示板込み)	1EL		○	34,200	407
KSH1962HB	1EL		受注	70,800	415
KSH1962HB (表示板込み)	1EL		受注	78,800	415
KSH2911A	1EL		△	51,700	409
KSH2911A (表示板込み)	1EL		△	57,700	409
KSH2911HA	1EL		受注	94,000	417
KSH2911HA (表示板込み)	1EL		受注	100,000	417
KSH2922A	1EL		△	55,100	409
KSH2922A (表示板込み)	1EL		△	67,100	409
KSH2922HA	1EL		受注	96,900	417
KSH2922HA (表示板込み)	1EL		受注	108,900	417
KSH2951B	1EL		○	39,800	407
KSH2951B (表示板込み)	1EL		○	45,800	407
KSH2951HB	1EL		受注	77,000	415
KSH2951HB (表示板込み)	1EL		受注	83,000	415
KSH2962B	1EL		○	38,600	407
KSH2962B (表示板込み)	1EL		○	50,600	407
KSH2962HB	1EL		受注	79,800	415
KSH2962HB (表示板込み)	1EL		受注	91,800	415
KSH4911A	1EL		△	81,200	409
KSH4911A (表示板込み)	1EL		△	87,200	409
KSH4911HA	1EL		受注	123,000	417
KSH4911HA (表示板込み)	1EL		受注	129,000	417
KSH4922A	1EL		△	90,100	409
KSH4922A (表示板込み)	1EL		△	102,100	409
KSH4922HA	1EL		受注	131,900	417
KSH4922HA (表示板込み)	1EL		受注	143,900	417
KSH4951B	1EL		○	61,500	407
KSH4951B (表示板込み)	1EL		○	67,500	407
KSH4951HB	1EL		受注	99,700	415
KSH4951HB (表示板込み)	1EL		受注	105,700	415
KSH4962B	1EL		○	68,500	407
KSH4962B (表示板込み)	1EL		○	80,500	407
KSH4962HB	1EL		受注	109,200	415
KSH4962HB (表示板込み)	1EL		受注	121,200	415
KSH5011A	1EL		△	124,300	408
KSH5011A (表示板込み)	1EL		△	134,300	408
KSH5022A	1EL		△	201,400	408
KSH5022A (表示板込み)	1EL		△	221,400	408
KST1911A	1EL		△	33,500	426
KST1911A (表示板込み)	1EL		△	38,500	426

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
KST1922A	1EL		△	32,900	426
KST1922A (表示板込み)	1EL		△	42,900	426
KST1951B	1EL		△	26,850	424
KST1951B (表示板込み)	1EL		△	30,850	424
KST1962B	1EL		△	26,200	424
KST1962B (表示板込み)	1EL		△	34,200	424
KST2911A	1EL		△	51,700	426
KST2911A (表示板込み)	1EL		△	57,700	426
KST2922A	1EL		△	55,100	426
KST2922A (表示板込み)	1EL		△	67,100	426
KST2951B	1EL		△	39,800	424
KST2951B (表示板込み)	1EL		△	45,800	424
KST2962B	1EL		△	38,600	424
KST2962B (表示板込み)	1EL		△	50,600	424
KST4911A	1EL		△	81,200	426
KST4911A (表示板込み)	1EL		△	87,200	426
KST4922A	1EL		△	90,100	426
KST4922A (表示板込み)	1EL		△	102,100	426
KST4951B	1EL		△	61,500	425
KST4951B (表示板込み)	1EL		△	67,500	425
KST4962B	1EL		△	68,500	425
KST4962B (表示板込み)	1EL		△	80,500	425
KYD2951	1EL		受注	114,400	411
KYD2951 (表示板込み)	1EL		受注	120,400	411
KYD2951V	1EL		受注	140,000	413
KYD2951V (表示板込み)	1EL		受注	146,000	413
KYD4951	1EL		受注	142,600	411
KYD4951 (表示板込み)	1EL		受注	150,100	411
KYD4951V	1EL		受注	167,200	413
KYD4951V (表示板込み)	1EL		受注	174,700	413
KYH1951B	1EL		△	30,900	408
KYH1951B (表示板込み)	1EL		△	34,900	408
KYH1951HB	1EL		受注	76,400	416
KYH1951HB (表示板込み)	1EL		受注	80,400	416
KYH2951B	1EL		△	45,000	408
KYH2951B (表示板込み)	1EL		△	51,000	408
KYH2951HB	1EL		受注	89,000	416
KYH2951HB (表示板込み)	1EL		受注	95,000	416
KYH2971B	1EL		受注	104,000	423
KYH2971B (表示板込み)	1EL		受注	110,000	423
KYH4951B	1EL		△	71,000	408
KYH4951B (表示板込み)	1EL		△	77,000	408
KYH4951HB	1EL		受注	115,700	416
KYH4951HB (表示板込み)	1EL		△	121,700	416
KYT1951B	1EL		△	30,900	425
KYT1951B (表示板込み)	1EL		△	34,900	425

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
KYT2951B	1EL		△	45,000	425
KYT2951B (表示板込み)	1EL		△	51,000	425
KYT4951B	1EL		△	71,000	425
KYT4951B (表示板込み)	1EL		△	77,000	425
L					
L25102			受注	15,000	160
L2862A			受注	15,000	160
L2872F			△	6,500	160
L4111A			△	16,300	157
L4131A			△	16,300	157
L4261F			△	7,400	157
L4342			△	7,100	157
L4362			受注	23,800	157,401
L45022			△	36,500	157
L45202			△	20,300	147,157
L4522			△	35,400	157
L45232			△	36,500	157
L4802F			○	8,200	147,157
L4862A			△	20,300	147,157
L4892A			受注	24,400	147,157
LD					
LD50001			○	3,000	276
LD50002			△	3,000	276
LD61031			○	3,250	276
LD62013C			○	4,640	275
LD62015C			○	4,740	275
LD62016C			△	5,140	275
LD62034			△	3,350	276
LD92022A			△	3,350	276
LD93015C			○	5,410	275
LD93017C			○	5,510	275
LD93018C			○	6,210	275
LDA					
LDA10D-G-T1	60K584	○	オープン価格		482
LDA11D-G/D-T1	60K586	○	オープン価格	274,483	
LDA11L-G-T1	60K583	○	オープン価格		482
LDA12L-G/D-T1	60K585	○	オープン価格	274,483	
LDA13N-G/100/S	60K588	○	オープン価格	274,481	
LDA15L-G/100/S	60K587	○	オープン価格	274,481	
LDA2L-G-E17	60K519	○	オープン価格		489
LDA2NX-G-E17	60K520	○	オープン価格		489
LDA3L-G	60K517	○	オープン価格		489
LDA3NX-G	60K518	○	オープン価格		489
LDA5D-G-E17	60K731	○	オープン価格	274,485	
LDA5D-H-E17-T1	60K744	○	オープン価格	274,487	
LDA5L-G-E17	60K730	○	オープン価格	274,485	

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
LDA5L-G-E17/40/S	60K771	○	オープン価格		484
LDA5L-H-E17-T1	60K743	○	オープン価格	274,487	
LDA5N-G-E17/40/S	60K772	○	オープン価格		484
LDA6D-G-E17	60K504	○	オープン価格	274,486	
LDA6D-G-E17/D	60K733	○	オープン価格	274,486	
LDA6D-G-E17-T1	60K735	○	オープン価格	274,485	
LDA6D-G-T1	60K582	○	オープン価格	274,482	
LDA6L-G-E17	60K503	○	オープン価格	274,486	
LDA6L-G-E17/D	60K732	○	オープン価格	274,486	
LDA6L-G-E17-T1	60K734	○	オープン価格	274,485	
LDA7D-H-T3	60K544	○	オープン価格	274,483	
LDA7L-G-T1	60K581	○	オープン価格	274,482	
LDA7L-H-T3	60K543	○	オープン価格	274,483	
LDA7N-G/60/S	60K578	○	オープン価格	274,481	
LDA8L-G/60/S	60K577	○	オープン価格	274,481	
LDA8L-G-E17/60/S	60K773	○	オープン価格	274,484	
LDA8N-G-E17/60/S	60K774	○	オープン価格	274,484	
LDL					
LDL110S-D/46/63-A2		△	16,000		135
LDL110S-D/57/63		★	16,000		135
LDL110S-N/46/65-A2		○	16,000		135
LDL110S-N/57/65		★	16,000		135
LDL110S-W/46/62-A2		△	16,000		135
LDL110S-W/57/62		★	16,000		135
LDL110S-WW/46/60-A2		△	16,000		135
LDL110S-WW/57/60		★	16,000		135
LDL20S-D/10/12-N3		△	6,000		135
LDL20S-D/11/12-N2		★	8,500		135
LDL20S-L/10/11-N3		○	6,000		135
LDL20S-L/11/11-N2		★	8,500		135
LDL20S-N/10/13-N3		○	6,000		135
LDL20S-N/11/12-N2		★	8,500		135
LDL20S-W/10/12-N3		○	6,000		135
LDL20S-W/11/12-N2		★	8,500		135
LDL20S-WW/10/12-N3		△	6,000		135
LDL20S-WW/11/11-N2		★	8,500		135
LDL20T-N/10/13-G3		○	7,000		135
LDL20T-N/12/12-G2		★	9,500		135
LDL20T-W/10/12-G3		△	7,000		135
LDL20T-W/12/11-G2		★	9,500		135
LDL40S-D/17/24-N3		○	7,000		135
LDL40S-D/23/22-N2		★	7,000		135
LDL40S-D/27/36-N3		△	13,500		135
LDL40S-D/31/32-N2		★	12,000		135
LDL40S-L/17/22-N3		○	7,000		135
LDL40S-L/23/22-N2		★	7,000		135

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
LDL40S-L/27/33-N3		△	13,500		135
LDL40S-L/31/30-N2		★	12,000		135
LDL40S-N/14/15-N2		○	6,000		135
LDL40S-N/14/20-N3		○	6,000		135
LDL40S-N/16/26-N3		△	8,000		135
LDL40S-N/17/25-N3		★	7,000		135
LDL40S-N/17/25-N4		○	7,000		135
LDL40S-N/18/20-N2		★	6,000		135
LDL40S-N/22/34-N3		○	12,000		135
LDL40S-N/23/25-N2		★	7,000		135
LDL40S-N/27/39-N3		○	13,500		135
LDL40S-N/31/35-N2		★	12,000		135
LDL40S-N/33/39		★	13,500		135
LDL40S-W/14/15-N2		○	6,000		135
LDL40S-W/14/18-N3		△	6,000		135
LDL40S-W/17/23-N3		○	7,000		135
LDL40S-W/18/20-N2		★	6,000		135
LDL40S-W/23/24-N2		★	7,000		135
LDL40S-W/27/35-N3		△	13,500		135
LDL40S-W/31/33-N2		★	12,000		135
LDL40S-WW/17/23-N3		○	7,000		135
LDL40S-WW/23/22-N2		★	7,000		135
LDL40S-WW/27/34-N3		△	13,500		135
LDL40S-WW/31/32-N2		★	12,000		135
LDL40T-N/17/25-G3		○	9,000		135
LDL40T-N/23/24-G2		★	9,000		135
LDL40T-N/27/37-G3		○	13,500		135
LDL40T-N/33/35-G2		★	13,000		135
LDL40T-W/17/23-G3		△	9,000		135
LDL40T-W/23/22-G2		★	9,000		135
LDL40T-W/27/35-G3		△	13,500		135
LDL40T-Y/17/20-G3		△	15,000	135,183	
LDL40T-Y/27/18-P-IC		△	19,000	135,183	
LDR					
LDR100-220V16L-H	61Z101	○	28,000		491
LDR100-220V16N-H	61Z100	○	28,000		491
LDR100-220V45L-H-E39	61Z103	○	54,000		491
LDR100-220V45N-H-E39	61Z102	○	54,000		491
LDR7L-M-E11/D/E-27	60K596	○	オープン価格	300,488	
LDR7L-M-E11/D/S-27	60K594	○	オープン価格	300,488	
LDR7L-W-E11/D/E-27	60K597	○	オープン価格	300,488	
LDR7L-W-E11/D/S-27	60K595	○	オープン価格	300,488	
LHT					
LHT15D-G-E26	61Z030	△	20,000		493
LHT15D-G-E39	61Z031	△	20,000		493
LHT15L-G-E26	61Z007	△	20,000		493

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
LHT15L-G-E39	61Z008	△	20,000		493
LHT15N-G-E26	61Z005	○	20,000		493
LHT15N-G-E39	61Z006	○	20,000		493
LHT16D-G-E26	61Z001	★	40,000		496
LHT16D-G-E39	61Z002	★	40,000		496
LHT16WW-G-E26	61Z003	★	40,000		496
LHT16WW-G-E39	61Z004	★	40,000		496
LHT29L-G-E26	61Z012	★	48,000		496
LHT29L-G-E26-T1	61Z016	△	43,000		494
LHT29L-G-E39	61Z013	★	48,000		496
LHT29L-G-E39-T1	61Z017	△	43,000		494
LHT29N-G-E26	61Z010	★	48,000		496
LHT29N-G-E26-T1	61Z014	○	43,000		494
LHT29N-G-E39	61Z011	★	48,000		496
LHT29N-G-E39-T1	61Z015	○	43,000		494
LHT42L-G-E39	61Z021	△	60,000		495
LHT42N-G-E39	61Z022	○	60,000		495
LU					
LU5001		△	8,000		376
LU5001S		△	8,000		376
LU5011		△	8,000		377
LU5011S		△	8,000		377
LU5021		△	8,000		377
LU5021S		△	8,000		377
MS					
MS121		★	13,200		472
MS121A		△	13,200		463
MS2042		△	42,000		463
MS212		★	22,000		472
MS213		△	38,000		463
MS401	100V	△	23,000		463
MS401	200V	△	23,000		463
MS631A		★	19,500		472
MS631SA		★	24,500		472
MS641A		★	24,500		472
MS641SA		★	29,500		472
MS651A		★	37,500		472
MS651SA		★	42,500		472
MS681		△	19,500		462
MS681S		△	24,500		462
MS682		△	24,500		462
MS682S		△	29,500		462
MS683S		△	19,500		462
MS684S		△	29,500		462
MY					
MY-B208030/L	AHTN	△	18,000		71

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B208030/N	AHTN		△	18,000	71
MY-B208030/W	AHTN		△	18,000	71
MY-B208030/WW	AHTN		△	18,000	71
MY-B208031/L	AHTN		△	16,600	72
MY-B208031/N	AHTN		△	16,600	72
MY-B208031/W	AHTN		△	16,600	72
MY-B208031/WW	AHTN		△	16,600	72
MY-B208032/L	AHTN		△	17,100	73
MY-B208032/N	AHTN		△	17,100	73
MY-B208032/W	AHTN		△	17,100	73
MY-B208032/WW	AHTN		△	17,100	73
MY-B208033/L	AHTN		△	17,200	74
MY-B208033/N	AHTN		△	17,200	74
MY-B208033/W	AHTN		△	17,200	74
MY-B208033/WW	AHTN		△	17,200	74
MY-B208033S/L	AHTN		△	20,200	81
MY-B208033S/N	AHTN		△	20,200	81
MY-B208033S/W	AHTN		△	20,200	81
MY-B208033S/WW	AHTN		△	20,200	81
MY-B208034/L	AHTN		△	19,200	75
MY-B208034/N	AHTN		△	19,200	75
MY-B208034/W	AHTN		△	19,200	75
MY-B208034/WW	AHTN		△	19,200	75
MY-B208035/L	AHTN		△	18,000	76
MY-B208035/N	AHTN		△	18,000	76
MY-B208035/W	AHTN		△	18,000	76
MY-B208035/WW	AHTN		△	18,000	76
MY-B208035S/N	AHTN		△	21,000	81
MY-B215030/L	AHTN		△	22,000	71
MY-B215030/L	AHZ		△	23,500	71
MY-B215030/N	AHTN		△	22,000	71
MY-B215030/N	AHZ		△	23,500	71
MY-B215030/W	AHTN		△	22,000	71
MY-B215030/W	AHZ		△	23,500	71
MY-B215030/WW	AHTN		△	22,000	71
MY-B215030/WW	AHZ		△	23,500	71
MY-B215031/L	AHTN		△	20,600	72
MY-B215031/L	AHZ		△	22,100	72
MY-B215031/N	AHTN		△	20,600	72
MY-B215031/N	AHZ		△	22,100	72
MY-B215031/W	AHTN		△	20,600	72
MY-B215031/W	AHZ		△	22,100	72
MY-B215031/WW	AHTN		△	20,600	72
MY-B215031/WW	AHZ		△	22,100	72
MY-B215032/L	AHTN		△	21,100	73
MY-B215032/L	AHZ		△	22,600	73

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B215032/N	AHTN		△	21,100	73
MY-B215032/N	AHZ		△	22,600	73
MY-B215032/W	AHTN		△	21,100	73
MY-B215032/W	AHZ		△	22,600	73
MY-B215032/WW	AHTN		△	21,100	73
MY-B215032/WW	AHZ		△	22,600	73
MY-B215033/L	AHTN		△	21,200	74
MY-B215033/L	AHZ		△	22,700	74
MY-B215033/N	AHTN		△	21,200	74
MY-B215033/N	AHZ		△	22,700	74
MY-B215033/W	AHTN		△	21,200	74
MY-B215033/W	AHZ		△	22,700	74
MY-B215033/WW	AHTN		△	21,200	74
MY-B215033/WW	AHZ		△	22,700	74
MY-B215033S/L	AHTN		△	24,200	81
MY-B215033S/L	AHZ		△	25,700	81
MY-B215033S/N	AHTN		△	24,200	81
MY-B215033S/N	AHZ		△	25,700	81
MY-B215033S/W	AHTN		△	24,200	81
MY-B215033S/W	AHZ		△	25,700	81
MY-B215033S/WW	AHTN		△	24,200	81
MY-B215033S/WW	AHZ		△	25,700	81
MY-B215034/L	AHTN		△	23,200	75
MY-B215034/L	AHZ		△	24,700	75
MY-B215034/N	AHTN		△	23,200	75
MY-B215034/N	AHZ		△	24,700	75
MY-B215034/W	AHTN		△	23,200	75
MY-B215034/W	AHZ		△	24,700	75
MY-B215034/WW	AHTN		△	23,200	75
MY-B215034/WW	AHZ		△	24,700	75
MY-B215035/L	AHTN		△	22,000	76
MY-B215035/L	AHZ		△	23,500	76
MY-B215035/N	AHTN		△	22,000	76
MY-B215035/N	AHZ		△	23,500	76
MY-B215035/W	AHTN		△	22,000	76
MY-B215035/W	AHZ		△	23,500	76
MY-B215035/WW	AHTN		△	22,000	76
MY-B215035/WW	AHZ		△	23,500	76
MY-B215035S/N	AHTN		△	25,000	81
MY-B215035S/N	AHZ		△	26,500	81
MY-B230030/L	AHZ		△	27,500	71
MY-B230030/N	AHZ		△	27,500	71
MY-B230030/W	AHZ		△	27,500	71
MY-B230030/WW	AHZ		△	27,500	71
MY-B230031/L	AHZ		△	26,100	72
MY-B230031/N	AHZ		△	26,100	72

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B230031/W	AHZ		△	26,100	72
MY-B230031/WW	AHZ		△	26,100	72
MY-B230032/L	AHZ		△	26,600	73
MY-B230032/N	AHZ		△	26,600	73
MY-B230032/W	AHZ		△	26,600	73
MY-B230032/WW	AHZ		△	26,600	73
MY-B230033/L	AHZ		△	26,700	74
MY-B230033/N	AHZ		△	26,700	74
MY-B230033/W	AHZ		△	26,700	74
MY-B230033/WW	AHZ		△	26,700	74
MY-B230033S/L	AHZ		△	29,700	81
MY-B230033S/N	AHZ		△	29,700	81
MY-B230033S/W	AHZ		△	29,700	81
MY-B230033S/WW	AHZ		△	29,700	81
MY-B230034/L	AHZ		△	28,700	75
MY-B230034/N	AHZ		△	28,700	75
MY-B230034/W	AHZ		△	28,700	75
MY-B230034/WW	AHZ		△	28,700	75
MY-B230035/L	AHZ		△	27,500	76
MY-B230035/N	AHZ		△	27,500	76
MY-B230035/W	AHZ		△	27,500	76
MY-B230035/WW	AHZ		△	27,500	76
MY-B230035S/N	AHZ		△	30,500	81
MY-B420030/L	AHTN		△	25,200	39
MY-B420030/N	AHTN		△	25,200	39
MY-B420030/W	AHTN		△	25,200	39
MY-B420030/WW	AHTN		△	25,200	39
MY-B420031/L	AHTN		△	21,100	41
MY-B420031/N	AHTN		△	21,100	41
MY-B420031/W	AHTN		△	21,100	41
MY-B420031/WW	AHTN		△	21,100	41
MY-B420031S/L	AHTN		△	24,100	59
MY-B420031S/N	AHTN		△	24,100	59
MY-B420031S/W	AHTN		△	24,100	59
MY-B420031S/WW	AHTN		△	24,100	59
MY-B420032/L	AHTN		△	21,600	43
MY-B420032/N	AHTN		△	21,600	43
MY-B420032/W	AHTN		△	21,600	43
MY-B420032/WW	AHTN		△	21,600	43
MY-B420032S/L	AHTN		△	24,600	61
MY-B420032S/N	AHTN		△	24,600	61
MY-B420032S/W	AHTN		△	24,600	61
MY-B420032S/WW	AHTN		△	24,600	61
MY-B420033/L	AHTN		△	21,700	45
MY-B420033/N	AHTN		△	21,700	45
MY-B420033/W	AHTN		△	21,700	45

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B420033/WW	AHTN		△	21,700	45
MY-B420033S/L	AHTN		△	24,700	63
MY-B420033S/N	AHTN		△	24,700	63
MY-B420033S/W	AHTN		△	24,700	63
MY-B420033S/WW	AHTN		△	24,700	63
MY-B420034/L	AHTN		△	23,700	47
MY-B420034/N	AHTN		△	23,700	47
MY-B420034/W	AHTN		△	23,700	47
MY-B420034/WW	AHTN		△	23,700	47
MY-B420035/L	AHTN		△	22,500	49
MY-B420035/N	AHTN		△	22,500	49
MY-B420035/W	AHTN		△	22,500	49
MY-B420035/WW	AHTN		△	22,500	49
MY-B420035S/L	AHTN		△	25,500	65
MY-B420035S/N	AHTN		△	25,500	65
MY-B420035S/W	AHTN		△	25,500	65
MY-B420035S/WW	AHTN		△	25,500	65
MY-B425030/D	AHTN		△	26,700	39
MY-B425030/L	AHTN		△	26,700	39
MY-B425030/N	AHTN		△	26,700	39
MY-B425030/W	AHTN		△	26,700	39
MY-B425030/WW	AHTN		△	26,700	39
MY-B425031/D	AHTN		△	22,600	41
MY-B425031/L	AHTN		△	22,600	41
MY-B425031/N	AHTN		△	22,600	41
MY-B425031/W	AHTN		△	22,600	41
MY-B425031/WW	AHTN		△	22,600	41
MY-B425031S/D	AHTN		△	25,600	59
MY-B425031S/L	AHTN		△	25,600	59
MY-B425031S/N	AHTN		△	25,600	59
MY-B425031S/W	AHTN		△	25,600	59
MY-B425031S/WW	AHTN		△	25,600	59
MY-B425032/D	AHTN		△	23,100	43
MY-B425032/L	AHTN		△	23,100	43
MY-B425032/N	AHTN		△	23,100	43
MY-B425032/W	AHTN		△	23,100	43
MY-B425032/WW	AHTN		△	23,100	43
MY-B425032S/D	AHTN		△	26,100	61
MY-B425032S/L	AHTN		△	26,100	61
MY-B425032S/N	AHTN		△	26,100	61
MY-B425032S/W	AHTN		△	26,100	61
MY-B425032S/WW	AHTN		△	26,100	61
MY-B425033/D	AHTN		△	23,200	45
MY-B425033/L	AHTN		△	23,200	45
MY-B425033/N	AHTN		○	23,200	45
MY-B425033/W	AHTN		△	23,200	45

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 ページ
MY-B425033/WW	AHTN		△	23,200	45
MY-B425033S/D	AHTN		△	26,200	63
MY-B425033S/L	AHTN		△	26,200	63
MY-B425033S/N	AHTN		△	26,200	63
MY-B425033S/W	AHTN		△	26,200	63
MY-B425033S/WW	AHTN		△	26,200	63
MY-B425034/D	AHTN		△	25,200	47
MY-B425034/L	AHTN		△	25,200	47
MY-B425034/N	AHTN		△	25,200	47
MY-B425034/W	AHTN		△	25,200	47
MY-B425034/WW	AHTN		△	25,200	47
MY-B425035/D	AHTN		△	24,000	49
MY-B425035/L	AHTN		△	24,000	49
MY-B425035/N	AHTN		△	24,000	49
MY-B425035/W	AHTN		△	24,000	49
MY-B425035/WW	AHTN		△	24,000	49
MY-B425035S/D	AHTN		△	27,000	65
MY-B425035S/L	AHTN		△	27,000	65
MY-B425035S/N	AHTN		△	27,000	65
MY-B425035S/W	AHTN		△	27,000	65
MY-B425035S/WW	AHTN		△	27,000	65
MY-B430030/D	AHZ		△	30,200	39
MY-B430030/L	AHZ		△	30,200	39
MY-B430030/N	AHZ		△	30,200	39
MY-B430030/N	AHTN		△	28,200	39
MY-B430030/N	ACTN		△	38,700	39, 95
MY-B430030/W	AHZ		△	30,200	39
MY-B430030/WW	AHZ		△	30,200	39
MY-B430031/D	AHZ		△	26,100	41
MY-B430031/L	AHZ		△	26,100	41
MY-B430031/N	AHZ		△	26,100	41
MY-B430031/N	AHTN		△	24,100	41
MY-B430031/N	ACTN		△	34,600	41, 95
MY-B430031/W	AHZ		△	26,100	41
MY-B430031/WW	AHZ		△	26,100	41
MY-B430031S/D	AHZ		△	29,100	59
MY-B430031S/L	AHZ		△	29,100	59
MY-B430031S/N	AHTN		△	27,100	59
MY-B430031S/N	AHZ		△	29,100	59
MY-B430031S/N	ACTN		△	37,600	59
MY-B430031S/W	AHZ		△	29,100	59
MY-B430031S/WW	AHZ		△	29,100	59
MY-B430032/D	AHZ		△	26,600	43
MY-B430032/L	AHZ		△	26,600	43
MY-B430032/N	AHZ		△	26,600	43
MY-B430032/N	AHTN		△	24,600	43

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B430032/N	ACTN		△	35,100	43、95
MY-B430032/W	AHZ		△	26,600	43
MY-B430032/WW	AHZ		△	26,600	43
MY-B430032S/D	AHZ		△	29,600	61
MY-B430032S/L	AHZ		△	29,600	61
MY-B430032S/N	AHTN		△	27,600	61
MY-B430032S/N	AHZ		△	29,600	61
MY-B430032S/N	ACTN		△	38,100	61
MY-B430032S/W	AHZ		△	29,600	61
MY-B430032S/WW	AHZ		△	29,600	61
MY-B430033/D	AHZ		△	26,700	45
MY-B430033/L	AHZ		△	26,700	45
MY-B430033/N	AHZ		○	26,700	45
MY-B430033/N	AHTN		○	24,700	45
MY-B430033/N	ACTN		△	35,200	45、95
MY-B430033/W	AHZ		△	26,700	45
MY-B430033/WW	AHZ		△	26,700	45
MY-B430033S/D	AHZ		△	29,700	63
MY-B430033S/L	AHZ		△	29,700	63
MY-B430033S/N	AHTN		△	27,700	63
MY-B430033S/N	AHZ		△	29,700	63
MY-B430033S/N	ACTN		△	38,200	63
MY-B430033S/W	AHZ		△	29,700	63
MY-B430033S/WW	AHZ		△	29,700	63
MY-B430034/D	AHZ		△	28,700	47
MY-B430034/L	AHZ		△	28,700	47
MY-B430034/N	AHZ		△	28,700	47
MY-B430034/N	AHTN		△	26,700	47
MY-B430034/N	ACTN		△	37,200	47、95
MY-B430034/W	AHZ		△	28,700	47
MY-B430034/WW	AHZ		△	28,700	47
MY-B430035/D	AHZ		△	27,500	49
MY-B430035/L	AHZ		△	27,500	49
MY-B430035/N	AHZ		△	27,500	49
MY-B430035/N	AHTN		△	25,500	49
MY-B430035/N	ACTN		△	36,000	49、95
MY-B430035/W	AHZ		△	27,500	49
MY-B430035/WW	AHZ		△	27,500	49
MY-B430035S/D	AHZ		△	30,500	65
MY-B430035S/L	AHZ		△	30,500	65
MY-B430035S/N	AHTN		△	28,500	65
MY-B430035S/N	AHZ		△	30,500	65
MY-B430035S/N	ACTN		△	39,000	65
MY-B430035S/W	AHZ		△	30,500	65
MY-B430035S/WW	AHZ		△	30,500	65
MY-B430040/N	AHZ		△	32,200	39

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B430041/N	AHZ		△	28,100	41
MY-B430041S/N	AHZ		△	31,100	59
MY-B430042/N	AHZ		△	28,600	43
MY-B430042S/N	AHZ		△	31,600	61
MY-B430043/N	AHZ		△	28,700	45
MY-B430043S/N	AHZ		△	31,700	63
MY-B430044/N	AHZ		△	30,700	47
MY-B430045/N	AHZ		△	29,500	49
MY-B430045S/N	AHZ		△	32,500	65
MY-B430050/N	AHZ		△	32,200	39
MY-B430051/N	AHZ		△	28,100	41
MY-B430051S/N	AHZ		△	31,100	59
MY-B430052/N	AHZ		△	28,600	43
MY-B430052S/N	AHZ		△	31,600	61
MY-B430053/N	AHZ		△	28,700	45
MY-B430053S/N	AHZ		△	31,700	63
MY-B430054/N	AHZ		△	30,700	47
MY-B430055/N	AHZ		△	29,500	49
MY-B430055S/N	AHZ		△	32,500	65
MY-B440030/L	AHTN		△	29,000	39
MY-B440030/N	AHZ		△	31,000	39
MY-B440030/N	AHTN		△	29,000	39
MY-B440030/W	AHTN		△	29,000	39
MY-B440030/WW	AHTN		△	29,000	39
MY-B440031/L	AHTN		△	24,900	41
MY-B440031/N	AHZ		△	26,900	41
MY-B440031/N	AHTN		△	24,900	41
MY-B440031/W	AHTN		△	24,900	41
MY-B440031/WW	AHTN		△	24,900	41
MY-B440031S/L	AHTN		△	27,900	59
MY-B440031S/N	AHTN		△	27,900	59
MY-B440031S/N	AHZ		△	29,900	59
MY-B440031S/W	AHTN		△	27,900	59
MY-B440031S/WW	AHTN		△	27,900	59
MY-B440032/L	AHTN		△	25,400	43
MY-B440032/N	AHZ		△	27,400	43
MY-B440032/N	AHTN		△	25,400	43
MY-B440032/W	AHTN		△	25,400	43
MY-B440032/WW	AHTN		△	25,400	43
MY-B440032S/L	AHTN		△	28,400	61
MY-B440032S/N	AHTN		△	28,400	61
MY-B440032S/N	AHZ		△	30,400	61
MY-B440032S/W	AHTN		△	28,400	61
MY-B440032S/WW	AHTN		△	28,400	61
MY-B440033/L	AHTN		△	25,500	45
MY-B440033/N	AHZ		△	27,500	45

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B440033/N	AHTN		△	25,500	45
MY-B440033/W	AHTN		△	25,500	45
MY-B440033/WW	AHTN		△	25,500	45
MY-B440033S/L	AHTN		△	28,500	63
MY-B440033S/N	AHTN		△	28,500	63
MY-B440033S/N	AHZ		△	30,500	63
MY-B440033S/W	AHTN		△	28,500	63
MY-B440033S/WW	AHTN		△	28,500	63
MY-B440034/L	AHTN		△	27,500	47
MY-B440034/N	AHZ		△	29,500	47
MY-B440034/N	AHTN		△	27,500	47
MY-B440034/W	AHTN		△	27,500	47
MY-B440034/WW	AHTN		△	27,500	47
MY-B440035/L	AHTN		△	26,300	49
MY-B440035/N	AHZ		△	28,300	49
MY-B440035/N	AHTN		△	26,300	49
MY-B440035/W	AHTN		△	26,300	49
MY-B440035/WW	AHTN		△	26,300	49
MY-B440035S/L	AHTN		△	29,300	65
MY-B440035S/N	AHTN		△	29,300	65
MY-B440035S/N	AHZ		△	31,300	65
MY-B440035S/W	AHTN		△	29,300	65
MY-B440035S/WW	AHTN		△	29,300	65
MY-B450000/D	AHTN		△	36,500	39
MY-B450000/N	AHZ		△	38,500	39
MY-B450000/N	AHTN		△	36,500	39
MY-B450000/W	AHTN		△	36,500	39
MY-B450000/WW	AHTN		△	36,500	39
MY-B450001/D	AHTN		△	32,400	41
MY-B450001/N	AHZ		△	34,400	41
MY-B450001/N	AHTN		△	32,400	41
MY-B450001/W	AHTN		△	32,400	41
MY-B450001/WW	AHTN		△	32,400	41
MY-B450001S/D	AHTN		△	35,400	59
MY-B450001S/N	AHTN		△	35,400	59
MY-B450001S/N	AHZ		△	37,400	59
MY-B450001S/W	AHTN		△	35,400	59
MY-B450001S/WW	AHTN		△	35,400	59
MY-B450002/D	AHTN		△	32,900	43
MY-B450002/N	AHZ		△	34,900	43
MY-B450002/N	AHTN		△	32,900	43
MY-B450002/W	AHTN		△	32,900	43
MY-B450002/WW	AHTN		△	32,900	43
MY-B450002S/D	AHTN		△	35,900	61
MY-B450002S/N	AHTN		△	35,900	61
MY-B450002S/N	AHZ		△	37,900	61

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B450002S/W	AHTN		△	35,900	61
MY-B450002S/WW	AHTN		△	35,900	61
MY-B450003/D	AHTN		△	33,000	45
MY-B450003/N	AHZ		△	35,000	45
MY-B450003/N	AHTN		△	33,000	45
MY-B450003/W	AHTN		△	33,000	45
MY-B450003/WW	AHTN		△	33,000	45
MY-B450003S/D	AHTN		△	36,000	63
MY-B450003S/N	AHTN		△	36,000	63
MY-B450003S/N	AHZ		△	38,000	63
MY-B450003S/W	AHTN		△	36,000	63
MY-B450003S/WW	AHTN		△	36,000	63
MY-B450004/D	AHTN		△	35,000	47
MY-B450004/N	AHZ		△	37,000	47
MY-B450004/N	AHTN		△	35,000	47
MY-B450004/W	AHTN		△	35,000	47
MY-B450004/WW	AHTN		△	35,000	47
MY-B450005/D	AHTN		△	33,800	49
MY-B450005/N	AHZ		△	35,800	49
MY-B450005/N	AHTN		△	33,800	49
MY-B450005/W	AHTN		△	33,800	49
MY-B450005/WW	AHTN		△	33,800	49
MY-B450005S/D	AHTN		△	36,800	65
MY-B450005S/N	AHTN		△	36,800	65
MY-B450005S/N	AHZ		△	38,800	65
MY-B450005S/W	AHTN		△	36,800	65
MY-B450005S/WW	AHTN		△	36,800	65
MY-B450030/D	AHTN		△	32,500	39
MY-B450030/L	AHTN		△	32,500	39
MY-B450030/N	AHZ		△	34,500	39
MY-B450030/N	AHTN		△	32,500	39
MY-B450030/N	ACTN		△	41,000	39、95
MY-B450030/W	AHTN		△	32,500	39
MY-B450030/WW	AHTN		△	32,500	39
MY-B450031/D	AHTN		△	28,400	41
MY-B450031/L	AHTN		△	28,400	41
MY-B450031/N	AHZ		△	30,400	41
MY-B450031/N	AHTN		△	28,400	41
MY-B450031/N	ACTN		△	36,900	41、95
MY-B450031/W	AHTN		△	28,400	41
MY-B450031/WW	AHTN		△	28,400	41
MY-B450031S/D	AHTN		△	31,400	59
MY-B450031S/L	AHTN		△	31,400	59
MY-B450031S/N	AHTN		△	31,400	59
MY-B450031S/N	AHZ		△	33,400	59
MY-B450031S/N	ACTN		△	39,900	59

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B450031S/W	AHTN		△	31,400	59
MY-B450031S/WW	AHTN		△	31,400	59
MY-B450032/D	AHTN		△	28,900	43
MY-B450032/L	AHTN		△	28,900	43
MY-B450032/N	AHZ		△	30,900	43
MY-B450032/N	AHTN		△	28,900	43
MY-B450032/N	ACTN		△	37,400	43、95
MY-B450032/W	AHTN		△	28,900	43
MY-B450032/WW	AHTN		△	28,900	43
MY-B450032S/D	AHTN		△	31,900	61
MY-B450032S/L	AHTN		△	31,900	61
MY-B450032S/N	AHTN		△	31,900	61
MY-B450032S/N	AHZ		△	33,900	61
MY-B450032S/N	ACTN		△	40,400	61
MY-B450032S/W	AHTN		△	31,900	61
MY-B450032S/WW	AHTN		△	31,900	61
MY-B450033/D	AHTN		△	29,000	45
MY-B450033/L	AHTN		△	29,000	45
MY-B450033/N	AHZ		△	31,000	45
MY-B450033/N	AHTN		○	29,000	45
MY-B450033/N	ACTN		△	37,500	45、95
MY-B450033/W	AHTN		△	29,000	45
MY-B450033/WW	AHTN		△	29,000	45
MY-B450033S/D	AHTN		△	32,000	63
MY-B450033S/L	AHTN		△	32,000	63
MY-B450033S/N	AHTN		△	32,000	63
MY-B450033S/N	AHZ		△	34,000	63
MY-B450033S/N	ACTN		△	40,500	63
MY-B450033S/W	AHTN		△	32,000	63
MY-B450033S/WW	AHTN		△	32,000	63
MY-B450034/D	AHTN		△	31,000	47
MY-B450034/L	AHTN		△	31,000	47
MY-B450034/N	AHZ		△	33,000	47
MY-B450034/N	AHTN		△	31,000	47
MY-B450034/N	ACTN		△	39,500	47、95
MY-B450034/W	AHTN		△	31,000	47
MY-B450034/WW	AHTN		△	31,000	47
MY-B450035/D	AHTN		△	29,800	49
MY-B450035/L	AHTN		△	29,800	49
MY-B450035/N	AHZ		△	31,800	49
MY-B450035/N	AHTN		△	29,800	49
MY-B450035/N	ACTN		△	38,300	49、95
MY-B450035/W	AHTN		△	29,800	49
MY-B450035/WW	AHTN		△	29,800	49
MY-B450035S/D	AHTN		△	32,800	65
MY-B450035S/L	AHTN		△	32,800	65

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B450035S/N	AHTN		△	32,800	65
MY-B450035S/N	AHZ		△	34,800	65
MY-B450035S/N	ACTN		△	41,300	65
MY-B450035S/W	AHTN		△	32,800	65
MY-B450035S/WW	AHTN		△	32,800	65
MY-B450040/N	AHTN		△	34,500	39
MY-B450041/N	AHTN		△	30,400	41
MY-B450041S/N	AHTN		△	33,400	59
MY-B450042/N	AHTN		△	30,900	43
MY-B450042S/N	AHTN		△	33,900	61
MY-B450043/N	AHTN		△	31,000	45
MY-B450043S/N	AHTN		△	34,000	63
MY-B450044/N	AHTN		△	33,000	47
MY-B450045/N	AHTN		△	31,800	49
MY-B450045S/N	AHTN		△	34,800	65
MY-B450050/N	AHTN		△	34,500	39
MY-B450051/N	AHTN		△	30,400	41
MY-B450051S/N	AHTN		△	33,400	59
MY-B450052/N	AHTN		△	30,900	43
MY-B450052S/N	AHTN		△	33,900	61
MY-B450053/N	AHTN		△	31,000	45
MY-B450053S/N	AHTN		△	34,000	63
MY-B450054/N	AHTN		△	33,000	47
MY-B450055/N	AHTN		△	31,800	49
MY-B450055S/N	AHTN		△	34,800	65
MY-B470000/D	AHZ		△	43,500	39
MY-B470000/N	AHZ		△	43,500	39
MY-B470000/N	AHTN		△	41,500	39
MY-B470000/W	AHZ		△	43,500	39
MY-B470000/WW	AHZ		△	43,500	39
MY-B470001/D	AHZ		△	39,400	41
MY-B470001/N	AHZ		△	39,400	41
MY-B470001/N	AHTN		△	37,400	41
MY-B470001/W	AHZ		△	39,400	41
MY-B470001/WW	AHZ		△	39,400	41
MY-B470001S/D	AHZ		△	42,400	59
MY-B470001S/N	AHTN		△	40,400	59
MY-B470001S/N	AHZ		△	42,400	59
MY-B470001S/W	AHZ		△	42,400	59
MY-B470001S/WW	AHZ		△	42,400	59
MY-B470002/D	AHZ		△	39,900	43
MY-B470002/N	AHZ		△	39,900	43
MY-B470002/N	AHTN		△	37,900	43
MY-B470002/W	AHZ		△	39,900	43
MY-B470002/WW	AHZ		△	39,900	43
MY-B470002S/D	AHZ		△	42,900	61

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B470002S/N	AHTN		△	40,900	61
MY-B470002S/N	AHZ		△	42,900	61
MY-B470002S/W	AHZ		△	42,900	61
MY-B470002S/WW	AHZ		△	42,900	61
MY-B470003/D	AHZ		△	40,000	45
MY-B470003/N	AHZ		△	40,000	45
MY-B470003/N	AHTN		△	38,000	45
MY-B470003/W	AHZ		△	40,000	45
MY-B470003/WW	AHZ		△	40,000	45
MY-B470003S/D	AHZ		△	43,000	63
MY-B470003S/N	AHTN		△	41,000	63
MY-B470003S/N	AHZ		△	43,000	63
MY-B470003S/W	AHZ		△	43,000	63
MY-B470003S/WW	AHZ		△	43,000	63
MY-B470004/D	AHZ		△	42,000	47
MY-B470004/N	AHTN		△	40,000	47
MY-B470004/N	AHZ		△	42,000	47
MY-B470004/W	AHZ		△	42,000	47
MY-B470004/WW	AHZ		△	42,000	47
MY-B470005/D	AHZ		△	40,800	49
MY-B470005/N	AHZ		△	40,800	49
MY-B470005/N	AHTN		△	38,800	49
MY-B470005/W	AHZ		△	40,800	49
MY-B470005/WW	AHZ		△	40,800	49
MY-B470005S/D	AHZ		△	43,800	65
MY-B470005S/N	AHTN		△	41,800	65
MY-B470005S/N	AHZ		△	43,800	65
MY-B470005S/W	AHZ		△	43,800	65
MY-B470005S/WW	AHZ		△	43,800	65
MY-B470030/D	AHZ		△	39,500	39
MY-B470030/L	AHZ		△	39,500	39
MY-B470030/N	AHZ		△	39,500	39
MY-B470030/N	AHTN		△	37,500	39
MY-B470030/N	ACTN		△	48,000	39、95
MY-B470030/W	AHZ		△	39,500	39
MY-B470030/WW	AHZ		△	39,500	39
MY-B470031/D	AHZ		△	35,400	41
MY-B470031/L	AHZ		△	35,400	41
MY-B470031/N	AHZ		△	35,400	41
MY-B470031/N	AHTN		△	33,400	41
MY-B470031/N	ACTN		△	43,900	41、95
MY-B470031/W	AHZ		△	35,400	41
MY-B470031/WW	AHZ		△	35,400	41
MY-B470031S/D	AHZ		△	38,400	59
MY-B470031S/L	AHZ		△	38,400	59
MY-B470031S/N	AHTN		△	36,400	59

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B470031S/N	AHZ		△	38,400	59
MY-B470031S/N	ACTN		△	46,900	59
MY-B470031S/W	AHZ		△	38,400	59
MY-B470031S/WW	AHZ		△	38,400	59
MY-B470032/D	AHZ		△	35,900	43
MY-B470032/L	AHZ		△	35,900	43
MY-B470032/N	AHZ		△	35,900	43
MY-B470032/N	AHTN		△	33,900	43
MY-B470032/N	ACTN		△	44,400	43、95
MY-B470032/W	AHZ		△	35,900	43
MY-B470032/WW	AHZ		△	35,900	43
MY-B470032S/D	AHZ		△	38,900	61
MY-B470032S/L	AHZ		△	38,900	61
MY-B470032S/N	AHTN		△	36,900	61
MY-B470032S/N	AHZ		△	38,900	61
MY-B470032S/N	ACTN		△	47,400	61
MY-B470032S/W	AHZ		△	38,900	61
MY-B470032S/WW	AHZ		△	38,900	61
MY-B470033/D	AHZ		△	36,000	45
MY-B470033/L	AHZ		△	36,000	45
MY-B470033/N	AHZ		○	36,000	45
MY-B470033/N	AHTN		○	34,000	45
MY-B470033/N	ACTN		△	44,500	45、95
MY-B470033/W	AHZ		△	36,000	45
MY-B470033/WW	AHZ		△	36,000	45
MY-B470033S/D	AHZ		△	39,000	63
MY-B470033S/L	AHZ		△	39,000	63
MY-B470033S/N	AHTN		△	37,000	63
MY-B470033S/N	AHZ		△	39,000	63
MY-B470033S/N	ACTN		△	47,500	63
MY-B470033S/W	AHZ		△	39,000	63
MY-B470033S/WW	AHZ		△	39,000	63
MY-B470034/D	AHZ		△	38,000	47
MY-B470034/L	AHZ		△	38,000	47
MY-B470034/N	AHZ		△	38,000	47
MY-B470034/N	AHTN		△	36,000	47
MY-B470034/N	ACTN		△	46,500	47、95
MY-B470034/W	AHZ		△	38,000	47
MY-B470034/WW	AHZ		△	38,000	47
MY-B470035/D	AHZ		△	36,800	49
MY-B470035/L	AHZ		△	36,800	49
MY-B470035/N	AHZ		△	36,800	49
MY-B470035/N	AHTN		△	34,800	49
MY-B470035/N	ACTN		△	45,300	49、95
MY-B470035/W	AHZ		△	36,800	49
MY-B470035/WW	AHZ		△	36,800	49

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B470035S/D	AHZ		△	39,800	65
MY-B470035S/L	AHZ		△	39,800	65
MY-B470035S/N	AHTN		△	37,800	65
MY-B470035S/N	AHZ		△	39,800	65
MY-B470035S/N	ACTN		△	48,300	65
MY-B470035S/W	AHZ		△	39,800	65
MY-B470035S/WW	AHZ		△	39,800	65
MY-B470040/N	AHZ		△	41,500	39
MY-B470041/N	AHZ		△	37,400	41
MY-B470041S/N	AHZ		△	40,400	59
MY-B470042/N	AHZ		△	37,900	43
MY-B470042S/N	AHZ		△	40,900	61
MY-B470043/N	AHZ		△	38,000	45
MY-B470043S/N	AHZ		△	41,000	63
MY-B470044/N	AHZ		△	40,000	47
MY-B470045/N	AHZ		△	38,800	49
MY-B470045S/N	AHZ		△	41,800	65
MY-B470050/N	AHZ		△	41,500	39
MY-B470051/N	AHZ		△	37,400	41
MY-B470051S/N	AHZ		△	40,400	59
MY-B470052/N	AHZ		△	37,900	43
MY-B470052S/N	AHZ		△	40,900	61
MY-B470053/N	AHZ		△	38,000	45
MY-B470053S/N	AHZ		△	41,000	63
MY-B470054/N	AHZ		△	40,000	47
MY-B470055/N	AHZ		△	38,800	49
MY-B470055S/N	AHZ		△	41,800	65
MY-B810001/N	AHTN		△	61,500	19
MY-B810001/W	AHTN		△	61,500	19
MY-B810001/WW	AHTN		△	61,500	19
MY-B810002/N	AHTN		△	62,000	21
MY-B810002/W	AHTN		△	62,000	21
MY-B810002/WW	AHTN		△	62,000	21
MY-B810003/N	AHTN		△	62,100	23
MY-B810003/W	AHTN		△	62,100	23
MY-B810003/WW	AHTN		△	62,100	23
MY-B810005/N	AHTN		△	62,500	25
MY-B810005/W	AHTN		△	62,500	25
MY-B810005/WW	AHTN		△	62,500	25
MY-B810031/N	AHTN		△	53,500	19
MY-B810031/W	AHTN		△	53,500	19
MY-B810031/WW	AHTN		△	53,500	19
MY-B810032/N	AHTN		△	54,000	21
MY-B810032/W	AHTN		△	54,000	21
MY-B810032/WW	AHTN		△	54,000	21
MY-B810033/N	AHTN		△	54,100	23

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B810033/W	AHTN		△	54,100	23
MY-B810033/WW	AHTN		△	54,100	23
MY-B810035/N	AHTN		△	54,500	25
MY-B810035/W	AHTN		△	54,500	25
MY-B810035/WW	AHTN		△	54,500	25
MY-B814001/N	AHZ		△	72,000	19
MY-B814001/N	AHTN		△	68,000	19
MY-B814001/W	AHZ		△	72,000	19
MY-B814001/WW	AHZ		△	72,000	19
MY-B814002/N	AHZ		△	72,500	21
MY-B814002/N	AHTN		△	68,500	21
MY-B814002/W	AHZ		△	72,500	21
MY-B814002/WW	AHZ		△	72,500	21
MY-B814003/N	AHZ		△	72,600	23
MY-B814003/N	AHTN		△	68,600	23
MY-B814003/W	AHZ		△	72,600	23
MY-B814003/WW	AHZ		△	72,600	23
MY-B814005/N	AHZ		△	73,000	25
MY-B814005/N	AHTN		△	69,000	25
MY-B814005/W	AHZ		△	73,000	25
MY-B814005/WW	AHZ		△	73,000	25
MY-B814031/N	AHZ		△	64,000	19
MY-B814031/N	AHTN		△	60,000	19
MY-B814031/W	AHZ		△	64,000	19
MY-B814031/WW	AHZ		△	64,000	19
MY-B814032/N	AHZ		△	64,500	21
MY-B814032/N	AHTN		△	60,500	21
MY-B814032/W	AHZ		△	64,500	21
MY-B814032/WW	AHZ		△	64,500	21
MY-B814033/N	AHZ		△	64,600	23
MY-B814033/N	AHTN		△	60,600	23
MY-B814033/W	AHZ		△	64,600	23
MY-B814033/WW	AHZ		△	64,600	23
MY-B814035/N	AHZ		△	65,000	25
MY-B814035/N	AHTN		△	61,000	25
MY-B814035/W	AHZ		△	65,000	25
MY-B814035/WW	AHZ		△	65,000	25
MY-B850031/N	AHTN		△	38,500	19
MY-B850031/W	AHTN		△	38,500	19
MY-B850031/WW	AHTN		△	38,500	19
MY-B850032/N	AHTN		△	39,000	21
MY-B850032/W	AHTN		△	39,000	21
MY-B850032/WW	AHTN		△	39,000	21
MY-B850033/N	AHTN		△	39,100	23
MY-B850033/W	AHTN		△	39,100	23
MY-B850033/WW	AHTN		△	39,100	23

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-B850035/N	AHTN		△	39,500	25
MY-B850035/W	AHTN		△	39,500	25
MY-B850035/WW	AHTN		△	39,500	25
MY-B865031/N	AHZ		△	45,500	19
MY-B865031/N	AHTN		△	41,500	19
MY-B865031/W	AHZ		△	45,500	19
MY-B865031/WW	AHZ		△	45,500	19
MY-B865032/N	AHZ		△	46,000	21
MY-B865032/N	AHTN		△	42,000	21
MY-B865032/W	AHZ		△	46,000	21
MY-B865032/WW	AHZ		△	46,000	21
MY-B865033/N	AHZ		△	46,100	23
MY-B865033/N	AHTN		△	42,100	23
MY-B865033/W	AHZ		△	46,100	23
MY-B865033/WW	AHZ		△	46,100	23
MY-B865035/N	AHZ		△	46,500	25
MY-B865035/N	AHTN		△	42,500	25
MY-B865035/W	AHZ		△	46,500	25
MY-B865035/WW	AHZ		△	46,500	25
MY-H208030/L	AHTN		△	12,400	69
MY-H208030/N	AHTN		△	12,400	69
MY-H208030/W	AHTN		△	12,400	69
MY-H208030/WW	AHTN		△	12,400	69
MY-H208030S/L	AHTN		△	15,400	80
MY-H208030S/N	AHTN		△	15,400	80
MY-H208030S/W	AHTN		△	15,400	80
MY-H208030S/WW	AHTN		△	15,400	80
MY-H215030/L	AHTN		△	16,400	69
MY-H215030/L	AHZ		△	17,900	69
MY-H215030/N	AHTN		△	16,400	69
MY-H215030/N	AHZ		△	17,900	69
MY-H215030/W	AHTN		△	16,400	69
MY-H215030/W	AHZ		△	17,900	69
MY-H215030/WW	AHTN		△	16,400	69
MY-H215030/WW	AHZ		△	17,900	69
MY-H215030S/L	AHTN		△	19,400	80
MY-H215030S/L	AHZ		△	20,900	80
MY-H215030S/N	AHTN		△	19,400	80
MY-H215030S/N	AHZ		△	20,900	80
MY-H215030S/W	AHTN		△	19,400	80
MY-H215030S/W	AHZ		△	20,900	80
MY-H215030S/WW	AHTN		△	19,400	80
MY-H215030S/WW	AHZ		△	20,900	80
MY-H230030/L	AHZ		△	21,900	69
MY-H230030/N	AHZ		△	21,900	69
MY-H230030/W	AHZ		△	21,900	69

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-H230030/WW	AHZ		△	21,900	69
MY-H230030S/L	AHZ		△	24,900	80
MY-H230030S/N	AHZ		△	24,900	80
MY-H230030S/W	AHZ		△	24,900	80
MY-H230030S/WW	AHZ		△	24,900	80
MY-H420030/L	AHTN		△	16,900	35
MY-H420030/N	AHTN		△	16,900	35
MY-H420030/W	AHTN		△	16,900	35
MY-H420030/WW	AHTN		△	16,900	35
MY-H420030S/L	AHTN		△	19,900	57
MY-H420030S/N	AHTN		△	19,900	57
MY-H420030S/W	AHTN		△	19,900	57
MY-H420030S/WW	AHTN		△	19,900	57
MY-H425030/D	AHTN		△	18,400	35
MY-H425030/L	AHTN		△	18,400	35
MY-H425030/N	AHTN		○	18,400	35
MY-H425030/W	AHTN		△	18,400	35
MY-H425030/WW	AHTN		△	18,400	35
MY-H425030S/D	AHTN		△	21,400	57
MY-H425030S/L	AHTN		△	21,400	57
MY-H425030S/N	AHTN		△	21,400	57
MY-H425030S/W	AHTN		△	21,400	57
MY-H425030S/WW	AHTN		△	21,400	57
MY-H430030/D	AHZ		△	21,900	35
MY-H430030/L	AHZ		△	21,900	35
MY-H430030/N	AHZ		○	21,900	35
MY-H430030/N	AHTN		○	19,900	35
MY-H430030/N	ACTN		△	30,400	35、95
MY-H430030/W	AHZ		△	21,900	35
MY-H430030/WW	AHZ		△	21,900	35
MY-H430030S/D	AHZ		△	24,900	57
MY-H430030S/L	AHZ		△	24,900	57
MY-H430030S/N	AHTN		△	22,900	57
MY-H430030S/N	AHZ		△	24,900	57
MY-H430030S/N	ACTN		△	33,400	57
MY-H430030S/W	AHZ		△	24,900	57
MY-H430030S/WW	AHZ		△	24,900	57
MY-H430040/N	AHZ		△	23,900	35
MY-H430040S/N	AHZ		△	26,900	57
MY-H430050/N	AHZ		△	23,900	35
MY-H430050S/N	AHZ		△	26,900	57
MY-H440030/L	AHTN		△	20,700	35
MY-H440030/N	AHZ		△	22,700	35
MY-H440030/N	AHTN		△	20,700	35
MY-H440030/W	AHTN		△	20,700	35
MY-H440030/WW	AHTN		△	20,700	35

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-H440030S/L	AHTN		△	23,700	57
MY-H440030S/N	AHTN		△	23,700	57
MY-H440030S/N	AHZ		△	25,700	57
MY-H440030S/W	AHTN		△	23,700	57
MY-H440030S/WW	AHTN		△	23,700	57
MY-H450000/D	AHTN		△	28,200	35
MY-H450000/N	AHZ		△	30,200	35
MY-H450000/N	AHTN		△	28,200	35
MY-H450000/W	AHTN		△	28,200	35
MY-H450000/WW	AHTN		△	28,200	35
MY-H450000S/D	AHTN		△	31,200	57
MY-H450000S/N	AHTN		△	31,200	57
MY-H450000S/N	AHZ		△	33,200	57
MY-H450000S/W	AHTN		△	31,200	57
MY-H450000S/WW	AHTN		△	31,200	57
MY-H450030/D	AHTN		△	24,200	35
MY-H450030/L	AHTN		△	24,200	35
MY-H450030/N	AHZ		△	26,200	35
MY-H450030/N	AHTN		○	24,200	35
MY-H450030/N	ACTN		△	32,700	35、95
MY-H450030/W	AHTN		△	24,200	35
MY-H450030/WW	AHTN		△	24,200	35
MY-H450030S/D	AHTN		△	27,200	57
MY-H450030S/L	AHTN		△	27,200	57
MY-H450030S/N	AHTN		△	27,200	57
MY-H450030S/N	AHZ		△	29,200	57
MY-H450030S/N	ACTN		△	35,700	57
MY-H450030S/W	AHTN		△	27,200	57
MY-H450030S/WW	AHTN		△	27,200	57
MY-H450040/N	AHTN		△	26,200	35
MY-H450040S/N	AHTN		△	29,200	57
MY-H450050/N	AHTN		△	26,200	35
MY-H450050S/N	AHTN		△	29,200	57
MY-H470000/D	AHZ		△	35,200	35
MY-H470000/N	AHZ		△	35,200	35
MY-H470000/N	AHTN		△	33,200	35
MY-H470000/W	AHZ		△	35,200	35
MY-H470000/WW	AHZ		△	35,200	35
MY-H470000S/D	AHZ		△	38,200	57
MY-H470000S/N	AHTN		△	36,200	57
MY-H470000S/N	AHZ		△	38,200	57
MY-H470000S/W	AHZ		△	38,200	57
MY-H470000S/WW	AHZ		△	38,200	57
MY-H470030/D	AHZ		△	31,200	35
MY-H470030/L	AHZ		△	31,200	35
MY-H470030/N	AHZ		○	31,200	35

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-H470030/N	AHTN		○	29,200	35
MY-H470030/N	ACTN		△	39,700	35、95
MY-H470030/W	AHZ		△	31,200	35
MY-H470030/WW	AHZ		△	31,200	35
MY-H470030S/D	AHZ		△	34,200	57
MY-H470030S/L	AHZ		△	34,200	57
MY-H470030S/N	AHTN		△	32,200	57
MY-H470030S/N	AHZ		△	34,200	57
MY-H470030S/N	ACTN		△	42,700	57
MY-H470030S/W	AHZ		△	34,200	57
MY-H470030S/WW	AHZ		△	34,200	57
MY-H470040/N	AHZ		△	33,200	35
MY-H470040S/N	AHZ		△	36,200	57
MY-H470050/N	AHZ		△	33,200	35
MY-H470050S/N	AHZ		△	36,200	57
MY-H810000/N	AHTN		△	56,500	15
MY-H810000/W	AHTN		△	56,500	15
MY-H810000/WW	AHTN		△	56,500	15
MY-H810030/N	AHTN		△	48,500	15
MY-H810030/W	AHTN		△	48,500	15
MY-H810030/WW	AHTN		△	48,500	15
MY-H814000/N	AHZ		△	67,000	15
MY-H814000/N	AHTN		△	63,000	15
MY-H814000/W	AHZ		△	67,000	15
MY-H814000/WW	AHZ		△	67,000	15
MY-H814030/N	AHZ		△	59,000	15
MY-H814030/N	AHTN		△	55,000	15
MY-H814030/W	AHZ		△	59,000	15
MY-H814030/WW	AHZ		△	59,000	15
MY-H850030/N	AHTN		△	33,500	15
MY-H850030/W	AHTN		△	33,500	15
MY-H850030/WW	AHTN		△	33,500	15
MY-H865030/N	AHZ		△	40,500	15
MY-H865030/N	AHTN		△	36,500	15
MY-H865030/W	AHZ		△	40,500	15
MY-H865030/WW	AHZ		△	40,500	15
MY-L208030/L	AHTN		△	12,000	68
MY-L208030/N	AHTN		○	12,000	68
MY-L208030/W	AHTN		△	12,000	68
MY-L208030/WW	AHTN		△	12,000	68
MY-L208030S/L	AHTN		△	15,000	79
MY-L208030S/N	AHTN		△	15,000	79
MY-L208030S/W	AHTN		△	15,000	79
MY-L208030S/WW	AHTN		△	15,000	79
MY-L215030/L	AHTN		△	16,000	68
MY-L215030/L	AHZ		△	17,500	68

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-L215030/N	AHTN		△	16,000	68
MY-L215030/N	AHZ		△	17,500	68
MY-L215030/W	AHTN		△	16,000	68
MY-L215030/W	AHZ		△	17,500	68
MY-L215030/WW	AHTN		△	16,000	68
MY-L215030/WW	AHZ		△	17,500	68
MY-L215030S/L	AHTN		△	19,000	79
MY-L215030S/L	AHZ		△	20,500	79
MY-L215030S/N	AHTN		△	19,000	79
MY-L215030S/N	AHZ		△	20,500	79
MY-L215030S/W	AHTN		△	19,000	79
MY-L215030S/W	AHZ		△	20,500	79
MY-L215030S/WW	AHTN		△	19,000	79
MY-L215030S/WW	AHZ		△	20,500	79
MY-L230030/L	AHZ		△	21,500	68
MY-L230030/N	AHZ		△	21,500	68
MY-L230030/W	AHZ		△	21,500	68
MY-L230030/WW	AHZ		△	21,500	68
MY-L230030S/L	AHZ		△	24,500	79
MY-L230030S/N	AHZ		△	24,500	79
MY-L230030S/W	AHZ		△	24,500	79
MY-L230030S/WW	AHZ		△	24,500	79
MY-L420030/L	AHTN		△	16,500	33
MY-L420030/N	AHTN		△	16,500	33
MY-L420030/W	AHTN		△	16,500	33
MY-L420030/WW	AHTN		△	16,500	33
MY-L420030S/L	AHTN		△	19,500	55
MY-L420030S/N	AHTN		△	19,500	55
MY-L420030S/W	AHTN		△	19,500	55
MY-L420030S/WW	AHTN		△	19,500	55
MY-L425030/D	AHTN		△	18,000	33
MY-L425030/L	AHTN		△	18,000	33
MY-L425030/N	AHTN		○	18,000	33
MY-L425030/W	AHTN		△	18,000	33
MY-L425030/WW	AHTN		△	18,000	33
MY-L425030S/D	AHTN		△	21,000	55
MY-L425030S/L	AHTN		△	21,000	55
MY-L425030S/N	AHTN		△	21,000	55
MY-L425030S/W	AHTN		△	21,000	55
MY-L425030S/WW	AHTN		△	21,000	55
MY-L430030/D	AHZ		△	21,500	33
MY-L430030/L	AHZ		△	21,500	33
MY-L430030/N	AHZ		○	21,500	33
MY-L430030/N	AHTN		○	19,500	33
MY-L430030/N	ACTN		△	30,000	33、95
MY-L430030/W	AHZ		△	21,500	33

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-L430030/WW	AHZ		△	21,500	33
MY-L430030S/D	AHZ		△	24,500	55
MY-L430030S/L	AHZ		△	24,500	55
MY-L430030S/N	AHTN		△	22,500	55
MY-L430030S/N	AHZ		△	24,500	55
MY-L430030S/N	ACTN		△	33,000	55
MY-L430030S/W	AHZ		△	24,500	55
MY-L430030S/WW	AHZ		△	24,500	55
MY-L430040/N	AHZ		△	23,500	33
MY-L430040S/N	AHZ		△	26,500	55
MY-L430050/N	AHZ		△	23,500	33
MY-L430050S/N	AHZ		△	26,500	55
MY-L440030/L	AHTN		△	20,300	33
MY-L440030/N	AHZ		△	22,300	33
MY-L440030/N	AHTN		△	20,300	33
MY-L440030/W	AHTN		△	20,300	33
MY-L440030/WW	AHTN		△	20,300	33
MY-L440030S/L	AHTN		△	23,300	55
MY-L440030S/N	AHTN		△	23,300	55
MY-L440030S/N	AHZ		△	25,300	55
MY-L440030S/W	AHTN		△	23,300	55
MY-L440030S/WW	AHTN		△	23,300	55
MY-L450000/D	AHTN		△	27,800	33
MY-L450000/N	AHZ		△	29,800	33
MY-L450000/N	AHTN		△	27,800	33
MY-L450000/W	AHTN		△	27,800	33
MY-L450000/WW	AHTN		△	27,800	33
MY-L450000S/D	AHTN		△	30,800	55
MY-L450000S/N	AHTN		△	30,800	55
MY-L450000S/N	AHZ		△	32,800	55
MY-L450000S/W	AHTN		△	30,800	55
MY-L450000S/WW	AHTN		△	30,800	55
MY-L450030/D	AHTN		△	23,800	33
MY-L450030/L	AHTN		△	23,800	33
MY-L450030/N	AHZ		△	25,800	33
MY-L450030/N	AHTN		○	23,800	33
MY-L450030/N	ACTN		△	32,300	33、95
MY-L450030/W	AHTN		△	23,800	33
MY-L450030/WW	AHTN		△	23,800	33
MY-L450030S/D	AHTN		△	26,800	55
MY-L450030S/L	AHTN		△	26,800	55
MY-L450030S/N	AHTN		△	26,800	55
MY-L450030S/N	AHZ		△	28,800	55
MY-L450030S/N	ACTN		△	35,300	55
MY-L450030S/W	AHTN		△	26,800	55
MY-L450030S/WW	AHTN		△	26,800	55

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-L450040/N	AHTN		△	25,800	33
MY-L450040S/N	AHTN		△	28,800	55
MY-L450050/N	AHTN		△	25,800	33
MY-L450050S/N	AHTN		△	28,800	55
MY-L470000/D	AHZ		△	34,800	33
MY-L470000/N	AHZ		△	34,800	33
MY-L470000/N	AHTN		△	32,800	33
MY-L470000/W	AHZ		△	34,800	33
MY-L470000/WW	AHZ		△	34,800	33
MY-L470000S/D	AHZ		△	37,800	55
MY-L470000S/N	AHTN		△	35,800	55
MY-L470000S/N	AHZ		△	37,800	55
MY-L470000S/W	AHZ		△	37,800	55
MY-L470000S/WW	AHZ		△	37,800	55
MY-L470030/D	AHZ		△	30,800	33
MY-L470030/L	AHZ		△	30,800	33
MY-L470030/N	AHZ		○	30,800	33
MY-L470030/N	AHTN		○	28,800	33
MY-L470030/N	ACTN		△	39,300	33, 95
MY-L470030/W	AHZ		△	30,800	33
MY-L470030/WW	AHZ		△	30,800	33
MY-L470030S/D	AHZ		△	33,800	55
MY-L470030S/L	AHZ		△	33,800	55
MY-L470030S/N	AHTN		△	31,800	55
MY-L470030S/N	AHZ		△	33,800	55
MY-L470030S/N	ACTN		△	42,300	55
MY-L470030S/W	AHZ		△	33,800	55
MY-L470030S/WW	AHZ		△	33,800	55
MY-L470040/N	AHZ		△	32,800	33
MY-L470040S/N	AHZ		△	35,800	55
MY-L470050/N	AHZ		△	32,800	33
MY-L470050S/N	AHZ		△	35,800	55
MY-L810000/N	AHTN		△	55,500	13
MY-L810000/W	AHTN		△	55,500	13
MY-L810000/WW	AHTN		△	55,500	13
MY-L810030/N	AHTN		△	47,500	13
MY-L810030/W	AHTN		△	47,500	13
MY-L810030/WW	AHTN		△	47,500	13
MY-L814000/N	AHZ		△	66,000	13
MY-L814000/N	AHTN		△	62,000	13
MY-L814000/W	AHZ		△	66,000	13
MY-L814000/WW	AHZ		△	66,000	13
MY-L814030/N	AHZ		△	58,000	13
MY-L814030/N	AHTN		△	54,000	13
MY-L814030/W	AHZ		△	58,000	13
MY-L814030/WW	AHZ		△	58,000	13

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-L850030/N	AHTN		△	32,500	13
MY-L850030/W	AHTN		△	32,500	13
MY-L850030/WW	AHTN		△	32,500	13
MY-L865030/N	AHZ		△	39,500	13
MY-L865030/N	AHTN		△	35,500	13
MY-L865030/W	AHZ		△	39,500	13
MY-L865030/WW	AHZ		△	39,500	13
MY-N420031/L	AHTN		△	24,700	91
MY-N420031/N	AHTN		△	24,700	91
MY-N420031/W	AHTN		△	24,700	91
MY-N420031/WW	AHTN		△	24,700	91
MY-N420032/L	AHTN		△	24,700	93
MY-N420032/N	AHTN		△	24,700	93
MY-N420032/W	AHTN		△	24,700	93
MY-N420032/WW	AHTN		△	24,700	93
MY-N425031/D	AHTN		△	26,200	91
MY-N425031/L	AHTN		△	26,200	91
MY-N425031/N	AHTN		△	26,200	91
MY-N425031/W	AHTN		△	26,200	91
MY-N425031/WW	AHTN		△	26,200	91
MY-N425032/D	AHTN		△	26,200	93
MY-N425032/L	AHTN		△	26,200	93
MY-N425032/N	AHTN		△	26,200	93
MY-N425032/W	AHTN		△	26,200	93
MY-N425032/WW	AHTN		△	26,200	93
MY-N430031/D	AHZ		△	29,700	91
MY-N430031/L	AHZ		△	29,700	91
MY-N430031/N	AHZ		△	29,700	91
MY-N430031/N	AHTN		△	27,700	91
MY-N430031/N	ACTN		△	38,200	91
MY-N430031/W	AHZ		△	29,700	91
MY-N430031/WW	AHZ		△	29,700	91
MY-N430032/D	AHZ		△	29,700	93
MY-N430032/L	AHZ		△	29,700	93
MY-N430032/N	AHZ		△	29,700	93
MY-N430032/N	AHTN		△	27,700	93
MY-N430032/N	ACTN		△	38,200	93
MY-N430032/W	AHZ		△	29,700	93
MY-N430032/WW	AHZ		△	29,700	93
MY-N430040/N	AHZ		△	40,700	86
MY-N430041/N	AHZ		△	31,700	91
MY-N430042/N	AHZ		△	31,700	93
MY-N430051/N	AHZ		△	31,700	91
MY-N430052/N	AHZ		△	31,700	93
MY-N440031/L	AHTN		△	28,500	91
MY-N440031/N	AHZ		△	30,500	91

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-N440031/N	AHTN		△	28,500	91
MY-N440031/W	AHTN		△	28,500	91
MY-N440031/WW	AHTN		△	28,500	91
MY-N440032/L	AHTN		△	28,500	93
MY-N440032/N	AHZ		△	30,500	93
MY-N440032/N	AHTN		△	28,500	93
MY-N440032/W	AHTN		△	28,500	93
MY-N440032/WW	AHTN		△	28,500	93
MY-N450001/D	AHTN		△	36,000	91
MY-N450001/N	AHZ		△	38,000	91
MY-N450001/N	AHTN		△	36,000	91
MY-N450001/W	AHTN		△	36,000	91
MY-N450001/WW	AHTN		△	36,000	91
MY-N450002/D	AHTN		△	36,000	93
MY-N450002/N	AHZ		△	38,000	93
MY-N450002/N	AHTN		△	36,000	93
MY-N450002/W	AHTN		△	36,000	93
MY-N450002/WW	AHTN		△	36,000	93
MY-N450031/D	AHTN		△	32,000	91
MY-N450031/L	AHTN		△	32,000	91
MY-N450031/N	AHZ		△	34,000	91
MY-N450031/N	AHTN		△	32,000	91
MY-N450031/N	ACTN		△	40,500	91
MY-N450031/W	AHTN		△	32,000	91
MY-N450031/WW	AHTN		△	32,000	91
MY-N450032/D	AHTN		△	32,000	93
MY-N450032/L	AHTN		△	32,000	93
MY-N450032/N	AHZ		△	34,000	93
MY-N450032/N	AHTN		△	32,000	93
MY-N450032/N	ACTN		△	40,500	93
MY-N450032/W	AHTN		△	32,000	93
MY-N450032/WW	AHTN		△	32,000	93
MY-N450041/N	AHTN		△	34,000	91
MY-N450042/N	AHTN		△	34,000	93
MY-N450051/N	AHTN		△	34,000	91
MY-N450052/N	AHTN		△	34,000	93
MY-N450060/N	AHN		△	43,000	86
MY-N470001/D	AHZ		△	43,000	91
MY-N470001/N	AHZ		△	43,000	91
MY-N470001/N	AHTN		△	41,000	91
MY-N470001/W	AHZ		△	43,000	91
MY-N470001/WW	AHZ		△	43,000	91
MY-N470002/D	AHZ		△	43,000	93
MY-N470002/N	AHZ		△	43,000	93
MY-N470002/N	AHTN		△	41,000	93
MY-N470002/W	AHZ		△	43,000	93

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-N470002/WW	AHZ		△	43,000	93
MY-N470031/D	AHZ		△	39,000	91
MY-N470031/L	AHZ		△	39,000	91
MY-N470031/N	AHZ		△	39,000	91
MY-N470031/N	AHTN		△	37,000	91
MY-N470031/N	ACTN		△	47,500	91
MY-N470031/W	AHZ		△	39,000	91
MY-N470031/WW	AHZ		△	39,000	91
MY-N470032/D	AHZ		△	39,000	93
MY-N470032/L	AHZ		△	39,000	93
MY-N470032/N	AHZ		△	39,000	93
MY-N470032/N	AHTN		△	37,000	93
MY-N470032/N	ACTN		△	47,500	93
MY-N470032/W	AHZ		△	39,000	93
MY-N470032/WW	AHZ		△	39,000	93
MY-N470040/N	AHZ		△	50,000	86
MY-N470041/N	AHZ		△	41,000	91
MY-N470042/N	AHZ		△	41,000	93
MY-N470051/N	AHZ		△	41,000	91
MY-N470052/N	AHZ		△	41,000	93
MY-N810001/N	AHTN		△	70,500	89
MY-N810001/W	AHTN		△	70,500	89
MY-N810001/WW	AHTN		△	70,500	89
MY-N810031/N	AHTN		△	62,500	89
MY-N810031/W	AHTN		△	62,500	89
MY-N810031/WW	AHTN		△	62,500	89
MY-N814001/N	AHZ		△	81,000	89
MY-N814001/N	AHTN		△	77,000	89
MY-N814001/W	AHZ		△	81,000	89
MY-N814001/WW	AHZ		△	81,000	89
MY-N814031/N	AHZ		△	73,000	89
MY-N814031/N	AHTN		△	69,000	89
MY-N814031/W	AHZ		△	73,000	89
MY-N814031/WW	AHZ		△	73,000	89
MY-N850031/N	AHTN		△	47,500	89
MY-N850031/W	AHTN		△	47,500	89
MY-N850031/WW	AHTN		△	47,500	89
MY-N865031/N	AHZ		△	54,500	89
MY-N865031/N	AHTN		△	50,500	89
MY-N865031/W	AHZ		△	54,500	89
MY-N865031/WW	AHZ		△	54,500	89
MY-V208030/L	AHTN		△	12,000	66
MY-V208030/N	AHTN		○	12,000	66
MY-V208030/W	AHTN		△	12,000	66
MY-V208030/WW	AHTN		△	12,000	66
MY-V208030S/L	AHTN		△	15,000	77

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V208030S/N	AHTN		△	15,000	77
MY-V208030S/W	AHTN		△	15,000	77
MY-V208030S/WW	AHTN		△	15,000	77
MY-V208031/L	AHTN		△	12,200	67
MY-V208031/N	AHTN		○	12,200	67
MY-V208031/W	AHTN		△	12,200	67
MY-V208031/WW	AHTN		△	12,200	67
MY-V208031S/L	AHTN		△	15,200	78
MY-V208031S/N	AHTN		△	15,200	78
MY-V208031S/W	AHTN		△	15,200	78
MY-V208031S/WW	AHTN		△	15,200	78
MY-V215030/L	AHTN		△	16,000	66
MY-V215030/L	AHZ		△	17,500	66
MY-V215030/N	AHTN		△	16,000	66
MY-V215030/N	AHZ		△	17,500	66
MY-V215030/W	AHTN		△	16,000	66
MY-V215030/W	AHZ		△	17,500	66
MY-V215030/WW	AHTN		△	16,000	66
MY-V215030/WW	AHZ		△	17,500	66
MY-V215030S/L	AHTN		△	19,000	77
MY-V215030S/L	AHZ		△	20,500	77
MY-V215030S/N	AHTN		△	19,000	77
MY-V215030S/N	AHZ		△	20,500	77
MY-V215030S/W	AHTN		△	19,000	77
MY-V215030S/W	AHZ		△	20,500	77
MY-V215030S/WW	AHTN		△	19,000	77
MY-V215030S/WW	AHZ		△	20,500	77
MY-V215031/L	AHTN		△	16,200	67
MY-V215031/L	AHZ		△	17,700	67
MY-V215031/N	AHTN		△	16,200	67
MY-V215031/N	AHZ		△	17,700	67
MY-V215031/W	AHTN		△	16,200	67
MY-V215031/W	AHZ		△	17,700	67
MY-V215031/WW	AHTN		△	16,200	67
MY-V215031/WW	AHZ		△	17,700	67
MY-V215031S/L	AHTN		△	19,200	78
MY-V215031S/L	AHZ		△	20,700	78
MY-V215031S/N	AHTN		△	19,200	78
MY-V215031S/N	AHZ		△	20,700	78
MY-V215031S/W	AHTN		△	19,200	78
MY-V215031S/W	AHZ		△	20,700	78
MY-V215031S/WW	AHTN		△	19,200	78
MY-V215031S/WW	AHZ		△	20,700	78
MY-V230030/L	AHZ		△	21,500	66
MY-V230030/N	AHZ		△	21,500	66
MY-V230030/W	AHZ		△	21,500	66

機種名	定格	形名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V230030/WW	AHZ		△	21,500	66
MY-V230030S/L	AHZ		△	24,500	77
MY-V230030S/N	AHZ		△	24,500	77
MY-V230030S/W	AHZ		△	24,500	77
MY-V230030S/WW	AHZ		△	24,500	77
MY-V230031/L	AHZ		△	21,700	67
MY-V230031/N	AHZ		△	21,700	67
MY-V230031/W	AHZ		△	21,700	67
MY-V230031/WW	AHZ		△	21,700	67
MY-V230031S/L	AHZ		△	24,700	78
MY-V230031S/N	AHZ		△	24,700	78
MY-V230031S/W	AHZ		△	24,700	78
MY-V230031S/WW	AHZ		△	24,700	78
MY-V420030/L	AHTN		△	16,500	27
MY-V420030/N	AHTN		△	16,500	27
MY-V420030/W	AHTN		△	16,500	27
MY-V420030/WW	AHTN		△	16,500	27
MY-V420030S/L	AHTN		△	19,500	51
MY-V420030S/N	AHTN		△	19,500	51
MY-V420030S/W	AHTN		△	19,500	51
MY-V420030S/WW	AHTN		△	19,500	51
MY-V420031/L	AHTN		△	16,700	31
MY-V420031/N	AHTN		△	16,700	31
MY-V420031/W	AHTN		△	16,700	31
MY-V420031/WW	AHTN		△	16,700	31
MY-V420031S/L	AHTN		△	19,700	53
MY-V420031S/N	AHTN		△	19,700	53
MY-V420031S/W	AHTN		△	19,700	53
MY-V420031S/WW	AHTN		△	19,700	53
MY-V420032/L	AHTN		△	16,500	29
MY-V420032/N	AHTN		△	16,500	29
MY-V420032/W	AHTN		△	16,500	29
MY-V420032/WW	AHTN		△	16,500	29
MY-V425030/D	AHTN		△	18,000	27
MY-V425030/L	AHTN		△	18,000	27
MY-V425030/N	AHTN		○	18,000	27
MY-V425030/W	AHTN		△	18,000	27
MY-V425030/WW	AHTN		△	18,000	27
MY-V425030S/D	AHTN		△	21,000	51
MY-V425030S/L	AHTN		△	21,000	51
MY-V425030S/N	AHTN		△	21,000	51
MY-V425030S/W	AHTN		△	21,000	51
MY-V425030S/WW	AHTN		△	21,000	51
MY-V425031/D	AHTN		△	18,200	31
MY-V425031/L	AHTN		△	18,200	31
MY-V425031/N	AHTN		○	18,200	31

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V425031/W	AHTN		△	18,200	31
MY-V425031/WW	AHTN		△	18,200	31
MY-V425031S/D	AHTN		△	21,200	53
MY-V425031S/L	AHTN		△	21,200	53
MY-V425031S/N	AHTN		△	21,200	53
MY-V425031S/W	AHTN		△	21,200	53
MY-V425031S/WW	AHTN		△	21,200	53
MY-V425032/D	AHTN		△	18,000	29
MY-V425032/L	AHTN		△	18,000	29
MY-V425032/N	AHTN		○	18,000	29
MY-V425032/W	AHTN		△	18,000	29
MY-V425032/WW	AHTN		△	18,000	29
MY-V430030/D	AHZ		△	21,500	27
MY-V430030/L	AHZ		△	21,500	27
MY-V430030/N	AHZ		○	21,500	27
MY-V430030/N	AHTN		○	19,500	27
MY-V430030/N	ACTN		△	30,000	27, 95
MY-V430030/W	AHZ		△	21,500	27
MY-V430030/WW	AHZ		△	21,500	27
MY-V430030S/D	AHZ		△	24,500	51
MY-V430030S/L	AHZ		△	24,500	51
MY-V430030S/N	AHTN		△	22,500	51
MY-V430030S/N	AHZ		△	24,500	51
MY-V430030S/N	ACTN		△	33,000	51
MY-V430030S/W	AHZ		△	24,500	51
MY-V430030S/WW	AHZ		△	24,500	51
MY-V430031/D	AHZ		△	21,700	31
MY-V430031/L	AHZ		△	21,700	31
MY-V430031/N	AHZ		○	21,700	31
MY-V430031/N	AHTN		○	19,700	31
MY-V430031/N	ACTN		△	30,200	31, 95
MY-V430031/W	AHZ		△	21,700	31
MY-V430031/WW	AHZ		△	21,700	31
MY-V430031S/D	AHZ		△	24,700	53
MY-V430031S/L	AHZ		△	24,700	53
MY-V430031S/N	AHTN		△	22,700	53
MY-V430031S/N	AHZ		△	24,700	53
MY-V430031S/N	ACTN		△	33,200	53
MY-V430031S/W	AHZ		△	24,700	53
MY-V430031S/WW	AHZ		△	24,700	53
MY-V430032/D	AHZ		△	21,500	29
MY-V430032/L	AHZ		△	21,500	29
MY-V430032/N	AHZ		○	21,500	29
MY-V430032/N	AHTN		○	19,500	29
MY-V430032/N	ACTN		△	30,000	29, 95
MY-V430032/W	AHZ		△	21,500	29

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V430032/WW	AHZ		△	21,500	29
MY-V430040/N	AHZ		△	23,500	27
MY-V430040S/N	AHZ		△	26,500	51
MY-V430041/N	AHZ		△	23,700	31
MY-V430041S/N	AHZ		△	26,700	53
MY-V430042/N	AHZ		△	23,500	29
MY-V430050/N	AHZ		△	23,500	27
MY-V430050S/N	AHZ		△	26,500	51
MY-V430051/N	AHZ		△	23,700	31
MY-V430051S/N	AHZ		△	26,700	53
MY-V430052/N	AHZ		△	23,500	29
MY-V440030/L	AHTN		△	20,300	27
MY-V440030/N	AHZ		△	22,300	27
MY-V440030/N	AHTN		△	20,300	27
MY-V440030/W	AHTN		△	20,300	27
MY-V440030/WW	AHTN		△	20,300	27
MY-V440030S/L	AHTN		△	23,300	51
MY-V440030S/N	AHTN		△	23,300	51
MY-V440030S/N	AHZ		△	25,300	51
MY-V440030S/W	AHTN		△	23,300	51
MY-V440030S/WW	AHTN		△	23,300	51
MY-V440031/L	AHTN		△	20,500	31
MY-V440031/N	AHZ		△	22,500	31
MY-V440031/N	AHTN		△	20,500	31
MY-V440031/W	AHTN		△	20,500	31
MY-V440031/WW	AHTN		△	20,500	31
MY-V440031S/L	AHTN		△	23,500	53
MY-V440031S/N	AHTN		△	23,500	53
MY-V440031S/N	AHZ		△	25,500	53
MY-V440031S/W	AHTN		△	23,500	53
MY-V440031S/WW	AHTN		△	23,500	53
MY-V440032/L	AHTN		△	20,300	29
MY-V440032/N	AHZ		△	22,300	29
MY-V440032/N	AHTN		△	20,300	29
MY-V440032/W	AHTN		△	20,300	29
MY-V440032/WW	AHTN		△	20,300	29
MY-V450000/D	AHTN		△	27,800	27
MY-V450000/N	AHZ		△	29,800	27
MY-V450000/N	AHTN		△	27,800	27
MY-V450000/W	AHTN		△	27,800	27
MY-V450000/WW	AHTN		△	27,800	27
MY-V450000S/D	AHTN		△	30,800	51
MY-V450000S/N	AHTN		△	30,800	51
MY-V450000S/N	AHZ		△	32,800	51
MY-V450000S/W	AHTN		△	30,800	51
MY-V450000S/WW	AHTN		△	30,800	51

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V450001/D	AHTN		△	28,000	31
MY-V450001/N	AHZ		△	30,000	31
MY-V450001/N	AHTN		△	28,000	31
MY-V450001/W	AHTN		△	28,000	31
MY-V450001/WW	AHTN		△	28,000	31
MY-V450001S/D	AHTN		△	31,000	53
MY-V450001S/N	AHTN		△	31,000	53
MY-V450001S/N	AHZ		△	33,000	53
MY-V450001S/W	AHTN		△	31,000	53
MY-V450001S/WW	AHTN		△	31,000	53
MY-V450002/D	AHTN		△	27,800	29
MY-V450002/N	AHZ		△	29,800	29
MY-V450002/N	AHTN		△	27,800	29
MY-V450002/W	AHTN		△	27,800	29
MY-V450002/WW	AHTN		△	27,800	29
MY-V450030/D	AHTN		△	23,800	27
MY-V450030/L	AHTN		△	23,800	27
MY-V450030/N	AHZ		△	25,800	27
MY-V450030/N	AHTN		○	23,800	27
MY-V450030/N	ACTN		△	32,300	27, 95
MY-V450030/W	AHTN		△	23,800	27
MY-V450030/WW	AHTN		△	23,800	27
MY-V450030S/D	AHTN		△	26,800	51
MY-V450030S/L	AHTN		△	26,800	51
MY-V450030S/N	AHTN		△	26,800	51
MY-V450030S/N	AHZ		△	28,800	51
MY-V450030S/N	ACTN		△	35,300	51
MY-V450030S/W	AHTN		△	26,800	51
MY-V450030S/WW	AHTN		△	26,800	51
MY-V450031/D	AHTN		△	24,000	31
MY-V450031/L	AHTN		△	24,000	31
MY-V450031/N	AHZ		△	26,000	31
MY-V450031/N	AHTN		○	24,000	31
MY-V450031/N	ACTN		△	32,500	31, 95
MY-V450031/W	AHTN		△	24,000	31
MY-V450031/WW	AHTN		△	24,000	31
MY-V450031S/D	AHTN		△	27,000	53
MY-V450031S/L	AHTN		△	27,000	53
MY-V450031S/N	AHTN		△	27,000	53
MY-V450031S/N	AHZ		△	29,000	53
MY-V450031S/N	ACTN		△	35,500	53
MY-V450031S/W	AHTN		△	27,000	53
MY-V450031S/WW	AHTN		△	27,000	53
MY-V450032/D	AHTN		△	23,800	29
MY-V450032/L	AHTN		△	23,800	29
MY-V450032/N	AHZ		△	25,800	29

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V450032/N	AHTN		○	23,800	29
MY-V450032/N	ACTN		△	32,300	29、95
MY-V450032/W	AHTN		△	23,800	29
MY-V450032/WW	AHTN		△	23,800	29
MY-V450040/N	AHTN		△	25,800	27
MY-V450040S/N	AHTN		△	28,800	51
MY-V450041/N	AHTN		△	26,000	31
MY-V450041S/N	AHTN		△	29,000	53
MY-V450042/N	AHTN		△	25,800	29
MY-V450050/N	AHTN		△	25,800	27
MY-V450050S/N	AHTN		△	28,800	51
MY-V450051/N	AHTN		△	26,000	31
MY-V450051S/N	AHTN		△	29,000	53
MY-V450052/N	AHTN		△	25,800	29
MY-V470000/D	AHZ		△	34,800	27
MY-V470000/N	AHZ		△	34,800	27
MY-V470000/N	AHTN		△	32,800	27
MY-V470000/W	AHZ		△	34,800	27
MY-V470000/WW	AHZ		△	34,800	27
MY-V470000S/D	AHZ		△	37,800	51
MY-V470000S/N	AHTN		△	35,800	51
MY-V470000S/N	AHZ		△	37,800	51
MY-V470000S/W	AHZ		△	37,800	51
MY-V470000S/WW	AHZ		△	37,800	51
MY-V470001/D	AHZ		△	35,000	31
MY-V470001/N	AHZ		△	35,000	31
MY-V470001/N	AHTN		△	33,000	31
MY-V470001/W	AHZ		△	35,000	31
MY-V470001/WW	AHZ		△	35,000	31
MY-V470001S/D	AHZ		△	38,000	53
MY-V470001S/N	AHTN		△	36,000	53
MY-V470001S/N	AHZ		△	38,000	53
MY-V470001S/W	AHZ		△	38,000	53
MY-V470001S/WW	AHZ		△	38,000	53
MY-V470002/D	AHZ		△	34,800	29
MY-V470002/N	AHZ		△	34,800	29
MY-V470002/N	AHTN		△	32,800	29
MY-V470002/W	AHZ		△	34,800	29
MY-V470002/WW	AHZ		△	34,800	29
MY-V470030/D	AHZ		△	30,800	27
MY-V470030/L	AHZ		△	30,800	27
MY-V470030/N	AHZ		○	30,800	27
MY-V470030/N	AHTN		○	28,800	27
MY-V470030/N	ACTN		△	39,300	27、95
MY-V470030/W	AHZ		△	30,800	27
MY-V470030/WW	AHZ		△	30,800	27

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V470030S/D	AHZ		△	33,800	51
MY-V470030S/L	AHZ		△	33,800	51
MY-V470030S/N	AHTN		△	31,800	51
MY-V470030S/N	AHZ		△	33,800	51
MY-V470030S/N	ACTN		△	42,300	51
MY-V470030S/W	AHZ		△	33,800	51
MY-V470030S/WW	AHZ		△	33,800	51
MY-V470031/D	AHZ		△	31,000	31
MY-V470031/L	AHZ		△	31,000	31
MY-V470031/N	AHZ		○	31,000	31
MY-V470031/N	AHTN		○	29,000	31
MY-V470031/N	ACTN		△	39,500	31、95
MY-V470031/W	AHZ		△	31,000	31
MY-V470031/WW	AHZ		△	31,000	31
MY-V470031S/D	AHZ		△	34,000	53
MY-V470031S/L	AHZ		△	34,000	53
MY-V470031S/N	AHTN		△	32,000	53
MY-V470031S/N	AHZ		△	34,000	53
MY-V470031S/N	ACTN		△	42,500	53
MY-V470031S/W	AHZ		△	34,000	53
MY-V470031S/WW	AHZ		△	34,000	53
MY-V470032/D	AHZ		△	30,800	29
MY-V470032/L	AHZ		△	30,800	29
MY-V470032/N	AHZ		○	30,800	29
MY-V470032/N	AHTN		○	28,800	29
MY-V470032/N	ACTN		△	39,300	29、95
MY-V470032/W	AHZ		△	30,800	29
MY-V470032/WW	AHZ		△	30,800	29
MY-V470040/N	AHZ		△	32,800	27
MY-V470040S/N	AHZ		△	35,800	51
MY-V470041/N	AHZ		△	33,000	31
MY-V470041S/N	AHZ		△	36,000	53
MY-V470042/N	AHZ		△	32,800	29
MY-V470050/N	AHZ		△	32,800	27
MY-V470050S/N	AHZ		△	35,800	51
MY-V470051/N	AHZ		△	33,000	31
MY-V470051S/N	AHZ		△	36,000	53
MY-V470052/N	AHZ		△	32,800	29
MY-V810000/N	AHTN		△	55,500	9
MY-V810000/W	AHTN		△	55,500	9
MY-V810000/WW	AHTN		△	55,500	9
MY-V810001/N	AHTN		△	55,900	11
MY-V810001/W	AHTN		△	55,900	11
MY-V810001/WW	AHTN		△	55,900	11
MY-V810030/N	AHTN		△	47,500	9
MY-V810030/W	AHTN		△	47,500	9

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-V810030/WW	AHTN		△	47,500	9
MY-V810031/N	AHTN		△	47,900	11
MY-V810031/W	AHTN		△	47,900	11
MY-V810031/WW	AHTN		△	47,900	11
MY-V814000/N	AHZ		△	66,000	9
MY-V814000/N	AHTN		△	62,000	9
MY-V814000/W	AHZ		△	66,000	9
MY-V814000/WW	AHZ		△	66,000	9
MY-V814001/N	AHZ		△	66,400	11
MY-V814001/N	AHTN		△	62,400	11
MY-V814001/W	AHZ		△	66,400	11
MY-V814001/WW	AHZ		△	66,400	11
MY-V814030/N	AHZ		△	58,000	9
MY-V814030/N	AHTN		△	54,000	9
MY-V814030/W	AHZ		△	58,000	9
MY-V814030/WW	AHZ		△	58,000	9
MY-V814031/N	AHZ		△	58,400	11
MY-V814031/N	AHTN		○	54,400	11
MY-V814031/W	AHZ		△	58,400	11
MY-V814031/WW	AHZ		△	58,400	11
MY-V850030/N	AHTN		△	32,500	9
MY-V850030/W	AHTN		△	32,500	9
MY-V850030/WW	AHTN		△	32,500	9
MY-V850031/N	AHTN		△	32,900	11
MY-V850031/W	AHTN		△	32,900	11
MY-V850031/WW	AHTN		△	32,900	11
MY-V865030/N	AHZ		△	39,500	9
MY-V865030/N	AHTN		△	35,500	9
MY-V865030/W	AHZ		△	39,500	9
MY-V865030/WW	AHZ		△	39,500	9
MY-V865031/N	AHZ		△	39,900	11
MY-V865031/N	AHTN		△	35,900	11
MY-V865031/W	AHZ		△	39,900	11
MY-V865031/WW	AHZ		△	39,900	11
MY-WH208030/L	AHN		△	23,500	101
MY-WH208030/N	AHN		△	23,500	101
MY-WH215030/L	AHN		△	27,500	101
MY-WH215030/N	AHN		△	27,500	101
MY-WH420030/N	AHTN		△	32,500	99
MY-WH425030/N	AHTN		△	34,000	99
MY-WH440030/N	AHTN		△	36,300	99
MY-WH450030/N	AHTN		△	39,800	99
MY-WH470030/N	AHTN		△	44,800	99
MY-WL208030/L	AHN		△	23,000	101
MY-WL208030/N	AHN		△	23,000	101
MY-WL215030/L	AHN		△	27,000	101

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-WL215030/N	AHN		△	27,000	101
MY-WL420030/N	AHTN		△	32,000	99
MY-WL425030/N	AHTN		△	33,500	99
MY-WL440030/N	AHTN		△	35,800	99
MY-WL450030/N	AHTN		△	39,300	99
MY-WL470030/N	AHTN		△	44,300	99
MY-WL810030/N	AHTN		△	78,000	97
MY-WL814030/N	AHTN		△	88,000	97
MY-WL850030/N	AHTN		△	66,400	97
MY-WL880030/N	AHTN		△	71,000	97
MY-WV208030/L	AHN		△	23,000	100
MY-WV208030/N	AHN		△	23,000	100
MY-WV208031/L	AHN		△	23,200	100
MY-WV208031/N	AHN		△	23,200	100
MY-WV215030/L	AHN		△	27,000	100
MY-WV215030/N	AHN		△	27,000	100
MY-WV215031/L	AHN		△	27,200	100
MY-WV215031/N	AHN		△	27,200	100
MY-WV420030/N	AHTN		△	32,000	98
MY-WV420031/N	AHTN		△	32,200	98
MY-WV425030/N	AHTN		△	33,500	98
MY-WV425031/N	AHTN		△	33,700	98
MY-WV440030/N	AHTN		△	35,800	98
MY-WV440031/N	AHTN		△	36,000	98
MY-WV450030/N	AHTN		△	39,300	98
MY-WV450031/N	AHTN		△	39,500	98
MY-WV470030/N	AHTN		△	44,300	98
MY-WV470031/N	AHTN		△	44,500	98
MY-X208030/L	AHTN		△	17,200	70
MY-X208030/N	AHTN		△	17,200	70
MY-X208030/W	AHTN		△	17,200	70
MY-X208030/WW	AHTN		△	17,200	70
MY-X215030/L	AHTN		△	21,200	70
MY-X215030/L	AHZ		△	22,700	70
MY-X215030/N	AHTN		△	21,200	70
MY-X215030/N	AHZ		△	22,700	70
MY-X215030/W	AHTN		△	21,200	70
MY-X215030/W	AHZ		△	22,700	70
MY-X215030/WW	AHTN		△	21,200	70
MY-X215030/WW	AHZ		△	22,700	70
MY-X230030/L	AHZ		△	26,700	70
MY-X230030/N	AHZ		△	26,700	70
MY-X230030/W	AHZ		△	26,700	70
MY-X230030/WW	AHZ		△	26,700	70
MY-X420030/L	AHTN		△	21,700	37
MY-X420030/N	AHTN		△	21,700	37

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-X420030/W	AHTN		△	21,700	37
MY-X420030/WW	AHTN		△	21,700	37
MY-X420031/L	AHTN		△	29,700	85
MY-X420031/N	AHTN		△	29,700	85
MY-X420031/W	AHTN		△	29,700	85
MY-X420031/WW	AHTN		△	29,700	85
MY-X425030/D	AHTN		△	23,200	37
MY-X425030/L	AHTN		△	23,200	37
MY-X425030/N	AHTN		△	23,200	37
MY-X425030/W	AHTN		△	23,200	37
MY-X425030/WW	AHTN		△	23,200	37
MY-X425031/D	AHTN		△	31,200	85
MY-X425031/L	AHTN		△	31,200	85
MY-X425031/N	AHTN		△	31,200	85
MY-X425031/WW	AHTN		△	31,200	85
MY-X425031W	AHTN		△	31,200	85
MY-X430030/D	AHZ		△	26,700	37
MY-X430030/L	AHZ		△	26,700	37
MY-X430030/N	AHZ		△	26,700	37
MY-X430030/N	AHTN		△	24,700	37
MY-X430030/N	ACTN		△	35,200	37、95
MY-X430030/W	AHZ		△	26,700	37
MY-X430030/WW	AHZ		△	26,700	37
MY-X430031/D	AHZ		△	34,700	85
MY-X430031/L	AHZ		△	34,700	85
MY-X430031/N	AHZ		△	34,700	85
MY-X430031/N	AHTN		△	32,700	85
MY-X430031/N	ACTN		△	43,200	85
MY-X430031/W	AHZ		△	34,700	85
MY-X430031/WW	AHZ		△	34,700	85
MY-X430040/N	AHZ		△	28,700	37
MY-X430050/N	AHZ		△	28,700	37
MY-X440030/L	AHTN		△	25,500	37
MY-X440030/N	AHZ		△	27,500	37
MY-X440030/N	AHTN		△	25,500	37
MY-X440030/W	AHTN		△	25,500	37
MY-X440030/WW	AHTN		△	25,500	37
MY-X440031/L	AHTN		△	33,500	85
MY-X440031/N	AHZ		△	35,500	85
MY-X440031/N	AHTN		△	33,500	85
MY-X440031/W	AHTN		△	33,500	85
MY-X440031/WW	AHTN		△	33,500	85
MY-X450000/D	AHTN		△	33,000	37
MY-X450000/N	AHZ		△	35,000	37
MY-X450000/N	AHTN		△	33,000	37
MY-X450000/W	AHTN		△	33,000	37

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-X450000/WW	AHTN		△	33,000	37
MY-X450001/D	AHTN		△	41,000	85
MY-X450001/N	AHZ		△	43,000	85
MY-X450001/N	AHTN		△	41,000	85
MY-X450001/W	AHTN		△	41,000	85
MY-X450001/WW	AHTN		△	41,000	85
MY-X450030/D	AHTN		△	29,000	37
MY-X450030/L	AHTN		△	29,000	37
MY-X450030/N	AHZ		△	31,000	37
MY-X450030/N	AHTN		△	29,000	37
MY-X450030/N	ACTN		△	37,500	37、95
MY-X450030/W	AHTN		△	29,000	37
MY-X450030/WW	AHTN		△	29,000	37
MY-X450031/D	AHTN		△	37,000	85
MY-X450031/L	AHTN		△	37,000	85
MY-X450031/N	AHZ		△	39,000	85
MY-X450031/N	AHTN		△	37,000	85
MY-X450031/N	ACTN		△	45,500	85
MY-X450031/W	AHTN		△	37,000	85
MY-X450031/WW	AHTN		△	37,000	85
MY-X450040/N	AHTN		△	31,000	37
MY-X450050/N	AHTN		△	31,000	37
MY-X470000/D	AHZ		△	40,000	37
MY-X470000/N	AHZ		△	40,000	37
MY-X470000/N	AHTN		△	38,000	37
MY-X470000/W	AHZ		△	40,000	37
MY-X470000/WW	AHZ		△	40,000	37
MY-X470001/D	AHZ		△	48,000	85
MY-X470001/N	AHZ		△	48,000	85
MY-X470001/N	AHTN		△	46,000	85
MY-X470001/W	AHZ		△	48,000	85
MY-X470001/WW	AHZ		△	48,000	85
MY-X470030/D	AHZ		△	36,000	37
MY-X470030/L	AHZ		△	36,000	37
MY-X470030/N	AHZ		△	36,000	37
MY-X470030/N	AHTN		△	34,000	37
MY-X470030/N	ACTN		△	44,500	37、95
MY-X470030/W	AHZ		△	36,000	37
MY-X470030/WW	AHZ		△	36,000	37
MY-X470031/D	AHZ		△	44,000	85
MY-X470031/L	AHZ		△	44,000	85
MY-X470031/N	AHZ		△	44,000	85
MY-X470031/N	AHTN		△	42,000	85
MY-X470031/N	ACTN		△	52,500	85
MY-X470031/W	AHZ		△	44,000	85
MY-X470031/WW	AHZ		△	44,000	85

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
MY-X470040/N	AHZ		△	38,000	37
MY-X470050/N	AHZ		△	38,000	37
MY-X810000/N	AHTN		△	63,900	17
MY-X810000/W	AHTN		△	63,900	17
MY-X810000/WW	AHTN		△	63,900	17
MY-X810030/N	AHTN		△	55,900	17
MY-X810030/W	AHTN		△	55,900	17
MY-X810030/WW	AHTN		△	55,900	17
MY-X814000/N	AHZ		△	74,400	17
MY-X814000/N	AHTN		△	70,400	17
MY-X814000/W	AHZ		△	74,400	17
MY-X814000/WW	AHZ		△	74,400	17
MY-X814030/N	AHZ		△	66,400	17
MY-X814030/N	AHTN		△	62,400	17
MY-X814030/W	AHZ		△	66,400	17
MY-X814030/WW	AHZ		△	66,400	17
MY-X850030/N	AHTN		△	40,900	17
MY-X850030/W	AHTN		△	40,900	17
MY-X850030/WW	AHTN		△	40,900	17
MY-X865030/N	AHZ		△	47,900	17
MY-X865030/N	AHTN		△	43,900	17
MY-X865030/W	AHZ		△	47,900	17
MY-X865030/WW	AHZ		△	47,900	17
OM					
OM55/100-242/24P/N		61U817		オープン価格	474
OMA					
OMA-T5B-ECABLE-1000		61U454		オープン価格	474
OMA-T5B-START-1000		61U453		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0120		61U470		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0240		61U471		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0360		61U472		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0480		61U473		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0600		61U474		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0720		61U475		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0840		61U476		オープン価格	474
OMA-T5C-830-0960		61U477		オープン価格	474
OMA-T5C-830-1080		61U478		オープン価格	474
OMA-T5C-830-1200		61U479		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0120		61U480		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0240		61U481		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0360		61U482		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0480		61U483		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0600		61U484		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0720		61U485		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0840		61U486		オープン価格	474
OMA-T5C-850-0960		61U487		オープン価格	474

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
OMA-T5C-850-1080		61U488		オープン価格	474
OMA-T5C-850-1200		61U489		オープン価格	474
OMA-T5-HOLDER		61U439		オープン価格	474
OT					
OT16/100-240/24SP/N		61U815		オープン価格	474
P					
P2271LS			△	2,800	159
P2502LS			△	3,400	159
P4271LS			○	5,300	149
P4402			△	2,400	157
P4502LS			○	6,000	151
P4503LS			△	7,700	152
P8001LS			△	8,500	B310
P8002LS			△	8,500	B310
PL					
PL7635DS			△	42,500	385、386
PL7640DS			△	46,200	385、386
PL7645DM			△	52,200	385、386
PL9035AS			△	28,000	385、386
PL9045DLW			△	78,000	387
PL9045DM			△	53,200	387
PL9045DMW			△	86,000	388
PL9050DLB			△	120,000	387
PL9050DM			△	54,500	387
PL9055DM			△	64,500	387
PR					
PR2502LS			△	3,400	402
PR40261LS			△	5,300	400
PR4502LS			△	6,000	400
REA					
REA24W			△	660	139
REA37			△	660	147
REA40			△	600	159
REA47			△	760	8、139 147、159
REA48			△	880	8、26
REA50			△	1,400	147
REA51			△	1,400	147
REB					
REB26			△	770	155、402
REB27			△	710	155、402
REB38			△	660	155、402
REB52			△	700	155、175 402
REB54			△	700	177
REB65			△	1,100	139
REB68			△	1,400	155
REM					

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
REM22			△	1,700	391
REM9L			△	1,300	390、391
RZB					
RZB01			○	8,900	406
S					
S1-1041S			△	5,000	409、416 426
S1-1041SR			△	5,000	409、416 426
S1-1052S			△	10,000	409、416 426
S1-1081S			○	4,000	407、408 415、416 420、421 422、424 425
S1-1081SR			○	4,000	407、408 415、416 420、421 422、424 425
S1-2031AR			△	6,000	410、411 413、417 418
S1-2031L			△	6,000	410、411 413、417 418
S1-2031S			△	6,000	410、411 413、417 418
S1-2031SR			△	6,000	410、411 413、417 418
S1-2031W			△	6,000	410、411 413、417 418
S1-2061AR			△	6,000	409、417 426
S1-2061L			△	6,000	409、417 426
S1-2061S			△	6,000	409、417 426
S1-2061SR			△	6,000	409、417 426
S1-2061W			△	6,000	409、417 426
S1-2072L			△	12,000	409、417 426
S1-2072S			△	12,000	409、417 426
S1-2072W			△	12,000	409、417 426
S1-2081AR			○	6,000	407、408 415、416 420、421 422、423 424、425
S1-2081L			○	6,000	407、408 415、416 420、421 422、423 424、425
S1-2081S			○	6,000	407、408 415、416 420、421 422、423 424、425
S1-2081SR			○	6,000	407、408 415、416 420、421 422、423 424、425
S1-2081W			○	6,000	407、408 415、416 420、421 422、423 424、425
S1-4031AR			△	7,500	411、413 418
S1-4031L			△	7,500	411、413 418
S1-4031S			△	7,500	411、413 418
S1-4031SR			△	7,500	411、413 418
S1-4031W			△	7,500	411、413 418
S1-474AR			△	10,000	408

Index

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
S1-474L			△	10,000	408
S1-474S			△	10,000	408
S1-474SR			△	10,000	408
S1-474W			△	10,000	408
S2-1041AR			△	5,000	409,416 426
S2-1041L			△	5,000	409,416 426
S2-1041W			△	5,000	409,416 426
S2-1052L			△	10,000	409,416 426
S2-1052W			△	10,000	409,416 426
S2-1081AR			○	4,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-1081L			○	4,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-1081W			○	4,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-2061AR			△	6,000	409,417 426
S2-2061L			△	6,000	409,417 426
S2-2061W			△	6,000	409,417 426
S2-2072L			△	12,000	409,417 426
S2-2072W			△	12,000	409,417 426
S2-2081AR			○	6,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-2081L			○	6,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-2081W			○	6,000	407,408 415,416 420,421 422,424 425
S2-474AR			△	10,000	408
S2-474L			△	10,000	408
S2-474W			△	10,000	408
SC					
SC1013			△	12,800	468
SC1023			△	12,800	468
SC2013			△	12,800	468
ST					
ST2014			△	4,800	161
TK					
TK11001			△	6,800	97
TK301B			△	5,000	429
TK311B			△	6,700	429
TK321C			△	7,800	429
TK331B			△	7,800	429
TK361			△	600	427
TK4522			△	2,300	143
TK4532			△	6,800	192,197
W					
WSH1911B	1EL		受注	40,500	421

機種名	定格	形 名 コード	納期	希 望 小売価格	掲 載 ページ
WSH1911B (表示板込み)	1EL		受注	44,500	421
WSH1951B	1EL		△	38,000	420
WSH1951B (表示板込み)	1EL		△	42,000	420
WSH1962B	1EL		受注	56,500	420
WSH1962B (表示板込み)	1EL		受注	64,500	420
WSH1971B	1EL		受注	58,800	422
WSH1971B (表示板込み)	1EL		受注	62,800	422
WSH1982B	1EL		受注	83,600	422
WSH1982B (表示板込み)	1EL		受注	91,600	422
WSH1991B	1EL		受注	58,800	422
WSH1991B (表示板込み)	1EL		受注	62,800	422
WSH2911B	1EL		受注	58,700	421
WSH2911B (表示板込み)	1EL		受注	64,700	421
WSH2951B	1EL		△	54,700	420
WSH2951B (表示板込み)	1EL		△	60,700	420
WSH2962B	1EL		受注	82,500	420
WSH2962B (表示板込み)	1EL		受注	94,500	420
WSH2971B	1EL		受注	76,800	422
WSH2971B (表示板込み)	1EL		受注	82,800	422
WSH2982B	1EL		受注	108,600	422
WSH2982B (表示板込み)	1EL		受注	120,600	422
WSH2991B	1EL		受注	76,800	423
WSH2991B (表示板込み)	1EL		受注	82,800	423
WSH4911B	1EL		受注	80,400	421
WSH4911B (表示板込み)	1EL		受注	86,400	421
WSH4951B	1EL		受注	76,400	420
WSH4951B (表示板込み)	1EL		受注	82,400	420
WSH4962B	1EL		受注	115,900	420
WSH4962B (表示板込み)	1EL		受注	127,900	420
X					
X2704			△	5,100	161
Y					
Y2702			△	2,900	160
Y2714			△	5,100	161
Y4742			△	4,700	153
Y4752			△	10,700	.157

[illegible]

保証とアフターサービスについて

保証について [LED照明器具]

保証内容は下記の通りとさせていただきます。(上記製品が対象となります。)

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間とさせていただきます。

ただし、LED器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間です。

*24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。

*「5年保証」については、下記を参照ください。

保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合

ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。

離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。

LED照明器具「5年保証」について

1. 保証期間と保証内容について

(1) 無償修理

- 照明器具の商品納入日より1年間。
- 照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- 期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

(2) 無償提供

- LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- 取付・取替えに関する交換費用は含みません。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2. 保証に関するご注意

(1) 保証対象

- 取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

(2) 保証の免責事項

- お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- 誤使用、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- 海外での使用による故障及び損傷。
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

アフターサービスについて [LED照明器具]

修理を依頼されるとき

1. 保証期間内の場合: 万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合: お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

*性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右ページの一覧表)へご相談ください。

保証について [LEDモジュール・LED電球・HID形LEDランプシステム]

保証内容は下記の通りとさせていただきます。(上記製品が対象となります。)

保証期間

このカタログに記載のモジュール・電球・ランプシステムの保証期間は、商品お買上げ日より1年間とさせていただきます。

*24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。

*保証期間内の場合:

万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店(工事店)までお申し出ください。

*保証期間を過ぎている場合:

お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証内容

取扱説明書、カタログ、個別に提出された納入仕様書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、代納させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合
（転居や贈答品など）は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機照明（株）照明技術相談センター

（照明器具）  **0120-348-027**（無料）
（ランプ）  **0120-232-288**（無料）

■ご相談対応 平日 9:00～17:00
（土・日・祝及び弊社休日以外）

■上記時間帯以外のご相談（受付のみ） ●三菱電機お客さま相談センター
 **0120-139-365**（無料）
いつもサンキュー 3 6 5日

携帯電話・PHSの場合	
三菱電機お客さま相談センター	0570-077-365 （有料）

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル  **0120-56-8634**（無料）
インターネット  **www.melsc.co.jp**
携帯電話サイト  空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
またはバーコードからアクセス。
URLをメール返信します。



携帯電話・PHSの場合

	TEL 0570-01-8634 （有料）
	FAX 0570-03-8634 （有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

S14A

[LED照明器具]

LDL40ランプ

埋込形 [オプション取付可能タイプ]

10 新商品マーク 1

11 ランプ出力タイプ 2 機種名 ランプ形名 3 定格 6 4 5 2 ランプ略称 8 12

昼白色 (5000K) Ra83

NEW

150幅
オプション取付
可能タイプ
ファインベース
1灯用

埋込穴
150
1235

■適合オプション
OAL-バ[Vタイプ] L4111A
OAL-バ[白色タイプ] L4131A
マルチファインベース L4261F

【共通仕様】
本体 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
反射板 : 銅板 白色仕上 (高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V

	3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V 37	26	20	21	20
200V 36	26	20	21	20	
電圧値	100V 0.38	0.26	0.20	0.21	0.20
200V 0.19	0.13	0.10	0.11	0.10	
平均電力	AHX 32	22	17	18	18

ランプ別売
適合部品 : 連結金具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)
適合部品 → P.82

光源寿命 40,000時間 (光束維持率95%)
初期照度補正タイプ (AHX)
調光 (信号) 20~100% (AHX)
5年保証

適合部品

12 器具寸法図

1/2ビーム角 A:127° B:113°

保守率=1 単位:lx

2,500lm 組合せ時

435 電源穴 2-φ20 取付穴 2-φ12 連結穴 2-φ12

φ20K 電源穴 2-φ12 取付穴 2-φ12 連結穴 2-φ12

ビーム角アイコン 1 1

クラス200 (FHT42形・白熱電球200W相当)

100' φ150 白色コーン

10 8 2 12 8 3 6 4 5 13

照明器具の点検・交換の推奨時期 (適正交換時期) は8~10年です。
※器具のあかさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色 [5000K]

固定出力 EL-D1827N/3W AHN ○ △ ¥25,800 (税別)
連続調光 [信号制御: 5~100%] EL-D1833N/3W AHZ ○ △ ¥28,800 (税別)

白色 [4000K]

固定出力 EL-D1827W/3W AHN ○ △ ¥25,800 (税別)
連続調光 [信号制御: 5~100%] EL-D1833W/3W AHZ ○ △ ¥28,800 (税別)

温白色 [3500K]

固定出力 EL-D1827WW/3W AHN ○ △ ¥25,800 (税別)
連続調光 [信号制御: 5~100%] EL-D1833WW/3W AHZ ○ △ ¥28,800 (税別)

電球色 [3000K]

固定出力 EL-D1827L/3W AHN ○ △ ¥25,800 (税別)
連続調光 [信号制御: 5~100%] EL-D1833L/3W AHZ ○ △ ¥28,800 (税別)

埋込穴 ユニット内蔵 電源 40,000時間 (光束維持率95%) 60,000時間 (光束維持率79%) 光源寿命 5年保証

11 10 9 12 注意事項 適合部品

12 グリーン購入法 適合商品マーク

※グリッド: 300mm×300mm

1/2ビーム角98°

保守率=1 単位:lx

[LED照明器具]

1 主な機能・特長

2 形名 (機種名+定格+ランプ略称)

(例) EL-LYB4002A AHN (31N)
機種名 定格・電圧 ランプ略称
形名

3 定格・電圧

4 在庫区分・納期区分

- :在庫対応品
△:受注生産品 (ご注文後約2~6週間)
※注:受注品 (納期は販売会社にお問合せください)
★:在庫僅少品

5 希望小売価格 (税抜価格)

6 商品グループ区分

- LED施設
LED演出
住宅用

7 定格光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率


8 光源色・平均演色評価数

9 光源寿命・光束維持率


10 仕様・電気特性・器具寸法図

11 埋込穴寸法

12 配光画像・配光データ・直射水平面照度 (単位lx)



[LED電球]

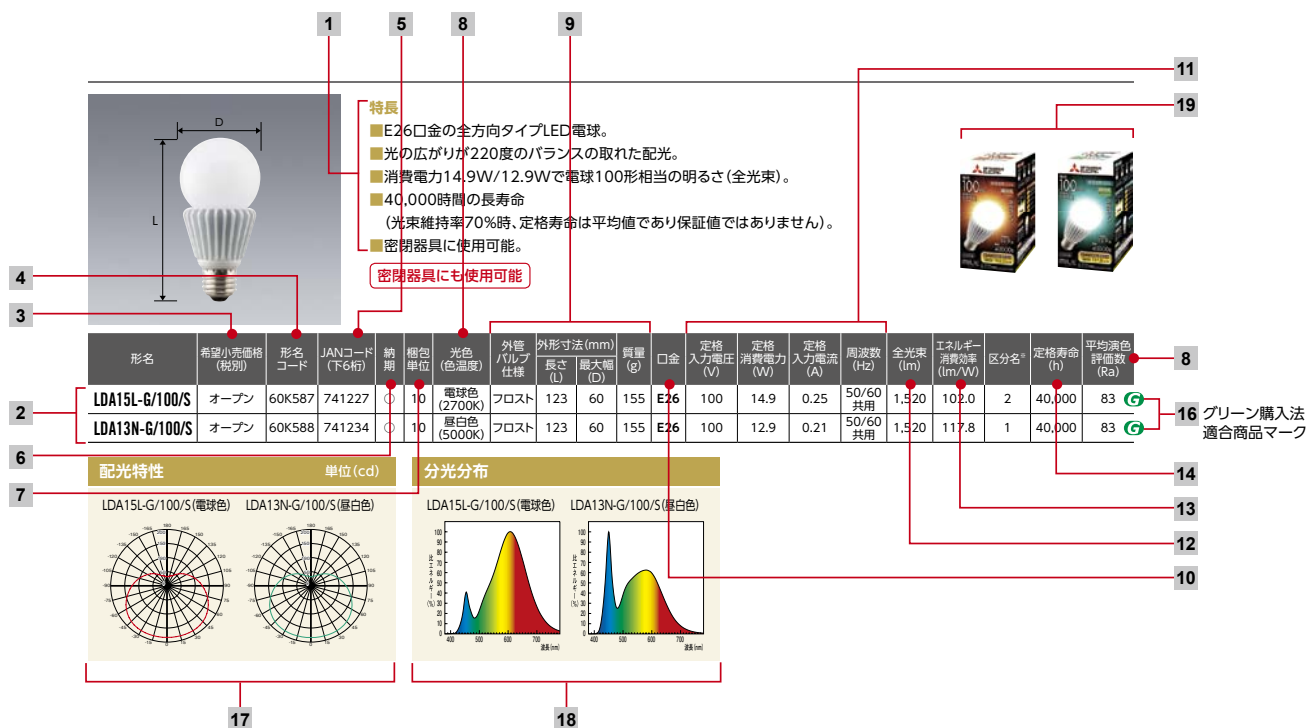

[LED電球]

- | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------|
| 1 主な機能・特長 | 5 JANコード(下6桁)
上7桁:4902901 | 8 光色(色温度)・
平均演色評価値 | 12 全光束 | 16 特長のマーク表示 |
| 2 形名 | 6 納期区分
○:配送センター・工場在庫品
△:注文品
★:在庫限り品 | 9 バルブ仕様・外形寸法・
質量 | 13 エネルギー消費効率 | 17 配光特性 |
| 3 希望小売価格
税込価格(税抜価格) | 7 梱包単位 | 10 口金 | 14 定格寿命 | 18 分光分布 |
| 4 形名コード | | 11 電気特性 | 15 用途 | 19 パッケージ画像 |

固有エネルギー消費効率

「固有エネルギー消費効率」(単位:lm/W:ルーメン・パー・ワット)は、器具に装着したLEDから出る光の量(全光束:lm:ルーメン)を、消費電力(W:ワット)で割った値、つまり、1Wあたりの明るさ(全光束)を表す値です。エネルギー消費効率が高いほど、電力を効率よく使用した商品といえます。

(一社)日本照明工業会規格に従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

LED照明器具の
固有エネルギー消費効率(lm/W) = $\frac{\text{照明器具から放出される初光束}(lm)}{\text{消費電力}(W)}$

※蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とは算出方法が異なるため、そのまま比較することはできません。

カタログのご利用にあたって

- 当カタログは平成26年(2014年)12月1日現在の三菱LED照明器具・LEDモジュール・LED電球・HID形LEDランプシステムを収録しております。
- 商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 希望小売価格には消費税、組立費、取付工事費等は含まれておりません。(2014年12月1日現在の価格です)
- 本文中の電気料金は税込(27円/kWh・新電力料金目安単価)、ランプ交換費用は税別です。
- 印刷上、多少現品と色合いが異なる場合があります。

記号と電圧・定格機能タイプ

記号	電圧	定格機能タイプ
ALN	100V、200V共用	低力率固定出力形
1LN	100V	低力率固定出力形
AHX	100~242V共用	高力率初期照度補正付連続調光形
AHN	100V、200V共用 もしくは100~242(240)V共用	高力率固定出力形
AHZ	100V、200V共用 もしくは100~242V共用	高力率連続調光形
2AHZ	200~242V共用	高力率連続調光形
AHJ	100~242V共用	高力率初期照度補正形
1HJ	100V	高力率初期照度補正形
2AHJ	200~242V共用	高力率初期照度補正形
1HN	100V	高力率固定出力形
AHTJ	100~242V共用	切出切替・初期照度補正付連続調光形
AHTN	100~242V共用	高力率段階調光形
ACTN	100~242V共用	固定出力段階調光形(電磁波低減)
ACN	100~242V共用	高力率固定出力形(電磁波低減)
ACX	100~242V共用	高力率連続調光形(電磁波低減)

ご注文について

- ご注文の際は、形名(定格・電圧・ランプ略称も含む)でご注文ください。



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

独自のセンシング技術で、
かしこく制御して商品使用時の
CO₂排出量削減を目指します。

つないで

これからのスマート技術で、
家中の家電をつないで効率的な
制御を目指します。

ムダなく

リサイクル技術で、使用済み家電
の自己循環リサイクルを推進し、
資源の有効活用を目指します。



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」^(注)により、自主点検をしてください。
(注)「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL <http://www.jlma.or.jp>
「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。
URL <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/download/>
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-18-12(日土地人形町ビル3F)	☎(03)5623-7660(代)
三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040	愛知県名古屋市中区矢田2-15-47	☎(052)725-2044
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒730-0022	広島県広島市中区銀山町3番1号(ひろしまハイビル21)	☎(082)504-7361
四国営業本部	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡	☎(092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 ☎フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861

LEDモジュール/LED電球/HID形LEDランプシステム Tel.(0120)232-288