

蓄電池内蔵形


非常用蛍光灯併用形



BCJ(防災)-29-i4


非常用の蛍光灯を平常時・非常時ともに点灯させるタイプです。

- 2灯用以上は、非常時に1灯のみ点灯します。
- ニッケルカドミウム蓄電池内蔵、点検用スイッチ付。




配線方法

単相2線式 (消灯スイッチなしの配線)



単相2線式3線式 (消灯スイッチ付の配線)



FHF 32W×2

YXH4022A

YXH4022のモデルチェンジ品


1EU・2EU (PH) 標準価格 83,000円
1ESH・2ESH (PT) 標準価格 89,000円

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 重さ 4.5kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

非常時点灯
32W 1灯 50%

ランプ別梱包
同タイプ器具: YX4022A

●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。




基本形 オプション取付可能形



推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000lm

透光角 横方向 15度
縦方向 0度

定格	1EU	2EU	1ESH	2ESH
消費電力 (W)	104	103	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4	86.5	87.4

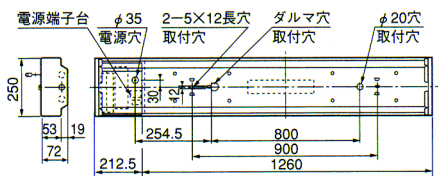

保守率 0.70

器具取付高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A 1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0
直線配置	A 2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9
四角配置	B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3
	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5
四角配置	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0
	A	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。

FHF 32W×2

YXMH4022A

1EC◎・2EC◎ (PD) 標準価格 92,000円


1ED◎・2ED◎ (PE) 標準価格 86,000円
1998年7月21日発売予定

- 本体 銅板・白色仕上げ
- 反射板 銅板・白色仕上げ
- 重さ 4.6kg
- ソケット L401T
- 電池 7N25AB
- 銅板厚さ 0.6 (本体) 0.4 (反射板)

非常時点灯
32W 1灯 50%

ランプ別梱包
同タイプ器具: YXM4022A


●非常時には2灯中の1灯が1600lmで点灯します。

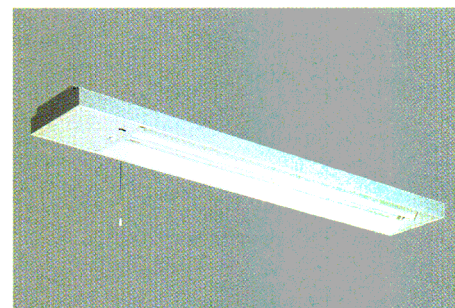

推奨ランプ FHF32EX-N
全光束 9000lm

透光角 横方向 15度
縦方向 0度

定格	1EC	2EC
消費電力 (W)	104	103
消費効率 (lm/W)	86.5	87.4

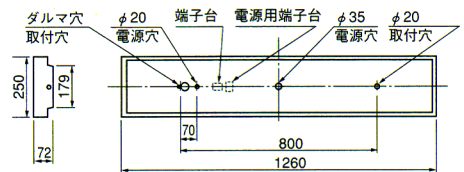

保守率: 0.70 光束比: 50%

器具取付高さ (m)	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A 1	3.1	3.5	3.7	3.9	4.3	4.6	5.1	5.4
	B	4.4	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0
直線配置	A 2	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.5	6.7
	A	7.6	8.5	8.9	9.4	10.2	11.0	12.6	13.9
四角配置	B	8.8	9.8	10.2	10.7	11.5	12.2	13.4	14.3
	A	8.8	10.0	10.4	10.9	11.8	12.7	14.3	15.5
四角配置	B	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0
	A	10.3	11.4	11.9	12.4	13.3	14.0	15.2	16.0

(注) オプションを取り付けた場合、照度範囲が変わります。ご注意ください。