




N e w
P r o d u c t s
2 0 1 5

5年間の長期保証

5年保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

※LEDモジュール、LED電球、直管LEDランプリニューアルキット、およびLED電球搭載器具等一部商品は適用外となります。

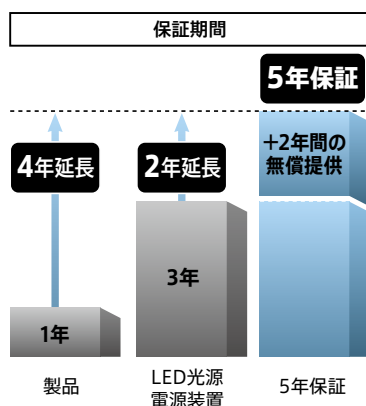

LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

- (1)無償修理
- 照明器具の商品納入日より1年間。
 - 照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
 - ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
 - 期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。
- (2)無償提供
- LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
 - 取付・取替えに関する交換費用は含みません。
 - ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意


- (1)保証対象
- 取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
 - 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
 - ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。
- (2)保証の免責事項
- お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - 誤使用、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - 海外での使用による故障及び損傷。
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

高い設計技術と品質基準

光色・配光・演色性にこだわり、高性能・高品質な商品の提供を目指しています。


光学制御

空間や用途に合わせた光を効率的に届けるためのレンズやリフレクタなど光学に関係する部材を開発・設計しています。




波長制御

照射物に合わせLEDの光の波長を制御。色の見え方にこだわる生鮮食品や洋服の色味等もあざやかに演出、忠実に再現します。




電源設計

機種の特性に合わせて電源を独自設計。より効率の高い回路設計で高い光出力と省エネ性を両立します。



放熱設計

LEDの熱を効果的に放出する優れた放熱設計により器具の長寿命化、明るさ向上を実現しています。



※サーモグラフィで検証

信頼と安全

電気用品安全法、JIS、(一社)日本照明工業会規格の対応はもとより、さらに厳しい品質・安全基準を社内で独自に設け、信頼・安全が担保できた商品をお届けしています。

JNLA
登録試験所
認定



※当社は、照明用LED製品の光測定に対するJNLA(Japan National Laboratory Accreditation system)登録試験事業者制度に基づき、JIS C 7801(電球形LEDランプ)等の光性能試験を実施できる試験所として独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan)より認定されています。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

LEDライトユニット形ベースライト

MYシリーズ



- 逆富士タイプリニューアルサイズ(全長1250)および230幅のシームレスタイプを追加ラインアップ。
- 無線ユニット(後付)、MILCO.S [ワイヤレスタイプ]との併用により調光信号線工事が不要なかんたん施工で調光コントロールが可能。
- 面光源のMyシリーズ[パネルタイプ]に新たな本体バリエーションをラインアップ。多彩な空間用途に対応。

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ



- クラス3000・2000・1500・1000の効率アップ。138.7lm/Wの高効率を実現。(EL-C15009AN)
- 目的用途に合わせて選べるラインアップ。特殊対応形(防雨形仕様) 軒下・耐塩・低温用もご用意。

LEDダウンライト/LEDスポットライト




【LEDダウンライト 拡散光シリーズ】

- クラス250を追加し、クラス200～60をフルモデルチェンジ。
- 高演色タイプ等の電源内蔵ライトユニットのバリエーションをご用意し、反射板枠との組合せで396通りの組合せを実現。



【LEDユニバーサルダウンライト/LEDスポットライト】

- 昼白色(5000K)を新たにラインアップ。全4光色(昼白色・白色・温白色・電球色)のラインアップで幅広い空間用途に対応。

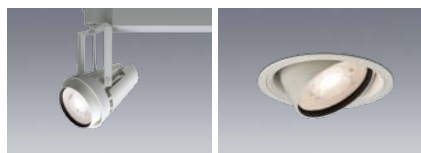

【高彩度シリーズ】


鮮明
S E N M E I

■ 生鮮・食品の色味を鮮やかに美しく引き立てる光

彩明
S A I M E I

■ アパレル、ジュエリー、コスメなどの商品本来の色や素材をより忠実に再現する光

LED電球

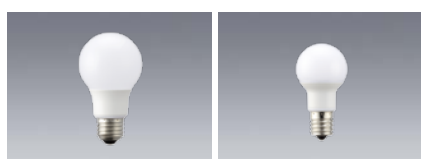

- E26口金・一般電球60形・40形(全長106mm・最大幅60mm)は一般電球に近い形状・サイズ。
- E17口金・小形電球40形(全長67mm・最大幅35mm)はクリプトンミニ電球とほぼ同等の形状・サイズを実現。

人と社会に寄りそう光へ。

MILIE

ミライエ

MITSUBISHI
三菱

LIGHTING
光

ECOLOGY
環境配慮

3つの言葉から生まれた三菱電機のLED照明シリーズ「MILIE (ミライエ)」。

環境へ配慮しつつ、空間の心地よさ (EMOTION) と

技術革新による進化 (EVOLUTION) を追求し

快適な光あふれる未来をめざします。

CONTENTS

BASE LIGHT

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ



▶ P.4

ローカル自動調光システム
MILCOS [ワイヤレスタイプ]



▶ P.11

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ [パネルタイプ]



▶ P.13

直管LEDランプ搭載
ベースライト
Lファインecoシリーズ



▶ P.24

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ



▶ P.26

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ
クラス250・200・150・100・60



▶ P.31

DOWN/SPOT

集光シリーズ
クラス350・300・250・200・100・75
高彩度シリーズ



▶ P.45

鮮明・彩明

LED非常用照明器具

電池内蔵形
LED専用形 / 直管LEDランプ搭載形



▶ P.53

Lファインecoシリーズ

EXTERIOR

ポーチ灯



▶ P.60

PENDANT

居室用ペンダント



▶ P.61

LED LAMP

LED電球



▶ P.63

※ 本文中に「発売予定」マークのある商品は、外観・仕様が予告なく変更することがありますのでご了承ください。開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

01
BASE LIGHT

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ

MYシリーズ がさらに進化。

シームレスな光を実現した器具+ライトユニットを拡充。
シーンに合わせて光色・明るさをコントロールできる
色温度可変ライトユニットもラインアップ。

■ シームレスな光を実現した器具+ライトユニット

NEW



40形 直付形 逆富士タイプ (150幅 全長1250(リニューアルサイズ)・230幅) ▶ P.5・6

全長1250mmの器具本体において、既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。



従来品



新商品 (連結点灯横側イメージ)

NEW



110形 [一本化ライトユニット] (直付形 逆富士タイプ 150幅・230幅) ▶ P.7・8

2本に分割されていたライトユニットの一本化によりシームレスな光を実現。



従来品



新商品 (点灯横側イメージ)

■ 1台の器具で明るさ・色温度の変更が可能

NEW



色温度可変ライトユニット (40形)

▶ P.9・10

屋内用 (40形) の器具本体に取付が可能 (人感センサ付・黒板灯を除く)。自動調光システム MILCO.S のスケジュール制御により明るさや色温度を変化させ、快適な空間を提供します。



5000K



4000K



3000K

01
BASE LIGHT

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 40形 直付形

発売予定

2015年12月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



全長1250

直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.4kg(器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880(税別)
: ガード GAF49 ○ ¥7,900(税別)


※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

2015年12月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※6,900lmは600ピッチ使用不可

		器具本体 EL-LHV41501 ㊦ △ ¥2,800(税別)			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形高出力相当		FLR40形相当	
		5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU55013N AHTN ㊦ △ ¥21,000(税別) MY-V550132/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥23,800(税別) (5,200lm・33.4W・155.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU52513N AHTN ㊦ △ ¥15,200(税別) MY-V525132/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥18,000(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU54013N AHTN ㊦ △ ¥17,500(税別) MY-V540132/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥20,300(税別) (4,000lm・25.6W・156.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-LU52013N AHTN ㊦ △ ¥13,700(税別) MY-V520132/N AHTN 組合せ価格㊦ △ ¥16,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ㊦)

※1:70%段階光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ))

固定出力(AHTN) [70%段階光切替可能形]											Ra85		
全長1250 本体専用	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ NEW	5,200lm	 EL-LU55013N	AHTN		△	¥21,000	5,200lm・33.4W・155.6lm/W	MY-V550132/N	AHTN		△	¥23,800	5,200lm・33.4W・155.6lm/W
	4,000lm	 EL-LU54013N	AHTN		△	¥17,500	4,000lm・25.6W・156.2lm/W	MY-V540132/N	AHTN		△	¥20,300	4,000lm・25.6W・156.2lm/W
	2,500lm	 EL-LU52513N	AHTN		△	¥15,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W	MY-V525132/N	AHTN		△	¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
	2,000lm	 EL-LU52013N	AHTN		△	¥13,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W	MY-V520132/N	AHTN		△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
※本ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意ください。

■:昼白色(5000K)

NEW:2015年12月発売予定


屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48

△ ¥880(税別)

取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード


GAF49

○ ¥7,900(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
垂鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
●ガード線径 φ3.φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



定格電圧		AC100~242V			
		5,200lm	4,000lm	2,500lm	2,000lm
定格消費 電力	100V	33.9	26.0	17.6	13.7
	200V	33.4	25.6	17.4	13.6
電流値	100V	0.354	0.268	0.183	0.143
	200V	0.177	0.133	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)



A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HTN:高力率段階調光形 ㊦:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の数値

LEDライトユニット形
ベースライト
MYシリーズ

NEW



直付形 逆富士タイプ 230幅


[共通仕様]

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.8kg (器具本体のみ)適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF52 ○ ¥8,500 (税別)※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ
(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

2015年12月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※6,900lmは600ピッチ使用不可

		器具本体 EL-LHV42300 ●△ ¥3,000 (税別)			
		FHF32形 定格出力相当		FLR40形相当	
昼白色 (5000K) Ra85		5,200lm FHF32形×2灯 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯 相当	2,000lm FLR40形×1灯 相当
一般 タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU55013N AHTN ●△ ¥21,000 (税別) MY-V550131/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥24,000 (税別) (5,200lm・33.4W・155.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU52513N AHTN ●△ ¥15,200 (税別) MY-V525131/N AHTN 組合せ価格 ●○ ¥18,200 (税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU54013N AHTN ●△ ¥17,500 (税別) MY-V540131/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥20,500 (税別) (4,000lm・25.6W・156.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-LU52013N AHTN ●△ ¥13,700 (税別) MY-V520131/N AHTN 組合せ価格 ●△ ¥16,700 (税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W ●)

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]											Ra85		
全長1250 本体専用	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ NEW	5,200lm	 EL-LU55013N	AHTN		△	¥21,000	5,200lm・33.4W・155.6lm/W	MY-V550131/N	AHTN		△	¥24,000	5,200lm・33.4W・155.6lm/W
	4,000lm	 EL-LU54013N	AHTN		△	¥17,500	4,000lm・25.6W・156.2lm/W	MY-V540131/N	AHTN		△	¥20,500	4,000lm・25.6W・156.2lm/W
	2,500lm	 EL-LU52513N	AHTN		△	¥15,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W	MY-V525131/N	AHTN		△	¥18,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
	2,000lm	 EL-LU52013N	AHTN		△	¥13,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W	MY-V520131/N	AHTN		△	¥16,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

※本ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意ください。

□: 昼白色 (5000K)


NEW: 2015年12月発売予定

屋内用 適合部品 [40形]

連結金具

REA48


△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg


ガード

GAF52

○ ¥8,500 (税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.0kg
● ガード線径 φ3. φ4

※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がきますのでご了承ください。



定格電圧		AC100~242V			
		5,200lm	4,000lm	2,500lm	2,000lm
定格消費 電力	100V	33.9	26.0	17.6	13.7
	200V	33.4	25.6	17.4	13.6
電流値	100V	0.354	0.268	0.183	0.143
	200V	0.177	0.133	0.092	0.073

組合せ形名の見方 (40形)



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



直付形 逆富士タイプ 230幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 3.5kg (器具本体のみ)
適合部品 : 連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF53 △ ¥16,600 (税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

2015年11月発売予定

ライトユニット (電源内蔵) 別売
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

		器具本体 EL-LHV92300  △ ¥7,400 (税別) ※110形[一本化ライトユニット]専用器具			
昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形 定格出力相当		FLR110形相当	
		13,800lm FHF86形×2灯 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯 相当	5,000lm FLR110形×1灯 相当
一般 タイプ	※1 固定出力	ライトユニット: EL-LU91413N AHTN  △ ¥48,000 (税別)	ライトユニット: EL-LU96513N AHTN  △ ¥29,500 (税別)	ライトユニット: EL-LU91013N AHTN  △ ¥40,500 (税別)	ライトユニット: EL-LU95013N AHTN  △ ¥25,500 (税別)
		MY-V914131/N AHTN 組合せ価格  △ ¥55,400 (税別) (13,800lm・89.4W・154.3lm/W )	MY-V965131/N AHTN 組合せ価格  △ ¥36,900 (税別) (6,400lm・42.8W・149.5lm/W )	MY-V910131/N AHTN 組合せ価格  △ ¥47,900 (税別) (10,400lm・66.8W・155.6lm/W )	MY-V950131/N AHTN 組合せ価格  △ ¥32,900 (税別) (5,000lm・34.8W・143.6lm/W )

※1: 70% 段階調光切替可能形

組合せ形名一覧 (110形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHTN) [70%段階調光切替可能形]												Ra85	
一本化 ライトユニット	明るさ タイプ※	ライトユニット					組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率		
		形名	商品 区分	納期 区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率							
一般 タイプ NEW	13,800lm	 EL-LU91413N	AHTN	●	△	¥48,000	13,800lm・89.4W・154.3lm/W	MY-V914131/N	AHTN	●	△	¥55,400	13,800lm・89.4W・154.3lm/W
	10,400lm	 EL-LU91013N	AHTN	●	△	¥40,500	10,400lm・66.8W・155.6lm/W	MY-V910131/N	AHTN	●	△	¥47,900	10,400lm・66.8W・155.6lm/W
	6,400lm	 EL-LU96513N	AHTN	●	△	¥29,500	6,400lm・42.8W・149.5lm/W	MY-V965131/N	AHTN	●	△	¥36,900	6,400lm・42.8W・149.5lm/W
	5,000lm	 EL-LU95013N	AHTN	●	△	¥25,500	5,000lm・34.8W・143.6lm/W	MY-V950131/N	AHTN	●	△	¥32,900	5,000lm・34.8W・143.6lm/W

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

●: 昼白色 (5000K)

NEW: 2015年11月発売予定


屋内用 適合部品 [110形]

連結金具

REA48

△ ¥880 (税別)

取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg




ガード


GAF53

△ ¥16,600 (税別)

ガード : 鋼板 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 3.3kg
●: ガード線径 φ3. φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間がありますのでご了承ください。



定格電圧		AC100~242V			
		13,800lm	10,400lm	6,400lm	5,000lm
定格消費電力	100V	91.4	67.8	43.4	35.2
	200V	89.4	66.8	42.8	34.8
電流値	100V	0.944	0.708	0.454	0.366
	200V	0.450	0.354	0.226	0.184

組合せ形名の見方 (110形)



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

01

BASE LIGHT

BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [色温度可変]

発売予定

2015年12月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



イメージ(5000K)



イメージ(4000K)



イメージ(3000K)

1台の器具でシーンに合わせて 明るさ・色温度を自在にコントロール。

午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気をつくり
ます。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある
落ち着いた光環境を実現。時間、用途に合わせて空間を演出します。



高い ← 色温度 → 低い

昼白色(5000K)

白色(4000K)

温白色(3500K)

電球色(3000K)



※グリッド: 300mm×300mm
※配光画像はイメージです。

制御機器と組み合わせ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合わせが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細については「三菱照明総合カタログ 2015-2016」P.X148をご覧ください。




調光コントローラ ワイヤレスリモコン


■ タイムスケジュールできめ細かく省エネ

- 色温度可変照明器具を使用し、色温度可変制御による照明空間の演出が可能。
- スケジュール制御により色温度や明るさを変化させ、快適な空間を提供。また、低色温度＋低照度の空間により快適性を保ちながら省エネが可能。
※高機能モデル(MS683S、MS684S、MS681S、MS682S)、MS683S、MS684Sは昼光利用制御はできません。


時刻により光色・照度を変化

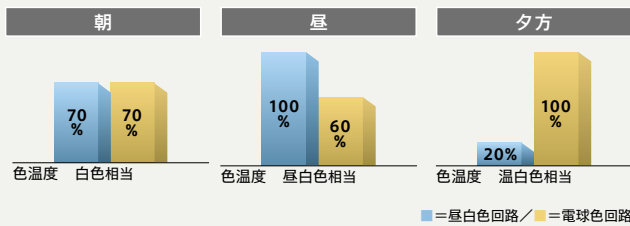


色温度可変システム構成

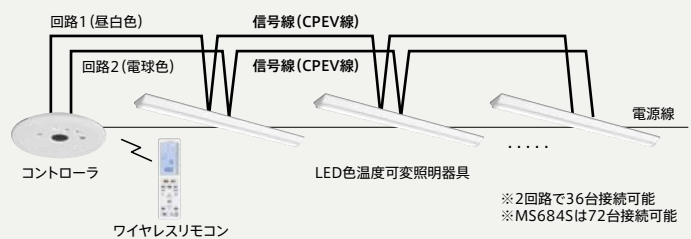

[オフィス(執務空間)演出例]

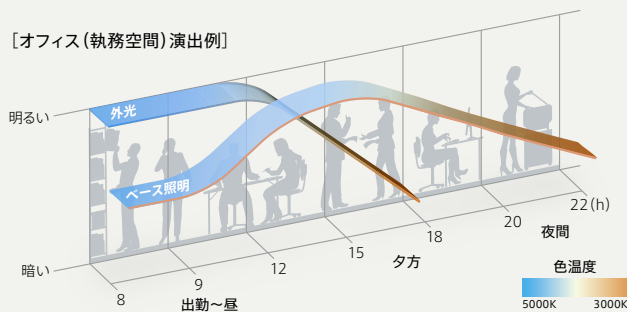

[店舗(売場空間)演出例]

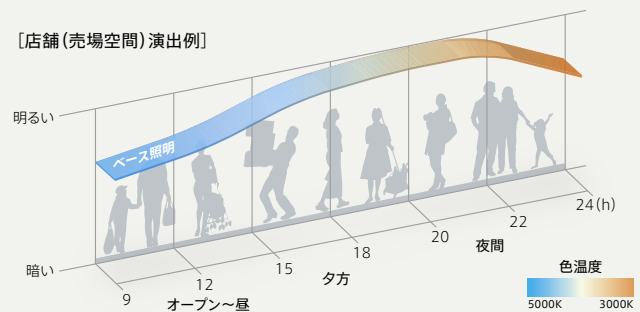

Myシリーズ 色温度可変ライトユニット

■Myシリーズの器具本体に取付けて使用できる色温度可変タイプのライトユニット



[共通仕様]
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量：1.0kg (ライトユニットのみ)



2015年12月発売予定

色温度
可変

連続調光 (AHZ) [初期照度補正付 信号制御: 5~100%]						Ra85
明るさ タイプ	機種名	商品 区分	納期 区分	価格 (税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率	
6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	●	△	¥38,500	6,300lm・51.0W・123.5lm/W	

■~■：昼白色(5000K)~電球色(3000K)

■屋内用(40形)の器具本体に取付けが可能※1

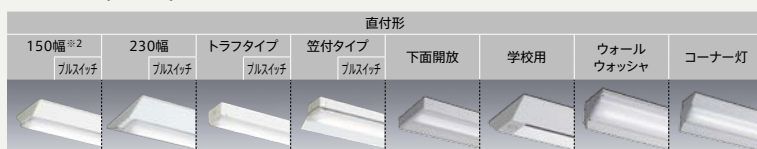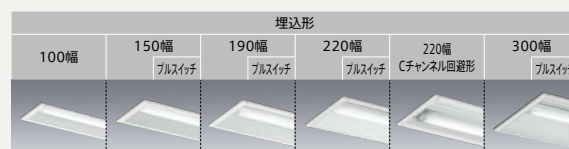

※1：人感センサ付・黒板灯を除く ※2：全長1250タイプ含む

(一例)




直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量：1.3kg (器具本体のみ)
適合部品：連結金具 REA48 △ ¥880 (税別)
ガード GAF49 ○ ¥7,900 (税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ (EM-EEF φ1.6) をご使用ください。

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)

5年保証



※本タイプは600ピッチ使用不可

器具本体 EL-LHV41500 ●○ ¥2,800 (税別)	
昼白色(5000K) 電球色(3000K) Ra85	FHF32形高出力相当 6,900lm FHF32形×2灯 高出力相当
色温度可変 タイプ NEW	※連続調光 ライトユニット: EL-LU47013M AHZ MY-V470130/M AHZ 組合せ価格●△ ¥41,300 (税別) (6,300lm・51.0W・123.5lm/W)

※初期照度補正付 連続調光 [信号制御: 5~100%]、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCP φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名(一例)

	明るさ タイプ	ライトユニット		器具本体			組合せ形名	商品 区分	納期 区分	組合せ価格 (税別)	器具光束・定格消費電力・ 固有エネルギー消費効率
		形名	価格(税別)	器具タイプ	機種名	価格(税別)					
色温度 可変 タイプ NEW	6,900lm ■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	¥38,500	直付 逆富士 150幅	EL-LHV41500	¥2,800	MY-V470130/M AHZ	●	△	¥41,300	6,300lm・51.0W・123.5lm/W
				直付 逆富士 150幅(全長1250)	EL-LHV41501	¥2,800	MY-V470132/M AHZ	●	△	¥41,300	6,300lm・51.0W・123.5lm/W
				直付 逆富士 230幅	EL-LHV42300	¥3,000	MY-V470131/M AHZ	●	△	¥41,500	6,300lm・51.0W・123.5lm/W
				直付トラフ	EL-LHL40700	¥2,800	MY-L470130/M AHZ	●	△	¥41,300	6,300lm・51.0W・123.5lm/W
				直付笠付	EL-LHH41500	¥3,200	MY-H470130/M AHZ	●	△	¥41,700	6,160lm・51.0W・120.7lm/W
				直付下面開放	EL-LHX42500	¥8,000	MY-X470130/M AHZ	●	△	¥46,500	6,100lm・51.0W・119.6lm/W
				埋込100幅	EL-LHB41000A	¥11,500	MY-B470130/M AHZ	●	△	¥50,000	5,850lm・51.0W・114.7lm/W
				埋込150幅	EL-LHB41500	¥7,400	MY-B470131/M AHZ	●	△	¥45,900	6,100lm・51.0W・119.6lm/W
				埋込190幅	EL-LHB41900	¥7,900	MY-B470132/M AHZ	●	△	¥46,400	6,100lm・51.0W・119.6lm/W
				埋込220幅	EL-LHB42200	¥8,000	MY-B470133/M AHZ	●	△	¥46,500	6,100lm・51.0W・119.6lm/W
				埋込220幅 Cチャンネル回避形	EL-LHB42201	¥10,000	MY-B470134/M AHZ	●	△	¥48,500	6,300lm・51.0W・123.5lm/W
				埋込300幅	EL-LHB43000	¥8,800	MY-B470135/M AHZ	●	△	¥47,300	6,160lm・51.0W・120.7lm/W

■~■：昼白色(5000K)~電球色(3000K)

NEW: 2015年12月発売予定

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

02
LIGHTING
CONTROL

LIGHTING CONTROL

ローカル自動調光システム
MILCO.S [ワイヤレスタイプ]

発売予定

2015年11月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。調光システムの導入がさらにお手軽に。
調光信号線配線不要で、かんたん施工。

MILCO.S [ワイヤレスタイプ]

- 調光信号線が不要なかんたん施工で自由に調光コントロールができます。
- 昼光利用やスケジュール機能で、快適な光環境とさらなる省エネ効果を実現します。





イメージ

■ 調光信号線配線不要でかんたん施工

- 調光システムに必要な信号線の配線工事が不要、省施工で調光システムが導入可能。

従来の調光システム導入時

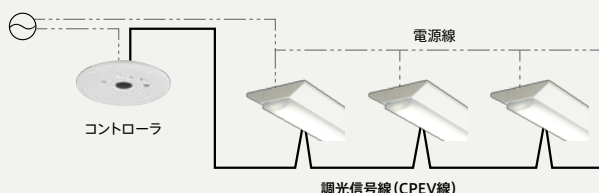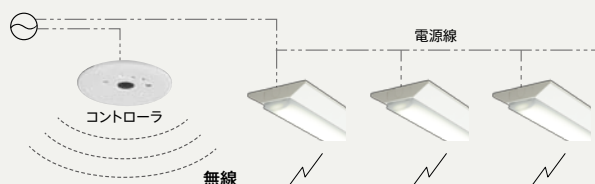既設天井そのままのリニューアル工事は困難。
特に、照明器具への信号線の配線工事等が必要。MILCO.S [ワイヤレスタイプ]なら
信号線工事が不要!コントローラと器具間を無線でやりとり。
信号線の追加配線が不要です。

基本システム構成




MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 適合LED照明器具

■ かんたん割付・らくらく設定

- 調光エリアは番号を合わせるだけ

コントローラと器具(無線ユニット)の回路設定スイッチを合わせることで、割付が可能。無線システムで必要な1台ごとの割付作業が不要となり、設定作業が大幅に軽減できます。

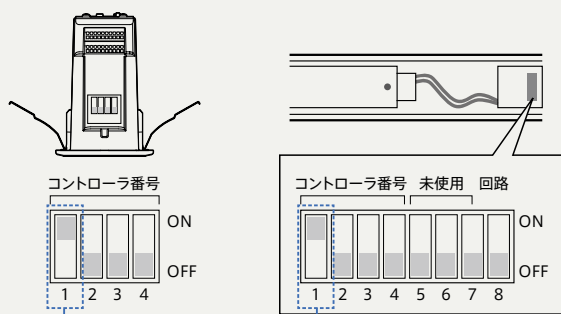

器具取付時にコントローラと器具の回路設定スイッチを同じ番号に合わせるだけで調光エリアの設定が可能。器具1台ごとに異なるアドレス設定が不要。

- PC上でらくらく設定


PCや携帯端末の設定画面でかんたんに設定が可能。設定情報は赤外線通信アダプタで設定できます。(設定用ソフトウェアは弊社ホームページからダウンロードできます。)

3STEPでらくらく設定

- ① タイプ確認
- ② 照度設定(お好みの明るさに)
- ③ 運転スタート



※画像はイメージです。

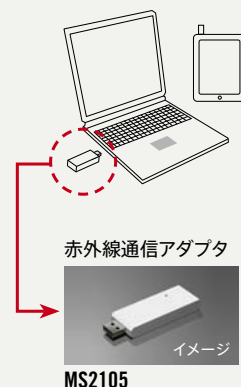

赤外線通信アダプタ

MS2105


MILCO.S

■ 昼光利用、タイムスケジュールでかしこく省エネ

MILCO.S [ワイヤレスタイプ] のおもな機能


- 照度センサ (昼光利用照度一定制御)
- タイムスケジュール
- 人感センサ (将来構想)
- シーン再生 (将来構想)

昼光を利用して省エネ

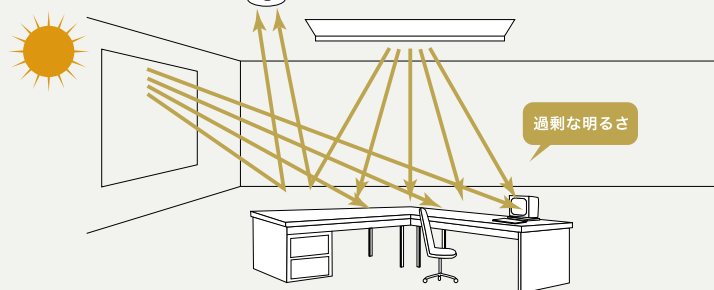

昼光の分だけ照明光を減らして、過剰な明るさをカット。

タイマー搭載によりスケジュール制御が可能

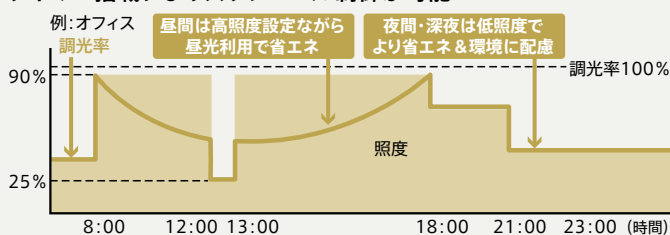

スケジュールパターンで、時間帯に応じたシーンの明るさを自動調光、きめ細かな省エネを実現。

9:00 就業中 (90%)



12:00 昼休み (25%)



無線機能付コントローラ

NEW



照度センサ・タイマー付

MS691S

制御 △ ¥29,500 (税別)

2015年11月発売予定

オプション

NEW




赤外線通信アダプタ

MS2105

制御 受注 ¥12,000 (税別)

2015年11月発売予定

NEW



イメージ

無線ユニット

SC0500

制御 受注 オープン価格

2015年11月発売予定

MILCO.S [ワイヤレスタイプ] 適合機種

Myシリーズ

Myシリーズ 40形・110形ライトユニット 固定出力段調光タイプ (AHTN) に、デジタルインターフェース電源を搭載。(2015年11月以降) 同インターフェースに無線ユニット (後付) を装着することにより、MILCO.S [ワイヤレスタイプ] と適合させることができます。


Myシリーズ 固定出力段調光タイプ
(40形・110形)

+




無線ユニット

➡

無線対応機種

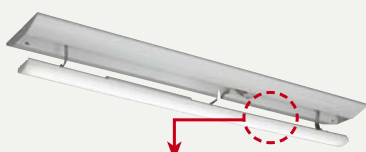

電源のコネクタ部 (デジタルインターフェース) に無線ユニットを後付け



(完成例)

● 無線ユニット搭載可能機種

Myシリーズ 40形 ライトユニット^{※1} 固定出力段調光 (AHTN)

Myシリーズ 110形 ライトユニット^{※2} 固定出力段調光 (AHTN)

※1: 40形グレアカット、集光、電磁波低減用、防水形のライトユニットは無線ユニットを装着できません。

※2: 110形ライトユニットは電源2台を使用しているため、無線ユニットは2個必要となります。


※: 20形ライトユニットは無線ユニットを装着できません。

03 BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ [パネルタイプ]

MYシリーズ [パネルタイプ] 新登場。

空間の方向性に関係なくレイアウト可能。
面光源による均一な光が天井面に広がりを実現。



従来品
直付・半埋込兼用形、下面開放タイプは、
発光部の形状が見え、方向性が生じる。


Myシリーズ [パネルタイプ]
枠なしスクエア形ライトユニットが、
均一に発光、方向性のない光を実現。



イメージ

■ 空間全体の明るさ感を高める、カバー側面部からの光。

用途に合わせた施工展開

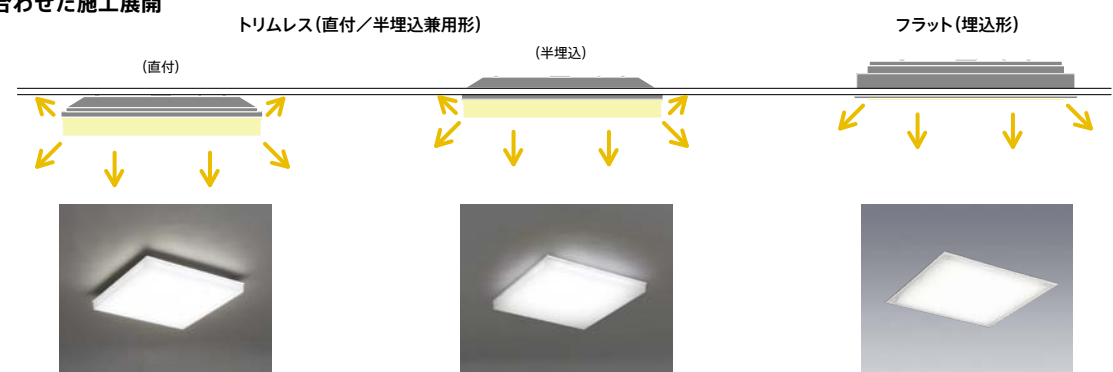

直付
発光面を天井から浮かせることによって、
軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出

半埋込
上方光束により、天井面の輝度を高めること
で開放的なあかるい雰囲気を与える

埋込形
薄くスリムな枠を採用、天井面との一体感
を高め、フラットな天井イメージを実現

■ 空間用途に合わせた多彩な枠バリエーション

各タイプ3出力 (クラス1200・850・600)、4光色 (5000K・4000K・3500K・3000K) をラインアップ。
既設埋込穴に対応した□600リニューアル対応タイプもご用意。




トリムレスタイプ
(直付／半埋込兼用形)

化粧枠タイプ
(直付形)

フラットタイプ
(埋込形 □450)

リニューアル対応タイプ
(埋込形 □600)

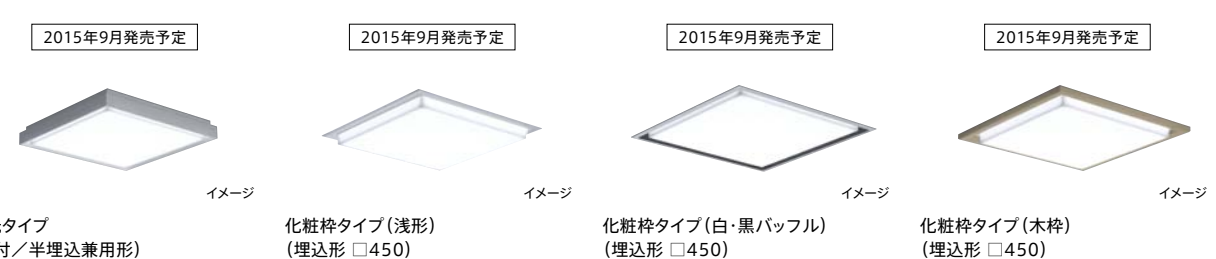

遮光タイプ
(直付／半埋込兼用形)

化粧枠タイプ (浅形)
(埋込形 □450)

化粧枠タイプ (白・黒バツフル)
(埋込形 □450)

化粧枠タイプ (木枠)
(埋込形 □450)

■空間をすっきり、コンパクトでハイパワー

□450サイズでFHP45形×4灯相当(従来□600サイズ)と同等の明るさ、節電を実現。
コンパクトなサイズのため、天井高の低いところでも圧迫感を軽減。




従来品
直付・半埋込兼用形(□720)




Myシリーズ[パネルタイプ]
直付・半埋込兼用形(□413)

従来品の埋込形(乳白カバータイプ)より薄く、
ダクト回避に対応。

同等の明るさでコンパクトサイズ



ダクト回避に対応した薄形本体




※当社品比較による
※()は直付形タイプの寸法

■軽量化と独自設計のクイックバネ方式により施工性を向上



こだわりの施工方法[クイックバネ方式]


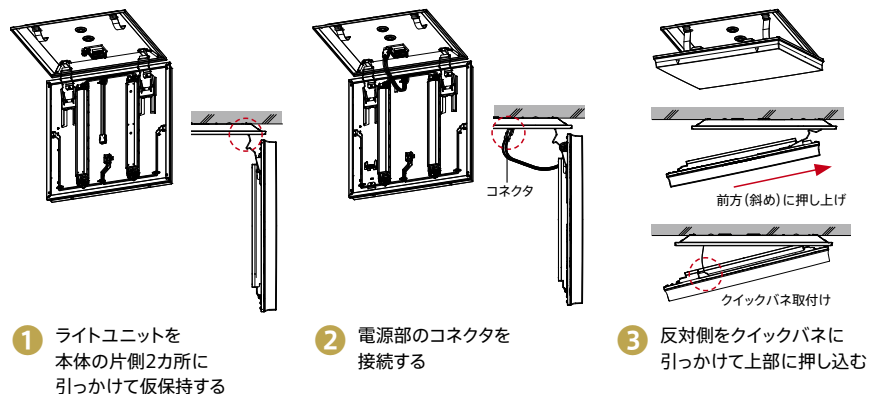


■連続調光+段調光機能(節電モード)を搭載

あとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替えて実行)
用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。(出荷時は100%出力)

MY-SC412000N/4 AHTZ

100%出力時(出荷時) 平均照度: 1,146lx 約70%出力時 平均照度: 812lx




〈計算条件〉
・天井高: 3m
・商品面(床)上1m)
・反射率: 天井70%
壁30%
床10%

明るさをおさえて さらに約**31%節電**

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は100%出力)詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉

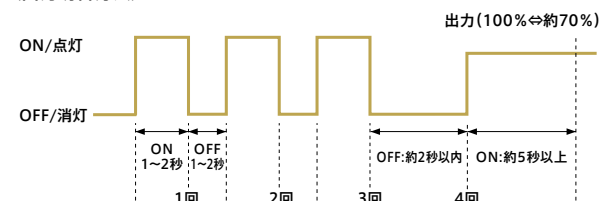

03
BASE LIGHT

BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [パネルタイプ]

Cチャンネル回避形

直付・半埋込兼用形 [トリムレスタイプ]

Ra85

〔共通仕様〕
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
パネル : アクリル 乳白
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 1.0kg
組合せ質量 : 3.8kg (クラス1200)
3.5kg (クラス850、クラス600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)段調光機能
100%⇄70%調光
(信号)
約25~100%埋込穴
□370

5年保証



	器具本体 EL-SC-H44000 ㊦○ ¥7,000 (税別)		
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP23形×3灯 相当
■ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SC412000N/4 AHTZ 組合せ価格㊦○ ¥70,000 (税別) (12,160lm・89.3W・136.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485000N/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥65,000 (税別) (8,660lm・61.0W・141.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SC460000N/4 AHTZ 組合せ価格㊦○ ¥60,000 (税別) (6,050lm・40.8W・148.2lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412000W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥70,000 (税別) (11,090lm・89.3W・124.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485000W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥65,000 (税別) (7,900lm・61.0W・129.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460000W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥60,000 (税別) (5,520lm・40.8W・135.2lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412000WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥70,000 (税別) (10,900lm・89.3W・122.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485000WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥65,000 (税別) (7,770lm・61.0W・127.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460000WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥60,000 (税別) (5,420lm・40.8W・132.8lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412000L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥70,000 (税別) (10,470lm・89.3W・117.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485000L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥65,000 (税別) (7,460lm・61.0W・122.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460000L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥60,000 (税別) (5,210lm・40.8W・127.6lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 既存光源器具との比較




直付・半埋込兼用形
FHP器具との経済比較
(FHP45形×4灯用)

	FHP45形×4灯用 (BCP5024 VPN)	MY-SC412000N/4 AHTZ	
平均照度 (lx)	1,174	1,146	ほぼ同等
台数 (台)	12	12	同等
消費電力 (W)	172.0	89.3	約48%削減
年間消費電力 (kWh/年)	6,192	3,215	
年間電力料金 (円)	167,184	86,805	80,379円削減
光源寿命 (時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数 (本)	12	—	—
年間ランプ費用 (円)	31,680	—	—
ランニングコスト計 (円)	198,864	86,805	約56%削減

〈計算条件〉・天井高: 3m ・反射率: 天井70% 壁30% 床10% 商品面 (床上1m) の水平面照度
・保守率: FHP45形×4灯用 0.69 LED 0.81
・年間点灯時間: 3,000時間
・電気料金: 27円/kWh (税込) ※新電気料金目安単価 ※交換ランプ費用は税別

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

MY- SC 4 12 000 N / 4 AHTZ

器具本体の形状
SC: 直付・半埋込兼用形
SK: 埋込形明るさタイプ
12: クラス1200
85: クラス850
60: クラス600光源色
N: 昼白色 (5000K)
W: 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)器具サイズ
4: 400~450
5: 500~600定格
AHTZ: 連続調光
(25~100%)
段調光付
(70%)



直付形[化粧枠タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : 鋼板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 2.0kg
組合せ質量 : 4.8kg (クラス850、クラス600)
4.5kg (クラス1200)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21


ライトユニット
(電源内蔵)
別売

光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
100%⇔70%

調光
(信号)
約25~100%

5年保証






器具本体 EL-SC-H45000 ㊦○ ¥15,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
㊦ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SC412001N/5 AHTZ 組合せ価格㊦○ ¥78,000 (税別) (12,160lm・89.3W・136.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485001N/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (8,660lm・61.0W・141.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SC460001N/5 AHTZ 組合せ価格㊦○ ¥68,000 (税別) (6,050lm・40.8W・148.2lm/W ㊦)
㊦ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412001W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥78,000 (税別) (11,090lm・89.3W・124.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485001W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (7,900lm・61.0W・129.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460001W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥68,000 (税別) (5,520lm・40.8W・135.2lm/W ㊦)
㊦ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412001WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥78,000 (税別) (10,900lm・89.3W・122.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485001WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (7,770lm・61.0W・127.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460001WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥68,000 (税別) (5,420lm・40.8W・132.8lm/W ㊦)
㊦ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412001L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥78,000 (税別) (10,470lm・89.3W・117.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485001L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥73,000 (税別) (7,460lm・61.0W・122.2lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460001L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥68,000 (税別) (5,210lm・40.8W・127.6lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



空間に方向性を与えない、均一な面発光



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において色色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03
BASE LIGHT

BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [パネルタイプ]

NEW



Cチャンネル回避形

イメージ

2015年9月発売予定

直付・半埋込兼用形 [遮光タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : アルミ 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 2.0kg
組合せ質量 : 4.8kg (クラス1200)
4.5kg (クラス850, クラス600)


定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売

5年保証

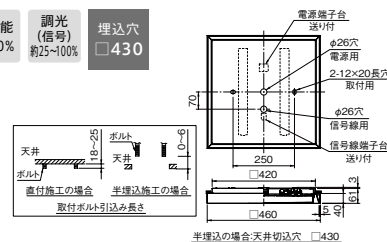光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)段調光機能
100%⇄70%調光
(信号)
約25~100%埋込穴
□430

	器具本体 EL-SC-H44001 ㊦△ ¥22,000 (税別)		
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP23形×3灯 相当
■ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SC412002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥85,000 (税別) (11,790lm・89.3W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥80,000 (税別) (8,400lm・61.0W・137.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SC460002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥75,000 (税別) (5,860lm・40.8W・143.6lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥85,000 (税別) (10,750lm・89.3W・120.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥80,000 (税別) (7,660lm・61.0W・125.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥75,000 (税別) (5,350lm・40.8W・131.1lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥85,000 (税別) (10,570lm・89.3W・118.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥80,000 (税別) (7,530lm・61.0W・123.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥75,000 (税別) (5,250lm・40.8W・128.6lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SC412002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥85,000 (税別) (10,150lm・89.3W・113.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SC485002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥80,000 (税別) (7,230lm・61.0W・118.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SC460002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥75,000 (税別) (5,050lm・40.8W・123.7lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■カバー側面の光を抑え、
落ち着いた空間を演出する遮光タイプ

直付施工



半埋込施工

イメージ

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

MY- SC 4 12 000 N / 4 AHTZ

器具本体の形状
SC: 直付・半埋込兼用形
直付形
SK: 埋込形明るさタイプ
12: クラス1200
85: クラス850
60: クラス600光源色
N: 昼白色 (5000K)
W: 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)器具サイズ
4: 400~450
5: 500~600定格
AHTZ: 連続調光
(25~100%)
段調光付
(70%)



埋込形 □450 [フラットタイプ]

Ra85

[共通仕様]
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : アルミ 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 1.8kg
組合せ質量 : 4.6kg (クラス850, クラス600)
4.3kg (クラス1200)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売



5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
100%⇄70%

調光
(信号)
約25~100%





埋込穴
□450



器具本体 EL-SK-H44500 ㊦ ㊦ ¥16,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
■ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) MY-SK412000N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (11,790lm・89.3W・132.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) MY-SK485000N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥74,000 (税別) (8,400lm・61.0W・137.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) MY-SK460000N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥69,000 (税別) (5,860lm・40.8W・143.6lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) MY-SK412000W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (10,750lm・89.3W・120.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) MY-SK485000W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥74,000 (税別) (7,660lm・61.0W・125.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) MY-SK460000W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥69,000 (税別) (5,350lm・40.8W・131.1lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) MY-SK412000WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (10,570lm・89.3W・118.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) MY-SK485000WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥74,000 (税別) (7,530lm・61.0W・123.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) MY-SK460000WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥69,000 (税別) (5,250lm・40.8W・128.6lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦ ㊦ ¥63,000 (税別) MY-SK412000L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥79,000 (税別) (10,150lm・89.3W・113.6lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦ ㊦ ¥58,000 (税別) MY-SK485000L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥74,000 (税別) (7,230lm・61.0W・118.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦ ㊦ ¥53,000 (税別) MY-SK460000L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊦ ¥69,000 (税別) (5,050lm・40.8W・123.7lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

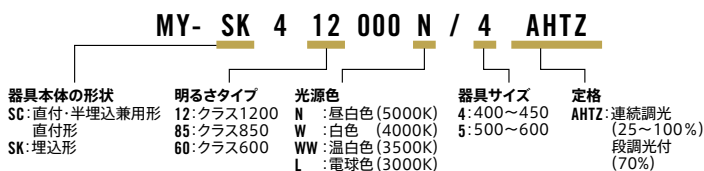

■ 薄形スリム枠を採用、天井面との一体感を高めるフラットタイプ



納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

03
BASE LIGHT

BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [パネルタイプ]

ダクト回避形

イメージ

埋込形 □600 [リニューアル対応タイプ]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : 銅板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 2.6kg
組合せ質量 : 5.4kg (クラス1200)
5.1kg (クラス850, クラス600)



定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません




ライトユニット
(電源内蔵)
別売

5年保証

光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)段調光機能
100%⇄70%調光
(信号)
約25~100%埋込穴
□600

	器具本体 EL-SK-H46000 ㊦△ ¥16,000 (税別)		
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
■ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SK412000N/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥79,000 (税別) (12,030lm・89.3W・134.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485000N/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥74,000 (税別) (8,570lm・61.0W・140.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SK460000N/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (5,980lm・40.8W・146.5lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412000W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥79,000 (税別) (10,970lm・89.3W・122.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485000W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥74,000 (税別) (7,820lm・61.0W・128.1lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460000W/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (5,460lm・40.8W・133.8lm/W ㊦)
■ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412000WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥79,000 (税別) (10,790lm・89.3W・120.8lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485000WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥74,000 (税別) (7,690lm・61.0W・126.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460000WW/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (5,360lm・40.8W・131.3lm/W ㊦)
■ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412000L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥79,000 (税別) (10,360lm・89.3W・116.0lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485000L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥74,000 (税別) (7,380lm・61.0W・120.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460000L/5 AHTZ 組合せ価格㊦△ ¥69,000 (税別) (5,150lm・40.8W・126.2lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 既設の埋込穴 □600 に対応、
リニューアルタイプ



2015年9月発売予定

埋込形 □450 [化粧枠タイプ (浅形)]

Ra85

【共通仕様】

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : アルミ 白色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 1.7kg
組合せ質量 : 4.5kg (クラス1200)
4.2kg (クラス850, クラス600)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V : 92.3 200V : 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V : 0.93 200V : 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売


光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
100%⇔70%

調光
(信号)
約25~100%

埋込穴
□450

5年保証



器具本体 EL-SK-H44504 ●△ ¥16,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
■ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ●△ ¥63,000 (税別) MY-SK412004N/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥79,000 (税別) (11,850lm・89.3W・132.6lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ●△ ¥58,000 (税別) MY-SK485004N/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥74,000 (税別) (8,440lm・61.0W・138.3lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ●△ ¥53,000 (税別) MY-SK460004N/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥69,000 (税別) (5,890lm・40.8W・144.3lm/W ●)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ●△ ¥63,000 (税別) MY-SK412004W/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥79,000 (税別) (10,810lm・89.3W・121.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ●△ ¥58,000 (税別) MY-SK485004W/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥74,000 (税別) (7,700lm・61.0W・126.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ●△ ¥53,000 (税別) MY-SK460004W/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥69,000 (税別) (5,380lm・40.8W・131.8lm/W ●)
■ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ●△ ¥63,000 (税別) MY-SK412004WW/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥79,000 (税別) (10,620lm・89.3W・118.9lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ●△ ¥58,000 (税別) MY-SK485004WW/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥74,000 (税別) (7,570lm・61.0W・124.0lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ●△ ¥53,000 (税別) MY-SK460004WW/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥69,000 (税別) (5,280lm・40.8W・129.4lm/W ●)
■ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ●△ ¥63,000 (税別) MY-SK412004L/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥79,000 (税別) (10,200lm・89.3W・114.2lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ●△ ¥58,000 (税別) MY-SK485004L/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥74,000 (税別) (7,270lm・61.0W・119.1lm/W ●)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ●△ ¥53,000 (税別) MY-SK460004L/4 AHTZ 組合せ価格●△ ¥69,000 (税別) (5,070lm・40.8W・124.2lm/W ●)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 上方光束で天井面の輝度を高める、
埋込穴□450浅形タイプ



イメージ

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

MY-SK 4 12 000 N / 4 AHTZ

器具本体の形状
SC: 直付・半埋込兼用形
直付形
SK: 埋込形

明るさタイプ
12: クラス1200
85: クラス850
60: クラス600

光源色
N: 昼白色 (5000K)
W: 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L: 電球色 (3000K)

器具サイズ
4: 400~450
5: 500~600

定格
AHTZ: 連続調光
(25~100%)
段調光付
(70%)

03

BASE LIGHT

BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [パネルタイプ]



2015年9月発売予定

埋込形 □450 [化粧枠タイプ (白バッフル)]

共通仕様
 本体 : 銅板 亜鉛メッキ仕上
 パネル : アクリル 乳白
 枠 : アルミ 白色仕上
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
 本体質量 : 2.0kg
 組合せ質量 : 4.8kg (クラス1200)
 4.5kg (クラス850, クラス600)

定格電圧	AC100~242V		
	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3	200V 89.3	63.1 61.0 42.2
電流値	100V 0.93	200V 0.45	0.64 0.31 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット (電源内蔵) 別売
5年保証

光源寿命
 40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
 100%⇔70%

調光 (信号)
 約25~100%

埋込穴
 □450

器具本体 EL-SK-H44501 ㊦ ㊧ ¥26,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
<div> <div>□ 昼白色 [5000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) MY-SK412001N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥89,000 (税別) (11,790lm・89.3W・132.0lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 白色 [4000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) MY-SK412001W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥89,000 (税別) (10,750lm・89.3W・120.3lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 温白色 [3500K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) MY-SK412001WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥89,000 (税別) (10,570lm・89.3W・118.3lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 電球色 [3000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦ ㊧ ¥63,000 (税別) MY-SK412001L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥89,000 (税別) (10,150lm・89.3W・113.6lm/W ㊦) </div> </div>
<div> <div>□ 昼白色 [5000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) MY-SK485001N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥84,000 (税別) (8,400lm・61.0W・137.7lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 白色 [4000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) MY-SK485001W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥84,000 (税別) (7,660lm・61.0W・125.5lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 温白色 [3500K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) MY-SK485001WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥84,000 (税別) (7,530lm・61.0W・123.4lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 電球色 [3000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦ ㊧ ¥58,000 (税別) MY-SK485001L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥84,000 (税別) (7,230lm・61.0W・118.5lm/W ㊦) </div> </div>
<div> <div>□ 昼白色 [5000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) MY-SK460001N/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥79,000 (税別) (5,860lm・40.8W・143.6lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 白色 [4000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) MY-SK460001W/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥79,000 (税別) (5,350lm・40.8W・131.1lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 温白色 [3500K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) MY-SK460001WW/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥79,000 (税別) (5,250lm・40.8W・128.6lm/W ㊦) </div> </div>	<div> <div>□ 電球色 [3000K]</div> <div> ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦ ㊧ ¥53,000 (税別) MY-SK460001L/4 AHTZ 組合せ価格 ㊦ ㊧ ¥79,000 (税別) (5,050lm・40.8W・123.7lm/W ㊦) </div> </div>

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

MY-SK 4 12 000 N / 4 AHTZ

器具本体の形状
 SC: 直付・半埋込兼用形
 SK: 埋込形

明るさタイプ
 12: クラス1200
 85: クラス850
 60: クラス600

光源色
 N: 昼白色 (5000K)
 W: 白色 (4000K)
 WW: 温白色 (3500K)
 L: 電球色 (3000K)

器具サイズ
 4: 400~450
 5: 500~600

定格 AHTZ: 連続調光
 (25~100%)
 段調光付
 (70%)



白バッフル枠
イメージ



ダクト回避形

イメージ

埋込形 □450 [化粧枠タイプ(黒パッフル)]

Ra85

[共通仕様]

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : アルミ 白/黒色仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 2.0kg
組合せ質量 : 4.8kg (クラス1200)
4.5kg (クラス850, クラス600)

定格電圧 : AC100~242V

	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売



光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
100%⇄70%

調光
(信号)
約25~100%

埋込穴
□450

5年保証




器具本体 EL-SK-H44502 ㊦㊧㊨ ¥26,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
㊦ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦㊧㊨ ¥63,000 (税別) MY-SK412002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥89,000 (税別) (10,910lm・89.3W・122.1lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦㊧㊨ ¥58,000 (税別) MY-SK485002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥84,000 (税別) (7,770lm・61.0W・127.3lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦㊧㊨ ¥53,000 (税別) MY-SK460002N/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥79,000 (税別) (5,430lm・40.8W・133.0lm/W㊦㊧)
㊦ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦㊧㊨ ¥63,000 (税別) MY-SK412002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥89,000 (税別) (9,950lm・89.3W・111.4lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦㊧㊨ ¥58,000 (税別) MY-SK485002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥84,000 (税別) (7,090lm・61.0W・116.2lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦㊧㊨ ¥53,000 (税別) MY-SK460002W/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥79,000 (税別) (4,950lm・40.8W・121.3lm/W㊦㊧)
㊦ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦㊧㊨ ¥63,000 (税別) MY-SK412002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥89,000 (税別) (9,780lm・89.3W・109.5lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦㊧㊨ ¥58,000 (税別) MY-SK485002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥84,000 (税別) (6,970lm・61.0W・114.2lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦㊧㊨ ¥53,000 (税別) MY-SK460002WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥79,000 (税別) (4,860lm・40.8W・119.1lm/W㊦㊧)
㊦ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦㊧㊨ ¥63,000 (税別) MY-SK412002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥89,000 (税別) (9,400lm・89.3W・105.2lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦㊧㊨ ¥58,000 (税別) MY-SK485002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥84,000 (税別) (6,690lm・61.0W・109.6lm/W㊦㊧)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦㊧㊨ ¥53,000 (税別) MY-SK460002L/4 AHTZ 組合せ価格㊦㊧㊨ ¥79,000 (税別) (4,670lm・40.8W・114.4lm/W㊦㊧)


※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1200

消費電力比較




光源寿命時間比較




クラス850

消費電力比較




光源寿命時間比較




クラス600

消費電力比較



光源寿命時間比較



※消費電力の()内はFHP埋込形スクエアライト(アクリルカバー付)



黒パッフル枠
イメージ

03

BASE LIGHT

BASE LIGHT LEDスクエアライト

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ [パネルタイプ]

LEDライトユニット形
ベースライト
Myシリーズ



ダクト回避形

イメージ

2015年9月発売予定

埋込形 □450 [化粧枠タイプ (木枠)] Ra85

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : 木製
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 1.8kg
組合せ質量 : 4.6kg (クラス1200)
4.3kg (クラス850, クラス600)

定格電圧	AC100~242V		
	クラス1200	クラス850	クラス600
定格消費電力	100V 92.3 200V 89.3	63.1 61.0	42.2 40.8
電流値	100V 0.93 200V 0.45	0.64 0.31	0.43 0.21

断熱施工では使用出来ません

ライトユニット
(電源内蔵)
別売


光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)

段調光機能
100%⇔70%

調光
(信号)
約25~100%

埋込穴
□450


5年保証



器具本体 EL-SK-H44503 ㊦(受注) ¥22,000 (税別)			
	クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP23形×3灯 相当
□ 昼白色 [5000K]	ライトユニット: EL-PU41200N AHTZ ㊦○ ¥63,000 (税別) MY-SK412003N/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥85,000 (税別) (11,690lm・89.3W・130.9lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500N AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485003N/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥80,000 (税別) (8,330lm・61.0W・136.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000N AHTZ ㊦○ ¥53,000 (税別) MY-SK460003N/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥75,000 (税別) (5,820lm・40.8W・142.6lm/W ㊦)
□ 白色 [4000K]	ライトユニット: EL-PU41200W AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412003W/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥85,000 (税別) (10,660lm・89.3W・119.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500W AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485003W/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥80,000 (税別) (7,590lm・61.0W・124.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000W AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460003W/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥75,000 (税別) (5,310lm・40.8W・130.1lm/W ㊦)
□ 温白色 [3500K]	ライトユニット: EL-PU41200WW AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412003WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥85,000 (税別) (10,480lm・89.3W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500WW AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485003WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥80,000 (税別) (7,470lm・61.0W・122.4lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000WW AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460003WW/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥75,000 (税別) (5,210lm・40.8W・127.6lm/W ㊦)
□ 電球色 [3000K]	ライトユニット: EL-PU41200L AHTZ ㊦△ ¥63,000 (税別) MY-SK412003L/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥85,000 (税別) (10,070lm・89.3W・112.7lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU48500L AHTZ ㊦△ ¥58,000 (税別) MY-SK485003L/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥80,000 (税別) (7,170lm・61.0W・117.5lm/W ㊦)	ライトユニット: EL-PU46000L AHTZ ㊦△ ¥53,000 (税別) MY-SK460003L/4 AHTZ 組合せ価格㊦(受注) ¥75,000 (税別) (5,010lm・40.8W・122.7lm/W ㊦)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

組合せ形名の見方 (パネルタイプ)

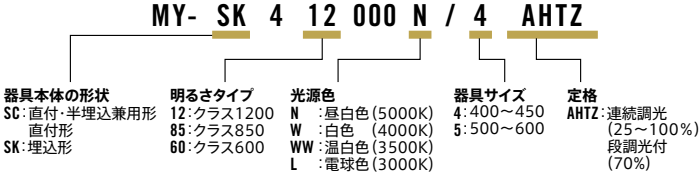

木製枠
イメージ

04
BASE LIGHT

BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト
[LDL40タイプ]

選べるランプ出力バリエーション。

3,900lmランプがモデルチェンジによりさらに高効率に。

3,900lm ランプ 144.4lm/W → 159.8lm/W



2015年9月モデルチェンジ予定

※表記の固有エネルギー消費効率
はランプ単体の値です。

■ お求めやすい価格設定で短期間でのインシャルコスト回収が可能

直管LEDランプ搭載器具と蛍光灯FHF32形器具を導入した場合の経済比較

	3,900lm 一般タイプ 高出力	FHF32(高出力)×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX(39N4) 3,900lm	
平均照度(lx)		888	965	ほぼ同等
台数(台)		20	20	—
消費電力(平均) /台(W)		88	47	約47%削減
年間消費電力 (kWh/年)		5,280	2,820	
年間電力料金(円)		142,560	76,140	66,420円コストダウン
光源寿命(時間)		12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ 交換本数(本)		10	0	—
年間ランプ費用(円)		16,800	0	—
ランニングコスト計(円)		159,360	76,140	約52%削減

FHF32(高出力)×2灯
逆富士EL-LKV4382B
AHX(39N4) 3,900lm


単位:lx

〈計算条件〉・天井高:2.7m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% ・机上面(床0.75m)での水平面照度
・保守率: FHF32形(高出力)×2灯用 0.69 直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86(光束維持率90%)
・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別


3,900lm 昼白色(5000K)LDL40S・N/24/39/・N4 希望小売価格13,500円

一般タイプ 高出力 3,900lm 24.4W 159.8lm/W

インシャルコスト+ランニングコスト比較(1台での試算)

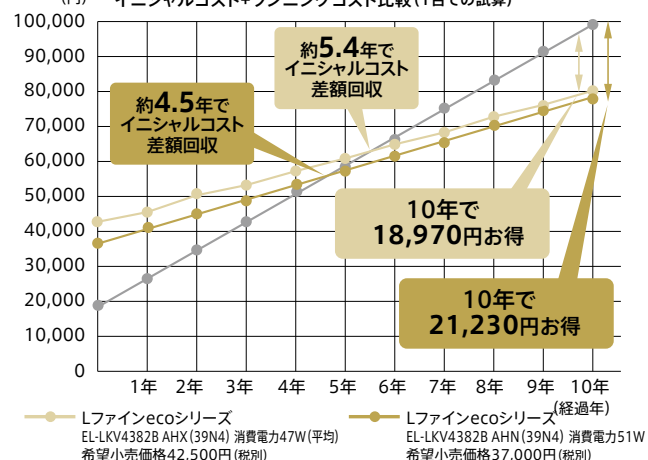

消費電力比較



光源寿命時間比較

※()内は初期照度
タイプの平均電力
の値です。

ランプ定格表 屋内用(一般仕様) LDL40

タイプ※1	ランプ形名※2	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm)		口金	定格寿命(h)	希望小売価格(税別)	備考
							長さ	管径				
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	 6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	 △ ¥13,500	9月発売予定
	LDL40S・N/24/39・N4	 5000	3,900	24.4	159.8						 ○ ¥13,500	
	LDL40S・N/27/39・N3	 5000	3,900		144.4						 ★ ¥13,500	
	LDL40S・W/27/35・N3	 4000	3,500	27.0	129.6						 △ ¥13,500	
	LDL40S・WW/27/34・N3	 3500	3,400		125.9						 △ ¥13,500	
	LDL40S・L/27/33・N3	 3000	3,300		122.2						 △ ¥13,500	
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	 5000	3,400	21.0	161.9	Ra83					 ○ ¥12,000	
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	 5000	2,600	15.0	173.3	Ra83					 △ ¥ 8,000	
2,500lm FHF32形定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	 6500	2,400	17.4	137.9	Ra83					 ○ ¥ 7,000	
	LDL40S・N/17/25・N4	 5000	2,500		143.6						 ○ ¥ 7,000	
	LDL40S・W/17/23・N3	 4000	2,300		132.1						 ○ ¥ 7,000	
	LDL40S・WW/17/23・N3	 3500	2,300		132.1						 ○ ¥ 7,000	
	LDL40S・L/17/22・N3	 3000	2,200		126.4						 ○ ¥ 7,000	
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	 5000	2,000	14.4	138.8	Ra83					 ○ ¥ 6,000	
	LDL40S・W/14/18・N3	 4000	1,800		125.0						 △ ¥ 6,000	
1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	 5000	1,500	14	107.1	Ra84					 ○ ¥ 6,000	
	LDL40S・W/14/15・N2	 4000	1,500		107.1						 ○ ¥ 6,000	

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。

※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

04 BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト [LDL40タイプ] 3,900lmランプ 組合せ例

発売予定

2015年9月
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



LDL40ランプ

直付形

昼白色(5000K) Ra83



〔仕様〕
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.7kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.28A 200V時:0.14A
定格消費電力 : 100V時:28W 200V時:28W
平均電力※2(AHX) : 24W
ランプ別売
適合部品 : **ガード GAF49 (別売) ○¥7,900 (税別)**

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LKV4321B


固定出力 AHN **●○¥10,000 (税別)**
連続調光〔信号制御:20~100%〕 AHX **●△¥14,500 (税別)**

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN(39N4) ●○¥23,500 (税別) AHX(39N4) ●△¥28,000 (税別)
---------	--------------------------	--------------	--

LDL40S・N/27/39・N3 (39N3)のモデルチェンジ品
2015年9月発売予定

AHN(3,900lm・27W・144.4lm/W) **●**
AHX(3,900lm・28W・139.2lm/W) **●**



〔仕様〕
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.1kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.55A 200V時:0.27A
定格消費電力 : 100V時:54W 200V時:53W
平均電力※2(AHX) : 47W
ランプ別売
適合部品 : **ガード GAF52 (別売) ○¥8,500 (税別)**

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LKV4382B


固定出力 AHN **●○¥10,000 (税別)**
連続調光〔信号制御:20~100%〕 AHX **●△¥15,500 (税別)**

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) ×2本	AHN(39N4) ●○¥37,000 (税別) AHX(39N4) ●△¥42,500 (税別)
---------	--------------------------	------------------	--

LDL40S・N/27/39・N3 (39N3)のモデルチェンジ品
2015年9月発売予定

AHN(7,780lm・51W・152.5lm/W) **●**
AHX(7,780lm・53W・146.7lm/W) **●**



埋込形

昼白色(5000K) Ra83



〔仕様〕
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.28A 200V時:0.14A
定格消費電力 : 100V時:28W 200V時:28W
平均電力※2(AHX) : 24W
ランプ別売
適合部品 : **連結金具 REB68 (別売) △¥1,400 (税別)**
断熱施工では使用出来ません

150幅 下面開放タイプ1灯用

EL-LYB4041B


固定出力 AHN **●△¥15,000 (税別)**
連続調光〔信号制御:20~100%〕 AHX **●△¥24,000 (税別)**

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別)	AHN(39N4) ●△¥28,500 (税別) AHX(39N4) ●△¥37,500 (税別)
---------	--------------------------	--------------	--

LDL40S・N/27/39・N3 (39N3)のモデルチェンジ品
2015年9月発売予定

AHN(3,730lm・27W・138.1lm/W) **●**
AHX(3,730lm・28W・133.2lm/W) **●**



〔仕様〕
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流※1 : 100V時:0.55A 200V時:0.27A
定格消費電力 : 100V時:54W 200V時:53W
平均電力※2(AHX) : 47W
ランプ別売
適合部品 : **連結金具 REB52 (別売) △¥700 (税別)**
断熱施工では使用出来ません

220幅 下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形

EL-LYB4242B


固定出力 AHN **●○¥14,700 (税別)**
連続調光〔信号制御:20~100%〕 AHX **●△¥24,000 (税別)**

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500 (税別) ×2本	AHN(39N4) ●○¥41,700 (税別) AHX(39N4) ●△¥51,000 (税別)
---------	--------------------------	------------------	--

LDL40S・N/27/39・N3 (39N3)のモデルチェンジ品
2015年9月発売予定

AHN(7,340lm・51W・143.9lm/W) **●**
AHX(7,340lm・53W・138.4lm/W) **●**



※適合部品の詳細は「三菱照明総合カタログ 2015・2016」をご覧ください。

A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HX:初期照度補正付20~100%連続調光 HN:高力率固定出力 ●:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。
※2:平均電力は200V時の値です。 納期:○=在庫対応品(配達期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

05
BASE LIGHTBASE LIGHT
LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 一般形・特殊対応形GT
LED高天井用ベースライト
シリーズ

クラス3000・2000・1500・1000をモデルチェンジ。^{※1}
138.7lm/W^{※2}を実現。豊富なバリエーションで
さまざまな空間用途へ対応します。

※1: 昼白色において、2015年8月にクラス3000・2000・1500、10月にクラス1000をモデルチェンジ予定。
※2: EL-C15009ANにおいて。



■ 水銀灯器具相当のハイパワーな明るさで大幅な節電を実現

■ 目的用途に合わせて選べる2種類の配光角

屋内電源一体タイプは、広角と中角の2種類の配光をご用意。天井高や用途に合わせてお選びいただけます。

95° 広角配光 (白色反射板)

全体の明るさを
確保したい場合に



クラス3000
EL-C30002AN (広角)

70° 中角配光 (鏡面反射板)

床面の明るさを
確保したい場合に



クラス3000
EL-C30003AN (中角)

※1: ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

■ 一時的な高温環境に対応^{※3}

本商品の使用可能温度範囲は一般形で-10～35℃(特殊対応形は-25～35℃)となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、右表の温度範囲で使用が可能です。

※3: 目安として約3ヵ月間
※4: 中角タイプは40℃以下

一般形・ 特殊対応形	200～ 242V時	100V時
クラス4000	45℃以下 ^{※4}	—
クラス3000	45℃以下	—
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	55℃以下	45℃以下

■ 非常用電源100Vにも対応



災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応が可能です。
(標準仕様で100～242Vまでの電圧対応が可能)

※クラス4000、3000を除く。

水銀ランプ 700W器具との 経済比較

	水銀ランプ 700W器具 (当社従来品HH1000+ HF700X+TH1001)	クラス3000 (EL-C30003AN)	比較
平均照度 (lx)	562	625	明るさほぼ同等
台数 (台)	20	20	—
消費電力 (平均) / 台 (W)	745	223	約70%削減
年間消費電力 (kWh/年)	44,700	13,380	
年間電力料金 (円)	1,206,900	361,260	845,640円削減
光源寿命 (時間)	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数 (本)	5	0	—
年間ランプ交換費用 (円)	53,500	0	—
ランニングコスト計 (円)	1,260,400	361,260	約71%削減

・年間点灯時間: 3,000時間 ・電気料金: 27円/kWh (税込) ※ 新電力料金目安単価
・ランプ交換費用は税別



計算条件
・天井高: 12m
・反射率: 天井30%、壁30%、床10%
・保守率: 水銀ランプ器具 0.47 LED 0.74
・作業面 (床土0.75m) での水平面照度

照度
■ : 600lx 以上 ■ : 500lx 以上
■ : 400lx 以上 ■ : 300lx 以上
■ : 200lx 以上

■ オプション[適合部品]との組合せで広がる用途

一般形・特殊対応形

	下面ガード EL-X0073 ◎ △ ¥12,000 (税別)	ガード付拡散カバー ^{※5} EL-X0074 ◎ △ ¥14,000 (税別)	全体ガード EL-X0047 ◎ △ ¥39,000 (税別)	壁面取付金具 EL-X0049 ◎ △ ¥18,000 (税別)	チェーン吊金具 EL-X0051 ◎ △ ¥18,000 (税別)
電源一体タイプ	●	●	●	—	● ^{※7}
電源別置タイプ	●	●	●	● ^{※6}	● ^{※7}
特殊対応形	—	—	—	—	—



EL-X0047 組合せ時

※5: 拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。
※6: 壁面取付金具 (EL-X0049) 取付時は、EL-X0047、EL-X0051のオプションは取付できません。
※7: チェーン吊金具 (EL-X0051) 取付時は、EL-X0049のオプションは取付できません。

05


BASE LIGHT

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形(屋内用仕様) 電源一体タイプ

30°までの傾斜天井に対応可能



※図はクラス2000・1500

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000(水銀ランプ700W相当)

95° 広角配光

■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御:5~100%]


EL-C30002AN

2AHZ ㊚ △ ¥218,000 (税別)

EL-C30002N 2AHZ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
33,000lm定格消費電力
246w固有エネルギー
消費効率 134.1lm/w

70° 中角配光

■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御:5~100%]


EL-C30003AN

2AHZ ㊚ △ ¥218,000 (税別)

EL-C30003N 2AHZ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
33,700lm定格消費電力
246w固有エネルギー
消費効率 136.9lm/w

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装

リフレクタ : プラスチック 白色

(EL-C30002AN)

リフレクタ : プラスチック 銀色鏡面仕上

(EL-C30003AN)

下面カバー : ポリカーボネート 透明

電源ケース : アルミシルバーアルマイト

質量 : 11.0kg

定格電圧 : AC200~242V

入力電流 : 200V時:1.29A

定格消費電力 : 200V時:246W

平均電力※1 : 223W

適合部品 : 下面ガード EL-X0073 △ ¥12,000 (税別)

: ガード増設カバー EL-X0074 △ ¥14,000 (税別)



: 全体ガード EL-X0047 △ ¥39,000 (税別)

: フェーン吊金具 EL-X0051 △ ¥18,000 (税別)

適合部品→P.26

■ 天井直付用
■ 使用可能温度範囲: -10~35℃
■ 30°までの傾斜天井に取付可能電源
ユニット
内蔵光源寿命
60,000時間
(光束維持率85%)初期照度
補正
タイプ調光
(信号)
5~100%

5年保証

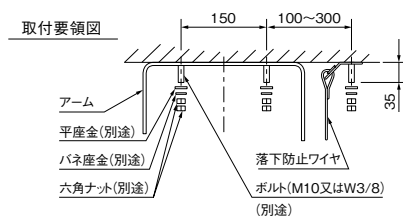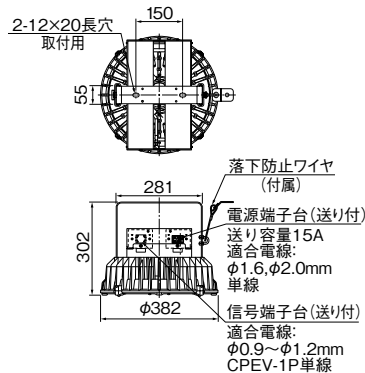

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

95° 広角配光

■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御:5~100%]


EL-C20003AN

AHZ ㊚ △ ¥168,000 (税別)

EL-C20003N AHZ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
22,300lm定格消費電力
165w固有エネルギー
消費効率 135.1lm/w

70° 中角配光

■ 昼白色 [5000K]

連続調光[信号制御:5~100%]


EL-C20004AN

AHZ ㊚ △ ¥168,000 (税別)

EL-C20004N AHZ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
22,800lm定格消費電力
165w固有エネルギー
消費効率 138.1lm/w

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装

リフレクタ : プラスチック 白色

(EL-C20003AN)

リフレクタ : プラスチック 銀色鏡面仕上

(EL-C20004AN)

下面カバー : ポリカーボネート 透明

電源ケース : アルミシルバーアルマイト

質量 : 10.1kg

定格電圧 : AC100~242V

入力電流 : 100V時:1.72A 200V時:0.85A

定格消費電力 : 100V時:170W 200V時:165W

平均電力※1 : 149W

適合部品 : 下面ガード EL-X0073 △ ¥12,000 (税別)

: ガード増設カバー EL-X0074 △ ¥14,000 (税別)



: 全体ガード EL-X0047 △ ¥39,000 (税別)

: フェーン吊金具 EL-X0051 △ ¥18,000 (税別)

適合部品→P.26

■ 天井直付用
■ 使用可能温度範囲: -10~35℃
■ 30°までの傾斜天井に取付可能公共施設形名: LSR1W-20000LM LJ, LZ
(EL-C20003AN AHZ)電源
ユニット
内蔵光源寿命
60,000時間
(光束維持率85%)初期照度
補正
タイプ調光
(信号)
5~100%

5年保証

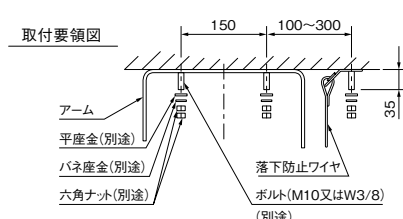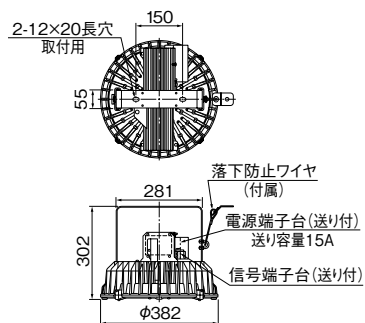


照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1500(水銀ランプ400W相当)


95° 広角配光

■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]	AHZ	△ ¥138,000 (税別)
EL-C15005AN			
EL-C15005N AHZ のモデルチェンジ品			
		<div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 16,800lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力 124w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー 消費効率</div> <div>135.4lm/w</div> </div>	



70° 中角配光

■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]	AHZ	△ ¥138,000 (税別)
EL-C15009AN			
EL-C15009N AHZ のモデルチェンジ品			
		<div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 17,200lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力 124w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー 消費効率</div> <div>138.7lm/w</div> </div>	





【共通仕様】
 本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 (EL-C15005AN)
 : プラスチック 銀色鏡面仕上
 (EL-C15009AN)
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 電源ケース : アルミ シルバーアルマイト
 質量 : 9.9kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:1.31A 200V時:0.65A
 定格消費電力 : 100V時:128W 200V時:124W
 平均電力※1 : 112W
 適合部品 : 下面ガード EL-X0073 △ ¥12,000 (税別)
 : ガード横鍵カバー EL-X0074 △ ¥14,000 (税別)
 : 全体ガード EL-X0047 △ ¥39,000 (税別)
 : フェーン吊金具 EL-X0051 △ ¥18,000 (税別)
 適合部品→P.26

- 天井直付用
- 使用可能温度範囲: -10~35℃
- 30°までの傾斜天井に取付可能

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------


5年保証

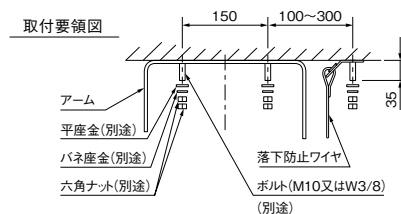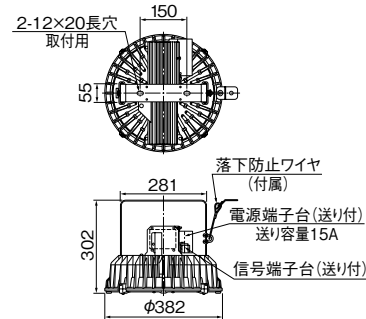

クラス1000(水銀ランプ250W相当)


95° 広角配光

■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]	AHZ	△ ¥88,000 (税別)
EL-C10000AN			
EL-C10000N AHZ のモデルチェンジ品			
		<div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 10,800lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力 84w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー 消費効率</div> <div>128.5lm/w</div> </div>	



70° 中角配光

■ 昼白色 [5000K]	連続調光 [信号制御: 5~100%]	AHZ	△ ¥88,000 (税別)
EL-C10001AN			
EL-C10001N AHZ のモデルチェンジ品			
		<div> <div>Ra70</div> <div>定格光束 11,000lm</div> </div> <div> <div>定格消費電力 84w</div> </div> <div> <div>固有エネルギー 消費効率</div> <div>130.9lm/w</div> </div>	



【共通仕様】
 本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
 リフレクタ : プラスチック 白色
 (EL-C10000AN)
 : プラスチック 銀色鏡面仕上
 (EL-C10001AN)
 下面カバー : ポリカーボネート 透明
 電源ケース : アルミ シルバーアルマイト
 質量 : 8.5kg
 定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.92A 200V時:0.43A
 定格消費電力 : 100V時:91W 200V時:84W
 平均電力※1 : 76W
 適合部品 : 下面ガード EL-X0073 △ ¥12,000 (税別)
 : ガード横鍵カバー EL-X0074 △ ¥14,000 (税別)
 : 全体ガード EL-X0047 △ ¥39,000 (税別)
 : フェーン吊金具 EL-X0051 △ ¥18,000 (税別)
 適合部品→P.26



- 天井直付用
- 使用可能温度範囲: -10~35℃
- 30°までの傾斜天井に取付可能

2015年10月発売予定

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ	調光 (信号) 5~100%
------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------

5年保証

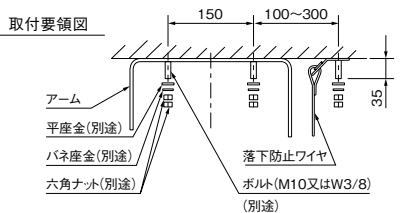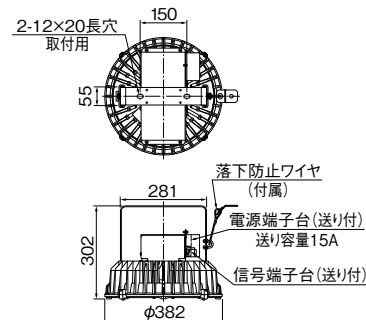

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

BASE LIGHT

LED高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形(防雨形仕様) 軒下・耐塩・低温用 電源一体タイプ

05

BASE LIGHT

NEW



クラス3000

NEW



クラス2000・1500

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ : プラスチック 白色
下面カバー : ポリカーボネート 透明
電源ケース : アルミ シルバーアルマイト
質量 : 13.0kg (EL-C30004AN)
10.1kg (EL-C20006AN)
9.9kg (EL-C15008AN)

定格電圧 : AC200~242V
(EL-C30004AN)
AC100~242V
(EL-C20006AN, EL-C15008AN)

	クラス3000	クラス2000	クラス1500
定格消費電力	100V 200V	— 246	170 165 124
電流値	100V 200V	— 1.29	1.72 0.85 0.65
平均電力※1	223	149	112

- 天井直付用
- 使用可能温度範囲: -25~35℃
- 30°までの傾斜天井に取付可能
- 口出し線付

防雨形 IP53	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 60,000時間 (光束維持率85%)	初期照度 補正 タイプ
-------------	------------------	--------------------------------	-------------------

5年保証

クラス3000(水銀ランプ700W相当)

95° 広角配光 [防雨形仕様]

■ 昼白色 [5000K]


固定出力
EL-C30004AN

2AHJ ● △ ¥248,000 (税別)

EL-C30004N 2AHJ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
33,000lm定格消費電力
246w固有エネルギー
消費効率 134.1lm/w

クラス2000(メタルハライドランプ400W相当)

95° 広角配光 [防雨形仕様]

■ 昼白色 [5000K]


固定出力
EL-C20006AN

AHJ ● △ ¥198,000 (税別)

EL-C20006N AHJ のモデルチェンジ品



Ra70

定格光束
22,300lm定格消費電力
165w固有エネルギー
消費効率 135.1lm/w

クラス1500(水銀ランプ400W相当)

95° 広角配光 [防雨形仕様]

■ 昼白色 [5000K]


固定出力
EL-C15008AN

AHJ ● △ ¥168,000 (税別)

EL-C15008N AHJ のモデルチェンジ品






Ra70

定格光束
16,800lm定格消費電力
124w固有エネルギー
消費効率 135.4lm/w

[共通]

[クラス3000]

[クラス2000・1500]



塩害地域、低温環境など多様な環境に対応する特殊対応形

■ 塩害地域で

塩害地域の屋外での使用が可能です。

耐塩…常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル。
(目安: 海岸より200m~20km程度の範囲)

飛来塩分の影響地域

地域区分	飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部 I	沿岸から20km以内
日本海沿岸部 II	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部	沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部	沿岸から 1km以内
沖縄	全地域

(社)日本道路協会「道路標示方書・同解説」
(平成14年3月より)

※重耐塩仕様は別途ご相談ください。

※簡易油煙仕様は別途ご相談ください。

■ 低温環境で

-25℃までの低温環境で使用が可能です。

優れた低温特性(即時点灯と早い光束の立ち上がり)による、こまめな消灯が可能です。

周囲温度別 器具光束


周囲温度	クラス3000(EL-C30004AN)			クラス2000(EL-C20006AN)			クラス1500(EL-C15008AN)		
	光束 (lm)	電力 (W)		光束 (lm)	電力 (W)		光束 (lm)	電力 (W)	
		100V	200V		100V	200V		100V	200V
25℃	33,000	—	246	22,300	170	165	16,800	128	124
5℃	34,800	—	248	23,500	171	166	17,700	129	125
0℃	35,200	—	248	23,800	171	166	17,900	129	125
-5℃	35,700	—	249	24,100	172	167	18,100	129	125
-25℃	37,000	—	249	25,000	172	167	18,800	129	125

■ 固形物および水の侵入に対する保護性能に適合

特殊対応形※1は保護等級IP53※2に適合。埃が多い倉庫や軒下などの屋外にもお使いいただけます。

※1: 30004AN, 20006AN, 15008AN

※2: IPとはIEC規格529にて規定された固定異物(ちり・埃)や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。



	等級	保護の程度
第1特性	5	機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程度の粉塵が内部に侵入しない。
第2特性	3	降雨に対する保護 鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

06

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60
(FHT57形・42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)

発売予定

2015年10月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

拡散光ダウンライトに新シリーズ登場。

コンパクトサイズで簡単施工。

電源内蔵ライトユニットと反射板枠との組合せで
低天井エリアの多彩な空間用途に対応。

■多彩なバリエーション、全396通りの組合せ

従来拡散光ダウンライト(クラス200～60)をフルモデルチェンジし、
新たにクラス250をラインアップ。
さらに、高演色タイプ(Ra95)、省電力タイプ(Ra75)の電源内蔵ライトユニットを
ご用意し、反射板枠との組合せで396通りの組合せを実現。

●5種類の出力バリエーション:クラス250(NEW)・200・150・100・60

●5種類の光色バリエーションと3タイプの演色性




	高演色タイプ Ra95	一般タイプ Ra85	省電力タイプ Ra75
クラス250	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■
クラス200	—	■ ■ ■ ■ ■	■
クラス150	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■
クラス100	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■
クラス60	—	■ ■ ■ ■ ■	—

■: 昼白色(5000K) ■: 白色(4000K)
■: 温白色(3500K) ■: 電球色(3000K)
■: 電球色(2700K) [NEW]


■従来機種と比べ約28～46%効率アップ※

※5000K、φ150、反射板枠白色、Ra75、固定出力タイプでの比較

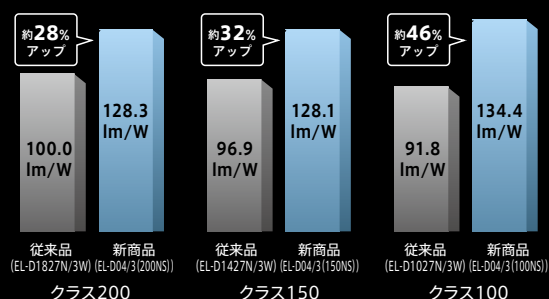

※画像はすべてイメージです。

反射板枠タイプバリエーション拡充予定

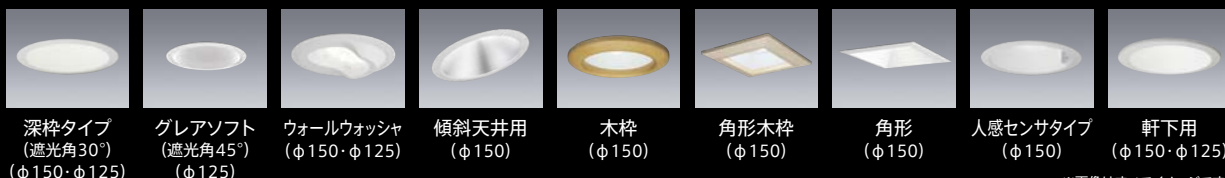

※画像はすべてイメージです。



イメージ

■ 軽量化と独自の電源内蔵技術によるコンパクト化で施工性を向上



独自の電源内蔵技術でコンパクト化を実現。

質量は0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)、0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))と業界最軽量^{*}で施工性に優れています。

※2015年7月現在当社調べ

■ シンプルな構造 ライトユニットと反射板枠の組合せ

[取付方法]

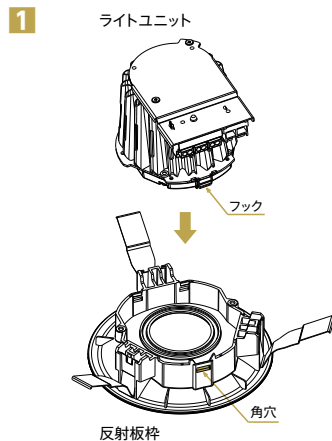


1 ライトユニットのフックと反射板枠の角穴の位置を合わせる

2 ライトユニットを押し込み、固定する

※上図はクラス250・200(Ra85・95)の場合です。クラス200(Ra75)・150・100・60も同様の取付方法となります。


■ コンパクトな形状

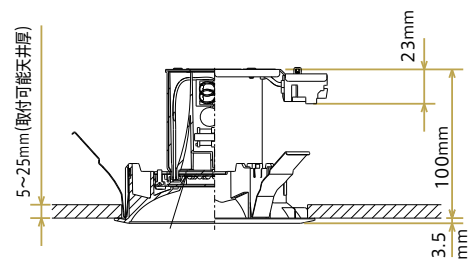

天井面からの高さは全機種100mm。
天井への取込みが容易です。

■ 信号制御調光器と組合せて5～100%の連続調光可能。

連続調光仕様(定格:AHZ)は信号制御調光器と組合せて5～100%の連続調光が可能です。

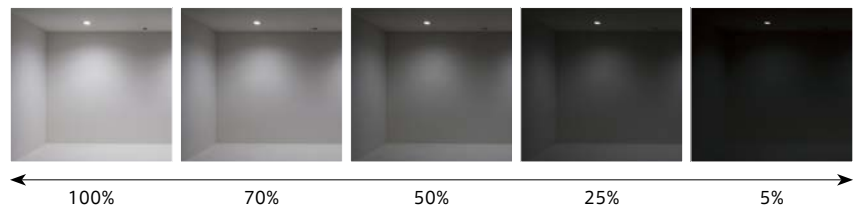

※画像配光はイメージです

クラス250・200・150・100・60の5種類の出力クラスを設定。0% (消灯)・5～100%の調光ができ、インバータ蛍光灯と同様の信号線制御方式のため、信号制御調光器や自動調光システムMILCO.Sとの組合せが可能です。※自動調光システムMILCO.Sの詳細については「三菱照明総合カタログ2015・2016」P.X148をご覧ください。

信号制御調光器との組合せて連続調光が可能です

AC100V～254V 両切スイッチ

DEP2015

△¥34,000(税別)

制御

幅 : 116
高さ : 120
取付 : 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 : $\phi 0.9 \sim \phi 1.2$
CPEV-1P(総配線長100m以内)



自動調光システムMILCO.Sとの組合せが可能です

調光コントローラ

照度センサ付
MS681
人感センサ付
MS682

スケジュール機能付
MS681S・MS682S
MS683S・MS684S



連続調光用器具

ワイヤレスリモコン
MS213



LEDダウンライト
AHZ 5～100%

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60

NEW



イメージ

φ150 反射板枠 [白色 遮光15°]

[共通仕様]


反射板枠 : プラスチック 白色
下面カバー : アクリル 拡散
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

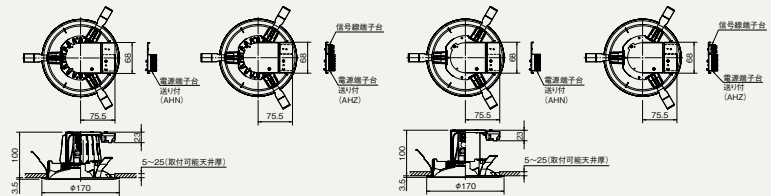埋込穴
φ150

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D04/3 ㊦ ○ ¥3,800 (税別)		※下記の表は昼白色の場合を示しています。				
昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN ㊦ △ ¥26,000 (税別) EL-D04/3(250NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥29,800 (税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D04/3(200NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,880lm・15.2W・123.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN ㊦ △ ¥17,000 (税別) EL-D04/3(150NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥20,800 (税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN ㊦ △ ¥11,700 (税別) EL-D04/3(100NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥15,500 (税別) (950lm・7.2W・131.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN ㊦ ○ ¥6,000 (税別) EL-D04/3(060NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥9,800 (税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NM AHZ ㊦ △ ¥29,000 (税別) EL-D04/3(250NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥32,800 (税別) (2,200lm・18.7W・117.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ ㊦ △ ¥25,000 (税別) EL-D04/3(200NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥28,800 (税別) (1,880lm・15.6W・120.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ ㊦ △ ¥20,000 (税別) EL-D04/3(150NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥23,800 (税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ ㊦ △ ¥14,700 (税別) EL-D04/3(100NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥18,500 (税別) (950lm・7.5W・126.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ ㊦ △ ¥9,000 (税別) EL-D04/3(060NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥12,800 (税別) (760lm・6.1W・124.5lm/W ㊦)
	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦ △ ¥23,200 (税別) EL-D04/3(250NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥27,000 (税別) (1,940lm・15.2W・127.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦ ○ ¥19,000 (税別) EL-D04/3(200NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥22,800 (税別) (1,630lm・12.7W・128.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) EL-D04/3(150NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥17,500 (税別) (1,230lm・9.6W・128.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦ ○ ¥11,000 (税別) EL-D04/3(100NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥14,800 (税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦ △ ¥26,200 (税別) EL-D04/3(250NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥30,000 (税別) (1,940lm・15.6W・124.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D04/3(200NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,630lm・13.2W・123.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) EL-D04/3(150NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,230lm・9.8W・125.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦ △ ¥14,000 (税別) EL-D04/3(100NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥17,800 (税別) (780lm・6.1W・127.8lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra75)						

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠 [白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠 [銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠 [白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠 [銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠 [白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠 [銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N : 昼白色 (5000K)
W : 白色 (4000K)
WW: 温白色 (3500K)
L : 電球色 (3000K)
27 : 電球色 (2700K)

演色性

H : Ra95
M : Ra85
S : Ra75

定格

AHN : 固定出力
AHZ : 連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[白色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D04/3(250NS) AHN	●	△	¥27,000	1,940lm・15.2W・127.6lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D04/3(200NS) AHN	●	○	¥22,800	1,630lm・12.7W・128.3lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D04/3(150NS) AHN	●	○	¥17,500	1,230lm・9.6W・128.1lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D04/3(100NS) AHN	●	○	¥14,800	780lm・5.8W・134.4lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D04/3(250NM) AHN	●	△	¥29,800	2,200lm・18.2W・120.8lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D04/3(250WM) AHN	●	△		1,990lm・18.2W・109.3lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D04/3(250WWM) AHN	●	△		1,910lm・18.2W・104.9lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D04/3(250LM) AHN	●	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D04/3(200NM) AHN	●	△	¥25,800	1,880lm・15.2W・123.6lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D04/3(200WM) AHN	●	△		1,660lm・15.2W・109.2lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D04/3(200WWM) AHN	●	△		1,610lm・15.2W・105.9lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D04/3(200LM) AHN	●	○		1,550lm・15.2W・101.9lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D04/3(150NM) AHN	●	△	¥20,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D04/3(150WM) AHN	●	△		1,400lm・12.7W・110.2lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D04/3(150WWM) AHN	●	△		1,350lm・12.7W・106.2lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D04/3(150LM) AHN	●	○		1,310lm・12.7W・103.1lm/W	
	100	EL-DU100NM AHN	¥11,700	EL-D04/3(100NM) AHN	●	△	¥15,500	950lm・7.2W・131.9lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D04/3(100WM) AHN	●	△		850lm・7.2W・118.0lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D04/3(100WWM) AHN	●	△		820lm・7.2W・113.8lm/W	
		EL-DU100LM AHN		EL-D04/3(100LM) AHN	●	○		790lm・7.2W・109.7lm/W	
	60	EL-DU060NM AHN	¥6,000	EL-D04/3(060NM) AHN	●	○	¥9,800	760lm・5.8W・131.0lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D04/3(060WM) AHN	●	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	
		EL-DU060WWM AHN		EL-D04/3(060WWM) AHN	●	△		660lm・5.8W・113.7lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D04/3(060LM) AHN	●	○		630lm・5.8W・108.6lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D04/3(250WH) AHN	●	△	¥30,800	1,660lm・18.2W・91.2lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D04/3(250LH) AHN	●	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W	
	150	EL-DU150WH AHN	¥18,000	EL-D04/3(150WH) AHN	●	△	¥21,800	1,170lm・12.7W・92.1lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D04/3(150LH) AHN	●	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D04/3(100WH) AHN	●	△	¥16,500	710lm・7.2W・98.6lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D04/3(100LH) AHN	●	△		690lm・7.2W・95.8lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D04/3(250NS) AHZ	●	△	¥30,000	1,940lm・15.6W・124.3lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D04/3(200NS) AHZ	●	△	¥25,800	1,630lm・13.2W・123.4lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D04/3(150NS) AHZ	●	△	¥20,500	1,230lm・9.8W・125.5lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D04/3(100NS) AHZ	●	△	¥17,800	780lm・6.1W・127.8lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D04/3(250NM) AHZ	●	△	¥32,800	2,200lm・18.7W・117.6lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D04/3(250WM) AHZ	●	△		1,990lm・18.7W・106.4lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D04/3(250WWM) AHZ	●	△		1,910lm・18.7W・102.1lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D04/3(250LM) AHZ	●	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D04/3(200NM) AHZ	●	△	¥28,800	1,880lm・15.6W・120.5lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D04/3(200WM) AHZ	●	△		1,660lm・15.6W・106.4lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D04/3(200WWM) AHZ	●	△		1,610lm・15.6W・103.2lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D04/3(200LM) AHZ	●	△		1,550lm・15.6W・99.3lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D04/3(150NM) AHZ	●	△	¥23,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D04/3(150WM) AHZ	●	△		1,400lm・13.2W・106.0lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D04/3(150WWM) AHZ	●	△		1,350lm・13.2W・102.2lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D04/3(150LM) AHZ	●	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W	
	100	EL-DU100NM AHZ	¥14,700	EL-D04/3(100NM) AHZ	●	△	¥18,500	950lm・7.5W・126.6lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D04/3(100WM) AHZ	●	△		850lm・7.5W・113.3lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D04/3(100WWM) AHZ	●	△		820lm・7.5W・109.3lm/W	
		EL-DU100LM AHZ		EL-D04/3(100LM) AHZ	●	△		790lm・7.5W・105.3lm/W	
	60	EL-DU060NM AHZ	¥9,000	EL-D04/3(060NM) AHZ	●	△	¥12,800	760lm・6.1W・124.5lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D04/3(060WM) AHZ	●	△		680lm・6.1W・111.4lm/W	
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D04/3(060WWM) AHZ	●	△		660lm・6.1W・108.1lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D04/3(060LM) AHZ	●	△		630lm・6.1W・103.2lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D04/3(250WH) AHZ	●	△	¥33,800	1,660lm・18.7W・88.7lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D04/3(250LH) AHZ	●	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W	
	150	EL-DU150WH AHZ	¥21,000	EL-D04/3(150WH) AHZ	●	△	¥24,800	1,170lm・13.2W・88.6lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D04/3(150LH) AHZ	●	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D04/3(100WH) AHZ	●	△	¥19,500	710lm・7.5W・94.6lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D04/3(100LH) AHZ	●	△		690lm・7.5W・92.0lm/W	

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60



φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

[共通仕様]

反射板枠

枠:プラスチック 白色
反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ

下面カバー

:アクリル

ライトユニット

:アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵

質量(反射板枠+ライトユニット)

:0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))

:0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)


ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

埋込穴
φ150

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

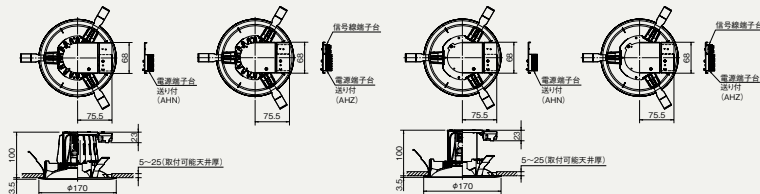

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D05/3 〇△ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。

昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN 〇△ ¥26,000(税別) EL-D05/3(250NM) AHN 組合せ価格〇△ ¥30,300(税別) (2,090lm・18.2W・114.8lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN 〇△ ¥22,000(税別) EL-D05/3(200NM) AHN 組合せ価格〇△ ¥26,300(税別) (1,790lm・15.2W・117.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN 〇△ ¥17,000(税別) EL-D05/3(150NM) AHN 組合せ価格〇△ ¥21,300(税別) (1,500lm・12.7W・118.1lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN 〇△ ¥11,700(税別) EL-D05/3(100NM) AHN 組合せ価格〇△ ¥16,000(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN 〇△ ¥6,000(税別) EL-D05/3(060NM) AHN 組合せ価格〇△ ¥10,300(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W 〇)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NM AHZ 〇△ ¥29,000(税別) EL-D05/3(250NM) AHZ 組合せ価格〇△ ¥33,300(税別) (2,090lm・18.7W・111.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ 〇△ ¥25,000(税別) EL-D05/3(200NM) AHZ 組合せ価格〇△ ¥29,300(税別) (1,790lm・15.6W・114.7lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ 〇△ ¥20,000(税別) EL-D05/3(150NM) AHZ 組合せ価格〇△ ¥24,300(税別) (1,500lm・13.2W・113.6lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ 〇△ ¥14,700(税別) EL-D05/3(100NM) AHZ 組合せ価格〇△ ¥19,000(税別) (900lm・7.5W・120.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ 〇△ ¥9,000(税別) EL-D05/3(060NM) AHZ 組合せ価格〇△ ¥13,300(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W 〇)
	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NS AHN 〇△ ¥23,200(税別) EL-D05/3(250NS) AHN 組合せ価格〇△ ¥27,500(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN 〇△ ¥19,000(税別) EL-D05/3(200NS) AHN 組合せ価格〇△ ¥23,300(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN 〇△ ¥13,700(税別) EL-D05/3(150NS) AHN 組合せ価格〇△ ¥18,000(税別) (1,170lm・9.6W・121.8lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN 〇△ ¥11,000(税別) EL-D05/3(100NS) AHN 組合せ価格〇△ ¥15,300(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W 〇)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHZ 〇△ ¥26,200(税別) EL-D05/3(250NS) AHZ 組合せ価格〇△ ¥30,500(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ 〇△ ¥22,000(税別) EL-D05/3(200NS) AHZ 組合せ価格〇△ ¥26,300(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ 〇△ ¥16,700(税別) EL-D05/3(150NS) AHZ 組合せ価格〇△ ¥21,000(税別) (1,170lm・9.8W・119.3lm/W 〇)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ 〇△ ¥14,000(税別) EL-D05/3(100NS) AHZ 組合せ価格〇△ ¥18,300(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W 〇)	
省電力 タイプ (Ra75)						

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N :昼白色(5000K)
W :白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L :電球色(3000K)
27:電球色(2700K)

演色性

H:Ra95
M:Ra85
S:Ra75

定格

AHN:固定出力
AHZ:連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[銀色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D05/3(250NS) AHN	●	△	¥27,500	1,840lm-15.2W-121.0lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D05/3(200NS) AHN	●	○	¥23,300	1,540lm-12.7W-121.2lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D05/3(150NS) AHN	●	○	¥18,000	1,170lm-9.6W-121.8lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D05/3(100NS) AHN	●	○	¥15,300	750lm-5.8W-129.3lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D05/3(250NM) AHN	●	△	¥30,300	2,090lm-18.2W-114.8lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D05/3(250WM) AHN	●	△		1,890lm-18.2W-103.8lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D05/3(250WWM) AHN	●	△		1,810lm-18.2W-99.4lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D05/3(250LM) AHN	●	△		1,760lm-18.2W-96.7lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D05/3(200NM) AHN	●	△	¥26,300	1,790lm-15.2W-117.7lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D05/3(200WM) AHN	●	△		1,580lm-15.2W-103.9lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D05/3(200WWM) AHN	●	△		1,530lm-15.2W-100.6lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D05/3(200LM) AHN	●	○		1,470lm-15.2W-96.7lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D05/3(150NM) AHN	●	△	¥21,300	1,500lm-12.7W-118.1lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D05/3(150WM) AHN	●	△		1,330lm-12.7W-104.7lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D05/3(150WWM) AHN	●	△		1,290lm-12.7W-101.5lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D05/3(150LM) AHN	●	○		1,240lm-12.7W-97.6lm/W	
	100	EL-DU100NM AHN	¥11,700	EL-D05/3(100NM) AHN	●	△	¥16,000	900lm-7.2W-125.0lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D05/3(100WM) AHN	●	△		810lm-7.2W-112.5lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D05/3(100WWM) AHN	●	△		780lm-7.2W-108.3lm/W	
		EL-DU100LM AHN		EL-D05/3(100LM) AHN	●	○		750lm-7.2W-104.1lm/W	
	60	EL-DU060NM AHN	¥6,000	EL-D05/3(060NM) AHN	●	○	¥10,300	720lm-5.8W-124.1lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D05/3(060WM) AHN	●	△		640lm-5.8W-110.3lm/W	
		EL-DU060WWM AHN		EL-D05/3(060WWM) AHN	●	△		620lm-5.8W-106.8lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D05/3(060LM) AHN	●	○		600lm-5.8W-103.4lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D05/3(250WH) AHN	●	△	¥31,300	1,570lm-18.2W-86.2lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D05/3(250LH) AHN	●	△		1,510lm-18.2W-82.9lm/W	
	150	EL-DU150WH AHN	¥18,000	EL-D05/3(150WH) AHN	●	△	¥22,300	1,120lm-12.7W-88.1lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D05/3(150LH) AHN	●	△		1,040lm-12.7W-81.8lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D05/3(100WH) AHN	●	△	¥17,000	680lm-7.2W-94.4lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D05/3(100LH) AHN	●	△		630lm-7.2W-87.5lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D05/3(250NS) AHZ	●	△	¥30,500	1,840lm-15.6W-117.9lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D05/3(200NS) AHZ	●	△	¥26,300	1,540lm-13.2W-116.6lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D05/3(150NS) AHZ	●	△	¥21,000	1,170lm-9.8W-119.3lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D05/3(100NS) AHZ	●	△	¥18,300	750lm-6.1W-122.9lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D05/3(250NM) AHZ	●	△	¥33,300	2,090lm-18.7W-111.7lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D05/3(250WM) AHZ	●	△		1,890lm-18.7W-101.0lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D05/3(250WWM) AHZ	●	△		1,810lm-18.7W-96.7lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D05/3(250LM) AHZ	●	△		1,760lm-18.7W-94.1lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D05/3(200NM) AHZ	●	△	¥29,300	1,790lm-15.6W-114.7lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D05/3(200WM) AHZ	●	△		1,580lm-15.6W-101.2lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D05/3(200WWM) AHZ	●	△		1,530lm-15.6W-98.0lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D05/3(200LM) AHZ	●	△		1,470lm-15.6W-94.2lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D05/3(150NM) AHZ	●	△	¥24,300	1,500lm-13.2W-113.6lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D05/3(150WM) AHZ	●	△		1,330lm-13.2W-100.7lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D05/3(150WWM) AHZ	●	△		1,290lm-13.2W-97.7lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D05/3(150LM) AHZ	●	△		1,240lm-13.2W-93.9lm/W	
	100	EL-DU100NM AHZ	¥14,700	EL-D05/3(100NM) AHZ	●	△	¥19,000	900lm-7.5W-120.0lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D05/3(100WM) AHZ	●	△		810lm-7.5W-108.0lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D05/3(100WWM) AHZ	●	△		780lm-7.5W-104.0lm/W	
		EL-DU100LM AHZ		EL-D05/3(100LM) AHZ	●	△		750lm-7.5W-100.0lm/W	
	60	EL-DU060NM AHZ	¥9,000	EL-D05/3(060NM) AHZ	●	△	¥13,300	720lm-6.1W-118.0lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D05/3(060WM) AHZ	●	△		640lm-6.1W-104.9lm/W	
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D05/3(060WWM) AHZ	●	△		620lm-6.1W-101.6lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D05/3(060LM) AHZ	●	△		600lm-6.1W-98.3lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D05/3(250WH) AHZ	●	△	¥34,300	1,570lm-18.7W-83.9lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D05/3(250LH) AHZ	●	△		1,510lm-18.7W-80.7lm/W	
	150	EL-DU150WH AHZ	¥21,000	EL-D05/3(150WH) AHZ	●	△	¥25,300	1,120lm-13.2W-84.8lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D05/3(150LH) AHZ	●	△		1,040lm-13.2W-78.7lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D05/3(100WH) AHZ	●	△	¥20,000	680lm-7.5W-90.6lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D05/3(100LH) AHZ	●	△		630lm-7.5W-84.0lm/W	

固定出力(AHN)														
定格電圧		AC100~242V												
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]														
定格電圧		AC100~242V												
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60

NEW



イメージ

φ125 反射板枠[白色 遮光15°]

[共通仕様]


反射板枠 : プラスチック 白色
下面カバー : アクリル 拡散
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

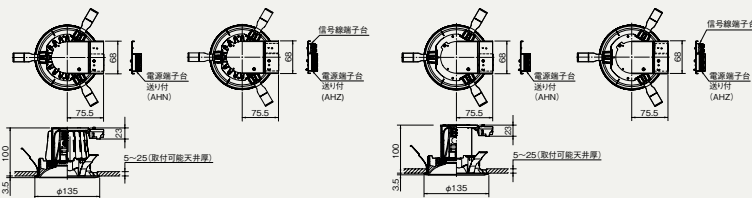埋込穴
φ125

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D02/2 ㊦○ ¥3,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。

昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN ㊦△ ¥26,000(税別) EL-D02/2(250NM) AHN 組合せ価格㊦△ ¥29,800(税別) (2,150lm・18.2W・118.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN ㊦△ ¥22,000(税別) EL-D02/2(200NM) AHN 組合せ価格㊦△ ¥25,800(税別) (1,830lm・15.2W・120.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN ㊦△ ¥17,000(税別) EL-D02/2(150NM) AHN 組合せ価格㊦△ ¥20,800(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN ㊦△ ¥11,700(税別) EL-D02/2(100NM) AHN 組合せ価格㊦△ ¥15,500(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN ㊦○ ¥6,000(税別) EL-D02/2(060NM) AHN 組合せ価格㊦○ ¥9,800(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NM AHZ ㊦△ ¥29,000(税別) EL-D02/2(250NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥32,800(税別) (2,150lm・18.7W・114.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ ㊦△ ¥25,000(税別) L-D02/2(200NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥28,800(税別) (1,830lm・15.6W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ ㊦△ ¥20,000(税別) EL-D02/2(150NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥23,800(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ ㊦△ ¥14,700(税別) EL-D02/2(100NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥18,500(税別) (960lm・7.5W・128.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ ㊦△ ¥9,000(税別) EL-D02/2(060NM) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥12,800(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W ㊦)
省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦△ ¥23,200(税別) EL-D02/2(250NS) AHN 組合せ価格㊦△ ¥27,000(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦○ ¥19,000(税別) EL-D02/2(200NS) AHN 組合せ価格㊦○ ¥22,800(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦○ ¥13,700(税別) EL-D02/2(150NS) AHN 組合せ価格㊦○ ¥17,500(税別) (1,200lm・9.6W・125.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦○ ¥11,000(税別) EL-D02/2(100NS) AHN 組合せ価格㊦○ ¥14,800(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦△ ¥26,200(税別) EL-D02/2(250NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥30,000(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦△ ¥22,000(税別) EL-D02/2(200NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥25,800(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦△ ¥16,700(税別) EL-D02/2(150NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥20,500(税別) (1,200lm・9.8W・122.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦△ ¥14,000(税別) EL-D02/2(100NS) AHZ 組合せ価格㊦△ ¥17,800(税別) (760lm・6.1W・124.5lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N :昼白色(5000K)
W :白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L :電球色(3000K)
27:電球色(2700K)

演色性

H:Ra95
M:Ra85
S:Ra75

定格

AHN:固定出力
AHZ:連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[白色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D02/2(250NS) AHN	●	△	¥27,000	1,890lm・15.2W・124.3lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D02/2(200NS) AHN	●	○	¥22,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D02/2(150NS) AHN	●	○	¥17,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D02/2(100NS) AHN	●	○	¥14,800	760lm・5.8W・131.0lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D02/2(250NM) AHN	●	△	¥29,800	2,150lm・18.2W・118.1lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D02/2(250WM) AHN	●	△		1,940lm・18.2W・106.5lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D02/2(250WWM) AHN	●	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D02/2(250LM) AHN	●	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D02/2(200NM) AHN	●	△	¥25,800	1,830lm・15.2W・120.3lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D02/2(200WM) AHN	●	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D02/2(200WWM) AHN	●	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D02/2(200LM) AHN	●	○		1,510lm・15.2W・99.3lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D02/2(150NM) AHN	●	△	¥20,800	1,540lm・12.7W・121.2lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D02/2(150WM) AHN	●	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D02/2(150WWM) AHN	●	△		1,320lm・12.7W・103.9lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D02/2(150LM) AHN	●	○		1,270lm・12.7W・100.0lm/W	
	100	EL-DU100NM AHN	¥11,700	EL-D02/2(100NM) AHN	●	△	¥15,500	960lm・7.2W・133.3lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D02/2(100WM) AHN	●	△		830lm・7.2W・115.2lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D02/2(100WWM) AHN	●	△		800lm・7.2W・111.1lm/W	
		EL-DU100LM AHN		EL-D02/2(100LM) AHN	●	○		770lm・7.2W・106.9lm/W	
	60	EL-DU060NM AHN	¥6,000	EL-D02/2(060NM) AHN	●	○	¥9,800	740lm・5.8W・127.5lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D02/2(060WM) AHN	●	△		660lm・5.8W・113.7lm/W	
		EL-DU060WWM AHN		EL-D02/2(060WWM) AHN	●	△		640lm・5.8W・110.3lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D02/2(060LM) AHN	●	○		620lm・5.8W・106.8lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D02/2(250WH) AHN	●	△	¥30,800	1,620lm・18.2W・89.0lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D02/2(250LH) AHN	●	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W	
	150	EL-DU150WH AHN	¥18,000	EL-D02/2(150WH) AHN	●	△	¥21,800	1,140lm・12.7W・89.7lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D02/2(150LH) AHN	●	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D02/2(100WH) AHN	●	△	¥16,500	690lm・7.2W・95.8lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D02/2(100LH) AHN	●	△		670lm・7.2W・93.0lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D02/2(250NS) AHZ	●	△	¥30,000	1,890lm・15.6W・121.1lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D02/2(200NS) AHZ	●	△	¥25,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D02/2(150NS) AHZ	●	△	¥20,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D02/2(100NS) AHZ	●	△	¥17,800	760lm・6.1W・124.5lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D02/2(250NM) AHZ	●	△	¥32,800	2,150lm・18.7W・114.9lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D02/2(250WM) AHZ	●	△		1,940lm・18.7W・103.7lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D02/2(250WWM) AHZ	●	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D02/2(250LM) AHZ	●	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D02/2(200NM) AHZ	●	△	¥28,800	1,830lm・15.6W・117.3lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D02/2(200WM) AHZ	●	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D02/2(200WWM) AHZ	●	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D02/2(200LM) AHZ	●	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D02/2(150NM) AHZ	●	△	¥23,800	1,540lm・13.2W・116.6lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D02/2(150WM) AHZ	●	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D02/2(150WWM) AHZ	●	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D02/2(150LM) AHZ	●	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W	
	100	EL-DU100NM AHZ	¥14,700	EL-D02/2(100NM) AHZ	●	△	¥18,500	960lm・7.5W・128.0lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D02/2(100WM) AHZ	●	△		830lm・7.5W・110.6lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D02/2(100WWM) AHZ	●	△		800lm・7.5W・106.6lm/W	
		EL-DU100LM AHZ		EL-D02/2(100LM) AHZ	●	△		770lm・7.5W・102.6lm/W	
	60	EL-DU060NM AHZ	¥9,000	EL-D02/2(060NM) AHZ	●	△	¥12,800	740lm・6.1W・121.3lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D02/2(060WM) AHZ	●	△		660lm・6.1W・108.1lm/W	
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D02/2(060WWM) AHZ	●	△		640lm・6.1W・104.9lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D02/2(060LM) AHZ	●	△		620lm・6.1W・101.6lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D02/2(250WH) AHZ	●	△	¥33,800	1,620lm・18.7W・86.6lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D02/2(250LH) AHZ	●	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W	
	150	EL-DU150WH AHZ	¥21,000	EL-D02/2(150WH) AHZ	●	△	¥24,800	1,140lm・13.2W・86.3lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D02/2(150LH) AHZ	●	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D02/2(100WH) AHZ	●	△	¥19,500	690lm・7.5W・92.0lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D02/2(100LH) AHZ	●	△		670lm・7.5W・89.3lm/W	

固定出力(AHN)														
定格電圧		AC100~242V												
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]														
定格電圧		AC100~242V												
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100			クラス60
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60

NEW



イメージ

φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]

[共通仕様]

反射板枠

枠:プラスチック 白色
反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
下面カバー:アクリル

下面カバー

ライトユニット

質量(反射板枠+ライトユニット)


アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
: 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

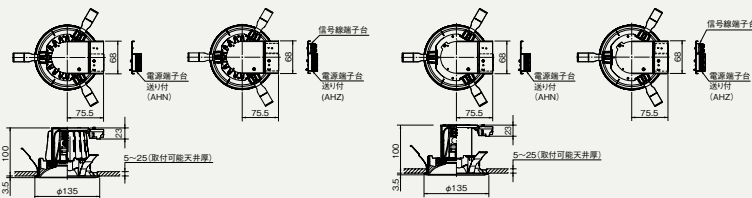埋込穴
φ125

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D03/2 ㊦ ㊦ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。

昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN ㊦ ㊦ ¥26,000(税別) EL-D03/2(250NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥30,300(税別) (2,020lm・18.2W・110.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN ㊦ ㊦ ¥22,000(税別) EL-D03/2(200NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥26,300(税別) (1,730lm・15.2W・113.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN ㊦ ㊦ ¥17,000(税別) EL-D03/2(150NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥21,300(税別) (1,450lm・12.7W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN ㊦ ㊦ ¥11,700(税別) EL-D03/2(100NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥16,000(税別) (870lm・7.2W・120.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN ㊦ ㊦ ¥6,000(税別) EL-D03/2(060NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥10,300(税別) (700lm・5.8W・120.6lm/W ㊦)
		ライトユニット:EL-DU250NM AHZ ㊦ ㊦ ¥29,000(税別) EL-D03/2(250NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥33,300(税別) (2,020lm・18.7W・108.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ ㊦ ㊦ ¥25,000(税別) EL-D03/2(200NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥29,300(税別) (1,730lm・15.6W・110.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ ㊦ ㊦ ¥20,000(税別) EL-D03/2(150NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥24,300(税別) (1,450lm・13.2W・109.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ ㊦ ㊦ ¥14,700(税別) EL-D03/2(100NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥19,000(税別) (870lm・7.5W・116.0lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ ㊦ ㊦ ¥9,000(税別) EL-D03/2(060NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥13,300(税別) (700lm・6.1W・114.7lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦ ㊦ ¥23,200(税別) EL-D03/2(250NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥27,500(税別) (1,780lm・15.2W・117.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦ ㊦ ¥19,000(税別) EL-D03/2(200NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥23,300(税別) (1,490lm・12.7W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦ ㊦ ¥13,700(税別) EL-D03/2(150NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥18,000(税別) (1,130lm・9.6W・117.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦ ㊦ ¥11,000(税別) EL-D03/2(100NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥15,300(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦)	
		ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦ ㊦ ¥26,200(税別) EL-D03/2(250NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥30,500(税別) (1,780lm・15.6W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦ ㊦ ¥22,000(税別) EL-D03/2(200NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥26,300(税別) (1,490lm・13.2W・112.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦ ㊦ ¥16,700(税別) EL-D03/2(150NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥21,000(税別) (1,130lm・9.8W・115.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦ ㊦ ¥14,000(税別) EL-D03/2(100NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥18,300(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦ ㊦ ¥23,200(税別) EL-D03/2(250NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥27,500(税別) (1,780lm・15.2W・117.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦ ㊦ ¥19,000(税別) EL-D03/2(200NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥23,300(税別) (1,490lm・12.7W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦ ㊦ ¥13,700(税別) EL-D03/2(150NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥18,000(税別) (1,130lm・9.6W・117.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦ ㊦ ¥11,000(税別) EL-D03/2(100NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊦ ¥15,300(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W ㊦)	
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦ ㊦ ¥26,200(税別) EL-D03/2(250NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥30,500(税別) (1,780lm・15.6W・114.1lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦ ㊦ ¥22,000(税別) EL-D03/2(200NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥26,300(税別) (1,490lm・13.2W・112.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦ ㊦ ¥16,700(税別) EL-D03/2(150NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥21,000(税別) (1,130lm・9.8W・115.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦ ㊦ ¥14,000(税別) EL-D03/2(100NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊦ ¥18,300(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W ㊦)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N :昼白色(5000K)
W :白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L :電球色(3000K)
27:電球色(2700K)

演色性

H:Ra95
M:Ra85
S:Ra75

定格

AHN:固定出力
AHZ:連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[銀色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D03/2(250NS) AHN	●	△	¥27,500	1,780lm-15.2W-117.1lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D03/2(200NS) AHN	●	○	¥23,300	1,490lm-12.7W-117.3lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D03/2(150NS) AHN	●	○	¥18,000	1,130lm-9.6W-117.7lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D03/2(100NS) AHN	●	○	¥15,300	720lm-5.8W-124.1lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D03/2(250NM) AHN	●	△	¥30,300	2,020lm-18.2W-110.9lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D03/2(250WM) AHN	●	△		1,820lm-18.2W-100.0lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D03/2(250WWM) AHN	●	△		1,750lm-18.2W-96.1lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D03/2(250LM) AHN	●	△		1,700lm-18.2W-93.4lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D03/2(200NM) AHN	●	△	¥26,300	1,730lm-15.2W-113.8lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D03/2(200WM) AHN	●	△		1,530lm-15.2W-100.6lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D03/2(200WWM) AHN	●	△		1,480lm-15.2W-97.3lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D03/2(200LM) AHN	●	○		1,430lm-15.2W-94.0lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D03/2(150NM) AHN	●	△	¥21,300	1,450lm-12.7W-114.1lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D03/2(150WM) AHN	●	△		1,290lm-12.7W-101.5lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D03/2(150WWM) AHN	●	△		1,240lm-12.7W-97.6lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D03/2(150LM) AHN	●	○		1,200lm-12.7W-94.4lm/W	
	100	EL-DU100NM AHN	¥11,700	EL-D03/2(100NM) AHN	●	△	¥16,000	870lm-7.2W-120.8lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D03/2(100WM) AHN	●	△		780lm-7.2W-108.3lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D03/2(100WWM) AHN	●	△		760lm-7.2W-105.5lm/W	
		EL-DU100LM AHN		EL-D03/2(100LM) AHN	●	○		730lm-7.2W-101.3lm/W	
	60	EL-DU060NM AHN	¥6,000	EL-D03/2(060NM) AHN	●	○	¥10,300	700lm-5.8W-120.6lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D03/2(060WM) AHN	●	△		620lm-5.8W-106.8lm/W	
		EL-DU060WWM AHN		EL-D03/2(060WWM) AHN	●	△		600lm-5.8W-103.4lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D03/2(060LM) AHN	●	○		580lm-5.8W-100.0lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D03/2(250WH) AHN	●	△	¥31,300	1,520lm-18.2W-83.5lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D03/2(250LH) AHN	●	△		1,460lm-18.2W-80.2lm/W	
	150	EL-DU150WH AHN	¥18,000	EL-D03/2(150WH) AHN	●	△	¥22,300	1,080lm-12.7W-85.0lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D03/2(150LH) AHN	●	△		1,040lm-12.7W-81.8lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D03/2(100WH) AHN	●	△	¥17,000	660lm-7.2W-91.6lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D03/2(100LH) AHN	●	△		630lm-7.2W-87.5lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D03/2(250NS) AHZ	●	△	¥30,500	1,780lm-15.6W-114.1lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D03/2(200NS) AHZ	●	△	¥26,300	1,490lm-13.2W-112.8lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D03/2(150NS) AHZ	●	△	¥21,000	1,130lm-9.8W-115.3lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D03/2(100NS) AHZ	●	△	¥18,300	720lm-6.1W-118.0lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D03/2(250NM) AHZ	●	△	¥33,300	2,020lm-18.7W-108.0lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D03/2(250WM) AHZ	●	△		1,820lm-18.7W-97.3lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D03/2(250WWM) AHZ	●	△		1,750lm-18.7W-93.5lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D03/2(250LM) AHZ	●	△		1,700lm-18.7W-90.9lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D03/2(200NM) AHZ	●	△	¥29,300	1,730lm-15.6W-110.8lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D03/2(200WM) AHZ	●	△		1,530lm-15.6W-98.0lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D03/2(200WWM) AHZ	●	△		1,480lm-15.6W-94.8lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D03/2(200LM) AHZ	●	△		1,430lm-15.6W-91.6lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D03/2(150NM) AHZ	●	△	¥24,300	1,450lm-13.2W-109.8lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D03/2(150WM) AHZ	●	△		1,290lm-13.2W-97.7lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D03/2(150WWM) AHZ	●	△		1,240lm-13.2W-93.9lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D03/2(150LM) AHZ	●	△		1,200lm-13.2W-90.9lm/W	
	100	EL-DU100NM AHZ	¥14,700	EL-D03/2(100NM) AHZ	●	△	¥19,000	870lm-7.5W-116.0lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D03/2(100WM) AHZ	●	△		780lm-7.5W-104.0lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D03/2(100WWM) AHZ	●	△		760lm-7.5W-101.3lm/W	
		EL-DU100LM AHZ		EL-D03/2(100LM) AHZ	●	△		730lm-7.5W-97.3lm/W	
	60	EL-DU060NM AHZ	¥9,000	EL-D03/2(060NM) AHZ	●	△	¥13,300	700lm-6.1W-114.7lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D03/2(060WM) AHZ	●	△		620lm-6.1W-101.6lm/W	
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D03/2(060WWM) AHZ	●	△		600lm-6.1W-98.3lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D03/2(060LM) AHZ	●	△		580lm-6.1W-95.0lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D03/2(250WH) AHZ	●	△	¥34,300	1,520lm-18.7W-81.2lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D03/2(250LH) AHZ	●	△		1,460lm-18.7W-78.0lm/W	
	150	EL-DU150WH AHZ	¥21,000	EL-D03/2(150WH) AHZ	●	△	¥25,300	1,080lm-13.2W-81.8lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D03/2(150LH) AHZ	●	△		1,040lm-13.2W-78.7lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D03/2(100WH) AHZ	●	△	¥20,000	660lm-7.5W-88.0lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D03/2(100LH) AHZ	●	△		630lm-7.5W-84.0lm/W	

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60

NEW



イメージ

φ100 反射板枠[白色 遮光15°]


[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
下面カバー : アクリル 拡散
ライトユニット : アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

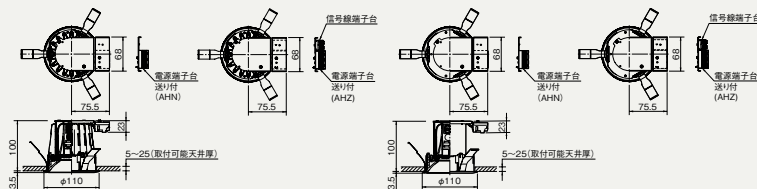埋込穴
φ100

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D00/1 ㊦ ○ ¥3,800 (税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。

昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN ㊦ △ ¥26,000 (税別) EL-D00/1(250NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥29,800 (税別) (2,070lm・18.2W・113.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D00/1(200NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,770lm・15.2W・116.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN ㊦ △ ¥17,000 (税別) EL-D00/1(150NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥20,800 (税別) (1,490lm・12.7W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN ㊦ △ ¥11,700 (税別) EL-D00/1(100NM) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥15,500 (税別) (880lm・7.2W・122.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN ㊦ ○ ¥6,000 (税別) EL-D00/1(060NM) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥9,800 (税別) (710lm・5.8W・122.4lm/W ㊦)
		ライトユニット:EL-DU250NM AHZ ㊦ △ ¥29,000 (税別) EEL-D00/1(250NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥32,800 (税別) (2,070lm・18.7W・110.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ ㊦ △ ¥25,000 (税別) EL-D00/1(200NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥28,800 (税別) (1,770lm・15.6W・113.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ ㊦ △ ¥20,000 (税別) EL-D00/1(150NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥23,800 (税別) (1,490lm・13.2W・112.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ ㊦ △ ¥14,700 (税別) EL-D00/1(100NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥18,500 (税別) (880lm・7.5W・117.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ ㊦ △ ¥9,000 (税別) EL-D00/1(060NM) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥12,800 (税別) (700lm・6.1W・114.7lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦ △ ¥23,200 (税別) EL-D00/1(250NS) AHN 組合せ価格㊦ △ ¥27,000 (税別) (1,820lm・15.2W・119.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦ ○ ¥19,000 (税別) EL-D00/1(200NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥22,800 (税別) (1,530lm・12.7W・120.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦ ○ ¥13,700 (税別) EL-D00/1(150NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥17,500 (税別) (1,160lm・9.6W・120.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦ ○ ¥11,000 (税別) EL-D00/1(100NS) AHN 組合せ価格㊦ ○ ¥14,800 (税別) (730lm・5.8W・125.8lm/W ㊦)	
		ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦ △ ¥26,200 (税別) EL-D00/1(250NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥30,000 (税別) (1,820lm・15.6W・116.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦ △ ¥22,000 (税別) EL-D00/1(200NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥25,800 (税別) (1,530lm・13.2W・115.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦ △ ¥16,700 (税別) EL-D00/1(150NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥20,500 (税別) (1,160lm・9.8W・118.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦ △ ¥14,000 (税別) EL-D00/1(100NS) AHZ 組合せ価格㊦ △ ¥17,800 (税別) (730lm・6.1W・119.6lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra75)	固定出力					
	※1 連続調光					

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N :昼白色(5000K)
W :白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L :電球色(3000K)
27:電球色(2700K)

演色性

H:Ra95
M:Ra85
S:Ra75

定格

AHN:固定出力
AHZ:連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[白色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D00/1(250NS) AHN	●	△	¥27,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D00/1(200NS) AHN	●	○	¥22,800	1,530lm・12.7W・120.4lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D00/1(150NS) AHN	●	○	¥17,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D00/1(100NS) AHN	●	○	¥14,800	730lm・5.8W・125.8lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D00/1(250NM) AHN	●	△	¥29,800	2,070lm・18.2W・113.7lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D00/1(250WM) AHN	●	△		1,870lm・18.2W・102.7lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D00/1(250WWM) AHN	●	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D00/1(250LM) AHN	●	△		1,740lm・18.2W・95.6lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D00/1(200NM) AHN	●	△	¥25,800	1,770lm・15.2W・116.4lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D00/1(200WM) AHN	●	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D00/1(200WWM) AHN	●	△		1,520lm・15.2W・100.0lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D00/1(200LM) AHN	●	○		1,460lm・15.2W・96.0lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D00/1(150NM) AHN	●	△	¥20,800	1,490lm・12.7W・117.3lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D00/1(150WM) AHN	●	△		1,320lm・12.7W・103.9lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D00/1(150WWM) AHN	●	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D00/1(150LM) AHN	●	○		1,230lm・12.7W・96.8lm/W	
	100	EL-DU15027M AHN	¥11,700	EL-D00/1(15027M) AHN	●	△	¥15,500	1,190lm・12.7W・93.7lm/W	
		EL-DU100NM AHN		EL-D00/1(100NM) AHN	●	△		880lm・7.2W・122.2lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D00/1(100WM) AHN	●	△		790lm・7.2W・109.7lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D00/1(100WWM) AHN	●	△		760lm・7.2W・105.5lm/W	
	60	EL-DU100LM AHN	¥6,000	EL-D00/1(100LM) AHN	●	○	¥9,800	740lm・7.2W・102.7lm/W	
		EL-DU10027M AHN		EL-D00/1(10027M) AHN	●	△		710lm・7.2W・98.6lm/W	
		EL-DU060NM AHN		EL-D00/1(060NM) AHN	●	○		710lm・5.8W・122.4lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D00/1(060WM) AHN	●	△		630lm・5.8W・108.6lm/W	
	250	EL-DU060WWM AHN	¥6,000	EL-D00/1(060WWM) AHN	●	△	¥9,800	610lm・5.8W・105.1lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D00/1(060LM) AHN	●	○		580lm・5.8W・100.0lm/W	
		EL-DU06027M AHN		EL-D00/1(06027M) AHN	●	△		560lm・5.8W・96.5lm/W	
	150	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D00/1(250WH) AHN	●	△	¥30,800	1,560lm・18.2W・85.7lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D00/1(250LH) AHN	●	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W	
		EL-DU150WH AHN		EL-D00/1(150WH) AHN	●	△	¥21,800	1,110lm・12.7W・87.4lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D00/1(150LH) AHN	●	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D00/1(100WH) AHN	●	△	¥16,500	660lm・7.2W・91.6lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D00/1(100LH) AHN	●	△		640lm・7.2W・88.8lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D00/1(250NS) AHZ	●	△	¥30,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D00/1(200NS) AHZ	●	△	¥25,800	1,530lm・13.2W・115.9lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D00/1(150NS) AHZ	●	△	¥20,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D00/1(100NS) AHZ	●	△	¥17,800	730lm・6.1W・119.6lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D00/1(250NM) AHZ	●	△	¥32,800	2,070lm・18.7W・110.6lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D00/1(250WM) AHZ	●	△		1,870lm・18.7W・100.0lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D00/1(250WWM) AHZ	●	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D00/1(250LM) AHZ	●	△		1,740lm・18.7W・93.0lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D00/1(200NM) AHZ	●	△	¥28,800	1,770lm・15.6W・113.4lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D00/1(200WM) AHZ	●	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D00/1(200WWM) AHZ	●	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D00/1(200LM) AHZ	●	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D00/1(150NM) AHZ	●	△	¥23,800	1,490lm・13.2W・112.8lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D00/1(150WM) AHZ	●	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D00/1(150WWM) AHZ	●	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D00/1(150LM) AHZ	●	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W	
	100	EL-DU15027M AHZ	¥14,700	EL-D00/1(15027M) AHZ	●	△	¥18,500	1,190lm・13.2W・90.1lm/W	
		EL-DU100NM AHZ		EL-D00/1(100NM) AHZ	●	△		880lm・7.5W・117.3lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D00/1(100WM) AHZ	●	△		790lm・7.5W・105.3lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D00/1(100WWM) AHZ	●	△		760lm・7.5W・101.3lm/W	
	60	EL-DU100LM AHZ	¥9,000	EL-D00/1(100LM) AHZ	●	△	¥12,800	740lm・7.5W・98.6lm/W	
		EL-DU10027M AHZ		EL-D00/1(10027M) AHZ	●	△		710lm・7.5W・94.6lm/W	
		EL-DU060NM AHZ		EL-D00/1(060NM) AHZ	●	△	¥12,800	700lm・6.1W・114.7lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D00/1(060WM) AHZ	●	△		620lm・6.1W・101.6lm/W	
	250	EL-DU060WWM AHZ	¥9,000	EL-D00/1(060WWM) AHZ	●	△		600lm・6.1W・98.3lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D00/1(060LM) AHZ	●	△		580lm・6.1W・95.0lm/W	
		EL-DU06027M AHZ		EL-D00/1(06027M) AHZ	●	△		560lm・6.1W・91.8lm/W	
	150	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D00/1(250WH) AHZ	●	△	¥33,800	1,560lm・18.7W・83.4lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D00/1(250LH) AHZ	●	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W	
		EL-DU150WH AHZ		EL-D00/1(150WH) AHZ	●	△	¥24,800	1,110lm・13.2W・84.0lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D00/1(150LH) AHZ	●	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D00/1(100WH) AHZ	●	△	¥19,500	660lm・7.5W・88.0lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D00/1(100LH) AHZ	●	△		640lm・7.5W・85.3lm/W	

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

06
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス250・200・150・100・60

NEW



イメージ

φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]

[共通仕様]

反射板枠

枠:プラスチック 白色
反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
下面カバー:アクリル

下面カバー

ライトユニット

質量(反射板枠+ライトユニット)


アルミ・LED内蔵・電源ユニット内蔵
0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)ライトユニット
(電源内蔵)
別売光源寿命
40,000時間
(光束維持率85%)光源寿命
40,000時間
(光束維持率80%)
(クラス250のみ)

5年保証

埋込穴
φ100

断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

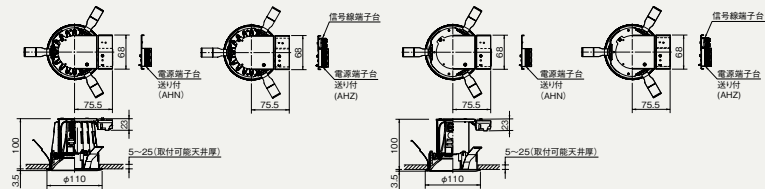

クラス250・200(Ra85・95)

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 EL-D01/1 ㊦ ㊧ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。

昼白色 (5000K)		クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	クラス150 FHF32形相当 白熱電球150W相当	クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	クラス60 白熱電球60W相当
一般 タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:EL-DU250NM AHN ㊦ ㊧ ¥26,000(税別) EL-D01/1(250NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥30,300(税別) (2,000lm・18.2W・109.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHN ㊦ ㊧ ¥22,000(税別) EL-D01/1(200NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥26,300(税別) (1,710lm・15.2W・112.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHN ㊦ ㊧ ¥17,000(税別) EL-D01/1(150NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥21,300(税別) (1,430lm・12.7W・112.5lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHN ㊦ ㊧ ¥11,700(税別) EL-D01/1(100NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥16,000(税別) (860lm・7.2W・119.4lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHN ㊦ ㊧ ¥6,000(税別) EL-D01/1(060NM) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥10,300(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W ㊦)
		ライトユニット:EL-DU250NM AHZ ㊦ ㊧ ¥29,000(税別) EL-D01/1(250NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥33,300(税別) (2,000lm・18.7W・106.9lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NM AHZ ㊦ ㊧ ¥25,000(税別) EL-D01/1(200NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥29,300(税別) (1,710lm・15.6W・109.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NM AHZ ㊦ ㊧ ¥20,000(税別) EL-D01/1(150NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥24,300(税別) (1,430lm・13.2W・108.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NM AHZ ㊦ ㊧ ¥14,700(税別) EL-D01/1(100NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥19,000(税別) (860lm・7.5W・114.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU060NM AHZ ㊦ ㊧ ¥9,000(税別) EL-D01/1(060NM) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥13,300(税別) (690lm・6.1W・113.1lm/W ㊦)
	※1 連続調光	ライトユニット:EL-DU250NS AHN ㊦ ㊧ ¥23,200(税別) EL-D01/1(250NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥27,500(税別) (1,760lm・15.2W・115.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHN ㊦ ㊧ ¥19,000(税別) EL-D01/1(200NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥23,300(税別) (1,470lm・12.7W・115.7lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHN ㊦ ㊧ ¥13,700(税別) EL-D01/1(150NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥18,000(税別) (1,110lm・9.6W・115.6lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHN ㊦ ㊧ ¥11,000(税別) EL-D01/1(100NS) AHN 組合せ価格㊦ ㊧ ¥15,300(税別) (710lm・5.8W・122.4lm/W ㊦)	
		ライトユニット:EL-DU250NS AHZ ㊦ ㊧ ¥26,200(税別) EL-D01/1(250NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥30,500(税別) (1,760lm・15.6W・112.8lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU200NS AHZ ㊦ ㊧ ¥22,000(税別) EL-D01/1(200NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥26,300(税別) (1,470lm・13.2W・111.3lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU150NS AHZ ㊦ ㊧ ¥16,700(税別) EL-D01/1(150NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥21,000(税別) (1,110lm・9.8W・113.2lm/W ㊦)	ライトユニット:EL-DU100NS AHZ ㊦ ㊧ ¥14,000(税別) EL-D01/1(100NS) AHZ 組合せ価格㊦ ㊧ ¥18,300(税別) (710lm・6.1W・116.3lm/W ㊦)	
省電力 タイプ (Ra75)	固定出力					
	※1 連続調光					

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。
※1:連続調光[信号制御:5~100%]

組合せ形名の見方

EL-D 04 / 3 (25 0 N M) AHN

反射板枠形名

EL-D00/1:φ100 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D01/1:φ100 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D02/2:φ125 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D03/2:φ125 反射板枠[銀色 遮光15°]
EL-D04/3:φ150 反射板枠[白色 遮光15°]
EL-D05/3:φ150 反射板枠[銀色 遮光15°]

クラス

25:クラス250
20:クラス200
15:クラス150
10:クラス100
06:クラス60

光源色

N:昼白色(5000K)
W:白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L:電球色(3000K)
27:電球色(2700K)

演色性

H:Ra95
M:Ra85
S:Ra75

定格

AHN:固定出力
AHZ:連続調光
(5~100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[銀色 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D01/1(250NS) AHN	●	△	¥27,500	1,760lm-15.2W-115.7lm/W	
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D01/1(200NS) AHN	●	○	¥23,300	1,470lm-12.7W-115.7lm/W	
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D01/1(150NS) AHN	●	○	¥18,000	1,110lm-9.6W-115.6lm/W	
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D01/1(100NS) AHN	●	○	¥15,300	710lm-5.8W-122.4lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D01/1(250NM) AHN	●	△	¥30,300	2,000lm-18.2W-109.8lm/W	
		EL-DU250WM AHN		EL-D01/1(250WM) AHN	●	△		1,800lm-18.2W-98.9lm/W	
		EL-DU250WWM AHN		EL-D01/1(250WWM) AHN	●	△		1,730lm-18.2W-95.0lm/W	
		EL-DU250LM AHN		EL-D01/1(250LM) AHN	●	△		1,680lm-18.2W-92.3lm/W	
	200	EL-DU200NM AHN	¥22,000	EL-D01/1(200NM) AHN	●	△	¥26,300	1,710lm-15.2W-112.5lm/W	
		EL-DU200WM AHN		EL-D01/1(200WM) AHN	●	△		1,510lm-15.2W-99.3lm/W	
		EL-DU200WWM AHN		EL-D01/1(200WWM) AHN	●	△		1,460lm-15.2W-96.0lm/W	
		EL-DU200LM AHN		EL-D01/1(200LM) AHN	●	○		1,410lm-15.2W-92.7lm/W	
	150	EL-DU150NM AHN	¥17,000	EL-D01/1(150NM) AHN	●	△	¥21,300	1,430lm-12.7W-112.5lm/W	
		EL-DU150WM AHN		EL-D01/1(150WM) AHN	●	△		1,270lm-12.7W-100.0lm/W	
		EL-DU150WWM AHN		EL-D01/1(150WWM) AHN	●	△		1,230lm-12.7W-96.8lm/W	
		EL-DU150LM AHN		EL-D01/1(150LM) AHN	●	○		1,190lm-12.7W-93.7lm/W	
	100	EL-DU15027M AHN	¥11,700	EL-D01/1(15027M) AHN	●	△	¥16,000	1,150lm-12.7W-90.5lm/W	
		EL-DU100NM AHN		EL-D01/1(100NM) AHN	●	△		860lm-7.2W-119.4lm/W	
		EL-DU100WM AHN		EL-D01/1(100WM) AHN	●	△		770lm-7.2W-106.9lm/W	
		EL-DU100WWM AHN		EL-D01/1(100WWM) AHN	●	△		750lm-7.2W-104.1lm/W	
	60	EL-DU100LM AHN	¥6,000	EL-D01/1(100LM) AHN	●	○	¥10,300	720lm-7.2W-100.0lm/W	
		EL-DU10027M AHN		EL-D01/1(10027M) AHN	●	△		700lm-7.2W-97.2lm/W	
		EL-DU060NM AHN		EL-D01/1(060NM) AHN	●	○		690lm-5.8W-118.9lm/W	
		EL-DU060WM AHN		EL-D01/1(060WM) AHN	●	△		620lm-5.8W-106.8lm/W	
	100	EL-DU060WWM AHN	¥6,000	EL-D01/1(060WWM) AHN	●	△	¥10,300	600lm-5.8W-103.4lm/W	
		EL-DU060LM AHN		EL-D01/1(060LM) AHN	●	○		570lm-5.8W-98.2lm/W	
		EL-DU06027M AHN		EL-D01/1(06027M) AHN	●	△		560lm-5.8W-96.5lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHN	¥27,000	EL-D01/1(250WH) AHN	●	△	¥31,300	1,500lm-18.2W-82.4lm/W	
		EL-DU250LH AHN		EL-D01/1(250LH) AHN	●	△		1,440lm-18.2W-79.1lm/W	
	150	EL-DU150WH AHN	¥18,000	EL-D01/1(150WH) AHN	●	△	¥22,300	1,070lm-12.7W-84.2lm/W	
		EL-DU150LH AHN		EL-D01/1(150LH) AHN	●	△		1,020lm-12.7W-80.3lm/W	
	100	EL-DU100WH AHN	¥12,700	EL-D01/1(100WH) AHN	●	△	¥17,000	650lm-7.2W-90.2lm/W	
		EL-DU100LH AHN		EL-D01/1(100LH) AHN	●	△		620lm-7.2W-86.1lm/W	
	60	EL-DU060WH AHN	¥6,000	EL-D01/1(060WH) AHN	●	○	¥10,300	600lm-5.8W-103.4lm/W	
		EL-DU060LH AHN		EL-D01/1(060LH) AHN	●	○		570lm-5.8W-98.2lm/W	

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]									
Ra	クラス	ライトユニット		組合せ形名	商品区分	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	
		形名	価格(税別)						
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D01/1(250NS) AHZ	●	△	¥30,500	1,760lm-15.6W-112.8lm/W	
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D01/1(200NS) AHZ	●	△	¥26,300	1,470lm-13.2W-111.3lm/W	
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D01/1(150NS) AHZ	●	△	¥21,000	1,110lm-9.8W-113.2lm/W	
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D01/1(100NS) AHZ	●	△	¥18,300	710lm-6.1W-116.3lm/W	
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D01/1(250NM) AHZ	●	△	¥33,300	2,000lm-18.7W-106.9lm/W	
		EL-DU250WM AHZ		EL-D01/1(250WM) AHZ	●	△		1,800lm-18.7W-96.2lm/W	
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D01/1(250WWM) AHZ	●	△		1,730lm-18.7W-92.5lm/W	
		EL-DU250LM AHZ		EL-D01/1(250LM) AHZ	●	△		1,680lm-18.7W-89.8lm/W	
	200	EL-DU200NM AHZ	¥25,000	EL-D01/1(200NM) AHZ	●	△	¥29,300	1,710lm-15.6W-109.6lm/W	
		EL-DU200WM AHZ		EL-D01/1(200WM) AHZ	●	△		1,510lm-15.6W-96.7lm/W	
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D01/1(200WWM) AHZ	●	△		1,460lm-15.6W-93.5lm/W	
		EL-DU200LM AHZ		EL-D01/1(200LM) AHZ	●	△		1,410lm-15.6W-90.3lm/W	
	150	EL-DU150NM AHZ	¥20,000	EL-D01/1(150NM) AHZ	●	△	¥24,300	1,430lm-13.2W-108.3lm/W	
		EL-DU150WM AHZ		EL-D01/1(150WM) AHZ	●	△		1,270lm-13.2W-96.2lm/W	
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D01/1(150WWM) AHZ	●	△		1,230lm-13.2W-93.1lm/W	
		EL-DU150LM AHZ		EL-D01/1(150LM) AHZ	●	△		1,190lm-13.2W-90.1lm/W	
	100	EL-DU15027M AHZ	¥14,700	EL-D01/1(15027M) AHZ	●	△	¥19,000	1,150lm-13.2W-87.1lm/W	
		EL-DU100NM AHZ		EL-D01/1(100NM) AHZ	●	△		860lm-7.5W-114.6lm/W	
		EL-DU100WM AHZ		EL-D01/1(100WM) AHZ	●	△		770lm-7.5W-102.6lm/W	
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D01/1(100WWM) AHZ	●	△		750lm-7.5W-100.0lm/W	
	60	EL-DU100LM AHZ	¥9,000	EL-D01/1(100LM) AHZ	●	△	¥13,300	720lm-7.5W-96.0lm/W	
		EL-DU10027M AHZ		EL-D01/1(10027M) AHZ	●	△		700lm-7.5W-93.3lm/W	
		EL-DU060NM AHZ		EL-D01/1(060NM) AHZ	●	△		690lm-6.1W-113.1lm/W	
		EL-DU060WM AHZ		EL-D01/1(060WM) AHZ	●	△		620lm-6.1W-101.6lm/W	
	100	EL-DU060WWM AHZ	¥9,000	EL-D01/1(060WWM) AHZ	●	△	¥13,300	600lm-6.1W-98.3lm/W	
		EL-DU060LM AHZ		EL-D01/1(060LM) AHZ	●	△		570lm-6.1W-93.4lm/W	
		EL-DU06027M AHZ		EL-D01/1(06027M) AHZ	●	△		560lm-6.1W-91.8lm/W	
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250WH AHZ	¥30,000	EL-D01/1(250WH) AHZ	●	△	¥34,300	1,500lm-18.7W-80.2lm/W	
		EL-DU250LH AHZ		EL-D01/1(250LH) AHZ	●	△		1,440lm-18.7W-77.0lm/W	
	150	EL-DU150WH AHZ	¥21,000	EL-D01/1(150WH) AHZ	●	△	¥25,300	1,070lm-13.2W-81.0lm/W	
		EL-DU150LH AHZ		EL-D01/1(150LH) AHZ	●	△		1,020lm-13.2W-77.2lm/W	
	100	EL-DU100WH AHZ	¥15,700	EL-D01/1(100WH) AHZ	●	△	¥20,000	650lm-7.5W-86.6lm/W	
		EL-DU100LH AHZ		EL-D01/1(100LH) AHZ	●	△		620lm-7.5W-82.6lm/W	
	60	EL-DU060WH AHZ	¥9,000	EL-D01/1(060WH) AHZ	●	○	¥10,300	600lm-5.8W-103.4lm/W	
		EL-DU060LH AHZ		EL-D01/1(060LH) AHZ	●	○		570lm-5.8W-98.2lm/W	

固定出力(AHN)													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ) [信号制御:5~100%]													
定格電圧		AC100~242V											
	Ra	クラス250			クラス200			クラス150			クラス100		
		95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07

DOWNLIGHT / SPOTLIGHT

集光シリーズ クラス350・300・250・200・100・75

(HID70W・35W相当/JR12V50W形相当/JDR110V60W相当)

ユニバーサルダウンライト、スポットライトに
昼白色(5000K)を新たにラインアップ。
さらに幅広い空間用途にお使いいただけます。

■ 爽やかな光色でモノトーン系のインテリアにおすすめ




■ 選べる多彩なバリエーション

MATRIX
(5000K)

ユニバーサルダウンライト

	φ150	φ125	φ100	ライティングダクト用
クラス350 (HID70W相当)	 13° EL-D3504N 18° EL-D3505N 30° EL-D3506N	 13° EL-D3507N 18° EL-D3508N 30° EL-D3509N		 13° EL-S3500N 18° EL-S3501N 30° EL-S3502N
クラス300 (HID70W相当)	 13° EL-D3504N 18° EL-D3505N 30° EL-D3506N	 13° EL-D3507N 18° EL-D3508N 30° EL-D3509N		 13° EL-S3005N 18° EL-S3006N 30° EL-S3007N
クラス250 (HID70W相当) (HID35W相当)	 13° EL-D2004N 18° EL-D2005N 30° EL-D2006N	 13° EL-D2007N 18° EL-D2008N 30° EL-D2009N		 13° EL-S2004N 18° EL-S2005N 30° EL-S2006N
クラス200 (HID35W相当)	 13° EL-D2004N 18° EL-D2005N 30° EL-D2006N	 13° EL-D2007N 18° EL-D2008N 30° EL-D2009N		 13° EL-S2004N 18° EL-S2005N 30° EL-S2006N
クラス100 (JR12V50W形相当)			 14° EL-D0801N 16° EL-D0801N 24° EL-D0801N 28° EL-D0801N	 14° EL-S0800N 16° EL-S0800N 24° EL-S0800N 28° EL-S0800N
クラス75 (JDR110V60W相当)			 14° EL-D0801N 16° EL-D0801N 24° EL-D0801N 28° EL-D0801N	


■ 制御機器との組合せでさらなる省エネ効果を実現

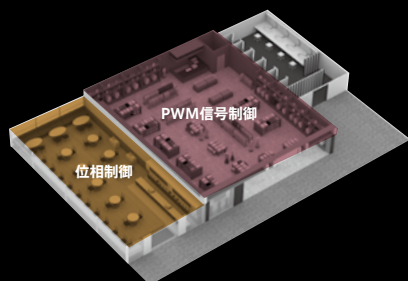

※自動調光システムMILCO.Sの詳細については「三菱照明
総合カタログ2015-2016」P.X148をご覧ください。

信号制御調光器や位相制御調光器と組合せて連続調光が可能。

また、PWM-位相制御変換ユニットを使うことで、位相制御方式連続調光照明器具が自動調光システム MILCO.Sや信号制御調光器で制御可能となり、天井高が大きく変化する商業施設などで、すべての照明器具を制御することが可能です。

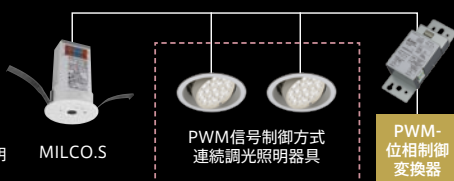

信号制御調光器

DEP2015 (AC100V~254V) 両切スイッチ


制御 受注 ¥34,000 (税別)

幅 : 116
高さ : 120
取付 : 2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 : φ0.9~φ1.2
CPEV-1P (総配線長100m以内)
連続調光 (AHX) 仕様は、信号制御調光器と組合せて25~100%の連続調光が可能です。

PWM-位相制御変換ユニット
MS405

制御 受注 ¥38,000 (税別)

電源 : AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流 : 2.5mA
制御出力 : 位相制御出力
適合負荷LED : 3VA~300VA

位相制御調光器
DEM1003D

制御 受注 ¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120
質量 : 0.14kg
取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
適合負荷LED : 3W~300W
(位相制御調光形LED器具)
AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲 : 5~100%

発売予定


2015年10月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。07
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT


集光シリーズ ユニバーサルダウンライト

NEW

埋込穴
φ150

ダブルスイング機構搭載

NEW

埋込穴
φ125

ダブルスイング機構搭載

[共通仕様]

本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3504~3506/3W)
(EL-D3507~3509/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3504~3506/3K)
(EL-D3507~3509/2K)
枠 : プラスチック 白色
(EL-D3504~3506/3W)
(EL-D3507~3509/2W)
プラスチック 黒色
(EL-D3504~3506/3K)
(EL-D3507~3509/2K)
レンズ : アクリル
質量 : 0.9kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.41A 200V時:0.20A
定格消費電力 : 100V時:41.2W 200V時:40.7W

適合部品 : クラス350電源ユニット(別売)
EL-T0030 AHN △ ¥11,000(税別)
EL-T0029 AHX △ ¥14,000(税別)
クラス300電源ユニット(別売)
EL-T0028 AHN △ ¥7,000(税別)
EL-T0027 AHX △ ¥10,000(税別)

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

電源
ユニット
別売

光源寿命
40,000
時間

5年保証

クラス350・300(HID70W相当)

φ150 [ユニバーサル]

昼白色(5000K) Ra85

本体 ㊦ △ ¥31,500(税別) ※クラス350・300は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

13°	18°	30°
EL-D3504N/3W (ホワイト) EL-D3504N/3K (ブラック) 受注	EL-D3505N/3W (ホワイト) EL-D3505N/3K (ブラック) 受注	EL-D3506N/3W (ホワイト) EL-D3506N/3K (ブラック) 受注

クラス350 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0030 AHN ㊦ △ ¥11,000(税別)	㊦ △ ¥42,500(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0029 AHX ㊦ △ ¥14,000(税別)	㊦ △ ¥45,500(税別)

クラス300 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0028 AHN ㊦ △ ¥7,000(税別)	㊦ △ ¥38,500(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0027 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)	㊦ △ ¥41,500(税別)

φ125 [ユニバーサル]

昼白色(5000K) Ra85



本体 ㊦ △ ¥31,500(税別) ※クラス350・300は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

13°	18°	30°
EL-D3507N/2W (ホワイト) EL-D3507N/2K (ブラック) 受注	EL-D3508N/2W (ホワイト) EL-D3508N/2K (ブラック) 受注	EL-D3509N/2W (ホワイト) EL-D3509N/2K (ブラック) 受注

クラス350 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0030 AHN ㊦ △ ¥11,000(税別)	㊦ △ ¥42,500(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0029 AHX ㊦ △ ¥14,000(税別)	㊦ △ ¥45,500(税別)

クラス300 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0028 AHN ㊦ △ ¥7,000(税別)	㊦ △ ¥38,500(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0027 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)	㊦ △ ¥41,500(税別)

専用電源ユニット



サイズ : W56×L315×H57
質量 : 0.48kg(EL-T0030)
: 0.49kg(EL-T0029)
: 0.46kg(EL-T0028)
: 0.47kg(EL-T0027)

調光
(信号)
25~100%
(AHX)

クラス350(HID70W相当)

固定出力
EL-T0030 AHN ㊦ △ ¥11,000(税別)
組合せ価格 ㊦ △ ¥42,500(税別)
連続調光[信号制御:25~100%]
EL-T0029 AHX ㊦ △ ¥14,000(税別)
組合せ価格 ㊦ △ ¥45,500(税別)

クラス300(HID70W相当)



固定出力
EL-T0028 AHN ㊦ △ ¥7,000(税別)
組合せ価格 ㊦ △ ¥38,500(税別)
連続調光[信号制御:25~100%]
EL-T0027 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)
組合せ価格 ㊦ △ ¥41,500(税別)

A:電圧100~242V共用 HX:25~100%連続調光 HN:高力率固定出力 ㊦:LED演出 ▲:ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)
△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

07
DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

集光シリーズ ユニバーサルダウンライト

埋込穴
φ150埋込穴
φ125

[共通仕様]	
本体	アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D2004~2006/3W) (EL-D2007~2009/2W) アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D2004~2006/3K) (EL-D2007~2009/2K)
枠	プラスチック 白色 (EL-D2004~2006/3W) (EL-D2007~2009/2W) プラスチック 黒色 (EL-D2004~2006/3K) (EL-D2007~2009/2K)
レンズ	アクリル
質量	0.6kg
定格電圧	AC100~242V
入力電流	100V時:0.269A 200V時:0.134A
定格消費電力	100V時:26.6W 200V時:26.3W
適合部品	クラス250電源ユニット(別売) EL-T0038 AHN △ ¥ 9,000(税別) EL-T0037 AHX △ ¥ 12,000(税別) クラス200電源ユニット(別売) EL-T0026 AHN △ ¥ 7,000(税別) EL-T0025 AHX △ ¥ 10,000(税別)

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません

2015年10月発売予定

電源 ユニット 別売	光源寿命 40,000 時間	5年保証
------------------	----------------------	------

クラス250 (HID70W相当) ・ クラス200 (HID35W相当)

φ150 [ユニバーサル]

昼白色(5000K) Ra85

本体 ㊦ △ ¥27,800(税別) ※クラス250・200は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

13°	18°	30°
EL-D2004N/3W (ホワイト) EL-D2004N/3K (ブラック) [要注]	EL-D2005N/3W (ホワイト) EL-D2005N/3K (ブラック) [要注]	EL-D2006N/3W (ホワイト) EL-D2006N/3K (ブラック) [要注]

クラス250 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0038 AHN ㊦ △ ¥ 9,000(税別)	㊦ △ ¥36,800(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0037 AHX ㊦ △ ¥12,000(税別)	㊦ △ ¥39,800(税別)
クラス200 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0026 AHN ㊦ △ ¥ 7,000(税別)	㊦ △ ¥34,800(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0025 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)	㊦ △ ¥37,800(税別)

φ125 [ユニバーサル]



昼白色(5000K) Ra85

本体 ㊦ △ ¥27,800(税別) ※クラス250・200は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

13°	18°	30°
EL-D2007N/2W (ホワイト) EL-D2007N/2K (ブラック) [要注]	EL-D2008N/2W (ホワイト) EL-D2008N/2K (ブラック) [要注]	EL-D2009N/2W (ホワイト) EL-D2009N/2K (ブラック) [要注]

クラス250 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0038 AHN ㊦ △ ¥ 9,000(税別)	㊦ △ ¥36,800(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0037 AHX ㊦ △ ¥12,000(税別)	㊦ △ ¥39,800(税別)
クラス200 専用電源ユニット		組合せ価格
固定出力	EL-T0026 AHN ㊦ △ ¥ 7,000(税別)	㊦ △ ¥34,800(税別)
連続調光 [信号制御:25~100%]	EL-T0025 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)	㊦ △ ¥37,800(税別)

専用電源ユニット



サイズ : W56×L315×H57	調光 (信号) 25~100% (AHX)
質量 : 0.47kg (EL-T0038)	
: 0.48kg (EL-T0037)	
: 0.46kg (EL-T0026)	
: 0.47kg (EL-T0025)	

クラス250 (HID70W相当)

固定出力	EL-T0038 AHN ㊦ △ ¥9,000(税別)
組合せ価格	㊦ △ ¥36,800(税別)
連続調光[信号制御:25~100%]	EL-T0037 AHX ㊦ △ ¥12,000(税別)
組合せ価格	㊦ △ ¥39,800(税別)

クラス200 (HID35W相当)


固定出力	EL-T0026 AHN ㊦ △ ¥7,000(税別)
組合せ価格	㊦ △ ¥34,800(税別)
連続調光[信号制御:25~100%]	EL-T0025 AHX ㊦ △ ¥10,000(税別)
組合せ価格	㊦ △ ¥37,800(税別)

発売予定

2015年10月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

NEW



ダブルシング機構搭載

埋込穴
φ100

[共通仕様]


本体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D0801/1W)
: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D0801/1K)
枠 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D0801/1W)
: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D0801/1K)
質量 : 0.5kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.122A
定格消費電力 : 12.0W

適合部品 : レンズユニット (別売)
EL-X0001~4 ○ ¥3,000 (税別)
クラス100電源ユニット (別売)
EL-T0022 ○ ¥6,000 (税別)
クラス75電源ユニット (別売)
EL-T0021 ○ ¥5,000 (税別)

■クラス100・75は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%
の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2015年10月発売予定



クラス100 (JR12V50W形相当)

φ100 [ユニバーサル] レンズ交換可能

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ㊦ △ ¥7,800 (税別) ※クラス100・75は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

EL-D0801N/1W (ホワイト)

EL-D0801N/1K (ブラック) (受注)

専用レンズユニット ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

14° EL-X0001

16° EL-X0002

24° EL-X0003

28° EL-X0004

専用電源ユニット

連続調光

[位相制御:5~100%]

EL-T0022

㊦ ○ ¥6,000 (税別)

本体・レンズユニットとの組合せ価格

㊦ △ ¥16,800 (税別)

専用電源ユニット




クラス100 (JR12V50W形相当)

EL-T0022

㊦ ○ ¥6,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48
質量 : 0.3kg

調光
(位相)
5~100%

クラス75 (JDR110V60W相当)

φ100 [ユニバーサル] レンズ交換可能

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ㊦ △ ¥7,800 (税別) ※クラス100・75は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

EL-D0801N/1W (ホワイト)

EL-D0801N/1K (ブラック) (受注)

専用レンズユニット ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

14° EL-X0001

16° EL-X0002

24° EL-X0003

28° EL-X0004

専用電源ユニット

連続調光

[位相制御:5~100%]

EL-T0021

㊦ ○ ¥5,000 (税別)

本体・レンズユニットとの組合せ価格

㊦ △ ¥15,800 (税別)

専用電源ユニット




クラス75 (JDR110V60W相当)

EL-T0021

㊦ ○ ¥5,000 (税別)

サイズ : W42×L210×H48
質量 : 0.3kg

調光
(位相)
5~100%

専用レンズユニット



14° EL-X0001 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

16° EL-X0002 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

24° EL-X0003 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

28° EL-X0004 ㊦ ○ ¥3,000 (税別)

レンズホルダー : プラスチック透明

位相制御調光器




DEM1003D 制御 (受注) ¥12,000 (税別)

サイズ : W70×H120
質量 : 0.14kg
取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具)
AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲 : 5~100%

07
SPOTLIGHTSPOTLIGHT
集光シリーズ スポットライト

発売予定


2015年10月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

〔共通仕様〕
本体・アーム：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-S3500～3502/W)
(EL-S3005～3007/W)
(EL-S2004～2006/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-S3500～3502/K)
(EL-S3005～3007/K)
(EL-S2004～2006/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-S3500～3502/W)
(EL-S3005～3007/W)
(EL-S2004～2006/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-S3500～3502/K)
(EL-S3005～3007/K)
(EL-S2004～2006/K)

レンズ	: アクリル		
質量	: 1.6kg		
定格電圧: AC100V			
	クラス350	クラス300	クラス200
定格消費電力	100V 41.2	30.1	22.3
入力電流	100V 0.413	0.304	0.225

調光は出来ません	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	5年保証
----------	------------------	----------------------	------




〔共通仕様〕
本体：アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-S0800/W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-S0800/K)
ユニットボックス：プラスチック 白色塗装仕上 (EL-S0800/W)
プラスチック 黒色塗装仕上 (EL-S0800/K)
質量：0.5kg
定格電圧：AC100V
入力電流：0.122A
定格消費電力：12.0W
適合部品：レンズユニット (別売)
EL-X0001～4 ○ ¥3,000 (税別)

専用調光器 (DEM1003D) との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

2015年10月発売予定

レンズ 別売	電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 (位相) 5～100%	5年保証
-----------	------------------	----------------------	----------------------	------



クラス350 (HID70W相当)

ライティングダクト用 100V

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ③ △ ¥43,500 (税別)

13°	18°	30°
EL-S3500N/W (ホワイト) EL-S3500N/K (ブラック) (受注)	EL-S3501N/W (ホワイト) EL-S3501N/K (ブラック) (受注)	EL-S3502N/W (ホワイト) EL-S3502N/K (ブラック) (受注)

クラス300 (HID70W相当)

ライティングダクト用 100V

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ③ △ ¥39,500 (税別)

13°	18°	30°
EL-S3005N/W (ホワイト) EL-S3005N/K (ブラック) (受注)	EL-S3006N/W (ホワイト) EL-S3006N/K (ブラック) (受注)	EL-S3007N/W (ホワイト) EL-S3007N/K (ブラック) (受注)

クラス200 (HID35W相当)

ライティングダクト用 100V

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ③ △ ¥33,800 (税別)

13°	18°	30°
EL-S2004N/W (ホワイト) EL-S2004N/K (ブラック) (受注)	EL-S2005N/W (ホワイト) EL-S2005N/K (ブラック) (受注)	EL-S2006N/W (ホワイト) EL-S2006N/K (ブラック) (受注)

クラス100 (JR12V50W形相当)

ライティングダクト用 100V (レンズ交換可能)

昼白色 (5000K) Ra85

本体 ③ △ ¥13,800 (税別)

EL-S0800N/W (ホワイト)	EL-S0800N/K (ブラック) (受注)
--------------------	-------------------------

専用レンズユニット ③ ○ ¥3,000 (税別)

14° EL-X0001	16° EL-X0002	24° EL-X0003	28° EL-X0004
--------------	--------------	--------------	--------------

組合せ価格

③ △ ¥16,800 (税別)

専用レンズユニット



14° EL-X0001	③ ○ ¥3,000 (税別)
16° EL-X0002	③ ○ ¥3,000 (税別)
24° EL-X0003	③ ○ ¥3,000 (税別)
28° EL-X0004	③ ○ ¥3,000 (税別)

レンズホルダー：プラスチック透明

位相制御調光器



DEM1003D 制御 (受注) ¥12,000 (税別)

サイズ：W70×H120
質量：0.14kg
取付：1個用スイッチボックス (深形) に適合
適合負荷LED：3W～300W (位相制御調光形LED器具)
AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲：5～100%


③：LED演出 ④：ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 納期：○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2～6週間を要します) (受注) =受注品 (納期は販売会社にお
問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

07

DOWNLIGHT/SPOTLIGHT

生鮮・食品向けLEDダウンライト/スポットライト
高彩度シリーズ食品に合わせて光の成分を調整。
「美味しさ」「新鮮さ」を
さらに引き立てます。鮮明
S E N M E I


食品、食材に合わせてLEDの波長を調整。鮮度・おいしさ感を引き立てる光

鮮魚向け(生鮮用 昼白色相当^{※1})
より輝きをプラスし、新鮮さをアピール。

一般的なLED




鮮明

青果向け(生鮮用 白色相当^{※1})
彩りをあざやかに、みずみずしく。

一般的なLED




鮮明

精肉向け(生鮮用 温白色相当^{※1})
赤身は赤く、白身は白く。

一般的なLED



鮮明

パン・惣菜向け(食品用 電球色相当^{※1})
まるで焼きたてのような色合いに。

一般的なLED



鮮明

※1: 光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。
※写真はすべてイメージです。

什器、食品トレー等に不自然な色が付かない自然な光色



一般的なLED(ピンクフィルター)



鮮明

明るさは同等でランニングコストを大幅削減

イニシャル+ランニングコスト比較(20台)

当社CDM35W
AKS0022W (45W/台)
53,700円/台(税別)
※生産終了品鮮明
EL-S2504W/W
(33.1W/台)
39,800円/台(税別)イニシャルコスト
約107万円ランニングコスト
(5年間)
約60万円合計
約167万円イニシャルコスト
約79万円ランニングコスト
(5年間)
約26万円合計
約105万円コスト削減
約62万円

<計算条件> ・年間点灯時間:3000時間 ・電気料金:27円/kWh(税別)※新電力料金目安単価 ・交換ランプ費用は税別

食品スーパー、ベーカリー、飲食店のショーウィンドウなどにおすすめ



平台周辺



壁面、棚什器周辺



ショーウィンドウ

クラス100タイプもご用意
ショーウィンドウなど小規模な場所への
設置におすすめです。

07

DOWNLIGHT/SPOTLIGHT

生鮮・食品向けLEDダウンライト/スポットライト
高彩度シリーズ鮮明
S E N M E I

クラス250(HID35W相当)

ユニバーサルダウンライト φ125				
本体 ¥29,800(税別)				
	鮮魚向け		青果向け	
	生鮮用	■ 昼白色相当*	生鮮用	■ 白色相当*
20°	EL-D2507N/2W (ホワイト) EL-D2507N/2K (ブラック)		EL-D2507W/2W (ホワイト) EL-D2507W/2K (ブラック)	
33°	EL-D2508N/2W (ホワイト) EL-D2508N/2K (ブラック)		EL-D2508W/2W (ホワイト) EL-D2508W/2K (ブラック)	
専用電源ユニット		連続調光[信号制御:25~100%] EL-T0044 AHX ¥10,000(税別)	組合せ希望小売価格	
			¥39,800(税別)	



定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.334A 200V時:0.164A
定格消費電力 : 100V時:33.1W 200V時:32.4W
断熱施工では使用出来ません

スポットライト ライティングダクト用 100V

	鮮魚向け		青果向け	
	生鮮用	■ 昼白色相当*	生鮮用	■ 白色相当*
20°	EL-S2504N/W (ホワイト) EL-S2504N/K (ブラック)		EL-S2504W/W (ホワイト) EL-S2504W/K (ブラック)	
33°	EL-S2505N/W (ホワイト) EL-S2505N/K (ブラック)		EL-S2505W/W (ホワイト) EL-S2505W/K (ブラック)	
			希望小売価格	
			¥39,800(税別)	



定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.334A
定格消費電力 : 33.1W
調光は出来ません

専用電源ユニット



連続調光[信号制御:25~100%]
EL-T0044 AHX ¥10,000(税別)
組合せ価格 ¥39,800(税別)

信号制御用調光器



DEP2015
(AC100V~254V) 両切スイッチ
制御 ¥34,000(税別)

クラス100(JDR110V40W相当)

ユニバーサルダウンライト φ100 (レンズ交換可能)					
本体 ¥29,800 (税別)					
鮮魚・青果向け			精肉・パン・総菜向け		
生鮮用 ☐ 白色相当 [※]			生鮮用 ☐ 温白色相当 [※]		
EL-D0550W/1W (ホワイト)・EL-D0550W/1K (ブラック)			EL-D0550WW/1W (ホワイト)・EL-D0550WW/1K (ブラック)		
専用レンズユニット ¥4,000 (税別)					
<div>14°</div>	EL-X0080W (ホワイト) EL-X0080K (ブラック)	<div>20°</div>	EL-X0081W (ホワイト) EL-X0081K (ブラック)	<div>31°</div>	EL-X0082W (ホワイト) EL-X0082K (ブラック)
専用電源ユニット		連続調光[位相制御:5~100%] EL-T0042 1Hz ¥6,000 (税別)		組合せ希望小売価格	
				¥22,800 (税別)	



定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.101A
定格消費電力 : 9.7W
断熱施工では使用出来ません
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

スポットライト ライティングダクト用 100V (レンズ交換可能)

本体 ¥18,800(税別)					
鮮魚・青果向け			精肉・パン・総菜向け		
生鮮用 ☐ 白色相当 [※]			生鮮用 ☐ 温白色相当 [※]		
EL-S0550W/W (ホワイト)・EL-S0550W/K (ブラック)			EL-S0550WW/W (ホワイト)・EL-S0550WW/K (ブラック)		
専用レンズユニット ¥4,000(税別)					
<div>14[°]</div>	EL-X0080W (ホワイト) EL-X0080K (ブラック)	<div>20[°]</div>	EL-X0081W (ホワイト) EL-X0081K (ブラック)	<div>31[°]</div>	EL-X0082W (ホワイト) EL-X0082K (ブラック)
連続調光[位相制御:5~100%]			組合せ希望小売価格		¥22,800(税別)




定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.101A
定格消費電力 : 9.7W
専用調光器 (DEM1003D) との組合せで5%~100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

専用電源ユニット



EL-T0042
1HZ
¥6,000(税別)

専用レンズユニット

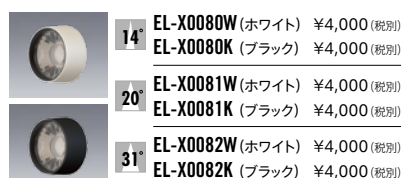

14° EL-X0080W (ホワイト) ¥4,000(税別)
EL-X0080K (ブラック) ¥4,000(税別)
20° EL-X0081W (ホワイト) ¥4,000(税別)
EL-X0081K (ブラック) ¥4,000(税別)
31° EL-X0082W (ホワイト) ¥4,000(税別)
EL-X0082K (ブラック) ¥4,000(税別)

位相制御調光器



DEM1003D
制御 ¥12,000(税別)

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

07 DOWNLIGHT/SPOTLIGHT

アパレル向けLEDダウンライト/スポットライト
高彩度シリーズ

彩明
S A I M E I

商品本来の色や素材感をより忠実に再現。
黒や紺など判別のつきにくい色の差も
引き出します。

■ 白さを引き立て、色の深みを表現する新しい光



一般的なLED 白色(4000K)




Ra85 彩明 ショップホワイト4000K Ra95

※掲載写真のスカートは紺色です。





分光分布

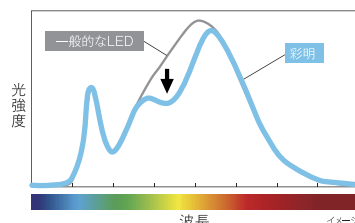

波長のバランスをコントロールすることで、
黄色みを抑え白さを際立たせます。

■ 色の見え方にこだわる空間におすすめ



クラス300 (HID70W相当)

ユニバーサルダウンライト φ125				Ra95
本体 ¥27,800(税別)				
	□ ショップホワイト 4000K	■ ショップホワイト 3500K	■ ショップホワイト 3000K	
20°	EL-D3010W/2W (ホワイト) EL-D3010W/2K (ブラック)	EL-D3010WW/2W (ホワイト) EL-D3010WW/2K (ブラック)	EL-D3010L/2W (ホワイト) EL-D3010L/2K (ブラック)	
33°	EL-D3011W/2W (ホワイト) EL-D3011W/2K (ブラック)	EL-D3011WW/2W (ホワイト) EL-D3011WW/2K (ブラック)	EL-D3011L/2W (ホワイト) EL-D3011L/2K (ブラック)	
専用電源ユニット		連続調光[信号制御:25~100%] EL-T0044 AHX ¥10,000(税別)	組合せ希望小売価格	¥37,800(税別)




定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.334A 200V時:0.164A
定格消費電力 : 100V時:33.1W 200V時:32.4W
断熱施工では使用出来ません



定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.334A
定格消費電力 : 33.1W
調光は出来ません

スポットライト ライティングダクト用 100V				Ra95
	□ ショップホワイト 4000K	■ ショップホワイト 3500K	■ ショップホワイト 3000K	
20°	EL-S3010W/W (ホワイト) EL-S3010W/K (ブラック)	EL-S3010WW/W (ホワイト) EL-S3010WW/K (ブラック)	EL-S3010L/W (ホワイト) EL-S3010L/K (ブラック)	
33°	EL-S3011W/W (ホワイト) EL-S3011W/K (ブラック)	EL-S3011WW/W (ホワイト) EL-S3011WW/K (ブラック)	EL-S3011L/W (ホワイト) EL-S3011L/K (ブラック)	
希望小売価格				¥37,800(税別)

専用電源ユニット



連続調光[信号制御:25~100%]
EL-T0044 AHX ¥10,000(税別)
組合せ価格 ¥37,800(税別)

信号制御用調光器



DEP2015
(AC100V~254V) 両切スイッチ
制御 ¥34,000(税別)

08

LED
非常用照明器具

LED非常用照明器具

電池内蔵形

LED専用形(常時消灯・非常時LED点灯)

[国土交通大臣認定申請中]
(2015年7月現在)

※1: 国土交通大臣認定申請中機種を含む

「オールLED化」実現に向けて

非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具が新登場。^{※1}

現状の建築基準法告示では… 非常用光源は「白熱灯」と「蛍光灯」に限られています。



国土交通大臣認定を取得することにより、非常用光源に「LED」を使用することが可能

大臣認定制度とは

火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1lx^{*}以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたもの。(建築基準法施行令 第126条の5 第二号より)

※LEDの場合は常温時に蛍光灯と同様、2lxの確保が必要です。

■ LED非常用照明器具認定までの過程



■ 三菱LED非常用照明器具の特長

■ 100～242Vまでの電圧対応が可能


LED専用形(ミニハロゲン相当)で定格電圧100～242Vを実現。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。

非常時点灯
LED
100～242V


■ コンパクトサイズの直付形

LED化により、従来ミニハロゲン器具と比べ、直径で約35%^{*}のコンパクト化を実現。※EL-CB20011において

従来ミニハロゲン器具




LED専用形 直付形(小形タイプ)



約35%コンパクト化

■ 初期費用+ランニングコストがダウン


従来に比べ消費電力を約60%削減。さらに従来ミニハロゲン形に比べて初期費用からお得。電池容量が低減し、交換用蓄電池がコンパクトになってランニングコストもダウンします。

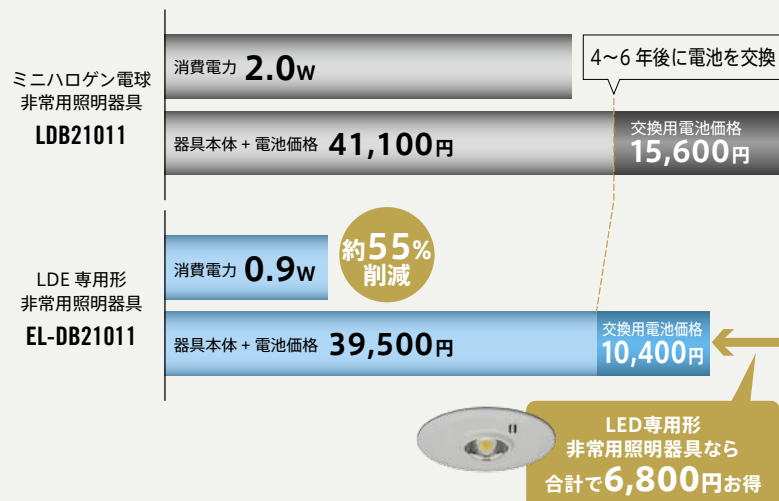

電池の寿命は4～6年。

定期的なバッテリーの点検が不可欠です。

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

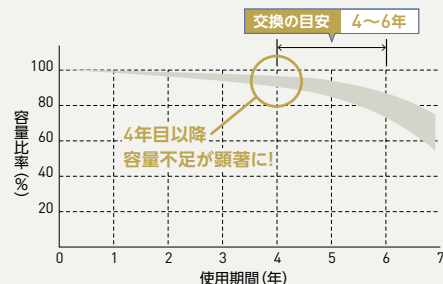

寿命末期のバッテリーの例

JIL適合
製造事業者登録番号
(特) L75-000N
(非) SC01-000

交換バッテリーは
メーカー指定の
JIL適合マークの
ものをお使いください。

08

LED
非常用照明器具

LED非常用照明器具

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形(非常時LED点灯)


[国土交通大臣認定申請中]
(2015年7月現在)直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインecoシリーズ※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

ベーシックな直付・埋込形から
階段通路誘導灯兼用形まで。
非常時LEDが点灯、
平常時はLEDベースライトとしてお使いいただける
直管LEDランプ搭載形をラインアップ。

LED非常用照明器具[直管LEDランプ搭載形]


非常用の直管LEDランプが、常時・非常時ともに点灯します。

- 1灯用は非常時もそのまま点灯
2灯用は非常時に1灯のみ点灯

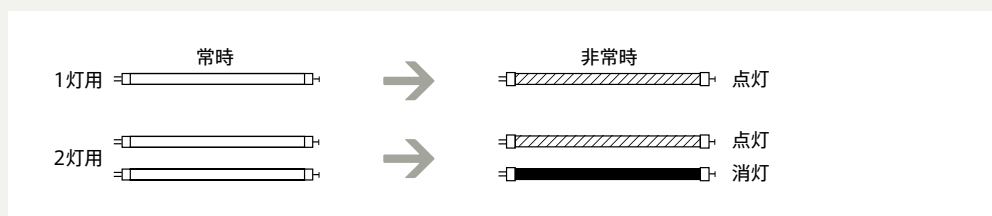

Ni-MH蓄電池内蔵・点検用スイッチ付

消灯スイッチ付と消灯スイッチなしで配線方法が変わります。

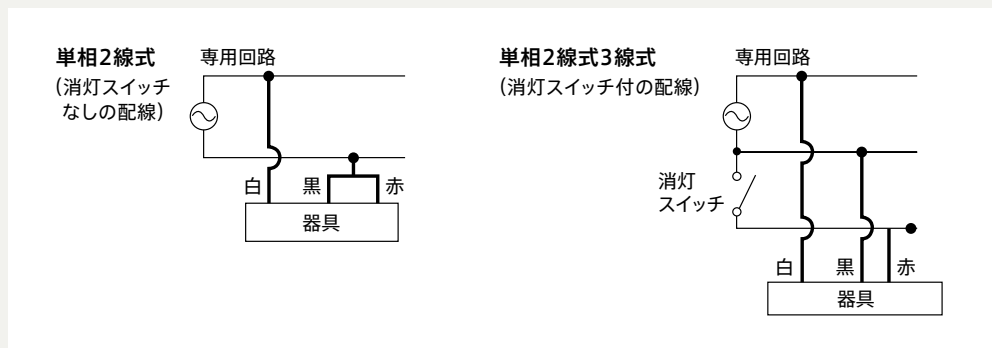


従来FHF32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。

点灯時間の長い常点灯時はLED光源で大幅な節電を実現。

LDL40タイプ

消費電力比較

蛍光灯器具
FHF32形
高出力×1LED
LDL40

光源寿命時間比較

FHF32形
ランプ

LED

※当社FHF32形高出力 非常用照明器具との比較
※年間点灯時間8,760時間

LED非常用照明器具 基準動向

JIL5501 (一般社団法人 日本照明工業会 非常用照明器具技術基準)に、
下記内容が組み込まれました。

基準概要

- 照明器具の外郭を不燃材で覆う構造とする。
 - 誤使用防止のため、使用者が容易にランプ交換できない構造とすること。
- ※当社直管LEDはガラス管使用のため、ランプを露出して使用する場合でも、不燃材料として適合となります。
※取り外しできない構造に関しては、誤使用防止のため、次のように対応しています。

直管LEDランプ搭載形

ランプ口金周囲をカバーで
覆い、ランプ単体で取り外し
できない構造※上記、基準概要はP.57～59掲載商品が対象となります。
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

08

LED
非常用照明器具

LED非常用照明器具

電池内蔵形

LED専用形(常時消灯・非常時LED点灯)

	埋込形 φ100	埋込形 φ150	埋込形 φ200																																																																																																																								
低天井用 (~3m) 従来ミニハロゲン器具 13W相当	<div>NEW</div> <div>EL-DB21011</div> <div>Ⓢ △¥39,500 (税別)</div> <div>蓄電池 : 6H10JA(Ni-MH) (受注 ¥10,400 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>3.5</td><td>4.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2</td><td>4.6</td><td>4.9</td><td>5.2</td><td>3.8</td><td>3.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>9.2</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>12.0</td><td>11.9</td><td>12.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>7.1</td><td>7.9</td><td>8.4</td><td>9.5</td><td>10.6</td><td>11.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	単体配置 A1	4.2	4.6	4.9	5.2	3.8	3.6	直線配置 A2	9.2	10.2	10.8	12.0	11.9	12.3	四角配置 A4	7.1	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2	<div>NEW</div> <div>EL-DB23011</div> <div>Ⓢ △¥39,500 (税別)</div> <div>蓄電池 : 6H10JA(Ni-MH) (受注 ¥10,400 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>3.5</td><td>4.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2</td><td>4.6</td><td>4.9</td><td>5.2</td><td>3.8</td><td>3.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>9.2</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>12.0</td><td>11.9</td><td>12.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>7.1</td><td>7.9</td><td>8.4</td><td>9.5</td><td>10.6</td><td>11.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	単体配置 A1	4.2	4.6	4.9	5.2	3.8	3.6	直線配置 A2	9.2	10.2	10.8	12.0	11.9	12.3	四角配置 A4	7.1	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2																																																																	
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0																																																																																																																					
単体配置 A1	4.2	4.6	4.9	5.2	3.8	3.6																																																																																																																					
直線配置 A2	9.2	10.2	10.8	12.0	11.9	12.3																																																																																																																					
四角配置 A4	7.1	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2																																																																																																																					
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0																																																																																																																					
単体配置 A1	4.2	4.6	4.9	5.2	3.8	3.6																																																																																																																					
直線配置 A2	9.2	10.2	10.8	12.0	11.9	12.3																																																																																																																					
四角配置 A4	7.1	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2																																																																																																																					
中天井用 (~8m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当	<div>NEW</div> <div>EL-DB31012</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30JA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>5.9</td><td>6.2</td><td>6.8</td><td>7.9</td><td>8.4</td><td>6.9</td><td>5.9</td><td>3.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>18.4</td><td>21.1</td><td>22.7</td><td>22.4</td><td>21.4</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.8</td><td>10.7</td><td>11.2</td><td>12.1</td><td>14.7</td><td>17.1</td><td>19.3</td><td>21.0</td><td>22.0</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6	直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4	四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0	<div>NEW</div> <div>EL-DB33012</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>5.9</td><td>6.2</td><td>6.8</td><td>7.9</td><td>8.4</td><td>6.9</td><td>5.9</td><td>3.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>18.4</td><td>21.1</td><td>22.7</td><td>22.4</td><td>21.4</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.8</td><td>10.7</td><td>11.2</td><td>12.1</td><td>14.7</td><td>17.1</td><td>19.3</td><td>21.0</td><td>22.0</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6	直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4	四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0	<div>NEW</div> <div>EL-DB35012</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>5.9</td><td>6.2</td><td>6.8</td><td>7.9</td><td>8.4</td><td>6.9</td><td>5.9</td><td>3.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>18.4</td><td>21.1</td><td>22.7</td><td>22.4</td><td>21.4</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.8</td><td>10.7</td><td>11.2</td><td>12.1</td><td>14.7</td><td>17.1</td><td>19.3</td><td>21.0</td><td>22.0</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6	直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4	四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0																																																																																																																		
単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6																																																																																																																		
直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4																																																																																																																		
四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0																																																																																																																		
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0																																																																																																																		
単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6																																																																																																																		
直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4																																																																																																																		
四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0																																																																																																																		
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0																																																																																																																		
単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	6.9	5.9	3.6																																																																																																																		
直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4																																																																																																																		
四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0																																																																																																																		
高天井用 (~10m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当	<div>NEW</div> <div>EL-DB31013</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30JA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>6.3</td><td>7.1</td><td>7.8</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td>5.9</td><td>2.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.6</td><td>13.8</td><td>15.8</td><td>17.7</td><td>19.3</td><td>20.8</td><td>22.0</td><td>18.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.0</td><td>10.7</td><td>12.1</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>17.9</td><td>18.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6	直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3	四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2	<div>NEW</div> <div>EL-DB33013</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>6.3</td><td>7.1</td><td>7.8</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td>5.9</td><td>2.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.6</td><td>13.8</td><td>15.8</td><td>17.7</td><td>19.3</td><td>20.8</td><td>22.0</td><td>18.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.0</td><td>10.7</td><td>12.1</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>17.9</td><td>18.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6	直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3	四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2	<div>NEW</div> <div>EL-DB35013</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4</td><td>6.3</td><td>7.1</td><td>7.8</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td>5.9</td><td>2.6</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.6</td><td>13.8</td><td>15.8</td><td>17.7</td><td>19.3</td><td>20.8</td><td>22.0</td><td>18.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.0</td><td>10.7</td><td>12.1</td><td>13.8</td><td>15.2</td><td>16.6</td><td>17.9</td><td>18.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6	直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3	四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2												
器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0																																																																																																																			
単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6																																																																																																																			
直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3																																																																																																																			
四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2																																																																																																																			
器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0																																																																																																																			
単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6																																																																																																																			
直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3																																																																																																																			
四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2																																																																																																																			
器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0																																																																																																																			
単体配置 A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6																																																																																																																			
直線配置 A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3																																																																																																																			
四角配置 A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2																																																																																																																			
特高天井用 (~16m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当	<div>NEW</div> <div>EL-DB31014</div> <div>Ⓢ △¥70,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30JA(Ni-MH) (受注 ¥23,100 (税別))</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>14.0</td><td>15.0</td><td>16.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>6.1</td><td>6.5</td><td>6.9</td><td>7.1</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.1</td><td>6.0</td><td></td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>13.6</td><td>14.8</td><td>15.9</td><td>16.9</td><td>17.8</td><td>18.6</td><td>19.2</td><td>19.7</td><td>20.0</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>10.6</td><td>11.6</td><td>12.6</td><td>13.4</td><td>14.2</td><td>15.1</td><td>15.9</td><td>16.6</td><td>17.3</td></tr></table>	器具高さ(m)	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	単体配置 A1	6.1	6.5	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	6.0		直線配置 A2	13.6	14.8	15.9	16.9	17.8	18.6	19.2	19.7	20.0	四角配置 A4	10.6	11.6	12.6	13.4	14.2	15.1	15.9	16.6	17.3	<div>電池交換の方法</div> 専用工具は不要で、簡単に電池の交換ができます。 <div><div><div>吊紐</div><div>光源ユニット</div><div>化粧枠</div></div><div>1 化粧枠の両端を引っ張り 光源ユニットを本体より外す</div></div> <div><div>電池つまみ部</div><div>電池保持バネ</div><div>電池保持バネを外へ押し出す</div></div> <div>2 電池保持バネを押しながら、 蓄電池のつまみ部を引っ張る</div> <div><div>電池</div></div> <div>3 電池を取り出す</div>																																																																																	
器具高さ(m)	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0																																																																																																																		
単体配置 A1	6.1	6.5	6.9	7.1	7.2	7.2	7.1	6.0																																																																																																																			
直線配置 A2	13.6	14.8	15.9	16.9	17.8	18.6	19.2	19.7	20.0																																																																																																																		
四角配置 A4	10.6	11.6	12.6	13.4	14.2	15.1	15.9	16.6	17.3																																																																																																																		
共通仕様	<div>[共通仕様] 本体 :亜鉛メッキ鋼板 枠 :銅板 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 10Y9/0.5) レンズ :ガラス 質量 :0.7kg(EL-DB21011) 1.3kg(EL-DB31012~14)</div> <div>非常時点灯 LED 100~242V</div> <div>埋込穴 φ100</div> <div>定格電圧 : AC100~242V</div> <table><tr><td></td><td>低天井用</td><td>中・高・特高天井用</td></tr><tr><td>定格消費電力(W)</td><td>100V 200V</td><td>0.9 2.4</td></tr><tr><td>電流値(mA)</td><td>100V 200V</td><td>9.1 23.5</td></tr></table> <div>断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません 傾斜天井取付不可</div>				低天井用	中・高・特高天井用	定格消費電力(W)	100V 200V	0.9 2.4	電流値(mA)	100V 200V	9.1 23.5	<div>[共通仕様] 本体 :亜鉛メッキ鋼板 枠 :銅板 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 10Y9/0.5) レンズ :ガラス 質量 :0.9kg(EL-DB23011) 1.4kg(EL-DB33012~13)</div> <div>非常時点灯 LED 100~242V</div> <div>埋込穴 φ150</div> <div>定格電圧 : AC100~242V</div> <table><tr><td></td><td>低天井用</td><td>中・高天井用</td></tr><tr><td>定格消費電力(W)</td><td>100V 200V</td><td>0.9 2.4</td></tr><tr><td>電流値(mA)</td><td>100V 200V</td><td>9.1 23.5</td></tr></table> <div>断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません 傾斜天井取付不可</div>				低天井用	中・高天井用	定格消費電力(W)	100V 200V	0.9 2.4	電流値(mA)	100V 200V	9.1 23.5	<div>[共通仕様] 本体 :亜鉛メッキ鋼板 枠 :銅板 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 10Y9/0.5) レンズ :ガラス 質量 :1.5kg</div> <div>非常時点灯 LED 100~242V</div> <div>埋込穴 φ200</div> <div>定格電圧 : AC100~242V</div> <table><tr><td></td><td>中・高天井用</td></tr><tr><td>定格消費電力(W)</td><td>100V 200V</td><td>2.3 2.4</td></tr><tr><td>電流値(mA)</td><td>100V 200V</td><td>23.5 12.7</td></tr></table> <div>断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません 傾斜天井取付不可</div>				中・高天井用	定格消費電力(W)	100V 200V	2.3 2.4	電流値(mA)	100V 200V	23.5 12.7																																																																																								
	低天井用	中・高・特高天井用																																																																																																																									
定格消費電力(W)	100V 200V	0.9 2.4																																																																																																																									
電流値(mA)	100V 200V	9.1 23.5																																																																																																																									
	低天井用	中・高天井用																																																																																																																									
定格消費電力(W)	100V 200V	0.9 2.4																																																																																																																									
電流値(mA)	100V 200V	9.1 23.5																																																																																																																									
	中・高天井用																																																																																																																										
定格消費電力(W)	100V 200V	2.3 2.4																																																																																																																									
電流値(mA)	100V 200V	23.5 12.7																																																																																																																									

電池

3 電池を取り出す

[国土交通大臣認定申請中]
(2015年7月現在)※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

	直付形 (小形タイプ)	直付形																																																								
<div>低天井用 (~3m)</div> <div>従来ミニハロゲン器具 13W相当</div>	<div>NEW</div> <div></div> <div>EL-CB20011 Ⓢ △¥37,500 (税別)</div> <div>蓄電池 : 6H10JA(Ni-MH) 受注 ¥10,400 (税別)</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>3.5</td><td>4.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.1</td><td>4.5</td><td>4.8</td><td>5.2</td><td>3.8</td><td>3.7</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>8.9</td><td>9.9</td><td>10.6</td><td>11.7</td><td>11.8</td><td>12.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>6.8</td><td>7.7</td><td>8.2</td><td>9.3</td><td>10.4</td><td>11.1</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	単体配置 A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7	直線配置 A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3	四角配置 A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1	<div>NEW</div> <div></div> <div>EL-CB21011 Ⓢ △¥37,500 (税別)</div> <div>蓄電池 : 6H10JA(Ni-MH) 受注 ¥10,400 (税別)</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>3.5</td><td>4.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.1</td><td>4.5</td><td>4.8</td><td>5.2</td><td>3.8</td><td>3.7</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>8.9</td><td>9.9</td><td>10.6</td><td>11.7</td><td>11.8</td><td>12.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>6.8</td><td>7.7</td><td>8.2</td><td>9.3</td><td>10.4</td><td>11.1</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0	単体配置 A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7	直線配置 A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3	四角配置 A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0																																																				
単体配置 A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7																																																				
直線配置 A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3																																																				
四角配置 A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1																																																				
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0																																																				
単体配置 A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7																																																				
直線配置 A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3																																																				
四角配置 A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1																																																				
<div>中天井用 (~8m)</div> <div>従来ミニハロゲン器具 30W相当</div>		<div>NEW</div> <div></div> <div>EL-CB31012 Ⓢ △¥60,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) 受注 ¥23,100 (税別)</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.2</td><td>5.8</td><td>6.1</td><td>6.7</td><td>7.8</td><td>8.5</td><td>7.0</td><td>5.9</td><td>4.0</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.7</td><td>12.8</td><td>13.4</td><td>15.0</td><td>18.2</td><td>20.9</td><td>22.6</td><td>22.6</td><td>21.6</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>9.5</td><td>10.4</td><td>11.0</td><td>12.0</td><td>14.5</td><td>17.0</td><td>19.1</td><td>20.9</td><td>22.0</td></tr></table>	器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	単体配置 A1	5.2	5.8	6.1	6.7	7.8	8.5	7.0	5.9	4.0	直線配置 A2	11.7	12.8	13.4	15.0	18.2	20.9	22.6	22.6	21.6	四角配置 A4	9.5	10.4	11.0	12.0	14.5	17.0	19.1	20.9	22.0																
器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0																																																	
単体配置 A1	5.2	5.8	6.1	6.7	7.8	8.5	7.0	5.9	4.0																																																	
直線配置 A2	11.7	12.8	13.4	15.0	18.2	20.9	22.6	22.6	21.6																																																	
四角配置 A4	9.5	10.4	11.0	12.0	14.5	17.0	19.1	20.9	22.0																																																	
<div>高天井用 (~10m)</div> <div>従来ミニハロゲン器具 30W相当</div>		<div>NEW</div> <div></div> <div>EL-CB31013 Ⓢ △¥60,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) 受注 ¥23,100 (税別)</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>4.0</td><td>5.0</td><td>6.0</td><td>7.0</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.3</td><td>6.3</td><td>7.1</td><td>7.7</td><td>8.2</td><td>8.3</td><td>6.6</td><td>2.7</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3</td><td>13.6</td><td>15.7</td><td>17.6</td><td>19.2</td><td>20.7</td><td>21.9</td><td>18.4</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>8.9</td><td>10.6</td><td>12.0</td><td>13.7</td><td>15.1</td><td>16.5</td><td>17.8</td><td>18.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	単体配置 A1	5.3	6.3	7.1	7.7	8.2	8.3	6.6	2.7	直線配置 A2	11.3	13.6	15.7	17.6	19.2	20.7	21.9	18.4	四角配置 A4	8.9	10.6	12.0	13.7	15.1	16.5	17.8	18.2																				
器具高さ(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0																																																		
単体配置 A1	5.3	6.3	7.1	7.7	8.2	8.3	6.6	2.7																																																		
直線配置 A2	11.3	13.6	15.7	17.6	19.2	20.7	21.9	18.4																																																		
四角配置 A4	8.9	10.6	12.0	13.7	15.1	16.5	17.8	18.2																																																		
<div>特高天井用 (~16m)</div> <div>従来ミニハロゲン器具 30W相当</div>		<div>NEW</div> <div></div> <div>EL-CB31014 Ⓢ △¥60,000 (税別)</div> <div>蓄電池 : 7H30GA(Ni-MH) 受注 ¥23,100 (税別)</div> <div>保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲</div> <table><tr><td>器具高さ(m)</td><td>8.0</td><td>9.0</td><td>10.0</td><td>11.0</td><td>12.0</td><td>13.0</td><td>14.0</td><td>15.0</td><td>16.0</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>6.1</td><td>6.5</td><td>6.8</td><td>7.0</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>7.1</td><td>6.1</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>13.4</td><td>14.7</td><td>15.8</td><td>16.8</td><td>17.7</td><td>18.5</td><td>19.2</td><td>19.7</td><td>20.0</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>10.5</td><td>11.5</td><td>12.5</td><td>13.4</td><td>14.2</td><td>15.0</td><td>15.8</td><td>16.6</td><td>17.2</td></tr></table>	器具高さ(m)	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	単体配置 A1	6.1	6.5	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	6.1	直線配置 A2	13.4	14.7	15.8	16.8	17.7	18.5	19.2	19.7	20.0	四角配置 A4	10.5	11.5	12.5	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6	17.2																
器具高さ(m)	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0																																																	
単体配置 A1	6.1	6.5	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	6.1																																																	
直線配置 A2	13.4	14.7	15.8	16.8	17.7	18.5	19.2	19.7	20.0																																																	
四角配置 A4	10.5	11.5	12.5	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6	17.2																																																	
<div>共通仕様</div>	<div>[仕様] 本体 : 亜鉛メッキ鋼板 枠 : 鋼板 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 10Y9/0.5) レンズ : ガラス 質量 : 0.5kg</div> <div>非常時点灯 LED 100~242V</div> <table><tr><td>定格電圧</td><td colspan="2">AC100~242V</td></tr><tr><td>定格消費電力(W)</td><td>100V</td><td>0.9</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>1.0</td></tr><tr><td>電流値(mA)</td><td>100V</td><td>9.1</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>6.8</td></tr><tr><td>適合部品</td><td>吊具 (別売) C131P</td><td>△ ¥4,200 (税別)</td></tr></table> <div>断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません 傾斜天井取付不可</div>	定格電圧	AC100~242V		定格消費電力(W)	100V	0.9		200V	1.0	電流値(mA)	100V	9.1		200V	6.8	適合部品	吊具 (別売) C131P	△ ¥4,200 (税別)	<div>[共通仕様] 本体 : 亜鉛メッキ鋼板 枠 : 鋼板 アイボリーホワイト色仕上 (マンセル 10Y9/0.5) レンズ : ガラス 質量 : 0.9kg(EL-CB21011) 1.3kg(EL-CB31012~14)</div> <div>非常時点灯 LED 100~242V</div> <table><tr><td>定格電圧</td><td colspan="2">AC100~242V</td></tr><tr><td>定格消費電力(W)</td><td>100V</td><td>0.9</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>2.3</td></tr><tr><td>電流値(mA)</td><td>100V</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>2.4</td></tr><tr><td></td><td>100V</td><td>9.1</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>23.5</td></tr><tr><td></td><td>100V</td><td>6.8</td></tr><tr><td></td><td>200V</td><td>12.7</td></tr><tr><td>適合部品</td><td>吊具 (別売) C131P</td><td>△ ¥4,200 (税別)</td></tr></table> <div>断熱施工では使用出来ません 調光は出来ません 傾斜天井取付不可</div>	定格電圧	AC100~242V		定格消費電力(W)	100V	0.9		200V	2.3	電流値(mA)	100V	1.0		200V	2.4		100V	9.1		200V	23.5		100V	6.8		200V	12.7	適合部品	吊具 (別売) C131P	△ ¥4,200 (税別)								
定格電圧	AC100~242V																																																									
定格消費電力(W)	100V	0.9																																																								
	200V	1.0																																																								
電流値(mA)	100V	9.1																																																								
	200V	6.8																																																								
適合部品	吊具 (別売) C131P	△ ¥4,200 (税別)																																																								
定格電圧	AC100~242V																																																									
定格消費電力(W)	100V	0.9																																																								
	200V	2.3																																																								
電流値(mA)	100V	1.0																																																								
	200V	2.4																																																								
	100V	9.1																																																								
	200V	23.5																																																								
	100V	6.8																																																								
	200V	12.7																																																								
適合部品	吊具 (別売) C131P	△ ¥4,200 (税別)																																																								


適合部品 [直付形用]

吊具



C131P


△ ¥4,200 (税別)

パイプ : 薄鋼電線管 アイボリーホワイト色仕上
(マンセル10Y9.0/0.5)
フランジ : アルミダイカスト アイボリーホワイト色仕上
(マンセル10Y9.0/0.5)


器具配置表の見方

LED非常用照明器具は、30分間非常点灯した後で床面の水平面照度が2lx以上となるように配置を決定します。配置表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の2lxが得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表していますので、その数値以下の間隔で配置してください。


単体配置



直線配置

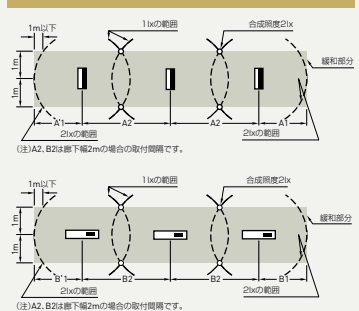

四角配置

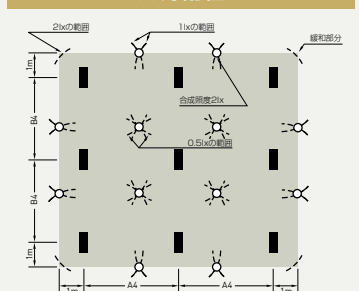

08
LED
非常用照明器具

LED非常用照明器具

電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形(非常時LED点灯)

[国土交通大臣認定申請中]

(2015年7月現在)

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

LDL40ランプ

直付形


光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
5年保証
(平常時)一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
逆富士タイプ
1灯用
天井直付専用

EL-LKVH4291

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.6kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.35A 200V時:0.17A
定格消費電力 : 100V時:34W 200V時:33W
適合部品 : ガード GAF49(別売) ○¥7,900(税別)
適合部品→P.57

適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (実測) ¥23,100(税別)
非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3(非常時2,220lm)
型式認定番号 : 3AE-1055
ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3)




昼白色(5000K) Ra83

AHN ㊦ △ ¥88,500(税別)

非常時点灯 LED G Ra83 定格光束 3,640lm 定格消費電力 33w 固有エネルギー消費効率 110.3lm/w

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.9	6.1	6.2	6.5	6.9	7.2	7.1
直線配置	B1	4.5	4.8	4.9	5.2	5.8	6.2	6.4
直線配置	A2	14.5	15.1	15.6	16.3	17.8	18.9	19.6
直線配置	B2	10.9	11.6	12.0	12.9	14.4	15.7	16.7
四角配置	A4	14.3	14.9	15.3	15.9	17.1	18.2	19.0
四角配置	B4	9.8	10.5	10.8	11.6	13.0	14.2	15.2

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X+	4.3	5.0	5.5	5.9	6.2	6.7
Y=1.0m	1.0lx X+	5.5	6.3	7.0	7.6	8.0	8.8
Y=1.5m	2.0lx X+	4.1	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5
Y=1.5m	1.0lx X+	5.3	6.2	6.9	7.4	7.9	8.7
Y=2.0m	2.0lx X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4
Y=2.0m	1.0lx X+	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5


光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
5年保証
(平常時)一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
逆富士タイプ
2灯用
天井直付専用

EL-LKVH4272

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.0kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.62A 200V時:0.31A
定格消費電力 : 100V時:61W 200V時:60W
適合部品 : ガード GAF52(別売) ○¥8,500(税別)
適合部品→P.57

適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (実測) ¥23,100(税別)
非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3(非常時2,220lm)
型式認定番号 : 3AE-1055
ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3×2本)



AHN ㊦ △ ¥104,000(税別)

非常時点灯 LED G Ra83 定格光束 7,170lm 定格消費電力 60w 固有エネルギー消費効率 119.5lm/w

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.7	7.0	7.1	7.4	7.9	8.3	8.5
直線配置	B1	4.7	4.9	5.1	5.4	6.0	6.3	6.6
直線配置	A2	14.6	15.3	15.7	16.5	17.9	19.0	19.8
直線配置	B2	11.2	11.9	12.3	13.1	14.7	15.9	16.9
四角配置	A4	14.6	15.1	15.5	16.1	17.5	18.6	19.4
四角配置	B4	9.8	10.4	10.8	11.5	12.9	14.1	15.2

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx X+	4.9	5.7	6.3	6.7	7.1	7.6
Y=1.0m	1.0lx X+	3.6	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8
Y=1.0m	X+	6.3	7.3	8.0	8.6	9.2	10.5
Y=1.5m	2.0lx X+	4.6	5.4	6.0	6.5	7.0	7.6
Y=1.5m	1.0lx X+	4.7	5.5	6.1	6.5	6.9	7.4
Y=1.5m	X+	3.4	4.1	4.6	4.9	5.2	5.7
Y=2.0m	2.0lx X+	6.1	7.1	7.9	8.5	9.0	9.8
Y=2.0m	1.0lx X+	4.4	5.3	5.9	6.4	6.8	7.5
Y=2.0m	X+	4.5	5.3	5.9	6.3	6.7	7.2
Y=2.0m	X-	3.1	3.8	4.3	4.7	5.0	5.5
Y=2.0m	X+	5.9	6.9	7.7	8.3	8.9	9.7
Y=2.0m	X-	4.2	5.1	5.7	6.2	6.7	7.3


適合部品 [LDL40用]

ガード1灯用

GAF26

○¥6,300(税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49

○¥7,900(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4




ガード2灯用

GAF52

○¥8,500(税別)


ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF36

△¥12,300(税別)

ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4




連結金具

REA37

△¥660(税別)


取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.2kg
●連結用ネジ
ナネジ2本



REA50

△¥1,400(税別)


取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



REB26

△¥770(税別)

連結金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.3kg
●連結用ネジ ナネジ2本




反射笠 連結金具

REA47

△¥760(税別)

反射笠用連結金具 : プラスチック
白色仕上
質量 : 0.1kg




吊具

CTK100PW(2本1組)

△¥4,700(税別)


カバー : 鋼板 白色仕上
質量 : 1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW

○¥4,800(税別)


パイプ : 鋼板 白色仕上
吊下架 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハカパー : 鋼板 白色仕上
質量 : 1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



C172PWA(2本1組)

△¥3,400(税別)

カバー : 鋼板 白色仕上
チェーン : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.8kg
口出線(電源線) : 2本付
●取付限度質量11.0kg




取付補助金具

TK4522

△¥2,300(税別)

取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.7kg



LDL40ランプ

直付形

NEW



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(平常時)

5年保証

一般定格形
反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下兼用形


EL-LFHH4901

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.6kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.35A 200V時:0.17A
 定格消費電力 : 100V時:34W 200V時:33W

適合部品 : **ガード GAF49**(別売) ○¥7,900(税別)
連結金具 REA50(別売) △¥1,400(税別)
吊具 CTK100PW(別売) ○¥4,700(税別)
CTK400PW(別売) ○¥4,800(税別)
 適合部品→P.57

適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (要注) ¥23,100(税別)
 非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3 (非常時2,220lm)
 ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3)



昼白色(5000K) Ra83

AHN ㊦ △ ¥87,500 (税別)

非常時点灯
LED

Ra83

定格光束
3,590lm

定格消費電力
33w

固有エネルギー
消費効率 108.7lm/w

光束比60.0% 保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.9	6.2	6.3	6.6	7.1	7.4	7.6
直線配置	A2	14.7	15.3	15.8	16.5	18.1	19.3	20.2
四角配置	A4	14.1	14.7	15.0	15.7	16.9	18.1	19.9
配置	B4	10.4	11.0	11.4	12.2	13.8	15.1	17.1

NEW



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(平常時)

5年保証

一般定格形
反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下兼用形


EL-LFHH4532

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 3.6kg ランプ 0.8kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.62A 200V時:0.31A
 定格消費電力 : 100V時:61W 200V時:60W

適合部品 : **ガード GAF52**(別売) ○¥8,500(税別)
連結金具 REA37(別売) △¥660(税別)
吊具 C172PWA(別売) △¥3,400(税別)
取付補助金具 TK4522(別売) △¥2,300(税別)
 適合部品→P.57

適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (要注) ¥23,100(税別)
 非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3 (非常時2,220lm)
 ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3×2本)

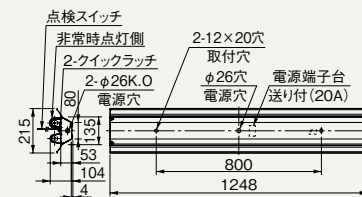

AHN ㊦ △ ¥103,000 (税別)

非常時点灯
LED

G

Ra83

定格光束
6,830lm


定格消費電力
60w

固有エネルギー
消費効率 113.8lm/w

光束比60.0% 保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.1	6.3	6.5	6.8	7.3	7.6	7.8
直線配置	A2	14.8	15.5	16.0	16.8	18.5	19.8	20.6
四角配置	A4	14.1	14.8	15.2	15.9	17.5	18.6	19.5
配置	B4	10.4	11.1	11.5	12.3	13.9	15.2	17.1

NEW



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(平常時)

5年保証

一般定格形
トラフタイプ
1灯用
天井直付専用


EL-LKLH4901

本体 : 鋼板 白色仕上
 反射板 : 鋼板 白色仕上 (高反射白色塗装)
 質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100~242V
 入力電流 : 100V時:0.35A 200V時:0.17A
 定格消費電力 : 100V時:34W 200V時:33W

適合部品 : **ガード GAF26**(別売) ○¥6,300(税別)
連結金具 REA50(別売) △¥1,400(税別)
 適合部品→P.57

適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (要注) ¥23,100(税別)
 非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3 (非常時2,220lm)
 ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3)



AHN ㊦ △ ¥87,200 (税別)

非常時点灯
LED

Ra83

定格光束
3,620lm

定格消費電力
33w

固有エネルギー
消費効率 109.6lm/w

光束比60.0% 保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.9	6.1	6.3	6.5	7.0	7.2	7.3
直線配置	A2	14.5	15.2	15.7	16.4	17.9	18.9	19.7
四角配置	A4	14.4	14.9	15.3	15.9	17.2	18.1	18.9
配置	B4	9.8	10.4	10.8	11.6	13.1	14.4	16.2

08 LED非常用照明器具

電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形(非常時LED点灯)

【国土交通大臣認定申請中】
(2015年7月現在)

直管LEDランプ搭載ベースライト
ファインeco シリーズ

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ


壁面直付形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(平常時)

5年保証



一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
1灯用
壁面横付専用

EL-LFVH4111

本体 : 鋼板 ライトグレー仕上
カバー : 型板ガラス(正面、下面)
カバー枠 : ライトグレー色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 9.4kg ランプ 0.4kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.35A 200V時:0.17A
定格消費電力 : 100V時:34W 200V時:33W
適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (価目) ¥23,100 (税別)
非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3 (非常時2,220lm)
型式認定番号 : 3AE-1055
ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3)
表示文字別売

階段用表示文字(別売)



階段用表示文字は、特注品として承ります。文字・色をご指定の上、販売店へお問い合わせください。当社標準文字は右の種類があります。
1文字 ¥1,500(税別)
文字材質: アクリル板

AHN ㊶ △ ¥99,000 (税別)

非常時点灯
LED

Ra83

定格光束
2,740lm

定格消費電力
33w

固有エネルギー
消費効率 83.0lm/w

光束比60.0% 保守率0.77 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+ 4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6
	X- 2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
	1.0lx	X+ 5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8
	X- 2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
Y=1.5m	2.0lx	X+ 4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5
	X- 1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
	1.0lx	X+ 5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7
	X- 2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
Y=2.0m	2.0lx	X+ 3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4
	X- 1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
	1.0lx	X+ 5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6
	X- 2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

丸ゴシック体 1号	[大]	角ゴシック体 1号	[大]
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B
丸ゴシック体 2号	[大]	角ゴシック体 2号	[大]
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B

埋込形

昼白色(5000K) Ra83



光源寿命
40,000時間
(光束維持率90%)
(平常時)


5年保証

一般定格形
300幅
下面解放タイプ
2灯用

埋込穴
300
×
1257

EL-LFBH4232

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 5.6kg ランプ 0.8kg
定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.62A 200V時:0.31A
定格消費電力 : 100V時:61W 200V時:60W
適合部品 : ガード GAF36 (別売) △ ¥12,300 (税別)
結晶具 REB26 (別売) △ ¥770 (税別)
適合部品→P.57
適合電池 : 7H30EA(Ni-MH) (価目) ¥23,100 (税別)
非常時ランプ : LDL40T-N/27/37-G3 (非常時2,220lm)
ランプ同梱 (LDL40T-N/27/37-G3×2本)
断熱施工では使用出来ません



天井切込穴 300×1257
連続取付切込穴 300×(1274×N-20)
(Nは器具台数を示す)

AHN ㊶ △ ¥115,000 (税別)

非常時点灯
LED

G

Ra83

定格光束
6,930lm

定格消費電力
60w

固有エネルギー
消費効率 115.5lm/w

光束比60.0% 保守率0.86 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1 6.1	6.4	6.5	6.8	7.4	7.7	8.0	8.1
	A1 5.6	5.9	6.1	6.5	7.1	7.3	7.5	7.5
直線配置	B1 5.1	5.4	5.5	5.9	6.5	6.9	7.2	7.3
	A2 13.7	14.6	15.2	16.2	18.1	19.5	20.5	21.1
四角配置	B2 11.9	12.7	13.2	14.0	15.9	17.3	18.3	19.1
	A4 13.0	13.8	14.2	15.1	16.9	18.3	19.3	20.1
	B4 9.9	10.7	11.1	12.0	13.7	15.0	16.1	17.0

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる。器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。

※詳しい配置表の使い方は「三菱照明総合カタログ2015-2016」P.606をご覧ください。

図1 器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)




表1 階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN 保守率 0.77

階段配置	Y=1.0m	Y=1.5m	Y=2.0m	取り付け高さ(m)						
				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	2.0lx	X+ 4.3	X- 2.0	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3	
				2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0	
	1.0lx	X+ 5.9	X- 2.4	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6	
				3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0	
階段配置	2.0lx	X+ 4.0	X- 1.8	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2	
				2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8	
	1.0lx	X+ 5.6	X- 2.2	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5	
				3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0	
階段配置	2.0lx	X+ 3.5	X- 1.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0	
				2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7	
	1.0lx	X+ 5.3	X- 2.0	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4	
				2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9	

表2 階段配置表
EL-LKVH4291 AHN 保守率 0.86

階段配置	Y=2.0m	取り付け高さ(m)						
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	2.0lx	X+ 3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
	1.0lx	X 5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

発売予定

2015年9月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。09
EXTERIOR

EXTERIOR

LED一体形 ブラケット[ポーチ灯]

設置場所を選ばないシンプルでスリムな形状と選べる2つの光色。
防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプもラインアップ。

クラス40(白熱電球40W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

人感センサマルチタイプ

昼白色(5000K) 電球色(2700K) Ra82

EL-V0300N (5000K)


⑨ △ ¥31,000(税別)

Ra82	定格光束 380lm	定格消費電力 8.1w	固有エネルギー 消費効率 46.9lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

EL-V0300L (2700K)

⑨ △ ¥31,000(税別)

Ra82	定格光束 360lm	定格消費電力 8.1w	固有エネルギー 消費効率 44.4lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------



[共通仕様]
本体 : 銅板
セード : アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量 : 0.8kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.15A
定格消費電力 : 8.1W

■壁面取付専用
写真方向以外取付出来ません
調光は出来ません

2015年9月発売予定



防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

センサなしタイプ

昼白色(5000K) 電球色(2700K) Ra82

EL-V0301N (5000K)


⑨ △ ¥16,000(税別)

Ra82	定格光束 380lm	定格消費電力 7.5w	固有エネルギー 消費効率 50.6lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------

EL-V0301L (2700K)

⑨ △ ¥16,000(税別)

Ra82	定格光束 360lm	定格消費電力 7.5w	固有エネルギー 消費効率 48.0lm/w
------	---------------	----------------	-----------------------------



[共通仕様]
本体 : 銅板
セード : アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量 : 0.7kg
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.12A
定格消費電力 : 7.5W

■壁面取付専用
写真方向以外取付出来ません
調光は出来ません

2015年9月発売予定




防雨形
電源
ユニット
内蔵
光源寿命
40,000
時間

人感センサ マルチタイプ : お出迎えはフェードインでフル点灯・フェードアウト消灯で快適。深夜はON/OFFモードで節電

5つのモードから選べます。

■おすすめモード : タイマーモード (6時間調光)

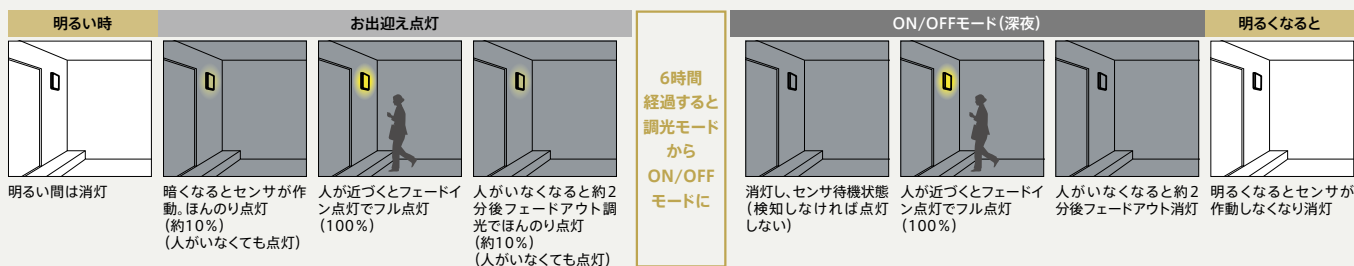

■その他のモード

- 調光モード…暗くなるとほんのり点灯。人が近づくと自動点灯。いなくなるとほんのり点灯。
- 終日ON/OFFモード…明るくても暗くても人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- 夜間ON/OFFモード…暗くなって人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- 連続点灯モード…センサの機能をOFFにして、いつでも連続点灯。

納期: ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 国産=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

10
PENDANT

PENDANT

LED一体形
居室用ペンダント

器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。
プルスイッチレスでシンプルな洋風タイプと
落ち着いた空間にマッチする和風タイプをご用意。



洋風タイプ



和風タイプ



昼光色



昼白色



電球色

※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm ※壁面から1,200mm ※EL-P3000M



イメージ

■ 光色・明るさをリモコンで自在に調節

洋風タイプは昼光色から電球色まで、
明るさは100% (全灯) ~ 約10%まで調色・調光が可能。



[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白 (帯電防止仕様)
幅/高さ : φ520/100
質量 : 2.4kg
定格電圧 : AC100V

	10畳用	8畳用	6畳用
入力電流	0.56A	0.50A	0.42A
定格消費電力	55W	49W	41W
待機電力	0.5W	0.5W	0.5W

■ 光色・演色性: 3000K~6100K (Ra85)
■ 壁スイッチ切替 (全灯→シーン→LED常夜灯)
■ リモコン切替対応形 (専用リモコンETX-30同梱)
連続調光・あかるさ (100%~約10%) 調色機能付
30分・60分おやすみタイマー
LED常夜灯6段階調光

必ず壁スイッチのある部屋でお使いください
傾斜天井取付は出来ません

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	調光 約10~ 100%	ワン タッチ	日	調光
------------------	----------------------	--------------------	-----------	---	----

2015年9月発売予定

洋風タイプ [調色・調光タイプ]

電球色 (3000K) ~ 昼光色 (6100K) Ra85

10畳用 EL-P4000M

1HZ ⑤ △ ¥54,000 (税別)

Ra85	定格光束 4,250lm	定格消費電力 55w	固有エネルギー 消費効率 77.2lm/w	~10畳 調色・調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------

8畳用 EL-P3500M


1HZ ⑤ △ ¥49,000 (税別)

Ra85	定格光束 3,750lm	定格消費電力 49w	固有エネルギー 消費効率 76.5lm/w	~8畳 調色・調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	--------------

6畳用 EL-P3000M

1HZ ⑤ △ ¥44,000 (税別)

Ra85	定格光束 3,150lm	定格消費電力 41w	固有エネルギー 消費効率 76.8lm/w	~6畳 調色・調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	--------------



※間口:3,600mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

発売予定

2015年9月

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

[共通仕様]

本体 : 銅板 白色塗装仕上
カバー : 桐、プラスチック (和紙入り)
上・下面カバー : アクリル
幅/高さ : □480/112
質量 : 3.1kg
定格電圧 : AC100V

	12畳用	8畳用
入力電流	0.68A	0.54A
定格消費電力	67W	53W

■光色・演色性: 5000K (Ra85)
■壁スイッチ切替 (全灯→約70%→LED常夜灯→消灯)

リモコンは使用出来ません

壁スイッチと併用してお使いください

傾斜天井取付は出来ません

電源 ユニット 内蔵	光源寿命 40,000 時間	ワン タッチ	日	調光
------------------	----------------------	-----------	---	----

2015年9月発売予定

和風タイプ [単色・段調光タイプ]

12畳用 EL-P5000NM


1HN ㊦ △ ¥75,000 (税別)

Ra85	定格光束 5,430lm	定格消費電力 67w	固有エネルギー 消費効率 81.0lm/w	～12畳 段調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	-------------

8畳用 EL-P4001NM

1HN ㊦ △ ¥65,000 (税別)

Ra85	定格光束 4,100lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー 消費効率 77.3lm/w	～8畳 段調光
------	-----------------	---------------	--------------------------	------------




昼白色 (5000K) Ra85

※開口: 3,600mm×2,000mm
天井高さ: 2,700mm
※壁面から1,200mm

壁スイッチで切替え


■洋風タイプ (連続調光)

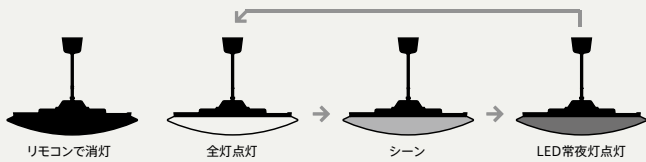

壁スイッチを素早く(1秒以内) OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

- 壁スイッチを「ON」すると消灯前の状態で点灯します。
(前回状態記憶)
- リモコンで消灯した後に再び壁スイッチを「ON」するとLED常夜灯が点灯します。
- 壁スイッチで切替えて常夜灯にした場合は、
常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

■和風タイプ (段調光)

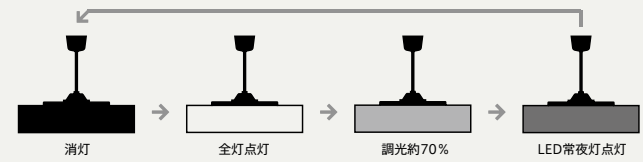

壁スイッチを素早く(1秒以内) OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

リモコンで切替え: 専用リモコン (同梱)

■ETX-30

[シーン] ボタン

記憶されたあかさと色 (光色) で点灯。

[常夜灯] ボタン

LED常夜灯が点灯。

[メモリ] ボタン

あかさと色 (光色) を [シーン] ボタンに記憶。

[光色 ▲・▼] ボタン

照明の光色を調整。

[リモコンチャンネル] スイッチ

2台の照明器具を個別に操作可能。



[全灯] ボタン

全灯点灯。

[消灯] ボタン

どの状態からでも消灯。

[おやすみタイマー] ボタン

30分後にフェードアウト消灯。
(長押しで60分後に消灯)


[あかかさ ▲・▼] ボタン

照明のあかさを調整。

専用リモコン (同梱) ETX-30

- ダイレクト選択タイプ
- 調光メモリ可能
- 調光機能・調色機能付
- 30・60分おやすみタイマー
- LED常夜灯6段階調光可能
- LEDペンダント専用

対象機種

EL-P4000M
EL-P3500M
EL-P3000M

アイコン説明

ワン タッチ 取付	壁スイッチ 切替	帯電防止 アクリルカバー	虫の入りにくい 構造
-----------------	-------------	-----------------	---------------

納期: ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

11 LED LAMP

LED電球ラインアップ

※LED電球 反射形 [バラストレス水銀ランプ]は除く。

		全方向タイプ 一般電球形 E26口金		下方向タイプ 一般電球形 E26口金			全方向タイプ 小形電球形 E17口金		下方向タイプ 小形電球形 E17口金		ミラー付 ハロゲンランプ形 E11口金
		固定	調光	固定			固定	調光	固定		調光
全光束 (lm)										最大 光度 (cd)	
1500	電球 100形相当 1520lm	<div>LDA13N-G/100/S</div> <div>昼白色 1520lm</div> <div>LDA15L-G/100/S</div> <div>電球色 1520lm</div>								2000	<div>LDR7L-M-E11/D/S-27</div> <div>電球色相当 (2700K)</div> <div>最大光度 2300cd</div> <div>ビームの開き 18°</div>
											<div>LDR7L-M-E11/D/E-27</div> <div>高演色タイプ</div> <div>電球色相当 (2700K)</div> <div>最大光度 1800cd</div> <div>ビームの開き 18°</div>
900							<div>LDA8N-G-E17/60/S</div> <div>昼白色 920lm</div>			1800	
800	電球 60形相当 810lm	<div>LDA6N-G/60/S-A</div> <div>昼白色 810lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA7L-G/60/S-A</div> <div>電球色 810lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA7N-G/60/S</div> <div>昼白色 810lm</div> <div>LDA8L-G/60/S</div> <div>電球色 810lm</div>	<div>LDA11D-G/D-T1</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>昼光色 810lm</div> <div>LDA12L-G/D-T1</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>電球色 810lm</div>							1600	
700										1400	
600	電球 50形相当 640lm						<div>LDA8L-G-E17/60/S</div> <div>電球色 760lm</div>			1200	
500		<div>LDA4N-G/40/S-A</div> <div>昼白色 540lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA6D-G-T1</div> <div>昼光色 500lm</div>		<div>LDA7D-H-T3</div> <div>昼光色 500lm</div> <div>LDA7L-H-T3</div> <div>電球色 500lm</div>			<div>LDA5N-G-E17/40/S</div> <div>昼白色 560lm</div>			1000	<div>LDR7L-W-E11/D/S-27</div> <div>電球色相当 (2700K)</div> <div>最大光度 1000cd</div> <div>ビームの開き 30°</div>
	電球 40形相当 485lm	<div>LDA4L-G/40/S-A</div> <div>電球色 485lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA7L-G-T1</div> <div>電球色 485lm</div>					<div>LDA4N-G-E17/40/S-PS</div> <div>昼白色 480lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA5L-G-E17/40/S</div> <div>電球色 470lm</div> <div>LDA6D-G-E17</div> <div>昼光色 460lm</div> <div>LDA4L-G-E17/40/S-PS</div> <div>電球色 440lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA6L-G-E17</div> <div>電球色 440lm</div>		<div>LDA5N-G-E17/40/D/S</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>昼白色 480lm</div> <div>2015年10月発売予定</div> <div>LDA6D-G-E17/D</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>昼光色 460lm</div> <div>LDA5L-G-E17/40/D/S</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>電球色 440lm</div> <div>2015年10月発売予定</div>	800	<div>LDA5D-H-E17-T1</div> <div>昼光色 460lm (注)</div> <div>LDR7L-W-E11/D/E-27</div> <div>高演色タイプ</div> <div>電球色相当 (2700K)</div> <div>最大光度 800cd</div> <div>ビームの開き 30°</div>
400	電球 30形相当 325lm						<div>LDA6L-G-E17/D</div> <div>調光器対応タイプ</div> <div>電球色 400lm</div>		<div>LDA5L-H-E17-T1</div> <div>電球色 380lm (注)</div>	200	
200										100	
	電球 20形相当 170lm	<div>LDA3NX-G</div> <div>演出・装飾用</div> <div>ナチュラルホワイト色</div> <div>125lm</div> <div>LDA3L-G</div> <div>演出・装飾用</div> <div>電球色 170lm</div>					<div>LDA2NX-G-E17</div> <div>演出・装飾用</div> <div>ナチュラルホワイト色</div> <div>125lm</div> <div>LDA2L-G-E17</div> <div>演出・装飾用</div> <div>電球色 125lm</div>				
100										0	
0											

(注):生産完了品

11

LED LAMP

LED LAMP

LED電球

発売予定

2015年10月

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- 一般電球60形・40形は一般電球に近い形状・サイズ。
- 小形電球40形はクリプトンミニ電球とほぼ同等の形状・サイズを実現。
- 小形電球40形 調光対応タイプもモデルチェンジ。

寸法比較

E26口金		E17口金	
JIS一般電球	LED電球	当社クリプトンミニ電球	LED電球
LW100V54W55(36W)	LDA7(4)-L-G/60(40)/S-A*	KR110V36WW	LDA4L-G-E17/40/S-PS*
全 長104mm以下 最大幅 56mm以下	全 長106mm 最大幅 60mm	全 長67mm 最大幅 35mm	全 長67mm 最大幅 35mm

※昼白色タイプも同じ

- 小形電球調光タイプ(電球色)は25形→40形に光束アップ。一般電球40形、小形電球40形も省エネ目標基準値達成。(調光タイプは対象外)

電球色タイプ	現行機種			→	新商品		
	消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)		消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)
一般電球60形	8.0	810	101.2		7.2	810	112.5
一般電球40形	6.8	485	71.3		4.4	485	110.2
小形電球40形	6.1	440	72.1		4.0	440	110.0
小形電球40形 調光タイプ*	5.9	400	67.7		4.6	440	95.6

※調光タイプ現行機種は25形

LED電球における省エネラベリング制度

●目標消費効率

目標年度(平成29年度)以降の各年度において、区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、右表の基準エネルギー消費効率を下回らないようにすることが必要となります。

区分名	光源色	基準エネルギー消費効率(lm/W)
1	昼光色・昼白色・白色	110.0
2	温白色・電球色	98.6

●省エネラベリング制度

省エネ基準
達成率100%以上省エネ基準
達成率100%未満

このマークは、省エネ性能を示しています。数値は、省エネ法に定められた2017年度目標基準値(上記トップランナー基準)に対する達成率です。

1ヵ月の電気料金 約 35円

全方向タイプ一般電球形7.2Wの場合

1日6時間、月30日間使用時
電力料金目安単価 27円/kWh(税込)*

- 白熱電球に比べて大幅節電。
- 電気代も削減。

年間電気代

白熱電球
(JIS一般電球60W形)LED電球
(全方向タイプ一般電球形7.2W)2,767円
削減
約87%減

- 1日6時間、365日使用
- 電力料金目安単価27円/kWh(税込)*
- 白熱電球 JIS一般電球60W形(消費電力54W)

※新電力料金目安単価

- 密閉器具に対応。さらに小形電球40形は断熱材施工器具※にも使用可能。



密閉器具



断熱材施工器具

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。特定の器具との組合せで(一社)日本照明器具工業会標準の認定を受けたものではありません。

LED電球の選択のポイント

●明るさ(全光束)の単位、ルーメン(lm)



LED
全光束(明)
810ルーメン
消費電力 7.2W
40形

パッケージの一部に
表示があります

従来の表示との比較	LED電球	
	一般電球形(口金E26)	小形電球形(口金E17)
100形	1520lm以上	1430lm以上
60形	810lm以上	760lm以上
50形	640lm以上	600lm以上
40形	485lm以上	440lm以上
30形	325lm以上	
25形		230lm以上
20形	170lm以上	

●光の色は3種類



電球色
2700K

パッケージの一部に
表示があります

電球色

暖かみのある光

昼白色

自然な光

昼光色

※装飾、演出タイプは
ナチュラルホワイト色
爽やかな光



写真はイメージ


11
LED LAMP

LED LAMP

LED電球

全方向タイプ 一般電球60形 7.2W/6.4W

口金:E26



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 白熱電球に近い形状・サイズ。
- 光の広がりが220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力7.2W/6.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。

2015年10月発売予定

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)	エネルギー 消費効率 達成率(%)
LDA7L-G/60/S-A	オープン	60K579	767852	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	106 60	82	E26	100	7.2	0.121	50/60 共用	810	112.5	2	40,000	83	114%
LDA6N-G/60/S-A	オープン	60K580	767869	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	106 60	82	E26	100	6.4	0.108	50/60 共用	810	126.5	1	40,000	83	115%

配光特性


単位(cd)

LDA7L-G/60/S-A(電球色) LDA6N-G/60/S-A(昼白色)

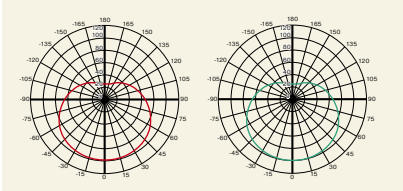

分光分布

LDA7L-G/60/S-A(電球色) LDA6N-G/60/S-A(昼白色)

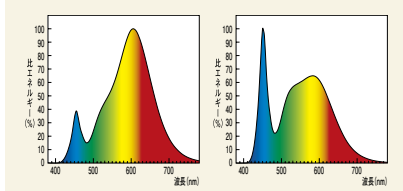


※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.64 参照

※の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

LDA8L-G/60/Sの後継機種 → LDA7L-G/60/S-A
LDA7N-G/60/Sの後継機種 → LDA6N-G/60/S-A

全方向タイプ 一般電球40形 4.4W

口金:E26



特長

- E26口金の全方向タイプLED電球。
- 白熱電球に近い形状・サイズ。
- 光の広がりが220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力4.4Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。

2015年10月発売予定

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分名	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)	エネルギー 消費効率 達成率(%)
LDA4L-G/40/S-A	オープン	60K598	767876	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	106 60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60 共用	485	110.2	2	40,000	83	111%
LDA4N-G/40/S-A	オープン	60K599	767883	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	106 60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60 共用	540	122.7	1	40,000	83	111%

配光特性


単位(cd)

LDA4L-G/40/S-A(電球色) LDA4N-G/40/S-A(昼白色)

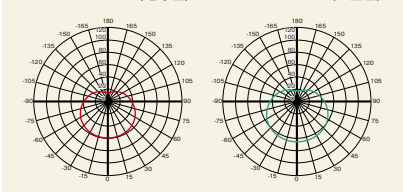

分光分布

LDA4L-G/40/S-A(電球色) LDA4N-G/40/S-A(昼白色)

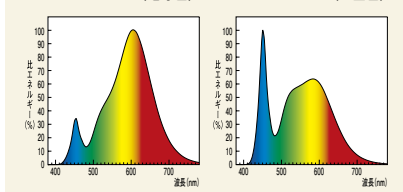

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.64 参照

※の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

LDA7L-G-T1の後継機種 → LDA4L-G/40/S-A
LDA6D-G-T1の後継機種 → LDA4N-G/40/S-A

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。



(適合表示器具は除く)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

全方向タイプ 小形電球40形 4.0W

口金:E17

NEW



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- クリプトンミニ電球とほぼ同等の形状・サイズ。
- 光の広がり220度のバランスの取れた配光。
- 消費電力4.0Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能*

密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。

2015年10月発売予定

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)*	定格 入力電流 (A)	全光束 (lm)*	エネルギー 消費効率 (lm/W)	区分*	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)	エネルギー 消費効率 達成率(%)
LDA4L-G-E17/40/S-PS	オープン	60K553	767838	○	10	電球色 (2700K)	67 35	30	E17	100	4.0	0.067	440	110.0	2	40,000	83	111% G
LDA4N-G-E17/40/S-PS	オープン	60K554	767845	○	10	昼白色 (5000K)	67 35	30	E17	100	4.0	0.067	480	120.0	1	40,000	83	109% G

配光特性


単位(cd)

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)

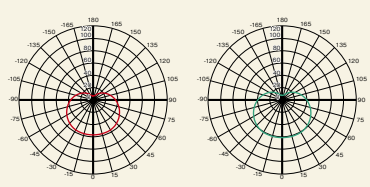

分光分布

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色) LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)

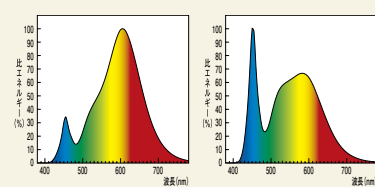

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.64 参照

※の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

LDA6L-G-E17の後継機種 → LDA4L-G-E17/40/S-PS
LDA6D-G-E17の後継機種 → LDA4N-G-E17/40/S-PS

全方向タイプ 小形電球40形 4.6W [調光器対応タイプ]

口金:E17

NEW



特長

- E17口金の全方向タイプLED電球。
- 光の広がり185度のバランスの取れた配光。
- 消費電力4.6Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
- 40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- 調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能

密閉器具にも使用可能

2015年10月発売予定

外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。




形名	希望 小売価格 (税別)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納 期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管 バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
LDA5L-G-E17/40/D/S	オープン	60K782	767890	○	10	電球色 (2700K)	フロスト	82 38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60 共用	440	95.6	40,000	83 G
LDA5N-G-E17/40/D/S	オープン	60K783	767906	○	10	昼白色 (5000K)	フロスト	82 38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60 共用	480	104.3	40,000	83 G

配光特性


単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色) LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)

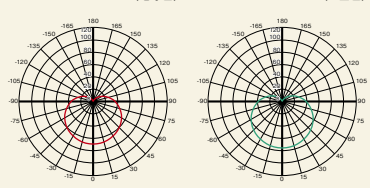

分光分布

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色) LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)

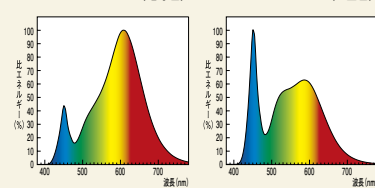

(注) 突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。

《調光器の容量: 上限台数(参考値)》

■ 200W: 5台 ■ 300W: 8台 ■ 400W・500W: 10台 ■ 800W: 20台

LDA6L-G-E17/Dの後継機種 → LDA5L-G-E17/40/D/S

LDA6D-G-E17/Dの後継機種 → LDA5N-G-E17/40/D/S

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

調光機能の
ついた器具
(100%点灯
でも使用不可)

(小形電球形4.6W除く)

誘導灯
非常用照明器具

HIDランプ器具



直流電源

ランプと反射板
の隙間が狭い
器具断熱材施工
器具
(S8, S6, S6形
表示器具)(適合表示器具は除く)
(小形電球形4.0W除く。但し、上記注参照)定格1000W以上の
調光器
(小形電球形4.6Wの場合)

このほか使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。



三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく

独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

つないで

これからのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく

リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」^(注)により、自主点検をしてください。
(注)「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 <http://www.jlma.or.jp>
「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/download/>
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

三菱電機照明(株)営業本部 首都圏支社	〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町1-18-12(日土地人形町ビル3F)	☎(03)5623-7660(代)
三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(仙台MMビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040	愛知県名古屋市中区東区矢田2-15-47	☎(052)725-2044
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒733-0022	広島県広島市中区銀山町3-1(ひろしまハイビル21)	☎(082)504-7361
四国営業本部	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡	☎(092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具  フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax. (0467)46-8861
LED電球  (0120)232-288