

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。  
 (注) 24時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

音と光で避難誘導。火災の煙で視界が悪くなった場合に威力を発揮。

# 点滅形誘導音付誘導灯

自動火災報知設備と連動、音と光による実効性のある誘導が可能。

火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。

### ■点滅形誘導音付誘導灯の動作


	常用時	停電時	火災信号を受けたとき	専用煙感知器による停止信号を受けたとき
点滅	消灯	消灯	点滅(20分間)	停止
誘導音	停止	停止	作動(60分間)	停止
誘導灯	常用点灯	非常点灯(20分間)	常用点灯又は非常点灯	常用点灯又は非常点灯

(注) ●点滅形誘導音付誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

### ■使用ランプの定格表

形名	概略長さ(mm)	バルブ径(mm)	色温度(k)	定格寿命(h)
CF210T4ENL	210	4	5,200	60,000

### ■点滅形誘導音付誘導灯の構成

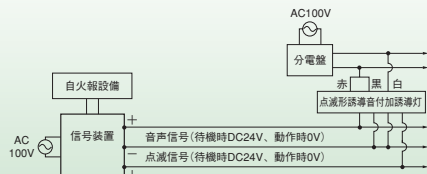


(注) ●信号装置は、全館一斉動作の場合EFS2401Bを使用してください。階別区分動作の場合は、EFS2416Hを使用してください。  
 ●信号装置の詳細は、別途説明資料をご請求ください。  
 ●信号電圧線が直流電源のため、極性には充分注意して接続してください。


### [点滅形誘導音付誘導灯の設置箇所]

点滅形誘導音付誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)



### [自動火災報知設備との連動]

自動火災報知設備と連動して自動的に作動するものであること。自火報との連動は信号装置を介して行います。

### [点滅及び音声誘導音の停止]

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が作動したときは、誘導灯の点滅と音声が停止します。

### 壁・天井直付・吊下兼用形

#### 片面灯 KSD2851VA (ランプ寿命6万時間タイプ) 受注 New

KSH2771Mのモデルチェンジ品 2005年10月発売予定

1EL ▲希望小売価格 **117,700円** (表示板込み価格・税抜)

本体: KSD2851VA 1EL ▲希望小売価格 112,900円(税抜)  
 表示板 ○希望小売価格 4,800円(税抜)

- 電池 4NR-AC-TL  
3NR-CX-S(キセノン点滅用)  
3NR-CX-S(誘導音用)

●質量 5.5kg

#### ■適合部品


吊具: C139P(φ=300)×2△希望小売価格 8,500円(税抜)(P.368)  
 C140P(φ=500)×2△希望小売価格 9,000円(税抜)(P.368)  
 C141P(φ=800)×2△希望小売価格 10,200円(税抜)(P.368)

※吊具2本を必ずご使用ください。

公共施設形名: SH1-FSF20AF-BL SH1-FBF20AF-BL



自己点検Bタイプ



※( )内は両面灯の寸法です

#### 両面灯 KSD2862VA (ランプ寿命6万時間タイプ) 受注 New

2005年10月発売予定

1EL ▲希望小売価格 **178,500円** (表示板込み価格・税抜)

本体: KSD2862VA 1EL ▲希望小売価格 168,900円(税抜)  
 表示板 ○希望小売価格 9,600円(税抜)

- 電池 4NR-AC-TL  
3NR-CX-S(キセノン点滅用)  
3NR-CX-S(誘導音用)

●質量 6.3kg

#### ■適合部品

吊具: C139P(φ=300)×2△希望小売価格 8,500円(税抜)(P.368)  
 C140P(φ=500)×2△希望小売価格 9,000円(税抜)(P.368)  
 C141P(φ=800)×2△希望小売価格 10,200円(税抜)(P.368)

※吊具2本を必ずご使用ください。

公共施設形名: SH1-FSF21AF-BL

#### ■共通仕様

- 本体 鋼板・オフホワイト色仕上
- 枠 鋼板・オフホワイト色仕上(マンセル6.9Y/8.5/1.3)
- 鋼板厚さ 0.8(本体)
- 使用ランプ CF210T4ENL
- ランプ同梱包 表示板別梱包

#### 非常時点灯 遷移機能

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数
KSD2851VA	通常時	CF210T4ENL X1	AC100V	0.13A	8.3W	50/60Hz
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	自火報連動時	誘導音鳴動			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	停電時	CF210T4ENL X1			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh	
KSD2862VA	通常時	CF210T4ENL X2	AC100V	0.18A	11.3W	50/60Hz
	自火報連動時	キセノンランプ			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	自火報連動時	誘導音鳴動			Ni-Cd蓄電池3.6V2500mAh	
	停電時	CF210T4ENL X2			Ni-Cd蓄電池4.8V600mAh	

#### 適合表示板

KSD2851VA ○希望小売価格4,800円(1枚・税抜)	S1-271S	S1-271SR	S1-271L	S1-271AR	S1-271W
KSD2862VA ○希望小売価格9,600円(2枚・税抜)					

B級 B L形 20 B形