

高天井照明器具をお使いの皆様。 今こそ、LEDへ。




高天井照明に使用される一般照明用高圧水銀ランプにおいては、「水銀に関する水俣条約」により、2021年から「製造」「輸出入」が禁止とされましたが、いよいよHIDランプ全体の生産が終息へ向かっております。計画的に、お早目のLEDリニューアルをお勧めいたします。



LED照明器具とHID照明器具専用形電動昇降装置との組合せは行わないでください

既設の電動昇降装置に、適合外の器具を付けることによって落下、ワイヤー破損などの重大な故障、事故となる場合があります。

LED更新の際は、既存の電動昇降装置を撤去の上、新しい器具への更新をお願いいたします。




三菱こだわりのGTシリーズ



1. 省エネ 水銀ランプと比較して大幅に省エネ

消費電力比較

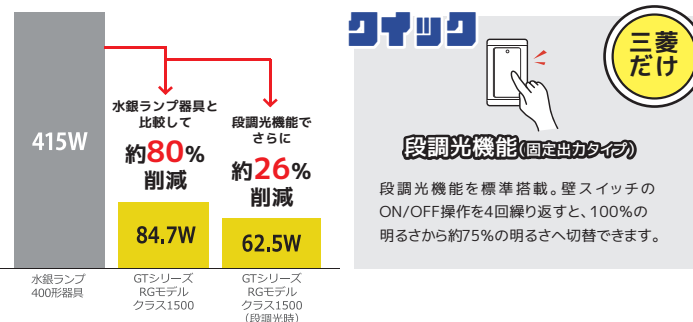

2. 長寿命 長寿命でランプ交換等のメンテナンス軽減


光源寿命比較



3. 省施工 リニューアルに配慮した施工性を短縮 **コイック**


H形鋼取付の施工性に配慮

200 または 250mm の H 形鋼へワンアクションで直接取付可能！
※SGクラス5000～3000、RGクラス4000が取付可能なH形鋼の寸法は200mmのみです。
※施工時には落下防止ワイヤの取付を確実に行ってください。
※詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

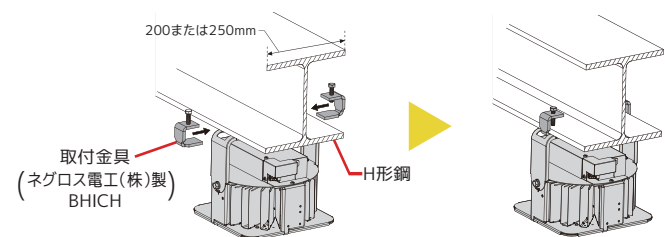

一点直付取付が可能

直付で中央穴からの電源配線や一点直付取付が可能！
長穴形状の取付穴で、微調整も可能！
※1灯用器具の場合は取付金具を使用せず、一点直付が可能。

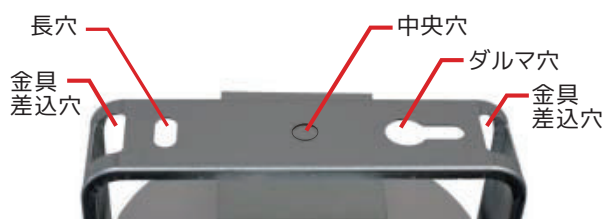

4. 豊富なバリエーション

工場や倉庫、体育館など一般的な屋内はもちろん、様々な環境・用途に対応した産業用も幅広くラインアップ！



※商品の仕様、その他ラインアップは照明総合カタログをご覧ください。

5. 安全性 耐震クラス S2 に適合 安心の長期保証

(一社)日本照明工業会
「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」

| 一般照明器具 | 特定の施設※1 | |
|---|---|-----------|
| | 右記以外 | 特定天井に設置※2 |
| 耐震クラス A 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 限定された機能維持 | 耐震クラス S2 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 限定された機能維持 | |

※1 特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命および物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

※2 特定天井：6mの高さにある水平面積20㎡超、単位面積質量2kg/㎡超の吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているものを指します。

※保証についての詳細は照明総合カタログをご覧ください。



●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがありますが、ご了承ください。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <https://www.mitsubishi-lighting.co.jp/>

三菱電機照明(株)

(0120)348-027(無料) Tel.(0467)41-2736(有料) Fax.(0467)46-8861
受付時間:月曜～金曜 9:00～12:00、13:00～17:00(祝日・当社休日を除く)