MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 eco Changes

業務用

業界初!!
※2014年8月現時点です。

NEW ノンフロン冷媒採用 インバータ多段ショーケース

インバータ搭載で省エネを実現! 電気代も低減!
環境に配慮したCO2冷媒モデル!

■機種ラインナップ

4尺タイプ

形名: SA-HS419NTVC

有効内容積 627L

固定 3

幅1164×奥行340mm(上1・2段目用)2枚
幅1164×奥行370mm(上3・4段目用)2枚

6尺タイプ

形名: SA-HS619NTVC

有効内容積 934L

固定 3

幅881×奥行340mm(上1・2段目用)2枚+2枚
幅881×奥行370mm(上3・4段目用)2枚+2枚

用途 使用温度: 飲料・日配 2~8℃ ~ 弁当・総菜 12~18℃

単相 100V / 三相 200V: 100Vと200Vの両電源が必要です

キャスター付

ドレン水強制蒸発装置 + オーバーフロータンク付

■従来機との省エネ比較

幅4尺(1200mmタイプ)

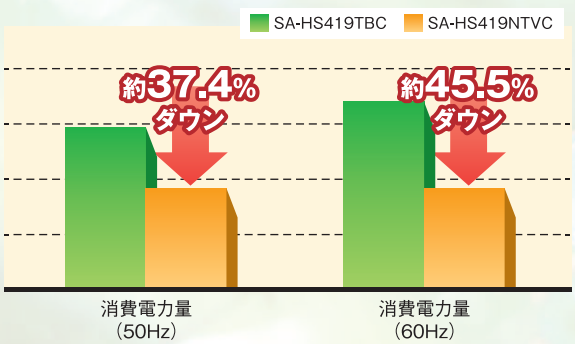

幅6尺(1800mmタイプ)

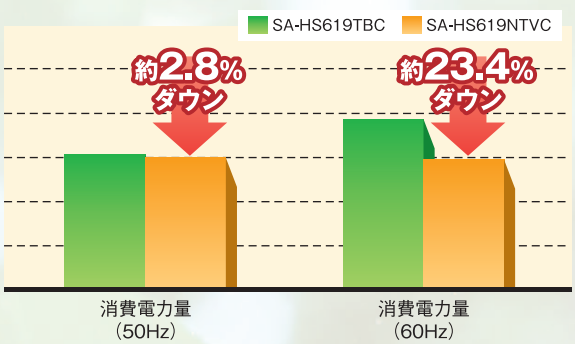

■仕様

4尺タイプ(SA-HS419NTVC)　　**6尺タイプ**(SA-HS619NTVC)　　(単位:mm)

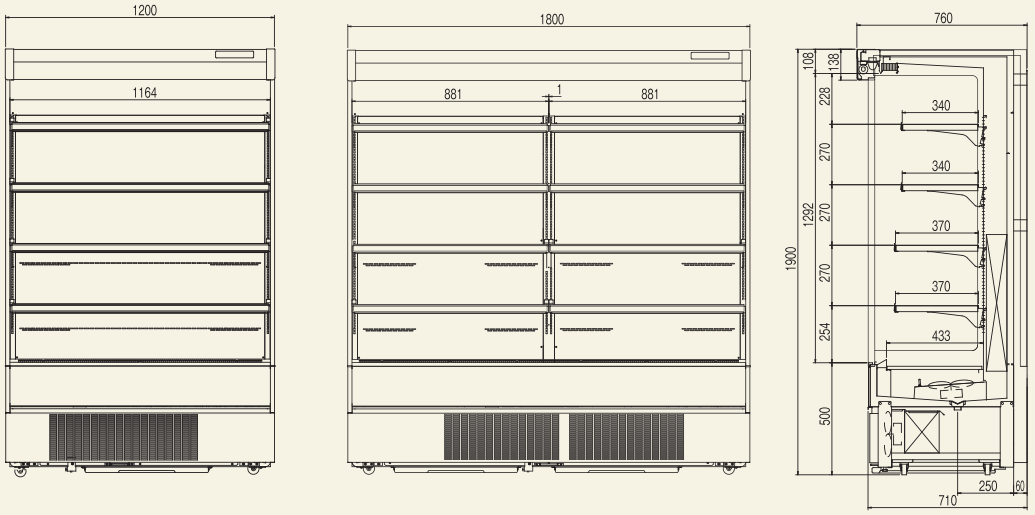

■使用場所イメージ

- 病院の売店
- 道の駅等の物産展
- 商業施設の各種テナント

形　名			SA-HS419NTVC	SA-HS619NTVC
用　途			飲料・日配・弁当・総菜	
庫内温度			2～18℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)			1900mm×1200mm×710mm(POP部760mm)	1900mm×1800mm×710mm(POP部760mm)
キャビネット	陳列棚		表面処理鋼板アクリル焼付塗装(高さ調節可能)	表面処理鋼板アクリル焼付塗装(高さ調節可能)
			固定棚 4段	固定棚 4段
	キャスター		φ50ナイロン製自在車 4個	φ50ナイロン製自在車 4個
	照明灯(蛍光灯)		昼白色蛍光ランプ	昼白色蛍光ランプ
			32W×1	32W×2
冷凍装置	圧縮機		全密閉ロータリ式インバータ 1300W	全密閉ロータリ式インバータ 1300W
	冷媒制御		電子式膨張弁	電子式膨張弁
	冷　媒		R744	R744
電気容量 50/60Hz	単相100V	照　明	39W　0.57A	73W　1.14A
		防露ヒータ	23W　0.23A	36W　0.36A
		運転時合計	62W　0.8A	109W　1.5A
	三相200V	凝縮器用送風機	24W　0.09A	32W　0.12A
		庫内用送風機	20W　0.07A	20W　0.07A
		圧縮機	1076W 4.1A	1178W 4.1A
		運転時合計	1120W 4.3A	1230W 4.4A
除霜方式			オフサイクル方式	オフサイクル方式
庫内温度制御			マイコン制御	マイコン制御
展示面積			2.16㎡	3.26㎡
有効内容積			627L	934L
付属品			ドレン水強制蒸発装置、ナイトカバー、PCレール	ドレン水強制蒸発装置、ナイトカバー、PCレール
製品質量			218kg	305kg
オプション			棚一段追加	

注意事項
1. 周囲条件:温度27℃、湿度60%、風速0.2mm/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

●電源プラグの仕様は次の様になっております。
(単位:mm)

図(A):



15A・125V・2P(100V用)

図(B):



20A・250V・4P(200V用)

⚠ 安全に関するご注意

●このカタログに掲載の(製品)は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
●エーテル・ペンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
●密閉容器(食品、飲料)の展示販売用、としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
●梅雨時など温度が高い時や設置状況により外面に露がつき床が濡れることがありますので、ご注意ください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯・IP電話対応)
(月～金曜 9:00～19:00、土・日曜・祝日 9:00～17:00)
FAX(365日・24時間受付) 0037-80-2229(フリーボイス)/073-428-2229(通常FAX)

暮らしと設備の総合情報サイト[WINK]
製品のカタログ・技術情報等はこちらから。
三菱電機WIN2K　検索

「低温機器」のお悩み、まずは三菱電機に相談しよう!
三菱電機の低温機器サイト
www.MitsubishiElectric.co.jp/hvac_r/teion
三菱低温web　検索

■製造元
三菱電機冷熱応用システム株式会社

お問い合せは

この印刷物は、2014年8月の発行です。
お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

VEGETABLE OIL INK

3673374〈IP〉

2014年8月作成