

2温度切替

単相100V

R410A冷媒採用

平形両面インバータ内蔵ショーケース

冷凍(冷凍食品) ↔ 冷蔵 2温度域をスイッチで切替可能な
平形両面ケースを100V電源とR410A冷媒で実現しました。

6尺タイプ
17年11月に新発売!

1 2温度切替機能 1台2役

冷凍⇄冷蔵を切替スイッチで簡単に変更できます。
季節に応じて日配商品～冷凍食品まで幅広い商品を陳列販売いただけます。

冷凍(冷蔵) ↔ 冷蔵 2温度切替

100V 1電源

R410A冷媒 採用

2 三菱の高効率インバータ制御


省エネを実現。起動電力も低減します。

3 三菱独自の アクティブフロスト

着霜を抑えて冷却性能を保ち、
高鮮度と省エネを両立。

4 R410A冷媒採用

高効率かつ地球温暖化係数の低い
R410A冷媒採用。

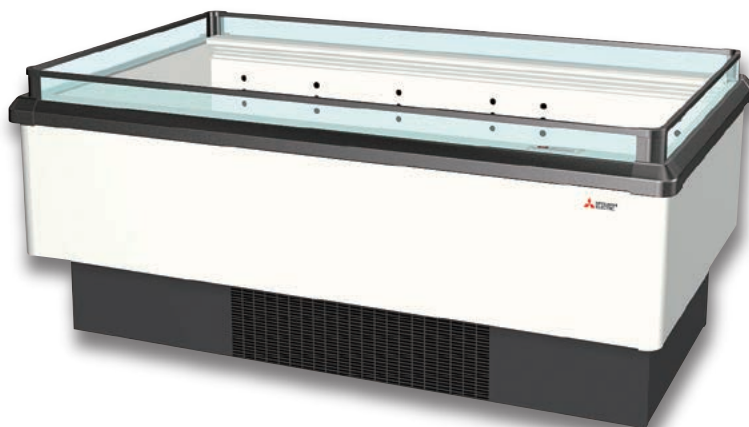

5 その他の特長

100V電源

インバータ制御により、冷凍食品での100V
化が可能になりました。催事コーナーづくり
でも設置工事が必要なく既設の100V電源
でご使用頂けます。

キャスター付

φ50mmのキャスターを標準搭載。
移動も簡単です。

ドレン強制蒸発装置

排熱でドレンを強制的に蒸発させ、ドレン排水
処理の手間を削減します。

ラインアップ

4尺

SR-FF481DRVE

単相100V 有効内容積128L

希望小売価格	915,000円	
温度	-20 ~ -18℃	-2 ~ 8℃
外寸(mm)	幅1,200 × 奥行890 × 高さ810	
消費電力 (50/60Hz)	〈運転時〉単相100V 538/513W 〈除霜時〉単相100V 788/795W	
圧縮機(呼称出力)	900W	質量 127kg

5尺

SR-FF581DRVE

単相100V 有効内容積163L

希望小売価格	988,000円	
温度	-20 ~ -18℃	-2 ~ 8℃
外寸(mm)	幅1,500 × 奥行890 × 高さ810	
消費電力 (50/60Hz)	〈運転時〉単相100V 571/550W 〈除霜時〉単相100V 1010/1024W	
圧縮機(呼称出力)	900W	質量 149kg

6尺

SR-FF681DRVE



単相100V 有効内容積198L

希望小売価格	1,067,000円	
温度	-20 ~ -18℃	-2 ~ 8℃
外寸(mm)	幅1,800 × 奥行890 × 高さ810	
消費電力 (50/60Hz)	〈運転時〉単相100V 670/654W 〈除霜時〉単相100V 995/1009W	
圧縮機(呼称出力)	900W	質量 170kg

※SR-FF681DRVEは17年11月に発売いたします。

2温度切替え機能

冷凍(冷食) ↔ 冷蔵を切替えスイッチで簡単に切り替えできます。

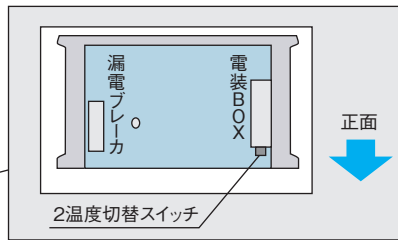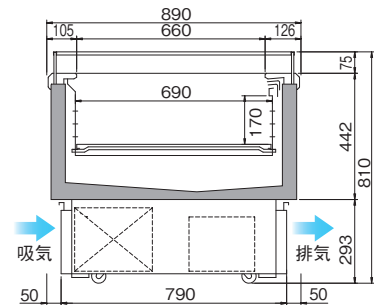


仕様

形 名		SR-FF481DRVE		SR-FF581DRVE		SR-FF681DRVE		
用 途		冷凍食品用、日配乳製品用						
庫内温度		-20~-18℃/-2~8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)mm		810×1200×890		810×1500×890		810×1800×890		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装						
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板						
	断 熱 材	ウレタン注入発泡						
	吸 込 口	表面処理鋼板焼付塗装						
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター						
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉型 ロータリー式インバータ 900W						
	冷 却 器	フィンチューブ式(強制循環式)						
	凝 縮 器	フィンチューブ式(強制通風式)						
	冷媒制御	電子膨張弁						
冷媒	種 類	R410A						
	充 填 量	380g		500g		540g		
電気容量 50/60Hz	単相 100V	防露ヒータ	73W	0.73A	84W	0.84A	85W	0.85A
		庫内送風機	12W	0.04A	12W	0.04A	24W	0.09A
		除霜ヒータ	680W	6.80A	868W	8.68A	840W	8.40A
		凝縮器用送風機	23/30W	0.27/0.31A	46/60W	0.54/0.61A	46/60W	0.54/0.61A
		圧 縮 機	430/398W	5.71/5.58A	429/394W	6.80/5.91A	515/485W	6.21/5.84A
		運転時合計	538/513W	6.75/6.66A	571/550W	8.23/7.41A	670/654W	7.69/7.39A
入力値	除霜時合計	788/795W	7.84/7.88A	1010/1024W	10.10/10.17A	995/1009W	9.88/9.95A	
除 霜 方 式		ヒータ方式(マイコン制御)						
庫内温度制御		マイコン制御						
展 示 面 積		0.75㎡		0.96㎡		1.17㎡		
有効内容積		128L		163L		198L		
標 準 装 備		デジタル温度計、ドレン強制蒸発装置、漏電しゃ断器 商品カバー、アジャストボルト(2本)						
電 源 コー ド オ プ シ ョ ン		15A 3m(2極) ドレンパン(5L)、ドレンタンク(7L)、収納式ナイトカバー(布製)						
製 品 質 量		127kg		149kg		170Kg		

電源プラグの仕様は次の様になっております。(単位:mm)

図(A):



15A・125V・2P(100V用)

ご注意事項 1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。 2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の(製品)は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
 - ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 据付工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
 - エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
 - 密閉容器(食品、飲料)の展示販売用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用するすると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
 - 梅雨時など温度が高い時や設置状況により外面に露がつき床が濡れることがありますので、ご注意ください。
 - 長期間使用しない場合は、庫内はきれいに清掃し、水分を十分にふき取って庫内を乾燥させてください。
 - 硫黄系ガス・酸・アルカリ、機械油煙環境でのご使用は避けてください。硫黄系ガス・酸・アルカリ雰囲気(温泉地、化学薬品工場、下水処理場、メッキ工場、食品加工工場や加工をする店舗等)では、熱交換器(アルミフィン、銅パイプ)等に腐食を起こす恐れがありますので、事前にお買い上げの販売店にご相談いただくか、ご使用を避けてください。
- ショーケースを設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯IP電話対応)
(月~金曜 9:00~19:00、土・日曜・祝日 9:00~17:00)
FAX(365日・24時間受付) 0037-80-2229(フリーボイス)/073-428-2229(通常FAX)

暮らしと設備の総合情報サイト[WINK]

製品のカatalog・技術情報等はこちらから。

三菱電機WIN2K 検索

三菱電機 暮らしと設備

暮らしと設備の総合案内サイトはこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/setsubi
暮らしと設備 検索

製造元
三菱電機冷熱応用システム株式会社

お問い合わせは