
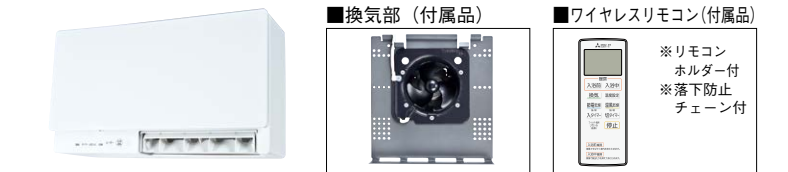
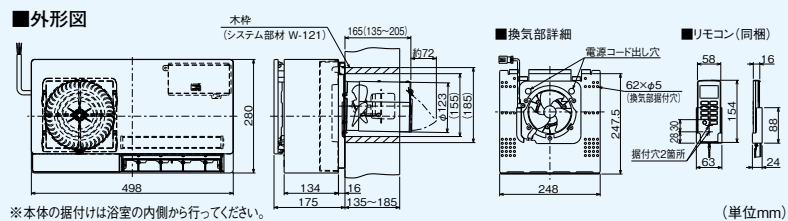


**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

バス乾燥・暖房・換気システム
リニューアルバスカラット〈壁掛タイプ〉

ワイヤレスリモコンタイプ

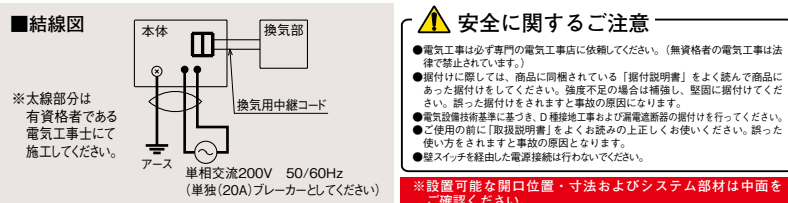

単相 200V 電源タイプ



定格電圧100Vの従来品からお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから単相200Vに変更する必要があります。

WD-240BK₆ 価格 179,000 円(税別)


暖房 涼風^{※1}

循環ファン	本体カバー・パネル
-------	-----------

●写真：左：1 ●写真：DTC カタログ各々 各 掲載

- 循環ファンによる涼風効果（夏期）
 - 上下左右に風向変更可能（手動）※3次元ルーバー搭載
 - 温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
 - 運転表示パネル採用 ●低騒音設計 ●最大12時間「入」・「切」タイマー
- ※1「送風モード」による涼風になります。

単相 200V 電源タイプ



定格電圧100Vの従来品からお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから単相200Vに変更する必要があります。

WD-240DK₆ 価格 153,000 円(税別)

暖房	涼風 ^{※1}	循環ファン	本体カバー・パネル
----	------------------	-------	-----------

●暖房：涼風※1 ●暖房：BTCカラミックヒーター搭載


●循環ファンによる涼風効果（夏期）

- 温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付

●運転表示パネル採用 ●低騒音設計 ●最大 12 時間「入」・「切」タイマー

中津川製作所〒508-8666 専用郵便番号 岐阜県中津川市駒場町1-3

2025年4月作成

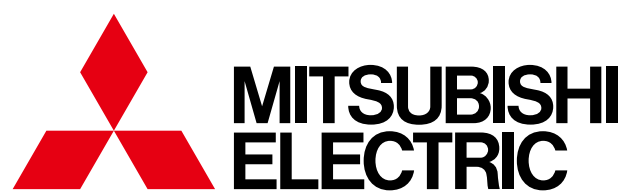

バス乾燥・暖房・換気システム
リニューアルバスカラット〈壁掛タイプ〉



新登場！

すっきりした
新デザイン！省施工！

リニューアルバスカラット〈壁掛タイプ〉



※広げてご覧ください。
原寸大施工図面を記載しています。



しあわせをシェアしよう。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

デザイン性、施工性を改善して新登場！

リニューアルバスカラット
〈壁掛タイプ〉




すっきりフラットパネルと
目立たない色調へ
デザイン性を改善！



浴室の改築、リニューアルに最適な壁掛タイプで、快適なバスライフに貢献します！

デザインリニューアル
見やすい・使いやすい
新リモコン

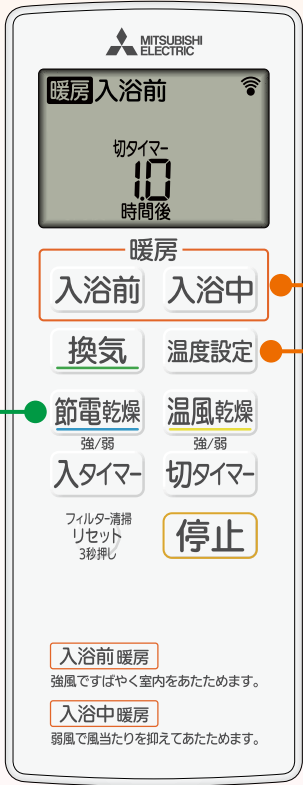

NEW かんたん暖房モード〈200Vパワフル暖房〉

シーンで選べる、
ぴったりなあったかさ。

「入浴前」ボタンですぐにあったか、「入浴中」
ボタンでやさしく暖房。ボタンひとつで最適な
あったかさが選べます。



NEW お好み温度設定

暖房温度設定を3段階から選択。

お好みの浴室温度が3段階（高・中・低）で設定できる
ので、快適な浴室温度でバスタイムを楽しめます。

3次元ルーバー搭載

上下左右に風向変更でき、
どこに設置してもあったか。



壁際の設置でも
しっかりあったか



浴槽があっても
しっかりあったか



節電乾燥モード

ヒーターを使わずぐんと節電。
すみずみまで乾燥でき
カビも予防。

入浴後の浴室乾燥に電気ヒーター（熱源）を使用し
ない「節電乾燥モード」搭載。乾燥時間は長めですが、
ヒーターなしで効率的に浴室を乾燥します。

■乾燥モードと消費電力	
運転モード	主要部品 電気容量
温風乾燥（強）	ヒーター 2200W
節電乾燥（強）	ファンモーター 40W



浴室暖房機〈壁掛タイプ／単相 200V 電源タイプ〉




既設の換気扇と併用で、
冬の入浴もぼかぼかりラックス。

今の換気扇はそのまま浴室の快適性を
アップ。外壁に面していない集合住宅
の浴室にも最適。

既設の換気扇と
併用可能

外壁に面さない
浴室にも設置OK



脱衣室暖房機〈壁掛タイプ／単相 200V 電源タイプ〉



PTCセラミックヒーターによる
スピード暖房で、
着替えや朝の洗顔も快適。



「暖房モード」で
寒さが厳しい脱衣室も
快適になります。


従来製品と比較し、施工性を改善！

浴室の改築・リニューアルに最適。

すでに換気扇・換気口がある場合は、既存の角穴、丸穴いずれの開口部
もそのまま利用^{※1}できるので穴開け工事の必要がありません。さらに好評
の本体スライド方式により、さまざまな浴室に設置可能です。

***電源電圧を 100V から単相 200V に変更する必要があります。**

※1：取付木枠や壁に補強されている事が前提です。

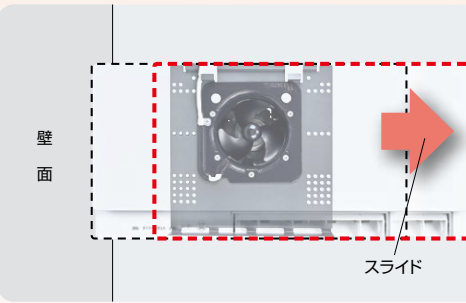

※火災予防条例指導基準（東京消防庁）では天井面、壁面より本体の温風吹出口及び空気吸込口を10cm離す指導となっています。

スライド設置で
壁の角
近くでも
OK!

Point
1

換気扇用中継コードを
本体正面（浴室側）で接続可能
になり、施工負担軽減！

Point
2

換気部の固定ネジ本数を
6本→4本に削減し、
省施工化！

Point
3

左右 100mm の
本体スライド方式により
様々な浴室に設置可能！

〈換気扇からのリニューアル据付手順例〉

1 既設の換気扇の取外し



既設の浴室用換気扇の電気配
線を外し、本体を取外します。

2 換気部の据付け



換気部を木枠にネジ固定し
ます。

3 本体据付け



電源コードを換気部の穴に通して、
本体を換気部にひっかけます。
※本体はスライド調整が可能です。

4 換気部電源接続




換気用中継コードを本体正
面で接続します。

5 本体の固定



本体下部を換気部に2本の
ネジで固定します。

6 本体カバー・パネル固定



7 屋外フード（別売）据付け

8 電源工事

9 リモコンホルダー据付け

据付完了！

NEW メンテナンス

すっきりフラットパネルで、
前面は一拭きで
かんたん掃除。

清掃するフィルターは1枚。
本体下部からの着脱でフィルター
清掃がかんたん！



NEW 見やすい運転表示

より便利に使いやすく。

運転状況がひと目で
わかる本体前面の
表示ランプ。



季節に応じて浴室を快適な空間に

気候	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
お悩み	霜	結露	花粉・黄砂・PM2.5	梅雨	猛暑	台風	長雨	雪				
浴室が寒い	浴室が寒い	浴室が寒い	洗濯物を外に干しづらい	洗濯物を外に干しづらい	浴室掃除や入浴中、暑い	浴室掃除や入浴中、暑い	浴室掃除や入浴中、暑い	浴室が寒い	浴室が寒い	浴室が寒い	浴室が寒い	浴室が寒い
結露によるカビの心配	結露によるカビの心配	結露によるカビの心配	窓を開けて換気したくない	窓を開けて換気したくない	ジメジメしてカビが心配	ジメジメしてカビが心配	ジメジメしてカビが心配	天候に左右されて洗濯物が外に干せない	天候に左右されて洗濯物が外に干せない	天候に左右されて洗濯物が外に干せない	天候に左右されて洗濯物が外に干せない	天候に左右されて洗濯物が外に干せない



※2：「節電乾燥モード」による

V-241BK₆-RN システム部材／設置可能な位置・寸法



ワイヤレスリモコン



●V-241BK₆-RNシステム部材

下表の価格はすべて税別価格です。

形 名	1. 角穴取付の場合			2. 丸穴取付の場合							
	木 枠	ウェザーカバー ※1		丸形フード ※2		深形フード ※3		ベントキャップ ※4		プラスチック製 フード ※3	
		プラスチック製	ステンレス製	アルミ製		ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製		
				高性能	標準						
V-241BK6-RN	W-121	P-12CVP	P-10CVS	P-18KFA5	P-18FA5	P-18VS4	P-18VA3	P-18RS2	P-18RA2	P-18CV	
	¥3,000	¥5,900	¥19,300	¥10,600	¥7,800	¥13,300	¥13,500	¥6,300	¥5,800	¥3,600	


※1 フード内のセパレートプレート(仕切板)を外して使用してください。
※2 壁厚202mm以上でないと据付けできません。
※3 壁厚135mm以上でないと据付けできません。
※4 壁厚211mm以上でないと据付けできません。

V-241BK₆-RN 価格 192,000 円(税別)


■設置可能な開口位置・寸法

*下記は壁面・天井面より本体の温風吹出口及び空気吸込口まで100mm以上確保できる寸法となっています。

木枠の場合

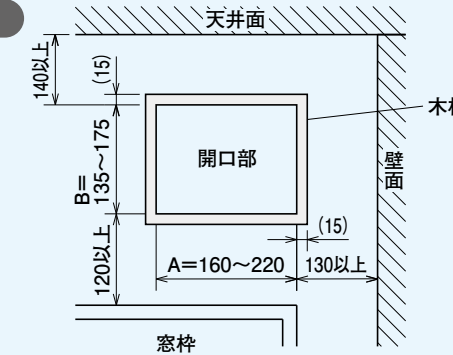

丸穴の場合

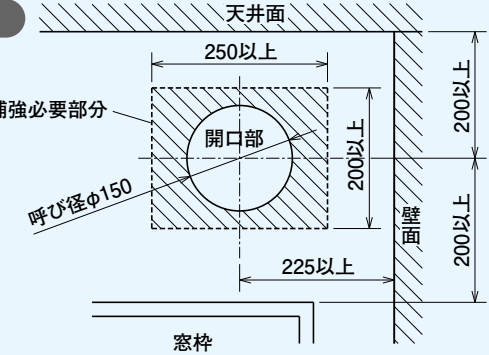

(単位:mm)

角穴の場合→青色内容を確認してください。
(木枠)

丸穴の場合→緑色内容を確認してください。

今ついている浴室用換気扇・換気口の角穴・丸穴がそのまま使えます

実際の据付位置に当てて、ご確認ください。

