

バス乾燥・暖房・換気システム
リニューアルバスカラット〈壁掛タイプ〉

リニューアルバスカラットで

あたたか
バスライフ
おうち
時間を快適に!

冬はからだ想いの暖かさに

暖房 (入浴前
入浴中)




1年中入浴後の湿気を排出

換気



夏の入浴や湯あがりも快適

涼風




花粉・黄砂・梅雨の季節に
浴室が衣類乾燥室に早変わり。

衣類乾燥



梅雨のジメジメも
すばやく清潔乾燥

浴室乾燥



バス乾燥・暖房・換気システム

200V V-241BK5-RN

価格 166,500 円(税別)

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

200V
パワフル
暖房

3次元
ルーバー
搭載

風乾燥



浴室暖房機

200V WD-240BK2

価格 155,200 円(税別)

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

200V
パワフル
暖房

3次元
ルーバー
搭載

涼風

※換気機能はありません。



 しあわせをシェアしよう。

「200Vパワフル暖房」や節電・省エネな「風乾燥」モードなど シーンに応じた使い方で快適なバスタイムを一年中お楽しみいただけます。

換気	浴室乾燥	涼風	衣類乾燥	暖房（入浴前）
1回の電気代 約7円	約90分使用の電気代 約76円	1回の電気代 約1円	1回の電気代 約104円	1回の電気代 約57円

節電に
おすすめ

風乾燥〈浴室〉

消費電力 約**90%低減!**

※V-241BKs-RNにおける乾燥弱(温風)と風乾燥(強)の比較。
ただし風乾燥は、温風乾燥と比べると乾燥時間は長くなります。

風乾燥[弱]運転時
乾燥時間 約300分

1回の電気代
約6円

■上記金額は実際の電気代を保証するものではありません。

■試算条件 ・電気料金:31円/kWh ・換気、涼風運転時の消費電力量は、消費電力規格値×運転時間より算出

■測定条件 【換気】V-241BKs-RN消費電力規格値より算出 ※24時間運転時の電気代 【涼風】WD-240DK2消費電力規格値より算出 ※30分運転時の電気代 【浴室乾燥】以下の条件でお湯を使用したあと、結露センサーにより乾燥状況を測定。①1坪(1.7m×1.7m×2.1m)タイル貼り、窓有りの浴室②外気温度は20℃、外気湿度は約60%RH③浴槽に給湯(湯温50℃のお湯を8リットル/分20分間)④シャワー使用(湯温50℃のお湯を8リットル/分20分間)⑤浴槽にふたをする⑥浴室乾燥スタート ※測定条件により、消費電力、乾燥時間は変化します。


【衣類乾燥】①1坪(1.7m×1.7m×2.1m)タイル貼り、窓有りの浴室②20℃60%RHの雰囲気中に製品を通常使用条件にて設置する。③ランドリーパイプを据付説明書に指示の位置に設置する。製品より洗い場側に450mm、天井面より200mmの位置。④使用する衣類は、Tシャツ10枚、タオル10枚、ハンカチ10枚の合計2.0kgにて実施する。⑤脱水後の重量が脱水度60%となるように脱水をかける。⑥試験開始から乾燥度97%となった時点まで乾燥時間とする。※衣類の種類、干し方、脱水のしかた、浴室の仕様や外気の湿度などにより乾燥時間や、消費電力量に差が出ます。

【暖房】①1坪(1.7m×1.7m×2.1m)タイル貼り、窓有りの浴室②浴室初期温度5℃③暖房強30分運転後、暖房微風30分運転

「200Vパワフル暖房」なら 浴室を約3分で暖めます。*

■浴室内温度上昇と暖房運転時間(当社実測値)

※5℃⇒20℃

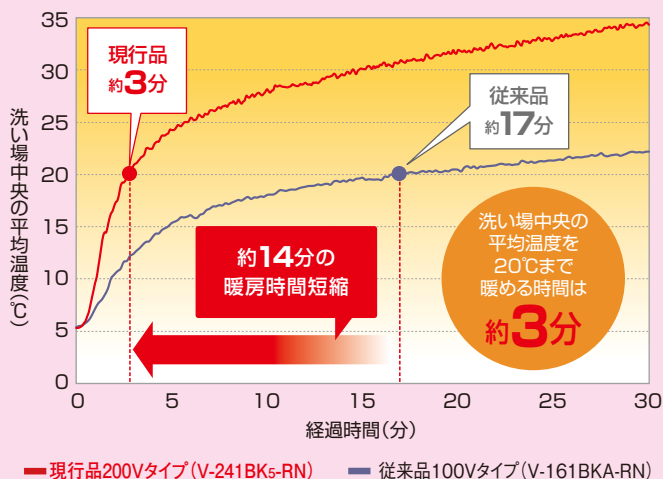

●測定条件

※浴室条件: 1坪(1.7m×1.7m×2.1m)タイル貼り、窓有り

※浴室初期温度: 5℃

※温度測定条件: 洗い場中央の床面から、50、150、650、1150、1650mmの高さの平均温度変化

※運転モード: 現行品200Vタイプ(V-241BKs-RN)、暖房強

従来品100Vタイプ(V-161BKA-RN)、入浴前暖房

※浴室の広さや壁の材質等により温度上昇は変化します。

着替えや朝の洗顔も 暖房と涼風で快適に。

脱衣室暖房機

200V WD-240DK2
価格 **132,600円(税別)**

※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

※換気機能はありません。



冬場



夏場



リニューアルバスカラットで
イヤーな季節もカラッと快適!



●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きといた当店へどうぞ。