


工事店さま用

形名によって取付工事が異なりますので、
予めご使用の形名をご確認ください。



この製品の運転にはスイッチが必要です。
スイッチの位置を確認してください。
(V-12PLD5は本体入切スイッチ付です)

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

取付工事を始める前に、誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を梱包外側の「警告」「注意」で説明しておりますので、この説明書とともによくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 電気工事は電気工事店に依頼してください。
- この製品は居室・トイレ・洗面所に取付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。
- 直接屋外に排気する場合は、雨水浸入防止のためシステム部材(ウェザーカバーなど)を取付けてください。
- 外風の吹き付けの強い場所では風圧シャッター付深形フードを取付けることをおすすめします。(壁面汚れ、雨水浸入、電気式シャッターばたつきの原因になります)
- この製品の運転・停止には市販のスイッチが必要です。(V-12PLD5は本体入切スイッチ付です)

形名	グリル形状	電源仕様	適用パイプ	付属品
V-08PD5/V-08PSD5(電気式シャッター付)	角形タテ格子グリル	速結端子	●塩化ビニル管…VP、VU(呼び径φ100) ●鋼板管(内径φ100)	●木ネジ…2本
V-08PXD5/V-08PXD5-BE/V-08PPXD5	インテリアグリル		●塩化ビニル管…VP、VU(呼び径φ150) ●鋼板管(内径φ150)	
V-12PLD5(本体入切スイッチ付)	角形タテ格子グリル			
V-12PSD5(電気式シャッター付)				

お願い

- 高温(40°C以上)になるところに取付けないでください。(故障の原因になります)
- アルミフレキシブルダクトへの取付けはしないでください。(振動の原因になります)
- システム部材(ウェザーカバーなど)は壁厚にあつたものを選んでください。(壁厚により取付けられないものがあります)
- 天井・壁板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

外形寸法図 ⇒ 梱包箱を確認ください

取付方法


注意

- 湿気の多い場所(浴室、シャワー付洗面台・衣類乾燥機のある洗面所など)、結露する場所では使用しない
(感電・故障の原因になります)

1.取付前の準備


壁取付けの場合

- 1.取付け場所を決めて穴をあける。
●壁厚に応じてパイプの長さを決めてください。
- 必ず床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置に取付けてください。



2.壁穴にパイプを確実に固定する。

- パイプと壁のすき間はコーキング処理を施します。
- 電源線を室内に引き込んでから(電気工事参照)行ってください。
- 固定が不十分ですと振動したり異常音が発生する原因になります。
- 壁内への雨水浸入を防止するためパイプは室内壁室内面まで差し込みます。



お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に下りこう配をつけ、固定してください。

天井取付けの場合

野線工事とダクト配管


- 1.下図のように野線工事をし、ダクト配管をする。



- 2.ダクトの中心から天井板まで185mm以上離して天井板をはる。

- 3.エルボと天井板の間は補助パイプを接続する。

パイプと天井のすき間はコーキング処理を施します。

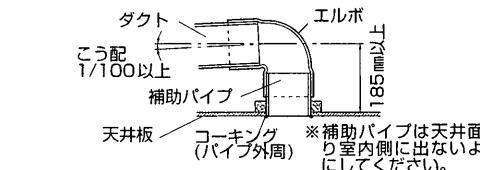

お願い

- パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に1/100以上の下りこう配をつけてください。
- 天井板に強度がないときは補強材を入れてください。

取付方法 つづき

2.電気工事

警告

- 交流100Vを使用する
(直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります)

注意

- 配線工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
(接続不良や誤った配線工事は、感電・火災の原因になります)
- 電気工事は電気工事店に依頼する
(感電の原因になります)

■専門の電気工事店さまへ依頼し、電気設備の技術基準に基づいて行ってください。

- 市販のスイッチを使用される場合は適切なスイッチを組合せて結線してください。
- 当社以外の電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)をご使用の場合は組合せ上、不具合が発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

1.電源線を下図の位置から室内に引き込む。


- 電源線はVVVF φ1.6、φ2.0 2芯をご使用ください。



電源線引込み穴

2.電源線の先端を下図に合わせて皮むきする。

- 端子部への水の浸入を防ぐため皮むき寸法を必ず守ってください。



3.本体の取付け (壁取付け・天井取付けともに同様の取付けかたです)

- 1.本体からグリルをはずす。

- 2.電源線を速結端子に差し込む。

- ①速結端子カバーを開ける。

- ②電源線を速結端子に差し込む。

- ③確実に速結端子カバーを元通り閉じる。

お願い

- 電源線は確実に速結端子に差し込みます。皮むき部分が端子より出ないようにして下さい。
- 電源線を軽く引っ張って速結端子に確実に固定されていることを確認してください。
- 電源線は本体面に密着させて配線してください。
- 電源線を速結端子よりはずす場合は、ボタン部を押しながら電源線を引き抜いてください。

- 3.本体の上下を確認してパイプに差し込み付属の木ネジで本体を固定する。

- 左右の取付用穴をご使用ください。必要に応じてコーナー部ネジ穴をご使用ください。(V-08・12PSD5、V-12PLD5を除く)
- 石膏ボードに取付ける場合は、市販の石膏ボード用アンカーを必ず使用してください。



- 4.グリルを本体に取付ける。

- グリルの方向を間違えないよう本体にはめ込みます。

- 5.以上の工事が終了した後、本体とグリルが確実に取付けられているか確認する。

- 6.試運転を行う。

- シャッター付タイプはシャッターの開閉を確認する。

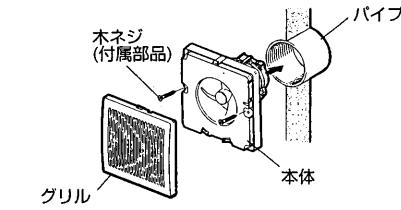

お客様 メモ

形名	お買上げ年月日
お買上げ店名	年 月 日
(住 所)	
(電話番号)	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるよう主なプラスチック部品に材質名を表示しています。

(材質名は主材料にISO規定の略号を使用。)