

最新機種への取替えで、もっと快適な空間に！

既設のダクト用換気扇を簡単リニューアル！



Before

リニューアル前

換気扇の
羽根についた
汚れが
気になるなあ…

換気扇だけの
取替え工事って
簡単にできる
のかな？

しっかり
換気されて
いるかな？

運転音が
うるさい

三菱の
ダクト用換気扇で
お悩み解決！



三菱独自の防汚技術で
汚れをしっかりガード！

詳しくは換気扇ウェブサイトをご覧ください。

据付動画を
公開中！



換気扇の
羽根汚れを
気にしなくて
よくなった！

省メンテ
ナンスで
見た目も
スッキリ

運転音も
静かになったし
しっかり換気
されている！

寸法が
従来品と同じ※なので
簡単・キレイに
リニューアルできて
大満足！

取替えの詳細は裏面をご覧ください。

※一部機種は除く。
詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。



After

リニューアル後


防汚技術を搭載したダクト用換気扇

羽根部(シロッコファン)に「ハイブリッドナノコーティング・プラス」を採用※1

■10年後を想定したシロッコファンの汚れ付着比較※2



■使用10年相当時の風量・騒音値を比較(VD-18ZB13において※3)

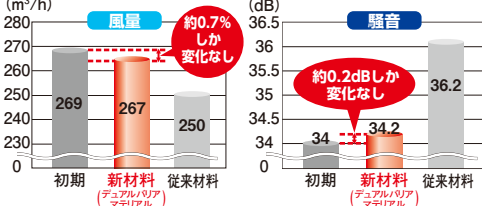


※1:給気用タイプ、脱臭機能付、台所用などの金属製シロッコファン搭載商品は除く。※2:リンティング試験(当社基準によるホコリや砂塵を用いた10年相当の加速試験)による。実際の汚れ付着具合は設置環境・使用頻度・機種により異なります。※3:特性は50Hz、パイプ長さ20m相当時。※4:グリル色調がクールホワイトの樹脂製グリルに採用。※5:プラスチック試験片を用いた当社基準による汚れ吹付け試験において、従来材料の場合、汚れ付着率が約7.5%に対して、デュアルバリアマテリアルの場合、汚れ付着率は約1.9%に低減。




グリル部に「デュアルバリアマテリアル」を採用※4

■10年後を想定したグリル部の汚れ付着比較※2



■グリル部の汚れ付着比較清掃頻度も少なく、見た目もスッキリ!



取替え工事を想定した製品構造! スムーズな取替えを実現

ダクト用換気扇は1968年(昭和43年)に当社が業界ではじめて※6発売を開始。以来、住宅を中心に幅広い用途で採用されています。当社は取替えを想定した構造で製品開発を行っており、ダクト用換気扇の取替え工事が容易にできます。※6:1968年発表。当社調べ。

LINE公式アカウント「三菱電機WIN2K」の製品検索機能

①後継機種を一発検索!

トーク画面で、既設ダクト用換気扇の形名を入力すると、後継機種を自動応答でご案内。取替え時の機種選定にかかる時間を省略・簡素化できます。

②機種情報を即入手!

トーク画面で、ダクト用換気扇の形名を入力すると、納入仕様書、取扱説明書、据付工事説明書などを自動応答。現場や商談中でも必要な情報を入手できます!

後継機種がカンタンに調べられます!

友だち追加はコチラから!

埋込寸法・製品高さ・ダクト接続口高さが従来品と同じ※7

本体の据付作業もらくらく。天井もすっきりキレイ。

従来品と現行品の埋込寸法・製品高さ・ダクト接続口高さ・配管径が同じなので、本体の置き換えがカンタンです※7。※7:一部機種は除く。詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

〈従来品〉VD-10ZC6 (2004年発売製品)

サイズが同等で置き換えが容易!

埋込寸法 180mm → 180mm
製品高さ 184mm → 184mm
ダクト接続口高さ 102mm → 102mm
配管径 φ100mm → φ100mm

形名別の寸法詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

〈現行品〉VD-10ZC14

速結端子の構造

作業性に優れた速結端子で、工事の手間を軽減。

グリルを外した面に速結端子を配置しているので、換気扇本体を天井面に固定したまま室内側から電源電線の取り外し、電源接続作業がカンタンにできます。

速結端子

換気扇本体を天井面に固定したまま室内側から結線作業がらくらく

オススメ! 取替えるなら「DCブラシレスモーター搭載タイプ」



省エネ運転が可能

消費電力を最大77%低減※8 (当社比)

AC(交流)モータータイプと比べて、消費電力を大幅に低減。

※8:DC(直流)モーター搭載タイプ(VD-20ZVX-C)とAC(交流)モーター搭載タイプ(VD-20ZLX-C)の消費電力の比較。(24時間換気運転(弱)、60Hz開放風量時)

定風量制御機能

外風に影響されず快適換気。

外風が強いと換気不足の原因に

定風量制御

外風に影響なく換気

ACモーター搭載タイプからの取替えでも電気工事が簡単

埋込寸法・製品高さなどが同じ※7なのはもちろん、電気工事もカンタン。

ACモーター搭載タイプのダクト用換気扇から、DCブラシレスモーター搭載タイプへの取替えも従来品と現行品の埋込寸法・製品高さ・ダクト接続口高さ・配管径が同じ※7なので、結線作業もカンタンです。



速結端子

置き換え前の結線

〈従来品〉VD-10ZC6 (2004年発売製品)

置き換え後の結線

〈現行品〉VD-10ZC7 (強運転時)

従来品からの置き換え注意点・結線方法の詳細は三菱換気送風機総合カタログをご覧ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所〒508-8666[専用郵便番号] 岐阜県中津川市駒場町1-3

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。



←「換気扇」のウェブサイトはこちら

2024年12月作成

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F)	☎(022)742-3019(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)関東支社	〒330-0845	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目75	☎(048)651-3227(案内)
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上1-8-1	☎(03)3847-4114(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121	名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 21F	☎(052)527-2070(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)北陸統括支店	〒920-0811	金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-7071(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)中国支社	〒730-0022	広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21	☎(082)504-7361(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)四国開発営業課	〒761-1705	高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066(直通)
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-9-15(Esteem福岡)	☎(092)476-7105(直通)
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代表)