

NEW 個別分散空調ニーズにお応えして、水冷式が一新。

“2管式冷暖同時マルチ”を水冷スプリット方式で実現。

シティマルチWR2 Eeco

“冷暖切替マルチ”を水冷スプリット方式で実現。

シティマルチWY Eeco


- 熱源ユニットのコンパクト化
- 循環水量制御を
行うための運転出力の取出しが可能
- ラインアップ拡充




コンパクト&軽量化で設計自由度が向上

大きさ比較 (例：20馬力)

〈従来機※〉 **1.06m³**
※PQRY-P・SCMG1形

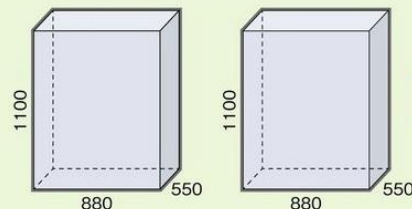

〈新機種〉 **0.70m³**

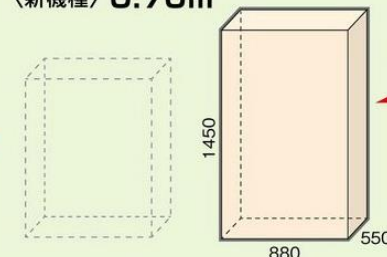


単位: mm


約**34%**
削減!

設置スペース比較 (例：20馬力)

〈従来機※〉 **0.97m²**
※PQRY-P・SCMG1形



〈新機種〉 **0.485m²**



約**50%**
削減!

機種追加により多彩なラインアップへ

■ラインアップ比較


馬 力	8	10	12	NEW 14	16	18	20	22	24	NEW 26	28	30	32	34	36
当社従来機	◎	◎	◎	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
新機種	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

◎: 単体機種
○: 組合せ機種


全**15**機種

循環水量制御により空調システムのエネルギー消費効率を向上

■循環水量制御イメージ

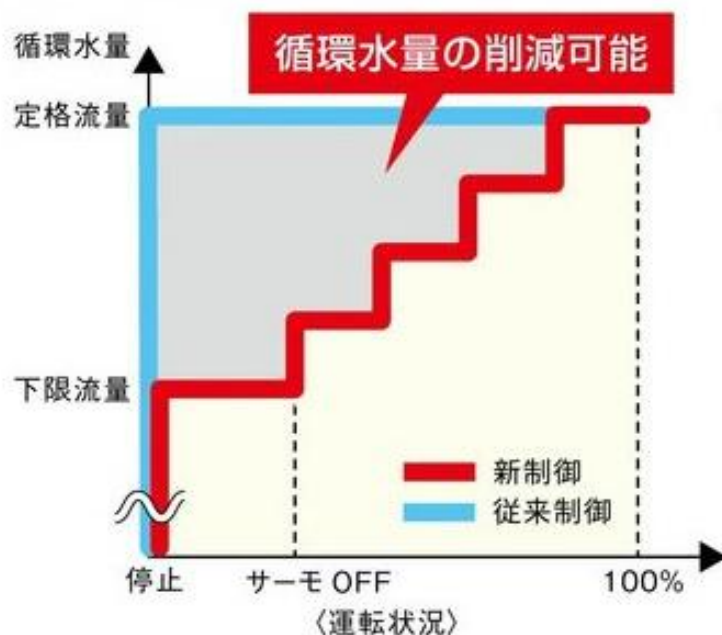

運転状況に応じて循環水量を調整することで
循環水ポンプの消費電力低減が可能！

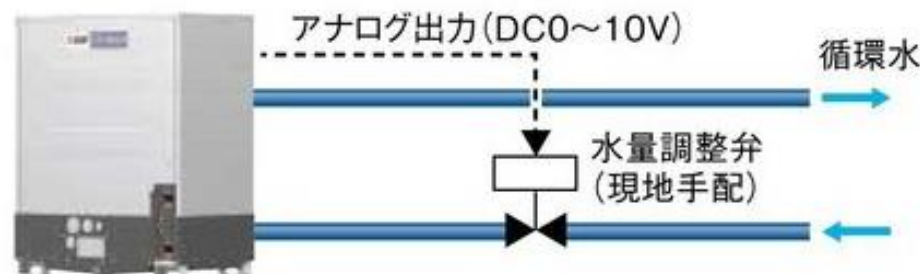

※本機能はオプション機能となります。

ビル用マルチエアコン室内ユニット 二方向カセット形 モデルチェンジ!

左右独立ベーンできめ細かい空調を実現

人感ムーブアイ搭載で快適性と省エネ性を両立

電源BOXの内蔵化によりメンテナンス性向上

新型二方向カセット形なら
快適性・省エネ性だけでなく
施工性・メンテナンス性も
向上



左右独立ベーン(快適性向上)

旧機種

左右のベーンとも
同じ吹出角度(非独立)



新機種

左右ベーンの吹出角度の
個別設定が可能!



左右吹出口ベーンの
角度の個別設定が可能。左右吹出の
それぞれでドラフト感の設定ができます。

※人感ムーブアイパネル以外の場合はリモコンでの設定が必要



左右のベーンの見分けは吹出口の白いマークを確認ください。
リモコン上ベーン2となっている方に白いマークがついています。


※人感ムーブアイは2016年11月発売予定です。

端子台内蔵化(メンテナンス性・施工性向上)

従来機種
(G3以前)



新機種
(G4)

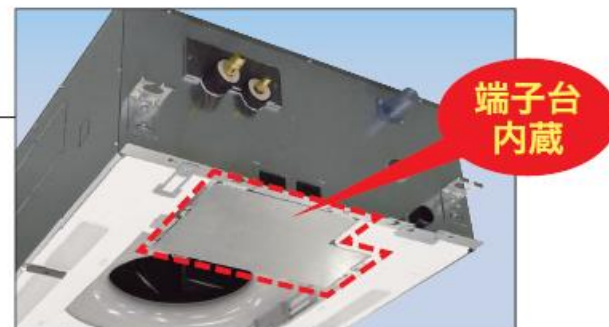

端子台を制御箱に内蔵化する事で配線施工や冷媒配管、ドレン配管の施工性が向上



制御箱を本体に止めて、ドレンパンを外す事が可能。配線を取り外す手間が省けます