

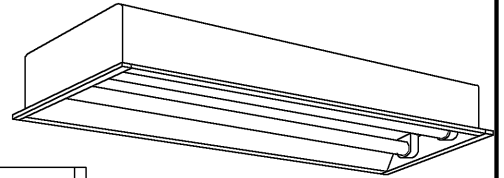


グリーン購入法適合 この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板、
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。


高反射タイプ

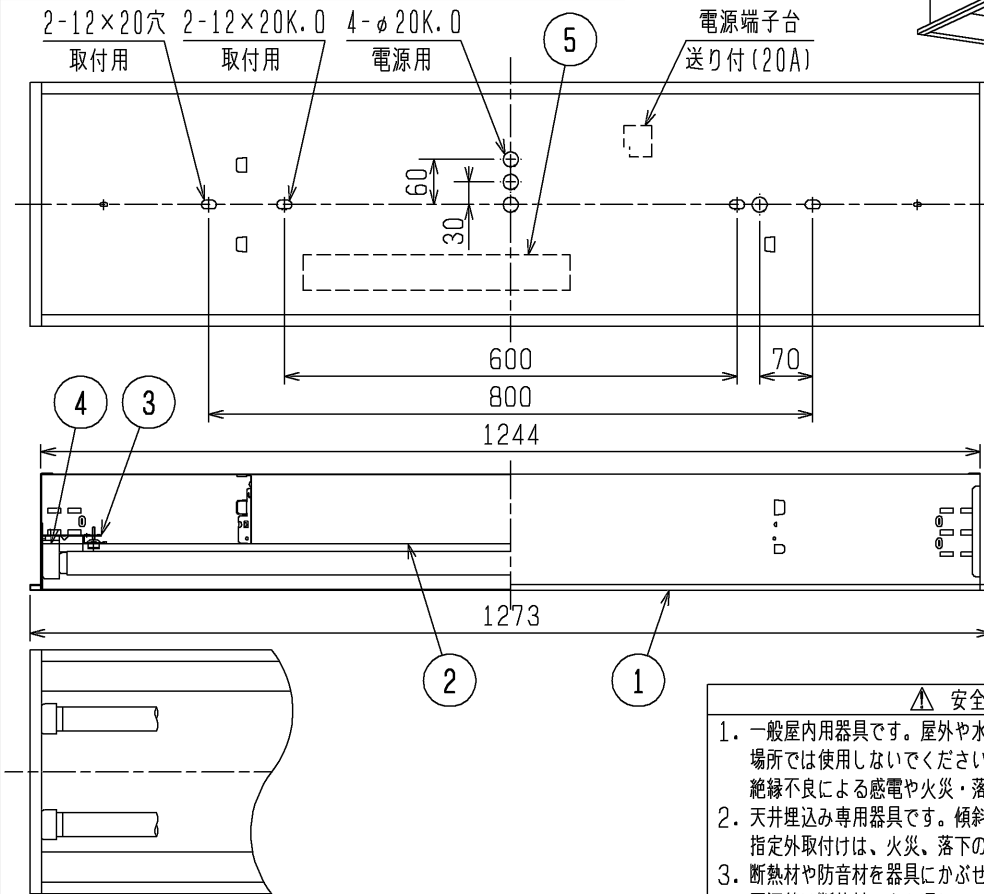

天井切込穴 300×1257
連続取付切込穴 300×(1273×N-20)
(Nは器具台数を示す)



オプション取付の場合

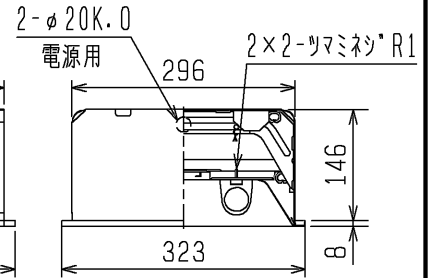


下面開放の場合

使用に関するご注意

- 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤作動する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
 - 本器具は初期照度補正機能付器具です。ランプ寿命末期まで、常に定格ランプ出力の70%の光束を維持する設計となっています。以下の点に注意の上、ご使用ください。
 - ①ランプを寿命末期まで使用する場合（自動リセット）
 - 電子安定器がランプの寿命末期を検知し、ランプを消灯します。電源を投入してもランプが点灯しなくなったら速やかにランプを交換してください。
 - ランプ交換後は自動的にタイマーがリセットされ、器具は初期状態に戻ります。
 - ②ランプを寿命末期前に交換する場合（手動リセット）
 - ランプを寿命末期まで使用せずに交換する場合は手動リセットが必要です。ランプ交換後、『電源ON（3秒以下）、電源OFF（1秒以上）』を3回繰り返します。
 - リセットが正しく行われたら、1秒間100%点灯し、その後70%に調光点灯します。（器具は初期状態に戻ります）
- ランプ交換は器具単位で行ってください。多灯用器具の場合、ランプ1本だけの交換では適正な照度が得られません。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。



- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 点灯始動保証温度は-5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
- 油煙のある場所では使わないでください。油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
- 定格電源電圧以外では使用しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。

適合部品	適合連結金具：REB27	形名	FB45122E VPK
点灯方式	電子回路式	適合ランプ	FHF32
定格・電圧	V	100-254V	
定格	PK	高出力45W形 初期照度補正形	
周波数		50/60 Hz	
適合ランプ			
W.数		32W×2	
器具質量		約 7.5 kg (ランプ、包装箱は含みません)	
図番		EY14848-B	

検認	8			
山本	7			
	6			
照査	5	電子安定器	1	2灯用
諏訪	4	ランプソケット	4	W821T
	3	ソケット台	鋼板 t1.0	2 亜鉛めっき鋼板
設計・改定	2	反射板	鋼板 t0.5	1 高反射白色塗装
古田	1	本体	鋼板 t0.6	1 高反射白色塗装
	部番	品名	材質・材厚	数
				備考