システム天井用器具　三菱既設器具リニューアルタイプ　配光図

Tバー芯間隔 W320　40形

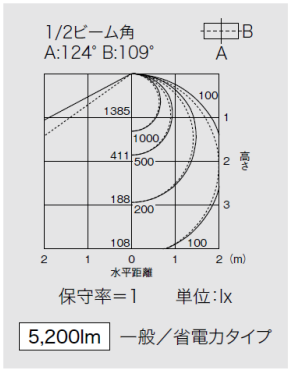

保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W320　20形

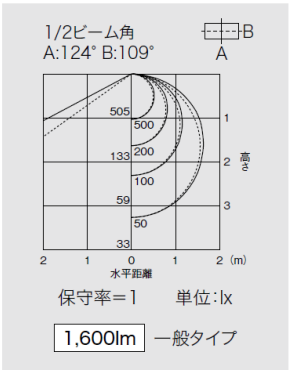

保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

Tバー芯間隔 W330　40形

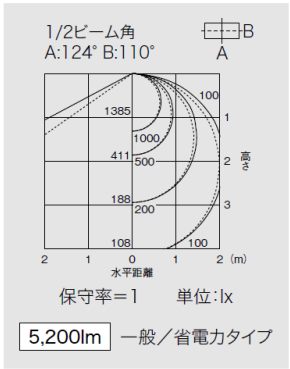

保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W330　20形

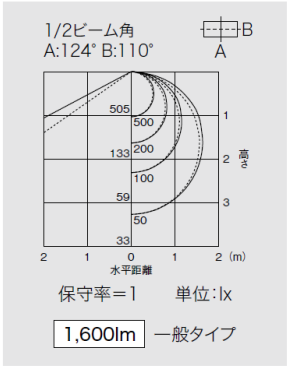

保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

システム天井用器具　汎用リニューアルタイプ　配光図

Tバー芯間隔 W320　40形 ソケット隠蔽タイプ

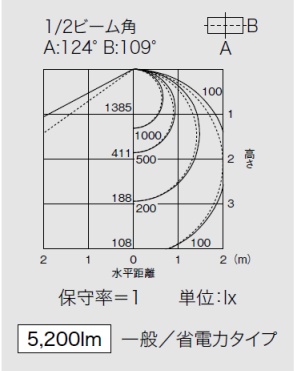

保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W320　40形 ソケット露出タイプ

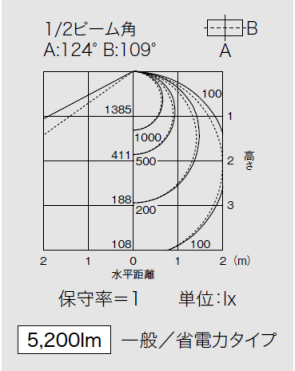

保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

システム天井用照明器具　配光図

Tバー芯間隔 W170 40形



保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W170 20形



保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

Tバー芯間隔 W220 40形



保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W220 20形



保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

Tバー芯間隔 W240 40形



保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W240 20形



保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

Tバー芯間隔 W320 40形



保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W320 20形



保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ

Tバー芯間隔 W330 40形



保守率＝1　単位：lx

5,200lm　一般／省電力タイプ

Tバー芯間隔 W330 20形



保守率＝1　単位：lx

1,600lm　一般タイプ