■ 808通りの組合せが可能な多彩なラインアップ

器具本体

タイプ	直付形				埋込形					
	150幅	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	100幅	150幅	190幅	220幅	220幅 Cチャンネル回避形	300幅
	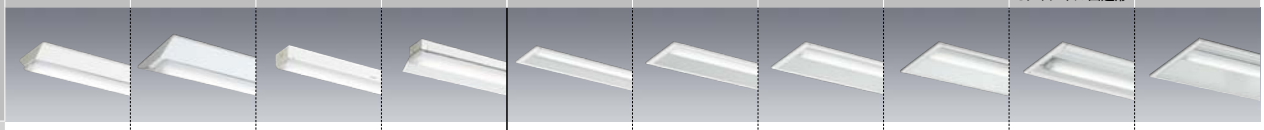									
110形	○	○	○	○		○	○	○		○
40形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20形	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ライトユニット

サイズ・明るさ・定格 ＼ タイプ				一般					省電力					グレアカット					集光				
				6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K
110形	13,800lm	FHF86形×2灯 定格出力相当	固定・段調光		○					○													
			連調・初期照度		○	○	○			○	○	○											
	10,400lm	FLR110形×2灯 相当	固定・段調光		○	○	○			○	○	○											
			連調・初期照度																				
	6,400lm	FHF86形×1灯 定格出力相当	固定・段調光		○																		
			連調・初期照度		○	○	○																
	5,000lm	FLR110形×1灯 相当	固定・段調光		○	○	○																
			連調・初期照度																				
40形	6,900lm	FHF32形×2灯 高出力相当	固定・段調光		○					○													
			連調・初期照度	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○			
	5,200lm	FHF32形×2灯 定格出力相当	固定・段調光	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○					○			
			連調・初期照度		○					○													
	4,000lm	FLR40形×2灯 相当	固定・段調光		○	○	○	○															
			連調・初期照度		○																		
	3,200lm	FHF32形×1灯 高出力相当	固定・段調光		○																		
			連調・初期照度	○	○	○	○	○							○					○			
	2,500lm	FHF32形×1灯 定格出力相当	固定・段調光	○	○	○	○	○															
			連調・初期照度																				
	2,000lm	FLR40形×1灯 相当	固定・段調光		○	○	○	○															
			連調・初期照度																				
20形	3,200lm	FHF16形×2灯 高出力相当	固定・段調光																				
			連調・初期照度		○	○	○	○															
	1,600lm	FHF16形×1灯 高出力相当	固定・段調光		○	○	○	○															
			連調・初期照度		○	○	○	○															
	800lm	FLR20形×1灯 相当	固定・段調光		○	○	○	○															
			連調・初期照度																				

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色（6500K）から、暖かみのある落ち着いた電球色（3000K）まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色※が選べます。

※40形 一般タイプ
6,900lm（AHZ）、5,200lm（AHTN）
3,200lm（AHZ）、2,500lm（AHTN）
において

昼光色（6500K） Ra85　昼白色（5000K） Ra85　白色（4000K） Ra85　温白色（3500K） Ra85　電球色（3000K） Ra85

※2,500lm（AHTN）一般タイプ