

3個用スイッチボックス(カバー付)に適合(別途)


1. 信号制御連続調光器具は必ず当社製をご使用ください。
2. 信号制御連続調光器具を消灯させたい場合は別途リモコンリレー等で照明器具の電源を切るようにしてください。
3. 手動操作器の電源はパワーユニットから供給してください。AC100V等を接続すると使用できなくなります。
4. 信号制御のみの調光でパワーユニットを使用しないときは別途DC12V1A相当の電源を使用してください。
5. 湿気・油気・硫黄分等のない屋内に設置してください。
6. 接続電線
電源線: AE 2 × 1.2mm等
信号線: CPEV 1.2mm × 1P 最遠長100m以内
7. スイッチBOX取り付け用M4ネジは4本準備してください。
8. 接続電線は動力線・高圧線との近接や束線を行なわないでください。又、接続電線と動力線・高圧線が平行する時の離隔距離は下表に従ってください。
9. 信号線は電灯線及び蛍光灯器具から15cm以上離して配線してください。
10. ほごりによるトラッキング等を防止するため、一年に一回程度の定期的なお手入れや動作確認、点検をお勧めします。

入力電源	DC12V: パワーユニットから給電
使用環境	温度0°C~45°C 湿度10%~90%(結露なきこと)
回路数	10回路(シングルフェーダ10、マスターフェーダ1)
適合BOX	3個用スイッチボックス(カバー付)に適合

離隔距離

平行する動力線、高圧線条件	離隔距離
600V以下の低圧動力線	300mm以上
その他の高圧線	600mm以上

接続図

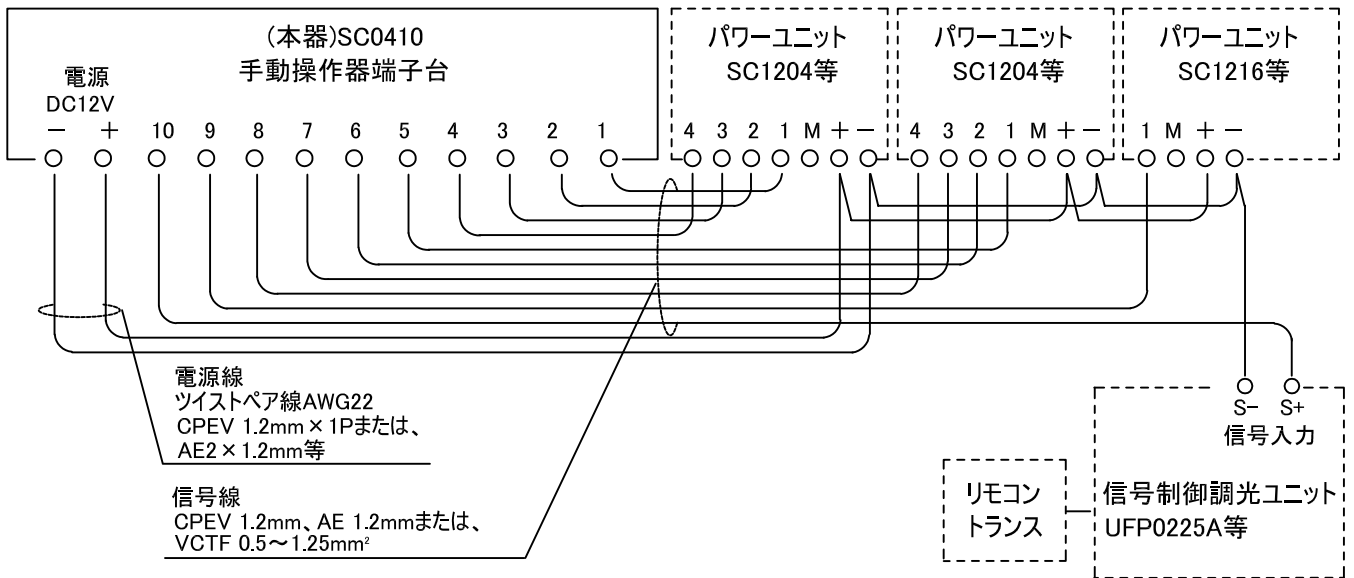

検認	8					調光装置 10チャンネル手動操作器	
鈴木	7						
	6						
照査	5					形名	SC0410
岩坪	4	本体	クロメートメッキ鋼板	1		ワット数	1W
	3	端子台		1		質量	約0.4kg
設計・改定	2	操作パネル	SPC	1	色: 5Y7/1	図番	EY13128-B
西村	1	プレート	プラスチック	1	色: アイボリー		
		品番	品名	材料	数	備考	
1606	CA						