

LEDライトユニット形ベースライト **MY**シリーズ

訴求ポイント


110形 モデルチェンジ



●さらなる施工性の向上

電源小型化による配線の施工性向上
スリムな電源形状へ改善

⇒スペースが広くなり、配線しやすい構造へ

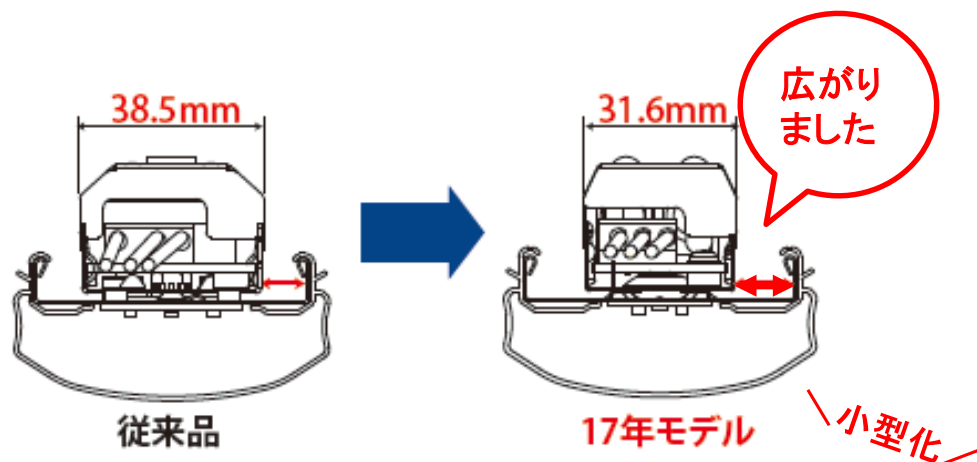

※電源の画像は、6400 lm及び5000 lmの形状です

●梱包材の改善

パルプモールドを廃止し、包装と
同材のパッドへ変更

⇒廃材を削減することで、開梱の手間を
省くだけでなく、廃棄の際、潰しやすく
かさばらない構造へ。



※Myシリーズ50台分、端部のみの廃材 体積比較当社調べ

LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ

訴求ポイント

高温用ライトユニット

低温用ライトユニット 新登場



高温用



ポイント
1

屋内で常時60℃の高温・高湿環境で使用可能(5℃～60℃)

ポイント
2

フレームにも、さびにくいステンレスを採用。
高温・高湿環境下でも 40,000時間の長寿命を確保。

三菱
だけ!

ポイント
3

器具設置後に、明るさを抑えて約30%節電可能な、
「段調光機能」を搭載

※段調光機能は40形のみ搭載、20形は非搭載

〈ライトユニット裏側〉



〈ラインアップ〉

高温用組合せ 全 10 機種

ライトユニット

40形 2500lm

20形 800lm

×

ステンレス製 防雨・防湿・耐塩形器具本体(発売中)

①直付形150幅 逆富士タイプ°

②直付形230幅 逆富士タイプ°

③直付形トラフタイプ°

④直付形笠付タイプ°

⑤直付形片反射笠付タイプ°

低温用



ポイント
1

屋内で $-25^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ の低温環境で使用可能

ポイント
2

優れた低温特性 瞬時点灯 + すぐに明るい！

三菱
だけ！

ポイント
3


器具設置後に、明るさを抑えて約30%節電可能な、
「段調光機能」を搭載

<低温クラス対応表>

温度	-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	+10℃
倉庫低温クラス		F級 (-20℃以下)		C1級 (-20~-10℃)	C2級 (-10~-2℃)	C3級 (-2~10℃)
冷凍用 倉庫種類				冷凍 (-18~-2℃)	冷蔵(氷温) (-2~2℃)	冷蔵 (+2~10℃)
貯蔵品例	冷蔵食品類(さけ、まぐろ、さんま etc.) 冷結肉・アイスクリューム etc.			冷蔵食品類 冷結肉 etc.	畜肉製品 塩干魚介類・凍卵 etc.	鮮魚・肉・牛肉・菓子・果実・ 野菜・ハーブ etc.
低温用照明器具			NEW Myシリーズ 低温用ライトユニット搭載器具 (-25~+35℃)			
			LED一体形低温向け器具 (-40~+35℃)			

※-40~25℃の周囲温度でのご使用の場合は、「LED一体形低温向け」器具をご使用ください。

<周囲温度と光束>

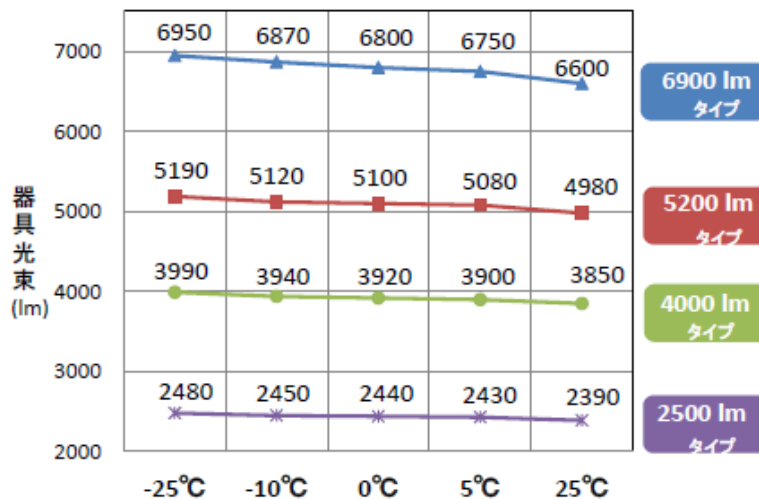

※参考値: 各値は測定時の環境等により変わることが考えられます

低温でも
明るさ確保!

<ラインアップ> 低温用組合せ 全 20 機種

ライトユニット

40形 6900lm 5200lm ×
4000lm 2500lm
20形 800lm

防雨・防湿形器具本体(発売中)

- ①直付形150幅 逆富士タイプ
- ②直付形230幅 逆富士タイプ
- ③直付形トラフタイプ
- ④直付形笠付タイプ