

NEW! 新商品発売のお知らせ


LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED一体形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付 発売のお知らせ

- 平常時の点灯は豊富な明るさバリエーションと光色のLEDライトユニットを使用
非常時は本体組込のLEDが点灯。点灯時間は30分と60分の長時間タイプをラインアップ。
リモコン自己点検機能でバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減できます。

- 人感センサは段調光タイプとON/OFFタイプの2タイプ


※調光率によって誘導灯として使用できる範囲が変化します。
※ON/OFFタイプは非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適しません。
人感センサ無しタイプもラインアップしています。
※センサ無しタイプは70%段調光切替機能が使用可能です。



イメージ

段調光タイプ

人を検知して100%点灯。(30%・15%に調光率切替可能)
人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電。

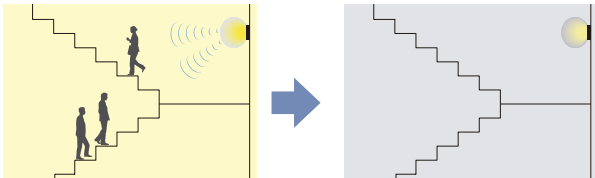


人を検知して100%点灯

人がいない時は段調光

ON/OFFタイプ

人がいない時は消灯して節電。
人の動きを検知し、自動でON/OFF。

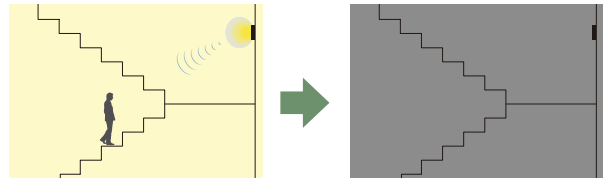


人を検知して100%点灯

人がいない時は消灯

	段調光タイプ	ON/OFFタイプ
不在時調光率	15%・30%・100%点灯(切替可)	消灯・30%・100%点灯(切替可)
点灯保持時間	10秒・1分・3分(切替可)	

※センサ接続時は70%段調光機能は使用できません。

ドアの動きに反応してすばやく点灯する
電波形人感センサを採用!



発売機種: 器具本体 10機種 (Myシリーズ一般タイプライトユニットと組合せ使用します。一部組合せ不可のライトユニットもあります。)

機種				LEDライトユニット ^{※1} との組合せ時							
タイプ	サイズ	人感センサタイプ	点灯時間	器具形名	明るさタイプ	組合せ形名	組合せ価格(税別)	光束(lm)	消費電力(W)	エネルギー消費効率(lm/W)	
LED非常灯 階段通路誘導灯兼用形	40形	段調光	30分	EL-LH-FHS41200	3200lm	MY-FHS430330/N AHTN	¥99,700	3,200	23.4	136.7	
			60分	EL-LH-FHS41200H		MY-FHS430331/N AHTN	¥179,700	3,200	24.5	130.6	
		センサ無し	30分	EL-LH-FH41200		MY-FH430330/N AHTN	¥79,700	3,200	22.6	141.5	
	20形	段調光	30分	EL-LH-FHS21200		1600lm	MY-FHS215230/N AHTN	¥93,000	1,600	13.6	117.6
			60分	EL-LH-FHS21200H			MY-FHS215231/N AHTN	¥173,000	1,600	14.7	108.8
		センサ無し	30分	EL-LH-FH21200			MY-FH215230/N AHTN	¥78,000	1,600	12.8	125.0
LED非常灯 ^{※2}	40形	ON/OFF	30分	EL-LH-FHS41201	3200lm		MY-FHS430332/N AHTN	¥98,700	3,200	23.4	136.7
			60分	EL-LH-FHS41201H			MY-FHS430333/N AHTN	¥178,700	3,200	24.5	130.6
	20形	ON/OFF	30分	EL-LH-FHS21201			1600lm	MY-FHS215232/N AHTN	¥92,000	1,600	13.6
			60分	EL-LH-FHS21201H		MY-FHS215233/N AHTN		¥172,000	1,600	14.7	108.8

※1 組合せ代表機種として下記ライトユニットとの組合せ時の値を記載しております。
【40形: EL-LU43033N AHTN】【20形: EL-LU21523N AHTN】

※2 ON/OFFタイプは非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適しません。

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

発売日: 2018年7月25日

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY