


# PUZ-ZRP40,45,50,56,63SKA7 / PUZ-ERP40,45,50,56,63SKA7 電気配線図

## 記号説明

記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	F1, F2	ヒューズ<10A>
MC	圧縮機用電動機	F3, F4	ヒューズ<3.15A>
MF1	送風機用電動機	52C	52Cリレー
2TS4	四万弁	RST	突入電流防止抵抗
63H	高圧圧力開閉器	LED1, LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
TH3	サーミスタ<室外露管温度>	X52	
TH4	サーミスタ<吐出温度>	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(制御信号)>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	CNVMT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(電源)>
TH7	サーミスタ<外気温度>	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	CN51	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	CNSW	コネクタ<スイッチ基板接続>
LEV-A, LEV-B	電子膨胀弁	S.B.	スイッチ基板
ACL	リアクトル	SW1	スイッチ<強制霜取り異常履歴リセット, 冷媒アドレス>
C.B.	制御基板	SW4	スイッチ<試運転>
LD-U	接続リード<U相>	SW5	スイッチ<機能切換>
LD-V	接続リード<V相>	SW6	スイッチ<機種設定>※1
LD-W	接続リード<W相>	SW7	スイッチ<機能切換>
LD-RI	接続リード<R相>	SW8	スイッチ<機能切換>
LD-SI	接続リード<S相>	SWP	スイッチ<ポンプダウン>
LD-R0/L0, LD-R1	接続リード<R相(ACL)>	CN31	コネクタ<応急運転>
LD-S1, LD-S2, LD-S3	接続リード<内外接続線>	CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>
LD-E1, LD-E2, LD-E3	接続リード<アース接続>	CNSW	コネクタ<制御基板接続>
DS1, DS2	ダイオードブリッジ		
IPM	インバータモジュール		
Q1	IGBT		

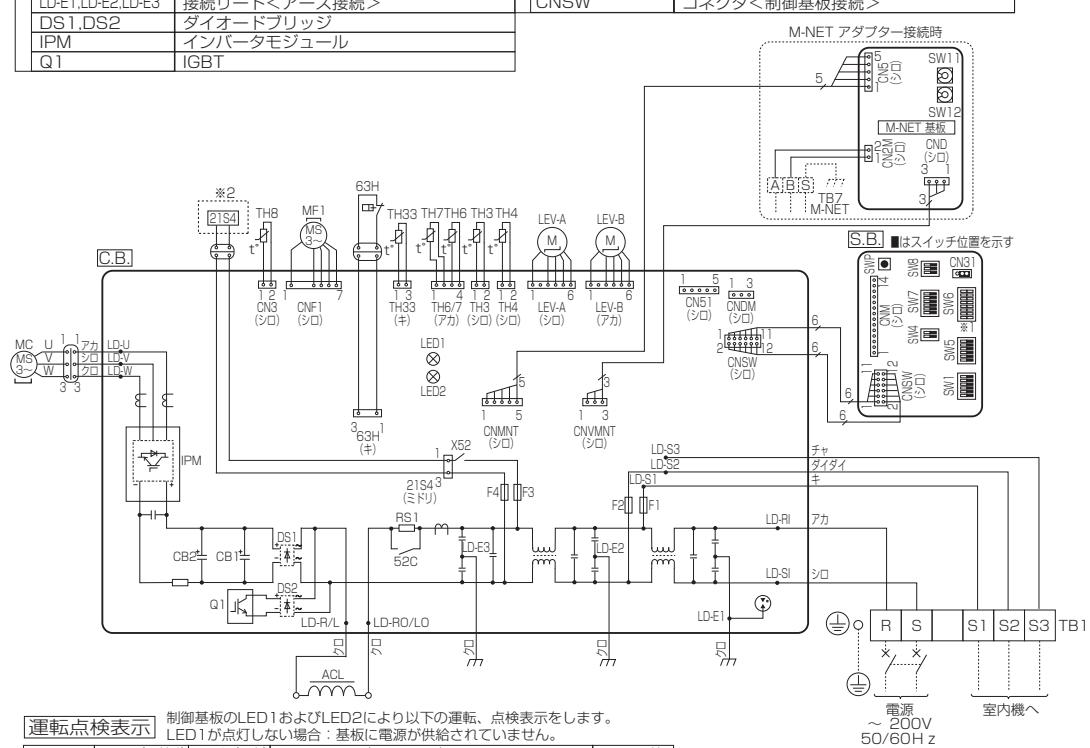

**運転点検表示** 制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。  
LED1が点灯しない場合：基板に電源が供給されていません。

LED1(ミドリ) LED2(アカ)	内 容	コード
電源投入時 電源有=点灯 電源無=消灯	点灯	→ (点滅)
通常時 電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯	C5, H7等 運転状態表示
異常時 (点滅します)	2回点滅 1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅 5回点滅	EA, EB, EC E6, E9 EO, E3~E5 EE, EF Ed
	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅 5回点滅	U2, U7 U1, UL U8, Ud U6, UF UH UP
	吐出/圧縮機シェル温度異常 高圧圧力異常、低圧圧力異常 室外ファンモーター回転数異常、冷房過昇保護 圧縮機過電流遮断(過負荷、ロック) 電流センサ異常(P.B.) 圧縮機過電流遮断異常 吐出/圧縮機シェル温度(TH4/TH33)のオープン/ショート 室外サーミスタ(TH3/TH6/TH7/TH8)のオープン/ショート 放熱板温度異常 電圧異常、電流センサ異常	U3 U4 U5 U9

機種	SW6	SW5-5,6
ZRP40S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ZRP45S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ZRP50S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ZRP56S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ZRP63S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	

機種	SW6	SW5-5,6
ERP40S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP45S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP50S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP56S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP63S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	

※2 PU形は2TS4無し

※1 機種設定  
■はスイッチ位置を示す

機種	SW6	SW5-5,6
CRP40S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
CRP45S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
CRP50S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
CRP56S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
CRP63S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	

機種	SW6	SW5-5,6
ERP40S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP45S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP50S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP56S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	
ERP63S	ON [1 2 3 4 5 6 7 8] OFF [ ]	