



空調デマンドインターフェース 「設定ファイル」取扱説明書

目次	
1 はじめに	2
2 事前準備	3
3 設定ファイルの画面と設定項目	5
4 設定方法	7

1 はじめに

本書は、空調デマンドインターフェース用設定ファイル(以下、“設定ファイル”と略す)に関する取扱説明書です。設定ファイルは、空調デマンドインターフェースのデマンド値及び制御対象ユニットを設定することが可能で、SDカード内にインストールされています。

1.1 本書の記載について

記載画面について

本取扱説明書に記載している画面は、Microsoft Windows7 での表示例です。

本取扱説明書における説明内容は、使用するパソコン(以下、“PC”と略す)の設定等により、画面構成が異なる場合があります。


1.2 PC環境

設定ファイルで使用するPCには、下記の環境が必要です。

項目	詳細	備考
CPU	Pentium 300MHz以上	
メモリ	1GByte以上	
HDDの空き容量	100MByte以上	
メディアスロット	SDカードスロット SDカードリーダー	
画面解像度	「1024×768」以上	
OS	Microsoft Windows XP SP2、SP3 Microsoft Windows7 SP1	
Excel	Microsoft Excel 2003, 2007,2010,2013 (動作確認済み)	

1.3 動作環境

SDカードは、PCのSDカードスロットまたはSDカードリーダーで接続します。

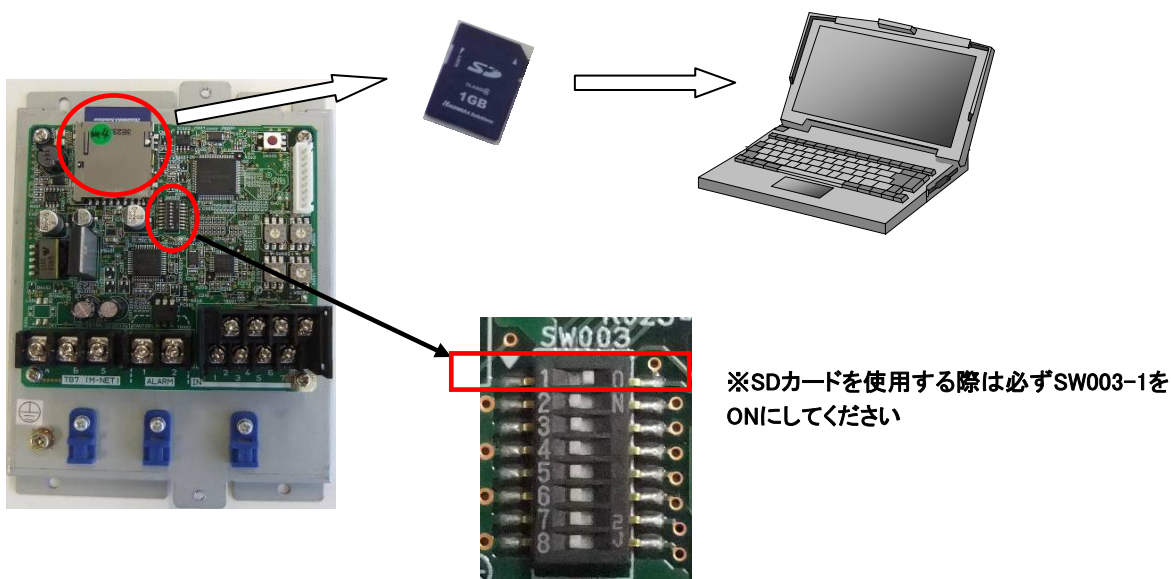

注意:SDカードは付属のSDカードを使用してください。

また、SDカードは絶対フォーマットしないでください。読み出しができなくなる場合があります。

やむを得ずフォーマットを行う必要がある場合は、全ファイルをPC等に退避した後、

SDformatter4<SD Associationのホームページより左記をダウンロード>でフォーマットしてください。


2 事前準備

2.1 設定ファイルの動作環境設定(Excel2003の場合)


本プログラムは、Microsoft ExcelのVBAマクロを使用しています。
マクロのセキュリティレベルが「高」、または「中」になっている場合、以下のようになります。

- ・プログラムが実行できない。
- ・起動するたびに「マクロを有効にしますか？」という問い合わせメッセージが表示される。


本プログラムの動作環境として、次の手順でセキュリティレベルを「低」に変更してください。

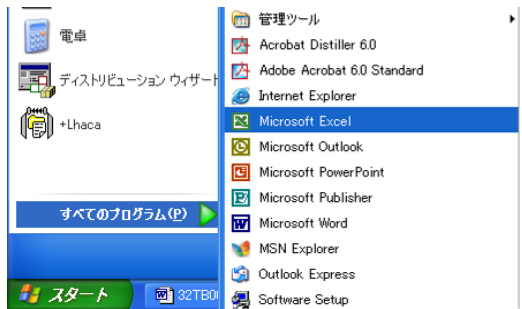


- ① Windowsの「スタート」メニューから、
[すべてのプログラム]－[Microsoft Excel]を
選択します。
※他のExcelファイルを終了させてから、本作業を行って
ください。

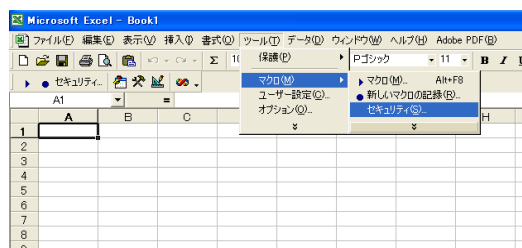

- ②メニューバーから、
[ツール]－[マクロ]－[セキュリティ]を選択します。

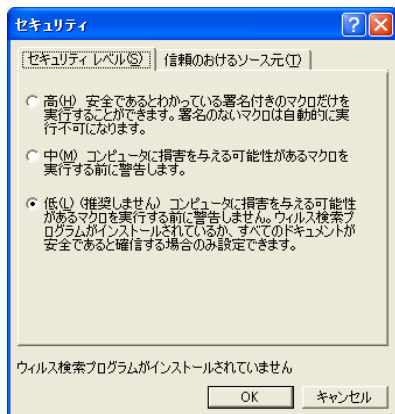


- ③「セキュリティレベル」タブで、「低」を選択し、
OK ボタンを押します。

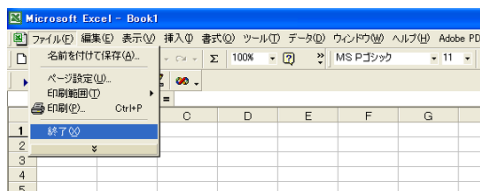

- ④Excelを終了します。

2.2 設定ファイルの動作環境設定 (Excel2007、Excel2010、Excel2013の場合)

本プログラムは、Microsoft ExcelのVBAマクロを使用しています。
Excel2007,Excel2010、Excel2013でマクロを実行するためには、セキュリティ設定が必要になります。

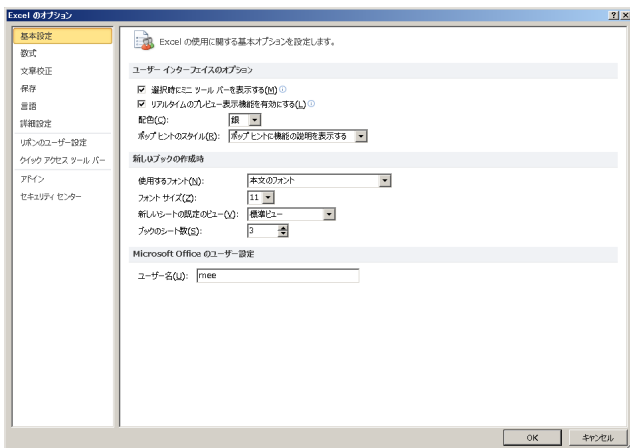


① Windowsの「スタート」メニューから、
[すべてのプログラム] – [Microsoft Excel]
を選択します。
※他のExcelファイルを終了させてから、
本作業を行ってください。

②-1 Excel2007の場合

画面左上のofficeボタンをクリックし、メニュー下部
にある「Excelのオプション」をクリックします。

②-2 Excel2010,Excel2013の場合

リボンタブの「ファイル」をクリックし、
左のメニューから、「オプション」をクリックします。

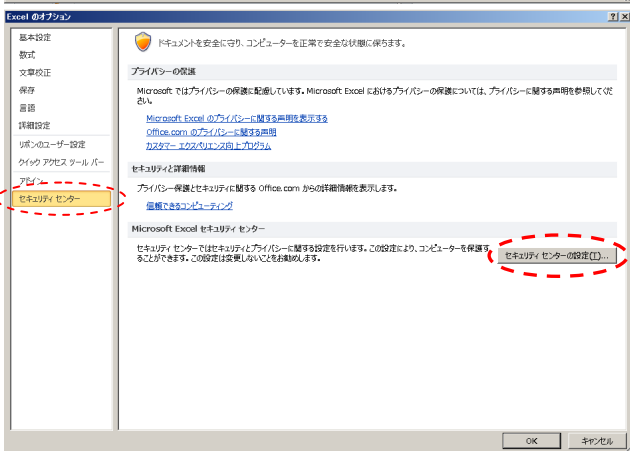


③ 左側のメニューから「セキュリティセンター」
をクリックします。

④ 右下の「セキュリティセンターの設定」ボタンを押します。

⑤ 「セキュリティセンター」が表示されたら左のメニューの
「マクロの設定」をクリックします。

⑥ 「マクロの設定」の選択肢の中から、
「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」
を選択し、**OK** ボタンを押します。

⑦ Excelを終了します。

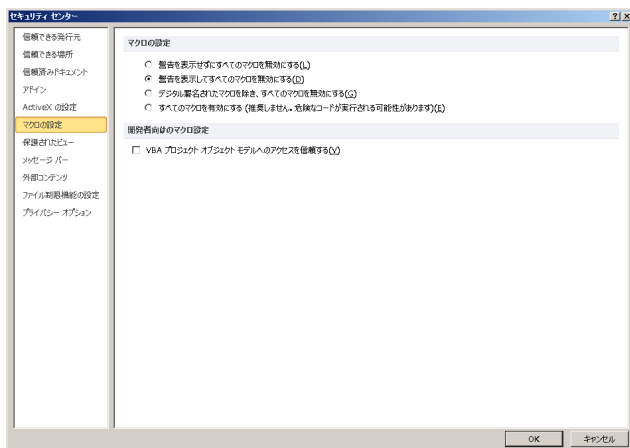


⑧ この状態で「設定ファイル」を起動すると、
左のようなメッセージが表示されます。

⑨-1 Excel2007の場合

セキュリティの警告のオプションから
「コンテンツの有効化」をクリックすると、
プログラムが起動します。


⑨-2 Excel2010,Excel2013の場合

「コンテンツの有効化」をクリックすると、
プログラムが起動します。

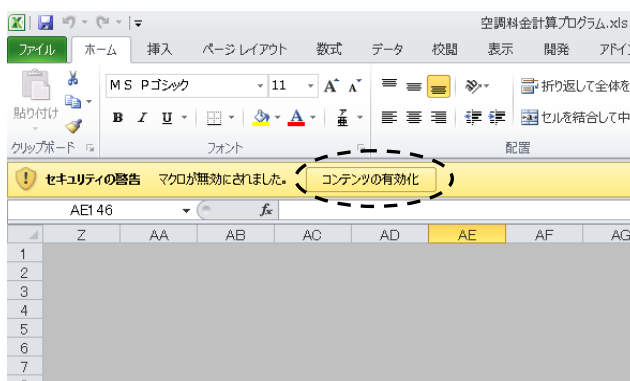


3 設定ファイルの画面と設定項目


3.1 設定ファイル

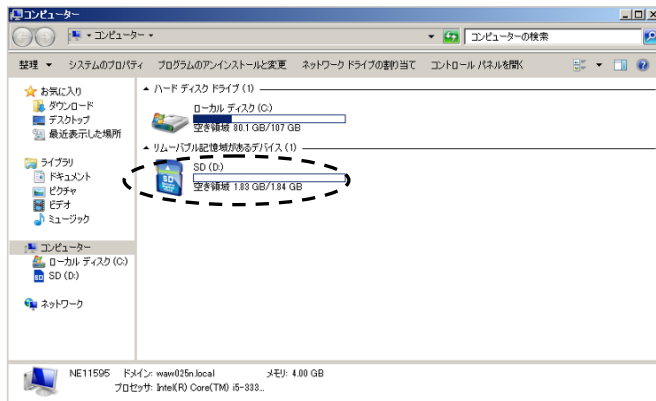


①コンピュータから、SD(D:)を選択します。
※ドライブはPCによって異なります。

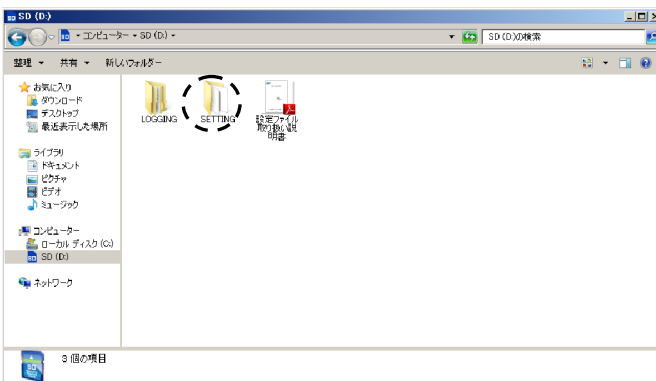

②SD(D:)から「SETTING」を選択します。

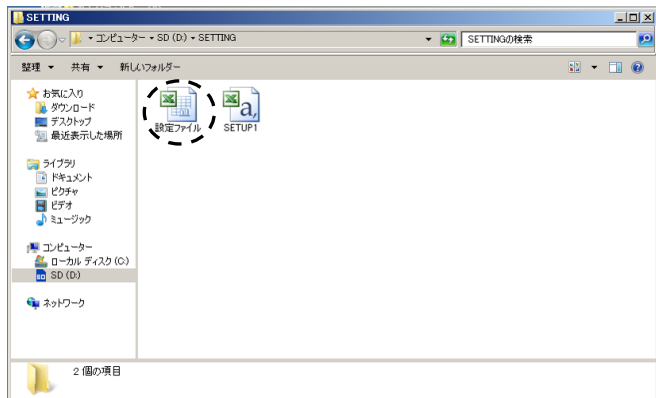

③「SETTING」から設定ファイルを選択します。

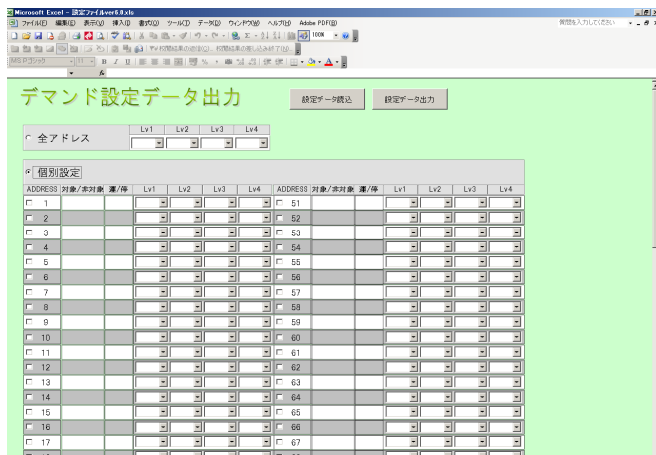

④Excelで設定ファイルを起動します。
※プログラムが実行できないなどの問題が発生した場合は、「2 事前準備」を確認してください。

3.2 画面

デマンド設定データ出力

設定データ読込

設定データ出力

全アドレス

Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


個別設定													
ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="checkbox"/> 1			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 51			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 52			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 3			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 53			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 4			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 54			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 5			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 55			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 6			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 56			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 7			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 57			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 8			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 58			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 9			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 59			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 10			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 60			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 11			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 61			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 12			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 62			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 13			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 63			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 14			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 64			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 15			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 65			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 16			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 66			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 17			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 67			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

コントロール	説明
<input type="button" value="設定データ読込"/>	SDカードに現在設定されている値を読み込みます。
<input type="button" value="設定データ出力"/>	SDカードに設定データを出力します。 設定を反映する際は必ず 設定データ出力 ボタンを押してください。
<input type="radio"/> 全アドレス	全アドレスにチェックを入れると、全てのユニットが制御対象となります。
<input type="radio"/> 個別設定	個別設定にした場合、ADDRESSにチェックを入れたユニットが制御対象となります。
<input type="text" value="Lv1"/>	デマンドレベル1を設定します。 リストより、0%、60%、70%、80%、90%、100% が選択可能です。
<input type="text" value="Lv2"/>	デマンドレベル2を設定します。 リストより、0%、60%、70%、80%、90%、100% が選択可能です。
<input type="text" value="Lv3"/>	デマンドレベル3を設定します。 リストより、0%、60%、70%、80%、90%、100% が選択可能です。
<input type="text" value="Lv4"/>	デマンドレベル4を設定します。 リストより、0%、60%、70%、80%、90%、100% が選択可能です。
<input type="text" value="対象/非対象"/>	イニシャル処理をした際のユニットが、デマンド制御が可能か判断します。 対象 : デマンド制御が可能なユニット 非対象 : デマンド制御が不可能なユニット デマンド制御が不可能なユニットを選択しても、デマンド制御を行いません。
<input type="text" value="運/停"/>	イニシャル処理をした際のユニットの運転状態を表します。 運:運転 停:停止 一部のユニットでは正しく表示しない場合があります。 ※ユニットのアドレスが分からない時に、実際の運転状態と比較してアドレス確認の目安としてご利用ください。 また、目安で使用する場合は必ずユニットの 試運転モード で確認してください。


ユニット(シティマルチ,設備用パッケージエアコン,Mr. Slim)

4 設定方法

4.1 設定簡易判断

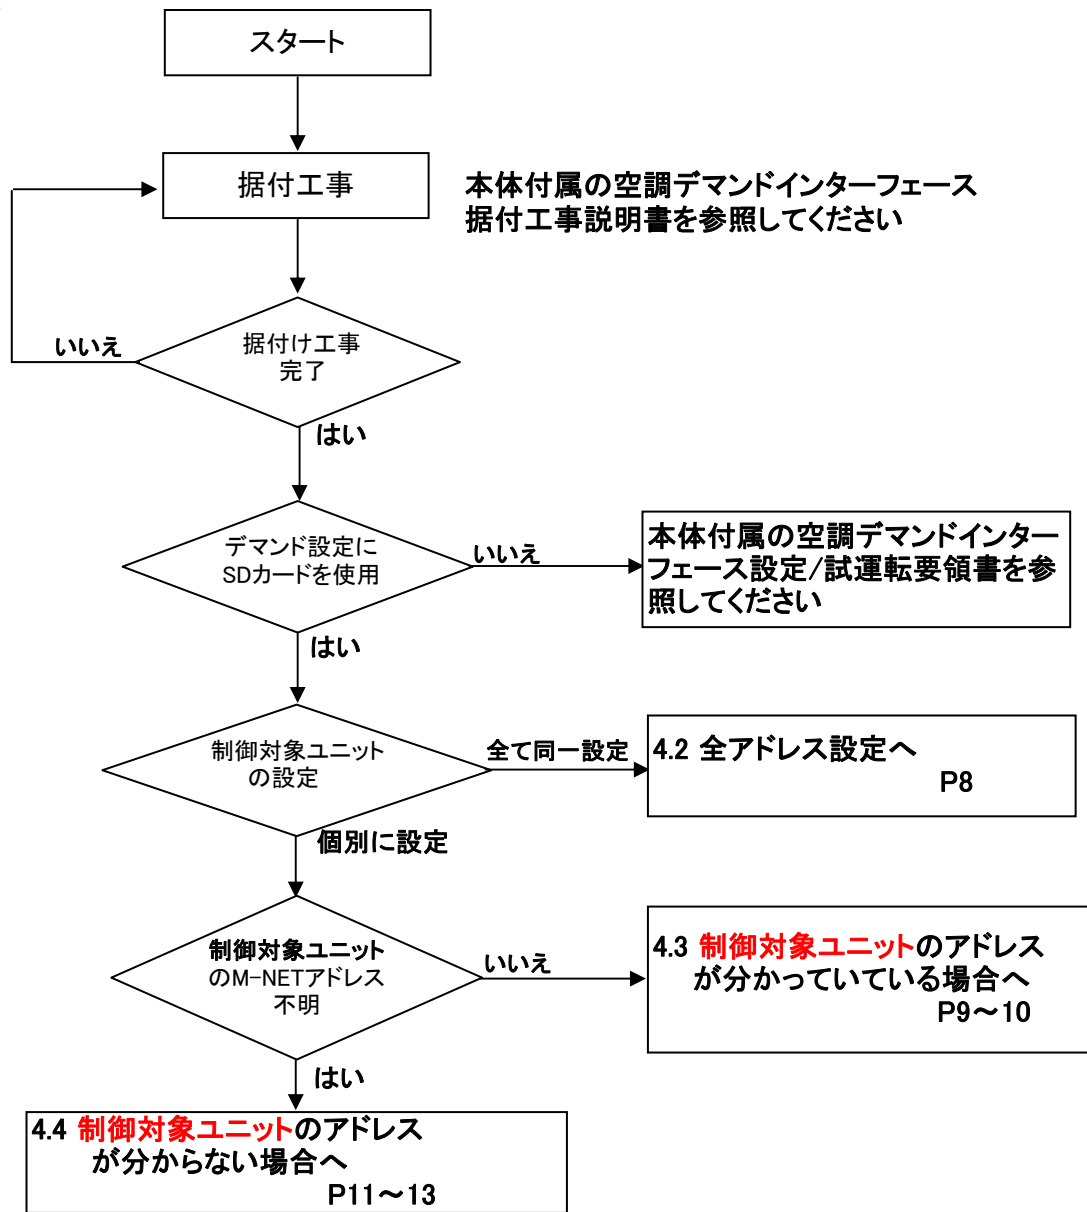

<システム構成例>

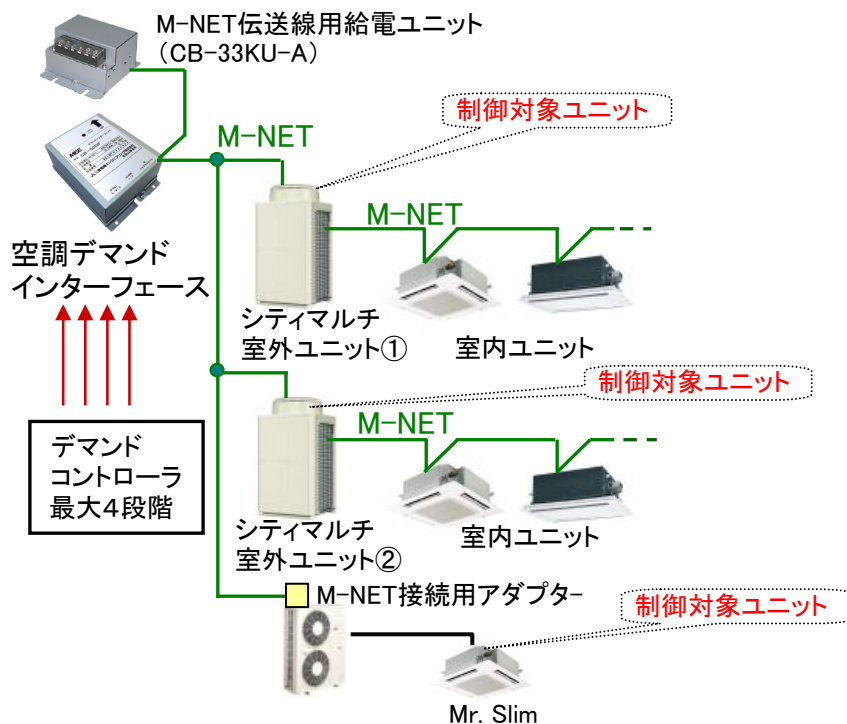

4.2 全アドレス設定


- ① 「設定ファイル.xls」を起動してください。



- ② 全アドレスにチェックをつけてください。




- ③ レベル1~レベル4までデマンドレベルを設定してください。

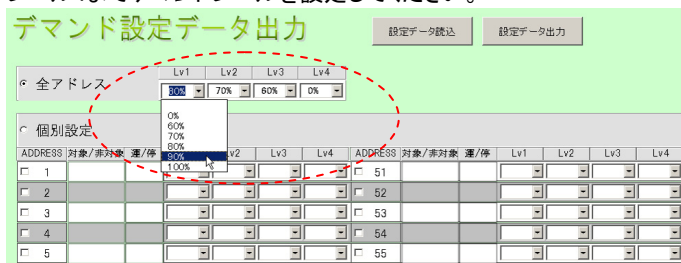


- ④ **設定データ出力**ボタンを押すと、「SETUP1.csvを作成しました」と表示されますので**OK**ボタンを押してください。



- ⑤ 「設定ファイル.xls」を終了してください。

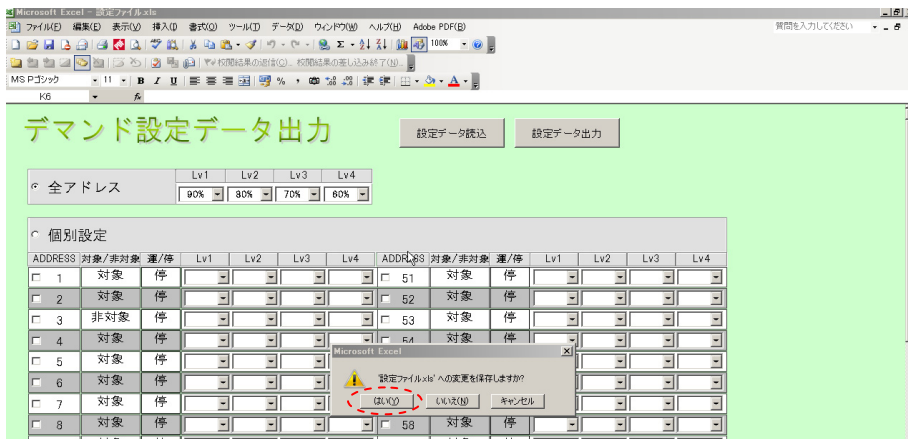

イニシャルスイッチ
2秒長押し




- ⑥ SDカードをPCから取外し空調デマンドインターフェースのSDカードスロットに挿入しSW003-1をONに設定した後、イニシャルスイッチを2秒長押ししてください。

- ⑦ 空調デマンドインターフェース設定/試運転要領書 試運転の項へ移行してください。

4.3 制御対象ユニットのアドレスが分かっている場合

<システム構成例>

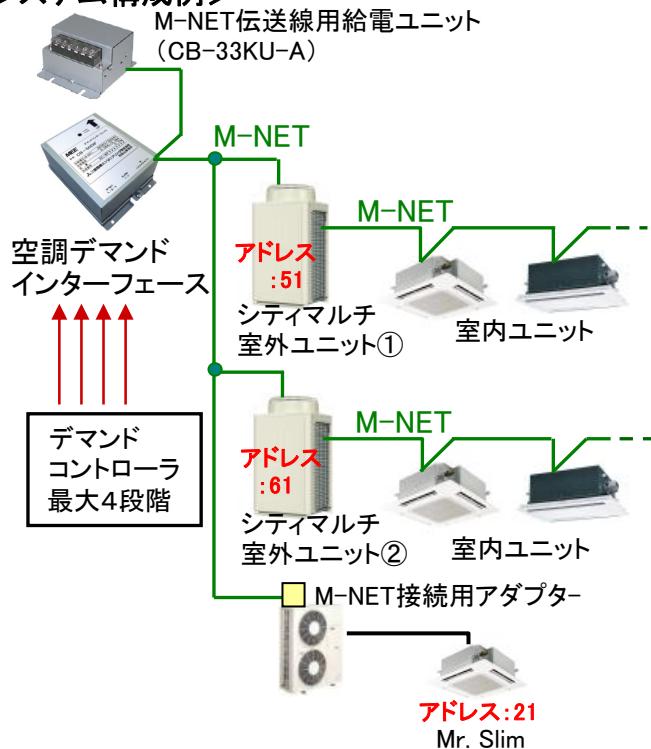

【設定例】

シティマルチ室外ユニット①: アドレス51

デマンドレベル1: 90%

デマンドレベル2: 80%

デマンドレベル3: 70%

デマンドレベル4: 0%

シティマルチ室外ユニット②: アドレス61

デマンド制御対象外

Mr. Slim: アドレス21

デマンドレベル1: 80%

デマンドレベル2: 70%

デマンドレベル3: 60%

デマンドレベル4: 0%

① 「設定ファイル.xls」を起動してください。

デマンド設定データ出力

設定データ読み込み 設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4

個別設定

ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
1							51						
2							52						
3							53						
4							54						
5							55						

② ADDRESS欄で、「21」、「51」にチェックを付け、レベル1～レベル4までデマンドレベルを設定してください。

デマンド設定データ出力

設定データ読み込み 設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4


個別設定

ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
1							51	<input checked="" type="checkbox"/>		90%	80%	70%	0%
2							52						
3							53						
4							54						
5							55						
6							56						
7							57						
8							58						
9							59						
10							60						
11							61						
12							62						
13							63						
14							64						
15							65						
16							66						
17							67						
18							68						
19							69						
20							70						
21	<input checked="" type="checkbox"/>		80%	70%	60%	0%	71						


チェック

チェック


- ③ 設定データ出力ボタンを押すと、「SETUP1.csvを作成しました」と表示されますのでOKボタンを押してください。

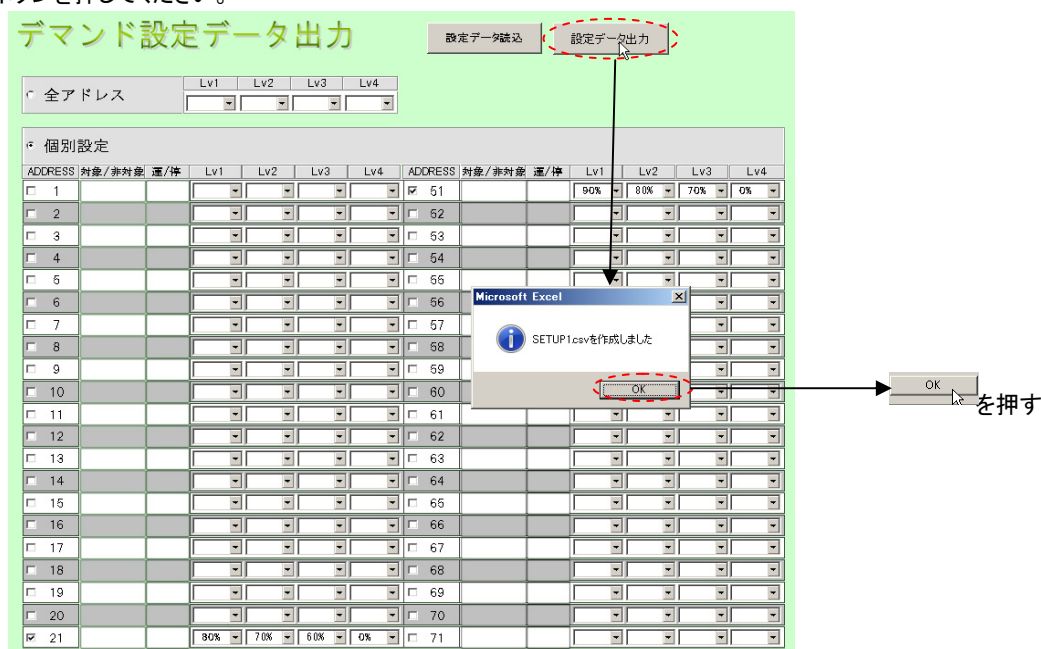

- ④ 「設定ファイル.xls」を終了させてください。

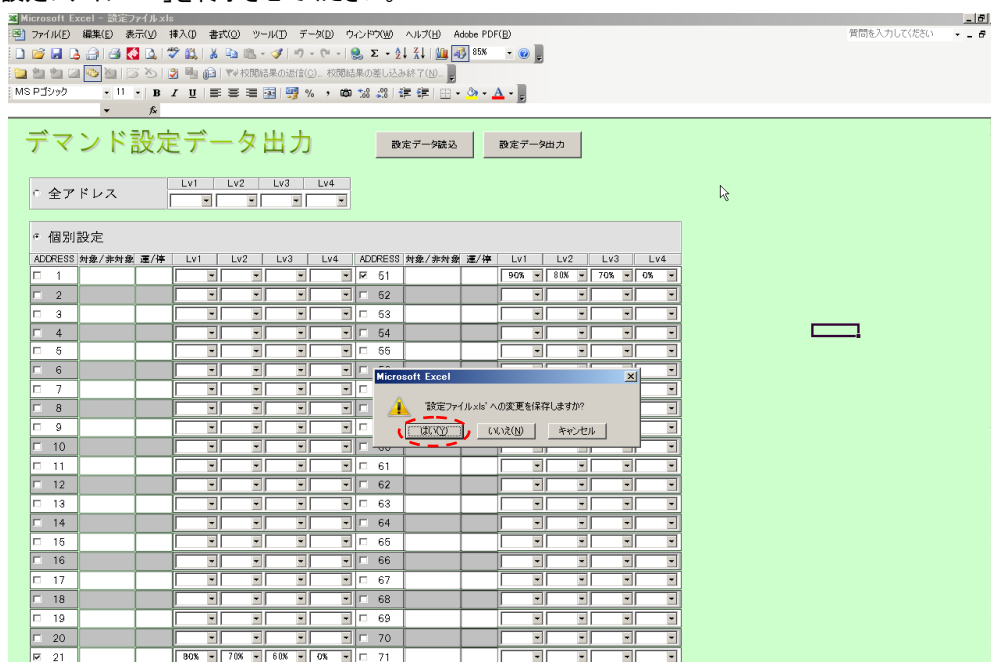


- ⑤ SDカードをPCから取り出し空調デマンドインターフェースのSDカードスロットに挿入しSW003-1をONに設定した後、イニシャルスイッチを2秒長押ししてください。

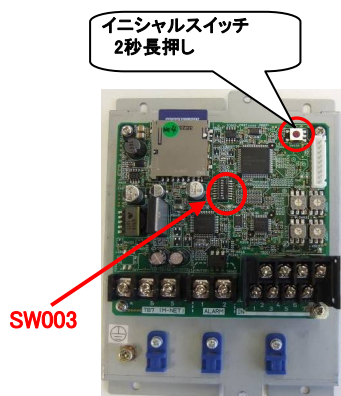

- ⑥ 空調デマンドインターフェース設定/試運転要領書 試運転の項へ移行してください。

4.4 制御対象ユニットのアドレスが分からない場合

<システム構成例>

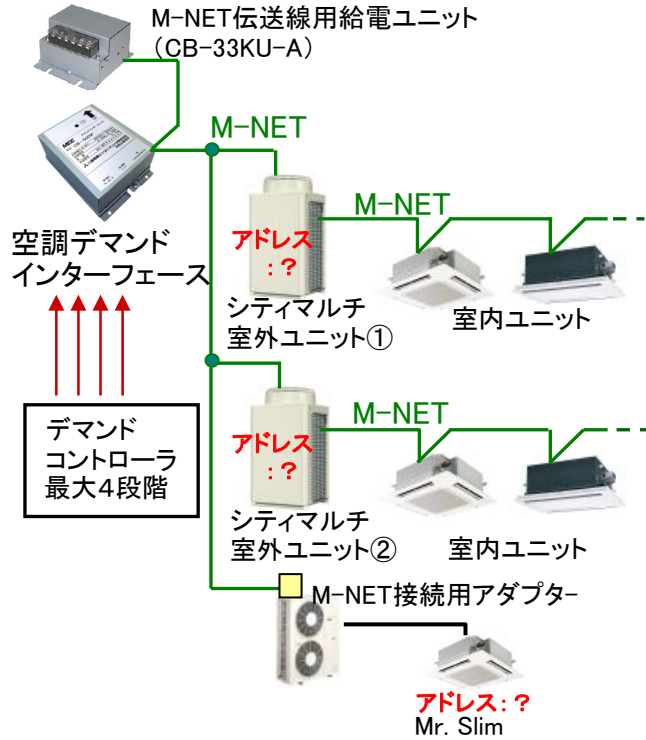

【設定例】

シティマルチ室外ユニット①: アドレス?

ユニット運転状態: **運転**

デマンドレベル1: 90%

デマンドレベル2: 80%

デマンドレベル3: 70%

デマンドレベル4: 0%

シティマルチ室外ユニット②: アドレス?

ユニット運転状態: **停止**

デマンド制御対象外

Mr. Slim: アドレス?

ユニット運転状態: **停止**


デマンドレベル1: 80%

デマンドレベル2: 70%


デマンドレベル3: 60%

デマンドレベル4: 0%

- ① 据付け完了後全てのスイッチを初期状態にして、イニシャルスイッチを2秒長押ししてください。

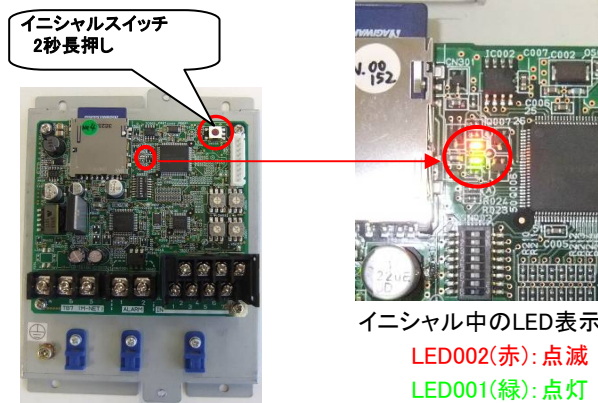

- ② イニシャル完了後、LED301が消灯したのを確認してからSDカードを取外してください。

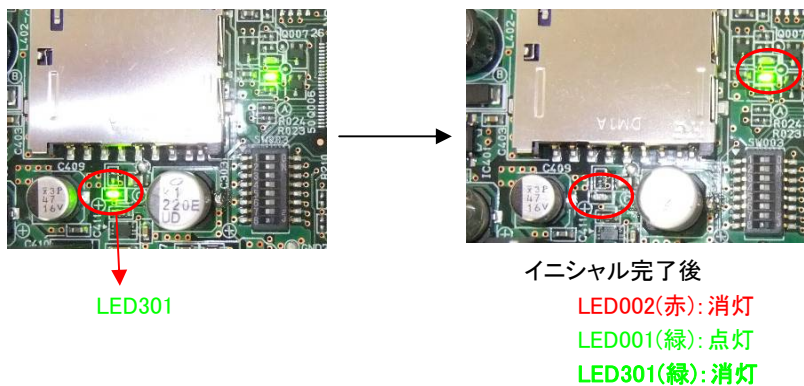

- ③ SDカードをPCIにセットし、「設定ファイル.xls」を起動してください。
アドレスごとに「対象/非対象」「運/停」が表示されます。

デマンド設定データ出力

設定データ読み

設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4

個別設定

ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="checkbox"/> 1	非対象	停					<input type="checkbox"/> 51	対象	運				
<input type="checkbox"/> 2	非対象	停					<input type="checkbox"/> 52	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 3	非対象	停					<input type="checkbox"/> 53	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 4	非対象	停					<input type="checkbox"/> 54	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 5	非対象	停					<input type="checkbox"/> 55	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 6	非対象	停					<input type="checkbox"/> 56	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 7	非対象	停					<input type="checkbox"/> 57	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 8	非対象	停					<input type="checkbox"/> 58	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 9	非対象	停					<input type="checkbox"/> 59	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 10	非対象	停					<input type="checkbox"/> 60	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 11	非対象	停					<input type="checkbox"/> 61	対象	停				
<input type="checkbox"/> 12	非対象	停					<input type="checkbox"/> 62	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 13	非対象	停					<input type="checkbox"/> 63	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 14	非対象	停					<input type="checkbox"/> 64	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 15	非対象	停					<input type="checkbox"/> 65	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 16	非対象	停					<input type="checkbox"/> 66	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 17	非対象	停					<input type="checkbox"/> 67	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 18	非対象	停					<input type="checkbox"/> 68	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 19	非対象	停					<input type="checkbox"/> 69	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 20	非対象	停					<input type="checkbox"/> 70	非対象	停				
<input checked="" type="checkbox"/> 21	対象	停					<input type="checkbox"/> 71	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 22	非対象	停					<input type="checkbox"/> 72	非対象	停				

シティマルチ室外ユニット①

シティマルチ室外ユニット②

Mr. Slim

- ④ シティマルチ室外ユニット②がデマンド制御対象外の為、
ADDRESS欄で、「21」、「51」にチェックを付け、レベル1～レベル4までデマンドレベルを設定してください。

デマンド設定データ出力

設定データ読み

設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4

個別設定

ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="checkbox"/> 1	非対象	停					<input checked="" type="checkbox"/> 51	対象	運	90%	80%	70%	0%
<input type="checkbox"/> 2	非対象	停					<input type="checkbox"/> 52	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 3	非対象	停					<input type="checkbox"/> 53	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 4	非対象	停					<input type="checkbox"/> 54	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 5	非対象	停					<input type="checkbox"/> 55	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 6	非対象	停					<input type="checkbox"/> 56	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 7	非対象	停					<input type="checkbox"/> 57	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 8	非対象	停					<input type="checkbox"/> 58	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 9	非対象	停					<input type="checkbox"/> 59	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 10	非対象	停					<input type="checkbox"/> 60	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 11	非対象	停					<input type="checkbox"/> 61	対象	停				
<input type="checkbox"/> 12	非対象	停					<input type="checkbox"/> 62	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 13	非対象	停					<input type="checkbox"/> 63	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 14	非対象	停					<input type="checkbox"/> 64	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 15	非対象	停					<input type="checkbox"/> 65	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 16	非対象	停					<input type="checkbox"/> 66	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 17	非対象	停					<input type="checkbox"/> 67	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 18	非対象	停					<input type="checkbox"/> 68	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 19	非対象	停					<input type="checkbox"/> 69	非対象	停				
<input checked="" type="checkbox"/> 20	非対象	停					<input type="checkbox"/> 70	非対象	停				
<input checked="" type="checkbox"/> 21	対象	停	80%	70%	60%	0%	<input type="checkbox"/> 71	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 22	非対象	停					<input type="checkbox"/> 72	非対象	停				

チェック

チェック

- ⑤ 設定データ出力ボタンを押すと、「SETUP1.csvを作成しました」と表示されますのでOKボタンを押してください。

デマンド設定データ出力

設定データ読み込み 設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4

個別設定													
ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="checkbox"/> 1	非対象	停					<input checked="" type="checkbox"/> 51	対象	運	90%	80%	70%	0%
<input type="checkbox"/> 2	非対象	停					<input type="checkbox"/> 52	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 3	非対象	停					<input type="checkbox"/> 53	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 4	非対象	停					<input type="checkbox"/> 54	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 5	非対象	停					<input type="checkbox"/> 55	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 6	非対象	停					<input type="checkbox"/> 56	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 7	非対象	停					<input type="checkbox"/> 57	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 8	非対象	停					<input type="checkbox"/> 58	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 9	非対象	停					<input type="checkbox"/> 59	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 10	非対象	停					<input type="checkbox"/> 60	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 11	非対象	停					<input type="checkbox"/> 61	対象	停				
<input type="checkbox"/> 12	非対象	停					<input type="checkbox"/> 62	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 13	非対象	停					<input type="checkbox"/> 63	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 14	非対象	停					<input type="checkbox"/> 64	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 15	非対象	停					<input type="checkbox"/> 65	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 16	非対象	停					<input type="checkbox"/> 66	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 17	非対象	停					<input type="checkbox"/> 67	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 18	非対象	停					<input type="checkbox"/> 68	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 19	非対象	停					<input type="checkbox"/> 69	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 20	非対象	停					<input type="checkbox"/> 70	非対象	停				
<input checked="" type="checkbox"/> 21	対象	停	80%	70%	60%	0%	<input type="checkbox"/> 71	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 22	非対象	停					<input type="checkbox"/> 72	非対象	停				

Microsoft Excel
SETUP1.csvを作成しました
OK

OK
を押す

- ⑥ 「設定ファイル.xls」を終了してください。

デマンド設定データ出力


設定データ読み込み 設定データ出力

全アドレス Lv1 Lv2 Lv3 Lv4

個別設定													
ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	ADDRESS	対象/非対象	運/停	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
<input type="checkbox"/> 1	非対象	停					<input checked="" type="checkbox"/> 51	対象	運	90%	80%	70%	0%
<input type="checkbox"/> 2	非対象	停					<input type="checkbox"/> 52	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 3	非対象	停					<input type="checkbox"/> 53	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 4	非対象	停					<input type="checkbox"/> 54	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 5	非対象	停					<input type="checkbox"/> 55	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 6	非対象	停					<input type="checkbox"/> 56	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 7	非対象	停					<input type="checkbox"/> 57	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 8	非対象	停					<input type="checkbox"/> 58	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 9	非対象	停					<input type="checkbox"/> 59	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 10	非対象	停					<input type="checkbox"/> 60	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 11	非対象	停					<input type="checkbox"/> 61	対象	停				
<input type="checkbox"/> 12	非対象	停					<input type="checkbox"/> 62	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 13	非対象	停					<input type="checkbox"/> 63	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 14	非対象	停					<input type="checkbox"/> 64	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 15	非対象	停					<input type="checkbox"/> 65	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 16	非対象	停					<input type="checkbox"/> 66	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 17	非対象	停					<input type="checkbox"/> 67	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 18	非対象	停					<input type="checkbox"/> 68	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 19	非対象	停					<input type="checkbox"/> 69	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 20	非対象	停					<input type="checkbox"/> 70	非対象	停				
<input checked="" type="checkbox"/> 21	対象	停	80%	70%	60%	0%	<input type="checkbox"/> 71	非対象	停				
<input type="checkbox"/> 22	非対象	停					<input type="checkbox"/> 72	非対象	停				

Microsoft Excel
設定ファイル.xls'への変更を保存しますか?
OK(決定) キャンセル

- ⑦ SDカードをPCから取外し空調デマンドインターフェースのSDカードスロットに挿入しSW003-1をONに設定した後、イニシャルスイッチを2秒長押ししてください。

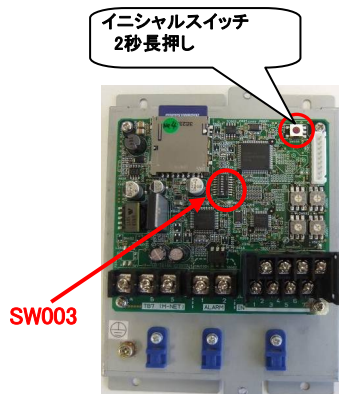

- ⑧ 空調デマンドインターフェース設定/試運転要領書 試運転の項へ移行してください。

—登録商標—

Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、商標です。

Excel[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、商標です。

本文中では[®]などは明記していません。

M-NETは、三菱電機(株)の登録商標です。

■ ご不明な点に関するご相談はお買上げの販売店または下記に お問い合わせください。

 **三菱電機エンジニアリング株式会社**
MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

和歌山事業所

〒640-8686 和歌山県和歌山市手平6-5-66

三菱電機株式会社冷熱システム製作所内

TEL(073)435-2070 FAX(073)435-2314

本書は、2013年12月の発行です。お断りなしに仕様を変更することがあります。