

NEW! 新商品発売のお知らせ


オープン制御システム DALIシステム通信機能用 後付ユニット 発売のお知らせ

■ DALIシステムに対応させる **Di** 後付ユニットを発売

国際標準規格^{*1}の照明制御通信方式「DALI」に準拠した機器であれば、コントローラの製造メーカーを問わず、照明の制御が可能になります。LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」、LED高天井用ベースライト「GTシリーズ」それぞれの後付ユニットをラインアップ。デジタルインターフェースに取り付けるだけで、ラインアップ豊富なMyシリーズ、GTシリーズ^{*2}がDALI対応照明器具になります。

※1: IEC 62386-101/102 Edition 1 DALI規格に対応したシステムの詳細については、ご使用のシステム機器メーカーにご確認ください。推奨するDALIコントローラ(マスタ)および対応するDALI規格につきましては、「納入仕様書」をご確認ください。

※2: 非対応のデジタルインターフェース搭載器具があります。詳細は照明総合カタログ2019の各照明器具ページをご確認ください。



発売機種: 4機種

機種		形名	希望小売 価格(税別)	
オープン制御システム DALIシステム通信機能 後付ユニット	Myシリーズ	40形ライトユニット用	SC0900	¥7,000
		110形ライトユニット用	SC0910	¥7,000
	GTシリーズ	クラス2500,2000,1500,1000用	SC0930	¥10,000
		クラス5000,4000,3000用	SC0931	¥10,000

発売日: 2019年 8月1日

詳細は…2019年7月10日発行
「照明総合カタログ2019」P.862-863
をご覧ください。



DALIって?

DALIとは **D**igital **A**ddressable **L**ighting **I**nterfaceの略で、異なる照明器具メーカーの製品間で通信できるように作られた国際標準規格です。

国際基準

国際標準規格 (IEC 62386) に規定。多くの照明器具メーカーが製品を販売しており、汎用性が高いシステムです。

双方向通信

双方向通信により、照明器具の点灯状態や調光レベルなどの動作確認が可能です。


オープン規格

オープンプロトコルのため、DALI対応の製品はメーカーを問わず相互に通信が可能です。

個別制御

照明器具1台ごとにアドレスを割り当てることができ、個別制御が可能。設定によりグループ分けやシーン作成も行えます。

システム構成例

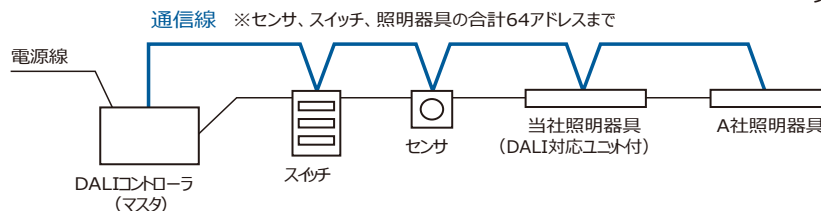

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時~17時(土・日・祝日は除く)
LED照明器具 フリーダイヤル (0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社
**SMART
QUALITY**