


NEW! 新商品発売のお知らせ



GT シリーズ 産業用

LED高天井用ベースライト

耐振動・耐衝撃・重耐塩（防雨・耐塵・防噴流形） 電源別置型 発売のお知らせ

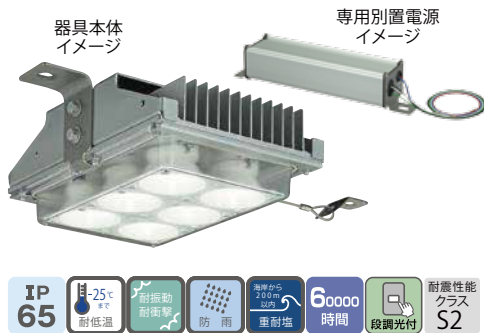

100t以下の門型クレーンや、移動建屋に対応



湾岸クレーンを使用する造船所



湾岸エリアの物流拠点の
カーゴコンテナなど



湾岸エリアに隣接する大型組立工場



■ 作業現場の耐衝撃と耐振動を考慮した独自の試験をクリア

耐衝撃 30G 作業現場クレーン使用時に起こる衝撃を想定した振動試験を実施。

耐振動 3.4G 実際の現場に近いランダム振動試験を実施。
(ランダム振動)

※JIS E 4031 (鉄道車両用品) 規格と当社試験基準より10~200Hzと制定

ランダム振動試験とは

振動振幅が時間とともに変化し、かつその変化に規則性がない振動現象。クレーン振動は周波数特有の傾向がないため、当社ではランダム振動の評価を実施。

■ 重塩害地域で使用可能

重耐塩：常時、飛来塩分が高密度の地域に求められるレベル。

目安：海岸線より0~200m程度の範囲

■ 固形物および水の浸入に対する 高い密閉性能 IP65 に適合

IP表示：IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類 (IEC60529)」
によって規定している器具の保護程度の表示方式。

照明総合カタログ2020の誤記について

「三菱照明総合カタログ2020」におきまして、掲載内容に誤りがございました。
以下の通り、訂正させていただきます。

〈訂正〉

P.430~431 耐振動の値 【誤】3.2G、4.3G → **【正】3.4G**

P.431 専用別置電源の質量 【誤】1.1kg → **【正】2.1kg**

IP65

特性記号

第2特性数字

5: 噴流水に対する保護

(15分間いかなる方向からの水の直接噴流を行って有害な影響を受けない)

第1特性数字

6: 耐じん形

(じん埃を浮遊させた環境に3時間置いて内部に浸入しない)

発売機種：2機 (器具本体1機種、専用別置電源1機種)

機種		形名	希望小売 価格(税別)		光束	消費電力	エネルギー 消費効率
クラス2000 (メタルハライドランプ 400形器具相当)	器具本体	EL-GT20203N/W	¥232,000	組合せ ¥270,000	22,400 lm	148.3 W	151.0 lm/W
	専用別置電源	EL-T0064A AHTN	¥38,000				

詳しくは照明総合カタログ2020 P.430, 431、WIN²Kをご覧ください。 **発売日：2020年8月21日**

●外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは…三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 月曜~金曜 9時~12時、13時~17時(祝日・当社休日は除く)

LED照明器具 (0120)348-027(無料) Tel.(0467)41-2736(有料) Fax.(0467)46-8861



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

三菱電機照明株式会社

SMART
QUALITY