

モデルチェンジでさらに高効率に！

# MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

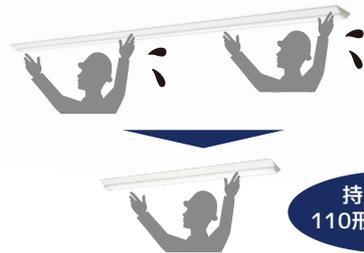
 圧迫感なく、効率的に  
倉庫通路等を照射

**MILIE**  
ミライエ

## 40形 高出力タイプライトユニット(10,000lm) 工場、倉庫などにおすすめ

 40形ライトユニットの長さで110形と同等光束の高出力タイプ  
5m以上の高天井でもしっかり明るい10,000lm！ 110形と比べて省施工・低コストも実現

	110形:10000lmタイプ	40形:10000lmタイプ	モデルチェンジ
逆富士タイプ150幅			
質量	3.9 Kg	2.0 Kg	質量・長さ 約 1/2
全長	2432mm	1216mm	
固有エネルギー消費効率	162.3lm/W	181.8m/W	
価格(税別)	47,500円	43,800円	3,700円お得！

 110形の1/2の全長で、1人施工可能  
110形は2人での施工が必要でしたが、  
40形サイズは、1人施工が可能です。

 一人で  
施工可！

 低  
コスト

 持ち運びも  
110形よりラク！

### モデルチェンジのポイント


**白色(4000K)ライトユニットを  
新たにラインアップ**

**効率アップでさらに省エネ**


- 昼白色(5000K)
- 白色(4000K) **NEW**

昼白色の比較(光束10,000lm)

	旧型品	モデルチェンジ品
消費効率	173.6lm/W	181.8lm/W
消費電力	57.6W	55.0W

 効率アップ  
電力削減

**適合器具のバリエーションを拡充  
食品工場やクリーンルームのある工場でもご使用いただけます**

HACCP向け器具			クリーンルーム向け器具			
直付形	埋込形		直付形	埋込形		
						
NEW	NEW	NEW			NEW	NEW
アクリルカバー	220幅 ステンレス枠 アクリルカバー	防湿形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー	逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 230幅	220幅 アルミ枠 透明ガラス	220幅 ステンレス枠 乳白ガラス

**SMART  
QUALITY**

# 三菱LED照明

本チラシ掲載商品の価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済みの商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談ください。価格は事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格ではありません。

## ■40形 高出力ライトユニット仕様

※本ライトユニットは、必ず適合器具本体と組合せてご使用ください。



- 昼白色 (5000K) EL-LU41053N 2AHTN (10,000lm・55.0W・181.8lm/W) **¥41,000 (税別)**  
※旧型名 EL-LU41043N 2AHTN
- NEW □ 白色 (4000K) EL-LU41053W 2AHTN (9,750lm・55.0W・177.2lm/W) **¥41,000 (税別)**

【共通仕様】  
 ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵  
 カバー : ポリカーボネート樹脂 乳白色  
 質量 : 1.0kg (ライトユニットのみ)  
 定格電圧 : AC200~242V



## ■40形 適合器具本体

※適合器具本体の詳細につきましては総合カタログまたは納入仕様書をご確認ください。

直付形																				
逆富士タイプ150幅			逆富士タイプ230幅		トラフタイプ		笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	人感センサ付器具 (高天井用)	人感センサ付器具 (低天井用)	学校用 [スクールファイン]	ウォールウォッシュ器具	コーナー灯	HACCP向け器具		クリーンルーム向け器具			
ブルスイッチ	リニューアルサイズ	リニューアルブルスイッチ	ブルスイッチ	リニューアルタイプ	ブルスイッチ	リニューアルタイプ	ブルスイッチ								逆富士タイプ150幅	逆富士タイプ230幅				
埋込形 下面開放タイプ											埋込形									
100幅		150幅		190幅		220幅		220幅 Cチャンネル回避形		300幅			オプション取付可能タイプ		人感センサ付器具 (低天井用)		HACCP向け器具 220幅		クリーンルーム向け器具 220幅	
連続取付	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	ブルスイッチ	連続取付	ブルスイッチ	リニューアルタイプ	連続取付 (リニューアルタイプ)	150幅	220幅			ステンレス枠 アクリルカバー	防湿形 ステンレス枠 アクリルカバー	アルミ枠 透明ガラス	ステンレス枠 乳白ガラス				

## 三菱オリジナル機能を標準搭載



### 段調光機能

段調光機能を標準搭載。  
 壁スイッチのON/OFF操作4回で  
 100%から70%への明るさ切替。  
 ※固定出力タイプにおいて



### 後付調光ユニット

器具本体に調光ユニットを後付  
 すると照明制御システムに対応。

※詳細は照明総合カタログをご覧ください。  
 ※人感センサ付器具と組み合わせる場合は無線調光・信号調光は使用できません。



### ハイブリッド ナノコーティング

三菱独自の防汚技術を施した  
 ハイブリッドナノコーティング。  
 メンテナンスの手間を軽減。

## Di 例えばライトユニットに赤外線調光ユニットを後付



赤外線調光ユニット SC3100 ¥5,000(税別)

専用リモコンで、器具1台ごとの調光制御が何台でも可能。  
 初期設定や回路設定などの難しい設定不要で、簡単導入！

※後付オプションに対応しない機種がございます。詳細につきましては、納入仕様書または取扱説明書をご確認ください。



設定不要で、  
 すぐに運用開始！

RZS02 ¥14,800(税別)

## 三菱電機株式会社

## 製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <https://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

照明器具に関するお問合せ先

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター

【照明器具】(0120) 348-027 (無料) Tel. (0467) 41-2736 (有料) Fax. (0467) 46-8861

受付時間: 月曜~金曜 9:00~12:00, 13:00~17:00 (祝日・当社休日を除く)

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.