




GT LED高天井用ベースライト シリーズ 一般形 SGモデル 公共施設用照明器具 モデルチェンジのお知らせ



■ 新機能「多段調光機能」で細かく明るさの切替が可能！


これまでの初期照度補正機能(81%)に独自の新機能「多段調光機能」を搭載。初期照度補正された状態から、壁スイッチのON/OFF操作4回による段調光(75%・10%)が行えます。

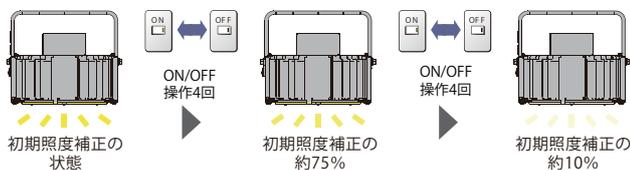

※調光制御機器の設置は不要です。

公共施設の用途に適した調光が可能

昼光を利用した節電や避難所の就寝時などに、明るさを約10%に切替えることで、保安灯としてご利用いただけます。入口付近や通路などの明るさを確保し、夜間に適した光環境を演出できます。




※電源の回路分けは必要です。

★ 高機能レンズで見上げ時のまぶしさ低減



LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細やかに配光を制御。LEDの光を取り込み、効率よく光を集めます。見上げ角30°~40°のまぶしさを抑えながら空間の明るさはしっかり確保します。

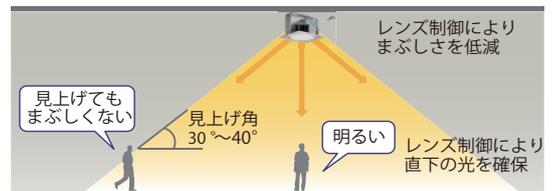

■ ラインアップ

| 明るさクラス | 配光 | 公共施設形名 | 新商品 | 価格 (税別) | 光束 (lm) | 消費電力 (W) ※200V時 | エネルギー 消費効率 (lm/W) | 旧型品 |
|-------------------|----|--------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| クラス4000 | 広角 | LSR2W-400 LJ9/LZ9 | EL-GT40110N/AW AHTJ | ¥ 314,000 | 42,000 | 221.8 | 189.3 | EL-GT40110N/AW AHJ |
| | 中角 | LSR2M-400 LJ9/LZ9 | EL-GT40110N/AM AHTJ | ¥ 314,000 | 41,000 | 218.2 | 187.9 | EL-GT40110N/AM AHJ |
| | 中角 | LSR2AM-340 LJ9/LZ9 | EL-GT40110N/AM AHTJ | ¥ 314,000 | 41,000 | 218.2 | 187.9 | EL-GT40110N/AM AHJ |
| クラス2000 | 広角 | LSR2W-200 LJ9/LZ9 | EL-GT20110N/AW AHTJ | ¥ 160,000 | 21,300 | 112.9 | 188.6 | EL-GT20110N/AW AHJ |
| | 中角 | LSR2M-200 LJ9/LZ9 | EL-GT20110N/AM AHTJ | ¥ 160,000 | 20,500 | 109.3 | 187.5 | EL-GT20110N/AM AHJ |
| | 中角 | LSR2AM-170 LJ9/LZ9 | EL-GT20110N/AM AHTJ | ¥ 160,000 | 20,500 | 109.3 | 187.5 | EL-GT20110N/AM AHJ |
| クラス2000 (丸タイプ) | 広角 | LSR1W-200 LJ9/LZ9 | EL-GT20510N/AW AHTJ | ¥ 168,000 | 21,300 | 112.9 | 188.6 | EL-GT20510N/AW AHJ |
| | 中角 | LSR1M-200 LJ9/LZ9 | EL-GT20510N/AM AHTJ | ¥ 168,000 | 20,500 | 109.3 | 187.5 | EL-GT20510N/AM AHJ |

※連続調光形(LZ)の場合は、別売りの信号調光ユニットまたは無線調光ユニットが必要です。

上記価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

* 詳細はWIN²Kより
納入仕様書等をご確認ください。



発売日：2021年10月21日

● 外観、仕様、価格は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

この商品に関するお問い合わせは… 三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター 受付時間 月曜~金曜 9時~12時、13時~17時(祝日・当社休日は除く)

LED 照明器具 (0120)348-027(無料) Tel.(0467)41-2736(有料) Fax. (0467)46-8861